

Waterschap Limburg  
t.a.v. de heer  
Postbus 2207  
6040 CC ROERMOND


Verloren van Themaatweg 11  
6121 RG Born  
Postbus 36  
6120 AA Born  
Telefoon 046 481 99 30  
info@consortiumgrensmaas.nl  
www.grensmaas.nl

KvK 12041914

Betreft: Project Grensmaas – aanvraag omgevingsvergunning voor de  
tijdelijke werkzaamheden, nodig voor de herinrichting monding Ur  
Datum: 12 mei 2025  
Onze referentie: HG/vb/CG2025.0227

Geachte heer

In opdracht van Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg start Consortium Grensmaas binnenkort met de herinrichting van de monding van de Ur, nabij Urmond. Over een traject van circa 325 meter wordt de Ur op een natuurlijke wijze heringericht. Tevens wordt een nieuwe voetgangersbrug aangelegd over de Ur. In figuur 1 is het ingreepgebied, inclusief de loopbrug, indicatief opgenomen.

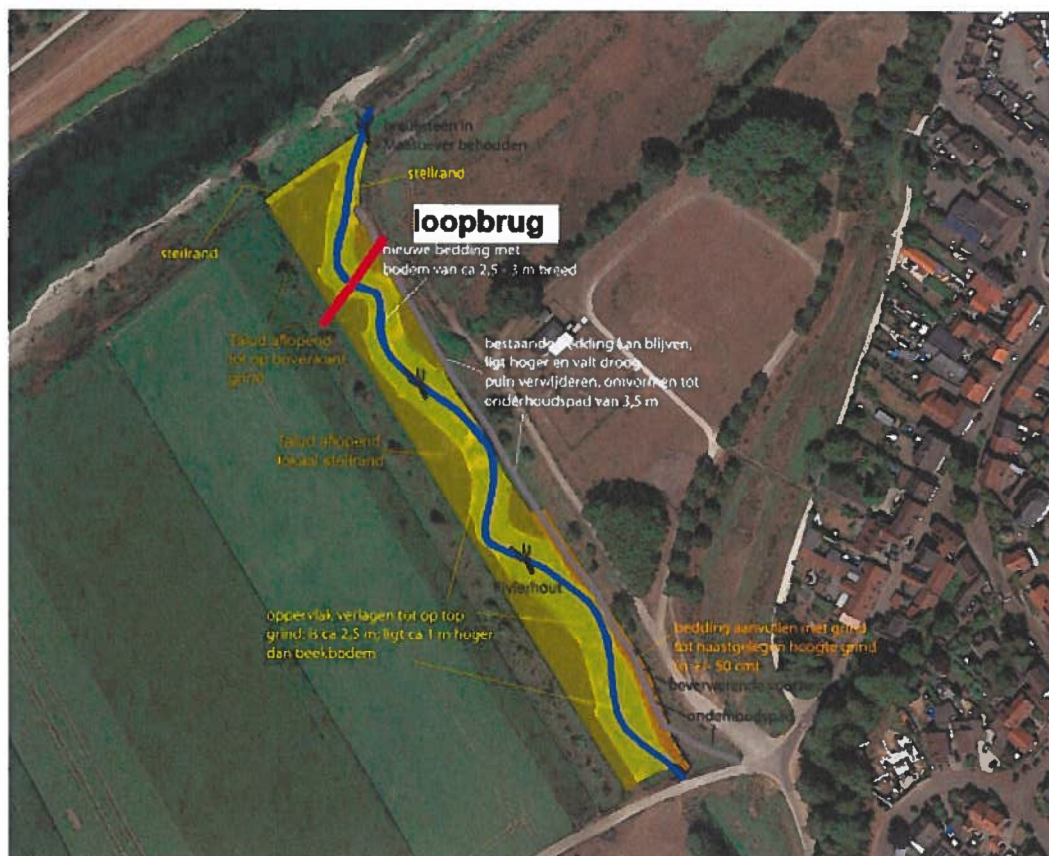

Figuur 1 – indicatieve ingreep monding Ur, ligging van de brug is eveneens indicatief

Voor de herinrichting van de Ur is het nodig enkele tijdelijke werkzaamheden uit te voeren waar een omgevingsvergunning voor nodig is op grond van:

- Artikel 3.18 van de Waterschapsverordening, voor het graven in de kern- en beschermingszone van een waterkering;
- Artikel 2.10 van de Waterschapsverordening, voor het tijdelijk onttrekken van oppervlaktewater uit de Ur; en
- Artikel 5.1, lid 2 onder f.2° van de Omgevingswet, voor de tijdelijke pompinstallatie + leidingwerk in het beheersgebied van Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat is initiatiefnemer voor deze werkzaamheden. Consortium Grensmaas dient als gemachtigde van Rijkswaterstaat de vergunningaanvraag namens hen in. In bijlage 5 van deze brief is de machtiging opgenomen.

Wij verzoeken tevens om het besluit direct in werking te laten treden.

### **Toelichting op het ontwerp**

RWS is samen met WL initiatiefnemer van een breed pakket aan maatregelen die worden doorgevoerd in het kader van de Kaderrichtlijn Water. De herinrichting van de Ur is één van die KRW maatregelen. In opdracht van RWS en WL heeft Bureau Strooming een ontwerp voor de herinrichting van de monding van de Ur opgesteld. In bijlage 1 van deze brief is de ontwerpnotitie van Bureau Strooming opgenomen en in bijlage 2 de gedetailleerde ontwerptekening.

### **Activiteiten en aspecten**


Hieronder volgt een opsomming van de tijdelijke activiteiten die worden uitgevoerd ten behoeve van het herinrichten van de Ur. Per bevoegd gezag is aangegeven wat relevant is.

#### *Waterschap*

- Werken in de kern- en beschermingszone van de waterkering  
Dit heeft betrekking op de werkzaamheden die in de beschermings- en kernzone van de waterkering worden uitgevoerd, namelijk:
  - De graafwerkzaamheden ten behoeve van het verleggen van de Ur. Deze handeling is niet vergunningplichtig, meer informatie daarover op pagina 4; en
  - De graafwerkzaamheden ten behoeve van het aanbrengen van een beverwerende voorziening (beverwerend gaas).

De kernzone van de waterkering is op de volgende pagina met een oranje arcering weergegeven (bron: 'regels op de kaart' van het Omgevingsloket). Het ingreepgebied is globaal ingetekend met lichtblauw. De zonering van de buitenbeschermingszone en het profiel van vrije ruimte zijn ruimer.

De graafwerkzaamheden vinden plaats in al die zoneringen. Voor de herinrichting van de Ur hoeft niet te worden gegraven in de rechteroever. Dit wordt verduidelijkt in de profielen van bijlage 2. Tevens wordt ter plaatse van de kernzone niet dieper gegraven dan de huidige ligging van de Ur. Ten behoeve van deze werkzaamheden is een expert judgement gemaakt ten aanzien van de stabiliteit, opgenomen in bijlage 4 van deze brief. Daaruit blijkt dat het verleggen van de Ur geen negatieve invloed heeft op de stabiliteit van de waterkering.

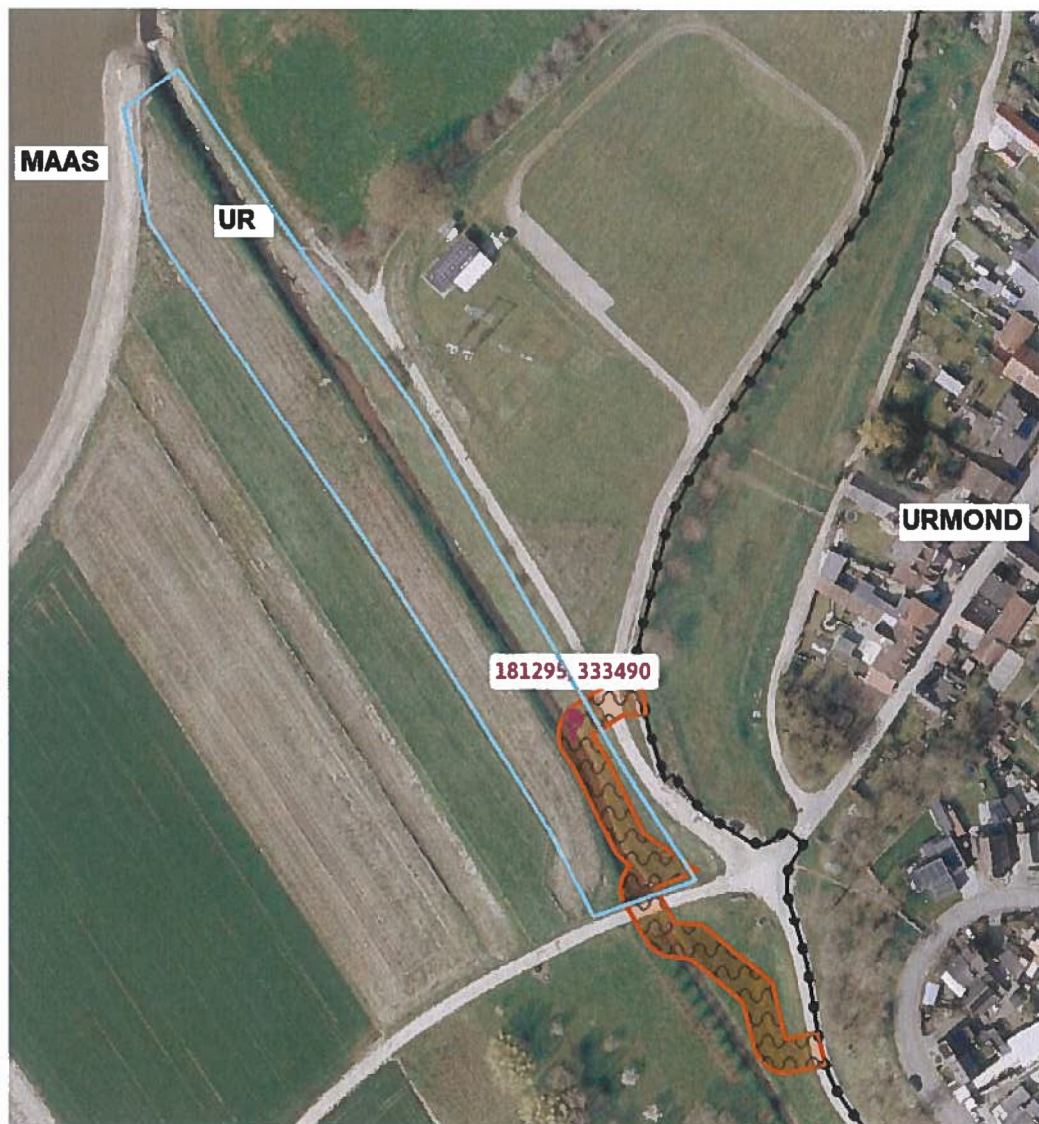

Figuur 2 – oranje arcering = kernzone van de waterkering, blauwe lijn = globaal ingreepgebied

De beverwerende voorziening wordt, op verzoek van Waterschap Limburg, aangebracht in de kernzone van de waterkering. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden binnen de zoneringen van de waterkering wordt een vergunning aangevraagd overeenkomstig artikel 5.1, lid 2f onder 2 van de Omgevingswet jo. artikel 3.18 van de Waterschapsverordening. In bijlage 2 is de ontwerptekening opgenomen, waar tevens de beverwerende voorziening is weergegeven.

Deze activiteit mag niet leiden tot een negatieve effecten van de stabiliteit of functionaliteit van de waterkering. De beverwerende voorziening bestaat uit een beverwerend gaas. Dit betreft geen bouwwerk. Er wordt niet in de kleikern van de waterkering gegraven, alleen in de deklaag. Dat is tevens te zien in profiel 1 in bijlage 2. Na aanbrengen van het gaas wordt het maaiveld weer hersteld. Deze ingreep heeft derhalve geen invloed op de stabiliteit of functionaliteit van de waterkering.

- Tijdelijk verpompen van het oppervlaktewater  
Om het werk droog uit te kunnen voeren wordt een tijdelijke pompinstallatie geplaatst. Gedurende de werkzaamheden wordt het water uit de Ur vanaf de Gemeenweg naar de Maas gepompt. In bijlage 3 van deze brief is de pompopstelling schematisch weergegeven. Het debiet van de pomp is hoger dan de drempelwaarde van 100 m<sup>3</sup> per uur. Deze activiteit is daarom vergunningplichtig op grond van artikel 2.10 van de Waterschapsverordening. De aanvraagvereisten zoals genoemd in artikel 2.3 van de Waterschapsverordening zijn genoemd in de tekening in de bijlage.

#### **Overige punten**

- Realiseren van een voetgangersbrug over de Ur  
Vanwege de reeds uitgevoerde rivierverruiming i.h.k.v. project Grensmaas, is de oude voetgangersbrug over de Ur verwijderd. Ter vervanging wordt een nieuwe voetgangersbrug geplaatst. Voor de nieuwe brug zijn de volgende vergunningprocedures doorlopen:
  - Omgevingsvergunning voor 'bouwen', kenmerk Z2024-00000914, verleend op 17 december 2024;
  - Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa), kenmerk Z2024-00000523, verleend op 31 oktober 2024.
- De ruimtelijke inpassing van de herinrichting van de Ur heeft reeds plaatsgevonden door middel van de hierboven genoemde Bopa;
- Uit een ecologische scan blijkt dat de verbodsbepalingen voor 'natuur' niet worden overtreden, de vergunningaanvraag ziet hier dan ook niet op toe.
- Voor de herinrichting van de monding Ur moeten geen bomen worden gekapt;
- Graven in waterbodem is niet aangemerkt als een milieubelastende activiteit. Het is dan ook niet nodig hier een melding voor in te dienen;



- Toepassen van materiaal / hergebruik toutvenant op locatie  
Bij het profileren van de nieuwe loop van de Ur komt toutvenant vrij. Dit toutvenant wordt toegepast in de huidige loop van de Ur. Dit wordt gedaan overeenkomstig artikel 3.48m van het Bal, waar 5 werkdagen vooraf een melding voor wordt ingediend.

### **Planning en duur**

Met de werkzaamheden wordt aangevangen zodra alle vergunningen zijn verleend. Het werk heeft een permanent karakter.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter nog vragen hebben of nadere informatie wensen, kunt u contact opnemen met de heer , telefoonnummer 046 481 99 30.

Met vriendelijke groet,

Directeur

### **Bijlagen:**

1. Ontwerpnoot van Bureau Stroming, versie van 5 december 2024
2. Ontwerptekeningen monding Ur, inclusief profielen, TE-UR-MET-52-3, planblad 1,2 en 3 van 02-12-2024
3. Ontwerptekening pompopstelling bypass Ur, geen kenmerk of datum
4. Expert judgement stabiliteit
5. Machtiging Rijkswaterstaat