

nieuwe locatie te verplaatsen flespaal met bebording E06 (2x) + onderbord OB309 [kenteken] (2x), plaatsen in middelpunt van 1e parkeerplaats vanaf de groenstrook

verplaatsen aanwezige flespaal met bebording E06 (2x) + onderbord OB309 [kenteken] (2x) naar nieuwe locatie

nieuw te plaatsen flespaal [L=3600mm] met bebording E06 (2x) + onderbord OB309 [kenteken] (2x), plaatsen in asfalt, in middelpunt van 2e parkeerplaats vanaf de groenstrook

nieuw te plaatsen flespaal [L=3600mm] met bestaande bebording E06 (2x) van lichtmast + nieuw onderbord OB309 [kenteken] (2x), plaatsen in asfalt, in middelpunt van 3e parkeerplaats vanaf de groenstrook

verplaatsen aanwezige bebording E06 (2x) van lichtmast naar nieuwe locatie, aanwezige bebording OB501-L+OB501-R verwijderen van lichtmast

symboolmarkering aanwezig bij deze 18 parkeervakken

aanbrengen witte symboolmarkering

aanwezig E06-bord aan lichtmast draaien en voorzien van nieuw onderbord OB504 [alleen rechter pijl]

aanwezig E06-bord draaien en voorzien van nieuw onderbord OB504 [alleen rechter pijl]

aanwezig E06-bord + OB309 [kenteken] draaien en voorzien van nieuw onderbord OB504 [alleen rechter pijl]

aanwezig E06-bord + onderbord OB309 [kenteken]

nieuw onderbord OB309 [kenteken], plaatsen onder aanwezig E06-bord

nieuw onderbord OB309 [kenteken], plaatsen onder aanwezig E06-bord

nieuw onderbord OB309 [kenteken], plaatsen onder aanwezig E06-bord

nieuw onderbord OB309 [kenteken], plaatsen onder aanwezig E06-bord

aanwezig E06-bord + onderbord OB309 [kenteken]

aanwezig E06-bord + onderbord OB309 [kenteken]

aanwezig E06-bord + onderbord OB309 [kenteken]


aanwezig E06-bord + onderbord OB309 [kenteken]

nieuw onderbord OB309 [kenteken], plaatsen onder aanwezig E06-bord

nieuw onderbord OB309 [kenteken], plaatsen onder aanwezig E06-bord

aanwezig E06-bord + onderbord OB309 [kenteken]

- ### Hoeeelhedenstaat
- nieuw:
- 1x flespaal [L=3600mm] + E06-bord (2x) + onderbord OB309 [kenteken] (2x); type I
  - 1x flespaal [L=3600mm] + onderbord OB309 [kenteken] (2x); type I
  - 6x OB309 [kenteken]
  - 3x OB504 [alleen rechter pijl]
  - 3x symboolmarkering
- draaien:
- 2x E06-bord
  - 1x E06-bord + onderbord OB309 [kenteken]
- verwijderen:
- 1x OB501-L
  - 1x OB501-R

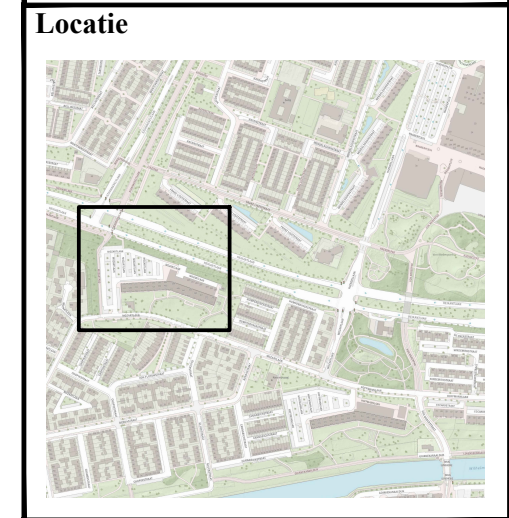

### Legenda

orientatie

afmetingen standaard RVV-bebording

vormgeving bord	maat	type bord			
		I	II	III	IV
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld

www.vevon.nl  
Tel: 013-2132202

opdrachtgever: GEMEENTE TILBURG

**GPP Mozartlaan te Tilburg**  
Permanente verkeersmaatregelen  
Verkeersverzamelbesluit

tekeningnummer: **202315604-273**

getekend:	G. Vossers	05-01-24
gecontroleerd:	W. Vaartjes	05-01-24
vrijgegeven:	M. Jacobs	05-01-24
versie:	v 2.0 - DEFINITIEF	
schaal:	1:1000	formaat: A3

Niets van deze tekening mag worden vervoerdigd en / of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevon B.V., noch zonder de wettelijke aansprakelijkheid te aanvaarden. Het is vervaardigd.