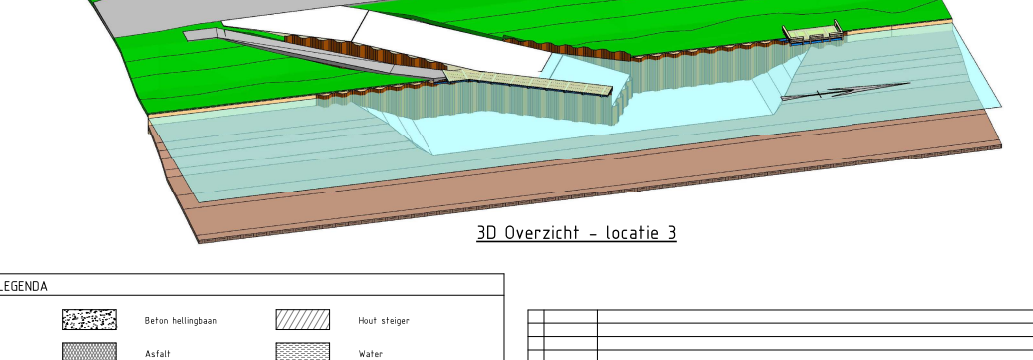
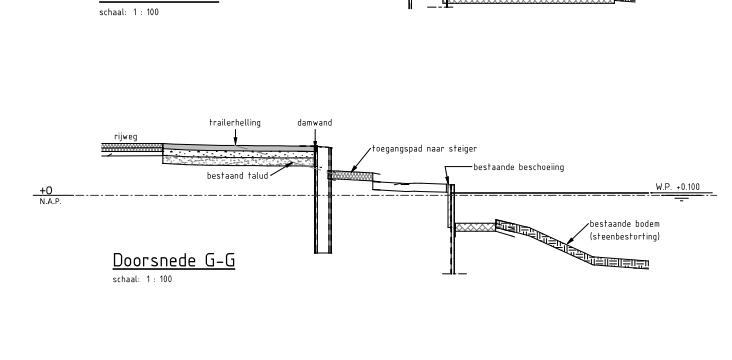
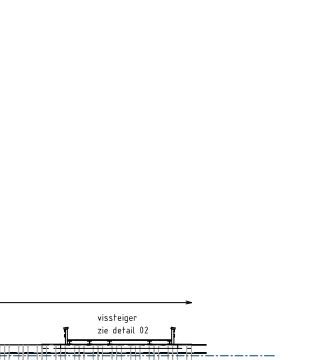
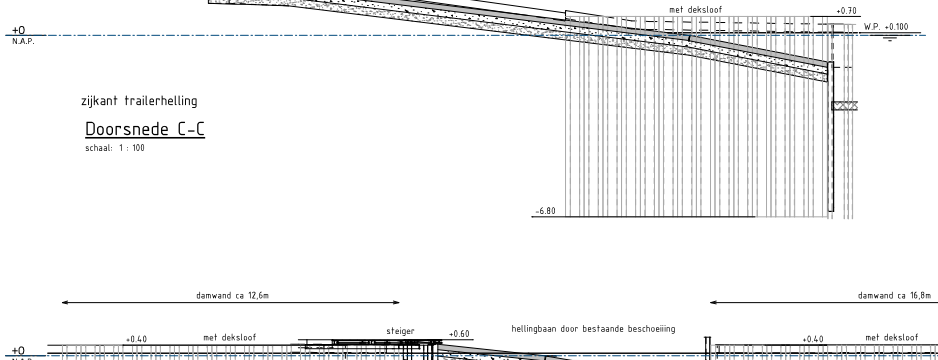
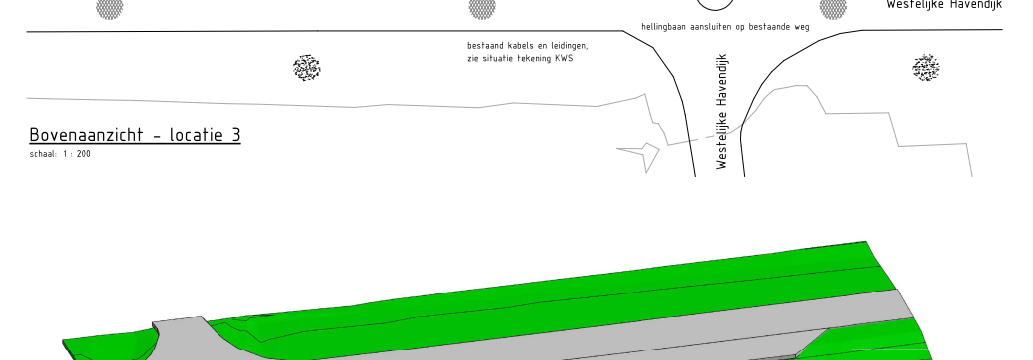
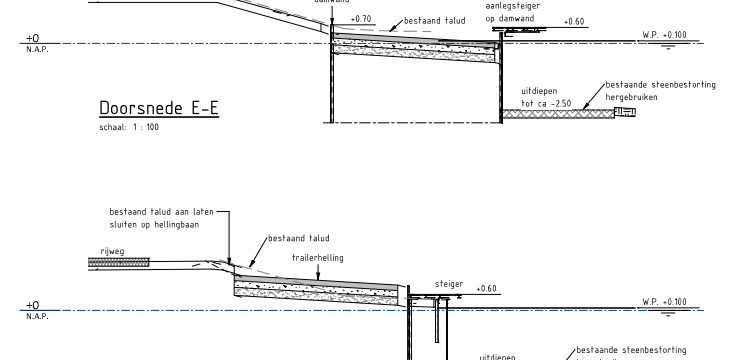
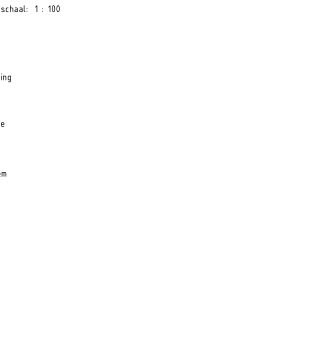
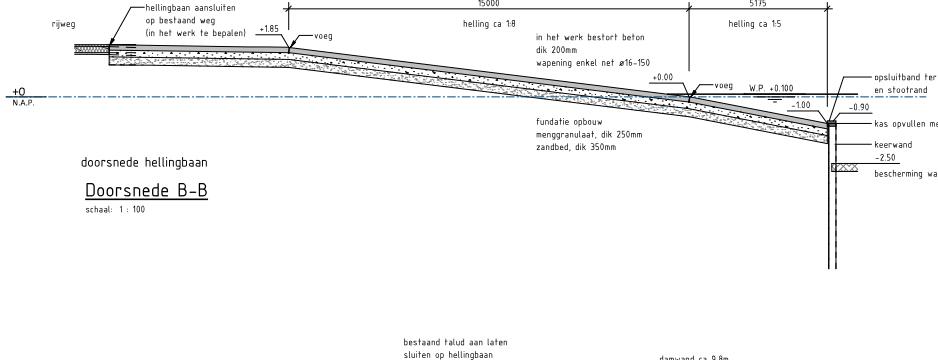
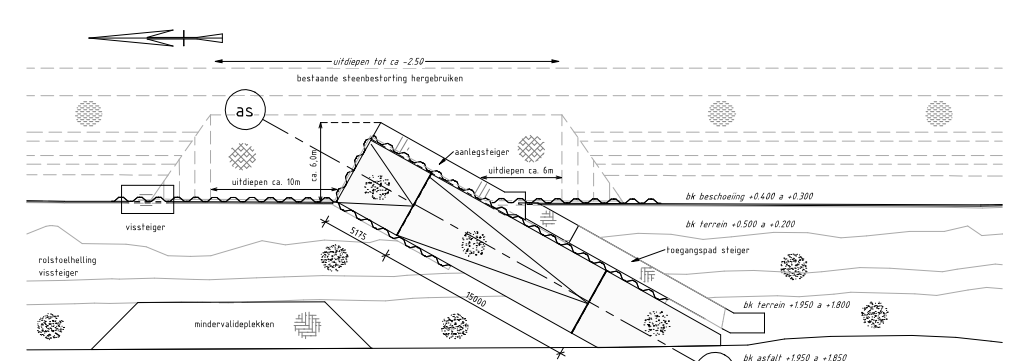
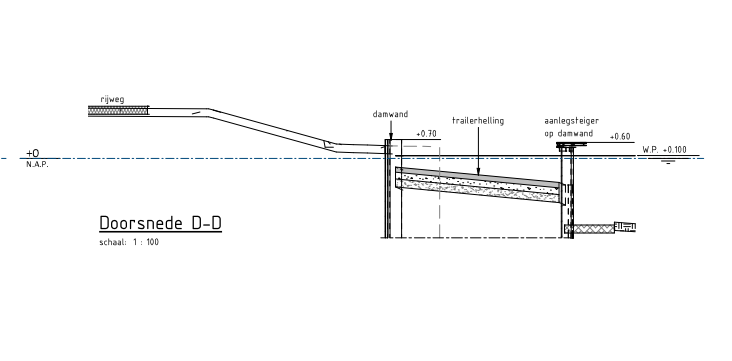
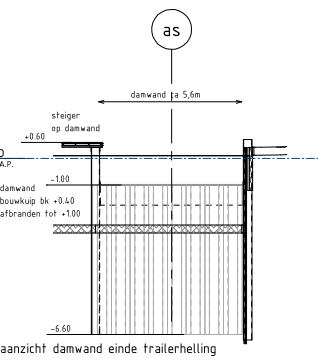
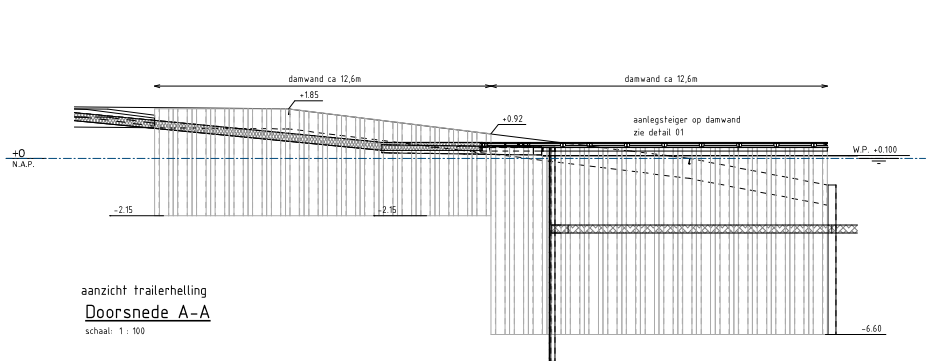
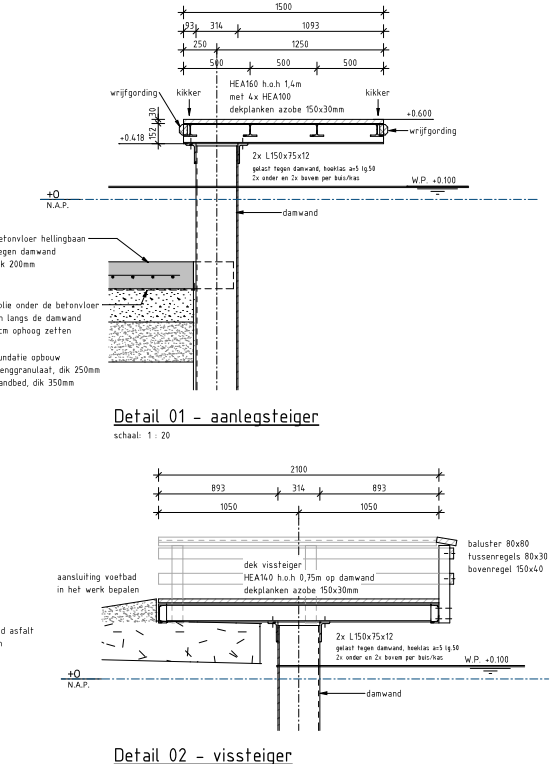
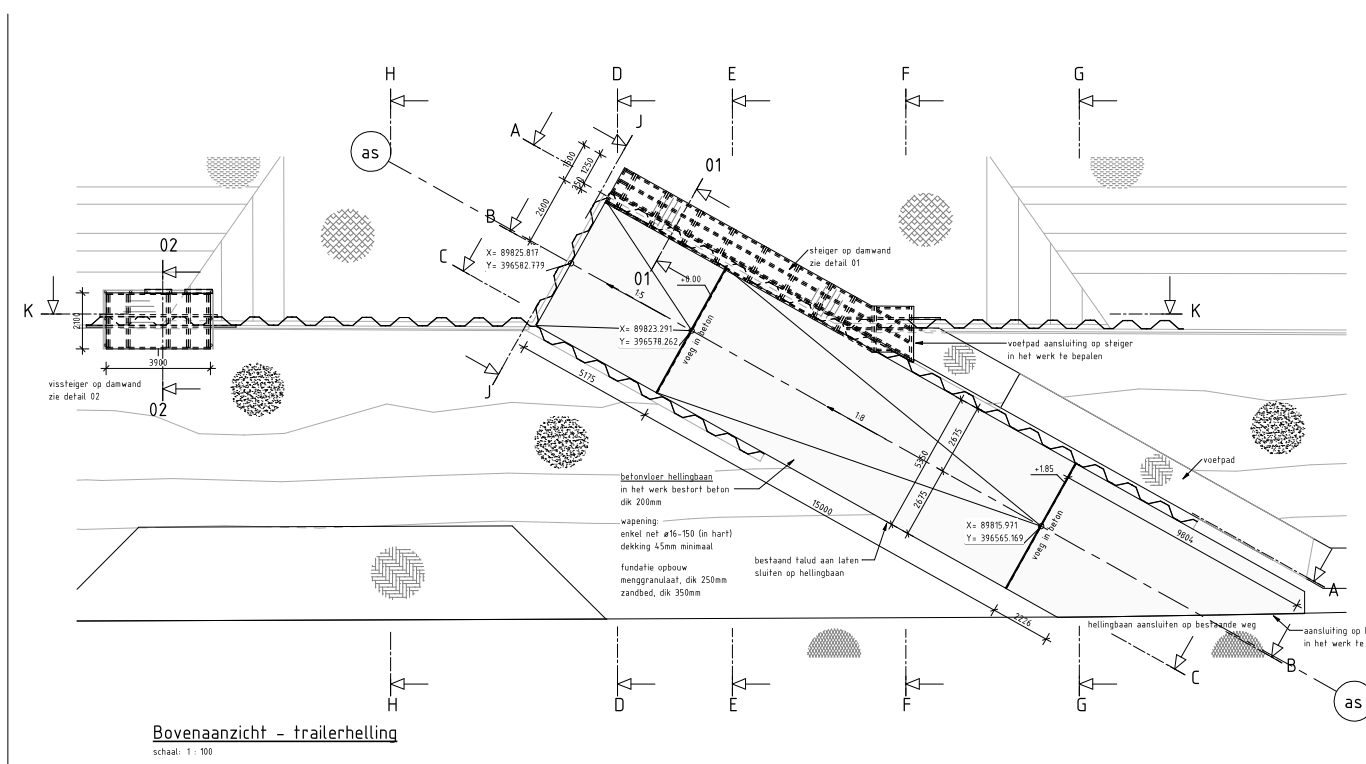
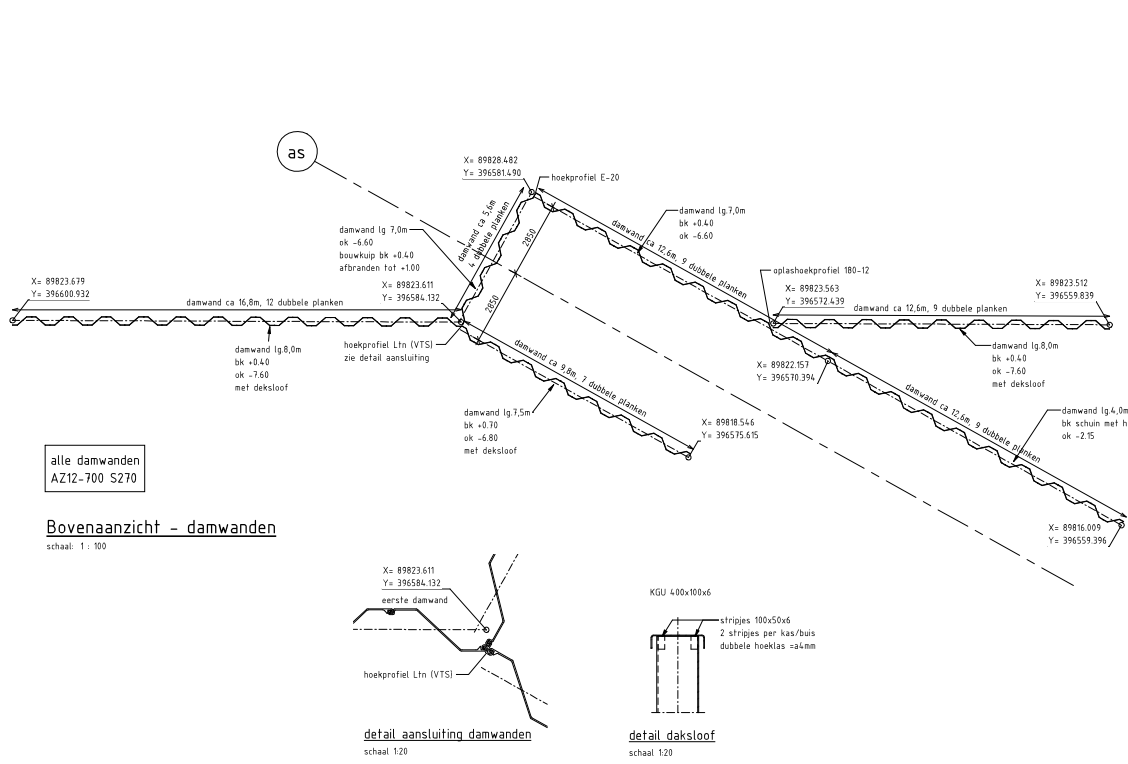


LEGENDA	
	Beton hellingbaan
	Asfalt
	Bestrating
	Grasland
	Hout steiger
	Water
	Stortsteen

ALGEMENE OPMERKINGEN	
(zie op tekening anders aangegeven)	
- maatvoering in mm, hoekmaatvoering in graden (360°)	
- peilmaten in m t.o.v. N.A.P.	
- coördinaten in m in het RD-stelsel	
- sterkteklasse insitu beton: C30/37, milieuklasse XC4, XD3, XF4	
- beton dient gestort te worden conform NEN-EN 12670, hoofdstuk 8 + aanvullingen in NEN 8610	
- dekkingsdikte dienen minimaal dezelfde betonschiktelijheid te hebben als het te storten beton	
- stortvlakken dienen oppervl. te worden (ruwheid van tenminste 3mm) tot toelagsmateriaal zichtbaar is, stortvlakken dienen vul- en vervrij te zijn	
- niet in het zicht blijvende oppervlakken dienen te voldoen aan oppervlaktebeoordelingsklasse C (NEN6122)	
- Hoogte bestaand maaiveld is indicatief, gebaseerd op globale inmeting KWS. (Zie KWS VD situatieficheing)	
- Constructieaanpak uitgangspunten volgens: Rapport 241368_4AB_RAP_0001	

10-05-11-2024		Definitief
Datum:		Omschrijving:
Project:		Trailerhelling Westelijke Havendijk
Onderdeel:		Overzicht - locatie 3
Architect:		
Aanmer:		
Opdrachtgever:		Aquia
Projectleider:		
Constructeur:		
Modelleur:		
Controleerder modelleur:		
Fase:		Uitvoeringsgereed Ontwerp
Schaal:		1:100
Projectnummer:		241368
Formaat:		A0
Tekeningnummer:		U-001