



LINKER ZIJAAANZICHT

fundering op staal

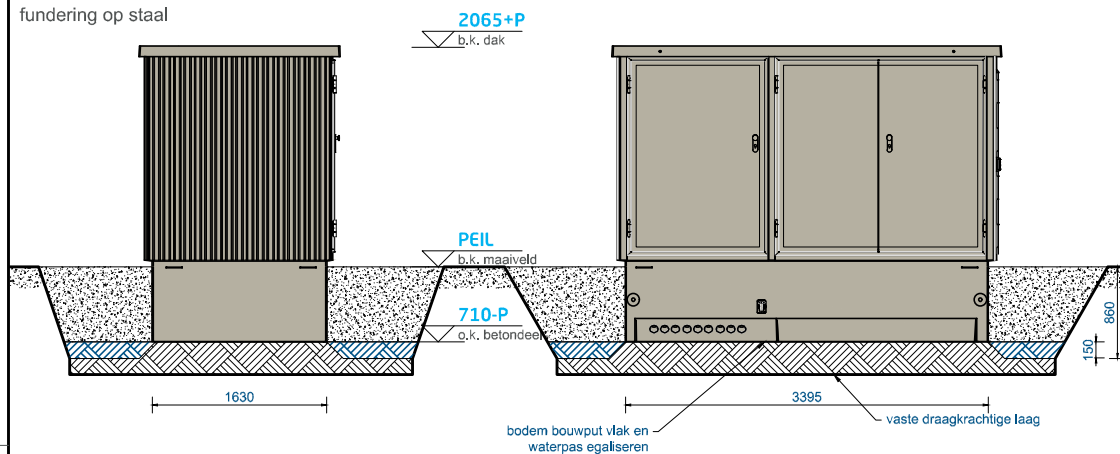


VOORAANZICHT


fundering op grondverbetering

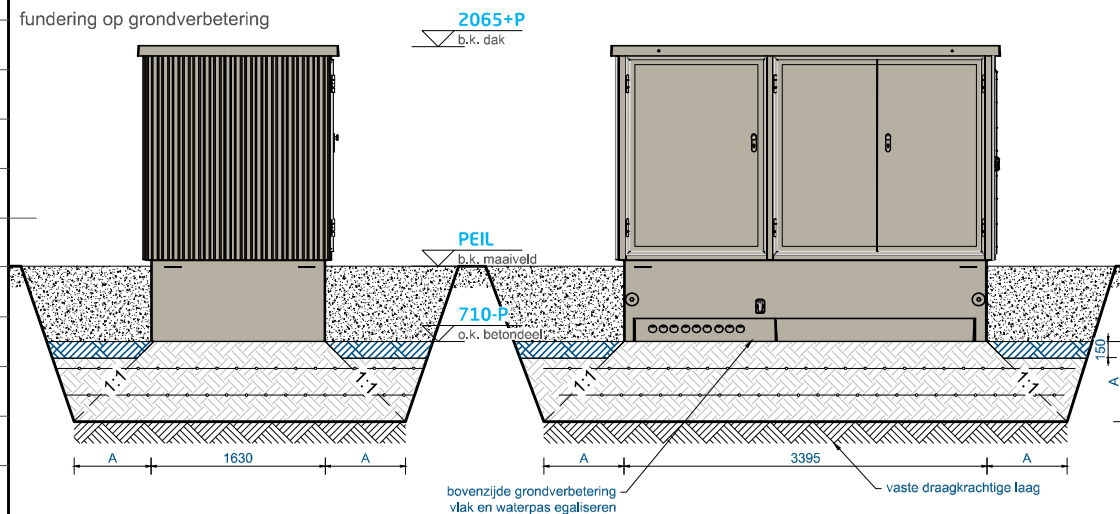

fundering op palen

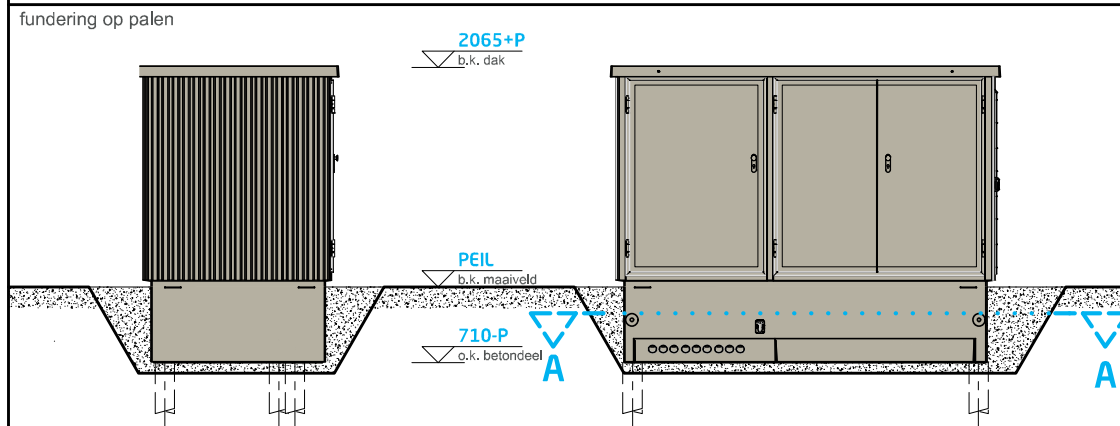

OPSTELLING

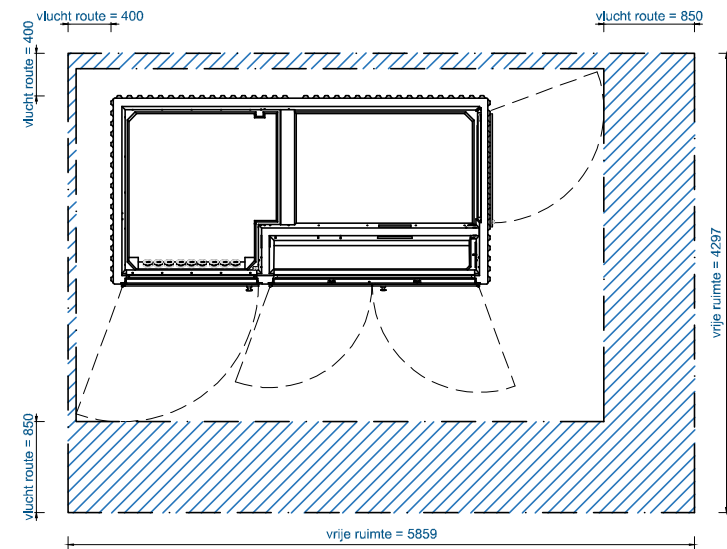


Voor instructies plaatsen
paalfundatie zie tek. 7803A000

PALENPLAN

Doorsnede A-A

Let op!
onderlinge paalhoogte verschil
max. +/- 5mm

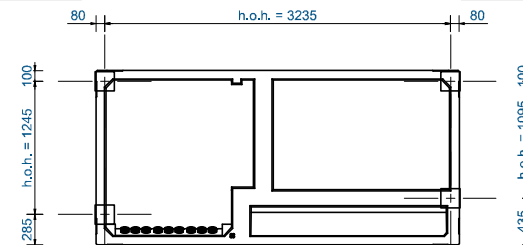

Note: Blootstelling aan "extrem"/nat weer heeft invloed op het kwaliteitsbehoed van de fundatie. Beperk de tijd tussen aanbrengen fundatie, het plaatsen van het station en aanvullen met grond tot een minimum.

LEGENDA

- betonpaal 180x180mm; Fb max = 50kN
Inhelniveau te bepalen aan de hand van sondatierapport
- ontgraafbare grond
- gestabiliseerd zand / zand-cement = 1:12
aantrillen in lagen van 200mm, niet roeren of graven
- na het plaatsen station roerbare grond voor het aanbrengen van
kabels en leidingen max. tot 860mm t.o.v. maaiveld uitgraven
- dragende laag, niet roeren of graven
- extra ontgraving van 700-P tot aan draagkrachtige laag

TECHNISCHE INFORMATIE:

Transformatorstation conform IEC 62271-202

GEWICHTEN (BIJ BENADERING)

Behuizing	7325 kg
Dak	1805 kg
Deuren	400 kg
Transformator (250kVA EU548-2014)	2650 kg
MS	500 kg
LS verdelers	200 kg
Overige	500 kg +
Totaal	13380 kg
Gronddruk	2,85 N/cm ²

samenstelling

PACTO 25

detail

Fundatie op staal, grondverbetering en paalfundatie - Enexis

DISCLAIMER
de kleuren op de tekening kunnen afwijken van de
werkelijkheid, door printer- en/of beeldscherm-instellingen.
deze kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan
worden ontleend.

projectie amerikaans
maten in mm



offertenummer	ALGEMEEN	getekend	21-06-24	formaat	PROJECTS-A3	schaal	1:50
ordernummer	ALGEMEEN	gekonstr.	10-06-24	tekeningsnummer	MS4413A270-FU	rev.	A
OFFERTE							

EGENDOM VAN ALFEN TE ALMERE, NL
VERMINDIGING VAN MEDELING AAN DERDEN, IN
WELKE WERK DAT DOK. IS ZONDER SCHRIFTELIJKE
TOESTEMMING EGENDOMS NIET GEDOELD

WIZIGINGEN
A. 20-06-24 avca - opstelling tekening aangepast volgens Enexis standaard lov. M. van Beusekom