


Belangrijke punten bij aanleg stapelwerk Ardenner Gres:

- BSB Certificaat, BRL9324 (Groevesteen), verrekening per ton (niet per m2)
- Aanleg depot t.b.v. selecteren en sorteren
- Ingangskeuring eerste levering met directie (max. 5-10% uitval)
- Depot (deels) vullen
- Sorteren
- Afgekeurde stenen achter muur (extra ankers en vullen openingen)
- Aandacht voor fundering (grondverbetering indien $\leq 2\text{MPa}$); fundatiesteen
- Sortering Ardenner Gres varieert per meter hoogte: 10-100kg, 100-500kg, 500-1500kg, > 1500kg
- Fundering van Silex 4-32mm. Achter de muur 14-32mm of 32-63mm.
- Zie verder ook Protocol Stapelwerk 2.0 Lange Gracht met o.a. stoppunten

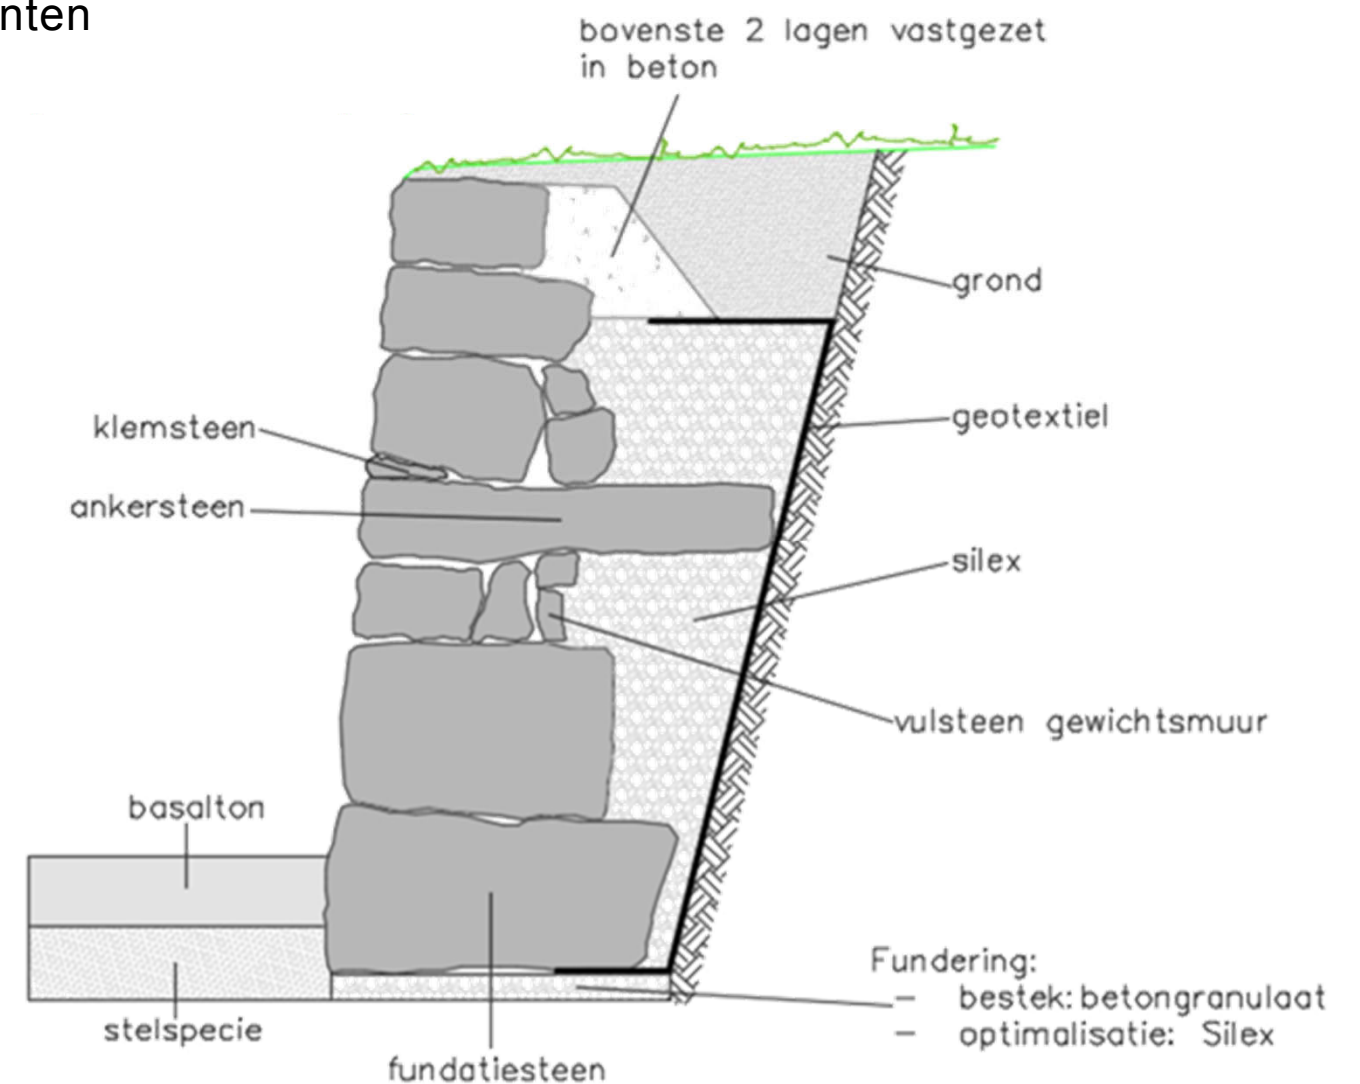

WATERSCHAP LIMBURG

	Standarisatie WL
	Stapelwerk
	V2 Concept Schaal n.v.t.
	17 03 2022