

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Locis Adviseurs B.V.
Winterswijkseweg 59 en Steenkampsweg 4,
- Vragender

Activiteit

Omschrijving

Verschil Referentie WNB 22-10-2012 - Beoogde toekomstige situatie met aanlegfase

Toelichting

Verschil Referentie WNB 22-10-2012 - Beoogde toekomstige situatie met aanlegfase

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RV6uorE4zt9U
30 juni 2025, 14:40
OwN2000-rekengrid

Totale emissie

Referentie WNB 22-10-2012 - Referentie
Gebruiksfase toekomstig met aanlegfase - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2025	3.710,7 kg/j	-
2025	3,4 kg/j	73,3 kg/j

Resultaten

Referentie WNB 22-10-2012 - Referentie
Gebruiksfase toekomstig met aanlegfase - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
24,29 mol/ha/j	4218259	Korenburgerveen
0,05 mol/ha/j	4218259	Korenburgerveen
0,00 ha		
851,10 ha		
-		
24,24 mol/ha/j		

Referentie WNB 22-10-2012 (Referentie), rekenjaar 2025

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Dierhuisvesting Steenk stal 1	183,9 kg/j	-
2 Landbouw Dierhuisvesting Steenk stal 2	376,3 kg/j	-
3 Landbouw Dierhuisvesting Steenk stal 3	227,5 kg/j	-
4 Landbouw Dierhuisvesting Wintw stal 1	714,0 kg/j	-
5 Landbouw Dierhuisvesting Wintw stal 2	744,0 kg/j	-
6 Landbouw Dierhuisvesting Wintw stal 3	744,0 kg/j	-
7 Landbouw Dierhuisvesting Wintw stal 4	721,0 kg/j	-


Gebouwen

	Rekenmaat (LxBxH, oriëntatie)
1 Vervangingsgebouw Steenkampsweg 4	78,3 m x 36,1 m x 4,1 m, 2 °
2 Vervangingsgebouw Winterswijkseweg 59	61,1 m x 50,4 m x 3,3 m, 88 °

Gebruiksphase toekomstig met aanlegfase (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Wonen en Werken Woningen Uitstoot bestaande woning Steenkampweg 4	0,5 kg/j	3,6 kg/j
6	Anders... Anders... Stationair draaien wegverkeer gebruiksphase Steenkampweg 4 (2)	-	0,4 kg/j
7	Verkeer Koude start: overig Koude start wegverkeer gebruiksphase Steenkampweg 4	0,1 kg/j	1,9 kg/j
8	Wonen en Werken Woningen Uitstoot bestaande woning Winterswijkseweg 59	0,5 kg/j	3,6 kg/j
19	Anders... Anders... Stationair draaien wegverkeer gebruiksphase Winterswijkseweg 59	20,0 g/j	1,4 kg/j
20	Verkeer Koude start: overig Koude start wegverkeer gebruiksphase Winterswijkseweg 59	0,6 kg/j	7,8 kg/j
21	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Mobiele kraan, sloop en graafwerkzaamheden	96,0 g/j	2,4 kg/j
26	Anders... Anders... Stationair draaien aanlegfase Steenkampweg 4	-	0,2 kg/j
27	Verkeer Koude start: overig Koude start wegverkeer aanlegfase Steenkampweg 4	6,6 g/j	0,5 kg/j
28	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Mobiele kraan, sloop en graafwerkzaamheden	0,2 kg/j	4,7 kg/j
29	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Mobiele kraan, tijdens bouwwerkzaamheden	0,2 kg/j	4,7 kg/j
30	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Verreiker, tijdens bouwwerkzaamheden	4,8 g/j	10,0 kg/j
31	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Hijskraan, tijdens bouwwerkzaamheden	0,8 kg/j	18,1 kg/j
32	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Betonpomp	1,8 g/j	5,2 kg/j
33	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Mobiele kraan, graafwerkzaamheden na bouw	96,0 g/j	2,4 kg/j
42	Anders... Anders... Stationair draaien aanlegfase Winterswijkseweg 59	10,0 g/j	1,0 kg/j
43	Verkeer Koude start: overig Koude start wegverkeer aanlegfase Winterswijkseweg 59	49,7 g/j	2,1 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,3 kg/j	3,5 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

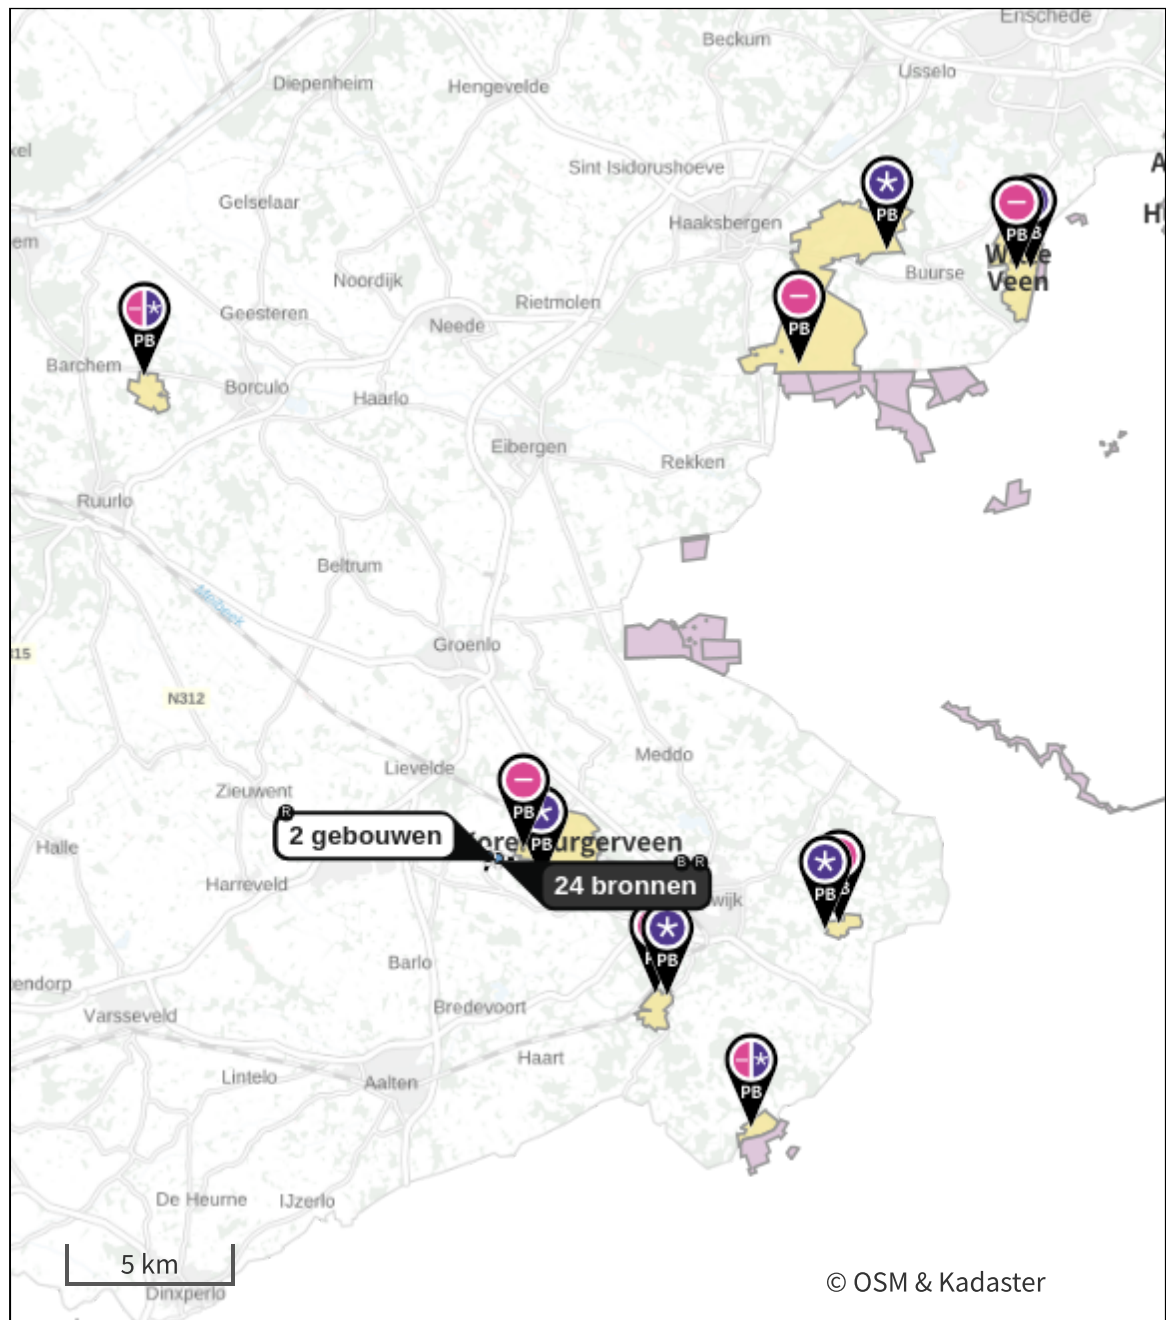

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase toekomstig met aanlegfase " (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	851,10	2.298,17	0,00	-	851,10	24,24

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Buurserzand & Haaksbergerveen (53)	545,05	2.298,17	0,00	-	545,05	0,40
Korenburgerveen (61)	179,40	2.115,98	0,00	-	179,40	24,24
Witte Veen (54)	36,97	2.085,53	0,00	-	36,97	0,21
Bekendelle (63)	30,34	2.025,41	0,00	-	30,34	0,82
Wooldse Veen (64)	28,47	1.881,64	0,00	-	28,47	0,34
Stelkampsveld (60)	15,69	2.017,42	0,00	-	15,69	0,16
Willinks Weust (62)	15,17	2.059,32	0,00	-	15,17	0,44

Referentie WNB 22-10-2012, Rekenjaar 2025

1 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Steenk stal 1	Gebouw	Vervangingsgebouw	NH ₃	183,9 kg/j
Locatie	X:240284 Y:444643		Steenkampsweg 4		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Uittreedhoogte	5,7 m		
Temporele variatie	Dierverblijven	Uittreeddiameter	3,8 m		
		Temperatuur	11,85 °C		
		Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	1,0 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD1.100 - Overige huisvestingssystemen (Gespeende biggen minder dan 25 kg)	460	NH ₃	0,69		317,4 kg/j
	LW2.5 - Chemisch luchtwassysteem				95 %	15,9 kg/j
Varkens	HD5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer)	112	NH ₃	3		336,0 kg/j
	LW2.5 - Chemisch luchtwassysteem				95 %	16,8 kg/j
Varkens	HD5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer)	1008	NH ₃	3		3024,0 kg/j
	LW2.5 - Chemisch luchtwassysteem				95 %	151,2 kg/j

2 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Steenk stal 2	Gebouw	Vervangingsgebouw	NH ₃	376,3 kg/j
Locatie	X:240302 Y:444663		Steenkampsweg 4		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Uittreedhoogte	4,7 m		
Temporele variatie	Dierverblijven	Uittreeddiameter	0,5 m		
		Temperatuur	11,85 °C		
		Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	4,0 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD3.1 - Smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekantrooster en rioleringssysteem (individuele huisvesting) (Guste en dragende zeugen)	44	NH ₃	2,4		105,6 kg/j
Varkens	HD2.100 - Overige huisvestingssystemen (Kraamzeugen (inclusief biggen tot spenen))	24	NH ₃	8,3		199,2 kg/j
Varkens	HD2.5 - Ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal (Kraamzeugen (inclusief biggen tot spenen))	12	NH ₃	4		48,0 kg/j
Varkens	HD4.100 - Overige huisvestingssystemen (Dekberen van 7 maanden en ouder)	1	NH ₃	5,5		5,5 kg/j
Varkens	HD5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer)	6	NH ₃	3		18,0 kg/j

3 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Steenk stal 3	Gebouw	VervangingsgebouwNH ₃	227,5 kg/j
Locatie	X:240303 Y:444693		Steenkampsweg 4	
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Uittreedhoogte	5,8 m	
Temporele variatie	Dierverblijven	Uittreeddiameter	0,5 m	
		Temperatuur	<u>11,85 °C</u>	
		Emissie		
		Uittreedrichting	Verticaal	
		Uittreedsnelheid	4,0 m/s	

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD3.8.2 - Met anders dan metalen driekantrooster (Guste en dragende zeugen)	91	NH ₃	2,5		227,5 kg/j

4 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Wintw stal 1	Gebouw	VervangingsgebouwNH ₃	714,0 kg/j
Locatie	X:239978 Y:444813		Winterswijkseweg	
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Uittreedhoogte	59	
Temporele variatie	Dierverblijven	Uittreeddiameter	4,8 m	
		Uittreeddiameter	0,5 m	
		Temperatuur	<u>11,85 °C</u>	
		Emissie		
		Uittreedrichting	Verticaal	
		Uittreedsnelheid	4,0 m/s	

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer)	238	NH ₃	3		714,0 kg/j

5 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Wintw stal 2	Gebouw	VervangingsgebouwNH ₃	744,0 kg/j
Locatie	X:240013 Y:444838		Winterswijkseweg	
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Uittreedhoogte	59	
Temporele variatie	Dierverblijven	Uittreeddiameter	4,0 m	
		Uittreeddiameter	0,5 m	
		Temperatuur	<u>11,85 °C</u>	
		Emissie		
		Uittreedrichting	Verticaal	
		Uittreedsnelheid	4,0 m/s	

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer)	248	NH ₃	3		744,0 kg/j

6 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Wintw stal 3	Gebouw	VervangingsgebouwNH ₃	744,0 kg/j
Locatie	X:240014 Y:444825		Winterswijkseweg	
Wijze van ventilatie	Geforceerd		59	
Temporele variatie	Dierverblijven	Uittreedhoogte	4,0 m	
		Uittreeddiameter	0,5 m	
		Temperatuur	<u>11,85 °C</u>	
		Emissie		
		Uittreedrichting	Verticaal	
		Uittreedsnelheid	4,0 m/s	

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Varkens	HD5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer)	248	NH ₃	3		744,0 kg/j

7 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Wintw stal 4	Gebouw	VervangingsgebouwNH ₃	721,0 kg/j
Locatie	X:240016 Y:444809		Winterswijkseweg	
Wijze van ventilatie	Geforceerd		59	
Temporele variatie	Dierverblijven	Uittreedhoogte	7,0 m	
		Uittreeddiameter	0,5 m	
		Temperatuur	<u>11,85 °C</u>	
		Emissie		
		Uittreedrichting	Verticaal	
		Uittreedsnelheid	4,0 m/s	

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Rundvee	HA3.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleeskalveren jonger dan 1 jaar)	206	NH ₃	3,5		721,0 kg/j

Gebruiksfase toekomstig met aanlegfase , Rekenjaar 2025

Er zijn meer dan 10 wegverkeer emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000 bronnen).

1 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Uitstoot bestaande woning	Uittreedhoogte Warmteinhoud	6,0 m 0,000 MW	NO _x NH ₃	3,6 kg/j 0,5 kg/j
Locatie	Steenkampweg 4 X:240341,4 Y:444724,53				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

6 Anders... | Anders...

Naam	Stationair draaien wegverkeer gebruiksfase	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>0,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NO _x	0,4 kg/j
Locatie	Steenkampweg 4 (2) X:240306,75 Y:444727,6				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

7 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start wegverkeer gebruiksfase	NO _x NH ₃	1,9 kg/j 0,1 kg/j
Locatie	Steenkampweg 4 X:240306,75 Y:444727,6		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	2.993,0 /jaar		
Middelzwaar vrachtverkeer	60,0 /jaar		
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Busverkeer	0,0 /jaar		

8 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Uitstoot bestaande woning	Uittreedhoogte Warmteinhoud	6,0 m 0,000 MW	NO _x NH ₃	3,6 kg/j 0,5 kg/j
Locatie	Winterswijkseweg 59 X:239981,45 Y:444762,93				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

19 Anders... | Anders...

Naam	Stationair draaien wegverkeer gebruiksfase	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>0,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NO _x NH ₃	1,4 kg/j 20,0 g/j
Locatie	Winterswijkseweg 59 X:240010,72 Y:444787,35				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

20 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start wegverkeer gebruiksfase Winterswijkseweg 59	NO _x NH ₃	7,8 kg/j 0,6 kg/j
Locatie	X:240010,72 Y:444787,35		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	11.972,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	239,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

21 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Mobiele kraan, sloop en graafwerkzaamheden	NO _x NH ₃	2,4 kg/j 96,0 g/j
Locatie	X:240292,04 Y:444680,72		
Oppervlakte	0,39 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Mobiele kraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	400 l/j	40 u/j	24 l/j	NO _x	2,4 kg/j
					NH ₃	96,0 g/j

26 Anders... | Anders...

Naam	Stationair draaien aanlegfase Steenkampweg 4	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>0,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:240306,75 Y:444727,6				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

27 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start wegverkeer aanlegfase Steenkampweg 4	NO _x NH ₃	0,5 kg/j 6,6 g/j
Locatie	X:240306,75 Y:444727,6		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	20,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	20,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

28 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Mobiele kraan, sloop en graafwerkzaamheden	NO _x	4,7 kg/j			
		NH ₃	0,2 kg/j			
Locatie	X:240003,67 Y:444827,64					
Oppervlakte	0,37 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Mobiele kraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	800 l/j	80 u/j	48 l/j	NO _x	4,7 kg/j
					NH ₃	0,2 kg/j

29 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Mobiele kraan, tijdens bouwwerkzaamheden	NO _x	4,7 kg/j			
Locatie	X:240003,67 Y:444827,64	NH ₃	0,2 kg/j			
Oppervlakte	0,37 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Mobiele kraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	800 l/j	80 u/j	48 l/j	NO _x	4,7 kg/j
					NH ₃	0,2 kg/j

30 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Verreiker, tijdens bouwwerkzaamheden	NO _x	10,0 kg/j		
Locatie	X:240003,67 Y:444827,64	NH ₃	4,8 g/j		
Oppervlakte	0,37 ha				
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Verreiker	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	640 l/j	80 u/j	NO _x	10,0 kg/j
				NH ₃	4,8 g/j

31 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Hijskraan, tijdens bouwwerkzaamheden	NO _x	18,1 kg/j			
		NH ₃	0,8 kg/j			
Locatie	X:240003,67 Y:444827,64					
Oppervlakte	0,37 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Hijskraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3200 l/j	160 u/j	192 l/j	NO _x	18,1 kg/j
					NH ₃	0,8 kg/j

32 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Betonpomp	NO _x	5,2 kg/j		
Locatie	X:240003,67 Y:444827,64	NH ₃	1,8 g/j		
Oppervlakte	0,37 ha				
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Betonpomp	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	240 l/j	80 u/j	NO _x	5,2 kg/j
				NH ₃	1,8 g/j

33 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Mobiele kraan, graafwerkzaamheden na bouw	NO _x	2,4 kg/j			
Locatie	X:240003,67 Y:444827,64	NH ₃	96,0 g/j			
Oppervlakte	0,37 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Mobiele kraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	400 l/j	40 u/j	24 l/j	NO _x	2,4 kg/j
					NH ₃	96,0 g/j

42 Anders... | Anders...

Naam	Stationair draaien aanlegfase Winterswijkseweg 59	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>0,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NO _x	1,0 kg/j
Locatie	X:240003,82 Y:444827,76			NH ₃	10,0 g/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

43 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start wegverkeer aanlegfase Winterswijkseweg 59	NO _x	2,1 kg/j
Locatie	X:240003,82 Y:444827,76	NH ₃	49,7 g/j
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	600,0 /jaar		
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Zwaar vrachtverkeer	80,0 /jaar		
Busverkeer	0,0 /jaar		

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2024.2.1_20250507_5b5649d2ba

Database versie 2024.2.1_5b5649d2ba_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>