

Adviesrapport


Melding

Ymere

Verzoek beoordelen afgestorven bomen

Inspectie door Jeroen Mens

Bomen

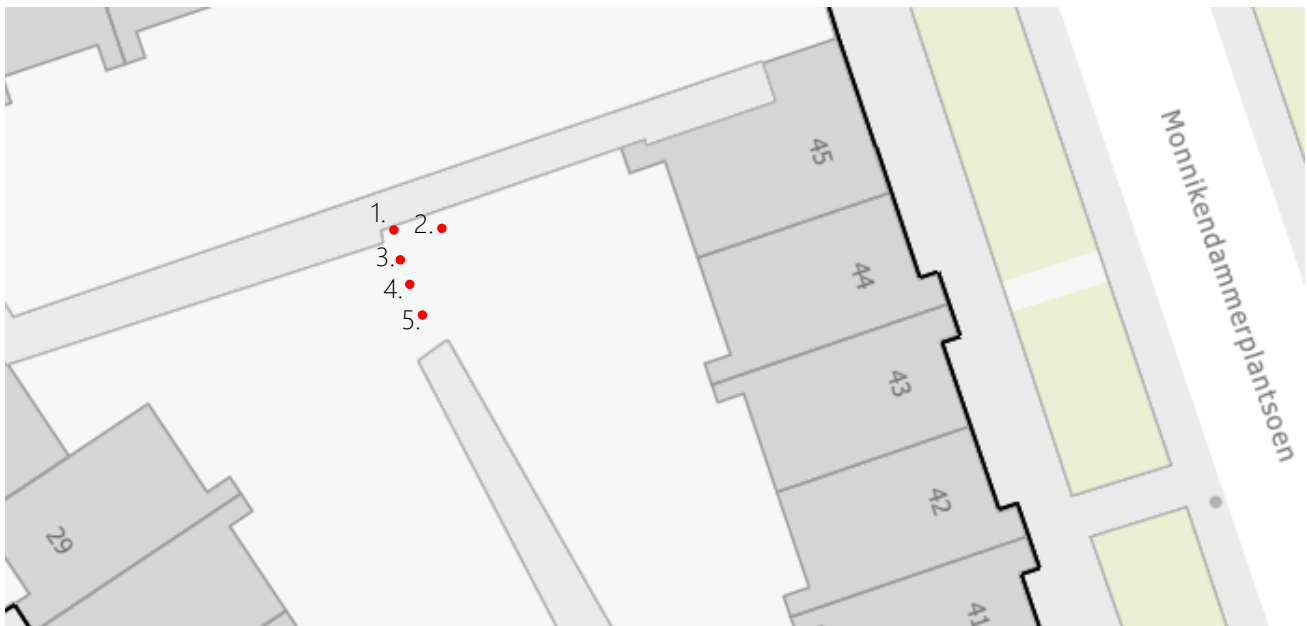

Boom 1

Carpinus betulus (NL: Haagbeuk)

Leeftijd:	40-47 jaar
Boomhoogte:	9 m
Stamomtrek per stam:	94 cm
Stamdiameter per stam:	29,92 cm
Afstand tot woning	9,00 m
Afstand tot erfgrens	0,20 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Zeer slecht
Toekomstverwachting:	Minder dan 1 jaar
Gebreken:	Afgestorven boom, (kroon)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen



Boom 2

Carpinus betulus (NL: Haagbeuk)

Leeftijd:	0-5 jaar
Boomhoogte:	4 m
Stamomtrek per stam:	16 cm
Stamdiameter per stam:	5,09 cm
Afstand tot woning	7,50 m
Afstand tot erfgrans	1,00 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Zeer slecht
Toekomstverwachting:	Minder dan 1 jaar
Gebreken:	Afsterving(verschijnselen), mechanisch (kroon)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen

Boom 3

Carpinus betulus (NL: Haagbeuk)

Boomtype:	Niet vrij uitgroeïend
Leeftijd:	0-5 jaar
Boomhoogte:	4 m
Stamomtrek per stam:	16 cm
Stamdiameter per stam:	5,09 cm
Afstand tot woning	9,00 m
Afstand tot erfgrans	1,00 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Zeer slecht
Toekomstverwachting:	geen
Gebreken:	Afgestorven boom, (kroon)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen

Boom 4

Carpinus betulus (NL: Haagbeuk)

Boomtype:	Niet vrij uitgroeïend
Leeftijd:	0-5 jaar
Boomhoogte:	4 m
Stamomtrek per stam:	16 cm
Stamdiameter per stam:	5,09 cm
Afstand tot woning	9,00 m
Afstand tot erfgrans	1,00 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Zeer slecht
Toekomstverwachting:	geen
Gebreken:	Afgestorven boom, (kroon)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen



Boom 5

Carpinus betulus (NL: Haagbeuk)

Boomtype:	Niet vrij uitgroeiend
Leeftijd:	0-5 jaar
Boomhoogte:	4 m
Stamomtrek per stam:	16 cm
Stamdiameter per stam:	5,09 cm
Afstand tot woning	9,00 m
Afstand tot erfgrans	1,00 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Zeer slecht
Toekomstverwachting:	geen
Gebreken:	Afgestorven boom, (kroon)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen

Advies

Boom 1. Vellen (vergunningsplichtig). Deze boom is aan het afsterven en niet duurzaam te handhaven. Deze boom stond er al voor de aanplant van de andere bomen. De aangeplante bomen niet aangeslagen. Volgens onze gegevens is de boom 11 december 2024 geplant. Gelijktijdig is boom 1 (de grote) ook niet meer goed in blad gekomen. Gezien de geringe ruimte om terug te planten bomen, is stobbefrezen aanbevolen.

Boom 2. Vellen (niet vergunningsplichtig). Herplant niet aangeslagen. Boom 2, 3, 4 en 5 hebben geen gietrand gekregen bij aanplant en staan ook op een lichte verhoging. Het kan zijn dat, ondanks het water geven van de bewoner, de bomen te weinig water hebben gehad tijdens droge periodes. Mede door de verhoging stroomt het water vrij snel weg. Echter is het opvallend dat de al volwassen boom ook gelijktijdig is gaan afsterven. De bomen zijn in december geplant. Bomen slaan beter aan als de bodem nog warm is en er geregeld regen valt. In december koelt de bodem al enigszins af en de daaropvolgende maanden heeft het weinig geregend. De nieuw aan te planten bomen van een gietrand voorzien. Bij drogere periodes kan de bewoner dan beter water geven. Nog beter is nazorg door de hovenier zelf. Gietrand en bomenpalen na twee jaar verwijderen.

Boom 3. Vellen (niet vergunningsplichtig). Herplant is niet aangeslagen en dient vervangen te worden. Deze herplant is een voorwaarde van de eerder verleende kapvergunning.

Boom 4. Vellen (niet vergunningsplichtig). Herplant is niet aangeslagen en dient vervangen te worden. Deze herplant is een voorwaarde van de eerder verleende kapvergunning.

Boom 5. Vellen (niet vergunningsplichtig). Herplant is niet aangeslagen en dient vervangen te worden. Deze herplant is een voorwaarde van de eerder verleende kapvergunning.



Afbeeldingen

Boom 1 - afbeelding 1



Boom 1 - afbeelding 2



Boom 1 - afbeelding 3





Boom 2 - afbeelding 1



Boom 2 - afbeelding 2



Boom 2 - afbeelding 3





Boom 3 - afbeelding 1



Boom 3 - afbeelding 2



Boom 3 - afbeelding 3







Boom 4 - afbeelding 1



Boom 4 - afbeelding 2

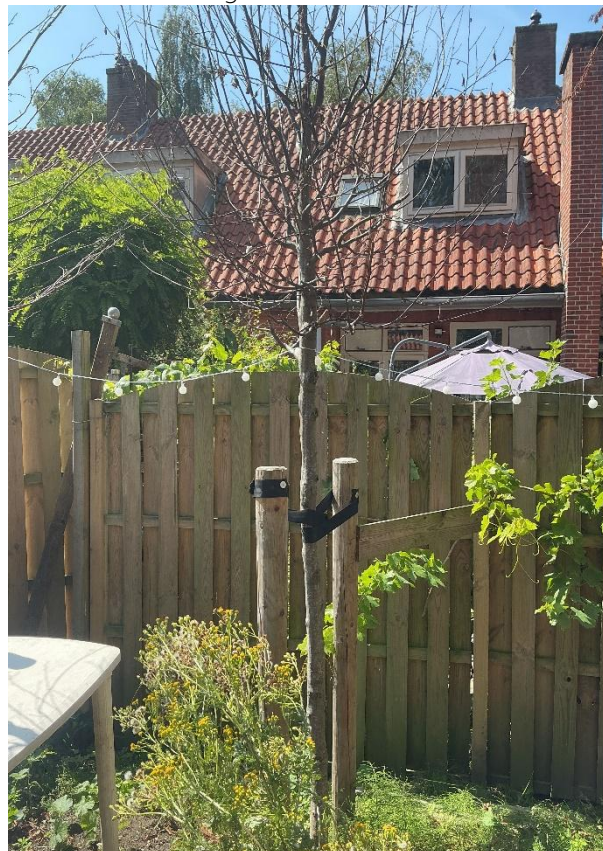

Boom 4 - afbeelding 3

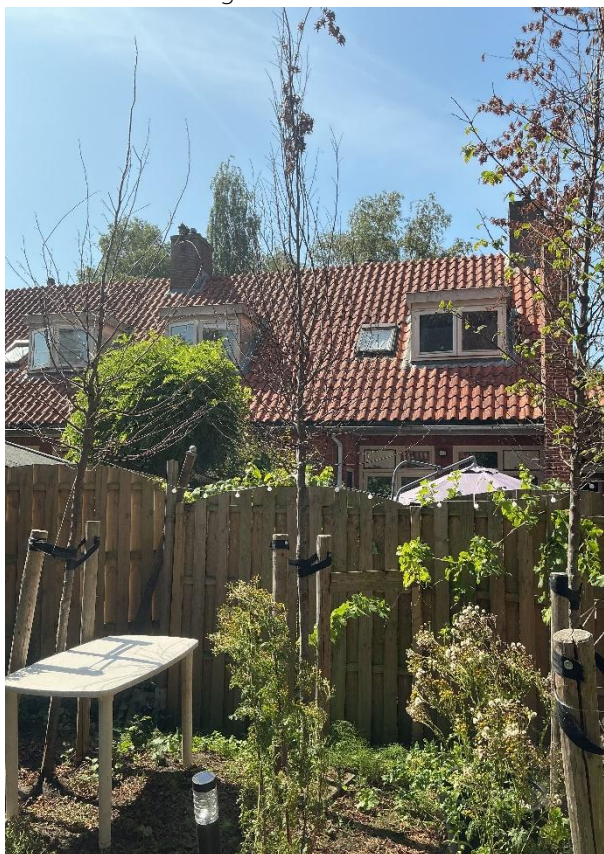




Boom 5 - afbeelding 1



Boom 5 - afbeelding 2

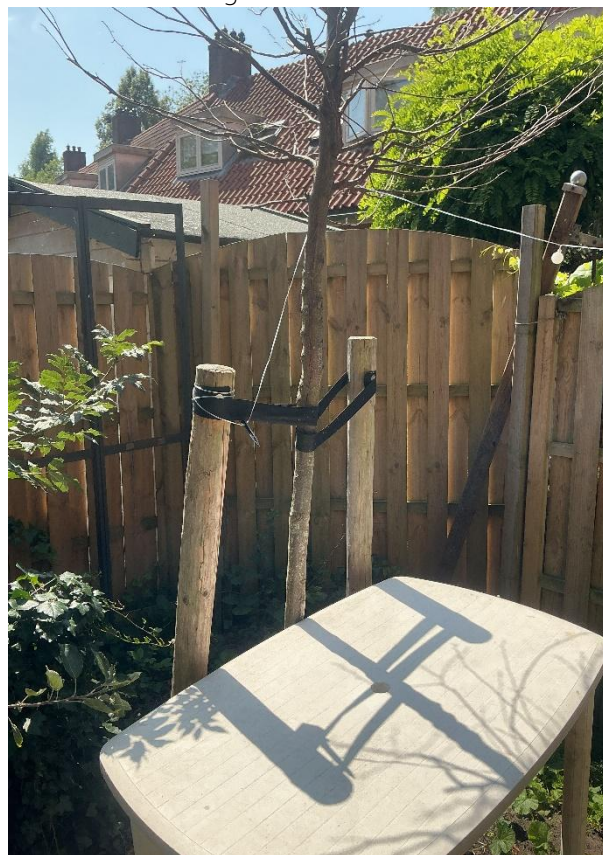

Boom 5 - afbeelding 3

