

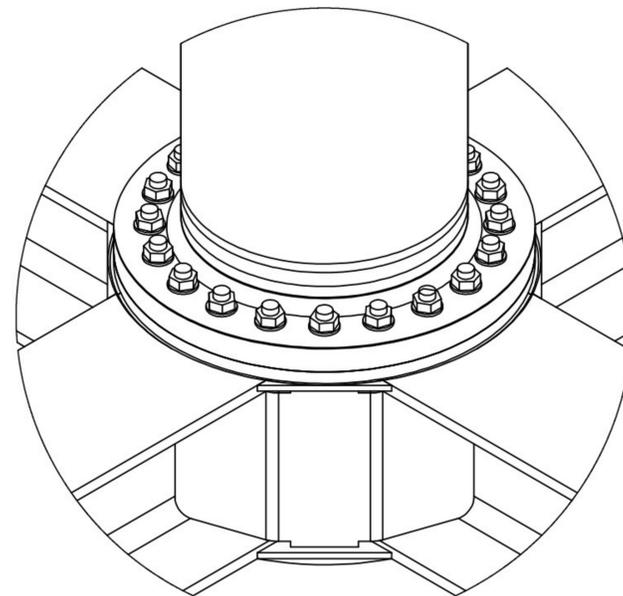
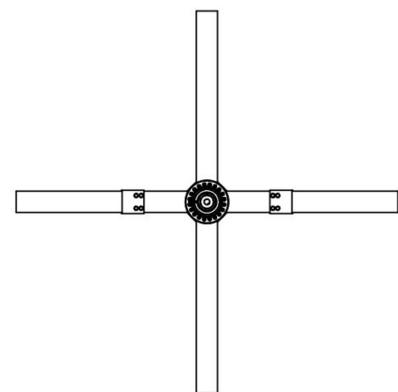
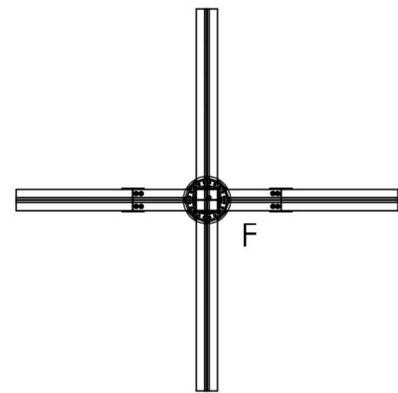
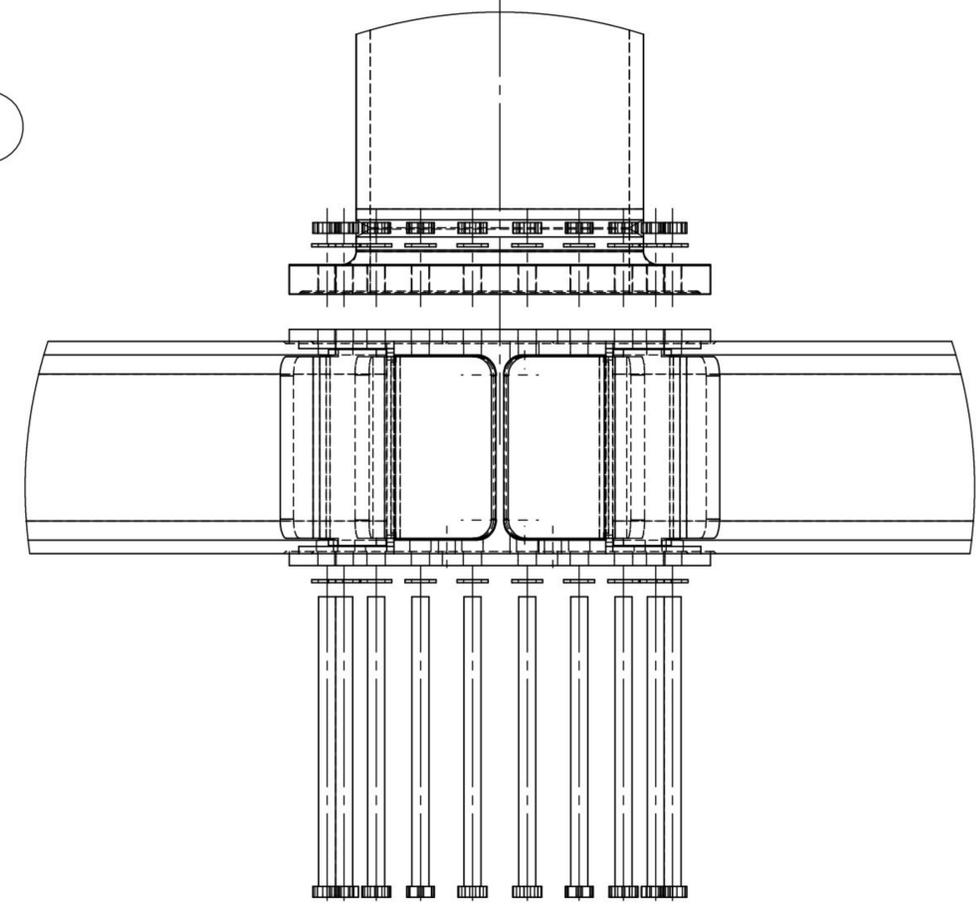
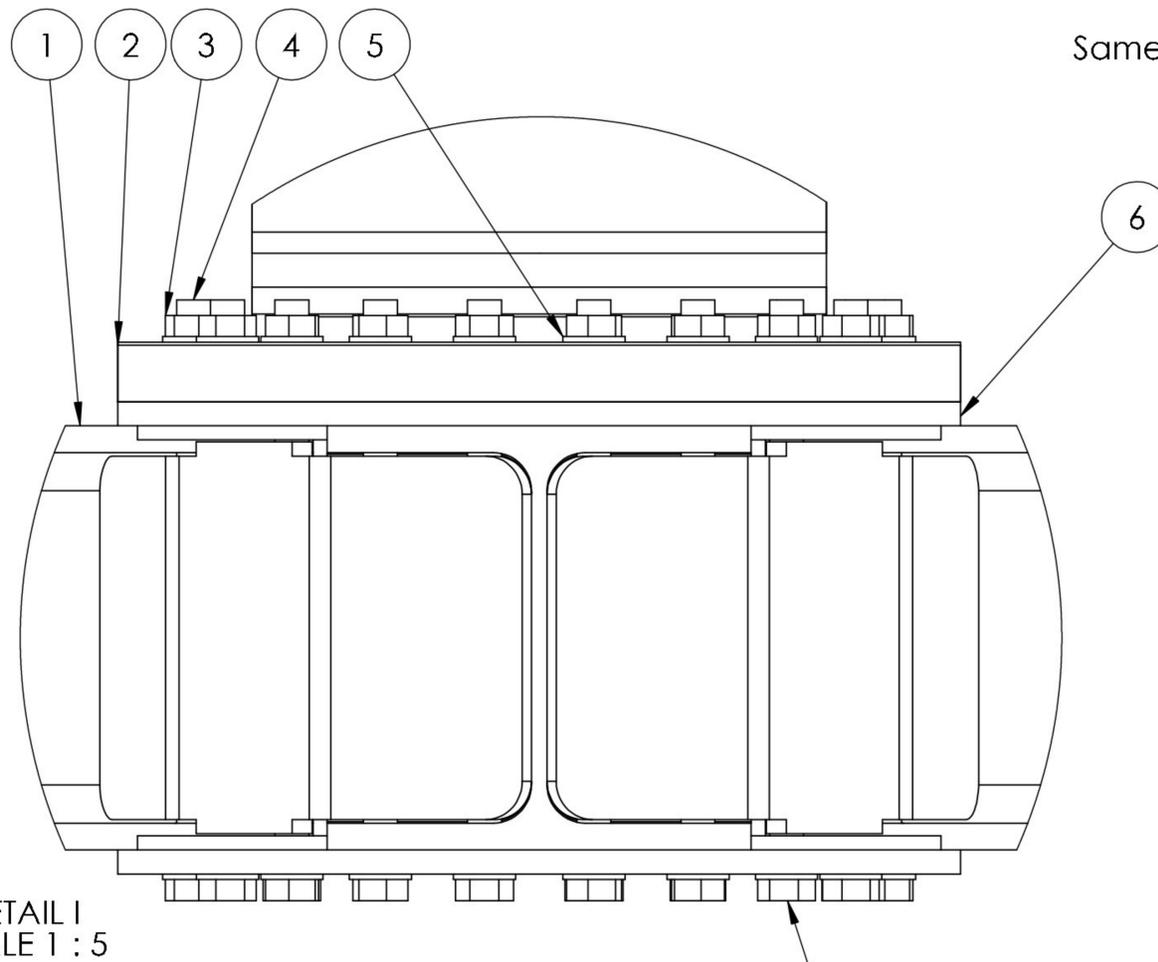
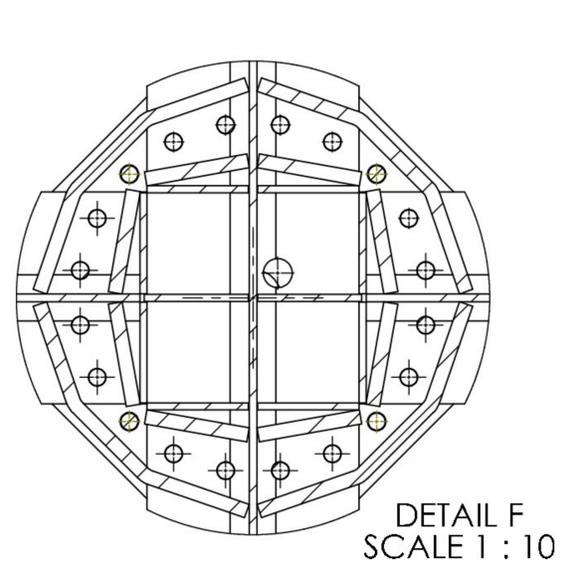

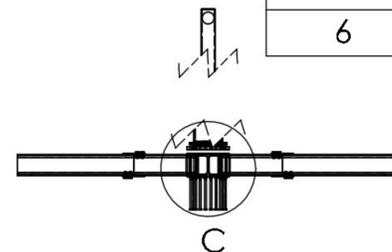


Samenstelling installatie methode:



20x M24 Voorspanbouten
kwaliteit: 10.9
voorspankracht: 231 kN (950 N.m)

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	HooAssFunderingHbalken		1
2	83405vA (AS tower 15m)		1
3	HooFunderingM24moer12.9		20
4	HooFunderingM24bout-410mm10.9		20
5	HooFunderingM24sluitring10.9		40
6	Balkvulplaatverstiiver-EN10025-2-596,4-163x20-S235JR2+M		1

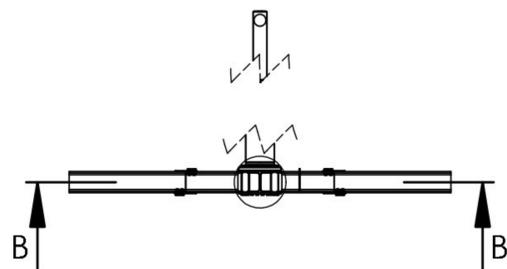

Third Angle
projection