


[illegible]

- Coördinaatsysteem (RDE(x,y) en NAP(x,z))
- Maten in meters, tenzij anders vermeld
- Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld
- Polimaten in meters h.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
- Dismaten in millimeters, tenzij anders vermeld

DEFINITIEF ONTWERP	
	

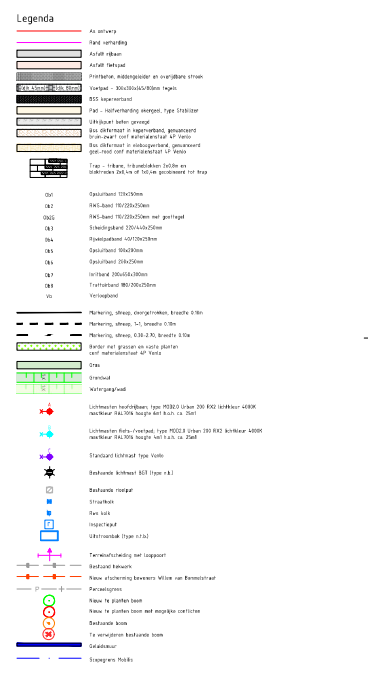

- [illegible]

- | | |
|-----|---------------------------------|
| Q1 | Opstartband 120x30mm |
| Q2 | RW-Lead 16/22x25mm |
| Q2G | RW-Lead 16/22x25mm met geltegel |
| Q3 | Schiederplaat 220x44x25mm |
| Q4 | Opstartband 40/120x30mm |
| Q5 | Opstartband 104x30mm |
| Q6 | Opstartband 26x25mm |
| Q7 | Werkband 200x55x30mm |
| Q8 | Tramitband 80/200x25mm |
| Va | Verloopband |

- | | |
|---|--|
|  | Markering, streep, georgitrokken, breedte 0,10m |
|  | Markering, streep, 1-1, breedte 0,10m |
|  | Markering, streep, 0,30-2,30, breedte 3,00m |
|  | Banden met groen en gele platen
omf. metaaldrad 4P Veld |
| | Gras |
|  | Grondwal |
|  | Wolvenwal/waai |

- | | |
|---|--|
|  | Lichtmessen hoofdblees, type M3220 Urban 200 FOX lichtkleur 4080
nestkleur RAL 90% hoogte 1m1 b.h. ca. 25m |
|  | Lichtmessen Rijs-Averlaar, type M3220 Urban 200 FOX lichtkleur 4080
nestkleur RAL 90% hoogte 1m1 b.h. ca. 25m |
| | Standard lichtkleur, twee velden |

- Beschreibung: Lichtwert BEI (Type x.k.)
- Beschreibung: rindig!
- Strukturkoll.
- Rett. koll.
- Unschärfe!

- | | |
|---|--|
|  | Wiskruisling (type n/1) |
|  | Terminale scheiding met loopsoort |
|  | Gesloten netwerk |
|  | Nieuw aansluiting tweeders Wires van Formaat |
|  | Parallelschakeling |

- Nieuw te planten boom
- Nieuw te planten boom met mogelijke coëfficiën
- Bestaande boom
- Te verwijderen bestaande boom
- Gedetailleerd

- GEKOPPELDE XREF BESTANDEN**
- 6P-X2D-B-KADASTER.dwg
 - 6P-X2D-N-Overdoorgang Mobilis.dwg
 - 6P-X2D-N-Systeemgrens overdoorgang Mobilis.dwg
 - 6P-X2D-N-Verkeersinrichtingen-Geïntegreerd.dwg
 - 6P-X2D-N-MAATVOEREN EN TEKST.dwg
 - 6P-X2D-N-Onverp-Individuele-Hatches en toevoegingen-NK.dwg
 - 6P-X2D-N-Onverp-Individuele-Hatches en toevoegingen-KL.dwg

- 4P-XZD-DESDN-1018-PCIBLS-VERB_P_01101.dwg
 4P-XZD-DESDN-1017-PCIBLS-VERB_P_01101.dwg
 4P-XZD-B-BGT nieuw gasprijsindex.dwg
 4P-XZD-N-Localis dwarsprofielen.dwg
 4P-XZD-DESDN-002-PLEIN-CEPILFERO.dwg
 4P-XZD-DESDN-BOPEN 02-12-2024.dwg

- Uitgangspunten:**
- Coördinatenstelsel $(R(x,y))$ en $(NAP(z))$
 - Maken in meters, tenzij anders vermeld

- Radiatormeters in millimeters, tenzij anders vermeld
- Polimeter in meters h.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
- Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld


-
- 0 2 4 6 8m
- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- | | | | |
|-------|------------|-----------|--------------------------------|
| 10 | 09-12-2024 | | Definitief |
| Wijz. | datum | gebruiker | wijziging i.v.m. vorige versie |
- DEFINITIEF C**
- 

- 

-

-
- A number line is shown with tick marks at 13, 14, and 15. A point is marked halfway between 13 and 14, labeled 13.5. A bracket is drawn from 13 to 13.5, and the fraction $\frac{1}{2}$ is written below it.

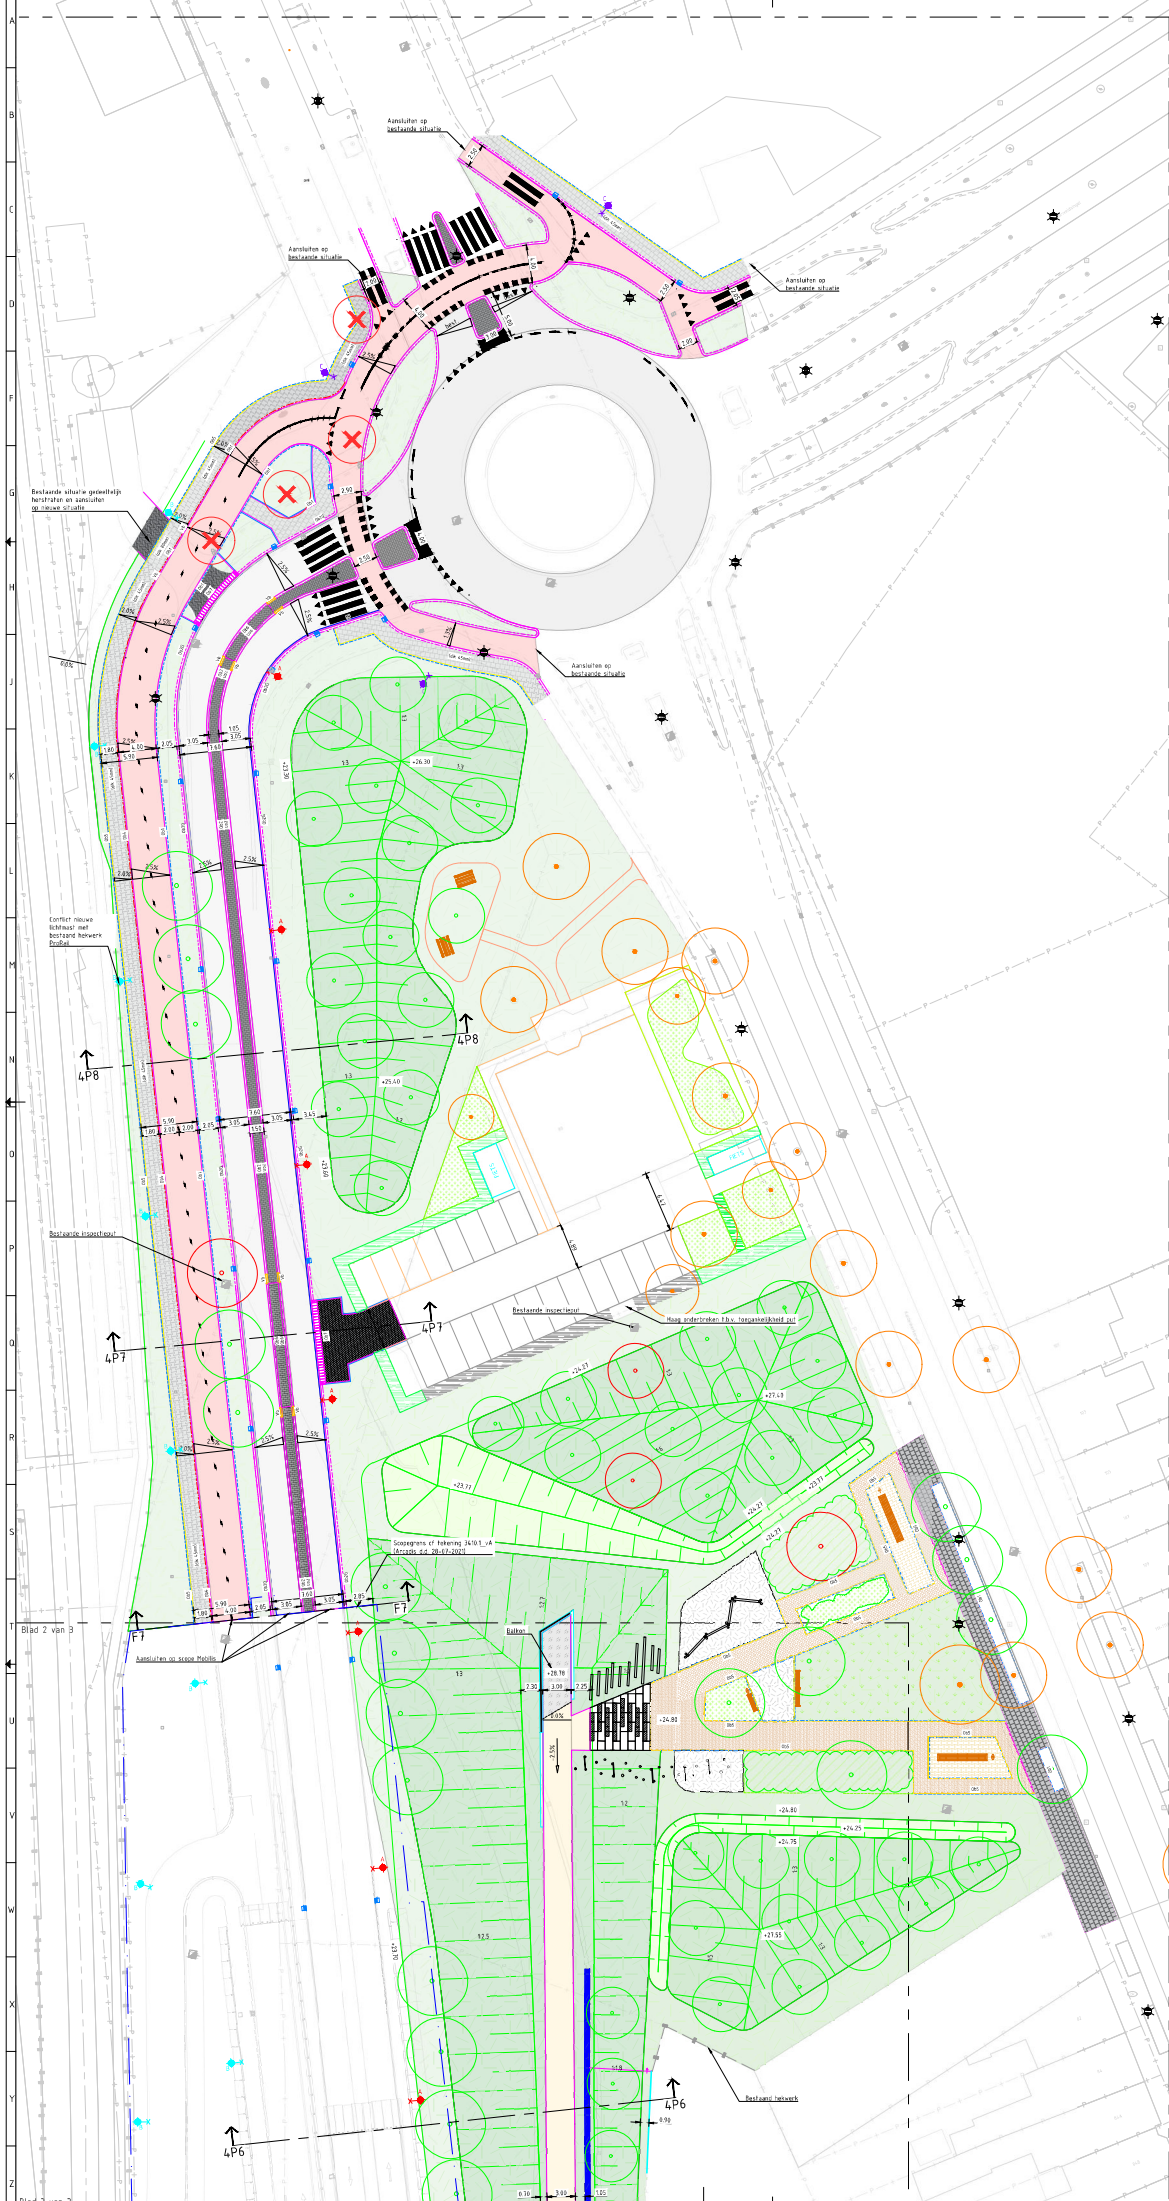

- [illegible]

GEKOPPELDE XREF BESTANDE

- 4P-X2D-N-KASASTER.dwg
 4P-X2D-N-Overdoorgang Mobilis.dwg
 4P-X2D-N-Systeemgrens_anderzetting Mobilis.dwg
 4P-X2D-N-Verkapt hooysoylen-Gelideld.dwg
 4P-X2D-N-MATTOYKREKEN & TPDST.dwg
 4P-X2D-N-Overwep-INSFtuile-Hatches en hooysoylen-NK.dwg
 4P-X2D-N-Overwep-INSFtuile-Hatches en hooysoylen-K.dwg
 4P-X2D-N-Overwep-INSFtuile-DO.dwg
 4P-X2D-N-Overwep-INSFtuile-DO.dwg
 4P-X2D-CERDEN-103N-HOELS-VECLP_P_ref10.dwg
 4P-X2D-CERDEN-1037-HOELS-VECLP_ref10.dwg
 4P-X2D-B-86T nieuw gasprijnsindend.dwg
 4P-X2D-N-Localie overgangeRefin.dwg
 4P-X2D-CERDEN-02C-PIEM-ELFIERED.dwg
 4P-X2D-CERDEN-80C-001-ET-2394.dwg
 4P-X2D-N-Overwep_rinsing DO.dwg
 4P-X2D-B-Rinsing.dwg
 4P-X2D-CERDEN-LCHTMAST BESTAAND.dwg

Uitgangspunten:

- Coördinatensysteem $RE(x,y)$ en $NAP(z)$
- Maten in meters, tenzij anders vermeld
- Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld
- Polmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
- Diameter in millimeters, tenzij anders vermeld

[illegible]