

Totaal te dempen sloot =


Sloot A = 162 m³

Sloot B = 201,40 m³

Sloot C = 203,30 m³ +

Totaal te dempen sloot = 566,70 m³

Nieuw te graven sloot Geel gearceerd

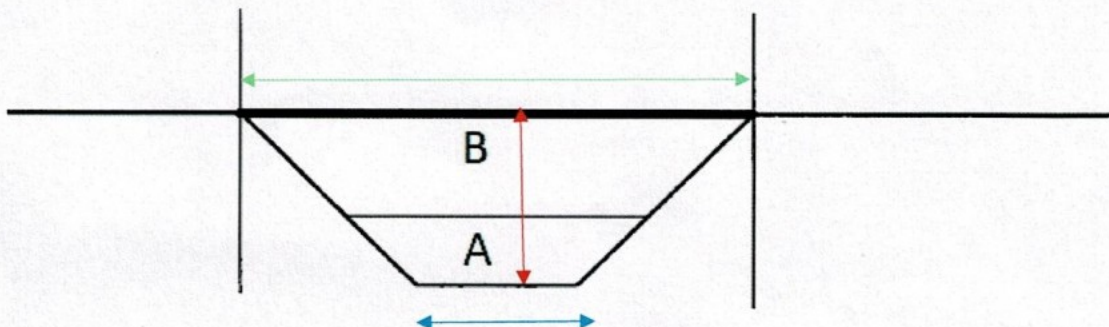

Nieuw te graven sloot talud 1:1

$$D = 3,3 \text{ m1} + 0,50 \text{ m1} / 2 \times 1,40 \text{ m1} = 2,66 \text{ m2}$$

$$E = 2,10 \text{ m1} + 0,50 \text{ m1} / 2 \times 0,80 \text{ m1} = 1,04 \text{ m2}$$

$$F = 2,1 \text{ m1} + 0,50 \text{ m1} / 2 \times 0,80 \text{ m1} = 1,04 \text{ m2}$$

$$G = 2,74 \text{ m1} + 0,50 \text{ m1} / 2 \times 1,12 \text{ m1} = 1,84 \text{ m2} \quad +$$

$$= 6,58 \text{ m2} / 3 = 2,19 \text{ m2 per m1 sloot ontgraven}$$

Totaal ontgraven nieuwe sloot is 2,19 m² x 320 m1 lengte = 700,80 m³