


## TECHNISCHE DATASHEET

### SAB 135R/930

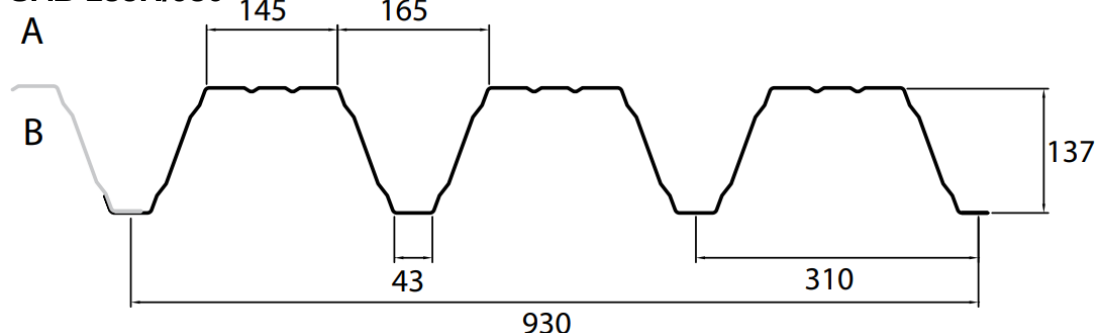

| Dikte   | Gewicht                 |
|---------|-------------------------|
| 0,75 mm | 9,50 kg/m <sup>2</sup>  |
| 0,88 mm | 11,14 kg/m <sup>2</sup> |
| 1,00 mm | 12,66 kg/m <sup>2</sup> |
| 1,13 mm | 14,31 kg/m <sup>2</sup> |
| 1,25 mm | 15,83 kg/m <sup>2</sup> |
| 1,50 mm | 18,99 kg/m <sup>2</sup> |

### STAALKWALITEIT

S-320 GD+Z / ZM / ZA / AZ of S-350 GD+Z

### DUURZAAMHEID

Milieurelevante productinformatie (MRPI en EPD) staat gepubliceerd op [www.sabprofiel.nl](http://www.sabprofiel.nl).

### KWALITEITSGARANTIE

Wij garanderen dat het profiel volgens de geldende normen en richtlijnen geproduceerd en gecontroleerd is

### OVERSPANNINGEN

Zijn afhankelijk van de belastingen, doorbuigingseisen en veiligheidsfactoren.  
De belastingstabellen zijn terug te vinden in onze documentatie.

### BRANDGEDRAG

Onbrandbaar Klasse A1 volgens EN 13501-1 voor coatingsystemen tot 65 µm

### NORMEN

Productie volgens ISO 9001, ISO 14001 en BES 6001

CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 1090

Toleranties volgens EPAQ Quality Regulations

Staalkwaliteit volgens EN 10346

IJsselstein, november 2020

