



Besluit

Zwitsal Buitenstad Vastgoed B.V.
Uraniumweg 23E
6812 RJ AMERSFOORT

Datum

28 juli 2026

Zaaknummer

2026-008357

Onderwerp

Vergunning open
bodemennergiesysteem

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 30

Activiteit

Open bodemennergiesysteem van Zwitsallocatie gelegen aan de Vlijtseweg 120 in
Apeldoorn

Locatie

Kadastrale bekend als gemeente Apeldoorn, sectie Z, nummer 8444

Beste mevrouw/meneer,

Op 27 mei 2026 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor het onttrekken en terug in de bodem brengen van maximaal 1.475.000 m³ grondwater per jaar met een capaciteit van 330 m³/uur ten behoeve van een open bodemennergiesysteem.

Hierbij ontvangt u een besluit over bovengenoemde aanvraag.

Wij stemmen in met uw verzoek voor de aanleg en het gebruiken van het beoogde bodemennergiesysteem voor Zwitsallocatie gelegen aan de Vlijtseweg 120 in Apeldoorn.

Besluit

Gelet op het bepaalde in de Omgevingswet, de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Omgevingsverordening Gelderland en het regionale Waterprogramma besluiten wij:

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



provincie
Gelderland

Datum

28 juli 2026

Zaaknummer

2026-008357

Blad

2 van 30

Aan Zwitsal Buitenstad Vastgoed B.V. vergunning te verlenen voor het onttrekken en in de bodem terugbrengen van maximaal:

- 330 m³ grondwater per uur;
- 7.920 m³ grondwater per dag;
- 245.520 m³ grondwater per maand;
- 785.000 m³ grondwater per jaar voor de warmtelevering;
- 690.000 m³ grondwater per jaar voor de koudelevering;
- 1.475.000 m³ grondwater per jaar.

Aanvullend aan de voorgaande bepaling vergunning te verlenen voor het extra onttrekken van 20.100 m³ grondwater in het eerste jaar, ten behoeve van de realisatie en het ontwikkelen van de bronnen.

Aanvullend aan de voorgaande bepaling vergunning te verlenen voor het extra onttrekken en infiltreren van 7.200 m³ grondwater in het eerste jaar ten behoeve van het ontwikkelen van de bronnen.

Aanvullend aan de voorgaande bepaling vergunning te verlenen voor het extra onttrekken en infiltreren van 2.200 m³ grondwater per jaar, ten behoeve van het onderhoud van de bronnen.

De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.

De vergunning te verlenen voor de locatie Vlijtseweg 120 in Apeldoorn, die kadastraal bekend staat als gemeente Apeldoorn, sectie Z, nummer 8444 .

De vergunning te verlenen voor het onttrekken en in de bodem terugbrengen van grondwater met putten met een maximale afstand van 10 meter van de volgende situering van de putten:

Koude bron 1: RD-coördinaten 194.975, 471.090

Koude bron 2: RD-coördinaten 195.001, 471.087

Koude bron 3: RD-coördinaten 195.023, 471.137

Warme bron 1: RD-coördinaten 194.895, 470.864

Warme bron 2: RD-coördinaten 194.898, 470.834

Warme bron 3: RD-coördinaten 194.913, 470.853

De vergunning te verlenen voor het onttrekken van grondwater aan de bodem en het weer terugbrengen daarvan in de bodem voor het te realiseren en te gebruiken open bodemenergiesysteem van Zwitsallocatie in Apeldoorn.

Aan de vergunning voorschriften te verbinden.

De bijlage is onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Neem de bijlage goed door.

Datum

28 juli 2026

Zaaknummer

2026-008357

Blad

3 van 30

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martine Jongman
Teammanager Vergunningverlening

Bijlage

- Bijlage 1 – Toelichting en voorschriften

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Bijlage 1

1 Onderdelen aanvraag

De volgende documenten zijn onderdeel van de vergunning:

- Een vergunningaanvraag met aanvraagnummer 20260527 00744 000, ingediend op 27 mei 2026 door Diipadvies B.V. in opdracht van Zwitsal Buitenstad Vastgoed B.V.;
- Een rapport ‘Effectenstudie, Zwitsallocatie Apeldoorn, Bijlage aanvraag milieubelastende activiteit vergunning’, kenmerk 24037, d.d. 19 maart 2026, opgesteld door Diipadvies B.V.;
- Een notitie ‘Zwitsallocatie Apeldoorn: toelichting aanvraag grondwaterlozing op riool’, kenmerk 24037, d.d. 20 mei 2026, opgesteld door Diipadvies B.V.

2 Voorschriften

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

- 2.1 Werkzaamheden bodemenergiesysteem
- 2.2 Aanleg bodemenergiesysteem
- 2.3 Gebruik en beheer bodemenergiesysteem
- 2.4 Lozen van grondwaterwater bij aanleg van het bodemenergiesysteem
- 2.5 Monitoren bodemenergiesysteem tijdens gebruik
- 2.6 Beëindiging onttrekking

2.1 Werkzaamheden bodemenergiesysteem

- 2.1.1 Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het bodemenergiesysteem vindt plaats overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

2.2 Aanleg bodemenergiesysteem

- 2.2.1 Tenminste twee weken vooraf moet u ons informeren over de start van de boorwerkzaamheden voor de aanleg van het ondergrondse deel van het bodemenergiesysteem via post@gelderland.nl.

- 2.2.2 Binnen één maand na inrichting van de bronnen en peilbuizen en voorafgaand aan de ingebruikname van de inrichting worden de volgende gegevens aan ons toegezonden via post@gelderland.nl:
- locatie van de putten (Rijksdriehoeksnet x- en y- coördinaten op 1 meter nauwkeurig);
 - boorbeschrijvingen van de grondboringen conform de eisen in protocol SIKB-2101;
 - de wijze van inrichting en hoogteligging van de bovenzijde van de putten in meters minus maaiveld en ten opzichte van N.A.P.;
 - de hoogteligging van de filters in meters minus maaiveld en ten opzichte van N.A.P.;
 - de wijze van inrichting en hoogteligging van de peilbuizen in meters minus maaiveld en ten opzichte van N.A.P.
- 2.2.3 Per cluster van bronnen worden in het boorgat van één warme bron en van één koude bron, of in een waarnemingsput nabij één warme en één koude bron peilbuizen geplaatst die geschikt zijn voor de meting van de grondwaterstanden, stijghoogtes, grondwatertemperaturen en voor de bemonstering van het grondwater ter hoogte van:
- bij het filtertraject van de bronnen;
 - bij de freatische grondwaterstand;
 - in het onderste deel van het watervoerende pakket dat gelegen is direct boven het watervoerend pakket waaraan het grondwater wordt onttrokken en waarin dit wordt geretourneerd.
- 2.2.4 Ter vaststelling van de chemische samenstelling van het grondwater in de referentiesituatie wordt het grondwater in het bepompte pakket voorafgaand aan de eerste retournering door daartoe erkende personen of instellingen bemonsterd en geanalyseerd op de stoffen zoals is aangegeven in de bijlage 'Monitoringsparameters grondwaterkwaliteit' (overeenkomstig bijlage 2.3 van de BUM BE deel1). Daarbij wordt het grondwater op twee plaatsen bemonsterd: ter hoogte van een warm bronfilter en ter hoogte van een koud filter. Het analyserapport wordt tenminste twee weken voorafgaand aan de ingebruikname van het bodemenergiesysteem aan ons toegezonden via post@gelderland.nl.

- 2.2.5 Het gebruik van het bodemenergiesysteem leidt niet tot grotere of andere negatieve effecten op bij het grondwater betrokken belangen dan welke zijn beschreven in de onder hoofdstuk 1 ('onderdelen aanvraag') van deze beschikking genoemde effectenstudie. De vergunninghouder toont dit aan door voor de ingebruikname van de inrichting, en telkens wanneer de inrichting wezenlijk wordt gewijzigd, de hydrologische effecten zoals beschreven in de onder hoofdstuk 1 ('onderdelen aanvraag') van deze beschikking genoemde effectenstudie te verifiëren door middel van een hydrologische veldproef.

De rapportage van de proef beschrijft de opzet en resultaten van de proef, alsmede een evaluatie van in hoeverre de effecten zoals waargenomen of berekend op grond van de proef binnen de marges blijven van de effecten zoals in de effectenstudie zijn berekend. De rapportage van de proef wordt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de ingebruikname of wijziging van de inrichting aan ons toegezonden via post@gelderland.nl.

2.3 Gebruik en beheer bodemenergiesysteem

- 2.3.1 U moet ons tenminste twee weken vooraf informeren over het moment van de ingebruikname van het bodemenergiesysteem via post@gelderland.nl.
- 2.3.2 Het grondwater wordt uitsluitend onttrokken aan en teruggebracht in het tweede watervoerende pakket tussen een diepte van circa 100 en 180 m-mv.
- 2.3.3 Het onttrokken grondwater wordt teruggebracht in het watervoerende pakket waaraan het is onttrokken, met uitzondering van maximaal 20.100 m³ voor de aanleg van de bronnen.
- 2.3.4 Indien mechanische putreiniging niet mogelijk is, mag chemische putreiniging plaatsvinden, indien wij hier vooraf goedkeuring hebben verleend, conform de door ons gestelde voorschriften.
- 2.3.5 De temperatuur van het grondwater dat door het bodemenergiesysteem in de bodem wordt teruggebracht, bedraagt niet meer dan 25°C.
- 2.3.6 Het open bodemenergiesysteem bereikt uiterlijk vijf jaar na de datum van ingebruikneming een moment waarop de hoeveelheid koude die, uitgedrukt in MWh, vanaf de datum van ingebruikneming door het systeem aan de bodem is toegevoegd, ten minste 100% en ten hoogste 115% bedraagt ten opzichte van de hoeveelheid warmte die, uitgedrukt in MWh, vanaf die datum door het systeem aan de bodem is toegevoegd. Het systeem herhaalt dit telkens uiterlijk vijf jaar na het laatste moment waarop die situatie werd bereikt.

- 2.3.7 Indien de hoeveelheid warmte en de hoeveelheid koude die vanaf de datum van ingebruikneming door het systeem aan de bodem zijn toegevoegd zich zodanig ten opzichte van elkaar verhouden dat het niet aannemelijk is dat aan voorschrift 2.3.6 kan worden voldaan, wordt op ons verzoek binnen drie maanden een plan van aanpak ingediend waarin is vastgelegd op welke wijze en binnen welke termijn aan voorschrift 2.3.6 zal worden voldaan. Nadat wij daarmee hebben ingestemd, maakt het plan van aanpak deel uit van de vergunning.
- 2.3.8 Indien het bodemenergiesysteem, vanaf het moment dat het twee jaar in gebruik is, een energierendement levert dat lager is dan in de vergunningaanvraag voor de installatie is opgegeven, kunnen wij de verplichting opleggen om binnen een daarbij bepaalde termijn onderzoek te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt of wordt voldaan aan artikel 4.1154 lid 2 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Op basis van het onderzoek kunnen wij de verplichting opleggen om binnen een daarbij bepaalde termijn een plan van aanpak in te dienen, waarin de vergunninghouder aangeeft welke maatregelen hij zal treffen om de warmte- en koude-voorziening zodanig bij te stellen dat aannemelijk is dat daarmee zal worden voldaan aan art. 4.1154 lid 2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
- 2.3.9 Vanaf het moment dat het bodemenergiesysteem twee jaar in gebruik is, bedraagt de productiviteit in ieder daarop volgend kalenderjaar tenminste 0,00465 MWh/m³ ($\Delta t = 4^{\circ}\text{C}$). Indien de productiviteit over een kalenderjaar minder dan 80% van de vereiste productiviteit bedraagt, kan ons college eisen dat de vergunninghouder binnen drie maanden na die datum een plan van aanpak indient, waarin de vergunninghouder aangeeft welke maatregelen hij zal treffen om de warmte- en koudevoorziening zodanig bij te stellen dat aannemelijk is dat daarmee zal worden voldaan aan dit voorschrift.
- 2.3.10 Bij ongebruikelijk drukverlies in het gebouwzijdige deel van de warmte- en koude-voorziening wordt de grondwateronttrekking stilgelegd en informeert u direct ons over dit voorval via post@gelderland.nl. De grondwateronttrekking wordt pas weer gestart nadat gebleken is dat er geen lekkage van het gebouwzijdige deel van deze voorziening naar het bodemzijdige deel daarvan plaatsvindt.
- 2.3.11 De vergunninghouder registreert alle gegevens van de warmte- koude-voorziening met betrekking tot de vergunning, meldingen, aanleg, onderhoud en monitoring. Deze gegevens zijn te allen tijde op de locatie in te zien door de toezichthouder. Het betreft ten minste de volgende gegevens:
- kopie van deze vergunning;
 - kopie van het effectrapport en eventuele aanvullingen;
 - overzicht locaties bronnen en installatie;
 - principeschema installatie;
 - kopie boorstaten bronnen;
 - rapport van de verificatie van de hydrologische effecten;
 - specificaties bronpompen;

- controlerapport van de installatie;
- fabriekscertificaat van de watermeters, temperatuuropnemers en energiemeters;
- verklaring van installatie conform het fabriekscertificaat van de watermeters, temperatuuropnemers en energiemeters;
- recente kalibratierapporten van watermeters, temperatuuropnemers en energiemeters, waarbij minimaal de kalibratie-frequentie wordt gehanteerd zoals die is aangegeven in het fabriekscertificaat;
- jaaropgaven debiet/temperatuur/aan de bodem onttrokken en toegevoegde hoeveelheden energie/metingen voor monitoring van de productiviteit/spui;
- gegevens brononderhoud;
- analyserapporten grondwaterkwaliteit.

2.4 Lozen van grondwaterwater bij aanleg van het bodemenergiesysteem

- 2.4.1 Het boorspoelwater dat vrijkomt na realisatie van de bronnen mag op het vuilwaterriool geloosd worden met een maximaal debiet van 50 m³/uur, met een totale lozing van maximaal 900 m³.
- 2.4.2 Het grondwater dat vrijkomt bij het ontwikkelen van de bronnen mag op het hemelwaterriool geloosd worden met een maximaal debiet van 80 m³/uur, met een totale lozing van maximaal 19.200 m³.
- 2.4.3 De bronnen worden na elkaar ontwikkeld, ten einde het totale lozingsdebiet op het riool minimaal te houden.
- 2.4.4 Het te lozen water op het riool moet voldoen aan de genoemde lozingseisen:

parameter	waarde
<i>Vuilwaterriool</i>	
Zuurgraad (pH)	tussen 6,5 en 9
Onopgeloste stoffen	≤ 300 milligram per liter
Chloride	≤ 200 milligram per liter
<i>Hemelwaterriool</i>	
Zuurgraad (pH)	tussen 6,5 en 9
IJzer	<5 milligram per liter
Zuurstof	>5 milligram per liter
Onopgeloste stoffen	≤ 50 milligram per liter
Chloride	≤ 200 milligram per liter

- 2.4.5 Indien niet voldoende aannemelijk kan worden gemaakt dat de in voorschrift 2.4.4 opgenomen concentraties niet zullen worden overschreden, wordt op aangeven van het gevoegd gezag het afvalwater bemonsterd en onderzocht op deze concentraties.
- 2.4.6 De lozing op het riool moet plaatsvinden via een, op het lozingsdebiet afgestemde en gedimensioneerde, zandvanger/bezinkinstallatie welke zich bevindt tussen het onttrekkingspunt en het lozingspunt. Het te lozen water moet op een doelmatige wijze op een locatie na het passeren van de zandvanger/bezinkinstallatie kunnen worden bemonsterd.
- 2.4.7 De lozing van het boorspoelwater op het vuilwaterriool vindt plaats op de lozingspunten zoals weergegeven in de bijlage.
- 2.4.8 De lozing van het ontwikkelwater op het hemelwaterriool vindt plaats op de lozingspunten zoals weergegeven in de bijlage.
- 2.4.9 De installatie moet voorzien zijn van een debietmeter, waarbij de lozingsdebieten correct worden geregistreerd per tijdseenheid (zowel in m³/uur als in l/s).
- 2.4.10 Bij regenval (bron: <https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/verwachtingen>) mag niet geloosd worden op het riool.
- 2.4.11 Twee weken voorafgaand aan de lozing moet de provincie geïnformeerd worden over de start van de lozing op het riool via post@gelderland.nl.
- 2.4.12 Vijf dagen na het beëindigen van de lozing moet de provincie geïnformeerd worden over de beëindiging van de lozing op het riool via post@gelderland.nl.

2.5 Monitoren bodemenergiesysteem tijdens gebruik

- 2.5.1 Er wordt een registratie bijgehouden van de per maand onttrokken en in de bodem teruggebrachte hoeveelheden grondwater en het maximale uurdebiet per maand.
- 2.5.2 Er wordt een registratie bijgehouden van de gemiddelde temperatuur per maand van het aan de bodem onttrokken grondwater en van de maximale en gemiddelde temperatuur per maand van het in de bodem teruggebrachte grondwater.

- 2.5.3 Er wordt een registratie bijgehouden van de hoeveelheden warmte en koude die in iedere maand aan de bodem zijn toegevoegd, van de productiviteit over ieder kalenderjaar en van de metingen die daaraan ten grondslag liggen. Deze hoeveelheden warmte en koude die aan de bodem zijn toegevoegd worden berekend conform de bijlage 'Berekening aan bodem toegevoegde warmte en koude' (overeenkomstig bijlage 2.4 van de BUM BE deel 1).
- 2.5.4 De registraties als genoemd bij 2.5.1, 2.5.2 en 2.5.3 worden gebaseerd op momentane metingen tijdens de bedrijfsvoering, met een nauwkeurigheid van ten minste 95% en een frequentie van ten minste één maal per 15 minuten, van:
- de hoeveelheden grondwater die worden onttrokken;
 - de hoeveelheden grondwater die in de bodem worden teruggebracht dan wel als spui worden afgevoerd, en;
 - de temperaturen van het onttrokken en in de bodem teruggebrachte grondwater.
- 2.5.5 De verzamelde gegevens als bedoeld in de voorschriften 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 en 2.5.4 worden uiterlijk op 31 januari van ieder jaar voor het kalenderjaar via post@gelderland.nl aan ons opgegeven met gebruikmaking van de bij deze vergunning gevoegde bijlage 'meetstaat'. De gegevens als bedoeld bij voorschrift 2.5.3 worden tevens gesommeerd vanaf de datum van ingebruikneming van het bodemenergiesysteem. De gegevens over de hoeveelheden warmte en koude die in iedere maand aan de bodem zijn toegevoegd worden voor de periode van de voorgaande vijf kalenderjaren in een grafiek weergegeven conform het voorbeeld in de bijlage 'Meetstaat' (figuur 1, overeenkomstig bijlage 2.7 van de BUM BE deel 1), waarmee wordt onderbouwd of de inrichting voldoet aan voorschrift 2.3.6. Tevens wordt het koude- of warmteoverschot vanaf de datum van ingebruikneming van het systeem berekend conform bijlage 'Berekening koude- en warmteoverschot' (overeenkomstig bijlage 2.5 van de BUM BE deel 1).
- 2.5.6 Ter vaststelling van de invloed van de inrichting op de chemische samenstelling van het grondwater wordt aan het einde van het warme of koude seizoen waarin de inrichting twee jaar in werking is geweest, het grondwater in het gepompte pakket bemonsterd en geanalyseerd op de stoffen zoals in de bijlage 'Monitoringsparameters grondwaterkwaliteit' (overeenkomstig bijlage 2.3 van de BUM BE deel 1) is aangegeven. Daarbij wordt het grondwater bemonsterd bij één van de bronnen waarbij tijdens de referentiesituatie het grondwater is bemonsterd (voorschrift 2.2.4) en die in het afgelopen seizoen grondwater heeft geïnjecteerd. Het analyserapport wordt als bijlage bijgevoegd bij de monitoringsrapportage over het kalenderjaar waarin de bemonstering heeft plaatsgevonden, met een beschouwing van de invloed van de inrichting op de chemische samenstelling van het grondwater.
- 2.5.7 Indien de gegevens als genoemd in de voorschriften 2.5.5 en 2.5.6 afwijkingen vertonen, kunnen wij aanvullend onderzoek eisen naar de effecten daarvan op de bij het grondwater betrokken belangen.

- 2.5.8 Nadat de inrichting twee volledige kalenderjaren in gebruik is, en na iedere periode van vijf kalenderjaren die daar op volgen, overlegt de vergunninghouder een evaluatierapport waarin in ieder geval het volgende is opgenomen:
- de hoeveelheden warmte en koude die maandelijks aan de bodem zijn toegevoegd, inclusief een beschouwing van de maatregelen die zijn genomen om aan voorschrift 2.3.6 te voldoen;
 - voorgedane calamiteiten of ongewone voorvallen;
 - de productiviteit van het bodemenergiesysteem tijdens de afgelopen periode, inclusief een beschouwing van de maatregelen die zijn genomen om aan voorschrift 2.3.9 te voldoen.

2.6 Beëindiging onttrekking

- 2.6.1 Beëindiging van de onttrekking en van het in de bodem terugbrengen van grondwater, en de datum van afdichting van de bronnen en waarnemingsfilters, worden ten minste vier weken voor de beëindiging aan ons gemeld via post@gelderland.nl.
- 2.6.2 Na beëindiging van de onttrekking worden binnen een maand de in voorschrift 2.5 genoemde gegevens voor het kalenderjaar waarin de onttrekking is beëindigd aan ons toegezonden via post@gelderland.nl.
- 2.6.3 Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zes maanden, na de beëindiging van het gebruik van een open bodemenergiesysteem wordt het systeem, zonder daarbij het ondergrondse deel te verwijderen, zodanig opgevuld dat de werking van de oorspronkelijke waterscheidende lagen wordt hersteld.
- 2.6.4 Na buitengebruikstelling wordt binnen een maand na de afdichting een verslag van de afdichting aan ons toegezonden via post@gelderland.nl.

3 Wetten en beleid provincie

3.1 Omgevingswet

In de Omgevingswet staan richtlijnen voor het waterbeheer. Hierin staan de volgende doelstellingen:

- a voorkoming en waar nodig beperkingen van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
- b bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de activiteiten niet in strijd zijn met deze doelstellingen, kan een vergunning worden verleend. Aan een vergunning kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden in het belang van de bescherming van het waterbeheer.

3.2 **Beleid provincie**

Bij elke aanvraag voor een vergunning om grondwater te onttrekken of water te infiltreren, is een onderzoeksrapport noodzakelijk. Dit rapport moet de aanvraag onderbouwen en de gevolgen beschrijven van de onttrekking of infiltratie op de omgeving. De provincie heeft een checklist voor een dergelijk rapport. Wij beoordelen een aanvraag op de volgende, algemene punten:

- De noodzaak van de aangevraagde waterhoeveelheid en of het grondwater zo efficiënt en effectief mogelijk onttrokken en gebruikt wordt.
- De relatie van de grondwateronttrekking tot de functietoekenning in de Omgevingsvisie Gelderland.
- Het voor- of nadeel van de onttrekking of infiltratie op belangen en de mate waarin dit het geval is. We letten in elk geval op natuur (verdroging/vernatting), landbouw (droogte- of natschade of juist voordeel), bebouwing en infrastructuur (zetting, wateroverlast, schade aan gebouwen en monumentale panden) en bodemkwaliteit (verontreinigingen, schade aan archeologisch waardevolle objecten in de bodem, verandering van de grens tussen zoet en zout grondwater);
- De getroffen maatregelen om de betrokken belangen te beschermen (bijvoorbeeld infiltratie van oppervlaktewater, retourbemaling).
- De relatie tot het oppervlaktewatersysteem.
- Het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR).

Na het beoordelen van de aanvraag beslist de provincie voor of tegen de grondwateronttrekking en zo ja, onder welke voorschriften. De vergunning geeft het recht om grondwater te onttrekken en infiltreren, niet de plicht.

Bij energieopslag in de bodem is grondwater het medium voor het opslaan en afgeven van energie in de vorm van koude of warmte. Op grond van de Omgevingsverordening Gelderland zijn open en gesloten bodemenergiesystemen niet toegestaan binnen grondwaterbeschermingsgebieden. De provincie wil open bodemenergiesystemen stimuleren, behalve op locaties waar het minder dan 25 jaar duurt voordat het grondwater bij de drinkwatervoorziening komt.

De aanleg en het gebruik van een open bodemenergiesysteem heeft effecten op de bodem, het grondwater en de omgeving. De provincie Gelderland stelt voorwaarden aan de aanleg van deze systemen.

Voor bodemenergiesystemen gelden ook specifieke randvoorwaarden:

- Het ontwerp van het systeem voorkomt verontreiniging van het grondwater door lekkage uit het gebouwencircuit.
- De bronnen van een bodemenergiesysteem bevinden zich in één watervoerend pakket.
- Het aantal boringen en de boordiepte zijn beperkt zodat de beschermende, slecht doorlatende lagen zo min mogelijk worden aangetast.
- Het geretourneerde grondwater is maximaal 25 °C.
- De zoetwatervoorraad mag niet worden aangetast door beïnvloeding van het zoet-zoutgrensvlak. Van aantasting is in ieder geval sprake als:

Datum
28 juli 2026

Zaaknummer
2026-008357

Blad
13 van 30

1. het zoet-zoutgrensvlak wordt aangetrokken tot in een zoet watervoerend pakket;
 2. zout grondwater (chlorideconcentratie >150 mg/l) in een zoet watervoerend pakket wordt gepompt.
- Is de vergunningaanvraag voor een bodemenergiesystemen in een interferentiegebied en is een masterplan vastgesteld? In dat geval toetst Gedeputeerde Staten aan de beleidsregels masterplannen bodemenergie.
 - Een bodemenergiesysteem mag geen significant negatief effect hebben op het rendement van een ander bodemenergiesysteem.

Wij beschrijven aan de hand van de hydrologische en hydrothermische effecten de gevolgen van het bodemenergiesysteem voor natuur, landbouw, bebouwing en infrastructurele werken, verontreinigingen, verzilting, archeologische vindplaatsen en overige grondwatergebruikers. Wij gaan hier per onderwerp nader op in.

4 Beschrijving van de activiteit

4.1 Omschrijving activiteiten – Uitgangspunt het bodemenergiesysteem

Uitgangspunten bodemenergiesysteem

Het bodemenergiesysteem koelt in de zomer en verwarmt in de winter het gebouw met behulp van grondwater. Hierbij wordt grondwater onttrokken en geïnfiltrerd in een watervoerend pakket in de bodem. Het bodemenergiesysteem bestaat uit drie warme en drie koude bronnen.

De bronnen hebben een filterstelling in het tweede watervoerende pakket en de initiatiefnemer beoogt deze te plaatsen op een diepte tussen circa 100 en 180 m-mv. De specificaties van het systeem staan in tabel 1.

Tabel 1 Ontwerpgegevens van het systeem

	zomerbedrijf	winterbedrijf	totaal per jaar
Water maximaal debiet (m ³ /uur)	330	330	
per seizoen gemiddeld jaar (m ³)	550.000	625.000	
per seizoen extreem jaar (m ³)	690.000	785.000	1.475.000
Energie per seizoen gemiddeld jaar (MWh _t)	3.205	3.685	
Gemiddelde retourtemperatuur (°C)	17	6	-

* De aanvraag is ingediend voor de genoemde maximale hoeveelheden

Verwarming

Voor verwarming wordt grondwater onttrokken uit de warme bronnen. Het opgepompte grondwater staat via een of meerdere warmtewisselaars warmte af aan het gebouwcircuit voor verwarming. Het afgekoelde water wordt daarna via de koude bronnen in de bodem teruggebracht.

Koeling

Voor koeling wordt grondwater onttrokken uit de koude bronnen. Het opgepompte grondwater staat via een of meerdere warmtewisselaars koude af aan het gebouwcircuit voor koeling. Het opgewarmde grondwater wordt daarna via de warme bronnen in de bodem teruggebracht.

De maximale hoeveelheid water die per seizoen wordt verplaatst is 690.000 m³ in het zomerseizoen en 785.000 m³ in het winterseizoen. Deze hoeveelheden zullen alleen worden verplaatst in de eerste paar jaar na ingebruikname van het bodemenergiesysteem en in klimatologisch extreme jaren. De vergunning is aangevraagd voor deze maximale hoeveelheden.

De Seasonal Performance Factor (SPF), de verhouding tussen de door het bodemenergiesysteem geleverde en verbruikte energie is berekend op 4,27.

Lozing

Voor de aanleg van het bodemenergiesysteem wordt grondwater onttrokken. Direct na de realisatie van de bronnen wordt een beperkte hoeveelheid boorspoelwater (900 m³) geloosd op het vuilwaterriool. Aanvullend wordt er grondwater geloosd tijdens het ontwikkelen van de bronnen. Deze hoeveelheid is eenmalig 19.200 m³. Dit water wordt geloosd op het hemelwaterriool. De riolen zijn in beheer van de gemeente Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn heeft geen bezwaar tegen de lozing van het boorspoelwater en het ontwikkelwater voor Zwitsallocatie.

Een deel van het grondwater dat wordt onttrokken tijdens het ontwikkelen van de bronnen wordt teruggebracht in de bodem. Ook voor onderhoud van de bronnen wordt het onttrokken grondwater weer teruggebracht in de bodem.

5 Belangenafweging

Hieronder leest u hoe de aanvraag zich verhoudt tot het toetsingskader van hoofdstuk 3. We beperken ons tot de onderdelen die relevant zijn voor onderhavige situatie. De gevolgen van de onttrekking staan in het bij de aanvraag gevoegde in hoofdstuk 1 genoemde rapport 'Effectenstudie, Zwitsallocatie Apeldoorn, Bijlage aanvraag milieubelastende activiteit vergunning', kenmerk 24037, d.d. 19 maart 2026, opgesteld door Diipadvies B.V..

5.1 Beschrijving bodem

De bodemopbouw is in de omgeving van de locatie op basis van de beschikbare informatie te verdelen in watervoerende pakketten, met daartussen scheidende lagen (zie tabel 3). De stijghoogte in het opslagpakket op de locatie is gemiddeld 12 – 12,5 meter NAP. De regionale grondwaterstroming in het opslagpakket is noordoostelijk gericht en stroomt met een snelheid van circa 60 - 80 meter per jaar.

Datum
28 juli 2026

Zaaknummer
2026-008357

Blad
15 van 30

Zwitsal Buitenstad Vastgoed B.V. vraagt vergunning aan voor een filterstelling in het tweede watervoerende pakket op een diepte tussen circa 100 en 180 m-mv met een filterstelling van minimaal 17 m per bronfilter.

Tabel 3 Bodemschematisatie

Diepte (m-mv*)	Lithologie	Modellaag	Parameters, $k_h D$ (m²/d) en c (d)
0 – 50	Zand en grind met klei en veenlaagjes	Deklaag en watervoerend pakket 1	$k_h D = 2.000$, $c = 100$
50 – 75	Klei en uiterst fijn zand	Slecht doorlatende laag 1	$c = 5.000$
75 – 100	Gestuwde afzetting	Watervoerend pakket 2	$k_h D = 500$
100 – 150	Fijn tot uiterst grof zand	Watervoerend pakket 2	$k_h D = 1.800$
150 – 180	Fijn zand	Watervoerend pakket 2	$k_h D = 300$
180 – 190	Klei	Slecht doorlatende laag 2	$c = 2.000$
190 – 275	Fijn zand	Watervoerend pakket 3	$k_h D = 400$
>275	Zeer fijn zand en klei	Hydrologische basis	

* Maaiveld ligt op circa NAP +12,2 – 12,5 meter

5.2 Hydrologische effecten

De benodigde onttrekking en retournering veroorzaken een verandering van de stijghoogte in het tweede watervoerende pakket van maximaal 6,2 meter. Het invloedsgebied van de onttrekking en retournering, het gebied waar de berekende verandering in stijghoogte meer bedraagt dan 0,05 meter, reikt in het tweede watervoerende pakket tot 1.500 meter vanaf de bronnen. De verandering van de stijghoogte in het freatisch grondwater bedraagt minder dan 0,05 meter.

5.3 Hydrothermische effecten

Uit de effectenstudie blijkt dat na 20 jaar bedrijfsvoering de temperatuurverandering van het grondwater in het opslagpakket tot op maximaal 410 meter afstand van de bronnen 0,5 °C of meer bedraagt.

5.4 Gevolgen

Aan de hand van de hydrologische en hydrothermische effecten van de onttrekking beschrijven we de gevolgen voor:

- 5.4.1 Natuur
- 5.4.2 Landbouw
- 5.4.3 Bebouwing en infrastructuur
- 5.4.4 Verontreinigingen
- 5.4.5 Verzilting
- 5.4.6 Archeologische vindplaatsen
- 5.4.7 Overige grondwatergebruikers

5.4.1 Natuur

De berekende freatische grondwaterstandsveranderingen bedragen in de worst-case situatie minder dan 0,05 m. Negatieve effecten voor aan het maaiveld levende flora of fauna treden niet op.

5.4.2 Landbouw

De berekende freatische grondwaterstandsveranderingen bedragen in de worst-case situatie minder dan 0,05 m. Negatieve effecten voor de landbouw treden niet op.

5.4.3 Bebouwing en infrastructuur

De berekende eindzetting direct naast de bron bedraagt 8 mm. De berekende zetting en het berekende zettingsverhang treden op in de dieper gelegen bodemlagen en vallen binnen de gangbaar gehanteerde maximaal toelaatbare zetting en het maximaal toelaatbare zettingsverhang van 1 meter per 300 meter voor gebouwen en waterkeringen en de maximaal toelaatbare zettingsverhang van 1 m per 1.000 m voor spoor. Schade aan gebouwen, funderingen of infrastructuur wordt niet verwacht.

5.4.4 Verontreinigingen

Op de projectlocatie en in de omgeving van het beoogde bodemenergiesysteem bevinden zich diverse bodem- en grondwaterverontreinigingen. Deze beperken zich tot het eerste watervoerende pakket.

De effecten van de onttrekking en retournering door het bodemenergiesysteem in het tweede watervoerende pakket hebben een beperkte invloed op de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket. Verplaatsing van de verontreiniging als gevolg van de exploitatie van het bodemenergiesysteem wordt dan ook niet verwacht.

Ook tijdens de realisatie van de onttrekkingsputten wordt verplaatsing van de verontreiniging niet verwacht, zolang de nodige preventieve maatregelen worden getroffen. Negatieve invloed op de waterkwaliteit als gevolg van verspreiding van verontreinigingen door het bodemenergiesysteem wordt dan ook niet verwacht.

5.4.5 Verzilting

Het zoet-zout grensvlak bevindt zich naar verwachting op een diepte dieper dan -200 m NAP. Beïnvloeding van het zoet-zout grensvlak door de onttrekking en retournering van het voorgenomen bodemenergiesysteem wordt niet verwacht bij een realisatie van de bronnen in het tweede watervoerend pakket.

5.4.6 Archeologische vindplaatsen

Grondwaterstandsverlagingen kunnen ertoe leiden dat archeologische objecten bloot komen te staan aan zuurstof uit de atmosfeer en als gevolg daarvan aangetast raken. De berekende freatische grondwaterstandsveranderingen bedragen in de worst-case situatie minder dan 0,05 m. Negatieve effecten voor archeologie treden niet op.

5.4.7 Overige grondwatergebruikers

Binnen het berekende hydrologische invloedsgebied bevinden zich meerdere open bodemenergiesystemen. Het betreft de open bodemenergiesystemen van De Onderwijspecialisten, Gemeente Apeldoorn, Cascade en Koopmans Bouw. De maximale invloed van het bodemenergiesysteem van Zwitsallocatie op de overige open bodemenergiesystemen bedraagt 0,13 m. Dit is dermate gering dat dit geen invloed heeft op het functioneren van deze systemen. Deze open bodemenergiesystemen liggen buiten het thermisch invloedsgebied van het open bodemenergiesysteem van Zwitsallocatie.

Binnen het thermisch invloedsgebied van Zwitsallocatie liggen de lussen van het gesloten bodemenergiesysteem van de Smelterij. De elf lussen zijn aangebracht tot een diepte variërend van 85 tot 155 m-mv. De warmtevraag van gesloten bodemenergiesystemen is groter dan de koudevraag. De lussen liggen binnen of nabij de warme bel van het open bodemenergiesysteem. Als gevolg van overlap tussen het filtertraject van het open bodemenergiesysteem en de lussen van enkele gesloten bodemenergiesystemen, is er sprake van thermische beïnvloeding. De overlap in dieptetraject is beperkt en daarmee is ook de thermische beïnvloeding beperkt. Daarnaast is sprake van een beperkte opwarming, wat gezien kan worden als een positief effect omdat de gesloten systemen met name ingezet worden voor verwarming. Van negatieve invloed op de gesloten bodemenergiesystemen is derhalve geen sprake.

6 Participatie

Zwitsal Buitenstad heeft de VVE van het appartementencomplex De Smelterij geïnformeerd over het voornemen voor de aanleg van het beoogde open bodemenergiesysteem en de invloed hiervan op het nabijgelegen appartementencomplex De Smelterij.

7 Adviezen en instemming

Wij hebben de aanvraag voorgelegd aan de gemeente en het waterschap als wettelijke adviseurs.

De gemeente Apeldoorn heeft binnen een termijn van vier weken geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om advies te geven op de aanvraag.

Waterschap Vallei en Veluwe heeft in haar advies aangegeven dat zij positief staat tegenover de aanvraag en heeft in haar advies voorschriften opgenomen ten aanzien van de lozing van het boerspoeelwater en ontwikkelwater op het vuil- en hemelwaterriool. Deze voorschriften hebben grotendeels overlap met de standaard voorschriften die wij opnemen in de vergunning. Ten aanzien van de controlevoorzieningen nemen wij wel op dat het water op een doelmatige manier bemonsterd moet kunnen worden, maar nemen we de specifieke voorwaarden zoals het waterschap voorstelt niet op, omdat het over tijdelijke lozingen gaat en we hier in de praktijk geen belemmeringen in tegenkomen. De geadviseerde lozingseisen hebben we overgenomen in het besluit. De geadviseerde voorschriften ten aanzien van meting, bemonstering en analysering nemen we niet over. Omdat het om een eenmalige, kortdurende lozing gaat, is handhaving naar aanleiding van die resultaten namelijk niet meer mogelijk. In plaats daarvan nemen we op dat bij een vermoeden dat niet aan de lozingseisen voldaan kan worden, wij een bemonstering kunnen eisen.

8 Overige informatie

8.1 Schade

U bent aansprakelijk voor schade aan onroerende zaken als gevolg van onttrekkingen en infiltraties. Stem de hoogte van de vergoeding af met degene die schade heeft geleden. Als u geen overeenstemming bereikt over de hoogte van de schadevergoeding, kunt u onafhankelijk advies vragen aan de provincie. Dien hiervoor een schriftelijk verzoek in bij Gedeputeerde Staten.

8.2 Geldigheidsduur

De vergunning heeft geen einddatum. Als de vergunning drie jaar niet is gebruikt, kunnen wij de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken. Hierover wordt u dan vooraf op de hoogte gesteld.

8.3 Omgevingswet

Het is mogelijk dat u op grond van de Omgevingswet naast een omgevingsvergunning voor een wateronttrekkingsactiviteit nog een omgevingsvergunning nodig heeft. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit, een lozingsactiviteit of een flora- en fauna-activiteit. U moet mogelijk een aparte aanvraag voor de andere activiteit(en) indienen. Dit besluit heeft daar geen betrekking op.

9 Juridische grondslagen

Voor dit besluit gelden:

Datum

28 juli 2026

Zaaknummer

2026-008357

Blad

19 van 30

- Omgevingswet, artikel 5.1, lid 2, onder b.
- Besluit activiteiten leefomgeving, artikelen 3.18 en 3.19
- Omgevingsbesluit, artikelen 4.20 en 4.24

Datum
28 juli 2026

Zaaknummer
2026-008357

Blad
20 van 30

Bijlage: Parameters analyse zoet en licht brak grondwater (Cl < 1.000 mg/l)

Behorend bij voorschrift 2.2.4 en 2.5.6.

Parameter	Methode	Eenheid
<u>Algemene parameters</u>		
Elektrisch geleidingsvermogen (EC)	Veldmeting: BRL SIKB 2000 of AS SIKB 2000	ms/m
Watertemperatuur	Veldmeting	°C
Zuurstof	Veldmeting	mg/l
Zuurgraad	Veldmeting: BRL SIKB 2000 of AS SIKB 2000 Laboratoriumanalyse: AS SIKB 3000	pH
<u>Anorganische parameters</u>		
Ammonium (NH ₄ ⁺)	-	mg/l
Chloride (Cl ⁻)	AS SIKB 3000	mg/l
Nitraat (NO ₃ ⁻)	AS SIKB 3000	mg/l
Sulfaat (SO ₄ ²⁻)	AS SIKB 3000	mg/l
Totaal fosfaat (PO ₄ ³⁻)	AS SIKB 3000	mg/l
Bicarbonaat (HCO ₃ ⁻)	-	mg/l
Calcium (Ca ²⁺)	-	µg/l
Natrium (Na ⁺)	-	µg/l
Kalium (K ⁺)	-	µg/l
Magnesium (Mg ²⁺)	-	µg/l
IJzer (Fe ²⁺ /Fe ³⁺)	-	µg/l
Mangaan (Mn ²⁺)	-	µg/l
<u>Organische parameters</u>		
Dissolved organic carbon (DOC)	-	µg/l


Datum
28 juli 2026

Zaaknummer
2026-008357

Blad
21 van 30

Bijlage: Lozingspunten op het riool

Behorend bij voorschrift 2.4.7 en 2.4.8

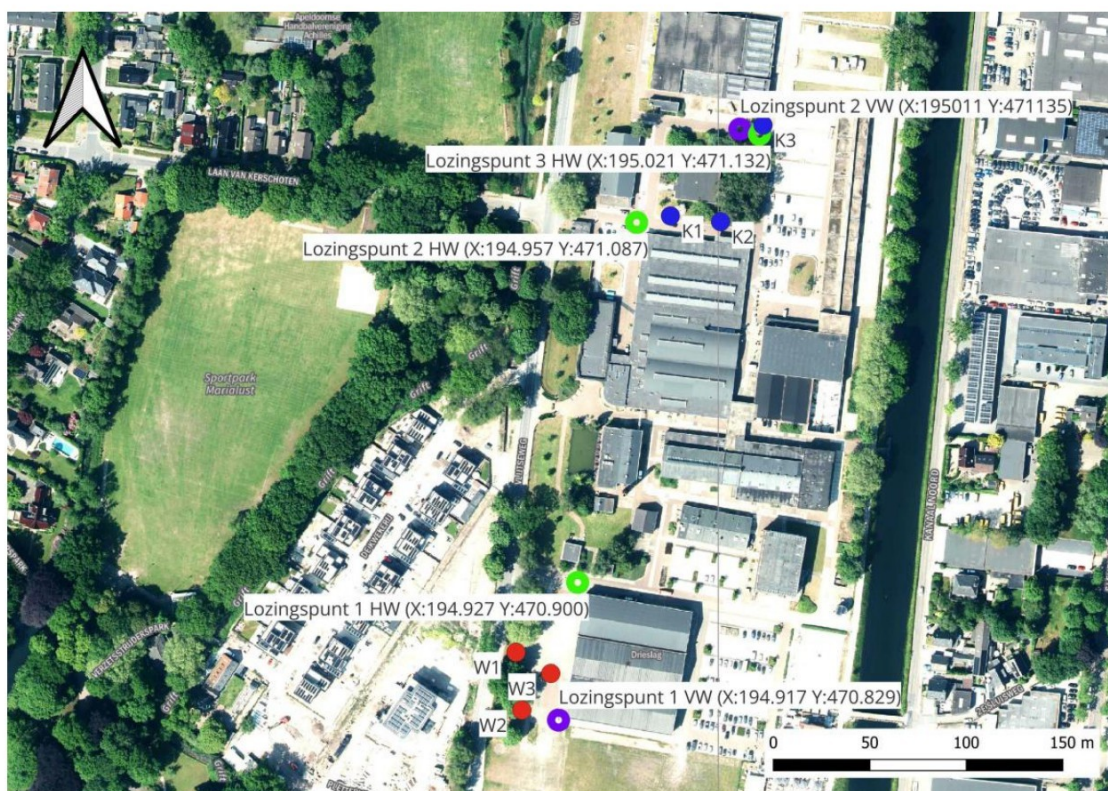

Lozingspunten op het vuilwater- en hemelwaterriool voor lozen van respectievelijk boorspoelwater en grondwater tijdens het ontwikkelen van de bronnen

Bijlage: Berekening aan bodem toegevoegde warmte en koude

Behorend bij voorschrift 2.5.3

De hoeveelheden van aan de bodem toegevoegde warmte en koude worden per maand als volgt berekend:

$$\sum E_{vb} = \frac{\sum(T_{in} - T_{uit}) * V * \rho * C_p}{3.6 * 10^9} [MW_h]$$

$$\sum E_{kb} = \frac{\sum(T_{uit} - T_{in}) * V * \rho * C_p}{3.6 * 10^9} [MW_h]$$

Hierin is:

E_{vb} : de hoeveelheid koude die aan de bodem is toegevoegd tijdens verwarmingbedrijf in MW_h .

E_{kb} : de hoeveelheid warmte die aan de bodem is toegevoegd tijdens koelbedrijf in MW_h .

T_{in} : de temperatuur van het onttrokken grondwater voor het passeren van de warmtewisselaar in $^{\circ}C$.

T_{uit} : de temperatuur van het in de bodem terug te brengen grondwater na het passeren van de warmtewisselaar in $^{\circ}C$.

V : het verpompte volume grondwater (in m^3) in de tijdspanne van de huidige momentane meting tot aan de voorafgaande momentane meting. Dit volume wordt berekend als: het debiet tijdens de huidige momentane meting (in m^3/uur) maal de lengte van de periode van de huidige momentane meting tot aan de voorafgaande momentane meting (in uur).

ρ : de dichtheid van de circulatievloeistof in kg/m^3 .

C_p : de warmtecapaciteit van het grondwater in $J/kg.^{\circ}C$.

Deze berekeningen worden gebaseerd op momentane metingen met een frequentie van minimaal 1 maal per 15 minuten van de temperatuur van het grondwater voor en na het passeren van de warmtewisselaar en van het verpompte debiet daarvan.

Bijlage: Berekening koude- en warmteoverschot

Behorend bij voorschrift 2.3.6, wanneer een koude-overschot tot een bepaalde mate is toegestaan (i.e. onder voorwaarden) of wanneer een warmte-overschot is toegestaan, en behorend bij voorschrift 2.5.3 inzake het in beeld brengen van het koude- of warmte-overschot vanaf de datum van ingebruikneming van het systeem.

Wanneer een koude-overschot tot een bepaalde mate is toegestaan (i.e. onder voorwaarden) bij voorschrift 2.3.6 – wijze van berekening koude-overschot:

$$KO = \frac{\sum E_{vb}}{\sum E_{kb}} \times 100\%$$

Wanneer een warmte-overschot is toegestaan bij voorschrift 2.3.6 – wijze van berekening warmte-overschot:

$$WO = \frac{\sum E_{kb}}{\sum E_{vb}} \times 100\%$$

Hierin is:

KO: koude-overschot in %.de hoeveelheid koude die aan de bodem is toegevoegd tijdens verwarmingbedrijf in MW_h .

WO: warmte-overschot in %.

E_{vb} : de hoeveelheid koude die aan de bodem is toegevoegd tijdens verwarmingsbedrijf vanaf de datum van ingebruikneming door het systeem, in MW_h , zoals gedefinieerd in de bijlage 'Berekening aan bodem toegevoegde warmte en koude'.

E_{kb} : de hoeveelheid warmte die aan de bodem is toegevoegd tijdens koelbedrijf vanaf de datum van ingebruikneming door het systeem, in MW_h , zoals gedefinieerd in de bijlage 'Berekening aan bodem toegevoegde warmte en koude'.

Bijlage: Berekening productiviteit

Behorend bij voorschrift 2.3.9.

De productiviteit van een open bodemenergiesysteem over een kalenderjaar wordt als volgt berekend:

$$P = \frac{E_{vb} + E_{kb}}{Q} [MWh/m^3]$$

Hierin is:

- P: de productiviteit over het kalenderjaar.
- E_{vb} : de hoeveelheid koude die aan de bodem is toegevoegd tijdens verwarmingsbedrijf over het kalenderjaar in MWh .
- E_{kb} : de hoeveelheid warmte die aan de bodem is toegevoegd tijdens koelbedrijf over het kalenderjaar in MWh .
- Q: het totale volume aan grondwater dat door het bodemenergiesysteem gedurende het kalenderjaar in de bodem is teruggebracht.

Datum
28 juli 2026

Zaaknummer
2026-008357

Blad
25 van 30

Bijlage: Meetstaat

Behorend bij voorschrift 2.5

Debieten

Maand	Meetgegevens debieten					
	Onttrekking	Koeling	Verwarming	Retournering totaal		
	Aan de bodem onttrokken hoeveelheid grondwater (m ³)	Tijdens koelbedrijf in de bodem teruggebracht e hoeveelheid grondwater (m ³)	Tijdens verwarmings bedrijf in de bodem teruggebrach te hoeveelheid grondwater (m ³)	Totaal in de bodem teruggebrachte hoeveelheid grondwater (m ³)	Maximaa l debiet (m ³ /uur)	Gespuid grondwater (m ³)
Januari						
Februari						
Maart						
April						
Mei						
Juni						
Juli						
Augustus						
September						
Oktober						
November						
December						
Totaal						

Datum
28 juli 2026

Zaaknummer
2026-008357

Blad
26 van 30

Temperatuurmetingen

Maand	Meetgegevens temperatuur				
	Wat was de maximale temperatuur van het grondwater dat <u>terug</u> in de bodem is <u>gebracht</u> (°C) ¹	Wat was de gemiddelde temperatuur van het grondwater dat aan de bodem is <u>onttrokken</u> tijdens koelbedrijf (°C)	Wat was de gemiddelde temperatuur van het grondwater dat <u>terug</u> in de bodem is <u>gebracht</u> tijdens koelbedrijf (°C)	Wat was de gemiddelde temperatuur van het grondwater dat aan de bodem is <u>onttrokken</u> tijdens verwarmingsbedrijf (°C)	Wat was de gemiddelde temperatuur van het grondwater dat <u>terug</u> in de bodem is <u>gebracht</u> tijdens verwarmingsbedrijf (°C)
Januari					
Februari					
Maart					
April					
Mei					
Juni					
Juli					
Augustus					
September					
Oktober					
November					
December					

¹: Meting na het passeren van de warmtepomp. Bij het opstarten van het systeem wordt een kleine hoeveelheid water uit de technische ruimte in de bodem gebracht. De temperatuur hiervan kan oplopen tot 40 °C. Bij de opgaven van de maximale temperatuur van het grondwater dat in de bodem is teruggebracht kunnen de temperaturen van het water uit de technische ruimte na opstarten van het systeem buiten beschouwing blijven.

Datum
28 juli 2026

Zaaknummer
2026-008357

Blad
27 van 30

Hoeveelheden aan de bodem toegevoegde koude en warmte in rapportagejaar x en productiviteit


jaar	Maand	Verwarmings- bedrijf: aan de bodem toegevoegde koude (MWh)	Koelbedrijf: aan de bodem toegevoegde warmte (MWh)	Productiviteit (MWh/m ³) *
jaar x-4	-	**	**	**
jaar x-3	-	**	**	**
jaar x-2	-	**	**	**
Jaar x-1	-	**	**	**
Jaar x	-	**	**	**
Jaar x per maand	Januari			
	Februari			
	Maart			
	April			
	Mei			
	Juni			
	Juli			
	Augustus			
	September			
	Oktober			
	November			
	December			

*: Voorschrift 2.3.9

**: Opgeteld totaal per jaar

In de meetstaten, die jaarlijks aan ons worden toegezonden, dienen de hoeveelheden aan de bodem toegevoegde koude en warmte over de afgelopen 5 jaar in grafiekvorm te worden weergegeven.

Figuur 1. Illustratie weergave van aan de bodem toegevoegde koude en warmte tijdens de gebruiksfase.

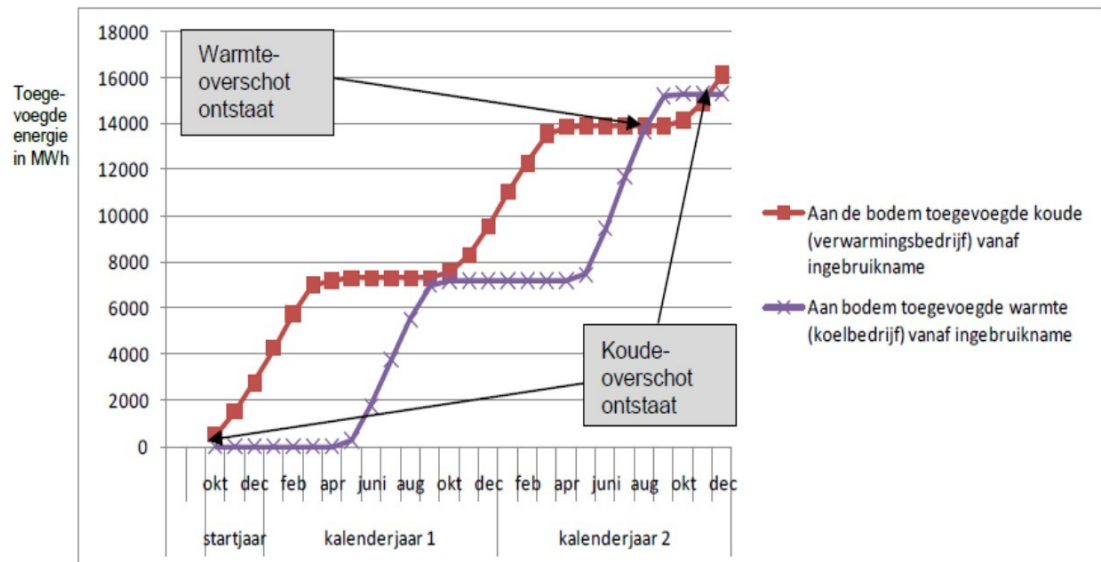

Toelichting voorschriften open bodemenergiesystemen

Aanvullende begrippen in de voorschriften:

Bodemzijdig deel bodemenergiesysteem	:	Het geheel van de grondwateronttrekkings- en –infiltratieputten, het bijbehorend leidingwerk in de bodem en in het pand tot aan de warmtewisselaar, de grondwaterpomp(en), spoelwatervoorziening en de bijbehorende meet- en regeltechniek.
Cluster van bronnen	:	Een cluster van bronnen bestaat uit alleen koude bronnen of alleen warme bronnen, welke zo dicht bij elkaar staan dat ze in het grondwater één thermische bel vormen.
Inrichting	:	Een inrichting of werk, bestemd tot het onttrekken en / of injecteren van grondwater.
Gebouwzijdig deel bodemenergiesysteem	:	Het geheel van de warmte- en koude-afgiftebronnen in het gebouw, het bijbehorende leidingwerk in het gebouw tot en met de warmtewisselaar, de bijbehorende circulatiepompen en de bijbehorende meet- en regeltechniek.
Weerstandbiedende laag	:	Dit is een bodemlaag, veelal bestaande uit klei en/of veen, waar het grondwater niet goed doorheen kan stromen.
Waarnemingsput	:	Een boorgat, niet zijnde een boorgat ten behoeve van een bron/put, waarin één of meerdere peilbuizen zijn geplaatst. M.b.v. deze peilbuizen kunnen stijghoogten, grondwaterstanden en grondwatertemperatuur gemeten worden. Tevens kunnen uit de peilbuizen grondwatermonsters genomen worden.
Peilbuis	:	Een buis met een geperforeerd deel die in de bodem wordt geplaatst om de grondwaterstand of stijghoogte te meten, de bodemtemperatuur te meten of grondwatermonsters te nemen.
Bron/put	:	Een buis met een geperforeerd deel die in de bodem wordt gebracht om grondwater te onttrekken of een vloeistof in de bodem te brengen. Onder een put wordt veelal verstaan het boorgat met de bron, peilbuizen, filtergrind, kleistoppen, aanvulgrond, pomp, leidingen en afwerking bovengronds.
Filter	:	Het geperforeerde deel van een onttrekkings- of injectiebron of van een peilbuis waardoor het water de bron of de peilbuis in of uit kan stromen.
N.A.P.	:	Normaal Amsterdams Peil

Overige toelichtingen

Wettelijke regeling t.a.v. ongewone voorvallen

Indien zich ten gevolge van de onttrekking een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor het watersysteem, waaronder de chemische kwaliteit van grondwaterlichamen, zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de houder van de inrichting onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd om de gevolgen van het ongewone voorval te voorkomen of voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.

De houder van de inrichting waarbij zich een ongewoon voorval als bedoeld in de Omgevingswet en Besluit activiteiten leefomgeving voordoet of heeft voorgedaan, meldt dat voorval zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag. De houder van de inrichting verstrekt het bevoegd gezag tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:

- de omvang en de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
- de maatregelen die genomen zijn of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen te beperken of ongedaan te maken.

Bij voorschrift 2.1.1 - Kwaliteitsborging bodembeheer

Op grond van het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit gelden de volgende erkenningsvereisten:

- De bronnen moeten worden aangelegd door een daarvoor op grond BRL SIKB 2100 erkend bedrijf conform de voorschriften in Protocol 2101. Deze erkenningsplicht geldt eveneens voor buitengebruikstelling van de bronnen.
- Het systeem moet zijn ontworpen en worden gerealiseerd door daartoe op grond van BRL SIKB 11000 en BRL 6000 Deel 21 erkende persoon of instelling.
- De voor de aanvraag en monitoring benodigde analyses moeten worden uitgevoerd door een daartoe op grond van AS 3000 erkend laboratorium.
- Digitale aanleveren boorstaten bronnen en monitoringgegevens volgens SIKB protocol 0101.