
Tekening 1025513-C



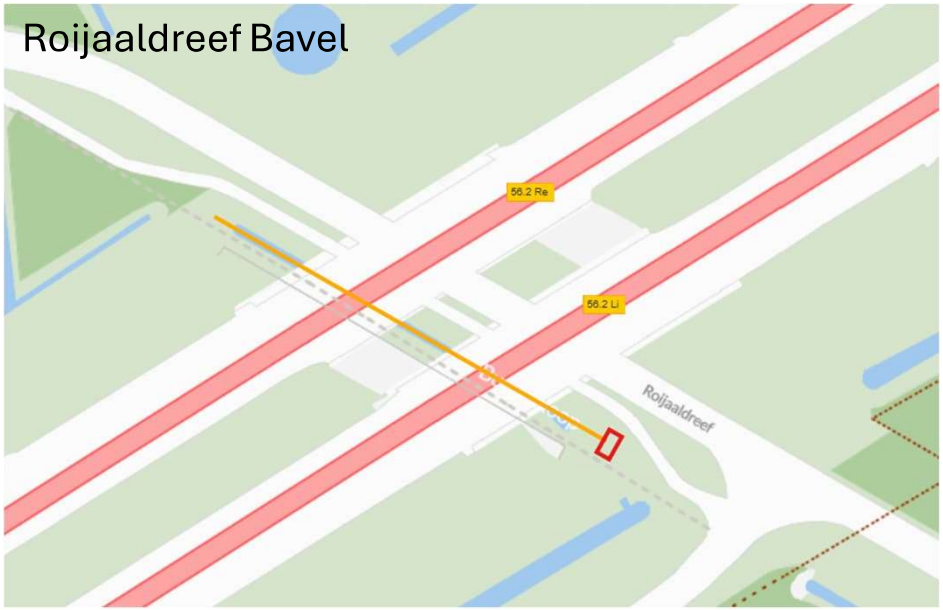

Werkzaamheden ten behoeve van het plaatsen van een stalen ondersteuningsconstructie onder twee viaducten aan de Roijaaldreef te Bavel onder de A58 hm 56,25

- Ontgraven sloot
- Aanbrengen gronddoek
- Aanbrengen betonnen duiker rond 600 over een lengte van 77 m
- Aanvullen duiker met gestabiliseerd zand 0,50 m
- Aanvullen gestabiliseerd split 0/4 als stellaag
- Aanbrengen betonplaten 0,16 m dik
- Plaatsen inspectieput en aansluiten op bestaande duiker