

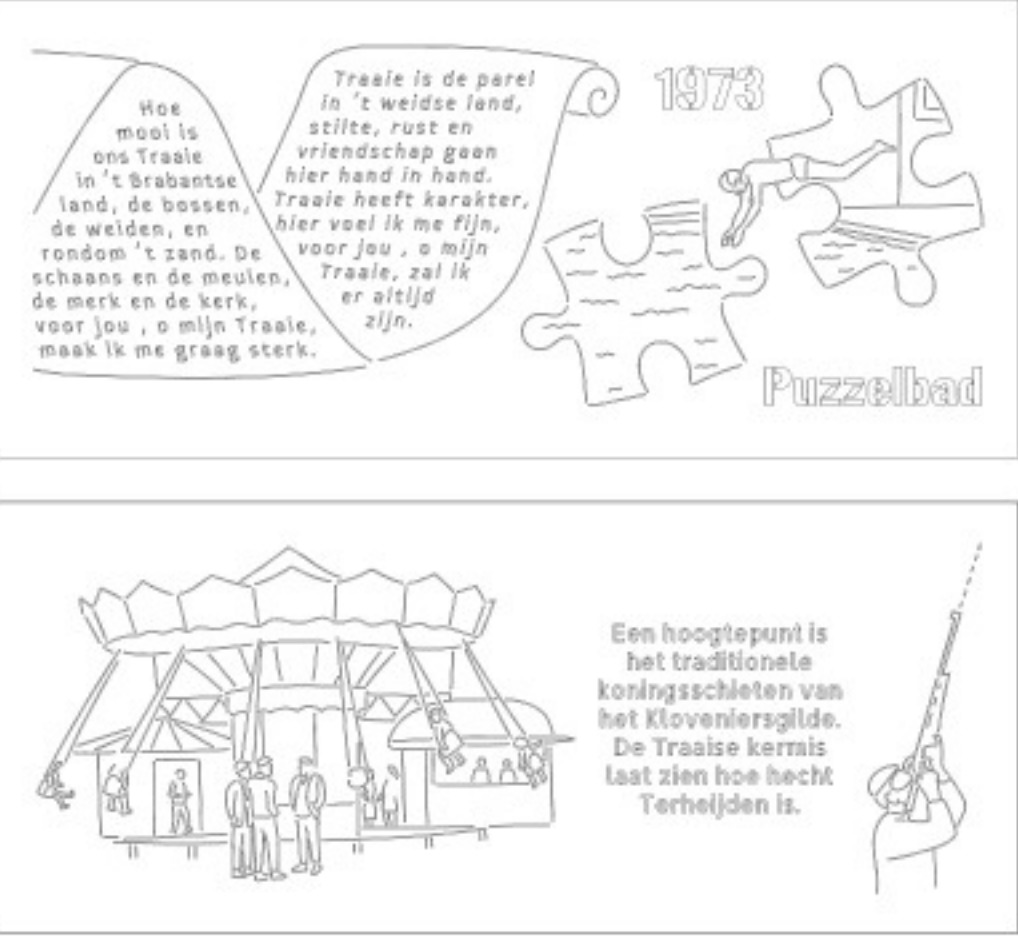
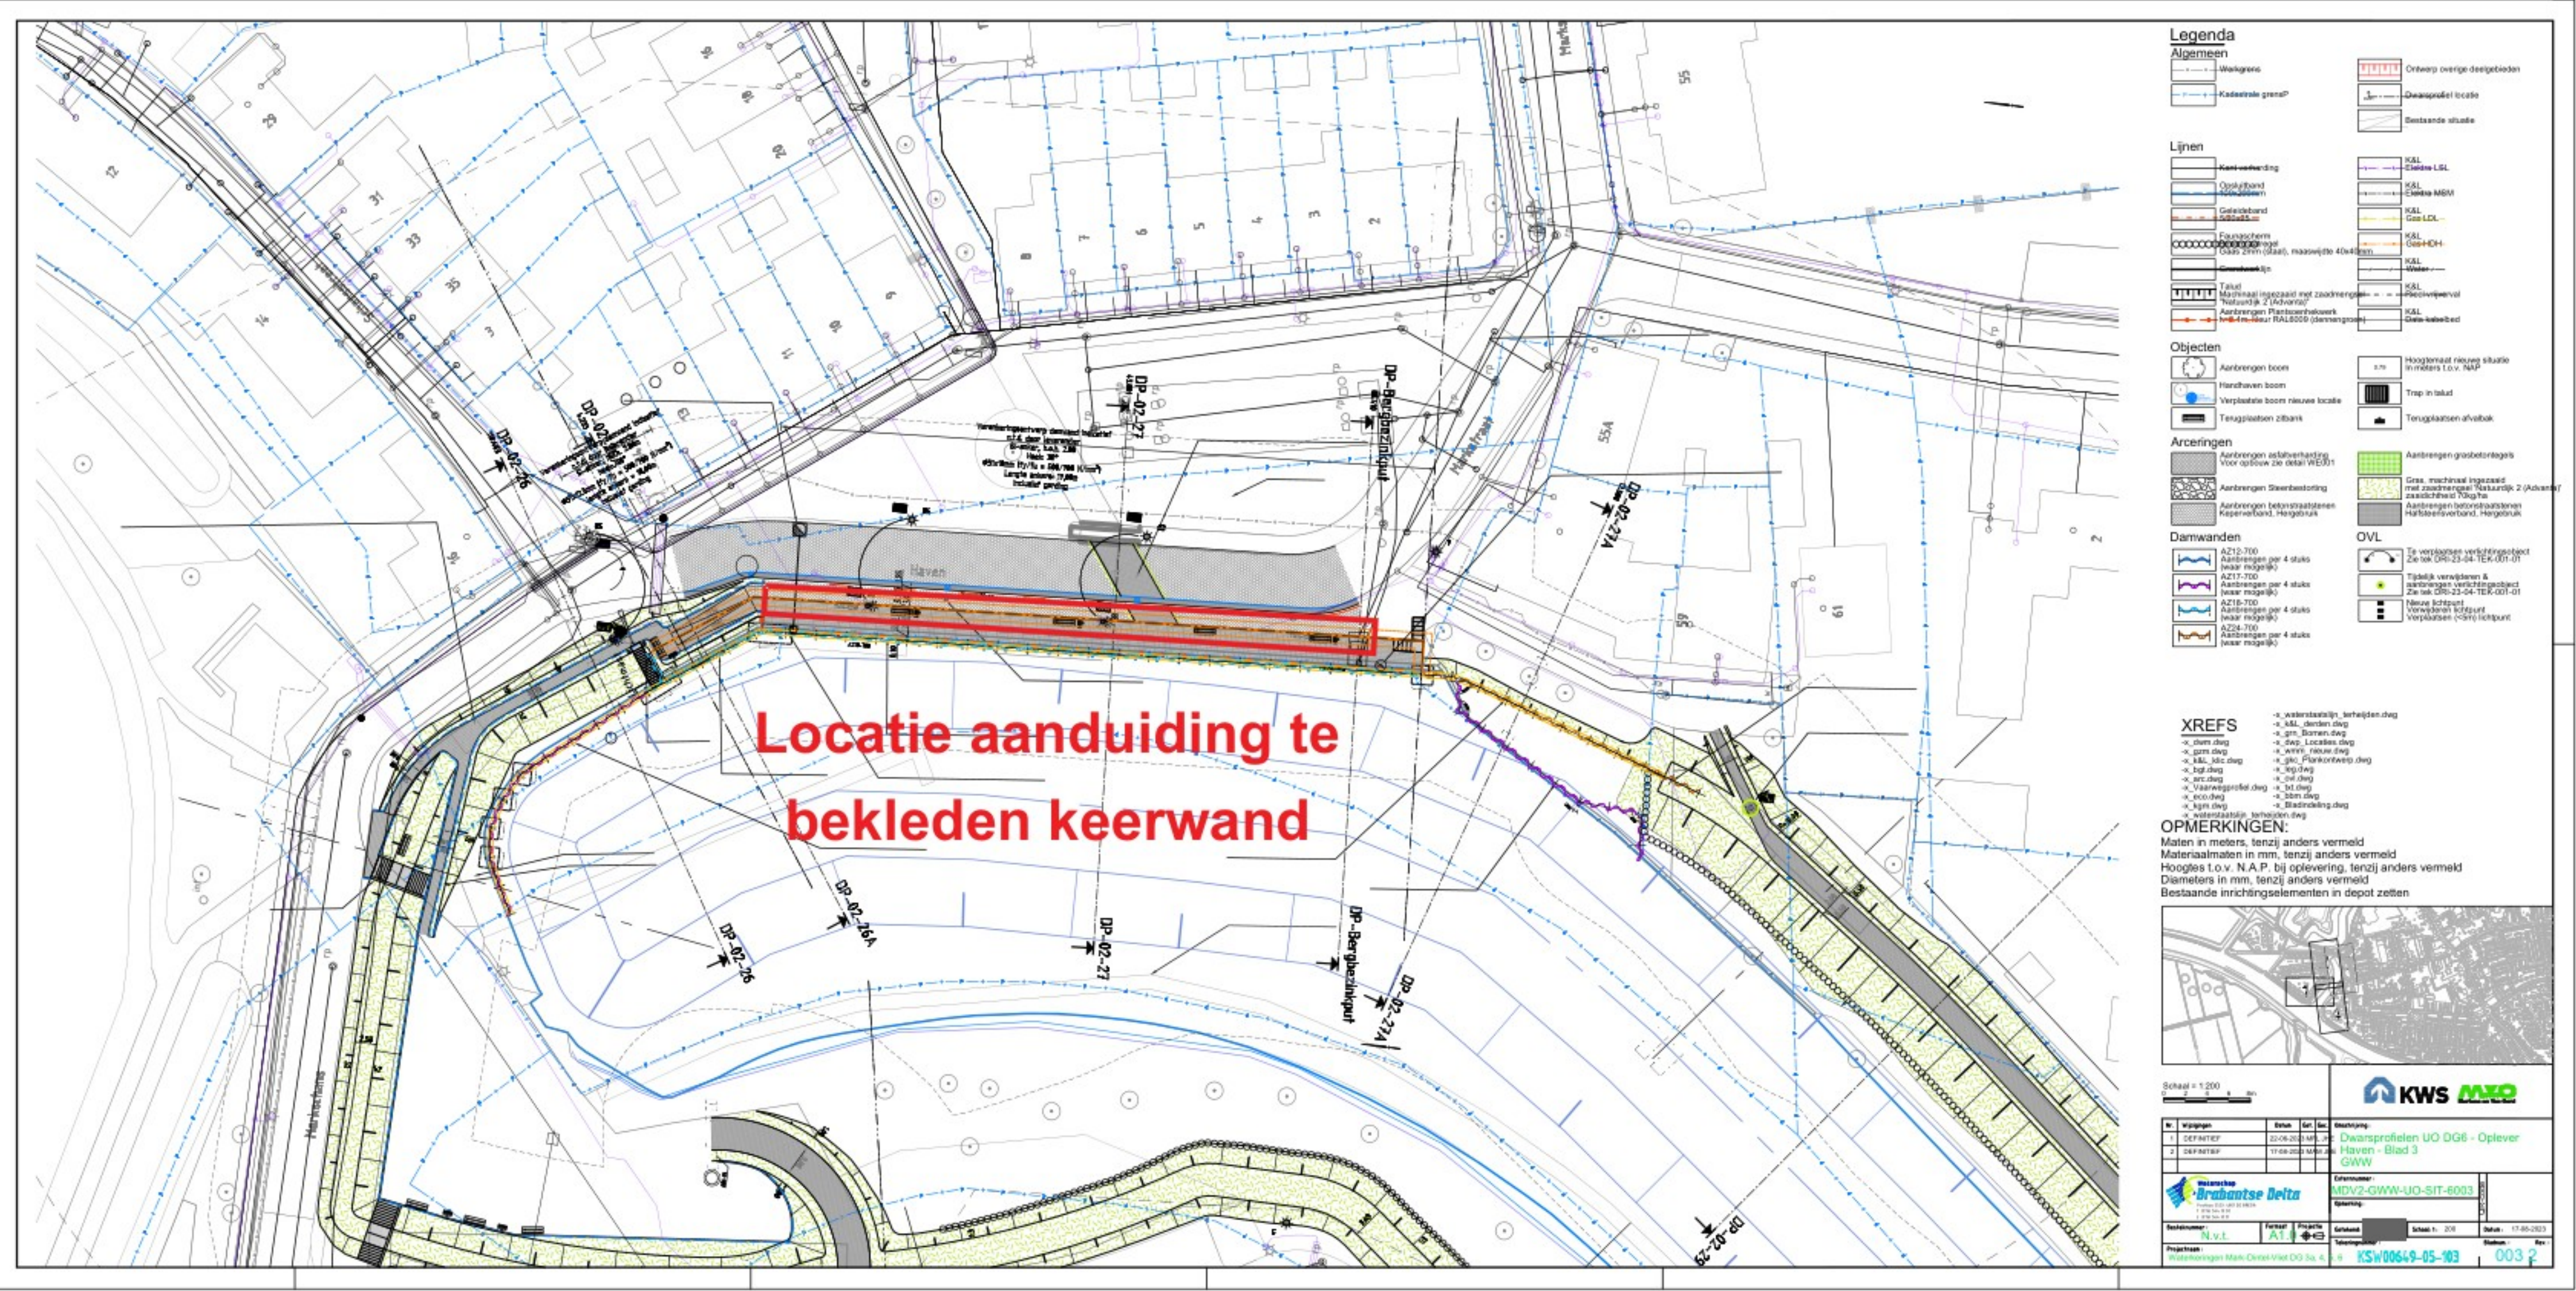
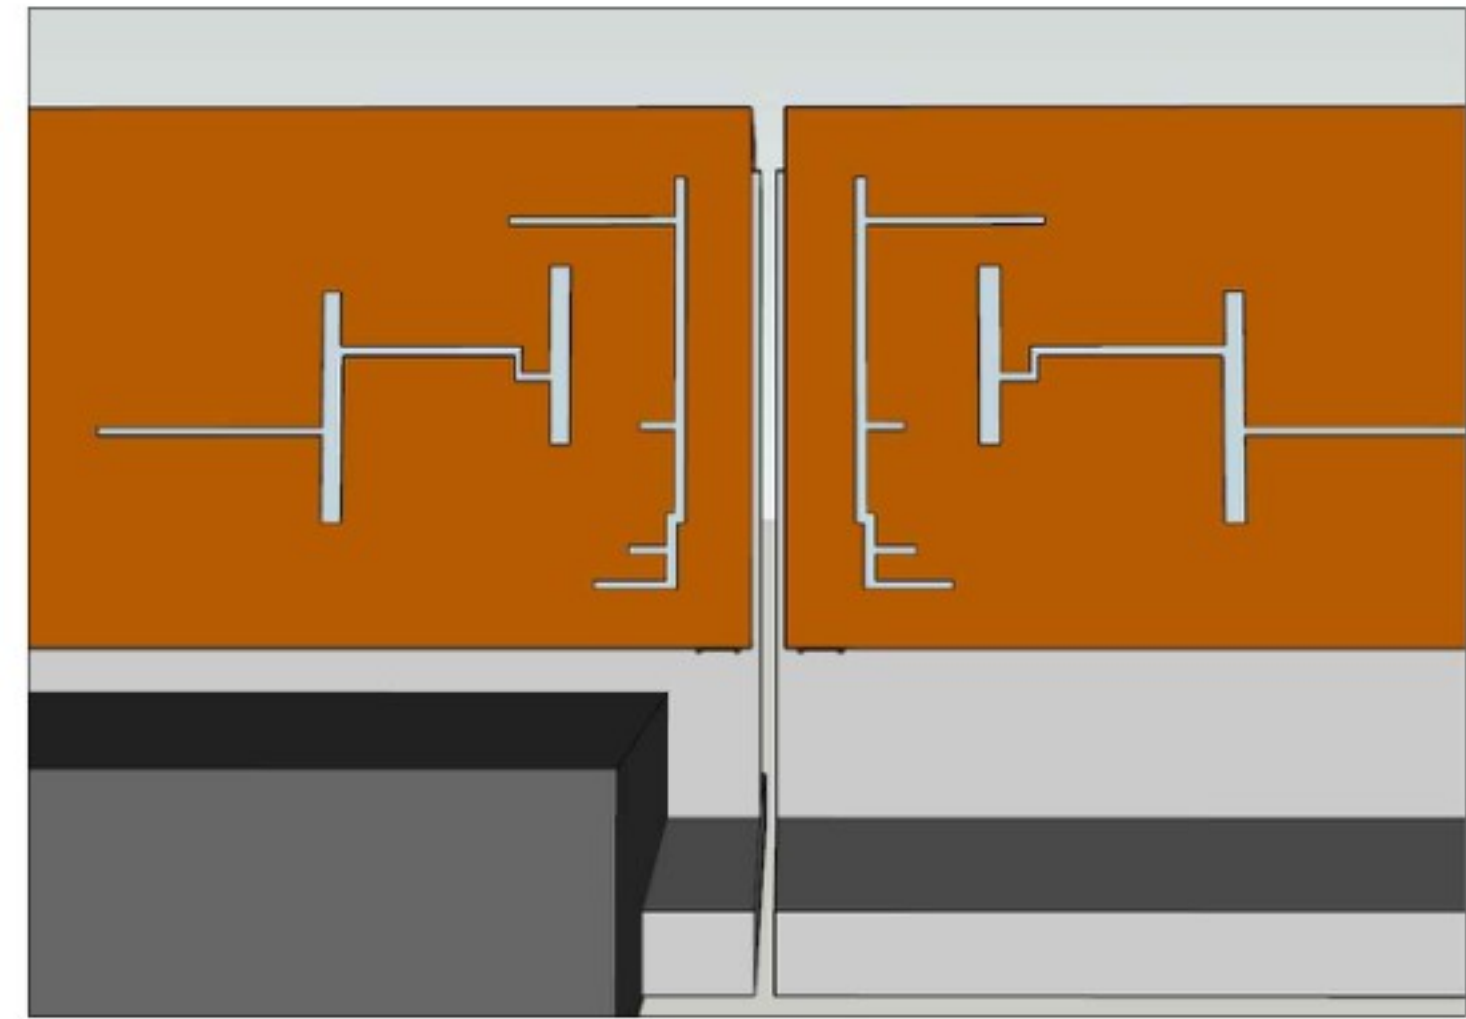
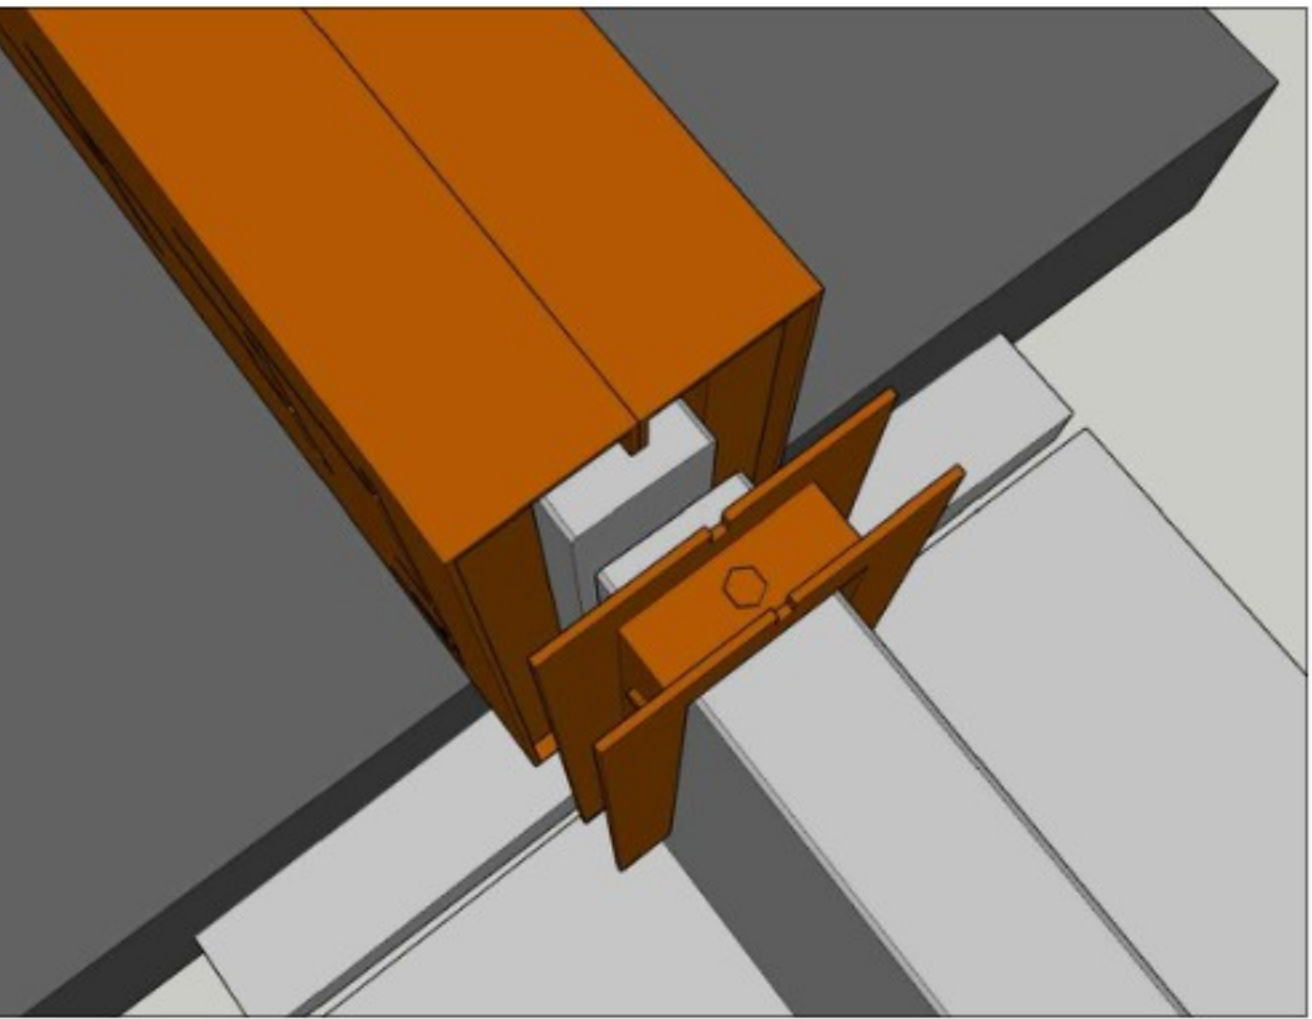


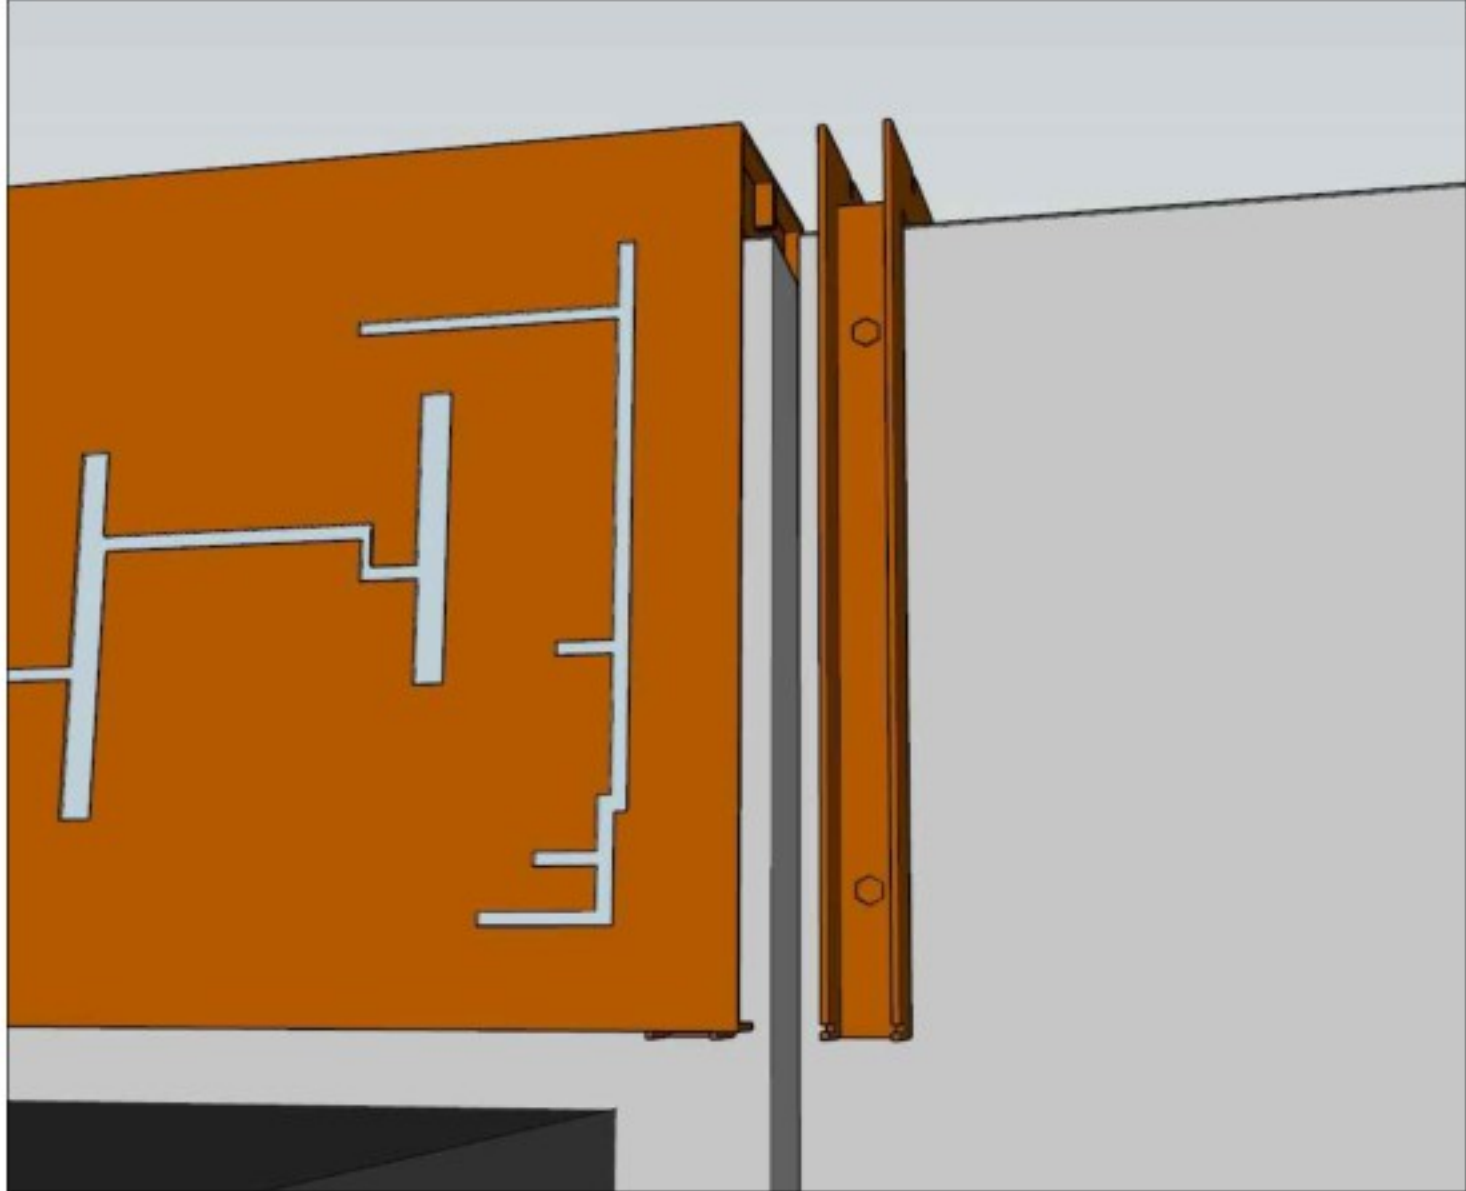

Concept ontwerp panelen

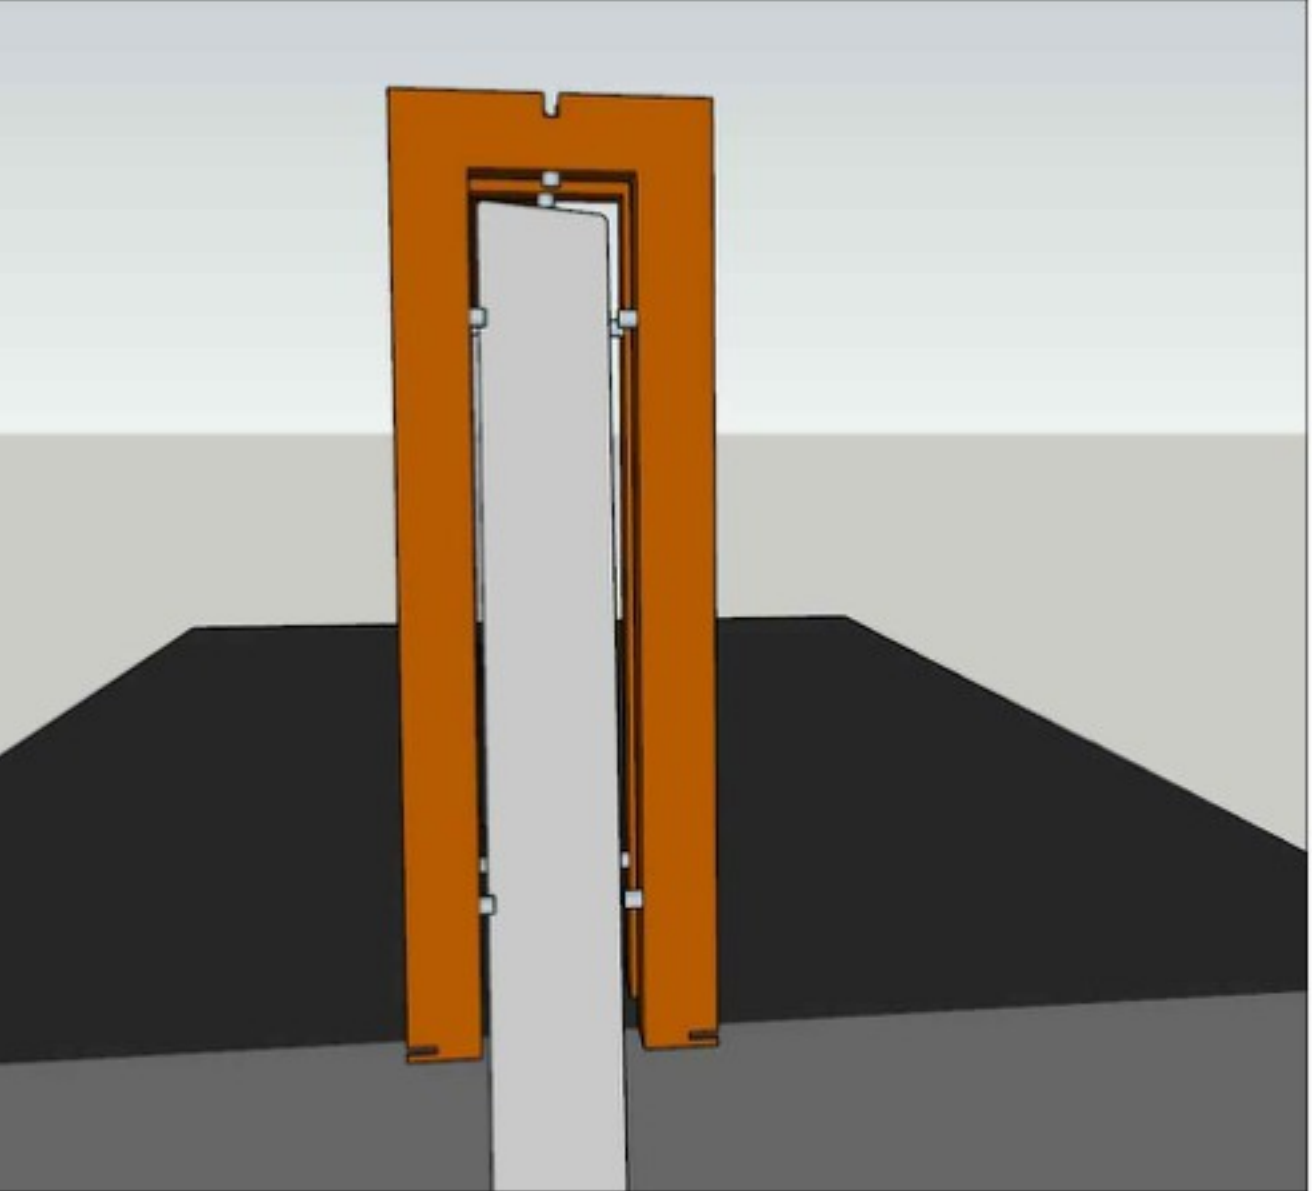

Opklemmen beugels waarop panelen worden geplaatst met vrije ruimte tpv kitnaad

Het gewicht van de panelen en beugels ligt rond 65 kg per strekkende meter. De plaat lengte per strekkende meter voor de panelen bedraagt circa 2,5m1x 2,5mm dikte = 0,00625m2 x gewicht cortenstaal 7850kg/m3 = circa 50kg. De beugel oppervlakte bedraagt circa 0,4m2 x 3mm dikte = 0,0012m3 x 7850kg/m3 9,5kg x1,5 beugel per strekkende meter = circa 15kg. De kitnaden blijven vrij en er wordt niet verlijmd of geboord.



Bestaande situatie pleinzijde




Bestaande situatie waterzijde





Vrij te houden kitnaden





Proefstuk lasersnijwerk

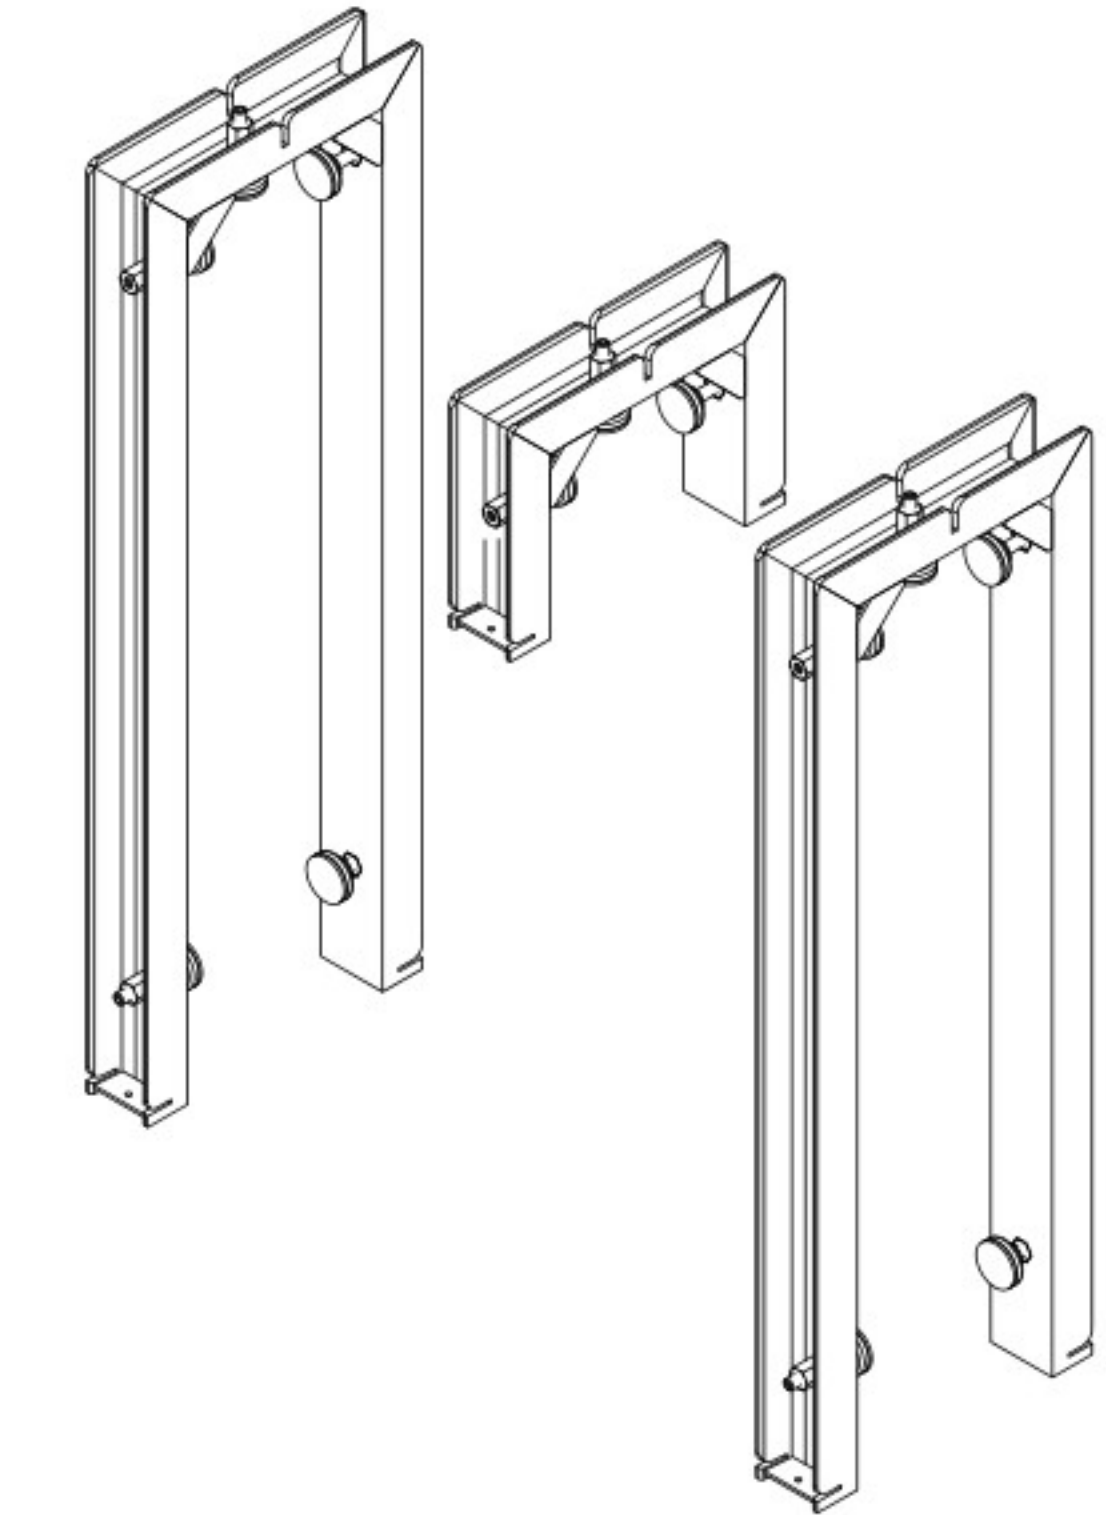

Eindbeugels en middenbeugel per set panelen

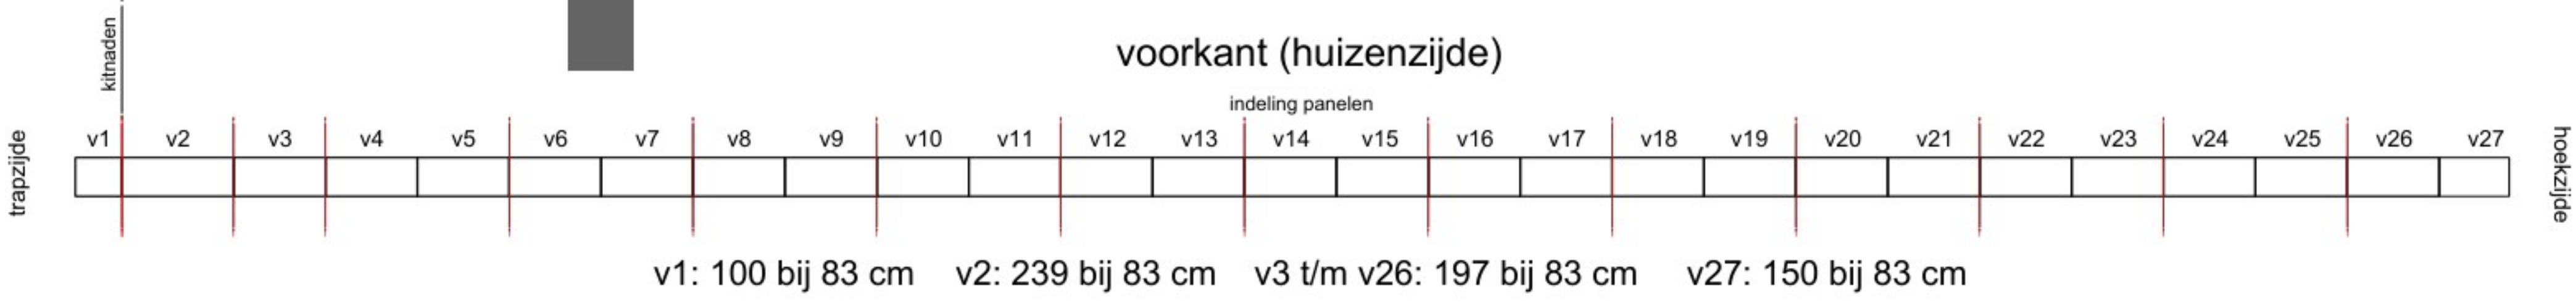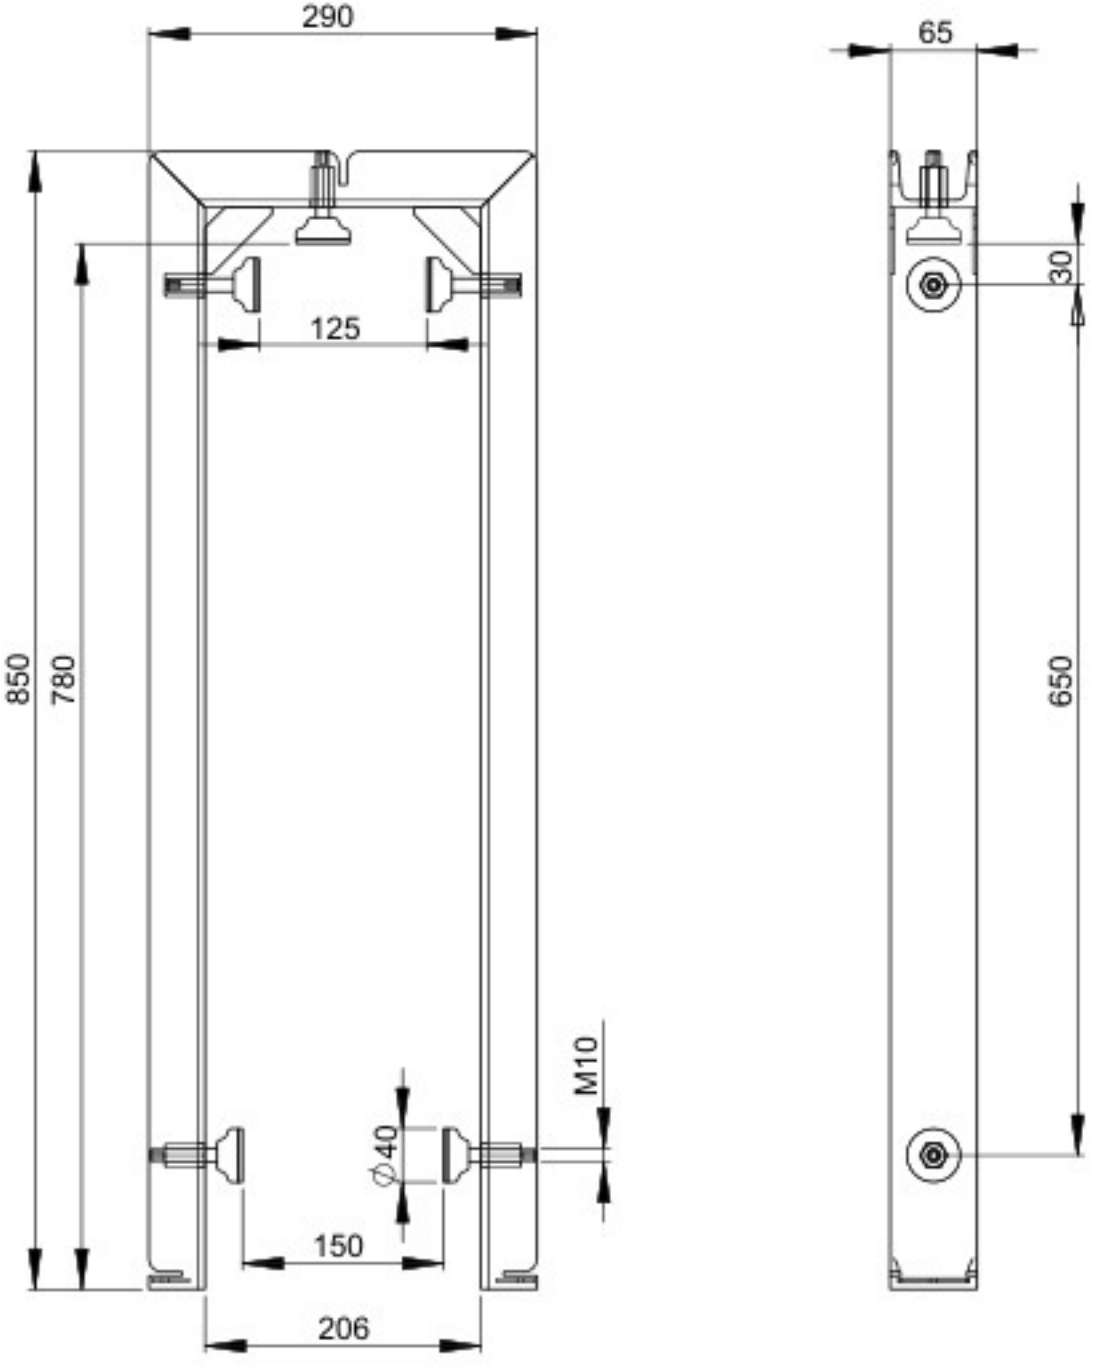

kitnaden vallen samen met maatvoering panelen inmeting zie inmetingen kade muur

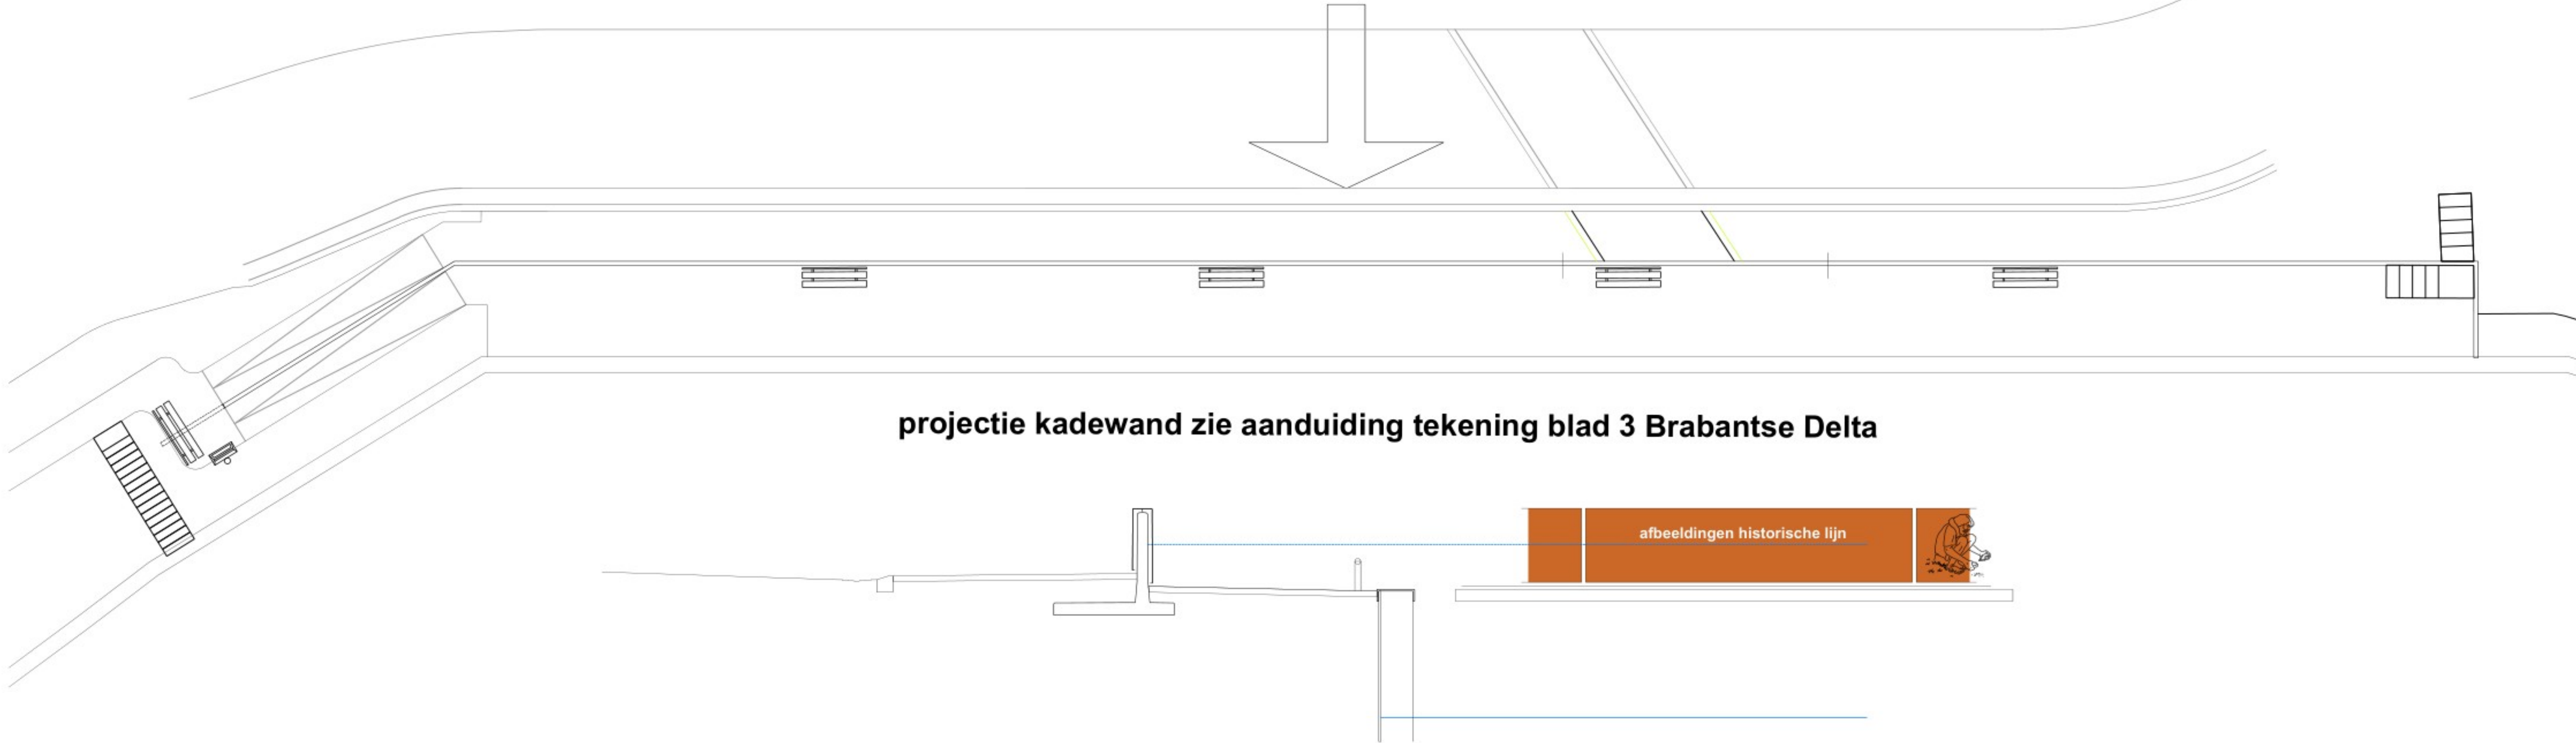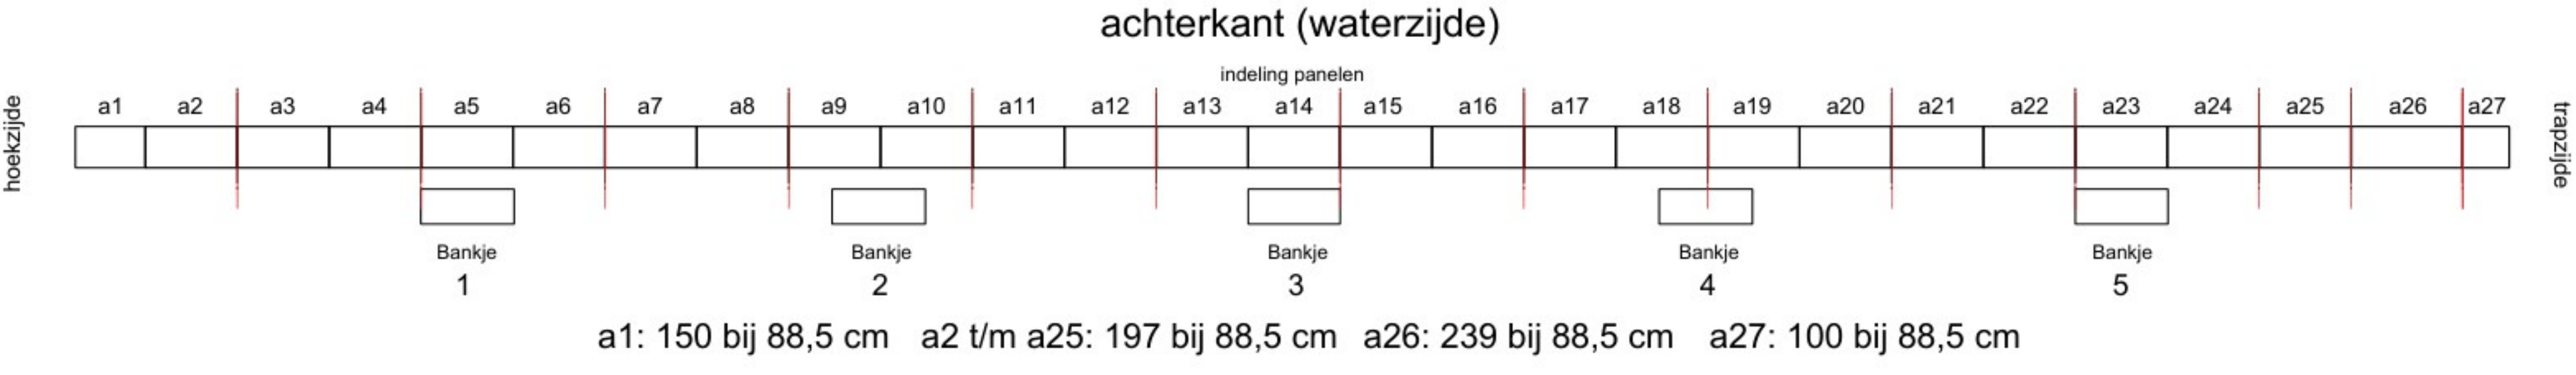

projectie kadewand zie aanduiding tekening blad 3 Brabantse Delta

Plaatsen verbeelding historisch lijn waterkering haven Terheijden naar ontwerp

ism SYNarchi dd16-07-25