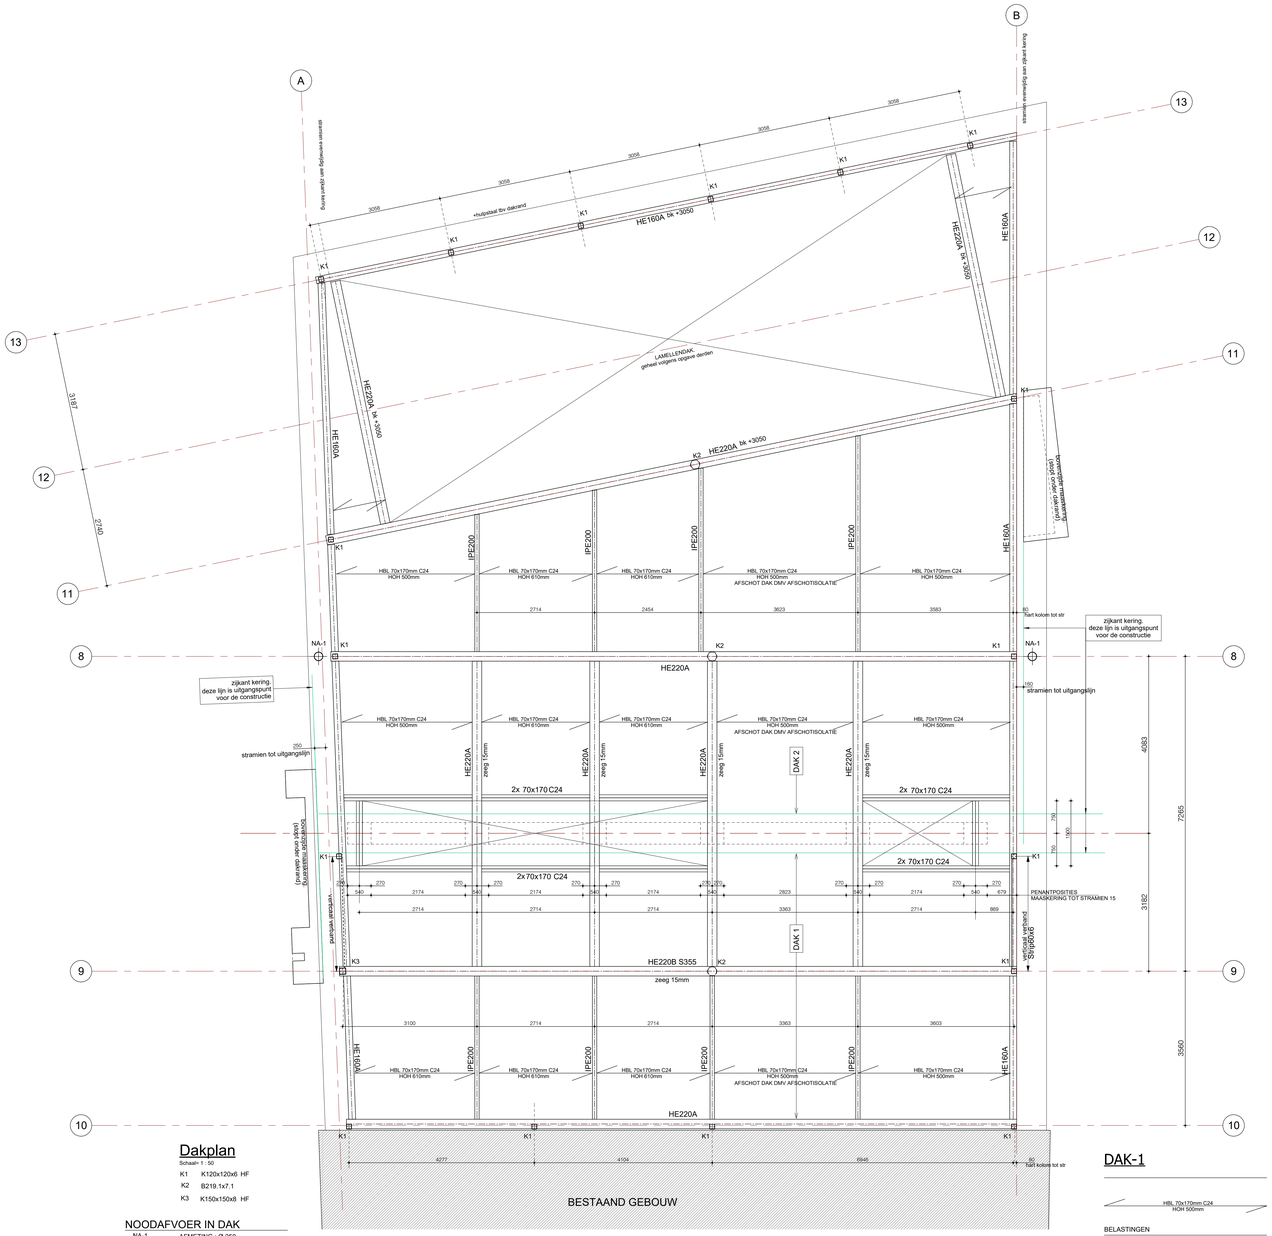


Dakplan

Schaal= 1 : 50

K1 K120x120x6 HF


K2 B219.1x7.1

K3 K150x150x8 HF

NOODAFVOER IN DAK


NA-1 AFMETING : Ø 250

50 mm BOVEN LAAGSTE PUNT VAN DE DAKHUID

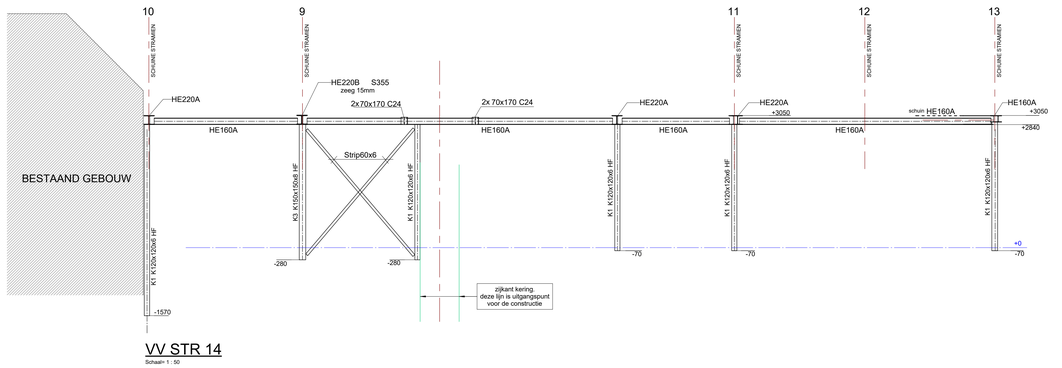

VV STR 14

Schaal= 1 : 50

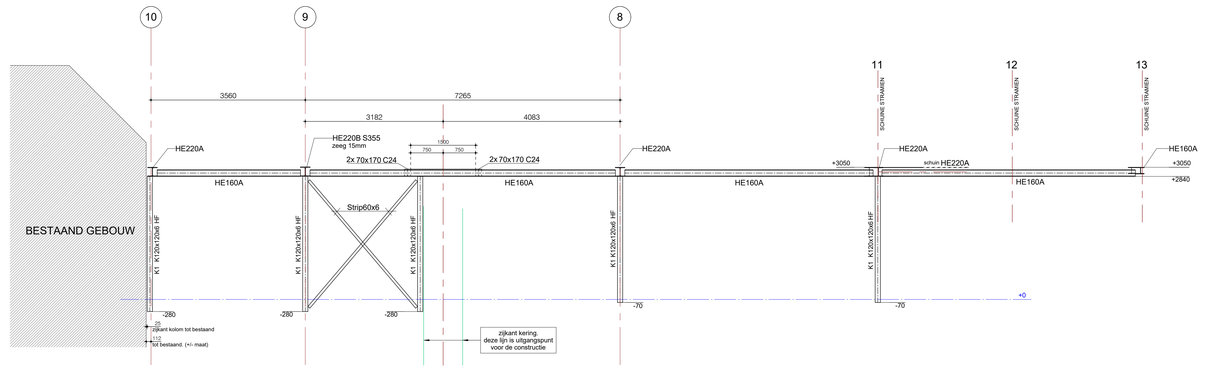

VV STR 15

Schaal= 1 : 50

DAK-1

HSB 70x170mm C24 HOH 500mm

BELASTINGEN		
DAKBEDEKKING	0,20	[kN/m²]
BALKLAAG	0,40	
PLAFOND	0,20	
EXTRA BALLAST	0,70	
VERANDERLIJKE BELASTING	2,50	klasse H

DAK-2

HSB 70x170mm C24 HOH 500mm

BELASTINGEN		
DAKBEDEKKING	0,20	[kN/m²]
BALKLAAG	0,40	
PLAFOND	0,20	
VERANDERLIJKE BELASTING	1,00	klasse H

ALGEMEEN

- Maten in millimeters en in het werk controleren.
- De coördinerende / uitvoerende partij dient ten alle tijden de juistheid van de maatvoering te controleren en te vergelijken met overige betrokkenen.
- brandwerende voorzieningen volgens opgave voorschriften en/of bestek.
- Maatvoering van principedetails, staalconstructies en geprefabriceerde constructies zijn indicatief en dienen aan de hand van de bouwkundige tekeningen te worden geverifieerd.
- Op tekening aangegeven principe details van verbindingen, staalconstructies en geprefabriceerde constructies dienen door derden in detail te worden uitgewerkt.
- Alle geprefabriceerde constructieve onderdelen volgens opgave leverancier en ter beoordeling aanbieden aan de constructeur.
- Aan digitale tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

STAALCONSTRUCTIE

- Staalkwaliteit: walsprofielen S235, buizen / kokers S275.
- Oppervlaktebehandeling volgens bestek.
- Hoofddraagconstructie bij brand is aangeduid met *
- Bouten en moeren: kwaliteit 8.8, gerolde draad (gegalvaniseerd)
- Ankers kwaliteit 4.6, gerolde draad (gegalvaniseerd)
- Boor- en/of chemische ankers aanbrengen volgens voorschrift fabrikant.
- Laswerk volgens vigerende normen; min. 4 mm of halve plaatdikte, tenzij anders aangegeven.
- Detailberekeningen van verbindingen volgens staalleverancier en ter beoordeling aanbieden aan de constructeur.
- Eenzijdig of ongelijkmatig belaste liggers ondersteempelen tot de druklaag op voegvulling is verhard.
- Voetplaten ondersabelen met krimparme mortel (K70).
- Beton gevulde stalen kolommen t.b.v. brandwerendheid voorzien van ontluchtingsgaten ø12, min. 2 per kolom.
- Stalen balken (bij verbouwingen) onder spanning aanbrengen.
- Afschot dak minimaal 16mm/m' (eindbestand).
- Opgegeven zeeg van dakliggers is exclusief het afschot.
- Alle windverbanden op spanning aanbrengen.

alle hulpstaal t.b.v. poorten, ramen, deuren, dak- en wandbeplating, prefab plinten, glasgevel, houtskeletbouwwanden, kanaalplaatvloeren, etc. volgens opgave desbetreffende leverancier

A : 03-04-2026 stalen ligger str 13 gewijzigd PE

SKS Group
Noorderpoort 7 5916 PJ Venlo

telefoon +31 (0)88 50 50 800
email info.venlo@sksgroup.nl
internet www.sksgroup.nl
Vander Weide Van Bragt bv is onderdeel van SKS group

onderwerp

DAKPLAN

project

Uitbreiding Alt Arcen - Raadhuisplein 16 te Arcen

opdrachtgever

Brasserie Alt Arcen te Arcen

architect

Verheijen Smeets Architecten BV te Tegelen

formaat	A0 (841x1189)
schaal	1:50
datum	13-02-2026
constructeur	
tekenaar	
projectnr. Vander Weide Van Bragt bv	245565
tekeningnr.	wijziging
200	A

fase BOUWAANVRAAG status