waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

BESLUIT
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

voor het tijdelijk aanbrengen en in stand houden van een voorbelasting ten behoeve van de bouw van kunstwerken KW05 en KW05a in het profiel van het primair oppervlaktewater genaamd Geleenbeek te Echt-Susteren

Project A2 Het Vonderen – Kerensheide

Zaaknummer: 2026-Z8387

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Inhoudsopgave

1 Onderwerp aanvraag 3
2 Conclusie 4
3 Besluit 4
4 Ondertekening 5
5 Locatie 6
6 Voorschriften 6
6.1 Algemene voorschriften 6
6.2 Specifieke voorschriften 9
7 Aanvraag 12
7.1 Samenvatting aanvraag 12
7.2 Vergunningplichtige handelingen 12
7.3 Zorgplicht 13
7.4 Andere wet- en regelgeving 14
8 Toetsing 14
8.1 Algemeen 14
8.2 Overwegingen 16
8.3 Conclusie toetsing 18
9 Procedure en rechtsbescherming 19
9.1 Procedure 19
9.2 Rechtsbescherming 19
10 Mededelingen 20
11 Bijlagen 21

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 19 juli 2026 een aanvraag ontvangen van DuoScope B.V., , Meerssen namens Boskalis Nederland B.V., Postbus 76, 3350AB, Papendrecht, om een vergunning als bedoeld in afdeling 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het tijdelijk aanbrengen en in stand houden van een voorbelasting ten behoeve van de bouw van kunstwerken KW05 en KW05a in het profiel van het primair oppervlaktewater, genaamd Geleenbeek, te Echt-Susteren waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

De aangevraagde werkzaamheden betreffen een tijdelijke profielwijziging van het primaire oppervlaktewater de Geleenbeek. Na afronding van de werkzaamheden wordt het profiel in de oorspronkelijke staat hersteld. De begrenzingen van het waterstaatswerk, waaronder de kernzone en de beschermingszones, wijzigen daardoor slechts tijdelijk. Ook de onderhoudsplicht en de begrenzing van de onderhoudslegger blijven ongewijzigd.

Gelet op het tijdelijke karakter van de werkzaamheden en het herstel van de oorspronkelijke situatie na afloop, is een afzonderlijk besluit tot wijziging van de werkingsgebieden niet noodzakelijk. De aanvraag kan daarom worden beoordeeld op basis van de omgevingsvergunning voor de aangevraagde wateractiviteit.

<u>Samenhang met de verlegging van de Middelsgraaf</u>

De aangevraagde werkzaamheden maken onderdeel uit van de voorbereiding van de toekomstige realisatie van de kunstwerken KW05 en KW05a binnen het project A2 Het Vonderen – Kerensheide. De tijdelijke voorbelasting kan pas worden aangebracht nadat de Middelsgraaf is verlegd. Voor de verlegging van de Middelsgraaf is een afzonderlijk besluit genomen onder zaaknummer 2026-Z8938.

De verlegging van de Middelsgraaf vormt een essentiële randvoorwaarde voor de uitvoering van de onderhavige werkzaamheden. Pas nadat de omgevingsvergunning voor de wateractiviteit met zaaknummer 2026-Z8938 is verleend én de daarin vergunde werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd, is de afvoerfunctie van de Middelsgraaf voldoende gewaarborgd. Eerst daarna kan de tijdelijke voorbelasting worden aangebracht zonder dat de waterstaatkundige belangen onevenredig worden geschaad.

Om die reden zijn aan deze vergunning voorschriften verbonden waarin is bepaald dat van deze vergunning pas gebruik mag worden gemaakt nadat de omgevingsvergunning voor de verlegging van de Middelsgraaf (zaaknummer 2026-Z8938) is verleend én overeenkomstig die vergunning volledig is uitgevoerd.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Boskalis Nederland B.V., Postbus 76, 3350AB, Papendrecht, voor:
   - het tijdelijk aanbrengen en in stand houden van een voorbelasting ten behoeve van de bouw van kunstwerken KW05 en KW05a in het profiel van het primair oppervlaktewater genaamd Geleenbeek te Echt-Susteren, waarvoor vergunning is vereist op grond van *Paragraaf 2.1.17 Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater* juncto artikel 2.80 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
c. de vergunning tijdelijk te verlenen voor de periode **1 november 2026 tot en met 31 december 2027.**
d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
   - Bijlage 1: Voorbelasting doorsneden AA-KW05, d.d. 23-07-2026, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-422510;
   - Bijlage 2: Situatietekening en plattegronden tijdens voorbelasting, d.d. 20-07-2026, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-421538.
e. van deze vergunning mag uitsluitend gebruik worden gemaakt nadat de omgevingsvergunning voor de verlegging van de Middelsgraaf (zaaknummer 2026-Z8938) is verleend en de daarin vergunde werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd.

4 Ondertekening


Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
28-8-2026

C. Ernes
Teammanager Vergunningen

5 Locatie

De werkzaamheden gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 186.651, Y = 344.937.

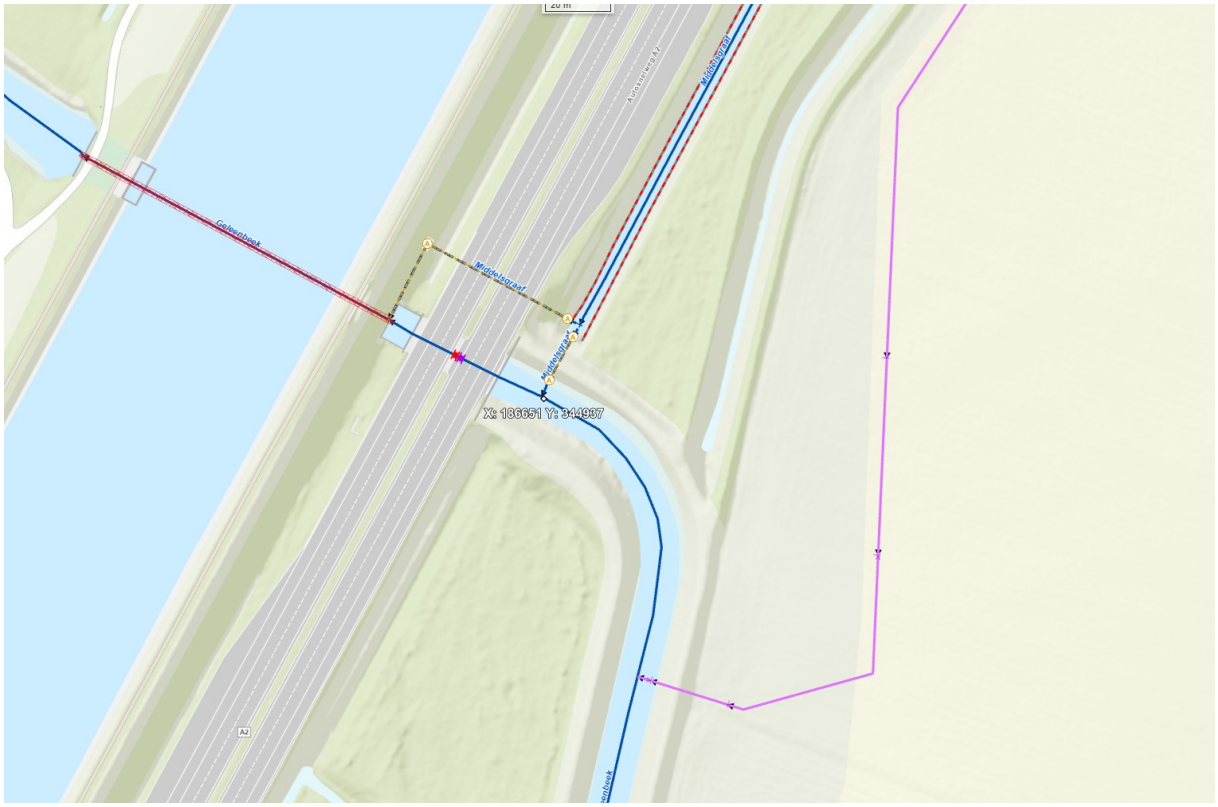

De Geleenbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Echt-Susteren en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Het Geleenbeek heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 12 meter. Het oppervlaktewater heeft een natuurbeekfunctie.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1
Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de gebruiker van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Echt, sectie AC, nummer 1429 (voor situatieschets zie bijlage 2).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2
Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3
Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4
Startoverleg en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5
Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:
1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.

2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6
Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 en 2).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7
Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8
Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein, het oppervlaktewater en de waterkering van de Geleenbeek ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9
Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Onderhoudsplichtige van het tijdelijk aangepast profiel is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van het tijdelijk aangepast profiel is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Voorschrift 10
aanpassen profiel Geleenbeek

1. De vergunning heeft uitsluitend betrekking op het tijdelijk aanbrengen en in stand houden van een voorbelasting in de periode van **1 november 2026 tot en met 31 december 2027**.
2. Met het aanbrengen van de voorbelasting mag pas worden begonnen nadat:
   - de benodigde vergunning met nummer 2026-Z8938 voor de werkzaamheden aan de Middelsgraaf is verleend;
   - de afvoerfunctie van de Middelsgraaf aantoonbaar is gewaarborgd; en

- de verlegging van de Middelsgraaf overeenkomstig die vergunning is gerealiseerd.

3. Gedurende de gehele uitvoeringsperiode moet de afvoercapaciteit van de Middelsgraaf volledig gewaarborgd blijven.
4. De kerende hoogte van de grondwal, gelegen op **28,70 m + N.A.P.**, mag gedurende de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verlaagd.
5. Uitsluitend de in de aanvraag beschreven tijdelijke voorbelasting mag worden aangebracht.
6. De voorbelasting mag niet groter worden uitgevoerd dan op de vergunde tekeningen is aangegeven. Zie bijlage 1.
7. De ruimte tussen de insteek van de beek en de tijdelijke kerende grondwal is minimaal 29 meter, zie bijlage 1.
8. De ontgraving achter de big bags gevuld met zand en grind mag niet dieper worden uitgevoerd dan **25,70 m + N.A.P.**, tenzij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is verleend door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
9. De vrije ruimte achter de big bags gevuld met zand en grind mag gedurende de uitvoering van de werkzaamheden niet worden gebruikt voor de opslag van grond, materieel, bouwstoffen of andere obstakels die de bergings- of afvoercapaciteit van de Geleenbeek kunnen verminderen.
10. De werkzaamheden mogen geen nadelige invloed hebben op de stabiliteit, de hoogte of de waterkerende functie van de aanwezige grondwal langs de Geleenbeek.
11. Indien de uitvoering van de werkzaamheden gevolgen kan hebben voor de stabiliteit of de waterkerende functie van de grondwal, dienen vooraf passende tijdelijke maatregelen te worden getroffen. Deze maatregelen worden opgenomen in het werkplan als bedoeld in voorschrift 11.
12. Na afronding van de werkzaamheden moet de voorbelasting (Big-Bags) volledig worden verwijderd en dient de kerende hoogte van **28,70 m + N.A.P.** te worden hersteld.
13. De werkzaamheden mogen geen wateroverlast of belemmering van de waterafvoer veroorzaken.
14. Indien de waterafvoer of waterveiligheid in het gedrang komt, moeten de werkzaamheden onmiddellijk worden gestaakt en moeten direct passende maatregelen worden getroffen.
15. De werkzaamheden mogen geen nadelige invloed hebben op de stabiliteit, veiligheid of het functioneren van de waterkering en het watersysteem.
16. De tijdelijke voorbelasting en alle daarbij behorende voorzieningen moeten uiterlijk **31 december 2027** volledig zijn verwijderd.
17. De realisatie van de kunstwerken **KW05** en **KW05a** maakt geen onderdeel uit van deze vergunning en mag niet plaatsvinden op basis van deze vergunning.

Voorschrift 11
Werkplan tijdelijke voorbelasting

1. Uiterlijk **vier weken vóór de start van de werkzaamheden** dient de vergunninghouder een werkplan ter goedkeuring aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg voor te leggen.
2. Het werkplan heeft uitsluitend betrekking op de uitvoering van de tijdelijke voorbelasting waarvoor deze vergunning is verleend.
3. Het werkplan bevat ten minste:
   a) een beschrijving van de fasering van de werkzaamheden;
   b) de wijze waarop de tijdelijke voorbelasting wordt aangebracht en verwijderd;

c) een situatietekening waarop de ligging en omvang van de voorbelasting is aangegeven;
d) de tijdelijke hulpconstructies die worden toegepast;
e) de maatregelen waarmee wordt gewaarborgd dat de afvoercapaciteit van de Middelsgraaf en de Geleenbeek toch gedurende de werkzaamheden behouden blijft;
f) de te treffen maatregelen bij hoogwater, calamiteiten of andere bijzondere omstandigheden;
g) de contactgegevens van de uitvoerende partij en de verantwoordelijk uitvoerder.

4. Het werkplan dient minimaal conform de gestelde eisen in de voorgaande lid te worden aangeleverd en moet verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl
5. Met de werkzaamheden mag niet worden gestart voordat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk heeft bevestigd dat het werkplan is ontvangen.
6. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig het werkplan.
7. Het mededelingenformulier vergunningverlening/meldingen derden (zie bijlage 3) dient door de uitvoerende partij te worden ingevuld en hoort als bijlage bij het werkplan te worden toegevoegd.

Voorschrift 12
Verlenging vergunningtermijn

1. Indien blijkt dat de in de vergunning gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waarop de vergunning betrekking heeft uit te voeren moet, minimaal 8 weken voor het verstrijken van deze termijn, een verzoek tot verlenging van de vergunning ingediend worden.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

Boskalis Nederland B.V. is voornemens om, in opdracht van Rijkswaterstaat, in het kader van de verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide een tijdelijke voorbelasting aan te brengen ten behoeve van de toekomstige bouw van de kunstwerken KW05 en KW05a. Om te voorkomen dat de bodem na de bouw verzakt, wordt vooraf tijdelijk een grote hoeveelheid grond aangebracht. Door het gewicht van deze grond kan de bodem alvast inklinken, waardoor latere zettingen worden beperkt.

De tijdelijke voorbelasting wordt aangebracht nadat de Middelsgraaf is verlegd. Nadat de bodem voldoende is gezet, wordt de voorbelasting volledig verwijderd. De bouw van de kunstwerken KW05 en KW05a maakt geen onderdeel uit van deze vergunning en wordt in een afzonderlijke procedure beoordeeld.

<u>Relatie van de aangevraagde werkzaamheden ten opzichte van de omgeving</u>
De werkzaamheden vinden plaats in het profiel van de Geleenbeek en in de nabijheid van het primaire oppervlaktewater de Middelsgraaf en binnen de daarbij behorende beschermingszones. De tijdelijke voorbelasting wordt aangebracht buiten het oppervlaktewater, maar binnen het werkingsgebied van het watersysteem. De werkzaamheden zijn tijdelijk van aard en hebben geen blijvende gevolgen voor de ligging, afmetingen of het functioneren van de Geleenbeek . De afvoerfunctie van het oppervlaktewater blijft gedurende de werkzaamheden gewaarborgd. Het profiel van vrije ruimte en de onderhoudsmogelijkheden van het waterschap worden door de tijdelijke werkzaamheden niet blijvend beperkt.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het tijdelijk aanbrengen en in stand houden van een voorbelasting ten behoeve van de bouw van kunstwerken KW05 en KW05a in het profiel van het primair oppervlaktewater genaamd Geleenbeek te Echt-Susteren, waarvoor vergunning is vereist op grond van *Paragraaf 2.1.17 Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater* juncto artikel 2.80 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

7.3 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 ‘zorg voor de fysieke leefomgeving’van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de Waterschapsverordening.

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevold van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld.

De invulling van de zorgplicht voor het aanpassen van het profiel is geregeld in:
Artikel 2.79 Specifieke zorgplicht verleggen of aanpassen oppervlaktewater
De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:
a. schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater; en
b. het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht wordt voldaan.

7.4 Andere wet- en regelgeving

- Tijdens de werkzaamheden worden graafwerkzaamheden uitgevoerd binnen de kernzone van het primaire oppervlaktewater de Geleenbeek. Op grond van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg wordt de kernzone voor deze werkzaamheden aangemerkt als waterbodem. Voor deze werkzaamheden geldt daarom een informatieplicht. Indien de waterbodem is aangemerkt als sterk verontreinigd als bedoeld in artikel 25d, derde lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit, dient bij de informatie tevens een werkinstructie voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden te worden overgelegd.

- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de regels voor flora- en fauna-activiteiten uit de Omgevingswet. Indien beschermde soorten of hun voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of leefgebied worden verstoord, kan een aanvullende toestemming of het treffen van specifieke maatregelen noodzakelijk zijn. Voor deze regelgeving is in de meeste gevallen Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg het bevoegd gezag.

- Ongeacht eventuele vergunning-, meld- of informatieplichten blijft de specifieke zorgplicht uit de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en het Besluit activiteiten leefomgeving van toepassing. De vergunninghouder treft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om nadelige gevolgen voor het watersysteem, de waterkwaliteit, de stabiliteit van de waterkerende grondwal en de ecologische waarden van de Geleenbeek te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
e. de taaktuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Geleenbeek heeft een functie natuurbeek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid
De vergunningaanvraag is getoetst aan:
- De Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregel:
- Beleidsregel 3 – Verleggen en aanpassen van oppervlaktewateren

<u>Toetsing wateren</u>
Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
- Een belangrijk uitgangspunt bij de beoordeling is dat de tijdelijke voorbelasting pas wordt aangebracht nadat de Middelsgraaf is verlegd. Voor de verlegging van de Middelsgraaf is een afzonderlijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ingediend onder zaaknummer 2026-Z8938. Zonder deze verlegging is niet gewaarborgd dat het watersysteem de beoogde afvoer- en bergingscapaciteit behoudt. Hierdoor zou de tijdelijke voorbelasting kunnen leiden tot een ontoelaatbare beperking van de hydraulische capaciteit van het watersysteem en een verhoogd risico op wateroverlast.

- Ter bescherming van de doelmatige werking van het watersysteem en ter voorkoming van wateroverlast is het noodzakelijk aan deze vergunning een voorwaardelijk voorschrift te verbinden. Daarom is in voorschrift 10, tweede lid, bepaald dat van deze vergunning pas gebruik mag worden gemaakt nadat de omgevingsvergunning voor de verlegging van de Middelsgraaf (zaaknummer 2026-Z8938) is verleend én de daarin vergunde werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd.

- De werkzaamheden bestaan uit het tijdelijk ontgraven binnen het profiel van de Geleenbeek en het aanbrengen van tijdelijke big bags gevuld met zand en grind. De ontgraving vindt plaats tot een niveau van circa **25,70 m + N.A.P.** Tussen de insteek van de Geleenbeek en de tijdelijke kerende grondwal wordt een vrije ruimte van 29 meter gegraven, zodat de Geleenbeek bij hogere afvoeren kan uitdijen. De lengte van deze vrije ruimte wordt op de uitvoeringstekening vastgelegd. Zie bijlage 1.

- Door deze inrichting blijft een deel van de bergings- en afvoercapaciteit van de Geleenbeek behouden en is geen sprake van een volledige afsluiting van het profiel. Hoewel de werkzaamheden tijdelijk leiden tot een beperkte afname van de beschikbare ruimte binnen het

watersysteem, wordt dit, gelet op de vrijgehouden ruimte achter de big bags gevuld met zand en grind, het tijdelijke karakter van de werkzaamheden en de in het werkplan voorgeschreven maatregelen voor hoogwater en waterveiligheid, aanvaardbaar geacht. Na afronding van de werkzaamheden worden de tijdelijke voorzieningen verwijderd en wordt het oorspronkelijke profiel van de Geleenbeek volledig hersteld.

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
  De werkzaamheden vinden plaats binnen het profiel van de Geleenbeek en bestaan uit het tijdelijk ontgraven van een deel van het profiel en het plaatsen van tijdelijke big bags gevuld met zand en grind. Achter de big bags gevuld met zand en grind blijft een vrije ruimte aanwezig, zodat de Geleenbeek bij hogere afvoeren kan uitzetten en water kan blijven afvoeren. Daarnaast dient de afvoerfunctie van de aangrenzende Middelsgraaf gedurende de gehele uitvoeringsperiode gewaarborgd te blijven. De lengte van de vrij te houden ruimte wordt op de uitvoeringstekening vastgelegd. Gelet op deze maatregelen, het verplichte werkplan en het tijdelijke karakter van de werkzaamheden wordt de tijdelijke afname van de doorstroomcapaciteit aanvaardbaar geacht.

- stabiliteit taluds;
  De werkzaamheden vinden plaats binnen het profiel van de Geleenbeek, waar een waterkerende grondwal met een kerende hoogte van **28,70 m + N.A.P.** aanwezig is. Hoewel deze grondwal niet is aangewezen als primaire waterkering, vervult deze wel een belangrijke waterkerende functie. Door voorschriften op te nemen over het behoud van de kerende hoogte, de stabiliteit van de grondwal en het opstellen van een werkplan, wordt voorkomen dat de werkzaamheden nadelige gevolgen hebben voor de stabiliteit van de taluds en de waterkerende functie.

- negatief effect op waterkwaliteit;
  De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit tijdelijke grondwerkzaamheden binnen het profiel van de Geleenbeek. Door de werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren, vrijkomende grond op een verantwoorde wijze te verwerken en de specifieke zorgplicht na te leven, worden nadelige effecten op de waterkwaliteit zoveel mogelijk voorkomen. Er worden geen blijvende negatieve effecten op de waterkwaliteit verwacht.

- negatief effect op ecologie;
  De werkzaamheden vinden tijdelijk plaats binnen het profiel van de Geleenbeek en kunnen leiden tot een tijdelijke verstoring van aanwezige flora en fauna. De werkzaamheden zijn echter van beperkte duur en na afronding wordt de oorspronkelijke situatie hersteld. Daarnaast blijven de regels voor flora- en fauna-activiteiten uit de Omgevingswet onverkort van toepassing. Permanente negatieve effecten op de ecologische waarden worden daarom niet verwacht.

- negatief effect op grondwaterregime;
  De werkzaamheden zijn tijdelijk van aard en leiden niet tot een structurele wijziging van het watersysteem of de waterhuishouding. Er worden geen blijvende wijzigingen aangebracht die van invloed zijn op het grondwaterregime. Negatieve effecten op het grondwaterregime worden daarom niet verwacht.

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
  De werkzaamheden zijn tijdelijk en vormen geen blijvende belemmering voor het beheer en onderhoud van de Geleenbeek en de Middelsgraaf. Na afronding van de werkzaamheden worden de tijdelijke voorzieningen verwijderd en wordt het oorspronkelijke profiel van de Geleenbeek hersteld. Hiermee blijven de mogelijkheden voor inspectie en doelmatig onderhoud behouden.

- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
  De aangevraagde werkzaamheden zijn uitsluitend tijdelijk en leiden niet tot een blijvende wijziging van het profiel of de ligging van de Geleenbeek. Hierdoor worden toekomstige beheer-, onderhouds- of verbeteringsmaatregelen aan het watersysteem niet belemmerd.

- tijdelijkheid van de vergunning;
  De vergunning heeft uitsluitend betrekking op het tijdelijk aanbrengen en in stand houden van een voorbelasting ten behoeve van de toekomstige realisatie van de kunstwerken KW05 en KW05a. Volgens de aanvraag vinden de werkzaamheden plaats in de periode van **1 november 2026 tot en met 31 december 2027**. De voorbelasting wordt verwijderd voordat met de bouwwerkzaamheden aan KW05 en KW05a wordt gestart. Deze bouwwerkzaamheden maken geen onderdeel uit van de onderhavige vergunning. Na beëindiging van de werkzaamheden wordt de oorspronkelijke situatie hersteld.

- Toelichting en voorwaarde tijdelijkheid:
  Start werkzaamheden: 1 november 2026. De voorbelasting wordt pas aangebracht nadat de Middelsgraaf is verlegd en de doorstroming van de Middelsgraaf gewaarborgd blijft.
  Einde werkzaamheden: 31 december 2027. De voorbelasting wordt verwijderd voordat de bouwwerkzaamheden aan KW05/KW05a beginnen. Die bouwwerkzaamheden maken geen onderdeel uit van deze aanvraag.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 19 juli 2026 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z8387.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar
Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het verzoek;
e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade
De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang
Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen
Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging
1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift
Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:
- RWS
- DuoScope B.V., Volderstraat 35, 6231LA, Meerssen

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2026-Z8387:

1. Bijlage 1: Voorbelasting doorsneden AA-KW05, d.d. 23-07-2026, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-422510;
2. Bijlage 2: Situatietekening en plattegronden tijdens voorbelasting, d.d. 20-07-2026, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-421538.