
SITUATIE

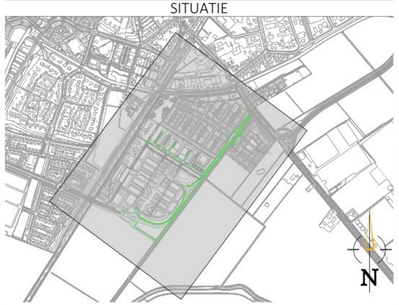

VERKLARING

- PROJECTGRENS
- BESTAANDE SITUATIE
- FASE VOORBELASTING
- NIEUWE SITUATIE
- DEMPEN SLOOT
- TE HANDHAVEN WATER
- NIEUWE WATER BUFFER, WATERPEIL -0.60 NAP.
- NIEUWE DUIKER
- GEGRAVEN SLOOT FASE VOORBELASTING

Totaal	
Dempen sloot	5787 m3
Nieuwe sloot	7978 m3
Nieuwe water (Park Markvelden, Middensloot, Markzoom)	39746 m3

OPMERKINGEN

- Maten in meters, tenzij anders vermeld
- Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
- Afmetingen en diameters in millimeters, tenzij anders vermeld
- Aangegeven dempen sloot op basis van BGT
- Inrichting Markvelden Midden, 20260223 MAPL.-Zevenbergen-Oost_Markvelden Midden-VO-Plantekening.dwg
- Inrichting Markvelden Zuid, 20260302 MAPL.-Zevenbergen-Oost-Markvelden-Zuid_Ruimtelijk Raamwerk.dwg
- Inrichting Park Markvelden, 20260302 MAPL.-Zevenbergen-Oost_Park Markvelden-VO-Plantekening.dwg
- Inrichting Markvelden Noord en Markant, XREF-250612_BL_2070_Markvelden Noord__DOIP.dwg
- Inrichting Verlengde Zuidrand, XREF-20250258-VO-VH-01-Nieuwe situatie-20260116.dwg
- Inrichting Hazeldonkse Zandweg, 20250258-DO-VH-01-Nieuwe situatie rotonde.dwg
- Nieuwe sloot op basis van Verlengde Zuidrand op basis van P2863.8-RO-Voorbelasting.V02.dwg
- Waterpeilen op basis van legger Waterschap Brabantse Delta
- Diameter duikers op basis van memo Netten Wateradvies, 20260120 Conceptmemo Toetsing ontwerp ZBO v2 en Bijlagen_concept_v2

0 10 20 30 40m

Versie	Datum	Tekeningstatus	Getekend	Geautoriseerd
C0	12-03-2026	Concept	JN	JP
C1	27-03-2026	Aanpassen duikers	JN	JP

ESG TECH OMNIFORM
Kelvinring 23
2952 BG Alblasserdam
t +31 (0)85 - 044 6000
e info@omniform.nl

Project
Gebiedsontwikkeling Zevenbergen-Oost

Opdrachtgever
Gemeente Moerdijk

Onderdeel
Vergunning
Overzicht waterberging

Besteknummer	Tekeningnummer	Versie
	20250258-VG-WV-01	C1
Blad van bladen	Formaat	Schaal
1 van 2	A0+ 841x1260	1:1000
Getekend door	Gecontroleerd door	Geautoriseerd door

OVERZICHT
Schaal 1:1000