



Zijaanzicht
1:20

Bovenaanzicht
1:20

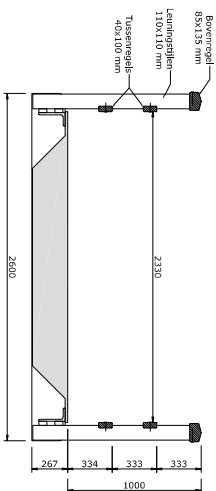

Doorsnede A-A
1:20

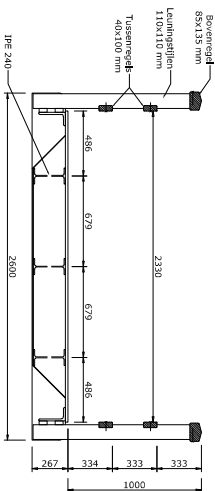

Doorsnede A-A
1:20

Renvooi

Algemeen:

Gebruik :

De brug is geschikt voor fietsers en voetgangers (5 kN/m²). De opdrachtgever draagt zorg voor afdoende maatregelen, zodat de aanwezigheid van voertuigen op de brug uitgesloten is.
Gevuldklasse: CC1

Materialien :

De brugconstructie uitvoeren als ThorcaBridge® (een volledig luchtdichte, gesloten, stalen constructie).

Leuning:

Leuningen tropisch hardhout, zie doorsnede.

Bewerkingen :

De leuningen geschaafd en de bovenregels voorzien van een dakprofiel. De bruggedelen is afgewerkt met een twee-componenten kunstharz en ingestrooid met een zware steenslag.

Alle bevestigingsmiddelen ten behoeve van de stalen leuningen RVS. Alle overige bevestigingsmiddelen verzinkt.

Opmerkingen :

De brug wordt uitgevoerd volgens NEN-EN 1090 uitvoeringsklasse 1 (Exc. 1).
Al het hardhout is voorzien met het FSC-keurmerk.

beweijding brug op beton (vast punt)		beweijding brug op beton	
	Sonderheiser PZL M12x10, 5,8 verankeringplaatje 70 mm Verankering moer Verankering waaier Verankering plaat ring M12x45 Staal met slijplak Rubber fundering (beton)		Sonderheiser PZL M12x10, 5,8 verankeringplaatje 70 mm Verankering moer Verankering waaier Verankering plaat ring M12x45 Staal met slijplak Rubber fundering (beton)

C	GFT:	DATUM:	GEOMIZ:	GECONT:	DATUM:
B	GFT:	DATUM:	GEWIZ:	GECONT:	DATUM:
A	GFT: D/DE	DATUM: 25-07-2025	GEWIZ: DOORSNEDE	GECONT:	DATUM:



ontwerpers, engineers en bouwers

haasnoot bruggen

LEVEREN EN PLANTEN VAN EEN VOLLEDIG BRUG EN TEGELIJKT
 ZWAAIENDE, ROLWAAIENDE, DETAILS, DOORSNIJDE HUIDRUG

MODERNE TYPE	PROFIELTYPE	STANDAARD	TERMINERING:
OPWASCHENDE			
GEWAST MODERNE			
	STANDAARD	STANDAARD	25/27-01-01-A

BRUGLIGHEID: 25/27
 GETEGENDE: 01/01
 DATUM: 24-07-2007
 BRUGNUMMER: 01



BRUGLIGHEID: 25/27