Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Besluit

Omgevingsvergunning eigen dienst


Ons kenmerk: 0539407780

DSO-nummer: 2026082600442

Indieningsdatum: 26-08-2026

Aanvraag: in het kort

Op 26-08-2026 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: Het verwijderen van de drie bestaande stuwen en het compenseren hiervan door een permanente hydrologische herstelmaatregel die aansluit bij de ecologische doelstellingen en de KRW-status van de beek, te weten het verondiepen van de Goorloop in Boswachterij De Kempen (gemeente Bladel, kadastraal HGL04B2284). Ook vernieuwen we een bestaande duiker.

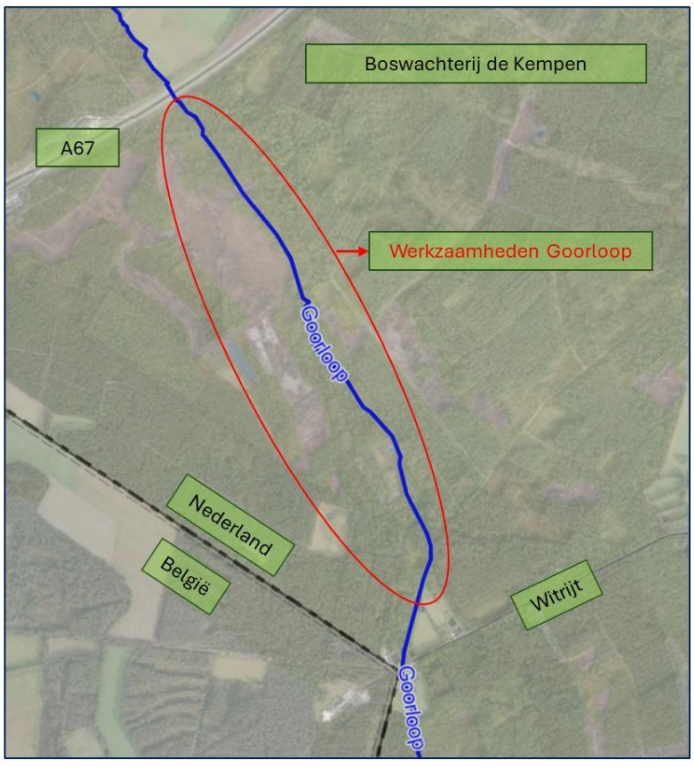

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht,


de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning, als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024, voor het verwijderen van drie stuwen én het verondiepen van de beek in watergang BZ1 Goorloop te Bladel te verlenen aan Waterschap de Dommel te Boxtel.

Aanvraag

Enkele jaren geleden zijn in de Goorloop – traject Witrijt – A67 (Boswachterij De Kempen) enkele stuwen geplaatst en is het stuwpeil van een bestaande stuw verhoogd om ervoor te zorgen dat in het omliggende bosgebied gewenste vernatting optreedt. Echter vanuit het oogpunt van de KRW-doelrealisatie (stromende beek (R4a); stroming in de beek en migratie doelsoorten) zijn deze stuwen niet gewenst. Om de gewenste hydrologische effecten op een andere wijze te realiseren is het plan ontwikkeld om de beek te verondiepen met zand.

De kern van deze aanvraag is het verwijderen van de drie stuwen en het uitvoeren van een permanente hydrologische herstelmaatregel die in overeenstemming is met de ecologische doelstellingen en KRW-status van de beek én die de tijdelijke sinds 2022 bereikte vernatting zo veel als mogelijk in stand houdt. Dat doen we door Goorloop over een lengte van ongeveer 3 km te verondiepen op het traject Witrijt – A67 door het aanbrengen van gemiddeld 30 centimeter zand, boven de bestaande bodemhoogte.

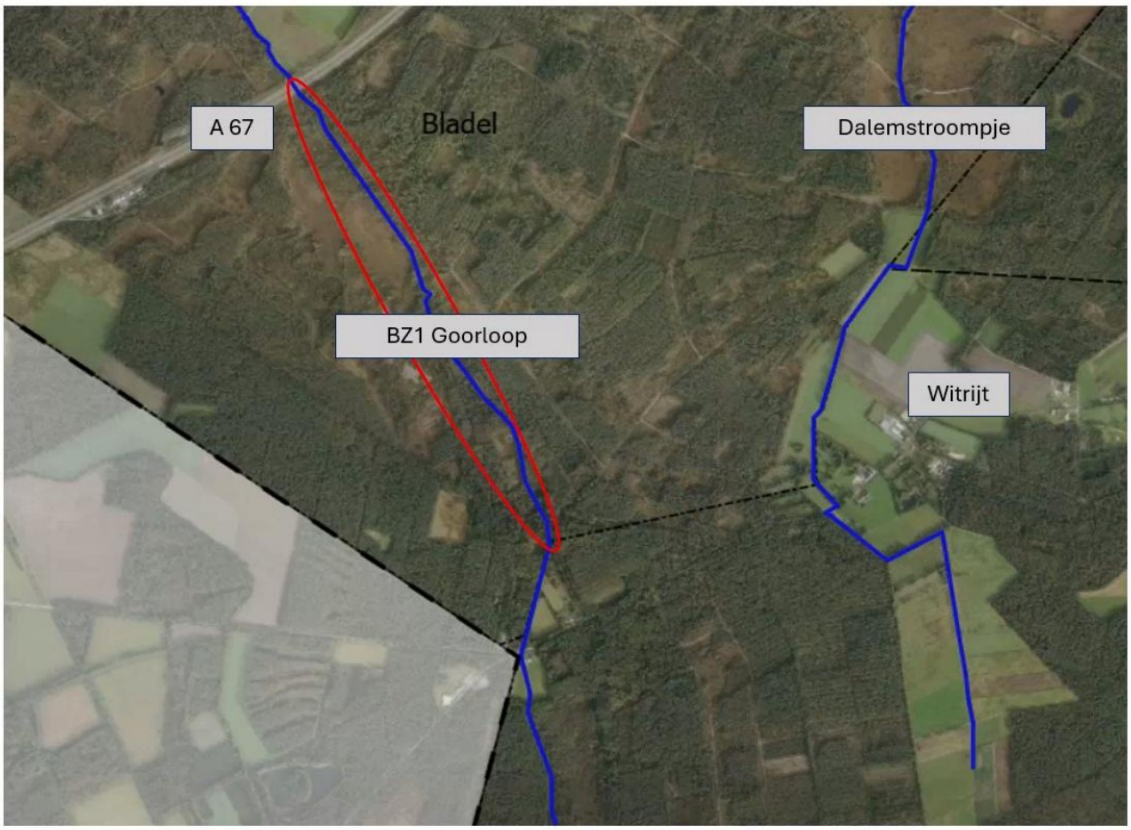

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst een wat de motivering is om de vergunning te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: “Waterschapsverordening”) en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

In de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel wordt nader uiteengezet hoe het waterschap omgaat met zijn bevoegdheid om vergunning te verlenen. Deze beleidsregels vormen het toetsingskader voor vergunningplichtige activiteiten in het watersysteem. Getoetst wordt of een activiteit geen nadelige gevolgen voor het watersysteem met zich meebrengt. Gelet op de aan het waterschap toegekende taken, waarbij een verdere ontwikkeling van het watersysteem wordt beoogd, zijn deze beleidsregels niet van toepassing op de verlening van een Vergunning Eigen Dienst.

Beleidcontext


Met de uitvoering van deze wateractiviteit(en) wordt voldaan aan de volgende opgaven:

Met het verwijderen van de stuwen en de permanente hydrologische herstelmaatregel wordt in grote mate bijgedragen aan de opgave voor hydrologisch herstel van de Natte Natuur Parel Boswachterij de Kempen (midden), welke bij de Provincie bekend staat als: NNP086 - Cartierheide / Witrijt / De Goorloop – Deelgebied: Goorloop (boswachterij De Kempen) en heeft in totaal een oppervlakte van 211 ha.

Uitvoering activiteiten

Verwijderen stuwen

In het traject zijn drie stuwen aanwezig. Deze drie stuwen zullen verwijderd worden. Zie afbeelding hiernaast.

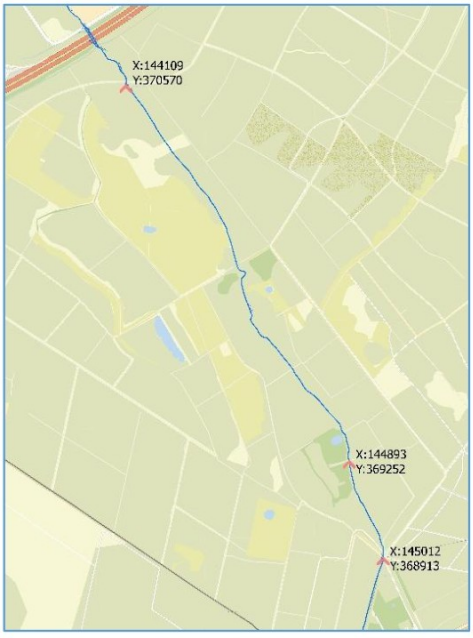

Verondiepen beek

Waterschap De Dommel gaat de Goorloop, traject Witrijt – A67 verondiepen met gemiddeld 30 centimeter zand boven de bestaande bodemhoogte.

Vernieuwen Duiker

Nabij de meest bovenstroomse gelegen stuw binnen het werktraject wordt de bestaande duiker vervangen.

Doel

Goorloop inrichten in overeenstemming met de Kaderrichtlijn Water. Op het traject zijn drie stuwen aanwezig. In het kader van de Kaderrichtlijn Water zijn deze stuwen niet gewenst. Ze vormen een barrière voor de vismigratie en beperken de natuurlijke stroming van de beek. Daarom worden de stuwen verwijderd. Omdat de hydrologische effecten wel gewenst zijn wordt de beek op het traject verondiept om zo de hydrologische effecten te behouden.

MER-beoordeling

Op grond van bijlage V van het Omgevingsbesluit is geen MER-beoordelingsplicht benodigd.

Te verwachten effecten

De effecten vinden plaats binnen Boswachterij de Kempen en dragen bij aan het herstel van deze Natte Natuurparel Boswachterij de Kempen. De verondieping van de Goorloop is door het waterschap hydrologisch getoetst (gemodelleerd) op maximaal vernattingseffect binnen de Boswachterij en het voorkomen van ongewenste effecten boven- en benedenstrooms van het bosgebied.

Positieve effecten van de verondieping:

- Het op een natuurlijke wijze beperken van de drainerende werking van de beek bij een hogere grondwaterstand.
  Doordat de waterpeilen in de beek hoger zullen zijn zal de beek minder snel grondwater aantrekken.
- Meer waterberging en vernatting voor de natuur.
  De hogere beekbodem zorgt voor hogere peilen en minder aantrekking van grondwater. Hierdoor vernat de directe omgeving en wordt water vastgehouden in het gebied.

Positieve effecten van de stuwverwijdering:

- Natuurlijk stroming in de beek en migratie fauna.
  Door het verwijderen van de stuwen ontstaat een natuurlijker systeem waarin de doelsoorten makkelijker kunnen migreren.

Negatieve effecten van de verondieping:

- Geen bovenstroomse effecten:
  De maatregel veroorzaakt geen ongewenste effecten op verder bovenstrooms gelegen percelen.
- Geen benedenstroomse effecten (A67 Noord):
  De maatregel veroorzaakt geen ongewenste effecten op verder benedenstrooms gelegen percelen.

Hydrologisch is getoetst (gemodelleerd) of de ingreep geen ongewenste effecten boven- of benedenstrooms heeft. Hier zijn de maatregelen ook op ontworpen.

Omgevingsaspecten

Het plan om de stuwen te verwijderen en de Goorloop te verondiepen is inhoudelijk afgestemd met Staatbosbeheer omdat de effecten specifiek op hun eigendommen spelen. Staatsbosbeheer gaat akkoord met de voorgestelde aanpak. De overige stakeholders in het gebied ondervinden geen effecten van de maatregel. Deze stakeholders worden daarom per brief geïnformeerd over de werkzaamheden.

Gevolgde procedure

De aanvraag voor deze vergunning eigen dienst is gepubliceerd in het Waterschapsblad. Deze vergunning eigen dienst en de eventueel bijbehorende stukken die op dit plan betrekking hebben worden eveneens gepubliceerd in het Waterschapsblad, en liggen gedurende 6 weken ter inzage vanaf de dag na deze bekendmaking. De aanvraag vergunning eigen dienst en bijlagen zijn digitaal te raadplegen via de website: https://www.dommel.nl/bekendmakingen.

Ondertekening 09-09-2026
Het dagelijks bestuur, namens dezen



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.