Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11
E info@brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl K.v.K.nr: 51 181 584
IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01

Nummer: 1020403

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 27 februari 2026, ingekomen op 27 februari 2026 geregistreerd onder zaaknummer 06521002438 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 21 augustus 2026.

Van: LJH Projecten
Freule Wttewaall van Stoetwegensingel 28
2642 DC te Pijnacker

Namens: KWS Infra B.V.
Postbus 1352
4700 BJ te Roosendaal

Gelet op:
- de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag
1. Er is een aanvraag ingediend voor het onttrekken van grondwater voor een bronbemaling aan Biezenstraat 7 te Breda ten behoeve van renovatiewerkzaamheden van RWZI Nieuwveer.
2. Op het terrein van RWZI Nieuwveer, te Breda worden diverse bouwkuipen aangebracht ten behoeve van nieuwbouw en sloop van objecten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daarnaast worden wijzigingen in het leidingwerk voorzien.
3. Deze aanvraag omvat de bemaling voor bouwkuip 1 en 3 en de bemaling voor het opbreken van het leidingwerk en het aanleggen van het tijdelijk en permanent leidingwerk.

Participatie
4. Aanvrager heeft aangegeven dat de bewoners van de aanliggende woningen zijn geïnformeerd over de werkzaamheden. Bewoners blijven geïnformeerd over de werkzaamheden en de benodigde bemaling.

Wetgeving
5. Volgens artikel 5.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken of water te infiltreren.

Algemene regels
6. Lozingen tot 100m^3 per uur zijn op basis van de verordening waterschap Brabantse Delta vrijgesteld van vergunningverlening en kunnen worden uitgevoerd binnen de randvoorwaarden van algemene regels dan wel vergunningsvrije criteria.
7. Bij de lozing moet dan ook voldaan woerden aan de eisen uit de algemene, vergunningvrije regels voor lozen, deze zijn voor de volledigheid als bijlage bij de vergunning toegevoegd.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer
8. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
9. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
   a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
   b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
   c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
   d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringtechnisch werk.

10. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
    a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
    b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
    c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
11. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
12. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
13. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
14. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
15. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

16. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 25 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.
17. Conform de algemene uitgangspunten voor grondwatergebruik geldt dat er zo zuinig mogelijk met grondwater moet worden omgaan, geen verdroging mag optreden (met name in beschermde gebieden) en geen overlast of schade mag ontstaan aan nabijgelegen opstallen.
18. Het beleid geeft aan dat minimalisatie van de grondwateronttrekking door het toepassen van aangepaste bouwtechnieken en een zorgvuldige planning noodzaak is.
19. Bij onttrekkingen groter dan 500.000m^3 per jaar moet worden gestreefd het onttrokken grondwater terug te brengen in de bodem. Bij onttrekkingen tussen 200.000 en 500.000m^3 per jaar moet het streven gericht zijn op het minimaal 50% terugbrengen in de bodem.
20. Bij niet te vermijden bronbemalingen in de beschermde gebieden en attentiegebieden dient het onttrokken water ongeacht de omvang van de onttrekking altijd teruggebracht te worden in de bodem.
21. Bij de bronbemalingen waarbij niet al het water teruggebracht wordt in de bodem dient in geval van mogelijk negatieve effecten op de omgeving te worden onderzocht of de effecten kunnen worden verminderd.
22. De vergunninghouder is op grond van hoofdstuk 15 van de Omgevingswet verplicht eventuele schade als gevolg van de grondwaterstandsverlaging te ondervangen en indien dat redelijkerwijs niet verlangd kan worden, te vergoeden.
23. Het waterschap streeft naar het volgen van de werkwijze voor tijdelijke grondwaterbemalingen zoals staat aangegeven in de "BRL SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemaling".

Uitvoering/ inrichting bemaling

24. Er worden 2 bouwkuipen aangebracht ten behoeve van nieuwbouw en sloop op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
25. Daarnaast worden wijzigingen in het leidingwerk voorzien die kunnen worden opgedeeld in 3 fases. Namelijk het opbreken van het oude leidingwerk, het aanleggen van tijdelijke leidingen en het aanleggen van permanente leidingen. Het leidingwerk ligt tussen bouwkuip 1 en 3.
26. Voor de freatische verlaging is een waterbezwaar van maximaal 417.264m^3 berekend. Voor de spanningsbemaling is een waterbezwaar van 51.840m^3 berekend.
27. In het totaal zal maximaal 469.104m^3 grondwater aan de bodem onttrokken worden in een periode van circa 5 maanden.
28. De berekende debieten, de bemalingsduur en het waterbezwaar zijn opgenomen in de tabel "Overzicht hoeveelheden" in de bijlage.
29. De gemiddelde neerslag zal tot een additioneel waterbezwaar van circa 1.478m³ leiden.
30. De onttrekking zal plaatsvinden met maximaal 184m^3 per uur (voor de aanleg van het tijdelijk leidingwerk). Deze bemaling is circa 17 kalenderdagen noodzakelijk in fase 2.
31. De bemaling vindt plaats in attentiegebied.

Water terug in de bodem brengen

32. Het onttrokken grondwater zal teruggebracht worden in de bodem door het te lozen in de vijver op het terrein waar het de kans krijgt om in de bodem te trekken.
33. Daarnaast zal het water wat onttrokken wordt bij de spanningsbemaling terug in de bodem gebracht worden middels retourbemaling.
34. De exacte wijze van het terug in de bodem brengen van tenminste 50% van het onttrokken water moet in het bemalings- en monitoringsplan verder worden uitgewerkt.

Effecten van de bemaling

35. De bemaling heeft verlagingen in de grondwaterstand en stijghoogtes buiten de bouwkuip tot gevolg. Deze verlagingen veroorzaken omgevingseffecten.
36. Op basis van de gehanteerde uitgangspunten zijn de omgevingseffecten beperkt met een invloedsradius van maximaal 235 meter. De maximale verlaging bedraagt in het freatisch pakket circa 4,60 meter aan de buitenzijde van de open ontgraving voor het leidingwerk. Op 20 meter afstand daalt de verlaging naar circa 1,0 meter.
37. Binnen het invloedsgebied van de bemaling zijn geen rijksmonumenten en/of archeologisch erfgoed aanwezig en de projectlocatie en de grondwaterstandverlagingen vallen niet in een grondwaterbeschermingsgebied (ten behoeve van waterwinning voor menselijke consumptie) of in een natuurgebied.
38. Het zoet-zoutgrensvlak in het grondwater bevindt zich dieper dan 100 meter onder maaiveld. Als gevolg van tijdelijke grondwateronttrekking kan in theorie opwaartse verplaatsing van dieper gelegen zout grondwater optreden (zogenaamde upconing). In dit geval wordt echter geen upconing verwacht.

Zettingen

39. Gezien de grote natuurlijke fluctuatie en een historie van diverse bemalingen in de omgeving van de projectlocatie worden geen significante maaiveldzakkingen verwacht. Echter zijn maaiveldzakkingen niet geheel uit te sluiten.
40. De grondwaterstandverlagingen in de omgeving zijn voor de "gesloten" bouwkuipen beperkt.
41. Voor het tijdelijk leidingwerk is het invloedsgebied van de bemaling groter. Daarbij komt dat deze bemaling nabij het spoor Breda-Dordrecht ligt waardoor is besloten een zettingssom uit te voeren. Uit de zettingsberekening volgt dat ter hoogte van het spoor een maximale zetting van minder dan 1millimeter wordt berekend. Derhalve wordt geconcludeerd dat het risico op zettingsschade verwaarloosbaar is. Zeker wanneer wordt meegenomen dat de bestaande riolering ooit ook is aangelegd middels een open ontgraving. De berekende grondwaterstandsverlaging heeft zich dan al in het verleden voltrokken waardoor geen additionele zettingen worden verwacht.
42. Het ligt niet in de verwachting dat de tijdelijke bemaling leidt tot zetting of zakking van de bestaande kabels en leidingen op basis van in het verleden uitgevoerde activiteiten.
43. De bewoners van de nabijgelegen woningen zijn reeds geïnformeerd van de werkzaamheden (inclusief de bemaling). Er wordt ook een bouwkundige opname naar de bouwkundige staat van de woningen uitgevoerd.

Verontreinigingen

44. Bodemverontreinigingen mogen volgens de zorgplicht van de Wet bodembescherming als gevolg van de bemaling niet verplaatst worden.
45. Binnen het invloedsgebied zijn in het grondwater ernstige VOCl verontreinigingen aangetroffen. Het is onbekend waar de verontreiniging zich exact bevindt en wat de huidige status is.
46. Het is noodzakelijk om over het effect van de bemaling op de bodemverontreiniging, de monitoring en eventuele mitigerende maatregelen nader uit te werken en dit af te stemmen met het bevoegd gezag Wet bodembescherming, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Landbouw

47. Binnen het invloedsgebied van de bemaling wordt snijmais verbouwd. Aan de randen van dit perceel is de maximale verlaging 0,15 meter ten opzichte van de GLG gedurende een periode van 3 maanden. Dit kan potentieel leiden tot schade aan het gewas. Mogelijke oplossingen zijn bemalen buiten het groeiseizoen dat loopt van april tot en met september, of door lokaal extra te beregenen wanneer er wordt bemaald tijdens een GLG-situatie.
48. Opdrachtgever zal hierover met de landbouwer communiceren en afspraken maken over de maatregelen die getroffen worden bij het te ver verlagen van de grondwaterstand ter plaatse van het maisperceel of bij het ontstaan van schade als gevolg van de bemaling.

Natuurwaarden

49. De geplande werkzaamheden vinden niet plaats binnen een beschermd natuurgebied. Binnen de projectlocatie en de directe invloedssfeer bevinden zich geen monumentale bomen.
50. De projectlocatie grenst tegen natte natuurparel Noordrand-Midden (Deelgebied Weimeren/Rooskensdonk). Negatieve effecten op de natte natuurparel moeten voorkomen worden.
51. In het monitoringsplan moet worden opgenomen hoe het effect op de (grond)waterstand in de natte natuurparel gemonitord wordt.

Bodemenergiesystemen

52. Binnen de projectlocatie en de invloedsfeer van de bemaling bevinden zich enkele open systemen voor koude- en warmteopslag (KWO).
53. De aanwezigheid van open KWO-systemen kan in principe leiden tot onderlinge beïnvloeding tussen de KWO-systemen en de bemaling, bijvoorbeeld door veranderingen in grondwaterstroming of stijghoogte.
54. Open WKO-systemen bevinden zich in de regio Breda doorgaans op een diepte van enkele tientallen meters tot circa 80m -mv. De bemaling voor dit project onttrekt grondwater uit de tussenzandlaag op

een aanzienlijk geringere diepte. Gezien het verschil in onttrekkingsdiepte en de beperkte invloedsfeer van de bemaling wordt geen relevante beïnvloeding van aanwezige open WKO-systemen verwacht.

Monitoring

55. Voor de monitoring is door CRUX een monitoringsplan opgesteld voor bouwkuip 3 en het tijdelijk leidingwerk. Dit plan gaat in op debietmetingen, waterkwaliteit van het lozingswater en monitoring van de grondwaterstand/stijghoogte.
56. De monitoringmoet verder worden uitgewerkt in het bemalings- en monitoringsplan.

Algemeen

57. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan KWS Infra B.V., Postbus 1352, 4700 BJ te Roosendaal en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 5.2, lid 1 van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- onttrekken van grondwater voor een bronbemaling ten behoeve van renovatiewerkzaamheden van RWZI Nieuwveer;

ter hoogte van Biezenstraat 7 te Breda in de gemeente Breda één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekening locatie te bemalen bouwkuipen en tabel berekend waterbezwaar.

./.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht

3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens

het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.

6.3. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

II Bijzondere voorschriften

7. Onttrekken grondwater bronnering

7.1. Ten behoeve van de bemaling mag maximaal 469.104m^3 grondwater onttrokken worden.

7.2. Er mag niet meer onttrokken worden dan de hoeveelheden die in de tabel in de bijlage vermeld zijn.

7.3. De verlaging van de grondwaterstand, de te onttrekken hoeveelheid en de duur van de onttrekking mogen niet meer zijn dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van het werk.

7.4. De bemaling dient zodanig ingericht te worden dat er zo min mogelijk invloed naar de omgeving optreedt.

7.5. Ten minste 50% van het onttrokken grondwater dient teruggebracht te worden in de bodem.

7.6. Tijdens de bemaling moet in de omgeving monitoring van de grondwaterstand en de VOCl verontreiniging plaatsvinden, hiervoor moet een monitoringsplan opgesteld worden.

Voorafgaand aan de bemaling

7.7. Minimaal 4 weken voor de start van de bemaling moet een bemalings- en monitoringsplan aangeleverd worden waarin in ieder geval de volgende gegevens opgenomen zijn:
Bemalingsplan:
- projectgegevens;
- wijze van bemalen (technische uitvoering);
- wijze en locatie van terugbrengen in de bodem;
- wijze en locatie van lozen.

Monitoringsplan:
- wijze van het meten van onttrokken, geretourneerde en geloosde hoeveelheden;
- definitieve locatie en filterniveaus van de monitoringspeilbuizen (zie voorschrift 7.0 7.10);
- signalerings- en actiewaarden en bijbehorende acties (zie 7.14);
- de aanwezige bodemverontreiniging (VOCl) moet gemonitord worden;
- overzicht van objecten die gemonitord worden;
- te hanteren meetmethode, de meetnauwkeurigheid, de plaats en het aantal meetpunten;
- wijze waarop de metingen worden verwerkt en gecontroleerd.

7.8. De bemaling mag starten na schriftelijke instemming van het bemalings- en monitoringsplan door team vergunningen van het waterschap.

7.9. Om de effecten van de bemaling op de grondwaterstand te kunnen volgen moet in een aantal representatieve peilbuizen, verdeeld over het invloedsgebied, de grondwaterstand voor, tijdens en na de bemaling met enige regelmaat gemeten worden.

7.10. Voor de monitoringspeilbuizen moet een peilbuizenplan opgenomen worden in het monitoringsplan.

7.11. De NAP-hoogte van de bovenkant van iedere peilbuis en van de filterniveaus moeten bij de vergunninghouder bekend zijn.

7.12. Van de geplaatste boringen welke zijn afgewerkt met een peilbuis moet een boorbeschrijving gemaakt worden.

7.13. In de maand voor aanvang van de bemaling moeten de grondwaterstanden in de peilbuizen minimaal 2 keer worden opgenomen met een tussenperiode van minimaal 1 week en maximaal 4 weken.

7.14. Voorafgaand aan de start van de bemaling moeten voor iedere peilbuis signalerings- en actiewaarden gedefinieerd worden door een maximaal toelaatbare daling van de grondwaterstand vast te stellen (uitgedrukt in grondwaterstand ten opzichte van NAP).

7.15. Gekoppeld aan de signalerings- en actiewaarden moeten mogelijke acties benoemd worden in geval van het overschrijden van deze waarden, deze acties moeten gericht zijn op het voorkomen danwel beperken van overlast of schade aan nabijgelegen opstallen/de omgeving.

7.16. Over de invloed van de bemaling op de aanwezige bodemverontreinigingen en de monitoring daarvan dient voor aanvang van de bemaling overeenstemming en akkoord bereikt te zijn met het bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming.

7.17. Het aanvangstijdstip van de bemaling moet 5 werkdagen voor aanvang schriftelijk worden gemeld bij team toezicht omgeving van ons waterschap.

Gedurende de bemaling

7.18. Gedurende de bemaling moeten onderstaande gegevens op locatie beschikbaar zijn voor inzage door het waterschap, tevens moeten deze gegevens op verzoek toegestuurd worden aan het waterschap:
- vergunning inclusief bijlagen;
- goedgekeurd bemalings- en monitoringsplan;
- locaties, filterniveau ’s en NAP-hoogten van alle peilbuizen;

- boorbeschrijvingen van de geplaatste peilbuizen;
- gemeten grondwaterstanden, zoals beschreven in voorschrift 7.19;
- overeenstemming en akkoord met het bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming.

7.19. Tijdens de bemaling dient de grondwaterstand in alle peilbuizen elke maandag, woensdag en vrijdag gemeten te worden en in grafiekvorm bijgehouden te worden.

7.20. De onttrokken, geretourneerde en geloosde hoeveelheid grondwater moet elke werkdag worden gemeten en worden bijgehouden op overzichtsstaten. Het meten en registreren dient te gebeuren in overeenstemming met artikel 5.8 van de Waterschapsverordening.

7.21. Maandelijks moeten de tot dan toe onttrokken, geretourneerde en geloosde hoeveelheid grondwater en de gemeten grondwaterstanden aan team toezicht omgeving van ons waterschap aangeleverd worden.

7.22. In de volgende situaties dient zo snel mogelijk actie ondernomen te worden en moet team toezicht omgeving van ons waterschap binnen 24 uur op de hoogte gesteld worden:
- overschrijden van de maximaal te onttrekken hoeveelheid;
- overschrijden van de signaleringswaarde;
- overschrijden van de actiewaarde;
- (mogelijk) ontstaan van schade als gevolg van de bemaling;
- calamiteiten m.b.t. de bemaling.

7.23. De vergunning inclusief bijlagen, het goedgekeurde bemalings- en monitoringsplan, peilbuisgegevens, gemeten grondwaterstanden en de debietmetingen moeten tijdens de werkzaamheden op de locatie ter inzage liggen ter controle door het waterschap of op verzoek toegestuurd worden. Deze gegevens dienen tot ten minste 3 jaar na beëindiging van de bemaling door de vergunninghouder beschikbaar te worden gehouden voor het waterschap.

Na afloop van de bemaling

7.24. Het beëindigen van de bemaling moet binnen 5 werkdagen na beëindiging schriftelijk worden gemeld bij team toezicht omgeving van ons waterschap.

7.25. Na het beëindigen van de bemaling dient de grondwaterstand wekelijks te worden gemeten totdat deze hersteld is tot het natuurlijke niveau.

7.26. Binnen 2 weken na het beëindigen van de bemaling dienen de totale hoeveelheid onttrokken en in de bodem teruggebracht grondwater en de gemeten grondwaterstanden te worden toegestuurd aan team toezicht omgeving van het waterschap.

Breda, 23 september 2026
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen
Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.
Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:
- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:
- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?
De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Lozen (paragraaf 2.1.6)

Het verbod, zoals bedoeld in artikel 2.2 vijfde lid van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

1. Het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam, als er **maximaal 50 m^3** water per uur wordt geloosd;

indien er wordt voldaan aan artikel 2.34:
- Er wordt niet meer water geloosd dan de waterloop kan verwerken.
- Er wordt geen overlast veroorzaakt bij het lozen van het water

2. Het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam, als er meer dan 50 m^3 water per uur maar **maximaal 100 m^3 per uur** wordt geloosd;

indien er wordt voldaan aan artikel 2.33 en 2.34:
- Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.
- Er wordt niet meer water geloosd dan de waterloop kan verwerken.
- Er wordt geen overlast veroorzaakt bij het lozen van het water

Maatwerkvoorschriften (artikel 2.36)
Maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over het lozen van water, als er meer dan 50 m^3 maar maximaal 100 m^3 water per uur wordt geloosd.


Toelichting
Het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam tot 100 m^3 per uur is een relatief eenvoudig en, bijvoorbeeld in de agrarische sector, een veel voorkomende handeling waarvoor een permanente lozingsvoorziening in het talud van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Voor de lozingsconstructie geldt de algemene regel voor Lozingsconstructies en onttrekkingswerken.

Meldingsplicht:
Het brengen van meer dan 50 m^3 per uur in een oppervlaktewaterlichaam, kan problemen geven in de waterafvoer van het water. Hierdoor is het mogelijk dat er wateroverlast ontstaat. Daarom is een meldingsplicht opgenomen.

Maatwerkvoorschriften:
Daar waar de watergang mogelijk problemen kan ondervinden door de lozing, kan het waterschap extra randvoorwaarden stellen in een maatwerkvoorschrift.

Bijlage locatie te bemalen bouwkuipen

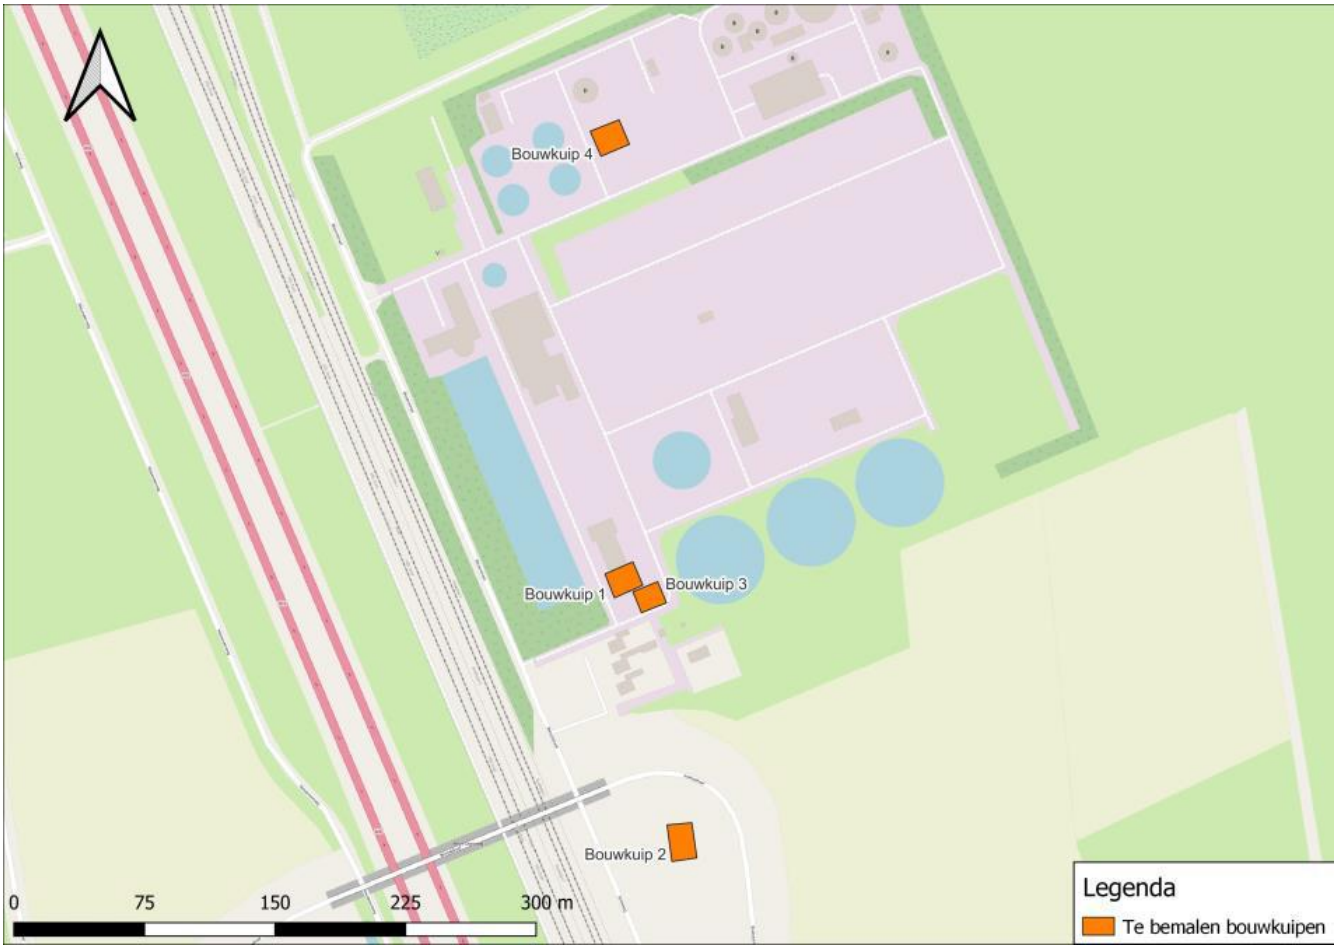

Bijlage tabel berekend waterbezwaar

Bijlage 3. Overzicht - hoeveelheden

Van Kessel Bronbemaling

Projectnaam: RWZI Nieuwveer
Projectnummer: 802651-254 Versie:
Datum opmaak: 31-7-2026 Printdatum: 21-8-2026

A		B							C									D				E					
Te bemalen onderdelen		Dimensionering te bemalen onderdelen afmeting(en) aan maaiveld							Verlaging									Planning				Debiet en waterbezwaar						
										Freatisch					Spanning													
Onderdeel		Lengte	Breedte	Opp.	Maaiveld	Diepte	Ontgraving	Talud	Beneden ontgraving	Verlaging	Verlaging	Stand[1]	Afpomping	Verlaging	Stand	Afpomping	Fase	Startdatum	Einddatum	Dagen	Stationair	Stationair	Totaal	Stationair	Stationair	Totaal
		m	m	m²	m NAP	m NAP	m-mv			m NAP	m-mv	m NAP	m	m NAP	m NAP	m				(kalender)	m³/uur	m³/dag	m³	m³/uur	m³/dag	m³
1	Bouwkuip 1	16,00	15,00	240,00	1,40	-5,25	6,65	3 zijde damwand	0,50	-5,75	7,15	0,84	6,6	-2,9	0,84	3,8	1	1-1-2027	1-4-2027	90	46,0	1.104,0	99.360	21,0	504	45.360
2	Bouwkuip 1	16,00	15,00	240,00	1,40	-3,00	4,40	3 zijde damwand	0,00	-3,00	4,40	0,84	3,8	0,0	0,84	0,8	2	1-4-2027	3-6-2027	63	23,0	552,0	34.776	4,0	96	6.048
3	BK1 - Bemaling buiten dw	47,00	0,50	23,50	1,40	1,40		-	0,00	-2,80	4,20	0,84	3,6		0,84		1 en 2	1-1-2027	3-6-2027	153	16,0	384,0	58.752			
5	Bouwkuip 3	12,50	11,25	140,63	2,00	-3,20	5,20	damwanden	0,30	-3,50	5,50	0,84	4,3	0,63	0,84	0,21	1	1-1-2027	31-1-2027	30	4,8	115,2	3.456	1	14	432
7	Opbreken leidingwerk	11,67	4,00	46,68	2,00	-3,60	5,60	-	0,30	-3,90	5,90	0,84	4,7				1	1-1-2027	17-2-2027	47	43,2	1.036,8	48.720			
8	Tijdelijk leidingwerk	18,24	4,00	72,96	2,00	-2,20	4,20	-	0,30	-2,50	4,50	0,84	3,3				2	1-1-2027	16-1-2027	17	183,6	4.407,5	74.928			
9	Permanent leidingwerk	13,32	4,00	53,28	2,00	-3,60	5,60	-	0,30	-3,90	5,90	0,84	4,7				3	1-1-2027	16-2-2027	46	88,1	2.114,6	97.272			
																							417.264			51.840