



Waar en welke borden?




Verkeersbord RVV C12 - Gesloten voor alle motorvoertuigen
Verkeersbord RVV OB55 - Onderbord - Uitgezonderd tractoren
Verkeersbord RVV OB401- meter - Onderbord - Afstands-aanduiding na 500 M

Voorbeeld Runderbochten




LEGENDA	
	BESTAANDE SITUATIE
	NIEUWE SITUATIE
	GELEIDER
	GROEN
	MARKERING
	VERKEERSBORD

Voorbeeld

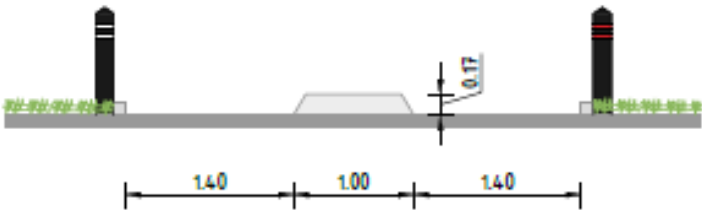

Ontwerprichtlijnen

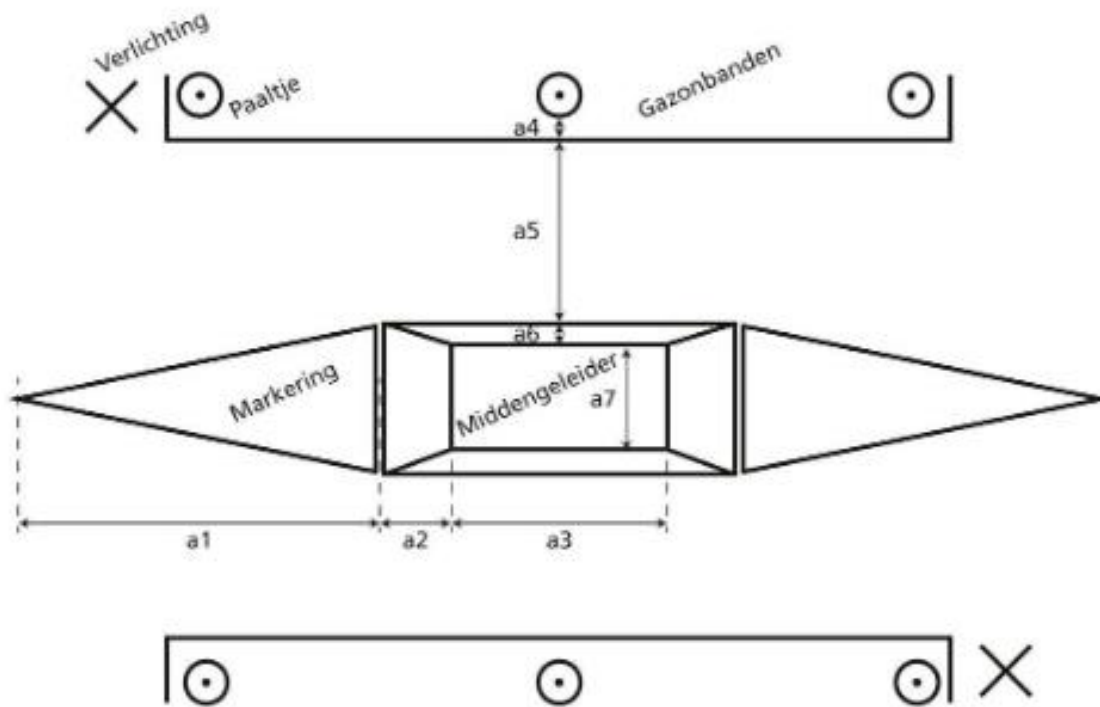

Maatvoering

Inleidende (ribbel)markering

- $a1 \geq 10$ m


Verhoogde 'middengeleider'

- $a2 = 0,75$ m (lengte helling)
- $a3 = 1,00$ m (lengte dak middengeleider)
- $a6 = 0,10$ m (breedte helling)
- $a7 = 0,80$ m (breedte dak middengeleider)
- Hoogte $0,17$ m

(Let op: De hoogte van de 'middengeleider' is afhankelijk van de eigenschappen van de lokale landbouwvoertuigen, die gebruik maken van deze voorziening. Hieronder een voorbeeld van maatvoering voor een hoogte van $0,17$ m)

Gazonbanden

- Hoogte $0,05$ m
- Gazonbanden 10×20 kwartrond

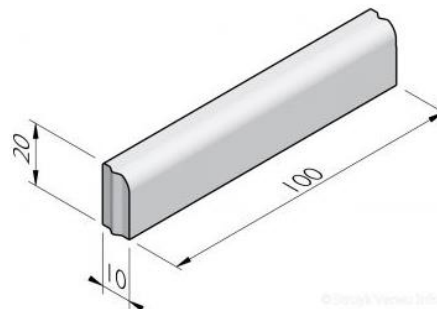

Paaltjes o $a4 = 0,10$ m (afstand tot de rand van de gazonband)

Doorrijdbare breedte

- $a5 = 1,40$ m (totale breedte $a4 + a5 + a6 = 1,60$ m)