
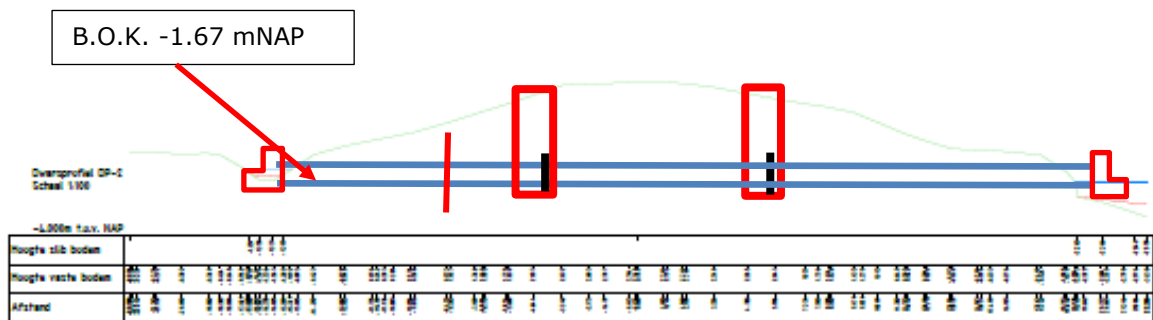
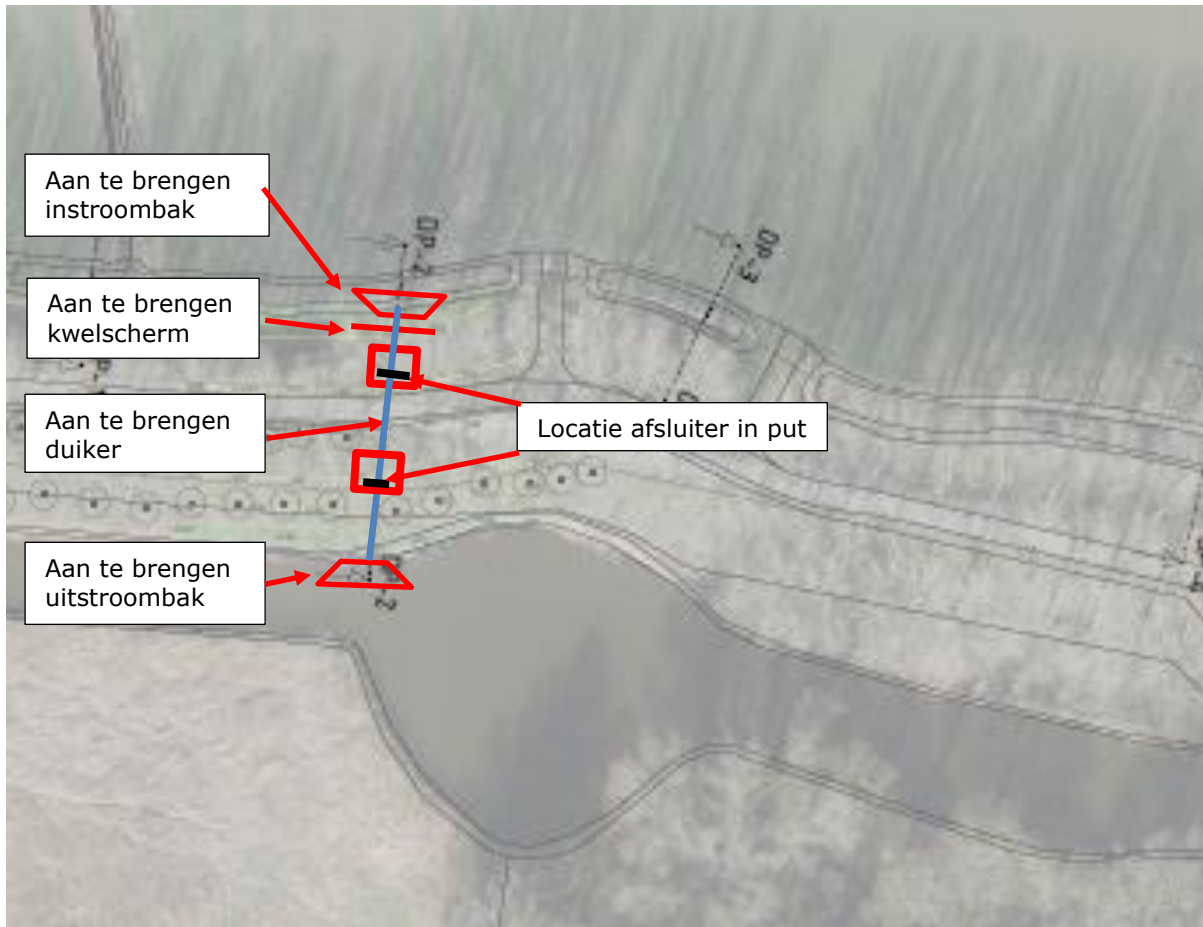


Specificaties KDU12489 Buitenlanden.

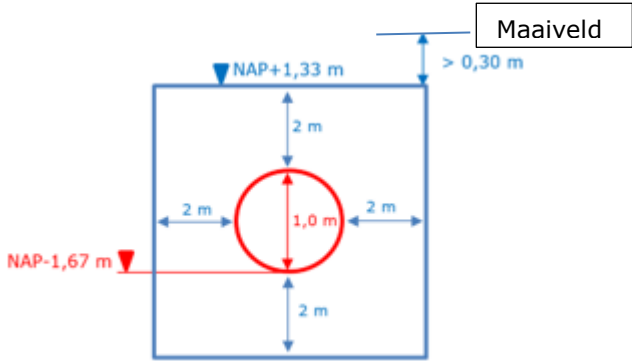

Nr.	Onderdeel	Specificatie
1	Gewapend betonputten	Putten voorzien van 2 st. instortmoffen met een diameter die afhankelijk is van de toe te passen leiding (GVK of HDPE) Bovenkant put Noordzijde 2,70+ mNAP. Bovenkant put Zuidzijde 2,70+ mNAP. B.O.K. put afhankelijk van inbouwdiepte afsluiter. Put voorzien van stroomprofiel. Het uitvoeren van een sterkteberekening en de put wapenen conform de wapening uit de berekening. Ook het opdrijven in een situatie van hoogwater in de berekening meenemen. N.B. Vierkante betonnen putten met afmetingen < 1,5 m x 1,5 m en met een wanddikte van 0,2 m, kunnen nooit opdrijven Het uitvoeren van een fundatie berekening a.d.h. van sonderingen uit de bijlage Ontwerp afsluiter Buitenlanden. Afdekkingen voorzien van een gietijzeren putafdekking met vergrendelbaar deksel en een dagmaat van Ø 700 mm'.
2	Leiding	Materiaal HDPE of GVK ter keuze van de ON, Inwendige diameter minimaal Ø 750 mm'. Te rekenen met een lengte van 37 m' Van de leiding een stijfheidsberekening aanleveren waaruit blijkt dat de door u gekozen leiding voldoet in de situatie. De leiding dient in zijn geheel trekvast te worden uitgevoerd, ook elke verbinding met de putten en in- en uitstroombakken. De leiding aan de in- en uitstroomzijde voorzien van een betonnen in- uitstroombak incl. een passende fundatie.
3	Spindelschuif	Opbouwspindelschuif Ø 800 dubbelkerend. Type : HUS K AS, Fabr. Mavalma Valves te Made of gelijkwaardig. Bevestigingsmiddelen RVS 304. Straatpot instorten in betondek. Spindelkop tot ca. 50 mm' onder afdekking.
4	Kwelscherm	Aanbrengen van een kwelscherm uit HDPE (een gedeelte) of kunststof damwand, fabr. JLD U 610/7,2 (zie bijgaand productblad) of gelijkwaardig. 

		Afmetingen scherm 500 x 500 cm'. Zie bovenstaande doorsnede. Na het aanbrengen een sparing maken in het aangebrachte kwelscherm. De maximale ruimte tussen buitendiameter buis en kwelscherm is 1 cm'. Ter afdichting van het geheel de naad voorzien van Stopaq Aquastop FN 2100 of gelijkwaardig en aan weerszijde van het kwelscherm een kleikist aanbrengen van bxxhxl = 1,5x1,5x1 m'.
--	--	--