OMGEVINGSVERGUNNING - WATERACTIVITEIT

Leeuwarden,
28-10-2026

Kenmerk: WF-1013556

Op 01-07-2026 hebben wij van Wetterskip Fryslân te Leeuwarden een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning wateractiviteit als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet. De aanvraag betreft het aanleggen (en na afloop weer verwijderen) van een tijdelijke dam met duiker, het aanbrengen van een nieuwe uitstroomconstructie in een regionale waterkering, type polderdijk en daarin tevens het verwijderen van een oude uitstroomconstructie ter hoogte van Polsleatwei 13 te Akkrum, waarvoor krachtens de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist en het aanleggen en verwijderen van een (riool)persleiding.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

BESLUIT

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op het voorgaande en de bepalingen van de Omgevingswet, de Algemene wet bestuursrecht en de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân om aan Wetterskip Fryslân c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen op basis van artikel 4.22 en 4.39 van de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân. De vergunning betreft het aanleggen (en na afloop weer verwijderen) van een tijdelijke dam met duiker, het aanbrengen van een nieuwe uitstroomconstructie in een regionale waterkering, type polderdijk en het daaruit tevens verwijderen van een oude uitstroomconstructie ter hoogte van Polsleatwei 13 te Akkrum, zoals aangegeven op de situatietekening (bijlage 1). Het aanleggen en verwijderen van een (riool)persleiding is hier toestemmingsvrij.

Begripsomschrijving
In deze vergunning wordt verstaan onder:

Vergunninghouder: Wetterskip Fryslân
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.

Algemene voorwaarden
1. Tijdens de werkzaamheden is de vergunning op de locatie aanwezig.

WETTERSKIP FRYSLÂN

2. De start van de werkzaamheden wordt minimaal drie werkdagen van tevoren gemeld bij de rayonbeheerder van rayon 28. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.wetterskip.frl/melden-werkzaamheden.
3. De vergunning vervalt wanneer niet binnen achttien maanden na dagtekening van deze vergunning is gestart. Of wanneer de werkzaamheden langer dan twaalf maanden aaneengesloten stilliggen.
4. Uiterlijk drie werkdagen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.wetterskip.frl/melden-werkzaamheden.

Bijzondere voorwaarden

Algemeen

1. De vergunde werkzaamheden in en/of nabij de waterkering worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag ingediende tekeningen: SLOOPWERK Bestaande Uitmondingsconstructie met tekeningnummer 1.2.1.120, schaal 1:50/2000; EFFLUENTPUT + UITSTROOMPUT EFFLUENTLEIDING, HORIZONTALE DOORSNEDEN + PALENPLAN met tekeningnummer 1.2.1.121, schaal 1:50 en EFFLUENTPUT EN UITSTROOMPUT, VERTICALE DOORSNEDEN met tekeningnr. 1.2.1.122, schaal 1:50/20, alle d.d. 22-5-26 en CONSTRUCTIEBEREKENING RWZI AKKRUM, Project-, Documentnummer WIL032029-DO-RAP-0008, verzie 1.0, d.d. 1 april 2026.
2. Afwijkingen in uitvoering en maatvoering worden vooraf met Wetterskip Fryslân overlegd (dit kan leiden tot een wijziging van de verleende omgevingsvergunning).
3. Bij calamiteiten brengt de vergunninghouder Wetterskip Fryslân direct op de hoogte via telefoonnummer 058 - 212 24 22 (milieualarmnummer).
4. In geval van calamiteiten of indien er naar het oordeel van de rayonbeheerder sprake is van bijzondere of extreme weersomstandigheden kan Wetterskip Fryslân besluiten de werkzaamheden op te schorten.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Eventuele beschadigingen aan de waterkering inclusief beschermingszone door de vergunde werkzaamheden worden direct hersteld.
7. De uitstroomopening wordt opgeruimd en het profiel wordt hersteld en sluit aan bij de naastgelegen dijk.
8. De vergunninghouder heeft de plicht om de eventuele schade aan de waterkering tot een jaar na oplevering van de werkzaamheden te herstellen, inclusief nazakkingen en zettingen.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Voorwaarden dam met duiker

8. De duiker heeft een inwendige diameter van minimaal 400 millimeter.
9. De binnenonderkant van de duiker komt op – 1,55 meter NAP, waardoor de duiker nog 10 cm lucht heeft bij vast peil van – 1,25 meter NAP.
10. De dam wordt maximaal 8 meter breed op de waterlijn.
11. De duiker wordt zonder knikpunten of bochten aangelegd.
12. De dam wordt minimaal 10 meter van andere kunstwerken aangelegd.
13. De as van de duiker komt in het midden van de watergang.
14. Beide damzijden krijgen damleggers of taluds met de verhouding 1 : 1½ of minder steil.

Voorwaarden verwijderen dam (met duiker)

15. De dam wordt volledig verwijderd, inclusief duiker, uiterlijk 1 maand na afloop van de werkzaamheden.
16. De watergang die ontstaat krijgt het naastliggend profiel.
17. De taluds die ontstaan worden ingezaaid met graszaad.

Overwegingen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

- Naar aanleiding van de matige technische staat van de rioolwaterzuivering aan Polsleatwei te Akkrum die niet meer aan de Arbo eisen voldoet, is vergunninghouder voornemens deze te renoveren en uit te breiden, zodat de zuivering weer gereed is voor de komende 25 jaar.
- De aanvraag is getoetst aan het Ontheffingenbeleid Wetterskip Fryslân , de Beleidsregels Waterkwantiteit en de Waterschapsverordening (afdeling 4.4 en 4.7, artikel 4.22, 4.23, 4.39 en 4.40) van Wetterskip Fryslân. Gelet op de genoemde beleidsstukken en de ingediende gegevens conform artikel 4.23 van de Waterschapsverordening zijn er geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.
- De voorgenomen werkzaamheden zijn beoordeeld door een deskundige van het waterschap op het gebied van waterkeringen. Mits uitgevoerd conform de genoemde voorwaarden en de bij de aanvraag bijgevoegde documenten, waaronder de damwand sterkte berekening, wordt het risico voor de waterveiligheid zeer klein tot nihil geacht.
- De werkzaamheden vinden plaats in de kern- en of beschermingszone van een regionale waterkering en de beschermingszone van een hoofdwatergang. De (riool)persleiding wordt niet aangelegd en niet verwijderd in een waterstaatswerk of in een beschermingszone ervan en is daarom toestemmingsvrij.
- Bijlage 2: de motivering voor omgevingsvergunning eigen dienst (naam projectplan) maakt onderdeel uit van de overwegingen van deze vergunning.
- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Procedure

Voor deze aanvraag is de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Met vriendelijke groet,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,



B.D. Steeman,
Teammanager Vergunningverlening en Handhaving

WETTERSKIP FRYSLÂN

Bezwaarschriftprocedure

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van deze brief kunt u (met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht) tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Het bezwaarschrift bevat minimaal (artikel 6:5 lid 1 Algemene wet bestuursrecht):

- naam, adres, handtekening
- datum
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- de reden van bezwaar


Voorlopige voorziening
Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij onverwijlde spoed (artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht), verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Informatie
Voor informatie over een bezwaar of een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de vakgroep Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058-2922222.

WETTERSKIP FRYSLÂN

Bijlage 1: situatietekening

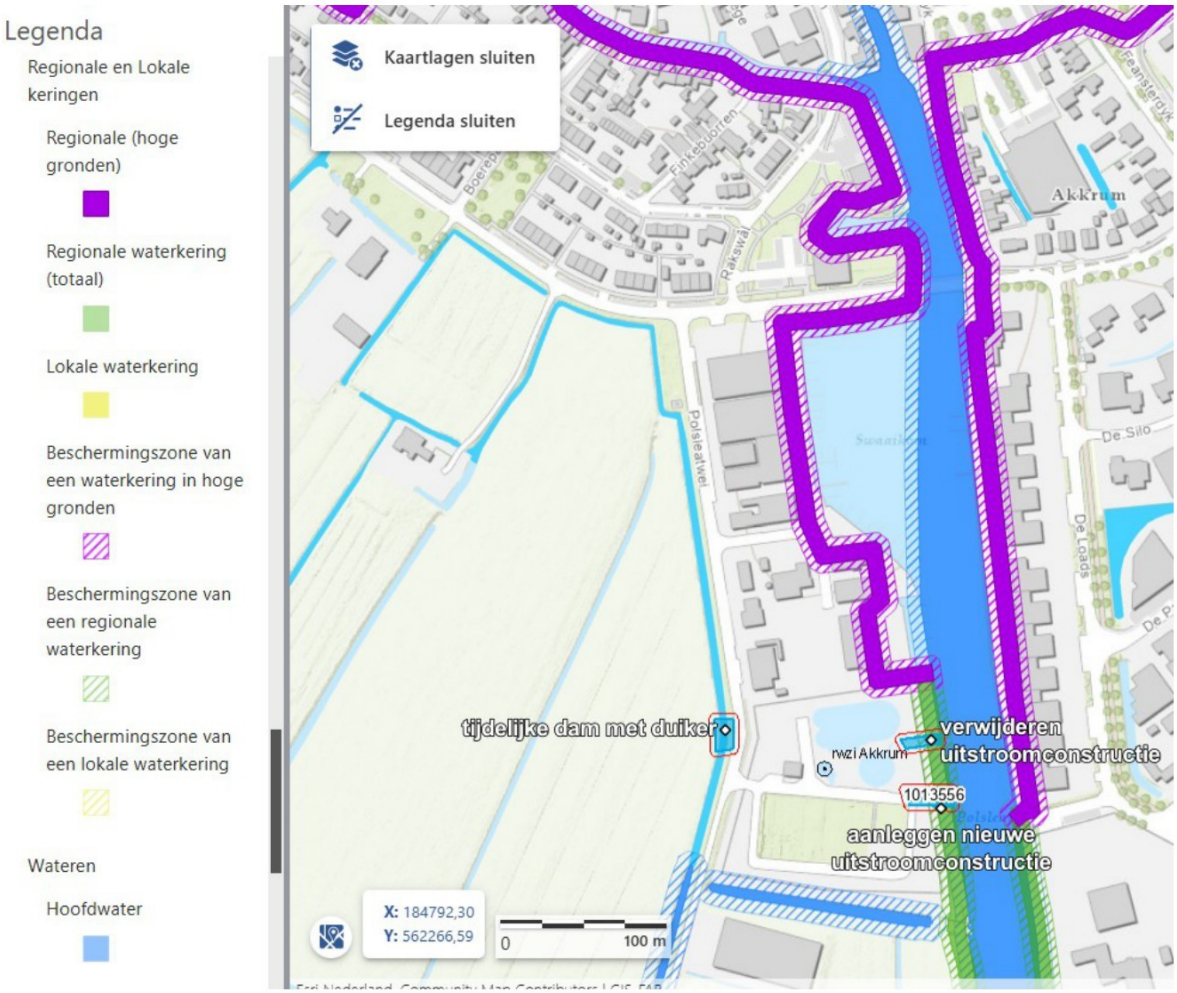

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

WETTERSKIP FRYSLÂN

Bijlage 2: motivering



EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Datum:	30-6-2026
Vakgroep:	Plannen en Projecten – Waterketen
Projectnummer:	I-10099
Projectmanager:	
Ontwerpcoördinator:	J

Toelichting werkzaamheden

De rioolwaterzuivering Akkrum is gelegen aan Polsleatwei te Akkrum en is gesitueerd aan de Polsleat. Het werk betreft renovatie en uitbreiding van de bestaande rioolwaterzuivering. Aanleiding is dat de rioolwaterzuivering technisch in een matige staat verkeerd en deze niet meer aan de Arbo eisen voldoet. Om te zorgen dat de zuivering weer gereed is voor de komende 25 jaar is renovatie en uitbreiding benodigd.

Aanleg nieuwe uitstroomconstructie effluent en verwijderen bestaande uitstroomconstructie
De uitstroomopening van de rwzi bevind zich in de kering aan de oostzijde van het terrein. Omdat er een nieuwe nabezinktank wordt bijgebouwd is het noodzakelijk om een nieuwe uitstroomconstructie te maken.
De nieuwe uitstroomconstructie zal 30 meter ten zuiden van de bestaande uitstroomconstructie worden gerealiseerd. De voorgelegen effluentput is door de gekozen oplossing onderdeel van de kering. Deze voldoet aan de ter plekke vastgestelde waterkerende hoogte.
De bestaande uitstroomconstructie zal worden verwijderd en de kering zal hier volgens de gangbare eisen worden hersteld.
De onderhoudsplicht voor de uitstroomconstructie ligt bij het waterschap.
Technische tekeningen van de nieuwe uitstroomconstructie, en de sloop van de bestaande uitstroomconstructie zijn bijgevoegd in deze uitvraag.

Aanleg tijdelijke toegangsdam naar werkterrein persleiding
Ten behoeve van de toegankelijkheid van het werkterrein voor het aanleggen van een stuk persleiding wordt een tijdelijke toegang gemaakt. De werkzaamheden zijn schriftelijk overeengekomen met de eigenaar van het perceel. Het doel van deze tijdelijke dam is het bevorderen

WETTERSKIP FRYSLÂN

van een veilige toegang tot het werkterrein. Technisch gezien wordt hiervoor een tijdelijke toegangsdam aangelegd, in een schouwsloot, met een breedte van maximaal 8 meter in de watergang tussen de Polsleatwei en het betreffende perceel waar de werkzaamheden moeten plaatsvinden. Deze dam wordt voorzien van een PVC SN8 duiker en verhard met stalen rijplaten. De duiker is buisvormig en heeft een diameter van 400mm. Het waterpeil ter plaatse is -1.25 m NAP. Onderkant buis wordt op een hoogte van -1.55 m NAP gelegd. Hierdoor zit er 10 cm lucht in de buis.


Tijdens de voorbereiding is het ontwerp intern afgestemd met:

- X hydroloog
- X eigendomsbeheer
- X technisch adviseur waterkering
- X assetbeheer

De adviezen zijn overgenomen en verwerkt in het plan.

In verband met de uit te voeren werkzaamheden ontstaat er mogelijk tijdelijk hinder door vervoersbewegingen en geluid door werkzaamheden. Ook is tijdelijk werkterrein nodig voor toegang naar en rond de uitstroomopening. Dit is op eigen terrein WF. De werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van het stuk persleiding vinden plaats in overleg met de betreffende grondeigenaar. De activiteiten zullen niet leiden tot blijven negatieve gevolgen.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

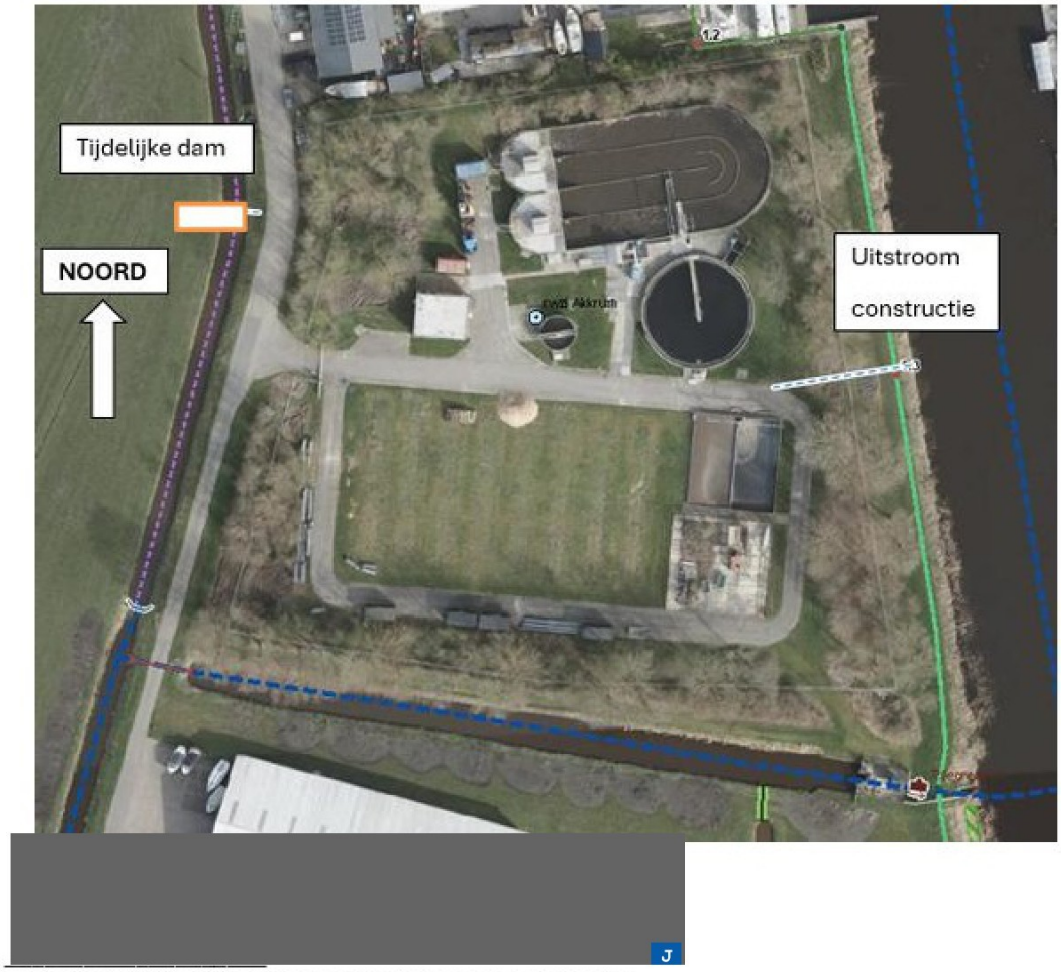

Nick van der Velde, teamleider P&P Waterketen, 1 juli 2026

WETTERSKIP FRYSLÂN

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen