Legenda kabels en leidingen

- Buisleiding gevaarlijke inhoud
- Datatransport
- Laagspanning
- Middenspanning
- Hoogspanning
- Gas lage druk
- Gas hoge druk
- Waterleiding
- Drukriolering
- Riolering vrij verval

K&L informatie verkregen uit oriëntatiemelding (met nummer 25011069292 d.d. 20-11-2025); de werkelijke ligging kan afwijken

Legenda

- Werkgrens
- Bestaande situatie
- Bestaande perceelsgrens
- Aanbrengen kantopsluiting met type aanduiding
- Aanbrengen valbeveiliging (zie specificaties valbeveiliging)
- Bestaande hoogte met hoogtelijnen
- Planhoogte met hoogtelijnen
- Waterlijn
- Aanbrengen duiker
- Plaatsen stapelmuur
- Plaatsen palenrij
- Aanbrengen takkenbospakket (fixeren in oever) incl. grindbak (inader af te stemmen met ecoloog waterschap)
- Aanbrengen vrijgekomen hekwerk
- Aanbrengen schapengaas
- Aanbrengen basalton
- Aanbrengen grasbetontegels SecuBric
- Aanbrengen grasbetontegels
- Inzaaien
- Bosvak met onderbeplanting
- Aanbrengen klei
- Afgraven grond en inzaaien
- Ophogen grond en inzaaien
- Aanbrengen betonnen poelbak Ø1000, voorzien van aciacapaal
- Aanbrengen/behouden bossage
- Aanplanten haag
- Aanplanten struweel
- Aanplanten boom
- Bestaande boom (ingemeten)

Specificatie valbeveiliging:
Leuning van RVS stijlen 70x15mm h.o.h. 1,25 m (3 st), bevestigen met behulp van RVS voetplaat 160x120x25 mm en 4 anker M12 (2st)

Hekerweg

U 182

U 204

U 184

U 191

U 342

U 340

U 339

handhaven bestaand raster en toegangspoort

monitoren struweel

teegloopconstructie voorzien van spindelschuif met verlenger en bordes

noodoverlaat van basalton op +95.60

monitoren struweel

Betonnen poelen voorzien van een in- en uitgang voor Vroedmeesterpad d.m.v. beton

Betonnen poelen voorzien van een in- en uitgang voor Vroedmeesterpad d.m.v. beton

Betonnen poelen voorzien van een in- en uitgang voor Vroedmeesterpad d.m.v. beton

noodoverlaat van basalton op +96.70

poelbak BET Ø1000, ca. 0,30 m diep, zie detail

duiker gewapend beton

aanbrengen basalton, palenrij, slibdam incl. teegloopleiding Ø125, stapelmuur en spindel t.b.v. instroomvoorziening

Beplanting uit bestaande poel opschonen;
Na uitbreiding is de capaciteit buffer: ca. 1468 m3;
Hoogwaterlijn op +95.60

Capaciteit buffer: ca. 598 m3
Hoogwaterlijn op +96.70

Blad L01
Blad L02

Blad L01
Blad L02

Overzicht deelgebied 5
SCHAAL 1 : 10.000

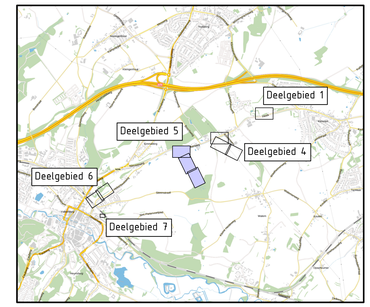

Overzicht
SCHAAL 1 : 30.000

Schaal 1:200

Versie	Datum	Omschrijving
1.0	XX-XX-XXXX	Eerste uitgave

Maten in m, diameters en afm. bestratingsmaterialen in mm, hoogtematen in m t.o.v. NAP, tenzij anders aangeven.

Opdrachtgever:	Waterschap Limburg	Format:	A0
Project:	Planuitwerking Hekerbeekdal	Schaal:	1:200
Tekening:	Nieuwe situatie, deelgebied 5 Lousbroukbeek	Datum:	21-1-2026
	Blad 1 van 4	Tek.:	
Tekeningnaam:	25103-TK-D11	Acc.:	N.v.t.

DEN OUDEN
Postbus 12 • 5480 AA Schijndel • Bezoekadres: Hermalen 7 • Schijndel
T. +31 (0)73 543 10 00 • info@denoudengroep.com • www.denoudengroep.com
www.denoudengroep.com