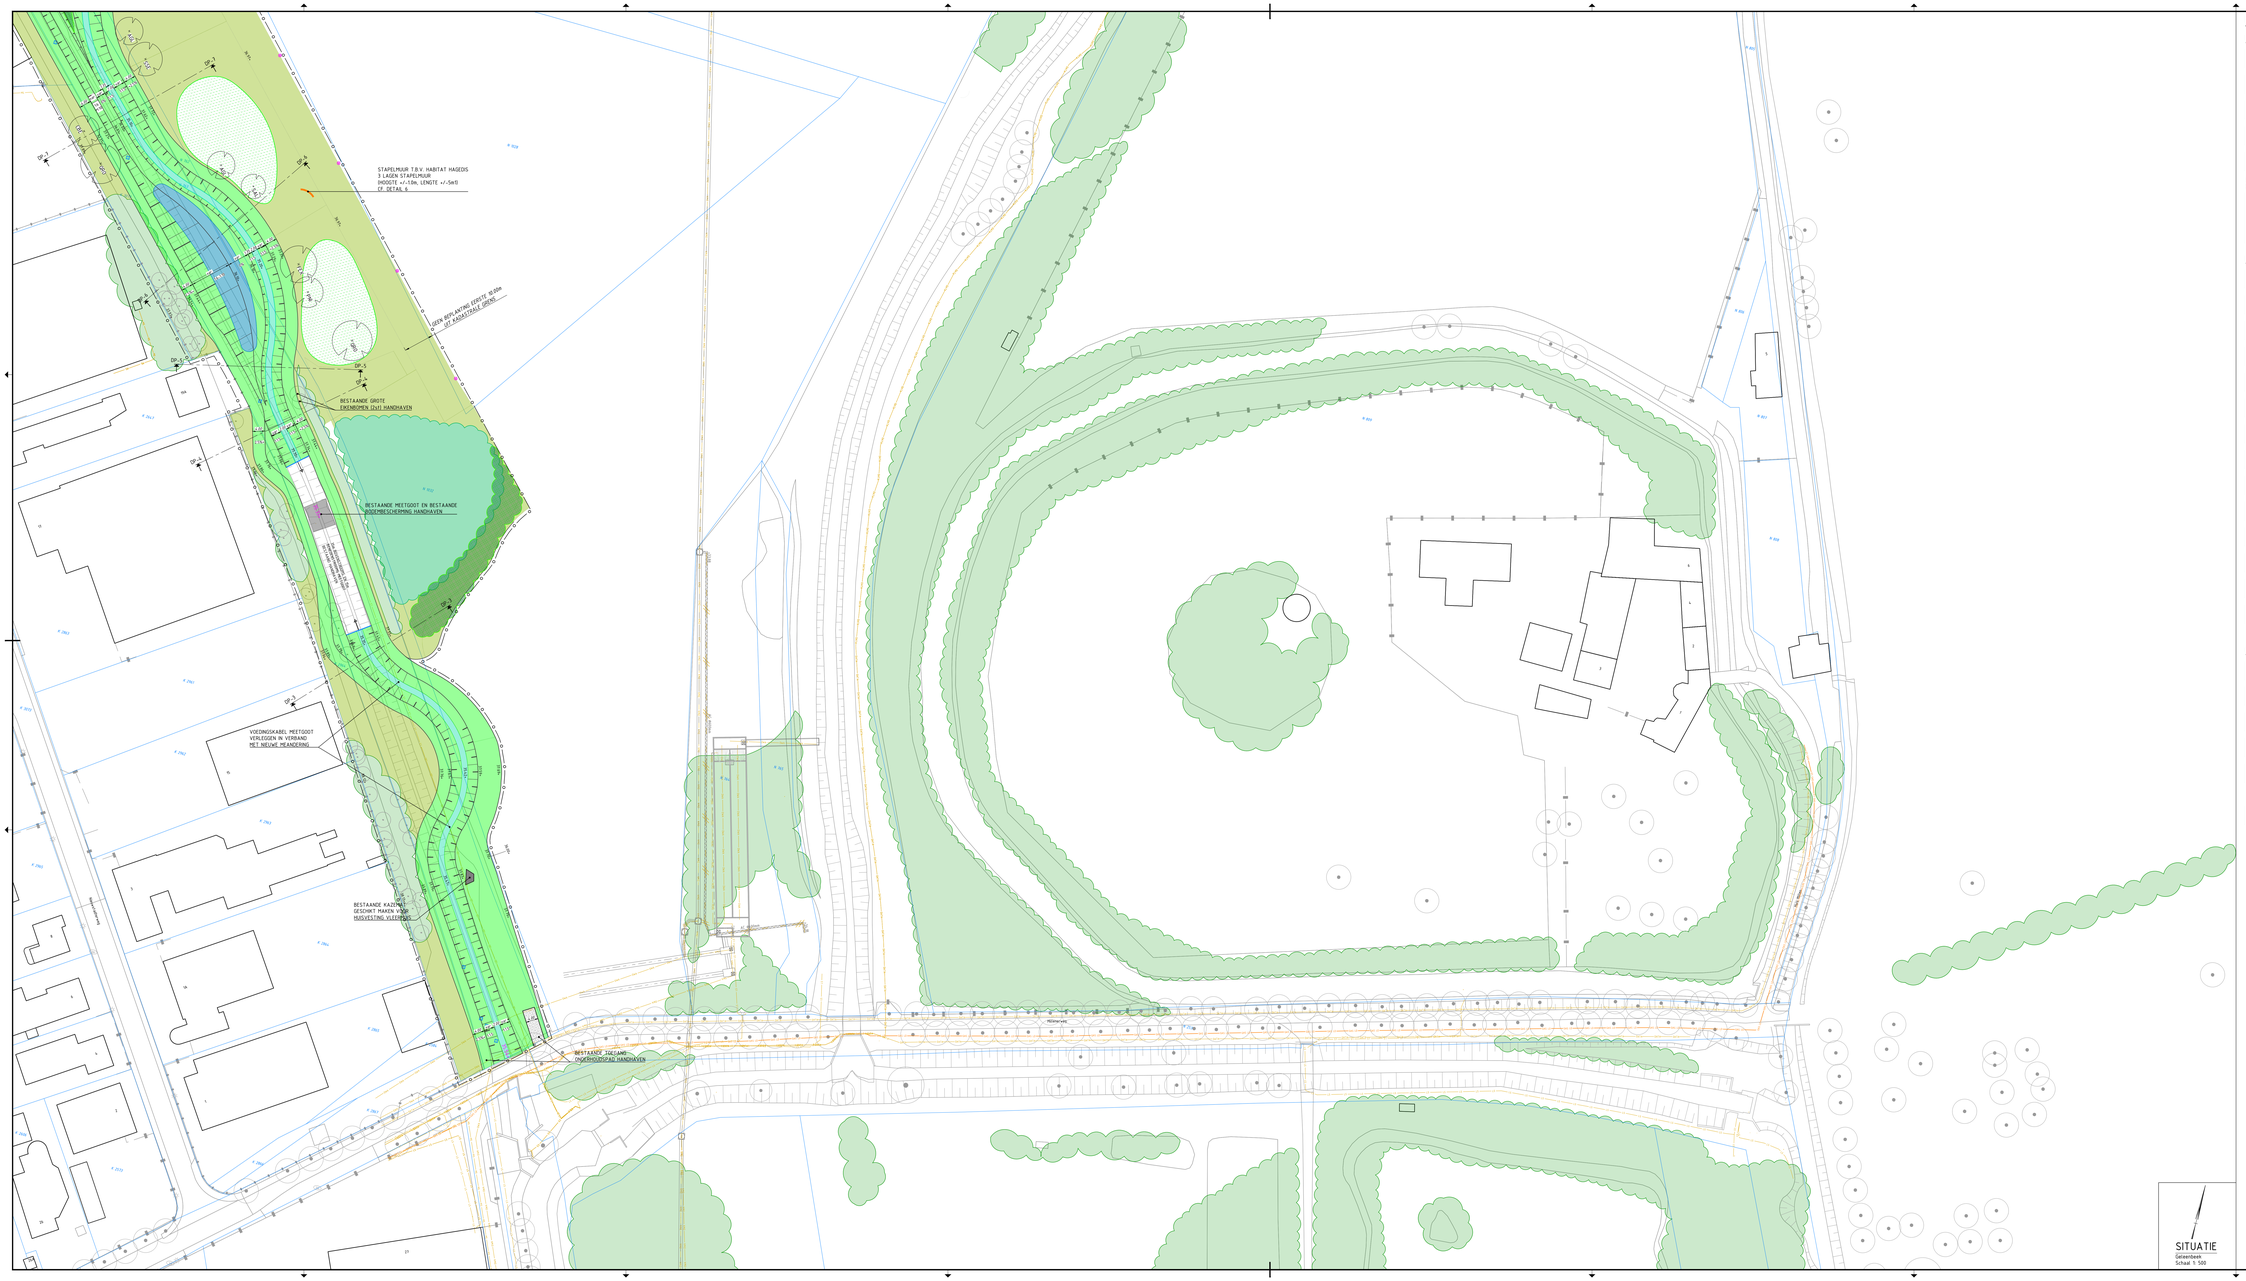

LEGENDA

BESTAAND

- BESTAANDE SITUATIE
- PROJECTGRENS
  tw BUITEN DAADWERKELIJKE GRENS I.V.M. LEESBAARHEID TEKENING
- KADASTRALE GRENS
- GEMEENTEGRENS
- BESTAAND KUNSTWERK

BESTAANDE KABELS EN LEIDINGEN
(NUTS-MELDING)

- BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD
- MIDDENSPANNING
- LAAGSPANNING
- GAS LAGE DRUK
- WATER
- VUILWATER
- PERSLEIDING

NIEUW

- 0x.20+ / 0x.10- ONTWERPHOOGTES BODEM BEEK;
  VASTE HOOGTES EN GEÏNTERPOLEERDE HOOGTES
- ONTWERP GELEENBEEK
- AAN TE BRENGEN ONDERHOUDSPAD
  BREDTE VARIABEL
- STEENBESTORTING
  CF. DETAIL 7
- GRASBETONTEGELS 600x400x100mm INCL. OPSLUITBAND 100x200mm OP BETON C32/35
  T.B.V. TIJDSAME ONDERHOUDSPAD VEILIGE STOW AR
- BASALTEN
  ZIE DETAILTEKENING KRW-BUFFER
  CF. PANDOPROFIEL
- MENGGRANULAAT, DIK 0.25m
- BETONNEN DUIKER INCL STAPELWERK
  B.H.B. HOOGTE EN BODEMHOOGTE BOVENKANT SUBSTRAAT
  CF. DETAIL 1
- AANBRENGEN OPSLUITBAND 100x200mm IN BETON
  T.B.V. OPSLUITEN BESTAANDE TEGELS GELEENBEEK
- HOUTEN POORT DUBBEL: 4m BREED
  HOUTEN POORT ENKEL: 1m BREED
  AFRASTERING SCHAPENGAAS MET 3 PUNTDRADEN
- 3 PUNTDRADEN EN PAAL
- GRENSPAAL
- BESTAANDE REGENWATERAANSLUITING / LOZINGSPUNT HANDHAVEN/ VERLENGEN
  INCLUSIEF NIEUWE PUT EN PVC-AFVOER Ø 1N.W.
- AANBRENGEN FAUNAPASSAGE TPV KUNSTWERK OP DE BRUG, SPOORLIJN EN LMBRICHTERSTRAAT, CONFORM DETAILTEKENING

GROEN

- BESTAANDE BEBOSSING
- BESTAANDE HAAG
- GRAS T.P.V. BIEKPROFIEL EN ONDERHOUDSPADEN
  Eenzading B3 Roodsole
- KRUIDEN- EN FAUNARIJK GRASLAND
  CF. Bloemrijk grasland
- HAAG
  Crataegus Monogyna
  PLANTMAAT: 60.48st
- GEMENGD LOOFHOUTBOS
  Acer Campestre
  Alnus Glutinosa
  Betula Pendula
  Carpinus Betulus
  Fraxinus Excelsior
  Prunus Avium
  Quercus Robur
  Salix Alba
  Salix Cinerea
  Salix Fragilis
  Salix Purpurea
  Salix Viminalis
  Sorbus Aucuparia
  Tilia Cordata
  PLANTMAAT: 60.48st
  AFSTAND: 1.5x1.5m
  GROEPSGRAD: 6 AMPLANTEN (6 per groep)
  ONDERHOUDSVERBAND
- BROEKBOS
  BLOEMRIJK NAT BOS (WEIDEN T.B.V. EIJSLOAE)
  CF. Bloemrijk Bos/Weide
  25% - Salix Alba
  25% - Salix Cinerea
  25% - Populus Nigra
  PLANTMAAT: 60.48st
  AFSTAND: 2x2m
  ONDERHOUDSVERBAND
- BOMEN, BOMRIJ UITGESTRIKTA MET KORVANE
  ROL - Alnus Glutinosa (16-18cm)
  CBI - Carp Betulus (20-25cm)
  FEX - Fraxinus Excelsior (20-25cm)
  PNI - Populus Nigra (16-18cm)
  QRO - Quercus Robur (20-25cm)
  SAL - Salix Alba (16-18cm)
  TCE - Salix Caprea+Ulm Glabra (16-18cm)
  TCO - Tilia Cordata (20-25cm)
- STRUIKTEL
  50% - Crataegus Monogyna
  10% - Cornus Sanguinea
  10% - Corylus Avellana
  10% - Euonymus Europaeus
  10% - Ligustrum Vulgare
  10% - Rosa Rubiginosa
  10% - Viburnum Opulus
  PLANTMAAT: 60.48st
  AFSTAND: 1m
  ONDERHOUDSVERBAND
- SPONTANE ONTWIKKELING

Code	Omschrijving	Datum	Gerekend	Gecontroleerd
1.0	EERSTE UITGAVE	15-04-2025	MHE	IPL

GEONIUS
Geonius BV
De Assaten Kuil 10
6166 RD Geleen
+31 (0) 88 1300 600

project	Herinrichting Geleenbeek Millen-Nieuwstadt
opdrachtgever	Waterschap Limburg
onderdeel	UITVOERINGSONTWERP VERGUNNINGSTEKENING - GELEENBEEK
status	DEFINITIEF
datum uitgave	11-04-2025
schaal	1:500
blad	1 / 4
gemaakt	
gezien	
uitgegeven	
formaat	A0+
projectcode	CA210023.018
document soort	TEKENING
tekening nummer	CA210023.018-UO-VGN-T01
revisie	1.0

© GEONIUS | ALLE RECHTEN VOOR DEZE TEKENING VOORBEHOUDEN