

nieuw te plaatsen flespaal [L=3900mm] + bebording E06 + onderbord OB309 [kenteken], plaatsen in trottoir tegen erfgrens, in middelpunt parkeervak


aanbrengen witte BSS ten behoeve van scheiding parkeervakken, in totaal 2x, 1 parkeervak

aanbrengen symbooltegel [400x400mm] omrand met witte BSS, uitvoering conform Norm-tekening 830008 PARKEERPLAATS Doelgroepen [Gemeente Tilburg]

Hoeveelhedenstaat

- nieuw:
- 1x flespaal [L=3900mm] + E06-bord + onderbord OB309 [kenteken]; type I
 - 1x symbooltegel GPP, 40x40x8 cm
 - 18x BSS wit, 21x10x8 cm
- verplaatsen:
-
- verwijderen:
-

Locatie

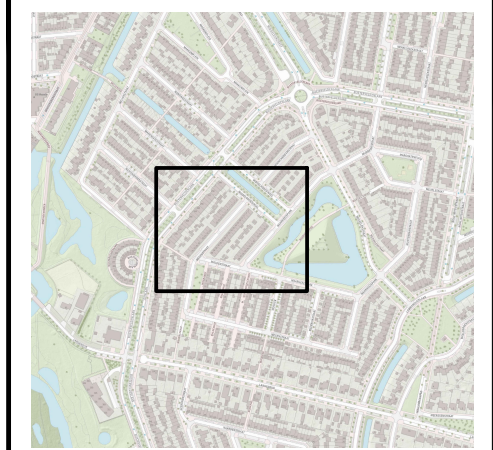

Legenda



afmetingen standaard RVV-bebording

type bord	maat	1	2	3	4	
vormgeving bord	rond	diameter	400	600	800	1000
	driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000	
	rechthoek	breedte	300	400	600	800
achthoek	hoogte	450	600	900	1200	
	maten in mm	hoogte	X	700	900	X

plaatsing RVV-bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal, tenzij anders vermeld
- lengte flespaal onder de grond bedraagt ca. 0,80 m

Ramudden
GPP Megenstraat 17 te Tilburg
Permanente verkeersmaatregelen

GEMEENTE TILBURG

RAMUDDEN BV Tel: +31 13 21 32 202 Email: info@ramudden.nl Website: www.ramudden.nl	opdrachtgever:
tekenaar: WVA 08-05-26	vrijgave: MJA 08-05-26
versie: 1.0 - Definitief	blad: 1 van: 1
schaal: 1:1000	formaat: A3
tekeningnr.: 202315604-901	

© Ramudden BV