

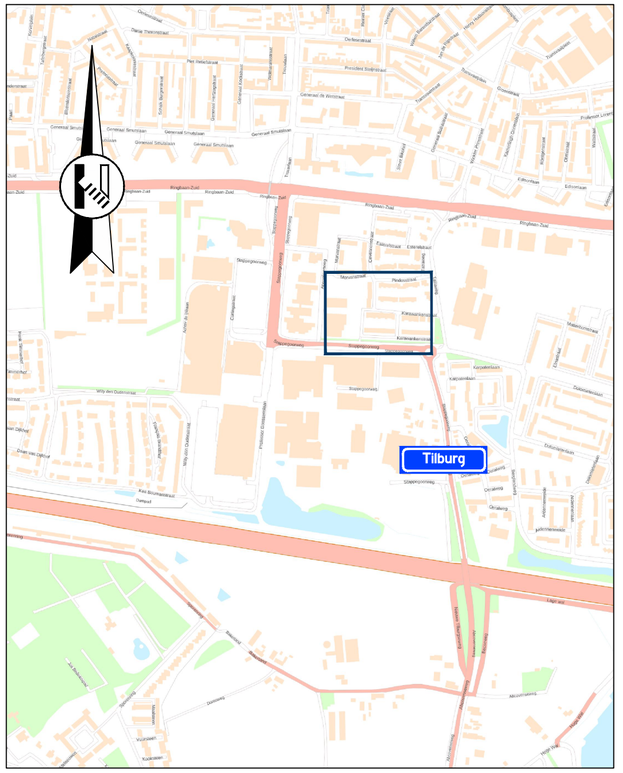

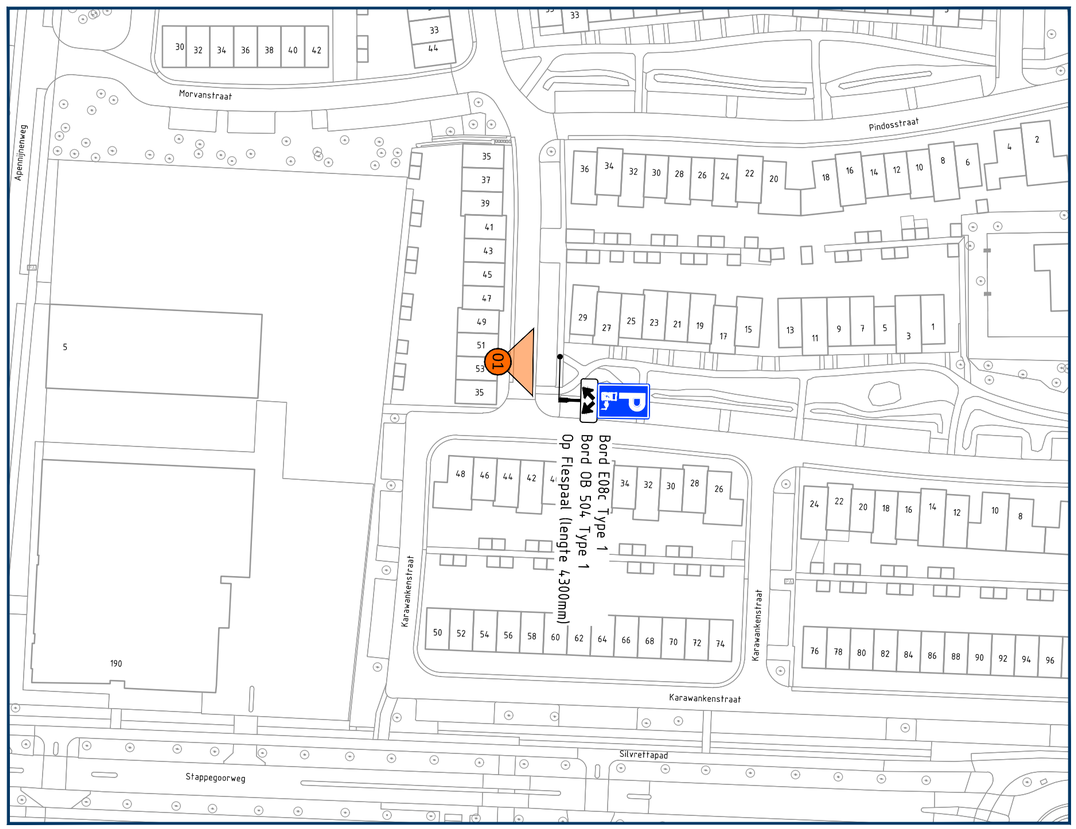

Locatie

Plaatsingsvoorschriften RVV bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld
- lengte flespaal onder de grond bedraagt ca. 0,80 m

Legenda

aan te brengen bebording

flespaal

vanRens

Rayon Zuid
Vestiging Helvoirt
Molenstraat 27a, Helvoirt
Postbus 4, 5268 ZG Helvoirt
T +31 (0)88 03 30 900
www.vanrensbv.nl
info@vanrensbv.nl

wegmarkering | verkeersmaatregelen
ontwerp & advies | bewegwijzering

in opdracht van:

GEMEENTE TILBURG

project: Plaatsen RVV bebording t.b.v. laadpaal
locatie: Karawankenstraat 29 | te Tilburg

onderwerp: Permanente verkeersmaatregelen
verzamelverkeersbesluit 59 - elektrisch vervoer
ref 50014

getekend:	J. van Eekelen	datum:	12-05-2026	schaal:	1:1.000
controle:	L. van de Laar	datum:	12-05-2026	formaat:	A2
vrijgave:	B. van Baren	datum:	12-05-2026	versie:	1

tekeningnummer: 07696-T-VKM-084

Onderdeel van CADDENZ ondergrond: © Copyright CAD Accent

C:\Users\JochemvanEekelenVanR\OneDrive - Van Rens B.V\Van Rens - Operatie-02 VerkeersMaatregelen - 02 VerkeersMaatregelen\03 Zuid-West Helvoirt\01 Uitvoering\2026\07696-Gem. Tilburg-tek. laadpalen\09 Tek\Autocad\07696-T-VKM-084-(V1).dwg