
Kantershof 600

Sedumdak: Substraatlaag 90 mm
Drainagelaag 45 mm
Worteldoek 2 mm
Bitumineuze 2- laags
dakbedekking
multiplex 22 mm
mineralewol 220 mm
Systeemroll 1000
dampremmendelaag
12 mm gipsplaat
Rc = 6 m2 k/W

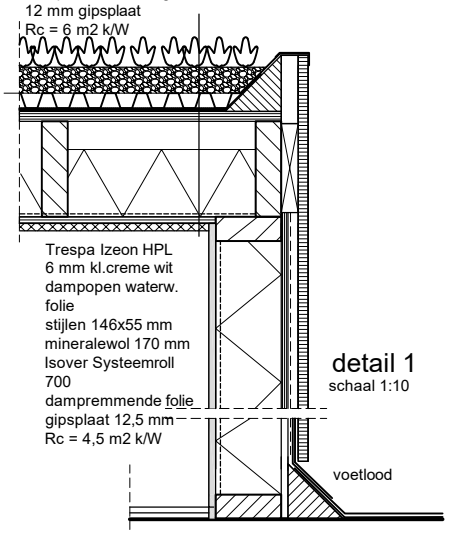

detail 1
schaal 1:10

detail 2
schaal 1:10

Alle maten dienen in het werk gecontroleerd te worden.
Ten aanzien van de juistheid van de vermelde informatie kan door
LiNQ Vastgoed Advies B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

D.01	Details optopping	schaal. 1:100 formaat. A4	d.d 20-5-2026 gew.	LiNQ VASTGOED ADVIES B.V.