# M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT EN ONTWERP-BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

| | |
|---|---|
| Aanvrager: | Loon- en Grondverzetbedrijf Sturris B.V. |
| Datum (ontwerp)besluit: | 24 september 2026 |
| Onderwerp: | het bouwen van een bedrijfshal en het veranderen en in werking hebben van de inrichting na die veranderingen (revisievergunning) |
| Locatie-adres (en gemeente): | Blauwhand 1, 1a en 1b en Ooldselaan 21 te Laren (Gemeente Lochem) |
| Omgevingsloket-nummer: | 8239419 |
| Zaaknummer: | AB24.01829 (voorheen W.Z24.100203.01) |
| Bevoegd gezag: | provincie Gelderland<br>*Toelichting: de provincie Gelderland is het bevoegd gezag voor het nemen van een besluit op deze aanvraag. Na het onherroepelijk worden van dit besluit is de gemeente Lochem bevoegd gezag.* |

# M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT EN ONTWERP-BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

## I. Onderwerp

Op 20 december 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Loon- en Grondverzetbedrijf Sturris B.V. Het betreft het veranderen en het in werking hebben van de inrichting na die veranderingen (revisievergunning) en het bouwen van een bedrijfshal. De aanvraag heeft betrekking op het bedrijf op de locatie aan de Blauwhand 1, 1a en 1b en Ooldselaan 21 te Laren. De aanvraag is geregistreerd onder nummer AB24.01829 (voorheen W.Z24.100203.01) en OLO-nummer 8239419.

Samen met de aanvraag is een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling ingediend.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteit(en):
- het bouwen van bouwwerken (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo);
- het veranderen en in werking hebben na die veranderingen van de gehele inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e en artikel 2.6, lid 1 Wabo).

## II. Besluit

Wij besluiten dat geen milieueffectrapport noodzakelijk is. Er is geen sprake van aanzienlijke milieueffecten, die reden geven voor het maken van een milieueffectrapport bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag omgevingsvergunning (als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer). De overwegingen met de kenmerken die van belang zijn geweest bij het besluit zijn in hoofdstuk 2 beschreven.

## III. Ontwerpbesluit

Wij zijn voornemens te besluiten, gezien de overwegingen die hierna zijn opgenomen in dit ontwerpbesluit en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Loon- en Grondverzetbedrijf Sturris B.V. een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor de gevraagde bouwwerken (keerwanden en een bedrijfshal). Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in het hoofdstuk “Voorschriften Bouwen” van dit besluit. De documenten zoals genoemd in de bijlage “documentenlijst” maken onderdeel uit van dit besluit. Onderdeel van dit besluit vormt ook dat op grond van artikel 1.3 van het Bouwbesluit met een gelijkwaardigheidsbepaling wordt voldaan aan de gestelde brandveiligheidsbepalingen Bouwbesluit 2012.
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) als bedoeld in artikel 2.6 (revisievergunning) te verlenen voor het veranderen van de inrichting en het in werking hebben van de gehele inrichting na die veranderingen. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in het hoofdstuk ‘Voorschriften Milieu’ van dit besluit. De volgende documenten van de aanvraag maken onderdeel uit van dit besluit:
  - Sturris Laren bv - toelichting-sept2026.pdf, “Aanmeldnotitie vormvrije M.E.R.-beoordeling +Aanvraag omgevingsvergunning”, kenmerk BW-45598-milieu2026, d.d. 17 september 2026;
  - 2021WM-Sturris-Blad1-AANV260917.pdf, “Situatie, bedrijfsplattegrond & doorsneden”, projectnummer: 2023WM-STURRIS, Blad 1 van 2, datum laatste wijziging 17-09-2026[1];

[1] Wij verlenen expliciet geen vergunning voor het gebruiken van gronden in strijd met de geldende bestemming, zoals het parkeerterrein ten noorden van de Blauwhand.

- 2021WM-Sturris-Blad2-AANV260917.pdf, “Situatie, bedrijfsplattegrond & doorsneden”, projectnummer: 2023WM-STURRIS, Blad 2 van 2, datum laatste wijziging 17-09-2026[1].

– Als de voorschriften afwijken van hetgeen in de aanvraag staat, dan geldt hetgeen in de voorschriften is opgenomen.

## IV. Ontwerpbesluit

Wij zijn voornemens te besluiten, gelet op artikel 5.39, aanhef en onder a, en 5.40, eerste lid aanhef en onder a, van de Omgevingswet in samenhang met de artikelen 8.97 van het Besluit kwaliteit leefomgeving en de overwegingen die hierna onder het hoofdstuk “bodem” zijn opgenomen om:

- de voorschriften 4.1.1 tot en met 4.1.4 te verbinden aan de omgevingsvergunning.

## V. Ondertekening

HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND,

namens deze:

Adjunct-directeur Omgevingsdienst Groene Metropool

# RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

## BEKENDMAKING
Dit ontwerpbesluit wordt bekendgemaakt op de website www.officielebekendmakingen.nl. Daar kunt u via een zoekterm (bijvoorbeeld het adres of het zaaknummer) bij de bekendmaking komen.

## DE DOCUMENTEN BEKIJKEN
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken kunt u zes weken lang bekijken. In de bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl staat vanaf welke datum u het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken kunt bekijken.

Iedereen kan de documenten tijdens deze termijn zowel digitaal als fysiek inzien. Digitaal bekijken gaat als volgt. In de bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl staat een hyperlink. Als u daarop klikt, wordt u naar een internetpagina geleid waar u de documenten kunt inzien.

De documenten kunt u ook fysiek bekijken. Dat kan op afspraak bij de Omgevingsdienst Groene Metropool. U kunt een afspraak maken via omgevingsloket@odrn.nl of bel naar 024 751 77 00. Noem bij het maken van een afspraak het zaaknummer AB24.01865.

## BENT U HET NIET EENS MET HET ONTWERPBESLUIT?
Iedereen kan mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van een zienswijze. Dit kan binnen zes weken die ingaan vanaf de datum waarop het ontwerpbesluit en de bijhorende stukken ter inzage zijn gelegd (zie de bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl voor de exacte datum).

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de Omgevingsdienst Groene Metropool (vestiging Nijmegen), Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of per e-mail naar omgevingsloket@odrn.nl. U kunt ook een mondelinge zienswijze geven, hiervan maken we dan een verslag. Maak hiervoor een afspraak via 024 751 77 00. Noem altijd het zaaknummer AB24.01829.

De aanvrager van het besluit (de vergunning) krijgt van ons de mogelijkheid om te reageren op de zienswijzen die door anderen zijn ingediend.

Wij zullen in het definitieve besluit reageren op alle op tijd ingediende zienswijzen.

## BENT U HET NIET EENS MET HET M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT?
Bezwaren tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunnen als zienswijze tegen het ontwerpbesluit op de aanvraag worden ingediend.

## MEER INFORMATIE
Voor informatie over het bekijken van de documenten of voor andere vragen kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Groene Metropool via telefoonnummer 024 751 77 00. U kunt ook mailen naar omgevingsloket@odrn.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer AB24.01829.

# INHOUDSOPGAVE

## VOORSCHRIFTEN


**BOUWEN** ..... 31

**1 ALGEMEEN** ..... 31

1.1 ERTEIN VAN DE INRICHTING EN TOEGANKELIJKHEID ..... 31
1.2 NSTRUCTIES ..... 31
1.3 ELDING CONTACTPERSOON, ONGEWOON VOORVAL OF ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN ..... 32
1.4 EGISTRATIE ..... 32
1.5 EDRIJFSBEËINDIGING ..... 33
1.6 OEDKEURING PLANNEN ..... 33

**2 AFVALSTOFFEN** ..... 33

2.1 FVALSCHEIDING ..... 34
2.2 PSLAG VAN AFVALSTOFFEN ..... 34
2.3 CCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN ..... 35
2.4 EDRIJFSVOERING ..... 35
2.5 EGISTRATIE ..... 35
2.6 EMENGD BOUW- EN SLOOPAFVAL ..... 36
2.7 APIER EN KARTON ..... 36
2.8 ROHOUT ..... 36
2.9 SFALT ..... 37
2.10 ETALEN ..... 37
2.11 ROFVUIL ..... 37
2.12 OUTH ..... 37
2.13 UNSTSTOF ..... 38
2.14 TEENSACHTIG AFVAL ..... 38
2.15 ROEIAFVAL ..... 40
2.16 IPS..... 40
2.17 ATRASSEN ..... 40

**3 AFVALWATER** ..... 41

3.1 LGEMEEN ..... 41
3.2 ANT- EN WASPLAATS ..... 43
3.3 ULHSTOFFEN EN MENGSELS, ALGEMENE BEOORDELINGSMETHODIEK (ABM) ..... 44

**4 BODEM** ..... 44

4.1 OORSCHRIFTEN OP GROND VAN OMGEVINGSWET ..... 44

**5 EXTERNE VEILIGHEID** ..... 44

**6 GELUID** ..... 44

6.1 LGEMEEN ..... 45
6.2 EPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE ..... 45
6.3 NCIDENTELE BEDRIJFSSITUATIE (PUINBREKEN OF HOUTSHREDDEREN) ..... 45
6.4 ANDE REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE AFWIJKENDE SITUATIE (RABS) ..... 45
6.5 AXIMALE GELUIDNIVEAUS ..... 45
6.6 RILLINGEN ..... 45
6.7 PECIFIEKE VOORSCHRIFTEN ..... 47

**7 GEUR** ..... 47

7.1 OVERSCHRIFTEN ..... 47

**8 LUCHT ..... 53**

8.1 TOETSBEPERKING BIJ INZET PUINBREKER ..... 54

**OVERWEGINGEN**

**1. PROCEDURELE ASPECTEN ..... 31**

1.1. ANVRAAG ..... 31
1.2. ROJECTBESCHRIJVING ..... 31
1.3. MSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG ..... 31
1.4. UIDIGE VERGUNNINGSITUATIE ..... 32
1.5. ERGUNNINGPLICHT ..... 32
1.6. ICHTLIJN INDUSTRIËLE EMISSIES ..... 33
1.7. EVOEGD GEZAG ..... 33
1.8. ESTEMMINGSPLAN ..... 33
1.9. EOORDELING VAN DE AANVRAAG ..... 34
1.10. ROCEDURE ..... 34
1.11. ET BIBOB ..... 35
1.12. DVIES EN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN ..... 35
1.13. ET NATUURBESCHERMING ..... 35
1.14. MGEVINGSWET ..... 36
1.15. FVAL WATER ..... 36

**2. M.E.R-BEOORDELINGSBESLUIT ..... 36**

2.1. ANMELDING M.E.R.-BEOORDELING ..... 37
2.2. ETTELIJKE GRONDSLAG ..... 37
2.3. ROJECTBESCHRIJVING ..... 37
2.4. E BEOORDELING ..... 37
2.5. ENMERKEN VAN HET PROJECT ..... 38
2.6. OCATIE VAN HET PROJECT ..... 38
2.7. OORTSEN KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT ..... 40
2.8. ONCLUSIE ..... 40

**3. OVERWEGINGEN BOUW ..... 40**

3.1. NLEIDING ..... 41
3.2. NHOUDELIJK BEOORDELING ..... 41
3.3. ONCLUSIE ..... 43

**4. TOETSINGSKADER MILIEU ..... 44**

4.1. NLEIDING ..... 44
4.2. MSCHRIJVING ACTIVITEITEN ..... 44
4.3. OETSINGSKADER ..... 44
4.4. CTIVITEITENBESLUIT ..... 44

**5. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN ..... 45**

5.1. OETSINGSKADER ..... 45
5.2. ONCRETE BEPALING BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN ..... 45

**6. AFVALSTOFFEN ..... 45**

6.1. FVALSTOFFEN ALGEMEEN ..... 45

6.2. AFVALSTOFFEN DIE IN DE INRICHTING ONTSTAAN ..... 45
6.3. OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN OP DE PLAATS VAN PRODUCTIE ..... 47
6.4. AFVALSTOFFEN VAN BUITEN DE INRICHTING, TOETSINGSKADER ..... 47
6.5. BEOORDELING VAN DE AANGEVRAAGDE AFVALACTIVITEITEN ..... 47
6.6. AVR-BELEID EN AO/IC ..... 53
6.7. REGISTRATIE ..... 54
6.8. CONCLUSIE ..... 54

**7. AFVALWATER ..... 54**

7.1. AFVALWATERSTROMEN ..... 54
7.2. TOETSINGSKADER ..... 54
7.3. AFVALWATER VAN WASPLAATS, TANKPLAATS EN WERKPLAATS ..... 55
7.4. AFSTROOMEND SCHOON HEMELWATER EN HUISHOUDELIJK/SANITAIR AFVALWATER ..... 55
7.5. MORSHOFFEN EN MENGSELS (ABM) ..... 56

**8. BODEM ..... 56**

8.1. ACTIVITEITENBESLUIT ..... 56
8.2. BODEMONDERZOEK ..... 57
8.3. BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN ..... 57

**9. ENERGIE ..... 58**

9.1. ENERGIEVERBRUIK ..... 58

**10. EXTERNE VEILIGHEID ..... 58**

10.1. ALGEMEEN ..... 58
10.2. OP- EN OVERSLAG VAN AFVALSTOFFEN ..... 58
10.3. OP- EN OVERSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS-RICHTLIJNEN) ..... 59
10.4. BOUWBESLUIT 2012 ..... 59

**11. GELUID ..... 60**

11.1. ALGEMEEN ..... 60
11.2. ANDERTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$) ..... 60
11.3. MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU ($L_{Amax}$) ..... 62
11.4. INDIRECTE HINDER ..... 63
1.7 RICHTLIJNEN ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

**12. GEUR ..... 64**

12.1. LANDELIJK BELEID ..... 64
12.2. PROVINCIAAL OF GEMEENTELIJK BELEID ..... 64
12.3. BEOORDELING GEURHINDERSITUATIE ..... 65
12.4. CONCLUSIE ..... 65

**13. LUCHT ..... 65**

13.1. TOETSINGSKADER ..... 65
13.2. EMISSIES NAAR DE LUCHT ..... 66
13.3. LUCHTKWALITEIT ..... 66
13.4. INDE CONCLUSIE ASPECT LUCHT ..... 66

**14. CONCLUSIE MILIEU ..... 66**

# VOORSCHRIFTEN BOUWEN

## BOUWEN

### Voorschriften

*Constructie*
Gegevens die nog niet zijn ingediend moeten 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring worden ingediend. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
- tekeningen + (detail) berekeningen prefab bouwdelen;
- nader uitgewerkte constructie- en/of werkplaatstekeningen van de bouwconstructie.

Met de bouwwerkzaamheden van het desbetreffende onderdeel mag niet worden begonnen voordat de gegevens zijn ingediend en schriftelijk zijn goedgekeurd.

*Brandveiligheid*
De maatregelen en voorschriften zoals genoemd in het rapport "Advies- en onderzoeksrapportage 'NEN 6060:2015'", d.d. 27 september 2024 moeten volledig nageleefd en nagekomen worden.

### Algemene opmerkingen

Wij hebben ten aanzien van deze activiteit de volgende opmerkingen:
- De houder van de vergunning is verplicht deze op eerste vordering van een ambtelijk toezichthouder ter inzage te geven aan deze ambtenaar.
- De omgevingsvergunning geldt voor eenieder die het project uitvoert. Als iemand anders gebruik gaat maken van de vergunning dan moet de vergunninghouder dat tenminste een maand voordien aan ons melden onder vermelding van de volgende gegevens (art. 2.25 Wabo en artikel 4.8 van het Besluit Omgevingsrecht):

a. zijn naam en adres;
b. de omgevingsvergunning (registratienummer);
c. de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die gebruik gaat maken van de vergunning;
d. een contactpersoon van degene die gebruik gaat maken van de vergunning;
e. het beoogde tijdstip dat de vergunning zal gaan gelden voor die ander.

*Kwaliteitsverklaringen*
Kwaliteitsverklaringen/productinformatie, certificaten en attesten met betrekking tot toegepaste materialen en constructieonderdelen dienen tijden de bouw aanwezig te zijn en op verzoek te kunnen worden overlegd aan de toezichthouder.

*Goedgekeurde documenten en bijlagen*
Wij merken op dat alle bijlagen en goedgekeurde stukken deel uitmaken van deze omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Een overzicht van de goedgekeurde documenten treft u in de documentenlijst aan. Indien tijdens de bouw wijzigingen optreden in de geregistreerde gegevens bij de goedgekeurde omgevingsvergunning en bijbehorende bescheiden, dan moeten deze wijzigingen schriftelijk ter goedkeuring aan de Omgevingsdienst Groene Metropool worden aangeboden. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid om te bouwen volgens de geldende wet- en regelgeving.

*Algemene zorgplicht*
Op grond van de Wet natuurbescherming 2017 is er altijd een zorgplicht van toepassing, op basis waarvan door iedereen voldoende zorg in acht moet worden genomen voor de in het wild levende dieren en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld door buiten kwetsbare periodes (het voortplantings- en winterslaapseizoen) te starten met werkzaamheden en het

gefaseerd werken om dieren de kans te geven om te vluchten. Verder kunnen vogels broeden binnen en in de omgeving van het plangebied. Werkzaamheden die een verstorend effect op broedende vogels veroorzaken dienen daarom plaats te vinden buiten het broedseizoen.

***Brandveiligheid***
Aanvrager moet in aanvulling op het rapport 24-191 van Fuecon binnen 6 maanden na het van kracht worden van het besluit de volgende zaken onderzoeken en uitvoeren:
- De nieuwe hal voorzien van detectiemiddelen van rook en brand.
- De locatie van de bluswatervoorziening te verplaatsen in noordelijke richting naar de ingang van het bedrijf aan de Blauwhand. De uitvoering en definitieve plek moet worden bepaald in overleg met de Veiligheidsregio.
- Een tweede toegang tot het terrein aan de noordoostelijke zijde (Ooldselaan) of aan de zandweg aan de zuidwestelijke zijde.

**Bijlage 1 Documentenlijst**

| Documentnummer | Ontvangstdatum | Onderwerp |
|---|---|---|
| D252630227 | 12/09/2025 | 2025BO-Sturris-Keerwanden01-AANV.pdf |
| D252578774 | 18/08/2025 | 2023BO-Sturris AANV08202025 blad 4.pdf |
| D252578776 | 18/08/2025 | 2023BO-Sturris AANV08202025 blad 1.pdf |
| D252578851 | 06/01/2025 | 2024BO-Sturris AANV01 blad 2.pdf |
| D252578852 | 06/01/2025 | 2024BO-Sturris AANV01 blad 3.pdf |
| D250008782 | 06/01/2025 | Brand-24-191 6060 Werktuigenberging en sorteerhal Blauwhand 1-1a-1b Laren export 27-09-2024.PDF |
| D250008783 | 06/01/2025 | Constructie-24-0398 - VanWestreenen - Nieuwbouw bedrijfshal Sturris te Laren - 12-12-2024.pdf |
| D240243613 | 20/12/2023 | Blauwhand-1-Laren_Publiceerbare-aanvraag_melding-PDF_20-12-2023 |
| D252630226 | 12/09/2025 | 2025BO-Sturris-Keerwanden02-AANV.pdf |

# VOORSCHRIFTEN MILIEU

## 1 ALGEMEEN

### 1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

1.1.1 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.2 Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningen die aangereden kunnen worden door voertuigen moeten afdoende zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.

1.1.3 De verlichting van gebouwen en open terrein van de inrichting moet zodanig zijn uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting horende woningen wordt voorkomen.

1.1.4 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
a. alle gebouwen, installaties en voorzieningen met hun functies;
b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

1.1.5 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.1.6 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.1.7 De opslaghoogte van alle stoffen en materialen die bij het bedrijf worden opgeslagen mag maximaal 8 meter bedragen, gemeten vanaf het gemiddelde niveau van het oorspronkelijke perceel zonder opslagen en ophogingen (zijne 10,5 m boven NAP).

### 1.2 Instructies

1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Het geven van deze instructie moet worden geregistreerd.

1.2.2 Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.2.3 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften. Deze aanwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd.

## 1.3 Melding contactpersoon, ongewoon voorval of onderhoudswerkzaamheden

1.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk de naam en het telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie, ook in spoedeisende gevallen buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag of aan de toezichthouder namens het bevoegd gezag.

1.3.2 Een ongewoon voorval moet zo spoedig mogelijk telefonisch worden gemeld via Milieuklacht Gelderland via 026-3771800 (24/7 bereikbaar).

1.3.3 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste tien werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.3.4 Als uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld.

## 1.4 Registratie

1.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
d. de registratie van gegeven instructies (zie voorschrift 1.3.1);
e. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- , diesel- en gasverbruik.

De documenten genoemd onder c., d. en e. moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

1.4.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

## 1.5 Bedrijfsbeëindiging

1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen het bedrijf moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze en in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die

structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

# 2 AFVALSTOFFEN

## 2.1 Afvalscheiding

2.1.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen die vrijkomen bij de bedrijfsactiviteiten, niet zijnde het verwerken van afval (waaronder uitsorteren en sorteren) te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

a. papier en karton;
b. elektrische en elektronische apparatuur;
c. kunststof;
d. houten pallets;
e. lege ibc's;
f. metalen;
g. gevaarlijk afval (gescheiden per soort);
h. uitgesorteerd afval (gescheiden per soort);
i. restafval.

## 2.2 Opslag van afvalstoffen

2.2.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.2.2 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat:

a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
c. deze tegen normale behandeling bestand is;
d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk zijn vermeld.

2.2.3 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.2.4 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen als de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

2.2.5 Verschillende categorieën afvalstoffen, die zijn ingenomen of door verwerking binnen de inrichting zijn ontstaan, moeten in de inrichting gescheiden van andere afvalstoffen (en niet-afvalstoffen) worden opgeslagen. Onder categorieën van afvalstoffen wordt verstaan de categorieën overeenkomstig de indeling van bijlage II van het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit geldt niet als de voorschriften het mengen toe staan.

## 2.3 Acceptatie van afvalstoffen

2.3.1 Op de bedrijfslocatie mogen de hieronder vermelde afvalstoffen worden geaccepteerd. Per kalenderjaar mag per genoemde afvalstof geen grotere hoeveelheid worden geaccepteerd dan vermeld in de laatste kolom van de tabel. Verder mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan zijn genoemd in de kolom "maximale opslag" in onderstaande tabel.
Afvalstoffen die in onderstaande tabel worden genoemd mogen uitsluitend worden geaccepteerd met de in de tweede kolom vermelde euralcodes. Andersom is het niet toegestaan afval met een genoemde euralcode te accepteren, als de afvalstof niet voldoet aan de aard van de afvalstof, zoals beschreven met de gebruikelijke benaming in de eerste kolom.

| **gebruikelijke benaming afvalstof**[2] | **euralcodes** | **maximale opslag (in ton)** | **maximum te accepteren (in ton/jaar)** |
|---|---|---|---|
| A-hout en B-hout (apart of gemengd) | 03 01 05 / 17 02 01 / 19 12 07 | 500 | 12.000 |
| Houten verpakkingen (A- of B-hout) | 15 01 03 | In totalen A- en B-hout | |
| C-hout (of C-hout vermengd met A-hout en/of B-hout) | 17 02 04* / 19 12 06* | 20 | 2.400 |
| Gemengd bouw- en sloopafval (dat geen gevaarlijk afval is) | 17 09 04 | 1.000 | 10.000 |
| Dakafval, teerhoudend (PAK-rijk) | 17 03 01* / 17 03 03* | 7 | 150 |
| Dakafval, niet-teerhoudend (≤75 mg/kg PAK) | 17 03 02 | 50 | 350 |
| Isolatiemateriaal (EPS–piepschuim) | 17 06 04 | 50 | 500 |
| Kunststof (incl. landbouwfolie & PVC) | 02 01 04 / 17 02 03 | 100 | 750 |
| Vlakglas | 17 02 02 | 50 | 500 |
| Steenachtig materiaal (≤ 50 mg/kg PAK) | 10 12 08 / 10 13 14 / 17.01.01 / 17.01.02 / 17.01.03 / 17.01.07 / 17 05 08 / 19 12 09 / 20 02 02 | 9.500 | 47.000 |
| Asfalt, PAK-arm (≤75 mg/kg PAK) | 17 03 02 | 500 | 3.000 |
| Asfalt, PAK-rijk (>75 mg/kg PAK) | 17 03 01* / 17 03 03* | 7 | 150 |
| Metalen | 02 01 10 /15 01 04 / 16 01 17 / 16 01 18 / 17 04 01 / 17 04 02 / 17 04 03 / 17 04 04 / 17 04 05 / 17 04 06 / 17 04 07 / 19 12 02 / 19 12 03 / 20 01 40 | 100 | 500 |
| Groenafval | 02 01 03 / 02 01 07 / 20 02 01 | 1.000 | 10.000 |
| Grond | 17 05 04 / 20 02 02 | 15.000 | 50.000 |
| Banden | 16 01 03 | 50 | 250 |
| Wit- en bruingoed (AEEA), gevaarlijk afval | 16 02 13* | 1 | 50 |
| Wit- en bruingoed (AEEA), niet-gevaarlijk afval | 20 01 36 | 100 | 500 |

[2] Let op: Per rij met dezelfde gebruikelijke benaming kan sprake zijn van meerdere afvalcategorieën. Afvalstoffen moeten per afvalcategorie gescheiden worden gehouden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Grof vuil | 15 01 06 / 20 02 03 / 20 03 07 | 500 | 6.000 |
| Gips | 17 08 02 | 25 | 400 |
| Cellenbeton | 17.08.02 | 25 | 100 |
| Asbest | 17 06 01* / 17 06 05* | 15 | 2.000 |
| Oud papier en karton | 15 01 01 / 19 12 01 / 20 01 01 | 40 | 300 |
| Matrassen | 20 01 99 | 200 stuks | 1.500 stuks |

2.3.2 Als vergunninghouder een afvalstof wil gaan accepteren waarvan de euralcode niet is opgenomen in bovenstaande tabel, maar waarvan de aard, samenstelling, afvalcategorie en de minimumstandaard voor verwerking (zoals opgenomen in het CMP) overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:

a. omschrijving van de afvalstof;
b. euralcode;
c. met welke vergunde afvalstof en met welke euralcode(s) de afvalstof overeenkomt;
d. wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
e. dat er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten (gemotiveerd);
f. dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.

2.3.3 Als vergunninghouder een afvalstof waarvan de opslag wel, maar de inname niet vergund is (een afvalstof die vrijkomt bij verwerking van een gemengde afvalstof) binnen het bedrijf ook als monostroom wil kunnen accepteren, moet vergunninghouder een verzoek daartoe ter beoordeling aan het bevoegd gezag zenden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:

a. omschrijving van de afvalstof;
b. euralcode(s);
c. bij welke reeds vergunde gemengde afvalstof en vergunde verwerking de afvalstof vrijkomt (met verwijzing naar passage in de aanvraag van de vergunde situatie);
d. wijze van acceptatie, verwerking en opslag en de aangepaste beschrijving van het AV-beleid en AO/IC;
e. de capaciteit voor opslag en verwerking van de afvalstof, waarbij deze capaciteit niet mag leiden tot een toename van de capaciteit van de gemengde afvalstof en de uitgesorteerde afvalstoffen tezamen;
f. dat de verwerking niet anders is dan de vergunde verwerking van de afvalstof;
g. dat er sprake is van vergelijkbare milieuhygiënische aspecten (gemotiveerd). Indien onzeker is of aan de milieuhygiënisch voorschriften wordt voldaan, dient vergunninghouder dit te onderbouwen met een onderzoek.

Pas na schriftelijke goedkeuring van bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.

2.3.4 Tenzij de voorschriften in deze vergunning anders bepalen moet de vergunninghouder altijd handelen overeenkomstig het AV-beleid en de AO/IC dat bij de aanvraag is gevoegd (versie 12 van 17 september 2026), dan wel een later gewijzigd AV-beleid en de AO/IC dat door het bevoegd gezag is goedgekeurd.

2.3.5 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de

wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd
In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:
a. de reden tot wijziging;
b. de aard van de wijziging;
c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

## 2.4 Bedrijfsvoering

2.4.1 Als de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan de toezichthouder van het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

2.4.2 Onverminderd de overige voorschriften in deze vergunning is vergunninghouder gerechtigd om afvalstoffen van derden die worden afgevoerd uit de inrichting en waarbij nog niet is voldaan aan de eisen van de minimumstandaard voor verwerking conform het geldende afvalplan aan te bieden aan een inrichting die de uitvoering van de minimumstandaard voor verwerking niet in de weg staat.

## 2.5 Registratie

2.5.1 Er moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:
a. de datum van aanvoer;
b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
d. de naam en adres van de ontdoener;
e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
f. de euralcode;
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
Als de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst (onderdeel c) worden volstaan met "diverse locaties".
Als de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (anders dan de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven, zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.
Als de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener (onderdeel d) de inzamelaar bedoeld.

2.5.2 Van alle aangevoerde hulpstoffen die bij de verwerking van afvalstoffen worden gebruikt, moet het volgende worden geregistreerd:
a. benaming hulpstof;
b. de datum van aanvoer;
c. de aangevoerde hoeveelheid;
d. de naam en adres van de leverancier.

2.5.3 Er moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:
a. de datum van afvoer;
b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);

c. de afvoerbestemming;
d. de naam en adres van de afnemer;
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
f. de euralcode (indien van toepassing);
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.5.4 Van de al ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd, moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:
a. de datum van aanvoer;
b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
c. de naam en adres van plaats herkomst
d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
e. de euralcode;
f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
g. de datum van afvoer; en
h. de naam en adres van plaats afvoer.

2.5.5 Voor:
– alle door particulieren zelf aangevoerde partijen huishoudelijke afvalstoffen; en
– alle aangevoerde partijen afvalstoffen in een hoeveelheid van niet meer dan 50 kg per afgifte;

mag volstaan worden met de registratie van onderstaande gegevens:
a. de datum van aanvoer;
b. de aangevoerde totale hoeveelheid per dag (kg); en
c. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen.

De registratie moet per euralcode plaatsvinden.

2.5.6 Voor de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn.

2.5.7 De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd, moeten worden bepaald door middel van een binnen de milieubelastende activiteit aanwezige weegvoorziening. Iedere weegvoorziening waarvan gebruik wordt gemaakt, moet volgens de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op verzoek van het bevoegd gezag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) worden getoond of worden toegestuurd.

2.5.8 Tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie moet een sluitend verband bestaan.

2.5.9 Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal moet ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie plaatsvinden van de binnen het bedrijf op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden vastgelegd. Op verzoek van het bevoegd gezag moet deze rapportage worden toegestuurd. In de rapportage moet het volgende worden geregistreerd:
a. een omschrijving van de aard, de samenstelling en euralcode van de opgeslagen (afval)stoffen;
b. de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
c. de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.

Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) moeten in deze rapportage worden verklaard.

2.5.10 Uiterlijk 1 april van elk kalenderjaar moet een sluitende massabalans over het voorgaande jaar aan het bevoegd gezag worden gezonden. In deze balans moet duidelijk onderscheid worden gemaakt naar de aard van de (afval)stoffen. De balans moet het volgende bevatten:

a. de voorraad grondstoffen en afvalstoffen aan het begin en aan het einde van het voorafgaande jaar;
b. de ontvangen hoeveelheden grondstoffen en afvalstoffen in dat jaar;
c. de verwerkte hoeveelheden grondstoffen en afvalstoffen in dat jaar;
d. de afgevoerde hoeveelheden afvalstoffen en deelstromen en eindproducten (inclusief vermelding van bestemming);
e. een verklaring van de verschillen in de massabalans.

2.5.11 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard en op verzoek van het bevoegd gezag worden getoond / toegestuurd.

## 2.6 Gemengd bouw- en sloopafval

2.6.1 Gemengd bouw- en sloopafval moet tenminste in de volgende fracties (voor zover aanwezig) gescheiden worden:
a. Onverhoopt (toch) aanwezige gevaarlijke afvalstoffen (gescheiden naar soort);
b. bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
c. niet-teerhoudend asfalt;
d. vlakglas, al dan niet met kozijn;
e. gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
f. dakgrind;
g. armaturen;
h. steenachtig materiaal;
i. hout, inclusief verpakkingshout (gescheiden in A- en/of B-hout en C-hout);
j. kunststof;
k. metaal;
l. zeefzand.

2.6.2 Als vergunninghouder gemengd bouw- en sloopafval niet in alle fracties zoals genoemd in vorig voorschrift uit sorteert moet de overgebleven afvalstroom afgevoerd worden naar een bedrijf waar de nog niet verwijderde fracties alsnog uitgesorteerd worden. Dit moet blijken uit een schriftelijke overeenkomst met de betreffende vergunninghouder.

2.6.3 Het uitsorteren van gemengd bouw- en sloopafval moet plaatsvinden tot het moment dat verdere verwerking gezien de aard en/of samenstelling niet meer mogelijk is, of waarvoor de kosten voor verdere sortering hoger zijn dan in het afvalplan 'Bouw- en sloopafval gemengd' van het CMP is opgenomen.

2.6.4 Het sorteerresidu dat overblijft na volledige scheiding als bedoeld in voorgaande voorschriften moet nog minimaal verbrand kunnen worden in een afvalverbrandingsinstallatie.

2.6.5 Gemengd bouw- en sloopafval (afvalcategorie 56b volgens bijlage II Bal) dat (een geringe mate aan) gips bevat, maar niet is aan te merken als "met gips of cellenbeton verontreinigd bouw- en sloopafval dat geen gevaarlijke afvalstof is" (afvalcategorie 53b volgens bijlage II Bal) moet droog worden opgeslagen.

2.6.6 Met gips of cellenbeton verontreinigd bouw- en sloopafval dat geen gevaarlijke afvalstof is (afvalcategorie 53b volgens bijlage II Bal) moet droog worden opgeslagen. Deze afvalstof moet gescheiden worden opgeslagen van gemengd bouw- en sloopafval, dat tot afvalcategorie 56b volgens bijlage II Bal behoort.

2.6.7 Het samenvoegen van partijen gemengd bouw- en sloopafval is alleen toegestaan als dit het scheiden als bedoeld in voorschrift 2.6.1 niet moeilijker of onmogelijk maakt.

## 2.7 Papier en karton

2.7.1 Papier en karton moet zodanig worden opgeslagen dat het niet in contact komt met (hemel)water.

2.7.2 Vervuild papier en karton moet gescheiden worden opgeslagen van schoon papier en karton. Dit afval moet ten behoeve van een andere nuttige toepassing dan recycling worden aangeboden aan een bedrijf die daartoe bevoegd is.

## 2.8 Grond

2.8.1 Vergunninghouder dient een administratie bij te houden van de opgeslagen partijen grond, met daarin per partij geregistreerd:
a. de herkomst;
b. de kwaliteitsklasse, bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit;
c. de kwaliteitsverklaringen;
d. de plaats van opslag;
e. de hoeveelheid; en
f. de aanvangsdatum van de opslag.

2.8.2 Een partij grond van onbekende kwaliteit mag alleen worden geaccepteerd tot een maximale partijgrootte van 100 ton. De totale opslag van partijen grond van onbekende kwaliteit mag maximaal 100 ton bedragen.

2.8.3 Partijen grond van onbekende kwaliteit moeten worden opgeslagen boven een vloeistofdichte voorziening of een aaneengesloten bodemvoorziening welke volledig tegen inregenen of andere neerslag is beschermd.

## 2.9 Asfalt

2.9.1 Acceptatie van asfalt is pas toegestaan nadat het asfalt is geclassificeerd als PAK-arm of PAK-rijk.

2.9.2 De controle van het asfalt, of het beschouwd kan worden als PAK-arm of PAK-rijk, moet gebeuren conform één van onderstaande methode/analyse:
- een door de ontdoener aangeleverde beoordeling conform de CROW-publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt - teerhoudendheid, onderzoek en selectieve verwijdering" van 13 juli 2015 en aanvullingen; óf
- een partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit; óf
- controle met een PAK-marker en organoleptisch indien uit informatie blijkt dat het te accepteren asfalt is aangelegd in of na 1995 óf
- controle met een PAK-marker en organoleptisch indien sprake is van maximaal 25 ton asfaltschollen die afkomstig zijn van éénzelfde herkomstlocatie óf
- een Hoge prestatie vloeistof chromatografie (HPLC) of Dunne laag chromatografie (DLC) uitgevoerde analyse.

2.9.3 Als niet (volgens een van de analyse(n) of methode(n) genoemd in het vorige voorschrift) is aangetoond dat een partij asfalt PAK-arm is, wordt die partij beschouwd als gevaarlijk afval en moet die gescheiden worden gehouden van andere (afval)stoffen.

2.9.4 De registratie van elke geaccepteerde partij asfalt dient ten minste te bevatten:
a. een rapportage (met tenminste naam auteur, datum, kenmerk en resultaten) of documentatie van de controle als bedoeld in voorschrift 2.9.2;
b. een beschrijving van het werk en de locatie waarvan het asfalt afkomstig is.

2.9.5 Gebroken asfalt mag alleen worden afgevoerd voor recycling of naar een bedrijf die zorgt voor recycling daarvan. Afvoeren voor een andere vorm van nuttige toepassing is niet toegestaan.

## 2.10 Metalen

2.10.1 Gasflessen, brandblussers en overige drukhouders mogen niet worden ingenomen.

## 2.11 Grofvuil

2.11.1 Grofvuil van bedrijven mag alleen worden ingenomen als het niet-procesafhankelijk afval is en grof (niet gesorteerd) bedrijfsafval betreft dat vergelijkbaar is met grof huishoudelijk afval en waarvoor geen ander afvalplan van het CMP geldt dan het afvalplan 'Restafval'. Fijn restafval (van huishoudens of bedrijven) mag niet worden ingenomen.

2.11.2 Onder grofvuil mag alleen grofvuil , zijnde overig stedelijk afval (of daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) met de euralcode 20 03 07 worden geaccepteerd. In afwijking van het gestelde in de aanvraag mogen de volgende afvalstromen niet worden ingenomen: gemengd stedelijk afval met euralcode 20 03 01, marktafval met euralcode 20 03 02 en veegvuil met euralcode 20 03 03. Deze afvalstromen vallen dus niet onder de noemer grofvuil.

2.11.3 Afval waaraan een euralcode 15 01 06 (verpakkingsafval, gemengde verpakkingen) of 20 02 03 (tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen), overig niet biologisch afbreekbaar afval) is toegekend, mag uitsluitend worden geaccepteerd als sprake is van grofvuil als hiervoor beschreven.

2.11.4 Grofvuil dat gemengd is aangeboden moet worden gesorteerd of anderszins worden verwerkt met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als voorwaarde dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden. Voor zover dit sorteren niet volledig op de locatie van het bedrijf gebeurt, moet het nog (deels) gemengde afval worden afgevoerd naar een bedrijf die dit sorteren of anderszins verwerken overeenkomstig de minimumstandaard van het afvalplan 'Restafval' van het CMP voltooit. Dit moet blijken uit een schriftelijke overeenkomst met de betreffende vergunninghouder.

## 2.12 Hout

2.12.1 A-hout en B-hout of een mengsel daarvan mag op de bedrijfslocatie niet worden verkleind (shredderen of versnipperen).

2.12.2 C-hout dat gewolmaniseerd is, moet gescheiden van niet gewolmaniseerd C-hout worden opgeslagen en afgevoerd. C-hout mag niet worden verwerkt.

## 2.13 Kunststof

2.13.1 Onderstaande kunststof afvalstromen moeten gescheiden worden opgeslagen en gescheiden worden afgevoerd indien deze afvalstoffen als gescheiden fracties worden geaccepteerd of uit sorteerwerkzaamheden vrijkomen:
a. thermoplastische kunststoffen;
b. thermohardende kunststoffen en elastomeren (rubber, siliconen).

2.13.2 Volledig uitgesorteerde kunststoffen (als bedoeld in het vorige voorschrift) moeten ten behoeve van recycling (de fractie thermoplasten) of nuttige toepassing als brandstof (voor de fracties thermoharders en elastomeren) worden afgevoerd naar een bedrijf die hiertoe bevoegd is.

2.13.3 Als gemengd kunststof op de bedrijfslocatie niet volledig is gesorteerd in thermoplasten, thermoharders en elastomeren voor verdere verwerking volgens de minimumstandaarden uit het afvalplan 'Kunststoffen' in het CMP, moet dit worden afgevoerd naar een bedrijf die dit sorteren of anderszins verwerken met hetzelfde doel uitvoert en daartoe bevoegd is. Dit moet blijken uit een schriftelijke overeenkomst met het betreffende bedrijf.

2.13.4 Als het sorteren niet volledig binnen het bedrijf plaats vindt, moet het voorsorteren zodanig worden uitgevoerd dat hetzelfde residu gemengd kunststof resteert als wanneer de eindverwerker de ongesorteerde partij volledig had gesorteerd.

## 2.14 Steenachtig afval

2.14.1 Asfalt moet apart van steenachtig materiaal worden ingenomen.

2.14.2 Zeefzand (PAK-rijk of PAK-arm) en PAK-rijke steenachtige materialen (gehalte aan PAK10 >50 mg/kg droge stof) mogen niet worden geaccepteerd.

2.14.3 PAK-arme steenachtige materialen (gehalte aan PAK10 ≤ 50 mg/kg droge stof) moeten ten behoeve van recycling worden afgevoerd naar een bedrijf die hiertoe bevoegd is of moeten op het bedrijf van vergunninghouder worden gerecycled tot een niet vormgebonden bouwstof conform de eisen van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Voor wat betreft de samenstellingseisen van de te recyclen steenachtige materialen door vergunninghouder, moet worden voldaan aan de eisen uit de ministeriële regeling behorende bij het Bbk.

2.14.4 Steenachtig materiaal mag alleen worden gebroken in de puinbreker als dit PAK-arm materiaal is en leidt tot een secundaire bouwstof. Een secundaire bouwstof voldoet aan bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit 2022.
*Toelichting: Overeenkomstig het AV-beleid en AO/IC dat onderdeel is van de aanvraag, wordt gewerkt overeenkomstig de BRL 2506, waarbij een gecertificeerd product wordt geproduceerd.*

2.14.5 Bij recycling tot bouwstof als bedoeld in het vorige voorschrift moet het algemene mengbeleid uit "Mengen van afvalstoffen" van het CMP en het specifieke mengbeleid uit het afvalplan Steenachtig materiaal van het CMP in acht worden genomen.

2.14.6 Het breken van gemengd bouw- en sloopafval (met euralcode 17.09.04) is niet toegestaan.

2.14.7 Het breken en/of verwerken van immobilisaat, bodemas uit een afval-energie centrale (AEC), IBC bouwstoffen, metaalslakken en gevaarlijke (afval)-stoffen in recyclinggranulaat, is niet toegestaan.

2.14.8 Het recyclinggranulaat mag geen gips, grond, roet, hout en huishoudelijke afvalstoffen bevatten.

2.14.9 Voor het breken van steenachtig materiaal dient een acceptatiereglement beschikbaar te zijn. Hieruit moet in elk geval blijken welke (afval)-stoffen niet gebroken mogen worden tot recyclinggranulaat. Maar ook welke (afval)stoffen niet aanwezig mogen zijn in het recyclinggranulaat.

2.14.10 Minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan de inzet van een puinbreker moet de inzet gemeld worden aan het bevoegd gezag. Deze melding moet worden gedaan per e-mail via postbus@odra.nl (totdat het bevoegd gezag u informeert om een ander emailadres te gebruiken) met vermelding van het adres en de volgende gegevens:
a. de naam en het adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de mobiele puinbreker in werking heeft en van de eigenaar van het recyclinggranulaat;
b. de datum en de tijdstippen waarop de puinbreker wordt ingezet;

c. een globale inventarisatie van de hoeveelheid en de aard van het met de mobiele puinbreker te bewerken steenachtige materiaal; en
d. een opgave van de geluidbronsterkte (LW) in dB(A) van de mobiele puinbreker.

2.14.11 Tijdens het in werking zijn van een puinbreker moeten de volgende stukken op de bedrijfslocatie aanwezig zijn:
a. de melding als bedoeld in het vorige voorschrift;
b. het inspectie- en onderhoudsschema van de mobiele puinbreker en de kalibratiegegevens;
c. certificaten of bewijzen van:
- de installatie van tanks, filters en andere voorzieningen;
- onderhoud of keuringen van voor de mobiele puinbreker aanwezige voorzieningen en installaties.

2.14.12 De analyseresultaten van de productiecontroles van het recyclinggranulaat moeten binnen 5 werkdagen na het verkrijgen daarvan en voorafgaand aan het afvoeren van het recyclinggranulaat aan het bevoegd gezag worden verstrekt, Deze gegevens moeten worden ingediend per e-mail via postbus@odra.nl (totdat het bevoegd gezag u informeert om een ander e-mailadres te gebruiken) onder vermelding van het adres.

2.14.13 De volgende gegevens moeten worden geregistreerd:
a. de aard en hoeveelheid van het steenachtig materiaal dat is gebroken;
b. de hoeveelheid en het type recyclinggranulaat dat is geproduceerd;
c. de aard en hoeveelheden afvalstoffen (zoals uit gesorteerd per stroom, zand) die bij het breken zijn ontstaan;
d. de milieuverklaring bodemkwaliteit (en bijbehorende kwaliteitsverklaringen) van het recyclinggranulaat.

## 2.15 Groenafval

2.15.1 Verkleind houtachtig groenafval mag niet worden afgevoerd voor (mee)verbranding. Ook afvoer naar een opslagbedrijf, die het vervolgens (al dan niet rechtstreeks of via andere opslagbedrijven) afvoert naar een bedrijf die het gebruikt voor (mee)verbranding is niet toegestaan. Afvoer is alleen toegestaan naar bedrijven die het materiaal nuttig toepassen, anders dan (mee)verbranding, zoals bodembedekking of als ingangsmateriaal voor een vergistingsinstallatie en die daarvoor bevoegd zijn.

2.15.2 Van de verwerking van houtachtig groenafval moeten de datum, aard en hoeveelheden te verkleinen ingangsmateriaal, verkleind materiaal en overige reststromen worden geregistreerd. Van de afvoer van het verkleinde materiaal en de vrijgekomen reststromen moet worden geregistreerd: datum, hoeveelheden, ontvangend bedrijf en de afvalbegeleidingsformulieren of vervoersdocumenten. Ook moet een schriftelijke overeenkomst met de afnemer beschikbaar zijn, waarin de toepassing door de afnemer is beschreven.

2.15.3 Niet houtachtig groenafval mag niet worden verkleind op het bedrijf.

## 2.16 Gips

2.16.1 Gips (waaronder gipsblokken en gipsplaten) moeten droog en gescheiden van andere afvalstoffen worden opgeslagen.

2.16.2 Gips, gipsblokken en gipsplaten moeten worden afgevoerd naar een bedrijf ten behoeve van recyclen die hiertoe bevoegd is.

## 2.17 Matrassen

2.17.1 Matrassen moeten ten behoeve van recyclen worden afgevoerd naar een bedrijf dat hiertoe bevoegd is. De opslag van matrassen moet zodanig plaatsvinden dat contact met regenwater wordt voorkomen. Het afvoeren van recyclebare matrassen naar een (mee)verbrandingsinstallatie is niet toegestaan, uitsluitend matrassen die niet voor recycling geschikt zijn moeten voor nuttige toepassing door verbranden als vorm van verwijderen worden afgevoerd naar een bedrijf dat hiertoe bevoegd is.

# 3 AFVALWATER

## 3.1 Algemeen

3.1.1 Het afvalwater dat op de gemeentelijke vuilwaterriolering wordt geloosd mag uitsluitend bestaan uit de volgende afvalwaterstromen:
a. Afvalwater afkomstig van de wasplaats op het vuilwaterriool;
b. Afvalwater afkomstig van de tankplaats op het vuilwaterriool
c. Sanitair afvalwater van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen.

## 3.2 Tank- en wasplaats

3.2.1 De afvalwaterstroom die in het voorgaande voorschrift is omschreven moet worden geleid door een doelmatige zuiveringstechnische voorziening (slibvangput en een olie/benzineafscheider (OBAS)).

3.2.2 Het te lozen afvalwater afkomstig van activiteiten genoemd onder sub a en b in voorschrift 3.1.1 mag de volgende grenswaarden niet overschrijden:

| Stof | Concentratie in enig steekmonster in mg/l |
|---|---|
| Minerale olie | 20 |
| Onopgeloste stoffen | 300 |

3.2.3 Het te lozen afvalwater moet op een doelmatige wijze kunnen worden bemonsterd.

## 3.3 Hulpstoffen en mengsels, Algemene beoordelingsmethodiek (ABM)

3.3.1 Aan het afvalwater afkomstig van de wasplaats, mogen uitsluitend de hulpstoffen en mengsels worden toegevoegd, die in onderstaande tabel zijn genoemd:

| Hulpstof/mengsel (zie de veiligheidsinformatiebladen in bijlage 6 van de toelichting op de aanvraag) | ABM-klasse |
|---|---|
| Divosan | B2 |
| HP Foam extra | B3 |
| Qlean-Tec | B3 |

3.3.2 In afwijking van het voorgaande voorschrift mogen andere, vervangende, hulpstoffen en/of mengsels worden toegepast, als daarvoor vooraf schriftelijk toestemming is verkregen van het bevoegd gezag. Het bedrijf moet om die toestemming verzoeken, onder overleggen van de gegevens van de vervangende hulpstof of mengsel.

3.3.3 De vervangende hulpstoffen en/of mengsels mogen geen waterbezwaarlijkheidsklasse (de mate waarin er een kans is op nadelige effecten voor het aquatisch milieu) Z of A hebben, als bedoeld in de Algemene beoordelingsystematiek 2016 (ABM2016).

3.3.4 De vergunninghouder dient een actueel overzicht bij te houden van de hulpstoffen en mengsels. Dit overzicht bevat tenminste:
a. De waterbezwaarlijkheidsklasse conform de actuele Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM);
b. Het jaarverbruik van de hulpstof en/of mengsel.

# 4 BODEM

## 4.1 Voorschriften op grond van Omgevingswet

4.1.1 Op de locatie moet een actuele bodemrisicoanalyse aanwezig zijn. De bodemrisicoanalyse moet zijn uitgevoerd volgens de systematiek van "Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen".

4.1.2 Bij voorgenomen wijzigingen van de bodembeschermende voorzieningen en/of maatregelen moet een geactualiseerde bodemrisicoanalyse minimaal 3 maanden voor de inwerkingtreding ter informatie worden overgelegd aan bevoegd gezag.

4.1.3 Als bodembeschermende voorziening wordt een combinatie van maatregelen en voorzieningen getroffen zoals beschreven in de actuele bodemrisicoanalyse.

4.1.4 Op de bodembeschermende voorziening zijn de voorschriften van paragraaf 5.4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving (zoals dat luidt ten tijde van het nemen van het besluit) van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van artikel 5.17a.

4.1.5 De opslag van strooizout moet plaatsvinden onder een overkapping of afdekking die zodanig is uitgevoerd dat hemelwater niet in contact kan komen met het strooizout in de opslag.

4.1.6 De opslag van grofvuil (ook aangeduid met stedelijk afval) moet plaatsvinden onder een overkapping of afdekking die zodanig is uitgevoerd dat hemelwater niet in contact kan komen met het grofvuil (/stedelijk afval).

# 5 EXTERNE VEILIGHEID

5.1.1 Binnen zes maanden na het inwerking treden van de omgevingsvergunning moet een brandveiligheidsplan, aangeduid als integraal plan brandveiligheid (IPB) ter goedkeuring bij het bevoegd gezag zijn ingediend.

5.1.2 Het brandveiligheidsplan moeten voldoen aan de Handreiking brandveiligheidsmaatregelen bij afvalbedrijven, landelijk expertise centrum industriële veiligheid, 16 december 2024. Het brandveiligheidsplan moet naast de relevante hoofdstukken van het Model IPB, onder andere de volgende onderdelen bevatten:

- een overzicht van de mogelijke brand en broei van afvalstoffen;
- een overzicht(tekening) van de aard, uitvoering en situering van:
- blusmiddelen;
- systemen voor detectie en melding;
- bluswaterleidingsysteem met brandkranen en blokafsluiters, capaciteiten, plaats omloopafsluiter, pompen etc.;
- blus- en koelsystemen;
- eventuele opvangvoorziening voor verontreinigd bluswater en/of vrijkomende (afval)stoffen;
- quarantainegebied;
- de volgende gegevens over de brand- en broeigevaarlijke stoffen:
- wijze van opslag en overslag;
- wijze van transport binnen het bedrijf;
- capaciteitsberekening benodigd bluswater;
- In het document moeten alle brandgevaarlijke activiteiten worden beschreven, inclusief eventuele additionele risico's die voortkomen uit geplande omstandigheden, zoals werkzaamheden, maar ook uit redelijkerwijs te verwachten onvoorziene omstandigheden, zoals een tijdelijke sluiting van de locatie. Deze beschrijving bevat een gedetailleerde weergave van de

activiteiten die worden uitgevoerd op de bedrijfslocatie, inclusief waar, hoe, en met welk gereedschap en welke machines deze activiteiten worden uitgevoerd.

– Om de risico's in kaart te brengen, wordt per facet van het bedrijfsproces (zoals hierboven opgenomen) de vraag gesteld: wat zijn de mogelijke gevolgen van deze risico's?
In het document moet steeds worden aangegeven op grond van welke eis een voorziening is aangebracht of maatregel is genomen. Het document mag niet strijdig zijn met de gegevens in de aanvraag.
*Toelichting:*
*Het doel is dat in het plan wordt beschreven hoe men binnen 4 uur een brand kunnen beheersen.*

5.1.3 Vergunninghouder moet (na de goedkeuring als bedoeld in voorschrift 5.1.1 of 5.1.2) werken overeenkomstig het goedgekeurde brandveiligheidsplan.

5.1.4 Wijzigingen in het brandveiligheidsplan moeten voordat zij worden doorgevoerd schriftelijk zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag.

5.1.5 Onverhoopt binnengekomen lithium-ion houdende energiedragers moeten direct uit de afvalpartij worden verwijderd. De uit de afvalpartij verwijderde lithium-ion energiedragers moeten op gepaste wijze, in een daarvoor geschikt vat met vermiculite, worden opgeslagen en vervolgens binnen twee weken worden afgevoerd naar een erkende inzamelaar.

5.1.6 Het bedrijf moet beschikken over een bak met water of een zandbed waar instabiele (lithium-ion) batterijen in onderdompelt kunnen worden. Deze bak dient te allen tijde beschikbaar te zijn. Het materiaal van de bak moet brandbestendig zijn.

# 6 GELUID

*Toelichting:*

*Voor de beoordeling van het aspect geluid wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende bedrijfssituaties: de representatieve bedrijfssituatie (RBS), een incidentele bedrijfssituatie (IBS) en afwijkende bedrijfssituaties van de representatieve situatie (RABS).*

*De IBS kent twee varianten: IBS | Scenario 1 + 2: de inzet van een mobiele puinbreekinstallatie voor de duur van 12 uur in de dagperiode en de inzet van een houtshredder voor de duur van 8 uur in de dagperiode.*

*De RABS kent meerdere varianten: RABS | Scenario 3 t/m 6: seizoensgebonden activiteiten, zeven van grond, aan- en afvoer van mest en strooiwerkzaamheden.*

## 6.1 Algemeen

6.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

## 6.2 Representatieve bedrijfssituatie

6.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

| Beoordelings-punt | Woonadressen | Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Dag | Avond | Nacht |
| | | 07.00-19.00 uur | 19.00-23.00 uur | 23.00-07.00 uur |
| W-01 | Ooldselaan 23a | 47 | 45 | 34 |
| W-03 | Ooldselaan 19 | 47 | 44 | 30 |
| W-04 | Oude Deventerweg 2 | 41 | 38 | 30 |
| W-05 | Blauwhand 3 | 40 | 37 | 30 |
| W-06 | Fleerhof 5 | 43 | 36 | 30 |
| W-07 | Fleerhof 3 | 44 | 39 | 30 |
| W-08 | Fleerhof 1 | 42 | 38 | 30 |

De ligging van de beoordelingspunten is weergegeven op de figuur in bijlage 1 Omgevingsmodel van het bij de aanvraag behorende akoestische rapport van adviesbureau De Haan, AH.2020.1700.04.R001 d.d. 13 december 2024. De beoordelingshoogten in de dagperiode bedraagt 1,5 meter boven plaatselijk maaiveld en in de avond- en nachtperiode 5,0 meter boven plaatselijk maaiveld.

## 6.3 Incidentele bedrijfssituatie (puinbreken of houtshredderen)

*Scenario 1 + 2 mobiele puinbreekinstallatie voor de duur van 12 uur in de dagperiode en houtshredder voor de duur van 8 uur in de dagperiode*

6.3.1 Op maximaal twaalf dagen per jaar (niet zijnde op zon- en feestdagen) mag of de puinbreker of de houtshredder in bedrijf zijn. De puinbreker mag dan de hele dagperiode, gedurende twaalf uur, in bedrijf zijn. De houtshredder mag maximaal 8 uur per dag in bedrijf zijn. De activiteiten mogen (dus) niet gelijktijdig plaatsvinden.

6.3.2 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 6.2.1 mag op dagen dat puinbreken of houtshredderen plaatsvindt (zie het voorgaande voorschrift) het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten inclusief het breken van puin of het shredderen van hout, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

| Beoordelings-punt | Woonadressen | Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A) |
|---|---|---|
| | | Dagperiode |
| | | 07.00-19.00 uur |
| W-01 | Ooldselaan 23a | 48 |
| W-03 | Ooldselaan 19 | 57 |
| W-04 | Oude Deventerweg 2 | 51 |
| W-05 | Blauwhand 3 | 54 |
| W-06 | Fleerhof 5 | 56 |
| W-07 | Fleerhof 3 | 57 |
| W-08 | Fleerhof 1 | 55 |

Voor de ligging van de beoordelingspunten wordt verwezen naar voorschrift 6.2.1

6.3.3 De bronsterkte $L_W$ van de in bedrijf zijnde mobiele puinbreekinstallatie mag niet meer dan 116 dB(A) bedragen.

6.3.4 Tenminste drie werkdagen voordat de in voorschrift 6.3.1 genoemde activiteiten worden uitgevoerd, moet dit schriftelijk of per e-mail aan het bevoegd gezag worden gemeld.

6.3.5 Van de activiteiten genoemd in voorschrift 6.3.1 moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:
- de datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden,
- de begin- en eindtijd van deze activiteit,
- ingezet materieel met opgave van bijbehorende bronsterkte $L_W$,
- eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit zoals bijvoorbeeld het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidbronnen.

## 6.4 Van de representatieve bedrijfssituatie afwijkende situatie (RABS)

*Scenario 3 (seizoensgebonden activiteiten)*

6.4.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en seizoengebonden activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

| Beoordelings-punt | Woonadressen | Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Dag | Avond | Nacht |
| | | 07.00-19.00 uur | 19.00-23.00 uur | 23.00-07.00 uur |
| W-01 | Ooldselaan 23a | 47 | 45 | 35 |
| W-03 | Ooldselaan 19 | 47 | 44 | 30 |
| W-04 | Oude Deventerweg 2 | 41 | 38 | 30 |
| W-05 | Blauwhand 3 | 40 | 37 | 30 |
| W-06 | Fleerhof 5 | 43 | 36 | 30 |
| W-07 | Fleerhof 3 | 44 | 39 | 30 |
| W-08 | Fleerhof 1 | 42 | 38 | 30 |

Voor de ligging van de beoordelingspunten wordt verwezen naar voorschrift 6.2.1

*Scenario 4 (Zeven van grond)*

6.4.2 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de grondzeefactiviteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

| Beoordelings-punt | Woonadressen | Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A) |
|---|---|---|
| | | Dagperiode |
| | | 07.00-19.00 uur |
| W-01 | Ooldselaan 23a | 47 |
| W-03 | Ooldselaan 19 | 48 |
| W-04 | Oude Deventerweg 2 | 42 |
| W-05 | Blauwhand 3 | 42 |
| W-06 | Fleerhof 5 | 45 |
| W-07 | Fleerhof 3 | 46 |
| W-08 | Fleerhof 1 | 44 |

Voor de ligging van de beoordelingspunten wordt verwezen naar voorschrift 6.2.1

*Scenario 5 (Aan- en afvoer van mest)*

6.4.3 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de aan- en afvoer van mest, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

| Beoordelings-punt | Woonadressen | Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Dag | Avond | Nacht |
| | | 07.00-19.00 uur | 19.00-23.00 uur | 23.00-07.00 uur |
| W-01 | Ooldselaan 23a | 48 | 45 | 34 |
| W-03 | Ooldselaan 19 | 48 | 44 | 30 |
| W-04 | Oude Deventerweg 2 | 41 | 38 | 30 |
| W-05 | Blauwhand 3 | 41 | 37 | 30 |
| W-06 | Fleerhof 5 | 43 | 36 | 30 |
| W-07 | Fleerhof 3 | 44 | 39 | 30 |
| W-08 | Fleerhof 1 | 42 | 38 | 30 |

Voor de ligging van de beoordelingspunten wordt verwezen naar voorschrift 6.2.1

*Scenario 6 (Strooiwerkzaamheden)*

6.4.4 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer van de strooiwerkzaamheden binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

| Beoordelings-punt | Woonadressen | Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Dag | Avond | Nacht |
| | | 07.00-19.00 uur | 19.00-23.00 uur | 23.00-07.00 uur |
| W-01 | Ooldselaan 23a | 46 | 45 | 34 |
| W-03 | Ooldselaan 19 | 45 | 43 | 30 |
| W-04 | Oude Deventerweg 2 | 40 | 38 | 30 |
| W-05 | Blauwhand 3 | 39 | 37 | 30 |
| W-06 | Fleerhof 5 | 42 | 35 | 30 |
| W-07 | Fleerhof 3 | 42 | 37 | 30 |
| W-08 | Fleerhof 1 | 41 | 36 | 30 |

Voor de ligging van de beoordelingspunten wordt verwezen naar voorschrift 6.2.1

## 6.5 Maximale geluidniveaus

6.5.1 Het maximale geluidniveau $L_{Amax}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

| Beoordelings -punt | Woonadressen | Maximale geluidsniveau $L_{Amax}$ in dB(A) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Dag | Avond | Nacht |
| | | 07.00-19.00 uur | 19.00-23.00 uur | 23.00-07.00 uur |
| W-01 | Ooldselaan 23a | 70 | 67 | 60 |
| W-03 | Ooldselaan 19 | 70 | 65 | 60 |
| W-04 | Oude Deventerweg 2 | 70 | 65 | 60 |
| W-05 | Blauwhand 3 | 70 | 65 | 60 |
| W-06 | Fleerhof 5 | 70 | 65 | 60 |
| W-07 | Fleerhof 3 | 70 | 65 | 60 |
| W-08 | Fleerhof 1 | 70 | 65 | 60 |

Voor de ligging van de beoordelingspunten wordt verwezen naar voorschrift 6.2.1.

Op de gevel van de woning Ooldselaan 23a mag ingeval de RABS – seizoengebonden activiteiten en strooiwerkzaamheden in de nachtperiode het maximaal geluidniveau 65 dB(A) bedragen.

## 6.6 Trillingen

6.6.1 Het meten en berekenen van de trillingsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de meet- en beoordelingsrichtlijn trillingen van de SBR, deel B, Hinder voor personen in gebouwen, uitgave augustus 2002.

6.6.2 De trillingen veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige schrootschaar, mobiele kraan en installaties en de door de in de inrichting te verrichten werkzaamheden en/of activiteiten, mogen in woningen en andere trilling gevoelige bestemmingen van derden niet hoger zijn dan één van de volgende waarden:

– de waarde van de maximale trilling sterkte van de ruimte ($V_{max}$) is kleiner dan $A_1$ of
– de waarde van de maximale trilling sterkte van de ruimte ($V_{max}$) is kleiner dan $A_2$, waarbij de trilling sterkte over de beoordelingsperiode ($V_{per}$) kleiner is dan $A_3$.

| **Beoordelingspunten** | **Dagperiode 07.00-19.00 uur** | | |
|---|---|---|---|
| | **$A_1$** | **$A_2$** | **$A_3$** |
| Woningen | 0,1 | 0,4 | 0,05 |

6.6.3 Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in het geval van klachten die te herleiden zijn tot trillingen door activiteiten van Sturris, kan het bevoegd gezag van de vergunninghoudster een onderzoek verlangen naar de sterkte van de in de woningen optredende trillingsniveaus. De rapportage van het onderzoek dient uiterlijk binnen een maand na de metingen ter beoordeling aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd. Het onderzoek dient gegevens te bevatten over de trillingssterkte in relatie tot de tijdsduur, alsmede mogelijke maatregelen om klachten als gevolg van de trillingen op te lossen. Per maatregel moet het effect van maatregel inclusief kosten worden weergegeven. Eventuele andere randvoorwaarden die van invloed zijn op de implementatie van een maatregel dienen eveneens te worden vermeld.

6.6.4 De beoordelingswaarden zijn niet van toepassing als de bewoner van de beoordelingsruimte geen toestemming geeft voor het uitvoeren van de benodigde trillingsmetingen.

### 6.7 Specifieke voorschriften

6.7.1 Gedurende het laden of het lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en het lossen.

6.7.2 Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting.

6.7.3 Het warmdraaien van motoren van vrachtwagens op het terrein van de inrichting mag uitsluitend het leveren van remlucht ten doel hebben en mag niet eerder beginnen dan 5 minuten voor het vertrek van de auto.

6.7.4 Zowel het openen en sluiten van portieren en laadkleppen als het (ver)plaatsen van containers, moeten met de nodige zorgvuldigheid plaatsvinden, opdat deze handelingen geen of nagenoeg geen bijdrage leveren aan de geluidproductie van de inrichting.

6.7.5 Alle in de inrichting aanwezige verbrandingsmotoren, van bijvoorbeeld mobiele kranen en heftrucks moeten zijn voorzien van in goede staat van onderhoud verkerende geluiddempers.

6.7.6 Op het terrein van het bedrijf, buiten de gebouwen is het verboden te claxonneren en muziek ten gehore te brengen. Dit voorschrift geldt niet voor zover de verkeersveiligheid claxonneren noodzakelijk maakt.

## 7 GEUR

### 7.1 Voorschriften

7.1.1 Drijfmest wordt opgeslagen in een dichte ondergrondse kelder.

7.1.2 Een partij groenafval (geen GFT) wordt maximaal voor een periode van vier maanden opgeslagen. Als binnen deze termijn geur van die opslag waarneembaar is op een afstand van 5 meter dan wordt het materiaal direct afgevoerd.

7.1.3 Het verkleinen van groenafval, anders dan snoeihout, takken met geen of takken met beperkt aanhangend groen en stobben is niet toegestaan.

## 8 LUCHT

### 8.1 Stofbeperking bij inzet puinbreker

8.1.1 Tijdens de inzet van de puinbreker dient op effectieve wijze stofemissie te worden beperkt door middel van benatting of besproeiing met water. Het puin moet voor, op of in de puinbreker ten minste gedurende de volledige breekactiviteiten voldoende bevochtigd worden om stofemissies te voorkomen.

8.1.2 Het recyclinggranulaat (gebroken puin) en zeefzand (voorzeefzand en brekerzeefzand) die zijn vrijgekomen bij het puinbreken, moeten bij (tijdelijke) opslag in de buitenlucht voldoende bevochtigd worden om stofemissies te voorkomen.

8.1.3 De benatting of besproeiing van de mobiele puinbreker en het bevochtigen van materiaal (aanvoer, afvoer en opslag) moeten zodanig effectief zijn dat tijdens de breekwerkzaamheden en de opslag op een afstand van twee meter rondom de puinbreker en de opslagen visueel geen waarneembare stofemissies optreden. De effectiviteit van de stofbeperkende maatregelen moet regelmatig visueel

gecontroleerd worden door de verantwoordelijke operator. Als toch stofemissies worden waargenomen op meer dan twee meter van de puinbreker of van de opslag moeten direct aanvullende maatregelen worden getroffen om de benatting of besproeiing te intensiveren en de emissies te minimaliseren.

8.1.4 Het terrein waar de puinbreker is gebruikt moet, direct na het verplaatsen van de puinbreker worden ontdaan van stof afkomstig van het breken van puin, inclusief de aanvoer en afvoer van materialen. Zo nodig moet ook het terrein rond de puinbreker tijdens en meteen na het puinbreken worden ontdaan van stof.

# OVERWEGINGEN

# 1. PROCEDURELE ASPECTEN

## 1.1. Aanvraag

Op 20 december 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingediend bij de gemeente Lochem. Het betreft een aanvraag van Loon- en Grondverzetbedrijf Sturris B.V. (verder: aanvrager) voor het veranderen en het in werking hebben van de inrichting na die veranderingen en het bouwen van een bedrijfshal. De aanvraag heeft betrekking op het bedrijf op de locatie aan de Blauwhand 1, 1a en 1b en Ooldselaan 21 te Laren. De aanvraag is geregistreerd onder nummer AB24.01829 (voorheen W.Z24.100203.01) en OLO-nummer 8239419.

Op 13 maart 2024 heeft de gemeente Lochem de aanvraag aan ons doorgestuurd, omdat wij het bevoegd gezag zijn om op de aanvraag te beslissen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteit(en):
- het veranderen en in werking hebben na die veranderingen van de gehele inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e en artikel 2.6, lid 1 Wabo);
- het bouwen van bouwwerken (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo).

Samen met de aanvraag is een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling ingediend.

## 1.2. Projectbeschrijving

De inrichting (het bedrijf aan de Blauwhand 1, 1a en 1b en Ooldselaan 21 te Laren) betreft een agrarisch loonwerkbedrijf met grondverzet, sloop- en bestratingsbedrijf, containerverhuur en inzamelpunt voor afvalstoffen.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is het op diverse punten veranderen van de inrichting. Het bedrijfsterrein wordt vergroot en de bedrijfslocaties aan de Blauwhand 1, 1a en 1b en Ooldselaan 21 te Laren worden binnen het bedrijf samengevoegd. De activiteiten met afvalstoffen wijzigen en verder worden diverse andere wijzigingen doorgevoerd.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Daarin zijn de activiteiten van het gehele bedrijf na de wijzigingen weergegeven.

Een met toepassing van artikel 2.6 van de Wabo verleende omgevingsvergunning vervangt met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder met betrekking tot het betrokken project verleende omgevingsvergunningen, voor zover het de inrichting betreft. Deze eerder verleende omgevingsvergunningen vervallen op het moment waarop de nu verleende omgevingsvergunning onherroepelijk wordt en in werking is getreden.

## 1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende stukken:
- aanvraagformulier met OLO nummer 8239419, d.d. 20 december 2023;
- Sturris Laren bv - toelichting-sept2026.pdf, "Aanmeldnotitie vormvrije M.E.R.-beoordeling +Aanvraag omgevingsvergunning", kenmerk BW-45598-milieu2026, d.d. 17 september 2026. In dit document zijn de volgende bijlagen opgenomen;
    - Bijlage 1: Plattegrondtekening gewenste bedrijfsopzet (blad 1 en blad 2)
    - Bijlage 2: Rapport akoestisch onderzoek
    - Bijlage 3: Notitie stikstof (incl. Aerius-berekeningen)
    - Bijlage 4: Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de AO/IC
    - Bijlage 5: Rapport verkennend bodemonderzoek (aanvulling 0-situatie)
    - Bijlage 6: MSDS reinigingsmiddelen t.b.v. wasplaats

    - Bijlage 7: Informatie aanwezige olie/benzine afscheider en slibvangput
    - Bijlage 8: Beoordeling NRB
- 2021WM-Sturris-Blad1-AANV260917.pdf, "Situatie, bedrijfsplattegrond & doorsneden", projectnummer: 2023WM-STURRIS, Blad 1 van 2, datum laatste wijziging 17-09-2026;
- 2021WM-Sturris-Blad2-AANV260917.pdf, "Situatie, bedrijfsplattegrond & doorsneden", projectnummer: 2023WM-STURRIS, Blad 2 van 2, datum laatste wijziging 17-09-2026.
- AV beleid AO-IC Sturris Laren bv - sept2026.pdf, "AV-beleid en AO&IC", kenmerk: BW-45598-AV+AO&IC, d.d. 17 september 2026;
- Aerius berekening realisatiefase Sturris B.V., d.d. 10 april 2026 kenmerk RPVwjoTcEvsX;
- Aerius berekening verschil Sturris B.V., d.d. 10 april 2026 kenmerk RSGqXpzbkoy;
- Aerius berekening verschil inclusief realisatie Sturris B.V., d.d. 10 april 2026 kenmerk RxheG4ic9xGg;
- 2023BO-Sturris AANV08202025 blad 4.pdf, 18-08-2025;
- 2023BO-Sturris AANV08202025 blad 1.pdf, 18-08-2025;
- 2024BO-Sturris AANV01 blad 2.pdf, 06-01-2025;
- 2024BO-Sturris AANV01 blad 3.pdf, 06-01-2025;
- Brand-24-191 6060 Werktuigenberging en sorteerhal Blauwhand 1-1a-1b Laren export 27-09-2024.PDF, 06-01-2025;
- Constructie-24-0398 - VanWestreenen - Nieuwbouw bedrijfshal Sturris te Laren - 12-12-2024.pdf, 06-01-2025;
- 2025BO-Sturris-Keerwanden01-AANV.pdf, 12-09-2025;
- 2025BO-Sturris-Keerwanden02-AANV.pdf, 12-09-2025.

In het geval van dezelfde (althans vergelijkbare) stukken, is alleen de recentste versie tot de aanvraag gerekend. Uitgangspunt is dat de recentste versie van een stuk een eerdere versie vervangt.

### 1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting (activiteit milieu van het bedrijf) zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend, dan wel meldingen geaccepteerd:

| Soort | Vergunning datum | Kenmerk | Onderwerp |
|---|---|---|---|
| Revisie | 30 september 2010 | 2009-012421/ MPM17106 | Revisievergunning voor een loon- en grondverzetbedrijf, met de opslag en bewerking van afvalstoffen. |
| Milieuneutrale verandering | 10 oktober 2011 | 2011-007566/ MPM22536 | Uitbreiding terrein met opslag zand en grond en stalling van werktuigen. |
| Milieuneutrale verandering | 22 mei 2012 | 2012-001061/ MPM24270 | Het in gebruik nemen van een nieuwe werkplaats. |

*Deze vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.*

### 1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (hierna Bor). De volgende categorieën zijn van toepassing:

| Categorie | Omschrijving |
|---|---|
| 1.1 | Inrichtingen waar: een of meer verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW; |
| 2.1 | Inrichtingen voor: het opslaan van gassen; |
| 5.1 | Inrichtingen voor: het opslaan van brandbare vloeistoffen; |
| 11.1, aanhef en onder h en i | Inrichtingen voor: het opslaan van zand, grind en grond; |
| 13.1 | Inrichtingen voor: het onderhouden en repareren van motorvoertuigen en/of landbouwwerktuigen; |

| | |
|---|---|
| 28.1 | Inrichtingen voor: het opslaan van: bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m3 of meer; |
| 28.4, aanhef en onder a sub 5 | Inrichtingen voor: het opslaan van: van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen; |
| 28.4, aanhef en onder a sub 6, | Inrichtingen voor: het opslaan van: andere dan de onder 1° tot en met 5° genoemde van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m3 of meer; |
| 28.4 aanhef en onder b sub 1 en 2 | Inrichtingen voor: het overslaan van: …. van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen met een opslagcapaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m3 of meer; en van gevaarlijke afvalstoffen |
| 28.4 aanhef en onder c sub 1 | Inrichtingen voor: het … agglomereren, deglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen, verdichten of thermisch behandelen – anders dan verbranden – van van buiten de inrichting afkomstige … bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.000.000 kg per jaar of meer; |
| 28.10 | Inrichtingen voor nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen |

Op grond van categorie 28.10 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.
Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid, van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

### 1.6. Richtlijn industriële emissies

In de aangevraagde situatie betreft het bedrijf geen inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. In de inrichting wordt na de veranderingen maximaal 50 ton aan gevaarlijke afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn opgeslagen. In de inrichting vinden ook geen activiteiten met afvalstoffen plaats die zijn genoemd in Bijlage I, categorie 5.3. van de Richtlijn industriële emissies (Rie). In de inrichting wordt houtachtig snoeiafval verkleind, maar niet als voorbehandeling voor (mee)verbranding.

### 1.7. Bevoegd gezag

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de inrichting, waarvoor eerder vergunningen zijn verleend door gedeputeerde staten van de provincie Gelderland. Het bedrijf heeft een geldende omgevingsvergunning voor onder meer de tijdelijke opslag van meer dan 50 ton aan gevaarlijke afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn, in afwachting van een behandeling genoemd onder 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 als genoemd in Bijlage I, categorie 5.5. van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Daarmee omvat de vergunde inrichting een IPPC-installatie. Wij zijn dan ook bevoegd gezag te beslissen op deze aanvraag. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid, van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid, van het Bor.

De aangevraagde veranderingen hebben tot gevolg dat de inrichting niet langer een IPPC-installatie omvat. Dit betekent dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem het bevoegd gezag wordt na het onherroepelijk worden van dit besluit.

Onder de Omgevingswet valt de verwerking van afvalstoffen, anders dan bij een ìppc-installatie voor afvalbeheer, onder gemeentelijk bevoegd gezag.

### 1.8. Bestemmingsplan

Het project ligt in een gebied waar het (voormalige, nu opgenomen in Omgevingsplan) bestemmingsplan "Blauwhand 1 Laren" geldt. Dit bestemmingsplan is op 4 maart 2024 vastgesteld en onherroepelijk. Het aangevraagde bedrijf ligt volgens het genoemde bestemmingsplan op gronden met de enkelbestemming "Bedrijf". De aanvraag heeft geen betrekking op het bouwen of gebruiken van bouwwerken of gronden die afwijken van dit bestemmingsplan.

Op de tekening met projectnummer 2023WM-STURIS, blad 1 van2 dat bij de aanvraag is gevoegd staat een parkeerplaats getekend ten noorden van Blauwhand, aan de overzijde van de weg, ongeveer tegenover woningnummer 1b. Deze is echter niet gelegen binnen de gronden met enkelbestemming "Bedrijf", maar op gronden met de enkelbestemming "Agrarisch" van het (voormalige) bestemmingsplan "Buitengebied Lochem, geconsolideerde versie". Zoals genoemd heeft de aanvraag geen betrekking op gebruik dat afwijkt van een bestemmingsplan. Met dit besluit wordt daarvoor dan ook geen vergunning verleend, ook al is deze strijdigheid op de tekening aangegeven. Dit geldt ook voor eventuele andere strijdigheden die staan op de tekeningen die behoren bij de deze vergunning.

### 1.9. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 27 september 2024 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. In diezelfde brief hebben wij aangegeven en onderbouwd dat wij en niet de gemeente bevoegd gezag is voor de aangevraagde omgevingsvergunning.

Wij hebben op 24 december 2024 en 6 januari 2026 aanvullende gegevens ontvangen. Vervolgens is de aanvraag aangevuld en gewijzigd op 24 juli 2025, 18 augustus 2025, 12 september 2025 en 17 april 2026.

De wijzigingen van de aanvraag hebben betrekking op het lozen van afvalwater (zie hierna onder afstemming Waterwet) en op het verkleinen van houtafval. Op 17 april 2026 is de aanvraag zodanig gewijzigd dat in de aangevraagde situatie geen sprake meer is van een IPPC-installatie (zie onder 1.6 en 1.7).

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Vanwege de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 december 2024 (ECLI:NL:RVS:2024:4923 en ECLI:NL:RVS:2024:4923) is de natuuractiviteit apart aangevraagd. Hierdoor maakt de natuur-activiteit geen onderdeel meer uit van de onderhavige Wabo-aanvraag.

### 1.10. Procedure

Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Invoeringswet Omgevingswet in werking getreden. Daarmee is de Wabo vervallen. Als een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft op grond van artikel 4.3, aanhef en onder a, van de Invoeringswet Omgevingswet het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit op die aanvraag onherroepelijk wordt.

De aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend vóór 1 januari 2024. Dat betekent dat in dit geval de Wabo, zoals die gold vóór 1 januari 2024, van toepassing blijft. Dit houdt ook in dat voor hetgeen in algemene regels rechtstreeks is geregeld nog is getoetst aan het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Activiteitenbesluit) zoals deze gold tot 1 januari 2024. In de voorschriften wordt regelmatig al verwezen naar het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze verwijzingen zijn eenduidig en daarmee sluiten de voorschriften beter aan bij de wetgeving na de Wabo, die op deze vergunning van toepassing is zodra het onderhavige besluit onherroepelijk is.

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te

geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

### 1.11. Wet Bibob

Op grond van artikel 2.20 van de Wabo is getoetst of de omgevingsvergunning moet worden geweigerd op grond van de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Op 11 december 2024 heeft Bureau SBA van de provincie Gelderland laten weten dat het Bibob-onderzoek dat is gedaan naar Loon- en Grondverzetbedrijf Sturris B.V. geen reden geeft voor het weigeren van de vergunning.

### 1.12. Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag voor advies naar (het college van burgemeester en wethouders van) de gemeente Lochem verzonden. De gemeente Lochem heeft geen formeel advies uitgebracht.

Voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpbesluit is een concept van dit besluit voorgelegd aan de gemeente Lochem en de Omgevingsdienst Achterhoek. De door hen gemaakte opmerkingen zijn betrokken (in overweging genomen) bij dit ontwerpbesluit.

Verder hebben wij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) in de gelegenheid om advies uit te brengen. Dit ondanks het feit dat geen sprake is van een wettelijke aanwijzing als adviseur. Wij schrijven voor dat een brandveiligheidsplan moet worden opgesteld. De onderbouwing om dit te vragen is onder 10.2 van de overwegingen opgenomen.  De VNOG heeft op 27 augustus 2026 aangegeven niet te adviseren op de aanvraag of het ontwerpbesluit. Wel adviseert zij graag op het brandveiligheidsplan zodra die beschikbaar is. Deze moet binnen 6 maanden na van kracht worden vergunning zijn ingediend.

### 1.13. Wet natuurbescherming

De vergunningsaanvraag is ingediend ten tijde van de Wet natuurbescherming (Wnb). Volgens het overgangsrecht blijft het oude recht van toepassing voor een Wnb-vergunning tot het besluit onherroepelijk is.

Een vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming was ten tijde van het indienen van de aanvraag niet van toepassing als sprake was van zogenaamd intern salderen. Gelet op de (aangevulde) aanvraag was hiervan sprake.

Uit de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 december 2024 (ECLI:NL:RVS:2024:4923 en ECLI:NL:RVS:2024:4923) is gebleken dat een activiteit ook vergunningplichtig is als de emissie afneemt (interne saldering). De gevraagde veranderingen zijn een project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat. Een omgevingsvergunning natuur voor Natura 2000-activiteiten is daarom los van deze procedure aangevraagd bij de provincie Gelderland. Zie verder de opmerkingen in de overwegingen bij het m.e.r.-beoordelingsbesluit.

Wij wijzen erop dat de activiteiten waarvoor deze omgevingsvergunning op grond van de Wabo wordt verleend niet mogen worden uitgevoerd als daarvoor niet ook een omgevingsvergunning voor Natura 2000-activiteiten is verleend.

De aangevraagde veranderingen vinden plaats binnen de bestaande bedrijfspercelen. Niet is gebleken dat beschermde soorten aanwezig (kunnen) zijn. Voor de verandering hoeft geen ontheffing op grond van de Wnb te worden aangevraagd. Een omgevingsvergunning natuur voor flora-en fauna-activiteiten is daarom niet van toepassing.

### 1.14. Omgevingswet

Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Invoeringswet Omgevingswet in werking getreden. De procedure waarmee dit besluit tot stand is gekomen is aangevangen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Op grond van artikel 4.3, aanhef en onder a, van de Invoeringswet Omgevingswet is het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit onherroepelijk wordt. Dit houdt ook in dat voor hetgeen in algemene regels rechtstreeks is geregeld nog is getoetst aan het Activiteitenbesluit milieubeheer zoals deze gold tot 1 januari 2024. Ook onder de Omgevingswet blijft dit bedrijf vergunningplichtig voor de activiteit milieu.

### 1.15. Afvalwater

Vanaf het bedrijf wordt een deel van het afvalwater geloosd op de Haarbeek (op tekening aangeduid met “wetering”). Het gaat om afstromend, mogelijk verontreinigd hemelwater van de vloeistofdichte vloer (de sorteerplaats) op het zuidelijke terreindeel, waar opslag, overslag en sorteren van afvalstromen. De directe lozing op de Haarbeek wordt niet gereguleerd in deze vergunning.

Voor de lozing van afvalwater op het oppervlaktewater is een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op grond van de Omgevingswet nodig. Voor deze lozing moet het bedrijf een vergunning aanvragen bij het waterschap Rijn en IJssel. Een aanvraag daartoe is inmiddels in concept ingediend.

De omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit is nodig om de activiteiten waarbij het afvalwater vrijkomt dat op de Haarbeek wordt geloosd uit te mogen voeren. Wij wijzen erop dat de activiteiten waarvoor deze omgevingsvergunning op grond van de Wabo wordt verleend waarbij afvalwater vrijkomt dat op het oppervlaktewater wordt geloosd, niet mogen worden uitgevoerd als daarvoor niet ook een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam is verleend.

# 2. M.E.R-BEOORDELINGSBESLUIT

## 2.1. Aanmelding m.e.r.-beoordeling

Tegelijk met de aanvraag, op 20 december 2023 hebben wij van Loon- en grondverzetbedrijf Sturris B.V. een mededeling als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm), ontvangen. Deze mededeling is gewijzigd en opgenomen in het document "Aanmeldnotitie vormvrije M.E.R.-beoordeling + Aanvraag omgevingsvergunning" van 17 april 2026 (verder: aanmeldingsnotitie). De documenten die deel uitmaken van de aanvraag maken ook deel uit van de aanmelding. Met deze gegevens is voldoende invulling gegeven aan artikel 7.16, tweede lid van de Wet milieubeheer.

De aanmeldingsnotitie heeft betrekking op de veranderingen van de inrichting waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. In de aanmeldingsnotitie wordt gesteld over de installatie voor de verwijdering van afval: "*In onderhavige situatie wordt de omvang niet noemenswaardig gewijzigd en wordt de genoemde capaciteit* (50 ton per dag of meer) *niet overschreden*". Hierop gaan wij verderop nog in.

## 2.2. Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 7.17, eerste lid, van de Wet milieubeheer moet het bevoegd gezag in aangewezen gevallen besluiten of bij de voorbereiding van een aangewezen besluit een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. De activiteiten en besluiten waarvoor dit geldt zijn opgenomen in onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage. In het m.e.r.-beoordelingsbesluit moet worden afgewogen of, gelet op de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die het project mogelijk heeft, een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Het gaat om de gevolgen voor het milieu als bedoeld in artikel 7.1 van de Wm.

Het initiatief heeft betrekking op de activiteiten genoemd in de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage, onderdeel D, categorie D 18.1. De aanvraag omgevingsvergunning en de aanmeldingsnotitie hebben betrekking op het veranderen en uitbreiden van een installatie voor de verwijdering van afval. Anders dan aanvrager stelt wordt de drempelwaarde uit kolom 2 van deze bijlage, een capaciteit van 50 ton per dag overschreden. Overigens zou ook een m.e.r.-beoordelingsplicht gelden als de drempelwaarde niet zou worden overschreden. Verder is sprake van een besluit als genoemd in kolom 4. Dit houdt in dat voor de aangevraagde activiteit een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt op grond van categorie D 18.1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

## 2.3. Projectbeschrijving

De activiteiten zijn onder paragraaf 1.2 van de bovenstaande overwegingen bij het besluit en in de aanmeldingsnotitie beschreven.

Op grond van de geldende omgevingsvergunningen, met name de revisievergunning van 30 september 2010, mogen jaarlijks 33.000 $m^3$ afvalstoffen worden geaccepteerd en op enig moment maximaal 4.000 $m^3$ afvalstoffen worden opgeslagen. De aanvraag heeft betrekking op een maximale opslag van 28.620 ton (plus 200 matrassen) en een maximale doorzet van 146.900 ton (plus 1.500 matrassen) per jaar.

## 2.4. De beoordeling

In het kader van de m.e.r.-beoordelingsprocedure gaat het om de vraag of de voorgenomen activiteit waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben die noodzaken tot het opstellen van een MER gelet op de selectiecriteria in bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn. Bij de motivering van het m.e.r.-beoordelingsbesluit moeten wij rekening houden met de relevante criteria uit bijlage III van de m.e.r.-richtlijn. De criteria van bijlage III van de EU-richtlijn zijn:

- de kenmerken van het project;
- de locatie van het project;

– soort en kenmerken van het potentiële effect.

## 2.5. Kenmerken van het project

Bij de kenmerken van het project wordt het volgende in aanmerking genomen:

1. de omvang en het ontwerp van het gehele project;
2. de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
3. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit;
4. de productie van afvalstoffen;
5. verontreiniging en hinder;
6. het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in overeenstemming met wetenschappelijke kennis;
7. de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging of luchtvervuiling).

### *2.5.1. Overwegingen*

De kenmerken van het project zijn beschreven in paragraaf 1.2 Projectomschrijving. De maximale doorzet en opslag aan afvalstoffen van derden zijn hiervoor benoemd. Deze staan uitgesplitst per afvalstroom in de tabel onder 19 van aanmeldingsnotitie. De omvang van het project is niet ongebruikelijk.

Van cumulatie met andere projecten is geen sprake.

Het verbruik aan natuurlijke hulpbronnen is beperkt.

De productie van afvalstoffen is beperkt. Door het innemen van afvalstoffen van derden en het deels verwerken van deze afvalstoffen, dragen de activiteiten bij aan materiaalhergebruik.

Het project kan mogelijke gevolgen op het gebied van verontreiniging en hinder hebben. Het betreft met name bodem, geluid, geur en lucht.

Gelet op de stukken worden op alle plaatsen waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden bodembeschermende voorzieningen getroffen. Als wordt voldaan aan de eisen op grond van het Activiteitenbesluit worden alle bedrijfsactiviteiten verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

Uit het geluidrapport van 13 december 2024 dat als bijlage 2 bij de toelichting op de aanvraag en de aanmeldingsnotitie is opgenomen, blijkt dat de geluidbelasting die wordt veroorzaakt aanvaardbaar is. Dit geldt zowel voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als voor de maximale geluidniveaus. Ook wordt de voorkeursgrenswaarde voor indirecte hinder door verkeer van en naar de inrichting niet overschreden.

Uit de aanmeldingsnotitie blijkt dat voldoende maatregelen (zullen) worden toegepast om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Verder voldoet de geurbelasting van de voorgenomen activiteiten aan het aanvaardbaar geurhinderniveau.

Het project kent, mede gelet op de vermelde beoordeling van de milieuaspecten, geen risico's op ongevallen en/of rampen of voor de menselijke gezondheid.

### 2.5.2. *Conclusie: kenmerken van het project*

Gezien de kenmerken van het project bestaat geen aanleiding om te beoordelen dat een milieueffectrapport nodig is.

## 2.6. Locatie van het project


Bij de plaats van het project wordt het volgende in overweging genomen:

1. het bestaande grondgebruik;
2. de relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied;
3. het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, waarbij in het bijzonder aandacht voor de volgende typen gebieden:
    a. wetlands, kustgebieden;
    b. berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken;
    c. gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen volgens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn);
    d. gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen;
    e. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid;
    f. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

### *2.6.1. Overwegingen*

De activiteiten vinden plaats op de bedrijfslocaties aan de Blauwhand 1, 1a en 1b en de Ooldselaan 21 te Laren. De gronden worden nu ook door het bedrijf gebruikt. Voor het bedrijf geldt sinds 3 april 2024 het bestemmingsplan "Blauwhand 1 Laren". De activiteiten zijn niet strijdig met dit bestemmingsplan.

Het bedrijf ligt in het buitengebied van de gemeente Lochem. In de directe omgeving zijn, naast een enkel bedrijf, met name verspreid gelegen burgerwoningen van derden gelegen.

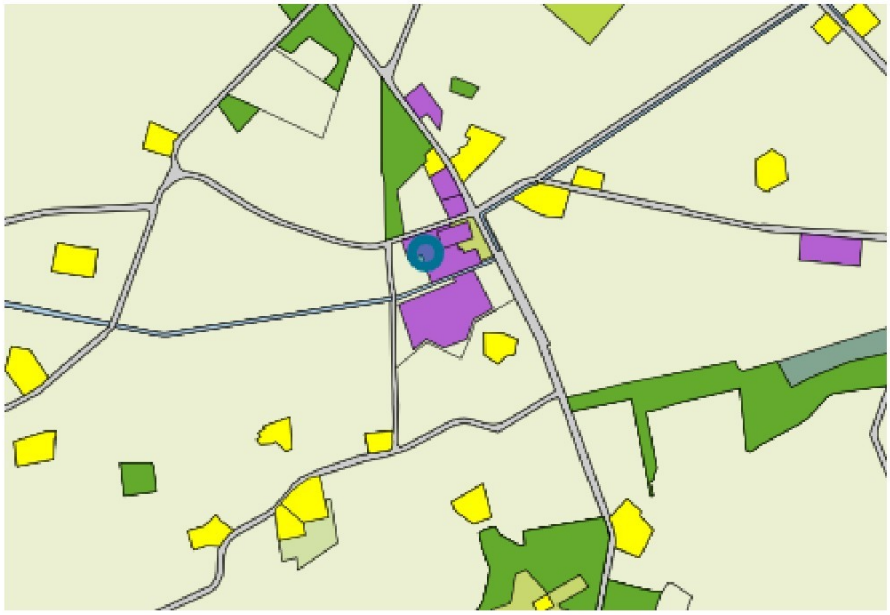

*Figuur: locatie project (blauwe cirkel) en directe omgeving (bron: pdok-viewer)*

De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn de "Rijntakken" en de "Borkeld", die beiden op een afstand van ongeveer 10 kilometer van de locatie liggen. Verder is het Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug relevant. De berekeningen van de stikstofdepositie met AERIUS-Calculator die bij de m.e.r.-aanmelding zijn gevoegd, bevatten nog diverse onduidelijkheden en onjuistheden. Uit een indicatieve berekening blijkt dat rekening gehouden moet worden met een toename van de stikstofdepositie op Borkeld en Sallandse Heuvelrug. Dat dit het geval is en daarvoor nog een natuurvergunning nodig is, wil echter niet zeggen dat sprake is van aanzienlijke milieueffecten die het opstellen van een MER noodzakelijk maken.

Het dichtstbij gelegen natuurgebied dat is opgenomen in het Nederlandse / Gelders Natuurnetwerk is gelegen op ongeveer 300 meter in noordelijke richting. De bedrijfslocatie is hierdoor niet gelegen in of in de directe invloedssfeer van een beschermd natuurgebied.

De locatie is niet gelegen in een gebied dat door de provincie Gelderland is aangewezen als "stiltegebied" en/of "grondwaterbeschermingsgebied". De bedrijfslocatie is daarnaast niet gelegen in een landschap met een hoge archeologische en cultuurhistorische waarde of bestemming.

### *2.6.2. Conclusie plaats van het project*

De locatie van het project leidt niet tot belangrijk nadelige milieugevolgen om reden waarvan een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

## 2.7. Soort en kenmerken van het potentiële effect

Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect wordt in samenhang met de onder de onder "kenmerken van het project" en "locatie van het project" zijn uiteengezet, het volgende in aanmerking genomen:

1. de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden);
2. de aard van het effect;
3. het grensoverschrijdend karakter van het effect;
4. de waarschijnlijkheid van het effect;
5. de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect;
6. de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
7. de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

### *2.7.1. Overwegingen*

In de voorgaande overwegingen is de aard van een eventueel effect beschreven. Het gaat om effecten op het gebied van bodem, geluid, geur en lucht. De effecten zijn wat betreft orde van grootte zodanig beperkt of afwezig, dat deze in ruimtelijk bereik beperkt zijn en geen grensoverschrijdend karakter hebben. De optredende effecten zijn lokaal.

De orde van grootte en het ruimtelijke bereik van de effecten is relatief beperkt tot de directe omgeving.

Gelet op de activiteiten en maatregelen die in de stukken zijn beschreven treden effecten zeker op, maar is het niet waarschijnlijk dat effecten optreden met een groot bereik. Het effect is omkeerbaar, hoewel bij het uitvoeren van de activiteiten de effecten zullen blijven optreden. Er is geen cumulatie met andere bestaande effecten, behalve dan dat de activiteiten op het terrein van een bestaand bedrijf plaatsvinden.

### *2.7.2. Conclusie soorten en kenmerken van het potentiële project*

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de soort en de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten dat het project belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

## 2.8. Conclusie

De kenmerken van het project, de locatie van het project en de soort en kenmerken van het potentiële effect zijn voldoende inzichtelijk.

De voorgenomen activiteiten leiden niet tot aanzienlijke milieueffecten, die via een milieueffectrapport nader onderzocht moeten worden.

# 3. OVERWEGINGEN BOUW

## 3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder a, van de Wabo. Het betreft het realiseren van keerwanden en een bedrijfshal (werktuigenberging en sorteerhal).

## 3.2. Inhoudelijk beoordeling

Wettelijke grondslag

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk moet worden geweigerd indien er niet wordt voldaan aan de toetsingscriteria genoemd in artikel 2.10 lid 1 Wabo.

In gevallen als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo (kortgezegd, de activiteit is in strijd met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 2.10 lid 1 Wabo genoemde toetsingscriteria.

Bouwbesluit

Artikel 2.10, lid 1, sub a Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet.

*Gelijkwaardigheid*

Het gebouw vormt één brandcompartiment en is groter dan is toegestaan conform de gestelde eisen zoals genoemd in afdeling 2.10 Bouwbesluit 2012. Indien niet kan worden voldaan aan de gestelde eisen van het bouwbesluit kan middels een gelijkwaardige oplossingen conform artikel 1.3 van het bouwbesluit worden afgeweken van de genoemde eisen. De aanvrager heeft hiervoor een gelijkwaardigheid aangevraagd op grond van artikel 1.3 van het bouwbesluit in de vorm van het rapport "Advies- en onderzoekrapportage 'NEN 6060:2015'", d.d. 27 september 2024. Deze rapportage word als gewaarmerkt document toegevoegd aan dit besluit. Om tot een gelijkwaardige oplossing te komen worden in de rapportage maatregelen ten aanzien van de brandcompartimentering omschreven.

Wij hebben advies gevraagd aan de VNOG over deze rapportage. De VNOG heeft op 24 februari 2025 een positief advies afgegeven.

Met de ingediende stukken en de door ons verleende ontheffing(en) van het Bouwbesluit 2012 is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden hebben om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Brandveiligheid

De aanvrager heeft ervoor gekozen om niet rechtstreeks aan afdeling 2.10 en 2.11 van het bouwbesluit 2012 te voldoen maar de veiligheid middels een gelijkwaardige oplossing conform artikel 1.3 van het bouwbesluit 2012 te waarborgen. De gelijkwaardig oplossing, middels de NEN6060 - maatregelenpakket 1, houdt wel in dat in feite is gekozen voor een afbrandscenario.

*Adviezen irt brandveiligheid*

- Wij adviseren om in het kader van bedrijfscontinuïteit onderzoek te doen om de nieuwe hal te voorzien van detectiemiddelen. Door het toepassen van rook- en branddetectiemiddelen wordt een calamiteit snel ontdekt en kan hierdoor onherstelbare schade worden voorkomen.
- In het rapport 24-191 van Fuecon staat bij 6.3 Bluswatervoorziening omschreven. Wij adviseren om de aangegeven locatie te verplaatsen in noordelijke richting en deze te realiseren aan de Blauwhand bij de ingang van het bedrijf. De bluswatervoorziening is daardoor voor meerdere calamiteiten te gebruiken. De uitvoering en definitieve plek te bepalen in overleg met de Veiligheidsregio.
- Om op het terrein te kunnen komen en een eventuele calamiteit op te kunnen lossen is er één toegangsweg beschikbaar. Bij een brand elders op het terrein is een bovenwindse benadering niet mogelijk. Wij adviseren om een tweede toegang tot het terrein te maken. Dit zou aan noord oostelijke zijde kunnen (Ooldselaan) of aan de zandweg aan de zuid westelijke zijde.

<u>Bouwverordening</u>
Artikel 2.10, lid 1, sub b Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet.
Er is getoetst aan de Bouwverordening voor de gemeente Lochem (hierna: Bouwverordening).

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

<u>Bestemmingsplan</u>
Artikel 2.10, lid 1, sub c Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Aan de hand van de ingediende stukken is het plan getoetst aan het Omgevingsplan gemeente Lochem. Binnen het plan heeft de locatie de bestemmingen bedrijf een aanduiding “opslag” “overige zone – landschapstype beekdallandschap” en met dubbelbestemming “Waarde- Acheolgie7”.
Voor het bouwen van de hal en het plaatsen zijn er geen strijdigheden geconstateerd in het omgevingsplan. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

<u>Redelijke eisen van welstand</u>
Artikel 2.10, lid 1, sub d Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling

daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij wij van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend.

Uw plan is op 10 januari 2024 door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Lochem beoordeeld op redelijke eisen van welstand op basis van het gemeentelijk welstandsbeleid.
Het oordeel van de commissie is dat het plan zich bevindt in een welstandsvrij gebied en hoeft daarom niet aan de welstandsnota getoetst te worden.
Wij nemen dit advies over, omdat wij geen reden zien om hiervan af te wijken. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

### 3.3. Conclusie

De conclusie met betrekking tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 a Wabo) luidt:

Gelet op wat wij hiervoor hebben overwogen, is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.

# 4. TOETSINGSKADER MILIEU

## 4.1. Inleiding

De aanvraag heeft naast bouwen betrekking op het veranderen en in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e, van de Wabo, met toepassing van artikel 2.6 van de Wabo (revisievergunning).

## 4.2. Omschrijving activiteiten

De inrichting (het bedrijf aan de Blauwhand 1, 1a en 1b en Ooldselaan 21 te Laren) betreft een agrarisch loonwerkbedrijf met grondverzet, sloop- en bestratingsbedrijf, containerverhuur en inzamelpunt voor afvalstoffen.

De inrichting wordt op diverse punten veranderd ten opzichte van de geldende omgevingsvergunningen milieu. Het bedrijfsterrein wordt vergroot en de bedrijfslocaties aan de Blauwhand 1, 1a en 1b en Ooldselaan 21 te Laren worden binnen het bedrijf samengevoegd. De activiteiten met afvalstoffen wijzigen en verder worden diverse andere wijzigingen doorgevoerd. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Daarin zijn de activiteiten van het gehele bedrijf na de wijzigingen weergegeven.

## 4.3. Toetsingskader

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c, van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

## 4.4. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn (waren tot 1 januari 2024) voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht geldt. In het Activiteitenbesluit is een vergunningplichtige inrichting aangeduid als een inrichting type C.

Binnen het bedrijf vinden activiteiten plaats die volgens het oude recht vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Tot 1 januari 2024 moest worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Artikel 2.12 Scheiden van afvalstoffen;
- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op standaard brandstof;
- Paragraaf 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer;
- Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- Paragraaf 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- Paragraaf 3.4.6 Opslaan van drijfmest en digestaat;
- Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;

– Paragraaf 3.5.8 Het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven.

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4 en 2.10 en 2.11 en artikel 2.12 van afdeling 2.5 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Voor onderdelen die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, geldt dat deze aanvraag wordt beschouwd als melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

# 5. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

## 5.1. Toetsingskader

In het bedrijf moeten ten minste de daarvoor in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast (artikel 2.22, lid 3, Wabo juncto artikel 5.3 Bor). De term BBT staat voor de meest doeltreffende technieken ter voorkoming van emissies en effecten op het milieu, waarvan de praktische bruikbaarheid is aangetoond en die economisch en technisch haalbaar zijn. In artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) staat dat het bevoegd gezag bij de bepaling van beste beschikbare technieken (BBT) in het kader van de vergunningverlening rekening moet houden met de Nederlandse informatiedocumenten over BBT en relevante BBT-conclusies in geval van een ippc-installatie. In de aangevraagde situatie is geen sprake (meer) van een ippc-installatie. Om die reden is niet getoetst aan de BBT-conclusies voor ippc-installaties.

## 5.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Met de volgende BBT-documenten is rekening gehouden:

| **Nederlandse informatiedocumenten BBT** | **datum** |
|---|---|
| NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming | maart 2012 |
| PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen | september 2016 |
| PGS 30: Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties | december 2011 |

# 6. AFVALSTOFFEN

## 6.1. Afvalstoffen algemeen

Het beleid voor afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. Op 30 december 2025 is het Circulair Materialenplan (CMP) in werking getreden. Het CMP vervangt het derde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). Het CMP bevat informatie over stappen in de keten die van belang zijn om als Nederland de omslag naar een circulaire economie te maken.

We hebben de vergunningaanvraag getoetst aan het CMP en aan de minimumstandaard per specifieke afvalstroom van het CMP.

## 6.2. Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

### *6.2.1. Preventie*

Het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) beschrijft dat het doel van de transitie naar een circulaire economie is om te komen tot een duurzaam grondstoffengebruik. Om dat te bereiken is het van belang dat iedereen inzet op vier circulariteitstrategieën:
– verminderen van het grondstoffengebruik;
– substitutie van grondstoffen;
– levensduurverlenging van producten;
– hoogwaardige verwerking van afval.

Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het Bor kan bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect. In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalstoffen:
- papier;
- pallets;
- lege ibc's (verpakkingen);
- oud ijzer;
- kunststof/plastic;
- restafval;
- gevaarlijk afval:
    - kapotte lampen / TL's;
    - klein gevaarlijk afval (KGA);
    - afgewerkte olie;
    - residu uit olie-water-slibafscheider;
    - koelvloeistof;
    - accu's.

De hoeveelheid afvalstoffen die in de inrichting ontstaan betreft ongeveer 345 à 350 ton op jaarbasis aan afvalstoffen, naast ongeveer 11 ton aan gevaarlijke afvalstoffen. Gelet op deze hoeveelheden en de ondergrenzen uit het voormalige Werkboek wegen naar preventie bij bedrijven concluderen wij dat preventie niet relevant is. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen. Het beperken van het ontstaan van afval wordt geacht onderdeel te zijn van *'good housekeeping'* op grond van de zorgplicht.

### *6.2.2. Afvalscheiding*
Voor bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Wij beoordelen dat de omvang van de gevraagde afvalstoffen en de omvang van de locatie voldoende groot zijn voor het gescheiden houden van de gevraagde afvalstoffen.

Daarnaast zijn in bijlage 11 van de Activiteitenregeling (en inmiddels in bijlage II van het Bal) verschillende categorieën van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen vastgelegd welke niet met elkaar, met andere afvalstoffen of met niet afvalstoffen mogen worden gemengd. Deze categorieën moeten dus gescheiden gehouden worden. Voor het mengen van gevaarlijke afvalstoffen van verschillende afvalcategorieën uit bijlage 11 van de Activiteitenregeling (bijlage II Bal) is altijd een vergunning nodig.

In het hoofdstuk 'Gescheiden houden bedrijfsafval en gevaarlijk afval' van het CMP is het beleid uitgewerkt voor het gescheiden houden van bedrijfsafvalstoffen voorafgaand aan inzameling of afgifte. Afvalstoffen die vrijkomen bij het verwerken van ingezamelde of afgegeven afvalstoffen vallen hier niet onder.

Een vergunning is ook nodig als een bedrijf bedrijfsafvalstoffen mengt waarvoor het gescheiden houden wordt gevergd op grond van paragraaf 4 van het hoofdstuk 'Gescheiden houden bedrijfsafval en gevaarlijk afval' van het CMP.

De aanvraag heeft geen betrekking op het niet gescheiden houden van afvalstoffen voorafgaand aan inzameling of afgifte. Dat betekent dat de algemene regels voor het gescheiden houden van deze afvalstoffen van toepassing zijn. Deze regels volgen in het oude recht uit artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit en onder het nieuwe recht (na het onherroepelijk worden van dit besluit) is mengen zonder vergunning op grond van artikel 3.39 Bal niet toegestaan.

## 6.3. Opslaan van afvalstoffen op de plaats van productie

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten als de tijdsduur van één jaar wordt overschreden. Als de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar.

In deze vergunning wordt vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

## 6.4. Afvalstoffen van buiten de inrichting, toetsingskader

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen , zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheerplan, het CMP, waaronder begrepen de afval- en ketenplannen (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). Binnen een jaar na inwerkingtreding van een nieuw afvalbeheerplan of een wijziging van het plan moet het bevoegd gezag nagaan of de vergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan en moet het bevoegd gezag zo nodig de vergunning(voorschriften) actualiseren (artikel 8.98, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving). Gelet daarop sluiten wij in deze vergunning aan bij het CMP.

De minimumstandaard geeft invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie, zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:
a. preventie;
b. voorbereiding voor hergebruik;
c. recycling;
d. andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning;
e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld om te voorkomen, dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal afval- of ketenplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

## 6.5. Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

### *6.5.1. Uitsluitend opslaan van afvalstoffen*

In het CMP is onder "Opslaan van afvalstoffen", paragraaf 4.2 "Opslaan van afval op een vaste locatie" aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen vergunning kan

worden verleend, tenzij het één van de drie specifieke afvalstromen betreft die in CMP als uitzondering zijn opgenomen. Deze uitzonderingen staan in de paragrafen 4.2.1 (brandbaar afval in afwachting van afvoer naar een AVI), 4.2.2 (afvalstoffen die zijn aangeboden om te storten) en 4.2.3 (afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval).

De hiervoor vermelde maximale opslagtermijnen zijn van toepassing op de hele periode van opslag , inclusief de periode van opslag bij een ander bedrijf. Binnen deze uiterste termijnen moet het afval zijn of worden afgevoerd naar een verwerker.

Uit de aanvraag blijkt dat de volgende afvalstoffen binnen de inrichting uitsluitend worden opgeslagen en overgeslagen en dus niet worden gesorteerd of verwerkt:
- C-hout
- Dakafval
- Isolatiematerialen;
- Vlakglas;
- Teerhoudend asfalt;
- Banden;
- Wit- en bruikgoed;
- Gips;
- Cellenbeton;
- Asbest;
- Oud papier/karton;
- Matrassen.

Het betreft afvalstoffen die worden ingenomen en afvalstoffen die uit gemengde afvalstromen zijn gesorteerd of als verontreiniging uit andere afvalstromen zijn uit gesorteerd. Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen. Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen.

Voor het opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het CMP genoemde uitzonderingen. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

In de tabel in paragraaf 5.1 van het AV-beleid en AO/IC (en onder 19 van de toelichting op de aanvraag) staan onder gips naast de afvalcategorie (Activiteitenregeling) 50 (gips, gipsblokken, gipsplaat = afvalcategorie 51 in bijlage II Bal) ook afvalcategorie 51 en 52b genoemd. Afvalcategorie 51 (Activiteitenregeling) betreft echter cellenbeton. Dit is een andere afvalstof en hiervoor geldt een apart afvalplan (afvalplan Cellenbeton). De acceptatie van cellenbeton is niet aangevraagd en wordt niet vergund. De afvalcategorie 52b (Activiteitenregeling) staat voor "met gips- en cellenbeton verontreinigd bouw- en sloopafval dat op basis van de eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt". Het verwerken van dit afval (sorteren) is niet aangevraagd. Accepteren en opslaan kan worden toegestaan, mits gescheiden van gips.

### *6.5.2. Mengen van afvalstoffen*

Het hoofdstuk 'Mengen van afvalstoffen' van het CMP geeft aan wanneer sprake is van mengen en wanneer een vergunning voor mengen kan worden verleend. Het mengen van afvalstoffen mag de hoogwaardige verwerking van afvalstoffen niet frustreren. In afvalstoffen kunnen immers gevaarlijke stoffen en andere verontreinigingen voorkomen. Zo kan mengen zorgen voor ongewenste verspreiding van verontreinigingen via secundaire materialen die ingezet worden bij het maken van nieuwe producten.

Mengen van afvalstoffen is niet toegestaan, tenzij hiervoor vergunning is verleend. Alleen als het mengen van bepaalde afvalstoffen expliciet wordt aangevraagd, wordt beoordeeld of daarvoor vergunning kan worden verleend.

Voor het gescheiden houden van afvalstoffen zijn de afvalcategorieën uit bijlage 11 van de Activiteitenregeling (oud recht) en inmiddels Bijlage II van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) van belang. Omdat in de aangevraagde situatie geen sprake meer is van een ippc-installatie (onder het Bal aangeduid als complex bedrijf) gelden de algemene regels aangewezen in paragraaf '3.5.11. Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen' voor het gescheiden houden van afvalstoffen overeenkomstig bijlage II Bal rechtstreeks (na het onherroepelijk worden van dit besluit).

De aanvraag heeft geen betrekking op het mengen van afvalstoffen. Dit geldt voor niet-gevaarlijke afvalstoffen en voor gevaarlijke afvalstoffen. De vergunning biedt dus geen ruimte om af te wijken van het algemene verbod op mengen. Bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen die worden geaccepteerd of via sorteren ontstaan moeten dus overeenkomstig de afvalcategorieën van bijlage 11 van de Activiteitenregeling gescheiden worden gehouden. Deze lijst komt vrijwel overeen met de lijst met afvalcategorieën van bijlage II van het Bal. Om meteen aan te sluiten bij de situatie na het onherroepelijk worden van dit besluit, waarbij deze vergunning wordt aangemerkt als omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet, sluiten wij hier en in de voorschriften al aan bij de afvalcategorieën van bijlage II van het Bal.

### *6.5.3. Voorbewerking van afvalstoffen*

Het (uit)sorteren van diverse afvalstromen en het zeven van grond zijn voorbereidende handelingen die een latere verwerking conform de minimumstandaard niet onmogelijk maken. Deze verwerkingsvormen zijn doelmatig, tenzij in de beoordeling van dit hoofdstuk anders is vermeld.

Wij hebben in deze vergunning sturingsvoorschriften opgenomen, voor wanneer de verwerking van een afvalstof niet geheel bij het bedrijf Sturris plaatsvindt. De afvalstof moet dan worden afgevoerd naar een erkend verwerker die de afvalstof verder verwerkt conform de minimumstandaard. De grondslag hiervoor is paragraaf 2.4.2 'De minimumstandaard bestaat uit meerdere stappen' van de 'Leidraad gebruik minimumstandaard' van het CMP. Bij de verwerking waar dat van toepassing is, is dit in de volgende paragraaf gemotiveerd.

### *6.5.4. Toetsing verwerking aan afval- en ketenplannen*

De volgende afvalstoffen die worden geaccepteerd, worden gesorteerd en/of verwerkt:

- A-hout: (uit)sorteren verontreinigingen;
- B-hout: (uit)sorteren verontreinigingen;
- Bouw- en sloopafval: sorteren;
- Kunststoffen: sorteren;
- Steenachtig materiaal: breken;
- Asfalt (PAK-arm): breken;
- Metalen: sorteren en uitsorteren verontreinigingen;
- Groenafval: shredderen;
- Grond: zeven;
- Grofvuil: sorteren.

Hierna toetsen wij de verwerking van de betreffende afvalstoffen op doelmatigheid aan de hand van de toepasselijke afval- en ketenplannen van het CMP.

<u>Bouw- en sloopafval (afvalplan Bouw- en sloopafval gemengd)</u>

De aanvraag heeft betrekking op "bouw- en sloopafval (BSA)", afkomstig van particulieren en bedrijven. Het gaat om "gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar

afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval, dat geen gevaarlijk afval is".
Deze afvalstroom wordt volgens de aanvraag gesorteerd in de volgende (deel)stromen:
- steenachtige materialen;
- A- en B-hout;
- C-hout;
- metalen, gescheiden in ferro en non-ferro;
- glas;
- dakafval;
- isloatiemateriaal.

Dit betreft het sorteren door de voornoemde monostromen af te scheiden uit het gemengde bouw- en sloopafval. Het residu dat overblijft betreft gemengd bouw- en sloopafval (afvalcategorie 56b) als de verwerking nog niet is voltooid of overige niet-gevaarlijke afvalstoffen die niet op een stortplaats mogen worden gestort (afvalcategorie 112b) als het gemengde bouw- en sloopafval volledig is verwerkt volgens de minimumstandaard.

Het beleid voor gemengd bouw- en sloopafval is neergelegd in het afvalplan 'Bouw- en sloopafval gemengd'. Het beleid is gericht op het afscheiden (en recyclen) van monostromen, waarbij het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden. Naast de monostromen die volgens de aanvraag worden afgescheiden (gesorteerd) moeten ook de fracties genoemd in artikel 7.26 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (hiervan zijn alleen glas en gips in de aanvraag benoemd), kunststof en zeefzand worden afgescheiden. Dit moet dan nog bij een andere verwerker plaatsvinden om aan de minimumstandaard te voldoen. Aan de vergunning worden hiertoe sturingsvoorschriften verbonden. Daarmee wordt geborgd dat de gemengde fractie die resteert elders verder wordt uit gesorteerd volgens de bepalingen van de minimumstandaard van het afvalplan 'Bouw- en sloopafval gemengd'.

<u>Metalen (Afvalplan Metalen)</u>
Het bedrijf accepteert diverse metalen, mengsels van metalen en afvalstoffen die voor meer dan 50 gewichtsprocent uit afvalstoffen bestaan. Ook accepteert het bedrijf metalen verpakkingen, voor zover die schoon en leeg zijn. In kolom 2 van de tabel te accepteren afvalstoffen (onder andere onder 5.1 van het AO/IC & AV-beleid, pagina 13) staat ook afvalcategorie 6b genoemd, die staat voor 'brandblussers, gasflessen en overige drukhouders voor zover deze niet als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt'. Onder 6.2 van het acceptatiebeleid is echter expliciet aangegeven dat gasflessen, brandblussers en overige drukhouders niet worden ingenomen. Dit is in een voorschrift vastgelegd.

De minimumstandaard voor het verwerken van metalen is recycling. De in de aanvraag genoemde verwerkingsmethode (sorteren) voldoet aan de minimumstandaard, omdat dit een voorbereidende handeling voor recycling is.

<u>Grofvuil / stedelijk (gemengd) afval (Afvalplan Restafval)</u>
De aanvraag heeft betrekking op het innemen van grof huishoudelijk restafval dat gemengd is aangeboden (afvalcategorie 9 Activiteitenregeling). Onder "grof vuil" neemt het bedrijf ook grof (niet gesorteerd) bedrijfsafval in. Dit moet niet-procesafhankelijk afval zijn en bedrijfsafval dat vergelijkbaar is met grof huishoudelijk afval en waarvoor geen ander afvalplan van het CMP geldt. Dit is in de voorschriften vastgelegd. De aanvraag heeft geen betrekking op fijn restafval (huishoudelijk of van bedrijven).

Deze afvalstroom wordt volgens de aanvraag gesorteerd in de volgende (deel)stromen:
- steenachtige materialen;
- A- en B-hout;
- C-hout;
- metalen, gescheiden in ferro en non-ferro;

- glas;
- dakafval;
- gips;
- cellenbeton;
- isolatiemateriaal;
- groenafval.

Grof huishoudelijk restafval zijn huishoudelijk afvalstoffen die zo afwijken qua aard, samenstelling of omvang (volume of afmetingen) dat deze apart aan een inzameldienst of een verwerker van afvalstoffen worden aangeboden. Door aanvrager zijn bij deze afvalstroom de euralcodes 15 01 06, 20 02 03, 20 03 01 en 20 03 07 opgenomen. Afvalstoffen met de euralcode 20 03 01 betreft geen grof afval. Onder 20 03 01 valt gemengd stedelijk afval (maar geen grofvuil, want hiervoor geldt specifiek de euralcode 20 03 07). Dit is een specifieke afvalstromen die niet vallen onder de noemer "grofvuil". In de voorschriften leggen wij vast dat de vergunning niet geldt voor die afvalstroom.
Afval waaraan een euralcode 15 01 06 (verpakkingsafval, gemengde verpakkingen) of 20 02 03 (tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen), overig niet biologisch afbreekbaar afval) is toegekend, mag uitsluitend worden geaccepteerd als sprake is van grofvuil als hiervoor beschreven.

De minimumstandaard voor grof huishoudelijk afval dat gemengd is aangeboden betreft sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als voorwaarde dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden. Om afvoer naar een laagwaardigere verwerking dan recycling, zoals naar verbranding of naar storten, te voorkomen worden sturingsvoorschriften opgenomen.

A-hout en B-hout (Ketenplan hout)
Het bedrijf accepteert A-hout en B-hout en gemengde partijen (A- en B-hout). A- en B-hout behoren beiden tot afvalcategorie 19 (bijlage 11 Activiteitenregeling en bijlage II Bal) en voor beiden geldt dezelfde minimumstandaard. Verder kan een partij A-hout en/of B-hout een geringe mate van verontreiniging met ander hout of andere afvalstoffen bevatten.

Het uitsorteren van verontreinigingen of sorteren op kwaliteit is een voorbereidende handeling voor verdere verwerking, die bij derden plaats vindt. Omdat dit verwerking volgens de minimumstandaard niet in de weg staat, is de verwerking (uit)sorteren doelmatig.

In de tabel van de te accepteren afvalstoffen is ook afvalcategorie 20 genoemd. Dit betreft "houten verpakkingen die voldoen aan de definitie van A- of B-hout". Houten verpakkingen (afvalcategorie 20) moeten gescheiden worden gehouden van het overige A-hout en B-hout (afvalcategorie 19). De minimumstandaard voor houten verpakkingen is recycling. Het innemen, gescheiden houden en weer afvoeren voor recycling van houten verpakkingen is doelmatig en kan worden vergund.

Uit de (aangepaste) aanvraag blijkt dat de verwerking shredderen voor A-hout en/of B-hout niet is aangevraagd. Deze activiteit mag dan ook niet plaatsvinden. Dit is in de voorschriften gewaarborgd.

Kunststoffen (Afvalplan Kunststoffen)
Het bedrijf neemt "kunststof en plastic (inclusief landbouwfolie en PVC)" in. Het gaat om gemengd kunststofafval dat, of partijen thermoplastische kunststoffen die op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet(en) worden aangemerkt (afvalcategorie 22 uit bijlage 11 van de Activiteitenregeling). Kunststof wordt door het bedrijf eventueel gescheiden in thermoplastische kunststof, thermohardende kunststof en elastomeren.

Het uitsorteren of sorteren op kwaliteit is een voorbereidende handeling voor verdere verwerking, die bij derden plaatsvindt. Als dit verwerking volgens de minimumstandaard niet in de weg staat, is de verwerking (uit)sorteren doelmatig. Als het sorteren niet volledig binnen het bedrijf plaats vindt, moet het voorsorteren zodanig worden uitgevoerd dat hetzelfde residu gemengd kunststof resteert als wanneer de eindverwerker de ongesorteerde partij volledig had gesorteerd.

Steenachtig materiaal (afvalplan Steenachtig materiaal)
In de aanvraag is voor steenachtig materiaal de verwerkingsmethode breken tot puingranulaat beschreven. De acceptatiecriteria zijn erop gericht om een bouwstof te verkrijgen die geschikt is voor nuttige toepassing conform het Besluit bodemkwaliteit en gebaseerd op BRL2506.

Door het breken van puin en het afscheiden van zeefzand, waarna beiden als secundaire (bouw)stoffen kunnen worden ingezet, is sprake van recycling. Dit is overeenkomstig de minimumstandaard voor verwerking van steenachtig afval, zoals beschreven in het afvalplan Steenachtig materiaal.

Het breken van puin is een verwerking van steenachtig afval dat is te beschouwen als de productie van een bouwstof. Wanneer sprake is van een bouwstof is bepaald in het Besluit bodemkwaliteit. De voorwaarden wanneer deze deelstromen als (secundaire) bouwstof mogen worden toegepast, worden gesteld in de rechtstreeks werkende Amvb's. Voor de duidelijkheid zijn eisen voor een juiste verwerking opgenomen in de voorschriften.

Asfalt (afvalplan Asfalt)
Teerhoudend asfalt wordt apart ingenomen en uitsluitend opgeslagen (zie hiervoor).

Verder wordt ook PAK-arm asfalt ingenomen. PAK-rijk (teerhoudend) asfalt wordt apart ingenomen. Onder paragraaf 6.17 van het AO/IC & AV-beleid is beschreven dat zowel PAK-rijk als PAK-arm asfalt worden geaccepteerd. PAK-rijk en PAK-arm asfalt worden gescheiden van elkaar opgeslagen. PAK-arm asfalt kan binnen de inrichting worden gebroken of zonder bewerking worden afgevoerd. PAK-rijk asfalt wordt niet bewerkt en alleen op- en overgeslagen.

De minimumstandaard voor asfalt is recyclen.

Groenafval inclusief riet (afvalplan Groenafval)
In de aanvraag is aangegeven dat als afvalstof wordt ingenomen: "groenafval". Dit is in paragraaf 6.10 van het AV-beleid en in het bijgevoegde acceptatiereglement als volgt beschreven: "*Het groenafval bestaat uit organisch plantaardig afval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen en al het afval dat hiermee te vergelijken is, zoals grof tuinafval, afval van hoveniersbedrijven en afval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van terreinen van instellingen en bedrijven, en dat voornamelijk bestaat uit houtachtige componenten.*"

Het snoeihout wordt eventueel geshredderd om het geschikt te maken voor de toepassing in tuinen / plantsoenen en/of compostering. Dit hout wordt niet afgevoerd voor toepassing als brandstof voor een verbrandingsinstallatie. Dit is expliciet aangegeven, omdat als dit wel het geval zou zijn, sprake zou zijn van een ippc-installatie, gelet op de aangevraagde verwerkingscapaciteit van 600 ton per dag.

Het verkleinen van houtachtig groenafval (snoeihout en eventueel stobben) is een voorbereidende handeling voor verdere verwerking, die bij derden plaats vindt. Het gaat dan om vergisten of het toepassen als bodembedekker. Omdat dit verwerking volgens de

minimumstandaard niet in de weg staat, is de verwerking shredderen van het groenafval doelmatig.

Gelet op de beschrijving in de aanvraag en het voorkomen van geurhinder staan wij expliciet alleen het verkleinen van houtachtig groenafval (snoeihout en eventueel stobben) toe. Hiertoe is een voorschrift opgenomen. Dit komt overeen met hetgeen in paragraaf 6.23 van het AO/IC & AV-beleid is beschreven.

Grond (afvalplan Grond)
De ingezamelde grond wordt geaccepteerd volgens de BRL SIKB-9335. Partijen grond kunnen worden opgebulkt als ze in dezelfde klasse kunnen worden ingedeeld, tot een bepaalde partijgrootte (maximaal 1.000 $m^3$ als voorinformatie beschikbaar is). Een partij grond kan worden gezeefd met een mobiele zeef.

Volgens BRL9335 kunnen partijen grond van onbekende kwaliteit worden ingenomen tot maximaal 100 ton. Als de BRL SIKB-9335 andere voorwaarden kent dan die in het AV-beleid zijn beschreven moet worden gehandeld overeenkomstig de BRL 9335

Het zeven van toepasbare grond is het voorbereiden voor hergebruik dat blijkens het afvalplan Grond is toegestaan.

### 6.6. AV-beleid en AO/IC

Het bevoegd gezag kan nadere voorwaarden stellen aan de capaciteit, duur en voorzieningen van/voor de overslag. Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veilig stellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieu hygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het CMP.
De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Bedrijven moeten in het A&V-beleid ook uitwerken of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten. In het A&V-beleid moet worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen. ZZS en hoe hier mee wordt omgegaan is in het A&V-beleid beschreven.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Dit AV-beleid en de AO/IC (versie 12 van 17 september 2026) voldoet aan de minimale onderdelen zoals die in het CMP zijn beschreven.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

### 6.7. Registratie

Deze vergunning heeft betrekking op het ontvangen van afvalstoffen van buiten de inrichting. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de inrichting de ontvangst van afvalstoffen melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om registratieverplichtingen op te nemen (artikel 5.8 Bor). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van onder andere de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

### 6.8. Conclusie

Met de hiervoor benoemde beperkingen en aanpassingen van de aangevraagde activiteiten is sprake van een doelmatig beheer van afvalstoffen.

## 7. AFVALWATER

### 7.1. Afvalwaterstromen

Indirecte lozingen

Binnen het bedrijf is er sprake van de volgende lozingen van afvalwater op het gemeentelijk riool:

- Huishoudelijk afvalwater;
- Afvalwater afkomstig van de tankplaats;
- Afvalwater afkomstig van de wasplaats;
- Afvalwater afkomstig van de werkplaats.

Bodemlozingen

Binnen het bedrijf is er sprake van de volgende lozingen van afvalwater op een Wadi (bodem):

- Afstromend (schoon) hemelwater afkomstig van daken en (on)verhard terrein.

Directe lozingen

Daarnaast wordt afstromend, (mogelijk) verontreinigd hemelwater afkomstig van de vloeistofdichte vloer (de sorteerplaats) op het zuidelijke terreindeel, waar opslag, overslag en sorteren van afvalstromen plaatsvindt geloosd op de Haarbeek. De directe lozing op de Haarbeek wordt niet gereguleerd in deze vergunning. Voor deze lozing vraag het bedrijf apart een vergunning aan bij het waterschap Rijn en IJssel. Voordat de vergunning voor deze lozing van afvalwater is verleend en van kracht is, mogen de genoemde activiteiten op het buitenterrein (waaronder de sorteerplaatsen) niet plaatsvinden.

Het gemeentelijke vuilwaterriool loost op de RWZI Zutphen, in beheer van waterschap Rijn en IJssel. Het effluent van de RWZI loost op de IJssel, zijnde een oppervlaktewater in beheer bij Rijkswaterstaat.

### 7.2. Toetsingskader

De lozingen waren tot 1 januari 2024 deels gereguleerd in het Activiteitenbesluit. Voor het deel dat buiten de reikwijdte van dit besluit valt is de Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer van toepassing. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuivering technisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden

opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

Omdat de vergunning na 1 januari 2024 wordt verleend, hebben wij in deze overwegingen ook beschreven hoe de lozingen onder de Omgevingswet zijn geregeld.

## 7.3. Afvalwater van wasplaats, tankplaats en werkplaats

Het uitwendig wassen van de voertuigen en het afleveren van vloeibare brandstof is geregeld in de paragrafen 3.3.1 en 3.3.2 van het Activiteitenbesluit. Onder de Omgevingswet betreffen dit paragraaf 4.40 van het Bal, respectievelijk paragraaf 4.44 van het Bal.
Het lozen van afvalwater afkomstig van de werkplaats (wasbak) valt onder de (specifieke) zorgplicht.

Deze afvalwaterstromen komen allemaal samen in put 19 en passeren een slibvangput en een olie/benzineafscheider (OBAS) voordat dit afvalwater wordt geloosd op het gemeentelijk riool. De afvalwaterstromen van de wasplaats, tankplaats en werkplaats zijn gemengd, worden gezamenlijk gezuiverd en zijn niet apart te bemonsteren. Hierdoor vallen deze afvalwaterstromen niet onder het Activiteitenbesluit (artikel 2.2 Activiteitenbesluit). Dit houdt in dat in deze omgevingsvergunning voorschriften moeten worden opgenomen over deze lozingen.

<u>Wasplaats en tankplaats</u>
In artikel 3.23c, lid 3 van het Activiteitenbesluit is aangegeven dat de hoeveelheid olie maximaal 200 mg/l mag bedragen:
- als de slibvangput en olieafscheider voldoet aan en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2, of
- als de slibvangput en olieafscheider zijn geplaatst voor het van toepassing worden van het Activiteitenbesluit of een deel daarvan op een activiteit in de inrichting en op de hoeveelheid afvalwater zijn afgestemd.

Uit de aanvraag (bijlage 7) is gebleken dat er sprake is van een OBAS van vóór 2 november 2010. Deze installatie valt daarmee onder het overgangsrecht en hoeft niet te voldoen aan de NEN-EN 858-normen. Wel geldt dat de installatie voldoende gedimensioneerd moet zijn en doelmatig moet functioneren. De capaciteit bedraagt 3 liter/seconde en bij correct gebruik en onderhoud bedraagt de restconcentratie olie 15 mg/liter. De voorschriften zoals wij die hebben opgenomen sluiten aan bij de technische capaciteit van de installatie en de feitelijke bedrijfsvoering.

<u>Werkplaats</u>
In de werkplaats van Sturris worden regelmatig diverse metaalbewerkingswerkzaamheden uitgevoerd. De overige activiteiten zijn het sleutelen (voor het vervangen van onderdelen) en het demonteren van materiaal. Bij deze activiteiten ontstaat geen afvalwaterstroom. Vrijkomende vloeistoffen, zoals koelvloeistof of afgewerkte olie, moeten worden opgevangen en afgevoerd als gevaarlijk afval. Vanuit de specifieke zorgplicht (artikel 2.1 Activiteitenbesluit – nu: artikel 2.11 Bal) betekent dit dat morsingen direct moeten worden opgeruimd. Er is daarom in de werkplaats, geen sprake van verontreinigd afvalwater waar voorschriften voor moeten worden opgenomen.

## 7.4. Afstromend schoon hemelwater en huishoudelijk/sanitair afvalwater

Het lozen van huishoudelijk afvalwater is geregeld in paragraaf 3.1.4 van het Activiteitenbesluit. Het lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening is geregeld in paragraaf 3.1.3 van het Activiteitenbesluit. Voor afstromend, niet verontreinigd hemelwater geldt als voorkeur het terugbrengen in het milieu. Sturris loost het afstromend niet verontreinigd hemelwater direct op de nabijgelegen sloot, bodem en/of wadi’s.

Onder de Omgevingswet wordt het lozen van huishoudelijk afvalwater en het lozen van afstromend hemelwater afkomstig van niet-bodembeschermende voorzieningen afgehandeld op grond van artikel 2.16 Omgevingswet. In het omgevingsplan van de gemeente Lochem is het lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening geregeld in artikel 22.144, waarin de voorkeursroute bodem of oppervlaktewater is opgenomen. In Afdeling 5.3 van de Waterschapsverordening van waterschap Rijn en IJssel is een vrijstelling opgenomen voor het lozen van schoon hemelwater op oppervlaktewater. De lozing van huishoudelijk afvalwater is in hetzelfde omgevingsplan geregeld in artikel 22.148.

Hiermee wordt voor deze stromen voldaan aan de uitgangspunten van BBT, de voorkeursvolgorde, algemene regels zoals gesteld in paragraaf 3.1.3 en 3.1.4. van het Activiteitenbesluit maar ook aan de Omgevingswet en het Omgevingsplan. Voor deze afvalwaterstromen worden dan ook geen voorschriften opgenomen.

### 7.5. Hulpstoffen en mengsels (ABM)

De algemene beoordelingsmethodiek (ABM) maakt onderdeel uit van het algemene waterkwaliteitsbeleid en is een informatiedocument waarmee het bevoegd gezag rekening moet houden bij het beoordelen van vergunningaanvragen voor milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten.

De ABM is een methodiek waarmee de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels ingedeeld kan worden in klassen (Z, A, B of C), gebaseerd op intrinsieke stofeigenschappen als toxiciteit, biologische afbreekbaarheid en bio accumulatie. Daarbij geeft de ABM aan welke saneringsinspanning (bronaanpak emissiebeperkende maatregels) bij een bepaalde waterbezwaarlijkheid hoort. De ABM gaat niet in op het beoordelen van de restlozing op oppervlaktewater.

Uit de aanvraag blijkt dat er reinigingsmiddelen worden gebruikt. In bijlage 6 van de aanvraag zijn van deze middelen de veiligheidsinformatiebladen opgenomen. Het gaat om de producten Divosan, HP Foam Extra en Qlean-TEC. De reinigingsmiddelen zijn getoetst met de ABM systematiek (versie 2016). Hieruit is gebleken dat de genoemde producten waterbezwaarlijkheidsklasse B2 of B3 hebben. De stoffen zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Lozing van waterbezwaarlijke stoffen moet altijd zoveel mogelijk worden voorkomen. Sturris moet haar bedrijfsvoering afstemmen op het beperken van emissies naar afvalwater. Door middel van goodhousekeeping moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat de reinigingsmiddelen door morsen of lekken geloosd kunnen worden. Ook moet er aandacht zijn voor overdosering. Onderzoek doen naar reinigingsmiddelen met een lagere waterbezwaarlijkheidsklasse behoort altijd tot de saneringsinspanning. Gelet op het voorgaande is ook een voorschrift op grond van de ABM2016 opgenomen.

## 8. BODEM

### 8.1. Activiteitenbesluit

Voor wat betreft het aspect bodembescherming viel het bedrijf onder oud recht (tot 1 januari 2024) volledig onder het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

Feitelijk is het Activiteitenbesluit inmiddels komen te vervallen en vervangen door de Omgevingswet. Om te voorkomen dat na het van kracht worden van deze vergunning geen voorschriften voor bodem gelden, zijn de voorschriften in deze vergunning gebaseerd op en gericht op de bescherming van de bodem conform de Omgevingswet.

## 8.2. Bodemonderzoek

Bij de beëindiging van de milieubelastende activiteit(en) worden de resultaten van de eindonderzoeken bodem vergeleken met de nulsituatie bodem. Als de bodem is verontreinigd, wordt de bodemkwaliteit hersteld. De voorwaarden hiervoor staan in paragraaf 5.2.1 van het Bal. Gezien de voorwaarden voor het eindonderzoek inclusief herstelplicht zijn opgenomen in het Bal, zijn hier geen aanvullende voorschriften voor opgenomen.

## 8.3. Bodembeschermende voorzieningen

Algemeen

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid was ten tijde van de aanvraag vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) als beste beschikbare technieken (BBT)-document ingetrokken. Het nieuwe BBT-document dat hiervoor in de plaats is gekomen is het 'Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen' (BB-cvm). Nu de NRB is vervallen toetsen wij het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument aan de BB-cvm.

Bij milieubelastende activiteiten waarvoor een vergunningplicht geldt, staat in het informatiedocument BB-CVM (Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen) of bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk zijn. Het BB-CVM is in bijlage XVIII onder A van het Bkl (artikel 8.10) aangewezen als informatiedocument over beste beschikbare technieken (BBT). In de BB-cvm is een stappenplan opgenomen voor het opstellen van een bodemrisicoanalyse.☐

Onder de Omgevingswet zijn vanzelfsprekende voorschriften niet meer uitgeschreven. In plaats daarvan vallen ze onder de specifieke zorgplicht voor milieubelastende activiteiten van het Besluit activiteiten leefomgeving. De specifieke zorgplicht geldt altijd naast de uitgeschreven regels. In bijlage 1 van het BB-cvm is een niet limitatieve lijst opgenomen met maatregelen die toegepast kunnen worden in het kader van 'good housekeeping'. Het bedrijf kan ook kiezen voor andere passende maatregelen die de toets van de specifieke zorgplicht kunnen doorstaan.☐

Locatie specifiek

In de aanvraag wordt verwezen naar de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Binnen dit kader worden in de aanvraag termen gebruikt als verwaarloosbaar- en acceptabel bodemrisico. De termen verwaarloosbaar- en acceptabel bodemrisico zijn onder de Omgevingswet niet meer gedefinieerd ('vervallen'). Hiernaast is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) ingetrokken.

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (artikel 8.9) staat dat een omgevingsvergunning alleen verleend wordt, als beste beschikbare technieken worden toegepast voor de milieubelastende activiteiten. De inrichting moet aantonen dat zij voldoen aan de voorgeschreven bodembeschermende voorzieningen en maatregelen van het BB-cvm. Bij de aanvraag is een bodemrisicoanalyse op grond van de (inmiddels ingetrokken) NRB gevoegd. Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en getoetst aan de NRB en (vooruitlopend op de Omgevingswet) de BB-cvm en stemmen in met de uitgangspunten en de resultaten.

De bodemrisico-analyse, opgesteld aan de hand van de BRCL uit de NRB is opgenomen in bijlage 8 van de toelichting op de aanvraag. Hierin staan alle bodembedreigende activiteiten beschreven. Deze bodembedreigende activiteiten, de daarbij beschreven voorzieningen en noodzakelijke maatregelen zijn niet gewijzigd. Deze zijn alleen door het bedrijf zelf nog niet getoetst aan de BB-cvm. Nu onder de NRB (en het Activiteitenbesluit) kon worden voldaan aan een verwaarloosbaar bodemrisico is er geen reden om aan te nemen dat het bedrijf niet

de beste beschikbare technieken voor bodembescherming kan toepassen. Dit geeft geen reden de vergunning te weigeren.
Een actuele bodemrisicoanalyse volgens het BB-cvm is echter nog niet opgesteld. De bodemrisicoanalyse moet worden geactualiseerd worden op de BB-cvm.

Voor het geval een wijziging plaatsvindt van de gehanteerde bodembeschermende voorzieningen en maatregelen is een voorschrift opgenomen voor het indienen van een geactualiseerde bodemrisicoanalyse. Daarmee beschikken zowel het bedrijf (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van bedrijfsinterne controles) als de toezichthouder altijd over een actuele rapportage. Ook is een voorschrift opgenomen met daarin de eisen waaraan de bodembeschermende voorzieningen moeten voldoen.☐

# 9. ENERGIE

## 9.1. Energieverbruik

In de beoogde situatie bedraagt het gasverbruik ongeveer 17.000 $m^3$ gas per jaar. Verder wordt er 22.000 kWh per jaar aan elektriciteit gebruikt. In aansluiting op het Activiteitenbesluit milieubeheer, worden inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 $m^3$ aan aardgasequivalenten en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh aan elektriciteit als niet energierelevant bestempeld. Het dieselverbruik van transportvoertuigen wordt hier niet in meegewogen omdat dit niet toe te rekenen is aan het in werking zijn van de inrichting (conform uitspraak Raad van State: 201805995/1/A1).

# 10. EXTERNE VEILIGHEID

## 10.1. Algemeen

Een deel van de opgeslagen afvalstoffen zijn brandbaar.

Op de bedrijfslocatie wordt een voorraad bestrijdingsmiddelen van maximaal 1.000 kg of liter opgeslagen in een aparte opslagvoorziening. Verder is een beperkte hoeveelheid (gevaarlijke) stoffen in verpakking, zoals verf en ruitensproeiervloeistof aanwezig. De verpakte gevaarlijke stoffen betreft werkvoorraad, zodat een opslagvoorziening niet nodig is.

Verder wordt dieselolie, olie, afgewerkte olie en AdBlue in tanks opgeslagen.

Het bedrijf beschikt ook over een opslag voor gasflessen van gassen die voor de werkzaamheden worden gebruikt.

## 10.2. Op- en overslag van afvalstoffen

Het risico op brand is bij afvalbedrijven een aandachtspunt. Hiertoe toetsen wij aan de "Handreiking brandveiligheidsmaatregelen bij afvalbedrijven", versie 1.0 d.d. 16 december 2024 van Het Landelijk Expertisecentrum Industriële Veiligheid (LEC IV). Het bedrijf slaat meer afval op dan de hoeveelheden (met name voor hout) die zijn genoemd in tabel B1.1 van voornoemde handreiking. Gelet op het gestelde in die handreiking vinden wij het ter preventie van afvalbranden nodig dat het bedrijf een brandveiligheidsplan op laat stellen. Hiertoe zijn voorschriften opgenomen.

Het brandveiligheidsplan moet bewerkstelligen dat wordt voldaan aan de volgende drie doelstellingen:
1) Voorkomen van brand: het minimaliseren van de kans dat brand uitbreekt;
2) Beperken van brand: het beperken van branduitbreiding op het terrein en naar aangrenzende percelen/bedrijven;
3) Bestrijden van brand: het streven om een brand binnen vier uur te kunnen beheersen en bestrijden binnen 24 uur en daarmee de impact op de omgeving weg te nemen.

Lithium-ion houdende batterijen en accu's die onverhoopt in het afval worden aangetroffen moeten direct uit de afvalpartij worden verwijderd en in een apart, daartoe bestemd vat worden opgeslagen. Dit is in de voorschriften opgelegd.

## 10.3. Op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van de inrichting zijn de volgende PGS richtlijnen relevant:

- PGS15 (opslag van verpakte gevaarlijke stoffen);
- PGS 30 Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties.

Bestrijdingsmiddelen

In gebouw C is een kluis voor de opslag van maximaal 1.000 kg of liter bestrijdingsmiddelen aangevraagd. Bestrijdingsmiddelen zijn gevaarlijke stoffen. Deze worden in emballage (kleinverpakking) opgeslagen in een bouwkundige kluis. Daarop is de PGS 15:2021, versie 1.0 (augustus 2021) van toepassing.

Onder de Omgevingswet valt de opslag onder de bedrijfstakoverstijgende activiteit "opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking", paragraaf 3.2.9. Op grond daarvan gelden de bepalingen van paragraaf 4.98 van het Bal rechtstreeks. Het is daarom niet zinvol en daarmee niet nodig voorschriften in dit besluit op te nemen. Die voorschriften zouden inhoudelijk gelijk zijn aan de voorschriften op grond van paragraaf 4.98 van het Bal.

Gasflessen

De aanvraag heeft betrekking op het opslaan van de soorten en hoeveelheden gassen in gasflessen die zijn genoemd in de tabel "opslag gasflessen" op pagina 22 van de toelichting van de aanvraag. De maximale hoeveelheden gasflessen in opslag zijn 3 gasflessen $CO_2$, 3 gasflessen acetyleen, 3 gasflessen zuurstof, 5 gasflessen butaan of propaan.

Op de opslag van gasflessen is hoofdstuk 6 van de PGS15 van toepassing. Onder de Omgevingswet valt de opslag onder de bedrijfstakoverstijgende activiteit "opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking", paragraaf 3.2.9. Op grond daarvan gelden de bepalingen van paragraaf 4.98 van het Bal rechtstreeks. Het is daarom niet nodig voorschriften in dit besluit op te nemen. Die voorschriften zouden inhoudelijk gelijk zijn aan de voorschriften op grond van paragraaf 4.98 van het Bal.

Diesel- , smeer- en hydrauliekolie

Uit de aanvraag blijkt dat de opslag van diesel- , smeer- en hydrauliekolie voldoet aan de PGS 30 (lees paragraaf 3.4.9 van het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling) en daarmee voldoet aan BBT. Met de komst van de Omgevingswet is de opslag van diesel- , smeer- en hydrauliekolie genoemd in de bedrijfstak overstijgende activiteit van paragraaf 3. 2. 8 van het Bal. De regels van 4. 94 Bal "Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in bovengrondse opslagtanks" gelden rechtstreeks op het moment dat de omgevingsvergunning is verleend en overgaat in een omgevingsvergunning onder de Omgevingswet. Wij hebben beoordeeld dat voldaan moet worden aan paragraaf 3. 2. 8 van het Bal en nemen daarom geen extra voorschriften op in deze vergunning.

## 10.4. Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Hiervoor zijn

daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen. Dit geldt niet voor het opslaan van afvalstoffen.

# 11. GELUID

## 11.1. Algemeen

Door Sturris worden op de locatie verschillende bedrijfsactiviteiten uitgevoerd. De bedrijfsactiviteiten van de inname van afvalstoffen en grondstoffen, het verwerken van afvalstoffen (sorteren, puinbreken/houtshredderen), loonbedrijfactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidemissie wordt in de representatieve bedrijfssituatie voornamelijk veroorzaakt door de vrachtwagens, shovels, mobiele kraan en heftruckbewegingen en het verrichten van laad- en losactiviteiten (containerhandling).

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluid-emissie die de inrichting onder normale omstandigheden -ten hoogste- veroorzaakt), de incidentele bedrijfssituatie (IBS) en de van de representatieve bedrijfssituatie afwijkende situatie (RABS).

In de incidentele bedrijfssituatie wordt de geluidemissie veroorzaakt door de puinbreker of de houtshredder.

In de afwijkende bedrijfssituatie van de representatieve bedrijfssituatie wordt de geluidemissie vooral veroorzaakt door de hakselaar, zeefmachine, shovel, tractor, mobiele kraan en een verhoogd aantal voertuigbewegingen.

De veroorzaakte geluidbelasting per bedrijfssituatie in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van adviesbureau De Haan, rapportnummer AH.2020.1700.04.R001 van 13 december 2024.

Beoordeeld worden de (gemiddelde) geluidbelasting, de maximale geluidniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

## 11.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

### *11.2.1. Toetsingskader*

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998" (verder 'Handreiking').

De inrichting ligt in het buitengebied van Laren (gemeente Lochem). De dichtstbijzijnde woningen van derden zijn gelegen aan de Ooldselaan, Blauwhand, Oude Deventerweg en Fleerhof.

Sturris is van maandag tot en met zaterdag in bedrijf van 07:00 tot 19:00 uur. In de avond- en nachtperiode kunnen tractoren, vrachtwagens of personenwagens vertrekken of aankomen bij de inrichting. Op zondag vinden er geen werkzaamheden plaats.

De gemeente Lochem heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking. De directe woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als landelijk gebied. Hiervoor geldt een richtwaarde van 40, 35 en 30 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Gezien de overwegend agrarische bestemmingen rondom het terrein van Sturris en de functionele activiteiten van Sturris voor de agrarische sector kan geconcludeerd worden dat voor de omgeving een richtwaarde van 45, 40 en 35 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode gerechtvaardigd is.

Deze conclusie is gebaseerd op artikel 2.17 onder 5 uit het Activiteitenbesluit en jurisprudentie op dit gebied.

### *11.2.2. Bedrijfssituaties*

Er zijn drie maatgevende bedrijfssituaties beschouwd: de representatieve bedrijfssituatie (RBS), de incidentele bedrijfssituatie (IBS) en de van de representatieve bedrijfssituatie afwijkende situatie (RABS). Deze laatste twee zijn hieronder nader beschreven als scenario's (anders dan de RBS).

De IBS kent twee scenario's, te weten:

- Scenario 1: de inzet van een mobiele puinbreker die de gehele dagperiode totaal 12 uur in bedrijf is.
- Scenario 2: de inzet van een houtshredder die maximaal 8 uur in bedrijf is in de dagperiode.
- De dagen waarop de puinbreker of de houtshredder in bedrijf zijn bedragen gezamenlijk niet meer dan 12 dagen per jaar. Vanuit akoestisch oogpunt is de bedrijfssituatie met de mobiele puinbreker maatgevend. Dit omdat de bronsterkte van de puinbreker groter is dan die van de houtshredder en gelet op de langere bedrijfstijd van de puinbreker. In het akoestisch onderzoek is alleen de IBS van de puinbreker inzichtelijk gemaakt. De houtshredder staat op dezelfde locatie als de puinbreker.

De RABS kent vier scenario's, te weten:

- Scenario 3: Seizoensgebonden activiteiten; bij de oogst van mais en het inkuilen van gras worden vier tractoren, een shovel en een hakselaar ingezet. Deze werktuigen verlaten het terrein tussen 05:00 en 07:00 uur of overdag. De werktuigen komen terug in de dag- of avondperiode. Deze activiteit vindt maximaal 21 dagen per jaar plaats voor de oogst van mais en maximaal vijf weken voor het maaien van gras. Ten opzichte van de RBS gaat het om afwijkend gebruik van de hakselaar (dag-, avond- en nachtperiode) en de shovel (avond- en nachtperiode).
- Scenario 4: Grond zeven; Het zeven van grond vindt plaats met een eigen zeefmachine voor maximaal 24 dagen. Deze activiteit vindt plaats in de dagperiode (07:00 – 19:00 uur) waarbij een shovel en een mobiele kraan ingezet worden.
- Scenario 5: Aan- en afvoer van mest; Voor de aanvoer van mest worden tractoren met tanks ingezet. Het vullen van de mestkelder vindt plaats in het najaar/winter waarbij er op een drukke dag 15 tractoren met tanks het terrein oprijden en de tanks gelost worden onder druk (verdringerpomp). Het uitrijden vindt plaats rond maart-mei waarbij er op een drukke dag 15 tractoren het terrein oprijden om een tank mest te laden.
- Scenario 6: Strooiwerkzaamheden; Sturris zet materieel in om de gemeente te ondersteunen met gladheidsbestrijding. Hiervoor verlaten vijf tractoren, een vrachtwagen en een shovel het terrein, deze keren na het uitvoeren van de werkzaamheden weer terug. Vertrek en aankomst kan elk moment van de dag plaatsvinden in het 'winterseizoen'.

### *11.2.3. Geluidbelasting representatieve bedrijfssituatie (RBS)*

Uit de berekeningsresultaten van de representatieve bedrijfssituatie blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op de gevels van de woningen Ooldselaan 19 en 23a in de dag- en avondperiode de richtwaarden overschrijden. In de dagperiode bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 47 dB(A) en voor de avondperiode 45 dB(A).
De woning Ooldselaan 23a is een bedrijfswoning en gelegen binnen de bestemming 'bedrijf' van het bestemmingsplan Buitengebied Lochem d.d. 14 mei 2015. De richtwaarde voor bedrijfswoningen is 55 dB(A) etmaalwaarde. De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de gevel van deze bedrijfswoning zijn lager dan 55 dB(A) in de dagperiode respectievelijk 50 dB(A) in de avondperiode. Sturris is een bestaande vergunde inrichting en de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de gevel van de

woning Ooldselaan 19 zijn lager dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Gezien het huidige Omgevingsplan (bruidsschat) van de gemeente Lochem achten wij de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vergunbaar op de gevels van de bedrijfswoning Ooldselaan 23a en de woning Ooldselaan 19.

Gezien vaste jurisprudentie is er geen milieuhygiënische noodzaak om lagere langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus te vergunnen dan de richtwaarde. Wij hebben deze lijn ook in de geluidvoorschriften gevolgd.

#### *11.2.4. Incidentele bedrijfssituatie (IBS)*

In de incidentele bedrijfssituatie is een mobiele puinbreker met een bronsterkte van 116 dB(A) gedurende 12 uur in werking in de dagperiode. Het aantal dagen dat de incidentele bedrijfssituatie (puinbreker of houtshredder) zich voor kan doen is maximaal 12 keer per jaar. De houtshredder wordt gedurende acht uur in de dagperiode ingezet.

Het optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op de gevel van de woning Ooldselaan 19 en de Fleerhof 3 in de dagperiode bedraagt 57 dB(A). Gezien de vergunde rechten op het gebied van de inzet van een mobiele puinbreker en een vergund langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 58 dB(A) achten wij de incidentele bedrijfssituaties vergunbaar.

#### *11.2.5. Regelmatig afwijkende bedrijfssituaties van de representatieve situatie (RABS)*

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus veroorzaakt door de RABS (scenario's 3 t/m 6) bedragen maximaal 48 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 37 dB(A) in de nachtperiode.
Deze geluidniveaus liggen alle lager dan 50 dB(A) etmaalwaarde en de 37 dB(A) ontstaat op de gevel van de bedrijfswoning Ooldselaan 23a waarvoor een richtwaarde geldt van 55 dB(A) etmaalwaarde (wat inhoudt: 45 dB(A) in de nachtperiode).
De scenario's 3 en 5 hebben een sterke verbondenheid met de agrarische sector die karakteristiek is voor het buitengebied van Laren/Lochem. De strooiwerkzaamheden hebben een groot maatschappelijk belang (verkeersveiligheid) die zich alleen in de winterperiode voordoen.
Alles overwegend achten wij de RABS – scenario's 3 t/m 6 vergunbaar.

### 11.3. Maximaal geluidsniveau ($L_{Amax}$)

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het door de inrichting veroorzaakte equivalente niveau uitkomen. De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om in de dag- en nachtperiode van deze grenswaarden af te wijken met maximaal 5 dB(A) of activiteiten uit te zonderen van de toetsing.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat in alle scenario's in de dagperiode aan de grenswaarde uit de Handreiking van 70 dB(A) kan worden voldaan. In de avond- en nachtperiode kan op alle gevels van de omliggende burgerwoningen (met bestemming wonnen) worden voldaan aan de grenswaarde van 65 dB(A) respectievelijk 60 dB(A). Voor de bedrijfswoning van derden Ooldselaan 23a worden maximale geluidniveaus berekend van 67 en 65 dB(A) in respectievelijk de avond- en nachtperiode. Omdat dit een bedrijfswoning betreft is een maximaal geluidniveau van ten hoogste 70 dB(A) in de avondperiode en ten hoogste 65 dB(A) in de nachtperiode toelaatbaar.

Wij vinden de optredende maximale geluidniveaus dan ook aanvaardbaar en hebben de grenswaarden in voorschriften vastgelegd.

## 11.4. Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" van 29 februari 1996.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde is 65 dB(A). Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen. De voorkeursgrenswaarde mag alleen worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is.

Na het verlaten van de inrichting rijden de voertuigen direct de openbare weg Blauwhand op richting de Ooldselaan. Uit de geluidberekening volgt op de meest maatgevende positie (bedrijfswoning Ooldselaan 23a) een equivalent geluidniveau van 50, 48 en 43 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode ten gevolge van verkeer van en naar de inrichting in de RBS. Uitgaande van een geluidwering van 20 dB wordt bij bovengenoemde equivalente geluidniveaus voldaan aan de binnenwaarde van 35 dB(A) etmaalwaarde.
Ook in de afwijkende bedrijfssituaties kan aan de binnenwaarden voldaan worden. Alleen in de RABS-scenario 6 wordt in de nachtperiode een equivalent geluidniveau van 46 dB(A) berekend. Daarmee zou de binnenwaarde met 1 dB worden overschreden. De strooiwerkzaamheden komen sporadisch voor, vinden alleen plaats als de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken en hebben een maatschappelijk belang. Gelet hierop vinden wij een equivalent geluidniveau van 46 dB(A) door verkeer op de openbare weg van en naar het bedrijf aanvaardbaar.

De equivalente geluidbelastingen in de dag-, avond- en nachtperiode ten gevolge van indirecte hinder in de overige, verschillende bedrijfssituaties zijn van dien aard dat de binnenwaarden van 35 dB(A) worden gerespecteerd.

## 11.5. Controlevoorschriften

Een éénmalig geluidsonderzoek wordt voorgeschreven als bij het bepalen van de geluidbelasting in het onderzoek behorende bij de aanvraag is uitgegaan van vooronderstellingen of aannames met betrekking tot bijvoorbeeld bronvermogens. Geluidsvoorschriften zijn voorschriften in de zin van artikel 5.5, eerste lid, van het Bor. Uit de tekst van artikel 5.5, vierde lid, van het Bor volgt dat, voor zover aan de vergunning doelvoorschriften zijn verbonden, in ieder geval ook een of meerdere controlevoorschriften als bedoeld in het vierde lid aan de vergunning kunnen worden verbonden als het betrekking heeft op een ippc-installatie. Voor andere gevallen mag een controleverplichting worden opgenomen (artikel 5.5, lid 6 Bor).

Het bedrijf omvat in de aangevraagde situatie geen ippc-installatie (meer). Voor gevallen waarbij een nieuw onderzoek niets nieuws zal opleveren en het dus een herhaling betekent van het onderzoek dat deel uitmaakt van de aanvraag, kan dit voorschrift achterwege worden gelaten.
De meest relevante activiteiten binnen de inrichting zijn laad- en losactiviteiten, in bedrijf zijn van mobiele werktuigen (shovel, kraan, heftruck) en verkeersbewegingen op het terrein (bestelwagens, tractoren en vrachtwagens). De gehanteerde bronvermogenniveaus zijn gebaseerd op actuele gegevens en zijn realistisch. De gehanteerde bronvermogenniveaus van de mobiele puinbreker, houtshredder en zeefmachine zijn realistisch en representatief voor de betreffende activiteit. Het bronvermogenniveau van 116 dB(A) van de mobiele puinbreker is in een voorschrift vastgelegd.
Een controlevoorschrift achten wij om bovenstaande redenen niet nodig.

### 11.6. Conclusies
Ten aanzien van de optredende geluidniveaus is de situatie milieu hygiënisch aanvaardbaar. Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden waarin grenswaarden zijn gesteld die gelden op gevels van woningen van derden.

### 11.7. Trillingen
De mobiele puinbreker wordt op het buitenterrein geplaatst op een vaste positie. Het betreft hier een puinbreker met een capaciteit tot maximaal 150 ton/uur. De kortste afstand tussen de positie van mobiele puinbreker en de dichtstbijzijnde woning Ooldselaan 19, bedraagt circa 112 meter. Ten gevolge van de puinbreekactiviteiten kunnen trillingen optreden. De verwachting is echter dat de trillingniveaus beperkt zijn en dat trillinghinder, mede vanwege de afstand groter dan 100 meter, niet aan de orde zal zijn.

Wij hanteren ter beoordeling van de toelaatbare trillinghinder de in 2002 verschenen Richtlijn van de Stichting bouwresearch: SBR-Richtlijn deel B: "Hinder voor personen in gebouwen door trillingen. Meet- en beoordelingsrichtlijn"
In deze Richtlijn wordt gesproken van streefwaarden. Deze streefwaarden zijn erop gericht om hinder door trillingen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Trillingen door de activiteiten van Sturris worden met name veroorzaakt door de puinbreekactiviteiten. Deze trillingen kunnen mogelijk alleen in de dagperiode hinder veroorzaken in de woning aan de Ooldselaan 19.

De mogelijke trillinghinder kan niet volledig uitgesloten worden daarom hebben wij de streefwaarden voor de dagperiode in de voorschriften vastgelegd.

## 12. GEUR
### 12.1. Landelijk beleid
Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit en in de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen). Als algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Daarbij staat het afwegingsproces voor het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau centraal. Het aanvaardbaar hinderniveau wordt per situatie vastgesteld en zo nodig op grond van het Activiteitenbesluit als maatwerkvoorschrift aan de vergunning verbonden. Alleen als de emissies van de inrichting in het Activiteitenbesluit uitgezonderd zijn, worden de geuremissies in de vergunning beoordeeld.

Het bevoegd gezag bepaalt welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt, geldt de hindersystematiek Geur. Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur, benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau. De aspecten die bij het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau worden meegewogen zijn eveneens opgenomen in het derde lid van artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit.

Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe (de Best Beschikbare Technieken moeten worden toegepast). Voor een aantal activiteiten zijn in het Activiteitenbesluit voorschriften opgenomen.

### 12.2. Provinciaal of gemeentelijk beleid
Het provinciaal geurbeleid is vastgelegd in de "Wijziging van de Beleidsregel geur voor milieubelastende activiteiten (niet-veehouderijen) Gelderland 2025, Provinciaal Blad Nr. 4738, d.d. 4 maart 2025. In deze beleidsregels (hierna Beleidsregel geur) geven wij in algemene zin aan in welke gevallen wel en in welke gevallen geen sprake is van een aanvaardbaar

geurhinderniveau. Uitgangspunt bij deze afweging is de hindersystematiek zoals opgenomen in de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen).

### 12.3. Beoordeling geurhindersituatie

*12.3.1. Geurrelevante processen*
Binnen de inrichting vinden de volgende geurrelevante processen plaats:
– Opslag drijfmest,
– Opslag bermmaaisel en groenafval, uitgezonderd van GFT.

*Geurbronnen*
De volgende geurbronnen zijn binnen de inrichting aanwezig:
– Opslag drijfmest

*Geur reducerende maatregelen*
De volgende geur reducerende maatregelen worden door de inrichting toegepast
– Opslag van drijfmest in een dichte ondergrondse kelder

*12.3.2. Ligging van de inrichting en geurgevoelige objecten in de omgeving*
De inrichting is gelegen agrarisch buitengebied. De volgende geurgevoelige objecten bevinden zich in de omgeving:
– Woning, Ooldselaan 23 te Laren;
– Woning, Ooldselaan 23a te Laren;
– Woning, Ooldselaan 19 te Laren

*12.3.3. Beoordeling geuremissie in relatie tot het aanvaardbaar hinderniveau*
Uit het bij de aanvraag gevoegde rapport (rapport Sturris Laren bv - toelichting-juli2025-compleet) blijkt dat het zeker is dat de geurbelasting ten gevolge van de aangevraagde activiteiten bij de dichtstbijzijnde geurgevoelige onder het aanvaardbare hinderniveau blijft.

De afstand van de drijfmestkelder is ca. 100 meter van een geurgevoelige object verwijderd. Hiermee wordt voldaan aan de afstandseis in het Activiteitenbesluit.

De opslag van bermmaaisel en groenafval (uitgezonderd van GFT) wordt volgens de aanvraag direct verwijderd wanneer deze “onwenselijke geuremissie” produceert. Door als maatregel vast te leggen dat geen geuremissie waarneembaar mag zijn op een afstand van 5 meter van de genoemde opslag is geen geurhinder te verwachten.

### 12.4. Conclusie
Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat de geurbelasting ten gevolge van de aangevraagde activiteiten voldoet aan het aanvaardbaar geurhinderniveau. Het opleggen van voorschriften is noodzakelijk. De activiteiten voldoen aan het van toepassing zijnde toetsingskader.

## 13. LUCHT

### 13.1. Toetsingskader
Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

Omdat in de aangevraagde situatie bij Sturris geen sprake is van een ippc-installatie, is de uitzondering op de algemene regels van afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing.

### 13.2. Emissies naar de lucht

Op de locatie vinden activiteiten die emissies naar de lucht tot gevolg (kunnen) hebben. Het gaat om de opslag van mogelijk stuifgevoelige materialen (inclusief afvalstoffen), sorteren en bewerken van deze afvalstoffen, zeven van grond, shredderen van hout en het breken van puin. Op de puntbronemissies is afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit van toepassing. Hieraan wordt voldaan.

### 13.3. Luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide, zwevende deeltjes ($PM_{2,5}$ en $PM_{10}$).

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde
b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit
c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM)
d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Het is aannemelijk dat het project verandering van de inrichting niet in betekende mate bijdraagt aan een toename van de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide in de omgevingslucht.

Uit de aanvraag blijkt dat door de verandering van de inrichting de emissie(s) van de desbetreffende stoffen gelijk blijven. Wij kunnen daarom de vergunning verlenen zonder te toetsen aan bovengenoemde grens- en richtwaarden.

### 13.4. Eindconclusie aspect lucht

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast, dan wel zullen worden toegepast om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

## 14. CONCLUSIE MILIEU

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de verandering en in werking zijn van het bedrijf (revisie) wordt geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning voor het aspect milieu kan worden verleend. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

# BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, etc.)

| Begrip | Definitie |
|---|---|
| **Algemeen** | |
| BBT | Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document. |
| Bevoegd gezag | De overheidsinstantie die op dit moment bevoegd is om toe te zien op naleving van het besluit en daarop te handhaven. Dit is tot het moment van het onherroepelijk worden van dit besluit het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland en vanaf het onherroepelijk worden van dit besluit het college van burgemeester en wethouders van e gemeente Lochem. |
| BREF | BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit. |
| Feestdagen | Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet |
| IPPC | Integrated Pollution Prevention and Control |
| **Afval** | |
| Mengen | Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of concentraties aanwezige componenten niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Onder 'mengen' wordt in ieder geval gevat:<br>- het samenvoegen van afvalstoffen die vallen binnen verschillende afvalcategorieën van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen;<br>- het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen;<br>- verdunnen van afvalstoffen;<br>- het samenvoegen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie. |
| Minimumstandaard | De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen. |
| Ontdoener | Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker. |
| Opbulken | Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn. |
| Overslaan | Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder. |
| Sorteren | Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaalstromen. |
| Uitsorteren | Het handmatig scheiden van incidenteel voorkomende verontreinigingen uit een vrijwel schone materiaalstroom of uit een mengsel van vrijwel schone materiaalstromen |
| **Afvalwater en waterbesparing** | |
| Afvalwater | Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen. |
| Hemelwater | Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel. |

| | |
|---|---|
| Huishoudelijk afvalwater | Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens. |
| **Geluid** | |
| Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) | Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999. |
| Maximaal geluidsniveau ($L_{Amax}$) | Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms. |