

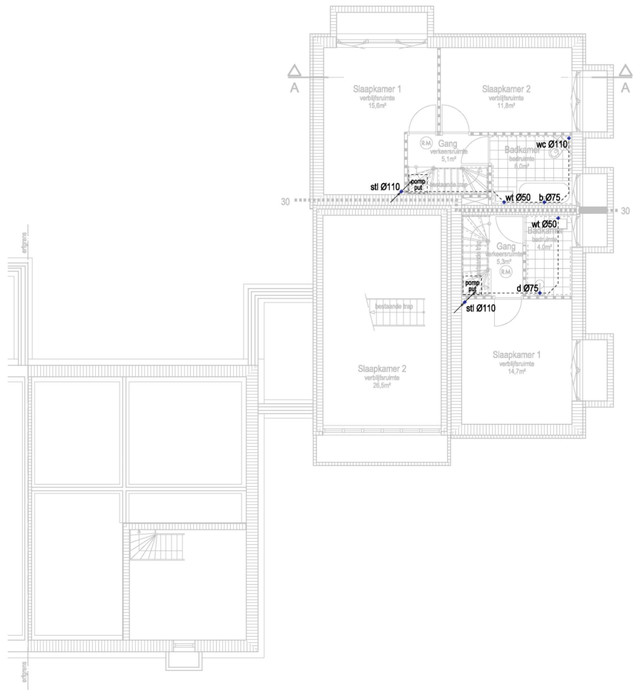


Kelder hwa en riolering

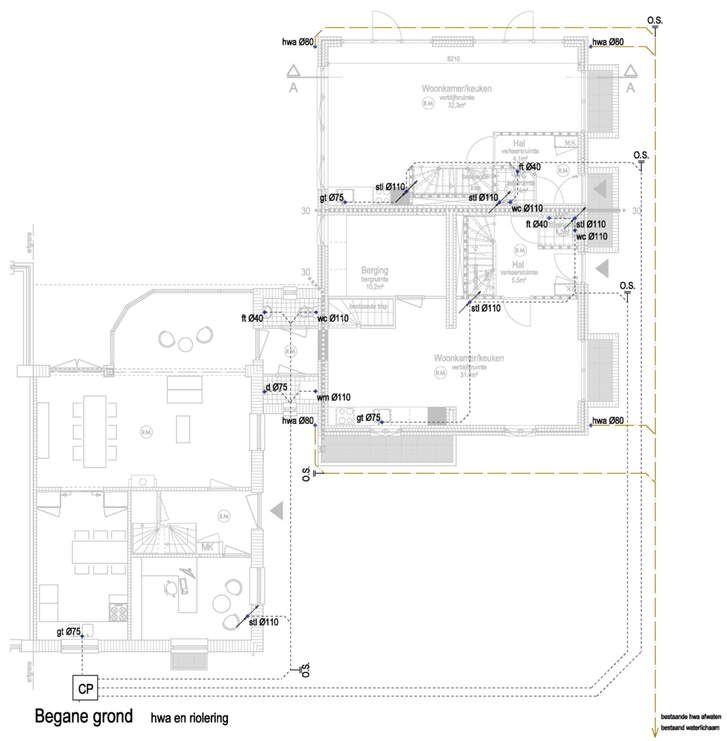

Begane grond hwa en riolering

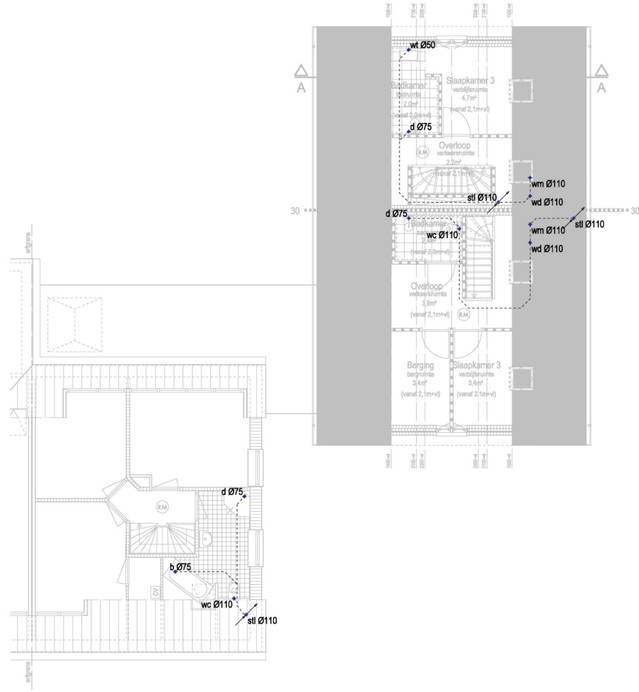


Verdieping hwa en riolering

RENVOOI hemelwaterafvoer en riolering


De binnenriolering dient te voldoen aan NEN 3215:2002-A1:2004

- b bad aansl. Ø75
- d douche aansl. Ø75
- ft fontein aansl. Ø40
- gt gootsteen aansl. Ø75
- wc watercloset aansl. Ø110
- wd wasdroger aansl. Ø100
- wm wasmachine aansl. Ø100
- wt wastafel aansl. Ø50
- o.s. ontstoppingsstuk
- cp controleput
- stl standleiding aansl. Ø110


hemelwaterafvoer (bruin)
vuilwaterafvoer (grijs)

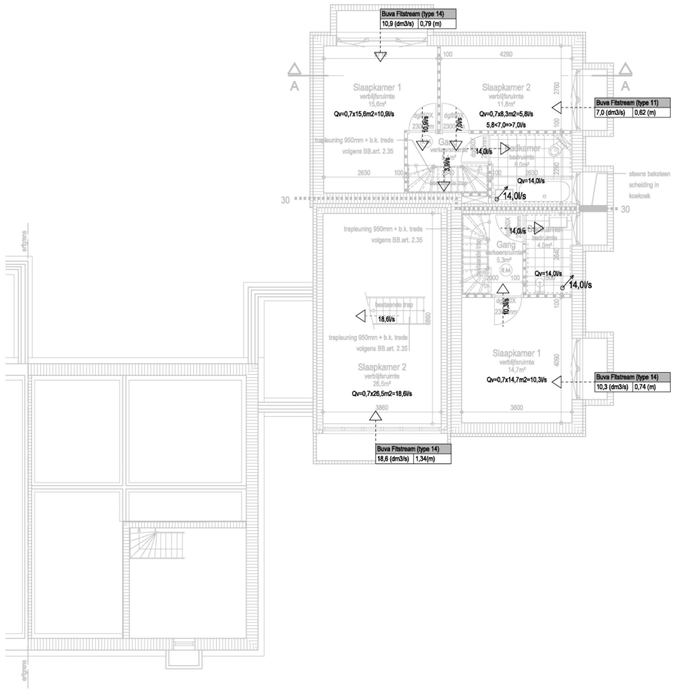

Kelder ventilatie

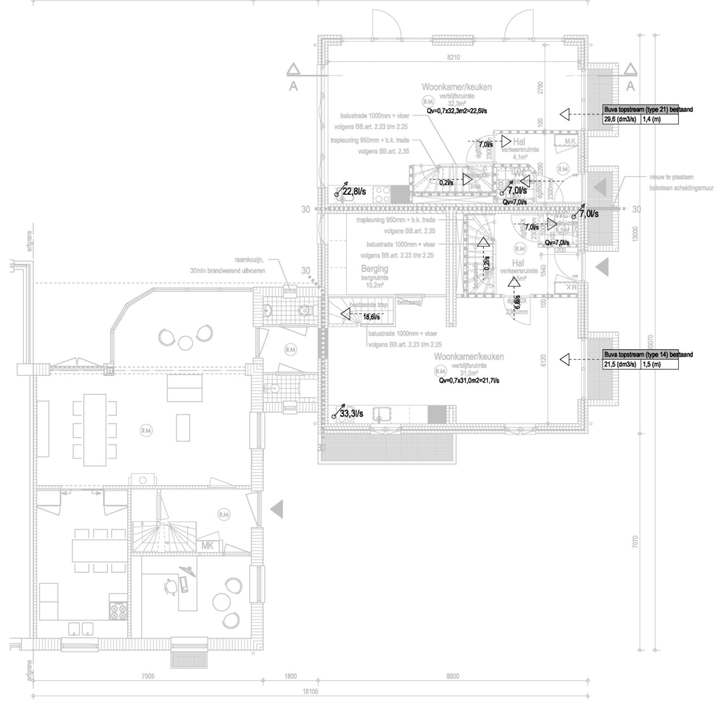

Begane grond ventilatie

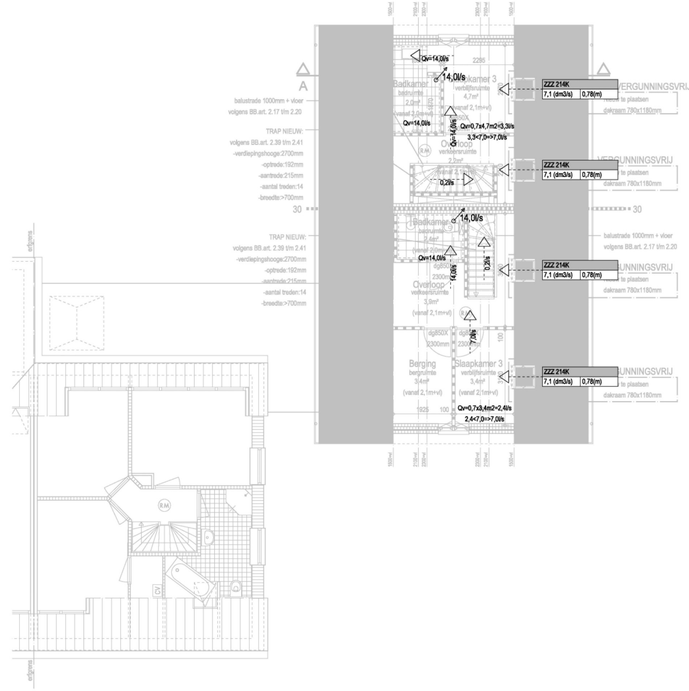

Verdieping ventilatie

RENVOOI ventilatie


Duco Top 50ZR 14,8 (dm3/s) 0,83 (m)

- type ventilatierooster natuurlijke toevoer
- lengte rooster
- capaciteit ventilatierooster
- overstroomvoorziening
- mechanische afzuiging

keuken

V1 ventilatierooster type: BUVA Fitstream (type 11), capaciteit 11,4l/s·m
V2 ventilatierooster type: BUVA Fitstream (type 14), capaciteit 13,9l/s·m
V3 ventilatierooster type: BUVA Topstream (type 14), capaciteit 14,3l/s·m
V4 ventilatierooster type: BUVA Topstream (type 21), capaciteit 21,2l/s·m
V5 ventilatierooster VELUX dakvenster b=780mm - type ZZZ 214K, capaciteit 7,1l/s

versie	datum	get.	gez.	wijziging
B	01-08-2023	NV	FF	riolering aangepast
A	14-06-2023	NV	FF	



Maatvoering in het werk te controleren!

Splitsing woonhuis
Dwars Hommelstraat 15a te Beuningen

BOUWBESLUIT riolering, hwa en ventilatie — **Splitsingsvergunning**

schaal	1:100	bestandsnaam	blad	projectnummer	nummer	versie
formaat	A1	Vblad.DRW		19065	ST.04	B

PIETER OOSTERHOUT BURO VOOR ARCHITEKTUUR BNA B.V.
www.oosterhoutarchitecten.nl

© niets van deze tekening mag vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van PIETER OOSTERHOUT BURO VOOR ARCHITEKTUUR B.V.