



HEKWERK HEILAAARSTRAAT TE BREDA

D.D. 15 DECEMBER 2025

WAREHOUSES
WITH BRAINS



www.wdp.eu

Bestaande situatie




Kadastraal

- Princenhage Sectie P nummer 2411 ged.
- Princenhage Sectie P nummer 2332 ged.

Oorspronkelijke situatie



Nieuwe situatie

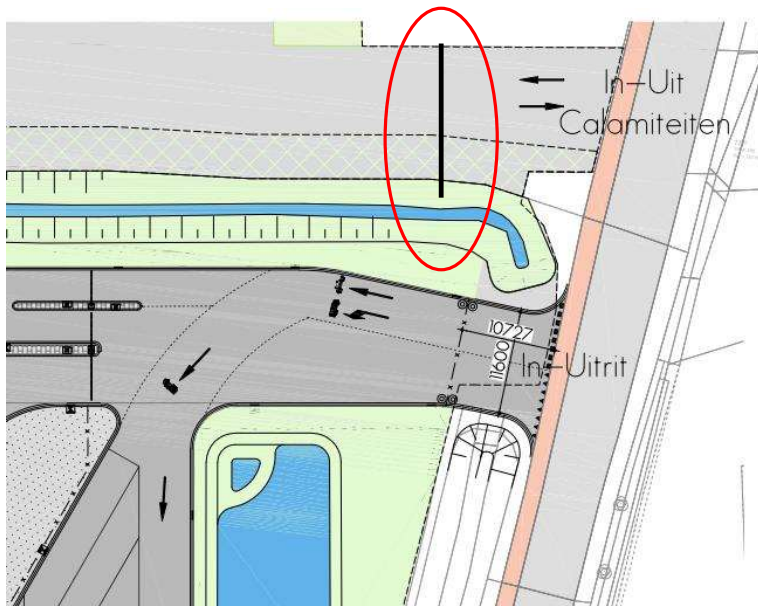

Omschrijving Hekwerk aan de Heilaarstraat Breda

1	Stuks	Dubbele draaiport DPRDC Plus br 5 mtr. hg 2,5 mtr gecoat VV R9005 Doorgang ca. 5 meter, hoogte ca. 2,5 meter. Scharnierpalen koker 120 x 120, fundatie door verlengde palen Standaard scharnier 180° opendraaiend Sluiting d.m.v. een slot, inclusief cilinder, 3 sleutels en veiligheidsaanslag Spijlen door boven- en onderligger gevoerd. Voorzien van 45° afgeschuinde spijlen Poortvleugel met omranding van kokerprofiel en ronde spijlen Ø 30 mm., h.o.h. 150 mm Conservering: verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461 en gecoat volgens duplexsysteem R9005
1	Stuks	Voetplaten voor dubbele draaiport Aanpassing van de dubbele draaiport t.w. - De dubbele draaiport uitgevoerd met voetplaten op maaiveldniveau en ankers t.b.v. montage op verhard vlak / gestorte fundatie - middenaanslag op voetplaat
1	Stuks	Gestorte fundatie van 0,5m³ t.b.v. enkele draaiport van 3,5m / dubbele draaiport 7m Uitgegraven grond verdelen wij over het gras. Wij voeren deze niet af.
2	Stuks	Eindpaal t.b.v. RZC250 Gecoat RAL 9005
1	Stuks	Toeslag verlegde paal voor talud 400cm 1 eindpaal is niet 320cm maar 400cm lang en gaat dieper de grond in.
15	Meter	Gaashekwerk met bovenbuis 2,50 mtr hoog R9005 De staanders Ø 60 x 1,75 mm., h.o.h. 3 meter, ca. 80 cm. in de ongeroerde grond geheid De bovenbuis Ø 41,5 x 2 mm., d.m.v. aluminium doorvoerkop gekoppeld aan de staander Bespanning d.m.v. harmonica gaas met een hoogte van 2,50 meter, maaswijdte 50 x 50 mm., draaddikte 3 mm Totale hoogte 2,50 meter Conservering: verzinkt en gecoat volgens duplexsysteem RAL 9005 bespanning verzinkt en geplastificeerd
1	Stuks	Rechte spijlenwaaier doorgestoken type SRDWR 100 x 250 R9005 Eindpaal van koker 60x60 mm met rechte angelaste waaier breedte 1 meter, hoog ca 2,5 meter. H.o.h. 150 mm. Spijlen afgeschuind door boven- en onderligger gevoerd. Eindpaal en waaier gefundeerd d.m.v. vinconstructie. Waaier in linkse of rechtse uitvoering. Waaier met frameconstructie van kokerprofiel 50x30 mm met ingelaste spijlen Ø 25mm. Conservering: verzinkt en gecoat volgens duplexnorm kleur R9005

