

Besluit

Ons kenmerk:	0539350658
DSO-nummer:	2025102701674
Indieningsdatum:	27 oktober 2025
Aanvrager:	[REDACTED]
Gemachtigde:	StudioREDD, Abcovenseweg 21c, 5051 PT in Goirle
Privaatrechtelijke toestemming verkregen:	ja, ontvangen op 27-5-2025
Aanvullende gegevens:	ja, ontvangen op 8-1-2025

Aanleiding

Op 27 oktober 2025 heeft StudioREDD namens [REDACTED] bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: "het dagelijks bestuur") een aanvraag gedaan. StudioREDD vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het vervangen van een brug met code: NL1-KBR30, het aanleggen van een leiding boven a-water NL1 (de Nieuwe Leij) en het aanleggen van een keerwand ter hoogte van Abcovenseweg in Goirle. Dit is op het perceel kadastraal bekend als gemeente Goirle (GLE01), sectie B, nummers: 4707 en 6939. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 en 3, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het vervangen van een brug met code: NL1-KBR30, het aanbrengen van een keerwand en het aanleggen van een leiding bij a-water NL1 (de Nieuwe Leij).

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
3. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Brug

4. De onderzijde van de brugconstructie mag niet lager liggen dan 13,18 meter + N.A.P.
5. De pijlers van de brug worden niet in het oppervlaktewaterlichaam geplaatst.
6. De brughoofden blijven in het profiel gehandhaafd.
7. Vergunninghouder brengt bij de brug een taludversteving in het oppervlaktewaterlichaam aan. De aanwezigheid van de brug tast het profiel van het oppervlaktewaterlichaam niet aan.
8. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud van de brug.

Leidingen oppervlaktewaterlichamen

9. Als de beschermingszone langs de watergang en/of het profiel van de watergang zijn beschadigd door de werkzaamheden, worden deze direct hersteld.
10. De riolering dient in de brugconstructie te worden verwerkt.
11. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient de waterafvoer te alle tijden te zijn gegarandeerd.

Oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen

12. De keerwand dient te worden aangelegd conform tekening *VERNIEUWEN BRUG NIEUWE LEIJ – AANVULLING - FAMILIE COEHORST*, gedateerd 7 januari 2026, zoals weergegeven op pagina 7.
13. Onderhoud en instandhouding van de keerwand - het zogenaamde bouwkundige onderhoud – blijft de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.
14. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het openhouden van de watergang ter plaatse van de keerwand vanaf het moment van aanleg, tot 12 maanden na goedkeuring door het waterschap op het plaatsen van de keerwand. Na deze 12 maanden gaat het onderhoud van het natte doorstroomprofiel over naar de onderhoudsplichtige.

Aanvraag

[REDACTED] is van plan om de bestaande brug met code: NL1-KBR30 te vervangen. StudioREDD heeft voor [REDACTED] een toegangsbrug uitgewerkt die leidt naar hun nieuwe vrijstaande woning. Er is hiervoor een vergunningsaanvraag ingediend. Daarnaast omvat de aanvraag de volgende onderdelen:

- Het plaatsen van een deksel voor de duiker ter afsluiting die buiten gebruik is;
- Het aanbrengen van een keerwand in de A-watgang NL1 om verzakkingen aan de berging en duiker te voorkomen; en
- Het verwerken van de leiding in de nieuwe brugconstructie.

Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteiten zijn vergunningsplichtig

Voor het vervangen van de brug met code: NL1-KBR30, het aanleggen van een leiding boven a-water NL1 (de Nieuwe Leij) en het aanleggen van een keerwand is volgens artikel 2.2, lid 1 en 3, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

De brug met code NL1-KBR30 is toe aan vernieuwing om toegang te krijgen tot het perceel. Uit de beoordeling blijkt dat de brug geen pijlers heeft en daardoor bijdraagt aan een goede doorstroming van de a-watgang. De onderzijde van de brugconstructie is bepalend voor de hydraulische werking van de watgang.

Om die doorstroming te behouden wordt de bestaande riolering geïntegreerd in de brugconstructie. De onderzijde van de brug komt op een hoogte van 13,18 m + N.A.P. Het bovenstroomse waterpeil bij een 100WH+ situatie bedraagt 13,10 m + N.A.P. Dit betekent dat er een vrije ruimte van 8 cm aanwezig is, wat nodig is om te voldoen aan de eisen voor vrije doorstroming. Vanuit hydrologisch oogpunt is het niet noodzakelijk om de brug hoger aan te leggen dan 13,18 m + N.A.P. Hiervoor is een aanvullend voorschrift opgenomen. Het ontwerp van de brug voldoet daarmee aan de gestelde eisen.

De onderkant van de brugconstructie moet bij voorkeur minimaal 0,5 m boven de hoogwaterlijn bij een T=10 liggen. Met het nieuwe ontwerp, waarin de onderkant van de brug op 13,18 m + NAP wordt gebracht voldoet daarmee aan de T100-situatie en ook aan de voorkeuseis van T=10.

Het verwerken van de leiding in de brugconstructie draagt bij aan een doelmatige uitvoering van beheer en onderhoud van de watgang. Er is voldoende ruimte naast de brug beschikbaar om het beheer en onderhoud uit te voeren.

Het verwijderen van de brughoofden kan leiden tot wateroverlast (inundatie) zowel bovenstrooms als benedenstrooms, doordat het doorstroomprofiel en peilregulatie worden verstoord. Om dit te voorkomen, moeten de brughoofden binnen het profiel van de watgang gehandhaafd blijven. De brughoofden vervullen een peil regulerende functie en dragen bij aan het gewenste doorstroomprofiel zowel boven- als benedenstrooms. Ook hiervoor is een aanvullend voorschrift opgenomen.

De Nieuwe Leij is aangewezen als ecologische verbindingszone, waardoor bruggen in dit gebied faunapasseerbaar moeten zijn. Het betreft hier het één-op-één vervangen van een particuliere brug. Ten opzichte van de bestaande situatie leidt deze vervanging niet tot een verslechtering van de ecologische waarden of de doorgangsmogelijkheden voor fauna.

Beleidsregel 6 Dempen oppervlaktewaterlichamen

Het doel van deze beleidsregel is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren.

Het aanbrengen van een keerwand in de A-watgang NL1 om verzakkingen aan de berging en duiker te voorkomen is getoetst aan beleidsregel 6 dempen oppervlaktewaterlichamen.

Het plaatsen van een keerwand verandert de ruimte die het water nodig heeft. Het dempen van oppervlaktewater mag niet ten koste gaan van de bergingscapaciteit die het watersysteem nodig. Elke ingreep moet bijdragen aan een robuust en veerkrachtig watersysteem.

De keerwand wordt geplaatst aan de benedenstroomse zijde, direct achter de brug. Door deze ligging is de invloed op de a-watgang minimaal. De keerwand verkleint het profiel van de watgang slechts over enkele meters, waardoor de doorstroming nauwelijks wordt beïnvloed. Het water blijft vrij en kan onbelemmerd zijn weg vinden. Hierdoor is het treffen van compenserende maatregelen niet nodig.

Het oppervlaktewaterlichaam NL1 heeft een ecologische R-type functie en wordt overeenkomstig deze functie onderhouden. Het aanleggen van de keerwand is bedoeld om het watersysteem stabiel en functioneel te houden en om particuliere percelen tegen schade te beschermen. Deze maatregel draagt aantoonbaar bij aan het realiseren van de doelstellingen van het waterschap. Door het voorkomen van verzakkingen en het waarborgen van de stabiliteit van de berging en duiker, wordt het functioneren van het watersysteem duurzaam geborgd.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

A-water NL1 (de Nieuwe Leij) heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 25 meter met de doelstelling "meandering". Dit houdt in dat er voldoende ruimte moet blijven om toekomstige aanpassingen aan de watergang mogelijk te maken, zodat deze doelstelling kan worden gerealiseerd. Daarnaast geldt aan de rechterzijde van de stroomrichting een beschermingszone van 1 meter voor regulier en 5 meter voor de linkerzijde van de stroomrichting. De beschermingszone voor buitengewoon onderhoud is aan beide zijden 5 meter. Deze beschermingszone is noodzakelijk om onderhoudswerkzaamheden veilig en zonder belemmeringen uit te voeren.

De aanvraag betreft het verwerken van een bestaande leiding in de nieuwe brugconstructie boven a-water NL1, in de bijbehorende beschermingszone en het profiel van vrije ruimte. Het gaat hierbij om werkzaamheden die plaatsvinden bij de bestaande infrastructuur, namelijk de brugconstructie. De leiding wordt gekoppeld in de brug en valt daarmee samen met de brugconstructie met code: NL1-KBR30. Door deze verwerking blijft de activiteit beperkt tot de bestaande brugconstructie en wordt geen extra ruimte in het profiel ingenomen.

De kruising met A-water NL1 vindt zoveel mogelijk haaks plaats. Dit draagt bij aan een minimale impact op de watergang en het onderhoudsprofiel.

Er zijn geen maten voor het aanleggen van de leiding ten opzichte van de bodem, talud en het maaiveld voorgeschreven. Het gaat om een bestaande leiding die in de brugconstructie wordt verwerkt. Door gebruik te maken van deze brug blijft de activiteit beperkt tot het bestaande object en wordt geen extra ruimte ingenomen in het profiel van vrije ruimte. Hiermee wordt voldaan aan de eis om de leiding zoveel mogelijk bij een nieuwe brug te realiseren en kruist de leiding het a-water NL1 zoveel mogelijk haaks. Dit draagt bij aan het behoud van het gewenste doorstroomprofiel en een doelmatige uitvoering van het onderhoud.

De gevraagde wateractiviteiten passen hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Beleidsregel 8 Oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen

Het doel van deze beleidsregel is het waarborgen van voldoende doorstroming, bergingscapaciteit en het ecologisch functioneren. Voor a-wateren met een leggerprofiel is het doel daarnaast het in stand houden van dat leggerprofiel en het waarborgen van de gewone en buitengewone onderhoudsmogelijkheden. Daarnaast moet bij a-wateren met een vastgestelde ecologische functie zonder leggerprofiel, de ruimte voor natuurlijke processen zoals erosie en sedimentatie zoveel mogelijk kunnen plaatsvinden.

Het aanbrengen van een keerwand in de A-watergang NL1 om verzakkingen aan de berging en duiker te voorkomen is ook getoetst aan beleidsregel dempen van het oppervlaktewaterlichaam.

Ter hoogte van de duiker is een scheur in de wand ontstaan, waardoor het risico op verzakkingen bij zowel de berging als de duiker toeneemt. Om dit risico te beperken en schade te voorkomen, moet een keerwand worden aangebracht.

Het aanleggen van de keerwand heeft geen effect op het uitvoeren van het beheer en onderhoud aan de watergang.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 2 februari 2026 digitaal ondertekend door:



Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

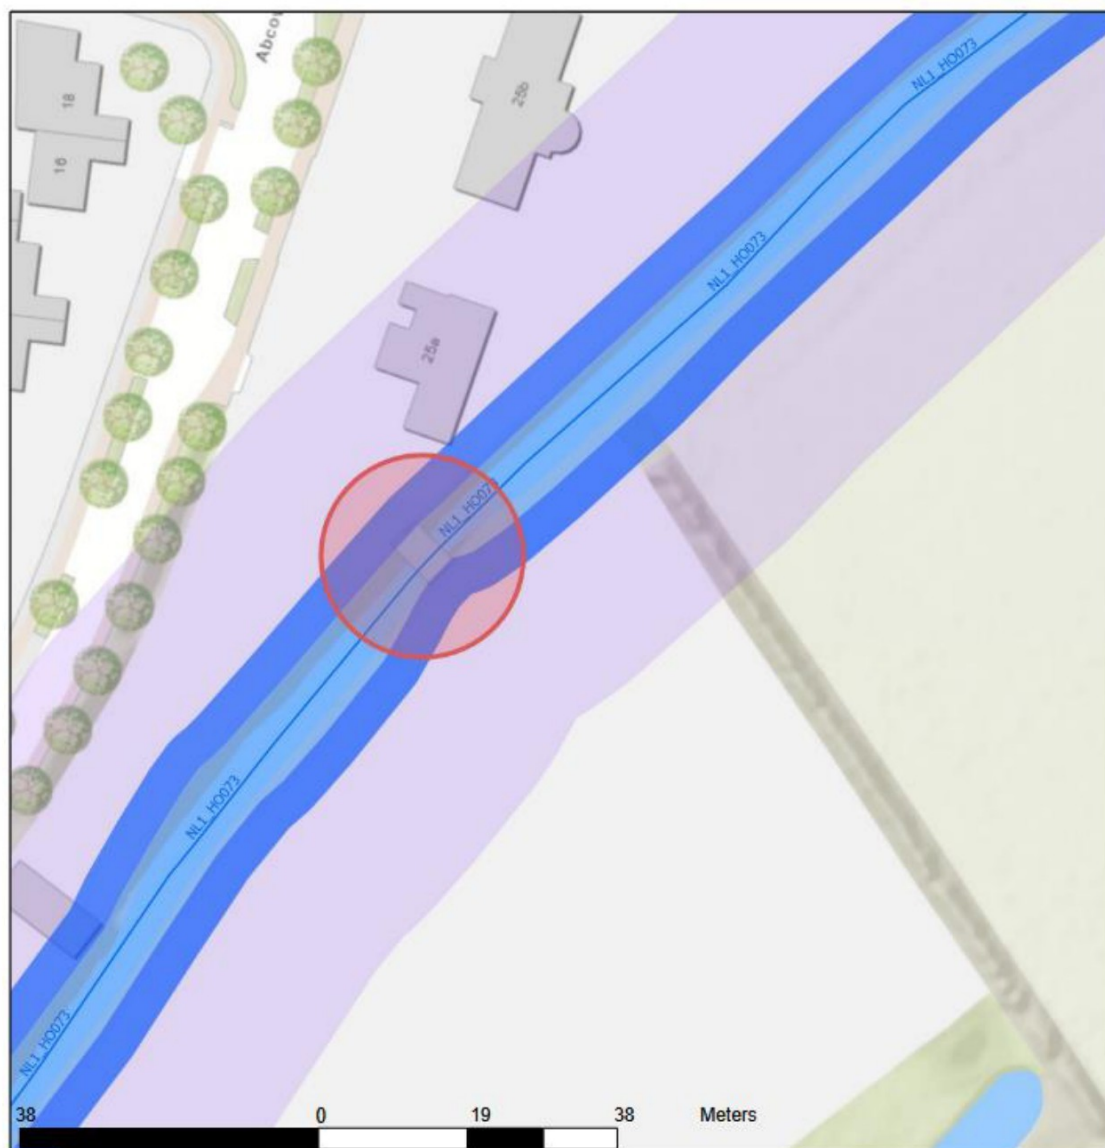

Legenda

- A-watgang (Beheerregister) Gerealiseerd
- LWW_2023_A_water_prof_vrije_ruimte
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links_buiten
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts_buiten
- LWW_2023_B_water_vlak
- LWW_2023_B_water
- LWW_2023_A_water_Afw_onderhoudvlak
- LWW_2023_A_water_Afw_Afw_vlak

Abcovenseweg 25

Sub titel

Opmerking

Auteur: WDD

Datum: 04-12-2025



Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxtel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse MilieuMaatschappij, AGIV.