

Rapport

Akoestisch onderzoek voor het pluimveebedrijf Van
Doorn Vleeskuikens B.V. aan Rukven 11 te
Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze)

Datum	Oss, 15 juni 2026
Projectnummer	8.5833
Auteur	5.1.2e Technisch Adviseurs B.V.
Versie	1
Vrijgave	15-06-2026

Opdrachtgever	Van Doorn Vleeskuikens B.V.
---------------	--------------------------------

Contactpersoon	5.1.2e
----------------	--------

5.1.2e Technisch Adviseurs BV
5.1.2e
5.1.2e Oss
Telefoon 5.1.2e
E-mail algemeen@geurtsbv.nl
Website 5.1.2e
BIC RABONL2U
IBAN 5.1.2f
Handelsregister KvK 16043365
6:230b

Alle opdrachten worden aanvaard en
uitgevoerd overeenkomstig de Rechts-
verhouding opdrachtgever-architect,
ingenieur en adviseur DNR 2011.



Inhoud

1	Inleiding.....	3
2	Bedrijfsomschrijving.....	4
2.1	Algemeen	4
2.2	Representatieve bedrijfssituatie (RBS)	5
2.2.1	Ventilatie	5
2.2.2	Aanvoer voer	5
2.2.3	Aanvoer van vleeskuikens	5
2.2.4	Reiniging.....	5
2.2.5	Overige activiteiten	6
2.3	Uitzonderlijke bedrijfssituatie (UBS).....	6
2.4	Uitgangspunten	6
3	Geluidmetingen.....	8
3.1	Aanpak	8
3.2	Meetapparatuur	8
4	Normstelling.....	9
4.1	Geluidvoorschriften vigerende vergunning	9
4.2	Indirecte hinder	9
5	Rekenmodel	10
5.1	Overdrachtsberekeningen.....	10
5.2	Geluidsbronnen.....	11
5.3	Bedrijfsduur.....	12
6	Rekenresultaten	13
6.1	Representatieve bedrijfssituatie (RBS)	13
6.2	Uitzonderlijke bedrijfssituatie (UBS).....	14
6.3	Beste Beschikbare Technieken (BBT)	14
6.4	Indirecte Hinder	15
7	Conclusie	16

Bijlage(n)

Bijlage I	Figuren
Bijlage II	Milieutekening (situatie en plattegrond)
Bijlage III	Bronsterkteberekeningen
Bijlage IV	Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Bijlage V	Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Bijlage VI	Invoergegevens rekenmodel maximale geluidniveaus
Bijlage VII	Rekenresultaten maximale geluidniveaus
Bijlage VIII	Milieuvergunning 29 maart 2022



1 Inleiding

In opdracht van ^{5.1.2e} is door ^{5.1.2e} Technisch Adviseurs BV een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsemissie van het bedrijf aan Rukven 11 te Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze).

Het bedrijf betreft een vleeskuikenhouderij waarbij een uitbreiding plaatsvindt met één pluimveestal. Er vindt een uitbreiding van het aantal dieren plaats ten opzichte van de vergunde situatie.

In het akoestisch onderzoek worden de akoestische effecten als gevolg van de bedrijfsactiviteiten inzichtelijk gemaakt en de geluidsbelasting ter plaatse van de meest nabij gelegen woningen van derden bepaald. De geluidbelasting wordt vervolgens getoetst aan de geluidvoorschriften uit de vigerende vergunning.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de “Meet- en rekenmethode geluid industrie” uit bijlage IVh van de Omgevingsregeling met behulp van het rekenprogramma industrielawaai Geomilieu 2025.2 rev 1.


2 Bedrijfsomschrijving

2.1 Algemeen

Het onderzoek heeft betrekking op het bedrijf aan Rukven 11 te Heeswijk-Dinther. Het bedrijf betreft een pluimveebedrijf met twee bestaande stallen (stal 1 en 2) voor vleeskuikens. Er wordt één nieuwe stal gerealiseerd (stal 3).

In bijlage II is de milieutekening voor de aan te vragen bedrijfssituatie bijgevoegd. Het bedrijf is gelegen in het buitengebied van Heeswijk-Dinther. De meest nabij gelegen woningen van derden zijn gelegen op circa 200 meter ten zuiden van het bedrijf aan

5.1.2e en 10, op circa 300 meter ten noordwesten aan 5.1.2e en 5.1.2a en op circa 700 meter ten oosten aan 5.1.2e

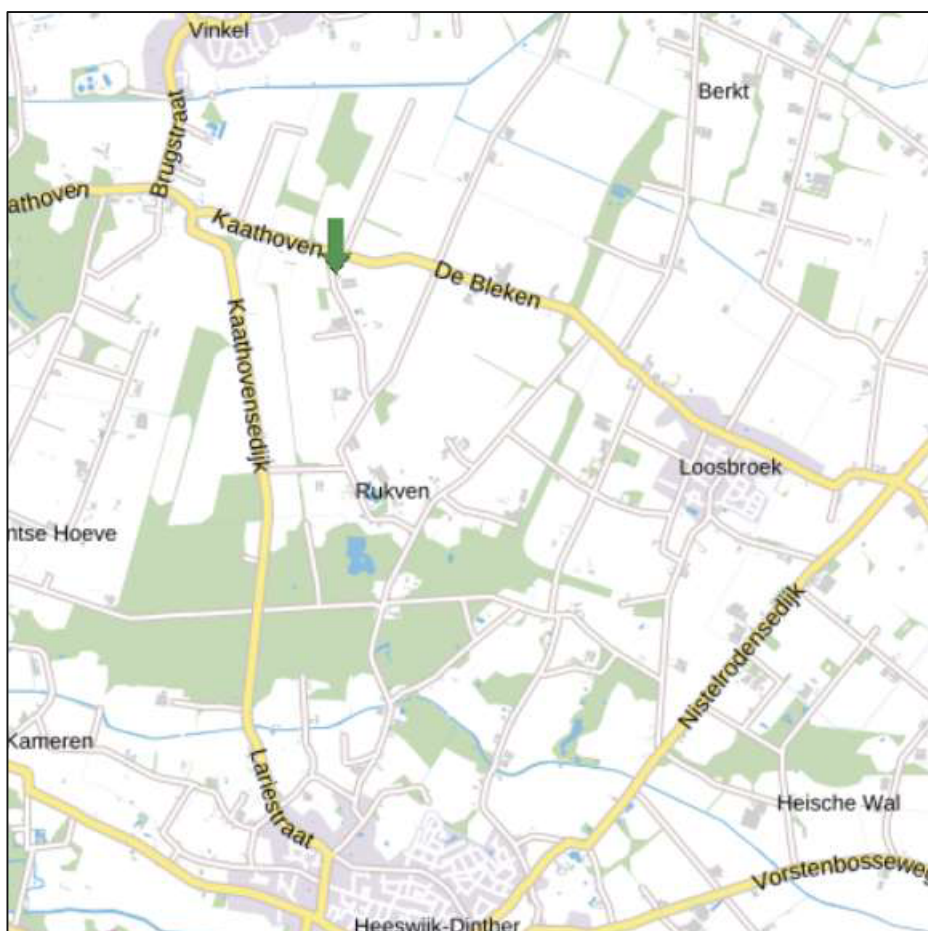

Figuur 1: Ligging Rukven 11 te Heeswijk-Dinther



2.2 Representatieve bedrijfssituatie (RBS)

Een etmaal is verdeeld in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur), avondperiode (19.00 – 23.00 uur) en nachtperiode (23.00 – 07.00 uur). Voor het akoestisch onderzoek is de 'representatieve bedrijfssituatie' van belang. Dit is de akoestisch maximale situatie die vaker dan 12 dagen per jaar voorkomt. Naast de representatieve bedrijfssituatie kunnen er één of meer uitzonderlijke bedrijfssituaties (incidentele bedrijfssituaties en regelmatige afwijkingen) zijn, waarop meer geluid gemaakt wordt dan in de representatieve bedrijfssituatie.

2.2.1 *Ventilatie*

Elke stal is c.q. wordt in de achtergevel voorzien van muurventilatoren: 9 stuks met diameter 1400 en 5 stuks met diameter 500. De immissierelevante bronsterkte is vastgesteld op basis van geluidmetingen ter plaatse en bedraagt 93 dB(A) in de dagperiode, 93 dB(A) in de avondperiode en 88 dB(A) in de nachtperiode.

2.2.2 *Aanvoer voer*

Bulkvoer wordt met bulkwagens aangeleverd en met de compressor van de bulkwagen gelost in de silo's. Op één dag komen maximaal 2 vrachtwagens op het terrein in de dagperiode. Het lossen duurt drie kwartier per vrachtwagen, dus de totale lostijd bedraagt 1,5 uur.

2.2.3 *Aanvoer van vleeskuikens*

Voor de vleeskuikenstallen geldt dat alle dieren gelijktijdig worden aangevoerd, uitgeladen of weggeladen volgens het 'all-in, all-out' principe. De cyclus in de stallen duurt circa 6 weken. Per jaar worden er gemiddeld 8,8 rondes vleeskuikens gehouden. Na het wegladen wordt de mest uit de stallen verwijderd, worden de stallen schoongespoten met een hogedrukreiniger en klaargemaakt voor een nieuwe ronde vleeskuikens. De aanvoer van vleeskuikens vindt altijd in de dagperiode plaats waarbij de kuikens worden aangevoerd met 2 vrachtwagens. De kuikens worden handmatig in de stallen gelost. Het lossen is akoestisch niet relevant.

De afvoer van vleeskuikens wordt als uitzonderlijke bedrijfssituatie beschouwd en wordt beschreven in hoofdstuk 2.3.

2.2.4 *Reiniging*

De mest van de vleeskuikens wordt, nadat de vleeskuikens zijn weggeladen, met een loader uit de stallen gereden en afgevoerd per containerwagen. Het laden vindt plaats aan de voorzijde (westzijde) van de stallen. Per stal is de loader gedurende 6 uur in bedrijf waarvan maximaal 1,5 uur buiten de stallen. De activiteiten met de loader in de stallen is ten opzichte van de overige bronnen akoestisch niet relevant. De afvoer vindt plaats met 5 vrachtwagens.

Nadat de mest uit de stallen is verwijderd, worden de stallen gereinigd. Hierbij komt spoelwater vrij dat middels een tractor wordt afgevoerd. Per mestrondje zijn maximaal 5 transporten benodigd om het spoelwater af te voeren. Deze activiteit is akoestisch ondergeschikt aan de afvoer van mest en vindt ook niet op dezelfde dag plaats. Deze activiteit wordt dan ook niet meegenomen in de RBS.



2.2.5 Overige activiteiten

Het bedrijf wordt 1 keer per week bezocht door een vrachtwagen voor het leveren van diverse goederen. Dit vindt plaats in de dagperiode. Het lossen in de dagperiode is ten opzichte van de overige bronnen akoestisch niet relevant.

Het bedrijf wordt circa 1 keer per week bezocht door een vrachtwagen van de destructor. Deze blijft op de openbare weg. Het laden duurt 5 minuten en vindt plaats in de dagperiode.

Het bedrijf wordt dagelijks bezocht door enkele personenwagens (4 en 2 in resp. de dag- en avondperiode) en 1 bestelwagen in de dagperiode.

Alle overige activiteiten zitten verdisconteerd in bovenvermelde activiteiten.

2.3 Uitzonderlijke bedrijfssituatie (UBS)

Het bedrijf voert ook activiteiten uit die uitzonderlijk zijn en “incidenteel” (maximaal 12 keer per jaar) plaatsvinden, te weten:

- De afvoer van vleeskuikens (leeghalen van de stallen) in de nacht- en aansluitende dagperiode. Deze situatie doet zich maximaal 10 dagen per jaar voor. In de nachtperiode worden maximaal 6 vrachtwagens met kuikens geladen en afgevoerd. In de dagperiode zijn dat maximaal 12 vrachten. Het laden van de vrachtwagens wordt uitgevoerd met een loader, waarbij per stal 0.5 uur buiten wordt geladen in de nachtperiode en 1 uur in de dagperiode. Ook wordt per stal 1.5 uur binnen geladen in de nachtperiode en 2 uur in de dagperiode. Omdat dit inpanning gebeurt is de geluidemissie hiervan verwaarloosbaar in relatie tot de overige geluidbronnen op het buitenterrein.

2.4 Uitgangspunten

In het onderhavige rapport zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Milieutekening plattegrond Rukven 11 Heeswijk-Dinther kenmerk E22515 H1 d.d. 03-06-2025 (zie bijlage II);
- Meet- en rekenmethode geluid industrie uit bijlage IVh van de Omgevingsregeling;
- Toetsing ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ en het maximale geluidniveau $L_{A,max}$ vindt plaats op de gevels van woningen van derden;
- Het bronvermogen van personenwagens op lage rijsnelheid (tot 20 km/h) is bekend uit literatuurgegevens, te weten 90 dB(A);
- Wat betreft voertuigbewegingen van zwaar verkeer vinden bewegingen plaats met vrachtwagens en een loader op lage rijsnelheid (tot 20 km/h). Hiervoor gelden bronvermogens van gemiddeld 102 – 103 dB(A). Er is uitgegaan van een bronvermogen van 102 dB(A) voor vrachtwagens en 103 dB(A) voor de loader;
- Het bronvermogen van het lossen van voer in de voersilo's is bekend uit ervaringscijfers en geluidmetingen op verschillende vergelijkbare locaties en bedraagt gemiddeld 103 dB(A);



- De piekgeluiden die optreden bij zwaar transport (optrekken of ontluchten remmen) en laden/lossen van kratten met kuikens bedragen respectievelijk 108 dB(A) en 115 dB(A) op basis van ervaringscijfers;
- De ontvangerpunten ter plaatse van woningen van derden zijn gesitueerd op een hoogte van 1,8 meter en 4,8 meter boven maaiveld voor de dag-, avond- en nachtperiode. In het rekenmodel zijn bodemgebieden van verharde wegen en bedrijfsterreinen ingevoerd. Voor de overige omgeving is uitgegaan van een bodemfactor B_f van 1,0 (zachte bodem).



3 Geluidmetingen

3.1 Aanpak

Op 16 april 2026 zijn geluidmetingen verricht aan de ventilatoren van stal 1. Het bevoegd gezag heeft hier om verzocht.

Tijdens een representatieve situatie voor zowel de dag-, de avond- als de nachtperiode zijn op 25 meter afstand van de ventilatoren in oostelijke richting geluidmetingen verricht. Bij deze metingen waren uitsluitend de ventilatoren van stal 1 in werking. Alle ventilatoren van stal 1 waren in werking. Met behulp van de meetresultaten is de immissierelevante bronsterkte van alle ventilatoren van stal 1 bepaald. Deze immissierelevante bronsterkte is inclusief de bestaande afscherming van de ventilatoren. In het rekenmodel zijn de afschermingen dan ook zonder hoogte gemodelleerd. Met behulp van het rekenmodel is vervolgens het geluidniveau op de meetpositie berekend. Het verschil tussen de berekende geluidniveaus en de gemeten geluidniveaus bedraagt minder dan 0,3 dB.

De bronsterkteberekeningen zijn opgenomen in bijlage III.

3.2 Meetapparatuur

Bij de geluidmetingen is de volgende meetapparatuur gebruikt:

- geluidmeter Cirrus CR:171B;
- calibrator Cirrus Acoustic Calibrator CR:515.

Vóór en na de metingen is de meetketen gekalibreerd. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. Bij stoornis veroorzaakt door activiteiten in de directe omgeving is de betreffende geluidmeting onderbroken c.q. overgedaan.



4 Normstelling

4.1 Geluidvoorschriften vigerende vergunning

Het bedrijf beschikt over een milieuvergunning (Wabo) van 29 maart 2022 (zie bijlage VIII). In hoofdstuk 8 Geluid staan de volgende geluidgrenswaarden opgenomen.

8.3 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In de huidige vergunning zijn de volgende geluidsnorm voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau opgenomen:

- 40 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur);
- 35 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 uur en 23.00 uur);
- 30 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 uur en 07.00 uur).

8.4 Maximaal geluidsniveau

In de huidige vergunning zijn de volgende geluidsnorm voor het maximaal geluidsniveau opgenomen:

- 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur);
- 65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);
- 60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

Aan deze vigerende geluidgrenswaarden wordt getoetst.

4.2 Indirecte hinder

Het bedrijfsgebonden verkeer (het verkeer op de openbare weg) van en naar het bedrijf wordt beoordeeld volgens de 'Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer d.d. 29 februari 1996'.

Conform deze circulaire dienen de geluidniveaus veroorzaakt door wegverkeersbewegingen van en naar het bedrijf separaat van de geluidniveaus vanwege het bedrijf zelf te worden berekend, mits akoestisch herkenbaar.

Hierbij wordt uitsluitend een maximum gesteld aan de gemiddelde geluidniveaus in een etmaal. Er kan worden uitgegaan van de voorkeursgrenswaarde van $L_{Aeq} = 50$ dB(A) etmaalwaarde.

Indien een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde niet kan worden voorkomen kan, mits gemotiveerd, een ontheffing worden overwogen tot de maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde, waarbij aangetoond wordt dat het binnenniveau van 35 dB(A) etmaalwaarde niet wordt overschreden.



5 Rekenmodel

Teneinde de geluidsbelasting op de ontvangerpunten gelegen op de gevel van in de directe omgeving liggende woningen te bepalen en te controleren of aan de normstelling kan worden voldaan en welke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn, zijn overdrachtsberekeningen volgens de "Meet- en rekenmethode geluid industrie" uitgevoerd. Hiertoe zijn in een rekenmodel de bron-, object- en ontvangerpunten in coördinaten ingevoerd voor de situatie ter plaatse. Met behulp van het rekenmodel, aangevuld met specifieke bedrijfsvoeringgegevens, is op de ontvangerpunten het te verwachten $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} bepaald. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de dag-, avond- en nachtperiode. De ontvangerhoogte bedraagt 1,8 meter en 4,8 meter boven maaiveld voor de dag-, avond- en nachtperiode.

De modelitems zijn weergegeven in de figuren 1 t/m 10 (zie bijlage I).

5.1 Overdrachtsberekeningen

In een computermodel is vervolgens op diverse relevante ontvangerpunten het geluidsimmissieniveau L_i berekend, als volgt:

$$L_i = L_{WR} - D_{geo} - D_{lucht} - D_{refl} - D_{scherm} - D_{bodem} - D_{veg} - D_{terrein} - D_{huis}$$

Vervolgens kan het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau $L_{Aeqi,LT}$ worden bepaald met de formule:

$$L_{Aeqi,LT} = L_i - C_b - C_m$$

waarin:

$$C_b = \text{de bedrijfsduurcorrectieterm} \quad C_b = 10 \log (T_b) / (T_0)$$

$$C_m = \text{de meteocorrectieterm}$$

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau per bedrijfstoestand (kortweg deelbeoordelingsniveau) $L_{Ari,LT}$ wordt voor elke afzonderlijke beoordelingsperiode als volgt bepaald:

$$L_{Ari,LT} = L_{Aeqi,LT} + K_x$$

K_x = toeslag voor tonaal of impuls geluid

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ wordt voor de verschillende beoordelingsperiodes, te weten dag-, avond- en nachtperiode, vastgesteld uit de energetische sommatie van de deelbeoordelingsniveaus ($L_{Ari,LT}$).

De etmaalwaarde komt overeen met de hoogste van de volgende waarden:

L_{dag} , $L_{avond} + 5$ dB en $L_{nacht} + 10$ dB.



Maximaal geluidsniveau

Maximaal geluidsniveau $L_{A,max} = L_{i,max} - C_m$

$L_{i,max}$ = gemeten maximaal geluidsniveau.

C_m = de meteorocorrectieterm.

5.2 Geluidsbronnen

Op basis van ervarings- en literatuurgegevens zijn de volgende geluidsbronnen bepaald als volgt:

Bronnr.	Omschrijving	Bronvermogen $L_{wr}(A)$
RBS		
1	Ventilatie stal 1 dag	93 dB(A)
2	Ventilatie stal 2 dag	93 dB(A)
3	Ventilatie stal 3 dag	93 dB(A)
4	Ventilatie stal 1 avond	93 dB(A)
5	Ventilatie stal 2 avond	93 dB(A)
6	Ventilatie stal 3 avond	93 dB(A)
7	Ventilatie stal 1 nacht	88 dB(A)
8	Ventilatie stal 2 nacht	88 dB(A)
9	Ventilatie stal 3 nacht	88 dB(A)
10	Voer lossen	103 dB(A)
11-13	Loader afvoer mest	103 dB(A)
14	Laden kadavers	96 dB(A)
m01	Vrachtwagen voer	102 dB(A)
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	102 dB(A)
m03	Vrachtwagen afvoer mest	102 dB(A)
m04	Vrachtwagen overig transport	102 dB(A)
m05	Bestelwagen	95 dB(A)
m06	Personenwagen	90 dB(A)
UBS		
15-17	Laden dieren	95 dB(A)
m07	Vrachtwagens afvoer dieren	102 dB(A)

Tabel 1: Bronvermogens



5.3 Bedrijfsduur

De transportbewegingen die plaatsvinden van en naar het bedrijf hebben betrekking op vrachtwagenbewegingen en overig materieel (zoals bestelwagens en personenwagens). De hiertoe op eigen terrein af te leggen routes zijn gemodelleerd als mobiele bronnen waarbij de route heen en terug wordt afgelegd.

Bronnr.	Omschrijving	Aantal bewegingen (n)		
		Dag 7 – 19	Avond 19 – 23	Nacht 23 – 7
RBS				
m01	Vrachtwagen voer	2	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	2	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	5	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1	--	--
m05	Bestelwagen	1	--	--
m06	Personenwagen	4	2	--
UBS				
m07	Vrachtwagens afvoer dieren	12	--	6

Tabel 2: Aantallen transportbewegingen in de dag-, avond- en nachtperiode

Bronnr.	Omschrijving	Aantal uren [u]		
		Dag 7 – 19	Avond 19 – 23	Nacht 23 – 7
RBS				
1	Ventilatie stal 1 dag	12	--	--
2	Ventilatie stal 2 dag	12	--	--
3	Ventilatie stal 3 dag	12	--	--
4	Ventilatie stal 1 avond	--	4	--
5	Ventilatie stal 2 avond	--	4	--
6	Ventilatie stal 3 avond	--	4	--
7	Ventilatie stal 1 nacht	--	--	8
8	Ventilatie stal 2 nacht	--	--	8
9	Ventilatie stal 3 nacht	--	--	8
10	Voer lossen	1.5	--	--
11-13	Loader afvoer mest	1.5	--	--
14	Laden kadavers	0.08	--	--
UBS				
15-17	Laden dieren	1	--	0.5

Tabel 3: Bedrijfstijden overige puntbronnen in de dag-, avond- en nachtperiode



6 Rekenresultaten

6.1 Representatieve bedrijfssituatie (RBS)

De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage IV en VI weergegeven. De resultaten van de overdrachtsberekeningen voor de bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ en het maximale geluidsniveau L_{Amax} ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen van derden zijn in onderstaande tabel 4 en bijlage V en VII weergegeven.

Ontvangerpunt		Geluidbelasting [dB(A)]					
		Dag 7 – 19 uur		Avond 19 – 23 uur		Nacht 23 – 7 uur	
		$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
1	5.1.2e	33	43	23	33	16	<20
2	5.1.2e	34	44	24	35	17	<20
3	5.1.2e	34	44	24	35	17	<20
4	5.1.2e	35	46	21	36	15	<20
5	5.1.2e	38	48	23	38	17	<20
6	5.1.2e	33	45	28	35	22	<25
7	5.1.2e	34	44	33	<35	28	<30
8	5.1.2e	34	41	33	<35	28	<30
9	5.1.2e	26	36	25	<30	20	<25
10	5.1.2e	20	28	19	<25	13	<20
Grenswaarde bij woningen		40	70	35	65	30	60

Tabel 4: Geluidsniveaus $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} op ontvangerpunten representatieve bedrijfssituatie -- RBS

Uit toetsing van de resultaten blijkt dat ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ en het maximale geluidsniveau L_{Amax} ter plaatse van de woningen van derden in de representatieve bedrijfssituatie voldaan kan worden aan de normstelling uit hoofdstuk 4.

6.2 Uitzonderlijke bedrijfssituatie (UBS)

De uitzonderlijke bedrijfssituatie UBS betreft het afvoeren van kuikens in de nacht- en aansluitende dagperiode. De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage IV en VI weergegeven. De resultaten van de overdrachtsberekeningen voor de bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ en het maximale geluidsniveau L_{Amax} (alleen uitzonderlijke geluidbronnen) ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen van derden zijn in onderstaande tabel 5 en bijlage V en VII weergegeven.

Ontvangerpunt		Geluidbelasting [dB(A)]					
		Dag 7 – 19 uur		Avond 19 – 23 uur		Nacht 23 – 7 uur	
		$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
1	5.1.2e	35	55	--	--	28	55
2	5.1.2e	35	56	--	--	29	56
3	5.1.2e	35	55	--	--	28	55
4	5.1.2e	37	57	--	--	29	57
5	5.1.2e	39	58	--	--	30	58
6	5.1.2e	35	56	--	--	29	56
7	5.1.2e	35	56	--	--	31	56
8	5.1.2e	35	54	--	--	30	54
9		27	44	--	--	21	44
10	5.1.2e	21	42	--	--	17	42
Grenswaarde bij woningen		--	--	--	--	--	--

Tabel 5: Geluidsniveaus $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} op ontvangerpunten – UBS

6.3 Beste Beschikbare Technieken (BBT)

De geluidbelasting wordt met name bepaald door ventilatoren, transportbewegingen met vrachtwagens, het gebruik van een loader en laad- en losactiviteiten. Bij het bedrijf zijn de volgende aspecten getoetst aan de “beste beschikbare technieken”:

- **Vrachtwagens:** Het betreft vrachtwagens van derden. Het bedrijf heeft geen invloed op de geluidsemissie van bezoekende vrachtwagens. Het gehanteerde bronvermogen voor vrachtwagens van 102 dB(A) mag als standaardwaarde worden gezien, representatief voor het gemiddelde Nederlands vrachtwagenpark. De vrachtwagens voldoen aan de huidige stand der techniek. Er zijn geen maatregelen denkbaar om redelijkerwijs de geluidsemissie te reduceren.
- **Vrachtwagens lossen voer:** De losinstallaties voor krachtvoer betreffen eveneens installaties van derden die gekoppeld zijn aan de vracht- en bulkwagens. Ook deze voldoen aan de huidige stand der techniek en er zijn geen maatregelen denkbaar om de geluidsemissie te reduceren. De laad- en loslocaties zijn voor zover mogelijk afgeschermd door de bebouwing en zover mogelijk van woningen van derden verwijderd.



- **Loader:** De loader wordt door het bedrijf goed onderhouden en het eigen materieel voldoet aan de van toepassing zijnde eisen ten aanzien van geluid. Bij vervanging van materieel wordt gekozen voor modern materieel dat voldoet aan de op dat moment geldende eisen en beste beschikbare technieken. Op basis van deze informatie wordt geconcludeerd, dat het geluidsvermogen van dit materieel voldoet aan de stand der techniek.
- **Terreinindeling:** De oriëntatie van de ventilatie is zo gekozen dat deze zo min mogelijk op de omliggende woningen is gericht om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De bebouwing schermst ook een aanzienlijk deel van de activiteiten op de het erf af. De huidige terreinindeling kan worden geïnterpreteerd als de beste beschikbare techniek.
- **Ventilatie:** De ventilatoren van stal 3 worden volledig nieuw geplaatst en voldoen aan de huidige stand der techniek. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met positionering en plaatsing achter schermen waardoor geluiddemping optreedt.
- **Organisatorisch maatregel:** Door een zo efficiënt mogelijke planning worden zoveel mogelijk activiteiten overdag uitgevoerd. Het is niet altijd mogelijk om overdag te laden omdat er ook rekening moet worden gehouden met aanrijtijden bij de afnemers. Daarmee heeft het bedrijf niet altijd invloed op het tijdstip waarop de kuikens moeten worden geladen.
- **Overig:** De overige installaties en geluidbronnen zijn akoestisch niet relevant ten opzichte van bovengenoemde voertuigen, activiteiten en installaties.

6.4 Indirecte Hinder

Op het gedeelte waar het bedrijfsgebonden verkeer van en naar het bedrijf nog niet is opgenomen in het heersend verkeersbeeld worden geen woningen van derden gepasseerd. Daarmee is er geen sprake van indirecte hinder.



7

Conclusie

In opdracht van ^{5.1.2e} is door ^{5.1.2e} Technisch Adviseurs BV een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsemisatie van het bedrijf aan Rukven 11 te Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze).

- De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten betreffen ventilatoren in de stallen, vervoersbewegingen, aan- en afvoer van kuikens en activiteiten met de loader op het bedrijfsterrein.
- Uit toetsing van de resultaten blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ en het maximale geluidsniveau L_{Amax} ter plaatse van de woningen van derden voldaan kan worden aan de vigerende geluidgrenswaarden.
- Uit de berekeningen blijkt dat tijdens de uitzonderlijke bedrijfssituatie bij laden van kuikens in de nacht- en aansluitende dagperiode iets hogere geluidsniveaus worden veroorzaakt dan in de representatieve bedrijfssituatie.
- Er is geen sprake van indirecte hinder.




Bijlage I Figuren


Figuur 1
Ligging rekenpunten




Figuur 2
Ligging gebouwen

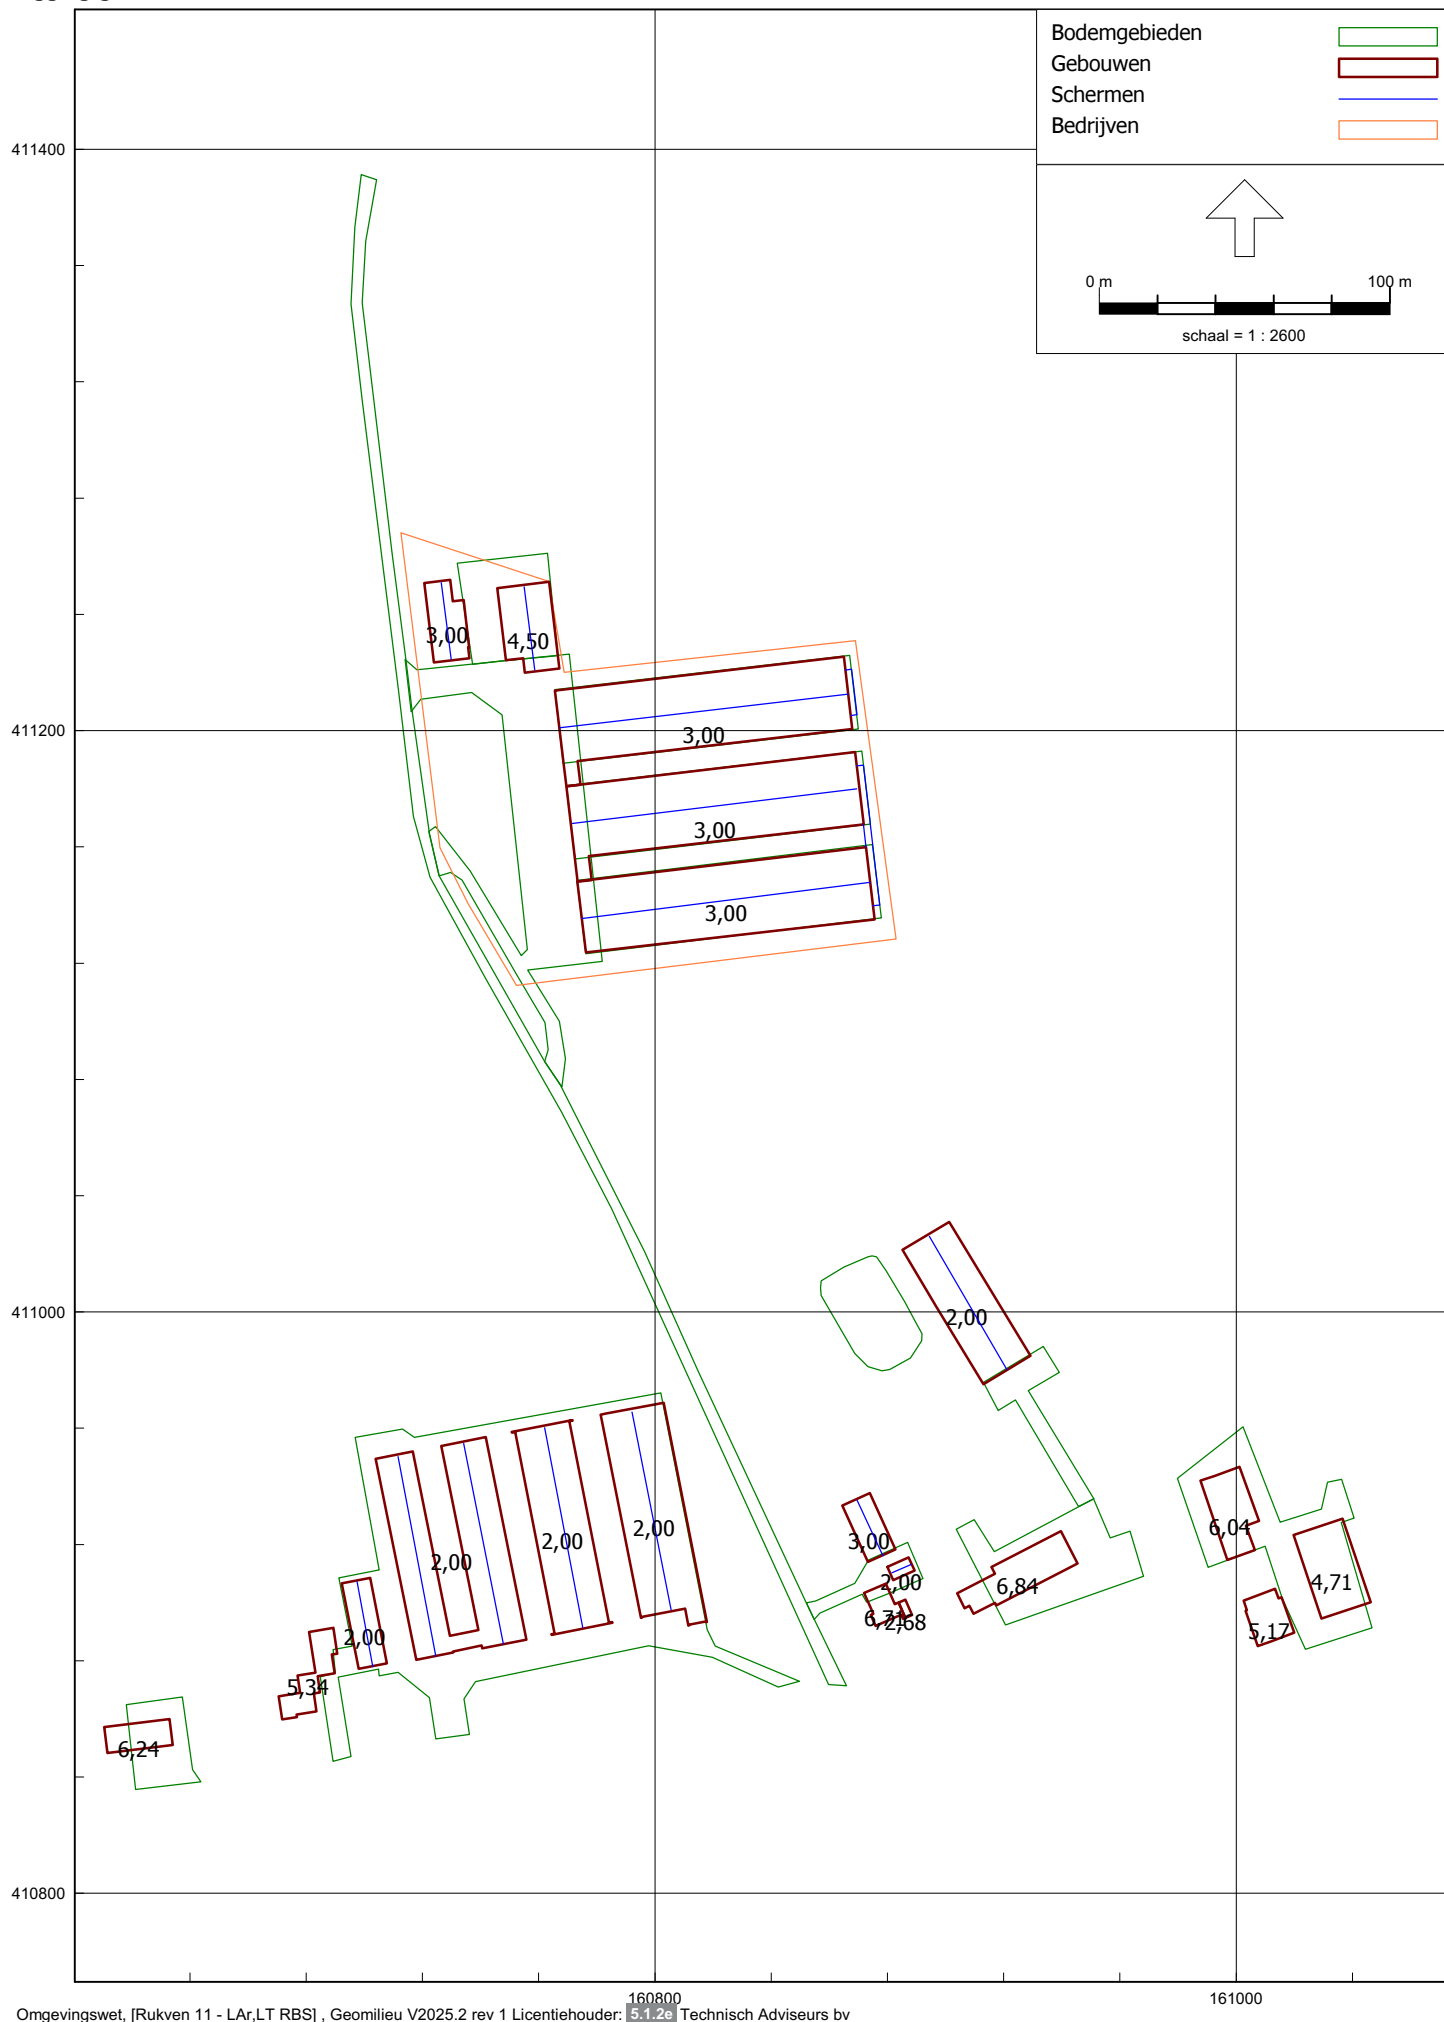


Figuur 3
Ligging schermen

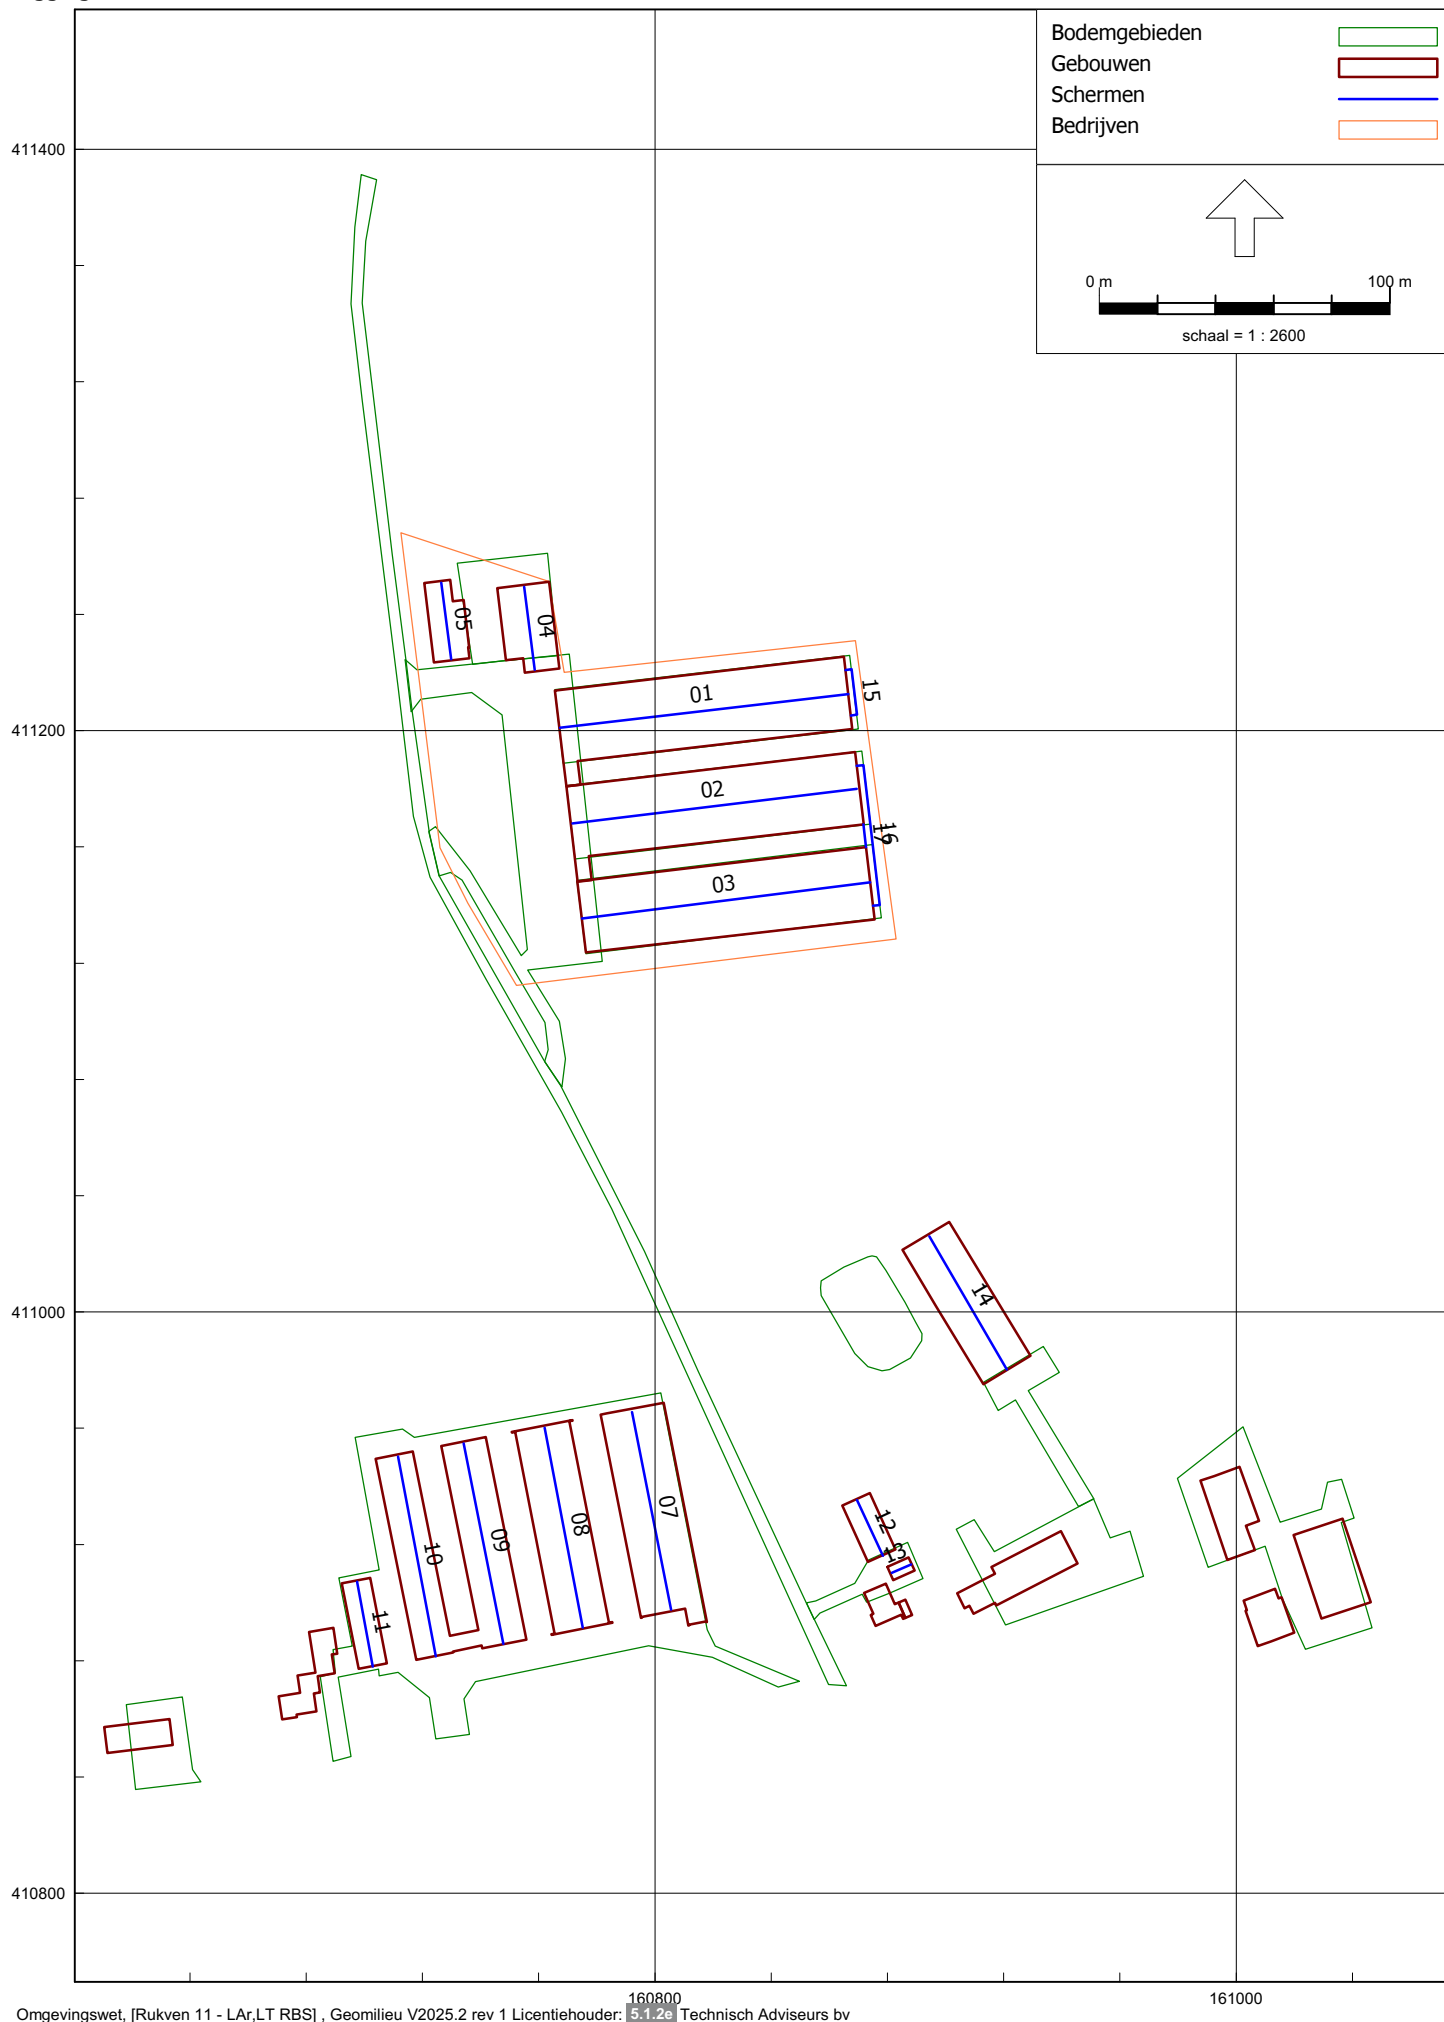


Figuur 4
Ligging bodemgebieden

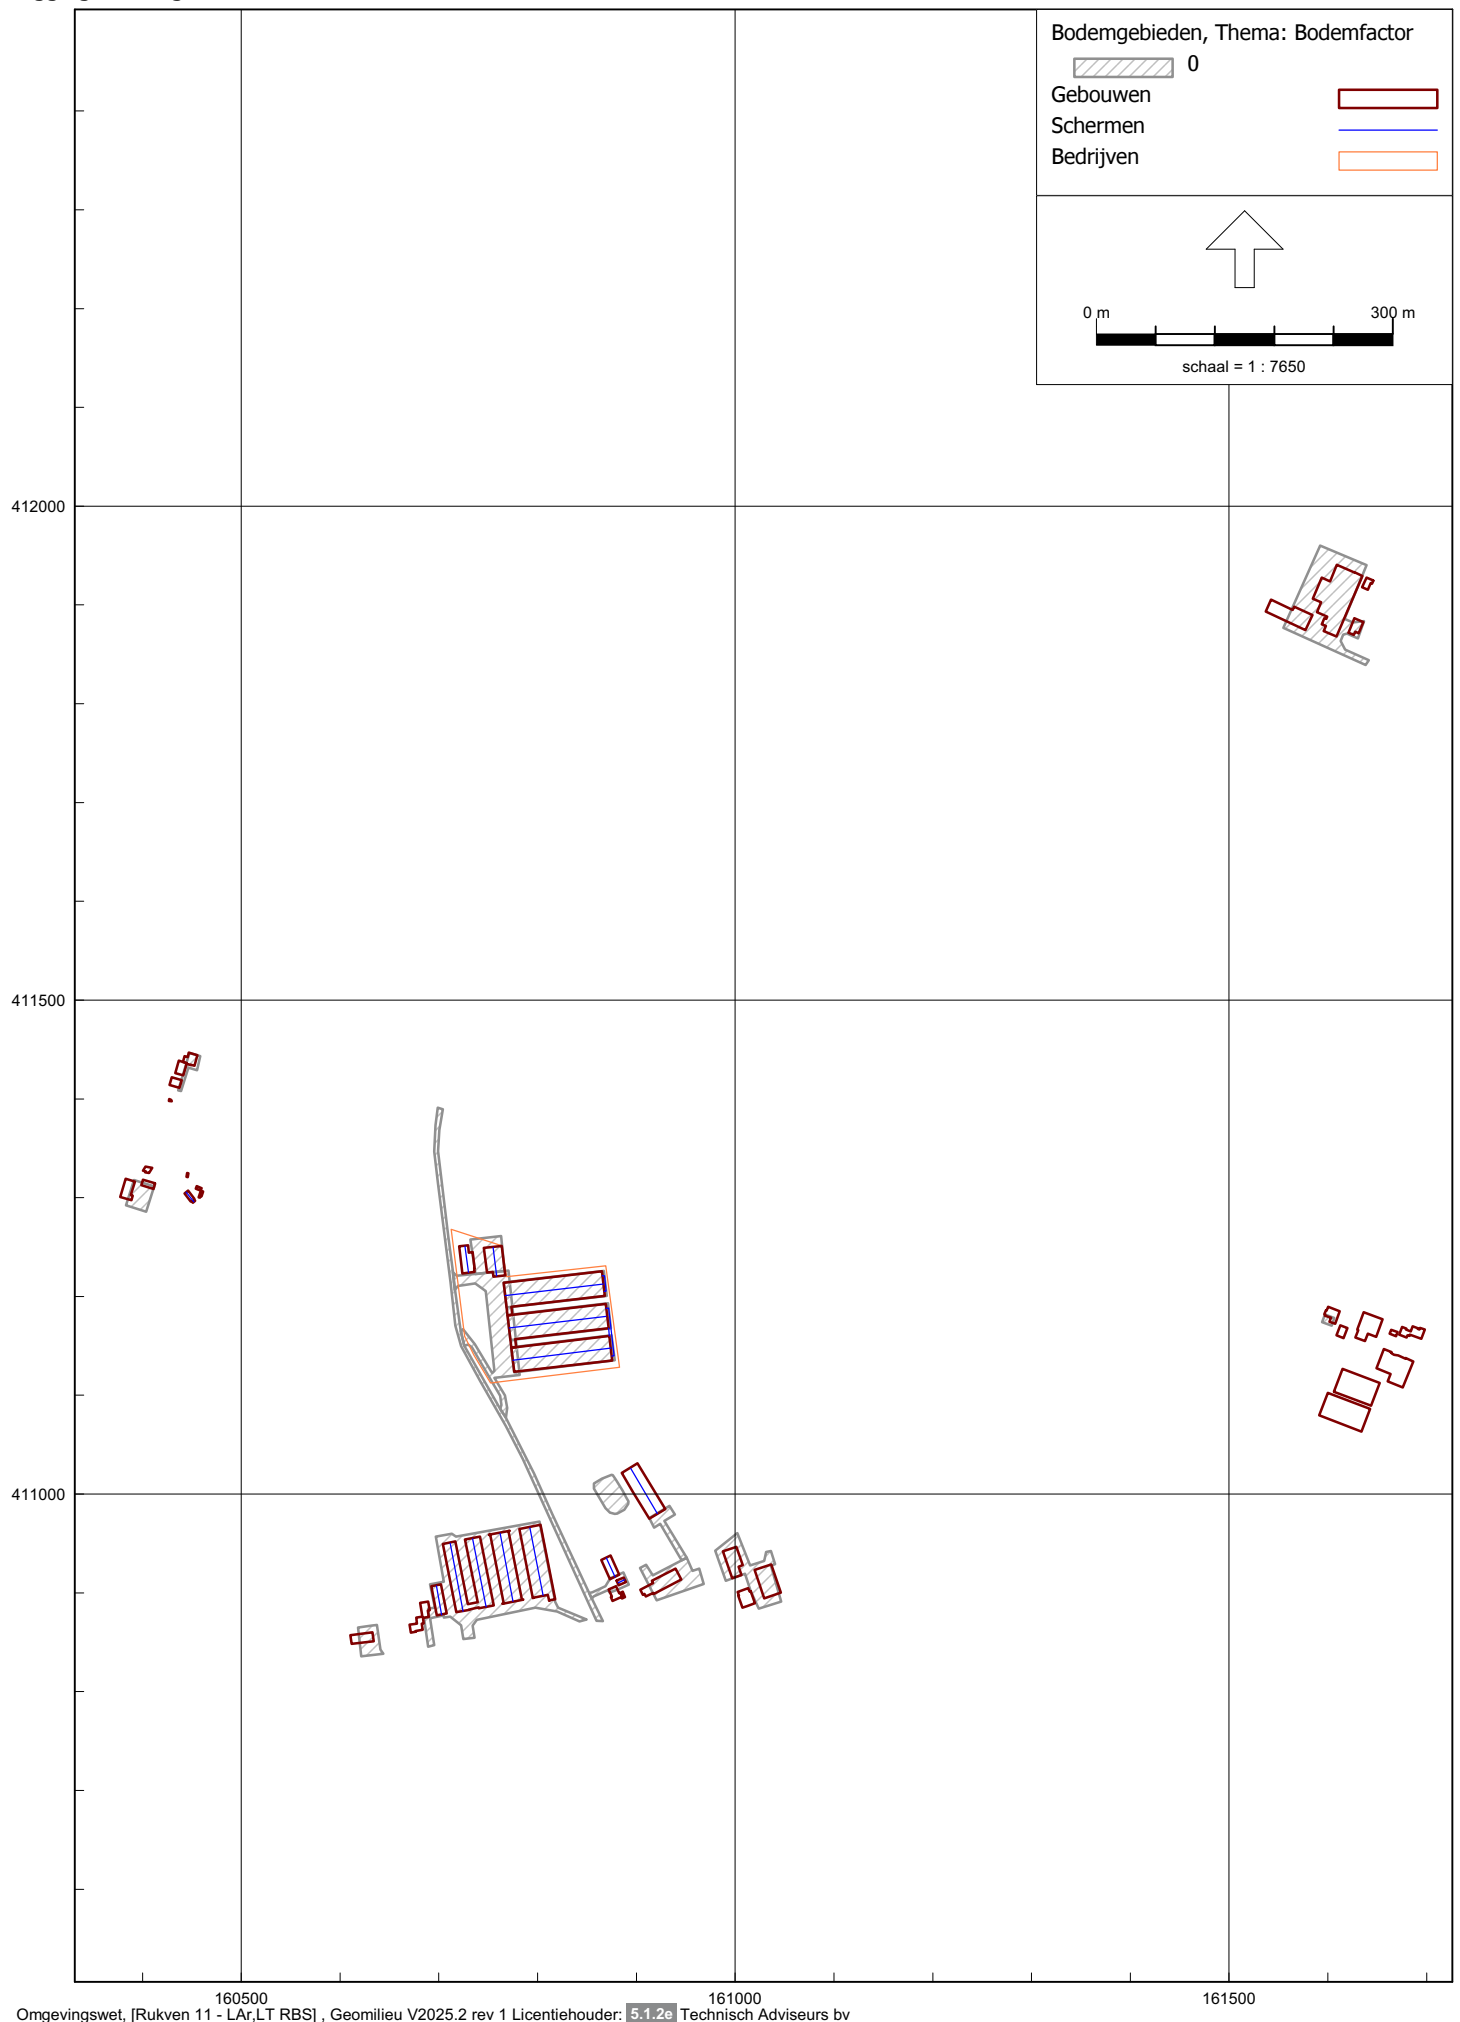


Figuur 5
Ligging puntbronnen

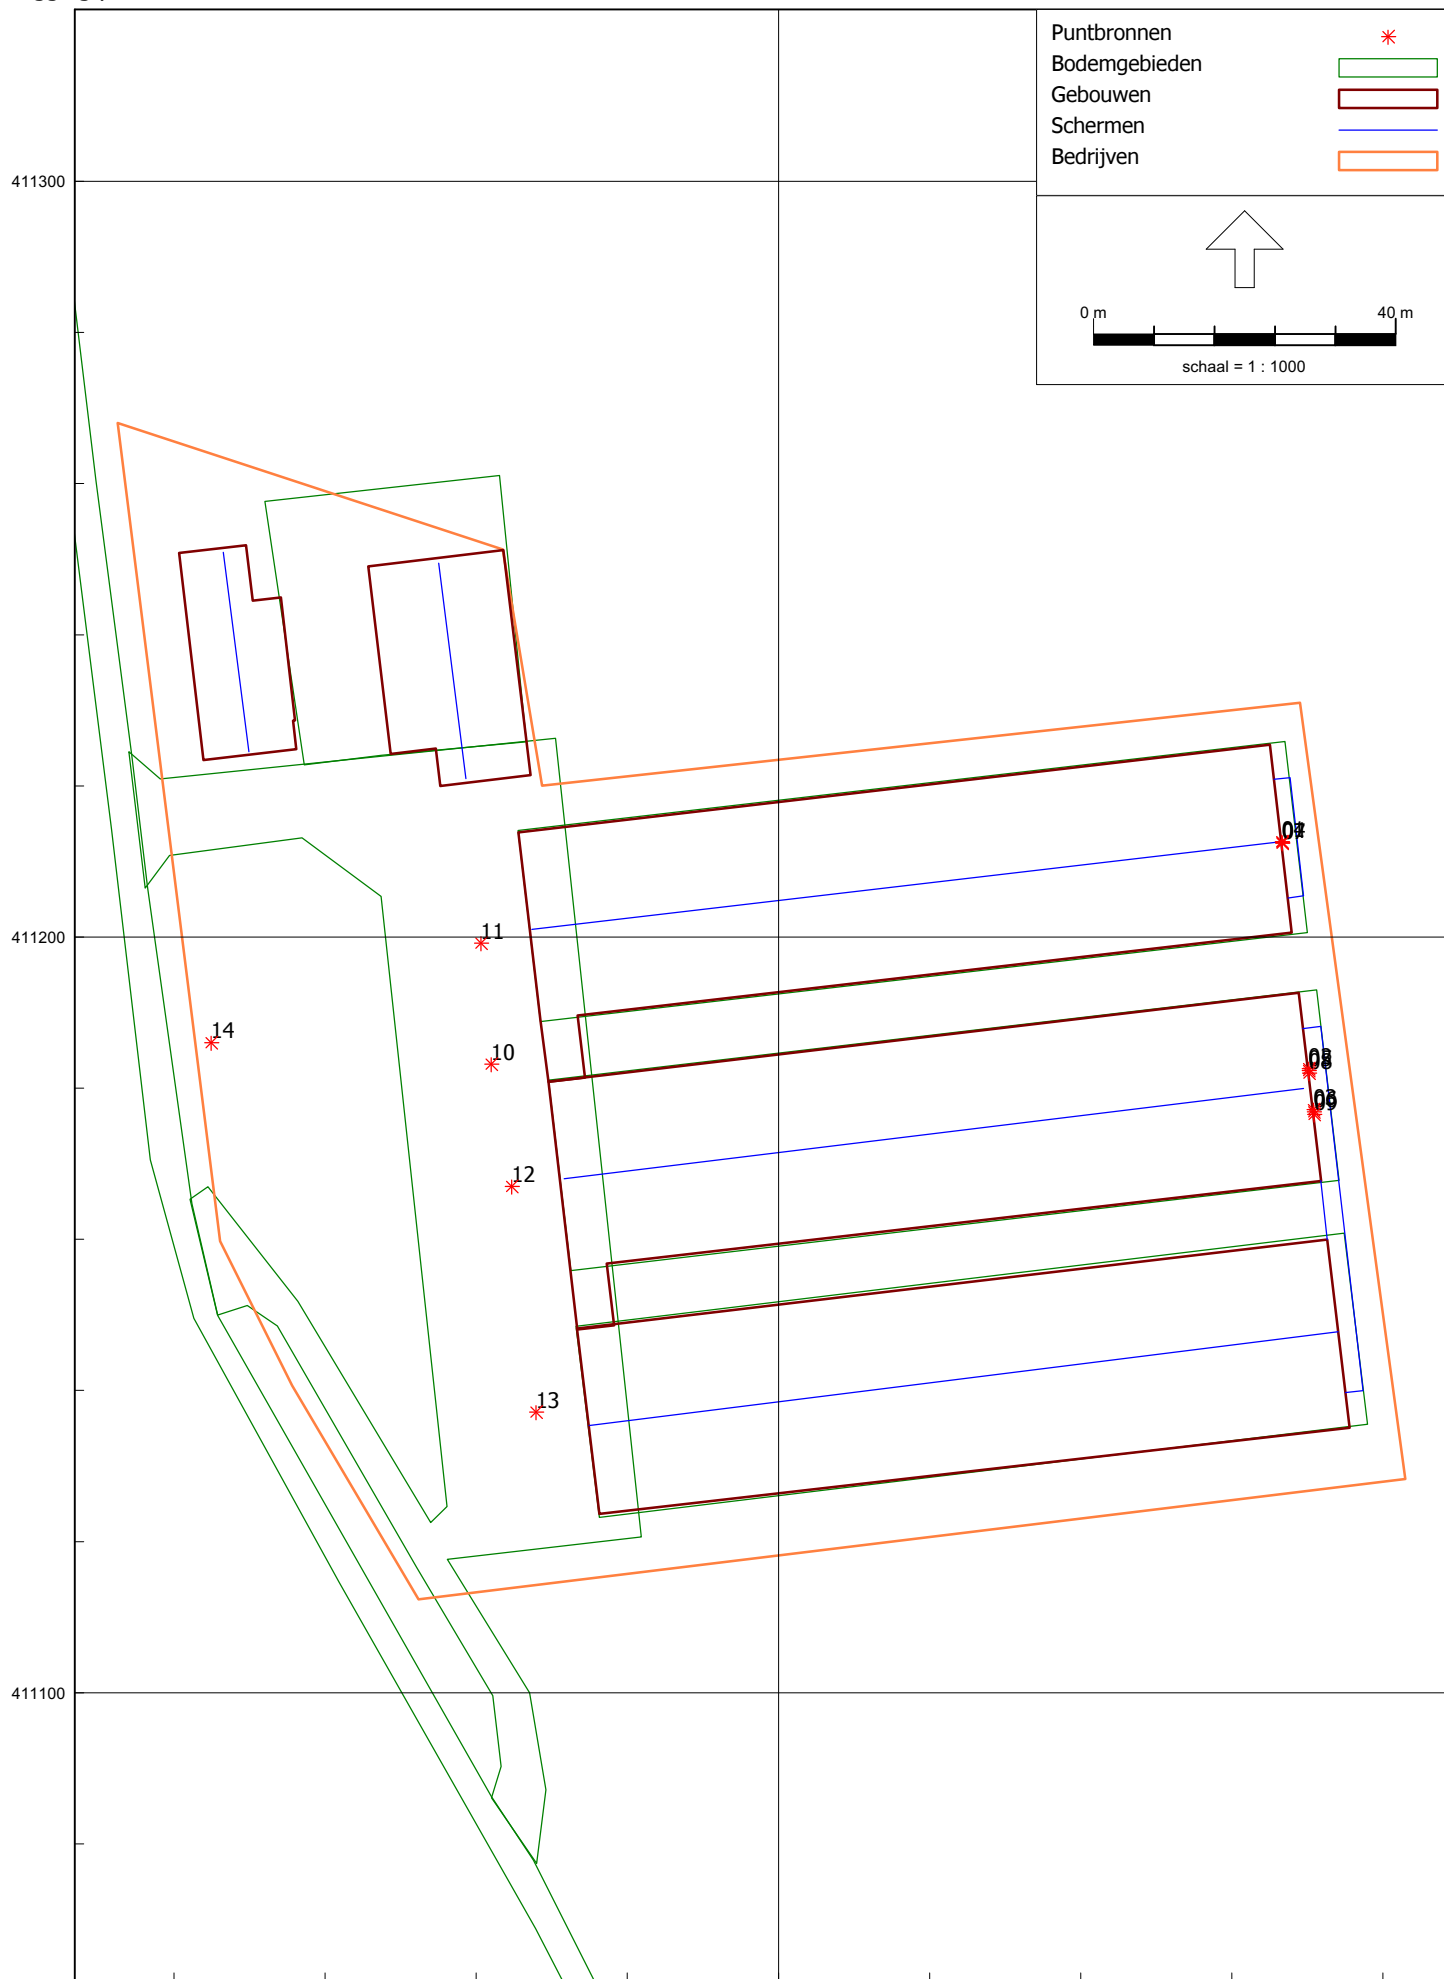


Figuur 6
Ligging puntbronnen

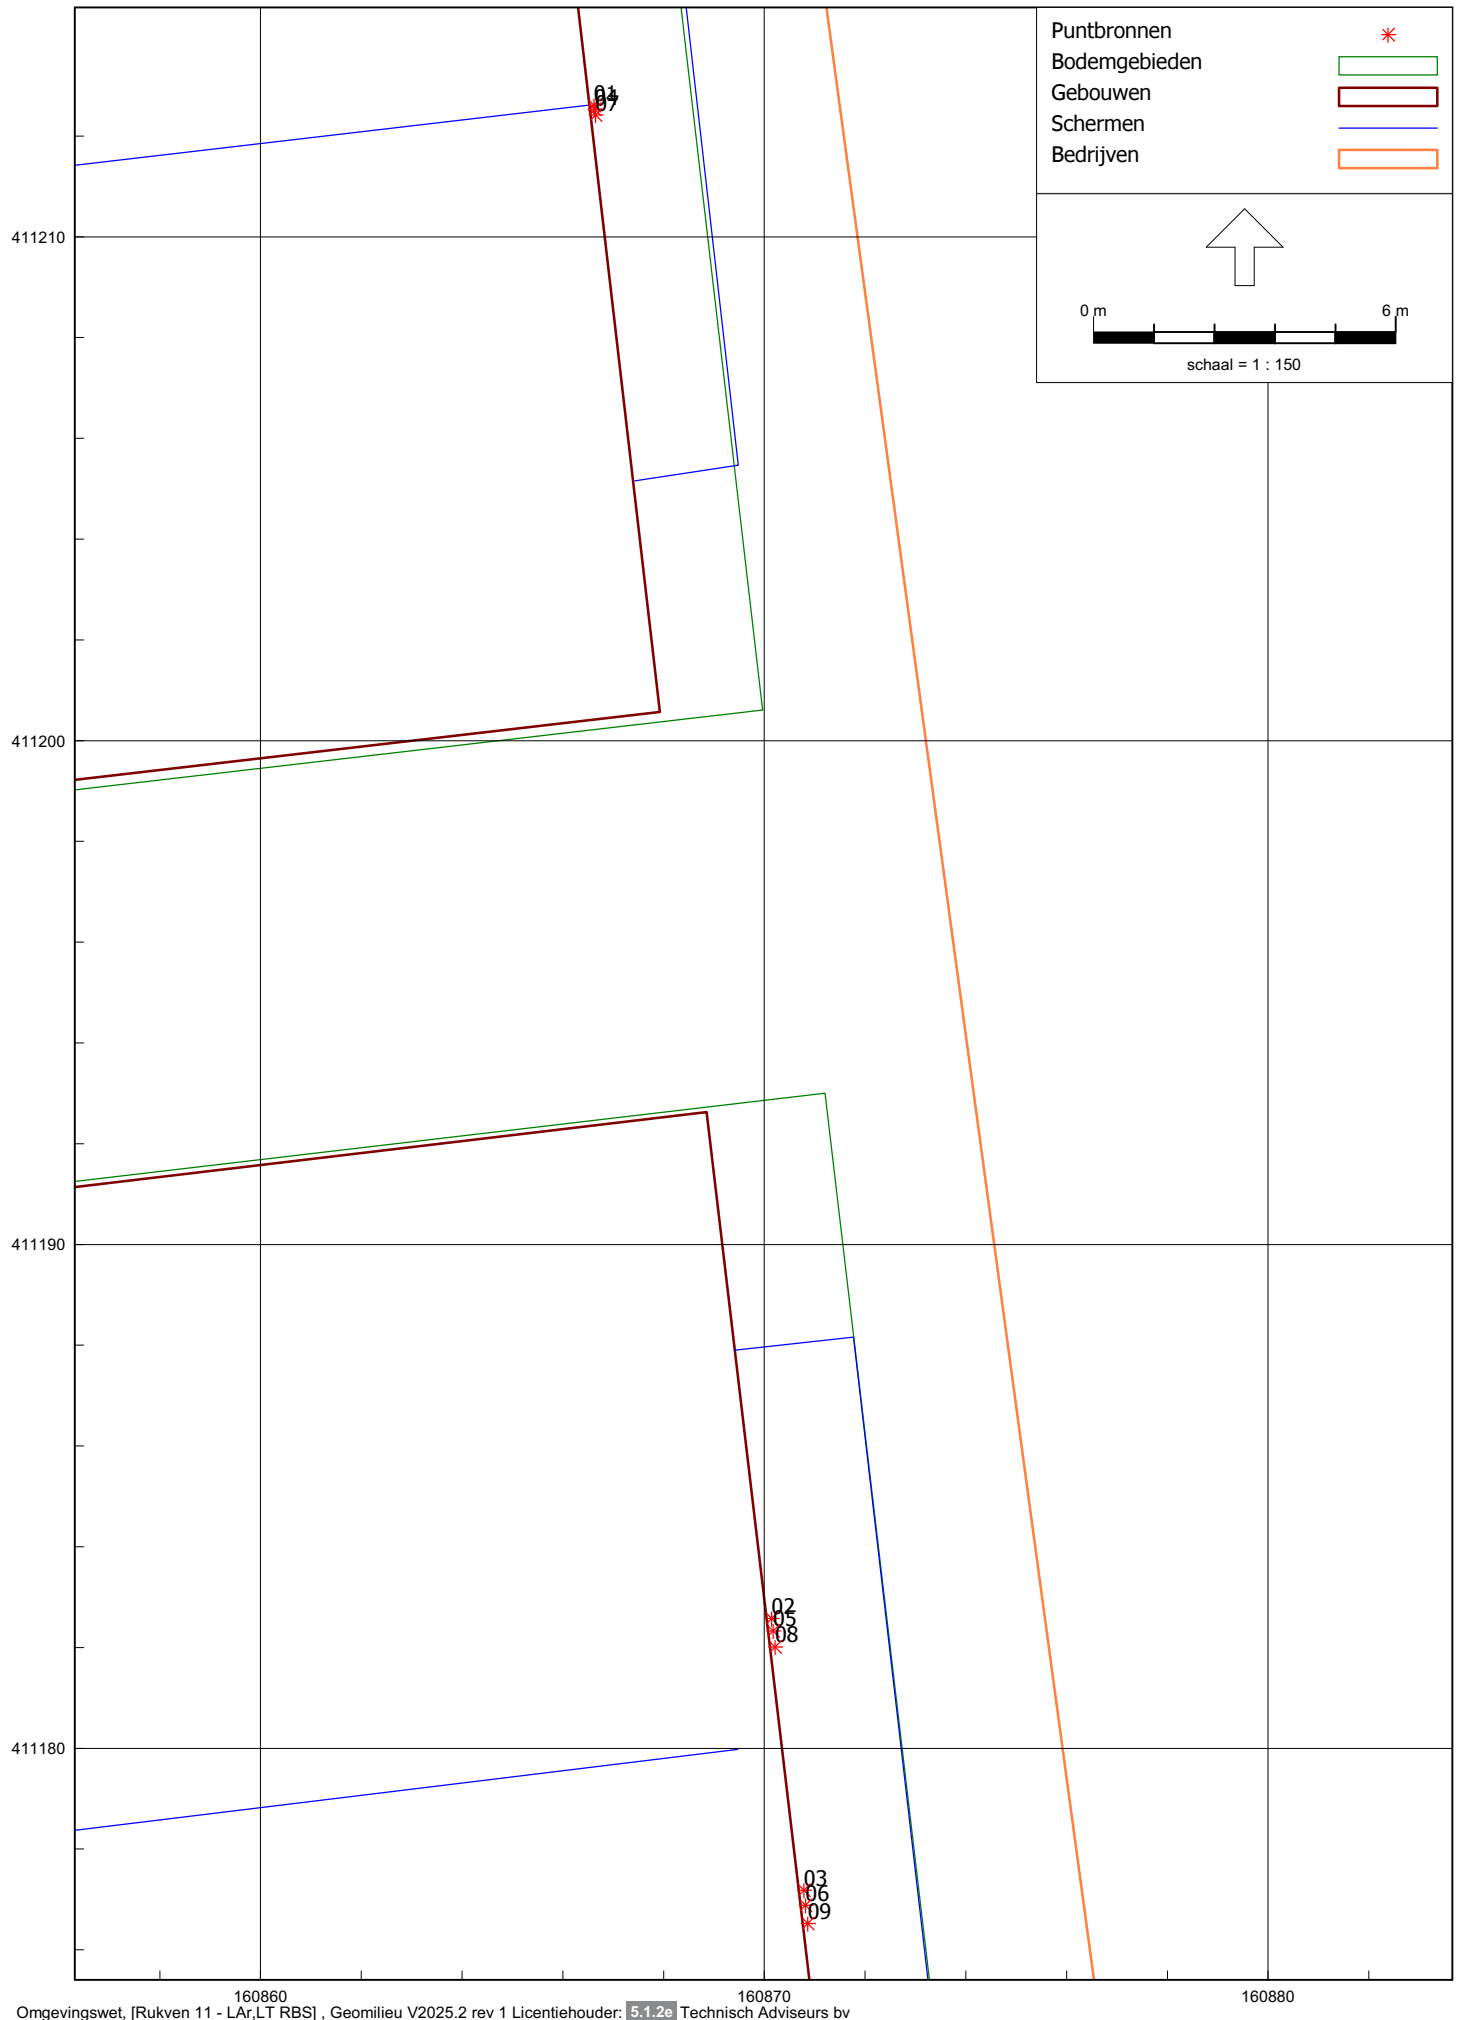


Figuur 7
Ligging mobiele bronnen

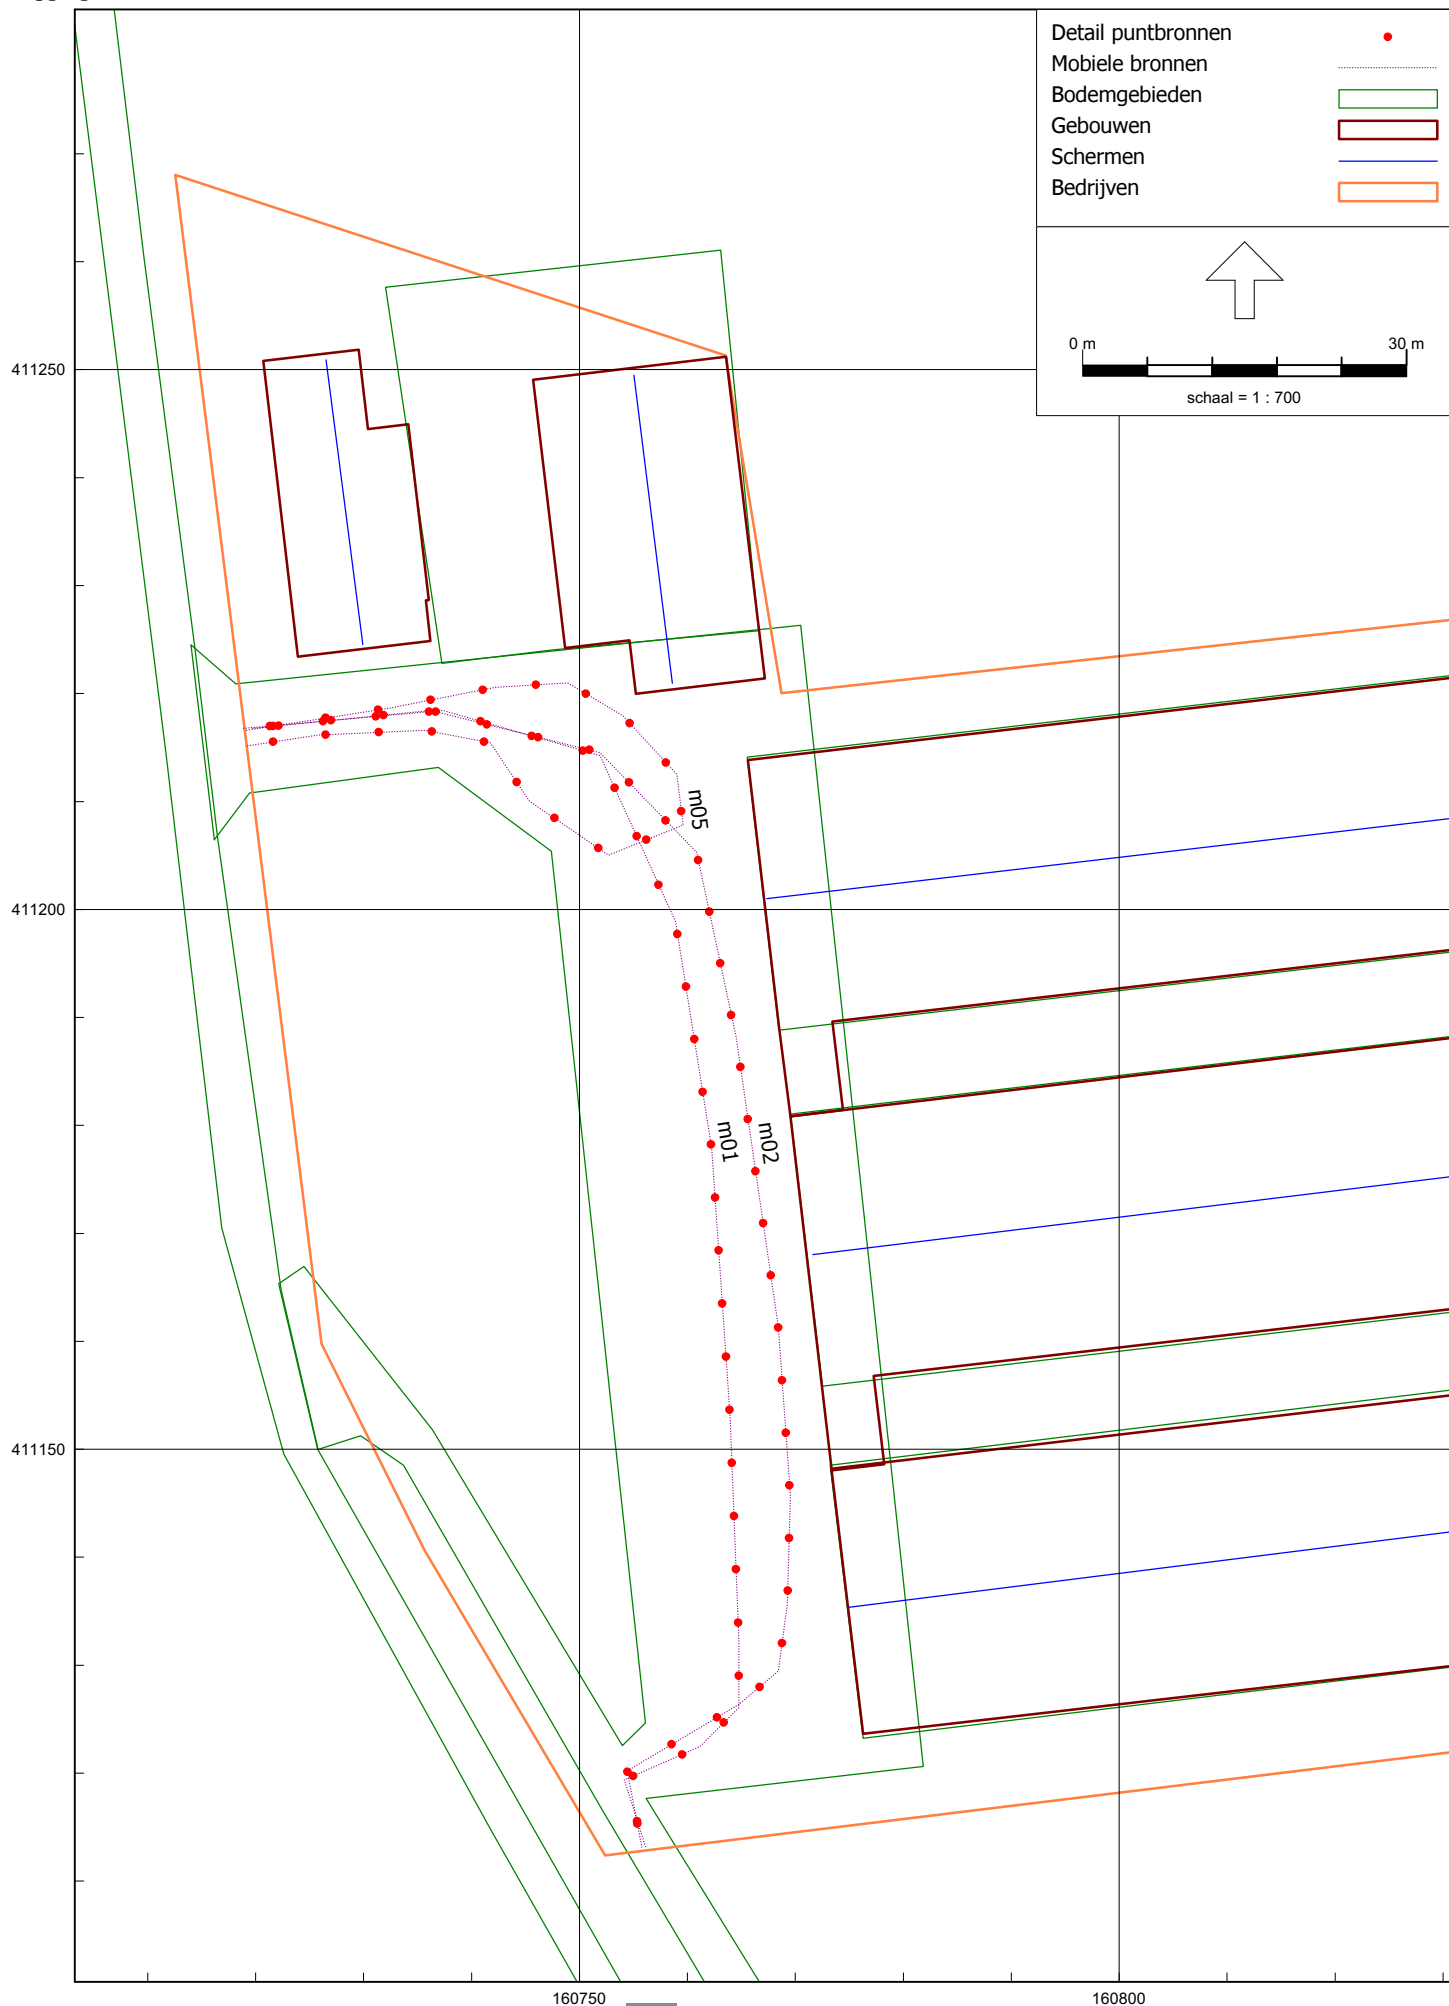


Figuur 8
Ligging mobiele bronnen

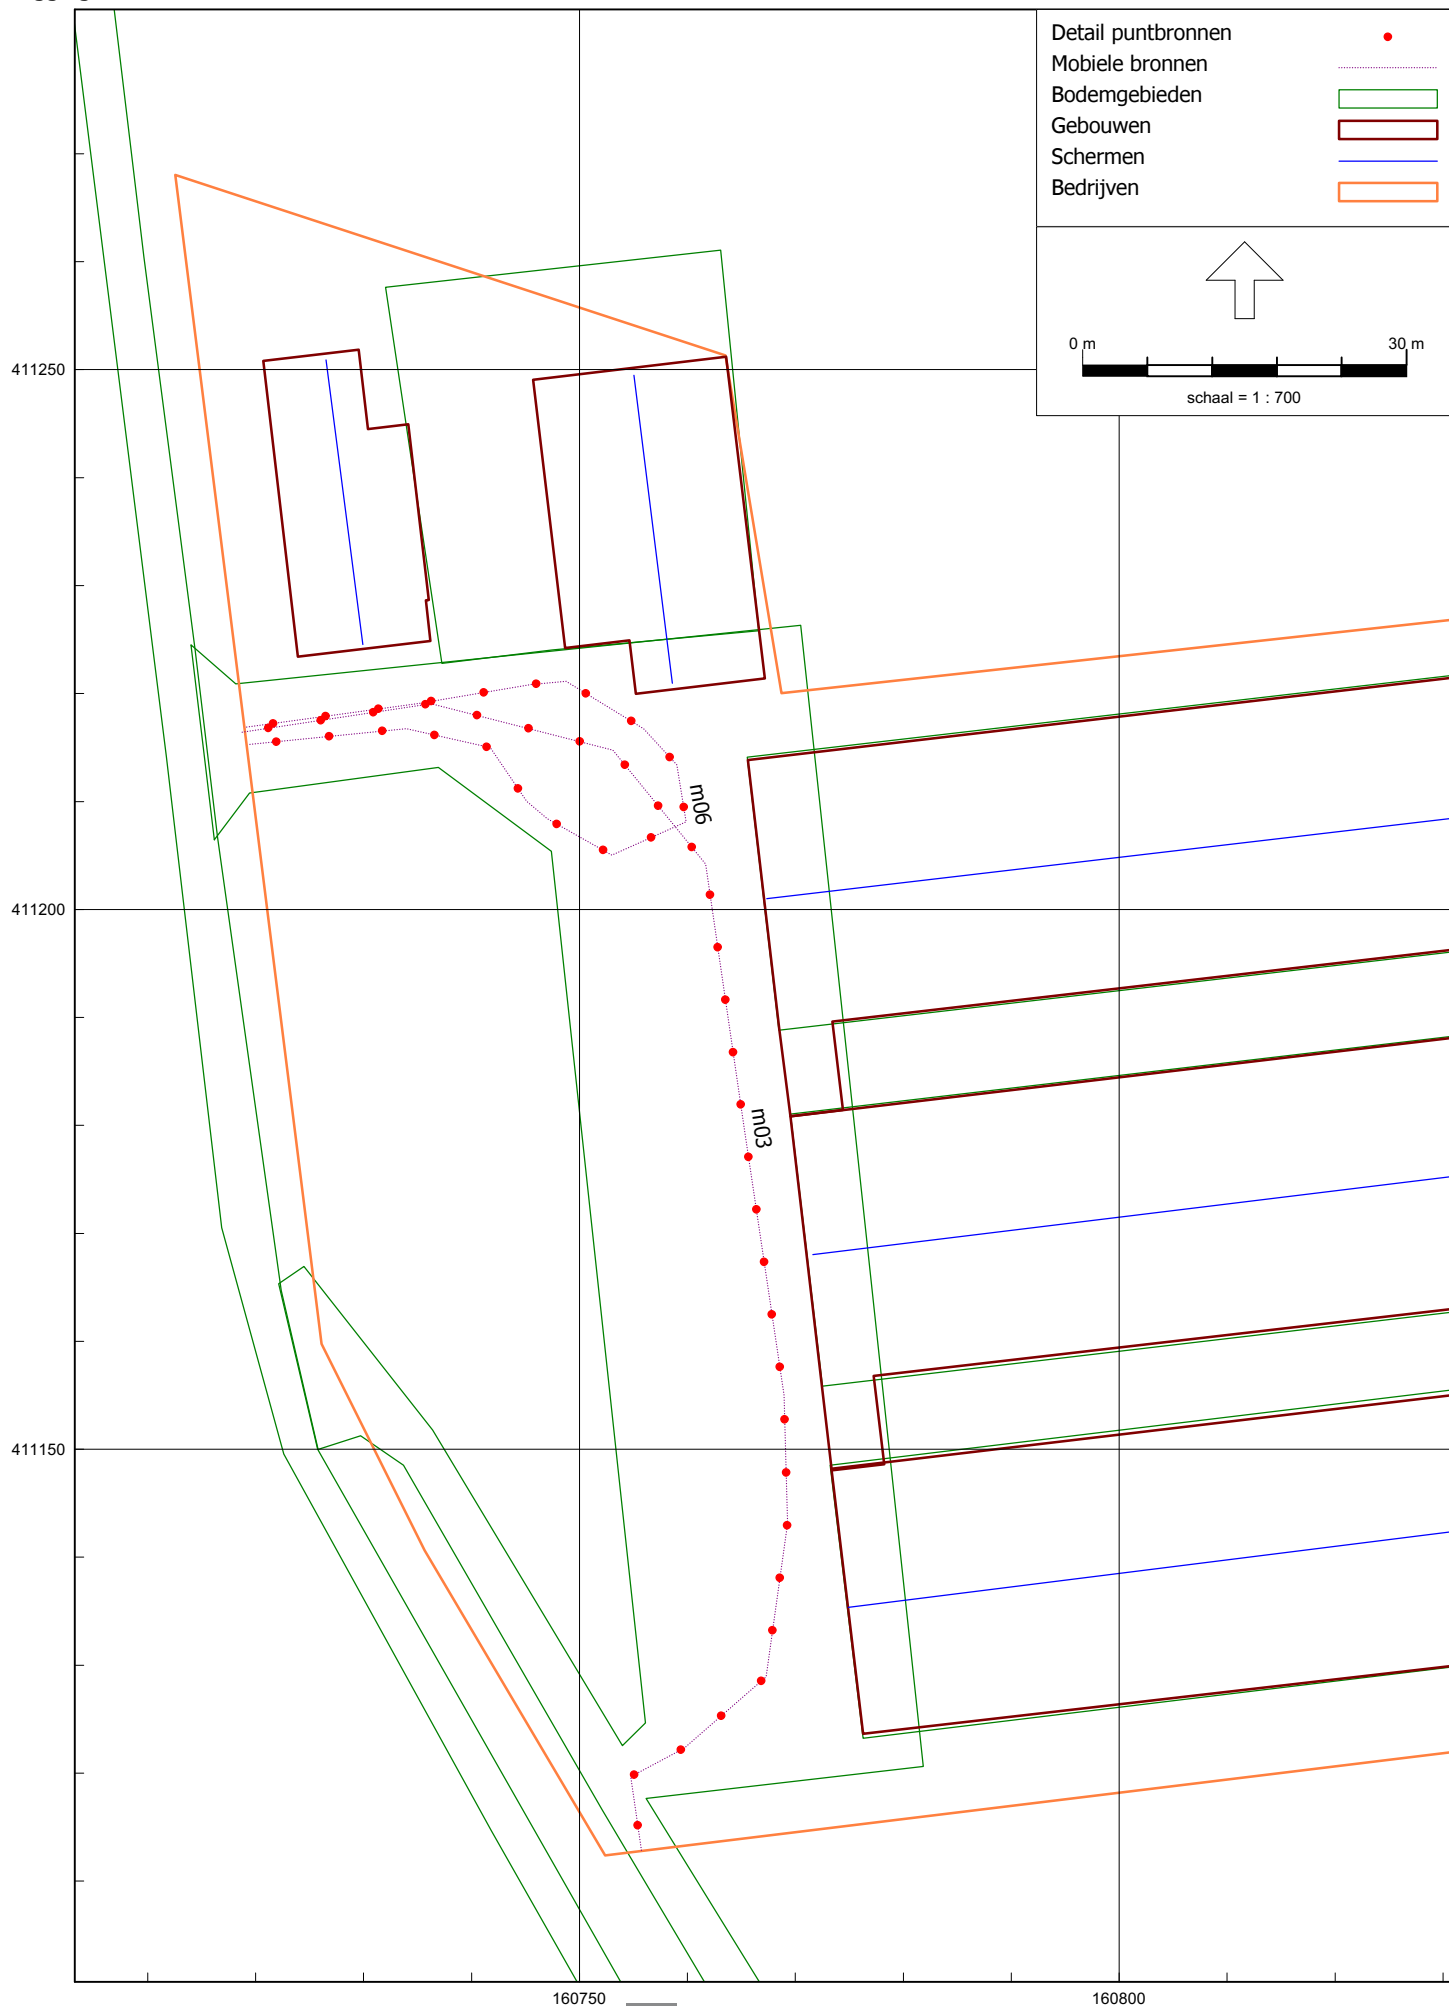

Figuur 9
Ligging mobiele bronnen

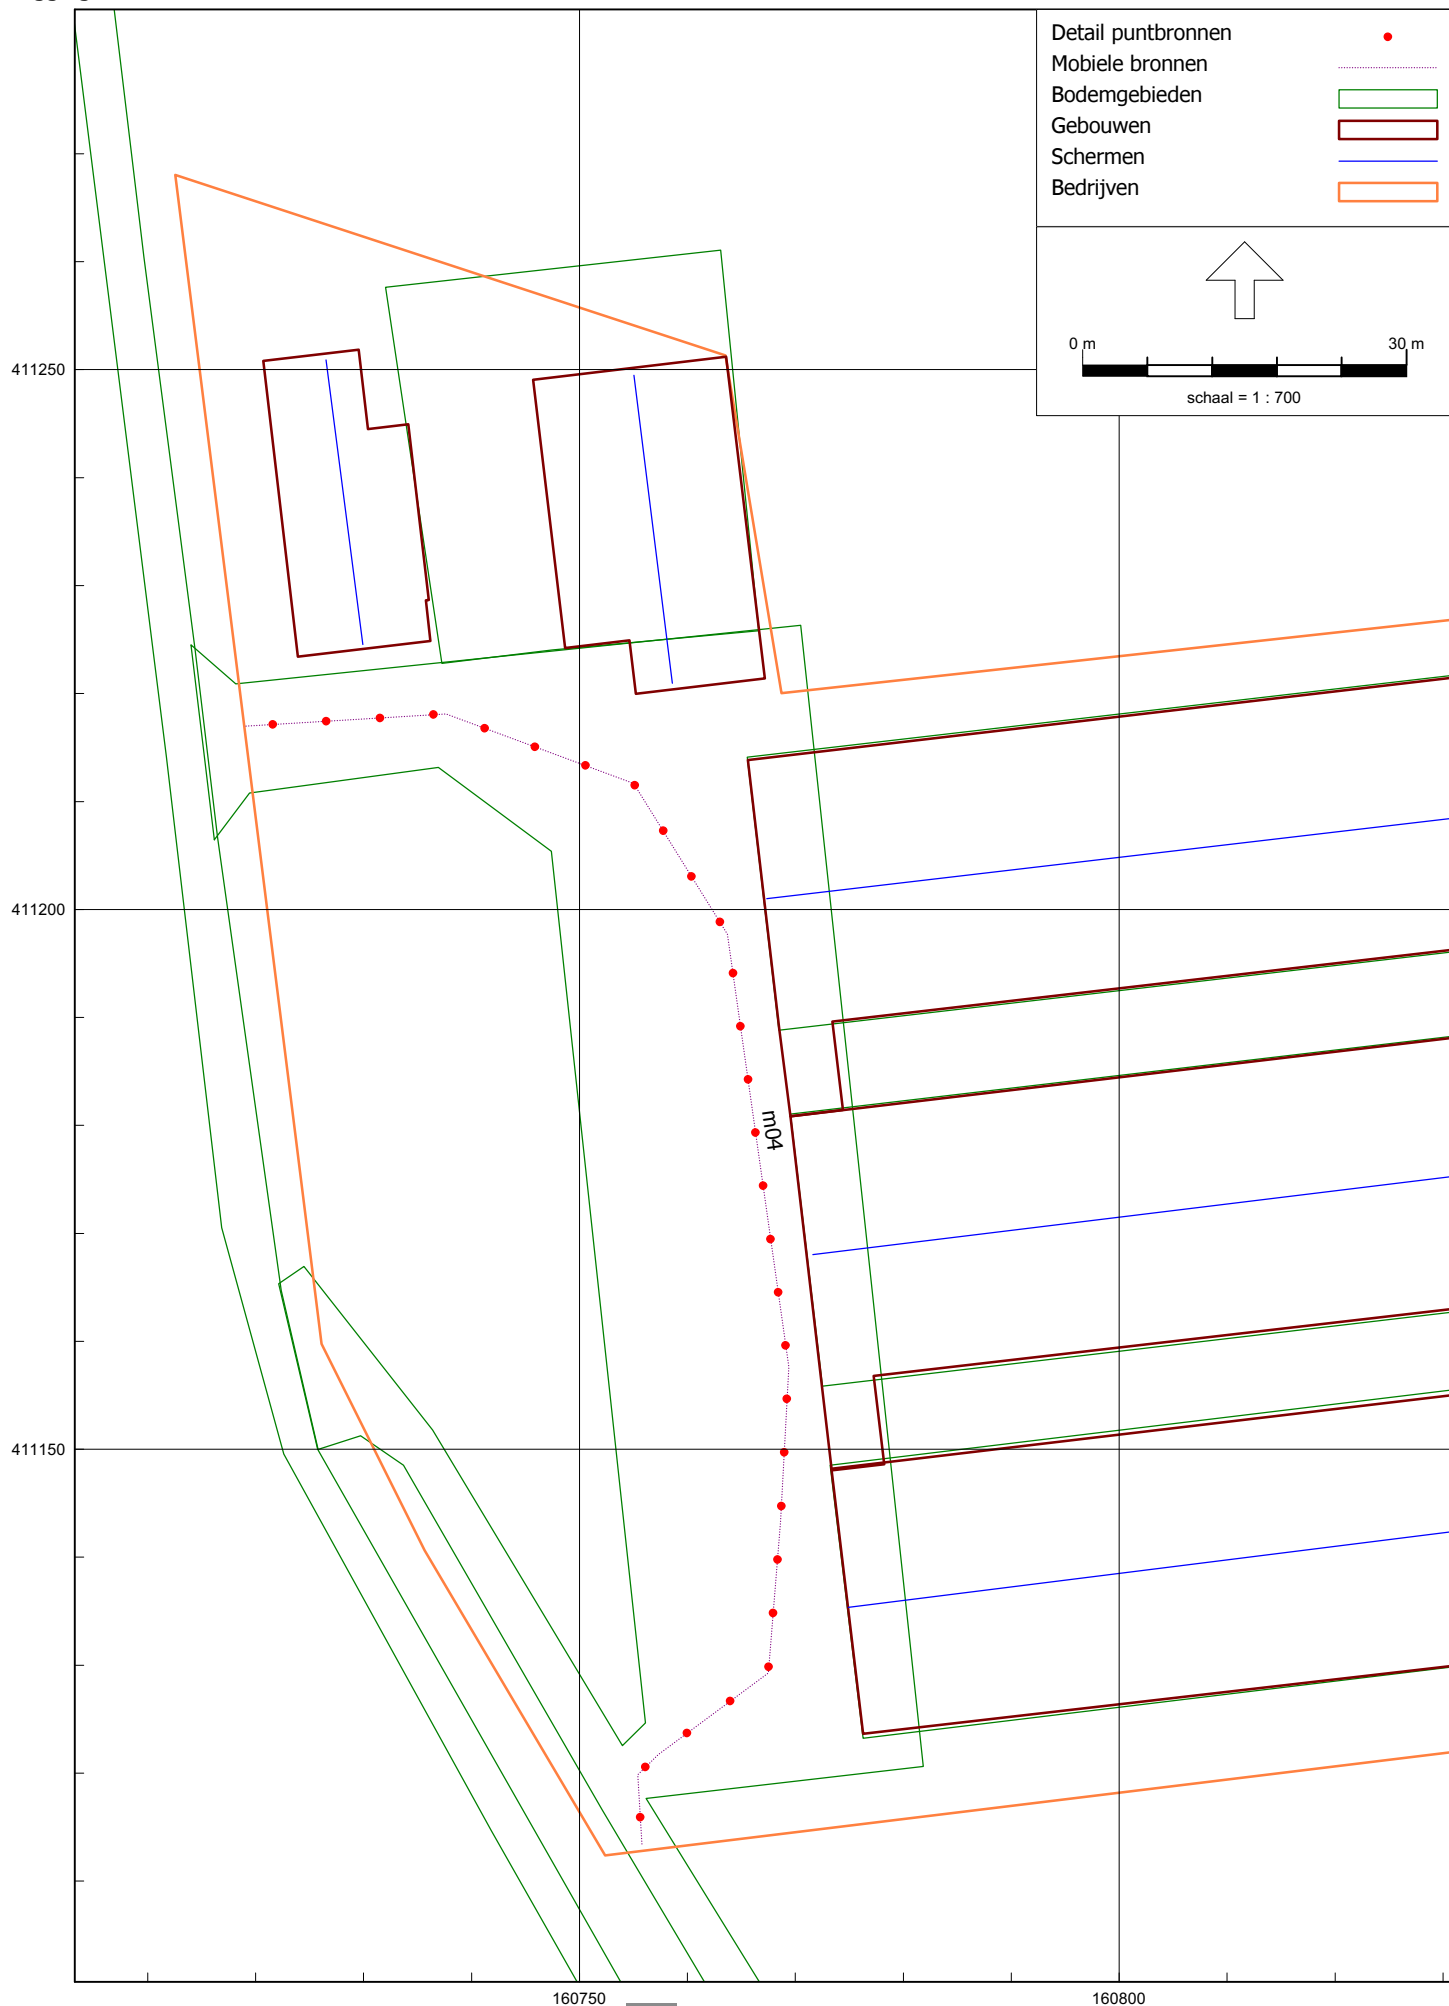

Figuur 10
Extra bronnen UBS

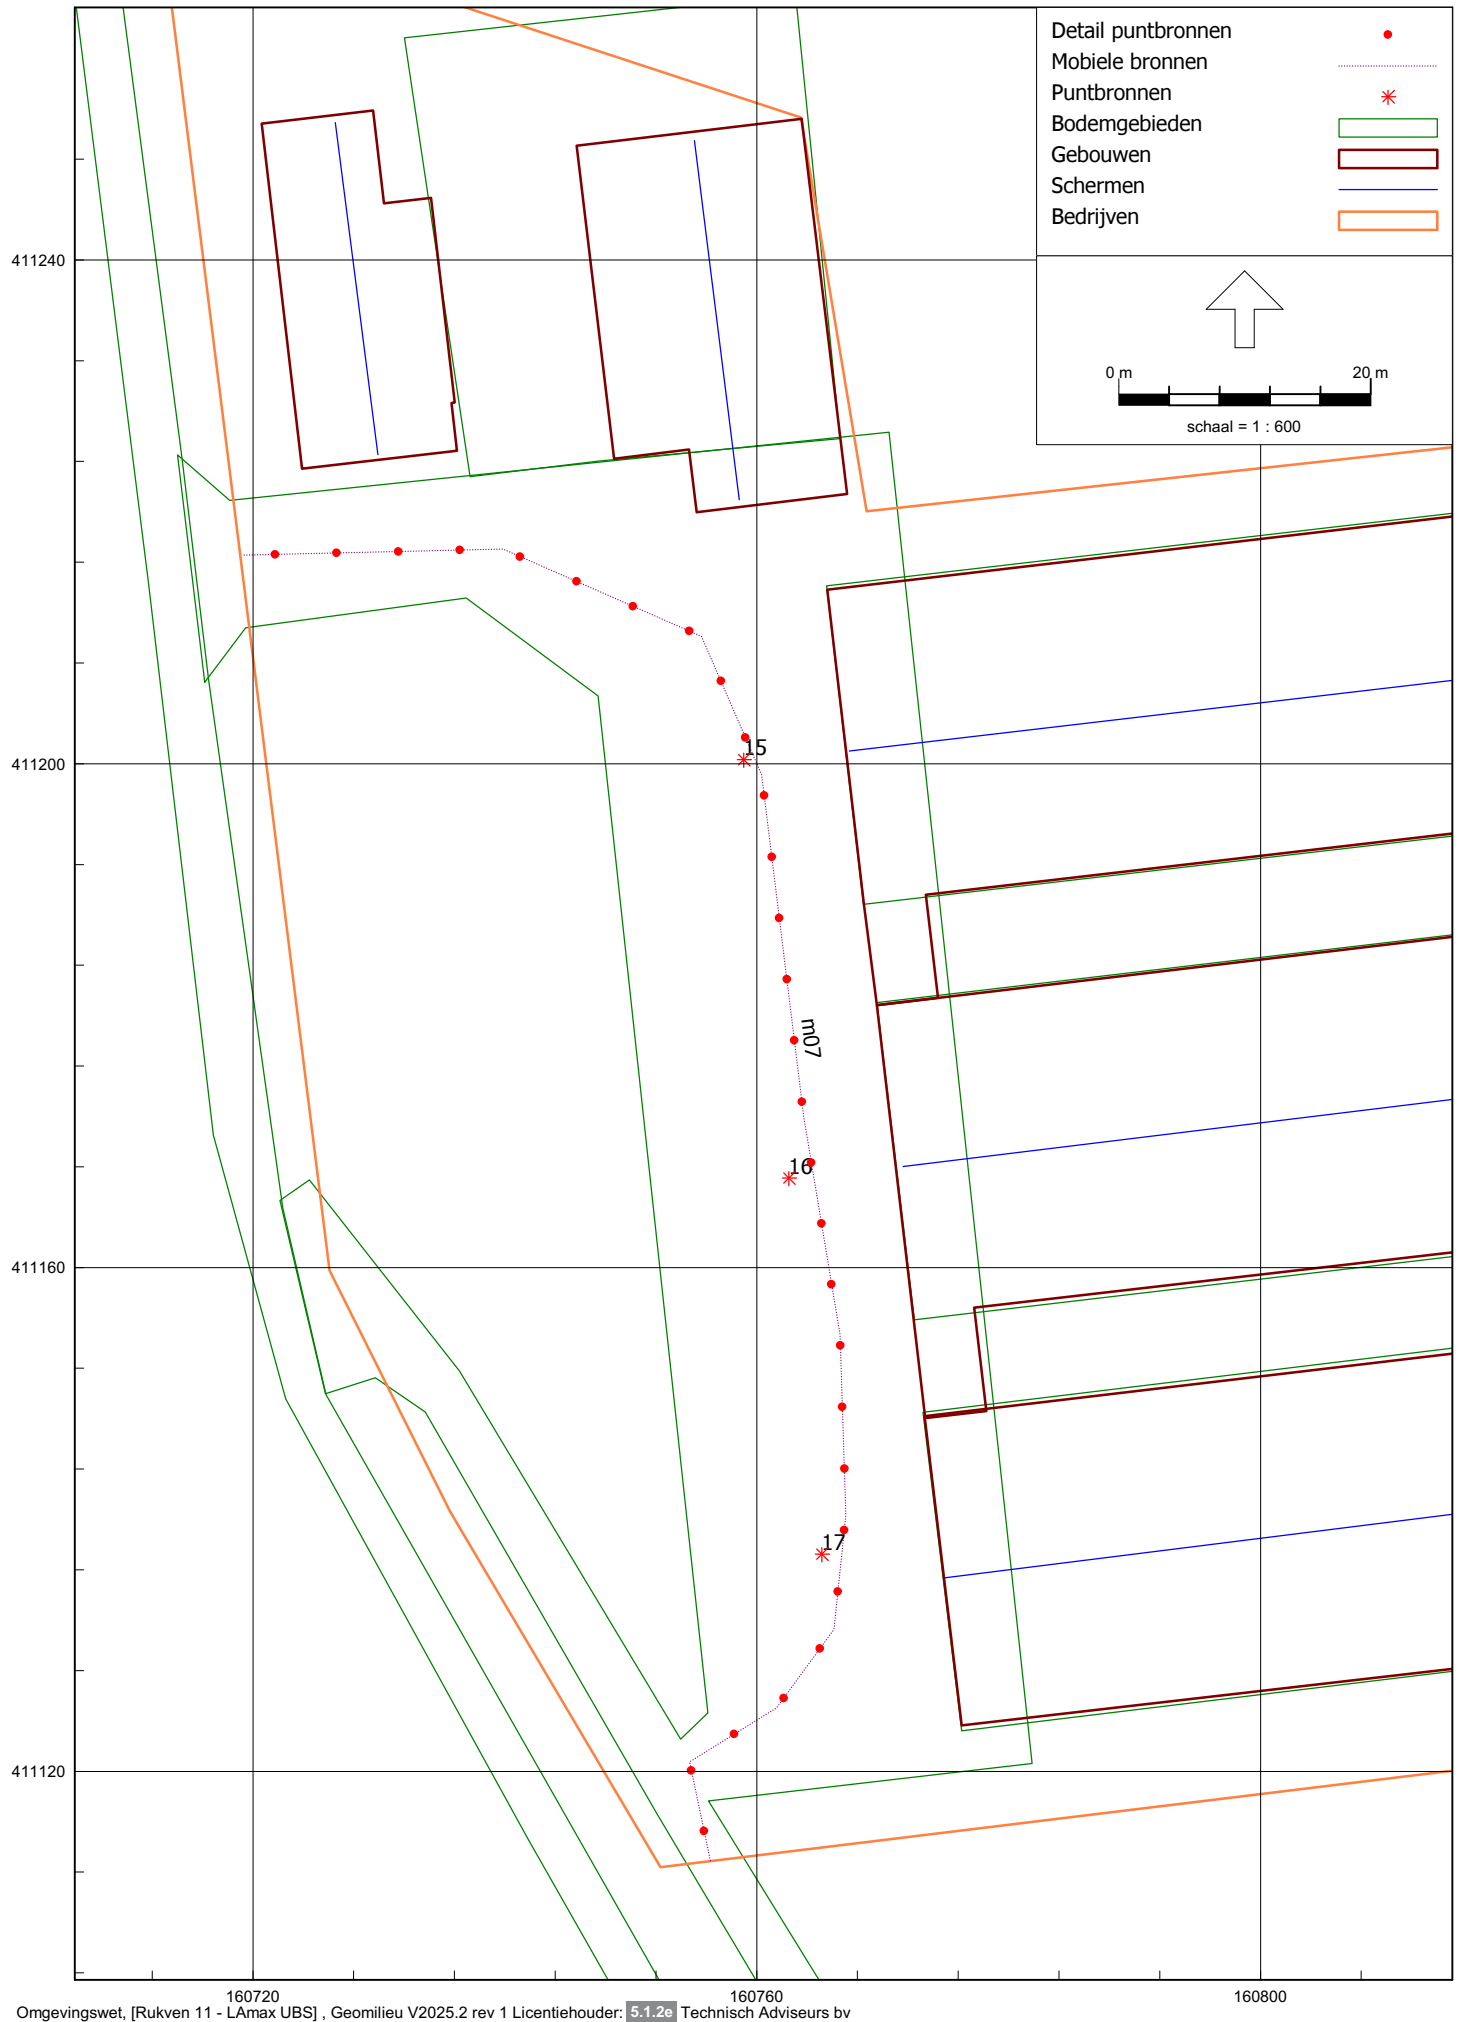




Bijlage II Milieutekening (situatie en plattegrond)

Renvooi materialen

- [S0.01] = propaantank inh. 12.500 ltr.
[S1.01] = opslag houthaksel 60 m3
[V1.01] = voersilo met vijzel 0,75 kW. inh. 60 m3 (4x)
[V1.02] = voersilo met vijzel 0,75 kW. inh. 80 m3 (2x)
- [0.01] = kadaveraanbiedplaats
[0.02] = kadaverkoeling 0,45 kW
[0.03] = bedrijfsafvalcontainer 750 ltr.
- [1.01] = aandrijfmotor voorrijn 0,37 kW. (8x)
[1.02] = liermotor 0,37 kW. (8x)
[1.03] = motor aanvoervijzel 0,75 kW.
[1.04] = nevelkoeling 0,74 kW.
[1.05] = stuw-ventilator 1,5 kW. (2x)
[1.06] = medicijnenkast 20 kg ltr.
[1.07] = ontsmettingsmiddelenkast 50 kg ltr.
- [2.01] = aandrijfmotor voorrijn 0,37 kW. (8x)
[2.02] = liermotor 0,37 kW. (8x)
[2.03] = motor aanvoervijzel 0,75 kW.
[2.04] = nevelkoeling 0,74 kW.
[2.05] = stuw-ventilator 1,5 kW. (2x)
[2.06] = medicijnenkast 20 kg ltr.
[2.07] = ontsmettingsmiddelenkast 50 kg ltr.
- [3.01] = aandrijfmotor voorrijn 0,37 kW. (8x)
[3.02] = liermotor 0,37 kW. (8x)
[3.03] = motor aanvoervijzel 0,75 kW.
[3.04] = nevelkoeling 0,74 kW.
[3.05] = stuw-ventilator 1,5 kW. (2x)
- [W1] = Warmtehester (indirect gestookte) heater 50 kW. (9x)
capaciteit ventilator 10.400 m3/u
- [4.01] = houtkachel 400 kW. in brandwerende ruimte (60 min. WBDO)
[4.02] = vijzel t.b.v. houthaksel 1 kW.
[4.03] = noodstroomaggregaat 160 kV.A.
[4.04] = dieseltank in lekkak 2200 ltr.
[4.05] = pomp t.b.v. waterzuiveringsinstallatie 1 kW.
[4.06] = diverse handgereedschappen 5 kW.
[4.07] = compressor 3,5 kW.
[4.08] = cv installatie 500 kw.
- ⬠ Schadelijk, interend, sensibiliserend
⬠ Ontvlambare stoffen
⬠ Gassen onder druk
⬠ Handbrandblusser
⬠ Vuur, open vlam en roken verboden!
⚠ Explosieve atmosfeer (Atex)
➡ Door 60 min. WBDO- en/of afsluitend
⬠ Schiedingsconstructie WBDO- 60 min conform NEN 6069.
⊠ Afvoerputjes

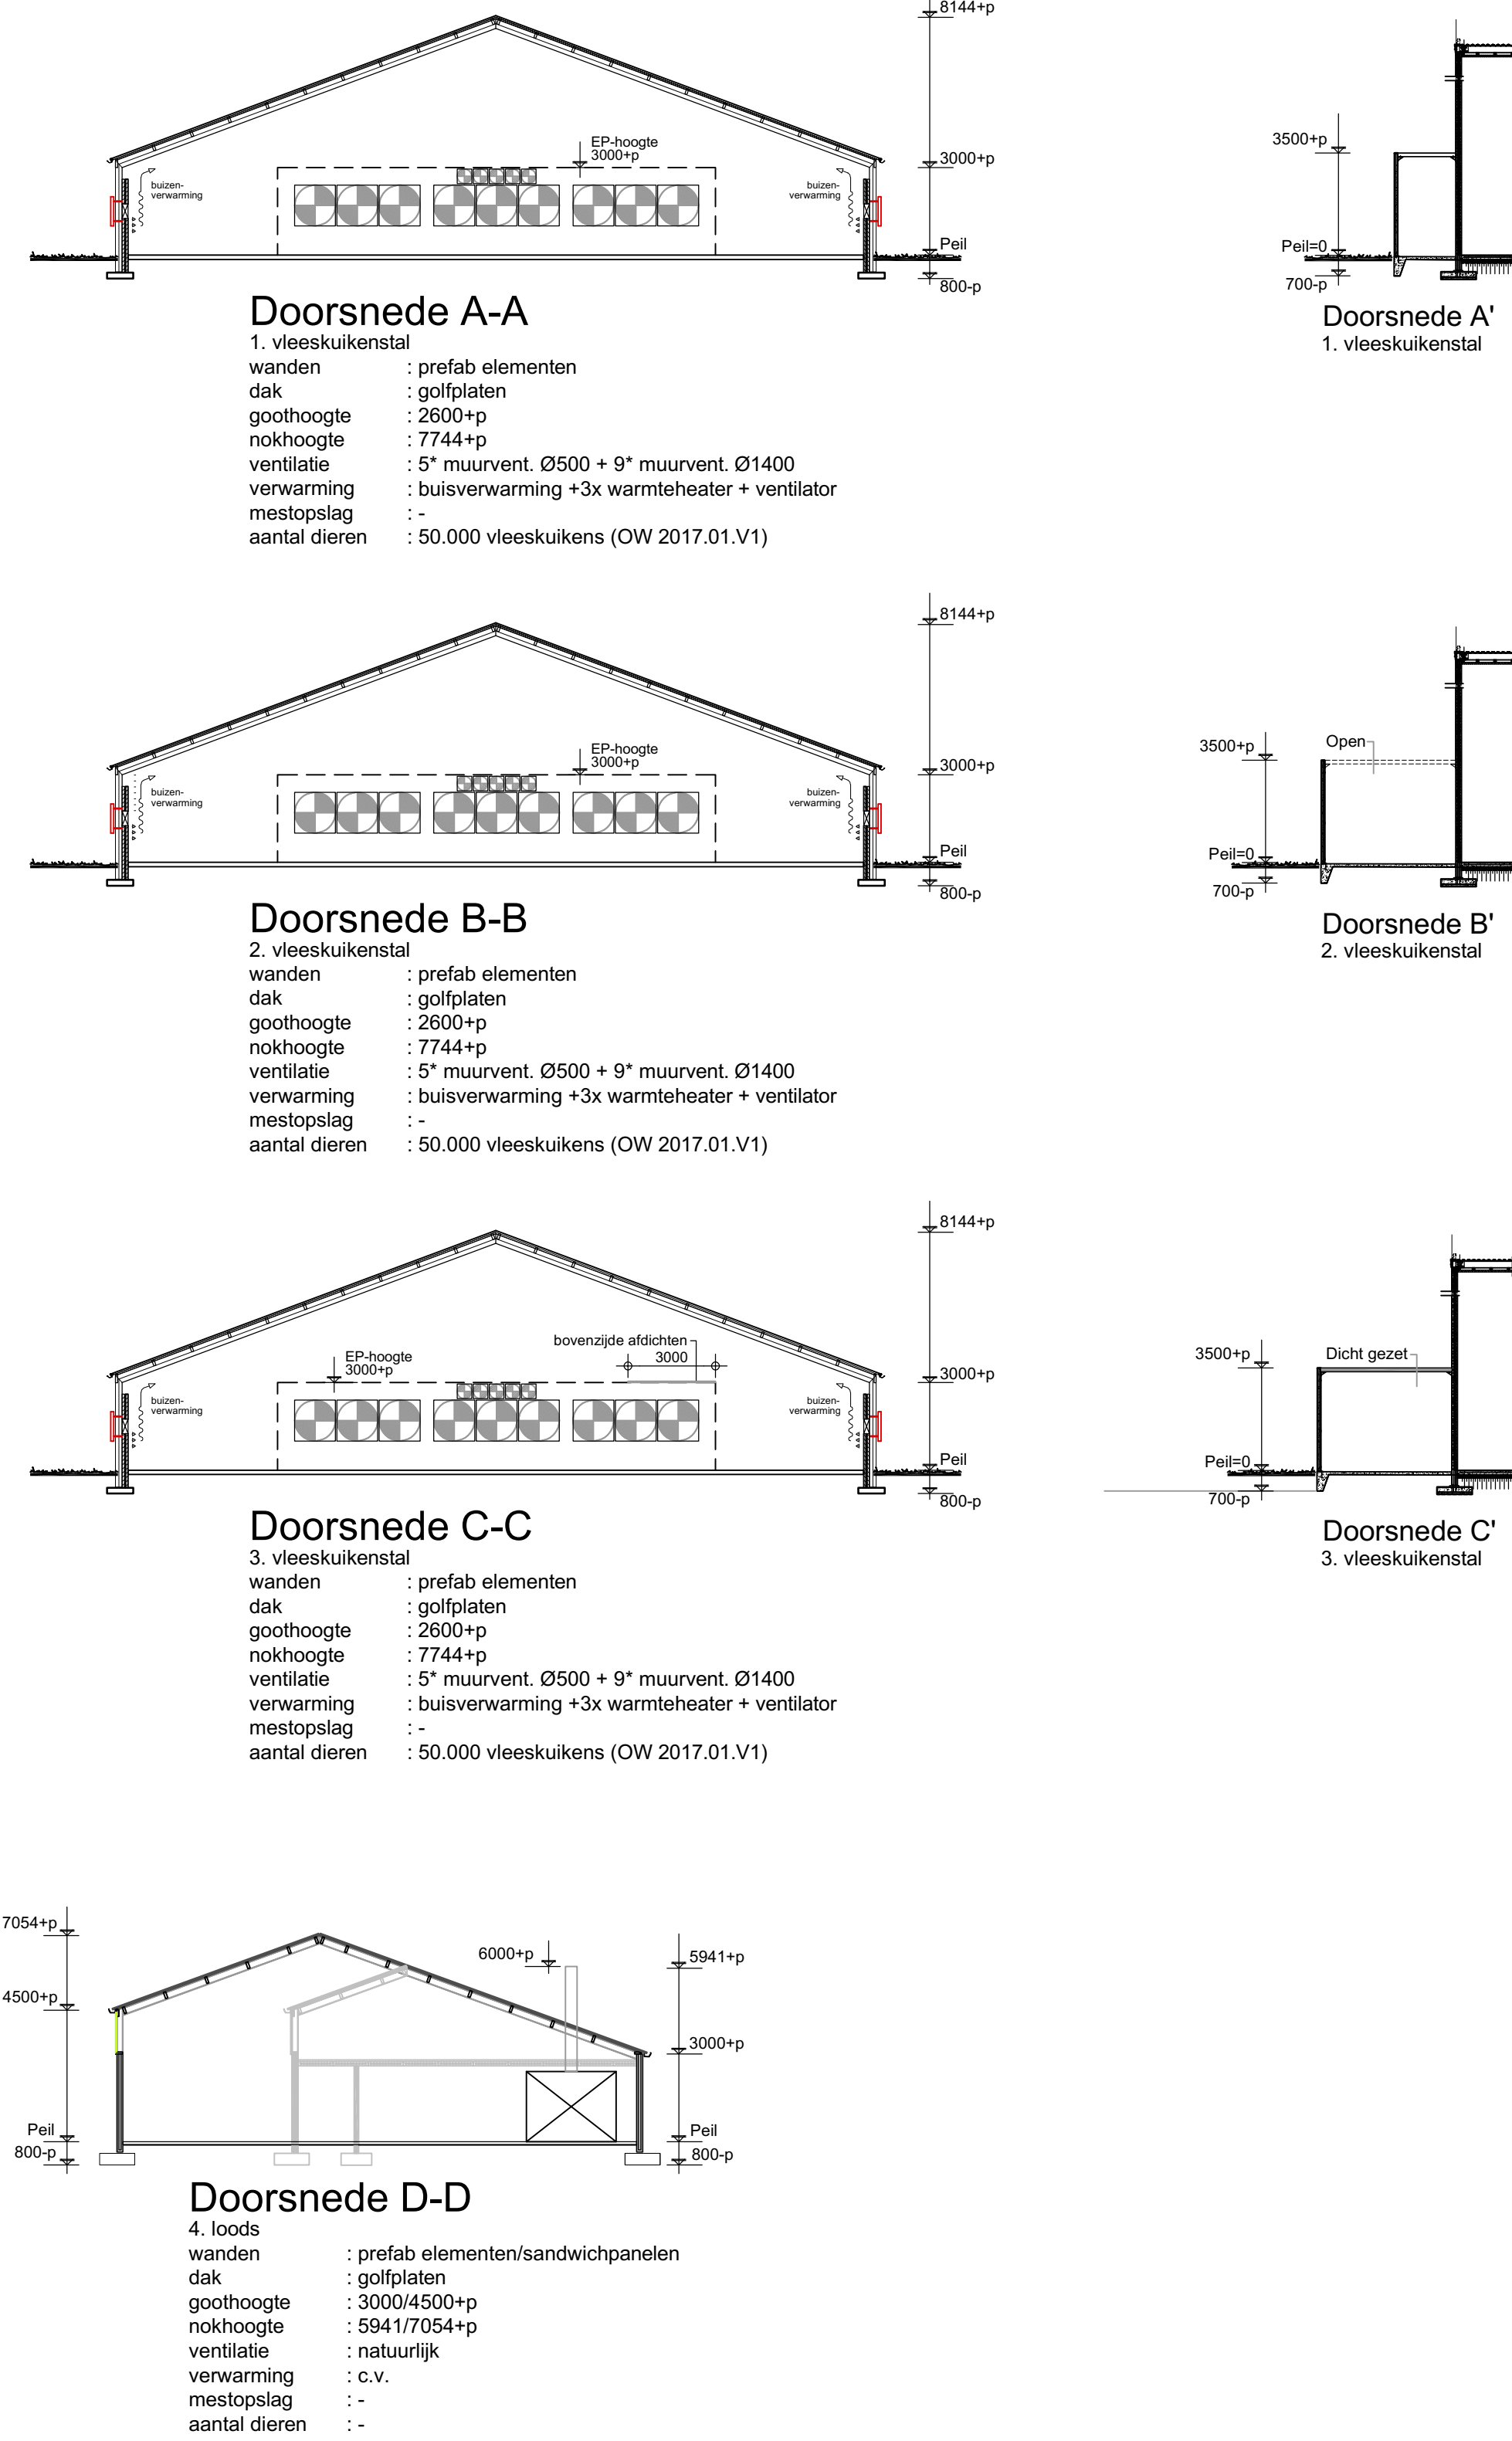

Situatie

Gemeente: Heeswijk
Sectie: D
Cultuur(s): 1752
Schaal: 1:2000
Plaatselijk bekend: Rukven 11, Heeswijk-Dinther, gemeente Bernheze

Projectleider:
René van Lieshout
mob: 06 22 41 82 55
email: r.v.lieshout@fgoed.nl

gereguleerd:
a. 17-01-2023 EvT
b. 23-09-2024 Mf
c. 26-09-2024 Mf
d. 30-01-2025 Mf
e. 03-06-2025 Mf
f. 03-06-2025 Mf

project:
Plattegrond
Rukven 11
Heeswijk-Dinther

getekend: 12-04-2018
getekend: 12-04-2018
getekend: 12-04-2018
getekend: 12-04-2018
getekend: 12-04-2018
getekend: 12-04-2018

FG BEDRIJFS
ONTWIKKELING

Plattegrond
Rukven 11
Heeswijk-Dinther

getekend: 12-04-2018
getekend: 12-04-2018
getekend: 12-04-2018
getekend: 12-04-2018
getekend: 12-04-2018
getekend: 12-04-2018

VAN EMMERIK & VANDER WEEDE B.V.

FG BEDRIJFS
ONTWIKKELING B.V.

Plattegrond
Rukven 11
Heeswijk-Dinther

getekend: 12-04-2018
getekend: 12-04-2018
getekend: 12-04-2018
getekend: 12-04-2018
getekend: 12-04-2018
getekend: 12-04-2018

E22515 H1



Bijlage III Bronsterkteberekeningen

Methode II.2

Bronnummer:		1		Bronnaam:		Stal 1 ventilatie dag						
Bronhoogte:	h_b	3 m	Meetafstand:	r	25 m							
Meethoogte:	h_o	5 m										
Methode II.2		halve bol										
Frequentie		[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p		[dB(A)]	21,8	30,7	39,3	47,0	49,4	49,3	44,6	38,6	29,3	54,3
Correcties voor reflecties		[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{geo}		[dB]	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	
$a_{lu}R$		[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	1,7	
D_{bodem}		[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{WR}		[dB(A)]	60,8	69,7	78,3	86,0	88,4	88,3	83,7	78,0	69,9	93,3

Bronnummer:		4		Bronnaam:		Stal 1 ventilatie avond						
Bronhoogte:	h_b	3 m	Meetafstand:	r	25 m							
Meethoogte:	h_o	5 m										
Methode II.2		halve bol										
Frequentie		[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p		[dB(A)]	20,0	30,3	38,6	46,6	48,0	49,0	44,6	38,5	29,0	53,7
Correcties voor reflecties		[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{geo}		[dB]	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	
$a_{lu}R$		[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	1,7	
D_{bodem}		[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{WR}		[dB(A)]	59,0	69,3	77,6	85,6	87,0	88,0	83,7	77,9	69,6	92,7

Bronnummer:		7		Bronnaam:		Stal 1 ventilatie nacht						
Bronhoogte:	h_b	3 m	Meetafstand:	r	25 m							
Meethoogte:	h_o	5 m										
Methode II.2		halve bol										
Frequentie		[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p		[dB(A)]	13,9	21,2	27,4	37,0	41,9	45,0	42,3	38,3	29,8	48,9
Correcties voor reflecties		[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{geo}		[dB]	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	
$a_{lu}R$		[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	1,7	
D_{bodem}		[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{WR}		[dB(A)]	52,9	60,2	66,4	76,0	80,9	84,0	81,4	77,7	70,4	88,0



Bijlage IV Invoergegevens rekenmodel langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Model: LAr,LT RBS

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
01	5.1.2e	160453,06	411434,59	0,00	Eigen waarde	1,80	4,80	--
02	5.1.2e	160412,10	411311,39	0,00	Eigen waarde	1,80	4,80	--
03	5.1.2e	160389,65	411300,01	0,00	Eigen waarde	1,80	4,80	--
04	5.1.2e	160627,97	410859,48	0,00	Eigen waarde	1,80	4,80	--
05	5.1.2e	160685,54	410890,76	0,00	Eigen waarde	1,80	4,80	--
06	5.1.2e	160876,24	410905,29	0,00	Eigen waarde	1,80	4,80	--
07	5.1.2e	160923,89	410916,52	0,00	Eigen waarde	1,80	4,80	--
08	5.1.2e	160993,64	410944,12	0,00	Eigen waarde	1,80	4,80	--
09		161597,18	411180,50	0,00	Eigen waarde	1,80	4,80	--
10	5.1.2e	161623,71	411870,57	0,00	Eigen waarde	1,80	4,80	--

Model: LAr,LT RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	--	--	--	Ja
02	--	--	--	Ja
03	--	--	--	Ja
04	--	--	--	Ja
05	--	--	--	Ja
06	--	--	--	Ja
07	--	--	--	Ja
08	--	--	--	Ja
09	--	--	--	Ja
10	--	--	--	Ja

Model: LAr,LT RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Min.AH	Max.AH	Hdef.	Vormpunten	Lengte
01	5.1.2e stal 1 nok	8,14	0,00	8,14	8,14	Eigen waarde	2	99,86
02	5.1.2e stal 2 nok	8,14	0,00	8,14	8,14	Eigen waarde	2	98,57
03	5.1.2e stal 3 nok	8,14	0,00	8,14	8,14	Eigen waarde	2	99,91
04	5.1.2e loods nok	7,05	0,00	7,05	7,05	Eigen waarde	2	28,74
05	5.1.2e woning nok	5,32	0,00	5,32	5,32	Eigen waarde	2	26,59
06	5.1.2e bijgebouw nok	3,50	0,00	3,50	3,50	Eigen waarde	2	12,26
07	5.1.2e stal nok	5,90	0,00	5,90	5,90	Eigen waarde	2	69,22
08	5.1.2e stal nok	5,14	0,00	5,14	5,14	Eigen waarde	2	69,96
09	5.1.2e stal nok	4,35	0,00	4,35	4,35	Eigen waarde	2	70,28
10	5.1.2e stal nok	4,35	0,00	4,35	4,35	Eigen waarde	2	69,96
11	5.1.2e loods nok	4,92	0,00	4,92	4,92	Eigen waarde	2	29,68
12	5.1.2e loods nok	4,92	0,00	4,92	4,92	Eigen waarde	2	21,21
13	5.1.2e garage nok	4,95	0,00	4,95	4,95	Eigen waarde	2	7,23
14	5.1.2e stal nok	4,93	0,00	4,93	4,93	Eigen waarde	2	52,97
15	Betonwand stal 1	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	4	19,95
16	Betonwand stal 2 en 3	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	4	53,22
17	Betonwand stal 2 en 3	3,50	0,00	3,50	3,50	Eigen waarde	2	7,83

Model: LAr,LT RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
01	Stomp	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
02	Stomp	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
03	Stomp	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
04	Stomp	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
05	Stomp	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
06	Stomp	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
07	Stomp	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
08	Stomp	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
09	Stomp	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
10	Stomp	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
11	Stomp	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
12	Stomp	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
13	Stomp	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
14	Stomp	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
15	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Scherp	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
02	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
03	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
04	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
05	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
06	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
07	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
08	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
09	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
11	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
12	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
13	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
14	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type
01	Ventilatie stal 1 dag	160866,62	411212,61	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
02	Ventilatie stal 2 dag	160870,14	411182,58	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
03	Ventilatie stal 3 dag	160870,78	411177,18	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
04	Ventilatie stal 1 avond	160866,63	411212,53	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
05	Ventilatie stal 2 avond	160870,17	411182,33	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
06	Ventilatie stal 3 avond	160870,82	411176,88	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
07	Ventilatie stal 1 nacht	160866,65	411212,42	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
08	Ventilatie stal 2 nacht	160870,21	411182,01	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
09	Ventilatie stal 3 nacht	160870,86	411176,52	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
10	Voer lossen	160761,98	411183,18	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
11	Loader afvoer mest	160760,61	411199,20	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
12	Loader afvoer mest	160764,71	411167,00	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
13	Loader afvoer mest	160767,93	411137,15	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
14	Laden kadavers	160724,90	411186,03	1,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron

Model: LAr,LT RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
01	Ja	Nee	0,00	360,00	60,80	69,70	78,30	86,00	88,40	88,30	83,70
02	Ja	Nee	0,00	360,00	60,80	69,70	78,30	86,00	88,40	88,30	83,70
03	Ja	Nee	0,00	360,00	60,80	69,70	78,30	86,00	88,40	88,30	83,70
04	Ja	Nee	0,00	360,00	59,00	69,30	77,60	85,60	87,00	88,00	83,70
05	Ja	Nee	0,00	360,00	59,00	69,30	77,60	85,60	87,00	88,00	83,70
06	Ja	Nee	0,00	360,00	59,00	69,30	77,60	85,60	87,00	88,00	83,70
07	Ja	Nee	0,00	360,00	52,90	60,20	66,40	76,00	80,90	84,00	81,40
08	Ja	Nee	0,00	360,00	52,90	60,20	66,40	76,00	80,90	84,00	81,40
09	Ja	Nee	0,00	360,00	52,90	60,20	66,40	76,00	80,90	84,00	81,40
10	Nee	Nee	0,00	360,00	69,00	70,40	82,40	93,90	95,60	96,40	97,00
11	Nee	Nee	0,00	360,00	47,00	74,00	88,00	92,00	97,00	98,00	96,00
12	Nee	Nee	0,00	360,00	47,00	74,00	88,00	92,00	97,00	98,00	96,00
13	Nee	Nee	0,00	360,00	47,00	74,00	88,00	92,00	97,00	98,00	96,00
14	Nee	Nee	0,00	360,00	51,60	64,80	75,90	84,90	89,80	91,90	89,20

Model: LAr,LT RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)
01	78,00	69,90	93,33	12,0000	--	--	100,000	--	--	0,00	--
02	78,00	69,90	93,33	12,0000	--	--	100,000	--	--	0,00	--
03	78,00	69,90	93,33	12,0000	--	--	100,000	--	--	0,00	--
04	77,90	69,60	92,71	--	4,0000	--	--	100,000	--	--	0,00
05	77,90	69,60	92,71	--	4,0000	--	--	100,000	--	--	0,00
06	77,90	69,60	92,71	--	4,0000	--	--	100,000	--	--	0,00
07	77,70	70,40	87,98	--	--	8,0000	--	--	100,000	--	--
08	77,70	70,40	87,98	--	--	8,0000	--	--	100,000	--	--
09	77,70	70,40	87,98	--	--	8,0000	--	--	100,000	--	--
10	94,80	93,80	103,24	1,5003	--	--	12,503	--	--	9,03	--
11	94,00	80,00	103,04	1,5003	--	--	12,503	--	--	9,03	--
12	94,00	80,00	103,04	1,5003	--	--	12,503	--	--	9,03	--
13	94,00	80,00	103,04	1,5003	--	--	12,503	--	--	9,03	--
14	86,50	81,90	96,32	0,0830	--	--	0,692	--	--	21,60	--

Model: LAr,LT RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Cb(N)	Lmax bron	Groep
01	--	Nee	--
02	--	Nee	--
03	--	Nee	--
04	--	Nee	--
05	--	Nee	--
06	--	Nee	--
07	0,00	Nee	--
08	0,00	Nee	--
09	0,00	Nee	--
10	--	Nee	--
11	--	Nee	--
12	--	Nee	--
13	--	Nee	--
14	--	Nee	--

Model: LAr,LT RBS

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Gem.snelheid
m01	Vrachtwagen voer	0,00	1,00	Eigen waarde	11	142,96	5
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	0,00	1,00	Eigen waarde	12	146,46	5
m03	Vrachtwagen afvoer mest	0,00	1,00	Eigen waarde	11	147,33	5
m04	Vrachtwagen overig transport	0,00	1,00	Eigen waarde	10	144,25	5
m05	Bestelwagen	0,00	0,75	Eigen waarde	13	93,71	5
m06	Personenwagen	0,00	0,50	Eigen waarde	13	93,67	5

Model: LAr,LT RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Max.afst.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
m01	5,00	2	--	--	66,70	76,90	85,90	91,60	96,80	97,80	92,00
m02	5,00	2	--	--	66,70	76,90	85,90	91,60	96,80	97,80	92,00
m03	5,00	5	--	--	66,70	76,90	85,90	91,60	96,80	97,80	92,00
m04	5,00	1	--	--	66,70	76,90	85,90	91,60	96,80	97,80	92,00
m05	5,00	1	--	--	49,00	82,00	91,00	79,00	84,00	86,00	89,00
m06	5,00	4	2	--	59,00	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00

Model: LAr,LT RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Lmax bron	Groep
m01	92,00	80,60	102,04	Nee	1
m02	92,00	80,60	102,04	Nee	1
m03	92,00	80,60	102,04	Nee	2
m04	92,00	80,60	102,04	Nee	3
m05	81,00	74,00	94,90	Nee	1
m06	80,00	70,00	90,01	Nee	2

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: LAr,LT RBS

Model eigenschap

Omschrijving	LAr,LT RBS
Verantwoordelijke	5.1.2e
Rekenmethode	#-1 Geluid algemeen Omgevingswet
Aangemaakt door	5.1.2e op 8-4-2026
Laatst ingezien door	5.1.2e op 12-6-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V2025.2
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Etmaalwaarde
- Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer + Railverkeer + Windturbine
- Standaard bodemfactor [-]	1,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Commentaar

Model: LAr,LT UBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type
01	Ventilatie stal 1 dag	160866,62	411212,61	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
02	Ventilatie stal 2 dag	160870,14	411182,58	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
03	Ventilatie stal 3 dag	160870,78	411177,18	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
04	Ventilatie stal 1 avond	160866,63	411212,53	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
05	Ventilatie stal 2 avond	160870,17	411182,33	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
06	Ventilatie stal 3 avond	160870,82	411176,88	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
07	Ventilatie stal 1 nacht	160866,65	411212,42	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
08	Ventilatie stal 2 nacht	160870,21	411182,01	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
09	Ventilatie stal 3 nacht	160870,86	411176,52	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
10	Voer lossen	160761,98	411183,18	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
11	Loader afvoer mest	160760,61	411199,20	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
12	Loader afvoer mest	160764,71	411167,00	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
13	Loader afvoer mest	160767,93	411137,15	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
14	Laden kadavers	160724,90	411186,03	1,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
15	Laden dieren	160758,96	411200,31	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
16	Laden dieren	160762,55	411167,11	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
17	Laden dieren	160765,18	411137,24	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron

Model: LAr,LT UBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
01	Ja	Nee	0,00	360,00	60,80	69,70	78,30	86,00	88,40	88,30	83,70
02	Ja	Nee	0,00	360,00	60,80	69,70	78,30	86,00	88,40	88,30	83,70
03	Ja	Nee	0,00	360,00	60,80	69,70	78,30	86,00	88,40	88,30	83,70
04	Ja	Nee	0,00	360,00	59,00	69,30	77,60	85,60	87,00	88,00	83,70
05	Ja	Nee	0,00	360,00	59,00	69,30	77,60	85,60	87,00	88,00	83,70
06	Ja	Nee	0,00	360,00	59,00	69,30	77,60	85,60	87,00	88,00	83,70
07	Ja	Nee	0,00	360,00	52,90	60,20	66,40	76,00	80,90	84,00	81,40
08	Ja	Nee	0,00	360,00	52,90	60,20	66,40	76,00	80,90	84,00	81,40
09	Ja	Nee	0,00	360,00	52,90	60,20	66,40	76,00	80,90	84,00	81,40
10	Nee	Nee	0,00	360,00	69,00	70,40	82,40	93,90	95,60	96,40	97,00
11	Nee	Nee	0,00	360,00	47,00	74,00	88,00	92,00	97,00	98,00	96,00
12	Nee	Nee	0,00	360,00	47,00	74,00	88,00	92,00	97,00	98,00	96,00
13	Nee	Nee	0,00	360,00	47,00	74,00	88,00	92,00	97,00	98,00	96,00
14	Nee	Nee	0,00	360,00	51,60	64,80	75,90	84,90	89,80	91,90	89,20
15	Nee	Nee	0,00	360,00	88,80	87,40	86,70	82,70	84,60	84,30	84,50
16	Nee	Nee	0,00	360,00	88,80	87,40	86,70	82,70	84,60	84,30	84,50
17	Nee	Nee	0,00	360,00	88,80	87,40	86,70	82,70	84,60	84,30	84,50

Model: LAr,LT UBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)
01	78,00	69,90	93,33	12,0000	--	--	100,000	--	--	0,00	--
02	78,00	69,90	93,33	12,0000	--	--	100,000	--	--	0,00	--
03	78,00	69,90	93,33	12,0000	--	--	100,000	--	--	0,00	--
04	77,90	69,60	92,71	--	4,0000	--	--	100,000	--	--	0,00
05	77,90	69,60	92,71	--	4,0000	--	--	100,000	--	--	0,00
06	77,90	69,60	92,71	--	4,0000	--	--	100,000	--	--	0,00
07	77,70	70,40	87,98	--	--	8,0000	--	--	100,000	--	--
08	77,70	70,40	87,98	--	--	8,0000	--	--	100,000	--	--
09	77,70	70,40	87,98	--	--	8,0000	--	--	100,000	--	--
10	94,80	93,80	103,24	1,5003	--	--	12,503	--	--	9,03	--
11	94,00	80,00	103,04	1,5003	--	--	12,503	--	--	9,03	--
12	94,00	80,00	103,04	1,5003	--	--	12,503	--	--	9,03	--
13	94,00	80,00	103,04	1,5003	--	--	12,503	--	--	9,03	--
14	86,50	81,90	96,32	0,0830	--	--	0,692	--	--	21,60	--
15	82,90	80,80	94,94	1,0004	--	0,5001	8,337	--	6,252	10,79	--
16	82,90	80,80	94,94	1,0004	--	0,5001	8,337	--	6,252	10,79	--
17	82,90	80,80	94,94	1,0004	--	0,5001	8,337	--	6,252	10,79	--

Model: LAr,LT UBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Cb(N)	Lmax bron	Groep
01	--	Nee	--
02	--	Nee	--
03	--	Nee	--
04	--	Nee	--
05	--	Nee	--
06	--	Nee	--
07	0,00	Nee	--
08	0,00	Nee	--
09	0,00	Nee	--
10	--	Nee	--
11	--	Nee	--
12	--	Nee	--
13	--	Nee	--
14	--	Nee	--
15	12,04	Nee	--
16	12,04	Nee	--
17	12,04	Nee	--

Model: LAr,LT UBS

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Gem.snelheid
m01	Vrachtwagen voer	0,00	1,00	Eigen waarde	11	142,96	5
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	0,00	1,00	Eigen waarde	12	146,46	5
m03	Vrachtwagen afvoer mest	0,00	1,00	Eigen waarde	11	147,33	5
m04	Vrachtwagen overig transport	0,00	1,00	Eigen waarde	10	144,25	5
m05	Bestelwagen	0,00	0,75	Eigen waarde	13	93,71	5
m06	Personenwagen	0,00	0,50	Eigen waarde	13	93,67	5
m07	Vrachtwagens afvoer dieren	0,00	1,00	Eigen waarde	11	142,01	5

Model: LAr,LT UBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Max.afst.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
m01	5,00	2	--	--	66,70	76,90	85,90	91,60	96,80	97,80	92,00
m02	5,00	2	--	--	66,70	76,90	85,90	91,60	96,80	97,80	92,00
m03	5,00	5	--	--	66,70	76,90	85,90	91,60	96,80	97,80	92,00
m04	5,00	1	--	--	66,70	76,90	85,90	91,60	96,80	97,80	92,00
m05	5,00	1	--	--	49,00	82,00	91,00	79,00	84,00	86,00	89,00
m06	5,00	4	2	--	59,00	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00
m07	5,00	12	--	6	66,70	76,90	85,90	91,60	96,80	97,80	92,00

Model: LAr,LT UBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Lmax bron	Groep
m01	92,00	80,60	102,04	Nee	--
m02	92,00	80,60	102,04	Nee	--
m03	92,00	80,60	102,04	Nee	--
m04	92,00	80,60	102,04	Nee	--
m05	81,00	74,00	94,90	Nee	--
m06	80,00	70,00	90,01	Nee	--
m07	92,00	80,60	102,04	Nee	--



Bijlage V

Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	5.1.2e	1,80	32,09	20,58	13,92	32,09
01_B		4,80	33,48	22,76	15,89	33,48
02_A	5.1.2e	1,80	32,85	21,35	14,93	32,85
02_B	5.1.2e	4,80	34,24	23,80	17,09	34,24
03_A	5.1.2e	1,80	32,97	22,38	15,98	32,97
03_B	5.1.2e	4,80	33,85	23,93	17,47	33,85
04_A	5.1.2e	1,80	34,19	19,40	13,37	34,19
04_B	5.1.2e	4,80	35,46	21,46	15,14	35,46
05_A	5.1.2e	1,80	36,85	21,59	15,35	36,85
05_B	5.1.2e	4,80	38,26	22,95	16,56	38,26
06_A	5.1.2e	1,80	30,71	22,65	15,23	30,71
06_B	5.1.2e	4,80	33,38	28,03	21,70	33,38
07_A	5.1.2e	1,80	32,71	31,13	26,83	36,83
07_B	5.1.2e	4,80	34,48	32,80	28,08	38,08
08_A	5.1.2e	1,80	32,21	31,18	26,89	36,89
08_B		4,80	33,89	32,72	28,05	38,05
09_A		1,80	24,61	23,49	18,79	28,79
09_B		4,80	25,89	24,57	19,56	29,57
10_A	5.1.2e	1,80	18,57	17,37	12,47	22,47
10_B	5.1.2e	4,80	19,96	18,58	13,32	23,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	5.1.2e	1,80	32,09	20,58	13,92	32,09
12	Loader afvoer mest	1,50	25,88	--	--	25,88
10	Voer lossen	1,00	25,81	--	--	25,81
11	Loader afvoer mest	1,50	25,41	--	--	25,41
13	Loader afvoer mest	1,50	25,37	--	--	25,37
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	18,06	--	--	18,06
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	13,87	--	--	13,87
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	13,60	--	--	13,60
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	13,18	--	--	13,18
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	9,64	--	--	9,64
m01	Vrachtwagen voer	1,00	9,37	--	--	9,37
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	6,73	--	--	6,73
14	Laden kadavers	1,20	4,02	--	--	4,02
m05	Bestelwagen	0,75	-1,42	--	--	-1,42
m06	Personenwagen	0,50	-4,26	-2,50	--	2,50
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	6,01	16,01
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	7,17	17,17
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	11,90	21,90
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	12,24	--	17,24
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	13,17	--	18,17
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	18,83	--	23,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - 5.1.2e
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01_B	5.1.2e	4,80	33,48	22,76	15,89	33,48	
10	Voer lossen	1,00	27,12	--	--	27,12	
12	Loader afvoer mest	1,50	27,05	--	--	27,05	
11	Loader afvoer mest	1,50	27,05	--	--	27,05	
13	Loader afvoer mest	1,50	26,56	--	--	26,56	
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	19,47	--	--	19,47	
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	16,76	--	--	16,76	
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	15,95	--	--	15,95	
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	15,08	--	--	15,08	
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	11,12	--	--	11,12	
m01	Vrachtwagen voer	1,00	10,82	--	--	10,82	
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	8,20	--	--	8,20	
14	Laden kadavers	1,20	4,85	--	--	4,85	
m05	Bestelwagen	0,75	-1,44	--	--	-1,44	
m06	Personenwagen	0,50	-3,53	-1,77	--	3,23	
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	8,61	18,61	
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	9,88	19,88	
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	13,39	23,39	
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	14,97	--	19,97	
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	16,12	--	21,12	
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	20,63	--	25,63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	5.1.2e	1,80	32,85	21,35	14,93	32,85
11	Loader afvoer mest	1,50	27,01	--	--	27,01
12	Loader afvoer mest	1,50	26,17	--	--	26,17
13	Loader afvoer mest	1,50	26,09	--	--	26,09
10	Voer lossen	1,00	25,95	--	--	25,95
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	18,10	--	--	18,10
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	17,74	--	--	17,74
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	15,00	--	--	15,00
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	13,11	--	--	13,11
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	11,09	--	--	11,09
m01	Vrachtwagen voer	1,00	10,93	--	--	10,93
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	8,03	--	--	8,03
14	Laden kadavers	1,20	4,66	--	--	4,66
m05	Bestelwagen	0,75	0,90	--	--	0,90
m06	Personenwagen	0,50	-0,09	1,67	--	6,67
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	6,86	16,86
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	11,48	21,48
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	10,88	20,88
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	12,39	--	17,39
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	17,08	--	22,08
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	18,24	--	23,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	5.1.2e	4,80	34,24	23,80	17,09	34,24
11	Loader afvoer mest	1,50	28,34	--	--	28,34
12	Loader afvoer mest	1,50	27,36	--	--	27,36
13	Loader afvoer mest	1,50	27,33	--	--	27,33
10	Voer lossen	1,00	27,33	--	--	27,33
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	20,81	--	--	20,81
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	19,96	--	--	19,96
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	16,47	--	--	16,47
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	15,17	--	--	15,17
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	12,57	--	--	12,57
m01	Vrachtwagen voer	1,00	12,40	--	--	12,40
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	9,53	--	--	9,53
14	Laden kadavers	1,20	5,53	--	--	5,53
m05	Bestelwagen	0,75	0,94	--	--	0,94
m06	Personenwagen	0,50	0,63	2,39	--	7,39
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	8,32	18,32
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	14,25	24,25
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	12,50	22,50
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	14,37	--	19,37
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	20,11	--	25,11
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	20,33	--	25,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - 5.1.2e
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	5.1.2e	1,80	32,97	22,38	15,98	32,97
11	Loader afvoer mest	1,50	26,78	--	--	26,78
13	Loader afvoer mest	1,50	26,30	--	--	26,30
12	Loader afvoer mest	1,50	26,25	--	--	26,25
10	Voer lossen	1,00	26,01	--	--	26,01
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	19,66	--	--	19,66
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	18,52	--	--	18,52
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	15,25	--	--	15,25
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	13,62	--	--	13,62
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	11,27	--	--	11,27
m01	Vrachtwagen voer	1,00	11,15	--	--	11,15
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	8,15	--	--	8,15
14	Laden kadavers	1,20	4,55	--	--	4,55
m05	Bestelwagen	0,75	0,95	--	--	0,95
m06	Personenwagen	0,50	-0,02	1,74	--	6,74
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	7,15	17,15
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	13,35	23,35
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	11,07	21,07
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	12,89	--	17,89
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	18,98	--	23,98
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	18,64	--	23,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	5.1.2e	4,80	33,85	23,93	17,47	33,85
11	Loader afvoer mest	1,50	27,55	--	--	27,55
13	Loader afvoer mest	1,50	27,10	--	--	27,10
12	Loader afvoer mest	1,50	26,99	--	--	26,99
10	Voer lossen	1,00	26,90	--	--	26,90
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	21,41	--	--	21,41
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	19,72	--	--	19,72
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	16,21	--	--	16,21
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	14,95	--	--	14,95
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	12,23	--	--	12,23
m01	Vrachtwagen voer	1,00	12,11	--	--	12,11
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	9,11	--	--	9,11
14	Laden kadavers	1,20	5,10	--	--	5,10
m05	Bestelwagen	0,75	0,75	--	--	0,75
m06	Personenwagen	0,50	0,39	2,15	--	7,15
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	8,09	18,09
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	15,21	25,21
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	12,11	22,11
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	14,17	--	19,17
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	20,78	--	25,78
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	20,00	--	25,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	5.1.2e	1,80	34,19	19,40	13,37	34,19
13	Loader afvoer mest	1,50	28,99	--	--	28,99
12	Loader afvoer mest	1,50	28,70	--	--	28,70
10	Voer lossen	1,00	27,74	--	--	27,74
11	Loader afvoer mest	1,50	24,77	--	--	24,77
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	16,63	--	--	16,63
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	16,30	--	--	16,30
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	15,17	--	--	15,17
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	14,09	--	--	14,09
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	12,65	--	--	12,65
m01	Vrachtwagen voer	1,00	12,03	--	--	12,03
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	9,55	--	--	9,55
14	Laden kadavers	1,20	4,98	--	--	4,98
m05	Bestelwagen	0,75	1,38	--	--	1,38
m06	Personenwagen	0,50	1,24	3,00	--	8,00
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	8,23	18,23
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	9,46	19,46
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	7,96	17,96
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	14,41	--	19,41
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	15,54	--	20,54
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	13,35	--	18,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	5.1.2e	4,80	35,46	21,46	15,14	35,46
13	Loader afvoer mest	1,50	30,13	--	--	30,13
12	Loader afvoer mest	1,50	29,96	--	--	29,96
10	Voer lossen	1,00	29,10	--	--	29,10
11	Loader afvoer mest	1,50	25,86	--	--	25,86
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	18,46	--	--	18,46
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	18,00	--	--	18,00
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	17,21	--	--	17,21
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	16,15	--	--	16,15
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	14,00	--	--	14,00
m01	Vrachtwagen voer	1,00	13,33	--	--	13,33
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	10,94	--	--	10,94
14	Laden kadavers	1,20	5,81	--	--	5,81
m06	Personenwagen	0,50	1,73	3,49	--	8,49
m05	Bestelwagen	0,75	1,39	--	--	1,39
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	9,91	19,91
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	11,34	21,34
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	9,65	19,65
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	16,45	--	21,45
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	17,71	--	22,71
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	15,40	--	20,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	5.1.2e	1,80	36,85	21,59	15,35	36,85
13	Loader afvoer mest	1,50	31,07	--	--	31,07
11	Loader afvoer mest	1,50	30,67	--	--	30,67
12	Loader afvoer mest	1,50	30,58	--	--	30,58
10	Voer lossen	1,00	29,72	--	--	29,72
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	18,46	--	--	18,46
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	18,37	--	--	18,37
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	17,58	--	--	17,58
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	16,26	--	--	16,26
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	14,54	--	--	14,54
m01	Vrachtwagen voer	1,00	14,04	--	--	14,04
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	11,16	--	--	11,16
14	Laden kadavers	1,20	6,27	--	--	6,27
m06	Personenwagen	0,50	2,36	4,12	--	9,12
m05	Bestelwagen	0,75	2,19	--	--	2,19
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	10,42	20,42
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	11,28	21,28
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	9,93	19,93
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	16,83	--	21,83
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	17,62	--	22,62
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	15,52	--	20,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	5.1.2e	4,80	38,26	22,95	16,56	38,26
11	Loader afvoer mest	1,50	32,21	--	--	32,21
13	Loader afvoer mest	1,50	32,19	--	--	32,19
12	Loader afvoer mest	1,50	31,99	--	--	31,99
10	Voer lossen	1,00	31,34	--	--	31,34
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	19,99	--	--	19,99
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	19,83	--	--	19,83
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	18,81	--	--	18,81
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	17,67	--	--	17,67
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	16,07	--	--	16,07
m01	Vrachtwagen voer	1,00	15,56	--	--	15,56
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	12,70	--	--	12,70
14	Laden kadavers	1,20	7,30	--	--	7,30
m06	Personenwagen	0,50	2,97	4,73	--	9,73
m05	Bestelwagen	0,75	2,30	--	--	2,30
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	11,48	21,48
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	12,62	22,62
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	11,13	21,13
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	18,06	--	23,06
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	19,09	--	24,09
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	16,93	--	21,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - 5.1.2e
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	5.1.2e	1,80	30,71	22,65	15,23	30,71
13	Loader afvoer mest	1,50	28,18	--	--	28,18
12	Loader afvoer mest	1,50	20,80	--	--	20,80
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	18,72	--	--	18,72
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	18,57	--	--	18,57
10	Voer lossen	1,00	18,46	--	--	18,46
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	18,43	--	--	18,43
11	Loader afvoer mest	1,50	17,85	--	--	17,85
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	13,34	--	--	13,34
m01	Vrachtwagen voer	1,00	10,27	--	--	10,27
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	9,40	--	--	9,40
14	Laden kadavers	1,20	7,76	--	--	7,76
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	6,34	--	--	6,34
m05	Bestelwagen	0,75	-0,08	--	--	-0,08
m06	Personenwagen	0,50	-1,54	0,22	--	5,22
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	10,32	20,32
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	10,48	20,48
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	10,56	20,56
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	17,72	--	22,72
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	18,00	--	23,00
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	17,84	--	22,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	5.1.2e	4,80	33,38	28,03	21,70	33,38
13	Loader afvoer mest	1,50	29,42	--	--	29,42
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	24,37	--	--	24,37
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	24,16	--	--	24,16
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	23,34	--	--	23,34
12	Loader afvoer mest	1,50	22,35	--	--	22,35
11	Loader afvoer mest	1,50	22,22	--	--	22,22
10	Voer lossen	1,00	21,68	--	--	21,68
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	14,56	--	--	14,56
m01	Vrachtwagen voer	1,00	11,74	--	--	11,74
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	10,62	--	--	10,62
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	7,40	--	--	7,40
14	Laden kadavers	1,20	5,96	--	--	5,96
m05	Bestelwagen	0,75	0,12	--	--	0,12
m06	Personenwagen	0,50	-0,94	0,82	--	5,82
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	17,36	27,36
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	17,10	27,10
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	16,25	26,25
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	23,65	--	28,65
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	23,43	--	28,43
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	22,61	--	27,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	5.1.2e	1,80	32,71	31,13	26,83	36,83
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	27,35	--	--	27,35
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	27,14	--	--	27,14
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	26,10	--	--	26,10
13	Loader afvoer mest	1,50	23,15	--	--	23,15
11	Loader afvoer mest	1,50	18,77	--	--	18,77
12	Loader afvoer mest	1,50	17,20	--	--	17,20
10	Voer lossen	1,00	15,26	--	--	15,26
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	11,03	--	--	11,03
m01	Vrachtwagen voer	1,00	7,82	--	--	7,82
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	6,99	--	--	6,99
14	Laden kadavers	1,20	5,09	--	--	5,09
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	4,01	--	--	4,01
m05	Bestelwagen	0,75	-2,19	--	--	-2,19
m06	Personenwagen	0,50	-7,31	-5,55	--	-0,55
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	22,53	32,53
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	22,32	32,32
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	21,21	31,21
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	26,81	--	31,81
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	26,61	--	31,61
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	25,55	--	30,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	5.1.2e	4,80	34,48	32,80	28,08	38,08
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	29,16	--	--	29,16
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	28,95	--	--	28,95
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	27,87	--	--	27,87
13	Loader afvoer mest	1,50	24,83	--	--	24,83
11	Loader afvoer mest	1,50	20,38	--	--	20,38
12	Loader afvoer mest	1,50	18,88	--	--	18,88
10	Voer lossen	1,00	17,40	--	--	17,40
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	12,37	--	--	12,37
m01	Vrachtwagen voer	1,00	9,23	--	--	9,23
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	8,30	--	--	8,30
14	Laden kadavers	1,20	5,82	--	--	5,82
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	5,31	--	--	5,31
m05	Bestelwagen	0,75	-1,65	--	--	-1,65
m06	Personenwagen	0,50	-6,34	-4,58	--	0,42
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	23,80	33,80
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	23,57	33,57
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	22,43	32,43
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	28,49	--	33,49
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	28,28	--	33,28
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	27,19	--	32,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - 5.1.2e
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	5.1.2e	1,80	32,21	31,18	26,89	36,89
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	27,41	--	--	27,41
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	27,21	--	--	27,21
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	26,16	--	--	26,16
13	Loader afvoer mest	1,50	18,15	--	--	18,15
12	Loader afvoer mest	1,50	15,35	--	--	15,35
10	Voer lossen	1,00	15,19	--	--	15,19
11	Loader afvoer mest	1,50	14,22	--	--	14,22
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	8,82	--	--	8,82
m01	Vrachtwagen voer	1,00	5,28	--	--	5,28
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	4,79	--	--	4,79
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	1,88	--	--	1,88
14	Laden kadavers	1,20	-1,29	--	--	-1,29
m05	Bestelwagen	0,75	-4,28	--	--	-4,28
m06	Personenwagen	0,50	-10,41	-8,65	--	-3,65
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	22,58	32,58
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	22,37	32,37
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	21,28	31,28
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	26,86	--	31,86
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	26,67	--	31,67
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	25,61	--	30,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	5.1.2e	4,80	33,89	32,72	28,05	38,05
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	29,08	--	--	29,08
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	28,88	--	--	28,88
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	27,79	--	--	27,79
13	Loader afvoer mest	1,50	20,03	--	--	20,03
10	Voer lossen	1,00	17,18	--	--	17,18
12	Loader afvoer mest	1,50	17,02	--	--	17,02
11	Loader afvoer mest	1,50	15,76	--	--	15,76
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	10,08	--	--	10,08
m01	Vrachtwagen voer	1,00	6,59	--	--	6,59
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	6,00	--	--	6,00
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	3,10	--	--	3,10
14	Laden kadavers	1,20	-0,10	--	--	-0,10
m05	Bestelwagen	0,75	-3,99	--	--	-3,99
m06	Personenwagen	0,50	-9,31	-7,55	--	-2,55
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	23,76	33,76
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	23,55	33,55
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	22,40	32,40
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	28,42	--	33,42
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	28,21	--	33,21
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	27,11	--	32,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - 5.1.2e
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	5.1.2e	1,80	24,61	23,49	18,79	28,79
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	19,39	--	--	19,39
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	19,37	--	--	19,37
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	19,24	--	--	19,24
11	Loader afvoer mest	1,50	8,64	--	--	8,64
13	Loader afvoer mest	1,50	8,39	--	--	8,39
12	Loader afvoer mest	1,50	8,16	--	--	8,16
10	Voer lossen	1,00	7,57	--	--	7,57
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	3,41	--	--	3,41
m01	Vrachtwagen voer	1,00	-0,59	--	--	-0,59
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	-1,05	--	--	-1,05
14	Laden kadavers	1,20	-2,14	--	--	-2,14
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	-4,67	--	--	-4,67
m05	Bestelwagen	0,75	-8,88	--	--	-8,88
m06	Personenwagen	0,50	-11,27	-9,51	--	-4,51
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	14,07	24,07
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	14,05	24,05
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	13,93	23,93
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	18,77	--	23,77
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	18,75	--	23,75
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	18,62	--	23,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	5.1.2e	4,80	25,89	24,57	19,56	29,57
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	20,56	--	--	20,56
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	20,55	--	--	20,55
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	20,48	--	--	20,48
11	Loader afvoer mest	1,50	10,65	--	--	10,65
13	Loader afvoer mest	1,50	10,32	--	--	10,32
12	Loader afvoer mest	1,50	10,14	--	--	10,14
10	Voer lossen	1,00	9,67	--	--	9,67
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	4,99	--	--	4,99
m01	Vrachtwagen voer	1,00	1,19	--	--	1,19
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	0,55	--	--	0,55
14	Laden kadavers	1,20	-1,59	--	--	-1,59
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	-2,99	--	--	-2,99
m05	Bestelwagen	0,75	-8,22	--	--	-8,22
m06	Personenwagen	0,50	-10,10	-8,34	--	-3,34
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	14,82	24,82
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	14,81	24,81
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	14,74	24,74
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	19,82	--	24,82
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	19,81	--	24,81
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	19,74	--	24,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	5.1.2e	1,80	18,57	17,37	12,47	22,47
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	13,39	--	--	13,39
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	13,19	--	--	13,19
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	13,15	--	--	13,15
12	Loader afvoer mest	1,50	3,49	--	--	3,49
11	Loader afvoer mest	1,50	3,20	--	--	3,20
13	Loader afvoer mest	1,50	2,77	--	--	2,77
10	Voer lossen	1,00	1,81	--	--	1,81
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	-5,17	--	--	-5,17
14	Laden kadavers	1,20	-7,95	--	--	-7,95
m01	Vrachtwagen voer	1,00	-8,66	--	--	-8,66
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	-8,76	--	--	-8,76
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	-12,04	--	--	-12,04
m05	Bestelwagen	0,75	-13,76	--	--	-13,76
m06	Personenwagen	0,50	-18,09	-16,33	--	-11,33
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	7,60	17,60
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	7,64	17,64
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	7,85	17,85
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	12,50	--	17,50
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	12,54	--	17,54
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	12,74	--	17,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - 5.1.2e
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	5.1.2e	4,80	19,96	18,58	13,32	23,58
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	14,70	--	--	14,70
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	14,51	--	--	14,51
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	14,48	--	--	14,48
12	Loader afvoer mest	1,50	5,69	--	--	5,69
11	Loader afvoer mest	1,50	5,41	--	--	5,41
13	Loader afvoer mest	1,50	4,30	--	--	4,30
10	Voer lossen	1,00	3,65	--	--	3,65
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	-3,91	--	--	-3,91
m01	Vrachtwagen voer	1,00	-7,35	--	--	-7,35
14	Laden kadavers	1,20	-7,39	--	--	-7,39
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	-7,55	--	--	-7,55
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	-10,74	--	--	-10,74
m05	Bestelwagen	0,75	-13,52	--	--	-13,52
m06	Personenwagen	0,50	-17,57	-15,81	--	-10,81
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	8,46	18,46
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	8,49	18,49
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	8,70	18,70
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	13,72	--	18,72
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	13,75	--	18,75
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	13,94	--	18,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	5.1.2e	1,80	32,09	20,58	13,92	32,09
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	18,83	--	23,83
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	13,17	--	18,17
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	12,24	--	17,24
m06	Personenwagen	0,50	-4,26	-2,50	--	2,50
m05	Bestelwagen	0,75	-1,42	--	--	-1,42
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	6,73	--	--	6,73
14	Laden kadavers	1,20	4,02	--	--	4,02
13	Loader afvoer mest	1,50	25,37	--	--	25,37
12	Loader afvoer mest	1,50	25,88	--	--	25,88
11	Loader afvoer mest	1,50	25,41	--	--	25,41
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	13,60	--	--	13,60
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	9,64	--	--	9,64
m01	Vrachtwagen voer	1,00	9,37	--	--	9,37
10	Voer lossen	1,00	25,81	--	--	25,81
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	6,01	16,01
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	7,17	17,17
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	11,90	21,90
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	13,18	--	--	13,18
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	13,87	--	--	13,87
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	18,06	--	--	18,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B -
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B		4,80	33,48	22,76	15,89	33,48
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	20,63	--	25,63
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	16,12	--	21,12
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	14,97	--	19,97
m06	Personenwagen	0,50	-3,53	-1,77	--	3,23
m05	Bestelwagen	0,75	-1,44	--	--	-1,44
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	8,20	--	--	8,20
14	Laden kadavers	1,20	4,85	--	--	4,85
13	Loader afvoer mest	1,50	26,56	--	--	26,56
12	Loader afvoer mest	1,50	27,05	--	--	27,05
11	Loader afvoer mest	1,50	27,05	--	--	27,05
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	15,08	--	--	15,08
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	11,12	--	--	11,12
m01	Vrachtwagen voer	1,00	10,82	--	--	10,82
10	Voer lossen	1,00	27,12	--	--	27,12
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	8,61	18,61
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	9,88	19,88
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	13,39	23,39
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	15,95	--	--	15,95
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	16,76	--	--	16,76
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	19,47	--	--	19,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	5.1.2e	1,80	32,85	21,35	14,93	32,85
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	18,24	--	23,24
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	17,08	--	22,08
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	12,39	--	17,39
m06	Personenwagen	0,50	-0,09	1,67	--	6,67
m05	Bestelwagen	0,75	0,90	--	--	0,90
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	8,03	--	--	8,03
14	Laden kadavers	1,20	4,66	--	--	4,66
13	Loader afvoer mest	1,50	26,09	--	--	26,09
12	Loader afvoer mest	1,50	26,17	--	--	26,17
11	Loader afvoer mest	1,50	27,01	--	--	27,01
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	15,00	--	--	15,00
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	11,09	--	--	11,09
m01	Vrachtwagen voer	1,00	10,93	--	--	10,93
10	Voer lossen	1,00	25,95	--	--	25,95
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	6,86	16,86
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	11,48	21,48
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	10,88	20,88
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	13,11	--	--	13,11
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	17,74	--	--	17,74
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	18,10	--	--	18,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	5.1.2e	4,80	34,24	23,80	17,09	34,24
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	20,33	--	25,33
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	20,11	--	25,11
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	14,37	--	19,37
m06	Personenwagen	0,50	0,63	2,39	--	7,39
m05	Bestelwagen	0,75	0,94	--	--	0,94
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	9,53	--	--	9,53
14	Laden kadavers	1,20	5,53	--	--	5,53
13	Loader afvoer mest	1,50	27,33	--	--	27,33
12	Loader afvoer mest	1,50	27,36	--	--	27,36
11	Loader afvoer mest	1,50	28,34	--	--	28,34
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	16,47	--	--	16,47
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	12,57	--	--	12,57
m01	Vrachtwagen voer	1,00	12,40	--	--	12,40
10	Voer lossen	1,00	27,33	--	--	27,33
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	8,32	18,32
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	14,25	24,25
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	12,50	22,50
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	15,17	--	--	15,17
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	20,81	--	--	20,81
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	19,96	--	--	19,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - 5.1.2e
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	5.1.2e	1,80	32,97	22,38	15,98	32,97
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	18,98	--	23,98
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	18,64	--	23,64
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	12,89	--	17,89
m06	Personenwagen	0,50	-0,02	1,74	--	6,74
m05	Bestelwagen	0,75	0,95	--	--	0,95
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	8,15	--	--	8,15
14	Laden kadavers	1,20	4,55	--	--	4,55
13	Loader afvoer mest	1,50	26,30	--	--	26,30
12	Loader afvoer mest	1,50	26,25	--	--	26,25
11	Loader afvoer mest	1,50	26,78	--	--	26,78
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	15,25	--	--	15,25
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	11,27	--	--	11,27
m01	Vrachtwagen voer	1,00	11,15	--	--	11,15
10	Voer lossen	1,00	26,01	--	--	26,01
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	7,15	17,15
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	13,35	23,35
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	11,07	21,07
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	13,62	--	--	13,62
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	19,66	--	--	19,66
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	18,52	--	--	18,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	5.1.2e	4,80	33,85	23,93	17,47	33,85
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	20,78	--	25,78
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	20,00	--	25,00
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	14,17	--	19,17
m06	Personenwagen	0,50	0,39	2,15	--	7,15
m05	Bestelwagen	0,75	0,75	--	--	0,75
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	9,11	--	--	9,11
14	Laden kadavers	1,20	5,10	--	--	5,10
13	Loader afvoer mest	1,50	27,10	--	--	27,10
12	Loader afvoer mest	1,50	26,99	--	--	26,99
11	Loader afvoer mest	1,50	27,55	--	--	27,55
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	16,21	--	--	16,21
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	12,23	--	--	12,23
m01	Vrachtwagen voer	1,00	12,11	--	--	12,11
10	Voer lossen	1,00	26,90	--	--	26,90
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	8,09	18,09
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	15,21	25,21
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	12,11	22,11
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	14,95	--	--	14,95
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	21,41	--	--	21,41
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	19,72	--	--	19,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	5.1.2e	1,80	34,19	19,40	13,37	34,19
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	15,54	--	20,54
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	14,41	--	19,41
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	13,35	--	18,35
m06	Personenwagen	0,50	1,24	3,00	--	8,00
m05	Bestelwagen	0,75	1,38	--	--	1,38
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	9,55	--	--	9,55
14	Laden kadavers	1,20	4,98	--	--	4,98
13	Loader afvoer mest	1,50	28,99	--	--	28,99
12	Loader afvoer mest	1,50	28,70	--	--	28,70
11	Loader afvoer mest	1,50	24,77	--	--	24,77
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	16,63	--	--	16,63
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	12,65	--	--	12,65
m01	Vrachtwagen voer	1,00	12,03	--	--	12,03
10	Voer lossen	1,00	27,74	--	--	27,74
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	8,23	18,23
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	9,46	19,46
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	7,96	17,96
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	15,17	--	--	15,17
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	16,30	--	--	16,30
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	14,09	--	--	14,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	5.1.2e	4,80	35,46	21,46	15,14	35,46
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	17,71	--	22,71
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	16,45	--	21,45
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	15,40	--	20,40
m06	Personenwagen	0,50	1,73	3,49	--	8,49
m05	Bestelwagen	0,75	1,39	--	--	1,39
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	10,94	--	--	10,94
14	Laden kadavers	1,20	5,81	--	--	5,81
13	Loader afvoer mest	1,50	30,13	--	--	30,13
12	Loader afvoer mest	1,50	29,96	--	--	29,96
11	Loader afvoer mest	1,50	25,86	--	--	25,86
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	18,00	--	--	18,00
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	14,00	--	--	14,00
m01	Vrachtwagen voer	1,00	13,33	--	--	13,33
10	Voer lossen	1,00	29,10	--	--	29,10
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	9,91	19,91
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	11,34	21,34
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	9,65	19,65
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	17,21	--	--	17,21
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	18,46	--	--	18,46
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	16,15	--	--	16,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	5.1.2e	1,80	36,85	21,59	15,35	36,85
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	17,62	--	22,62
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	16,83	--	21,83
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	15,52	--	20,52
m06	Personenwagen	0,50	2,36	4,12	--	9,12
m05	Bestelwagen	0,75	2,19	--	--	2,19
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	11,16	--	--	11,16
14	Laden kadavers	1,20	6,27	--	--	6,27
13	Loader afvoer mest	1,50	31,07	--	--	31,07
12	Loader afvoer mest	1,50	30,58	--	--	30,58
11	Loader afvoer mest	1,50	30,67	--	--	30,67
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	18,46	--	--	18,46
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	14,54	--	--	14,54
m01	Vrachtwagen voer	1,00	14,04	--	--	14,04
10	Voer lossen	1,00	29,72	--	--	29,72
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	10,42	20,42
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	11,28	21,28
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	9,93	19,93
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	17,58	--	--	17,58
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	18,37	--	--	18,37
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	16,26	--	--	16,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	5.1.2e	4,80	38,26	22,95	16,56	38,26
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	19,09	--	24,09
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	18,06	--	23,06
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	16,93	--	21,93
m06	Personenwagen	0,50	2,97	4,73	--	9,73
m05	Bestelwagen	0,75	2,30	--	--	2,30
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	12,70	--	--	12,70
14	Laden kadavers	1,20	7,30	--	--	7,30
13	Loader afvoer mest	1,50	32,19	--	--	32,19
12	Loader afvoer mest	1,50	31,99	--	--	31,99
11	Loader afvoer mest	1,50	32,21	--	--	32,21
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	19,99	--	--	19,99
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	16,07	--	--	16,07
m01	Vrachtwagen voer	1,00	15,56	--	--	15,56
10	Voer lossen	1,00	31,34	--	--	31,34
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	11,48	21,48
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	12,62	22,62
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	11,13	21,13
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	18,81	--	--	18,81
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	19,83	--	--	19,83
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	17,67	--	--	17,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	5.1.2e	1,80	30,71	22,65	15,23	30,71
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	18,00	--	23,00
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	17,84	--	22,84
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	17,72	--	22,72
m06	Personenwagen	0,50	-1,54	0,22	--	5,22
m05	Bestelwagen	0,75	-0,08	--	--	-0,08
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	6,34	--	--	6,34
14	Laden kadavers	1,20	7,76	--	--	7,76
13	Loader afvoer mest	1,50	28,18	--	--	28,18
12	Loader afvoer mest	1,50	20,80	--	--	20,80
11	Loader afvoer mest	1,50	17,85	--	--	17,85
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	13,34	--	--	13,34
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	9,40	--	--	9,40
m01	Vrachtwagen voer	1,00	10,27	--	--	10,27
10	Voer lossen	1,00	18,46	--	--	18,46
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	10,32	20,32
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	10,48	20,48
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	10,56	20,56
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	18,43	--	--	18,43
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	18,72	--	--	18,72
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	18,57	--	--	18,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	5.1.2e	4,80	33,38	28,03	21,70	33,38
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	23,65	--	28,65
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	23,43	--	28,43
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	22,61	--	27,61
m06	Personenwagen	0,50	-0,94	0,82	--	5,82
m05	Bestelwagen	0,75	0,12	--	--	0,12
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	7,40	--	--	7,40
14	Laden kadavers	1,20	5,96	--	--	5,96
13	Loader afvoer mest	1,50	29,42	--	--	29,42
12	Loader afvoer mest	1,50	22,35	--	--	22,35
11	Loader afvoer mest	1,50	22,22	--	--	22,22
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	14,56	--	--	14,56
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	10,62	--	--	10,62
m01	Vrachtwagen voer	1,00	11,74	--	--	11,74
10	Voer lossen	1,00	21,68	--	--	21,68
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	17,36	27,36
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	17,10	27,10
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	16,25	26,25
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	24,37	--	--	24,37
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	24,16	--	--	24,16
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	23,34	--	--	23,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	5.1.2e	1,80	32,71	31,13	26,83	36,83
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	26,81	--	31,81
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	26,61	--	31,61
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	25,55	--	30,55
m06	Personenwagen	0,50	-7,31	-5,55	--	-0,55
m05	Bestelwagen	0,75	-2,19	--	--	-2,19
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	4,01	--	--	4,01
14	Laden kadavers	1,20	5,09	--	--	5,09
13	Loader afvoer mest	1,50	23,15	--	--	23,15
12	Loader afvoer mest	1,50	17,20	--	--	17,20
11	Loader afvoer mest	1,50	18,77	--	--	18,77
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	11,03	--	--	11,03
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	6,99	--	--	6,99
m01	Vrachtwagen voer	1,00	7,82	--	--	7,82
10	Voer lossen	1,00	15,26	--	--	15,26
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	22,53	32,53
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	22,32	32,32
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	21,21	31,21
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	27,35	--	--	27,35
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	27,14	--	--	27,14
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	26,10	--	--	26,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	5.1.2e	4,80	34,48	32,80	28,08	38,08
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	28,49	--	33,49
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	28,28	--	33,28
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	27,19	--	32,19
m06	Personenwagen	0,50	-6,34	-4,58	--	0,42
m05	Bestelwagen	0,75	-1,65	--	--	-1,65
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	5,31	--	--	5,31
14	Laden kadavers	1,20	5,82	--	--	5,82
13	Loader afvoer mest	1,50	24,83	--	--	24,83
12	Loader afvoer mest	1,50	18,88	--	--	18,88
11	Loader afvoer mest	1,50	20,38	--	--	20,38
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	12,37	--	--	12,37
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	8,30	--	--	8,30
m01	Vrachtwagen voer	1,00	9,23	--	--	9,23
10	Voer lossen	1,00	17,40	--	--	17,40
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	23,80	33,80
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	23,57	33,57
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	22,43	32,43
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	29,16	--	--	29,16
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	28,95	--	--	28,95
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	27,87	--	--	27,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - 5.1.2e
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	5.1.2e	1,80	32,21	31,18	26,89	36,89
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	26,86	--	31,86
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	26,67	--	31,67
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	25,61	--	30,61
m06	Personenwagen	0,50	-10,41	-8,65	--	-3,65
m05	Bestelwagen	0,75	-4,28	--	--	-4,28
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	1,88	--	--	1,88
14	Laden kadavers	1,20	-1,29	--	--	-1,29
13	Loader afvoer mest	1,50	18,15	--	--	18,15
12	Loader afvoer mest	1,50	15,35	--	--	15,35
11	Loader afvoer mest	1,50	14,22	--	--	14,22
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	8,82	--	--	8,82
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	4,79	--	--	4,79
m01	Vrachtwagen voer	1,00	5,28	--	--	5,28
10	Voer lossen	1,00	15,19	--	--	15,19
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	22,58	32,58
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	22,37	32,37
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	21,28	31,28
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	27,41	--	--	27,41
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	27,21	--	--	27,21
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	26,16	--	--	26,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B 5.1.2e
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	5.1.2e	4,80	33,89	32,72	28,05	38,05
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	28,42	--	33,42
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	28,21	--	33,21
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	27,11	--	32,11
m06	Personenwagen	0,50	-9,31	-7,55	--	-2,55
m05	Bestelwagen	0,75	-3,99	--	--	-3,99
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	3,10	--	--	3,10
14	Laden kadavers	1,20	-0,10	--	--	-0,10
13	Loader afvoer mest	1,50	20,03	--	--	20,03
12	Loader afvoer mest	1,50	17,02	--	--	17,02
11	Loader afvoer mest	1,50	15,76	--	--	15,76
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	10,08	--	--	10,08
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	6,00	--	--	6,00
m01	Vrachtwagen voer	1,00	6,59	--	--	6,59
10	Voer lossen	1,00	17,18	--	--	17,18
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	23,76	33,76
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	23,55	33,55
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	22,40	32,40
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	29,08	--	--	29,08
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	28,88	--	--	28,88
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	27,79	--	--	27,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - 5.1.2e
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	5.1.2e	1,80	24,61	23,49	18,79	28,79
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	18,77	--	23,77
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	18,75	--	23,75
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	18,62	--	23,62
m06	Personenwagen	0,50	-11,27	-9,51	--	-4,51
m05	Bestelwagen	0,75	-8,88	--	--	-8,88
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	-4,67	--	--	-4,67
14	Laden kadavers	1,20	-2,14	--	--	-2,14
13	Loader afvoer mest	1,50	8,39	--	--	8,39
12	Loader afvoer mest	1,50	8,16	--	--	8,16
11	Loader afvoer mest	1,50	8,64	--	--	8,64
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	3,41	--	--	3,41
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	-1,05	--	--	-1,05
m01	Vrachtwagen voer	1,00	-0,59	--	--	-0,59
10	Voer lossen	1,00	7,57	--	--	7,57
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	14,07	24,07
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	14,05	24,05
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	13,93	23,93
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	19,39	--	--	19,39
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	19,37	--	--	19,37
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	19,24	--	--	19,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - 5.1.2e
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	5.1.2e	4,80	25,89	24,57	19,56	29,57
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	19,82	--	24,82
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	19,81	--	24,81
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	19,74	--	24,74
m06	Personenwagen	0,50	-10,10	-8,34	--	-3,34
m05	Bestelwagen	0,75	-8,22	--	--	-8,22
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	-2,99	--	--	-2,99
14	Laden kadavers	1,20	-1,59	--	--	-1,59
13	Loader afvoer mest	1,50	10,32	--	--	10,32
12	Loader afvoer mest	1,50	10,14	--	--	10,14
11	Loader afvoer mest	1,50	10,65	--	--	10,65
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	4,99	--	--	4,99
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	0,55	--	--	0,55
m01	Vrachtwagen voer	1,00	1,19	--	--	1,19
10	Voer lossen	1,00	9,67	--	--	9,67
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	14,82	24,82
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	14,81	24,81
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	14,74	24,74
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	20,56	--	--	20,56
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	20,55	--	--	20,55
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	20,48	--	--	20,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - 5.1.2e
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	5.1.2e	1,80	18,57	17,37	12,47	22,47
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	12,74	--	17,74
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	12,54	--	17,54
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	12,50	--	17,50
m06	Personenwagen	0,50	-18,09	-16,33	--	-11,33
m05	Bestelwagen	0,75	-13,76	--	--	-13,76
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	-12,04	--	--	-12,04
14	Laden kadavers	1,20	-7,95	--	--	-7,95
13	Loader afvoer mest	1,50	2,77	--	--	2,77
12	Loader afvoer mest	1,50	3,49	--	--	3,49
11	Loader afvoer mest	1,50	3,20	--	--	3,20
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	-5,17	--	--	-5,17
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	-8,76	--	--	-8,76
m01	Vrachtwagen voer	1,00	-8,66	--	--	-8,66
10	Voer lossen	1,00	1,81	--	--	1,81
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	7,60	17,60
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	7,64	17,64
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	7,85	17,85
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	13,15	--	--	13,15
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	13,19	--	--	13,19
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	13,39	--	--	13,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - 5.1.2e
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	5.1.2e	4,80	19,96	18,58	13,32	23,58
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	13,94	--	18,94
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	13,75	--	18,75
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	13,72	--	18,72
m06	Personenwagen	0,50	-17,57	-15,81	--	-10,81
m05	Bestelwagen	0,75	-13,52	--	--	-13,52
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	-10,74	--	--	-10,74
14	Laden kadavers	1,20	-7,39	--	--	-7,39
13	Loader afvoer mest	1,50	4,30	--	--	4,30
12	Loader afvoer mest	1,50	5,69	--	--	5,69
11	Loader afvoer mest	1,50	5,41	--	--	5,41
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	-3,91	--	--	-3,91
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	-7,55	--	--	-7,55
m01	Vrachtwagen voer	1,00	-7,35	--	--	-7,35
10	Voer lossen	1,00	3,65	--	--	3,65
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	8,46	18,46
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	8,49	18,49
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	8,70	18,70
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	14,48	--	--	14,48
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	14,51	--	--	14,51
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	14,70	--	--	14,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - 5.1.2e
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	5.1.2e	1,80	32,09	20,58	13,92	32,09
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	11,90	21,90
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	7,17	17,17
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	6,01	16,01
m06	Personenwagen	0,50	-4,26	-2,50	--	2,50
m05	Bestelwagen	0,75	-1,42	--	--	-1,42
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	6,73	--	--	6,73
14	Laden kadavers	1,20	4,02	--	--	4,02
13	Loader afvoer mest	1,50	25,37	--	--	25,37
12	Loader afvoer mest	1,50	25,88	--	--	25,88
11	Loader afvoer mest	1,50	25,41	--	--	25,41
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	13,60	--	--	13,60
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	9,64	--	--	9,64
m01	Vrachtwagen voer	1,00	9,37	--	--	9,37
10	Voer lossen	1,00	25,81	--	--	25,81
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	12,24	--	17,24
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	13,17	--	18,17
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	18,83	--	23,83
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	13,18	--	--	13,18
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	13,87	--	--	13,87
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	18,06	--	--	18,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - 5.1.2e
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	Kaathoven 1	4,80	33,48	22,76	15,89	33,48
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	13,39	23,39
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	9,88	19,88
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	8,61	18,61
m06	Personenwagen	0,50	-3,53	-1,77	--	3,23
m05	Bestelwagen	0,75	-1,44	--	--	-1,44
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	8,20	--	--	8,20
14	Laden kadavers	1,20	4,85	--	--	4,85
13	Loader afvoer mest	1,50	26,56	--	--	26,56
12	Loader afvoer mest	1,50	27,05	--	--	27,05
11	Loader afvoer mest	1,50	27,05	--	--	27,05
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	15,08	--	--	15,08
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	11,12	--	--	11,12
m01	Vrachtwagen voer	1,00	10,82	--	--	10,82
10	Voer lossen	1,00	27,12	--	--	27,12
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	14,97	--	19,97
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	16,12	--	21,12
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	20,63	--	25,63
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	15,95	--	--	15,95
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	16,76	--	--	16,76
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	19,47	--	--	19,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	5.1.2e	1,80	32,85	21,35	14,93	32,85
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	11,48	21,48
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	10,88	20,88
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	6,86	16,86
m06	Personenwagen	0,50	-0,09	1,67	--	6,67
m05	Bestelwagen	0,75	0,90	--	--	0,90
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	8,03	--	--	8,03
14	Laden kadavers	1,20	4,66	--	--	4,66
13	Loader afvoer mest	1,50	26,09	--	--	26,09
12	Loader afvoer mest	1,50	26,17	--	--	26,17
11	Loader afvoer mest	1,50	27,01	--	--	27,01
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	15,00	--	--	15,00
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	11,09	--	--	11,09
m01	Vrachtwagen voer	1,00	10,93	--	--	10,93
10	Voer lossen	1,00	25,95	--	--	25,95
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	12,39	--	17,39
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	17,08	--	22,08
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	18,24	--	23,24
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	13,11	--	--	13,11
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	17,74	--	--	17,74
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	18,10	--	--	18,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	5.1.2e	4,80	34,24	23,80	17,09	34,24
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	14,25	24,25
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	12,50	22,50
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	8,32	18,32
m06	Personenwagen	0,50	0,63	2,39	--	7,39
m05	Bestelwagen	0,75	0,94	--	--	0,94
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	9,53	--	--	9,53
14	Laden kadavers	1,20	5,53	--	--	5,53
13	Loader afvoer mest	1,50	27,33	--	--	27,33
12	Loader afvoer mest	1,50	27,36	--	--	27,36
11	Loader afvoer mest	1,50	28,34	--	--	28,34
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	16,47	--	--	16,47
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	12,57	--	--	12,57
m01	Vrachtwagen voer	1,00	12,40	--	--	12,40
10	Voer lossen	1,00	27,33	--	--	27,33
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	14,37	--	19,37
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	20,11	--	25,11
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	20,33	--	25,33
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	15,17	--	--	15,17
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	20,81	--	--	20,81
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	19,96	--	--	19,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - 5.1.2e
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	5.1.2e	1,80	32,97	22,38	15,98	32,97
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	13,35	23,35
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	11,07	21,07
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	7,15	17,15
m06	Personenwagen	0,50	-0,02	1,74	--	6,74
m05	Bestelwagen	0,75	0,95	--	--	0,95
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	8,15	--	--	8,15
14	Laden kadavers	1,20	4,55	--	--	4,55
13	Loader afvoer mest	1,50	26,30	--	--	26,30
12	Loader afvoer mest	1,50	26,25	--	--	26,25
11	Loader afvoer mest	1,50	26,78	--	--	26,78
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	15,25	--	--	15,25
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	11,27	--	--	11,27
m01	Vrachtwagen voer	1,00	11,15	--	--	11,15
10	Voer lossen	1,00	26,01	--	--	26,01
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	12,89	--	17,89
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	18,98	--	23,98
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	18,64	--	23,64
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	13,62	--	--	13,62
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	19,66	--	--	19,66
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	18,52	--	--	18,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	5.1.2e	4,80	33,85	23,93	17,47	33,85
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	15,21	25,21
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	12,11	22,11
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	8,09	18,09
m06	Personenwagen	0,50	0,39	2,15	--	7,15
m05	Bestelwagen	0,75	0,75	--	--	0,75
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	9,11	--	--	9,11
14	Laden kadavers	1,20	5,10	--	--	5,10
13	Loader afvoer mest	1,50	27,10	--	--	27,10
12	Loader afvoer mest	1,50	26,99	--	--	26,99
11	Loader afvoer mest	1,50	27,55	--	--	27,55
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	16,21	--	--	16,21
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	12,23	--	--	12,23
m01	Vrachtwagen voer	1,00	12,11	--	--	12,11
10	Voer lossen	1,00	26,90	--	--	26,90
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	14,17	--	19,17
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	20,78	--	25,78
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	20,00	--	25,00
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	14,95	--	--	14,95
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	21,41	--	--	21,41
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	19,72	--	--	19,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	5.1.2e	1,80	34,19	19,40	13,37	34,19
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	9,46	19,46
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	8,23	18,23
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	7,96	17,96
m06	Personenwagen	0,50	1,24	3,00	--	8,00
m05	Bestelwagen	0,75	1,38	--	--	1,38
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	9,55	--	--	9,55
14	Laden kadavers	1,20	4,98	--	--	4,98
13	Loader afvoer mest	1,50	28,99	--	--	28,99
12	Loader afvoer mest	1,50	28,70	--	--	28,70
11	Loader afvoer mest	1,50	24,77	--	--	24,77
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	16,63	--	--	16,63
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	12,65	--	--	12,65
m01	Vrachtwagen voer	1,00	12,03	--	--	12,03
10	Voer lossen	1,00	27,74	--	--	27,74
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	14,41	--	19,41
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	15,54	--	20,54
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	13,35	--	18,35
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	15,17	--	--	15,17
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	16,30	--	--	16,30
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	14,09	--	--	14,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	5.1.2e	4,80	35,46	21,46	15,14	35,46
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	11,34	21,34
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	9,91	19,91
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	9,65	19,65
m06	Personenwagen	0,50	1,73	3,49	--	8,49
m05	Bestelwagen	0,75	1,39	--	--	1,39
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	10,94	--	--	10,94
14	Laden kadavers	1,20	5,81	--	--	5,81
13	Loader afvoer mest	1,50	30,13	--	--	30,13
12	Loader afvoer mest	1,50	29,96	--	--	29,96
11	Loader afvoer mest	1,50	25,86	--	--	25,86
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	18,00	--	--	18,00
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	14,00	--	--	14,00
m01	Vrachtwagen voer	1,00	13,33	--	--	13,33
10	Voer lossen	1,00	29,10	--	--	29,10
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	16,45	--	21,45
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	17,71	--	22,71
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	15,40	--	20,40
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	17,21	--	--	17,21
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	18,46	--	--	18,46
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	16,15	--	--	16,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	5.1.2e	1,80	36,85	21,59	15,35	36,85
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	11,28	21,28
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	10,42	20,42
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	9,93	19,93
m06	Personenwagen	0,50	2,36	4,12	--	9,12
m05	Bestelwagen	0,75	2,19	--	--	2,19
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	11,16	--	--	11,16
14	Laden kadavers	1,20	6,27	--	--	6,27
13	Loader afvoer mest	1,50	31,07	--	--	31,07
12	Loader afvoer mest	1,50	30,58	--	--	30,58
11	Loader afvoer mest	1,50	30,67	--	--	30,67
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	18,46	--	--	18,46
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	14,54	--	--	14,54
m01	Vrachtwagen voer	1,00	14,04	--	--	14,04
10	Voer lossen	1,00	29,72	--	--	29,72
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	16,83	--	21,83
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	17,62	--	22,62
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	15,52	--	20,52
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	17,58	--	--	17,58
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	18,37	--	--	18,37
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	16,26	--	--	16,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	5.1.2e	4,80	38,26	22,95	16,56	38,26
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	12,62	22,62
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	11,48	21,48
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	11,13	21,13
m06	Personenwagen	0,50	2,97	4,73	--	9,73
m05	Bestelwagen	0,75	2,30	--	--	2,30
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	12,70	--	--	12,70
14	Laden kadavers	1,20	7,30	--	--	7,30
13	Loader afvoer mest	1,50	32,19	--	--	32,19
12	Loader afvoer mest	1,50	31,99	--	--	31,99
11	Loader afvoer mest	1,50	32,21	--	--	32,21
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	19,99	--	--	19,99
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	16,07	--	--	16,07
m01	Vrachtwagen voer	1,00	15,56	--	--	15,56
10	Voer lossen	1,00	31,34	--	--	31,34
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	18,06	--	23,06
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	19,09	--	24,09
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	16,93	--	21,93
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	18,81	--	--	18,81
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	19,83	--	--	19,83
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	17,67	--	--	17,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	5.1.2e	1,80	30,71	22,65	15,23	30,71
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	10,56	20,56
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	10,48	20,48
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	10,32	20,32
m06	Personenwagen	0,50	-1,54	0,22	--	5,22
m05	Bestelwagen	0,75	-0,08	--	--	-0,08
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	6,34	--	--	6,34
14	Laden kadavers	1,20	7,76	--	--	7,76
13	Loader afvoer mest	1,50	28,18	--	--	28,18
12	Loader afvoer mest	1,50	20,80	--	--	20,80
11	Loader afvoer mest	1,50	17,85	--	--	17,85
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	13,34	--	--	13,34
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	9,40	--	--	9,40
m01	Vrachtwagen voer	1,00	10,27	--	--	10,27
10	Voer lossen	1,00	18,46	--	--	18,46
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	17,72	--	22,72
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	18,00	--	23,00
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	17,84	--	22,84
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	18,43	--	--	18,43
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	18,72	--	--	18,72
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	18,57	--	--	18,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	5.1.2e	4,80	33,38	28,03	21,70	33,38
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	17,36	27,36
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	17,10	27,10
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	16,25	26,25
m06	Personenwagen	0,50	-0,94	0,82	--	5,82
m05	Bestelwagen	0,75	0,12	--	--	0,12
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	7,40	--	--	7,40
14	Laden kadavers	1,20	5,96	--	--	5,96
13	Loader afvoer mest	1,50	29,42	--	--	29,42
12	Loader afvoer mest	1,50	22,35	--	--	22,35
11	Loader afvoer mest	1,50	22,22	--	--	22,22
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	14,56	--	--	14,56
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	10,62	--	--	10,62
m01	Vrachtwagen voer	1,00	11,74	--	--	11,74
10	Voer lossen	1,00	21,68	--	--	21,68
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	23,65	--	28,65
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	23,43	--	28,43
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	22,61	--	27,61
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	24,37	--	--	24,37
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	24,16	--	--	24,16
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	23,34	--	--	23,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	5.1.2e	1,80	32,71	31,13	26,83	36,83
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	22,53	32,53
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	22,32	32,32
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	21,21	31,21
m06	Personenwagen	0,50	-7,31	-5,55	--	-0,55
m05	Bestelwagen	0,75	-2,19	--	--	-2,19
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	4,01	--	--	4,01
14	Laden kadavers	1,20	5,09	--	--	5,09
13	Loader afvoer mest	1,50	23,15	--	--	23,15
12	Loader afvoer mest	1,50	17,20	--	--	17,20
11	Loader afvoer mest	1,50	18,77	--	--	18,77
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	11,03	--	--	11,03
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	6,99	--	--	6,99
m01	Vrachtwagen voer	1,00	7,82	--	--	7,82
10	Voer lossen	1,00	15,26	--	--	15,26
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	26,81	--	31,81
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	26,61	--	31,61
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	25,55	--	30,55
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	27,35	--	--	27,35
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	27,14	--	--	27,14
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	26,10	--	--	26,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	5.1.2e	4,80	34,48	32,80	28,08	38,08
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	23,80	33,80
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	23,57	33,57
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	22,43	32,43
m06	Personenwagen	0,50	-6,34	-4,58	--	0,42
m05	Bestelwagen	0,75	-1,65	--	--	-1,65
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	5,31	--	--	5,31
14	Laden kadavers	1,20	5,82	--	--	5,82
13	Loader afvoer mest	1,50	24,83	--	--	24,83
12	Loader afvoer mest	1,50	18,88	--	--	18,88
11	Loader afvoer mest	1,50	20,38	--	--	20,38
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	12,37	--	--	12,37
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	8,30	--	--	8,30
m01	Vrachtwagen voer	1,00	9,23	--	--	9,23
10	Voer lossen	1,00	17,40	--	--	17,40
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	28,49	--	33,49
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	28,28	--	33,28
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	27,19	--	32,19
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	29,16	--	--	29,16
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	28,95	--	--	28,95
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	27,87	--	--	27,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	5.1.2e	1,80	32,21	31,18	26,89	36,89
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	22,58	32,58
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	22,37	32,37
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	21,28	31,28
m06	Personenwagen	0,50	-10,41	-8,65	--	-3,65
m05	Bestelwagen	0,75	-4,28	--	--	-4,28
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	1,88	--	--	1,88
14	Laden kadavers	1,20	-1,29	--	--	-1,29
13	Loader afvoer mest	1,50	18,15	--	--	18,15
12	Loader afvoer mest	1,50	15,35	--	--	15,35
11	Loader afvoer mest	1,50	14,22	--	--	14,22
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	8,82	--	--	8,82
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	4,79	--	--	4,79
m01	Vrachtwagen voer	1,00	5,28	--	--	5,28
10	Voer lossen	1,00	15,19	--	--	15,19
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	26,86	--	31,86
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	26,67	--	31,67
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	25,61	--	30,61
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	27,41	--	--	27,41
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	27,21	--	--	27,21
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	26,16	--	--	26,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - 5.1.2e
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	5.1.2e	4,80	33,89	32,72	28,05	38,05
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	23,76	33,76
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	23,55	33,55
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	22,40	32,40
m06	Personenwagen	0,50	-9,31	-7,55	--	-2,55
m05	Bestelwagen	0,75	-3,99	--	--	-3,99
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	3,10	--	--	3,10
14	Laden kadavers	1,20	-0,10	--	--	-0,10
13	Loader afvoer mest	1,50	20,03	--	--	20,03
12	Loader afvoer mest	1,50	17,02	--	--	17,02
11	Loader afvoer mest	1,50	15,76	--	--	15,76
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	10,08	--	--	10,08
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	6,00	--	--	6,00
m01	Vrachtwagen voer	1,00	6,59	--	--	6,59
10	Voer lossen	1,00	17,18	--	--	17,18
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	28,42	--	33,42
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	28,21	--	33,21
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	27,11	--	32,11
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	29,08	--	--	29,08
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	28,88	--	--	28,88
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	27,79	--	--	27,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - 5.1.2e
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	5.1.2e	1,80	24,61	23,49	18,79	28,79
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	14,07	24,07
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	14,05	24,05
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	13,93	23,93
m06	Personenwagen	0,50	-11,27	-9,51	--	-4,51
m05	Bestelwagen	0,75	-8,88	--	--	-8,88
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	-4,67	--	--	-4,67
14	Laden kadavers	1,20	-2,14	--	--	-2,14
13	Loader afvoer mest	1,50	8,39	--	--	8,39
12	Loader afvoer mest	1,50	8,16	--	--	8,16
11	Loader afvoer mest	1,50	8,64	--	--	8,64
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	3,41	--	--	3,41
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	-1,05	--	--	-1,05
m01	Vrachtwagen voer	1,00	-0,59	--	--	-0,59
10	Voer lossen	1,00	7,57	--	--	7,57
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	18,77	--	23,77
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	18,75	--	23,75
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	18,62	--	23,62
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	19,39	--	--	19,39
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	19,37	--	--	19,37
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	19,24	--	--	19,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	5.1.2e	4,80	25,89	24,57	19,56	29,57
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	14,82	24,82
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	14,81	24,81
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	14,74	24,74
m06	Personenwagen	0,50	-10,10	-8,34	--	-3,34
m05	Bestelwagen	0,75	-8,22	--	--	-8,22
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	-2,99	--	--	-2,99
14	Laden kadavers	1,20	-1,59	--	--	-1,59
13	Loader afvoer mest	1,50	10,32	--	--	10,32
12	Loader afvoer mest	1,50	10,14	--	--	10,14
11	Loader afvoer mest	1,50	10,65	--	--	10,65
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	4,99	--	--	4,99
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	0,55	--	--	0,55
m01	Vrachtwagen voer	1,00	1,19	--	--	1,19
10	Voer lossen	1,00	9,67	--	--	9,67
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	19,82	--	24,82
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	19,81	--	24,81
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	19,74	--	24,74
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	20,56	--	--	20,56
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	20,55	--	--	20,55
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	20,48	--	--	20,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	5.1.2e	1,80	18,57	17,37	12,47	22,47
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	7,85	17,85
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	7,64	17,64
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	7,60	17,60
m06	Personenwagen	0,50	-18,09	-16,33	--	-11,33
m05	Bestelwagen	0,75	-13,76	--	--	-13,76
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	-12,04	--	--	-12,04
14	Laden kadavers	1,20	-7,95	--	--	-7,95
13	Loader afvoer mest	1,50	2,77	--	--	2,77
12	Loader afvoer mest	1,50	3,49	--	--	3,49
11	Loader afvoer mest	1,50	3,20	--	--	3,20
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	-5,17	--	--	-5,17
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	-8,76	--	--	-8,76
m01	Vrachtwagen voer	1,00	-8,66	--	--	-8,66
10	Voer lossen	1,00	1,81	--	--	1,81
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	12,50	--	17,50
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	12,54	--	17,54
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	12,74	--	17,74
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	13,15	--	--	13,15
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	13,19	--	--	13,19
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	13,39	--	--	13,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - 5.1.2e
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	5.1.2e	4,80	19,96	18,58	13,32	23,58
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	8,70	18,70
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	8,49	18,49
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	8,46	18,46
m06	Personenwagen	0,50	-17,57	-15,81	--	-10,81
m05	Bestelwagen	0,75	-13,52	--	--	-13,52
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	-10,74	--	--	-10,74
14	Laden kadavers	1,20	-7,39	--	--	-7,39
13	Loader afvoer mest	1,50	4,30	--	--	4,30
12	Loader afvoer mest	1,50	5,69	--	--	5,69
11	Loader afvoer mest	1,50	5,41	--	--	5,41
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	-3,91	--	--	-3,91
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	-7,55	--	--	-7,55
m01	Vrachtwagen voer	1,00	-7,35	--	--	-7,35
10	Voer lossen	1,00	3,65	--	--	3,65
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	13,72	--	18,72
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	13,75	--	18,75
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	13,94	--	18,94
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	14,48	--	--	14,48
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	14,51	--	--	14,51
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	14,70	--	--	14,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT UBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01_A	5.1.2e	1,80	33,86	20,58	28,02	38,02	
01_B		4,80	34,71	22,76	27,69	37,69	
02_A	5.1.2e	1,80	34,59	21,35	28,72	38,72	
02_B	5.1.2e	4,80	35,49	23,80	28,52	38,52	
03_A	5.1.2e	1,80	34,50	22,38	28,23	38,23	
03_B	5.1.2e	4,80	35,11	23,93	28,25	38,25	
04_A	5.1.2e	1,80	35,66	19,40	29,09	39,09	
04_B	5.1.2e	4,80	36,59	21,46	29,13	39,13	
05_A	5.1.2e	1,80	37,80	21,59	29,66	39,66	
05_B	5.1.2e	4,80	38,99	22,95	29,85	39,85	
06_A	5.1.2e	1,80	32,77	22,65	27,56	37,56	
06_B	5.1.2e	4,80	34,82	28,03	28,97	38,97	
07_A	5.1.2e	1,80	34,14	31,13	30,11	40,11	
07_B	5.1.2e	4,80	35,48	32,80	30,74	40,74	
08_A	5.1.2e	1,80	33,15	31,18	28,97	38,97	
08_B		4,80	34,52	32,72	29,68	39,68	
09_A		1,80	25,43	23,49	20,82	30,82	
09_B		4,80	26,53	24,57	21,35	31,35	
10_A	5.1.2e	1,80	20,21	17,37	16,27	26,27	
10_B	5.1.2e	4,80	21,20	18,58	16,64	26,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage VI Invoergegevens rekenmodel maximale geluidniveaus

Model: LAmx RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type
01	Ventilatie stal 1 dag	160866,62	411212,61	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
02	Ventilatie stal 2 dag	160870,14	411182,58	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
03	Ventilatie stal 3 dag	160870,78	411177,18	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
04	Ventilatie stal 1 avond	160866,63	411212,53	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
05	Ventilatie stal 2 avond	160870,17	411182,33	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
06	Ventilatie stal 3 avond	160870,82	411176,88	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
07	Ventilatie stal 1 nacht	160866,65	411212,42	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
08	Ventilatie stal 2 nacht	160870,21	411182,01	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
09	Ventilatie stal 3 nacht	160870,86	411176,52	3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
10	Voer lossen	160761,98	411183,18	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
11	Loader afvoer mest	160760,61	411199,20	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
12	Loader afvoer mest	160764,71	411167,00	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
13	Loader afvoer mest	160767,93	411137,15	1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron
14	Laden kadavers	160724,90	411186,03	1,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron

Model: LMax RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
01	Ja	Nee	0,00	360,00	63,80	72,70	81,30	89,00	91,40	91,30	86,70
02	Ja	Nee	0,00	360,00	63,80	72,70	81,30	89,00	91,40	91,30	86,70
03	Ja	Nee	0,00	360,00	63,80	72,70	81,30	89,00	91,40	91,30	86,70
04	Ja	Nee	0,00	360,00	62,00	72,30	80,60	88,60	90,00	91,00	86,70
05	Ja	Nee	0,00	360,00	62,00	72,30	80,60	88,60	90,00	91,00	86,70
06	Ja	Nee	0,00	360,00	62,00	72,30	80,60	88,60	90,00	91,00	86,70
07	Ja	Nee	0,00	360,00	55,90	63,20	69,40	79,00	83,90	87,00	84,40
08	Ja	Nee	0,00	360,00	55,90	63,20	69,40	79,00	83,90	87,00	84,40
09	Ja	Nee	0,00	360,00	55,90	63,20	69,40	79,00	83,90	87,00	84,40
10	Nee	Nee	0,00	360,00	72,00	73,40	85,40	96,90	98,60	99,40	100,00
11	Nee	Nee	0,00	360,00	54,00	81,00	95,00	99,00	104,00	105,00	103,00
12	Nee	Nee	0,00	360,00	54,00	81,00	95,00	99,00	104,00	105,00	103,00
13	Nee	Nee	0,00	360,00	54,00	81,00	95,00	99,00	104,00	105,00	103,00
14	Nee	Nee	0,00	360,00	60,60	73,80	84,90	93,90	98,80	100,90	98,20

Model: LAmx RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)
01	81,00	72,90	96,33	12,0000	--	--	100,000	--	--	0,00	--
02	81,00	72,90	96,33	12,0000	--	--	100,000	--	--	0,00	--
03	81,00	72,90	96,33	12,0000	--	--	100,000	--	--	0,00	--
04	80,90	72,60	95,71	--	4,0000	--	--	100,000	--	--	0,00
05	80,90	72,60	95,71	--	4,0000	--	--	100,000	--	--	0,00
06	80,90	72,60	95,71	--	4,0000	--	--	100,000	--	--	0,00
07	80,70	73,40	90,98	--	--	8,0000	--	--	100,000	--	--
08	80,70	73,40	90,98	--	--	8,0000	--	--	100,000	--	--
09	80,70	73,40	90,98	--	--	8,0000	--	--	100,000	--	--
10	97,80	96,80	106,24	1,5003	--	--	12,503	--	--	9,03	--
11	101,00	87,00	110,04	1,5003	--	--	12,503	--	--	9,03	--
12	101,00	87,00	110,04	1,5003	--	--	12,503	--	--	9,03	--
13	101,00	87,00	110,04	1,5003	--	--	12,503	--	--	9,03	--
14	95,50	90,90	105,32	0,0830	--	--	0,692	--	--	21,60	--

Model: LMax RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Cb(N)	Lmax bron	Groep
01	--	Ja	--
02	--	Ja	--
03	--	Ja	--
04	--	Ja	--
05	--	Ja	--
06	--	Ja	--
07	0,00	Ja	--
08	0,00	Ja	--
09	0,00	Ja	--
10	--	Ja	--
11	--	Ja	--
12	--	Ja	--
13	--	Ja	--
14	--	Ja	--

Model: LAmix RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Gem.snelheid
m01	Vrachtwagen voer	0,00	1,00	Eigen waarde	11	142,96	5
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	0,00	1,00	Eigen waarde	12	146,46	5
m03	Vrachtwagen afvoer mest	0,00	1,00	Eigen waarde	11	147,33	5
m04	Vrachtwagen overig transport	0,00	1,00	Eigen waarde	10	144,25	5
m05	Bestelwagen	0,00	0,75	Eigen waarde	13	93,71	5
m06	Personenwagen	0,00	0,50	Eigen waarde	13	93,67	5

Model: LAmox RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Max.afst.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
m01	5,00	2	--	--	72,70	82,90	91,90	97,60	102,80	103,80	98,00
m02	5,00	2	--	--	72,70	82,90	91,90	97,60	102,80	103,80	98,00
m03	5,00	5	--	--	72,70	82,90	91,90	97,60	102,80	103,80	98,00
m04	5,00	1	--	--	72,70	82,90	91,90	97,60	102,80	103,80	98,00
m05	5,00	1	--	--	54,00	87,00	96,00	84,00	89,00	91,00	94,00
m06	5,00	4	2	--	69,00	76,00	82,00	83,00	88,00	92,00	98,00

Model: LAmax RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Lmax bron	Groep
m01	98,00	86,60	108,04	Ja	--
m02	98,00	86,60	108,04	Ja	--
m03	98,00	86,60	108,04	Ja	--
m04	98,00	86,60	108,04	Ja	--
m05	86,00	79,00	99,90	Ja	--
m06	90,00	80,00	100,01	Ja	--

Model: LMax UBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	GeenRefl.
15	Laden dieren	160758,96	411200,31	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	Nee
16	Laden dieren	160762,55	411167,11	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	Nee
17	Laden dieren	160765,18	411137,24	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	Nee

Model: LMax UBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	GeenDemping	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
15	Nee	0,00	360,00	108,80	107,40	106,70	102,70	104,60	104,30	104,50	102,90
16	Nee	0,00	360,00	108,80	107,40	106,70	102,70	104,60	104,30	104,50	102,90
17	Nee	0,00	360,00	108,80	107,40	106,70	102,70	104,60	104,30	104,50	102,90

Model: LMax UBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwr 8k	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
15	100,80	114,94	1,0004	--	0,5001	8,337	--	6,252	10,79	--	12,04
16	100,80	114,94	1,0004	--	0,5001	8,337	--	6,252	10,79	--	12,04
17	100,80	114,94	1,0004	--	0,5001	8,337	--	6,252	10,79	--	12,04

Model: LAmax UBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lmax bron	Groep
15	Ja	--
16	Ja	--
17	Ja	--

Model: LMax UBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Gem.snelheid
m07	Vrachtwagens afvoer dieren	0,00	1,00	Eigen waarde	11	142,01	5

Model: LMax UBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Max.afst.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
m07	5,00	12	--	6	72,70	82,90	91,90	97,60	102,80	103,80	98,00

Model: LMax UBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Lmax bron	Groep
m07	98,00	86,60	108,04	Ja	--



Bijlage VII Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox RBS
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	5.1.2e	1,80	41,91	32,60	14,90
01_B		4,80	43,09	33,19	16,39
02_A	5.1.2e	1,80	43,04	34,43	14,47
02_B	5.1.2e	4,80	44,37	35,13	17,25
03_A	5.1.2e	1,80	42,81	34,32	16,35
03_B	5.1.2e	4,80	43,58	34,73	18,21
04_A	5.1.2e	1,80	45,02	35,72	12,45
04_B	5.1.2e	4,80	46,16	36,30	14,34
05_A	5.1.2e	1,80	47,11	37,24	14,28
05_B	5.1.2e	4,80	48,24	37,96	15,62
06_A	5.1.2e	1,80	44,21	34,54	13,56
06_B	5.1.2e	4,80	45,45	34,97	20,36
07_A	5.1.2e	1,80	42,19	29,81	25,53
07_B	5.1.2e	4,80	43,62	31,50	26,80
08_A	5.1.2e	1,80	40,13	29,86	25,58
08_B		4,80	41,21	31,42	26,76
09_A		1,80	34,80	24,45	17,07
09_B		4,80	35,98	24,86	17,82
10_A	5.1.2e	1,80	26,98	19,25	10,86
10_B	5.1.2e	4,80	27,97	19,66	11,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
01_A	5.1.2e	1,80	41,91	32,60	14,90	
12	Loader afvoer mest	1,50	41,91	--	--	
11	Loader afvoer mest	1,50	41,44	--	--	
13	Loader afvoer mest	1,50	41,40	--	--	
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	40,81	--	--	
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	40,75	--	--	
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	40,71	--	--	
m01	Vrachtwagen voer	1,00	40,43	--	--	
10	Voer lossen	1,00	37,84	--	--	
m05	Bestelwagen	0,75	34,70	--	--	
14	Laden kadavers	1,20	34,62	--	--	
m06	Personenwagen	0,50	32,60	32,60	--	
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	21,06	--	--	
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	16,87	--	--	
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	16,18	--	--	
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	9,01	
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	10,17	
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	14,90	
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	15,24	--	
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	16,16	--	
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	21,82	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	41,91	32,60	14,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox RBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: 01_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
01_B	5.1.2e	4,80	43,09	33,19	16,39	
12	Loader afvoer mest	1,50	43,09	--	--	
11	Loader afvoer mest	1,50	43,08	--	--	
13	Loader afvoer mest	1,50	42,60	--	--	
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	42,27	--	--	
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	42,20	--	--	
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	42,16	--	--	
m01	Vrachtwagen voer	1,00	41,81	--	--	
10	Voer lossen	1,00	39,16	--	--	
14	Laden kadavers	1,20	35,44	--	--	
m05	Bestelwagen	0,75	34,57	--	--	
m06	Personenwagen	0,50	33,19	33,19	--	
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	22,47	--	--	
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	19,76	--	--	
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	18,95	--	--	
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	11,60	
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	12,88	
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	16,39	
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	17,97	--	
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	19,12	--	
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	23,63	--	
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	43,09	33,19	16,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	5.1.2e	1,80	43,04	34,43	14,47
11	Loader afvoer mest	1,50	43,04	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	42,20	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	42,13	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	42,11	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	42,11	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	42,00	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	41,81	--	--
10	Voer lossen	1,00	37,99	--	--
m05	Bestelwagen	0,75	35,75	--	--
14	Laden kadavers	1,20	35,27	--	--
m06	Personenwagen	0,50	34,43	34,43	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	21,11	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	20,74	--	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	16,10	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	9,86
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	14,47
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	13,88
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	15,39	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	20,07	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	21,24	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	43,04	34,43	14,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox RBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: 02_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	5.1.2e	4,80	44,37	35,13	17,25
11	Loader afvoer mest	1,50	44,37	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	43,85	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	43,85	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	43,74	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	43,48	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	43,39	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	43,36	--	--
10	Voer lossen	1,00	39,37	--	--
14	Laden kadavers	1,20	36,13	--	--
m05	Bestelwagen	0,75	35,75	--	--
m06	Personenwagen	0,50	35,13	35,13	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	23,81	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	22,96	--	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	18,18	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	11,33
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	17,25
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	15,51
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	17,38	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	23,11	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	23,33	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	44,37	35,13	17,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	5.1.2e	1,80	42,81	34,32	16,35
11	Loader afvoer mest	1,50	42,81	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	42,35	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	42,35	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	42,33	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	42,28	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	42,09	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	41,69	--	--
10	Voer lossen	1,00	38,05	--	--
m05	Bestelwagen	0,75	35,79	--	--
14	Laden kadavers	1,20	35,14	--	--
m06	Personenwagen	0,50	34,32	34,32	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	22,66	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	21,52	--	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	16,62	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	10,15
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	16,35
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	14,07
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	15,89	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	21,99	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	21,64	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	42,81	34,32	16,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
03_B	5.1.2e	4,80	43,58	34,73	18,21	
11	Loader afvoer mest	1,50	43,58	--	--	
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	43,50	--	--	
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	43,49	--	--	
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	43,18	--	--	
13	Loader afvoer mest	1,50	43,13	--	--	
12	Loader afvoer mest	1,50	43,02	--	--	
m01	Vrachtwagen voer	1,00	42,72	--	--	
10	Voer lossen	1,00	38,92	--	--	
14	Laden kadavers	1,20	35,70	--	--	
m05	Bestelwagen	0,75	35,68	--	--	
m06	Personenwagen	0,50	34,73	34,73	--	
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	24,41	--	--	
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	22,72	--	--	
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	17,95	--	--	
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	11,09	
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	18,21	
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	15,11	
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	17,17	--	
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	23,78	--	
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	23,00	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	43,58	34,73	18,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
04_A	5.1.2e	1,80	45,02	35,72	12,45	
13	Loader afvoer mest	1,50	45,02	--	--	
12	Loader afvoer mest	1,50	44,73	--	--	
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	43,77	--	--	
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	43,74	--	--	
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	43,72	--	--	
m01	Vrachtwagen voer	1,00	43,40	--	--	
11	Loader afvoer mest	1,50	40,80	--	--	
10	Voer lossen	1,00	39,77	--	--	
m05	Bestelwagen	0,75	37,12	--	--	
m06	Personenwagen	0,50	35,72	35,72	--	
14	Laden kadavers	1,20	35,58	--	--	
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	19,30	--	--	
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	18,17	--	--	
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	17,09	--	--	
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	11,23	
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	12,45	
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	10,96	
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	17,41	--	
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	18,53	--	
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	16,35	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	45,02	35,72	12,45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox RBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: 04_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	5.1.2e	4,80	46,16	36,30	14,34
13	Loader afvoer mest	1,50	46,16	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	46,00	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	45,29	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	45,26	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	45,23	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	44,84	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	41,89	--	--
10	Voer lossen	1,00	41,13	--	--
m05	Bestelwagen	0,75	37,22	--	--
14	Laden kadavers	1,20	36,41	--	--
m06	Personenwagen	0,50	36,30	36,30	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	21,46	--	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	20,22	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	19,16	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	12,92
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	14,34
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	12,66
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	19,46	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	20,71	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	18,41	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	46,16	36,30	14,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
05_A	5.1.2e	1,80	47,11	37,24	14,28	
13	Loader afvoer mest	1,50	47,11	--	--	
11	Loader afvoer mest	1,50	46,70	--	--	
12	Loader afvoer mest	1,50	46,61	--	--	
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	45,75	--	--	
m01	Vrachtwagen voer	1,00	45,66	--	--	
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	45,63	--	--	
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	45,56	--	--	
10	Voer lossen	1,00	41,75	--	--	
m05	Bestelwagen	0,75	38,39	--	--	
m06	Personenwagen	0,50	37,24	37,24	--	
14	Laden kadavers	1,20	36,87	--	--	
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	21,38	--	--	
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	20,58	--	--	
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	19,26	--	--	
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	13,41	
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	14,28	
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	12,93	
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	19,83	--	
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	20,62	--	
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	18,52	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	47,11	37,24	14,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	5.1.2e	4,80	48,24	37,96	15,62
11	Loader afvoer mest	1,50	48,24	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	48,22	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	48,03	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	47,49	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	47,19	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	47,18	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	47,15	--	--
10	Voer lossen	1,00	43,37	--	--
m05	Bestelwagen	0,75	38,65	--	--
m06	Personenwagen	0,50	37,96	37,96	--
14	Laden kadavers	1,20	37,90	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	22,84	--	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	21,81	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	20,68	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	14,49
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	15,62
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	14,13
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	21,05	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	22,09	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	19,94	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	48,24	37,96	15,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox RBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: 06_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	5.1.2e	1,80	44,21	34,54	13,56
13	Loader afvoer mest	1,50	44,21	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	43,41	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	43,41	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	43,39	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	43,33	--	--
14	Laden kadavers	1,20	38,36	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	36,83	--	--
m05	Bestelwagen	0,75	35,64	--	--
m06	Personenwagen	0,50	34,54	34,54	--
11	Loader afvoer mest	1,50	33,87	--	--
10	Voer lossen	1,00	30,50	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	21,72	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	21,57	--	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	21,43	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	13,32
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	13,48
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	13,56
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	20,72	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	21,00	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	20,84	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	44,21	34,54	13,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
06_B	5.1.2e	4,80	45,45	34,97	20,36	
13	Loader afvoer mest	1,50	45,45	--	--	
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	44,88	--	--	
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	44,88	--	--	
m01	Vrachtwagen voer	1,00	44,86	--	--	
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	44,70	--	--	
12	Loader afvoer mest	1,50	38,38	--	--	
11	Loader afvoer mest	1,50	38,25	--	--	
14	Laden kadavers	1,20	36,56	--	--	
m05	Bestelwagen	0,75	35,57	--	--	
m06	Personenwagen	0,50	34,97	34,97	--	
10	Voer lossen	1,00	33,72	--	--	
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	27,36	--	--	
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	27,16	--	--	
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	26,34	--	--	
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	20,36	
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	20,10	
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	19,25	
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	26,65	--	
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	26,43	--	
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	25,61	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	45,45	34,97	20,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	5.1.2e	1,80	42,19	29,81	25,53
m01	Vrachtwagen voer	1,00	42,19	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	41,70	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	41,54	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	41,44	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	39,17	--	--
14	Laden kadavers	1,20	35,69	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	34,81	--	--
m05	Bestelwagen	0,75	33,45	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	33,23	--	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	30,35	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	30,14	--	--
m06	Personenwagen	0,50	29,80	29,80	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	29,10	--	--
10	Voer lossen	1,00	27,29	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	25,53
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	25,32
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	24,22
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	29,81	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	29,61	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	28,56	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	42,19	29,81	25,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	5.1.2e	4,80	43,62	31,50	26,80
m01	Vrachtwagen voer	1,00	43,62	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	42,87	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	42,67	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	42,53	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	40,87	--	--
14	Laden kadavers	1,20	36,42	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	36,40	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	34,90	--	--
m05	Bestelwagen	0,75	33,87	--	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	32,16	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	31,95	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	30,87	--	--
m06	Personenwagen	0,50	30,40	30,40	--
10	Voer lossen	1,00	29,43	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	26,80
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	26,57
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	25,43
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	31,50	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	31,28	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	30,19	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	43,62	31,50	26,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
08_A	5.1.2e	1,80	40,13	29,86	25,58	
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	40,13	--	--	
m01	Vrachtwagen voer	1,00	40,08	--	--	
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	39,97	--	--	
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	39,90	--	--	
13	Loader afvoer mest	1,50	34,19	--	--	
12	Loader afvoer mest	1,50	31,39	--	--	
m05	Bestelwagen	0,75	30,55	--	--	
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	30,40	--	--	
11	Loader afvoer mest	1,50	30,25	--	--	
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	30,21	--	--	
14	Laden kadavers	1,20	29,30	--	--	
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	29,16	--	--	
10	Voer lossen	1,00	27,22	--	--	
m06	Personenwagen	0,50	23,82	23,82	--	
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	25,58	
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	25,38	
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	24,28	
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	29,86	--	
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	29,66	--	
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	28,61	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	40,13	29,86	25,58	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
08_B	5.1.2e	4,80	41,21	31,42	26,76	
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	41,21	--	--	
m01	Vrachtwagen voer	1,00	41,17	--	--	
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	41,00	--	--	
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	40,92	--	--	
13	Loader afvoer mest	1,50	36,06	--	--	
12	Loader afvoer mest	1,50	33,05	--	--	
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	32,08	--	--	
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	31,88	--	--	
11	Loader afvoer mest	1,50	31,79	--	--	
m05	Bestelwagen	0,75	30,91	--	--	
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	30,79	--	--	
14	Laden kadavers	1,20	30,50	--	--	
10	Voer lossen	1,00	29,21	--	--	
m06	Personenwagen	0,50	25,30	25,30	--	
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	26,76	
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	26,55	
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	25,40	
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	31,42	--	
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	31,21	--	
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	30,11	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	41,21	31,42	26,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
09_A	5.1.2e	1,80	34,80	24,45	17,07	
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	34,80	--	--	
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	34,73	--	--	
m01	Vrachtwagen voer	1,00	34,73	--	--	
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	33,08	--	--	
14	Laden kadavers	1,20	28,46	--	--	
m05	Bestelwagen	0,75	25,97	--	--	
11	Loader afvoer mest	1,50	24,68	--	--	
m06	Personenwagen	0,50	24,45	24,45	--	
13	Loader afvoer mest	1,50	24,42	--	--	
12	Loader afvoer mest	1,50	24,20	--	--	
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	22,39	--	--	
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	22,37	--	--	
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	22,24	--	--	
10	Voer lossen	1,00	19,60	--	--	
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	17,07	
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	17,05	
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	16,93	
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	21,77	--	
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	21,75	--	
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	21,62	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	34,80	24,45	17,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
09_B	5.1.2e	4,80	35,98	24,86	17,82	
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	35,98	--	--	
m01	Vrachtwagen voer	1,00	35,93	--	--	
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	35,91	--	--	
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	34,88	--	--	
14	Laden kadavers	1,20	29,00	--	--	
m05	Bestelwagen	0,75	26,71	--	--	
11	Loader afvoer mest	1,50	26,68	--	--	
13	Loader afvoer mest	1,50	26,35	--	--	
12	Loader afvoer mest	1,50	26,17	--	--	
m06	Personenwagen	0,50	24,86	24,86	--	
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	23,56	--	--	
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	23,55	--	--	
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	23,48	--	--	
10	Voer lossen	1,00	21,70	--	--	
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	17,82	
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	17,81	
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	17,73	
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	22,83	--	
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	22,82	--	
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	22,74	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	35,98	24,86	17,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	5.1.2e	1,80	26,98	19,25	10,86
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	26,98	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	26,95	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	26,89	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	26,58	--	--
14	Laden kadavers	1,20	22,65	--	--
m05	Bestelwagen	0,75	22,28	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	19,52	--	--
m06	Personenwagen	0,50	19,25	19,25	--
11	Loader afvoer mest	1,50	19,23	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	18,80	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	16,39	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	16,19	--	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	16,15	--	--
10	Voer lossen	1,00	13,85	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	10,59
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	10,64
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	10,86
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	15,49	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	15,54	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	15,74	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	26,98	19,25	10,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix RBS
LAmix bij Bron voor toetspunt: 10_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	5.1.2e	4,80	27,97	19,66	11,70
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	27,97	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	27,94	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	27,86	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	27,49	--	--
14	Laden kadavers	1,20	23,21	--	--
m05	Bestelwagen	0,75	22,81	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	21,72	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	21,45	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	20,33	--	--
m06	Personenwagen	0,50	19,66	19,66	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	17,70	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	17,51	--	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	17,48	--	--
10	Voer lossen	1,00	15,68	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	11,45
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	11,49
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	11,70
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	16,72	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	16,75	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	16,94	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	27,97	19,66	11,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - 5.1.2e
 Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
01_A	5.1.2e	1,80	41,91	32,60	14,90	
m06	Personenwagen	0,50	32,60	32,60	--	
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	21,82	--	
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	16,16	--	
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	15,24	--	
m05	Bestelwagen	0,75	34,70	--	--	
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	40,81	--	--	
14	Laden kadavers	1,20	34,62	--	--	
13	Loader afvoer mest	1,50	41,40	--	--	
12	Loader afvoer mest	1,50	41,91	--	--	
11	Loader afvoer mest	1,50	41,44	--	--	
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	40,71	--	--	
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	40,75	--	--	
m01	Vrachtwagen voer	1,00	40,43	--	--	
10	Voer lossen	1,00	37,84	--	--	
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	9,01	
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	10,17	
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	14,90	
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	16,18	--	--	
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	16,87	--	--	
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	21,06	--	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	41,91	32,60	14,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox RBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: 01_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
01_B	5.1.2e	4,80	43,09	33,19	16,39	
m06	Personenwagen	0,50	33,19	33,19	--	
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	23,63	--	
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	19,12	--	
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	17,97	--	
m05	Bestelwagen	0,75	34,57	--	--	
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	42,27	--	--	
14	Laden kadavers	1,20	35,44	--	--	
13	Loader afvoer mest	1,50	42,60	--	--	
12	Loader afvoer mest	1,50	43,09	--	--	
11	Loader afvoer mest	1,50	43,08	--	--	
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	42,16	--	--	
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	42,20	--	--	
m01	Vrachtwagen voer	1,00	41,81	--	--	
10	Voer lossen	1,00	39,16	--	--	
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	11,60	
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	12,88	
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	16,39	
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	18,95	--	--	
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	19,76	--	--	
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	22,47	--	--	
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	43,09	33,19	16,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox RBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: 02_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	5.1.2e	1,80	43,04	34,43	14,47
m06	Personenwagen	0,50	34,43	34,43	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	21,24	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	20,07	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	15,39	--
m05	Bestelwagen	0,75	35,75	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	42,11	--	--
14	Laden kadavers	1,20	35,27	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	42,13	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	42,20	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	43,04	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	42,00	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	42,11	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	41,81	--	--
10	Voer lossen	1,00	37,99	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	9,86
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	14,47
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	13,88
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	16,10	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	20,74	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	21,11	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	43,04	34,43	14,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox RBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: 02_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	5.1.2e	4,80	44,37	35,13	17,25
m06	Personenwagen	0,50	35,13	35,13	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	23,33	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	23,11	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	17,38	--
m05	Bestelwagen	0,75	35,75	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	43,85	--	--
14	Laden kadavers	1,20	36,13	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	43,36	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	43,39	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	44,37	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	43,74	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	43,85	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	43,48	--	--
10	Voer lossen	1,00	39,37	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	11,33
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	17,25
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	15,51
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	18,18	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	23,81	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	22,96	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	44,37	35,13	17,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox RBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: 03_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	5.1.2e	1,80	42,81	34,32	16,35
m06	Personenwagen	0,50	34,32	34,32	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	21,99	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	21,64	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	15,89	--
m05	Bestelwagen	0,75	35,79	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	42,09	--	--
14	Laden kadavers	1,20	35,14	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	42,33	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	42,28	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	42,81	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	42,35	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	42,35	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	41,69	--	--
10	Voer lossen	1,00	38,05	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	10,15
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	16,35
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	14,07
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	16,62	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	22,66	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	21,52	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	42,81	34,32	16,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	5.1.2e	4,80	43,58	34,73	18,21
m06	Personenwagen	0,50	34,73	34,73	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	23,78	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	23,00	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	17,17	--
m05	Bestelwagen	0,75	35,68	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	43,18	--	--
14	Laden kadavers	1,20	35,70	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	43,13	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	43,02	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	43,58	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	43,50	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	43,49	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	42,72	--	--
10	Voer lossen	1,00	38,92	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	11,09
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	18,21
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	15,11
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	17,95	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	24,41	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	22,72	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	43,58	34,73	18,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	5.1.2e	1,80	45,02	35,72	12,45
m06	Personenwagen	0,50	35,72	35,72	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	18,53	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	17,41	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	16,35	--
m05	Bestelwagen	0,75	37,12	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	43,77	--	--
14	Laden kadavers	1,20	35,58	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	45,02	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	44,73	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	40,80	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	43,72	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	43,74	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	43,40	--	--
10	Voer lossen	1,00	39,77	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	11,23
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	12,45
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	10,96
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	18,17	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	19,30	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	17,09	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	45,02	35,72	12,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	5.1.2e	4,80	46,16	36,30	14,34
m06	Personenwagen	0,50	36,30	36,30	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	20,71	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	19,46	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	18,41	--
m05	Bestelwagen	0,75	37,22	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	45,29	--	--
14	Laden kadavers	1,20	36,41	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	46,16	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	46,00	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	41,89	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	45,23	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	45,26	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	44,84	--	--
10	Voer lossen	1,00	41,13	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	12,92
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	14,34
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	12,66
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	20,22	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	21,46	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	19,16	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	46,16	36,30	14,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	5.1.2e	1,80	47,11	37,24	14,28
m06	Personenwagen	0,50	37,24	37,24	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	20,62	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	19,83	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	18,52	--
m05	Bestelwagen	0,75	38,39	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	45,56	--	--
14	Laden kadavers	1,20	36,87	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	47,11	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	46,61	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	46,70	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	45,63	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	45,75	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	45,66	--	--
10	Voer lossen	1,00	41,75	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	13,41
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	14,28
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	12,93
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	20,58	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	21,38	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	19,26	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	47,11	37,24	14,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox RBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: 05_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	5.1.2e	4,80	48,24	37,96	15,62
m06	Personenwagen	0,50	37,96	37,96	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	22,09	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	21,05	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	19,94	--
m05	Bestelwagen	0,75	38,65	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	47,15	--	--
14	Laden kadavers	1,20	37,90	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	48,22	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	48,03	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	48,24	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	47,19	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	47,49	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	47,18	--	--
10	Voer lossen	1,00	43,37	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	14,49
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	15,62
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	14,13
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	21,81	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	22,84	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	20,68	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	48,24	37,96	15,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	5.1.2e	1,80	44,21	34,54	13,56
m06	Personenwagen	0,50	34,54	34,54	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	21,00	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	20,84	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	20,72	--
m05	Bestelwagen	0,75	35,64	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	43,33	--	--
14	Laden kadavers	1,20	38,36	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	44,21	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	36,83	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	33,87	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	43,41	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	43,41	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	43,39	--	--
10	Voer lossen	1,00	30,50	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	13,32
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	13,48
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	13,56
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	21,43	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	21,72	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	21,57	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	44,21	34,54	13,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	5.1.2e	4,80	45,45	34,97	20,36
m06	Personenwagen	0,50	34,97	34,97	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	26,65	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	26,43	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	25,61	--
m05	Bestelwagen	0,75	35,57	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	44,70	--	--
14	Laden kadavers	1,20	36,56	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	45,45	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	38,38	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	38,25	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	44,88	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	44,88	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	44,86	--	--
10	Voer lossen	1,00	33,72	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	20,36
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	20,10
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	19,25
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	27,36	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	27,16	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	26,34	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	45,45	34,97	20,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	5.1.2e	1,80	42,19	29,81	25,53
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	29,81	--
m06	Personenwagen	0,50	29,80	29,80	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	29,61	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	28,56	--
m05	Bestelwagen	0,75	33,45	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	41,70	--	--
14	Laden kadavers	1,20	35,69	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	39,17	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	33,23	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	34,81	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	41,54	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	41,44	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	42,19	--	--
10	Voer lossen	1,00	27,29	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	25,53
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	25,32
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	24,22
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	30,35	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	30,14	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	29,10	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	42,19	29,81	25,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
07_B	5.1.2e	4,80	43,62	31,50	26,80
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	31,50	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	31,28	--
m06	Personenwagen	0,50	30,40	30,40	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	30,19	--
m05	Bestelwagen	0,75	33,87	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	42,87	--	--
14	Laden kadavers	1,20	36,42	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	40,87	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	34,90	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	36,40	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	42,67	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	42,53	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	43,62	--	--
10	Voer lossen	1,00	29,43	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	26,80
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	26,57
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	25,43
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	32,16	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	31,95	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	30,87	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	43,62	31,50	26,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	5.1.2e	1,80	40,13	29,86	25,58
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	29,86	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	29,66	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	28,61	--
m06	Personenwagen	0,50	23,82	23,82	--
m05	Bestelwagen	0,75	30,55	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	40,13	--	--
14	Laden kadavers	1,20	29,30	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	34,19	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	31,39	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	30,25	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	39,97	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	39,90	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	40,08	--	--
10	Voer lossen	1,00	27,22	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	25,58
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	25,38
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	24,28
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	30,40	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	30,21	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	29,16	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	40,13	29,86	25,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
08_B	5.1.2e	4,80	41,21	31,42	26,76	
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	31,42	--	
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	31,21	--	
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	30,11	--	
m06	Personenwagen	0,50	25,30	25,30	--	
m05	Bestelwagen	0,75	30,91	--	--	
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	41,21	--	--	
14	Laden kadavers	1,20	30,50	--	--	
13	Loader afvoer mest	1,50	36,06	--	--	
12	Loader afvoer mest	1,50	33,05	--	--	
11	Loader afvoer mest	1,50	31,79	--	--	
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	41,00	--	--	
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	40,92	--	--	
m01	Vrachtwagen voer	1,00	41,17	--	--	
10	Voer lossen	1,00	29,21	--	--	
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	26,76	
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	26,55	
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	25,40	
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	32,08	--	--	
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	31,88	--	--	
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	30,79	--	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	41,21	31,42	26,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	5.1.2e	1,80	34,80	24,45	17,07
m06	Personenwagen	0,50	24,45	24,45	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	21,77	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	21,75	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	21,62	--
m05	Bestelwagen	0,75	25,97	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	33,08	--	--
14	Laden kadavers	1,20	28,46	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	24,42	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	24,20	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	24,68	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	34,73	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	34,80	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	34,73	--	--
10	Voer lossen	1,00	19,60	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	17,07
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	17,05
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	16,93
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	22,39	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	22,37	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	22,24	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	34,80	24,45	17,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix RBS
LAmix bij Bron voor toetspunt: 09_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	5.1.2e	4,80	35,98	24,86	17,82
m06	Personenwagen	0,50	24,86	24,86	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	22,83	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	22,82	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	22,74	--
m05	Bestelwagen	0,75	26,71	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	34,88	--	--
14	Laden kadavers	1,20	29,00	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	26,35	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	26,17	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	26,68	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	35,91	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	35,98	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	35,93	--	--
10	Voer lossen	1,00	21,70	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	17,82
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	17,81
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	17,73
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	23,56	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	23,55	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	23,48	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	35,98	24,86	17,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	5.1.2e	1,80	26,98	19,25	10,86
m06	Personenwagen	0,50	19,25	19,25	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	15,74	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	15,54	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	15,49	--
m05	Bestelwagen	0,75	22,28	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	26,89	--	--
14	Laden kadavers	1,20	22,65	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	18,80	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	19,52	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	19,23	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	26,58	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	26,98	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	26,95	--	--
10	Voer lossen	1,00	13,85	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	10,59
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	10,64
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	10,86
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	16,15	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	16,19	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	16,39	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	26,98	19,25	10,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	5.1.2e	4,80	27,97	19,66	11,70
m06	Personenwagen	0,50	19,66	19,66	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	16,94	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	16,75	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	16,72	--
m05	Bestelwagen	0,75	22,81	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	27,86	--	--
14	Laden kadavers	1,20	23,21	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	20,33	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	21,72	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	21,45	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	27,49	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	27,97	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	27,94	--	--
10	Voer lossen	1,00	15,68	--	--
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	11,45
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	11,49
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	11,70
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	17,48	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	17,51	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	17,70	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	27,97	19,66	11,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
01_A	5.1.2e	1,80	41,91	32,60	14,90	
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	14,90	
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	10,17	
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	9,01	
m06	Personenwagen	0,50	32,60	32,60	--	
m05	Bestelwagen	0,75	34,70	--	--	
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	40,81	--	--	
14	Laden kadavers	1,20	34,62	--	--	
13	Loader afvoer mest	1,50	41,40	--	--	
12	Loader afvoer mest	1,50	41,91	--	--	
11	Loader afvoer mest	1,50	41,44	--	--	
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	40,71	--	--	
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	40,75	--	--	
m01	Vrachtwagen voer	1,00	40,43	--	--	
10	Voer lossen	1,00	37,84	--	--	
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	15,24	--	
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	16,16	--	
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	21,82	--	
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	16,18	--	--	
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	16,87	--	--	
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	21,06	--	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	41,91	32,60	14,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B
 Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
01_B		4,80	43,09	33,19	16,39	
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	16,39	
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	12,88	
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	11,60	
m06	Personenwagen	0,50	33,19	33,19	--	
m05	Bestelwagen	0,75	34,57	--	--	
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	42,27	--	--	
14	Laden kadavers	1,20	35,44	--	--	
13	Loader afvoer mest	1,50	42,60	--	--	
12	Loader afvoer mest	1,50	43,09	--	--	
11	Loader afvoer mest	1,50	43,08	--	--	
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	42,16	--	--	
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	42,20	--	--	
m01	Vrachtwagen voer	1,00	41,81	--	--	
10	Voer lossen	1,00	39,16	--	--	
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	17,97	--	
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	19,12	--	
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	23,63	--	
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	18,95	--	--	
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	19,76	--	--	
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	22,47	--	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	43,09	33,19	16,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	5.1.2e	1,80	43,04	34,43	14,47
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	14,47
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	13,88
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	9,86
m06	Personenwagen	0,50	34,43	34,43	--
m05	Bestelwagen	0,75	35,75	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	42,11	--	--
14	Laden kadavers	1,20	35,27	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	42,13	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	42,20	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	43,04	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	42,00	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	42,11	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	41,81	--	--
10	Voer lossen	1,00	37,99	--	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	15,39	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	20,07	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	21,24	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	16,10	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	20,74	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	21,11	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	43,04	34,43	14,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	5.1.2e	4,80	44,37	35,13	17,25
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	17,25
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	15,51
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	11,33
m06	Personenwagen	0,50	35,13	35,13	--
m05	Bestelwagen	0,75	35,75	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	43,85	--	--
14	Laden kadavers	1,20	36,13	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	43,36	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	43,39	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	44,37	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	43,74	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	43,85	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	43,48	--	--
10	Voer lossen	1,00	39,37	--	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	17,38	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	23,11	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	23,33	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	18,18	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	23,81	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	22,96	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	44,37	35,13	17,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	5.1.2e	1,80	42,81	34,32	16,35
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	16,35
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	14,07
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	10,15
m06	Personenwagen	0,50	34,32	34,32	--
m05	Bestelwagen	0,75	35,79	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	42,09	--	--
14	Laden kadavers	1,20	35,14	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	42,33	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	42,28	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	42,81	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	42,35	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	42,35	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	41,69	--	--
10	Voer lossen	1,00	38,05	--	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	15,89	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	21,99	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	21,64	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	16,62	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	22,66	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	21,52	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	42,81	34,32	16,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	5.1.2e	4,80	43,58	34,73	18,21
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	18,21
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	15,11
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	11,09
m06	Personenwagen	0,50	34,73	34,73	--
m05	Bestelwagen	0,75	35,68	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	43,18	--	--
14	Laden kadavers	1,20	35,70	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	43,13	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	43,02	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	43,58	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	43,50	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	43,49	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	42,72	--	--
10	Voer lossen	1,00	38,92	--	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	17,17	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	23,78	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	23,00	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	17,95	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	24,41	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	22,72	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	43,58	34,73	18,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	5.1.2e	1,80	45,02	35,72	12,45
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	12,45
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	11,23
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	10,96
m06	Personenwagen	0,50	35,72	35,72	--
m05	Bestelwagen	0,75	37,12	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	43,77	--	--
14	Laden kadavers	1,20	35,58	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	45,02	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	44,73	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	40,80	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	43,72	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	43,74	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	43,40	--	--
10	Voer lossen	1,00	39,77	--	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	17,41	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	18,53	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	16,35	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	18,17	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	19,30	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	17,09	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	45,02	35,72	12,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	5.1.2e	4,80	46,16	36,30	14,34
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	14,34
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	12,92
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	12,66
m06	Personenwagen	0,50	36,30	36,30	--
m05	Bestelwagen	0,75	37,22	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	45,29	--	--
14	Laden kadavers	1,20	36,41	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	46,16	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	46,00	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	41,89	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	45,23	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	45,26	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	44,84	--	--
10	Voer lossen	1,00	41,13	--	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	19,46	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	20,71	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	18,41	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	20,22	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	21,46	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	19,16	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	46,16	36,30	14,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	5.1.2e	1,80	47,11	37,24	14,28
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	14,28
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	13,41
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	12,93
m06	Personenwagen	0,50	37,24	37,24	--
m05	Bestelwagen	0,75	38,39	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	45,56	--	--
14	Laden kadavers	1,20	36,87	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	47,11	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	46,61	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	46,70	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	45,63	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	45,75	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	45,66	--	--
10	Voer lossen	1,00	41,75	--	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	19,83	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	20,62	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	18,52	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	20,58	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	21,38	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	19,26	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	47,11	37,24	14,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	5.1.2e	4,80	48,24	37,96	15,62
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	15,62
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	14,49
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	14,13
m06	Personenwagen	0,50	37,96	37,96	--
m05	Bestelwagen	0,75	38,65	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	47,15	--	--
14	Laden kadavers	1,20	37,90	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	48,22	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	48,03	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	48,24	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	47,19	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	47,49	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	47,18	--	--
10	Voer lossen	1,00	43,37	--	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	21,05	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	22,09	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	19,94	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	21,81	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	22,84	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	20,68	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	48,24	37,96	15,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	5.1.2e	1,80	44,21	34,54	13,56
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	13,56
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	13,48
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	13,32
m06	Personenwagen	0,50	34,54	34,54	--
m05	Bestelwagen	0,75	35,64	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	43,33	--	--
14	Laden kadavers	1,20	38,36	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	44,21	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	36,83	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	33,87	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	43,41	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	43,41	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	43,39	--	--
10	Voer lossen	1,00	30,50	--	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	20,72	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	21,00	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	20,84	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	21,43	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	21,72	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	21,57	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	44,21	34,54	13,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	5.1.2e	4,80	45,45	34,97	20,36
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	20,36
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	20,10
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	19,25
m06	Personenwagen	0,50	34,97	34,97	--
m05	Bestelwagen	0,75	35,57	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	44,70	--	--
14	Laden kadavers	1,20	36,56	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	45,45	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	38,38	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	38,25	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	44,88	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	44,88	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	44,86	--	--
10	Voer lossen	1,00	33,72	--	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	26,65	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	26,43	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	25,61	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	27,36	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	27,16	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	26,34	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	45,45	34,97	20,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
07_A	5.1.2e	1,80	42,19	29,81	25,53
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	25,53
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	25,32
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	24,22
m06	Personenwagen	0,50	29,80	29,80	--
m05	Bestelwagen	0,75	33,45	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	41,70	--	--
14	Laden kadavers	1,20	35,69	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	39,17	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	33,23	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	34,81	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	41,54	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	41,44	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	42,19	--	--
10	Voer lossen	1,00	27,29	--	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	29,81	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	29,61	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	28,56	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	30,35	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	30,14	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	29,10	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	42,19	29,81	25,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	5.1.2e	4,80	43,62	31,50	26,80
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	26,80
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	26,57
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	25,43
m06	Personenwagen	0,50	30,40	30,40	--
m05	Bestelwagen	0,75	33,87	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	42,87	--	--
14	Laden kadavers	1,20	36,42	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	40,87	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	34,90	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	36,40	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	42,67	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	42,53	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	43,62	--	--
10	Voer lossen	1,00	29,43	--	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	31,50	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	31,28	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	30,19	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	32,16	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	31,95	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	30,87	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	43,62	31,50	26,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox RBS
LAmox bij Bron voor toetspunt: 08_A -
Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
08_A		1,80	40,13	29,86	25,58	
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	25,58	
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	25,38	
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	24,28	
m06	Personenwagen	0,50	23,82	23,82	--	
m05	Bestelwagen	0,75	30,55	--	--	
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	40,13	--	--	
14	Laden kadavers	1,20	29,30	--	--	
13	Loader afvoer mest	1,50	34,19	--	--	
12	Loader afvoer mest	1,50	31,39	--	--	
11	Loader afvoer mest	1,50	30,25	--	--	
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	39,97	--	--	
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	39,90	--	--	
m01	Vrachtwagen voer	1,00	40,08	--	--	
10	Voer lossen	1,00	27,22	--	--	
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	29,86	--	
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	29,66	--	
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	28,61	--	
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	30,40	--	--	
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	30,21	--	--	
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	29,16	--	--	
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	40,13	29,86	25,58	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
08_B	5.1.2e	4,80	41,21	31,42	26,76	
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	26,76	
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	26,55	
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	25,40	
m06	Personenwagen	0,50	25,30	25,30	--	
m05	Bestelwagen	0,75	30,91	--	--	
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	41,21	--	--	
14	Laden kadavers	1,20	30,50	--	--	
13	Loader afvoer mest	1,50	36,06	--	--	
12	Loader afvoer mest	1,50	33,05	--	--	
11	Loader afvoer mest	1,50	31,79	--	--	
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	41,00	--	--	
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	40,92	--	--	
m01	Vrachtwagen voer	1,00	41,17	--	--	
10	Voer lossen	1,00	29,21	--	--	
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	31,42	--	
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	31,21	--	
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	30,11	--	
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	32,08	--	--	
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	31,88	--	--	
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	30,79	--	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	41,21	31,42	26,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	5.1.2e	1,80	34,80	24,45	17,07
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	17,07
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	17,05
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	16,93
m06	Personenwagen	0,50	24,45	24,45	--
m05	Bestelwagen	0,75	25,97	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	33,08	--	--
14	Laden kadavers	1,20	28,46	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	24,42	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	24,20	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	24,68	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	34,73	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	34,80	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	34,73	--	--
10	Voer lossen	1,00	19,60	--	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	21,77	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	21,75	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	21,62	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	22,39	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	22,37	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	22,24	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	34,80	24,45	17,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B
Groep: (hoof groep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B		4,80	35,98	24,86	17,82
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	17,82
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	17,81
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	17,73
m06	Personenwagen	0,50	24,86	24,86	--
m05	Bestelwagen	0,75	26,71	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	34,88	--	--
14	Laden kadavers	1,20	29,00	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	26,35	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	26,17	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	26,68	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	35,91	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	35,98	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	35,93	--	--
10	Voer lossen	1,00	21,70	--	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	22,83	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	22,82	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	22,74	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	23,56	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	23,55	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	23,48	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	35,98	24,86	17,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	5.1.2e	1,80	26,98	19,25	10,86
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	10,86
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	10,64
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	10,59
m06	Personenwagen	0,50	19,25	19,25	--
m05	Bestelwagen	0,75	22,28	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	26,89	--	--
14	Laden kadavers	1,20	22,65	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	18,80	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	19,52	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	19,23	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	26,58	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	26,98	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	26,95	--	--
10	Voer lossen	1,00	13,85	--	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	15,49	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	15,54	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	15,74	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	16,15	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	16,19	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	16,39	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	26,98	19,25	10,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - 5.1.2e
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	5.1.2e	4,80	27,97	19,66	11,70
07	Ventilatie stal 1 nacht	3,00	--	--	11,70
08	Ventilatie stal 2 nacht	3,00	--	--	11,49
09	Ventilatie stal 3 nacht	3,00	--	--	11,45
m06	Personenwagen	0,50	19,66	19,66	--
m05	Bestelwagen	0,75	22,81	--	--
m04	Vrachtwagen overig transport	1,00	27,86	--	--
14	Laden kadavers	1,20	23,21	--	--
13	Loader afvoer mest	1,50	20,33	--	--
12	Loader afvoer mest	1,50	21,72	--	--
11	Loader afvoer mest	1,50	21,45	--	--
m03	Vrachtwagen afvoer mest	1,00	27,49	--	--
m02	Vrachtwagen aanvoer kuikens	1,00	27,97	--	--
m01	Vrachtwagen voer	1,00	27,94	--	--
10	Voer lossen	1,00	15,68	--	--
06	Ventilatie stal 3 avond	3,00	--	16,72	--
05	Ventilatie stal 2 avond	3,00	--	16,75	--
04	Ventilatie stal 1 avond	3,00	--	16,94	--
03	Ventilatie stal 3 dag	3,00	17,48	--	--
02	Ventilatie stal 2 dag	3,00	17,51	--	--
01	Ventilatie stal 1 dag	3,00	17,70	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	27,97	19,66	11,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax UBS
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	5.1.2e	1,80	54,98	--	54,98
01_B		4,80	54,35	--	54,35
02_A	5.1.2e	1,80	55,55	--	55,55
02_B	5.1.2e	4,80	55,27	--	55,27
03_A	5.1.2e	1,80	55,10	--	55,10
03_B	5.1.2e	4,80	54,88	--	54,88
04_A	5.1.2e	1,80	56,92	--	56,92
04_B	5.1.2e	4,80	56,70	--	56,70
05_A	5.1.2e	1,80	57,56	--	57,56
05_B	5.1.2e	4,80	57,43	--	57,43
06_A	5.1.2e	1,80	56,12	--	56,12
06_B	5.1.2e	4,80	56,01	--	56,01
07_A	5.1.2e	1,80	56,08	--	56,08
07_B	5.1.2e	4,80	55,85	--	55,85
08_A	5.1.2e	1,80	53,64	--	53,64
08_B		4,80	53,33	--	53,33
09_A		1,80	43,54	--	43,54
09_B		4,80	43,46	--	43,46
10_A	5.1.2e	1,80	42,11	--	42,11
10_B	5.1.2e	4,80	42,04	--	42,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage VIII Milieuvergunning 29 maart 2022



BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Wij hebben op 26 mei 2021 van Van Doorn Vleeskuikens V.O.F., een aanvraag om een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a, e, sub 2 en 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een veehouderij en het bouwen van pluimveestal.

De inrichting ligt aan Rukven 11 in Heeswijk-Dinther, kadastraal bekend als gemeente Heeswijk-Dinther, sectie D, nummer 1782. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 1575427.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo);
- het veranderen, of het veranderen van de werking, en het in werking hebben van een inrichting, (artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 van de Wabo).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 2.1 van de Wabo:

- de vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder a);
 - het veranderen, of het veranderen van de werking, en het in werking hebben van een inrichting, (artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 van de Wabo);
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - een aanvraagformulier, aanvraagnummer OLO 6111077, d.d. 26 mei 2021;
 - een plattegrondtekening, kenmerk E20517, laatst gewijzigd op 19 oktober 2020;
 - diertabellen van de vergunde en aangevraagde dieren en bijbehorende stalsystemen;
 - een document 'toelichting aanvraag';
 - een geurberekening met V-stacks-vergunning 2020, d.d. 25 november 2020;
 - een geurberekening met V-stacks-vergunning 2010, d.d. 19 januari 2021;
 - een fijn stofberekening met ISL3a, d.d. 19 januari 2021;
 - een afschrift van het 'Besluit ex. art. 7.17 Wet milieubeheer – m.e.r.-beoordeling', d.d. 30 maart 2021;
 - statische berekening, ontvangen 12 juli 2021;
 - tekening B1, d.d. 12 juli 2021;
 - tekening B2, d.d. 12 juli 2021;
 - tekening 1.1, plattegronden en doorsneden, ontvangen 14 september 2021;
 - tekening 1.2, gevels, ontvangen 14 september 2021;
 - tekening 1.3, fundering en kapplan, ontvangen 14 september 2021;
 - tekening 1.4 Staaltekening, ontvangen 14 september 2021;
 - tekening 1.6 betonelementen, ontvangen 14 september 2021;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage 'Voorschriften'. Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is voor de activiteit milieu getoetst aan artikel 2.14 van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht.

De gevolgde procedure is opgenomen in de bijlage 'Procedurele overwegingen' en de overwegingen en beoordeling zijn in de bijlage 'Inhoudelijke overwegingen' en de bijlage 'Toetsingsdocumenten' opgenomen.

Wijziging ten opzichte van ontwerpbeschikking

Ten opzichte van de ontwerpbeschikking is de aanvraag gewijzigd. Op 10 maart 2022 is een aanvraag om een vergunning Wet natuurbescherming ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Dit betekent dat de Wnb-aanvraag is losgekoppeld van deze procedure. De beoordeling voor intern salderen in het kader van Wet natuurbescherming komt te vervallen.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Bernheze
de secretaris, de burgemeester,

5.1.2e

5.1.2e

Adj

Besluit datum

29 maart 2022

Verzending

Verzonden op: 31 maart 2022

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

- de aanvrager; Van Doorn vleesvarkens V.O.F., 5.1.2e, 5.1.2e
- de adviseur, FG Bedrijfsontwikkeling, t.a.v. 5.1.2e, per e-mail: 5.1.2e@fgbedrijfsontwikkeling.nl;
- Omgevingsdienst Brabant Noord, 5.1.2e, zaaknummer Z/147296, per e-mail: info@odbn.nl.
- Beheer Web-BVB, per e-mail: beheerbvb@odbn.nl

Zienswijzen en adviezen

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken zijn op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 10 november 2021 6 weken ter inzage gelegd. De kennisgeving is op 10 november 2022 gepubliceerd. Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingediend.

Beroep

Belanghebbenden en eenieder die zienswijzen heeft ingebracht kunnen binnen 6 weken na de dag dat het besluit ter inzage is gelegd, na publicatie van de kennisgeving, beroep aantekenen bij de Rechtbank Oost-Brabant. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5.1.2e 's-Hertogenbosch.

Voorlopige voorzieningen

De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u of belanghebbenden niet willen dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5.1.2e 's-Hertogenbosch.

7.5 Beoordeling en conclusie

Voor de gevoelige objecten aan ^{5.1.2e} wordt in de beoogde situatie voldaan aan de individuele afstand van 217 meter op grond van de Notitie. Het verlenen van de vergunning leidt daarom niet tot een verhoogd risico voor de volksgezondheid.

Op grond van bovenstaande beoordeling wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling geen verhoogde risico's oplevert voor de volksgezondheid.

8 **GELUID**

8.1 Algemeen

De uitgangssituatie zijn de geldende geluidsvoorschriften in de geldende vergunning, omdat het hier een veranderingsvergunning betreft.

8.2 Beschrijving van de activiteiten

De bedrijfsactiviteiten van de inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door:

- verladen van vee;
- leegzuigen van mestkelders;
- verwijderen van vaste mest;
- vullen van voedersilo's;
- gebruik van machines en installaties;
- gebruik van ventilatoren;
- ophalen van kadavers.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

8.3 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In de huidige vergunning zijn de volgende geluidsnorm voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau opgenomen:

- 40 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur);
- 35 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 uur en 23.00 uur);
- 30 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 uur en 07.00 uur).

Gezien de afstand tot de omliggende woningen en de activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd, is het aannemelijk dat aan de voornoemde geluidsnorm kan worden voldaan.

8.4 Maximaal geluidsniveau

In de huidige vergunning zijn de volgende geluidsnorm voor het maximaal geluidsniveau opgenomen:

- 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur);
- 65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);
- 60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

Gezien de afstand tot de omliggende woningen en de activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd, is het aannemelijk dat aan voornoemde geluidsnorm kan worden voldaan.

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub f	De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens	1
Burgerlijk wetboek 6	Art. 6:230b BW	Dit gegeven hoeft volgens art. 6:230b BW alleen verstrekt te worden aan de afnemer van de verleende diensten.	1

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 4, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 197, 198