Akoestisch onderzoek Kanaalzone Malden

Gemeentewegen, Rijkswegen, bedrijvigheid, en scheepvaart

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.

projectnummer 0478407.100
concept revisie 01
17 maart 2026

www.anteagroup.nl

Akoestisch onderzoek Kanaalzone Malden

Gemeentewegen, Rijkswegen, bedrijvigheid, en scheepvaart

projectnummer 0478407.100
concept revisie 01
17 maart 2026

Auteur(s)
B.M.P.M. Kuijpers

Gecontroleerd
R.J.M. Pellegrom

datum	beschrijving	vrijgave
17 maart 2026	Definitief	P.W. Brienissen-Sterkenburg

Inhoudsopgave

1. Inleiding 4

2. Wettelijk kader 5
2.1 Geluidaandachtsgebied 5
2.2 Standaardwaarde en grenswaarde 6
2.2.1 Nieuwe geluidgevoelige gebouwen 6
2.2.2 Aanleg of wijziging van een gemeenteweg 7
2.3 Geluid hoger dan de standaardwaarde of ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 7
2.4 Gecumuleerd geluid en gezamenlijk geluid 7
2.5 Indirecte akoestische effecten 8
2.6 Scheepvaart 8
2.7 Gemeentelijk geluidbeleid 8
2.8 Bestaande milieubelastende activiteiten 9

3. Situatie en uitgangspunten 10
3.1 Onderzoeksgebied 10
3.2 Rekenmethode 11
3.3 Uitgangspunten 11

4. Rekenresultaten 12
4.1 Nieuwe geluidgevoelige gebouwen 12
4.1.1 Gemeentewegen 12
4.1.2 Rijkswegen 13
4.1.3 Scheepvaart 13
4.2 Wijzigingen gemeentewegen 14
4.3 Aanleg nieuwe gemeentewegen 14
4.4 Indirecte akoestische effecten 14
4.5 Bestaande milieubelastende activiteiten 15
4.6 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid 22

5. Maatregelonderzoek en planregels 23
5.1 Maatregelen gemeentewegen 23
5.2 Maatregelen rijkswegen 24
5.3 Maatregelen bestaande bedrijven 24
5.4 Gevelweringsmaatregelen 25
5.5 Regels in het omgevingsplan 26

6. Conclusie en advies 28

Bijlage 1 Invoergegevens

Bijlage 2 Rekenresultaten bouwvlakken

Bijlage 3 Analyse wijziging gemeentewegen

Bijlage 4 Rekenresultaten aanleg nieuwe wegen

Bijlage 5 Inventarisatie bestaande bedrijven

Bijlage 6 Rekenresultaten bouwvlakke - bestaande bedrijven

1. Inleiding

De gemeente Heumen is voornemens om de Kanaalzone in Malden te herontwikkelen. De betonfabriek maakt daarbij plaats voor woningbouw, waarbij ook een aantal wegen en een rotonde worden aangelegd. Hiervoor wordt een wijziging van het omgevingsplan opgesteld. In dit kader is ook een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De locatie waar de nieuwbouw wordt beoogd is in Figuur 1.1 weergegeven. Aan de noordoostzijde van dit gebied wordt de rotonde (bij de aansluiting Broekkant-Blankenbergseweg) gewijzigd en van daar de aansluiting langs noordzijde portpark naar woongebied aangelegd.

Figuur 1.1 Locatie Kanaalzone in Malden.

Voor wat betreft milieuaspect geluid zijn een aantal aspecten van belang:

- Een onderzoek naar het geluid als gevolg van wegverkeer (gemeentewegen en rijkswegen) bij de geluidgevoelige gebouwen die worden mogelijk gemaakt;
- Een onderzoek naar het geluid als gevolg van scheepvaart bij de geluidgevoelige gebouwen die mogelijk worden gemaakt;
- Een onderzoek naar het geluid als gevolg van gemeentewegen bij de bestaande geluidgevoelige gebouwen met betrekking tot de wijzigingen aan de wegen en aanleg van nieuwe wegen;
- Een onderzoek naar het geluid als gevolg van bestaande bedrijven, waarbij het van belang is dat de bestaande bedrijven in de omgeving door de komst van de nieuwe woningen niet in de huidige bedrijfsvoering worden belemmerd.

In het voorliggende akoestisch onderzoek wordt ingegaan op bovenstaande aspecten. Daarnaast wordt in het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en ter beoordeling van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ook het geluid als gevolg van de nabijgelegen bronnen samen beschouwd.

Het voorliggende rapport betreft revisie 01. In revisie 00 was het onderzoek naar het geluid van bestaande bedrijven nog niet opgenomen. Dit is in revisie 01 toegevoegd.

2. Wettelijk kader

Bij de vaststelling van een nieuw omgevingsplan dienen in elk geval de instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving in acht worden genomen. Indien geluidgevoelige gebouwen worden gerealiseerd binnen het geluidaandachtsgebied van een geluidbronsoort, dient het geluid als gevolg van die geluidbronsoorten te worden beschouwd. In het geval van de Kanaalzone in Malden ligt het plangebied binnen het geluidaandachtsgebied van de geluidbronsoorten gemeentewegen en rijkswegen. Het bestaande industrieterrein met bijbehorende geluidzone wordt opgeheven. Daarnaast is het plangebied gelegen nabij het Maas-Waalkanaal, hetgeen geluid van scheepvaart met zich meebrengt. Het wettelijk kader met betrekking tot de benoemde geluidbronnen is uitgewerkt.

2.1 Geluidaandachtsgebied

Langs een geluidbronsoort ligt een geluidaandachtsgebied. Dat is het gebied waarbinnen het geluid door die geluidbronsoort hoger kan zijn dan de standaardwaarde (artikel 5.78u van het Besluit kwaliteit leefomgeving). Op geluidgevoelige gebouwen in een geluidaandachtsgebied zijn geluidregels van toepassing (hierover meer in paragraaf 2.2). In voorliggend gebied is sprake van de geluidbronsoorten gemeentewegen en rijkswegen. De overige geluidbronnen in het gebied betreffen geen geluidbronsoort (volgens Bijlage I.A uit het Besluit kwaliteit leefomgeving) en hebben daarom geen geluidaandachtsgebied.

Zolang de bronbeheerder het geluidaandachtsgebied nog niet heeft vastgesteld (hier het geval voor de gemeentewegen), wordt het areaal van het geluidaandachtsgebied voor gemeentewegen bepaald op basis van het gestelde in artikel 17.5 “overgangsrecht geluidaandachtsgebied voor gemeentewegen, lokale spoorwegen en waterschapswegen” van de Omgevingsregeling. De afstanden gelden aan weerszijden van de wegas, en zijn weergegeven in tabel 2.1.

Tabel 2.1 Geluidaandachtsgebied overgangsrecht Omgevingsregeling

Geluidbronsoort	Aantal rijstroken	Maximumsnelheid [km/uur]	Breedte geluidaandachtsgebied [m]
Gemeentewegen	1 – 2	30	100
Gemeentewegen	1 – 2	> 30	200
Gemeentewegen	3 of meer	> 30	350

Het geluidaandachtsgebied rondom rijkswegen en provinciale wegen is vastgelegd in de Centrale voorziening geluidgegevens (CVGG). De geluidaandachtsgebieden uit de CVGG zijn weergegeven in Figuur 2.1. Het plangebied ligt binnen het geluidaandachtsgebied van rijkswegen[1].

[1] Onder de Wet geluidhinder had de rijksweg een vaste zonebreedte, waarbinnen het plangebied niet is gelegen. Daarom is in eerdere berekeningen het geluid van de rijksweg niet beschouwd. Onder de Omgevingswet is dit wel een vereiste.

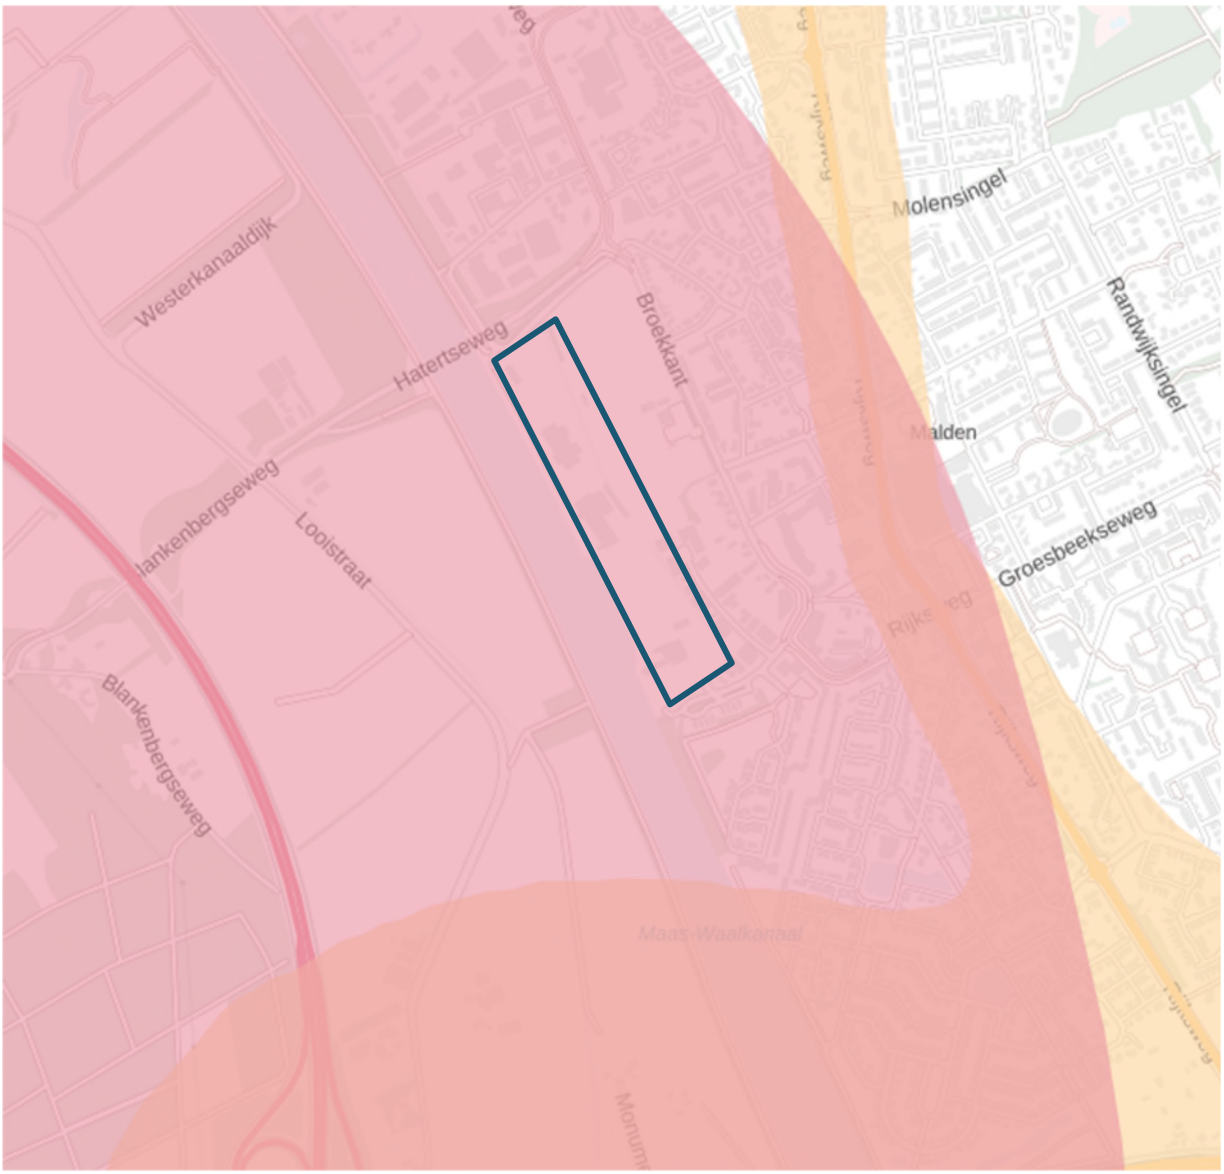

Figuur 2.1 Geluidaandachtsgebieden van rijkswegen (rood) en provinciale wegen (oranje) uit de CVGG. De locatie van het plangebied is in blauw omkaderd.

In het huidige omgevingsplan ligt het bedrijventerrein Taaiendijk met bijbehorende geluidzone nog verankerd. Dit bedrijventerrein, en daarmee de behorende geluidzone komt met de voorliggende ontwikkeling te vervallen. Voor gezoneerde industrieterreinen is daarmee – met betrekking tot dit plan – geen sprake meer.

2.2 Standaardwaarde en grenswaarde

In het omgevingsplan neemt de gemeente de van toepassing zijnde geluidregels op, met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. In §5.1.4 van het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn hiervoor instructieregels opgenomen. Dit betreft de geluidregels die ten minste moeten worden opgenomen in de planregels. De gemeente mag – in aanvulling op deze instructieregels – aanvullende (strengere) geluidnormen opnemen, en daarmee haar eigen beleidsambities in maatwerk geluidregels vormgeven.

In dit geval wordt in het omgevingsplan omschreven dat de beoogde wijzigingen mogelijk zijn. Eventuele maatregelen waartoe besloten wordt – met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties – worden verankerd in de planregels.

2.2.1 Nieuwe geluidgevoelige gebouwen

De instructieregels omvatten een standaardwaarde van 53 dB L_{den} voor gemeentewegen en 50 dB L_{den} voor rijkswegen (artikel 5.78t van het Besluit kwaliteit leefomgeving), en een grenswaarde van 70 dB L_{den} voor gemeentewegen en 60 dB L_{den} voor rijkswegen (artikel 5.78u van het Besluit kwaliteit leefomgeving). Geluid

gelijk of lager dan de standaardwaarde is – behoudens eventuele gemeentelijke aanvullende geluidregels – altijd aanvaardbaar. Voor andere geluidbronnen (in dit geval scheepvaart) gelden geen standaardwaarden en grenswaarden. De beoordeling met betrekking tot scheepvaart wordt in sectie 2.6 verder uitgewerkt.

2.2.2 Aanleg of wijziging van een gemeenteweg

Bij de aanleg van een gemeenteweg voorziet het omgevingsplan erin dat het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de standaardwaarde van 53 dB L_{den} (artikel 5.78m, lid 1, van het Besluit kwaliteit leefomgeving). Bij een wijziging van een gemeenteweg voorziet het omgevingsplan erin dat het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de standaardwaarde of – in het geval deze hoger is – het geluid op die geluidgevoelige gebouwen op het tijdstip van de wijziging van het omgevingsplan (artikel 5.78m, lid 2, van het Besluit kwaliteit leefomgeving).

Afbakening studiegebied
Artikel 8.26b “afbakening gebied waarbinnen het geluid door een gemeenteweg, waterschapsweg of lokale spoorweg wordt bepaald” van de Omgevingsregeling regelt de omvang van het studiegebied. Het geluid dient te worden bepaald op geluidgevoelige gebouwen waar de standaardwaarde (= 53 dB) verminderd met 10 dB, naar redelijke verwachting wordt overschreden (dus meer dan 43 dB) wanneer alleen het geluid wordt betrokken van de nieuwe weg of het te wijzigen deel van de weg.

2.3 Geluid hoger dan de standaardwaarde of ten hoogste toelaatbare geluidbelasting

De gemeente kan geluid hoger dan de standaardwaarde toestaan (artikel 5.78n en 5.78u van het Besluit kwaliteit leefomgeving) als:

a. Geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen, of in het geval van een wijziging de hoogste van de standaardwaarde of het geluid op het tijdstip van de wijziging;
b. De overschrijding van de standaardwaarde door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt, of in het geval van een wijziging de toename ten opzichte van de hoogste van de standaardwaarde of het geluid op het tijdstip van de wijziging zoveel mogelijk wordt beperkt; en
c. Het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de grenswaarde.

Geluidbeperkende maatregelen dient de gemeente in aanmerking te nemen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan (artikel 5.78n, lid 2 en 5.78u, lid 3, van het Besluit kwaliteit leefomgeving). Geluid hoger dan de grenswaarde is slechts in uitzonderlijke gevallen aanvaardbaar. Bij geluid boven de standaardwaarde vindt een bestuurlijke afweging plaats.

2.4 Gecumuleerd geluid en gezamenlijk geluid

Indien niet aan de standaardwaarde kan worden voldaan of de toename aan geluid niet kan worden tenietgedaan, kan zoals omschreven worden afgeweken tot de grenswaarde. Hierbij dient altijd het gecumuleerd geluid te worden beoordeeld en als aanvaardbaar te worden beschouwd.

Het gecumuleerde geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen in hinderlijkheid tussen verschillende soorten geluid. De rekenmethode is opgenomen in artikel 3.25 van de Omgevingsregeling. Het gecumuleerde geluid (L_{cum}) wordt niet aan een normenkader getoetst, het geeft enkel inzicht in de geluidkwaliteit bij de gevel van een geluidgevoelig gebouw. Het bevoegd gezag beoordeelt mede aan de hand hiervan of en in welke mate het verantwoord is de afwegingsruimte boven de standaardwaarde te benutten. In deze afweging worden de omstandigheden (ook ten aanzien van andere (milieu)aspecten) en belangen gewogen.

Wanneer een overschrijding van de standaardwaarde wordt toegestaan dient de binnenwaarde van het geluidgevoelige gebouw te worden gewaarborgd. Voor nieuwbouwwoningen geldt een wettelijke binnenwaarde van 33 dB (artikel 4.103, Besluit bouwwerken leefomgeving). Voor bestaande woningen geldt een binnenwaarde van 36 dB (artikel 3.52 en 3.53, Besluit kwaliteit leefomgeving).
De gevelgeluidwering wordt afgesteld op het gezamenlijk geluid berekend aan de gevel. Het gezamenlijk geluid dient daartoe te worden vastgelegd in het omgevingsplan. Het gezamenlijk geluid is het geluid van de verschillende geluidbronnen en andere activiteiten tegelijk op de gevel. Deze worden ongewogen bij elkaar opgeteld, zonder correcties voor verschillen in hinderlijkheid.

In voorliggende situatie is wegverkeerlawaai van gemeentewegen en rijkswegen en het geluid van scheepvaart meegenomen in de berekening van het gecumuleerd en het gezamenlijk geluid. Het geluid van scheepvaart is in de berekening van het gecumuleerd geluid als even hinderlijk beschouwd als geluid van industrie (formule c uit artikel 3.25, lid 2 van de Omgevingsregeling).

2.5 Indirecte akoestische effecten

Bij de vaststelling van een omgevingsplan dienen ook indirecte akoestische effecten te worden beschouwd. Indirecte akoestische effecten kunnen plaatsvinden:

a. Vanwege veranderend verkeer (artikel 5.78af uit het Besluit kwaliteit leefomgeving). Dat houdt in dat er 1,5 dB of meer geluidtoename wordt verwacht door een weg of spoorweg als gevolg van het plan, of
b. Vanwege wijzigingen in het geluidoverdrachtsgebied (artikel 5.78ai uit het Besluit kwaliteit leefomgeving). Dat houdt in dat er een significantie toename van het geluid verwacht wordt als gevolg van het plan.

Bij de beschouwing van indirecte akoestische effecten worden enkel de wegen met een etmaalintensiteit van 2.500 motorvoertuigen per etmaal of meer beschouwd (conform artikel 5.78ae, lid 1a van het Besluit kwaliteit leefomgeving). Wanneer indirecte akoestische effecten worden verwacht als gevolg van het plan, wordt onderzocht of er geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om het effect teniet te doen of terug te dringen.

2.6 Scheepvaart

Scheepvaart is geen geluidbronsoort volgens de definitie uit Bijlage I.A van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Daarmee geldt er voor deze geluidbron ook geen standaardwaarde of grenswaarde. Met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties wordt ook het geluid van scheepvaart inzichtelijk gemaakt. Het is aan het bevoegd gezag om een oordeel te vellen over het geluid als gevolg van scheepvaart waar geluidgevoelige gebouwen binnen het omgevingsplan worden mogelijk gemaakt, en eventueel ook ten aanzien hiervan regels op te nemen in het omgevingsplan.

2.7 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Heumen kent geen geluidbeleid onder de Omgevingswet. Onder de Wet geluidhinder gold het beleidsstuk ‘Beleidsregels hogere waarde wet geluidshinder gemeente Heumen’, 15 augustus 2007. Echter, met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is dit beleidsstuk komen te vervallen (er worden ook geen hogere waarden meer vastgesteld).

Het inmiddels vervallen hogere waardenbeleid van de gemeente Heumen kende een aantal artikelen die logischerwijs ook in acht dienen te worden genomen bij nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente. Het betreft:

- *Artikel 5: Een ambtshalve HW procedure voor een woning kan alleen worden gestart indien deze woning ten minste één geluidsluwe zijde heeft. Behalve bij een reconstructie van de weg.*
  Een vertaling van dit beleidsartikel zou zijn dat bij een overschrijding van de standaardwaarde bij een woning, die woning ook een geluidluwe zijde zou moeten hebben. In het beleidsstuk is geen definitie voor geluidluwe zijde gegeven, in dit onderzoek wordt uitgegaan van geluid lager dan de standaardwaarde als gevolg van alle geluidbronsoorten. Deze regel geldt niet bij overschrijdingen als gevolg van de wijziging van een weg.
- *Artikel 13: Bij een geluidsbelasting groter dan 53 dB vanwege wegverkeer, 58 dB vanwege railverkeer of 55 dB(A)-etmaalwaarde vanwege industrielawaai, gelden de volgende woningindelingseisen:*
  1. Verblijfsruimten moeten zoveel mogelijk aan de geluidsluwe zijde liggen.
  2. Ten minste één slaapkamer moet aan de geluidsluwe zijde liggen.
  De vertaling van dit beleidsartikel is dat bij een overschrijding van meer dan 5 dB boven de standaardwaarde (58 dB als gevolg van gemeentewegen en 55 dB als gevolg van rijkswegen), de bovengenoemde woningindelingseisen gelden. Ook deze regel geldt enkel voor nieuwe geluidgevoelige gebouwen binnen het omgevingsplan.

Bovenstaande beleidsartikelen zijn zoals beschreven niet langer geldig, maar een vertaling hiervan zou wel kunnen worden opgenomen in het omgevingsplan, om in een goed akoestisch leefklimaat te voorzien.

2.8 Bestaande milieubelastende activiteiten

In de nabijheid van het plangebied zijn een aantal bestaande milieubelastende activiteiten gelegen. Het voorliggende plan mag er niet toe leiden dat de nabijgelegen milieubelastende activiteiten niet meer kunnen voldoen aan de voor hen van toepassing zijnde geluidnormen. Hun rechten mogen namelijk niet worden geschaad door de wijziging van het omgevingsplan. Uit de jurisprudentielijn van de Raad van State blijkt dat bij de beoordeling hiervan uitgegaan moet worden van de maximale planologische invulling die het bedrijf heeft, tenzij het bedrijf meer geluid emitteert, dan dient te worden uitgegaan van de feitelijke geluidemissie van het bedrijf. Mocht het aannemelijk lijken dat de bestaande milieubelastende activiteiten in hun bestaande rechten beperkt worden door het plan, dan moeten de benodigde maatregelen daarvoor in het omgevingsplan geborgd worden.

3. Situatie en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

Het voornemen van de gemeente Heumen omvat het mogelijk maken van nieuwe woningen ter plaatse van de bestaande betonfabriek. Daarmee komt het bestaande gezoneerde industrieterrein te vervallen. Daarnaast worden de Blankenbergseweg, Broekkant, en Kerkweg gewijzigd met het oog op de aanleg van een rotonde. Vanuit de nieuwe rotonde wordt een nieuwe weg aangelegd richting de nieuwe woningen. De nieuwe weglegging en bouwvlakken zijn weergegeven in Figuur 3.1.

Het geluid als gevolg van de nabijgelegen bronnen (gemeentewegen, rijkswegen, en scheepvaart) aan de rand van de bouwvlakken is bepaald. De invloed van het plan op het geluid als gevolg van de nabijgelegen bedrijven is vanaf revisie 01 ook in deze rapportage opgenomen. Het studiegebied ten behoeve van de wijziging van de gemeentewegen en de aanleg van de nieuwe wegen volgt uit de geluidinvloed van de betreffende wegvakken op de omgeving. Het studiegebied dat hieruit volgt is ook weergegeven in figuur 3.1. De bestaande geluidgevoelige gebouwen binnen deze studiegebieden zijn beschouwd.

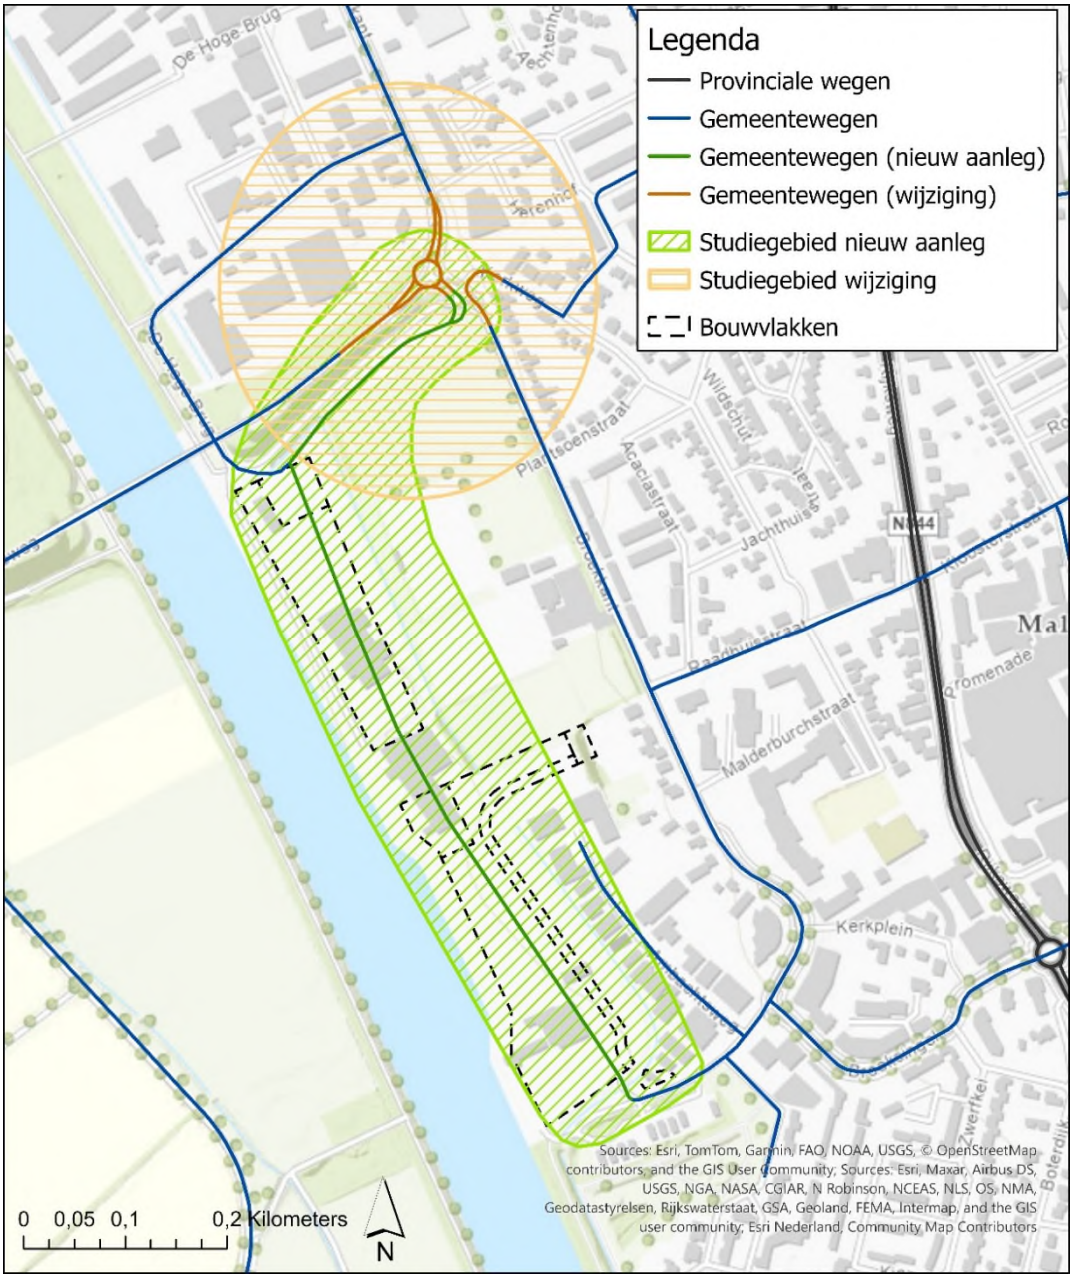

Figuur 3.1 bouwvlakken waarbinnen functie wonen wordt mogelijk gemaakt, nieuwe wegvakken en gewijzigde wegligging, en de studiegebieden die daarbij horen.

3.2 Rekenmethode

Berekeningen met betrekking tot geluid van wegverkeer en scheepvaart zijn uitgevoerd conform Bijlage IVe en IVh van de Omgevingsregeling (Meet- en rekenmethode geluid wegen en Meet- en rekenmethode geluid industrie). Hierbij is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu v2025.

3.3 Uitgangspunten

Modelopbouw
Voor de berekening ter bepaling van het geluid is een rekenmodel opgesteld. Het model is voorzien van de relevante wegen, mobiele bronnen ten behoeve van scheepvaart, bodemgebieden, hoogtelijnen, gebouwen, schermen en toetspunten. De rijkswegen, provinciale wegen (ten behoeve van cumulatie) en schermen zijn ontleend aan het geluidregister (downloaddatum 06-11-2025). Daar waar relevant, bij kruispunten met een verkeersregelinstallatie, is gerekend met een kruispunttoeslag. In Bijlage 1 zijn de invoergegevens van het rekenmodel in detail weergegeven.

Verkeersgegevens
Om het effect van de fysieke wijziging aan de wegen op het geluid bij de geluidgevoelige gebouwen in kaart te brengen, is het geluid op de gevels van deze gebouwen berekend voor de volgende jaren:

- 2025 – heersende situatie;
- 2035 – toekomstige projectsituatie.

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Heumen. In Tabel 3.1 is een globaal overzicht van de verkeerscijfers opgenomen. In Bijlage 1 zijn de invoergegevens van het rekenmodel in detail weergegeven.

Tabel 3.1 Globale verkeersgegevens rondom plangebied.

Wegvak	Intensiteit 2025 [mvt/etmaal]	Intensiteit 2035 [mvt/etmaal]	Max. rijsnelheid [km/uur]	Wegdektype
Blankenbergseweg	5.170 – 6.150	4.875 – 5.475	50 60	Referentiewegdek
Broekkant	4.495 – 5.460	910 – 1.157	30	Referentiewegdek
Nieuwe weg (Kanaalzone)	--	2.325 – 2.865	30	Elementenverharding in keperverband
Kerkweg	1.135	1.140	30	Referentiewegdek
Provinciale weg	13.820	13.820	50	Akoestisch geoptimaliseerd SMA
Rijksweg	60.730	60.730	115	1L ZOAB

Bestaande milieubelastende activiteiten
De bestaande bedrijven die in de nabijheid van het plangebied zijn gelegen zijn elk beschouwd om een eerste beoordeling te vormen of de bedrijven mogelijk worden belemmerd door de nieuwe woningen. Een eerste beschouwing vindt plaats middels een bureau- en dossieronderzoek, waarbij op basis van de aard van het bedrijf is bepaald of een significante geluidemissie te verwachten valt, en hoe zich dit verhoudt tot de maximaal planologische mogelijkheden. In dit rapport wordt per bedrijf een dergelijke beschouwing uitgezet, en is gemotiveerd of nader onderzoek benodigd is.

Na de inventarisatie is op basis van een dossieronderzoek, bezoek op locatie, en/of expert judgement de activiteiten van de bedrijven opgenomen in een rekenmodel.. Op basis hiervan is een berekening gedaan om te beoordelen of het bedrijf na realisatie van het plan nog steeds aan de geluidvoorschriften kan voldoen.

4. Rekenresultaten

4.1 Nieuwe geluidgevoelige gebouwen

Het geluid als gevolg van de relevante geluidbronnen op de randen van de bouwvlakken is onderzocht. Ten behoeve van de geluidbronsoorten wordt telkens getoetst aan de standaardwaarde en grenswaarde uit het Besluit kwaliteit leefomgeving bij die geluidbronsoort. Ten behoeve van de overige geluidbronnen (in dit geval scheepvaart) wordt het geluid berekend in het kader van de aanvaardbaarheid. De daadwerkelijke beoordeling hiervan is aan het bevoegd gezag. De rekenresultaten zijn in detail weergegeven in Bijlage 2.

4.1.1 Gemeentewegen

Het geluid als gevolg van gemeentewegen aan de rand van de geprojecteerde bouwvlakken loopt op tot 60 dB. Er is daarmee een overschrijding van de standaardwaarde, met name aan de noordzijde van het plangebied en aan de zuidzijde van het plangebied (weergegeven in Figuur 4.1). Er is geen sprake van een overschrijding van de grenswaarde. De mate van overschrijdingen van de standaardwaarde binnen het plangebied zijn veelal afhankelijk van de ligging van de nieuwe wegen ten opzichte van de nieuwe geluidgevoelige gebouwen. De exacte locatie van beiden zijn in deze fase nog onbekend. Een aanbeveling van waar rekening mee dient te worden gehouden bij de invulling van het gebied, en daarmee bij het opstellen van eventuele regels in het omgevingsplan is uitgewerkt in hoofdstuk 5.

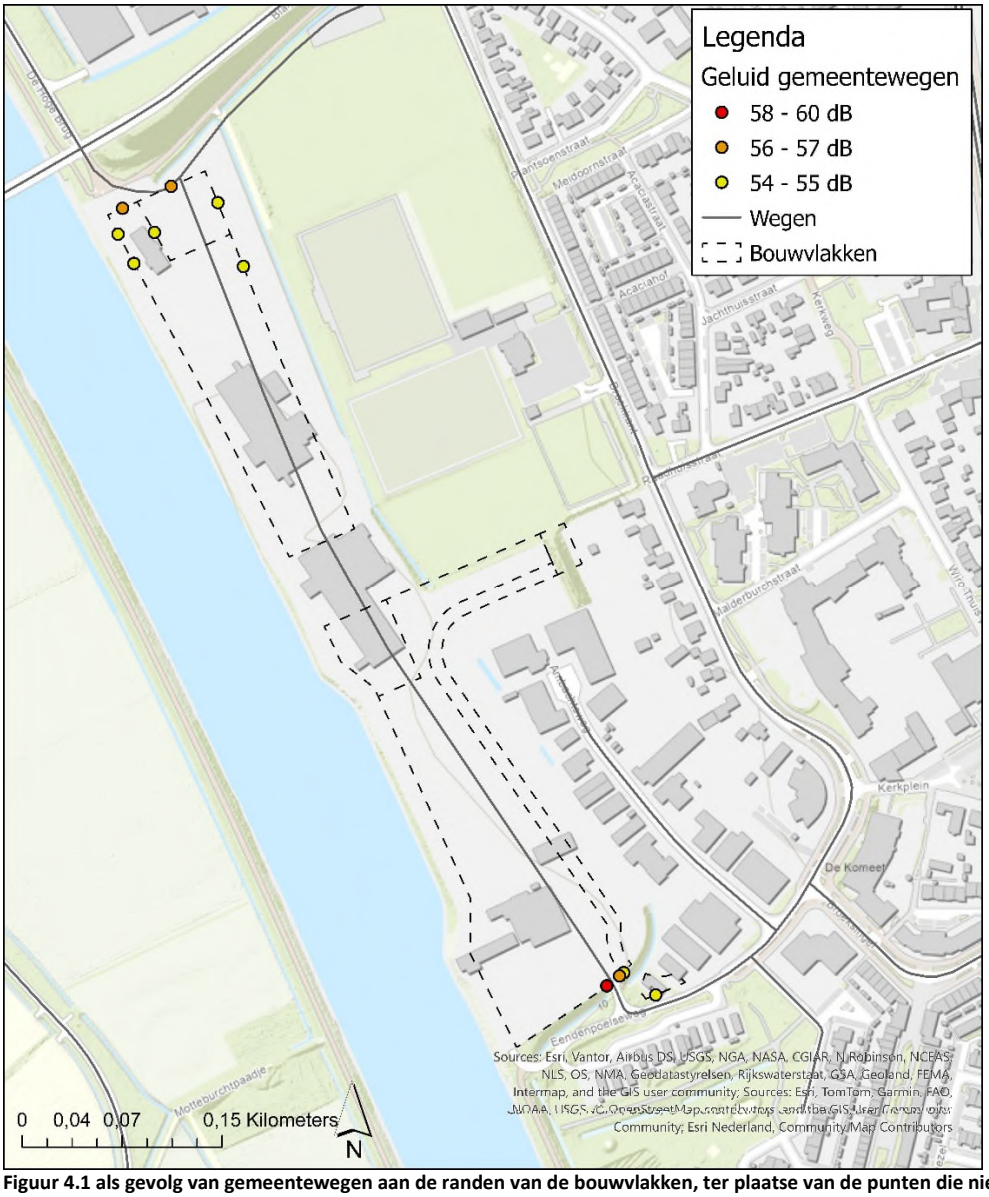

Figuur 4.1 als gevolg van gemeentewegen aan de randen van de bouwvlakken, ter plaatse van de punten die niet worden getoond wordt voldaan aan de standaardwaarde.

4.1.2 Rijkswegen

Het geluid als gevolg van rijkswegen aan de rand van de geprojecteerde bouwvlakken loopt op tot 58 dB. Er is daarmee een overschrijding van de standaardwaarde, die plaats vindt aan alle randen van het plangebied (weergegeven in Figuur 4.2). Er is geen sprake van een overschrijding van de grenswaarde. In de voorliggende berekening is geen rekening gehouden met de invulling van het plangebied (deze is nog niet bekend). Het kan zijn dat uiteindelijke bebouwing binnen het gebied voor afscherming richting achterliggende bebouwing zorgt. Een aanbeveling van waar rekening mee dient te worden gehouden bij de invulling van het gebied, en daarmee bij het opstellen van eventuele regels in het omgevingsplan is uitgewerkt in hoofdstuk 5.

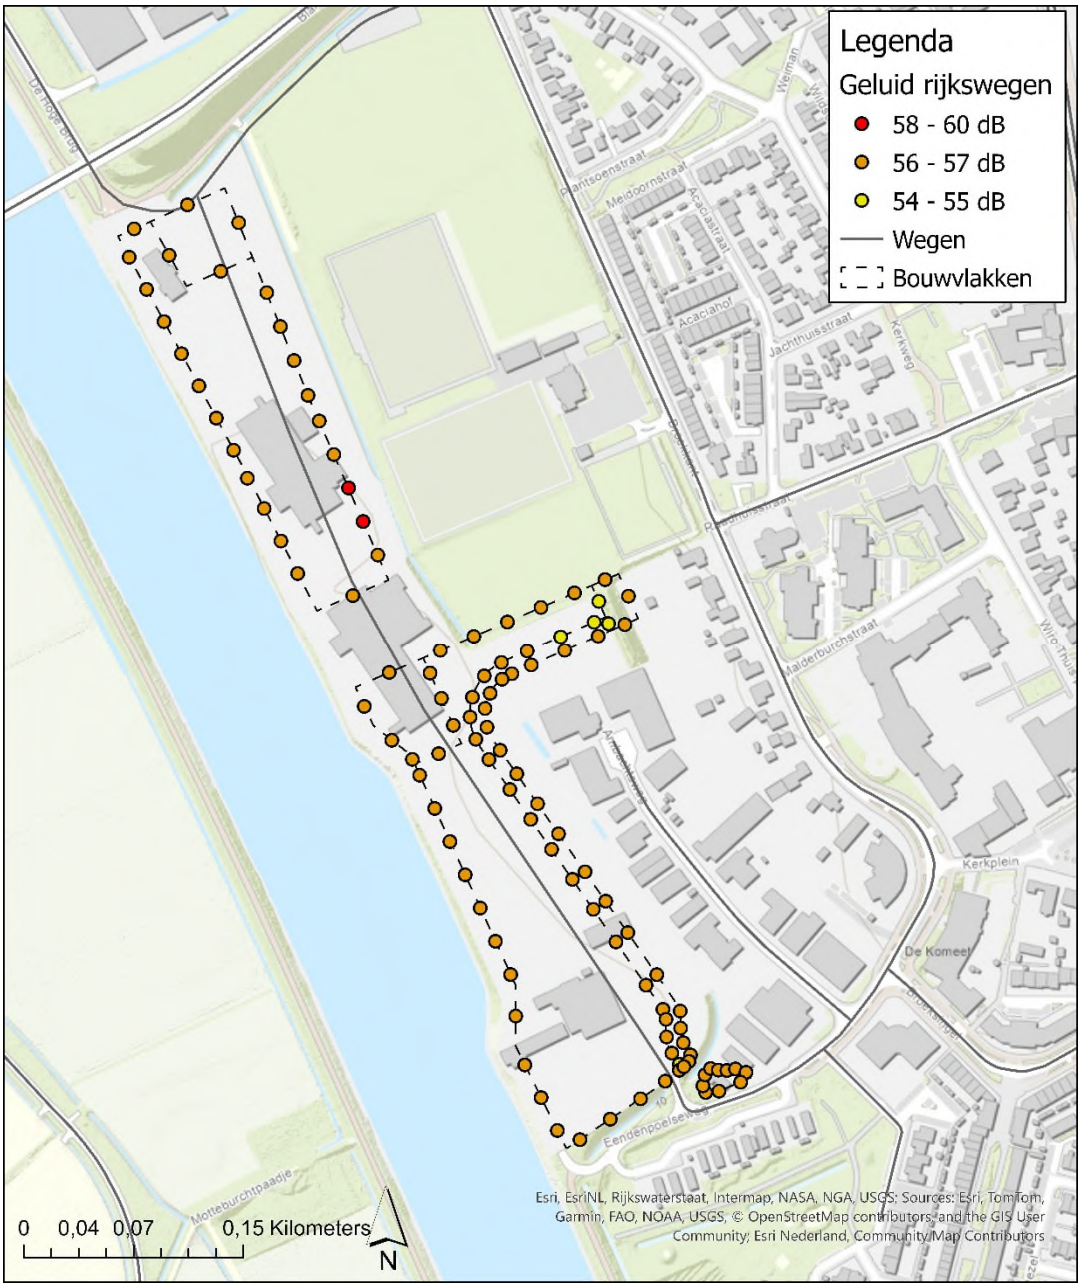

Figuur 4.2 Geluid als gevolg van rijkswegen aan de randen van de bouwvlakken.

4.1.3 Scheepvaart

Het geluid als gevolg van scheepvaart aan de randen van de bouwvlakken loopt op tot 50 dB. Er gelden geen standaardwaarde of grenswaarde ten aanzien van de geluidbron scheepvaart. In het kader van een zorgvuldige besluitvorming en een evenwichtige toedeling van functies aan locaties dient het geluid als gevolg van deze bron wel meegewogen te worden in de besluitvorming, en eventueel in de planregels in het omgevingsplan. Hiervoor wordt in hoofdstuk 5 een aanbeveling gedaan.

4.2 Wijzigingen gemeentewegen

Ten aanzien van de wijziging van gemeentewegen, in dit geval de aanleg van de rotonde nabij de Blankenbergseweg en Broekkant, dient een eventuele toename van het geluid als gevolg van de wijziging te worden beschouwd. In de voorliggende situatie is geen sprake van een toename (boven de standaardwaarde) ter plaatse van de bestaande geluidgevoelige gebouwen binnen het studiegebied (weergegeven in Figuur 3.1). Een verdere beschouwing van het geluid bij de bestaande geluidgevoelige gebouwen ten aanzien van de wijziging van gemeentewegen is niet benodigd. De rekenresultaten ten aanzien van de wijziging van gemeentewegen is weergegeven in Bijlage 3.

4.3 Aanleg nieuwe gemeentewegen

Ten aanzien van de aanleg van nieuwe gemeentewegen wordt ook bij bestaande geluidgevoelige gebouwen binnen het studiegebied (weergegeven in Figuur 3.1) het geluid als gevolg van gemeentewegen berekend. Uit deze berekening blijkt dat er geen sprake is van geluid als gevolg van het geheel aan gemeentewegen hoger dan de standaardwaarde. Een verdere beschouwing van het geluid bij de bestaande geluidgevoelige gebouwen ten aanzien van aanleg van gemeentewegen is daarom niet benodigd. De rekenresultaten ten aanzien van de aanleg van gemeentewegen is weergegeven in Bijlage 4.

4.4 Indirecte akoestische effecten

De beoogde wijzigingen kunnen indirecte akoestische effecten teweegbrengen door een toename aan verkeer, of door een verandering in de omgeving die invloed heeft op de geluidoverdracht. Wijzigingen in de geluidoverdracht vinden plaats wanneer nieuwe gebouwen worden gerealiseerd. Een invulling van het plan is echter nog niet bekend; in dit stadium wordt enkel middels een nieuw omgevingsplan wonen mogelijk gemaakt binnen het plangebied. Daarom zijn in dit stadium enkel de indirecte akoestische effecten als gevolg van het veranderende verkeer beschouwd. Bij de invulling van het plangebied wordt aanbevolen nog rekening te houden met eventuele akoestische effecten die nieuwe bebouwing met zich meebrengt. Gezien de afstand van de nieuw beoogde bebouwing tot de bestaande geluidgevoelige bebouwing, is het effect naar verwachting beperkt.

Door eventuele toename in verkeer of een veranderende verkeersamenstelling kan (ook buiten het aandachtsgebied) het geluid toenemen. Dit is onderzocht door de geluidemissie per wegvak in de plansituatie te vergelijken door de geluidemissie per wegvak in de autonome situatie (hetzelfde uitgangsjaar, maar zonder plan). De resultaten zijn weergegeven in Figuur 4.3. Volgens artikel 5.78ae, lid 1a van het Besluit kwaliteit leefomgeving worden bij de beschouwing van indirecte akoestische effecten enkel de wegen met een etmaalintensiteit van meer dan 2.500 mvt/etmaal meegenomen (de vaste lijnen in Figuur 4.3). Uit de resultaten blijkt dat op één locatie sprake is van indirecte akoestische effecten als gevolg van veranderend verkeer; ter plaatse van de Eendenpoelseweg aan de zuidzijde van het plangebied. De Eendenpoelseweg vormt in de plansituatie een van de aansluitingen met het nieuwe woongebied, waardoor het verkeer hier toeneemt. De berekende geluidtoename bedraagt hier 4 tot 6 dB. Bij de bestaande geluidgevoelige gebouwen langs de betreffende wegen wordt – ook in de plansituatie – voldaan aan de standaardwaarde voor gemeentewegen.

Daarnaast is er nog sprake van een significante geluidtoename ter plaatse van de Grootveldschelaan en Jonkherenhof. De etmaalintensiteiten op deze wegen is lager dan 2.500 mvt/etmaal (de stippellijnen in Figuur 4.3). De berekende geluidtoename bedraagt hier 2 tot 3 dB. Bij de bestaande geluidgevoelige gebouwen langs de betreffende wegen wordt – ook in de plansituatie – voldaan aan de standaardwaarde voor gemeentewegen.

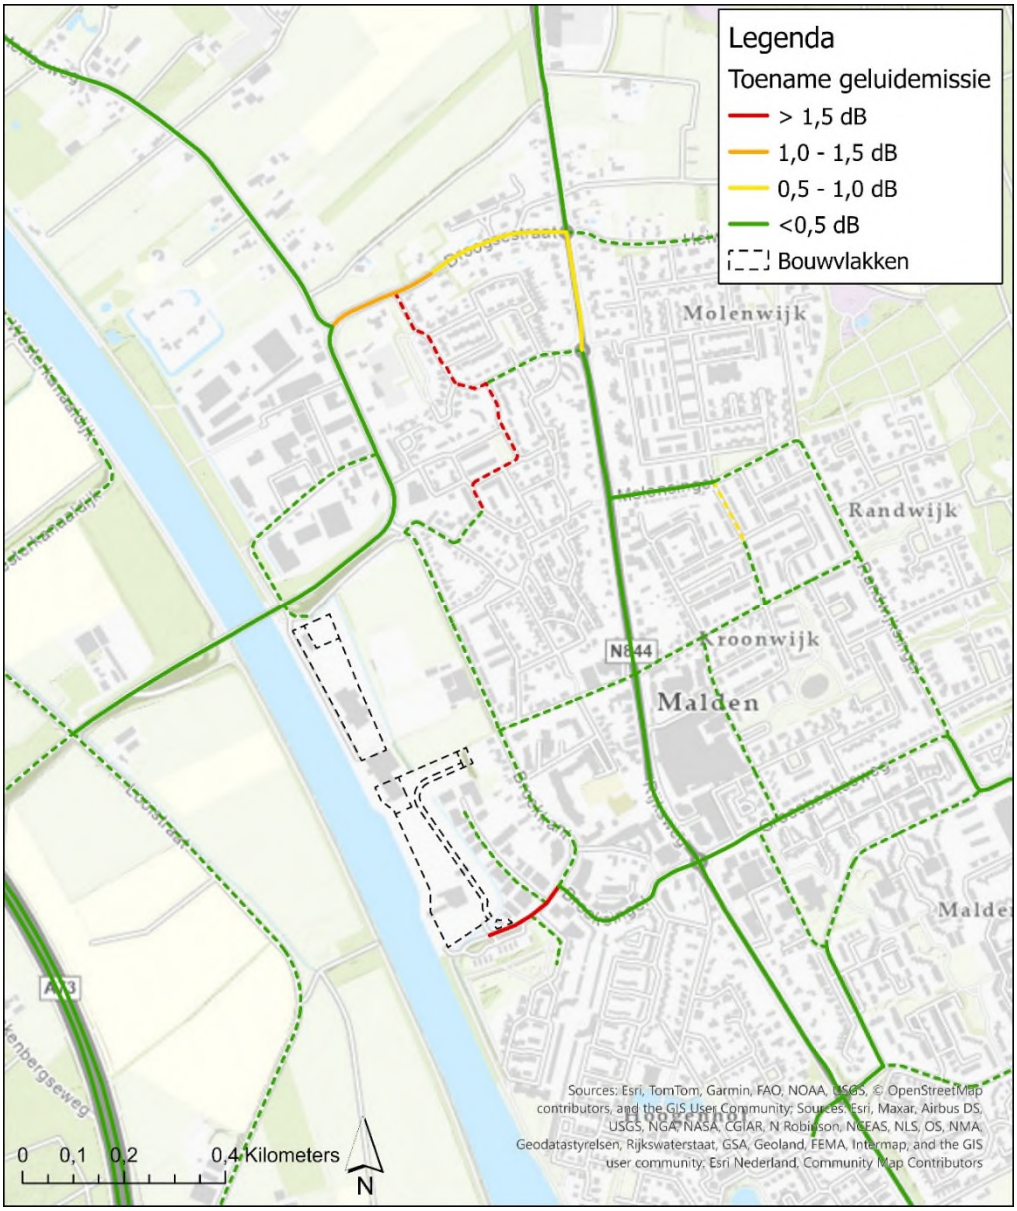

Figuur 4.3 Indirecte akoestische effecten als gevolg van veranderend verkeer. De wegen met een etmaalintensiteit van minder dan 2.500 mvt/etmaal zijn als stippellijn weergegeven.

Omdat bij de bestaande geluidgevoelige gebouwen langs de benoemde wegen wordt voldaan aan de standaardwaarde, zijn geluidreducerende maatregelen niet verder onderzocht.

4.5 Bestaande milieubelastende activiteiten

De bestaande milieubelastende activiteiten die in de nabijheid van het plan zijn gelegen mogen niet in hun planologische mogelijkheden worden belemmerd. Er worden nieuwe woningen aan de westzijde (dichter) bij de omliggende milieubelastende activiteiten toegelaten. Daarmee vormt het plan potentieel een belemmering voor de bestaande milieubelastende activiteiten. Omdat aan de planzijde de dichtst bijgelegen geluidgevoelige gebouwen aan de overkant van het kanaal zijn gelegen, geeft de benadering van de maximaal planologische ruimte een onrealistisch beeld van de toegestane geluidemissie. Daarom is ervoor gekozen om bij de beoordeling aan te sluiten bij het beeld van de feitelijke geluidemissie.

De nabijgelegen milieubelastende activiteiten worden onderverdeeld in drie categorieën; laag risico; gemiddeld risico; en hoog risico. Per milieubelastende activiteit wordt gemotiveerd waarom het in de betreffende categorie valt. Een compleet overzicht is opgenomen in Bijlage 5. De milieubelastende

activiteiten in de categorieën gemiddeld risico en hoog risico worden hieronder besproken. Voor deze bedrijven is ook veelal een milieudossier opgevraagd waaruit (indien beschikbaar) relevante informatie is getrokken. Telkens wordt aangegeven welke bronnen naar verwachting maatgevend zijn en daarom mee zijn genomen in de verdere beschouwing.

Tabel 4.1 Milieubelastende activiteiten waarbij de ontwikkeling een gemiddeld risico vormt voor de belemmering van de huidige bedrijfsvoering.

Adres	Motivering
Ambachtsweg 4	De Ambachtsweg 4 betreft een brood- en banketbakkerij. Gezien de activiteiten bij dergelijke bedrijven wordt enkel relevante geluidemissie verwacht als gevolg van vrachtwagens, zowel in de dag, avond, en nacht. Gezien de afstand tot het plangebied, mede in relatie tot andere bedrijven, is het geluid van dit bedrijf naar verwachting niet maatgevend. In de berekening van het maximale geluidniveau wordt rekening gehouden met de activiteiten van dit bedrijf.
Ambachtsweg 6	Het adres Ambachtsweg 6 betreft een locatie waar vermoedelijk een autoverhuurbedrijf of een vergelijkbare activiteit is gevestigd. Er wordt uitgegaan van beperkte geluidemissie door voertuigbewegingen, zoals het dichtslaan van portieren, verspreid over de dag, avond en nacht. Gezien de afstand tot het plangebied, mede in relatie tot andere bedrijven, is het geluid van dit bedrijf naar verwachting niet maatgevend. In de berekening van het maximale geluidniveau wordt rekening gehouden met de activiteiten van dit bedrijf.
Ambachtsweg 9A	Op Ambachtsweg 9A is niet duidelijk welke bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Vooralsnog worden slechts incidentele verkeersbewegingen of lichte op- en overslag verwacht, waardoor slechts beperkte geluidemissie optreedt. Door de relatief geringe schaal en het ontbreken van aanwijzingen voor geluidproducerende installaties is dit bedrijf naar verwachting niet maatgevend voor het plangebied.
Ambachtsweg 9C	Aan de Ambachtsweg 9C is een dansschool gevestigd. Uit metingen op locatie is gebleken dat tijdens danslessen geen muziekgeluid wordt afgespeeld met geluidniveaus die boven 80 dB(A) uitkomen. Dergelijke geluidemissie is dusdanig dat deze geen relevante rol speelt voor de beoogde ontwikkelingen binnen het plangebied. Geluid van de dansschool wordt daarom niet verder beschouwd.
Ambachtsweg 10	Ambachtsweg 10 betreft de gemeentewerf, een locatie waar op- en overslagactiviteiten plaatsvinden. Deze kunnen piekgeluiden veroorzaken, bijvoorbeeld bij het storten van materialen of het verplaatsen van containers. Hoewel dergelijke activiteiten relevant kunnen zijn voor het maximale geluidniveau, ligt de gemeentewerf op zodanige afstand dat andere bedrijven in de omgeving eerder maatgevend zijn. In de berekening van maximale geluidniveaus wordt rekening gehouden geluidemissie van dit perceel zowel in de dag-, avond-, als nachtperiode.
Ambachtsweg 11	Ambachtsweg 11 betreft een dakdekkersbedrijf waarbij vooral transport en het ophalen van materieel relevant zijn. Doordat dakdekkers doorgaans vroeg in de ochtend starten, kunnen vroege voertuigbewegingen voorkomen. Verdere geluidemissie vanuit het gebouw wordt echter nauwelijks verwacht. Gezien de afstand tot het plangebied kunnen piekgeluiden van dit perceel relevant zijn. In de berekening van het maximale geluidniveau wordt daarom rekening gehouden met de activiteiten bij dit bedrijf.
Ambachtsweg 13	Ambachtsweg 13 betreft een dierenartsenpraktijk, waar geen structureel geluidrelevante activiteiten plaatsvinden. Alleen incidentele voertuigbewegingen kunnen hoorbaar zijn. Gezien de afstand tot het plangebied kunnen piekgeluiden van dit perceel relevant zijn. In de berekening van het maximale geluidniveau wordt daarom rekening gehouden met de activiteiten bij dit bedrijf.
Ambachtsweg 15	Ambachtsweg 15 omvat een bedrijfsverzamelgebouw met onder meer een vloerrenovatiebedrijf, geluidstudio en werkplaats. Uit inspecties blijkt dat de feitelijke geluidemissie beperkt is, met slechts incidentele voertuigbewegingen en lichte werkplaatsactiviteiten. Gezien de beperkte intensiteit en het ontbreken van zware installaties wordt het bedrijf niet als maatgevend beschouwd voor het langtijdgemiddelde geluidniveau. In de berekening van het maximale geluidniveau wordt geluid van voertuigen wel meegenomen.
Ambachtsweg 16	Ambachtsweg 16 herbergt een technisch adviesbureau met mogelijke werkplaatsactiviteit. Geluidemissie wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele voertuigbewegingen of piekgeluiden op het buitenterrein. Gezien de afstand tot het plangebied kan geluid van dit perceel relevant zijn. In de berekening van het maximale geluidniveau wordt daarom rekening gehouden met de activiteiten van dit bedrijf.

Adres	Motivering
Ambachtsweg 17	Op Ambachtsweg 17 bevinden zich meerdere kleinschalige bedrijven met mogelijke werkplaatsactiviteiten en voertuigbewegingen op het buitenterrein. Deze kunnen piekgeluiden veroorzaken. Gezien de afstand tot het plangebied kan geluid van dit perceel relevant zijn. In de berekening van het maximale geluidniveau wordt daarom rekening gehouden met de activiteiten van dit bedrijf.
De Hoge Brug 18	De Hoge Brug 18 betreft een grondverzetbedrijf, waar zware voertuigen en op- en overslagactiviteiten plaatsvinden. Deze kunnen relevante piekgeluiden veroorzaken. Hoewel dit een potentieel maatgevende bron is, ligt het bedrijf op grotere afstand van het plangebied dan andere bedrijven. In de beoordeling wordt de geluidemissie gezien de aard van de activiteiten betrokken.
De Hoge Brug 34	De Hoge Brug 34 betreft een matrassenproducent. De geluidemissie bestaat voornamelijk uit verkeersbewegingen en incidentele activiteiten, zoals het legen van containers. Gezien de afstand en de relatief lichte aard van de activiteiten is dit bedrijf naar verwachting niet maatgevend voor de geluidbelasting.
De Hoge Brug 36	Op De Hoge Brug 36 bevinden zich bedrijven met voertuigverhuur en reparatieactiviteiten. Werkplaatsgeluid en voertuigbewegingen kunnen piekgeluiden veroorzaken. Door de beperkte schaal en reguliere bedrijfsvoering is dit echter naar verwachting geen maatgevende bron. In de berekeningen wordt rekening gehouden met voertuigbewegingen in de dagperiode.
De Hoge Brug 36A	De activiteiten op De Hoge Brug 36A bestaan uit verhuur en technisch onderhoud van voertuigen. Werkplaatsgeluid en voertuigbewegingen kunnen piekgeluiden veroorzaken. Door de beperkte schaal en reguliere bedrijfsvoering is dit echter naar verwachting geen maatgevende bron. In de berekeningen wordt rekening gehouden met voertuigbewegingen in de dagperiode.
De Hoge Brug 38	De Hoge Brug 38 omvat een bedrijfsverzamelgebouw met onder meer een houtbewerking, verkeersschool en opslagfunctie. Hoewel houtbewerking piekgeluiden kan veroorzaken, is de schaal kleinschalig en zijn duidelijke piekbronnen niet structureel aanwezig. Het bedrijf wordt daarom niet als maatgevend beschouwd, maar wordt wel betrokken in de berekening van het maximale geluidniveau.
De Hoge Brug 42	De Hoge Brug 42 betreft een klusbedrijf. Naar verwachting zijn alleen voertuigbewegingen relevant voor de geluidemissie (piekgeluiden). Het bedrijf wordt daarom niet als maatgevend beschouwd, maar wordt wel betrokken in de berekening van het maximale geluidniveau.
De Hoge Brug 46	De Hoge Brug 46 betreft een stoffeerderij waar mogelijk lichte houtbewerking plaatsvindt. Eventuele geluidemissie blijft echter beperkt en is incidenteel van aard. Het bedrijf wordt daarom niet als maatgevend beschouwd, maar wordt wel betrokken in de berekening van het maximale geluidniveau.
Eendenpoelseweg 4A	Eendenpoelseweg 4A betreft een kleinschalige metaalbewerkingswerkplaats die overdag actief is. Uit inspectie blijkt dat geluid buiten nauwelijks waarneembaar is en slechts geringe transportbewegingen voorkomen. Het bedrijf wordt daarom niet als maatgevend beschouwd, maar wordt wel betrokken in de berekening van het maximale geluidniveau.
Eendenpoelseweg 6	Eendenpoelseweg 6 is door de gemeente verworven om in de ontwikkeling mee te nemen. Daarmee vervallen de activiteiten op dit perceel, en deze zijn daarmee niet relevant voor dit onderzoek.

Tabel 4.2 Milieubelastende activiteiten waarbij de ontwikkeling een hoog risico vormt voor de belemmering van de huidige bedrijfsvoering.

Adres	Motivering
Ambachtsweg 5	Aan de Ambachtsweg 5 is een groothandel in farmaceutische producten gevestigd. Het bedrijf is vergunningplichtig; er zijn geluidnormen in de vergunning opgenomen (L_{Aeq} 50, 42, 46 dB(A) en L_{Amax} 70, 65, 60 dB(A) in dag-, avond-, nacht). Gezien de normen die in de vergunning zijn opgenomen, en het feit dat het bedrijf grenst aan het plangebied vormt de ontwikkeling een hoog risico voor de belemmering van de huidige bedrijfsvoering. De piekgeluiden van dit bedrijf worden betrokken in de berekening van het maximale geluidniveau binnen het plangebied. In dit geval zijn de maximale geluidniveaus maatgevend ten opzichte van het langtijdgemiddelde geluidniveau.

Adres	Motivering
Ambachtsweg 9	Aan de Ambachtsweg 9 is een bedrijf gevestigd waarvan de aard van de bedrijfsactiviteiten niet volledig bekend is, maar waarbij sprake kan zijn van op- en overslag en daarmee samenhangende piekgeluiden. Gezien de directe ligging aan het plangebied en de mogelijkheid dat laad- en losactiviteiten ook in de avond of nacht plaatsvinden, vormt de ontwikkeling een hoog risico voor de belemmering van de huidige bedrijfsvoering. De piekgeluiden die optreden bij op- en overslag worden daarom betrokken in de berekening van het maximale geluidniveau. In deze situatie zijn de maximale geluidniveaus maatgevend ten opzichte van de langtijdgemiddelde niveaus.
Ambachtsweg 9B	Aan de Ambachtsweg 9B is een groothandel in ijzer- en metaalwaren gevestigd. Bij dit type bedrijf kunnen relevante piekgeluiden optreden door activiteiten zoals het storten van metaalafval of het laden en lossen van vrachtwagens. Omdat het bedrijf direct grenst aan het plangebied en dergelijke activiteiten ook in de avond- en nachtperiode kunnen voorkomen, is sprake van een hoog risico op belemmering van de bedrijfsvoering. De piekgeluiden van metaalopslag en transport worden daarom expliciet meegenomen in de berekening van de maximale geluidniveaus. De maximale geluidniveaus zijn in dit geval maatgevend ten opzichte van het langtijdgemiddelde geluidniveau.
Broekkant 39	Aan de Broekkant 39 is een sportvereniging gevestigd (rekening is gehouden met de nieuwe indeling van het sportpark). Sportactiviteiten brengen geluid met zich mee, zoals fluiten, balgeluid en installaties, en ook niet-gereguleerde geluiden zoals stemgeluid van sporters en toeschouwers. Deze geluiden zijn overdag en in de avondperiode aanwezig. Door de directe ligging aan het plangebied leidt dit tot een hoog risico dat de nieuwe woonfunctie de bestaande sportactiviteiten gaat beperken. De piekgeluiden van sportactiviteiten en stemgeluid worden daarom betrokken bij de berekening van de maximale geluidniveaus, welke in dit geval maatgevend zijn.

Uit de beschouwing volgt dat er bij 4 adressen waar milieubelastende activiteiten zijn gevestigd een hoog risico is dat deze in hun bedrijfsvoering beperkt worden door de beoogde woningbouw. Bij 21 adressen is het risico op ‘gemiddeld‘ geschat. Voor al deze adressen is een verdere beschouwing gedaan naar het geluid als gevolg van de milieubelastende activiteiten binnen het plangebied.

Uit bovenstaande beschouwing volgt verder dat het maximale geluidniveau door piekgeluiden die volgen uit de activiteiten maatgevend zullen zijn voor eventuele beperkingen. Voor het langtijdgemiddelde geluidniveau binnen het plangebied is enkel het geluid afkomstig van de nabijgelegen sportvelden relevant. Het gaat met name om stemgeluid, hetgeen uitgesloten is van toetsing. Daarom is verder enkel het maximale geluid van de bedrijven verder inzichtelijk gemaakt. In de beschouwing van het gecumuleerd en gezamenlijk geluid wordt het (stem)geluid van sporters wel betrokken.

Voor de dag-, avond-, en nachtperiode is een contour gegeven van het maximale geluidniveau als gevolg van de milieubelastende activiteiten binnen het plangebied.

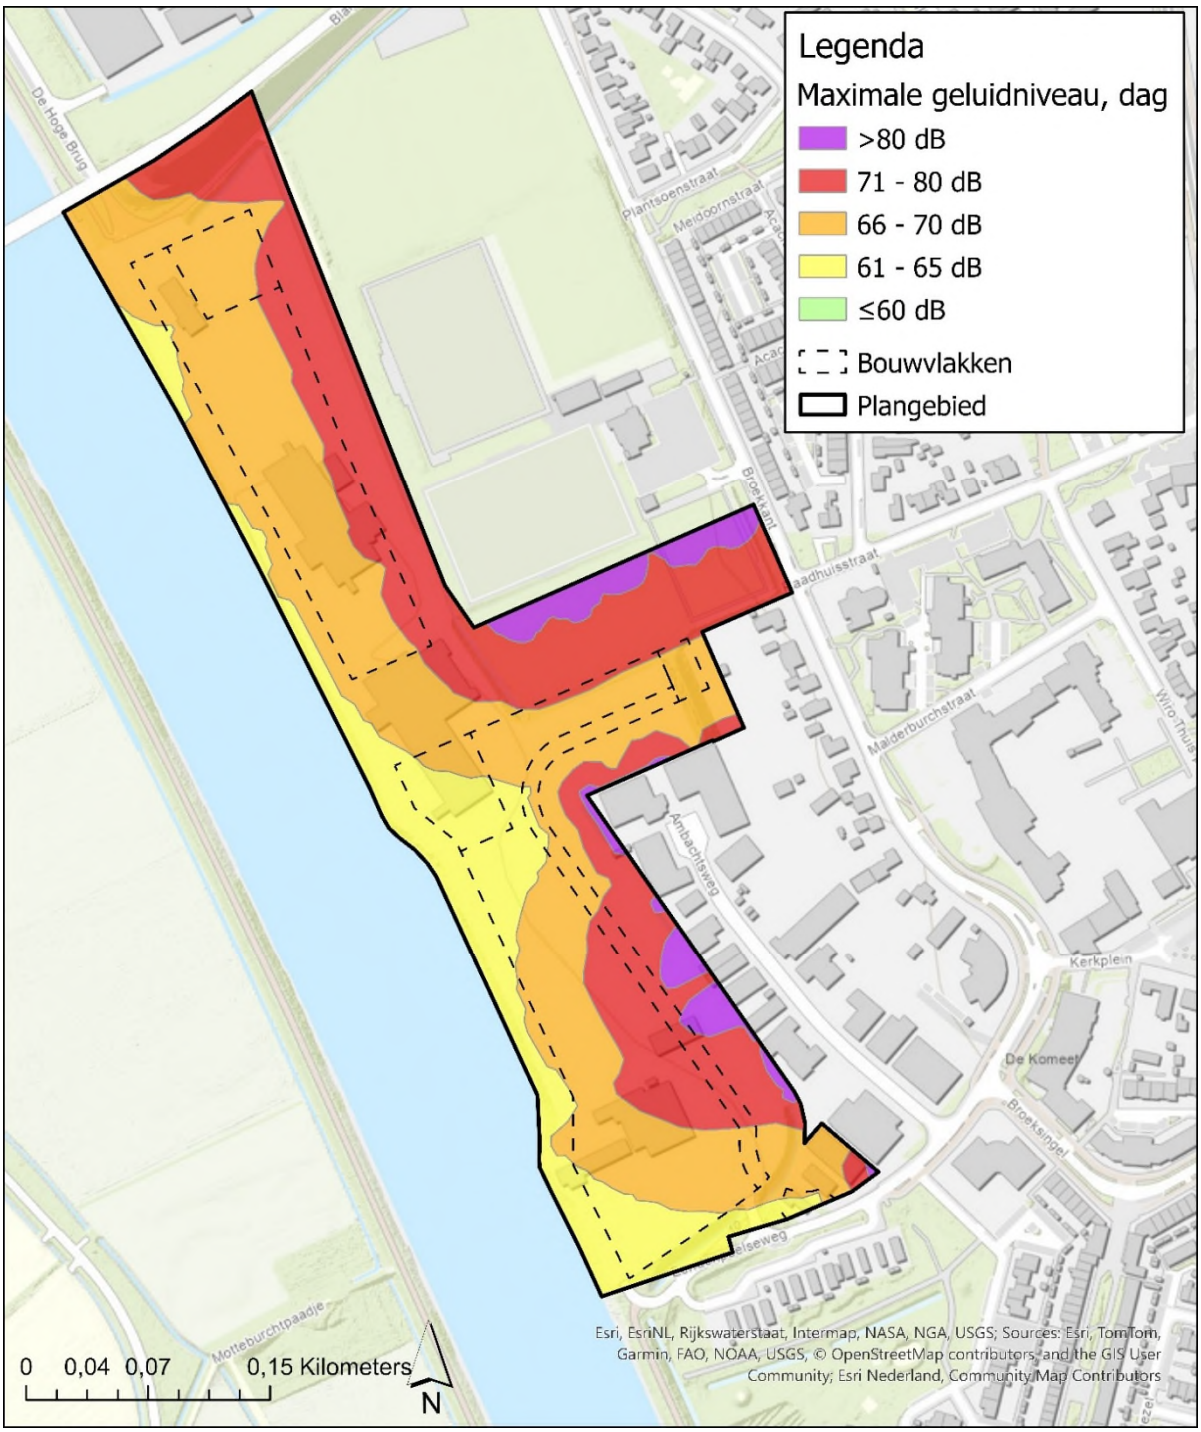

Figuur 4.4 Maximale geluidniveau als gevolg van omliggende bedrijvigheid gedurende de dagperiode (maatgevende rekenhoogte tot 17 m).

In het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn geen geluidnormen opgenomen voor het maximale geluidniveau in de dagperiode. De maximale geluidniveaus gedurende de dagperiode vormen daarmee geen directe beperking voor de bedrijfsvoering van de bestaande milieubelastende activiteiten. In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties dient het bevoegd gezag de maximale geluidniveaus bij de geluidgevoelige gebouwen wel als aanvaardbaar te beschouwen. Daarbij speelt niet enkel de waarde van het geluidniveau een rol, maar ook de frequentie waarin de piekgeluiden voorkomen. Geluid van een aantal bedrijven aan de Ambachtsweg (met name metaalbewerking bij Ambachtsweg 9B) zijn relevant, alsmede piekgeluiden (met name van fluitjes) afkomstig van de sportvelden. In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan

locaties wordt in hoofdstuk 5 verder onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om het geluid van de omliggende bedrijven gedurende de dag te verlagen.

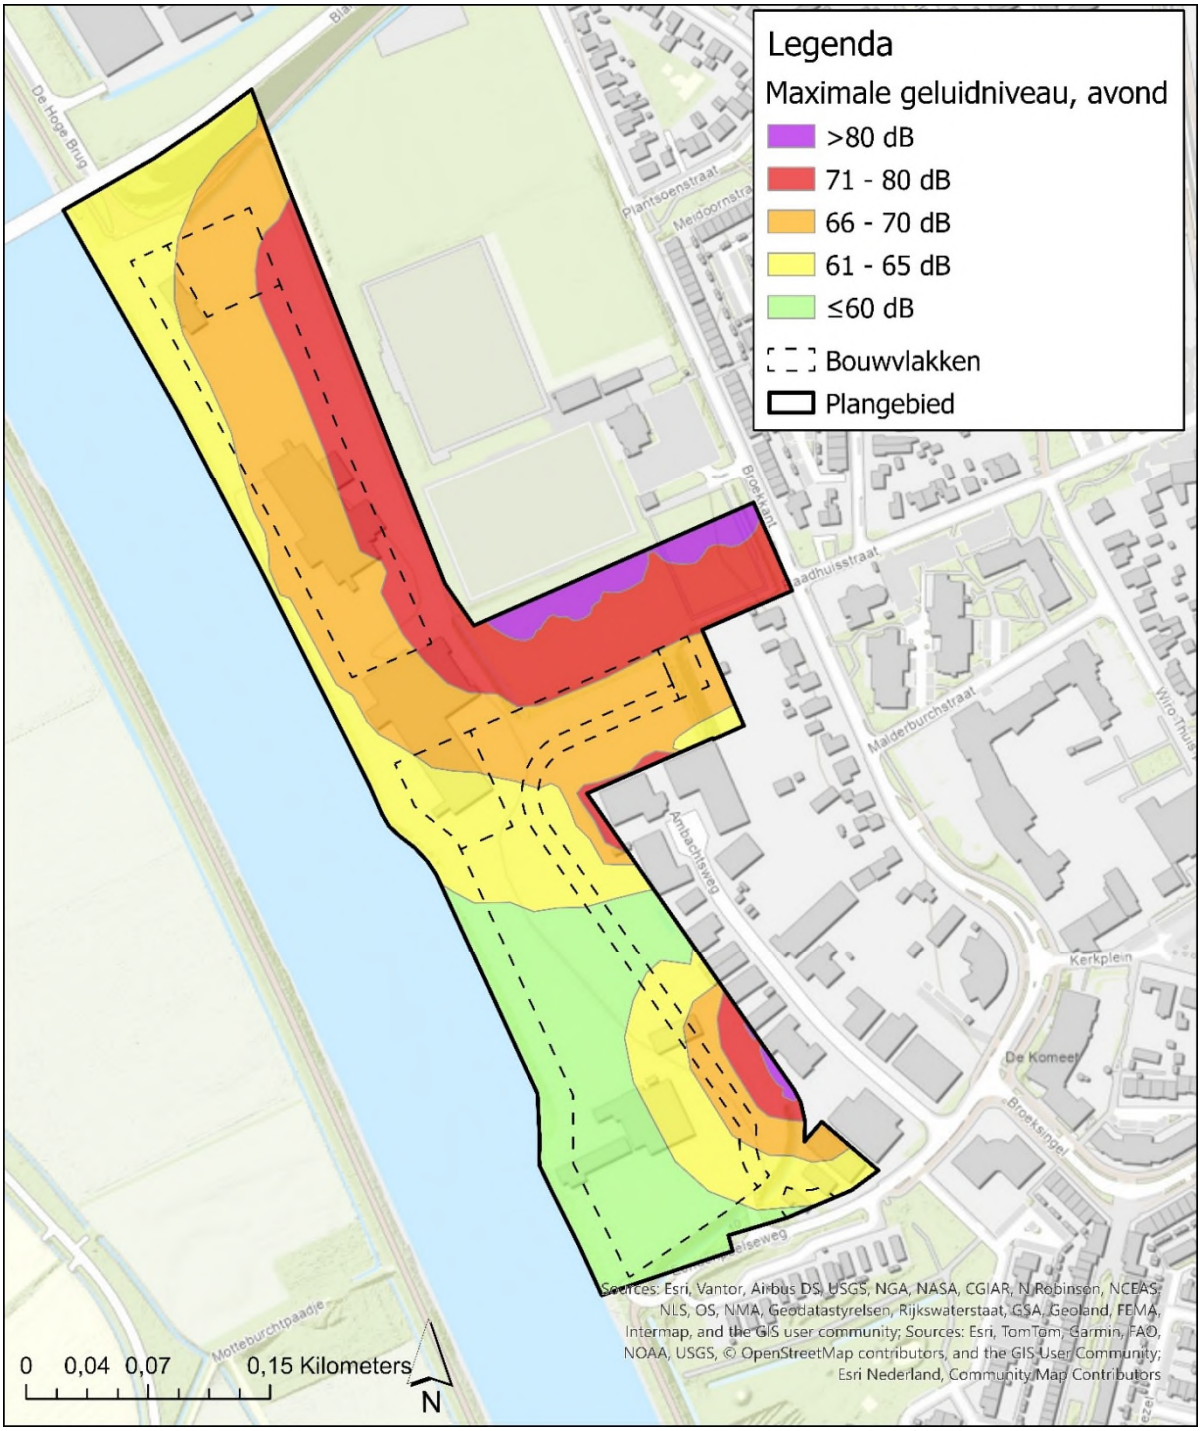

Figuur 4.5 Maximale geluiniveau als gevolg van omliggende bedrijvigheid gedurende de avondperiode (maatgevende rekenhoogte tot 17 m).

Volgens artikel 5.65 uit het Besluit kwaliteit leefomgeving geldt een standaardwaarde van 70 dB(A) veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen in de avondperiode. Ter hoogte van de Ambachtsweg (zuidelijke bouwvlak) is dit de voornaamste relevante geluidbron in de avondperiode. De standaardwaarde van 70 dB(A) wordt bij het zuidelijke bouwvlak niet overschreden. Andere piekgeluiden (waarvoor een standaardwaarde van 65 dB(A) geldt) zijn hier in de avondperiode niet relevant.

Voor andere piekgeluiden, waaronder het geluid van de sportvelden, geldt een standaardwaarde van 65 dB(A) in de avondperiode. Binnen het noordelijke bouwvlak en het noordoostelijke deel van het zuidelijke bouwvlak is

sprake van piekgeluiden boven deze standaardwaarde als gevolg van het sportpark (met name fluitjes op de voetbalvelden). Hier vormt de ontwikkeling een wezenlijke beperking voor de bedrijfsvoering. Ten aanzien van de sportvelden lijken geluidbeperkende maatregelen dan ook noodzakelijk om de combinatie met woningbouw mogelijk te maken. Geluidreducerende maatregelen worden daarom in hoofdstuk 5 verder onderzocht.

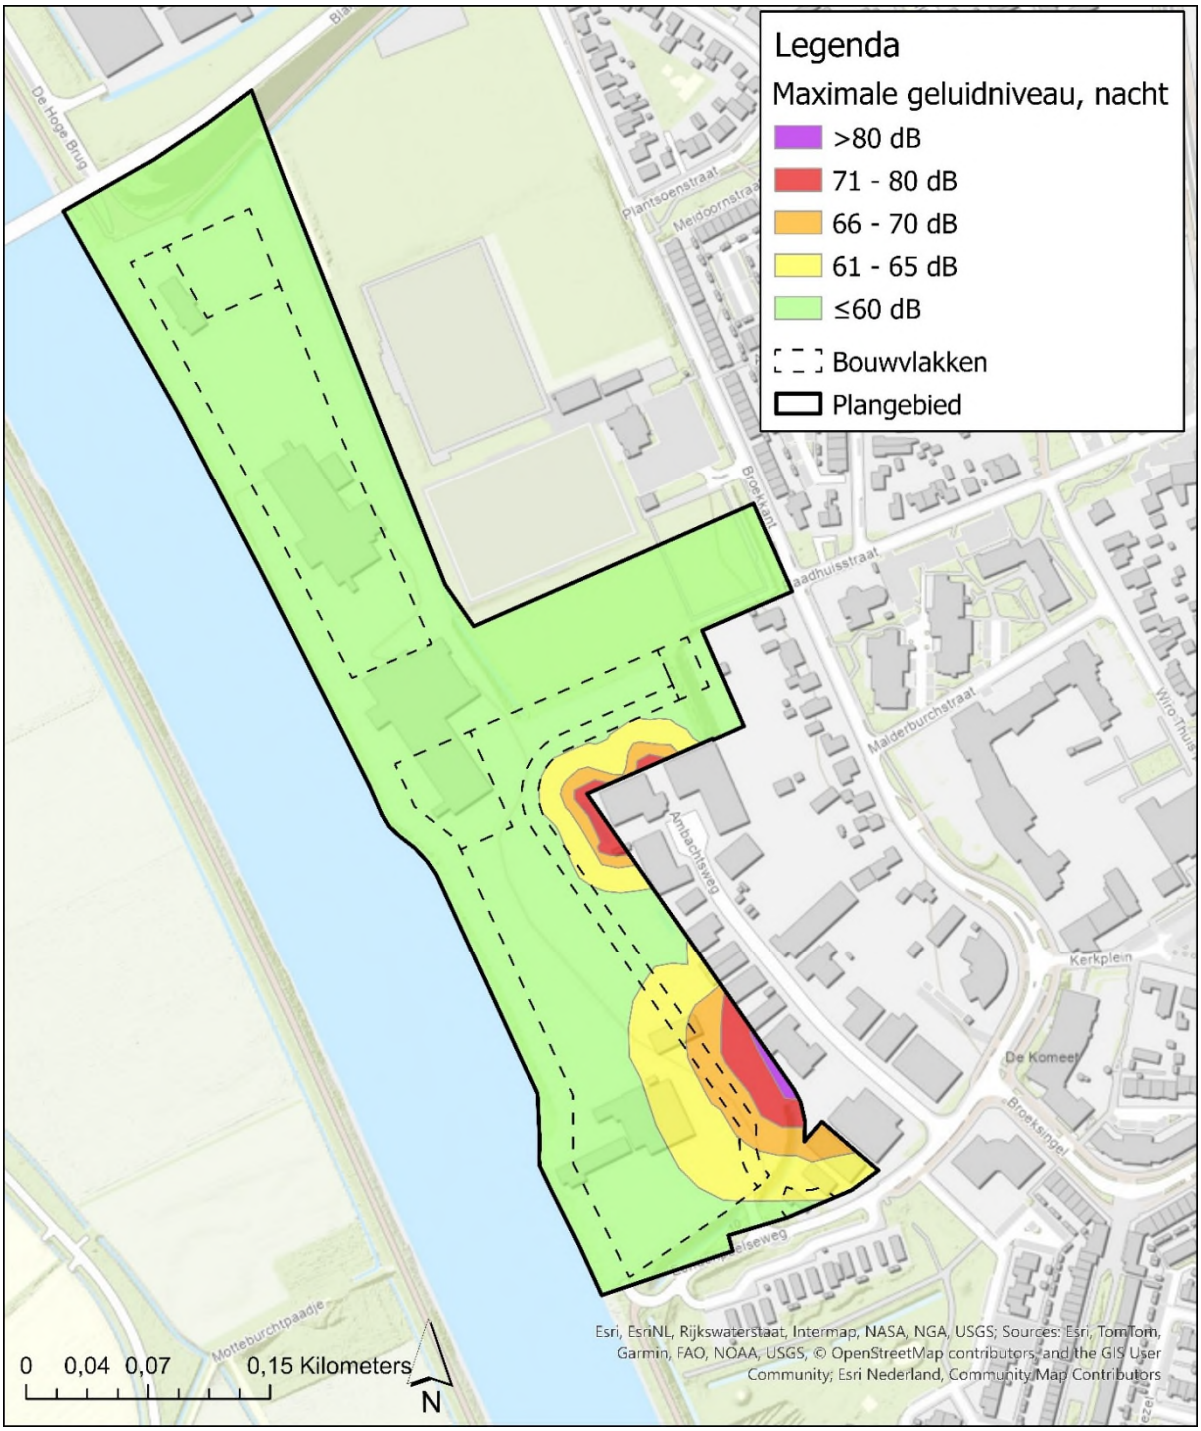

Figuur 4.6 Maximale geluiniveau als gevolg van omliggende bedrijvigheid gedurende de nachtperiode (maatgevende rekenhoogte tot 17 m).

Volgens artikel 5.65 uit het Besluit kwaliteit leefomgeving geldt een standaardwaarde van 70 dB(A) veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen in de nachtperiode, en een standaardwaarde van 65 dB(A) voor andere piekgeluiden. Ter hoogte van de Ambachtsweg (zuidelijke bouwvlak) is enkel nog sprake van aandrijfgeluid door transportmiddelen in de nachtperiode. Hiermee is er geen sprake van een overschrijding van de standaardwaarde gedurende de nachtperiode.

4.6 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Bij een overschrijding van de standaardwaarde en/of toetswaarde dient het gecumuleerd geluid te worden beschouwd en aanvaardbaar te worden geacht. Het hoogst berekende gecumuleerde geluid aan de rand van de bouwvlakken bedraagt in dit geval 61 dB (weergegeven in figuur 4.4). In de berekening van het gecumuleerd geluid is het geluid van wegverkeer, scheepvaart en de sportvelden (inclusief stemgeluid) meegenomen. Bij de bestaande woningen waarvoor een geluidtoets is verricht vanwege de aanleg van de rotonde en nieuwe weg is geen sprake van een overschrijding, en is een beschouwing van het gecumuleerde geluid niet aan de orde.

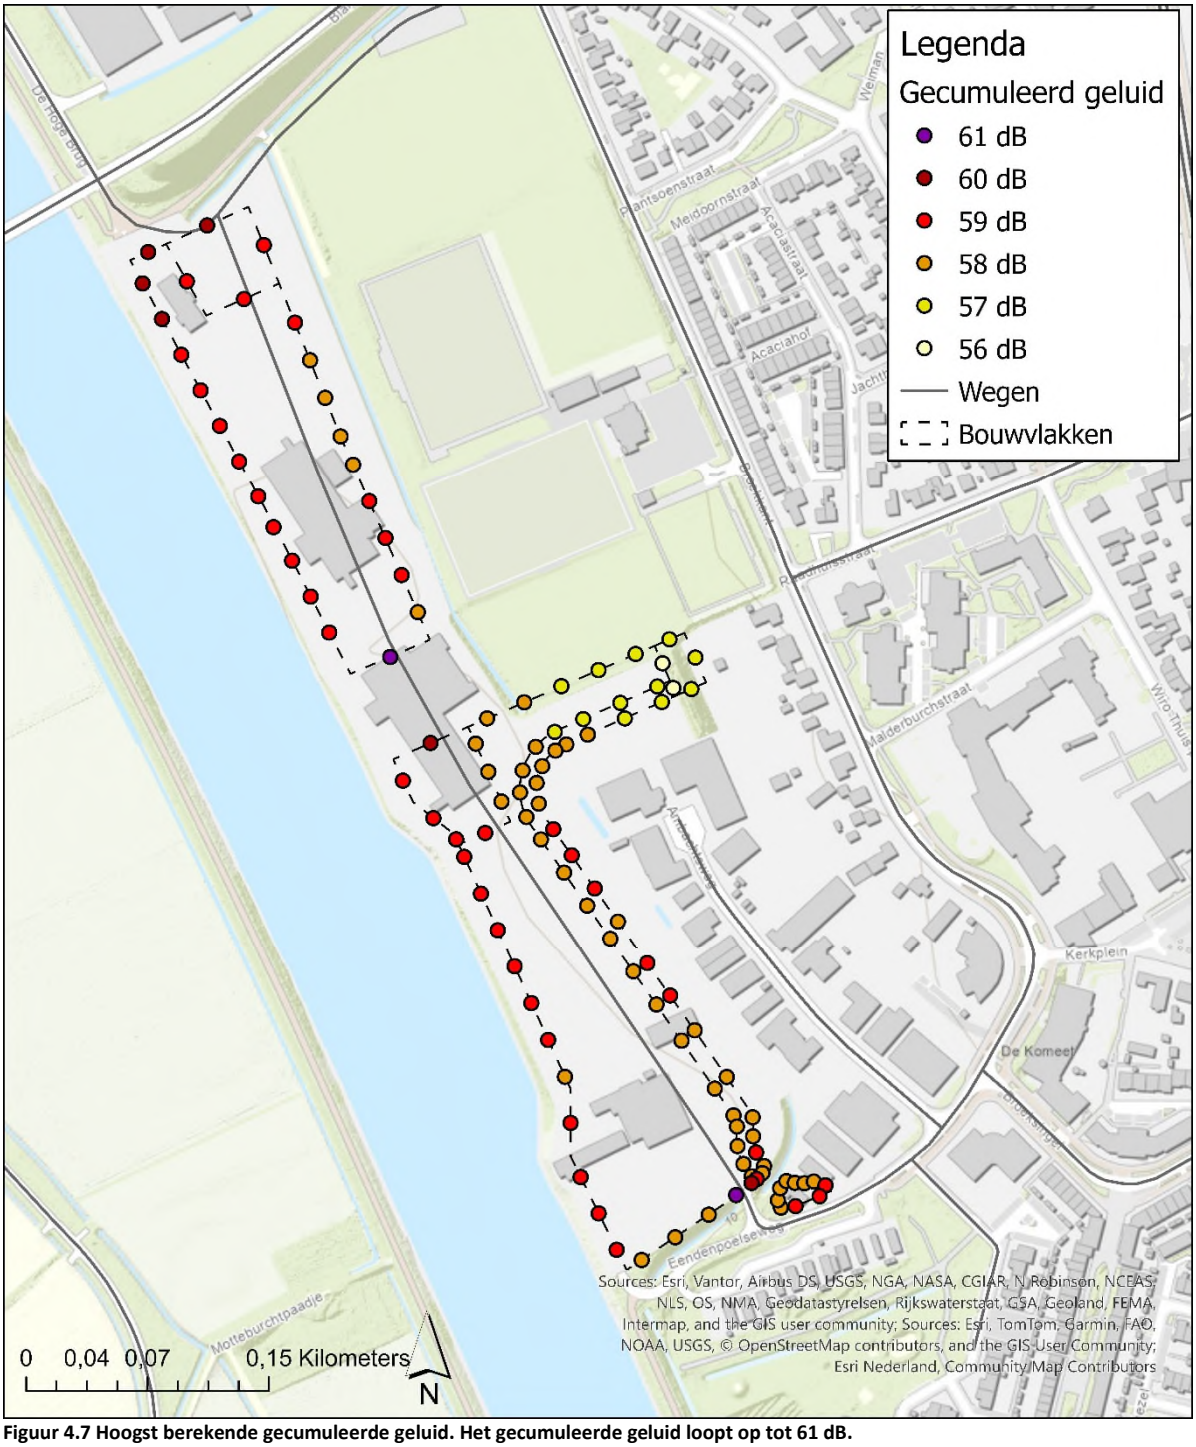

Figuur 4.7 Hoogst berekende gecumuleerde geluid. Het gecumuleerde geluid loopt op tot 61 dB.

5. Maatregelonderzoek en planregels

Zoals in hoofdstuk 4 beschreven, is er aan de randen van de bouwvlakken sprake van een overschrijding van de standaardwaarde als gevolg van gemeentewegen en rijkswegen. Daarnaast kunnen de bestaande bedrijven in de omgeving door de ontwikkeling belemmerd worden in hun bedrijfsvoering. Daartoe worden geluidreducerende maatregelen onderzocht. De gemeente dient geluidbeperkende maatregelen in aanmerking te nemen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan. De beoordeling voor wat betreft financiële doelmatigheid en overwegende bezwaren is aan het bevoegd gezag.

Om wonen (of andere geluidgevoelige functies) mogelijk te maken kan de gemeente voorwaarden stellen. Deze voorwaarden worden vertaald naar regels in het omgevingsplan, die borgen dat sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarbij spelen vooral rijkswegen en de sportvelden een rol in de geluidkwaliteit in de omgeving, in mindere mate is het geluid van gemeentewegen, andere bedrijven, en scheepvaart van belang.

In dit hoofdstuk worden mogelijke geluidreducerende maatregelen onderzocht, en wordt een advies gegeven over planregels - met betrekking tot geluid – ten behoeve van het woon- en leefklimaat binnen de Kanaalzone.

5.1 Maatregelen gemeentewegen

Bronmaatregelen
Aan de randen van de bouwvlakken is sprake van geluid boven de standaardwaarde als gevolg van gemeentewegen. Daarbij is met name het geluid door de nieuwe wegen relevant, en aan de uiterste noord– en zuidzijde respectievelijk de Blankenbergseweg en Eendenpoelseweg. Door voldoende afstand te bewaren tussen geluidgevoelige gebouwen en de wegen kan (het merendeel van) de overschrijdingen binnen het plangebied worden voorkomen. Daartoe is in Tabel 5.1 een overzicht opgenomen van bij welke afstand tot de nieuw aan te leggen weg kan worden voldaan aan de standaardwaarde voor gemeentewegen. Ook het type wegdekverharding heeft hier invloed op. Daarom zijn drie typen wegdekverharding die bij een rijsnelheid van 30 km/uur kunnen worden toegepast in het overzicht opgenomen. Bij de invulling van het plangebied kan rekening worden gehouden met de benodigde afstand tot de weg en/of de wegdekverharding waarvoor gekozen wordt.

Tabel 5.1 Afstand tot de nieuwe weg binnen het plangebied waarbij kan worden voldaan aan de standaardwaarde voor gemeentewegen.

Wegvak	Intensiteit 2035 [mvt/etmaal]	Wegdektype	Minimale afstand waarbij wordt voldaan aan standaardwaarde [m]*
Nieuwe weg (Kanaalzone)	2.865	Elementenverharding in keperverband	16,5
		Stille elementenverharding	13,0
		Referentiewegdek	11,0

***Het betreft de afstand van het midden van de weg tot de gevel.**

Aan de noordzijde van het plangebied is ook het geluid van de Blankenbergseweg relevant. Ter hoogte van het plangebied geldt hier een maximum rijsnelheid van 60 km/uur. Op circa 100 m ten oosten van het plangebied wijzigt de maximum rijsnelheid naar 50 km/uur. Door de maximum rijsnelheid ook ter hoogte van het plangebied te verlagen naar 50 km/uur, kan het geluid als gevolg van deze weg met circa 2,2 dB worden gereduceerd. Dit resulteert in een geluidniveau van 54 dB in plaats van 56 dB aan de rand van het bouwvlak. Met voldoende afstand tot de nabijgelegen gemeentewegen kan ook hier een overschrijding worden voorkomen.

Overdrachtsmaatregelen
Zoals beschreven is met name het geluid van de nieuwe wegen binnen het plangebied relevant voor het geluid van gemeentewegen. Met voldoende afstand tot deze weg en eventueel aandacht voor het wegdektype waarin de weg wordt uitgevoerd kan het geluid bij de geluidgevoelige gebouwen beperkt blijven tot de standaardwaarde of lager. Bovendien wordt de toepassing van overdrachtsmaatregelen binnen het plangebied beperkt door beperkt beschikbare ruimte en ontsluitingen van de gebouwen aan de nieuw aan te leggen wegen. Een overdrachtsmaatregel in de vorm van een geluidscherm of -wal is daarmee naar verwachting niet

benodigd, en stuit bovendien naar alle waarschijnlijkheid op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard.

5.2 Maatregelen rijkswegen

Over de gehele oppervlakte van de bouwvlakken is sprake van een overschrijding van de standaardwaarde als gevolg van het geluid van de rijkswegen. De bouwvlakken zijn geprojecteerd op circa 750 m van de rijksweg. Een effectieve maatregel heeft in dit geval een maatregellengte van circa 3.670 m[2].

Bronmaatregelen
Binnen deze maatregellengte is een bronmaatregel mogelijk. Momenteel is 1L ZOAB op de hoofdrijbanen van de rijksweg gelegen. Dit kan worden vervangen door 2L ZOAB. Een dergelijke maatregel verlaagt het geluid als gevolg van de rijksweg met circa 2,8 dB. Gezien de weg in beheer is bij Rijkswaterstaat, dient Rijkswaterstaat ook een noodzaak te zien om de maatregel toe te passen en te beoordelen of een dergelijke maatregel doelmatig is en niet stuit op overwegende bezwaren.
Bij de berekening van het geluid aan de randen van de bouwvlakken is gerekend op basis van een opgevuld geluidproductieplafond. Bij een verlaging van het geluid als gevolg van de rijksweg worden de geluidproductieplafonds normaliter niet aangepast. Daarmee is - tenzij ook de geluidproductieplafonds worden aangepast - niet geborgd dat het geluid niet weer toeneemt. In dit geval is er geen wettelijke aanleiding om de geluidproductieplafonds aan te passen, en is de implementatie van een dergelijke maatregel onwaarschijnlijk.

Overdrachtsmaatregelen
Een andere optie is de toepassing van een overdrachtsmaatregel, zoals een geluidscherm, langs de rijksweg. Ook deze zou een aanzienlijke lengte moeten hebben – bij benadering de 4D-weglengte – om effectief te zijn. De kosten van een absorberend scherm met een lengte van 3.670 m en een hoogte van 2 m worden geschat op circa 2.220.350,- euro, gebaseerd op 605,- euro per strekkende meter absorberend scherm van 2 m hoog[2]. Ook hier zou samenwerking met Rijkswaterstaat moeten worden gezocht om een scherm te bewerkstelligen. Bij de beoordeling van de financiële doelmatigheid van een dergelijk geluidscherm dienen de kosten te worden afgewogen tegen de geluidreductie die behaald wordt door een dergelijke maatregel.

5.3 Maatregelen bestaande bedrijven

In Sectie 4.6 is beschreven dat er binnen de beoogde bouwvlakken sprake is van een overschrijding van de standaardwaarde als gevolg van de bestaande milieubelastende activiteiten. De bestaande bedrijven kunnen hierdoor in hun bedrijfsvoering worden belemmerd. Het maximale geluidniveau is hierin maatgevend. Voor het maximale geluidniveau gelden enkel normen in de avond- en nachtperiode. Er worden maatregelen besproken om (voor zoverre mogelijk) aan de standaardwaarde te voldoen. Daarnaast is er in het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties ook het geluid tijdens de dagperiode en eventuele maatregelen ten aanzien hiervan beschouwd.

Maatregelen sportvelden
Er is sprake van een overschrijding van de standaardwaarde (van 65 dB(A)) als gevolg van het maximale geluidsniveau van de sportvelden. De overschrijding treedt met name op bij het noordelijke bouwvlak en bij het noordoostelijke deel van het zuidelijke bouwvlak, en enkel gedurende de avondperiode. Maatregelen in de bron (zoals beperkte speeltijd) zijn in theorie mogelijk, maar vormen per definitie een beperking voor de bedrijfsvoering van de sportvereniging. Bronmaatregelen zijn daarom niet wenselijk. Gezien de hoogte van de beoogde bebouwing binnen met name het noordelijke bouwvlak (40 tot 70 m), is een afschermende maatregel niet effectief.

Maatregelen in het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (dagperiode)
In het Besluit kwaliteit leefomgeving is voor de dagperiode geen standaardwaarde voor maximale geluidniveaus van milieubelastende activiteiten opgenomen. In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties zijn maatregelen wel beschouwd, zodat deze in overweging kunnen worden genomen om een beter woon- en leefklimaat bij de beoogde woningen te realiseren. Daartoe is het effect van een scherm van 3 m hoog langs de bedrijven aan de Ambachtsweg inzichtelijk gemaakt. Een verbeelding van de locatie van het scherm en

[2] Gebaseerd op de 4D-weglengte - waarbij D de loodrechte afstand is van de bouwvlakken tot de weg, en de 4D-weglengte de akoestisch optimale maatregellengte is berekend als 4 maal D en uitgezet langs de weg, met in acht name van de grootte van het plangebied zelf.

het maximale geluidniveau na de toepassing is weergegeven in Figuur 5.1. Het is aan het bevoegd gezag om te beoordelen of een dergelijke maatregel inpasbaar is en of de geluidreductie benodigd en doelmatig is bij het creëren van een aangenaam woon- en leefklimaat.

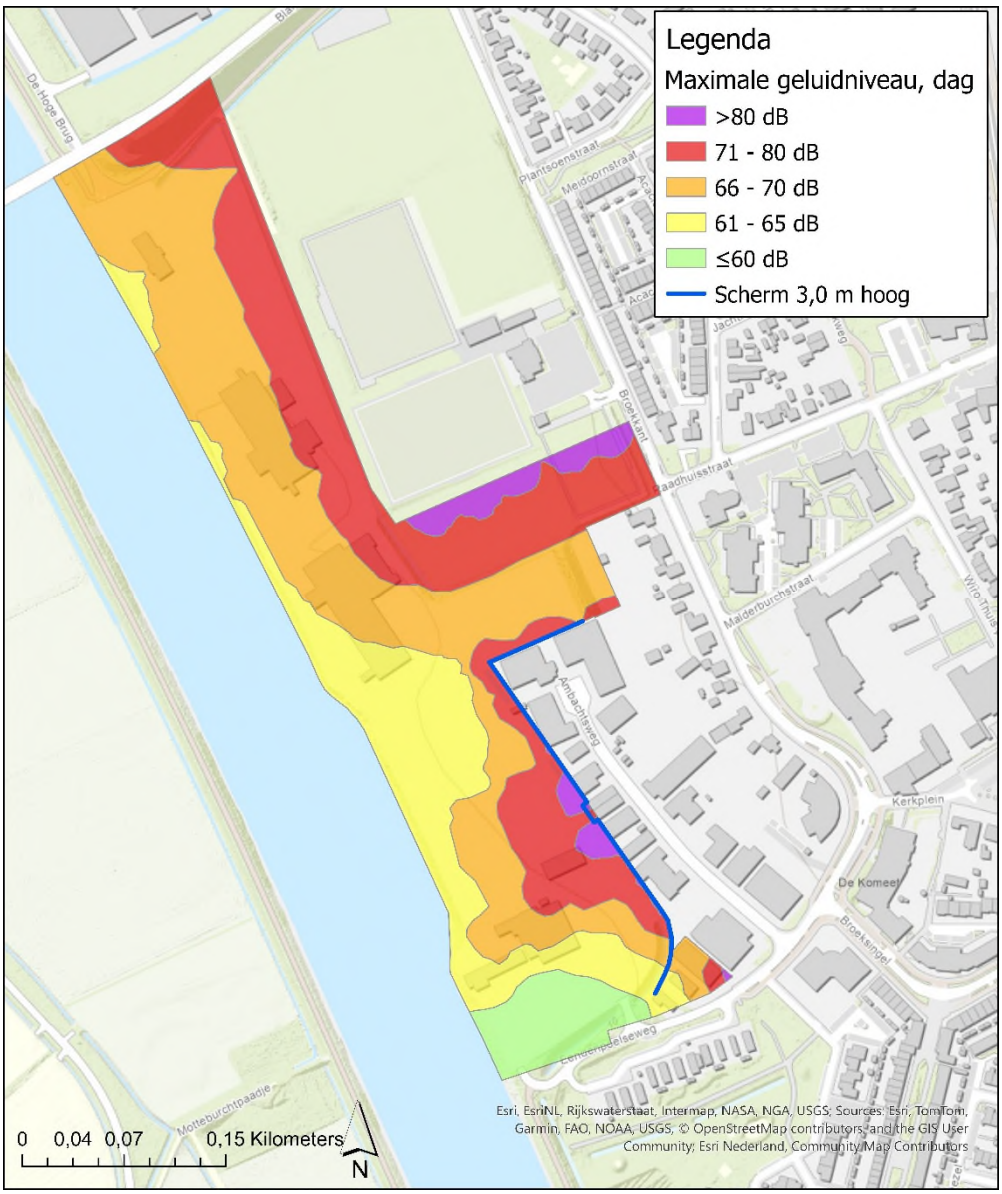

Figuur 5.1 Ligging van een maatregel in de vorm van een geluidscherm van 3 m hoog, waarmee binnen het zuidelijke bouwvlak wordt bijgedragen aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

5.4 Gevelweringsmaatregelen

Indien middels maatregelen aan de bron en overdracht niet wordt voldaan aan de standaardwaarde dienen ontvangermaatregelen te worden getroffen. Middels gevelweringsmaatregelen dient ten minste het geluid in de woningen geborgd te worden. In het geval van nieuwe geluidgevoelige gebouwen geldt een binnenwaarde van maximaal 33 dB (volgens artikel 4.103 uit het Besluit bouwwerken leefomgeving). Voor de bestaande geluidgevoelige gebouwen geldt een binnenwaarde van maximaal 36 dB[3] (volgens artikel 3.53 uit het Besluit kwaliteit leefomgeving). De benodigde gevelgeluidwering wordt hierbij afgestemd op het gezamenlijk geluid (in dit geval ten hoogste 61 dB).

Wanneer een stedenbouwkundig plan bekend is, kan een berekening van het geluid aan de gevel van de nieuwe geluidgevoelige gebouwen worden gedaan. Hieruit volgt bij welke gebouwen niet wordt voldaan aan de standaardwaarde en daarmee gevelweringsmaatregelen nodig zijn. Daarnaast kan worden bepaald wat het

[3] Tenzij het gebouw eerder op grond van de Wet geluidhinder is gesaneerd, in dat geval geldt een binnenwaarde van 41 dB.

gezamenlijk geluid is op deze gevels zodat de benodigde gevelgeluidweringsmaatregelen daarop kunnen worden afgestemd. Er is geen sprake van overschrijding van de grenswaarde. Een bepaling met betrekking tot niet-geluidgevoelige gevels in het omgevingsplan is daarmee niet benodigd.

5.5 Regels in het omgevingsplan

In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties kunnen regels (met betrekking tot geluid) worden opgenomen in het omgevingsplan. Regels hebben betrekking op de volgende aspecten:

Geluid van de sportvelden
Uit de berekening blijkt dat bij de nieuwe woningen niet aan de standaardwaarde kan worden voldaan als gevolg van de sportvelden. Met name de maximale geluidniveaus zijn hierin relevant. Maximale geluidniveaus als gevolg van de sportvelden dienen te worden vastgelegd in de planregels, om de rechten van het sportpark te beschermen.

Afstand tot de weg
Met betrekking tot het geluid van gemeentewegen kan (zoals benoemd onder sectie 5.1) een bepaalde afstand van de geluidgevoelige gebouwen tot de weg worden opgenomen. Zo wordt geborgd dat ten aanzien van deze geluidbronsoort aan de standaardwaarde wordt voldaan.

Bestaan geluidluwe gevel, zijde, en buitenruimte
Een andere regel kan betrekking hebben op het bestaan van ten minste één geluidluwe gevel of geluidluwe zijde bij elke woning. Hierbij is het van belang te definiëren wat precies wordt verstaan onder een geluidluwe gevel of zijde.
Aanvullend kan worden geëist – of als inspanningsverplichting worden meegegeven – dat buitenruimtes bij de woningen ook aan de geluidluwe zijde worden gesitueerd. Ook ten aanzien van de woningindeling wordt geadviseerd rekening te houden met de oriëntatie ten opzichte van relevante geluidbronnen, zodat verblijfsruimtes en slaapkamers zo veel mogelijk aan de geluidluwe zijde worden gesitueerd. t

Stedenbouwkundige woningindeling
Afhankelijk van het type woningen dat wordt gerealiseerd, is het niet altijd realistisch om een geluidluwe zijde te realiseren (zonder maatregelen aan de gevel). Bij appartementencomplexen met woningen die maar één gevel hebben, is het bijvoorbeeld niet altijd mogelijk om deze geluidluw te realiseren en deze woningen ook van een geluidluwe buitenruimte te voorzien. In dit geval kan of de gebouwindeling worden aangepast zodat woningen verschillende gevels hebben. Binnen het noordelijke bouwvlak is zowel het geluid van de rijksweg aan de westzijde relevant, als het geluid van de sportvelden aan de oostzijde. Hier wordt geadviseerd zo veel mogelijk gebruik te maken van de afscherming die de toekomstige bebouwing vormt. Dit kan door bijvoorbeeld de buitenruimtes zo veel mogelijk naar binnen te richten.
Daar waar geen van de stedenbouwkundige oplossingen soelaas bieden, kunnen maatregelen aan de gevel worden toegepast die het mogelijk maken buitenruimtes bij woningen af te sluiten (bijvoorbeeld middels loggia-constructies). De afscherming aan de gevel zorgt er dan voor dat het mogelijk is de buitenruimte af te sluiten zodat deze geluidluw wordt. Een permanente afsluiting is niet benodigd (er wordt immers voldaan aan de grenswaarde).

Alternatieve maatregelen
Daarnaast kunnen alternatieve maatregelen worden getroffen om de algehele woon- en leefklimaat te verbeteren. Deze dienen enigszins ter compensatie voor bepaalde geluidkwaliteit die niet behaald wordt bij de woning zelf. Hierbij kan worden gedacht aan gemeenschappelijke voorzieningen zoals een (geluidluw) park en een goede aansluiting met het openbaar vervoer.

Voorbeeldregels
Bovenstaande adviezen kunnen als regels worden opgenomen in het omgevingsplan. Een voorbeeld van hoe die regels eruit zouden kunnen zien zijn ter inspiratie gegeven. Deze regels gaan in op het akoestisch woon- en leefklimaat binnen het gebied. Het is aan het bevoegd gezag om regels te definiëren waarbij een bepaalde omgevingskwaliteit wordt geborgd. Onderstaande regels dienen daarmee als voorbeeld; ze hoeven niet te worden toegepast en zijn niet uitputtend.

Bij het toelaten van een nieuw geluidgevoelig gebouw dient aan onderstaande voorwaarde voldaan worden:

1. Ter plaatse van nieuwe woningen mag het geluid als gevolg van activiteiten op het sportpark ter plaatse van de gevels van woningen niet meer bedragen dan:
   - 73 dB(A) L_{Amax} in de dagperiode (07.00–19.00 uur);
   - 73 dB(A) L_{Amax} in de avondperiode (19.00–23.00 uur);
   - 49 dB(A) $L_{Ar,lt}$ in de avondperiode (19.00–23.00 uur).

   Voor de andere periodes wordt aangesloten bij de geluidnormen als opgenomen in artikel 5.65 uit het Besluit kwaliteit leefomgeving.
2. De gevels van geluidgevoelige gebouwen dienen op ten minste 13 m van de dichtstbijzijnde wegas te worden gesitueerd, tenzij wordt aangetoond dat aan de gevel wordt voldaan aan de standaardwaarde als gevolg van gemeentewegen;
3. Nieuwe verkeerswegen dienen te worden uitgevoerd in een stille elementenverharding, of akoestisch gezien ten minste gelijkwaardig;
4. Van 1 en 2 kan worden afgeweken indien wordt aangetoond dat het geluid als gevolg van gemeentewegen bij geluidgevoelige gebouwen lager is dan de standaardwaarde voor gemeentewegen (tabel 5.78t “Standaardwaarde geluidgevoelige gebouwen” van het Besluit kwaliteit leefomgeving).
5. Het geluid als gevolg van scheepvaart bedraagt ten hoogste 52 dB(A) aan de gevel van geluidgevoelige gebouwen, en wordt altijd betrokken bij het bepalen van het gezamenlijk geluid ten behoeve van de binnenwaarde en bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid.
6. Elke woning beschikt over ten minste één geluidluwe zijde, de oriëntatie van de gebouwen dient hier zo veel als redelijkerwijs mogelijk op te worden afgestemd;
   a. Een geluidluwe zijde is gedefinieerd als een zijde van een woning waarop bij alle geveldelen van de verschillende bouwlagen het geluid als gevolg van elk van de te onderscheiden geluidbronsoorten gelijk of lager is dan de van toepassing zijnde standaardwaarde (tabel 5.78t “Standaardwaarde geluidgevoelige gebouwen” en tabel 5.65.1 “Standaardwaarde toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw” van het Besluit kwaliteit leefomgeving).
7. Elke woning beschikt over ten minste één buitenruimte, bij voorkeur gesitueerd aan de geluidluwe zijde van de woning. De oriëntatie van de gebouwen dient hier zo veel als redelijkerwijs mogelijk op te worden afgestemd;
8. Slaapkamers van een woning zijn zoveel mogelijk gesitueerd aan de geluidluwe zijde, dan wel de zijde met het laagste gecumuleerde geluidniveau;
9. Elke woning beschikt over maximaal één niet-geluidgevoelige gevel, al dan niet met bouwkundige maatregelen;
10. Bij het toelaten van geluidgevoelige gebouwen anders dan woningen, betreffen 4 tot 8 inspanningsverplichtingen maar geen eisen. Bij de vergunningverlening voor de omgevingsplanactiviteit wordt beoordeeld of het voornemen voldoet aan de (geluids)kwaliteitseisen.

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden kan worden voldaan kan gemotiveerd hiervan worden afgeweken. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

1. Indien een woning niet over een geluidluwe zijde beschikt, bedraagt het geluid op de gevel met de laagste geluidwaarde gecumuleerd ten hoogste 60 dB;
2. Indien een woning niet over een geluidluwe zijde beschikt, dienen de slaapkamers te worden gesitueerd aan de zijde met het laagste gecumuleerde geluidniveau;
3. Indien een buitenruimte in de vorm van een balkon aan een gevel is gesitueerd die niet geluidluw is, dient het plafond geluidsabsorberend te worden uitgevoerd;
4. Indien een buitenruimte in de vorm van een balkon aan een gevel is gesitueerd die waar het gezamenlijk geluid hoger is dan 56 dB, dient er afscherming op of aan het balkon te worden gerealiseerd waarmee in dichte toestand aan de achterliggende gevel aan de standaardwaarde wordt voldaan;
5. Indien een woning niet beschikt over een geluidluwe buitenruimte, dient binnen 200 m een gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimte beschikbaar te zijn.

6. Conclusie en advies

De gemeente Heumen is voornemens om de Kanaalzone in Malden te herontwikkelen. De betonfabriek op bedrijventerrein Taaiendijk maakt daarbij plaats voor woningbouw, waarbij ook een aantal wegen en een rotonde wordt aangelegd. Hiervoor wordt een nieuw omgevingsplan opgesteld. Het aspect geluid is onderzocht, waarbij is getoetst aan de instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving, en ook het geluid als gevolg van scheepvaart en de bestaande geluidgevoelige gebouwen is beschouwd.

Resultaten

Het geluid als gevolg van de relevante geluidbronnen op de randen van de bouwvlakken en bij bestaande geluidgevoelige gebouwen is onderzocht. Hieruit volgt:

- Er is sprake van een overschrijding van de standaardwaarde als gevolg van gemeentewegen en rijkswegen aan de rand van de bouwvlakken. Er is nergens sprake van een overschrijding van de grenswaarde.
- Er is sprake van indirecte akoestische effecten bij de bestaande woningen aan de Eendenpoelseweg. Hier wordt ook in de plansituatie nog voldaan aan de standaardwaarde.
- De sportvelden worden in hun bedrijfsvoering beperkt door de komst van de nieuwe woningen, hierbij zijn vooral piekgeluiden afkomstig van fluitjes relevant[4].
- De overige bedrijven in de omgeving worden niet in hun bedrijfsvoering beperkt, maar hebben wel invloed op het woon- en leefklimaat in de omgeving. Dit is met name relevant gedurende de dagperiode[5].
- Het geluid als gevolg van scheepvaart bedraagt ten hoogste 50 dB, de beoordeling ten aanzien van de aanvaardbaarheid hiervan is aan de gemeente.
- De nieuwe wegen leiden – afhankelijk van de plaatsing van de nieuwe geluidgevoelige gebouwen – mogelijk tot een overschrijding van de standaardwaarde als gevolg van deze wegen bij de nieuwe geluidgevoelige gebouwen.
- Er is geen sprake van overschrijdingen als gevolg van de wijzigingen aan de gemeentewegen.

Maatregelen en planregels

Gezien de overschrijdingen van de standaardwaarden als gevolg van gemeentewegen en rijkswegen, de berekende indirecte akoestische effecten, en het geluid van nabijgelegen bedrijven en sportvelden zijn geluidreducerende maatregelen onderzocht en adviezen gegeven voor planregels. Deze maatregelen en planregels bieden de gemeente handvatten om bij de verdere uitwerking van het plan te sturen op een goede akoestische kwaliteit voor (toekomstige) bewoners. Dat betekent dat wanneer maatregelen niet kunnen worden toegepast omdat deze stuiten op overwegende bezwaren of financieel niet doelmatig zijn, planregels met betrekking tot het stedenbouwkundig ontwerp de leefkwaliteit en een evenwichtige toedeling van functies aan locaties nog steeds kunnen borgen.

- Gemeentewegen: Door voldoende afstand te bewaren tussen nieuwe geluidgevoelige gebouwen en de wegen en door het toepassen van stille wegdektypes, kan in veel gevallen bij de nieuwe geluidgevoelige gebouwen worden voldaan aan de standaardwaarde. Verlaging van de maximum rijsnelheid is een effectieve maatregel op de Blankenbergseweg. Overdrachtsmaatregelen zoals geluidschermen zijn binnen het plangebied meestal niet nodig, en stuiten al snel op stedenbouwkundige bezwaren.
- Rijkswegen: Bronmaatregelen (bijvoorbeeld geluidreducerend wegdektype 2L ZOAB) en overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld geluidschermen) kunnen het geluid verminderen, maar de toepassing hiervan is afhankelijk van de (financiële) doelmatigheid en medewerking van Rijkswaterstaat.
- Bestaande bedrijven: Er is met name sprake van relevante geluidemissie van de bestaande bedrijven in de vorm van piekgeluiden gedurende de dagperiode. Voor deze periode geldt geen standaardwaarde, en zijn maatregelen niet noodzakelijk. Om een goed woon- en leefklimaat te creëren binnen het

[4] Omdat aan de planzijde de dichtst bijgelegen geluidgevoelige gebouwen aan de overkant van het kanaal zijn gelegen, geeft de benadering van de maximaal planologische ruimte van de bestaande bedrijven een onrealistisch beeld van de toegestane geluidemissie. Daarom is ervoor gekozen om bij de beoordeling aan te sluiten bij het beeld van de feitelijke geluidemissie.

plangebied wordt geadviseerd een afscherming tussen de bestaande bedrijven langs de Ambachtsweg en het plangebied in overweging te nemen.

- Sportvelden: Er is sprake van een overschrijding van de standaardwaarde als gevolg van de activiteiten op het sportveld. Hierbij is met name de avondperiode maatgevend. Bronmaatregelen zouden een beperking in de bedrijfsvoering van de sportvelden met zich meebrengen, en door de hoogte van de beoogde bebouwing bij het sportveld zijn overdrachtsmaatregelen niet effectief.
- Stedenbouwkundig plan: Het advies is bij de invulling van het stedenbouwkundig plan rekening te houden met het geluid van zowel de rijksweg als de sportvelden, bijvoorbeeld door een binnenplaats te creëren en tuinen zo veel mogelijk in de luwte van de bebouwing te leggen. Waar nodig kan afscherming aan de gevel en bij balkons worden toegepast zodat bewoners zich kunnen onttrekken aan het geluid.
- Planregels: In het omgevingsplan kunnen regels worden opgenomen om een evenwichtige toedeling van functies aan locaties te borgen. Geluid van de sportvelden dient te worden vastgelegd in de planregels, om de rechten van het sportpark te borgen. Daarnaast kunnen regels betrekking hebben op een minimale afstand tussen geluidgevoelige gevels en de wegas, het verplicht toepassen van geluidreducerende wegdektypes, het realiseren van ten minste één geluidluwe zijde en buitenruimte per woning (eventueel met behulp van technische oplossingen aan de gevel), het situeren van slaapkamers aan de minst belaste zijde, en het beperken van het gecumuleerde geluidniveau. Wanneer niet aan bepaalde regels of eisen kan worden voldaan, kunnen gemeenschappelijke voorzieningen de algemene woon- en leefkwaliteit ten goede komen.
- Binnenwaarde: Bij het toelaten van geluid boven de standaardwaarde dient het gezamenlijk geluid te worden vastgelegd, en een binnenwaarde van maximaal 33 dB bij nieuwe geluidgevoelige gebouwen en maximaal 36 dB bij bestaande geluidgevoelige gebouwen te worden geborgd. Hierbij dient aandacht te zijn voor de relevante geluidbronsoorten (gemeentewegen en rijkswegen), alsmede andere geluidbronnen in de omgeving (bedrijven, sportvelden en scheepvaart).

Bijlage 1 Invoergegevens

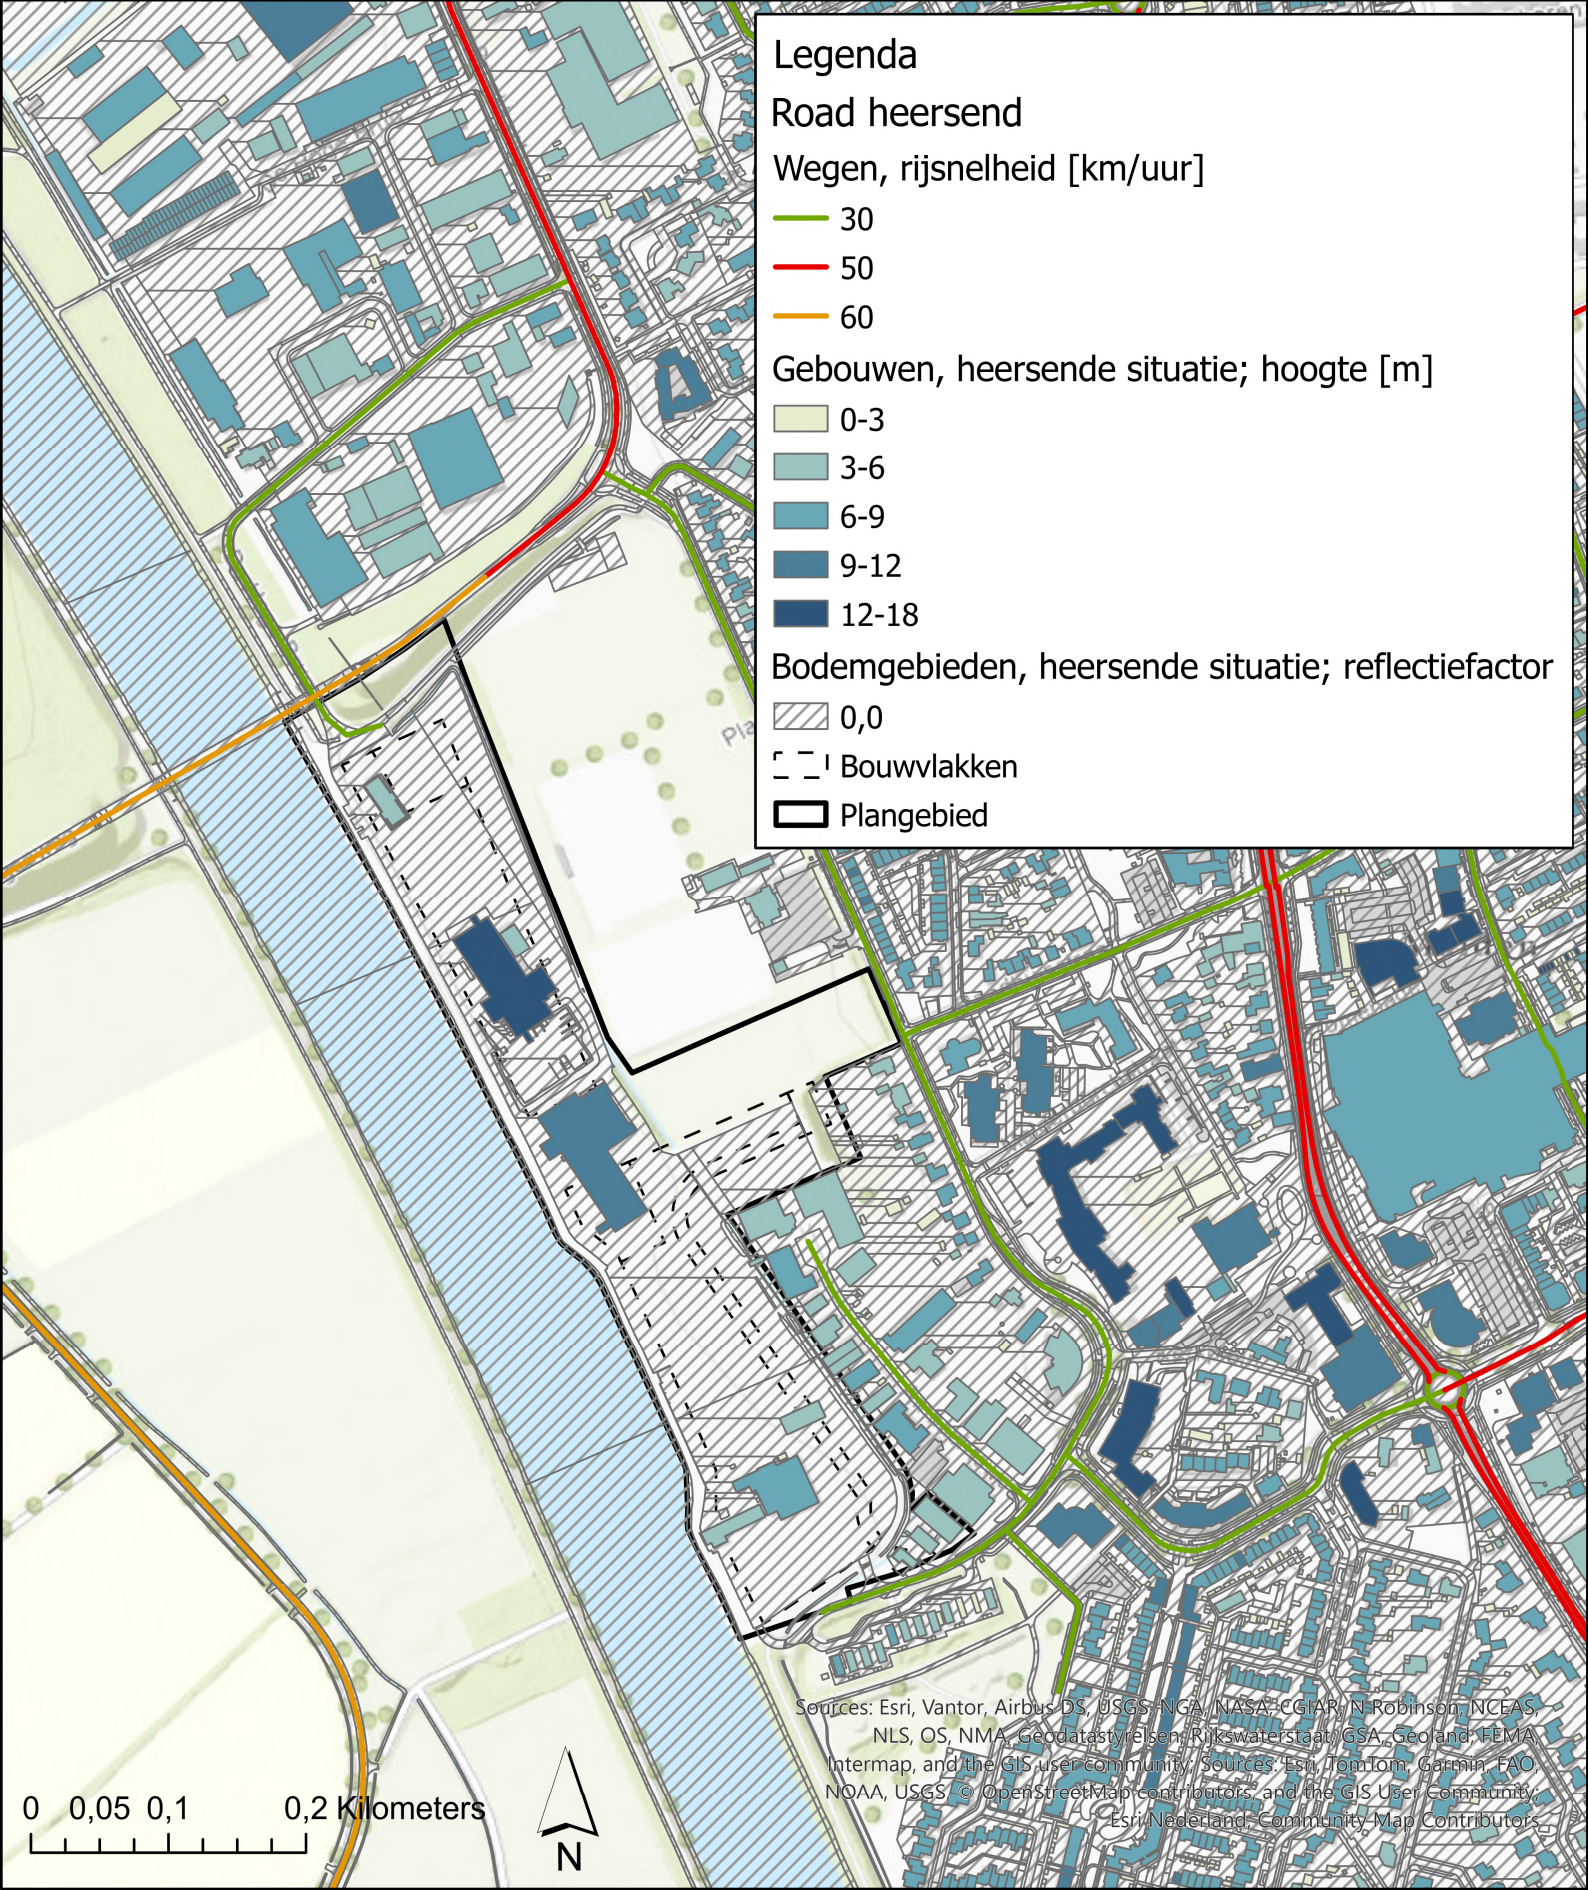
Legenda
Road heersend
Wegen, rijsnelheid [km/uur]
30
50
60
Gebouwen, heersende situatie; hoogte [m]
0-3
3-6
6-9
9-12
12-18
Bodemgebieden, heersende situatie; reflectiefactor
0,0
Bouwvlakken
Plangebied
Sources: Esri, Vantor, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap, and the GIS user community; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community, Esri Nederland, Community Map Contributors
0 0,05 0,1 0,2 Kilometers
N

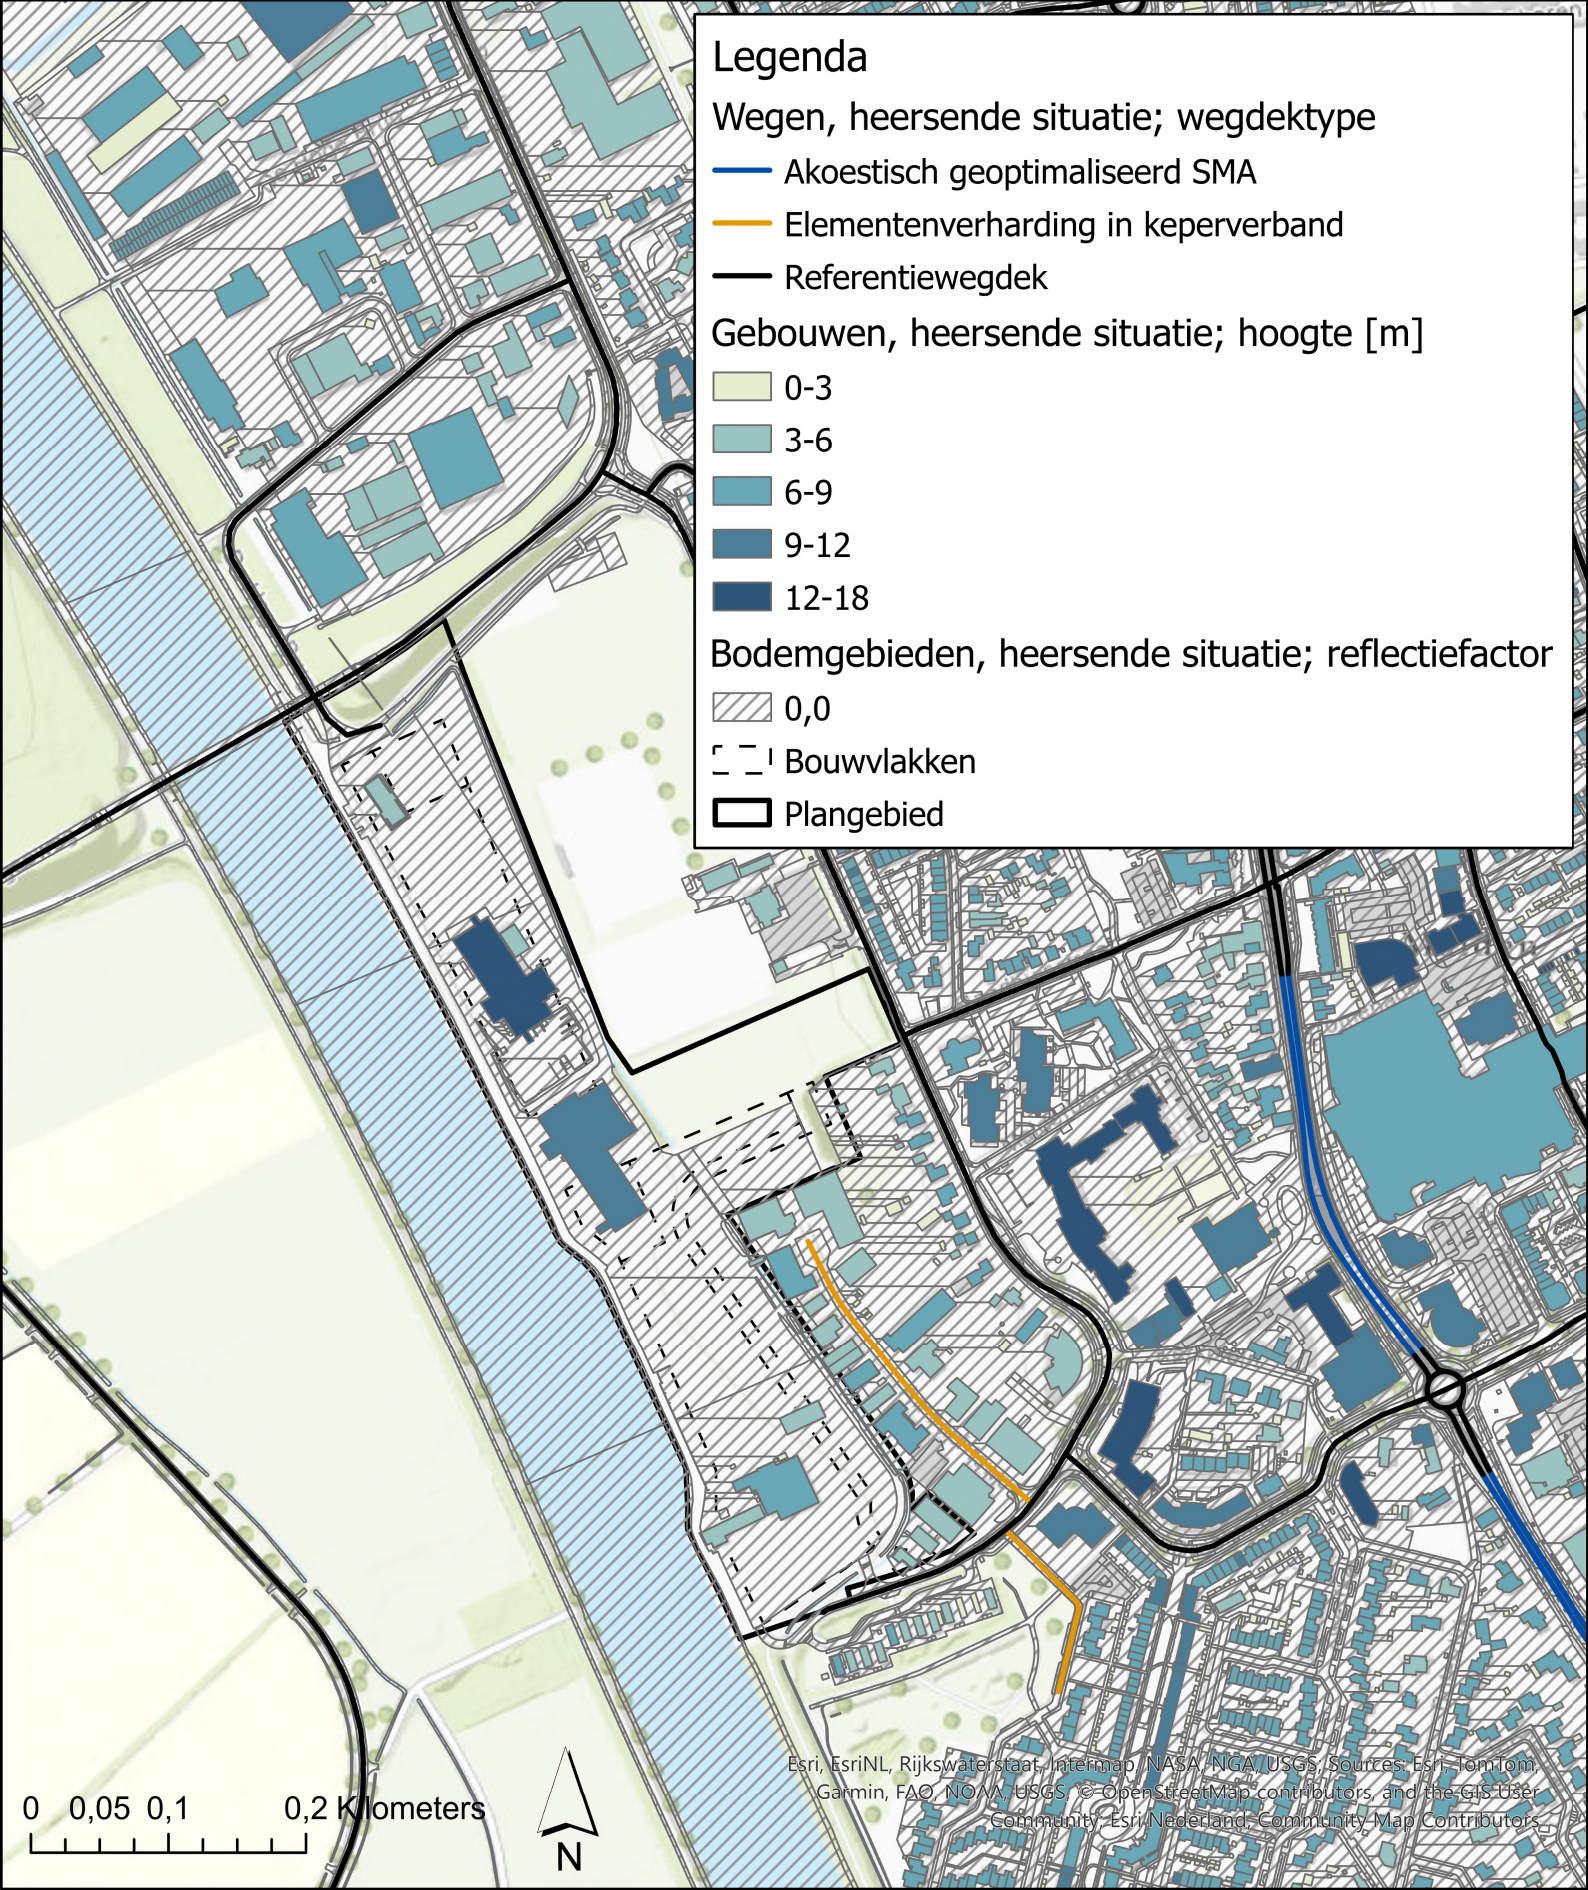
Legenda
Wegen, heersende situatie; wegdektype
Akoestisch geoptimaliseerd SMA
Elementenverharding in keperverband
Referentiewegdek
Gebouwen, heersende situatie; hoogte [m]
0-3
3-6
6-9
9-12
12-18
Bodemgebieden, heersende situatie; reflectiefactor
0,0
Bouwvlakken
Plangebied
0 0,05 0,1 0,2 Kilometers
N
Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS, Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community, Esri Nederland, Community Map Contributors

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
109109	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	679,68	46,58	20,93	4,05	0,20	0,08
112669	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	932,04	60,60	27,22	5,27	2,98	1,28
20025944	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2127,84	134,87	72,62	20,75	2,46	1,32
20025945	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2127,84	134,87	72,62	20,75	2,46	1,32
20026341	Biesseltsebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2082,40	142,52	52,93	14,25	2,36	0,86
20026346	Biesseltsebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2127,72	145,24	53,95	14,52	2,63	0,94
20026490	Heumensebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	6906,76	478,07	177,57	47,81	4,06	1,52
20026673	RIJLAAN	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	6904,56	477,92	177,51	47,79	4,06	1,52
20026816	Heumensebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4796,68	330,97	148,70	28,78	--	--
20026817	Heumensebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4796,68	330,97	148,70	28,78	--	--
20026818	Heumensebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5394,56	352,40	181,54	48,05	2,33	1,06
20026819	Heumensebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	6540,24	436,92	196,30	37,99	9,06	3,85
20026820	Heumensebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	6540,24	436,92	196,30	37,99	9,06	3,85
20026821	Heumensebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	6540,24	436,92	196,30	37,99	9,06	3,85
20026832	Lindenlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	354,12	24,11	10,83	2,10	0,20	0,09
20026834	Lindenlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1102,04	75,72	34,02	6,58	0,20	0,09
20026835	Middelweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1509,28	101,95	45,81	8,87	1,38	0,59
20026836	Middelweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1446,76	95,85	43,06	8,33	2,51	1,07
20026837	Middelweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	803,32	54,21	24,35	4,71	0,77	0,33
20026838	Middelweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	803,32	54,21	24,35	4,71	0,77	0,33
20026839	Middelweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2360,72	156,88	70,48	13,64	3,80	1,61
20026840	Middelweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2360,72	156,88	70,48	13,64	3,80	1,61
20026841	Middelweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1509,28	101,95	45,81	8,87	1,38	0,59
20026842	Middelweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1509,28	101,95	45,81	8,87	1,38	0,59
20026843	Middelweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1416,36	95,54	42,93	8,31	1,38	0,59
20026844	Middelweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	803,32	54,21	24,35	4,71	0,77	0,33
20026845	Middelweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	803,32	54,21	24,35	4,71	0,77	0,33
20026850	Ringbaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	8843,20	589,82	264,99	51,29	12,85	5,46
20026852	Ringbaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	6540,24	436,92	196,30	37,99	9,06	3,85
20026854	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1447,16	93,82	42,15	8,16	3,81	1,62
20026855	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1447,16	93,82	42,15	8,16	3,81	1,62
20026856	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2315,72	151,41	68,03	13,17	5,28	2,24
20026857	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	295,28	20,31	9,13	1,77	0,04	0,02
20026858	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2315,72	151,41	68,03	13,17	5,28	2,24
20026861	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	295,28	20,31	9,13	1,77	0,04	0,02
20026863	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1447,16	93,82	42,15	8,16	3,81	1,62
20026864	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1447,16	93,82	42,15	8,16	3,81	1,62
20026865	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	295,28	20,31	9,13	1,77	0,04	0,02
20026866	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1447,16	93,82	42,15	8,16	3,81	1,62
20026870	Stationsstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	258,52	17,33	7,79	1,51	0,32	0,13
20026871	Stationsstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1001,72	68,48	30,77	5,96	0,40	0,17
20026872	Stationsstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	562,12	35,27	15,84	3,07	2,22	0,94
20026875	Stationsstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1173,36	80,26	36,06	6,98	0,44	0,19
20026876	Stationsstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	258,52	17,33	7,79	1,51	0,32	0,13
20026877	Stationsstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	258,52	17,33	7,79	1,51	0,32	0,13
20026878	Stationsstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1173,36	80,26	36,06	6,98	0,44	0,19
20026883	Bovensteweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	594,84	40,76	18,31	3,54	0,18	0,08
20026884	Bovensteweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	635,48	43,65	19,61	3,80	0,12	0,05
20026885	Bovensteweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	635,48	43,65	19,61	3,80	0,12	0,05
20026886	Bovensteweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	635,48	43,65	19,61	3,80	0,12	0,05
20026887	Bovensteweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	635,48	43,65	19,61	3,80	0,12	0,05
20026888	Bovensteweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	264,16	18,15	8,15	1,58	0,05	0,02
20026890	Bovensteweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1086,80	71,73	36,95	9,78	--	--
20026898	Generaal Gavinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1593,76	107,13	48,13	9,32	2,67	1,15
20026899	Generaal Gavinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1669,52	114,97	51,65	10,00	0,14	0,06
20026902	Generaal Gavinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1367,40	94,17	42,31	8,19	0,11	0,05
20026905	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5718,92	381,85	141,83	38,18	10,77	3,17
20026906	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5718,92	381,85	141,83	38,18	10,77	3,17
20026907	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5718,92	381,85	141,83	38,18	10,77	3,17
20026908	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4370,36	289,41	107,50	28,94	9,62	2,83
20026909	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4370,36	289,41	107,50	28,94	9,62	2,83
20026911	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4287,76	277,96	124,88	24,17	11,30	4,80
20026912	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4917,40	321,21	144,31	27,93	11,42	4,85
20026913	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4287,76	277,96	124,88	24,17	11,30	4,80
20026914	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4287,76	277,96	124,88	24,17	11,30	4,80
20026958	Veldweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	782,20	45,77	23,58	6,24	3,75	1,71

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
109109	0,01	0,11	0,08	0,02
112669	0,34	0,62	0,49	0,10
20025944	0,33	0,84	0,81	0,27
20025945	0,33	0,84	0,81	0,27
20026341	0,33	0,78	0,23	0,22
20026346	0,36	0,95	0,28	0,27
20026490	0,57	1,15	0,34	0,33
20026673	0,57	1,15	0,34	0,33
20026816	--	--	--	--
20026817	--	--	--	--
20026818	0,22	1,26	0,87	0,33
20026819	0,50	4,88	3,85	0,75
20026820	0,50	4,88	3,85	0,75
20026821	0,50	4,88	3,85	0,75
20026832	0,01	0,11	0,09	0,02
20026834	0,01	0,11	0,09	0,02
20026835	0,08	0,74	0,59	0,11
20026836	0,14	1,35	1,07	0,21
20026837	0,04	0,42	0,33	0,06
20026838	0,04	0,42	0,33	0,06
20026839	0,21	2,04	1,61	0,31
20026840	0,21	2,04	1,61	0,31
20026841	0,08	0,74	0,59	0,11
20026842	0,08	0,74	0,59	0,11
20026843	0,08	0,74	0,59	0,11
20026844	0,04	0,42	0,33	0,06
20026845	0,04	0,42	0,33	0,06
20026850	0,71	6,92	5,46	1,06
20026852	0,50	4,88	3,85	0,75
20026854	0,21	2,05	1,62	0,31
20026855	0,21	2,05	1,62	0,31
20026856	0,29	2,85	2,24	0,44
20026857	--	0,02	0,02	--
20026858	0,29	2,85	2,24	0,44
20026861	--	0,02	0,02	--
20026863	0,21	2,05	1,62	0,31
20026864	0,21	2,05	1,62	0,31
20026865	--	0,02	0,02	--
20026866	0,21	2,05	1,62	0,31
20026870	0,02	0,17	0,13	0,03
20026871	0,02	0,22	0,17	0,03
20026872	0,12	1,20	0,94	0,18
20026875	0,02	0,24	0,19	0,04
20026876	0,02	0,17	0,13	0,03
20026877	0,02	0,17	0,13	0,03
20026878	0,02	0,24	0,19	0,04
20026883	0,01	0,10	0,08	0,01
20026884	0,01	0,07	0,05	0,01
20026885	0,01	0,07	0,05	0,01
20026886	0,01	0,07	0,05	0,01
20026887	0,01	0,07	0,05	0,01
20026888	--	0,03	0,02	--
20026890	--	--	--	--
20026898	0,38	0,09	0,07	0,01
20026899	0,01	0,08	0,06	0,01
20026902	0,01	0,06	0,05	0,01
20026905	1,37	7,18	2,11	2,06
20026906	1,37	7,18	2,11	2,06
20026907	1,37	7,18	2,11	2,06
20026908	1,23	6,42	1,89	1,84
20026909	1,23	6,42	1,89	1,84
20026911	0,62	6,08	4,80	0,93
20026912	0,63	6,15	4,85	0,94
20026913	0,62	6,08	4,80	0,93
20026914	0,62	6,08	4,80	0,93
20026958	0,35	2,02	1,40	0,53

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
20026959	Veldweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1244,12	75,08	38,68	10,24	4,50	2,05
20027000	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11617,48	695,86	358,47	94,89	47,15	21,37
20027026	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11617,48	695,86	358,47	94,89	47,15	21,37
20027028	Cuijksesteeg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1546,12	99,73	51,37	13,60	1,48	0,68
20027029	Cuijksesteeg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1546,12	99,73	51,37	13,60	1,48	0,68
20027033	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12231,92	755,54	389,22	103,03	34,90	15,79
20027034	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11927,88	741,79	382,14	101,15	30,87	13,95
20027035	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12247,12	761,97	392,53	103,91	31,43	14,21
20027036	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9778,76	613,74	316,17	83,69	22,03	9,93
20027038	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12343,68	770,33	396,84	105,05	30,16	13,63
20027041	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8097,76	537,12	199,50	53,71	19,19	6,31
20027042	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8097,76	537,12	199,50	53,71	19,19	6,31
20027043	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9778,76	613,74	316,17	83,69	22,03	9,93
20027044	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9778,76	613,74	316,17	83,69	22,03	9,93
20027045	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9778,76	613,74	316,17	83,69	22,03	9,93
20027046	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9778,76	613,74	316,17	83,69	22,03	9,93
20027047	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9778,76	613,74	316,17	83,69	22,03	9,93
20027048	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11927,88	741,79	382,14	101,15	30,87	13,95
20027049	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9778,76	613,74	316,17	83,69	22,03	9,93
20027050	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9107,84	570,23	293,75	77,76	21,54	9,71
20031234	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4947,32	333,47	149,82	29,00	6,22	2,67
20031235	d'Almarasweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5312,60	343,40	176,90	46,83	4,63	2,11
20031236	d'Almarasweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5244,56	338,54	174,40	46,16	4,87	2,22
20031242	Sionsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11599,04	731,08	393,66	112,47	12,66	8,09
20031243	Sionsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11666,84	735,83	396,22	113,20	12,47	7,97
20031244	Sionsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11666,84	735,83	396,22	113,20	12,47	7,97
20031245	Sionsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11666,84	735,83	396,22	113,20	12,47	7,97
20031246	Sionsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12216,72	767,58	413,31	118,09	14,68	9,38
20031247	Scheidingsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11903,24	747,24	402,36	114,96	14,66	9,37
20031248	Scheidingsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11903,24	747,24	402,36	114,96	14,66	9,37
20031249	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3864,92	260,12	116,86	22,62	4,14	1,76
20031250	Scheidingsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14849,00	990,15	444,85	86,10	21,73	9,23
20031251	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3864,92	260,12	116,86	22,62	4,14	1,76
20031252	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4257,04	286,86	128,88	24,94	4,34	1,84
20031253	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4257,04	286,86	128,88	24,94	4,34	1,84
20031254	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4257,04	286,86	128,88	24,94	4,34	1,84
20031255	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4540,12	305,36	137,19	26,55	6,23	2,67
20031256	Kanunnik Faberstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1469,68	94,70	42,54	8,23	5,45	2,34
20031257	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4540,12	305,36	137,19	26,55	6,23	2,67
20031258	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4540,12	305,36	137,19	26,55	6,23	2,67
20031259	Houtlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3974,08	251,96	129,80	34,36	7,92	3,53
20031260	Houtlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3974,08	251,96	129,80	34,36	7,92	3,53
20031261	Houtlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4262,40	275,15	141,74	37,52	3,95	1,80
20031262	Kanunnik Mijllinckstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2357,76	155,73	69,96	13,54	5,63	2,42
20031263	Houtlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4262,40	275,15	141,74	37,52	3,95	1,80
20031264	Houtlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5381,48	347,51	179,02	47,39	4,91	2,24
20031265	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6459,56	394,81	203,39	53,84	21,63	9,77
20031266	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14119,32	866,03	446,14	118,10	44,86	20,27
20031267	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14119,32	866,03	446,14	118,10	44,86	20,27
20031268	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	13684,00	838,03	431,71	114,28	44,40	20,06
20031269	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	435,40	29,28	13,15	2,55	0,48	0,20
20031270	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	13684,00	838,03	431,71	114,28	44,40	20,06
20031271	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	435,40	29,28	13,15	2,55	0,48	0,20
20031272	Einsteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	559,28	38,03	17,09	3,31	0,35	0,15
20031273	Grootstalselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17543,60	1080,98	556,87	147,41	51,58	23,36
20031274	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	19678,32	1272,72	472,73	127,27	64,29	20,05
20031275	Scheidingsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15617,52	1040,04	467,26	90,44	23,71	10,07
20031276	Scheidingsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15617,52	1040,04	467,26	90,44	23,71	10,07
20031277	Kanunnik Mijllinckstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2357,76	155,73	69,96	13,54	5,63	2,42
20031278	Kanunnik Mijllinckstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2050,20	135,36	60,81	11,77	5,09	2,19
20031279	Kanunnik Mijllinckstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	518,28	32,13	14,44	2,79	3,51	1,52
20031280	Kanunnik Mijllinckstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	518,28	32,13	14,44	2,79	3,51	1,52
20031281	Kanunnik Faberstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	518,28	32,13	14,44	2,79	3,51	1,52
20031282	Kanunnik Faberstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	518,28	32,13	14,44	2,79	3,51	1,52
20031283	Kanunnik Faberstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	518,28	32,13	14,44	2,79	3,51	1,52
20031284	Kanunnik Faberstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	518,28	32,13	14,44	2,79	3,51	1,52

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
20026959	0,43	2,42	1,68	0,64
20027000	4,73	22,81	15,79	6,02
20027026	4,73	22,81	15,79	6,02
20027028	0,14	0,80	0,55	0,21
20027029	0,14	0,80	0,55	0,21
20027033	3,57	16,22	11,23	4,28
20027034	3,18	14,04	9,72	3,70
20027035	3,24	14,35	9,93	3,78
20027036	2,35	9,29	6,43	2,45
20027038	3,12	13,66	9,46	3,60
20027041	2,55	9,61	2,83	2,76
20027042	2,55	9,61	2,83	2,76
20027043	2,35	9,29	6,43	2,45
20027044	2,35	9,29	6,43	2,45
20027045	2,35	9,29	6,43	2,45
20027046	2,35	9,29	6,43	2,45
20027047	2,35	9,29	6,43	2,45
20027048	3,18	14,04	9,72	3,70
20027049	2,35	9,29	6,43	2,45
20027050	2,30	9,02	6,25	2,38
20031234	0,67	1,45	1,14	0,22
20031235	0,44	2,49	1,72	0,66
20031236	0,46	2,62	1,81	0,69
20031242	1,48	8,44	8,09	2,74
20031243	1,46	8,31	7,97	2,70
20031244	1,46	8,31	7,97	2,70
20031245	1,46	8,31	7,97	2,70
20031246	1,71	9,79	9,38	3,18
20031247	1,71	9,77	9,37	3,18
20031248	1,71	9,77	9,37	3,18
20031249	0,23	2,23	1,76	0,34
20031250	1,20	11,70	9,23	1,80
20031251	0,23	2,23	1,76	0,34
20031252	0,24	2,34	1,84	0,36
20031253	0,24	2,34	1,84	0,36
20031254	0,24	2,34	1,84	0,36
20031255	0,68	1,45	1,15	0,22
20031256	0,63	1,07	0,84	0,16
20031257	0,68	1,45	1,15	0,22
20031258	0,68	1,45	1,15	0,22
20031259	0,94	2,36	1,63	0,62
20031260	0,94	2,36	1,63	0,62
20031261	0,37	2,13	1,47	0,56
20031262	0,64	1,13	0,89	0,17
20031263	0,37	2,13	1,47	0,56
20031264	0,46	2,64	1,83	0,70
20031265	2,26	9,53	6,60	2,51
20031266	4,65	20,20	13,99	5,33
20031267	4,65	20,20	13,99	5,33
20031268	4,60	19,95	13,81	5,26
20031269	0,03	0,26	0,20	0,04
20031270	4,60	19,95	13,81	5,26
20031271	0,03	0,26	0,20	0,04
20031272	0,02	0,19	0,15	0,03
20031273	5,23	24,34	16,85	6,42
20031274	8,37	37,36	10,99	10,71
20031275	1,31	12,77	10,07	1,96
20031276	1,31	12,77	10,07	1,96
20031277	0,64	1,13	0,89	0,17
20031278	0,61	0,84	0,66	0,13
20031279	0,52	0,02	0,01	--
20031280	0,52	0,02	0,01	--
20031281	0,52	0,02	0,01	--
20031282	0,52	0,02	0,01	--
20031283	0,52	0,02	0,01	--
20031284	0,52	0,02	0,01	--

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
20031285	Kanunnik Faberstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	518,28	32,13	14,44	2,79	3,51	1,52
20031337	van Peltlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	614,88	42,01	18,88	3,65	0,27	0,11
20031338	van Peltlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	795,84	54,24	24,37	4,72	0,42	0,18
20031339	van Peltlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1344,04	90,94	40,86	7,91	1,14	0,48
20031340	van Peltlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	526,32	35,78	16,08	3,11	0,34	0,14
20031341	van Peltlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	526,32	35,78	16,08	3,11	0,34	0,14
20031342	van Peltlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	896,88	60,79	27,31	5,29	0,69	0,29
20031343	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	253,32	17,18	7,72	1,49	0,19	0,08
20031344	van Peltlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	896,88	60,79	27,31	5,29	0,69	0,29
20031345	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	629,72	42,40	19,05	3,69	0,66	0,28
20031346	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	629,72	42,40	19,05	3,69	0,66	0,28
20031347	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3901,56	250,77	112,67	21,81	16,30	7,03
20031348	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4264,40	274,75	123,44	23,89	16,97	7,31
20031349	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	703,80	48,05	21,59	4,18	0,32	0,14
20031350	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3901,56	250,77	112,67	21,81	16,30	7,03
20031351	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4264,40	274,75	123,44	23,89	16,97	7,31
20031352	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3848,44	247,38	111,14	21,51	16,13	6,96
20031353	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3848,44	247,38	111,14	21,51	16,13	6,96
20031356	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4801,32	309,00	138,83	26,87	18,73	8,06
20031357	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4801,32	309,00	138,83	26,87	18,73	8,06
20031358	Einsteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	225,92	15,56	6,99	1,35	0,02	0,01
20031359	Einsteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1229,72	83,30	37,42	7,24	0,98	0,42
20031360	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4009,76	254,93	114,53	22,17	18,39	7,92
20031361	Einsteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	225,92	15,56	6,99	1,35	0,02	0,01
20031362	Einsteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1229,72	83,30	37,42	7,24	0,98	0,42
20031363	Einsteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	536,68	36,71	16,49	3,19	0,20	0,09
20031364	Einsteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	536,68	36,71	16,49	3,19	0,20	0,09
20031365	van Peltlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	439,84	29,97	13,46	2,61	0,24	0,10
20031366	Einsteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	559,28	38,03	17,09	3,31	0,35	0,15
20031367	Grootstalselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17543,60	1080,98	556,87	147,41	51,58	23,36
20031368	Grootstalselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18043,12	1113,12	573,43	151,79	52,11	23,60
20031369	Grootstalselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17805,08	1101,39	567,38	150,19	48,22	21,91
20031370	Grootstalselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16632,96	1023,77	527,40	139,60	48,39	21,98
20031371	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5157,52	339,44	152,50	29,52	13,76	5,92
20031372	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2250,36	144,11	64,75	12,53	10,43	4,51
20031373	Grootstalselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16632,96	1023,77	527,40	139,60	48,39	21,98
20031374	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5157,52	339,44	152,50	29,52	13,76	5,92
20031375	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2250,36	144,11	64,75	12,53	10,43	4,51
20031376	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2250,36	144,11	64,75	12,53	10,43	4,51
20031377	Edisonstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1362,44	83,00	37,29	7,22	10,34	4,47
20031378	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1946,96	133,30	59,89	11,59	0,66	0,28
20031379	Edisonstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1362,44	83,00	37,29	7,22	10,34	4,47
20031380	Edisonstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1419,56	86,57	38,90	7,53	10,57	4,57
20031381	Marconistraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	838,08	51,82	23,28	4,51	5,46	2,36
20031382	Edisonstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	933,72	58,18	26,14	5,06	5,66	2,44
20031383	Archimedesstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	899,44	55,81	25,07	4,85	5,62	2,43
20031384	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3673,20	232,02	104,24	20,18	18,19	7,83
20031385	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3830,56	246,83	110,90	21,46	14,02	6,03
20031386	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1561,44	107,06	48,10	9,31	0,43	0,18
20031387	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1561,44	107,06	48,10	9,31	0,43	0,18
20031388	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1561,44	107,06	48,10	9,31	0,43	0,18
20031389	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2267,28	155,09	69,68	13,49	0,85	0,36
20031390	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2267,28	155,09	69,68	13,49	0,85	0,36
20031391	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2262,24	154,76	69,53	13,46	0,84	0,36
20031392	Einsteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	111,72	7,71	3,46	0,67	--	--
20031393	Einsteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	595,08	40,36	18,13	3,51	0,44	0,19
20031394	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2374,08	161,96	72,76	14,08	1,17	0,50
20031395	Marconistraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	460,68	31,44	14,13	2,73	0,22	0,09
20031396	Einsteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	779,56	52,59	23,63	4,57	0,76	0,32
20031397	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2569,44	174,98	78,62	15,22	1,46	0,62
20031398	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	745,92	50,91	22,87	4,43	0,35	0,15
20031399	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2569,44	174,98	78,62	15,22	1,46	0,62
20031400	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	745,92	50,91	22,87	4,43	0,35	0,15
20031401	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	745,92	50,91	22,87	4,43	0,35	0,15
20031402	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	703,80	48,05	21,59	4,18	0,32	0,14
20031417	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10071,60	616,48	317,58	84,07	34,69	15,57

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
20031285	0,52	0,02	0,01	--
20031337	0,01	0,14	0,11	0,02
20031338	0,02	0,23	0,18	0,04
20031339	0,06	0,61	0,48	0,09
20031340	0,02	0,18	0,14	0,03
20031341	0,02	0,18	0,14	0,03
20031342	0,04	0,37	0,29	0,06
20031343	0,01	0,10	0,08	0,02
20031344	0,04	0,37	0,29	0,06
20031345	0,04	0,36	0,28	0,05
20031346	0,04	0,36	0,28	0,05
20031347	2,15	1,60	1,26	0,25
20031348	2,19	1,96	1,55	0,30
20031349	0,02	0,17	0,14	0,03
20031350	2,15	1,60	1,26	0,25
20031351	2,19	1,96	1,55	0,30
20031352	2,14	1,51	1,19	0,23
20031353	2,14	1,51	1,19	0,23
20031356	2,29	2,91	2,30	0,45
20031357	2,29	2,91	2,30	0,45
20031358	--	0,01	0,01	--
20031359	0,05	0,53	0,42	0,08
20031360	2,27	2,72	2,15	0,42
20031361	--	0,01	0,01	--
20031362	0,05	0,53	0,42	0,08
20031363	0,01	0,11	0,09	0,02
20031364	0,01	0,11	0,09	0,02
20031365	0,01	0,13	0,10	0,02
20031366	0,02	0,19	0,15	0,03
20031367	5,23	24,34	16,85	6,42
20031368	5,28	24,63	17,05	6,49
20031369	4,71	24,49	16,96	6,46
20031370	4,73	24,58	17,02	6,48
20031371	1,67	2,19	1,73	0,34
20031372	1,49	0,41	0,32	0,06
20031373	4,73	24,58	17,02	6,48
20031374	1,67	2,19	1,73	0,34
20031375	1,49	0,41	0,32	0,06
20031376	1,49	0,41	0,32	0,06
20031377	1,48	0,35	0,28	0,05
20031378	0,04	0,35	0,28	0,05
20031379	1,48	0,35	0,28	0,05
20031380	1,49	0,48	0,38	0,07
20031381	0,75	0,37	0,29	0,06
20031382	0,77	0,41	0,32	0,06
20031383	0,76	0,45	0,36	0,07
20031384	2,26	2,62	2,06	0,40
20031385	1,58	2,95	2,33	0,45
20031386	0,02	0,23	0,18	0,04
20031387	0,02	0,23	0,18	0,04
20031388	0,02	0,23	0,18	0,04
20031389	0,05	0,46	0,36	0,07
20031390	0,05	0,46	0,36	0,07
20031391	0,05	0,45	0,36	0,07
20031392	--	--	--	--
20031393	0,02	0,24	0,19	0,04
20031394	0,06	0,63	0,50	0,10
20031395	0,01	0,12	0,09	0,02
20031396	0,04	0,41	0,32	0,06
20031397	0,08	0,78	0,62	0,12
20031398	0,02	0,19	0,15	0,03
20031399	0,08	0,78	0,62	0,12
20031400	0,02	0,19	0,15	0,03
20031401	0,02	0,19	0,15	0,03
20031402	0,02	0,17	0,14	0,03
20031417	3,85	13,13	9,09	3,46

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
20031418	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10071,60	616,48	317,58	84,07	34,69	15,57
20031419	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10038,12	614,46	316,54	83,79	34,57	15,52
20031420	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10637,64	653,41	336,60	89,10	34,97	15,70
20031421	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10637,64	653,41	336,60	89,10	34,97	15,70
20031423	Grootstalselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16632,96	1023,77	527,40	139,60	48,39	21,98
20031424	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18401,92	1144,65	589,67	156,09	48,56	21,89
20031425	Grootstalselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16632,96	1023,77	527,40	139,60	48,39	21,98
20031426	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18118,96	1127,82	581,00	153,79	47,38	21,35
20031427	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18118,96	1127,82	581,00	153,79	47,38	21,35
20031428	van Hogendorpstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5154,92	339,51	152,53	29,52	12,60	5,41
20031429	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15947,76	1003,42	516,91	136,83	32,76	14,84
20031430	Winkelsteegseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3827,72	256,17	115,09	22,28	5,01	2,13
20031431	van Hogendorpstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3487,92	228,47	102,65	19,87	10,09	4,34
20031432	van Hogendorpstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3487,92	228,47	102,65	19,87	10,09	4,34
20031433	van Hogendorpstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3487,92	228,47	102,65	19,87	10,09	4,34
20031434	van Hogendorpstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3487,92	228,47	102,65	19,87	10,09	4,34
20031435	van Hogendorpstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4137,40	273,05	122,67	23,74	10,24	4,41
20031436	van Hogendorpstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4137,40	273,05	122,67	23,74	10,24	4,41
20031437	vd Duyn van Maasdamstr	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2266,96	155,25	69,75	13,50	0,74	0,31
20031438	Cort van der Lindenstr	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2320,36	157,75	70,87	13,72	1,49	0,63
20031439	vd Duyn van Maasdamstr	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2266,96	155,25	69,75	13,50	0,74	0,31
20031440	Cort van der Lindenstr	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2025,24	129,59	58,22	11,27	8,80	3,79
20031441	Cort van der Lindenstr	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2025,24	129,59	58,22	11,27	8,80	3,79
20031442	Cort van der Lindenstr	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2025,24	129,59	58,22	11,27	8,80	3,79
20031443	Cort van der Lindenstr	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1259,92	77,59	34,86	6,75	8,29	3,58
20031444	Cort van der Lindenstr	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1259,92	77,59	34,86	6,75	8,29	3,58
20031445	Cort van der Lindenstr	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1485,64	83,17	37,36	7,23	17,99	7,77
20031446	Cort van der Lindenstr	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1485,64	83,17	37,36	7,23	17,99	7,77
20031447	Nijenrodestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2237,28	134,72	60,53	11,71	18,18	7,86
20031448	Nijenrodestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2495,28	153,08	68,77	13,31	17,83	7,71
20031449	Nijenrodestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2287,28	147,25	66,16	12,80	9,07	3,91
20031450	Muiderslotstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1334,08	80,02	35,95	6,96	10,98	4,74
20031451	Muiderslotstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	679,68	46,58	20,93	4,05	0,20	0,08
20031452	Nijenrodestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2966,92	193,83	87,08	16,85	9,27	3,99
20031453	Muiderslotstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	679,68	46,58	20,93	4,05	0,20	0,08
20031454	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1241,92	84,91	38,15	7,38	0,49	0,21
20031455	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1993,68	136,47	61,31	11,87	0,69	0,29
20031456	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2138,12	136,47	61,31	11,87	10,37	4,48
20031457	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2138,12	136,47	61,31	11,87	10,37	4,48
20031458	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3734,16	243,31	109,31	21,16	12,44	5,36
20031459	HEUMEN HATERTSEWEG	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2519,16	160,84	86,61	24,74	1,61	1,03
20031460	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3734,16	243,31	109,31	21,16	12,44	5,36
20031461	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4663,00	306,93	137,90	26,69	12,74	5,49
20031462	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4663,00	306,93	137,90	26,69	12,74	5,49
20031463	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5157,52	339,44	152,50	29,52	13,76	5,92
20031464	Loevesteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	886,12	60,85	27,34	5,29	0,18	0,08
20031465	Zijpendaalstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20,96	1,44	0,65	0,12	0,01	--
20031466	Zijpendaalstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1354,92	81,46	36,60	7,08	10,98	4,74
20031467	Zijpendaalstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1354,92	81,46	36,60	7,08	10,98	4,74
20031468	Couwenbergstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1354,92	81,46	36,60	7,08	10,98	4,74
20031469	Couwenbergstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1354,92	81,46	36,60	7,08	10,98	4,74
20031470	Couwenbergstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1354,92	81,46	36,60	7,08	10,98	4,74
20031471	Couwenbergstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2812,84	179,12	80,47	15,58	12,83	5,53
20031472	Couwenbergstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3854,28	250,68	112,62	21,80	13,92	5,61
20031473	Couwenbergstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	6930,00	451,88	203,02	39,29	19,98	8,57
20031474	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15833,80	996,69	513,45	135,91	32,25	14,61
20031475	Vossendijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2788,64	189,23	85,02	16,45	2,01	0,86
20031476	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15833,80	996,69	513,45	135,91	32,25	14,61
20031477	Vossendijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2788,64	189,23	85,02	16,45	2,01	0,86
20031478	Vossendijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2788,64	189,23	85,02	16,45	2,01	0,86
20031479	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2034,88	125,63	56,44	10,92	11,04	4,73
20031480	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3205,12	217,57	97,75	18,92	2,26	0,96
20031481	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2034,88	125,63	56,44	10,92	11,04	4,73
20031482	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2804,20	177,09	79,56	15,40	10,35	4,40
20031483	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2854,92	182,42	81,96	15,86	10,91	4,67
20031484	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2804,20	177,09	79,56	15,40	10,35	4,40

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
20031418	3,85	13,13	9,09	3,46
20031419	3,84	13,06	9,04	3,45
20031420	3,87	13,28	9,19	3,50
20031421	3,87	13,28	9,19	3,50
20031423	4,73	24,58	17,02	6,48
20031424	5,16	20,57	14,24	5,42
20031425	4,73	24,58	17,02	6,48
20031426	5,05	19,93	13,80	5,26
20031427	5,05	19,93	13,80	5,26
20031428	1,34	3,11	2,45	0,48
20031429	3,29	15,74	10,89	4,15
20031430	0,28	2,70	2,13	0,41
20031431	1,20	1,75	1,38	0,27
20031432	1,20	1,75	1,38	0,27
20031433	1,20	1,75	1,38	0,27
20031434	1,20	1,75	1,38	0,27
20031435	1,21	1,83	1,45	0,28
20031436	1,21	1,83	1,45	0,28
20031437	0,04	0,40	0,31	0,06
20031438	0,08	0,80	0,63	0,12
20031439	0,04	0,40	0,31	0,06
20031440	1,13	1,06	0,83	0,16
20031441	1,13	1,06	0,83	0,16
20031442	1,13	1,06	0,83	0,16
20031443	1,10	0,78	0,62	0,12
20031444	1,10	0,78	0,62	0,12
20031445	2,55	0,79	0,63	0,12
20031446	2,55	0,79	0,63	0,12
20031447	2,56	0,90	0,71	0,14
20031448	2,54	0,71	0,56	0,11
20031449	1,14	1,20	0,95	0,18
20031450	1,52	0,70	0,55	0,11
20031451	0,01	0,11	0,08	0,02
20031452	1,15	1,31	1,03	0,20
20031453	0,01	0,11	0,08	0,02
20031454	0,03	0,27	0,21	0,04
20031455	0,04	0,37	0,29	0,06
20031456	1,48	0,37	0,29	0,06
20031457	1,48	0,37	0,29	0,06
20031458	1,60	1,49	1,17	0,23
20031459	0,19	1,07	1,03	0,35
20031460	1,60	1,49	1,17	0,23
20031461	1,61	1,65	1,30	0,25
20031462	1,61	1,65	1,30	0,25
20031463	1,67	2,19	1,73	0,34
20031464	0,01	0,10	0,08	0,02
20031465	--	--	--	--
20031466	1,52	0,70	0,55	0,11
20031467	1,52	0,70	0,55	0,11
20031468	1,52	0,70	0,55	0,11
20031469	1,52	0,70	0,55	0,11
20031470	1,52	0,70	0,55	0,11
20031471	1,62	1,70	1,34	0,26
20031472	1,63	1,80	1,42	0,28
20031473	2,01	5,55	4,38	0,85
20031474	3,25	15,46	10,71	4,08
20031475	0,11	1,08	0,86	0,17
20031476	3,25	15,46	10,71	4,08
20031477	0,11	1,08	0,86	0,17
20031478	0,11	1,08	0,86	0,17
20031479	1,07	3,31	2,61	0,51
20031480	0,12	1,22	0,96	0,19
20031481	1,07	3,31	2,61	0,51
20031482	0,57	5,57	4,40	0,86
20031483	1,06	3,24	2,55	0,50
20031484	0,57	5,57	4,40	0,86

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
20031485	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2804,20	177,09	79,56	15,40	10,35	4,40
20031486	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2804,20	177,09	79,56	15,40	10,35	4,40
20031487	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2804,20	177,09	79,56	15,40	10,35	4,40
20031488	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2528,40	148,91	80,18	22,91	8,55	5,46
20031489	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2528,40	148,91	80,18	22,91	8,55	5,46
20031490	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2528,40	148,91	80,18	22,91	8,55	5,46
20031491	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2528,40	148,91	80,18	22,91	8,55	5,46
20031492	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2528,40	148,91	80,18	22,91	8,55	5,46
20031493	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2305,72	157,05	70,56	13,66	1,29	0,55
20031494	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2305,72	157,05	70,56	13,66	1,29	0,55
20031495	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2421,28	157,05	70,56	13,66	9,03	3,90
20031496	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3288,32	214,97	96,58	18,69	10,24	4,41
20031497	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3288,32	214,97	96,58	18,69	10,24	4,41
20031498	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3288,32	214,97	96,58	18,69	10,24	4,41
20031499	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4027,40	272,30	122,34	23,68	3,53	1,50
20031500	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6175,24	408,70	183,62	35,54	13,69	5,88
20031501	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4027,40	272,30	122,34	23,68	3,53	1,50
20031502	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6175,24	408,70	183,62	35,54	13,69	5,88
20031503	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17848,04	1102,60	568,01	150,35	52,31	23,58
20031504	Staddijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2857,72	177,03	95,32	27,24	6,33	3,38
20031505	Staddijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2104,24	140,63	63,18	12,23	2,88	1,22
20031506	Staddijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2857,72	177,03	95,32	27,24	6,33	3,38
20031507	Staddijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2012,56	134,53	60,44	11,70	2,74	1,16
20031508	Staddijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2012,56	134,53	60,44	11,70	2,74	1,16
20031509	Staddijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2012,56	134,53	60,44	11,70	2,74	1,16
20031510	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2012,56	134,53	60,44	11,70	2,74	1,16
20031511	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2012,56	134,53	60,44	11,70	2,74	1,16
20031512	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	932,04	60,60	27,22	5,27	2,98	1,28
20031513	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1268,68	83,13	37,35	7,23	3,42	1,47
20031514	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	932,04	60,60	27,22	5,27	2,98	1,28
20031515	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	932,04	60,60	27,22	5,27	2,98	1,28
20031516	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1268,68	83,13	37,35	7,23	3,42	1,47
20031517	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	932,04	60,60	27,22	5,27	2,98	1,28
20031518	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1927,08	128,48	57,72	11,17	3,47	1,49
20031519	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1927,08	128,48	57,72	11,17	3,47	1,49
20031520	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1927,08	128,48	57,72	11,17	3,47	1,49
20031521	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2531,60	169,53	76,16	14,74	3,89	1,67
20031522	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2531,60	169,53	76,16	14,74	3,89	1,67
20031523	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2531,60	169,53	76,16	14,74	3,89	1,67
20031524	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2531,60	169,53	76,16	14,74	3,89	1,67
20031525	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2531,60	169,53	76,16	14,74	3,89	1,67
20031526	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1268,68	83,13	37,35	7,23	3,42	1,47
20031527	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1688,56	113,63	51,05	9,88	1,82	0,77
20031528	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2398,04	153,25	68,85	13,33	11,12	4,80
20031529	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2733,32	175,40	78,80	15,25	11,74	5,06
20031530	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2733,32	175,40	78,80	15,25	11,74	5,06
20031531	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2454,40	157,15	70,60	13,67	11,11	4,80
20031532	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2454,40	157,15	70,60	13,67	11,11	4,80
20031533	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2454,40	157,15	70,60	13,67	11,11	4,80
20031534	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2454,40	157,15	70,60	13,67	11,11	4,80
20031535	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2730,44	175,67	78,92	15,28	11,44	4,94
20031536	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	912,24	61,61	27,68	5,36	0,84	0,36
20031537	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3550,04	230,98	103,77	20,09	12,21	5,26
20031538	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	912,24	61,61	27,68	5,36	0,84	0,36
20031539	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	912,24	61,61	27,68	5,36	0,84	0,36
20031540	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2034,76	127,28	57,19	11,07	9,95	4,27
20031541	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	912,24	61,61	27,68	5,36	0,84	0,36
20031542	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	912,24	61,61	27,68	5,36	0,84	0,36
20031543	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1153,60	77,69	34,90	6,76	1,20	0,51
20031544	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1153,60	77,69	34,90	6,76	1,20	0,51
20031545	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2511,20	160,26	72,00	13,94	11,62	5,01
20031634	Winkelsteegseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2938,28	196,58	88,32	17,09	3,89	1,65
20031635	Winkelsteegseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2938,28	196,58	88,32	17,09	3,89	1,65
20031998	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4195,24	280,08	104,03	28,01	7,92	2,33
20032434	Kasteelsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3059,88	193,51	99,69	26,39	6,60	2,93
20032435	Sint Walrickweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2812,68	174,81	94,13	26,89	5,94	3,13

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
20031485	0,57	5,57	4,40	0,86
20031486	0,57	5,57	4,40	0,86
20031487	0,57	5,57	4,40	0,86
20031488	1,00	5,70	5,46	1,85
20031489	1,00	5,70	5,46	1,85
20031490	1,00	5,70	5,46	1,85
20031491	1,00	5,70	5,46	1,85
20031492	1,00	5,70	5,46	1,85
20031493	0,07	0,69	0,55	0,11
20031494	0,07	0,69	0,55	0,11
20031495	1,23	0,69	0,55	0,11
20031496	1,29	1,34	1,06	0,21
20031497	1,29	1,34	1,06	0,21
20031498	1,29	1,34	1,06	0,21
20031499	0,19	1,90	1,50	0,29
20031500	1,48	3,20	2,52	0,49
20031501	0,19	1,90	1,50	0,29
20031502	1,48	3,20	2,52	0,49
20031503	5,55	22,25	15,40	5,87
20031504	0,84	2,06	1,97	0,67
20031505	0,16	1,55	1,22	0,24
20031506	0,84	2,06	1,97	0,67
20031507	0,15	1,47	1,16	0,23
20031508	0,15	1,47	1,16	0,23
20031509	0,15	1,47	1,16	0,23
20031510	0,15	1,47	1,16	0,23
20031511	0,15	1,47	1,16	0,23
20031512	0,34	0,62	0,49	0,10
20031513	0,36	0,86	0,68	0,13
20031514	0,34	0,62	0,49	0,10
20031515	0,34	0,62	0,49	0,10
20031516	0,36	0,86	0,68	0,13
20031517	0,34	0,62	0,49	0,10
20031518	0,36	0,89	0,70	0,14
20031519	0,36	0,89	0,70	0,14
20031520	0,36	0,89	0,70	0,14
20031521	0,39	1,11	0,88	0,17
20031522	0,39	1,11	0,88	0,17
20031523	0,39	1,11	0,88	0,17
20031524	0,39	1,11	0,88	0,17
20031525	0,39	1,11	0,88	0,17
20031526	0,36	0,86	0,68	0,13
20031527	0,10	0,98	0,77	0,15
20031528	1,53	0,74	0,59	0,11
20031529	1,56	1,08	0,85	0,17
20031530	1,56	1,08	0,85	0,17
20031531	1,53	0,74	0,58	0,11
20031532	1,53	0,74	0,58	0,11
20031533	1,53	0,74	0,58	0,11
20031534	1,53	0,74	0,58	0,11
20031535	1,55	0,92	0,72	0,14
20031536	0,05	0,45	0,36	0,07
20031537	1,58	1,36	1,07	0,21
20031538	0,05	0,45	0,36	0,07
20031539	0,05	0,45	0,36	0,07
20031540	1,00	2,78	2,20	0,43
20031541	0,05	0,45	0,36	0,07
20031542	0,05	0,45	0,36	0,07
20031543	0,07	0,65	0,51	0,10
20031544	0,07	0,65	0,51	0,10
20031545	1,56	1,01	0,80	0,16
20031634	0,21	2,10	1,65	0,32
20031635	0,21	2,10	1,65	0,32
20031998	1,01	5,28	1,55	1,51
20032434	0,80	1,81	1,25	0,48
20032435	0,80	1,80	1,72	0,58

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
20032440	Westerkanaaldijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2334,60	144,09	77,59	22,17	4,24	2,71
20032441	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2572,56	164,94	88,82	25,38	1,26	0,80
20032442	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2572,56	164,94	88,82	25,38	1,26	0,80
20032446	Molensingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3435,16	229,54	103,13	19,96	5,96	2,56
20032448	Kloosterstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2403,40	158,73	71,31	13,80	4,88	2,08
20032449	Raadhuisstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1886,04	126,05	56,63	10,96	2,98	1,28
20032453	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5161,08	344,82	154,92	29,98	7,13	3,03
20032455	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3595,48	239,73	107,71	20,85	5,27	2,24
20032458	Sluisweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1473,88	80,37	43,27	12,36	8,55	5,46
20032461	Molenstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1097,28	56,81	30,59	8,74	8,04	5,13
20032464	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2127,84	134,87	72,62	20,75	2,46	1,32
20032465	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2127,80	143,17	64,32	12,45	2,72	1,17
20032466	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3939,96	265,53	119,30	23,09	4,41	1,88
20032467	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1033,00	70,13	31,51	6,10	0,72	0,31
20032468	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4373,60	294,47	132,30	25,61	5,03	2,15
20032469	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	668,80	45,82	20,58	3,98	0,21	0,09
20032470	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	668,80	45,82	20,58	3,98	0,21	0,09
20032471	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	668,80	45,82	20,58	3,98	0,21	0,09
20032472	De Garf	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	668,80	45,82	20,58	3,98	0,21	0,09
20032473	De Garf	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	177,76	12,22	5,49	1,06	0,03	0,01
20032474	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	177,76	12,22	5,49	1,06	0,03	0,01
20032475	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	177,76	12,22	5,49	1,06	0,03	0,01
20032476	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	742,68	50,49	22,69	4,39	0,47	0,20
20032477	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1190,96	80,73	36,27	7,02	0,91	0,39
20032478	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1190,96	80,73	36,27	7,02	0,91	0,39
20032479	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1416,80	94,41	42,42	8,21	2,11	0,90
20032480	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2456,56	164,29	73,81	14,29	3,29	1,40
20032481	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2569,96	168,42	75,67	14,64	6,86	2,94
20032482	De Horst	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	930,44	62,83	28,23	5,46	0,86	0,37
20032483	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1639,64	105,59	47,44	9,18	6,00	2,58
20032484	De Horst	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	930,44	62,83	28,23	5,46	0,86	0,37
20032485	De Horst	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1133,20	76,77	34,49	6,68	0,90	0,38
20032486	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1639,64	105,59	47,44	9,18	6,00	2,58
20032487	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1361,20	86,67	38,94	7,54	5,81	2,50
20032488	Randwijksingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3191,24	212,85	95,63	18,51	6,29	2,71
20032489	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1994,40	135,90	61,05	11,82	1,30	0,56
20032490	Randwijksingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1916,04	126,01	56,61	10,96	5,35	2,30
20032491	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2920,72	198,38	89,13	17,25	2,21	0,94
20032492	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3980,00	267,26	120,07	23,24	4,65	1,97
20032493	Schoolstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1588,72	103,67	46,58	9,01	3,98	1,69
20032494	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4535,08	304,55	136,83	26,48	5,28	2,24
20032495	Schoolstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1889,28	124,13	55,77	10,79	4,15	1,77
20032496	Schoolstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1348,24	87,83	39,46	7,64	3,88	1,66
20032497	Kloosterstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1721,48	115,17	51,74	10,01	2,48	1,06
20032498	Gladiolenstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1586,36	107,44	48,27	9,34	1,27	0,54
20032499	Kloosterstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	964,56	64,97	29,19	5,65	1,20	0,51
20032500	Gladiolenstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1063,32	72,07	32,38	6,27	0,82	0,35
20032501	Kloosterstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	964,56	64,97	29,19	5,65	1,20	0,51
20032502	Kloosterstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	541,76	36,59	16,44	3,18	0,70	0,30
20032503	Randwijksingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1608,36	105,00	47,17	9,13	5,21	2,24
20032504	Randwijksingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1341,84	87,16	39,16	7,58	4,66	2,01
20032505	Randwijksingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1904,20	125,22	56,26	10,89	5,33	2,30
20032506	Randwijksingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1238,00	80,13	36,00	6,97	4,58	1,97
20032507	Molensingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1238,00	80,13	36,00	6,97	4,58	1,97
20032508	Molensingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1238,00	80,13	36,00	6,97	4,58	1,97
20032509	Molensingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1238,00	80,13	36,00	6,97	4,58	1,97
20032510	Droogsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3882,28	256,43	115,21	22,30	7,22	3,07
20032511	Droogsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3882,28	256,43	115,21	22,30	7,22	3,07
20032512	Droogsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3492,40	230,32	103,48	20,03	6,72	2,86
20032513	Droogsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3818,96	252,98	113,66	22,00	6,64	2,82
20032514	Grootveldschelaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	430,80	29,23	13,13	2,54	0,31	0,13
20032515	Broekkant	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5077,80	338,34	152,01	29,42	7,59	3,22
20032516	Broekkant	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5170,12	345,19	155,09	30,02	7,29	3,10
20032517	Broekkant	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5170,12	345,19	155,09	30,02	7,29	3,10
20032518	Broekkant	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5581,04	383,74	172,40	33,37	1,25	0,54
20032519	Blankenbergseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6151,68	411,57	184,91	35,79	8,54	3,64

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
20032440	0,49	2,83	2,71	0,92
20032441	0,15	0,84	0,80	0,27
20032442	0,15	0,84	0,80	0,27
20032446	0,66	1,31	1,03	0,20
20032448	0,38	2,02	1,59	0,31
20032449	0,27	0,99	0,78	0,15
20032453	0,39	3,84	3,03	0,59
20032455	0,29	2,84	2,24	0,44
20032458	1,00	5,70	5,46	1,85
20032461	0,94	5,36	5,13	1,74
20032464	0,33	0,84	0,81	0,27
20032465	0,26	0,82	0,65	0,13
20032466	0,36	1,73	1,36	0,27
20032467	0,04	0,39	0,31	0,06
20032468	0,39	2,06	1,63	0,32
20032469	0,01	0,11	0,09	0,02
20032470	0,01	0,11	0,09	0,02
20032471	0,01	0,11	0,09	0,02
20032472	0,01	0,11	0,09	0,02
20032473	--	0,02	0,01	--
20032474	--	0,02	0,01	--
20032475	--	0,02	0,01	--
20032476	0,03	0,26	0,20	0,04
20032477	0,05	0,49	0,39	0,08
20032478	0,05	0,49	0,39	0,08
20032479	0,12	1,14	0,90	0,17
20032480	0,18	1,77	1,40	0,27
20032481	0,71	1,79	1,41	0,28
20032482	0,05	0,47	0,37	0,07
20032483	0,66	1,33	1,05	0,20
20032484	0,05	0,47	0,37	0,07
20032485	0,05	0,48	0,38	0,07
20032486	0,66	1,33	1,05	0,20
20032487	0,65	1,23	0,97	0,19
20032488	0,79	0,84	0,67	0,13
20032489	0,13	0,36	0,29	0,06
20032490	0,68	0,67	0,53	0,10
20032491	0,18	0,85	0,67	0,13
20032492	0,26	2,50	1,97	0,38
20032493	0,28	1,80	1,42	0,28
20032494	0,29	2,85	2,24	0,44
20032495	0,29	1,90	1,50	0,29
20032496	0,37	1,17	0,92	0,18
20032497	0,19	1,03	0,81	0,16
20032498	0,07	0,69	0,54	0,11
20032499	0,12	0,34	0,27	0,05
20032500	0,04	0,44	0,35	0,07
20032501	0,12	0,34	0,27	0,05
20032502	0,09	0,07	0,06	0,01
20032503	0,67	0,60	0,47	0,09
20032504	0,59	0,61	0,48	0,09
20032505	0,68	0,66	0,52	0,10
20032506	0,58	0,56	0,44	0,09
20032507	0,58	0,56	0,44	0,09
20032508	0,58	0,56	0,44	0,09
20032509	0,58	0,56	0,44	0,09
20032510	0,40	3,89	3,07	0,60
20032511	0,40	3,89	3,07	0,60
20032512	0,37	3,62	2,86	0,56
20032513	0,37	3,58	2,82	0,55
20032514	0,02	0,17	0,13	0,03
20032515	0,42	4,09	3,22	0,63
20032516	0,40	3,92	3,10	0,60
20032517	0,40	3,92	3,10	0,60
20032518	0,18	0,06	0,05	0,01
20032519	0,58	3,98	3,14	0,61

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
20032520	Kerkweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1132,80	77,90	35,00	6,77	0,17	0,07
20032521	Broekkant	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5459,40	375,08	168,51	32,62	1,42	0,61
20032522	Kerkweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1132,80	77,90	35,00	6,77	0,17	0,07
20032523	Jonckherenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1132,80	77,90	35,00	6,77	0,17	0,07
20032524	Jonckherenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	621,24	40,68	18,27	3,54	1,38	0,59
20032525	Jonckherenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	621,24	40,68	18,27	3,54	1,38	0,59
20032526	Jonckherenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	621,24	40,68	18,27	3,54	1,38	0,59
20032527	Grootveldschelaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	748,44	51,20	23,00	4,45	0,28	0,12
20032528	Grootveldschelaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	430,80	29,23	13,13	2,54	0,31	0,13
20032529	Grootveldschelaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	430,80	29,23	13,13	2,54	0,31	0,13
20032530	Broekkant	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4494,36	308,94	138,80	26,86	1,14	0,49
20032531	Broekkant	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4494,36	308,94	138,80	26,86	1,14	0,49
20032532	Raadhuisstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1610,08	109,92	49,39	9,56	1,14	0,49
20032533	Broekkant	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3285,96	225,56	101,34	19,61	1,14	0,49
20032534	Raadhuisstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1855,76	123,96	55,69	10,78	2,98	1,28
20032535	Raadhuisstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1855,76	123,96	55,69	10,78	2,98	1,28
20032536	Broekkant	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3638,92	249,36	112,03	21,68	1,09	0,46
20032537	Broeksingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3619,24	246,72	110,85	21,45	1,90	0,81
20032538	Broekkant	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3619,24	246,72	110,85	21,45	1,90	0,81
20032539	Eendenpoelseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1177,76	77,59	34,86	6,75	2,32	0,98
20032540	Broeksingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3976,88	268,04	120,42	23,31	4,02	1,71
20032541	Oosterkanaaldijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	867,40	46,65	25,12	7,18	5,39	3,44
20032542	Oosterkanaaldijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	306,40	19,43	10,46	2,99	0,27	0,17
20032543	Sluisweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1368,96	74,22	39,97	11,42	8,18	5,22
20032544	Sluisweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1473,88	80,37	43,27	12,36	8,55	5,46
20032547	Vosseneindseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1001,04	62,55	33,68	9,62	1,40	0,89
20032549	Vosseneindseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1001,04	62,55	33,68	9,62	1,40	0,89
20032550	Vosseneindseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1001,04	62,55	33,68	9,62	1,40	0,89
20032551	Loksheuvelseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2328,04	146,32	78,79	22,51	2,77	1,77
20032552	Donderbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1575,32	99,34	53,49	15,28	1,69	1,08
20032553	Kasteelsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3060,00	190,58	102,62	29,32	6,11	3,23
20032554	Kasteelsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3060,00	190,58	102,62	29,32	6,11	3,23
20032555	Kasteelsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3060,00	190,58	102,62	29,32	6,11	3,23
20032556	Parksesteeg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1806,96	115,21	62,04	17,73	1,24	0,79
20032557	Blankenbergseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1806,96	115,21	62,04	17,73	1,24	0,79
20032558	Blankenbergseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1806,96	115,21	62,04	17,73	1,24	0,79
20032559	Blankenbergseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1806,96	115,21	62,04	17,73	1,24	0,79
20032560	Blankenbergseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	6151,68	411,57	184,91	35,79	8,54	3,64
20032561	Burchtselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2382,16	147,40	79,37	22,68	4,12	2,63
20032562	Looistraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2075,76	131,74	70,94	20,27	2,29	1,23
20032563	Westerkanaaldijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2334,60	144,09	77,59	22,17	4,24	2,71
20032564	Westerkanaaldijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2334,60	144,09	77,59	22,17	4,24	2,71
20032565	Looistraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2038,44	129,41	69,68	19,91	2,24	1,19
20032566	Looistraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2038,44	129,41	69,68	19,91	2,24	1,19
20032567	Looistraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2038,44	129,41	69,68	19,91	2,24	1,19
20032568	Looistraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2038,44	129,41	69,68	19,91	2,24	1,19
20032569	Looistraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2038,44	129,41	69,68	19,91	2,24	1,19
20032570	Looistraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2038,44	129,41	69,68	19,91	2,24	1,19
20032571	Looistraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2038,44	129,41	69,68	19,91	2,24	1,19
20032572	Molenstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	306,40	19,43	10,46	2,99	0,27	0,17
20032668	Vossendijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1561,52	106,25	47,74	9,24	0,94	0,40
20032670	Vossendijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1561,52	106,25	47,74	9,24	0,94	0,40
20032671	Vossendijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2410,16	163,56	73,48	14,22	1,73	0,74
20032672	Vossendijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2410,16	163,56	73,48	14,22	1,73	0,74
20032673	Vossendijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2410,16	163,56	73,48	14,22	1,73	0,74
20033138	Heumenseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2811,04	178,45	96,09	27,45	2,36	1,51
20033579	Hessenbergseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2111,40	134,55	72,45	20,70	1,49	0,95
20033622	Hessenbergseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2111,40	134,55	72,45	20,70	1,49	0,95
20033661	Driehuizerweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	356,48	24,33	10,93	2,12	0,17	0,07
20033662	Driehuizerweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	313,48	21,60	9,70	1,88	0,02	0,01
20033664	Couwenbergstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	751,44	51,55	23,16	4,48	0,19	0,08
20033665	Couwenbergstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	751,44	51,55	23,16	4,48	0,19	0,08
20033704	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2762,08	187,19	84,10	16,28	2,14	0,91
20033705	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2620,28	177,92	79,93	15,47	1,82	0,77
20033706	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2620,28	177,92	79,93	15,47	1,82	0,77
20034574	Broeksingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5463,20	368,25	165,45	32,02	5,50	2,34

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
20032520	0,01	0,09	0,07	0,01
20032521	0,19	0,15	0,12	0,02
20032522	0,01	0,09	0,07	0,01
20032523	0,01	0,09	0,07	0,01
20032524	0,08	0,74	0,59	0,11
20032525	0,08	0,74	0,59	0,11
20032526	0,08	0,74	0,59	0,11
20032527	0,02	0,15	0,12	0,02
20032528	0,02	0,17	0,13	0,03
20032529	0,02	0,17	0,13	0,03
20032530	0,17	--	--	--
20032531	0,17	--	--	--
20032532	0,17	--	--	--
20032533	0,17	--	--	--
20032534	0,27	0,99	0,78	0,15
20032535	0,27	0,99	0,78	0,15
20032536	0,06	0,59	0,46	0,09
20032537	0,10	1,02	0,81	0,16
20032538	0,10	1,02	0,81	0,16
20032539	0,13	1,25	0,98	0,19
20032540	0,22	2,16	1,71	0,33
20032541	0,63	3,59	3,44	1,17
20032542	0,03	0,18	0,17	0,06
20032543	0,95	5,45	5,22	1,77
20032544	1,00	5,70	5,46	1,85
20032547	0,16	0,93	0,89	0,30
20032549	0,16	0,93	0,89	0,30
20032550	0,16	0,93	0,89	0,30
20032551	0,32	1,85	1,77	0,60
20032552	0,20	1,13	1,08	0,37
20032553	0,82	1,91	1,83	0,62
20032554	0,82	1,91	1,83	0,62
20032555	0,82	1,91	1,83	0,62
20032556	0,14	0,83	0,79	0,27
20032557	0,14	0,83	0,79	0,27
20032558	0,14	0,83	0,79	0,27
20032559	0,14	0,83	0,79	0,27
20032560	0,58	3,98	3,14	0,61
20032561	0,48	2,75	2,63	0,89
20032562	0,30	0,77	0,73	0,25
20032563	0,49	2,83	2,71	0,92
20032564	0,49	2,83	2,71	0,92
20032565	0,30	0,73	0,70	0,24
20032566	0,30	0,73	0,70	0,24
20032567	0,30	0,73	0,70	0,24
20032568	0,30	0,73	0,70	0,24
20032569	0,30	0,73	0,70	0,24
20032570	0,30	0,73	0,70	0,24
20032571	0,30	0,73	0,70	0,24
20032572	0,03	0,18	0,17	0,06
20032668	0,05	0,51	0,40	0,08
20032670	0,05	0,51	0,40	0,08
20032671	0,10	0,93	0,74	0,14
20032672	0,10	0,93	0,74	0,14
20032673	0,10	0,93	0,74	0,14
20033138	0,28	1,58	1,51	0,51
20033579	0,17	1,00	0,95	0,32
20033622	0,17	1,00	0,95	0,32
20033661	0,01	0,09	0,07	0,01
20033662	--	0,01	0,01	--
20033664	0,01	0,10	0,08	0,02
20033665	0,01	0,10	0,08	0,02
20033704	0,12	1,15	0,91	0,18
20033705	0,10	0,98	0,77	0,15
20033706	0,10	0,98	0,77	0,15
20034574	0,30	2,96	2,34	0,45

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
20034575	Broeksingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3976,88	268,04	120,42	23,31	4,02	1,71
20064632	Houtlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3974,08	251,96	129,80	34,36	7,92	3,53
20066613	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2572,56	164,94	88,82	25,38	1,26	0,80
20066614	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2581,60	165,53	89,13	25,47	1,26	0,80
20066687	Weg door Jonkerbos	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8968,16	546,30	281,43	74,50	32,22	14,49
20066688	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10637,64	653,41	336,60	89,10	34,97	15,70
20066689	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10637,64	653,41	336,60	89,10	34,97	15,70
20066888	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	13710,72	839,77	432,61	114,51	44,41	20,07
20066889	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	13710,72	839,77	432,61	114,51	44,41	20,07
20066890	Scheidingsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15617,52	1040,04	467,26	90,44	23,71	10,07
20066891	Scheidingsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15617,52	1040,04	467,26	90,44	23,71	10,07
20068493	Ringbaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	8843,20	589,82	264,99	51,29	12,85	5,46
20068556	Mooksebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4370,36	289,41	107,50	28,94	9,62	2,83
20068586	Lindenlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1336,32	87,23	39,19	7,59	3,54	1,51
20068587	Lindenlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1583,12	104,99	47,17	9,13	2,68	1,14
20068588	Lindenlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	781,04	53,60	24,08	4,66	0,18	0,08
20068589	Lindenlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	798,04	53,60	24,08	4,66	1,32	0,57
20068590	Ringbaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	6540,24	436,92	196,30	37,99	9,06	3,85
20068591	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	295,28	20,31	9,13	1,77	0,04	0,02
20068592	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2315,72	151,41	68,03	13,17	5,28	2,24
20068593	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	295,28	20,31	9,13	1,77	0,04	0,02
20068594	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	295,28	20,31	9,13	1,77	0,04	0,02
20068595	Stationsstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	562,12	35,27	15,84	3,07	2,22	0,94
20068596	Bovensteweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	264,16	18,15	8,15	1,58	0,05	0,02
20068597	Bovensteweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1046,36	63,14	32,52	8,61	3,79	1,73
20068598	Generaal Gavinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1669,52	114,97	51,65	10,00	0,14	0,06
20068599	Generaal Gavinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1556,36	107,13	48,13	9,32	0,16	0,07
20068600	Generaal Gavinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1540,56	106,27	47,74	9,24	0,02	0,01
20068601	Generaal Gavinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1540,56	106,27	47,74	9,24	0,02	0,01
20068602	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5718,92	381,85	141,83	38,18	10,77	3,17
20068607	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11927,88	741,79	382,14	101,15	30,87	13,95
20068608	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8118,72	505,60	260,46	68,95	21,12	9,51
20068609	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12247,12	761,97	392,53	103,91	31,43	14,21
20068610	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12231,92	755,54	389,22	103,03	34,90	15,79
20068611	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12392,24	766,27	394,75	104,49	34,81	15,75
20068625	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2127,84	134,87	72,62	20,75	2,46	1,32
20070061	Geeresteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2429,52	164,98	74,12	14,35	1,68	0,71
20070062	Loevesteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	865,40	59,41	26,69	5,17	0,19	0,08
20070066	Marie Curiestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4218,44	286,63	128,78	24,92	2,81	1,19
20070067	Marie Curiestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	998,04	68,20	30,64	5,93	0,42	0,18
20070270	Weg door Jonkerbos	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8968,16	546,30	281,43	74,50	32,22	14,49
20070271	Weg door Jonkerbos	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17560,84	1074,41	553,48	146,51	59,19	26,66
20070274	Weg door Jonkerbos	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8633,56	528,11	272,05	72,01	29,71	13,35
20070290	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	13296,80	822,66	423,80	112,18	38,93	17,51
20070291	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3338,52	225,30	101,22	19,59	3,19	1,36
20070292	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1688,56	113,63	51,05	9,88	1,82	0,77
20070293	Lankforst	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3326,76	214,75	96,48	18,67	12,75	5,49
20070295	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2468,36	157,38	70,71	13,69	11,57	5,00
20070296	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2733,32	175,40	78,80	15,25	11,74	5,06
20070297	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12963,16	801,20	412,74	109,25	38,57	17,34
20070298	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6520,76	402,75	207,48	54,92	19,51	8,77
20070299	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12963,16	801,20	412,74	109,25	38,57	17,34
20070300	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11625,04	713,13	367,37	97,25	38,96	17,48
20070301	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5746,52	354,69	182,72	48,37	17,20	7,75
20070302	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4499,60	298,01	133,89	25,91	10,10	4,34
20070303	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11625,04	713,13	367,37	97,25	38,96	17,48
20070304	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5746,52	354,69	182,72	48,37	17,20	7,75
20070309	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6668,16	412,54	212,52	56,26	19,47	8,76
20070310	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6442,36	398,45	205,26	54,33	19,06	8,57
20070311	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6442,36	398,45	205,26	54,33	19,06	8,57
20070313	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6628,80	410,12	211,27	55,93	19,46	8,75
20070314	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6668,16	412,54	212,52	56,26	19,47	8,76
20070315	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5819,96	358,44	184,65	48,88	17,83	8,04
20070318	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1649,88	111,67	50,17	9,71	1,37	0,58
20070319	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1927,08	128,48	57,72	11,17	3,47	1,49
20070320	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2232,08	149,29	67,07	12,98	3,62	1,55

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
20034575	0,22	2,16	1,71	0,33
20064632	0,94	2,36	1,63	0,62
20066613	0,15	0,84	0,80	0,27
20066614	0,15	0,84	0,80	0,27
20066687	3,50	12,93	8,95	3,41
20066688	3,87	13,28	9,19	3,50
20066689	3,87	13,28	9,19	3,50
20066888	4,61	19,96	13,82	5,26
20066889	4,61	19,96	13,82	5,26
20066890	1,31	12,77	10,07	1,96
20066891	1,31	12,77	10,07	1,96
20068493	0,71	6,92	5,46	1,06
20068556	1,23	6,42	1,89	1,84
20068586	0,30	1,29	1,02	0,20
20068587	0,15	1,44	1,14	0,22
20068588	0,01	0,10	0,08	0,02
20068589	0,18	0,10	0,08	0,02
20068590	0,50	4,88	3,85	0,75
20068591	--	0,02	0,02	--
20068592	0,29	2,85	2,24	0,44
20068593	--	0,02	0,02	--
20068594	--	0,02	0,02	--
20068595	0,12	1,20	0,94	0,18
20068596	--	0,03	0,02	--
20068597	0,36	2,04	1,41	0,54
20068598	0,01	0,08	0,06	0,01
20068599	0,01	0,09	0,07	0,01
20068600	--	0,01	0,01	--
20068601	--	0,01	0,01	--
20068602	1,37	7,18	2,11	2,06
20068607	3,18	14,04	9,72	3,70
20068608	2,26	8,80	6,09	2,32
20068609	3,24	14,35	9,93	3,78
20068610	3,57	16,22	11,23	4,28
20068611	3,56	16,17	11,19	4,26
20068625	0,33	0,84	0,81	0,27
20070061	0,09	0,90	0,71	0,14
20070062	0,01	0,10	0,08	0,02
20070066	0,15	1,51	1,19	0,23
20070067	0,02	0,23	0,18	0,03
20070270	3,50	12,93	8,95	3,41
20070271	6,35	24,54	16,99	6,47
20070274	3,26	11,61	8,04	3,06
20070290	4,24	15,47	10,71	4,08
20070291	0,18	1,72	1,36	0,26
20070292	0,10	0,98	0,77	0,15
20070293	1,62	1,62	1,28	0,25
20070295	1,55	0,99	0,78	0,15
20070296	1,56	1,08	0,85	0,17
20070297	4,21	15,28	10,58	4,03
20070298	2,12	7,84	5,42	2,07
20070299	4,21	15,28	10,58	4,03
20070300	4,33	14,69	10,17	3,87
20070301	1,85	7,12	4,93	1,88
20070302	1,16	2,00	1,58	0,31
20070303	4,33	14,69	10,17	3,87
20070304	1,85	7,12	4,93	1,88
20070309	2,11	7,82	5,41	2,06
20070310	2,09	7,44	5,15	1,96
20070311	2,09	7,44	5,15	1,96
20070313	2,13	7,66	5,30	2,02
20070314	2,11	7,82	5,41	2,06
20070315	1,89	7,57	5,24	2,00
20070318	0,08	0,74	0,58	0,11
20070319	0,36	0,89	0,70	0,14
20070320	0,37	0,97	0,76	0,15

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
20070321	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2531,60	169,53	76,16	14,74	3,89	1,67
20070322	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2203,00	149,15	67,01	12,97	1,80	0,77
20070323	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2226,88	148,72	66,82	12,93	3,75	1,61
20070324	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18463,40	1214,74	451,19	121,47	45,29	13,32
20070326	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17857,40	1107,95	570,76	151,08	46,42	21,08
20070327	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0,00	--	--	--	--	--
20070329	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4944,08	322,58	119,81	32,26	13,70	4,03
20070330	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9395,28	617,47	229,34	61,75	23,43	6,89
20070331	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17857,40	1107,95	570,76	151,08	46,42	21,08
20070332	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17848,04	1102,60	568,01	150,35	52,31	23,58
20070333	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8761,00	538,94	277,64	73,49	27,25	12,29
20070334	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9086,96	563,66	290,37	76,86	25,05	11,29
20070335	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9086,96	563,66	290,37	76,86	25,05	11,29
20070336	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8904,64	553,40	285,09	75,46	22,53	10,23
20070337	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8952,72	554,55	285,68	75,62	23,89	10,85
20070338	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8952,72	554,55	285,68	75,62	23,89	10,85
20070339	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15642,40	979,55	504,62	133,57	36,48	16,46
20070340	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2034,76	127,28	57,19	11,07	9,95	4,27
20070341	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17265,72	1092,53	562,82	148,98	36,32	16,16
20070342	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8353,80	526,80	271,38	71,84	17,02	7,68
20070343	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4065,68	262,33	117,86	22,81	13,20	5,65
20070344	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8100,56	505,83	260,58	68,98	19,79	8,93
20070345	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8219,72	519,93	267,84	70,90	16,93	7,56
20070346	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8991,72	572,60	294,98	78,08	15,75	7,03
20070463	Thorbeckestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	225,76	5,58	2,50	0,48	9,70	4,20
20070464	Thorbeckestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	144,52	--	--	--	9,68	4,19
20070466	Burggraafstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1119,04	75,65	33,99	6,58	0,99	0,42
20070467	Burggraafstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	124,52	8,59	3,86	0,75	--	--
20070468	Heemraadstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	124,52	8,59	3,86	0,75	--	--
20070469	Pastoor Wichersstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	392,52	26,75	12,02	2,33	0,21	0,09
20070474	Panovenlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	549,84	33,71	15,14	2,93	2,67	1,13
20070500	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14578,92	897,00	462,09	122,32	44,46	20,09
20070501	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7649,04	472,65	243,49	64,45	22,06	9,96
20070503	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6929,92	424,35	218,60	57,87	22,40	10,13
20070504	Houtlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	745,16	50,20	22,55	4,37	0,77	0,33
20070505	Oude Molenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1032,40	69,68	31,31	6,06	0,98	0,42
20070506	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7204,64	442,82	228,12	60,38	22,38	10,11
20070507	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14577,12	895,41	461,27	122,10	45,40	20,52
20070508	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7372,60	452,59	233,15	61,72	23,03	10,41
20070509	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7659,72	471,22	242,75	64,26	23,23	10,51
20070530	Kwekerijweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4955,76	320,12	164,91	43,65	4,46	2,03
20070675	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2622,36	167,05	86,06	22,78	5,16	2,27
20070676	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2283,72	144,49	74,44	19,70	5,30	2,33
20083530	N846 Jan J. Ludenlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	6695,80	437,32	162,43	43,73	18,29	5,38
20084034	Heumensebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	5084,40	351,01	130,38	35,10	3,30	1,13
20084045	Grote Loef	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3353,28	227,73	102,31	19,80	2,30	0,98
20084051	Grootveldschelaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1144,76	76,53	34,38	6,66	1,55	0,66
20084054	Droogsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3958,80	256,43	115,21	22,30	12,35	5,29
20084055	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	34,64	2,39	1,07	0,21	--	--
20084057	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	34,64	2,39	1,07	0,21	--	--
20084061	Zilverbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	13,20	0,91	0,41	0,08	--	--
20084066	Kruisbergsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1323,16	88,15	39,60	7,67	1,99	0,84
20084067	Staddijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2857,72	177,03	95,32	27,24	6,33	3,38
20084068	Sint Walrickweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2857,72	177,03	95,32	27,24	6,33	3,38
20084069	Staddijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2857,72	177,03	95,32	27,24	6,33	3,38
20084070	Loksheuvelseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2328,04	146,32	78,79	22,51	2,77	1,77
20084071	Sint Walrickweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	4357,28	273,05	147,03	42,01	7,14	3,89
20084072	Kasteelsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3060,00	190,58	102,62	29,32	6,11	3,23
20084177	Zilverbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	380,20	26,09	11,72	2,27	0,09	0,04
20084178	Zilverbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	321,60	21,24	9,54	1,85	0,60	0,26
20084179	Kruisbergsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1323,16	88,15	39,60	7,67	1,99	0,84
20084180	Kruisbergsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	477,80	32,46	14,58	2,82	0,32	0,14
20084181	Ewijkseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	198,04	13,62	6,12	1,18	0,03	0,01
20084182	Ewijkseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	13,20	0,91	0,41	0,08	--	--
20084183	Monseigneur van de Burgtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1507,60	101,55	45,63	8,83	1,56	0,66
20084251	Westerkanaaldijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2334,60	144,09	77,59	22,17	4,24	2,71

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
20070321	0,39	1,11	0,88	0,17
20070322	0,10	0,97	0,77	0,15
20070323	0,38	1,04	0,82	0,16
20070324	5,77	30,19	8,88	8,66
20070326	4,57	23,25	16,09	6,13
20070327	--	--	--	--
20070329	1,75	9,13	2,69	2,62
20070330	2,99	15,62	4,59	4,48
20070331	4,57	23,25	16,09	6,13
20070332	5,55	22,25	15,40	5,87
20070333	2,89	11,61	8,04	3,06
20070334	2,66	10,64	7,37	2,81
20070335	2,66	10,64	7,37	2,81
20070336	2,22	11,30	7,83	2,98
20070337	2,35	11,94	8,27	3,15
20070338	2,35	11,94	8,27	3,15
20070339	3,85	15,78	10,93	4,16
20070340	1,00	2,78	2,20	0,43
20070341	4,36	10,48	7,26	2,76
20070342	1,80	7,26	5,03	1,92
20070343	1,19	4,47	3,53	0,69
20070344	2,07	8,69	6,02	2,29
20070345	1,97	5,50	3,81	1,45
20070346	1,85	4,98	3,45	1,31
20070463	1,45	0,01	0,01	--
20070464	1,45	--	--	--
20070466	0,05	0,53	0,42	0,08
20070467	--	--	--	--
20070468	--	--	--	--
20070469	0,01	0,11	0,09	0,02
20070474	0,15	1,44	1,13	0,22
20070500	4,61	19,98	13,83	5,27
20070501	2,30	9,76	6,76	2,57
20070503	2,31	10,22	7,08	2,70
20070504	0,04	0,41	0,33	0,06
20070505	0,05	0,53	0,42	0,08
20070506	2,33	9,93	6,88	2,62
20070507	4,70	20,49	14,19	5,40
20070508	2,37	10,56	7,31	2,78
20070509	2,39	10,67	7,39	2,81
20070530	0,42	2,40	1,66	0,63
20070675	0,68	0,88	0,61	0,23
20070678	0,69	0,95	0,66	0,25
20083530	2,33	12,20	3,59	3,50
20084034	0,45	1,44	0,42	0,41
20084045	0,13	1,24	0,98	0,19
20084051	0,09	0,83	0,66	0,13
20084054	1,16	3,89	3,07	0,60
20084055	--	--	--	--
20084057	--	--	--	--
20084061	--	--	--	--
20084066	0,11	1,07	0,84	0,16
20084067	0,84	2,06	1,97	0,67
20084068	0,84	2,06	1,97	0,67
20084069	0,84	2,06	1,97	0,67
20084070	0,32	1,85	1,77	0,60
20084071	0,94	2,59	2,48	0,84
20084072	0,82	1,91	1,83	0,62
20084177	--	0,05	0,04	0,01
20084178	0,03	0,32	0,26	0,05
20084179	0,11	1,07	0,84	0,16
20084180	0,02	0,17	0,14	0,03
20084181	--	0,02	0,01	--
20084182	--	--	--	--
20084183	0,09	0,84	0,66	0,13
20084251	0,49	2,83	2,71	0,92

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
20084252	Westerkanaaldijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2334,60	144,09	77,59	22,17	4,24	2,71
20084253	Sluisweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	867,40	46,65	25,12	7,18	5,39	3,44
20084254	Sluisweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	867,40	46,65	25,12	7,18	5,39	3,44
20084255	Molenstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	306,40	19,43	10,46	2,99	0,27	0,17
20084256	Molenstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	306,40	19,43	10,46	2,99	0,27	0,17
20084257	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11617,48	695,86	358,47	94,89	47,15	21,37
20084258	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11617,48	695,86	358,47	94,89	47,15	21,37
20084259	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11470,48	701,86	361,56	95,71	37,10	16,79
20084260	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11470,48	701,86	361,56	95,71	37,10	16,79
20085134	Heumensebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5394,52	368,42	165,52	32,04	2,40	1,02
20085489	Dorpstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2881,64	181,09	97,51	27,86	3,97	2,30
20085490	Dorpstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2881,64	181,09	97,51	27,86	3,97	2,30
20085493	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2519,32	170,74	76,71	14,85	1,95	0,83
20085494	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2519,16	160,84	86,61	24,74	1,61	1,03
20085498	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2519,16	160,84	86,61	24,74	1,61	1,03
20085876	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4045,36	266,00	119,51	23,13	9,56	4,09
20085877	Grootstalselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17805,08	1101,39	567,38	150,19	48,22	21,91
20085878	Grootstalselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17805,08	1101,39	567,38	150,19	48,22	21,91
20085879	Grootstalselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17805,08	1101,39	567,38	150,19	48,22	21,91
20085880	van Peltlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1050,44	70,99	31,89	6,17	0,94	0,40
20085881	van Peltlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1050,44	70,99	31,89	6,17	0,94	0,40
20085882	van Peltlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	876,44	59,78	26,86	5,20	0,44	0,19
20204438	Heumensebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5161,40	354,96	159,48	30,87	1,14	0,49
20204439	Heumensebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5161,40	354,96	159,48	30,87	1,14	0,49
20205508	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4910,40	333,47	149,82	29,00	3,74	1,60
20205509	Houtlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3958,12	255,43	126,32	30,88	6,90	3,04
20205511	Kwekerijweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6596,00	440,86	203,87	42,69	6,81	2,93
20205512	Kwekerijweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3891,64	248,08	127,80	33,83	6,92	3,07
20205513	Kwekerijweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3917,96	249,71	128,64	34,05	6,99	3,10
20205514	Kwekerijweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2414,16	154,73	79,71	21,10	3,34	1,50
20205515	Kwekerijweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4183,96	269,85	139,02	36,80	4,41	1,99
20205516	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2283,72	144,49	74,44	19,70	5,30	2,33
20205517	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2622,36	167,05	86,06	22,78	5,16	2,27
20205630	Hoge Brug	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1121,48	59,63	26,79	5,19	11,20	4,76
20205631	Hoge Brug	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0,00	--	--	--	--	--
20205633	Ambachtsweg	Gemeentewegen	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	279,84	16,24	7,30	1,41	1,94	0,82
20205635	Eendenpoelseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	901,36	61,53	27,64	5,35	0,42	0,18
20205637	Basalt	Gemeentewegen	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	901,36	61,53	27,64	5,35	0,42	0,18
20205643	Eendenpoelseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0,00	--	--	--	--	--
20032521	Broekkant	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5459,40	375,08	168,51	32,62	1,42	0,61
530	N84401_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	9120,00	540,28	350,63	69,46	37,65	9,44
531	N84401_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	8930,08	559,81	290,97	57,13	33,65	8,45
532	N84402_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	8249,88	517,18	268,81	52,78	31,08	7,81
533	N84402_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	8400,00	497,63	322,95	63,97	34,68	8,69
534	N84402,2_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	7670,00	480,82	249,91	49,07	28,90	7,26
535	N84402,2_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	7700,00	456,16	296,04	58,64	31,79	7,97
536	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
537	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
1514	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
1515	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
1516	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
1517	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
1518	N84402,2_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7670,00	480,82	249,91	49,07	28,90	7,26
1519	N84402,2_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7670,00	480,82	249,91	49,07	28,90	7,26
1520	N84402,2_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7670,00	480,82	249,91	49,07	28,90	7,26
1521	N84402_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8249,88	517,18	268,81	52,78	31,08	7,81
1522	N84402_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8249,88	517,18	268,81	52,78	31,08	7,81
1523	N84402_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8249,88	517,18	268,81	52,78	31,08	7,81
1524	N84402_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8249,88	517,18	268,81	52,78	31,08	7,81
1525	N84402_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8249,88	517,18	268,81	52,78	31,08	7,81
1526	N84402,1_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7019,80	440,07	228,73	44,91	26,45	6,64
1527	N84402,1_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7019,80	440,07	228,73	44,91	26,45	6,64
1528	N84402,1_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7019,80	440,07	228,73	44,91	26,45	6,64
1529	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
1530	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
1531	N84402,2_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7670,00	480,82	249,91	49,07	28,90	7,26

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
20084252	0,49	2,83	2,71	0,92
20084253	0,63	3,59	3,44	1,17
20084254	0,63	3,59	3,44	1,17
20084255	0,03	0,18	0,17	0,06
20084256	0,03	0,18	0,17	0,06
20084257	4,73	22,81	15,79	6,02
20084258	4,73	22,81	15,79	6,02
20084259	3,77	17,40	12,05	4,59
20084260	3,77	17,40	12,05	4,59
20085134	0,13	1,29	1,02	0,20
20085489	0,50	1,89	1,81	0,61
20085490	0,50	1,89	1,81	0,61
20085493	0,11	1,05	0,83	0,16
20085494	0,19	1,07	1,03	0,35
20085498	0,19	1,07	1,03	0,35
20085876	0,87	3,19	2,51	0,49
20085877	4,71	24,49	16,96	6,46
20085878	4,71	24,49	16,96	6,46
20085879	4,71	24,49	16,96	6,46
20085880	0,05	0,51	0,40	0,08
20085881	0,05	0,51	0,40	0,08
20085882	0,02	0,23	0,19	0,04
20204438	0,17	--	--	--
20204439	0,17	--	--	--
20205508	0,31	1,45	1,14	0,22
20205509	0,73	2,38	1,72	0,55
20205511	0,52	3,10	2,39	0,54
20205512	0,85	1,82	1,26	0,48
20205513	0,85	1,86	1,29	0,49
20205514	0,37	1,23	0,85	0,32
20205515	0,48	1,81	1,25	0,48
20205516	0,69	0,95	0,66	0,25
20205517	0,68	0,88	0,61	0,23
20205630	0,62	6,03	4,76	0,93
20205631	--	--	--	--
20205633	0,11	1,04	0,82	0,16
20205635	0,02	0,23	0,18	0,03
20205637	0,02	0,23	0,18	0,03
20205643	--	--	--	--
20032521	0,19	0,15	0,12	0,02
530	5,66	9,40	2,90	2,40
531	4,00	8,43	2,41	1,38
532	3,70	7,78	2,23	1,27
533	5,21	8,66	2,67	2,21
534	3,44	7,24	2,07	1,18
535	4,78	7,93	2,45	2,03
536	3,07	6,84	3,05	1,36
537	3,41	7,07	2,32	1,46
1514	3,07	6,84	3,05	1,36
1515	3,07	6,84	3,05	1,36
1516	3,41	7,07	2,32	1,46
1517	3,41	7,07	2,32	1,46
1518	3,44	7,24	2,07	1,18
1519	3,44	7,24	2,07	1,18
1520	3,44	7,24	2,07	1,18
1521	3,70	7,78	2,23	1,27
1522	3,70	7,78	2,23	1,27
1523	3,70	7,78	2,23	1,27
1524	3,70	7,78	2,23	1,27
1525	3,70	7,78	2,23	1,27
1526	3,14	6,62	1,90	1,08
1527	3,14	6,62	1,90	1,08
1528	3,14	6,62	1,90	1,08
1529	3,07	6,84	3,05	1,36
1530	3,41	7,07	2,32	1,46
1531	3,44	7,24	2,07	1,18

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
1532	N84402,2_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7670,00	480,82	249,91	49,07	28,90	7,26
1533	N84402,2_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7670,00	480,82	249,91	49,07	28,90	7,26
1534	N84402,2_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7670,00	480,82	249,91	49,07	28,90	7,26
1535	N84401_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8930,08	559,81	290,97	57,13	33,65	8,45
1536	N84401_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8930,08	559,81	290,97	57,13	33,65	8,45
1537	N84401_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8930,08	559,81	290,97	57,13	33,65	8,45
1538	N84402,1_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6800,04	402,84	261,44	51,79	28,07	7,04
1539	N84402,1_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6800,04	402,84	261,44	51,79	28,07	7,04
1540	N84402,1_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6800,04	402,84	261,44	51,79	28,07	7,04
1541	N84402_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8400,00	497,63	322,95	63,97	34,68	8,69
1542	N84402_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8400,00	497,63	322,95	63,97	34,68	8,69
1543	N84402_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8400,00	497,63	322,95	63,97	34,68	8,69
1544	N84402_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8400,00	497,63	322,95	63,97	34,68	8,69
1545	N84402_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8400,00	497,63	322,95	63,97	34,68	8,69
1546	N84402,2_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7700,00	456,16	296,04	58,64	31,79	7,97
1547	N84402,2_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7700,00	456,16	296,04	58,64	31,79	7,97
1548	N84402,2_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7700,00	456,16	296,04	58,64	31,79	7,97
1549	N84402,2_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7700,00	456,16	296,04	58,64	31,79	7,97
1550	N84401_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9120,00	540,28	350,63	69,46	37,65	9,44
1551	N84401_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9120,00	540,28	350,63	69,46	37,65	9,44
1552	N84401_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9120,00	540,28	350,63	69,46	37,65	9,44
1553	N84402,2_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7700,00	456,16	296,04	58,64	31,79	7,97
1554	N84402,2_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7700,00	456,16	296,04	58,64	31,79	7,97
1555	N84402,2_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7700,00	456,16	296,04	58,64	31,79	7,97
4426	N27102_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10071,96	599,03	348,48	62,63	52,88	12,41
4427	N27102_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10071,96	599,03	348,48	62,63	52,88	12,41
4428	N27102_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10071,96	599,03	348,48	62,63	52,88	12,41
4430	N27104_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7689,92	451,12	222,63	80,07	40,23	6,92
4432	N27104_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7689,92	451,12	222,63	80,07	40,23	6,92
4433	N27103_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11789,92	715,63	364,83	75,69	63,04	12,15
4434	N27103_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11789,92	715,63	364,83	75,69	63,04	12,15
4435	N27103_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11789,92	715,63	364,83	75,69	63,04	12,15
4436	N27103_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11789,92	715,63	364,83	75,69	63,04	12,15
4437	N27103_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11789,92	715,63	364,83	75,69	63,04	12,15
4438	N27103_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11789,92	715,63	364,83	75,69	63,04	12,15
4439	N27104_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7630,04	463,13	236,10	48,98	40,80	7,86
4441	N27103_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12239,92	718,04	354,35	127,45	64,04	11,02
4442	N27103_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12239,92	718,04	354,35	127,45	64,04	11,02
4443	N27103_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12239,92	718,04	354,35	127,45	64,04	11,02
4444	N27103_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12239,92	718,04	354,35	127,45	64,04	11,02
4445	N27103_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12239,92	718,04	354,35	127,45	64,04	11,02
4447	N27102_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10284,12	603,31	303,01	103,48	52,52	10,45
4448	N27102_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10284,12	603,31	303,01	103,48	52,52	10,45
4449	N27102_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10284,12	603,31	303,01	103,48	52,52	10,45
4450	N27102_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10284,12	603,31	303,01	103,48	52,52	10,45
4451	N27101_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6282,44	368,56	185,11	63,22	32,08	6,38
4452	N27101_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6282,44	368,56	185,11	63,22	32,08	6,38
4453	N27101_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6324,92	376,18	218,83	39,33	33,20	7,79
4454	N27101_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6324,92	376,18	218,83	39,33	33,20	7,79
4455	N27101_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6324,92	376,18	218,83	39,33	33,20	7,79
4456	N27102_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10071,96	599,03	348,48	62,63	52,88	12,41
4457	N27102_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10071,96	599,03	348,48	62,63	52,88	12,41
4458	N27102_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10284,12	603,31	303,01	103,48	52,52	10,45
4459	N27101_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6282,44	368,56	185,11	63,22	32,08	6,38
4460	N27101_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6282,44	368,56	185,11	63,22	32,08	6,38
4472	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
4473	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
4474	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
4475	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
4476	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
4477	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
4478	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
4479	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
4481	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
4482	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
4483	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
1532	3,44	7,24	2,07	1,18
1533	3,44	7,24	2,07	1,18
1534	3,44	7,24	2,07	1,18
1535	4,00	8,43	2,41	1,38
1536	4,00	8,43	2,41	1,38
1537	4,00	8,43	2,41	1,38
1538	4,22	7,01	2,17	1,79
1539	4,22	7,01	2,17	1,79
1540	4,22	7,01	2,17	1,79
1541	5,21	8,66	2,67	2,21
1542	5,21	8,66	2,67	2,21
1543	5,21	8,66	2,67	2,21
1544	5,21	8,66	2,67	2,21
1545	5,21	8,66	2,67	2,21
1546	4,78	7,93	2,45	2,03
1547	4,78	7,93	2,45	2,03
1548	4,78	7,93	2,45	2,03
1549	4,78	7,93	2,45	2,03
1550	5,66	9,40	2,90	2,40
1551	5,66	9,40	2,90	2,40
1552	5,66	9,40	2,90	2,40
1553	4,78	7,93	2,45	2,03
1554	4,78	7,93	2,45	2,03
1555	4,78	7,93	2,45	2,03
4426	6,68	17,40	4,01	3,27
4427	6,68	17,40	4,01	3,27
4428	6,68	17,40	4,01	3,27
4430	7,96	11,57	1,15	3,48
4432	7,96	11,57	1,15	3,48
4433	8,75	18,33	2,66	3,98
4434	8,75	18,33	2,66	3,98
4435	8,75	18,33	2,66	3,98
4436	8,75	18,33	2,66	3,98
4437	8,75	18,33	2,66	3,98
4438	8,75	18,33	2,66	3,98
4439	5,67	11,86	1,72	2,58
4441	12,67	18,41	1,84	5,53
4442	12,67	18,41	1,84	5,53
4443	12,67	18,41	1,84	5,53
4444	12,67	18,41	1,84	5,53
4445	12,67	18,41	1,84	5,53
4447	9,96	17,51	3,17	3,75
4448	9,96	17,51	3,17	3,75
4449	9,96	17,51	3,17	3,75
4450	9,96	17,51	3,17	3,75
4451	6,09	10,69	1,93	2,29
4452	6,09	10,69	1,93	2,29
4453	4,20	10,93	2,52	2,05
4454	4,20	10,93	2,52	2,05
4455	4,20	10,93	2,52	2,05
4456	6,68	17,40	4,01	3,27
4457	6,68	17,40	4,01	3,27
4458	9,96	17,51	3,17	3,75
4459	6,09	10,69	1,93	2,29
4460	6,09	10,69	1,93	2,29
4472	3,41	7,07	2,32	1,46
4473	3,41	7,07	2,32	1,46
4474	3,41	7,07	2,32	1,46
4475	3,41	7,07	2,32	1,46
4476	3,41	7,07	2,32	1,46
4477	3,07	6,84	3,05	1,36
4478	3,07	6,84	3,05	1,36
4479	3,07	6,84	3,05	1,36
4481	3,07	6,84	3,05	1,36
4482	3,07	6,84	3,05	1,36
4483	3,07	6,84	3,05	1,36

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
4484	N84402,1_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7019,80	440,07	228,73	44,91	26,45	6,64
4485	N84402,1_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7019,80	440,07	228,73	44,91	26,45	6,64
4486	N84402,1_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7019,80	440,07	228,73	44,91	26,45	6,64
4487	N84402,1_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7019,80	440,07	228,73	44,91	26,45	6,64
4488	N84402,1_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7019,80	440,07	228,73	44,91	26,45	6,64
4489	N84402,1_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7019,80	440,07	228,73	44,91	26,45	6,64
4490	N84402,1_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6800,04	402,84	261,44	51,79	28,07	7,04
4491	N84402,1_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6800,04	402,84	261,44	51,79	28,07	7,04
4493	N84402,1_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6800,04	402,84	261,44	51,79	28,07	7,04
4494	N84402,1_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6800,04	402,84	261,44	51,79	28,07	7,04
4495	N84402,1_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6800,04	402,84	261,44	51,79	28,07	7,04
4496	N84402,1_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6800,04	402,84	261,44	51,79	28,07	7,04
4497	N84401_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8930,08	559,81	290,97	57,13	33,65	8,45
4498	N84401_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8930,08	559,81	290,97	57,13	33,65	8,45
4499	N84401_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8930,08	559,81	290,97	57,13	33,65	8,45
4500	N84401_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9120,00	540,28	350,63	69,46	37,65	9,44
4501	N84401_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9120,00	540,28	350,63	69,46	37,65	9,44
4502	N84401_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9120,00	540,28	350,63	69,46	37,65	9,44
4503	N84401_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9120,00	540,28	350,63	69,46	37,65	9,44
4964	N84604_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3109,96	184,58	89,61	22,34	19,07	5,83
4966	N84604_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3111,20	187,79	89,34	19,64	18,19	5,58
4967	N84604_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3111,20	187,79	89,34	19,64	18,19	5,58
4968	N84604_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3111,20	187,79	89,34	19,64	18,19	5,58
4969	N84604_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3109,96	184,58	89,61	22,34	19,07	5,83
4970	N84604_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3109,96	184,58	89,61	22,34	19,07	5,83
6962	N27103_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12239,92	718,04	354,35	127,45	64,04	11,02
6965	N27103_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11789,92	715,63	364,83	75,69	63,04	12,15
6966	N27103_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11789,92	715,63	364,83	75,69	63,04	12,15
6967	N27103_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11789,92	715,63	364,83	75,69	63,04	12,15
6968	N27103_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12239,92	718,04	354,35	127,45	64,04	11,02
6969	N27103_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12239,92	718,04	354,35	127,45	64,04	11,02
6981	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
7010	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
7011	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
7012	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
7013	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
7014	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
7015	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
7017	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
7018	N84402,2_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7670,00	480,82	249,91	49,07	28,90	7,26
7019	N84402,1_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7019,80	440,07	228,73	44,91	26,45	6,64
7020	N84402,1_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6800,04	402,84	261,44	51,79	28,07	7,04
7021	N84402,2_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7700,00	456,16	296,04	58,64	31,79	7,97
7022	N84402,1_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6800,04	402,84	261,44	51,79	28,07	7,04
7023	N84401_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8930,08	559,81	290,97	57,13	33,65	8,45
7024	N84401_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9120,00	540,28	350,63	69,46	37,65	9,44
8123	N84604_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3111,20	187,79	89,34	19,64	18,19	5,58
8124	N84604_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3109,96	184,58	89,61	22,34	19,07	5,83
8125	N84603_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1960,80	118,35	56,31	12,38	11,46	3,52
8127	N84603_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1990,08	118,11	57,34	14,29	12,20	3,73
8128	N84603_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1990,08	118,11	57,34	14,29	12,20	3,73
8129	N84603_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1960,80	118,35	56,31	12,38	11,46	3,52
8130	N84603_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1960,80	118,35	56,31	12,38	11,46	3,52
8133	N84602_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2711,08	163,64	77,85	17,11	15,85	4,87
8135	N84603_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1990,08	118,11	57,34	14,29	12,20	3,73
8136	N84602_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2819,88	167,37	81,25	20,26	17,29	5,28
8137	N84602_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2711,08	163,64	77,85	17,11	15,85	4,87
8140	N84602_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2711,08	163,64	77,85	17,11	15,85	4,87
8141	N84602_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2819,88	167,37	81,25	20,26	17,29	5,28
8142	N84602_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2819,88	167,37	81,25	20,26	17,29	5,28
187304	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	9480,92	572,57	322,14	118,40	11,90	4,71
96971	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W2	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	27508,00	1504,00	827,00	251,00	84,00	26,00
23666	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W2	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	17134,84	989,48	485,91	143,67	64,91	19,57
100133	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	90	90	90	85	85	85	80	80	80	20298,96	1035,08	548,50	194,25	79,75	25,25
171392	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	27492,68	1397,62	743,17	214,44	113,14	31,56
21551	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W2	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	30128,92	1648,03	905,65	275,08	91,92	27,81

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
4484	3,14	6,62	1,90	1,08
4485	3,14	6,62	1,90	1,08
4486	3,14	6,62	1,90	1,08
4487	3,14	6,62	1,90	1,08
4488	3,14	6,62	1,90	1,08
4489	3,14	6,62	1,90	1,08
4490	4,22	7,01	2,17	1,79
4491	4,22	7,01	2,17	1,79
4493	4,22	7,01	2,17	1,79
4494	4,22	7,01	2,17	1,79
4495	4,22	7,01	2,17	1,79
4496	4,22	7,01	2,17	1,79
4497	4,00	8,43	2,41	1,38
4498	4,00	8,43	2,41	1,38
4499	4,00	8,43	2,41	1,38
4500	5,66	9,40	2,90	2,40
4501	5,66	9,40	2,90	2,40
4502	5,66	9,40	2,90	2,40
4503	5,66	9,40	2,90	2,40
4964	2,24	5,65	3,15	0,92
4966	2,22	5,50	3,04	0,84
4967	2,22	5,50	3,04	0,84
4968	2,22	5,50	3,04	0,84
4969	2,24	5,65	3,15	0,92
4970	2,24	5,65	3,15	0,92
6962	12,67	18,41	1,84	5,53
6965	8,75	18,33	2,66	3,98
6966	8,75	18,33	2,66	3,98
6967	8,75	18,33	2,66	3,98
6968	12,67	18,41	1,84	5,53
6969	12,67	18,41	1,84	5,53
6981	3,07	6,84	3,05	1,36
7010	3,07	6,84	3,05	1,36
7011	3,41	7,07	2,32	1,46
7012	3,41	7,07	2,32	1,46
7013	3,41	7,07	2,32	1,46
7014	3,07	6,84	3,05	1,36
7015	3,07	6,84	3,05	1,36
7017	3,07	6,84	3,05	1,36
7018	3,44	7,24	2,07	1,18
7019	3,14	6,62	1,90	1,08
7020	4,22	7,01	2,17	1,79
7021	4,78	7,93	2,45	2,03
7022	4,22	7,01	2,17	1,79
7023	4,00	8,43	2,41	1,38
7024	5,66	9,40	2,90	2,40
8123	2,22	5,50	3,04	0,84
8124	2,24	5,65	3,15	0,92
8125	1,40	3,47	1,91	0,53
8127	1,44	3,62	2,02	0,59
8128	1,44	3,62	2,02	0,59
8129	1,40	3,47	1,91	0,53
8130	1,40	3,47	1,91	0,53
8133	1,94	4,79	2,65	0,73
8135	1,44	3,62	2,02	0,59
8136	2,03	5,12	2,86	0,83
8137	1,94	4,79	2,65	0,73
8140	1,94	4,79	2,65	0,73
8141	2,03	5,12	2,86	0,83
8142	2,03	5,12	2,86	0,83
187304	2,17	11,99	6,60	3,13
96971	18,00	173,00	89,00	57,00
23666	11,20	79,35	32,27	17,50
100133	18,12	182,17	74,25	55,50
171392	26,32	257,48	130,76	90,72
21551	19,68	189,38	97,78	61,74

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
16206	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	5604,04	325,77	136,43	37,84	28,98	4,45
51268	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	24215,88	1265,41	641,00	232,50	98,09	29,25
92667	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	115	115	115	100	100	100	90	90	90	28252,00	1440,00	764,00	269,00	117,00	38,00
140493	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3065,80	160,19	95,63	33,56	11,85	3,91
179874	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W2	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	30600,80	1560,21	827,97	291,14	127,28	41,44
138434	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	90	90	90	85	85	85	80	80	80	24215,88	1265,41	641,00	232,50	98,09	29,25
226517	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	2815,24	176,55	87,60	35,00	2,18	0,85
Fysieke wi	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	5604,04	325,77	136,43	37,84	28,98	4,45
72530	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	5224,00	295,00	154,00	55,00	15,00	6,00
11940	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	3054,92	182,75	93,81	34,97	5,02	1,90
45942	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	4920,00	282,00	157,00	55,00	9,00	3,00
202182	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W2	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	24376,48	1129,55	613,63	221,42	124,94	37,45
227563	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	19361,88	993,83	569,25	156,12	71,08	22,00
108579	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	5224,00	295,00	154,00	55,00	15,00	6,00
55470	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	9480,92	572,57	322,14	118,40	11,90	4,71
16197	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	3065,80	160,19	95,63	33,56	11,85	3,91
194767	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	27785,20	1324,26	706,48	246,51	142,36	45,19
239276	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W2	1L ZOAB	90	90	90	85	85	85	80	80	80	16230,20	884,03	423,76	128,05	73,24	23,07
78928	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8944,24	555,89	272,42	107,28	10,55	3,86
135222	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W2	1L ZOAB	90	90	90	85	85	85	80	80	80	3915,92	183,93	117,07	39,67	20,83	7,36
237	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	2639,20	157,84	92,45	32,75	3,50	1,52
91613	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	3056,28	175,44	91,76	35,45	6,70	2,54
68344	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	115	115	115	100	100	100	90	90	90	27508,00	1504,00	827,00	251,00	84,00	26,00
140503	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5272,00	326,00	169,00	65,00	5,00	2,00
200056	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	4632,00	284,00	156,00	54,00	5,00	2,00
168152	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3054,92	182,75	93,81	34,97	5,02	1,90
78909	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2639,20	157,84	92,45	32,75	3,50	1,52
20428	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	3148,08	182,36	105,32	32,06	8,14	1,88
77901	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	21897,56	1029,95	558,78	195,28	114,23	36,83
177722	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	4920,00	282,00	157,00	55,00	9,00	3,00
169276	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	24964,96	1318,16	714,00	192,38	104,17	28,00
32145	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4920,00	282,00	157,00	55,00	9,00	3,00
154379	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	30842,32	1539,84	815,38	293,20	137,13	44,52
Fysieke wi	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	19361,88	993,83	569,25	156,12	71,08	22,00
95906	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W2	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	27508,00	1504,00	827,00	251,00	84,00	26,00
130970	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	3148,08	182,36	105,32	32,06	8,14	1,88
209540	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3056,28	175,44	91,76	35,45	6,70	2,54
208583	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	8944,24	555,89	272,42	107,28	10,55	3,86
154346	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5224,00	295,00	154,00	55,00	15,00	6,00
92739	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	30600,80	1560,21	827,97	291,14	127,28	41,44
111760	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	2815,24	176,55	87,60	35,00	2,18	0,85
187292	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4632,00	284,00	156,00	54,00	5,00	2,00
239246	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	4632,00	284,00	156,00	54,00	5,00	2,00
73578	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	90	90	90	85	85	85	80	80	80	3915,92	183,93	117,07	39,67	20,83	7,36
157498	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3148,08	182,36	105,32	32,06	8,14	1,88
79979	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	3054,92	182,75	93,81	34,97	5,02	1,90
69373	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	30547,64	1616,63	851,50	263,89	108,24	31,35
82100	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	30128,92	1648,03	905,65	275,08	91,92	27,81
230863	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W2	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	28252,00	1440,00	764,00	269,00	117,00	38,00
151126	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2815,24	176,55	87,60	35,00	2,18	0,85
205323	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	3065,80	160,19	95,63	33,56	11,85	3,91
130977	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	5272,00	326,00	169,00	65,00	5,00	2,00
150102	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	8944,24	555,89	272,42	107,28	10,55	3,86
54454	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W2	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	28252,00	1440,00	764,00	269,00	117,00	38,00
167064	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W2	1L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	24251,84	1308,41	701,92	224,53	80,25	23,10
201092	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	2639,20	157,84	92,45	32,75	3,50	1,52
83157	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	3056,28	175,44	91,76	35,45	6,70	2,54
235021	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	5272,00	326,00	169,00	65,00	5,00	2,00
46992	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9480,92	572,57	322,14	118,40	11,90	4,71
181991	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90	21067,92	995,66	400,24	80,90	128,39	28,75

Model: 251106_heersende situatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
16206	3,93	31,51	6,81	5,50
51268	20,50	197,16	78,00	58,87
92667	30,00	246,00	94,00	80,00
140493	2,11	20,71	7,70	4,81
179874	31,60	265,74	102,34	86,64
138434	20,50	197,16	78,00	58,87
226517	0,32	2,15	1,18	0,45
Fysieke wi	3,93	31,51	6,81	5,50
72530	4,00	24,00	12,00	7,00
11940	0,86	8,12	4,59	2,05
45942	2,00	20,00	11,00	6,00
202182	33,73	287,92	102,09	101,71
227563	16,00	167,00	91,25	59,00
108579	4,00	24,00	12,00	7,00
55470	2,17	11,99	6,60	3,13
16197	2,11	20,71	7,70	4,81
194767	36,53	303,95	114,16	101,34
239276	11,94	120,82	42,45	27,01
78928	1,95	10,30	5,70	2,70
135222	4,96	37,66	14,89	11,57
237	0,69	3,56	2,39	0,93
91613	1,54	12,06	6,09	3,55
68344	18,00	173,00	89,00	57,00
140503	1,00	5,00	3,00	2,00
200056	1,00	6,00	3,00	1,00
168152	0,86	8,12	4,59	2,05
78909	0,69	3,56	2,39	0,93
20428	1,35	10,72	4,04	2,65
77901	29,38	246,37	94,67	81,57
177722	2,00	20,00	11,00	6,00
169276	20,88	194,58	96,75	62,62
32145	2,00	20,00	11,00	6,00
154379	34,78	287,57	111,66	94,72
Fysieke wi	16,00	167,00	91,25	59,00
95906	18,00	173,00	89,00	57,00
130970	1,35	10,72	4,04	2,65
209540	1,54	12,06	6,09	3,55
208583	1,95	10,30	5,70	2,70
154346	4,00	24,00	12,00	7,00
92739	31,60	265,74	102,34	86,64
111760	0,32	2,15	1,18	0,45
187292	1,00	6,00	3,00	1,00
239246	1,00	6,00	3,00	1,00
73578	4,96	37,66	14,89	11,57
157498	1,35	10,72	4,04	2,65
79979	0,86	8,12	4,59	2,05
69373	24,47	238,66	122,29	82,23
82100	19,68	189,38	97,78	61,74
230863	30,00	246,00	94,00	80,00
151126	0,32	2,15	1,18	0,45
205323	2,11	20,71	7,70	4,81
130977	1,00	5,00	3,00	2,00
150102	1,95	10,30	5,70	2,70
54454	30,00	246,00	94,00	80,00
167064	18,59	163,25	80,97	57,50
201092	0,69	3,56	2,39	0,93
83157	1,54	12,06	6,09	3,55
235021	1,00	5,00	3,00	2,00
46992	2,17	11,99	6,60	3,13
181991	23,44	316,42	135,28	86,31

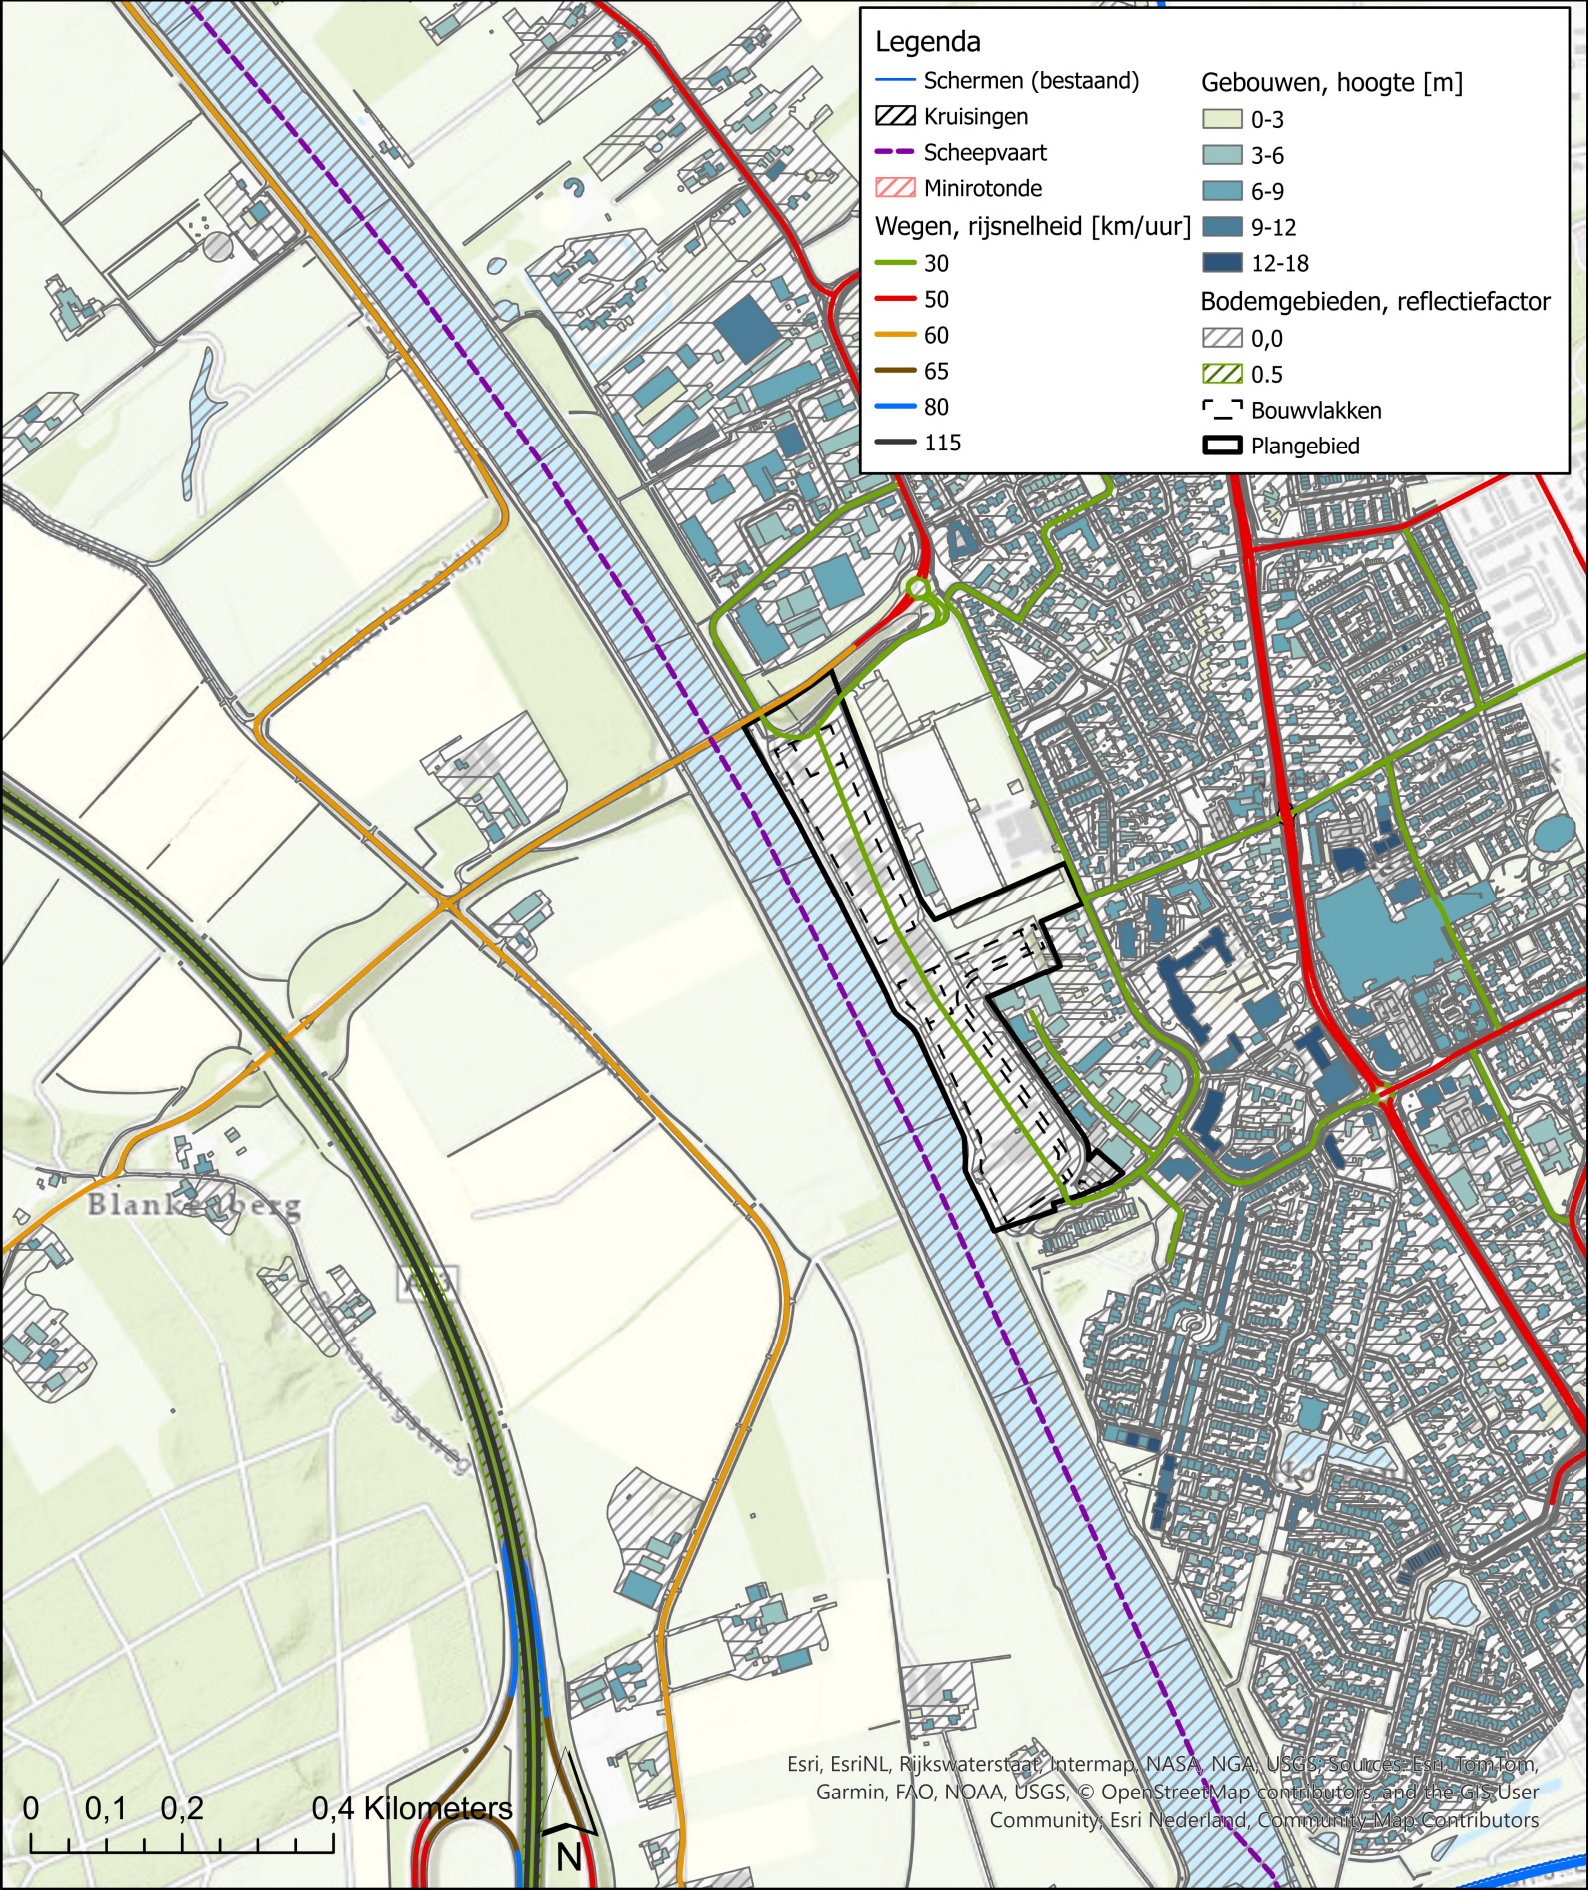
Legenda
Schermen (bestaand)
Kruisingen
Scheepvaart
Minirotonde
Wegen, rijsnelheid [km/uur]
30
50
60
65
80
115
Gebouwen, hoogte [m]
0-3
3-6
6-9
9-12
12-18
Bodemgebieden, reflectiefactor
0,0
0.5
Bouwvlakken
Plangebied
Blankenberg
0
0,1
0,2
0,4 Kilometers
N
Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS, Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community, Esri Nederland, Community Map Contributors

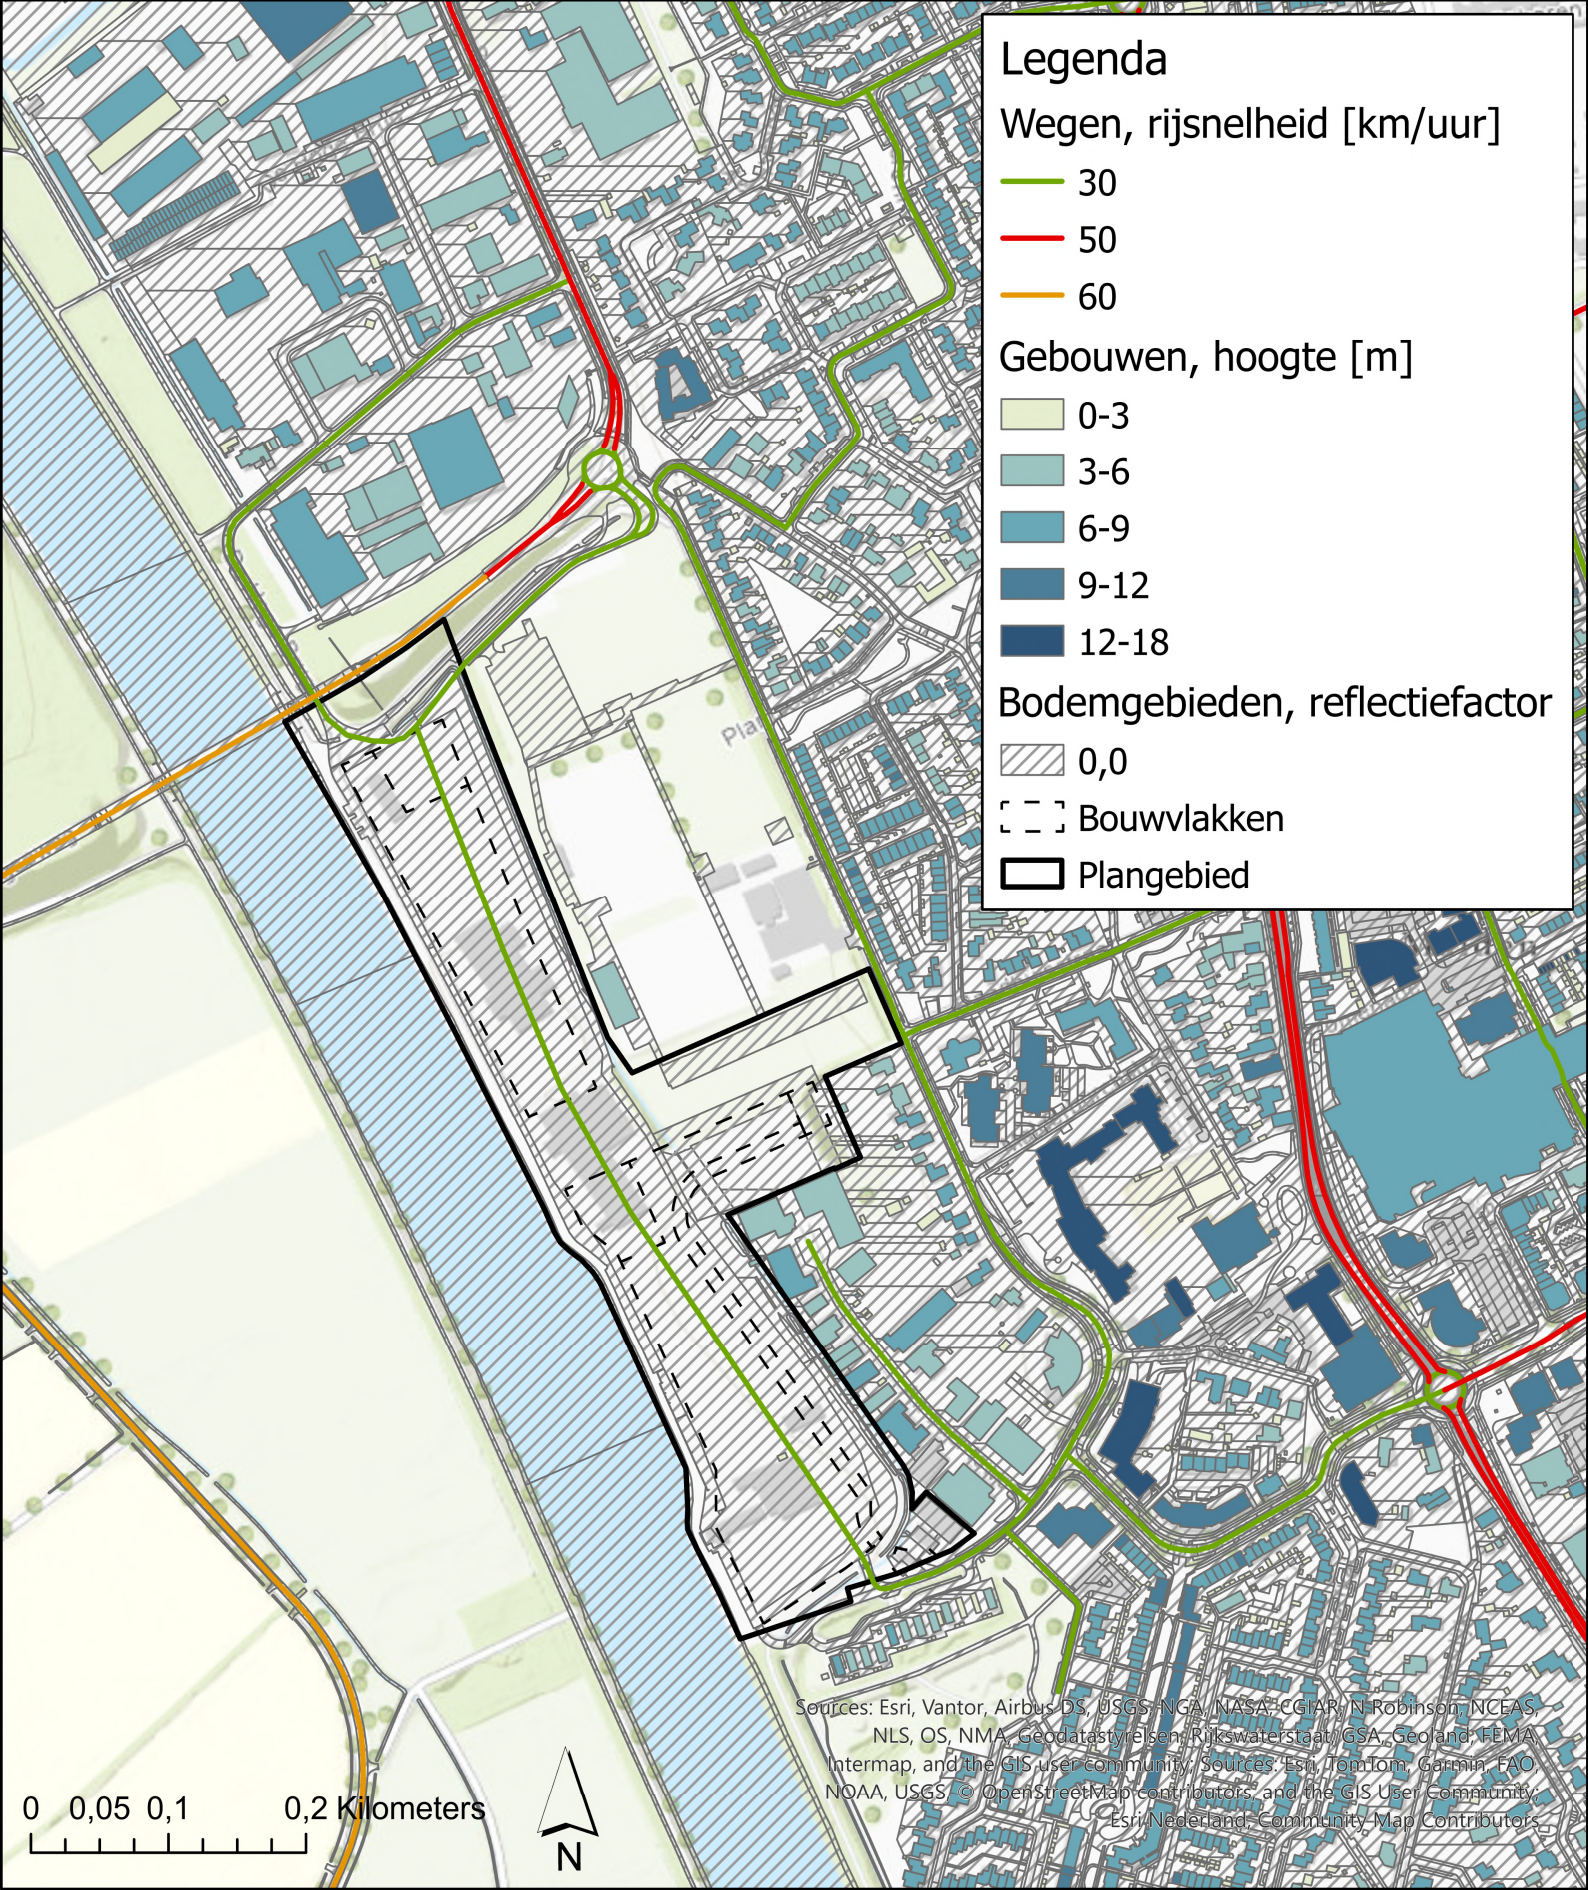
Legenda
Wegen, rijsnelheid [km/uur]
30
50
60
Gebouwen, hoogte [m]
0-3
3-6
6-9
9-12
12-18
Bodemgebieden, reflectiefactor
0,0
Bouwvlakken
Plangebied
Sources: Esri, Vantor, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap, and the GIS user community; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community, Esri Nederland, Community Map Contributors
0 0,05 0,1 0,2 Kilometers
N

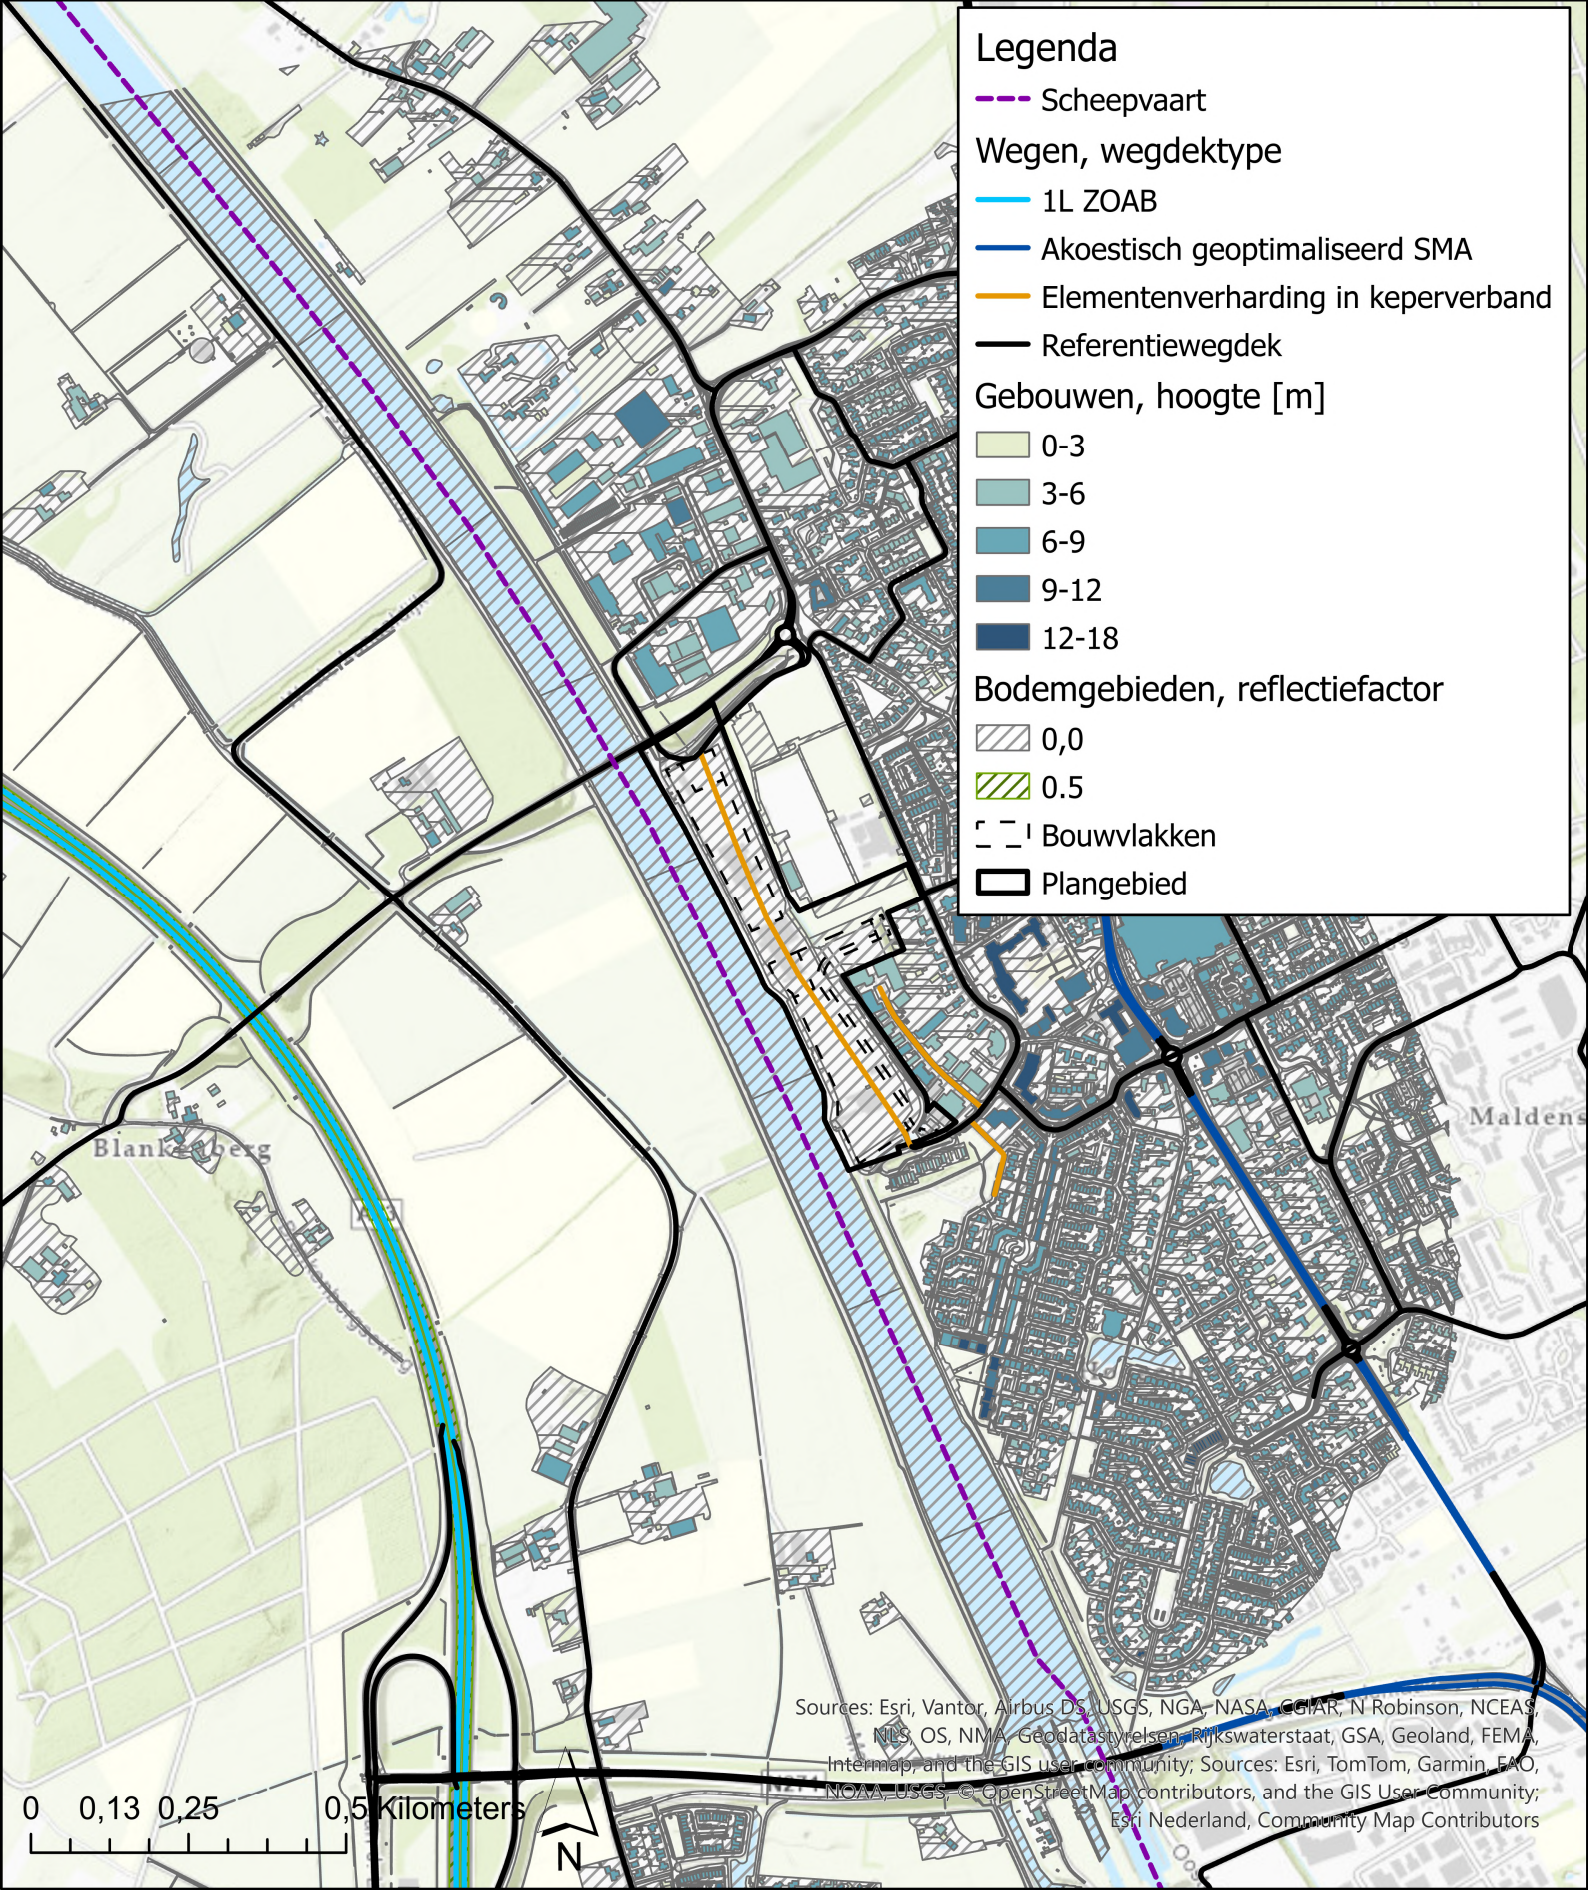
Legenda
Scheepvaart
Wegen, wegdektype
1L ZOAB
Akoestisch geoptimaliseerd SMA
Elementenverharding in keperverband
Referentiewegdek
Gebouwen, hoogte [m]
0-3
3-6
6-9
9-12
12-18
Bodemgebieden, reflectiefactor
0,0
0.5
Bouwvlakken
Plangebied
Blankenberg
Maldens
Sources: Esri, Vantor, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap, and the GIS user community; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community; Esri Nederland, Community Map Contributors
0 0,13 0,25 0,5 Kilometers
N

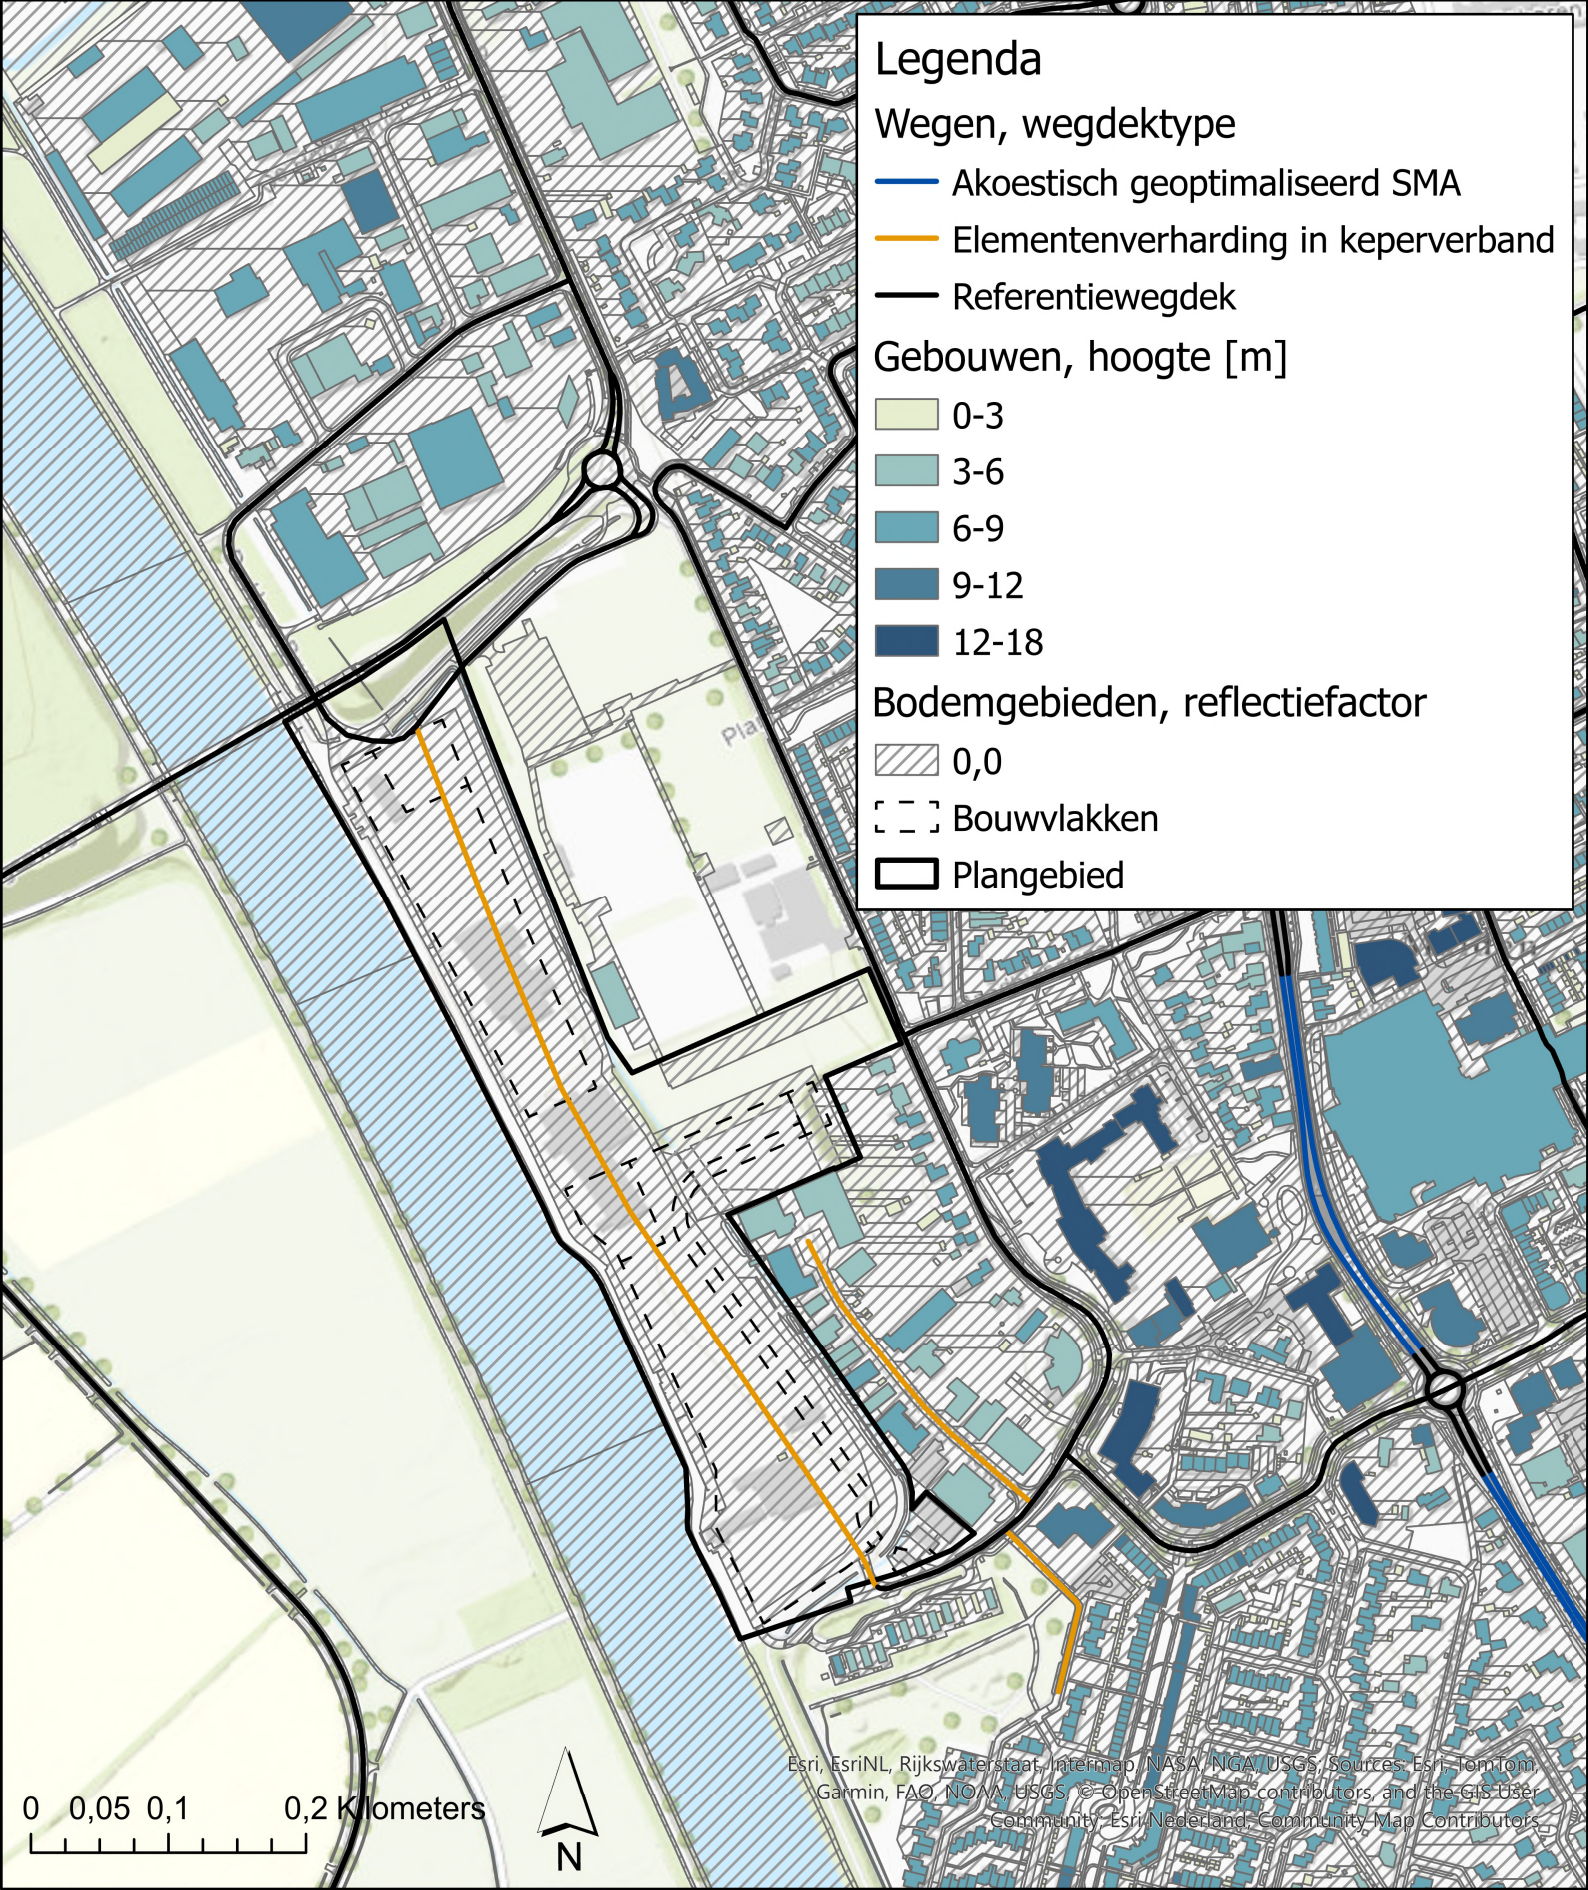
Legenda
Wegen, wegdektype
Akoestisch geoptimaliseerd SMA
Elementenverharding in keperverband
Referentiewegdek
Gebouwen, hoogte [m]
0-3
3-6
6-9
9-12
12-18
Bodemgebieden, reflectiefactor
0,0
Bouwvlakken
Plangebied
0 0,05 0,1 0,2 Kilometers
N
Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS, Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community, Esri Nederland, Community Map Contributors

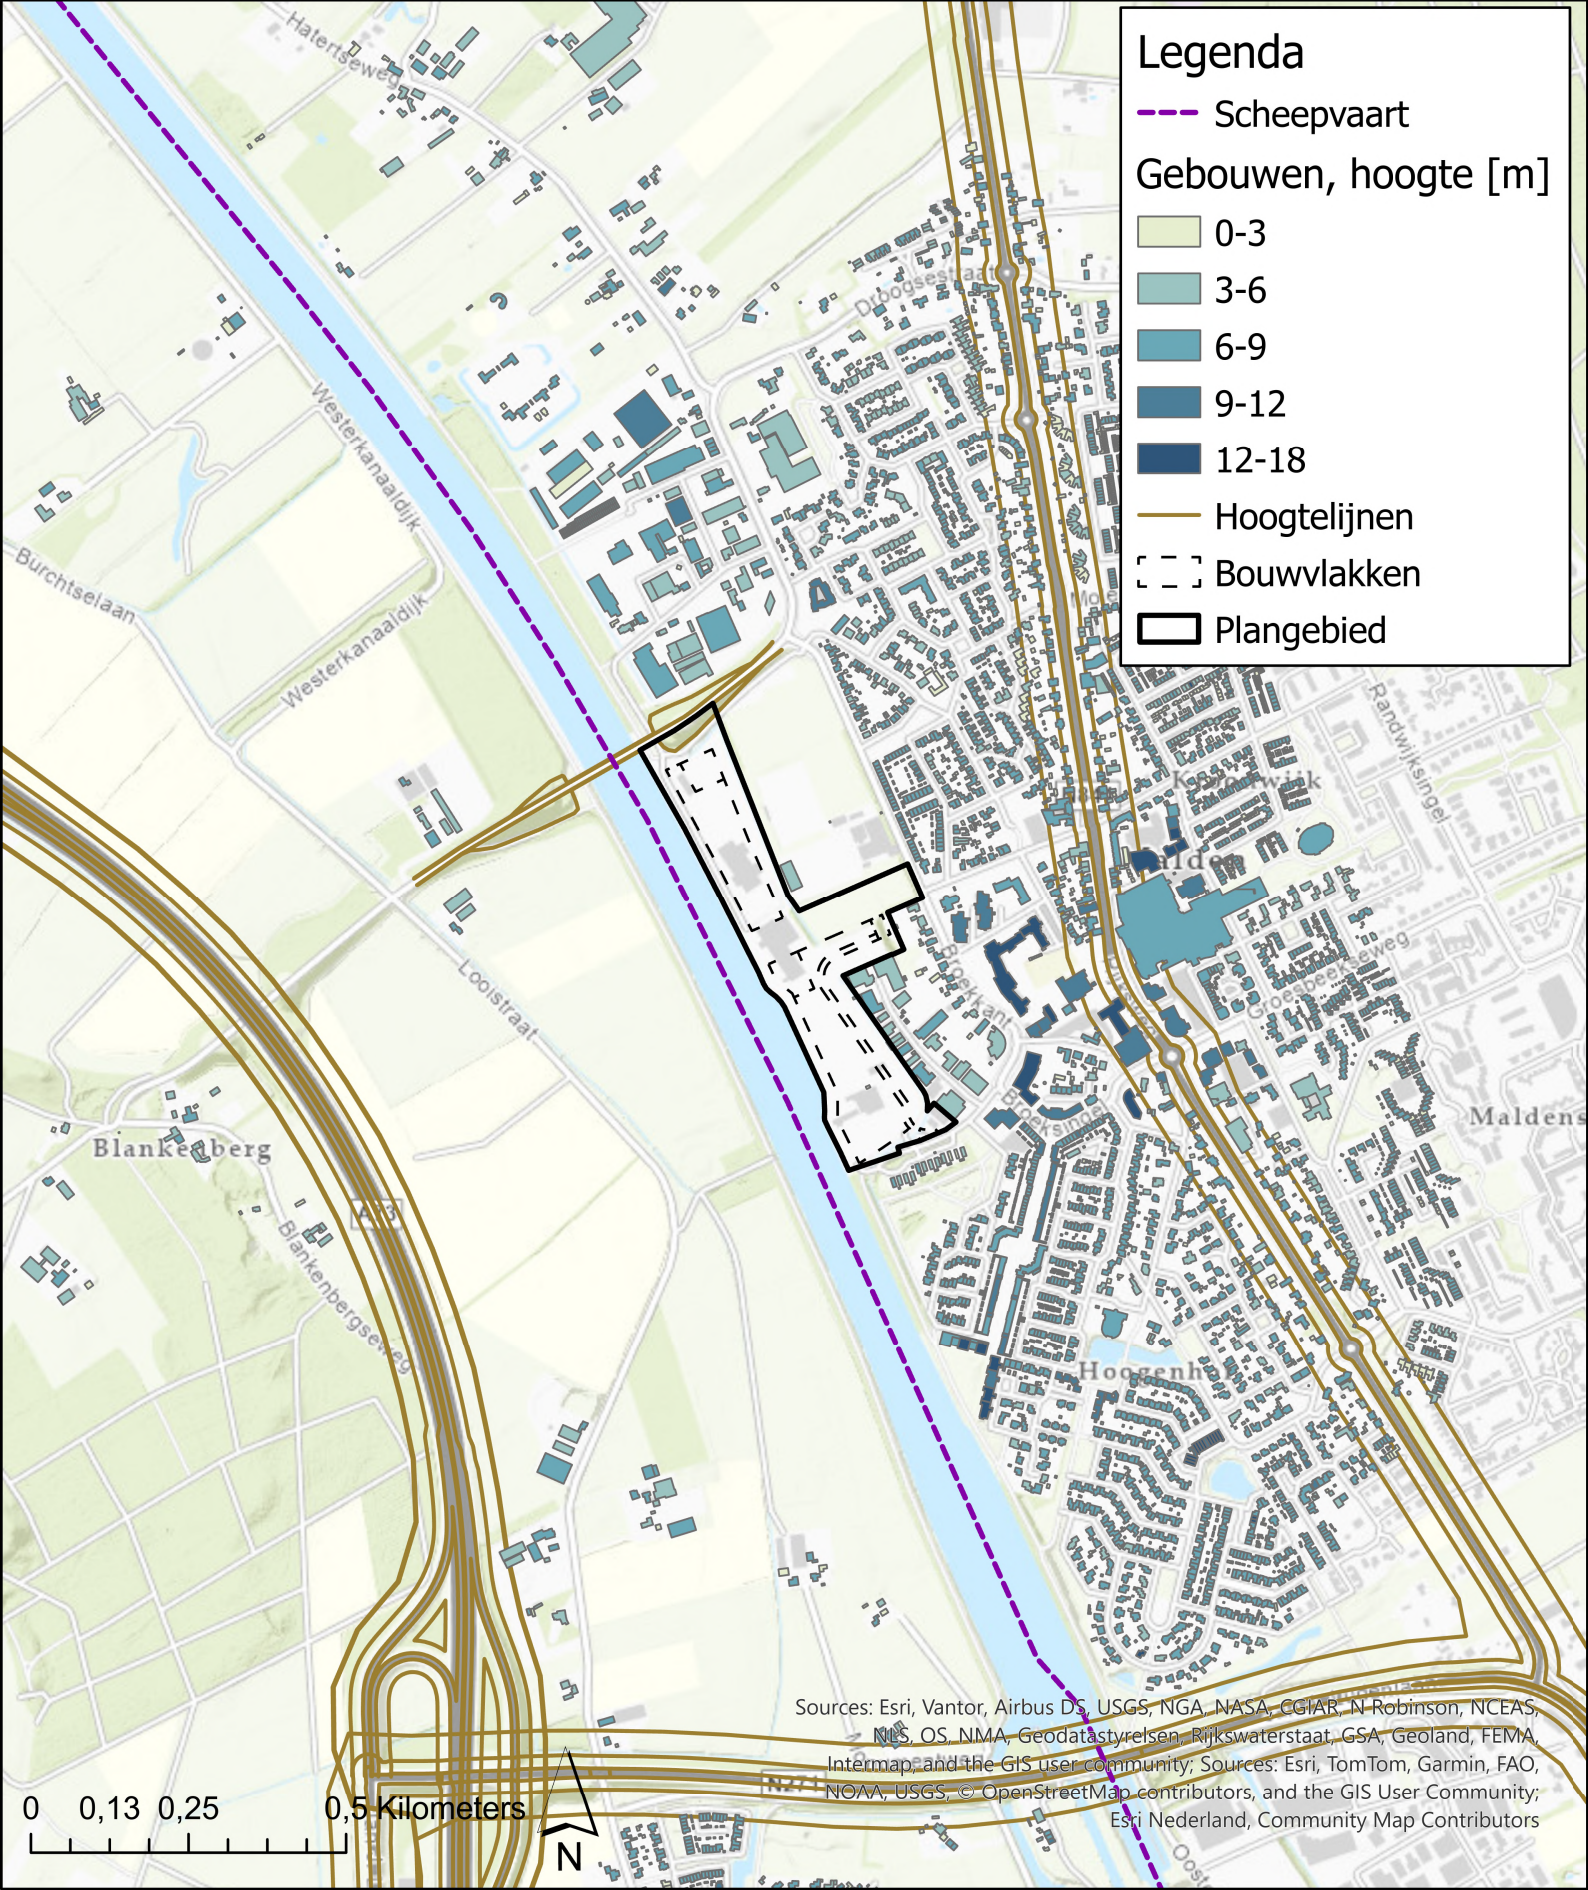
Legenda
Scheepvaart
Gebouwen, hoogte [m]
0-3
3-6
6-9
9-12
12-18
Hoogtelijnen
Bouwvlakken
Plangebied
Westerkanaaldijk
Burchtselaan
Looistraat
Blankenberg
Blankenbergseweg
Randwijksingel
Maldens
Sources: Esri, Vantor, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap, and the GIS user community; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community; Esri Nederland, Community Map Contributors
0 0,13 0,25 0,5 Kilometers
N

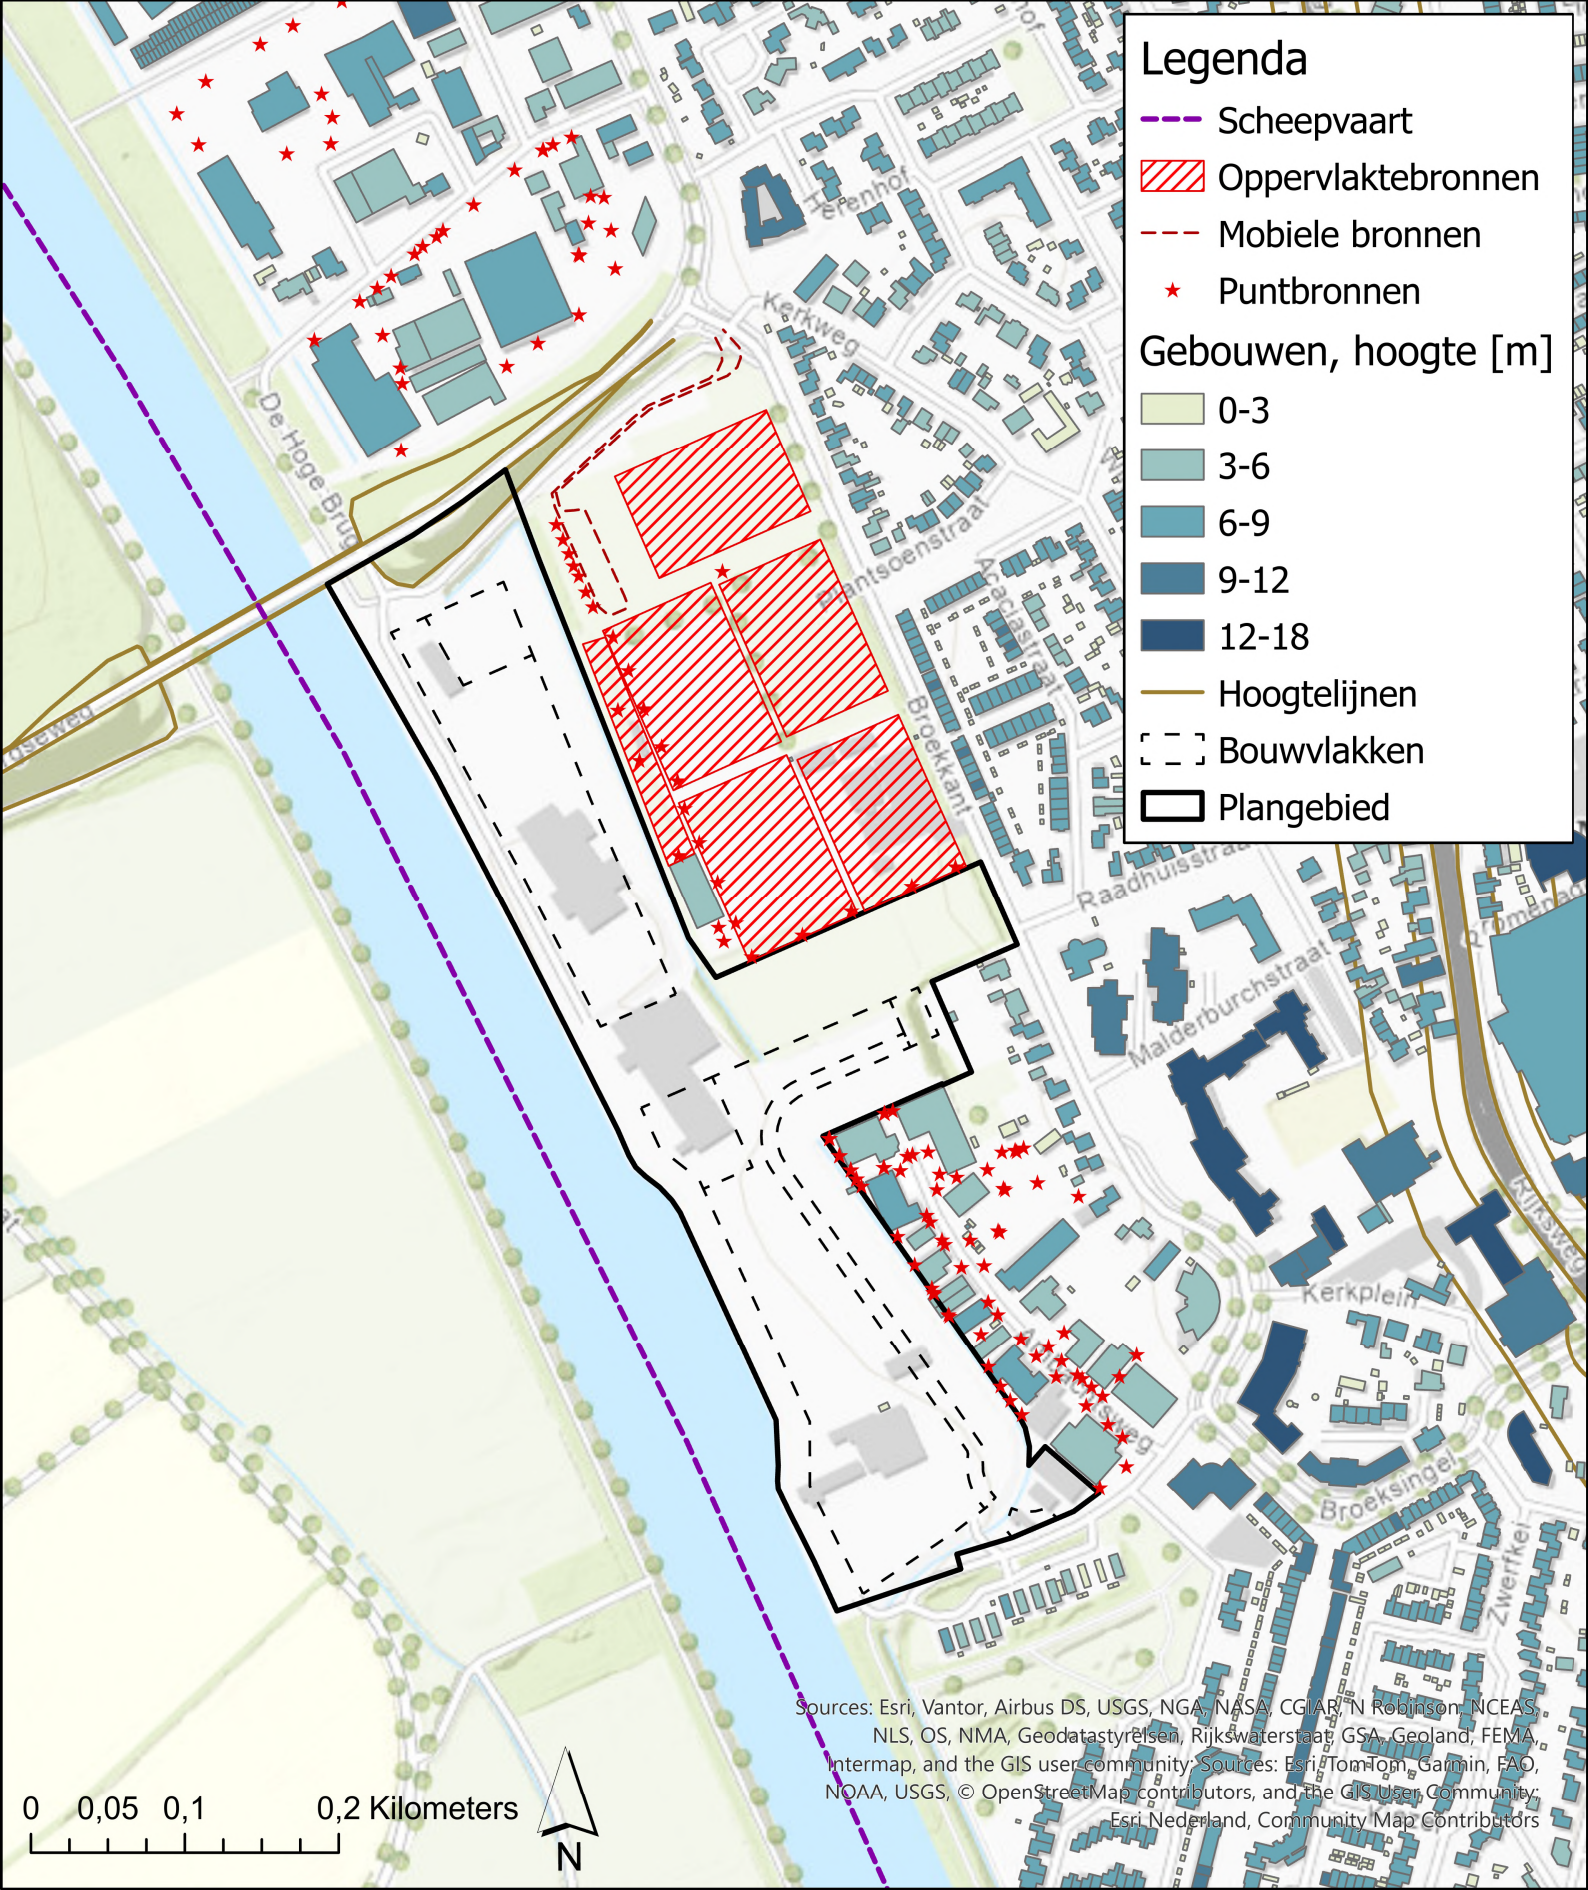
Legenda
Scheepvaart
Oppervlaktebronnen
Mobiele bronnen
Puntbronnen
Gebouwen, hoogte [m]
0-3
3-6
6-9
9-12
12-18
Hoogtelijnen
Bouwvlakken
Plangebied
Kerkweg
Broekkant
Raadhuisstraat
Malderburchstraat
Kerkplein
Broeksingel
Zwerfkei
De Hoge Brug
0
0,05
0,1
0,2 Kilometers
N
Sources: Esri, Vantor, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap, and the GIS user community; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community; Esri Nederland, Community Map Contributors

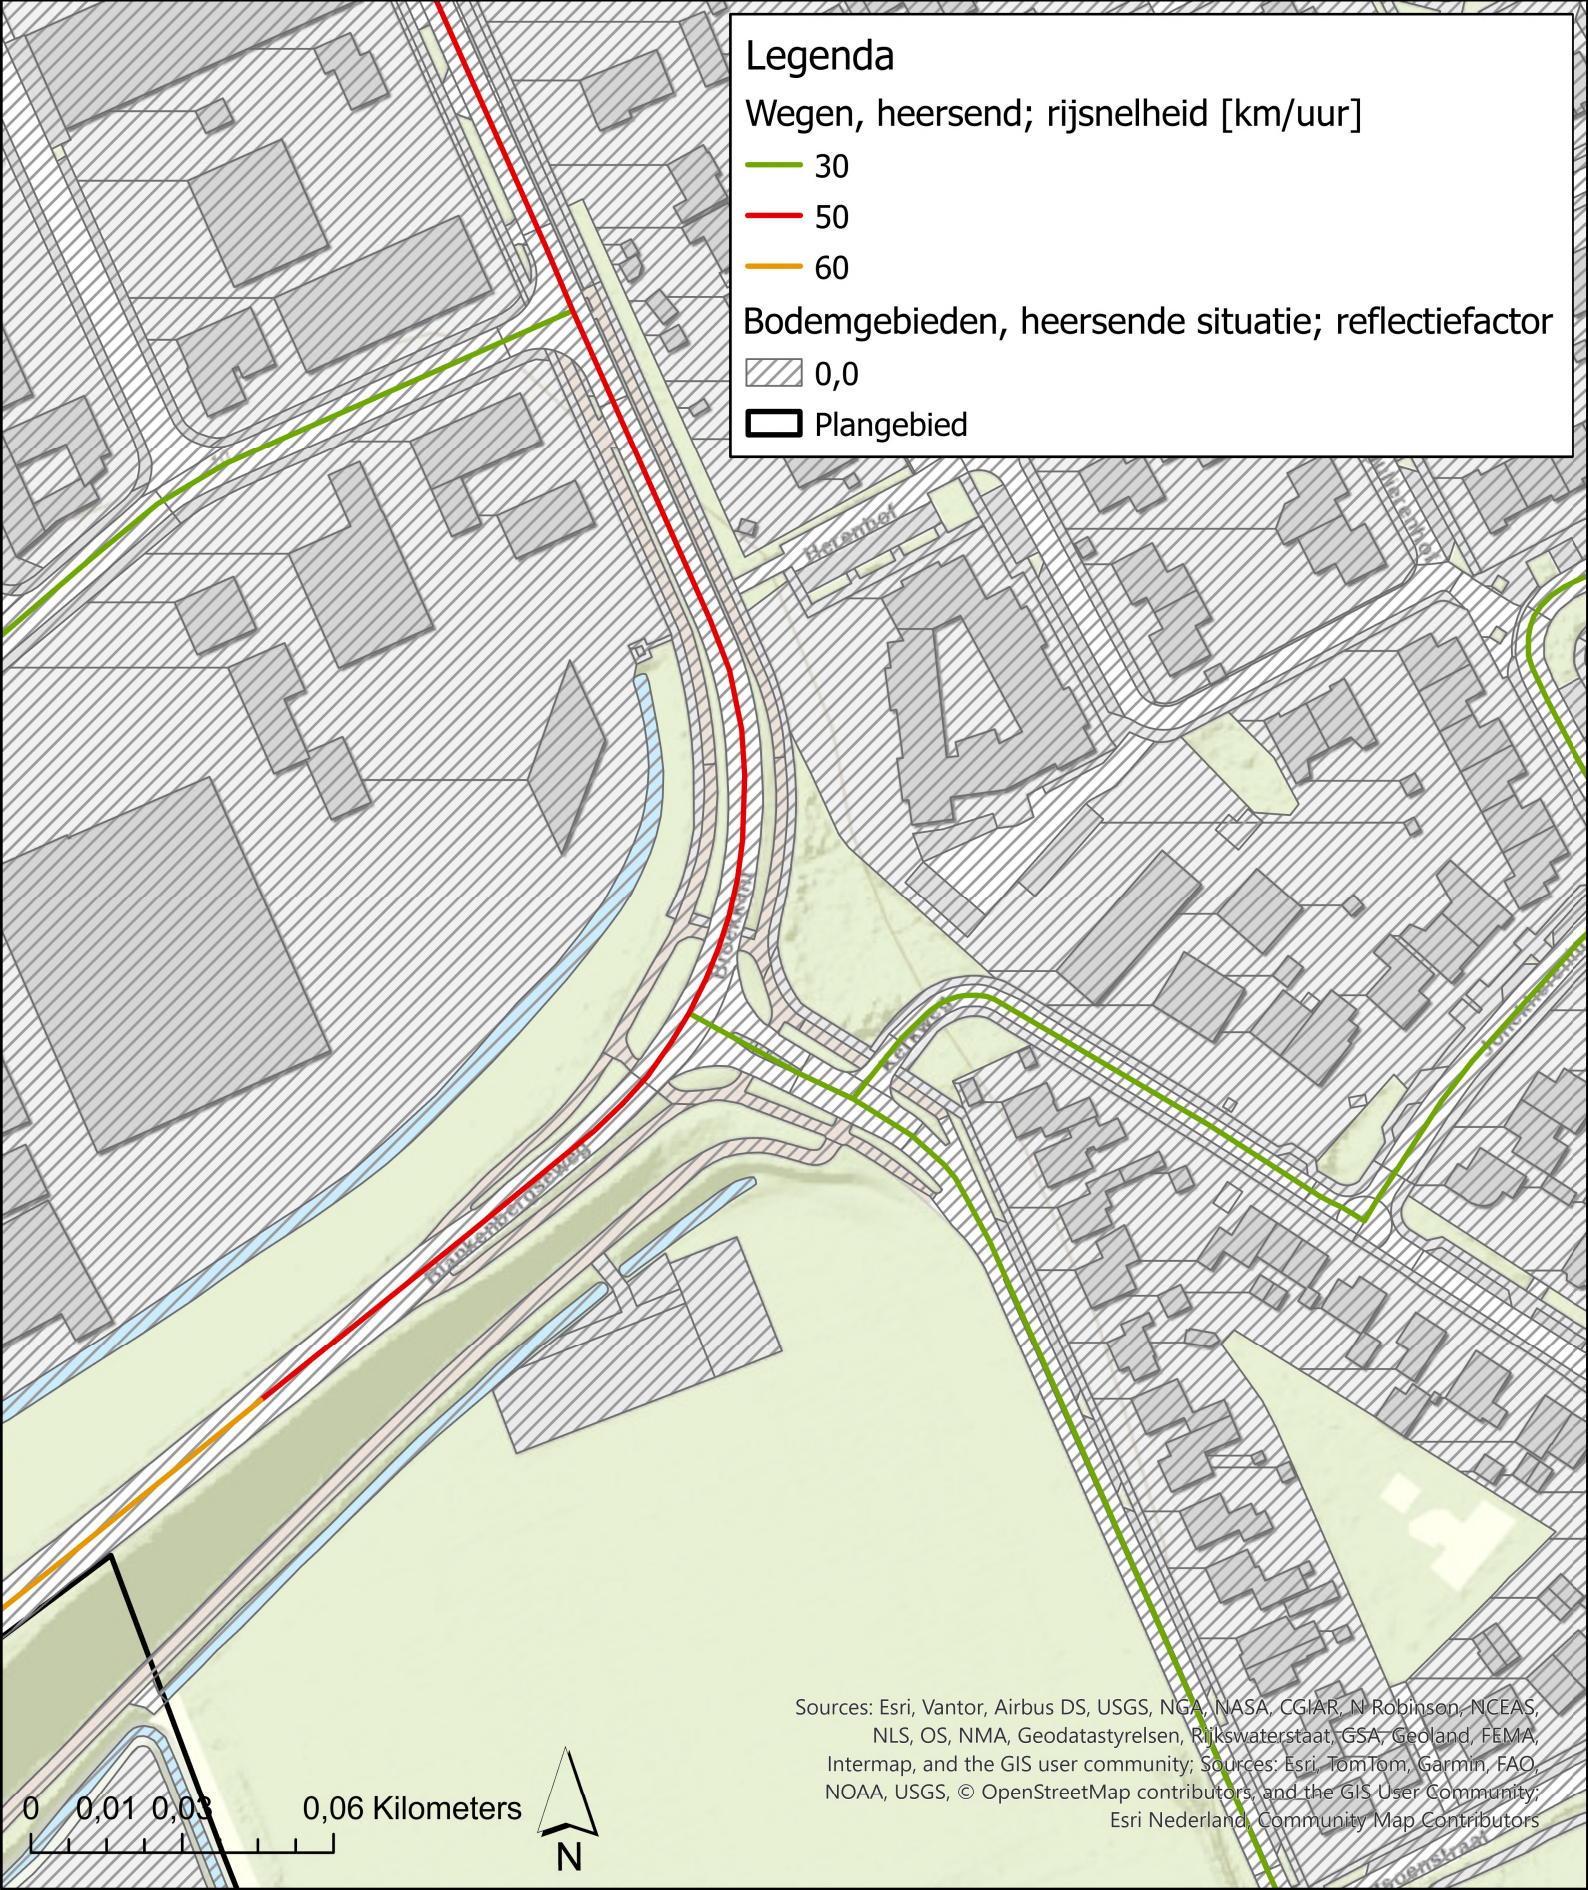
Legenda
Wegen, heersend; rijsnelheid [km/uur]
30
50
60
Bodemgebieden, heersende situatie; reflectiefactor
0,0
Plangebied
Berenhof
Brandenburgerweg
0
0,01
0,03
0,06 Kilometers
N
Sources: Esri, Vantor, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap, and the GIS user community; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community; Esri Nederland, Community Map Contributors

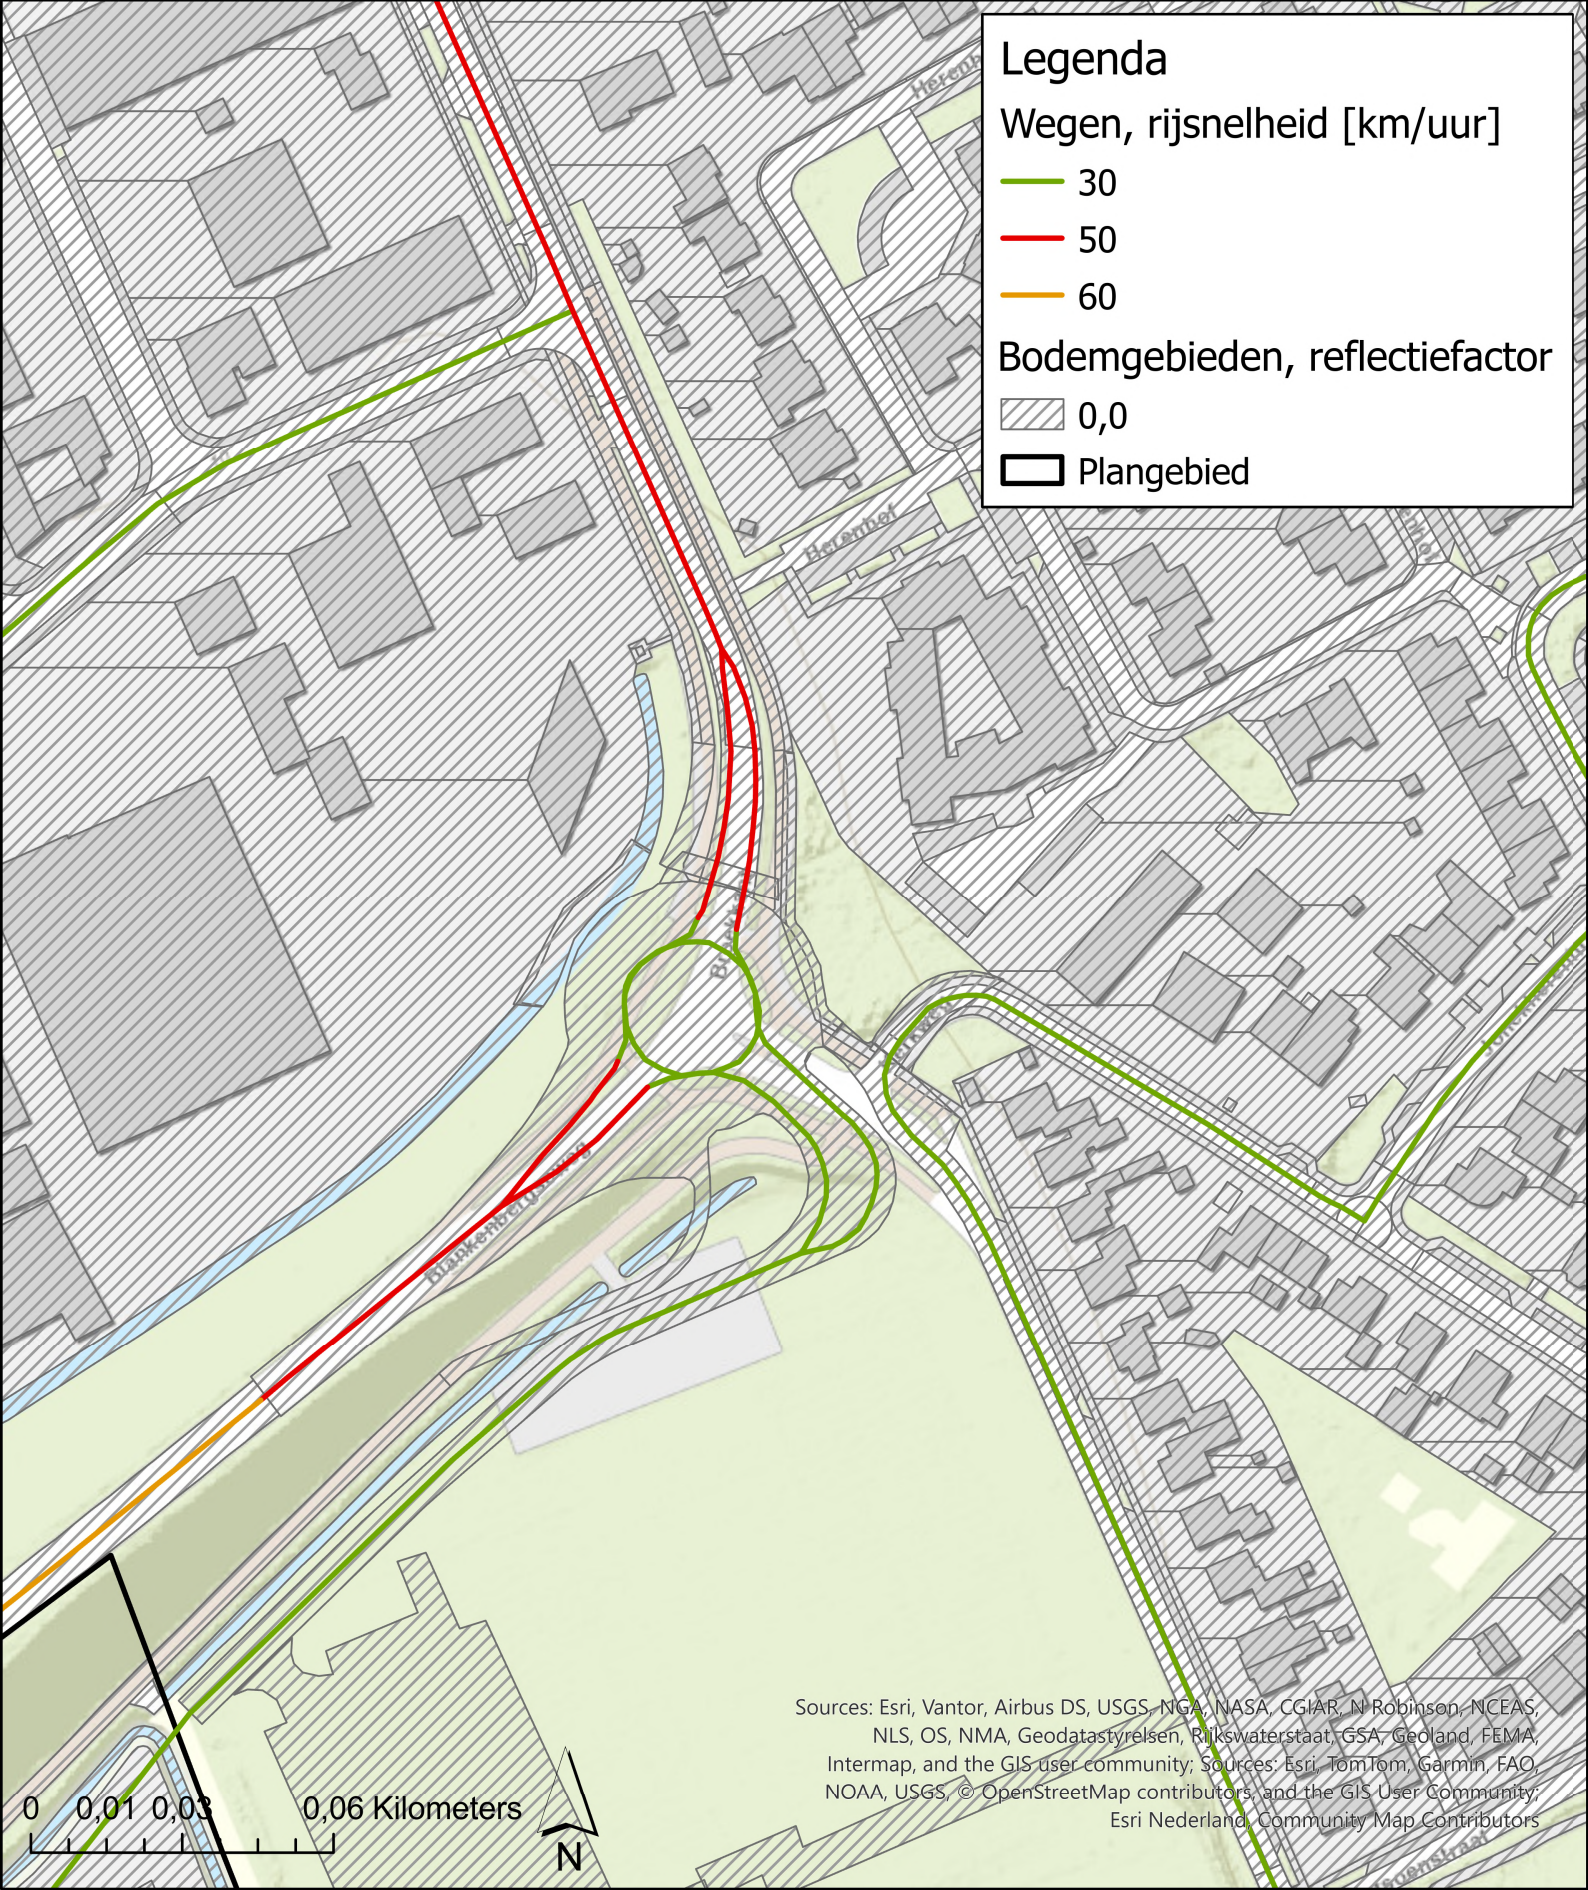
Legenda
Wegen, rijsnelheid [km/uur]
30
50
60
Bodemgebieden, reflectiefactor
0,0
Plangebied
Herenhof
0
0,01
0,03
0,06 Kilometers
N
Sources: Esri, Vantor, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap, and the GIS user community; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community; Esri Nederland, Community Map Contributors

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
20032552	Donderbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1401,28	88,14	47,46	13,56	1,63	1,04
20032553	Kasteelsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3355,92	209,62	112,87	32,25	6,24	3,31
20032554	Kasteelsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3355,92	209,62	112,87	32,25	6,24	3,31
20032555	Kasteelsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3355,92	209,62	112,87	32,25	6,24	3,31
20032551	Loksheuvelseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2273,84	142,98	76,99	22,00	2,67	1,70
20032544	Sluisweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1553,40	85,13	45,84	13,10	8,77	5,61
20032547	Vosseneindseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1176,60	74,03	39,86	11,39	1,36	0,87
20032549	Vosseneindseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1176,60	74,03	39,86	11,39	1,36	0,87
20032550	Vosseneindseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1176,60	74,03	39,86	11,39	1,36	0,87
20032556	Parksesteeg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1580,08	100,55	54,14	15,47	1,19	0,76
20032562	Looistraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2104,68	133,76	72,02	20,58	2,22	1,18
20032563	Westerkanaaldijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1858,00	114,36	61,58	17,59	3,55	2,27
20032564	Westerkanaaldijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1858,00	114,36	61,58	17,59	3,55	2,27
20032565	Looistraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2073,32	131,82	70,98	20,28	2,17	1,15
20032561	Burchtselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1905,92	117,69	63,37	18,11	3,43	2,19
20032557	Blankenbergseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1580,08	100,55	54,14	15,47	1,19	0,76
20032558	Blankenbergseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1580,08	100,55	54,14	15,47	1,19	0,76
20032559	Blankenbergseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1580,08	100,55	54,14	15,47	1,19	0,76
20032560	Blankenbergseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	5472,60	366,26	164,55	31,85	7,57	3,22
20032543	Sluisweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1447,88	78,93	42,50	12,14	8,41	5,37
20032529	Grootveldschelaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1083,04	74,19	33,33	6,45	0,34	0,15
20032530	Broekkant	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	909,28	61,55	27,65	5,35	1,16	0,50
20032531	Broekkant	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	909,28	61,55	27,65	5,35	1,16	0,50
20032532	Raadhuisstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	575,84	38,54	17,32	3,35	1,16	0,50
20032528	Grootveldschelaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1083,04	74,19	33,33	6,45	0,34	0,15
20032524	Jonckherenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1279,28	85,96	38,62	7,48	1,46	0,62
20032525	Jonckherenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1279,28	85,96	38,62	7,48	1,46	0,62
20032526	Jonckherenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1279,28	85,96	38,62	7,48	1,46	0,62
20032527	Grootveldschelaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1263,64	86,68	38,94	7,54	0,32	0,14
20032533	Broekkant	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1082,76	73,52	33,03	6,39	1,16	0,50
20032539	Eendenpoelseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3527,44	237,78	106,83	20,68	3,54	1,50
20032540	Broeksingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4489,40	301,66	135,53	26,23	5,12	2,17
20032541	Oosterkanaaldijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	932,20	50,57	27,23	7,78	5,55	3,55
20032542	Oosterkanaaldijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	349,48	22,24	11,97	3,42	0,26	0,17
20032538	Broekkant	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1861,56	125,39	56,33	10,90	1,93	0,82
20032534	Raadhuisstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1865,60	124,62	55,99	10,84	3,00	1,28
20032535	Raadhuisstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1865,60	124,62	55,99	10,84	3,00	1,28
20032536	Broekkant	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1664,64	113,10	50,81	9,84	1,11	0,47
20032537	Broeksingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1861,56	125,39	56,33	10,90	1,93	0,82
20066613	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2788,16	178,99	96,38	27,54	1,24	0,79
20066614	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2796,16	179,51	96,66	27,62	1,24	0,79
20066687	Weg door Jonkerbos	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9455,32	576,19	296,83	78,57	33,71	15,17
20066688	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11546,04	712,09	366,84	97,10	35,84	16,09
20064632	Houtlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4164,44	264,27	136,14	36,04	8,10	3,61
20033705	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2693,80	182,97	82,20	15,91	1,83	0,78
20033706	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2693,80	182,97	82,20	15,91	1,83	0,78
20034574	Broeksingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	6345,88	427,45	192,04	37,17	6,58	2,79
20034575	Broeksingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4489,40	301,66	135,53	26,23	5,12	2,17
20066689	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11546,04	712,09	366,84	97,10	35,84	16,09
20068556	Mooksebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4429,56	293,52	109,02	29,35	9,65	2,84
20068586	Lindenlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1321,96	86,30	38,77	7,50	3,51	1,50
20068587	Lindenlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1573,16	104,22	46,83	9,06	2,73	1,16
20068588	Lindenlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	706,04	48,43	21,76	4,21	0,18	0,08
20068493	Ringbaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	9715,32	650,29	292,16	56,55	12,66	5,38
20066888	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14654,64	902,01	464,67	123,00	44,49	20,10
20066889	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14654,64	902,01	464,67	123,00	44,49	20,10
20066890	Scheidingsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16145,80	1075,07	483,00	93,48	24,61	10,46
20066891	Scheidingsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16145,80	1075,07	483,00	93,48	24,61	10,46
20033704	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2823,04	191,40	85,99	16,64	2,14	0,91
20032571	Looistraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2073,32	131,82	70,98	20,28	2,17	1,15
20032572	Molenstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	349,48	22,24	11,97	3,42	0,26	0,17
20032668	Vossendijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2045,36	138,96	62,43	12,08	1,37	0,58
20032670	Vossendijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2045,36	138,96	62,43	12,08	1,37	0,58
20032570	Looistraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2073,32	131,82	70,98	20,28	2,17	1,15
20032566	Looistraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2073,32	131,82	70,98	20,28	2,17	1,15
20032567	Looistraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2073,32	131,82	70,98	20,28	2,17	1,15

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
20032552	0,19	1,09	1,04	0,35
20032553	0,84	1,96	1,88	0,64
20032554	0,84	1,96	1,88	0,64
20032555	0,84	1,96	1,88	0,64
20032551	0,31	1,78	1,70	0,58
20032544	1,02	5,85	5,61	1,90
20032547	0,16	0,90	0,87	0,29
20032549	0,16	0,90	0,87	0,29
20032550	0,16	0,90	0,87	0,29
20032556	0,14	0,80	0,76	0,26
20032562	0,30	0,71	0,68	0,23
20032563	0,41	2,37	2,27	0,77
20032564	0,41	2,37	2,27	0,77
20032565	0,29	0,67	0,64	0,22
20032561	0,40	2,29	2,19	0,74
20032557	0,14	0,80	0,76	0,26
20032558	0,14	0,80	0,76	0,26
20032559	0,14	0,80	0,76	0,26
20032560	0,53	3,45	2,72	0,53
20032543	0,98	5,61	5,37	1,82
20032529	0,02	0,18	0,15	0,03
20032530	0,17	--	--	--
20032531	0,17	--	--	--
20032532	0,17	--	--	--
20032528	0,02	0,18	0,15	0,03
20032524	0,08	0,78	0,62	0,12
20032525	0,08	0,78	0,62	0,12
20032526	0,08	0,78	0,62	0,12
20032527	0,02	0,17	0,14	0,03
20032533	0,17	--	--	--
20032539	0,20	1,91	1,50	0,29
20032540	0,28	2,76	2,17	0,42
20032541	0,65	3,70	3,55	1,20
20032542	0,03	0,18	0,17	0,06
20032538	0,11	1,04	0,82	0,16
20032534	0,27	0,99	0,78	0,15
20032535	0,27	0,99	0,78	0,15
20032536	0,06	0,60	0,47	0,09
20032537	0,11	1,04	0,82	0,16
20066613	0,14	0,83	0,79	0,27
20066614	0,14	0,83	0,79	0,27
20066687	3,65	13,67	9,46	3,61
20066688	3,96	13,67	9,46	3,60
20064632	0,96	2,43	1,68	0,64
20033705	0,10	0,99	0,78	0,15
20033706	0,10	0,99	0,78	0,15
20034574	0,36	3,54	2,79	0,54
20034575	0,28	2,76	2,17	0,42
20066689	3,96	13,67	9,46	3,60
20068556	1,23	6,43	1,89	1,84
20068586	0,30	1,27	1,00	0,19
20068587	0,15	1,47	1,16	0,23
20068588	0,01	0,10	0,08	0,01
20068493	0,70	6,82	5,38	1,05
20066888	4,62	19,94	13,81	5,26
20066889	4,62	19,94	13,81	5,26
20066890	1,36	13,25	10,46	2,03
20066891	1,36	13,25	10,46	2,03
20033704	0,12	1,15	0,91	0,18
20032571	0,29	0,67	0,64	0,22
20032572	0,03	0,18	0,17	0,06
20032668	0,08	0,74	0,58	0,11
20032670	0,08	0,74	0,58	0,11
20032570	0,29	0,67	0,64	0,22
20032566	0,29	0,67	0,64	0,22
20032567	0,29	0,67	0,64	0,22

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
20032568	Looistraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2073,32	131,82	70,98	20,28	2,17	1,15
20032569	Looistraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2073,32	131,82	70,98	20,28	2,17	1,15
20032671	Vossendijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2888,64	195,99	88,06	17,04	2,10	0,89
20033661	Driehuizerweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	353,60	24,14	10,85	2,10	0,16	0,07
20033662	Driehuizerweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	316,32	21,80	9,80	1,90	0,01	0,01
20033664	Couwenbergstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	762,68	52,34	23,51	4,55	0,18	0,08
20033665	Couwenbergstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	762,68	52,34	23,51	4,55	0,18	0,08
20033622	Hessenbergseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2073,08	132,15	71,16	20,33	1,44	0,92
20032672	Vossendijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2888,64	195,99	88,06	17,04	2,10	0,89
20032673	Vossendijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2888,64	195,99	88,06	17,04	2,10	0,89
20033138	Heumenseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2715,60	172,32	92,79	26,51	2,32	1,49
20033579	Hessenbergseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2073,08	132,15	71,16	20,33	1,44	0,92
20032523	Jonckherenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1140,44	78,25	35,15	6,80	0,28	0,12
20032464	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2254,84	143,01	77,00	22,00	2,53	1,37
20032465	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2254,88	151,81	68,20	13,20	2,81	1,20
20032466	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4120,32	277,88	124,84	24,16	4,48	1,91
20032467	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1136,76	77,25	34,71	6,72	0,75	0,32
20032461	Molenstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1143,20	60,04	32,33	9,24	7,90	5,05
20032449	Raadhuisstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1944,12	130,04	58,42	11,31	3,00	1,28
20032453	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5612,48	375,62	168,75	32,66	7,35	3,12
20032455	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3915,92	261,88	117,66	22,77	5,25	2,23
20032458	Sluisweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1553,40	85,13	45,84	13,10	8,77	5,61
20032468	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4628,20	311,89	140,13	27,12	5,13	2,19
20032474	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	179,24	12,33	5,54	1,07	0,03	0,01
20032475	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	179,24	12,33	5,54	1,07	0,03	0,01
20032476	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	759,88	51,67	23,22	4,49	0,48	0,20
20032477	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1227,64	83,26	37,41	7,24	0,91	0,39
20032473	De Garf	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	179,24	12,33	5,54	1,07	0,03	0,01
20032469	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	674,64	46,22	20,76	4,02	0,21	0,09
20032470	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	674,64	46,22	20,76	4,02	0,21	0,09
20032471	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	674,64	46,22	20,76	4,02	0,21	0,09
20032472	De Garf	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	674,64	46,22	20,76	4,02	0,21	0,09
20032448	Kloosterstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1959,20	127,84	57,43	11,12	5,04	2,15
20031541	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	953,16	64,41	28,94	5,60	0,86	0,36
20031542	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	953,16	64,41	28,94	5,60	0,86	0,36
20031543	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1153,28	77,78	34,95	6,76	1,14	0,48
20031544	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1153,28	77,78	34,95	6,76	1,14	0,48
20031540	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2036,80	127,83	57,43	11,12	9,72	4,17
20031536	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	953,16	64,41	28,94	5,60	0,86	0,36
20031537	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3534,40	229,88	103,28	19,99	12,27	5,29
20031538	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	953,16	64,41	28,94	5,60	0,86	0,36
20031539	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	953,16	64,41	28,94	5,60	0,86	0,36
20031545	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2560,64	163,70	73,55	14,23	11,66	5,03
20032449	Westerkanaaldijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1858,00	114,36	61,58	17,59	3,55	2,27
20032441	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2788,16	178,99	96,38	27,54	1,24	0,79
20032442	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2788,16	178,99	96,38	27,54	1,24	0,79
20032446	Molensingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4027,36	270,10	121,35	23,49	6,17	2,65
20032435	Sint Walrickweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	3124,28	194,74	104,86	29,96	6,14	3,25
20031634	Winkelsteegseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3371,84	224,92	101,05	19,56	4,88	2,08
20031635	Winkelsteegseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3371,84	224,92	101,05	19,56	4,88	2,08
20031998	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5117,64	343,31	127,51	34,33	8,70	2,56
20032434	Kasteelsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3355,92	212,85	109,65	29,02	6,75	3,00
20032503	Randwijksingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1722,52	112,71	50,64	9,80	5,33	2,30
20032504	Randwijksingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1504,80	98,25	44,14	8,54	4,78	2,06
20032505	Randwijksingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2059,68	135,79	61,01	11,81	5,45	2,35
20032506	Randwijksingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1455,76	94,99	42,68	8,26	4,70	2,02
20032502	Kloosterstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	438,32	29,44	13,23	2,56	0,71	0,31
20032498	Gladiolenstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1603,20	108,61	48,80	9,44	1,27	0,54
20032499	Kloosterstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	857,92	57,60	25,88	5,01	1,21	0,52
20032500	Gladiolenstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1400,00	95,22	42,78	8,28	0,87	0,37
20032501	Kloosterstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	857,92	57,60	25,88	5,01	1,21	0,52
20032507	Molensingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1455,76	94,99	42,68	8,26	4,70	2,02
20032513	Droogsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5821,52	392,17	176,19	34,10	6,01	2,55
20032514	Grootveldschelaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1083,04	74,19	33,33	6,45	0,34	0,15
20032515	Broekkant	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5053,32	337,71	151,73	29,37	6,92	2,94
20032516	Broekkant	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4873,04	325,95	146,44	28,34	6,49	2,76

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
20032568	0,29	0,67	0,64	0,22
20032569	0,29	0,67	0,64	0,22
20032671	0,12	1,13	0,89	0,17
20033661	0,01	0,09	0,07	0,01
20033662	--	0,01	0,01	--
20033664	0,01	0,10	0,08	0,01
20033665	0,01	0,10	0,08	0,01
20033622	0,17	0,96	0,92	0,31
20032672	0,12	1,13	0,89	0,17
20032673	0,12	1,13	0,89	0,17
20033138	0,27	1,55	1,49	0,50
20033579	0,17	0,96	0,92	0,31
20032523	0,02	0,15	0,12	0,02
20032464	0,33	0,88	0,84	0,29
20032465	0,27	0,86	0,68	0,13
20032466	0,36	1,76	1,39	0,27
20032467	0,04	0,40	0,32	0,06
20032461	0,92	5,27	5,05	1,71
20032449	0,27	0,99	0,78	0,15
20032453	0,40	3,96	3,12	0,61
20032455	0,29	2,83	2,23	0,43
20032458	1,02	5,85	5,61	1,90
20032468	0,40	2,11	1,66	0,32
20032474	--	0,01	0,01	--
20032475	--	0,01	0,01	--
20032476	0,03	0,26	0,20	0,04
20032477	0,05	0,49	0,39	0,08
20032473	--	0,01	0,01	--
20032469	0,01	0,11	0,09	0,02
20032470	0,01	0,11	0,09	0,02
20032471	0,01	0,11	0,09	0,02
20032472	0,01	0,11	0,09	0,02
20032448	0,39	2,09	1,65	0,32
20031541	0,05	0,46	0,36	0,07
20031542	0,05	0,46	0,36	0,07
20031543	0,06	0,61	0,48	0,09
20031544	0,06	0,61	0,48	0,09
20031540	0,99	2,62	2,07	0,40
20031536	0,05	0,46	0,36	0,07
20031537	1,60	1,32	1,04	0,20
20031538	0,05	0,46	0,36	0,07
20031539	0,05	0,46	0,36	0,07
20031545	1,57	0,95	0,75	0,15
20032440	0,41	2,37	2,27	0,77
20032441	0,14	0,83	0,79	0,27
20032442	0,14	0,83	0,79	0,27
20032446	0,68	1,39	1,10	0,21
20032435	0,82	1,90	1,82	0,62
20031634	0,27	2,63	2,08	0,40
20031635	0,27	2,63	2,08	0,40
20031998	1,11	5,80	1,71	1,66
20032434	0,82	1,86	1,29	0,49
20032503	0,69	0,63	0,50	0,10
20032504	0,60	0,64	0,51	0,10
20032505	0,69	0,69	0,55	0,11
20032506	0,60	0,60	0,47	0,09
20032502	0,09	0,07	0,06	0,01
20032498	0,07	0,68	0,54	0,11
20032499	0,12	0,34	0,27	0,05
20032500	0,05	0,47	0,37	0,07
20032501	0,12	0,34	0,27	0,05
20032507	0,60	0,60	0,47	0,09
20032513	0,33	3,23	2,55	0,50
20032514	0,02	0,18	0,15	0,03
20032515	0,38	3,73	2,94	0,57
20032516	0,36	3,50	2,76	0,54

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
20032512	Droogsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5001,68	335,56	150,76	29,18	6,03	2,56
20032508	Molensingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1455,76	94,99	42,68	8,26	4,70	2,02
20032509	Molensingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1455,76	94,99	42,68	8,26	4,70	2,02
20032510	Droogsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5378,56	360,79	162,10	31,37	6,52	2,77
20032511	Droogsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5378,56	360,79	162,10	31,37	6,52	2,77
20032497	Kloosterstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1361,12	90,28	40,56	7,85	2,50	1,07
20032483	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1812,44	117,48	52,78	10,22	6,04	2,59
20032484	De Horst	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1005,64	68,03	30,56	5,92	0,86	0,36
20032485	De Horst	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1152,32	78,02	35,05	6,78	0,94	0,40
20032486	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1812,44	117,48	52,78	10,22	6,04	2,59
20032482	De Horst	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1005,64	68,03	30,56	5,92	0,86	0,36
20032478	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1227,64	83,26	37,41	7,24	0,91	0,39
20032479	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1461,76	97,50	43,80	8,48	2,12	0,90
20032480	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2710,32	181,84	81,70	15,81	3,26	1,39
20032481	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2818,08	185,51	83,34	16,13	6,90	2,96
20032487	Veldsingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1476,60	94,60	42,50	8,23	5,85	2,52
20032493	Schoolstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1785,00	117,15	52,63	10,19	4,02	1,71
20032494	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4868,84	327,36	147,07	28,47	5,42	2,30
20032495	Schoolstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2052,88	135,35	60,81	11,77	4,20	1,79
20032496	Schoolstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1317,28	85,46	38,40	7,43	4,03	1,73
20032492	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4281,84	287,94	129,37	25,04	4,74	2,01
20032488	Randwijksingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3329,64	222,17	99,82	19,32	6,46	2,78
20032489	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2076,40	141,52	63,58	12,31	1,33	0,57
20032490	Randwijksingel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2080,40	137,19	61,64	11,93	5,47	2,36
20032491	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3014,64	204,77	92,00	17,81	2,27	0,97
20084069	Staddijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	3178,04	197,46	106,32	30,38	6,57	3,52
20084070	Loksheuvelseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2273,84	142,98	76,99	22,00	2,67	1,70
20084071	Sint Walrickweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	4625,00	290,23	156,28	44,65	7,28	3,97
20084072	Kasteelsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3355,92	209,62	112,87	32,25	6,24	3,31
20084068	Sint Walrickweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	3178,04	197,46	106,32	30,38	6,57	3,52
20084057	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	34,80	2,40	1,08	0,21	--	--
20084061	Zilverbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	12,28	0,85	0,38	0,07	--	--
20084066	Kruisbergsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1539,12	102,94	46,25	8,95	2,06	0,87
20084067	Staddijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3178,04	197,46	106,32	30,38	6,57	3,52
20084177	Zilverbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	399,40	27,43	12,32	2,39	0,08	0,04
20084183	Monseigneur van de Burgtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1546,56	104,22	46,82	9,06	1,57	0,67
20084251	Westerkanaaldijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1858,00	114,36	61,58	17,59	3,55	2,27
20084252	Westerkanaaldijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1858,00	114,36	61,58	17,59	3,55	2,27
20084253	Sluisweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	932,20	50,57	27,23	7,78	5,55	3,55
20084182	Ewijkseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	12,28	0,85	0,38	0,07	--	--
20084178	Zilverbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	330,00	21,82	9,80	1,90	0,60	0,26
20084179	Kruisbergsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1539,12	102,94	46,25	8,95	2,06	0,87
20084180	Kruisbergsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	493,92	33,57	15,08	2,92	0,32	0,14
20084181	Ewijkseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	298,64	20,44	9,18	1,78	0,10	0,04
20084055	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	34,80	2,40	1,08	0,21	--	--
20070504	Houtlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	764,88	51,58	23,17	4,48	0,76	0,32
20070505	Oude Molenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1158,32	78,39	35,22	6,82	0,97	0,41
20070506	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7692,92	474,80	244,60	64,75	22,55	10,18
20070507	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15452,52	953,14	491,01	129,97	45,47	20,55
20070503	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7411,04	456,01	234,91	62,18	22,48	10,17
20070469	Pastoor Wichersstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	397,52	27,07	12,16	2,35	0,23	0,10
20070474	Panovenlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	559,44	34,33	15,42	2,98	2,70	1,15
20070500	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15501,16	957,36	493,19	130,55	44,82	20,25
20070501	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8090,00	501,36	258,27	68,37	22,33	10,08
20070508	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7759,64	478,33	246,41	65,23	22,92	10,36
20084034	Heumensebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	6114,24	423,10	157,15	42,31	3,31	1,13
20084045	Grote Loef	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3503,56	238,01	106,93	20,70	2,36	1,00
20084051	Grootveldschelaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1156,16	77,29	34,72	6,72	1,57	0,67
20084054	Droogsestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5456,20	360,79	162,10	31,37	11,72	5,02
20083530	N846 Jan J. Ludenlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7598,32	500,54	185,92	50,05	18,27	5,37
20070509	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8152,92	503,98	259,62	68,72	23,12	10,46
20070530	Kwekerijweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4972,96	321,40	165,57	43,83	4,36	1,99
20070675	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2647,60	168,81	86,96	23,02	5,12	2,25
20070678	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2382,12	150,82	77,69	20,57	5,42	2,39
20205512	Kwekerijweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4609,60	295,00	151,97	40,23	7,23	3,21
20205513	Kwekerijweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4696,88	300,38	154,74	40,96	7,48	3,33

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
20032512	0,33	3,25	2,56	0,50
20032508	0,60	0,60	0,47	0,09
20032509	0,60	0,60	0,47	0,09
20032510	0,36	3,51	2,77	0,54
20032511	0,36	3,51	2,77	0,54
20032497	0,19	1,03	0,82	0,16
20032483	0,67	1,32	1,04	0,20
20032484	0,05	0,46	0,36	0,07
20032485	0,05	0,51	0,40	0,08
20032486	0,67	1,32	1,04	0,20
20032482	0,05	0,46	0,36	0,07
20032478	0,05	0,49	0,39	0,08
20032479	0,12	1,14	0,90	0,18
20032480	0,18	1,76	1,39	0,27
20032481	0,72	1,78	1,41	0,27
20032487	0,66	1,22	0,96	0,19
20032493	0,28	1,82	1,44	0,28
20032494	0,30	2,92	2,30	0,45
20032495	0,29	1,92	1,51	0,29
20032496	0,39	1,24	0,98	0,19
20032492	0,26	2,55	2,01	0,39
20032488	0,81	0,89	0,71	0,14
20032489	0,13	0,37	0,29	0,06
20032490	0,69	0,70	0,56	0,11
20032491	0,18	0,88	0,69	0,13
20084069	0,87	2,19	2,09	0,71
20084070	0,31	1,78	1,70	0,58
20084071	0,96	2,66	2,55	0,86
20084072	0,84	1,96	1,88	0,64
20084068	0,87	2,19	2,09	0,71
20084057	--	--	--	--
20084061	--	--	--	--
20084066	0,11	1,11	0,87	0,17
20084067	0,87	2,19	2,09	0,71
20084177	--	0,04	0,04	0,01
20084183	0,09	0,85	0,67	0,13
20084251	0,41	2,37	2,27	0,77
20084252	0,41	2,37	2,27	0,77
20084253	0,65	3,70	3,55	1,20
20084182	--	--	--	--
20084178	0,03	0,32	0,26	0,05
20084179	0,11	1,11	0,87	0,17
20084180	0,02	0,17	0,14	0,03
20084181	0,01	0,06	0,04	0,01
20084055	--	--	--	--
20070504	0,04	0,41	0,32	0,06
20070505	0,05	0,52	0,41	0,08
20070506	2,35	10,00	6,92	2,64
20070507	4,71	20,47	14,17	5,40
20070503	2,32	10,24	7,09	2,70
20070469	0,01	0,12	0,10	0,02
20070474	0,15	1,45	1,15	0,22
20070500	4,65	20,12	13,93	5,31
20070501	2,33	9,88	6,84	2,60
20070508	2,36	10,48	7,25	2,76
20084034	0,45	1,43	0,42	0,41
20084045	0,13	1,27	1,00	0,19
20084051	0,09	0,84	0,67	0,13
20084054	1,14	3,51	2,77	0,54
20083530	2,33	12,18	3,58	3,49
20070509	2,38	10,58	7,33	2,79
20070530	0,41	2,35	1,63	0,62
20070675	0,68	0,83	0,57	0,22
20070678	0,71	0,99	0,68	0,26
20205512	0,88	1,97	1,36	0,52
20205513	0,90	2,10	1,45	0,55

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
20205514	Kwekerijweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2368,44	149,56	77,05	20,40	5,65	2,49
20205515	Kwekerijweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4962,56	318,38	164,01	43,41	7,18	3,19
20205511	Kwekerijweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4743,60	304,18	156,70	41,48	7,02	3,11
20204438	Heumensebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	6187,28	425,73	191,27	37,02	1,16	0,50
20204439	Heumensebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	6187,28	425,73	191,27	37,02	1,16	0,50
20205508	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5237,92	353,54	158,84	30,74	6,23	2,67
20205509	Houtlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4111,16	276,29	124,13	24,02	4,66	1,98
20205516	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2382,12	150,82	77,69	20,57	5,42	2,39
20205637	Basalt	Gemeentewegen	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	919,00	62,76	28,20	5,46	0,41	0,18
20205643	Eendenpoelseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2866,52	195,64	87,90	17,01	1,36	0,58
20032521	Broekkant	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1157,72	78,25	35,15	6,80	1,44	0,62
20032522	Kerkweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1140,44	78,25	35,15	6,80	0,28	0,12
20205635	Eendenpoelseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3346,36	228,16	102,51	19,84	1,73	0,73
20205517	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2647,60	168,81	86,96	23,02	5,12	2,25
20205630	Hoge Brug	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	952,64	50,70	22,78	4,41	9,49	4,03
20205631	Hoge Brug	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0,00	--	--	--	--	--
20205633	Ambachtsweg	Gemeentewegen	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	287,08	16,66	7,49	1,45	1,99	0,84
20085882	van Peltlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	884,24	60,33	27,11	5,25	0,43	0,18
20084259	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12378,20	761,10	392,08	103,79	37,55	17,00
20084260	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12378,20	761,10	392,08	103,79	37,55	17,00
20085134	Heumensebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	6172,68	422,19	189,68	36,71	2,35	1,00
20085489	Dorpstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3188,28	201,04	108,25	30,93	3,97	2,30
20084258	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12661,68	763,60	393,37	104,13	47,93	21,73
20084254	Sluisweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	932,20	50,57	27,23	7,78	5,55	3,55
20084255	Molenstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	349,48	22,24	11,97	3,42	0,26	0,17
20084256	Molenstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	349,48	22,24	11,97	3,42	0,26	0,17
20084257	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12661,68	763,60	393,37	104,13	47,93	21,73
20085490	Dorpstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3188,28	201,04	108,25	30,93	3,97	2,30
20085878	Grootstalselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18980,88	1176,39	606,02	160,42	49,90	22,67
20085879	Grootstalselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18980,88	1176,39	606,02	160,42	49,90	22,67
20085880	van Peltlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1075,28	72,67	32,65	6,32	0,96	0,41
20085881	van Peltlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1075,28	72,67	32,65	6,32	0,96	0,41
20085877	Grootstalselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18980,88	1176,39	606,02	160,42	49,90	22,67
20085493	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2721,76	184,68	82,97	16,06	1,97	0,84
20085494	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2721,72	173,97	93,68	26,76	1,63	1,04
20085498	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2721,72	173,97	93,68	26,76	1,63	1,04
20085876	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4278,56	282,35	126,85	24,55	9,42	4,03
20070468	Heemraadstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	128,56	8,87	3,99	0,77	--	--
20070271	Weg door Jonkerbos	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18545,48	1134,64	584,51	154,72	62,31	28,08
20070274	Weg door Jonkerbos	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9131,64	558,45	287,68	76,15	31,38	14,11
20070290	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14036,04	871,93	449,18	118,90	38,68	17,39
20070291	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3304,76	223,17	100,26	19,41	3,07	1,30
20070270	Weg door Jonkerbos	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9455,32	576,19	296,83	78,57	33,71	15,17
20070061	Geeresteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2498,60	169,55	76,17	14,74	1,80	0,77
20070062	Loevesteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	888,48	60,99	27,40	5,30	0,20	0,08
20070066	Marie Curiestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4626,04	314,61	141,35	27,36	2,89	1,23
20070067	Marie Curiestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1379,24	94,39	42,41	8,21	0,49	0,21
20070292	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1669,28	112,45	50,52	9,78	1,72	0,73
20070299	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	13856,68	860,57	443,32	117,35	38,37	17,25
20070300	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12489,56	770,64	397,00	105,09	38,73	17,38
20070301	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6214,36	385,62	198,65	52,58	17,20	7,74
20070302	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4488,36	297,15	133,50	25,84	10,18	4,38
20070298	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6921,64	429,62	221,32	58,58	19,28	8,67
20070293	Lankforst	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3392,40	219,39	98,57	19,08	12,73	5,49
20070295	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2406,20	153,12	68,79	13,31	11,61	5,01
20070296	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2581,76	164,96	74,11	14,34	11,78	5,08
20070297	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	13856,68	860,57	443,32	117,35	38,37	17,25
20068625	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2254,84	143,01	77,00	22,00	2,53	1,37
20068594	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	293,32	20,18	9,07	1,75	0,04	0,02
20068595	Stationsstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	621,44	39,44	17,72	3,43	2,17	0,92
20068596	Bovensteweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	132,16	9,04	4,06	0,79	0,05	0,02
20068597	Bovensteweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	943,84	56,18	28,94	7,66	3,91	1,78
20068593	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	293,32	20,18	9,07	1,75	0,04	0,02
20068589	Lindenlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	723,32	48,43	21,76	4,21	1,34	0,58
20068590	Ringbaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	7295,32	489,32	219,84	42,55	8,87	3,77
20068591	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	293,32	20,18	9,07	1,75	0,04	0,02

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
20205514	0,73	1,11	0,77	0,29
20205515	0,88	1,94	1,34	0,51
20205511	0,86	1,85	1,28	0,49
20204438	0,17	--	--	--
20204439	0,17	--	--	--
20205508	0,68	1,42	1,12	0,22
20205509	0,26	2,51	1,98	0,38
20205516	0,71	0,99	0,68	0,26
20205637	0,02	0,22	0,18	0,03
20205643	0,07	0,73	0,58	0,11
20032521	0,19	0,15	0,12	0,02
20032522	0,02	0,15	0,12	0,02
20205635	0,10	0,93	0,73	0,14
20205517	0,68	0,83	0,57	0,22
20205630	0,52	5,11	4,03	0,78
20205631	--	--	--	--
20205633	0,11	1,07	0,84	0,16
20085882	0,02	0,23	0,18	0,04
20084259	3,82	17,61	12,19	4,64
20084260	3,82	17,61	12,19	4,64
20085134	0,13	1,27	1,00	0,19
20085489	0,50	1,87	1,80	0,61
20084258	4,80	23,19	16,06	6,12
20084254	0,65	3,70	3,55	1,20
20084255	0,03	0,18	0,17	0,06
20084256	0,03	0,18	0,17	0,06
20084257	4,80	23,19	16,06	6,12
20085490	0,50	1,87	1,80	0,61
20085878	4,88	25,37	17,57	6,69
20085879	4,88	25,37	17,57	6,69
20085880	0,05	0,52	0,41	0,08
20085881	0,05	0,52	0,41	0,08
20085877	4,88	25,37	17,57	6,69
20085493	0,11	1,06	0,84	0,16
20085494	0,19	1,09	1,04	0,35
20085498	0,19	1,09	1,04	0,35
20085876	0,87	3,08	2,43	0,47
20070468	--	--	--	--
20070271	6,65	26,11	18,08	6,89
20070274	3,42	12,44	8,61	3,28
20070290	4,23	15,25	10,56	4,02
20070291	0,17	1,65	1,30	0,25
20070270	3,65	13,67	9,46	3,61
20070061	0,10	0,97	0,77	0,15
20070062	0,01	0,11	0,08	0,02
20070066	0,16	1,56	1,23	0,24
20070067	0,03	0,26	0,21	0,04
20070292	0,10	0,93	0,73	0,14
20070299	4,20	15,09	10,45	3,98
20070300	4,31	14,48	10,02	3,82
20070301	1,85	7,08	4,90	1,87
20070302	1,17	2,00	1,58	0,31
20070298	2,10	7,67	5,31	2,02
20070293	1,63	1,53	1,21	0,23
20070295	1,57	0,93	0,73	0,14
20070296	1,58	1,02	0,81	0,16
20070297	4,20	15,09	10,45	3,98
20068625	0,33	0,88	0,84	0,29
20068594	--	0,02	0,02	--
20068595	0,12	1,17	0,92	0,18
20068596	--	0,03	0,02	--
20068597	0,37	2,11	1,46	0,56
20068593	--	0,02	0,02	--
20068589	0,18	0,10	0,08	0,01
20068590	0,49	4,78	3,77	0,73
20068591	--	0,02	0,02	--

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
20068592	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2271,84	148,47	66,70	12,91	5,23	2,22
20068598	Generaal Gavinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1945,84	134,03	60,22	11,65	0,15	0,06
20068608	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9077,00	568,53	292,88	77,53	21,35	9,62
20068609	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	13071,12	815,97	420,35	111,27	31,70	14,33
20068610	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	13039,92	808,23	416,36	110,21	35,34	15,99
20068611	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	13191,72	818,41	421,60	111,60	35,24	15,95
20068607	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12729,80	794,34	409,21	108,32	31,13	14,07
20068599	Generaal Gavinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1856,48	127,84	57,43	11,12	0,16	0,07
20068600	Generaal Gavinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1840,44	126,96	57,04	11,04	0,02	0,01
20068601	Generaal Gavinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1840,44	126,96	57,04	11,04	0,02	0,01
20068602	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5761,08	384,74	142,91	38,47	10,80	3,18
20070337	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10286,04	640,29	329,85	87,31	25,35	11,51
20070338	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10286,04	640,29	329,85	87,31	25,35	11,51
20070339	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16701,00	1046,12	538,91	142,65	38,63	17,44
20070340	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2036,80	127,83	57,43	11,12	9,72	4,17
20070336	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10189,24	636,46	327,87	86,79	23,64	10,74
20070332	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	19881,44	1232,89	635,12	168,12	54,88	24,75
20070333	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9645,16	595,09	306,56	81,15	28,70	12,94
20070334	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10236,20	637,80	328,56	86,97	26,18	11,81
20070335	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10236,20	637,80	328,56	86,97	26,18	11,81
20070341	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18948,24	1198,72	617,52	163,46	39,52	17,62
20070463	Thorbeckestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	229,68	5,70	2,56	0,50	9,84	4,26
20070464	Thorbeckestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	146,72	--	--	--	9,83	4,25
20070466	Burggraafstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1134,80	76,75	34,48	6,67	0,98	0,42
20070467	Burggraafstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	128,56	8,87	3,99	0,77	--	--
20070346	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9835,48	625,92	322,44	85,35	17,30	7,73
20070342	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9107,88	574,91	296,16	78,40	18,10	8,17
20070343	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4507,32	293,10	131,68	25,49	13,04	5,58
20070344	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8517,04	531,60	273,85	72,49	20,91	9,44
20070345	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9057,52	572,80	295,08	78,11	18,52	8,28
20070331	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	20475,36	1276,75	657,72	174,10	48,99	22,25
20070313	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7041,52	437,46	225,36	59,65	19,43	8,73
20070314	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6994,36	434,47	223,82	59,25	19,24	8,65
20070315	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6215,44	385,82	198,34	52,50	17,54	7,91
20070318	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1635,36	110,72	49,74	9,63	1,34	0,57
20070311	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6935,20	430,95	222,01	58,77	19,10	8,58
20070303	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12489,56	770,64	397,00	105,09	38,73	17,38
20070304	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6214,36	385,62	198,65	52,58	17,20	7,74
20070309	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6994,36	434,47	223,82	59,25	19,24	8,65
20070310	van Apelterenweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6935,20	430,95	222,01	58,77	19,10	8,58
20070319	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1923,52	128,23	57,61	11,15	3,48	1,49
20070326	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	20475,36	1276,75	657,72	174,10	48,99	22,25
20070327	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0,00	--	--	--	--	--
20070329	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5354,84	349,94	129,98	34,99	14,51	4,27
20070330	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10756,44	710,33	263,84	71,03	24,84	7,31
20070324	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	21136,64	1397,49	519,07	139,75	47,84	14,07
20070320	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2216,72	148,19	66,58	12,89	3,65	1,57
20070321	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2523,32	168,92	75,89	14,69	3,92	1,68
20070322	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2193,00	148,45	66,70	12,91	1,81	0,77
20070323	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2230,28	148,96	66,92	12,95	3,76	1,61
20031535	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2669,76	171,51	77,05	14,91	11,48	4,96
20031257	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4848,68	326,72	146,79	28,41	6,20	2,66
20031258	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4848,68	326,72	146,79	28,41	6,20	2,66
20031259	Houtlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4164,44	264,27	136,14	36,04	8,10	3,61
20031260	Houtlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4164,44	264,27	136,14	36,04	8,10	3,61
20031256	Kanunnik Faberstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1496,88	96,56	43,38	8,40	5,48	2,36
20031252	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4657,48	314,74	141,40	27,37	4,18	1,78
20031253	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4657,48	314,74	141,40	27,37	4,18	1,78
20031254	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4657,48	314,74	141,40	27,37	4,18	1,78
20031255	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4848,68	326,72	146,79	28,41	6,20	2,66
20031261	Houtlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4479,20	289,14	148,95	39,43	4,15	1,89
20031267	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15080,80	929,45	478,81	126,74	44,93	20,30
20031268	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14627,16	900,20	463,74	122,75	44,49	20,10
20031269	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	453,80	30,58	13,74	2,66	0,46	0,19
20031270	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14627,16	900,20	463,74	122,75	44,49	20,10
20031266	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15080,80	929,45	478,81	126,74	44,93	20,30

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
20068592	0,29	2,82	2,22	0,43
20068598	0,01	0,08	0,06	0,01
20068608	2,29	8,88	6,15	2,34
20068609	3,27	14,46	10,01	3,81
20068610	3,61	16,42	11,36	4,33
20068611	3,60	16,36	11,33	4,31
20068607	3,21	14,15	9,79	3,73
20068599	0,01	0,09	0,07	0,01
20068600	--	0,01	0,01	--
20068601	--	0,01	0,01	--
20068602	1,38	7,20	2,12	2,07
20070337	2,49	12,71	8,80	3,35
20070338	2,49	12,71	8,80	3,35
20070339	4,06	16,88	11,69	4,45
20070340	0,99	2,62	2,07	0,40
20070336	2,32	11,89	8,23	3,14
20070332	5,80	23,54	16,30	6,21
20070333	3,03	12,34	8,54	3,25
20070334	2,77	11,20	7,76	2,95
20070335	2,77	11,20	7,76	2,95
20070341	4,68	12,07	8,35	3,18
20070463	1,47	0,01	0,01	--
20070464	1,47	--	--	--
20070466	0,05	0,53	0,42	0,08
20070467	--	--	--	--
20070346	2,00	5,77	3,99	1,52
20070342	1,91	7,82	5,41	2,06
20070343	1,19	4,34	3,43	0,67
20070344	2,18	9,27	6,41	2,44
20070345	2,13	6,30	4,36	1,66
20070331	4,82	24,60	17,03	6,49
20070313	2,13	7,60	5,26	2,00
20070314	2,10	7,65	5,30	2,02
20070315	1,87	7,39	5,12	1,95
20070318	0,07	0,72	0,57	0,11
20070311	2,10	7,42	5,14	1,96
20070303	4,31	14,48	10,02	3,82
20070304	1,85	7,08	4,90	1,87
20070309	2,10	7,65	5,30	2,02
20070310	2,10	7,42	5,14	1,96
20070319	0,37	0,88	0,69	0,14
20070326	4,82	24,60	17,03	6,49
20070327	--	--	--	--
20070329	1,85	9,68	2,85	2,77
20070330	3,17	16,56	4,87	4,75
20070324	6,10	31,89	9,38	9,14
20070320	0,38	0,97	0,76	0,15
20070321	0,39	1,12	0,88	0,17
20070322	0,10	0,97	0,77	0,15
20070323	0,38	1,03	0,81	0,16
20031535	1,56	0,86	0,68	0,13
20031257	0,68	1,41	1,11	0,22
20031258	0,68	1,41	1,11	0,22
20031259	0,96	2,43	1,68	0,64
20031260	0,96	2,43	1,68	0,64
20031256	0,63	1,05	0,83	0,16
20031252	0,23	2,25	1,78	0,35
20031253	0,23	2,25	1,78	0,35
20031254	0,23	2,25	1,78	0,35
20031255	0,68	1,41	1,11	0,22
20031261	0,39	2,24	1,55	0,59
20031267	4,66	20,18	13,97	5,32
20031268	4,62	19,94	13,80	5,26
20031269	0,03	0,25	0,19	0,04
20031270	4,62	19,94	13,80	5,26
20031266	4,66	20,18	13,97	5,32

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
20031262	Kanunnik Mijllinckstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2397,56	158,44	71,18	13,78	5,67	2,44
20031263	Houtlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4479,20	289,14	148,95	39,43	4,15	1,89
20031264	Houtlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5614,12	362,55	186,77	49,44	5,11	2,33
20031265	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6927,88	425,47	219,18	58,02	21,81	9,85
20031251	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4259,88	287,67	129,24	25,01	3,95	1,68
20027049	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10745,16	677,09	348,80	92,33	22,34	10,07
20027050	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10066,48	633,15	326,17	86,34	21,79	9,82
20031234	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5237,92	353,54	158,84	30,74	6,23	2,67
20031235	d'Almarasweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5326,52	344,49	177,46	46,98	4,52	2,06
20027048	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12729,80	794,34	409,21	108,32	31,13	14,07
20027044	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10745,16	677,09	348,80	92,33	22,34	10,07
20027045	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10745,16	677,09	348,80	92,33	22,34	10,07
20027046	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10745,16	677,09	348,80	92,33	22,34	10,07
20027047	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10745,16	677,09	348,80	92,33	22,34	10,07
20031236	d'Almarasweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5261,40	339,86	175,08	46,35	4,73	2,15
20031247	Scheidingsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12358,80	775,14	417,38	119,25	15,61	9,97
20031248	Scheidingsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12358,80	775,14	417,38	119,25	15,61	9,97
20031249	Heyendaalseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4259,88	287,67	129,24	25,01	3,95	1,68
20031250	Scheidingsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15369,08	1024,55	460,30	89,09	22,67	9,63
20031246	Sionsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12675,00	795,68	428,44	122,41	15,62	9,98
20031242	Sionsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12043,56	758,35	408,34	116,67	13,56	8,66
20031243	Sionsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12115,76	763,35	411,03	117,44	13,39	8,55
20031244	Sionsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12115,76	763,35	411,03	117,44	13,39	8,55
20031245	Sionsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12115,76	763,35	411,03	117,44	13,39	8,55
20031347	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4221,12	272,60	122,47	23,70	16,51	7,12
20031348	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4476,32	289,40	130,02	25,17	17,02	7,34
20031349	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	699,08	47,71	21,43	4,15	0,33	0,14
20031350	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4221,12	272,60	122,47	23,70	16,51	7,12
20031346	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	571,80	38,68	17,38	3,36	0,49	0,21
20031342	van Peltlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	903,08	61,24	27,52	5,33	0,67	0,29
20031343	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	273,28	18,58	8,35	1,62	0,18	0,07
20031344	van Peltlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	903,08	61,24	27,52	5,33	0,67	0,29
20031345	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	571,80	38,68	17,38	3,36	0,49	0,21
20031351	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4476,32	289,40	130,02	25,17	17,02	7,34
20031359	Einsteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1465,88	99,56	44,73	8,66	1,00	0,42
20031360	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4207,32	268,67	120,71	23,36	18,39	7,92
20031361	Einsteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	245,24	16,89	7,59	1,47	0,02	0,01
20031362	Einsteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1465,88	99,56	44,73	8,66	1,00	0,42
20031358	Einsteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	245,24	16,89	7,59	1,47	0,02	0,01
20031352	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4160,68	268,68	120,71	23,36	16,36	7,06
20031353	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4160,68	268,68	120,71	23,36	16,36	7,06
20031356	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5160,92	333,85	149,99	29,03	18,78	8,09
20031357	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5160,92	333,85	149,99	29,03	18,78	8,09
20031341	van Peltlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	535,32	36,40	16,35	3,17	0,34	0,14
20031276	Scheidingsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16145,80	1075,07	483,00	93,48	24,61	10,46
20031277	Kanunnik Mijllinckstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2397,56	158,44	71,18	13,78	5,67	2,44
20031278	Kanunnik Mijllinckstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2094,48	138,33	62,15	12,03	5,16	2,22
20031279	Kanunnik Mijllinckstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	527,44	32,70	14,69	2,84	3,57	1,54
20031275	Scheidingsweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16145,80	1075,07	483,00	93,48	24,61	10,46
20031271	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	453,80	30,58	13,74	2,66	0,46	0,19
20031272	Einsteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	569,52	38,74	17,40	3,37	0,35	0,15
20031273	Grootstalselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18851,24	1164,62	599,96	158,81	53,32	24,15
20031274	St. Annastraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	21969,04	1431,44	531,68	143,14	65,29	20,37
20031280	Kanunnik Mijllinckstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	527,44	32,70	14,69	2,84	3,57	1,54
20031337	van Peltlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	688,84	47,12	21,17	4,10	0,26	0,11
20031338	van Peltlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	869,48	59,35	26,67	5,16	0,41	0,17
20031339	van Peltlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1345,60	91,08	40,92	7,92	1,12	0,47
20031340	van Peltlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	535,32	36,40	16,35	3,17	0,34	0,14
20031285	Kanunnik Faberstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	527,44	32,70	14,69	2,84	3,57	1,54
20031281	Kanunnik Faberstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	527,44	32,70	14,69	2,84	3,57	1,54
20031282	Kanunnik Faberstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	527,44	32,70	14,69	2,84	3,57	1,54
20031283	Kanunnik Faberstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	527,44	32,70	14,69	2,84	3,57	1,54
20031284	Kanunnik Faberstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	527,44	32,70	14,69	2,84	3,57	1,54
20027043	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10745,16	677,09	348,80	92,33	22,34	10,07
20026844	Middelweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	784,08	52,90	23,77	4,60	0,76	0,32
20026845	Middelweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	784,08	52,90	23,77	4,60	0,76	0,32

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
20031262	0,65	1,12	0,88	0,17
20031263	0,39	2,24	1,55	0,59
20031264	0,48	2,75	1,90	0,73
20031265	2,28	9,60	6,64	2,53
20031251	0,22	2,13	1,68	0,33
20027049	2,38	9,41	6,52	2,48
20027050	2,33	9,12	6,31	2,40
20031234	0,68	1,42	1,12	0,22
20031235	0,43	2,43	1,69	0,64
20027048	3,21	14,15	9,79	3,73
20027044	2,38	9,41	6,52	2,48
20027045	2,38	9,41	6,52	2,48
20027046	2,38	9,41	6,52	2,48
20027047	2,38	9,41	6,52	2,48
20031236	0,45	2,55	1,76	0,67
20031247	1,82	10,41	9,97	3,38
20031248	1,82	10,41	9,97	3,38
20031249	0,22	2,13	1,68	0,33
20031250	1,25	12,21	9,63	1,87
20031246	1,82	10,41	9,98	3,38
20031242	1,58	9,04	8,66	2,94
20031243	1,56	8,93	8,55	2,90
20031244	1,56	8,93	8,55	2,90
20031245	1,56	8,93	8,55	2,90
20031347	2,18	1,61	1,27	0,25
20031348	2,21	1,88	1,48	0,29
20031349	0,02	0,18	0,14	0,03
20031350	2,18	1,61	1,27	0,25
20031346	0,03	0,26	0,21	0,04
20031342	0,04	0,36	0,29	0,06
20031343	0,01	0,09	0,07	0,01
20031344	0,04	0,36	0,29	0,06
20031345	0,03	0,26	0,21	0,04
20031351	2,21	1,88	1,48	0,29
20031359	0,06	0,54	0,42	0,08
20031360	2,29	2,62	2,06	0,40
20031361	--	0,01	0,01	--
20031362	0,06	0,54	0,42	0,08
20031358	--	0,01	0,01	--
20031352	2,17	1,52	1,20	0,23
20031353	2,17	1,52	1,20	0,23
20031356	2,31	2,83	2,23	0,43
20031357	2,31	2,83	2,23	0,43
20031341	0,02	0,18	0,14	0,03
20031276	1,36	13,25	10,46	2,03
20031277	0,65	1,12	0,88	0,17
20031278	0,62	0,85	0,67	0,13
20031279	0,53	0,02	0,02	--
20031275	1,36	13,25	10,46	2,03
20031271	0,03	0,25	0,19	0,04
20031272	0,02	0,19	0,15	0,03
20031273	5,40	25,23	17,47	6,65
20031274	8,50	37,94	11,16	10,88
20031280	0,53	0,02	0,02	--
20031337	0,01	0,14	0,11	0,02
20031338	0,02	0,22	0,17	0,03
20031339	0,06	0,60	0,47	0,09
20031340	0,02	0,18	0,14	0,03
20031285	0,53	0,02	0,02	--
20031281	0,53	0,02	0,02	--
20031282	0,53	0,02	0,02	--
20031283	0,53	0,02	0,02	--
20031284	0,53	0,02	0,02	--
20027043	2,38	9,41	6,52	2,48
20026844	0,04	0,41	0,32	0,06
20026845	0,04	0,41	0,32	0,06

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
20026850	Ringbaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	9715,32	650,29	292,16	56,55	12,66	5,38
20026852	Ringbaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	7295,32	489,32	219,84	42,55	8,87	3,77
20026843	Middelweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1432,60	96,63	43,41	8,40	1,40	0,60
20026839	Middelweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2477,12	164,92	74,09	14,34	3,79	1,61
20026840	Middelweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2477,12	164,92	74,09	14,34	3,79	1,61
20026841	Middelweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1537,52	103,85	46,66	9,03	1,41	0,60
20026842	Middelweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1537,52	103,85	46,66	9,03	1,41	0,60
20026854	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1421,88	92,30	41,47	8,03	3,67	1,56
20026863	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1421,88	92,30	41,47	8,03	3,67	1,56
20026864	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1421,88	92,30	41,47	8,03	3,67	1,56
20026865	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	293,32	20,18	9,07	1,75	0,04	0,02
20026866	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1421,88	92,30	41,47	8,03	3,67	1,56
20026861	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	293,32	20,18	9,07	1,75	0,04	0,02
20026855	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1421,88	92,30	41,47	8,03	3,67	1,56
20026856	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2271,84	148,47	66,70	12,91	5,23	2,22
20026857	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	293,32	20,18	9,07	1,75	0,04	0,02
20026858	Singel	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2271,84	148,47	66,70	12,91	5,23	2,22
20026838	Middelweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	784,08	52,90	23,77	4,60	0,76	0,32
20026346	Biesseltsebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2254,80	154,01	57,20	15,40	2,71	0,96
20026490	Heumensebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	8004,00	554,81	206,07	55,48	4,12	1,54
20026673	RIJLAAN	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	8000,60	554,57	205,98	55,46	4,12	1,54
20026816	Heumensebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5577,08	384,82	172,89	33,46	--	--
20026341	Biesseltsebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2261,20	154,96	57,56	15,50	2,41	0,88
109109	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	706,80	48,47	21,78	4,21	0,19	0,08
112669	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1011,92	66,09	29,69	5,75	3,00	1,29
20025944	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2254,84	143,01	77,00	22,00	2,53	1,37
20025945	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2254,84	143,01	77,00	22,00	2,53	1,37
20026817	Heumensebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5577,08	384,82	172,89	33,46	--	--
20026834	Lindenlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1014,76	69,70	31,32	6,06	0,20	0,08
20026835	Middelweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1537,52	103,85	46,66	9,03	1,41	0,60
20026836	Middelweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1435,04	94,96	42,66	8,26	2,56	1,09
20026837	Middelweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	784,08	52,90	23,77	4,60	0,76	0,32
20026832	Lindenlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	381,00	25,97	11,67	2,26	0,20	0,08
20026818	Heumensebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	6172,64	403,83	208,03	55,07	2,28	1,04
20026819	Heumensebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	7295,32	489,32	219,84	42,55	8,87	3,77
20026820	Heumensebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	7295,32	489,32	219,84	42,55	8,87	3,77
20026821	Heumensebaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	7295,32	489,32	219,84	42,55	8,87	3,77
20026914	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4152,92	268,60	120,68	23,36	11,33	4,81
20026958	Veldweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	811,84	47,54	24,49	6,48	3,87	1,76
20026959	Veldweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1296,40	78,30	40,34	10,68	4,65	2,12
20027000	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12661,68	763,60	393,37	104,13	47,93	21,73
20026913	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4152,92	268,60	120,68	23,36	11,33	4,81
20026908	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4429,56	293,52	109,02	29,35	9,65	2,84
20026909	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4429,56	293,52	109,02	29,35	9,65	2,84
20026911	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4152,92	268,60	120,68	23,36	11,33	4,81
20026912	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4652,40	302,87	136,07	26,34	11,45	4,86
20027026	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12661,68	763,60	393,37	104,13	47,93	21,73
20027036	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10745,16	677,09	348,80	92,33	22,34	10,07
20027038	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	13150,76	823,31	424,13	112,27	30,37	13,73
20027041	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8808,44	586,64	217,89	58,66	19,36	6,37
20027042	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8808,44	586,64	217,89	58,66	19,36	6,37
20027035	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	13071,12	815,97	420,35	111,27	31,70	14,33
20027028	Cuijksesteeg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2094,64	135,84	69,98	18,52	1,54	0,70
20027029	Cuijksesteeg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2094,64	135,84	69,98	18,52	1,54	0,70
20027033	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	13039,92	808,23	416,36	110,21	35,34	15,99
20027034	N271 Rijksweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12729,80	794,34	409,21	108,32	31,13	14,07
20026907	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5761,08	384,74	142,91	38,47	10,80	3,18
20026877	Stationsstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	295,20	19,88	8,93	1,73	0,31	0,13
20026878	Stationsstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1210,00	82,78	37,19	7,20	0,45	0,19
20026883	Bovensteweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	456,04	31,18	14,01	2,71	0,18	0,08
20026884	Bovensteweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	518,96	35,61	16,00	3,10	0,12	0,05
20026876	Stationsstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	295,20	19,88	8,93	1,73	0,31	0,13
20026870	Stationsstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	295,20	19,88	8,93	1,73	0,31	0,13
20026871	Stationsstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1026,52	70,19	31,53	6,10	0,41	0,17
20026872	Stationsstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	621,44	39,44	17,72	3,43	2,17	0,92
20026875	Stationsstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1210,00	82,78	37,19	7,20	0,45	0,19

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
20026850	0,70	6,82	5,38	1,05
20026852	0,49	4,78	3,77	0,73
20026843	0,08	0,75	0,60	0,12
20026839	0,21	2,04	1,61	0,31
20026840	0,21	2,04	1,61	0,31
20026841	0,08	0,76	0,60	0,12
20026842	0,08	0,76	0,60	0,12
20026854	0,20	1,97	1,56	0,30
20026863	0,20	1,97	1,56	0,30
20026864	0,20	1,97	1,56	0,30
20026865	--	0,02	0,02	--
20026866	0,20	1,97	1,56	0,30
20026861	--	0,02	0,02	--
20026855	0,20	1,97	1,56	0,30
20026856	0,29	2,82	2,22	0,43
20026857	--	0,02	0,02	--
20026858	0,29	2,82	2,22	0,43
20026838	0,04	0,41	0,32	0,06
20026346	0,37	0,99	0,29	0,29
20026490	0,58	1,16	0,34	0,33
20026673	0,58	1,16	0,34	0,33
20026816	--	--	--	--
20026341	0,33	0,80	0,23	0,23
109109	0,01	0,10	0,08	0,02
112669	0,34	0,62	0,49	0,10
20025944	0,33	0,88	0,84	0,29
20025945	0,33	0,88	0,84	0,29
20026817	--	--	--	--
20026834	0,01	0,11	0,08	0,02
20026835	0,08	0,76	0,60	0,12
20026836	0,14	1,38	1,09	0,21
20026837	0,04	0,41	0,32	0,06
20026832	0,01	0,11	0,08	0,02
20026818	0,22	1,23	0,85	0,32
20026819	0,49	4,78	3,77	0,73
20026820	0,49	4,78	3,77	0,73
20026821	0,49	4,78	3,77	0,73
20026914	0,62	6,10	4,81	0,94
20026958	0,37	2,08	1,44	0,55
20026959	0,44	2,50	1,73	0,66
20027000	4,80	23,19	16,06	6,12
20026913	0,62	6,10	4,81	0,94
20026908	1,23	6,43	1,89	1,84
20026909	1,23	6,43	1,89	1,84
20026911	0,62	6,10	4,81	0,94
20026912	0,63	6,17	4,86	0,95
20027026	4,80	23,19	16,06	6,12
20027036	2,38	9,41	6,52	2,48
20027038	3,14	13,74	9,51	3,62
20027041	2,57	9,67	2,84	2,77
20027042	2,57	9,67	2,84	2,77
20027035	3,27	14,46	10,01	3,81
20027028	0,15	0,83	0,57	0,22
20027029	0,15	0,83	0,57	0,22
20027033	3,61	16,42	11,36	4,33
20027034	3,21	14,15	9,79	3,73
20026907	1,38	7,20	2,12	2,07
20026877	0,02	0,16	0,13	0,03
20026878	0,02	0,24	0,19	0,04
20026883	0,01	0,10	0,08	0,01
20026884	0,01	0,07	0,05	0,01
20026876	0,02	0,16	0,13	0,03
20026870	0,02	0,16	0,13	0,03
20026871	0,02	0,22	0,17	0,03
20026872	0,12	1,17	0,92	0,18
20026875	0,02	0,24	0,19	0,04

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
20026885	Bovensteweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	518,96	35,61	16,00	3,10	0,12	0,05
20026899	Generaal Gavinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1945,84	134,03	60,22	11,65	0,15	0,06
20026902	Generaal Gavinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1662,88	114,56	51,47	9,96	0,11	0,05
20026905	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5761,08	384,74	142,91	38,47	10,80	3,18
20026906	Groesbeekseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5761,08	384,74	142,91	38,47	10,80	3,18
20026898	Generaal Gavinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1894,40	127,84	57,43	11,12	2,70	1,17
20026886	Bovensteweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	518,96	35,61	16,00	3,10	0,12	0,05
20026887	Bovensteweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	518,96	35,61	16,00	3,10	0,12	0,05
20026888	Bovensteweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	132,16	9,04	4,06	0,79	0,05	0,02
20026890	Bovensteweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	979,72	64,66	33,31	8,82	--	--
20031482	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2345,68	146,49	65,81	12,74	9,70	4,12
20031483	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2653,92	169,10	75,97	14,70	10,59	4,54
20031484	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2345,68	146,49	65,81	12,74	9,70	4,12
20031485	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2345,68	146,49	65,81	12,74	9,70	4,12
20031481	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1920,04	118,06	53,04	10,27	10,84	4,64
20031477	Vossendijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3269,84	221,85	99,67	19,29	2,38	1,01
20031478	Vossendijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3269,84	221,85	99,67	19,29	2,38	1,01
20031479	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1920,04	118,06	53,04	10,27	10,84	4,64
20031480	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3759,20	255,75	114,90	22,24	2,29	0,97
20031486	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2345,68	146,49	65,81	12,74	9,70	4,12
20031492	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2063,32	119,65	64,43	18,41	8,01	5,12
20031493	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2898,24	197,92	88,92	17,21	1,30	0,55
20031494	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2898,24	197,92	88,92	17,21	1,30	0,55
20031495	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3015,64	197,92	88,92	17,21	9,16	3,96
20031491	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2063,32	119,65	64,43	18,41	8,01	5,12
20031487	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2345,68	146,49	65,81	12,74	9,70	4,12
20031488	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2063,32	119,65	64,43	18,41	8,01	5,12
20031489	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2063,32	119,65	64,43	18,41	8,01	5,12
20031490	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2063,32	119,65	64,43	18,41	8,01	5,12
20031476	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17356,52	1092,93	563,02	149,04	35,00	15,86
20031462	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4813,80	317,23	142,52	27,59	12,86	5,54
20031463	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5208,52	342,83	154,02	29,81	13,89	5,98
20031464	Loevesteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	907,64	62,31	27,99	5,42	0,20	0,08
20031465	Zijpendaalstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	19,20	1,32	0,59	0,11	0,01	--
20031461	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4813,80	317,23	142,52	27,59	12,86	5,54
20031457	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2194,36	140,26	63,01	12,20	10,48	4,53
20031458	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3882,60	253,39	113,84	22,03	12,60	5,43
20031459	HEUMEN HATERTSEWEG	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2721,72	173,97	93,68	26,76	1,63	1,04
20031460	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3882,60	253,39	113,84	22,03	12,60	5,43
20031466	Zijpendaalstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1395,68	83,99	37,74	7,30	11,21	4,84
20031472	Couwenbergstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3956,44	257,40	115,64	22,38	13,28	5,72
20031473	Couwenbergstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	7180,92	468,58	210,52	40,75	20,42	8,75
20031474	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17356,52	1092,93	563,02	149,04	35,00	15,86
20031475	Vossendijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3269,84	221,85	99,67	19,29	2,38	1,01
20031471	Couwenbergstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2885,04	183,83	82,59	15,98	13,06	5,63
20031467	Zijpendaalstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1395,68	83,99	37,74	7,30	11,21	4,84
20031468	Couwenbergstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1395,68	83,99	37,74	7,30	11,21	4,84
20031469	Couwenbergstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1395,68	83,99	37,74	7,30	11,21	4,84
20031470	Couwenbergstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1395,68	83,99	37,74	7,30	11,21	4,84
20031521	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2523,32	168,92	75,89	14,69	3,92	1,68
20031522	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2523,32	168,92	75,89	14,69	3,92	1,68
20031523	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2523,32	168,92	75,89	14,69	3,92	1,68
20031524	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2523,32	168,92	75,89	14,69	3,92	1,68
20031520	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1923,52	128,23	57,61	11,15	3,48	1,49
20031516	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1376,48	90,49	40,65	7,87	3,48	1,49
20031517	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1011,92	66,09	29,69	5,75	3,00	1,29
20031518	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1923,52	128,23	57,61	11,15	3,48	1,49
20031519	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1923,52	128,23	57,61	11,15	3,48	1,49
20031525	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2523,32	168,92	75,89	14,69	3,92	1,68
20031531	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2351,44	150,04	67,41	13,05	11,16	4,82
20031532	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2351,44	150,04	67,41	13,05	11,16	4,82
20031533	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2351,44	150,04	67,41	13,05	11,16	4,82
20031534	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2351,44	150,04	67,41	13,05	11,16	4,82
20031530	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2581,76	164,96	74,11	14,34	11,78	5,08
20031526	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1376,48	90,49	40,65	7,87	3,48	1,49
20031527	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1669,28	112,45	50,52	9,78	1,72	0,73

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
20026885	0,01	0,07	0,05	0,01
20026899	0,01	0,08	0,06	0,01
20026902	0,01	0,06	0,05	0,01
20026905	1,38	7,20	2,12	2,07
20026906	1,38	7,20	2,12	2,07
20026898	0,39	0,09	0,07	0,01
20026886	0,01	0,07	0,05	0,01
20026887	0,01	0,07	0,05	0,01
20026888	--	0,03	0,02	--
20026890	--	--	--	--
20031482	0,53	5,22	4,12	0,80
20031483	1,05	3,03	2,39	0,46
20031484	0,53	5,22	4,12	0,80
20031485	0,53	5,22	4,12	0,80
20031481	1,07	3,16	2,49	0,49
20031477	0,13	1,28	1,01	0,20
20031478	0,13	1,28	1,01	0,20
20031479	1,07	3,16	2,49	0,49
20031480	0,13	1,24	0,97	0,19
20031486	0,53	5,22	4,12	0,80
20031492	0,93	5,34	5,12	1,74
20031493	0,07	0,70	0,55	0,11
20031494	0,07	0,70	0,55	0,11
20031495	1,25	0,70	0,55	0,11
20031491	0,93	5,34	5,12	1,74
20031487	0,53	5,22	4,12	0,80
20031488	0,93	5,34	5,12	1,74
20031489	0,93	5,34	5,12	1,74
20031490	0,93	5,34	5,12	1,74
20031476	3,51	16,91	11,71	4,46
20031462	1,63	1,63	1,29	0,25
20031463	1,69	2,19	1,72	0,34
20031464	0,01	0,11	0,08	0,02
20031465	--	--	--	--
20031461	1,63	1,63	1,29	0,25
20031457	1,50	0,35	0,28	0,05
20031458	1,62	1,49	1,18	0,23
20031459	0,19	1,09	1,04	0,35
20031460	1,62	1,49	1,18	0,23
20031466	1,54	0,75	0,59	0,11
20031472	1,66	1,86	1,47	0,29
20031473	2,05	5,70	4,50	0,88
20031474	3,51	16,91	11,71	4,46
20031475	0,13	1,28	1,01	0,20
20031471	1,64	1,74	1,37	0,27
20031467	1,54	0,75	0,59	0,11
20031468	1,54	0,75	0,59	0,11
20031469	1,54	0,75	0,59	0,11
20031470	1,54	0,75	0,59	0,11
20031521	0,39	1,12	0,88	0,17
20031522	0,39	1,12	0,88	0,17
20031523	0,39	1,12	0,88	0,17
20031524	0,39	1,12	0,88	0,17
20031520	0,37	0,88	0,69	0,14
20031516	0,37	0,88	0,69	0,13
20031517	0,34	0,62	0,49	0,10
20031518	0,37	0,88	0,69	0,14
20031519	0,37	0,88	0,69	0,14
20031525	0,39	1,12	0,88	0,17
20031531	1,55	0,69	0,54	0,11
20031532	1,55	0,69	0,54	0,11
20031533	1,55	0,69	0,54	0,11
20031534	1,55	0,69	0,54	0,11
20031530	1,58	1,02	0,81	0,16
20031526	0,37	0,88	0,69	0,13
20031527	0,10	0,93	0,73	0,14

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
20031528	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2396,56	153,08	68,77	13,31	11,21	4,84
20031529	Malvert	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2581,76	164,96	74,11	14,34	11,78	5,08
20031515	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1011,92	66,09	29,69	5,75	3,00	1,29
20031501	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4143,48	280,35	125,95	24,38	3,50	1,49
20031502	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7144,80	475,18	213,49	41,32	13,99	6,01
20031503	Van Boetbergweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	19881,44	1232,89	635,12	168,12	54,88	24,75
20031504	Staddijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3178,04	197,46	106,32	30,38	6,57	3,52
20031500	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7144,80	475,18	213,49	41,32	13,99	6,01
20031496	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4204,28	277,71	124,77	24,15	10,57	4,55
20031497	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4204,28	277,71	124,77	24,15	10,57	4,55
20031498	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4204,28	277,71	124,77	24,15	10,57	4,55
20031499	Weezenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4143,48	280,35	125,95	24,38	3,50	1,49
20031505	Staddijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2299,08	154,03	69,20	13,39	2,91	1,23
20031511	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2207,64	147,95	66,47	12,87	2,76	1,17
20031512	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1011,92	66,09	29,69	5,75	3,00	1,29
20031513	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1376,48	90,49	40,65	7,87	3,48	1,49
20031514	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1011,92	66,09	29,69	5,75	3,00	1,29
20031510	Aldenhof	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2207,64	147,95	66,47	12,87	2,76	1,17
20031506	Staddijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3178,04	197,46	106,32	30,38	6,57	3,52
20031507	Staddijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2207,64	147,95	66,47	12,87	2,76	1,17
20031508	Staddijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2207,64	147,95	66,47	12,87	2,76	1,17
20031509	Staddijk	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2207,64	147,95	66,47	12,87	2,76	1,17
20031456	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2194,36	140,26	63,01	12,20	10,48	4,53
20031388	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1706,88	116,97	52,55	10,17	0,51	0,22
20031389	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2579,28	176,39	79,25	15,34	1,00	0,42
20031390	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2579,28	176,39	79,25	15,34	1,00	0,42
20031391	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2572,48	175,93	79,04	15,30	0,99	0,42
20031387	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1706,88	116,97	52,55	10,17	0,51	0,22
20031383	Archimedesstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	974,08	60,88	27,35	5,29	5,70	2,46
20031384	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3777,88	239,40	107,56	20,82	18,16	7,82
20031385	St. Jacobslaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4018,72	260,01	116,82	22,61	13,94	5,99
20031386	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1706,88	116,97	52,55	10,17	0,51	0,22
20031392	Einsteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	120,92	8,34	3,75	0,73	--	--
20031398	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	749,12	51,13	22,97	4,45	0,35	0,15
20031399	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2755,60	187,58	84,28	16,31	1,61	0,69
20031400	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	749,12	51,13	22,97	4,45	0,35	0,15
20031401	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	749,12	51,13	22,97	4,45	0,35	0,15
20031397	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2755,60	187,58	84,28	16,31	1,61	0,69
20031393	Einsteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	723,60	49,22	22,11	4,28	0,45	0,19
20031394	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2642,08	180,19	80,96	15,67	1,33	0,57
20031395	Marconistraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	574,00	39,23	17,62	3,41	0,24	0,10
20031396	Einsteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	904,48	61,21	27,50	5,32	0,76	0,32
20031382	Edisonstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1008,64	63,20	28,43	5,50	5,73	2,47
20031368	Grootstalselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	19356,88	1197,11	616,70	163,24	53,89	24,40
20031369	Grootstalselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18980,88	1176,39	606,02	160,42	49,90	22,67
20031370	Grootstalselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17735,56	1093,93	563,54	149,17	50,07	22,75
20031371	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5208,52	342,83	154,02	29,81	13,89	5,98
20031367	Grootstalselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18851,24	1164,62	599,96	158,81	53,32	24,15
20031363	Einsteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	567,04	38,81	17,44	3,37	0,20	0,08
20031364	Einsteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	567,04	38,81	17,44	3,37	0,20	0,08
20031365	van Peltlaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	451,12	30,75	13,82	2,67	0,24	0,10
20031366	Einsteinstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	569,52	38,74	17,40	3,37	0,35	0,15
20031372	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2372,00	152,40	68,47	13,25	10,55	4,56
20031378	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2090,40	143,10	64,29	12,44	9,72	0,30
20031379	Edisonstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1408,24	86,01	38,64	7,48	10,49	4,53
20031380	Edisonstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1448,44	88,50	39,76	7,70	10,66	4,61
20031381	Marconistraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	891,72	55,46	24,92	4,82	5,53	2,39
20031377	Edisonstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1408,24	86,01	38,64	7,48	10,49	4,53
20031373	Grootstalselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17735,56	1093,93	563,54	149,17	50,07	22,75
20031374	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5208,52	342,83	154,02	29,81	13,89	5,98
20031375	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2372,00	152,40	68,47	13,25	10,55	4,56
20031376	Nieuwe Mollenhutseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2372,00	152,40	68,47	13,25	10,55	4,56
20031442	Cort van der Lindenstr	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2047,56	130,86	58,79	11,38	9,01	3,88
20031443	Cort van der Lindenstr	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1280,08	78,69	35,35	6,84	8,51	3,67
20031444	Cort van der Lindenstr	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1280,08	78,69	35,35	6,84	8,51	3,67
20031445	Cort van der Lindenstr	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1509,64	84,39	37,92	7,34	18,35	7,93

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
20031528	1,55	0,72	0,56	0,11
20031529	1,58	1,02	0,81	0,16
20031515	0,34	0,62	0,49	0,10
20031501	0,19	1,89	1,49	0,29
20031502	1,51	3,30	2,61	0,51
20031503	5,80	23,54	16,30	6,21
20031504	0,87	2,19	2,09	0,71
20031500	1,51	3,30	2,61	0,51
20031496	1,32	1,46	1,15	0,22
20031497	1,32	1,46	1,15	0,22
20031498	1,32	1,46	1,15	0,22
20031499	0,19	1,89	1,49	0,29
20031505	0,16	1,57	1,23	0,24
20031511	0,15	1,49	1,17	0,23
20031512	0,34	0,62	0,49	0,10
20031513	0,37	0,88	0,69	0,13
20031514	0,34	0,62	0,49	0,10
20031510	0,15	1,49	1,17	0,23
20031506	0,87	2,19	2,09	0,71
20031507	0,15	1,49	1,17	0,23
20031508	0,15	1,49	1,17	0,23
20031509	0,15	1,49	1,17	0,23
20031456	1,50	0,35	0,28	0,05
20031388	0,03	0,27	0,22	0,04
20031389	0,05	0,54	0,42	0,08
20031390	0,05	0,54	0,42	0,08
20031391	0,05	0,54	0,42	0,08
20031387	0,03	0,27	0,22	0,04
20031383	0,77	0,45	0,36	0,07
20031384	2,27	2,50	1,97	0,38
20031385	1,58	2,84	2,24	0,44
20031386	0,03	0,27	0,22	0,04
20031392	--	--	--	--
20031398	0,02	0,19	0,15	0,03
20031399	0,09	0,87	0,69	0,13
20031400	0,02	0,19	0,15	0,03
20031401	0,02	0,19	0,15	0,03
20031397	0,09	0,87	0,69	0,13
20031393	0,02	0,24	0,19	0,04
20031394	0,07	0,72	0,57	0,11
20031395	0,01	0,13	0,10	0,02
20031396	0,04	0,41	0,32	0,06
20031382	0,78	0,41	0,32	0,06
20031368	5,46	25,53	17,67	6,73
20031369	4,88	25,37	17,57	6,69
20031370	4,89	25,47	17,63	6,72
20031371	1,69	2,19	1,72	0,34
20031367	5,40	25,23	17,47	6,65
20031363	0,01	0,11	0,08	0,02
20031364	0,01	0,11	0,08	0,02
20031365	0,01	0,13	0,10	0,02
20031366	0,02	0,19	0,15	0,03
20031372	1,51	0,39	0,31	0,06
20031378	0,04	0,39	0,30	0,06
20031379	1,50	0,35	0,28	0,05
20031380	1,51	0,45	0,35	0,07
20031381	0,76	0,36	0,29	0,06
20031377	1,50	0,35	0,28	0,05
20031373	4,89	25,47	17,63	6,72
20031374	1,69	2,19	1,72	0,34
20031375	1,51	0,39	0,31	0,06
20031376	1,51	0,39	0,31	0,06
20031442	1,15	1,11	0,88	0,17
20031443	1,12	0,85	0,67	0,13
20031444	1,12	0,85	0,67	0,13
20031445	2,59	0,85	0,67	0,13

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
20031441	Cort van der Lindenstr	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2047,56	130,86	58,79	11,38	9,01	3,88
20031437	vd Duyn van Maasdamstr	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2354,76	161,28	72,46	14,02	0,76	0,32
20031438	Cort van der Lindenstr	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2392,72	162,55	73,03	14,13	1,61	0,68
20031439	vd Duyn van Maasdamstr	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2354,76	161,28	72,46	14,02	0,76	0,32
20031440	Cort van der Lindenstr	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2047,56	130,86	58,79	11,38	9,01	3,88
20031446	Cort van der Lindenstr	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1509,64	84,39	37,92	7,34	18,35	7,93
20031452	Nijenrodestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3020,24	197,21	88,60	17,15	9,49	4,09
20031453	Muiderslotstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	706,80	48,47	21,78	4,21	0,19	0,08
20031454	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1285,04	87,92	39,50	7,65	0,47	0,20
20031455	Malderburchtstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2047,72	140,26	63,01	12,20	0,65	0,28
20031451	Muiderslotstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	706,80	48,47	21,78	4,21	0,19	0,08
20031447	Nijenrodestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2272,40	136,73	61,43	11,89	18,53	8,01
20031448	Nijenrodestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2543,36	156,03	70,10	13,57	18,15	7,84
20031449	Nijenrodestraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2313,52	148,74	66,83	12,93	9,30	4,01
20031450	Muiderslotstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1376,72	82,68	37,15	7,19	11,21	4,84
20031436	van Hogendorpstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4249,96	280,34	125,95	24,38	10,57	4,55
20031421	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11546,04	712,09	366,84	97,10	35,84	16,09
20031423	Grootstalselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17735,56	1093,93	563,54	149,17	50,07	22,75
20031424	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	19804,60	1233,46	635,42	168,20	51,03	23,01
20031425	Grootstalselaan	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17735,56	1093,93	563,54	149,17	50,07	22,75
20031420	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11546,04	712,09	366,84	97,10	35,84	16,09
20031402	Heiweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	699,08	47,71	21,43	4,15	0,33	0,14
20031417	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10831,32	665,26	342,71	90,72	35,62	15,99
20031418	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10831,32	665,26	342,71	90,72	35,62	15,99
20031419	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10802,40	663,54	341,83	90,48	35,50	15,94
20031426	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	19511,56	1216,01	626,43	165,82	49,82	22,46
20031432	van Hogendorpstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3588,88	234,95	105,56	20,43	10,43	4,49
20031433	van Hogendorpstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3588,88	234,95	105,56	20,43	10,43	4,49
20031434	van Hogendorpstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3588,88	234,95	105,56	20,43	10,43	4,49
20031435	van Hogendorpstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4249,96	280,34	125,95	24,38	10,57	4,55
20031431	van Hogendorpstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3588,88	234,95	105,56	20,43	10,43	4,49
20031427	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	19511,56	1216,01	626,43	165,82	49,82	22,46
20031428	van Hogendorpstraat	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5286,64	348,13	156,41	30,27	12,93	5,55
20031430	Winkelsteegseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4269,60	285,01	128,05	24,78	6,06	2,57
20031429	Hatertseweg	Gemeentewegen	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17471,28	1099,73	566,53	149,96	35,49	16,09
20205657	Kanaalzone	nieuw	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2504,68	172,70	77,59	15,02	0,08	0,03
20205657	Kanaalzone	nieuw	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1252,34	86,35	38,79	7,51	0,04	0,02
20205649	Kanaalzone	nieuw	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2324,52	159,21	71,53	13,84	0,75	0,32
20205657	Kanaalzone	nieuw	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1252,34	86,35	38,79	7,51	0,04	0,02
20205656	Kanaalzone	nieuw	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2504,68	172,70	77,59	15,02	0,08	0,03
20205652	Kanaalzone	nieuw	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2504,68	172,70	77,59	15,02	0,08	0,03
20205647	Kanaalzone	nieuw	0	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2866,52	195,64	87,90	17,01	1,36	0,58
4490	N84402,1_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6800,04	402,84	261,44	51,79	28,07	7,04
4485	N84402,1_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7019,80	440,07	228,73	44,91	26,45	6,64
4484	N84402,1_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7019,80	440,07	228,73	44,91	26,45	6,64
4483	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
4486	N84402,1_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7019,80	440,07	228,73	44,91	26,45	6,64
4489	N84402,1_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7019,80	440,07	228,73	44,91	26,45	6,64
4488	N84402,1_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7019,80	440,07	228,73	44,91	26,45	6,64
4487	N84402,1_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7019,80	440,07	228,73	44,91	26,45	6,64
4500	N84401_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9120,00	540,28	350,63	69,46	37,65	9,44
4499	N84401_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8930,08	559,81	290,97	57,13	33,65	8,45
4498	N84401_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8930,08	559,81	290,97	57,13	33,65	8,45
4503	N84401_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9120,00	540,28	350,63	69,46	37,65	9,44
4502	N84401_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9120,00	540,28	350,63	69,46	37,65	9,44
4501	N84401_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9120,00	540,28	350,63	69,46	37,65	9,44
4494	N84402,1_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6800,04	402,84	261,44	51,79	28,07	7,04
4493	N84402,1_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6800,04	402,84	261,44	51,79	28,07	7,04
4491	N84402,1_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6800,04	402,84	261,44	51,79	28,07	7,04
4497	N84401_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8930,08	559,81	290,97	57,13	33,65	8,45
4496	N84402,1_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6800,04	402,84	261,44	51,79	28,07	7,04
4495	N84402,1_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6800,04	402,84	261,44	51,79	28,07	7,04
4482	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
4455	N27101_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6324,92	376,18	218,83	39,33	33,20	7,79
4456	N27102_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10071,96	599,03	348,48	62,63	52,88	12,41
4457	N27102_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10071,96	599,03	348,48	62,63	52,88	12,41

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
20031441	1,15	1,11	0,88	0,17
20031437	0,04	0,41	0,32	0,06
20031438	0,09	0,87	0,68	0,13
20031439	0,04	0,41	0,32	0,06
20031440	1,15	1,11	0,88	0,17
20031446	2,59	0,85	0,67	0,13
20031452	1,18	1,37	1,08	0,21
20031453	0,01	0,10	0,08	0,02
20031454	0,03	0,25	0,20	0,04
20031455	0,04	0,35	0,28	0,05
20031451	0,01	0,10	0,08	0,02
20031447	2,60	0,95	0,75	0,15
20031448	2,58	0,75	0,59	0,11
20031449	1,17	1,27	1,01	0,20
20031450	1,54	0,75	0,59	0,11
20031436	1,24	1,96	1,54	0,30
20031421	3,96	13,67	9,46	3,60
20031423	4,89	25,47	17,63	6,72
20031424	5,41	21,81	15,10	5,75
20031425	4,89	25,47	17,63	6,72
20031420	3,96	13,67	9,46	3,60
20031402	0,02	0,18	0,14	0,03
20031417	3,94	13,55	9,38	3,57
20031418	3,94	13,55	9,38	3,57
20031419	3,93	13,48	9,33	3,56
20031426	5,29	21,16	14,65	5,58
20031432	1,23	1,88	1,49	0,29
20031433	1,23	1,88	1,49	0,29
20031434	1,23	1,88	1,49	0,29
20031435	1,24	1,96	1,54	0,30
20031431	1,23	1,88	1,49	0,29
20031427	5,29	21,16	14,65	5,58
20031428	1,37	3,23	2,55	0,50
20031430	0,33	3,26	2,57	0,50
20031429	3,56	17,18	11,90	4,53
20205657	--	0,04	0,03	0,01
20205657	--	0,02	0,02	0,01
20205649	0,04	0,40	0,32	0,06
20205657	--	0,02	0,02	0,01
20205656	--	0,04	0,03	0,01
20205652	--	0,04	0,03	0,01
20205647	0,07	0,73	0,58	0,11
4490	4,22	7,01	2,17	1,79
4485	3,14	6,62	1,90	1,08
4484	3,14	6,62	1,90	1,08
4483	3,07	6,84	3,05	1,36
4486	3,14	6,62	1,90	1,08
4489	3,14	6,62	1,90	1,08
4488	3,14	6,62	1,90	1,08
4487	3,14	6,62	1,90	1,08
4500	5,66	9,40	2,90	2,40
4499	4,00	8,43	2,41	1,38
4498	4,00	8,43	2,41	1,38
4503	5,66	9,40	2,90	2,40
4502	5,66	9,40	2,90	2,40
4501	5,66	9,40	2,90	2,40
4494	4,22	7,01	2,17	1,79
4493	4,22	7,01	2,17	1,79
4491	4,22	7,01	2,17	1,79
4497	4,00	8,43	2,41	1,38
4496	4,22	7,01	2,17	1,79
4495	4,22	7,01	2,17	1,79
4482	3,07	6,84	3,05	1,36
4455	4,20	10,93	2,52	2,05
4456	6,68	17,40	4,01	3,27
4457	6,68	17,40	4,01	3,27

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
4458	N27102_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10284,12	603,31	303,01	103,48	52,52	10,45
4459	N27101_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6282,44	368,56	185,11	63,22	32,08	6,38
4450	N27102_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10284,12	603,31	303,01	103,48	52,52	10,45
4451	N27101_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6282,44	368,56	185,11	63,22	32,08	6,38
4452	N27101_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6282,44	368,56	185,11	63,22	32,08	6,38
4453	N27101_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6324,92	376,18	218,83	39,33	33,20	7,79
4454	N27101_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6324,92	376,18	218,83	39,33	33,20	7,79
4476	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
4477	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
4478	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
4479	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
4481	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
4460	N27101_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6282,44	368,56	185,11	63,22	32,08	6,38
4472	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
4473	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
4474	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
4475	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
7024	N84401_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9120,00	540,28	350,63	69,46	37,65	9,44
8123	N84604_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3111,20	187,79	89,34	19,64	18,19	5,58
8124	N84604_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3109,96	184,58	89,61	22,34	19,07	5,83
8125	N84603_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1960,80	118,35	56,31	12,38	11,46	3,52
8127	N84603_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1990,08	118,11	57,34	14,29	12,20	3,73
7019	N84402,1_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7019,80	440,07	228,73	44,91	26,45	6,64
7020	N84402,1_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6800,04	402,84	261,44	51,79	28,07	7,04
7021	N84402,2_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7700,00	456,16	296,04	58,64	31,79	7,97
7022	N84402,1_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6800,04	402,84	261,44	51,79	28,07	7,04
7023	N84401_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8930,08	559,81	290,97	57,13	33,65	8,45
8136	N84602_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2819,88	167,37	81,25	20,26	17,29	5,28
8137	N84602_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2711,08	163,64	77,85	17,11	15,85	4,87
8140	N84602_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2711,08	163,64	77,85	17,11	15,85	4,87
8141	N84602_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2819,88	167,37	81,25	20,26	17,29	5,28
8142	N84602_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2819,88	167,37	81,25	20,26	17,29	5,28
8128	N84603_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1990,08	118,11	57,34	14,29	12,20	3,73
8129	N84603_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1960,80	118,35	56,31	12,38	11,46	3,52
8130	N84603_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1960,80	118,35	56,31	12,38	11,46	3,52
8133	N84602_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2711,08	163,64	77,85	17,11	15,85	4,87
8135	N84603_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1990,08	118,11	57,34	14,29	12,20	3,73
7018	N84402,2_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7670,00	480,82	249,91	49,07	28,90	7,26
4970	N84604_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3109,96	184,58	89,61	22,34	19,07	5,83
6962	N27103_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12239,92	718,04	354,35	127,45	64,04	11,02
6965	N27103_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11789,92	715,63	364,83	75,69	63,04	12,15
6966	N27103_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11789,92	715,63	364,83	75,69	63,04	12,15
6967	N27103_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11789,92	715,63	364,83	75,69	63,04	12,15
4964	N84604_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3109,96	184,58	89,61	22,34	19,07	5,83
4966	N84604_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3111,20	187,79	89,34	19,64	18,19	5,58
4967	N84604_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3111,20	187,79	89,34	19,64	18,19	5,58
4968	N84604_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3111,20	187,79	89,34	19,64	18,19	5,58
4969	N84604_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3109,96	184,58	89,61	22,34	19,07	5,83
7012	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
7013	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
7014	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
7015	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
7017	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
6968	N27103_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12239,92	718,04	354,35	127,45	64,04	11,02
6969	N27103_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12239,92	718,04	354,35	127,45	64,04	11,02
6981	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
7010	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
7011	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
1528	N84402,1_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7019,80	440,07	228,73	44,91	26,45	6,64
1529	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
1530	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
1531	N84402,2_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7670,00	480,82	249,91	49,07	28,90	7,26
1524	N84402_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8249,88	517,18	268,81	52,78	31,08	7,81
1525	N84402_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8249,88	517,18	268,81	52,78	31,08	7,81
1526	N84402,1_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7019,80	440,07	228,73	44,91	26,45	6,64
1527	N84402,1_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7019,80	440,07	228,73	44,91	26,45	6,64

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
4458	9,96	17,51	3,17	3,75
4459	6,09	10,69	1,93	2,29
4450	9,96	17,51	3,17	3,75
4451	6,09	10,69	1,93	2,29
4452	6,09	10,69	1,93	2,29
4453	4,20	10,93	2,52	2,05
4454	4,20	10,93	2,52	2,05
4476	3,41	7,07	2,32	1,46
4477	3,07	6,84	3,05	1,36
4478	3,07	6,84	3,05	1,36
4479	3,07	6,84	3,05	1,36
4481	3,07	6,84	3,05	1,36
4460	6,09	10,69	1,93	2,29
4472	3,41	7,07	2,32	1,46
4473	3,41	7,07	2,32	1,46
4474	3,41	7,07	2,32	1,46
4475	3,41	7,07	2,32	1,46
7024	5,66	9,40	2,90	2,40
8123	2,22	5,50	3,04	0,84
8124	2,24	5,65	3,15	0,92
8125	1,40	3,47	1,91	0,53
8127	1,44	3,62	2,02	0,59
7019	3,14	6,62	1,90	1,08
7020	4,22	7,01	2,17	1,79
7021	4,78	7,93	2,45	2,03
7022	4,22	7,01	2,17	1,79
7023	4,00	8,43	2,41	1,38
8136	2,03	5,12	2,86	0,83
8137	1,94	4,79	2,65	0,73
8140	1,94	4,79	2,65	0,73
8141	2,03	5,12	2,86	0,83
8142	2,03	5,12	2,86	0,83
8128	1,44	3,62	2,02	0,59
8129	1,40	3,47	1,91	0,53
8130	1,40	3,47	1,91	0,53
8133	1,94	4,79	2,65	0,73
8135	1,44	3,62	2,02	0,59
7018	3,44	7,24	2,07	1,18
4970	2,24	5,65	3,15	0,92
6962	12,67	18,41	1,84	5,53
6965	8,75	18,33	2,66	3,98
6966	8,75	18,33	2,66	3,98
6967	8,75	18,33	2,66	3,98
4964	2,24	5,65	3,15	0,92
4966	2,22	5,50	3,04	0,84
4967	2,22	5,50	3,04	0,84
4968	2,22	5,50	3,04	0,84
4969	2,24	5,65	3,15	0,92
7012	3,41	7,07	2,32	1,46
7013	3,41	7,07	2,32	1,46
7014	3,07	6,84	3,05	1,36
7015	3,07	6,84	3,05	1,36
7017	3,07	6,84	3,05	1,36
6968	12,67	18,41	1,84	5,53
6969	12,67	18,41	1,84	5,53
6981	3,07	6,84	3,05	1,36
7010	3,07	6,84	3,05	1,36
7011	3,41	7,07	2,32	1,46
1528	3,14	6,62	1,90	1,08
1529	3,07	6,84	3,05	1,36
1530	3,41	7,07	2,32	1,46
1531	3,44	7,24	2,07	1,18
1524	3,70	7,78	2,23	1,27
1525	3,70	7,78	2,23	1,27
1526	3,14	6,62	1,90	1,08
1527	3,14	6,62	1,90	1,08

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
1532	N84402,2_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7670,00	480,82	249,91	49,07	28,90	7,26
1537	N84401_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8930,08	559,81	290,97	57,13	33,65	8,45
1538	N84402,1_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6800,04	402,84	261,44	51,79	28,07	7,04
1539	N84402,1_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6800,04	402,84	261,44	51,79	28,07	7,04
1540	N84402,1_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6800,04	402,84	261,44	51,79	28,07	7,04
1533	N84402,2_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7670,00	480,82	249,91	49,07	28,90	7,26
1534	N84402,2_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7670,00	480,82	249,91	49,07	28,90	7,26
1535	N84401_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8930,08	559,81	290,97	57,13	33,65	8,45
1536	N84401_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8930,08	559,81	290,97	57,13	33,65	8,45
1523	N84402_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8249,88	517,18	268,81	52,78	31,08	7,81
534	N84402,2_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	7670,00	480,82	249,91	49,07	28,90	7,26
535	N84402,2_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	7700,00	456,16	296,04	58,64	31,79	7,97
536	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
537	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
530	N84401_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	9120,00	540,28	350,63	69,46	37,65	9,44
531	N84401_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	8930,08	559,81	290,97	57,13	33,65	8,45
532	N84402_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	8249,88	517,18	268,81	52,78	31,08	7,81
533	N84402_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	8400,00	497,63	322,95	63,97	34,68	8,69
1514	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
1519	N84402,2_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7670,00	480,82	249,91	49,07	28,90	7,26
1520	N84402,2_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7670,00	480,82	249,91	49,07	28,90	7,26
1521	N84402_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8249,88	517,18	268,81	52,78	31,08	7,81
1522	N84402_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8249,88	517,18	268,81	52,78	31,08	7,81
1515	N84403_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8740,00	535,66	328,26	63,74	27,35	7,80
1516	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
1517	N84403_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8713,44	555,23	280,76	56,09	26,50	6,96
1518	N84402,2_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7670,00	480,82	249,91	49,07	28,90	7,26
4435	N27103_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11789,92	715,63	364,83	75,69	63,04	12,15
4436	N27103_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11789,92	715,63	364,83	75,69	63,04	12,15
4437	N27103_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11789,92	715,63	364,83	75,69	63,04	12,15
4438	N27103_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11789,92	715,63	364,83	75,69	63,04	12,15
4430	N27104_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7689,92	451,12	222,63	80,07	40,23	6,92
4432	N27104_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7689,92	451,12	222,63	80,07	40,23	6,92
4433	N27103_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11789,92	715,63	364,83	75,69	63,04	12,15
4434	N27103_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11789,92	715,63	364,83	75,69	63,04	12,15
4439	N27104_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7630,04	463,13	236,10	48,98	40,80	7,86
4445	N27103_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12239,92	718,04	354,35	127,45	64,04	11,02
4447	N27102_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10284,12	603,31	303,01	103,48	52,52	10,45
4448	N27102_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10284,12	603,31	303,01	103,48	52,52	10,45
4449	N27102_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10284,12	603,31	303,01	103,48	52,52	10,45
4441	N27103_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12239,92	718,04	354,35	127,45	64,04	11,02
4442	N27103_R	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12239,92	718,04	354,35	127,45	64,04	11,02
4443	N27103_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12239,92	718,04	354,35	127,45	64,04	11,02
4444	N27103_R	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12239,92	718,04	354,35	127,45	64,04	11,02
4428	N27102_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10071,96	599,03	348,48	62,63	52,88	12,41
1545	N84402_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8400,00	497,63	322,95	63,97	34,68	8,69
1546	N84402,2_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7700,00	456,16	296,04	58,64	31,79	7,97
1547	N84402,2_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7700,00	456,16	296,04	58,64	31,79	7,97
1548	N84402,2_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7700,00	456,16	296,04	58,64	31,79	7,97
1541	N84402_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8400,00	497,63	322,95	63,97	34,68	8,69
1542	N84402_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8400,00	497,63	322,95	63,97	34,68	8,69
1543	N84402_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8400,00	497,63	322,95	63,97	34,68	8,69
1544	N84402_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8400,00	497,63	322,95	63,97	34,68	8,69
1549	N84402,2_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7700,00	456,16	296,04	58,64	31,79	7,97
1554	N84402,2_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7700,00	456,16	296,04	58,64	31,79	7,97
1555	N84402,2_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7700,00	456,16	296,04	58,64	31,79	7,97
4426	N27102_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10071,96	599,03	348,48	62,63	52,88	12,41
4427	N27102_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10071,96	599,03	348,48	62,63	52,88	12,41
1550	N84401_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9120,00	540,28	350,63	69,46	37,65	9,44
1551	N84401_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9120,00	540,28	350,63	69,46	37,65	9,44
1553	N84402,2_L	Provinciale wegen	2019	W8	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7700,00	456,16	296,04	58,64	31,79	7,97
1552	N84401_L	Provinciale wegen	2019	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9120,00	540,28	350,63	69,46	37,65	9,44
168152	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3054,92	182,75	93,81	34,97	5,02	1,90
78909	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2639,20	157,84	92,45	32,75	3,50	1,52
200056	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4632,00	284,00	156,00	54,00	5,00	2,00
140503	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5272,00	326,00	169,00	65,00	5,00	2,00

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
1532	3,44	7,24	2,07	1,18
1537	4,00	8,43	2,41	1,38
1538	4,22	7,01	2,17	1,79
1539	4,22	7,01	2,17	1,79
1540	4,22	7,01	2,17	1,79
1533	3,44	7,24	2,07	1,18
1534	3,44	7,24	2,07	1,18
1535	4,00	8,43	2,41	1,38
1536	4,00	8,43	2,41	1,38
1523	3,70	7,78	2,23	1,27
534	3,44	7,24	2,07	1,18
535	4,78	7,93	2,45	2,03
536	3,07	6,84	3,05	1,36
537	3,41	7,07	2,32	1,46
530	5,66	9,40	2,90	2,40
531	4,00	8,43	2,41	1,38
532	3,70	7,78	2,23	1,27
533	5,21	8,66	2,67	2,21
1514	3,07	6,84	3,05	1,36
1519	3,44	7,24	2,07	1,18
1520	3,44	7,24	2,07	1,18
1521	3,70	7,78	2,23	1,27
1522	3,70	7,78	2,23	1,27
1515	3,07	6,84	3,05	1,36
1516	3,41	7,07	2,32	1,46
1517	3,41	7,07	2,32	1,46
1518	3,44	7,24	2,07	1,18
4435	8,75	18,33	2,66	3,98
4436	8,75	18,33	2,66	3,98
4437	8,75	18,33	2,66	3,98
4438	8,75	18,33	2,66	3,98
4430	7,96	11,57	1,15	3,48
4432	7,96	11,57	1,15	3,48
4433	8,75	18,33	2,66	3,98
4434	8,75	18,33	2,66	3,98
4439	5,67	11,86	1,72	2,58
4445	12,67	18,41	1,84	5,53
4447	9,96	17,51	3,17	3,75
4448	9,96	17,51	3,17	3,75
4449	9,96	17,51	3,17	3,75
4441	12,67	18,41	1,84	5,53
4442	12,67	18,41	1,84	5,53
4443	12,67	18,41	1,84	5,53
4444	12,67	18,41	1,84	5,53
4428	6,68	17,40	4,01	3,27
1545	5,21	8,66	2,67	2,21
1546	4,78	7,93	2,45	2,03
1547	4,78	7,93	2,45	2,03
1548	4,78	7,93	2,45	2,03
1541	5,21	8,66	2,67	2,21
1542	5,21	8,66	2,67	2,21
1543	5,21	8,66	2,67	2,21
1544	5,21	8,66	2,67	2,21
1549	4,78	7,93	2,45	2,03
1554	4,78	7,93	2,45	2,03
1555	4,78	7,93	2,45	2,03
4426	6,68	17,40	4,01	3,27
4427	6,68	17,40	4,01	3,27
1550	5,66	9,40	2,90	2,40
1551	5,66	9,40	2,90	2,40
1553	4,78	7,93	2,45	2,03
1552	5,66	9,40	2,90	2,40
168152	0,86	8,12	4,59	2,05
78909	0,69	3,56	2,39	0,93
200056	1,00	6,00	3,00	1,00
140503	1,00	5,00	3,00	2,00

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
169276	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	24964,96	1318,16	714,00	192,38	104,17	28,00
177722	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4920,00	282,00	157,00	55,00	9,00	3,00
77901	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	21897,56	1029,95	558,78	195,28	114,23	36,83
20428	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	3148,08	182,36	105,32	32,06	8,14	1,88
78928	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8944,24	555,89	272,42	107,28	10,55	3,86
239276	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W2	1L ZOAB	90	90	90	90	90	90	90	90	90	16230,20	884,03	423,76	128,05	73,24	23,07
194767	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	27785,20	1324,26	706,48	246,51	142,36	45,19
16197	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3065,80	160,19	95,63	33,56	11,85	3,91
68344	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	115	115	115	115	115	115	115	115	115	27508,00	1504,00	827,00	251,00	84,00	26,00
91613	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	3056,28	175,44	91,76	35,45	6,70	2,54
237	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2639,20	157,84	92,45	32,75	3,50	1,52
135222	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W2	1L ZOAB	90	90	90	90	90	90	90	90	90	3915,92	183,93	117,07	39,67	20,83	7,36
32145	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4920,00	282,00	157,00	55,00	9,00	3,00
73578	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	90	90	90	90	90	90	90	90	90	3915,92	183,93	117,07	39,67	20,83	7,36
239246	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	4632,00	284,00	156,00	54,00	5,00	2,00
187292	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4632,00	284,00	156,00	54,00	5,00	2,00
111760	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	2815,24	176,55	87,60	35,00	2,18	0,85
82100	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	30128,92	1648,03	905,65	275,08	91,92	27,81
69373	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	30547,64	1616,63	851,50	263,89	108,24	31,35
79979	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	3054,92	182,75	93,81	34,97	5,02	1,90
157498	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3148,08	182,36	105,32	32,06	8,14	1,88
130970	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3148,08	182,36	105,32	32,06	8,14	1,88
95906	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W2	1L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	27508,00	1504,00	827,00	251,00	84,00	26,00
Fysieke wi	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	19361,88	993,83	569,25	156,12	71,08	22,00
154379	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	30842,32	1539,84	815,38	293,20	137,13	44,52
92739	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	30600,80	1560,21	827,97	291,14	127,28	41,44
154346	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5224,00	295,00	154,00	55,00	15,00	6,00
208583	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8944,24	555,89	272,42	107,28	10,55	3,86
209540	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3056,28	175,44	91,76	35,45	6,70	2,54
230863	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W2	1L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	28252,00	1440,00	764,00	269,00	117,00	38,00
151126	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2815,24	176,55	87,60	35,00	2,18	0,85
205323	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	3065,80	160,19	95,63	33,56	11,85	3,91
130977	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	5272,00	326,00	169,00	65,00	5,00	2,00
100133	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	90	90	90	90	90	90	90	90	90	20298,96	1035,08	548,50	194,25	79,75	25,25
23666	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W2	1L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	17134,84	989,48	485,91	143,67	64,91	19,57
96971	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W2	1L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	27508,00	1504,00	827,00	251,00	84,00	26,00
187304	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9480,92	572,57	322,14	118,40	11,90	4,71
83157	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3056,28	175,44	91,76	35,45	6,70	2,54
235021	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5272,00	326,00	169,00	65,00	5,00	2,00
46992	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9480,92	572,57	322,14	118,40	11,90	4,71
181991	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	21067,92	995,66	400,24	80,90	128,39	28,75
150102	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	8944,24	555,89	272,42	107,28	10,55	3,86
54454	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W2	1L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	28252,00	1440,00	764,00	269,00	117,00	38,00
167064	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W2	1L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	24251,84	1308,41	701,92	224,53	80,25	23,10
201092	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	2639,20	157,84	92,45	32,75	3,50	1,52
171392	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	27492,68	1397,62	743,17	214,44	113,14	31,56
45942	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	4920,00	282,00	157,00	55,00	9,00	3,00
11940	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3054,92	182,75	93,81	34,97	5,02	1,90
72530	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5224,00	295,00	154,00	55,00	15,00	6,00
Fysieke wi	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	5604,04	325,77	136,43	37,84	28,98	4,45
55470	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	9480,92	572,57	322,14	118,40	11,90	4,71
108579	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	5224,00	295,00	154,00	55,00	15,00	6,00
227563	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	19361,88	993,83	569,25	156,12	71,08	22,00
202182	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W2	1L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	24376,48	1129,55	613,63	221,42	124,94	37,45
92667	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	115	115	115	115	115	115	115	115	115	28252,00	1440,00	764,00	269,00	117,00	38,00
51268	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	24215,88	1265,41	641,00	232,50	98,09	29,25
16206	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	5604,04	325,77	136,43	37,84	28,98	4,45
21551	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W2	1L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	30128,92	1648,03	905,65	275,08	91,92	27,81
226517	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2815,24	176,55	87,60	35,00	2,18	0,85
138434	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W4	2L ZOAB	90	90	90	90	90	90	90	90	90	24215,88	1265,41	641,00	232,50	98,09	29,25
179874	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W2	1L ZOAB	115	115	115	115	115	115	115	115	115	30600,80	1560,21	827,97	291,14	127,28	41,44
140493	Basisnetwerk	Rijkswegen	2008	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3065,80	160,19	95,63	33,56	11,85	3,91
20032519	Blankenbergseweg	wijziging	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2611,41	174,67	78,64	15,16	3,62	1,54
20032516	Broekkant	wijziging	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2436,52	162,89	73,26	14,17	3,24	1,38
20032519	Blankenbergseweg	wijziging	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5472,60	366,26	164,55	31,85	7,57	3,22
20205657	Kanaalzone	wijziging	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1252,34	86,35	38,79	7,51	0,04	0,02

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
169276	20,88	194,58	96,75	62,62
177722	2,00	20,00	11,00	6,00
77901	29,38	246,37	94,67	81,57
20428	1,35	10,72	4,04	2,65
78928	1,95	10,30	5,70	2,70
239276	11,94	120,82	42,45	27,01
194767	36,53	303,95	114,16	101,34
16197	2,11	20,71	7,70	4,81
68344	18,00	173,00	89,00	57,00
91613	1,54	12,06	6,09	3,55
237	0,69	3,56	2,39	0,93
135222	4,96	37,66	14,89	11,57
32145	2,00	20,00	11,00	6,00
73578	4,96	37,66	14,89	11,57
239246	1,00	6,00	3,00	1,00
187292	1,00	6,00	3,00	1,00
111760	0,32	2,15	1,18	0,45
82100	19,68	189,38	97,78	61,74
69373	24,47	238,66	122,29	82,23
79979	0,86	8,12	4,59	2,05
157498	1,35	10,72	4,04	2,65
130970	1,35	10,72	4,04	2,65
95906	18,00	173,00	89,00	57,00
Fysieke wi	16,00	167,00	91,25	59,00
154379	34,78	287,57	111,66	94,72
92739	31,60	265,74	102,34	86,64
154346	4,00	24,00	12,00	7,00
208583	1,95	10,30	5,70	2,70
209540	1,54	12,06	6,09	3,55
230863	30,00	246,00	94,00	80,00
151126	0,32	2,15	1,18	0,45
205323	2,11	20,71	7,70	4,81
130977	1,00	5,00	3,00	2,00
100133	18,12	182,17	74,25	55,50
23666	11,20	79,35	32,27	17,50
96971	18,00	173,00	89,00	57,00
187304	2,17	11,99	6,60	3,13
83157	1,54	12,06	6,09	3,55
235021	1,00	5,00	3,00	2,00
46992	2,17	11,99	6,60	3,13
181991	23,44	316,42	135,28	86,31
150102	1,95	10,30	5,70	2,70
54454	30,00	246,00	94,00	80,00
167064	18,59	163,25	80,97	57,50
201092	0,69	3,56	2,39	0,93
171392	26,32	257,48	130,76	90,72
45942	2,00	20,00	11,00	6,00
11940	0,86	8,12	4,59	2,05
72530	4,00	24,00	12,00	7,00
Fysieke wi	3,93	31,51	6,81	5,50
55470	2,17	11,99	6,60	3,13
108579	4,00	24,00	12,00	7,00
227563	16,00	167,00	91,25	59,00
202182	33,73	287,92	102,09	101,71
92667	30,00	246,00	94,00	80,00
51268	20,50	197,16	78,00	58,87
16206	3,93	31,51	6,81	5,50
21551	19,68	189,38	97,78	61,74
226517	0,32	2,15	1,18	0,45
138434	20,50	197,16	78,00	58,87
179874	31,60	265,74	102,34	86,64
140493	2,11	20,71	7,70	4,81
20032519	0,25	1,64	1,30	0,25
20032516	0,18	1,75	1,38	0,27
20032519	0,53	3,45	2,72	0,53
20205657	--	0,02	0,02	0,01

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	SituatieVan	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
20032519	Blankenbergseweg	wijziging	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2786,30	186,37	83,91	16,18	3,86	1,64
20032519	Blankenbergseweg	wijziging	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2786,30	186,37	83,91	16,18	3,86	1,64
20032520	Kerkweg	wijziging	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1140,44	78,25	35,15	6,80	0,28	0,12
20032519	Blankenbergseweg	wijziging	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2611,41	174,67	78,64	15,16	3,62	1,54
20032517	Broekkant	wijziging	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2436,52	162,89	73,26	14,17	3,24	1,38
20032516	Broekkant	wijziging	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4873,04	325,95	146,44	28,34	6,49	2,76
20032522	Kerkweg	wijziging	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1140,44	78,25	35,15	6,80	0,28	0,12
20032521	Broekkant	wijziging	0	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1157,72	78,25	35,15	6,80	1,44	0,62

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
20032519	0,27	1,75	1,39	0,27
20032519	0,27	1,75	1,39	0,27
20032520	0,02	0,15	0,12	0,02
20032519	0,25	1,64	1,30	0,25
20032517	0,18	1,75	1,38	0,27
20032516	0,36	3,50	2,76	0,54
20032522	0,02	0,15	0,12	0,02
20032521	0,19	0,15	0,12	0,02

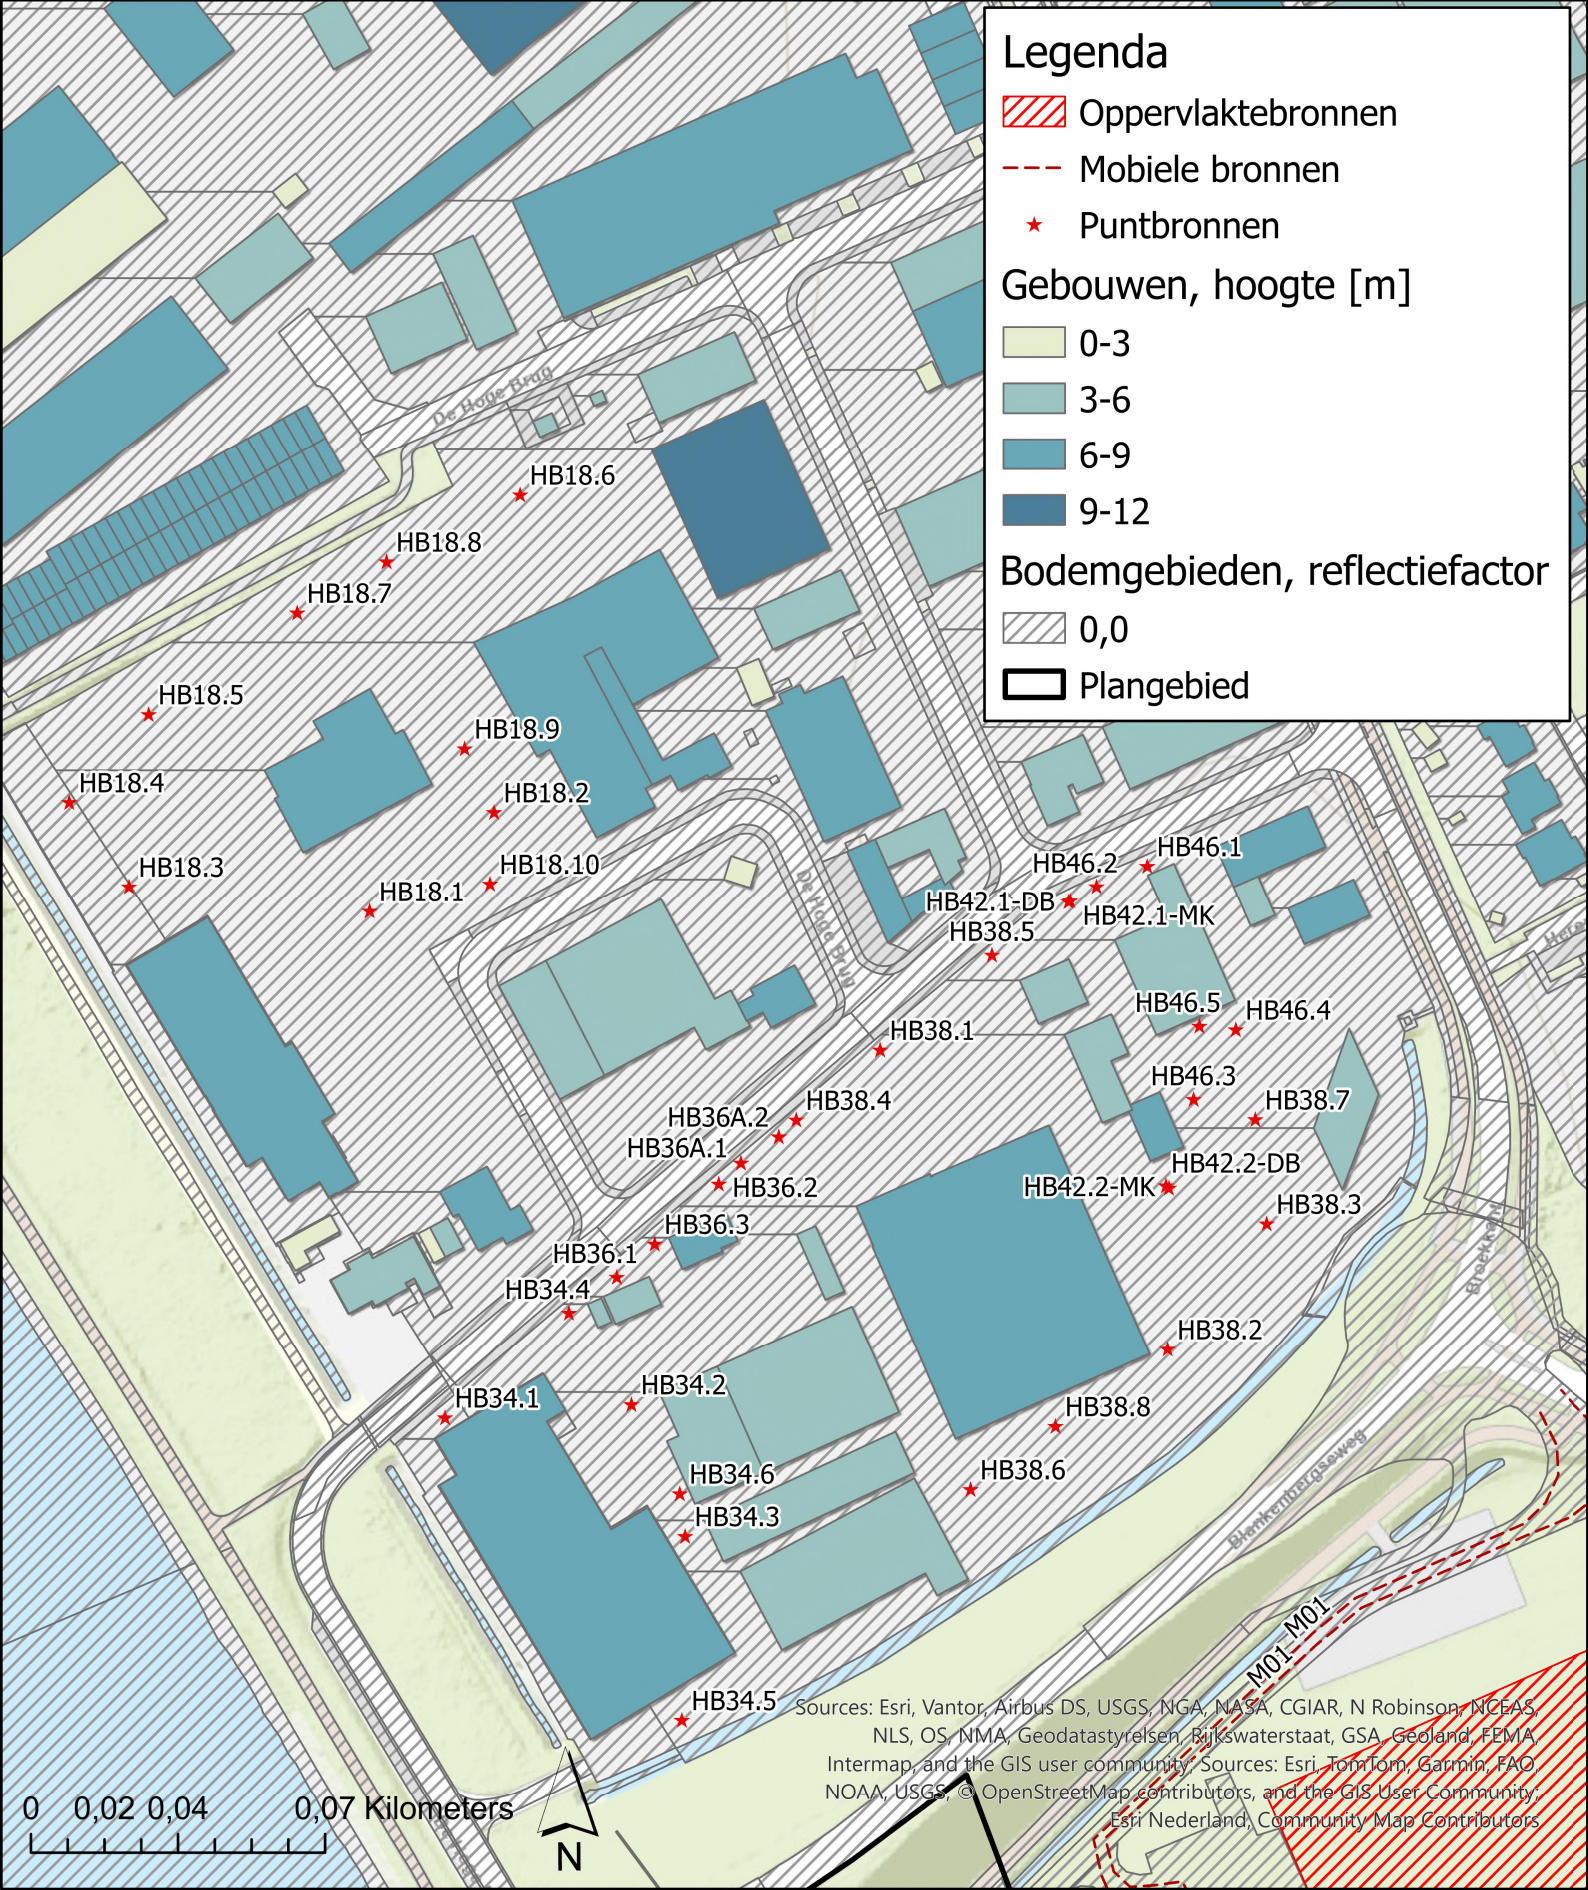
Legenda
Oppervlaktebronnen
Mobiele bronnen
Puntbronnen
Gebouwen, hoogte [m]
0-3
3-6
6-9
9-12
Bodemgebieden, reflectiefactor
0,0
Plangebied
HB18.6
HB18.8
HB18.7
HB18.5
HB18.9
HB18.4
HB18.2
HB18.3
HB18.10
HB18.1
HB46.2
HB46.1
HB42.1-DB
HB42.1-MK
HB38.5
HB46.5
HB46.4
HB38.1
HB46.3
HB38.7
HB36A.2
HB38.4
HB36A.1
HB42.2-DB
HB36.2
HB42.2-MK
HB38.3
HB36.3
HB36.1
HB34.4
HB38.2
HB34.1
HB34.2
HB38.8
HB34.6
HB38.6
HB34.3
HB34.5
De Hoge Brug
Blankenburgseweg
M01
0 0,02 0,04 0,07 Kilometers
N
Sources: Esri, Vantor, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap, and the GIS user community; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community; Esri Nederland, Community Map Contributors

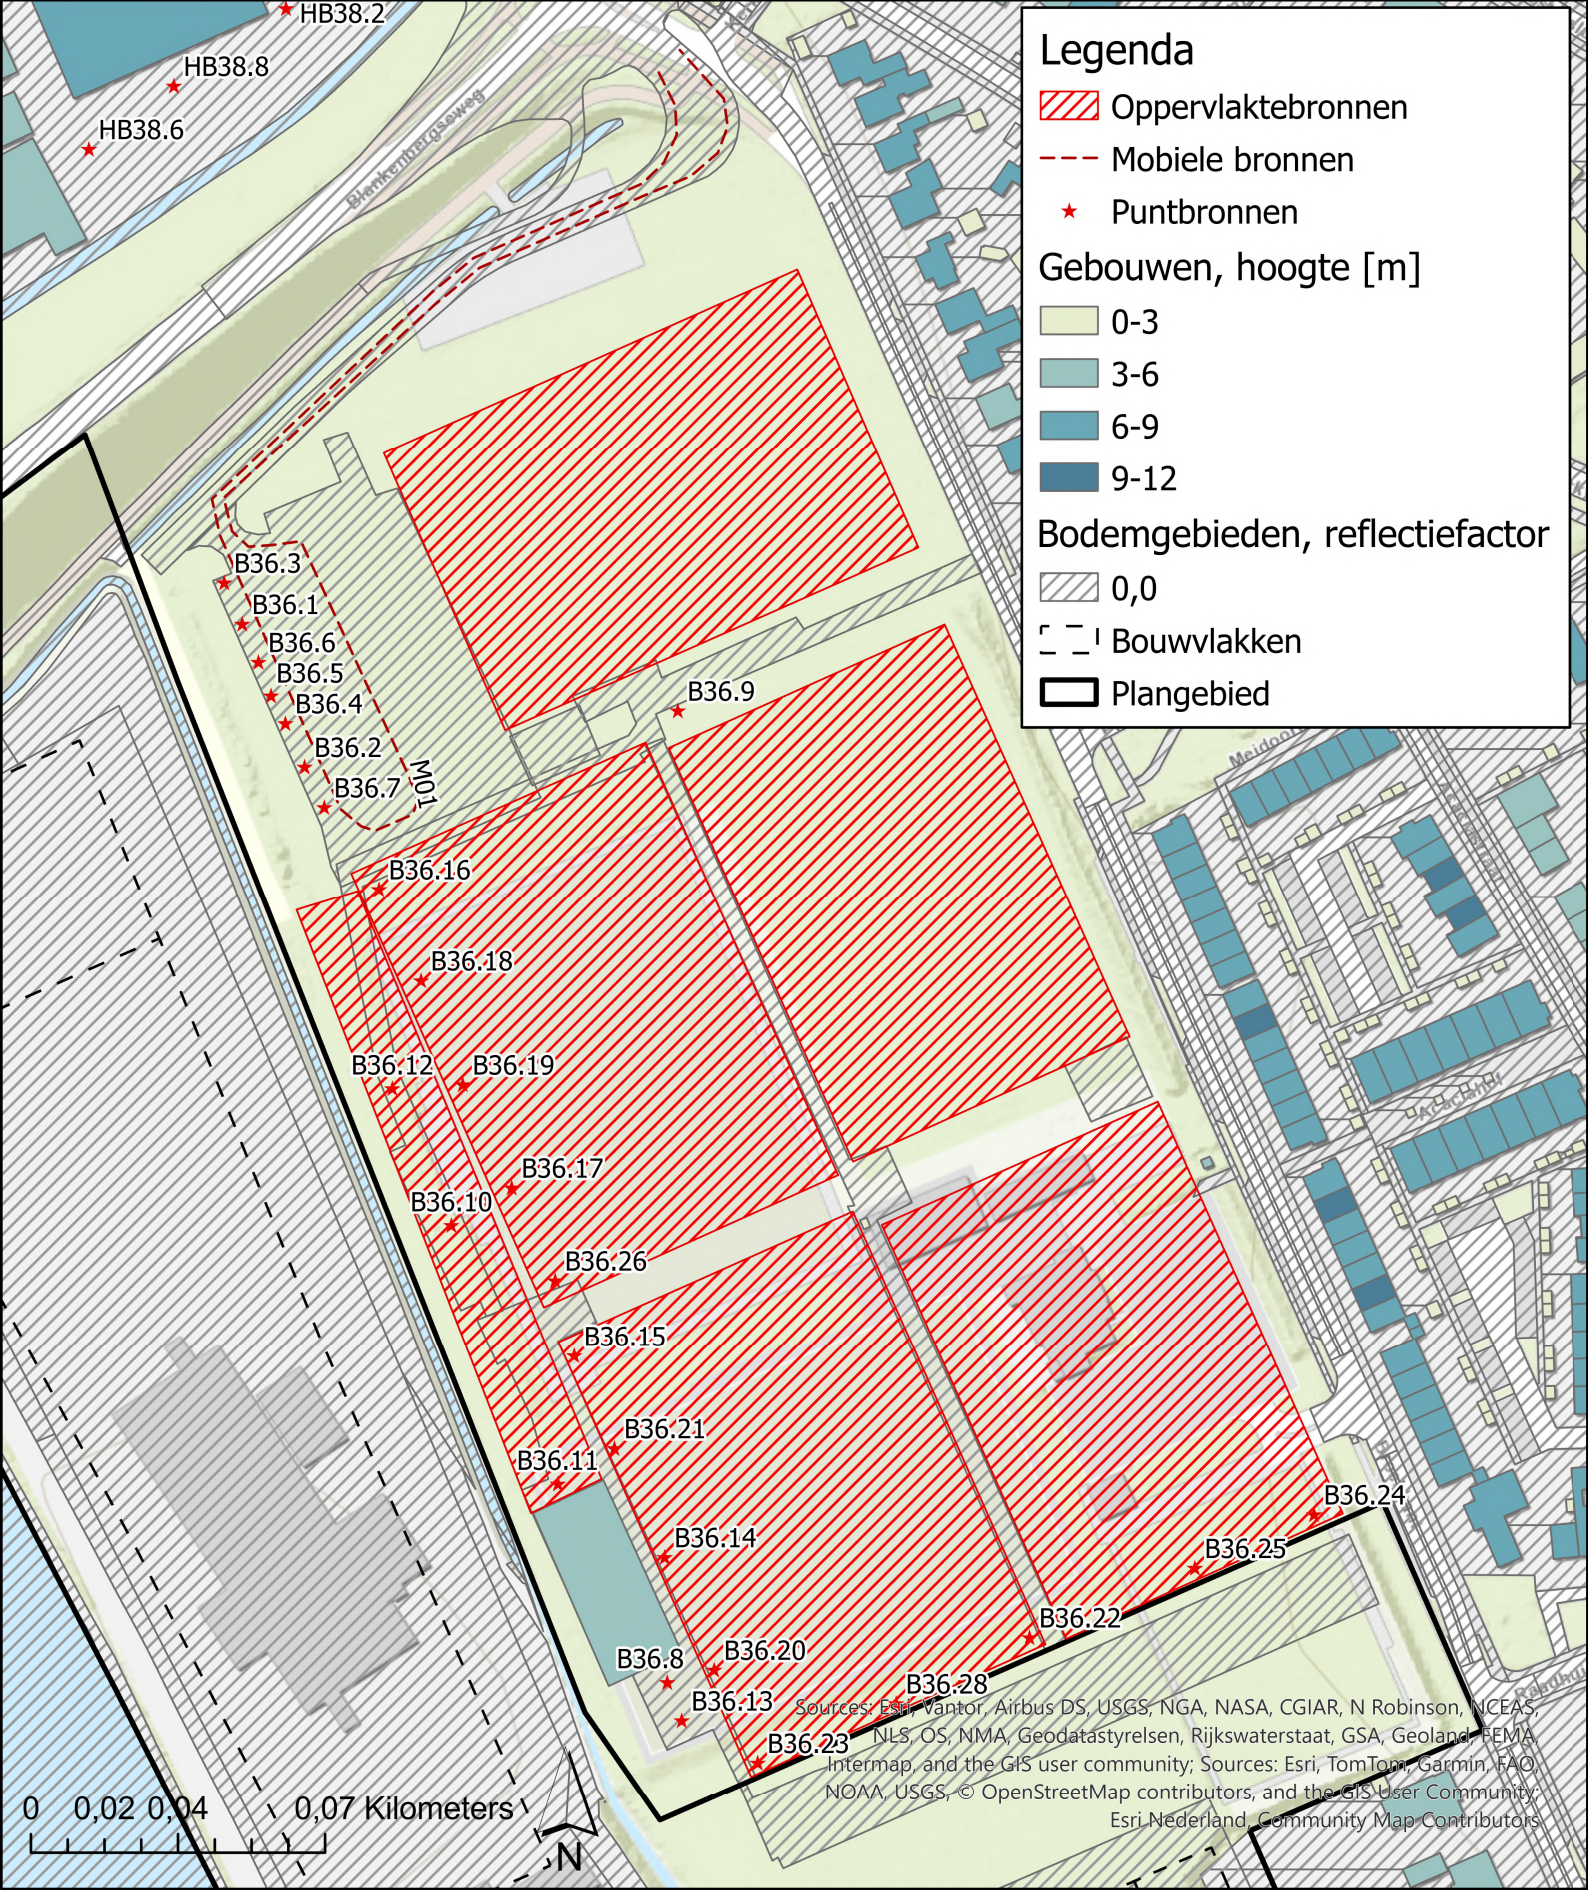
Legenda
Oppervlaktebronnen
Mobiele bronnen
Puntbronnen
Gebouwen, hoogte [m]
0-3
3-6
6-9
9-12
Bodemgebieden, reflectiefactor
0,0
Bouwvlakken
Plangebied
HB38.2
HB38.8
HB38.6
Blankenbergseweg
B36.3
B36.1
B36.6
B36.5
B36.4
B36.2
B36.7
M01
B36.9
B36.16
B36.18
B36.12
B36.19
B36.17
B36.10
B36.26
B36.15
B36.21
B36.11
B36.24
B36.25
B36.14
B36.22
B36.8
B36.20
B36.28
B36.13
B36.23
0 0,02 0,04 0,07 Kilometers
N
Sources: Esri, Vantor, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap, and the GIS user community; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community; Esri Nederland, Community Map Contributors

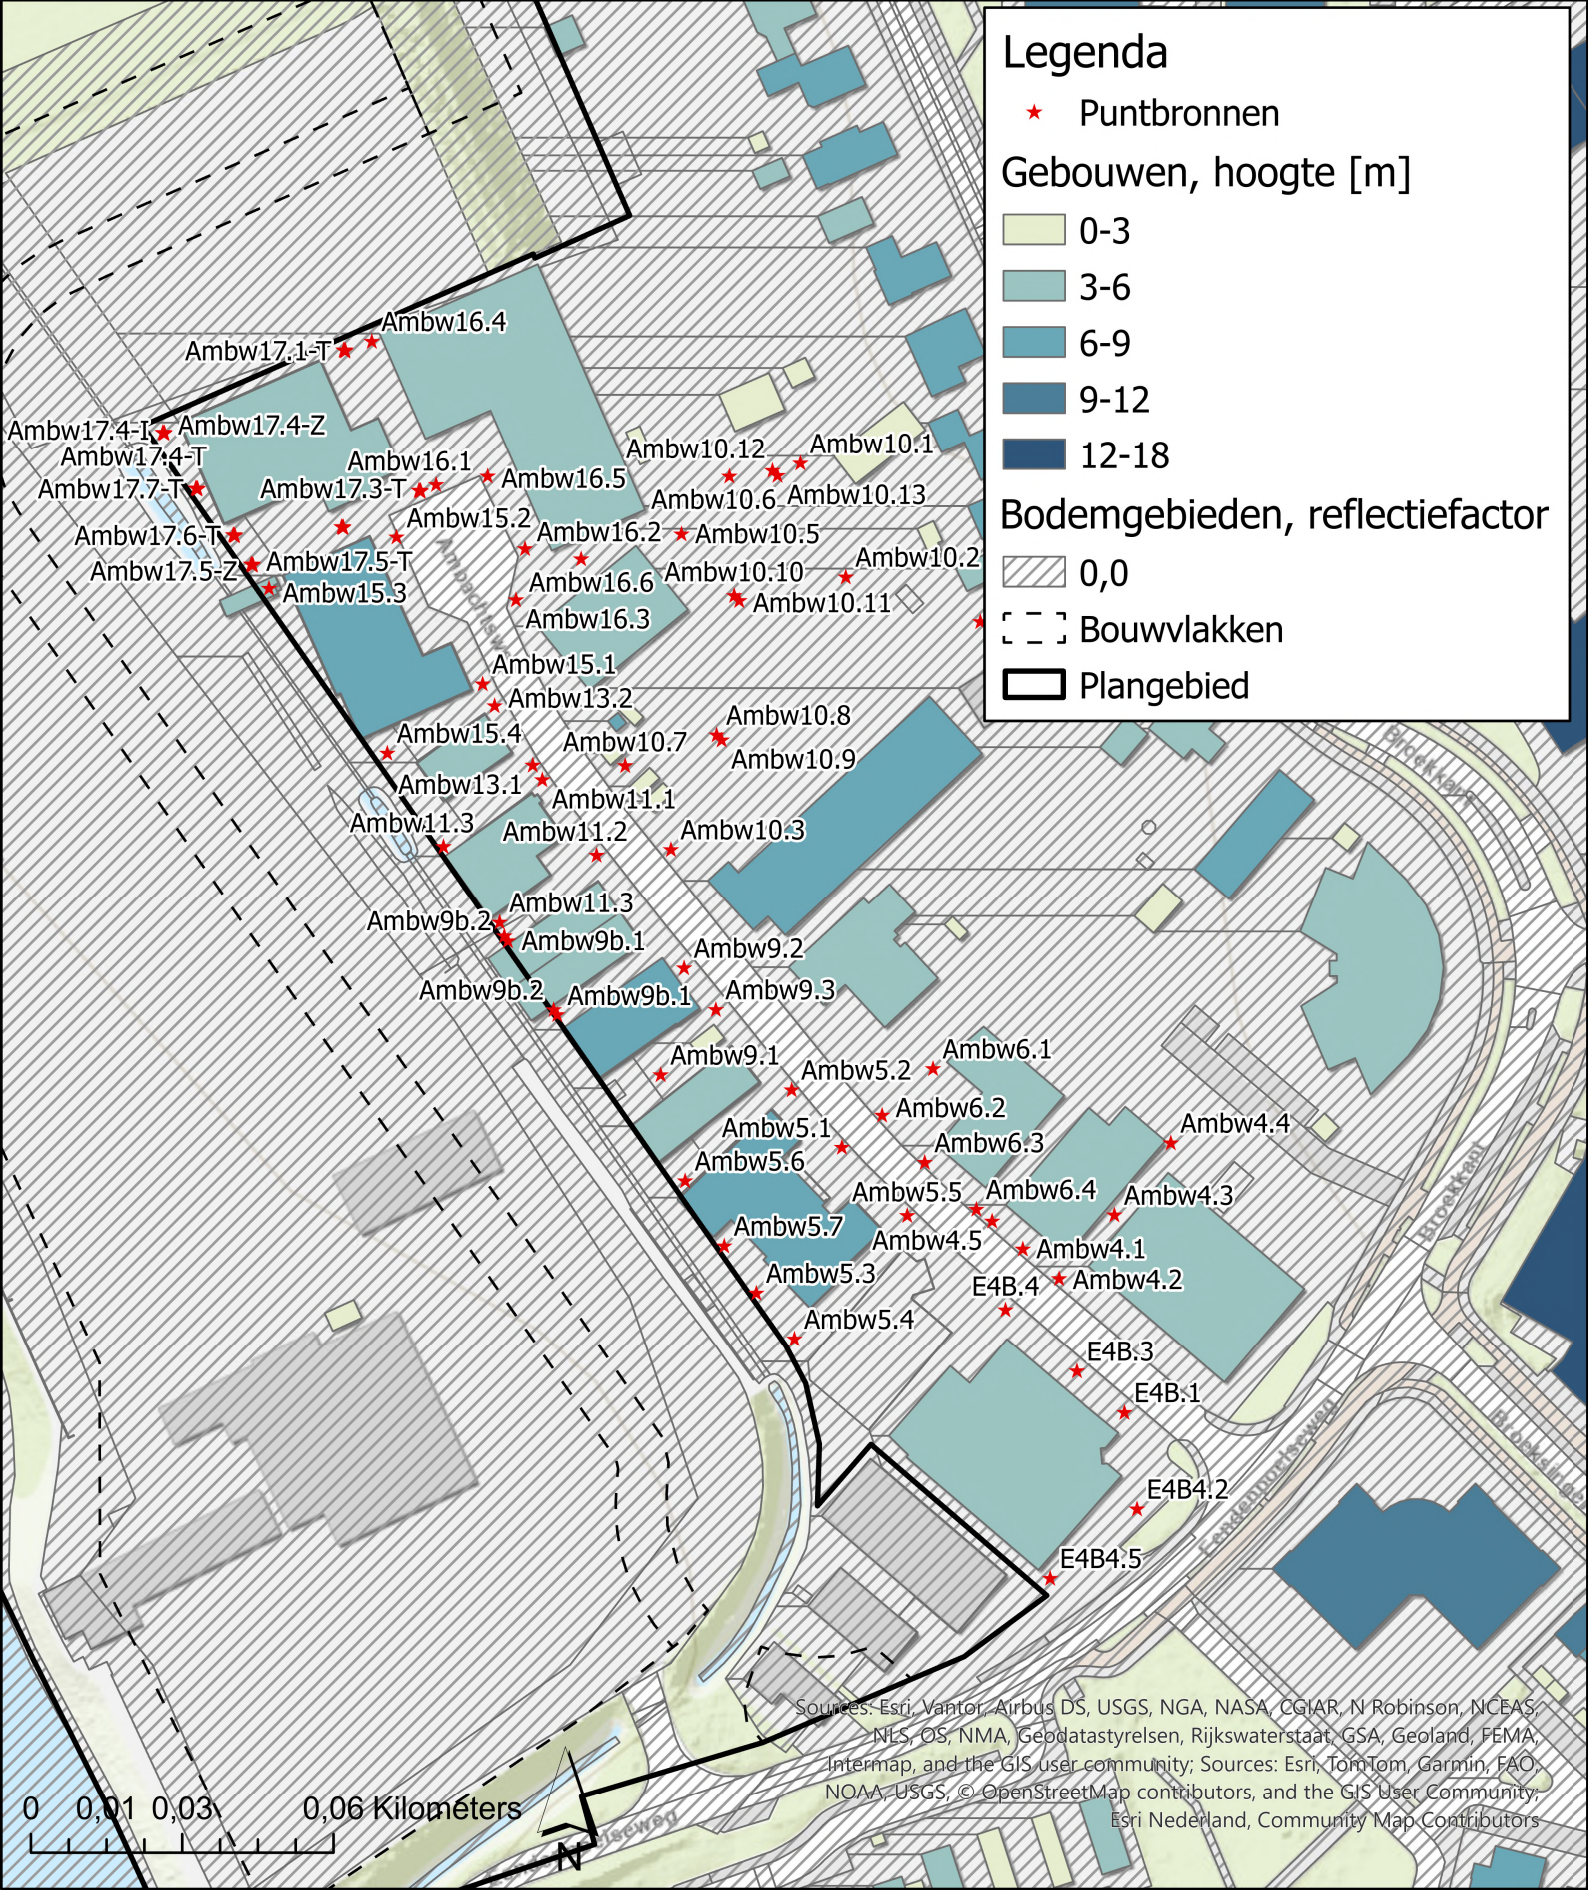
Legenda
Puntbronnen
Gebouwen, hoogte [m]
0-3
3-6
6-9
9-12
12-18
Bodemgebieden, reflectiefactor
0,0
Bouwvlakken
Plangebied
Ambw16.4
Ambw17.1-T
Ambw17.4-I
Ambw17.4-Z
Ambw17.4-T
Ambw16.1
Ambw16.5
Ambw17.7-T
Ambw17.3-T
Ambw10.12
Ambw10.1
Ambw10.6
Ambw10.13
Ambw15.2
Ambw16.2
Ambw10.5
Ambw17.6-T
Ambw17.5-T
Ambw17.5-Z
Ambw15.3
Ambw16.6
Ambw10.10
Ambw10.2
Ambw10.11
Ambw16.3
Ambw15.1
Ambw13.2
Ambw10.8
Ambw15.4
Ambw10.7
Ambw10.9
Ambw13.1
Ambw11.1
Ambw11.3
Ambw11.2
Ambw10.3
Ambw11.3
Ambw9b.2
Ambw9b.1
Ambw9.2
Ambw9b.2
Ambw9b.1
Ambw9.3
Ambw9.1
Ambw5.2
Ambw6.1
Ambw6.2
Ambw5.1
Ambw6.3
Ambw4.4
Ambw5.6
Ambw5.5
Ambw6.4
Ambw4.3
Ambw5.7
Ambw4.5
Ambw4.1
Ambw5.3
E4B.4
Ambw4.2
Ambw5.4
E4B.3
E4B.1
E4B4.2
E4B4.5
Broekkant
Broekkant
Leijendamperlsloot
Broekstraat
0 0,01 0,03 0,06 Kilometers
N
Sources: Esri, Vantor, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap, and the GIS user community; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community, Esri Nederland, Community Map Contributors

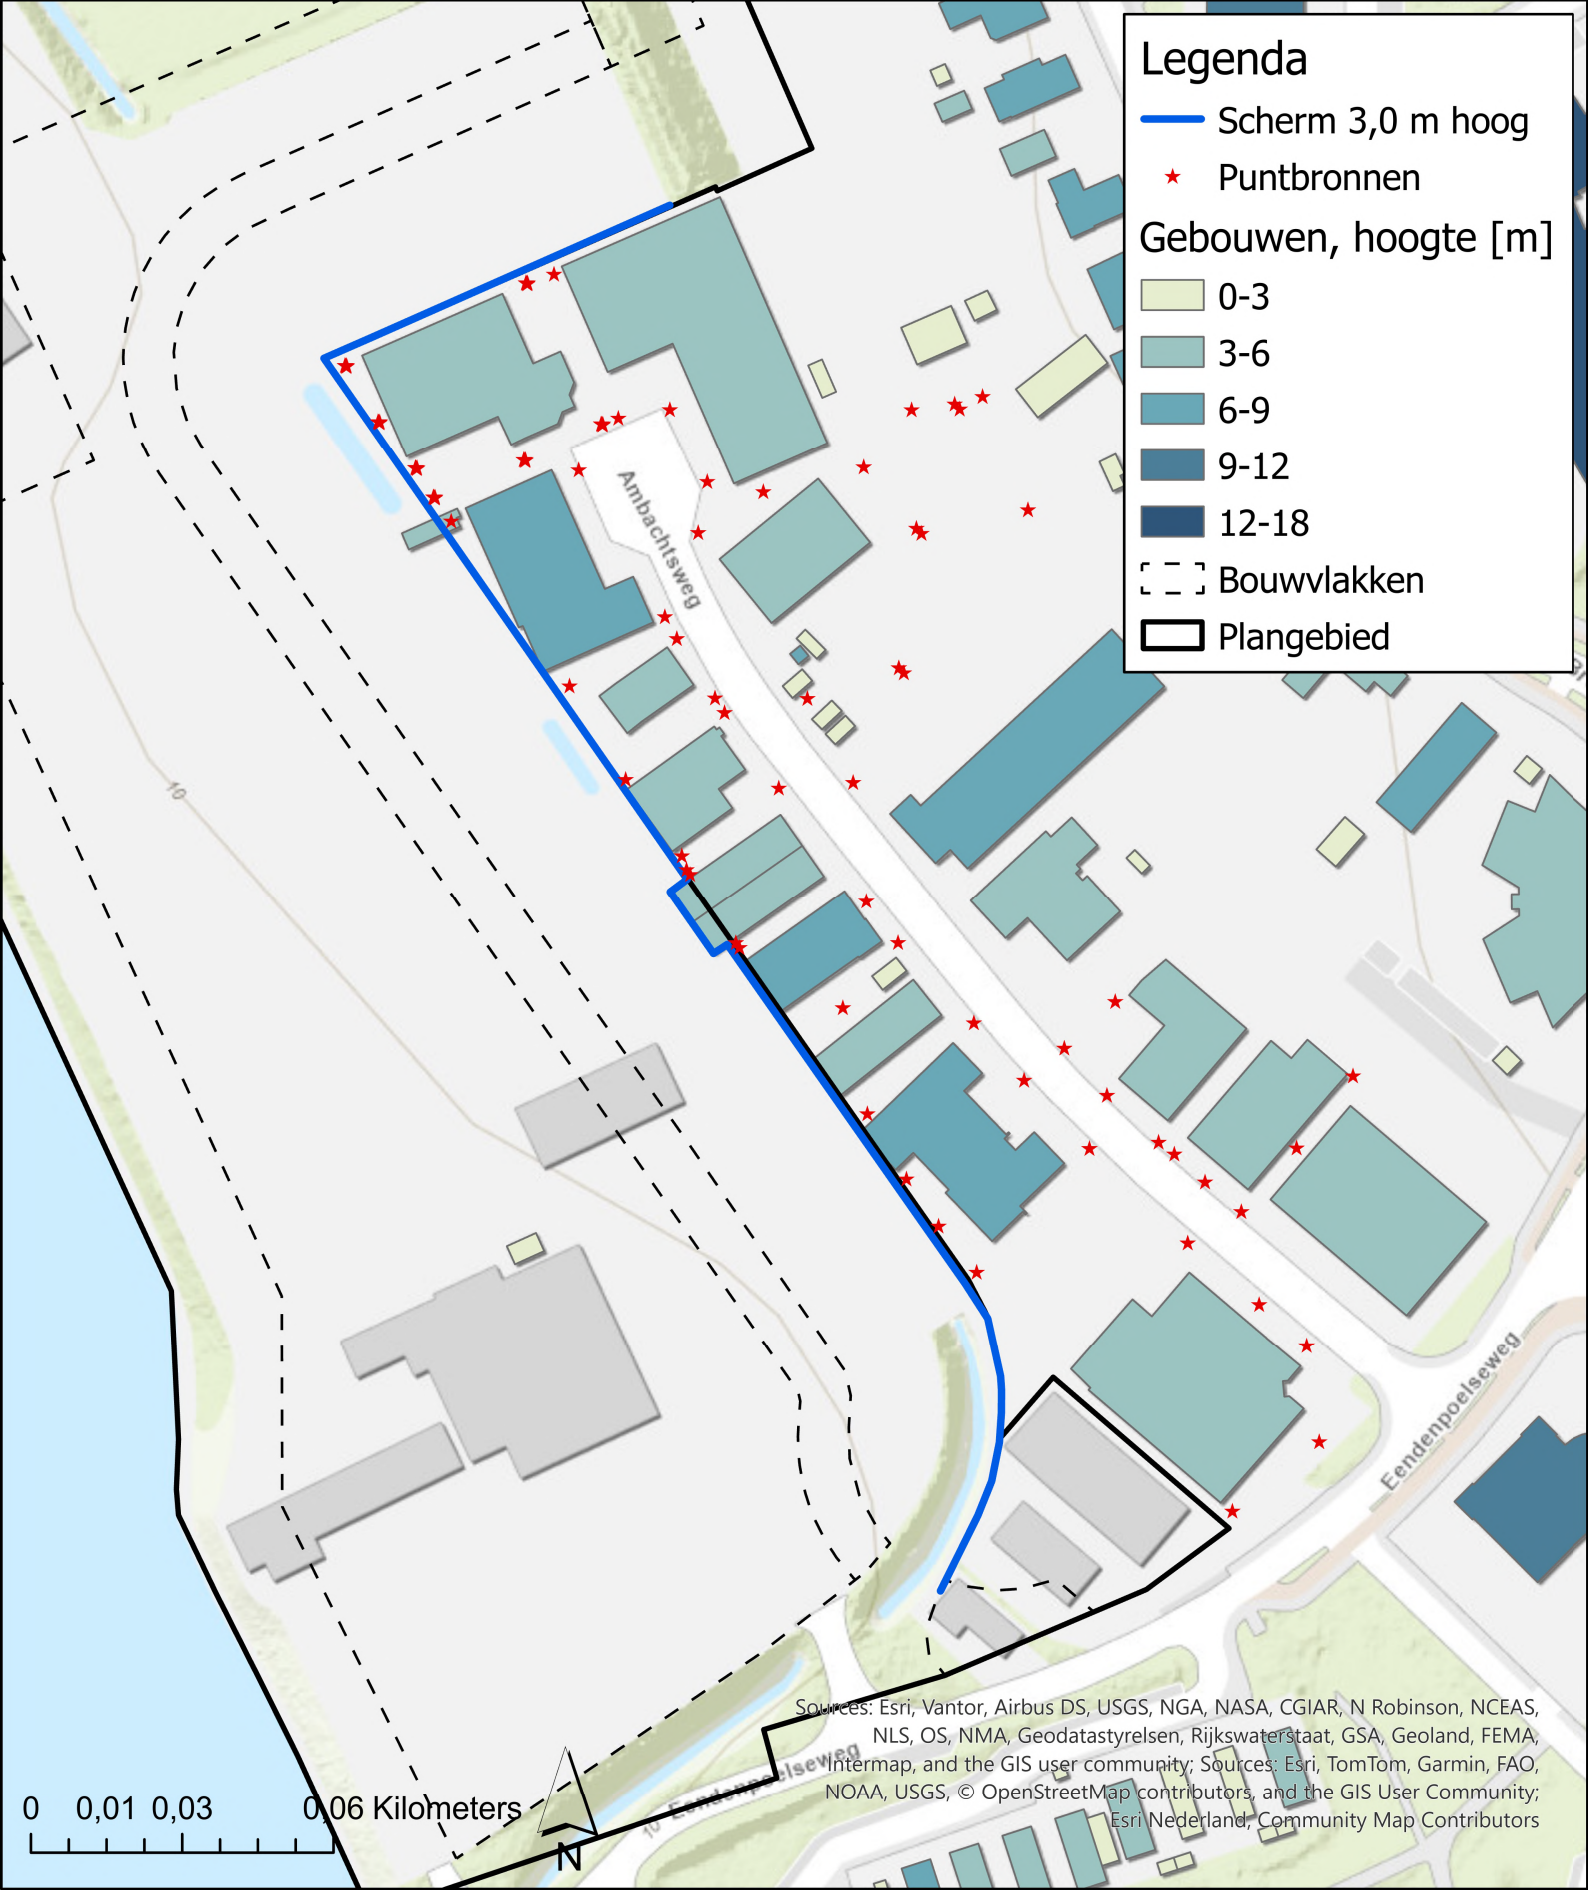
Legenda
Scherm 3,0 m hoog
Puntbronnen
Gebouwen, hoogte [m]
0-3
3-6
6-9
9-12
12-18
Bouwvlakken
Plangebied
Ambachtsweg
Eendenpoelseweg
0 0,01 0,03 0,06 Kilometers
N
Sources: Esri, Vantor, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap, and the GIS user community; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community; Esri Nederland, Community Map Contributors

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Lengte	Lmax bron	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Scheepvaart	s1	Scheepvaart	0,75	6100,16	Nee	4	3	1	6	75,00	92,00	101,00	102,00	105,00	105,00	103,00	99,00	95,00	110,95
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	M01	parkeren	0,75	529,44	Nee	25	50	--	15	0,00	69,00	76,00	78,00	81,00	84,00	84,00	78,00	71,00	89,11

Model: 260217_Kanaalzone Malden_LAr,lt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	Lmax bron	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
Ambachtsweg 10	Ambw10.4	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 10	Ambw10.7	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 10	Ambw10.6	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 10	Ambw10.3	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 10	Ambw10.2	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 10	Ambw10.1	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 10	Ambw10.5	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 10	Ambw10.11	Storten metaalafval	1,25	Ja	--	--	--	50,10	59,90	75,00	82,50	91,30	100,00	108,50	116,40	114,20	118,93
Ambachtsweg 10	Ambw10.12	Storten planken container	1,25	Ja	--	--	--	0,00	0,00	92,50	99,10	103,20	107,20	105,40	102,80	90,80	111,41
Ambachtsweg 10	Ambw10.13	Storten metaalafval	1,25	Ja	--	--	--	50,10	59,90	75,00	82,50	91,30	100,00	108,50	116,40	114,20	118,93
Ambachtsweg 10	Ambw10.8	Storten planken container	1,25	Ja	--	--	--	0,00	0,00	92,50	99,10	103,20	107,20	105,40	102,80	90,80	111,41
Ambachtsweg 10	Ambw10.9	Storten metaalafval	1,25	Ja	--	--	--	50,10	59,90	75,00	82,50	91,30	100,00	108,50	116,40	114,20	118,93
Ambachtsweg 10	Ambw10.10	Storten planken container	1,25	Ja	--	--	--	0,00	0,00	92,50	99,10	103,20	107,20	105,40	102,80	90,80	111,41
Ambachtsweg 11	Ambw11.3	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 11	Ambw11.2	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 11	Ambw11.3	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 11	Ambw11.1	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 13	Ambw13.2	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 13	Ambw13.1	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 15	Ambw15.1	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 15	Ambw15.4	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 15	Ambw15.2	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 15	Ambw15.3	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 16	Ambw16.1	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 16	Ambw16.2	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 16	Ambw16.3	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 16	Ambw16.4	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 16	Ambw16.5	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 16	Ambw16.6	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 4	Ambw4.5	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 4	Ambw4.2	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 4	Ambw4.4	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 4	Ambw4.1	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 4	Ambw4.3	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 5	Ambw5.3	Lamax Ambachtsweg 5	1,50	Ja	--	--	--	0,00	69,00	76,00	78,00	81,00	84,00	84,00	78,00	71,00	89,11
Ambachtsweg 5	Ambw5.2	Lamax Ambachtsweg 5	1,50	Ja	--	--	--	0,00	69,00	76,00	78,00	81,00	84,00	84,00	78,00	71,00	89,11
Ambachtsweg 5	Ambw5.1	Lamax tbv Broekkant 21	1,50	Ja	--	--	--	0,00	69,00	76,00	78,00	81,00	84,00	84,00	78,00	71,00	89,11
Ambachtsweg 5	Ambw5.4	Lamax Ambachtsweg 5	1,50	Ja	--	--	--	0,00	69,00	76,00	78,00	81,00	84,00	84,00	78,00	71,00	89,11
Ambachtsweg 5	Ambw5.7	Lamax Ambachtsweg 5	1,50	Ja	--	--	--	0,00	69,00	76,00	78,00	81,00	84,00	84,00	78,00	71,00	89,11
Ambachtsweg 5	Ambw5.6	Lamax Ambachtsweg 5	1,50	Ja	--	--	--	0,00	69,00	76,00	78,00	81,00	84,00	84,00	78,00	71,00	89,11
Ambachtsweg 5	Ambw5.5	Lamax Ambachtsweg 5	1,50	Ja	--	--	--	0,00	69,00	76,00	78,00	81,00	84,00	84,00	78,00	71,00	89,11
Ambachtsweg 6	Ambw6.3	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	0,00	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
Ambachtsweg 6	Ambw6.4	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	0,00	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
Ambachtsweg 6	Ambw6.2	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	0,00	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
Ambachtsweg 6	Ambw6.1	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	0,00	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
Ambachtsweg 9	Ambw9.2	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 9	Ambw9.1	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 9	Ambw9.3	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 9b	Ambw9b.2	Storten metaalafval	1,25	Ja	--	--	--	50,10	59,90	75,00	82,50	91,30	100,00	108,50	116,40	114,20	118,93
Ambachtsweg 9b	Ambw9b.1	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 9b	Ambw9b.1	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ambachtsweg 9b	Ambw9b.2	Storten metaalafval	1,25	Ja	--	--	--	50,10	59,90	75,00	82,50	91,30	100,00	108,50	116,40	114,20	118,93
Autobedrijf Semper	Ambw17.1-S	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	0,00	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
Autobedrijf Semper	Ambw17.5-S	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	0,00	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
Autobedrijf Semper	Ambw17.7-S	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	0,00	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
Autobedrijf Semper	Ambw17.4-S	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	0,00	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
Autobedrijf Semper	Ambw17.2-S	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	0,00	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
Autobedrijf Semper	Ambw17.3-S	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	0,00	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
Autobedrijf Semper	Ambw17.6-S	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	0,00	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.6	Dichtslaan portieren	1,25	Ja	--	--	--	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.14	Piekgeluid voetbal - fluitje	1,60	Ja	--	--	--	-19,00	-19,00	102,60	104,60	109,60	112,70	112,60	110,80	96,00	118,00
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.23	Piekgeluid voetbal - fluitje	1,60	Ja	--	--	--	-19,00	-19,00	102,60	104,60	109,60	112,70	112,60	110,80	96,00	118,00
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.13	Stemgeluid - roepen	1,60	Ja	--	--	--	--	--	82,60	80,70	93,30	87,10	81,60	79,40	--	95,03
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.1	Dichtslaan portieren	1,25	Ja	--	--	--	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.3	Dichtslaan portieren	1,25	Ja	--	--	--	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.18	Piekgeluid voetbal - fluitje	1,60	Ja	--	--	--	-19,00	-19,00	102,60	104,60	109,60	112,70	112,60	110,80	96,00	118,00

Model: 260217_Kanaalzone Malden_LAr,lt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	Lmax bron	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.12	Stemgeluid - roepen	1,60	Ja	--	--	--	--	--	82,60	80,70	93,30	87,10	81,60	79,40	--	95,03
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.11	Stemgeluid - roepen	1,60	Ja	--	--	--	--	--	82,60	80,70	93,30	87,10	81,60	79,40	--	95,03
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.10	Stemgeluid - roepen	1,60	Ja	--	--	--	--	--	82,60	80,70	93,30	87,10	81,60	79,40	--	95,03
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.28	Piekgeluid voetbal - fluitje	1,60	Ja	--	--	--	-19,00	-19,00	102,60	104,60	109,60	112,70	112,60	110,80	96,00	118,00
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.25	Piekgeluid voetbal - fluitje	1,60	Ja	--	--	--	-19,00	-19,00	102,60	104,60	109,60	112,70	112,60	110,80	96,00	118,00
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.22	Piekgeluid voetbal - fluitje	1,60	Ja	--	--	--	-19,00	-19,00	102,60	104,60	109,60	112,70	112,60	110,80	96,00	118,00
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.26	Piekgeluid voetbal - fluitje	1,60	Ja	--	--	--	-19,00	-19,00	102,60	104,60	109,60	112,70	112,60	110,80	96,00	118,00
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.21	Piekgeluid voetbal - fluitje	1,60	Ja	--	--	--	-19,00	-19,00	102,60	104,60	109,60	112,70	112,60	110,80	96,00	118,00
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.20	Piekgeluid voetbal - fluitje	1,60	Ja	--	--	--	-19,00	-19,00	102,60	104,60	109,60	112,70	112,60	110,80	96,00	118,00
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.17	Piekgeluid voetbal - fluitje	1,60	Ja	--	--	--	-19,00	-19,00	102,60	104,60	109,60	112,70	112,60	110,80	96,00	118,00
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.16	Piekgeluid voetbal - fluitje	1,60	Ja	--	--	--	-19,00	-19,00	102,60	104,60	109,60	112,70	112,60	110,80	96,00	118,00
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.19	Piekgeluid voetbal - fluitje	1,60	Ja	--	--	--	-19,00	-19,00	102,60	104,60	109,60	112,70	112,60	110,80	96,00	118,00
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.15	Piekgeluid voetbal - fluitje	1,60	Ja	--	--	--	-19,00	-19,00	102,60	104,60	109,60	112,70	112,60	110,80	96,00	118,00
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.7	Dichtslaan portieren	1,25	Ja	--	--	--	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.8	Stemgeluid - roepen	1,60	Ja	--	--	--	--	--	82,60	80,70	93,30	87,10	81,60	79,40	--	95,03
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.9	Stemgeluid - roepen	1,60	Ja	--	--	--	--	--	82,60	80,70	93,30	87,10	81,60	79,40	--	95,03
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.5	Dichtslaan portieren	1,25	Ja	--	--	--	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.2	Dichtslaan portieren	1,25	Ja	--	--	--	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.4	Dichtslaan portieren	1,25	Ja	--	--	--	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
Broekkant 39 (Voetbalvelden)	B36.24	Piekgeluid voetbal - fluitje	1,60	Ja	--	--	--	-19,00	-19,00	102,60	104,60	109,60	112,70	112,60	110,80	96,00	118,00
De Hoge Brug 18	HB18.9	Lossen van grind	1,50	Ja	--	--	--	68,50	75,90	81,10	85,50	93,70	98,00	104,50	104,80	99,00	108,78
De Hoge Brug 18	HB18.1	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 18	HB18.6	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 18	HB18.7	Stenen laden	1,50	Ja	--	--	--	81,00	95,20	110,60	117,20	124,80	129,50	132,30	128,80	116,20	135,75
De Hoge Brug 18	HB18.10	Lossen van grind	1,50	Ja	--	--	--	68,50	75,90	81,10	85,50	93,70	98,00	104,50	104,80	99,00	108,78
De Hoge Brug 18	HB18.5	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 18	HB18.4	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 18	HB18.3	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 18	HB18.2	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 18	HB18.8	Stenen laden	1,50	Ja	--	--	--	81,00	95,20	110,60	117,20	124,80	129,50	132,30	128,80	116,20	135,75
De Hoge Brug 34	HB34.4	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 34	HB34.5	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 34	HB34.6	Legen afvalcontainer	1,00	Ja	--	--	--	57,90	63,70	77,30	88,30	93,10	98,60	97,10	114,60	95,90	114,88
De Hoge Brug 34	HB34.3	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 34	HB34.2	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 34	HB34.1	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 36	HB36.2	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 36	HB36.3	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 36	HB36.1	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 36	HB36A.1	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 36	HB36A.2	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 38	HB38.6	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 38	HB38.1	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 38	HB38.5	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 38	HB38.4	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 38	HB38.8	Houtshredder	1,30	Ja	--	--	--	60,00	79,00	98,00	109,00	117,00	121,00	119,00	117,00	110,20	125,11
De Hoge Brug 38	HB38.2	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 38	HB38.3	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 38	HB38.7	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 42	HB42.1-DB	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 42	HB42.2-MK	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 42	HB42.1-MK	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 42	HB42.2-DB	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 46	HB46.1	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 46	HB46.5	Houtshredder	1,30	Ja	--	--	--	60,00	79,00	98,00	109,00	117,00	121,00	119,00	117,00	110,20	125,11
De Hoge Brug 46	HB46.4	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 46	HB46.3	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
De Hoge Brug 46	HB46.2	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Eendenpoelseweg 4b	E4B.4	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Eendenpoelseweg 4b	E4B.3	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Eendenpoelseweg 4b	E4B.1	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Eendenpoelseweg 4b	E4B4.5	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Eendenpoelseweg 4b	E4B4.2	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ideal klimaatbeheersing	Ambw17.1-I	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ideal klimaatbeheersing	Ambw17.5-I	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ideal klimaatbeheersing	Ambw17.6-I	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60

Model: 260217_Kanaalzone Malden_LAr,lt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	Lmax bron	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
Ideal klimaatbeheersing	Ambw17.4-I	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ideal klimaatbeheersing	Ambw17.3-I	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ideal klimaatbeheersing	Ambw17.7-I	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Ideal klimaatbeheersing	Ambw17.2-I	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
TVV Camperverhuur	Ambw17.4-T	Dichtslaan portieren	1,25	Ja	--	--	--	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
TVV Camperverhuur	Ambw17.6-T	Dichtslaan portieren	1,25	Ja	--	--	--	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
TVV Camperverhuur	Ambw17.7-T	Dichtslaan portieren	1,25	Ja	--	--	--	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
TVV Camperverhuur	Ambw17.5-T	Dichtslaan portieren	1,25	Ja	--	--	--	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
TVV Camperverhuur	Ambw17.1-T	Dichtslaan portieren	1,25	Ja	--	--	--	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
TVV Camperverhuur	Ambw17.2-T	Dichtslaan portieren	1,25	Ja	--	--	--	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
TVV Camperverhuur	Ambw17.3-T	Dichtslaan portieren	1,25	Ja	--	--	--	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	83,00	100,01
Zolarflex	Ambw17.5-Z	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Zolarflex	Ambw17.1-Z	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Zolarflex	Ambw17.4-Z	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Zolarflex	Ambw17.7-Z	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Zolarflex	Ambw17.3-Z	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Zolarflex	Ambw17.2-Z	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60
Zolarflex	Ambw17.6-Z	Lamax fictief - vrachtwagens	1,25	Ja	--	--	--	61,40	76,90	83,90	90,50	95,90	97,20	95,00	88,30	77,10	101,60

Model: 260217_Kanaalzone Malden_LAr,lt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Lmax bron	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31
O05	Voetbalveld - stemgeluid	1,60	10,38	Relatief				Nee	True	A	2,04	1,31	--	2,0	2,0	Ja	17,69	23,89	33,30	42,41	46,03	49,86	48,65	44,37	38,38	57,07
O04	Voetbalveld - stemgeluid	1,60	10,54	Relatief				Nee	True	A	2,04	1,31	--	2,0	2,0	Ja	17,69	23,89	33,30	42,41	46,03	49,86	48,65	44,37	38,38	57,07
O03	Voetbalveld - stemgeluid	1,60	10,89	Relatief				Nee	True	A	2,04	1,31	--	2,0	2,0	Ja	18,17	24,37	33,78	42,89	46,51	50,34	49,13	44,85	38,86	57,07
O02	Voetbalveld - stemgeluid	1,60	10,67	Relatief				Nee	True	A	2,04	1,31	--	2,0	2,0	Ja	18,17	24,37	33,78	42,89	46,51	50,34	49,13	44,85	38,86	57,07
O01	Voetbalveld - stemgeluid	1,60	10,37	Relatief				Nee	True	A	2,04	1,31	--	2,0	2,0	Ja	18,18	24,38	33,79	42,90	46,52	50,35	49,14	44,86	38,87	57,07
O06	Terras - stemgeluid	1,60	10,30	Relatief				Nee	True	A	0,38	1,25	--	2,0	2,0	Ja	--	--	46,48	44,58	57,18	50,98	45,48	43,28	--	--

Model: 260217_Kanaalzone Malden_LAr,lt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
O05	63,27	72,68	81,79	85,41	89,24	88,03	83,75	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O04	63,27	72,68	81,79	85,41	89,24	88,03	83,75	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O03	63,27	72,68	81,79	85,41	89,24	88,03	83,75	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O02	63,27	72,68	81,79	85,41	89,24	88,03	83,75	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O01	63,27	72,68	81,79	85,41	89,24	88,03	83,75	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O06	--	80,60	78,70	91,30	85,10	79,60	77,40	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

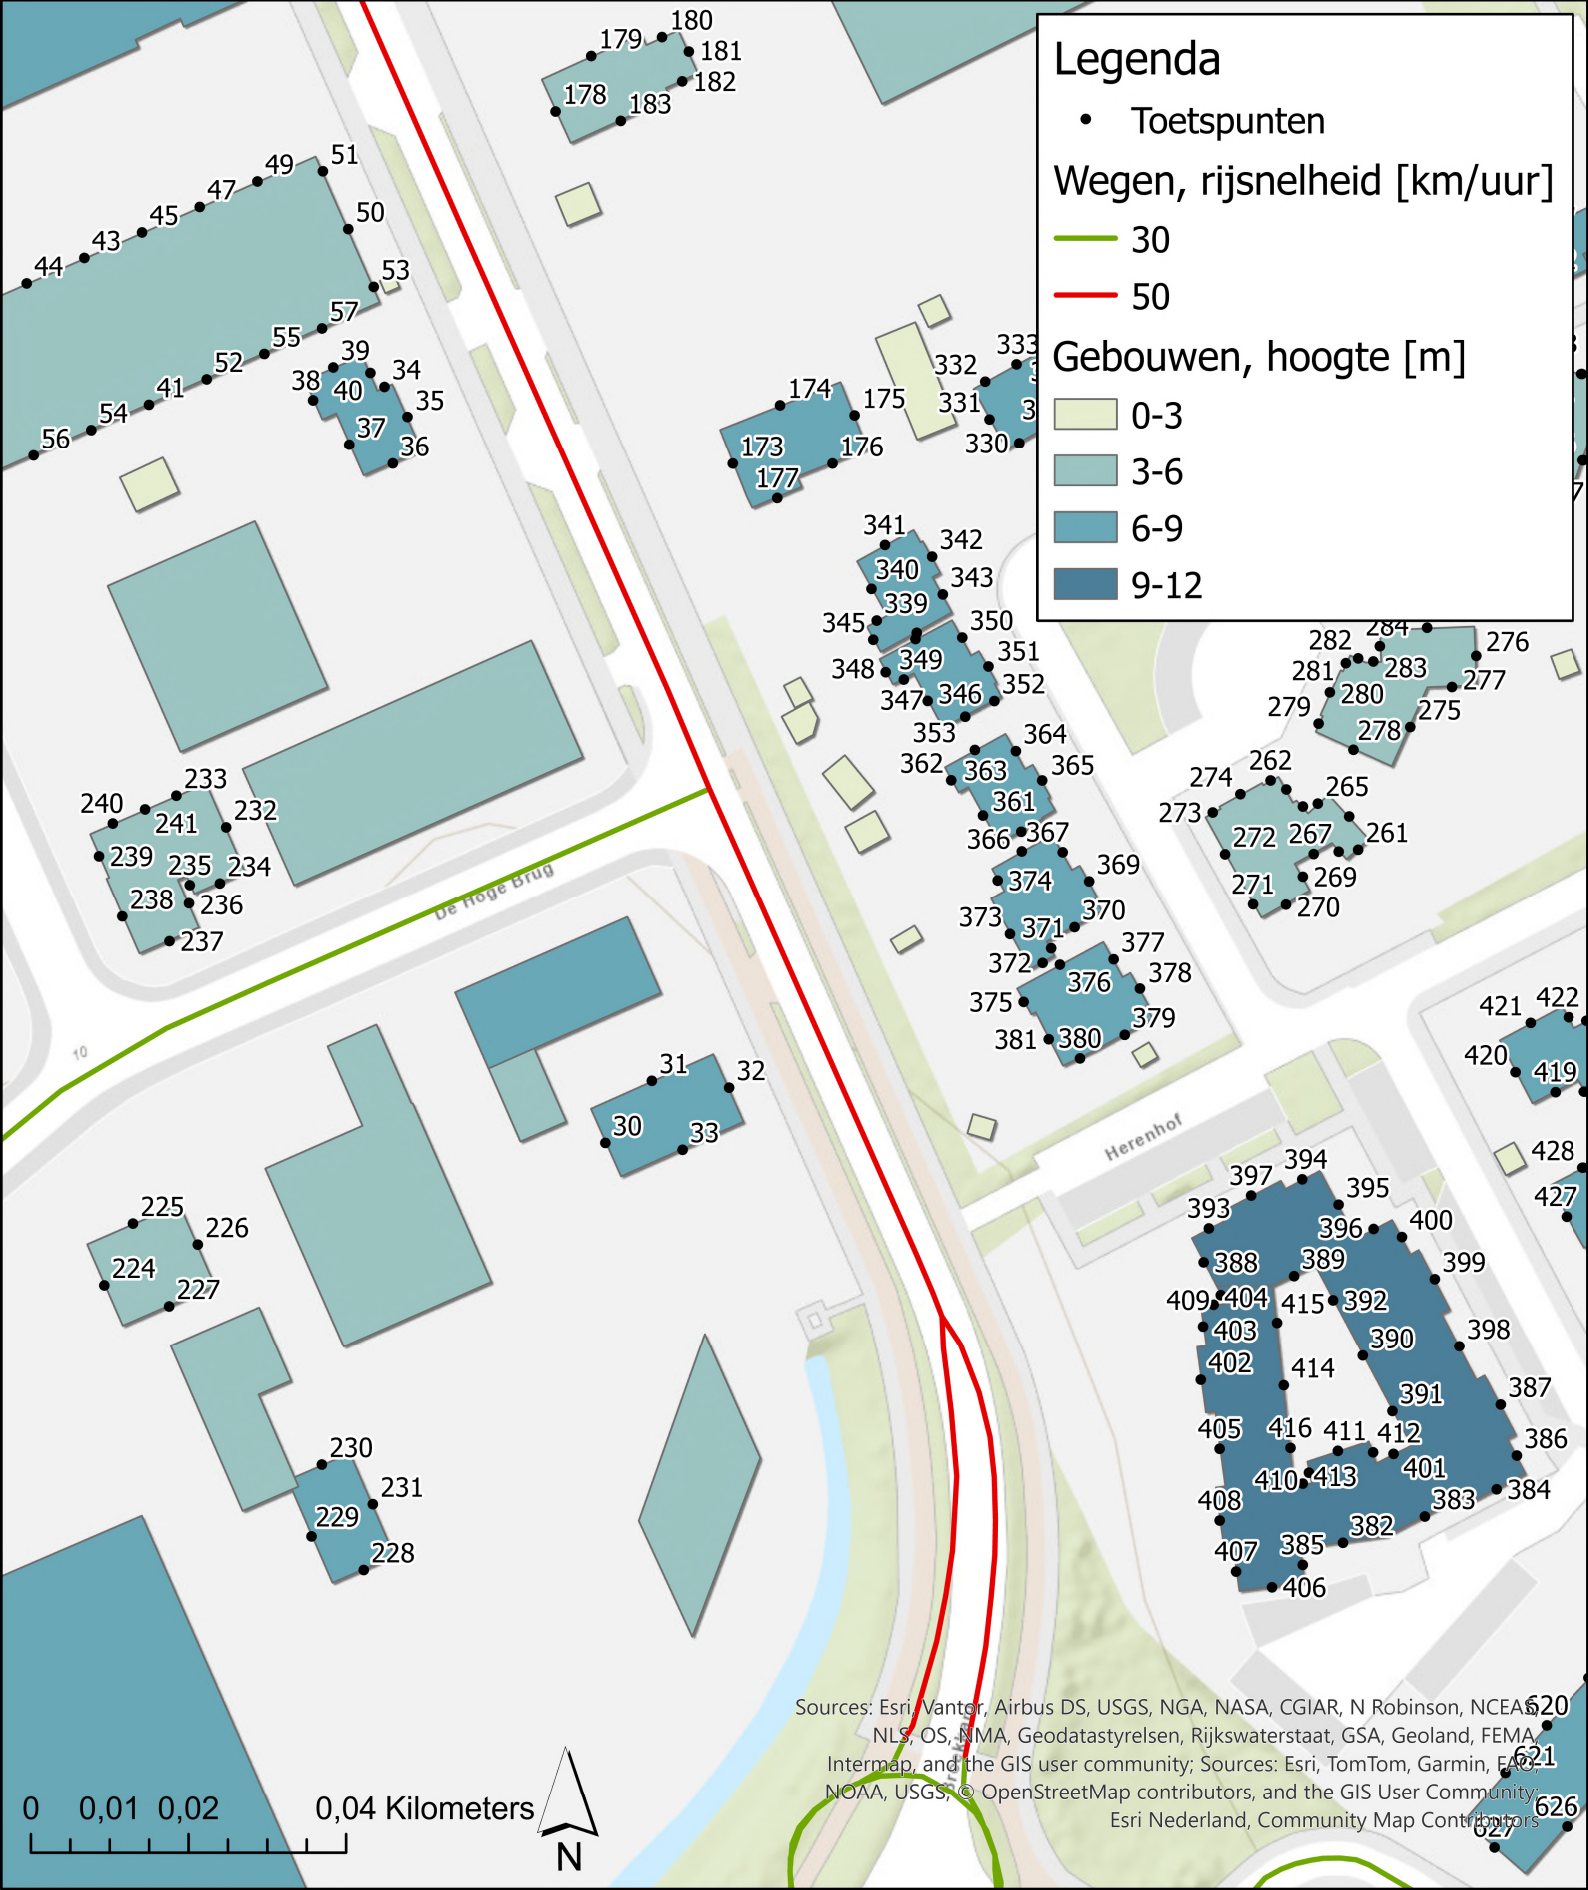
Legenda
Toetspunten
Wegen, rijsnelheid [km/uur]
30
50
Gebouwen, hoogte [m]
0-3
3-6
6-9
9-12
De Hoge Brug
Herenhof
0 0,01 0,02 0,04 Kilometers
N
Sources: Esri, Vantor, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap, and the GIS user community; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community; Esri Nederland, Community Map Contributors

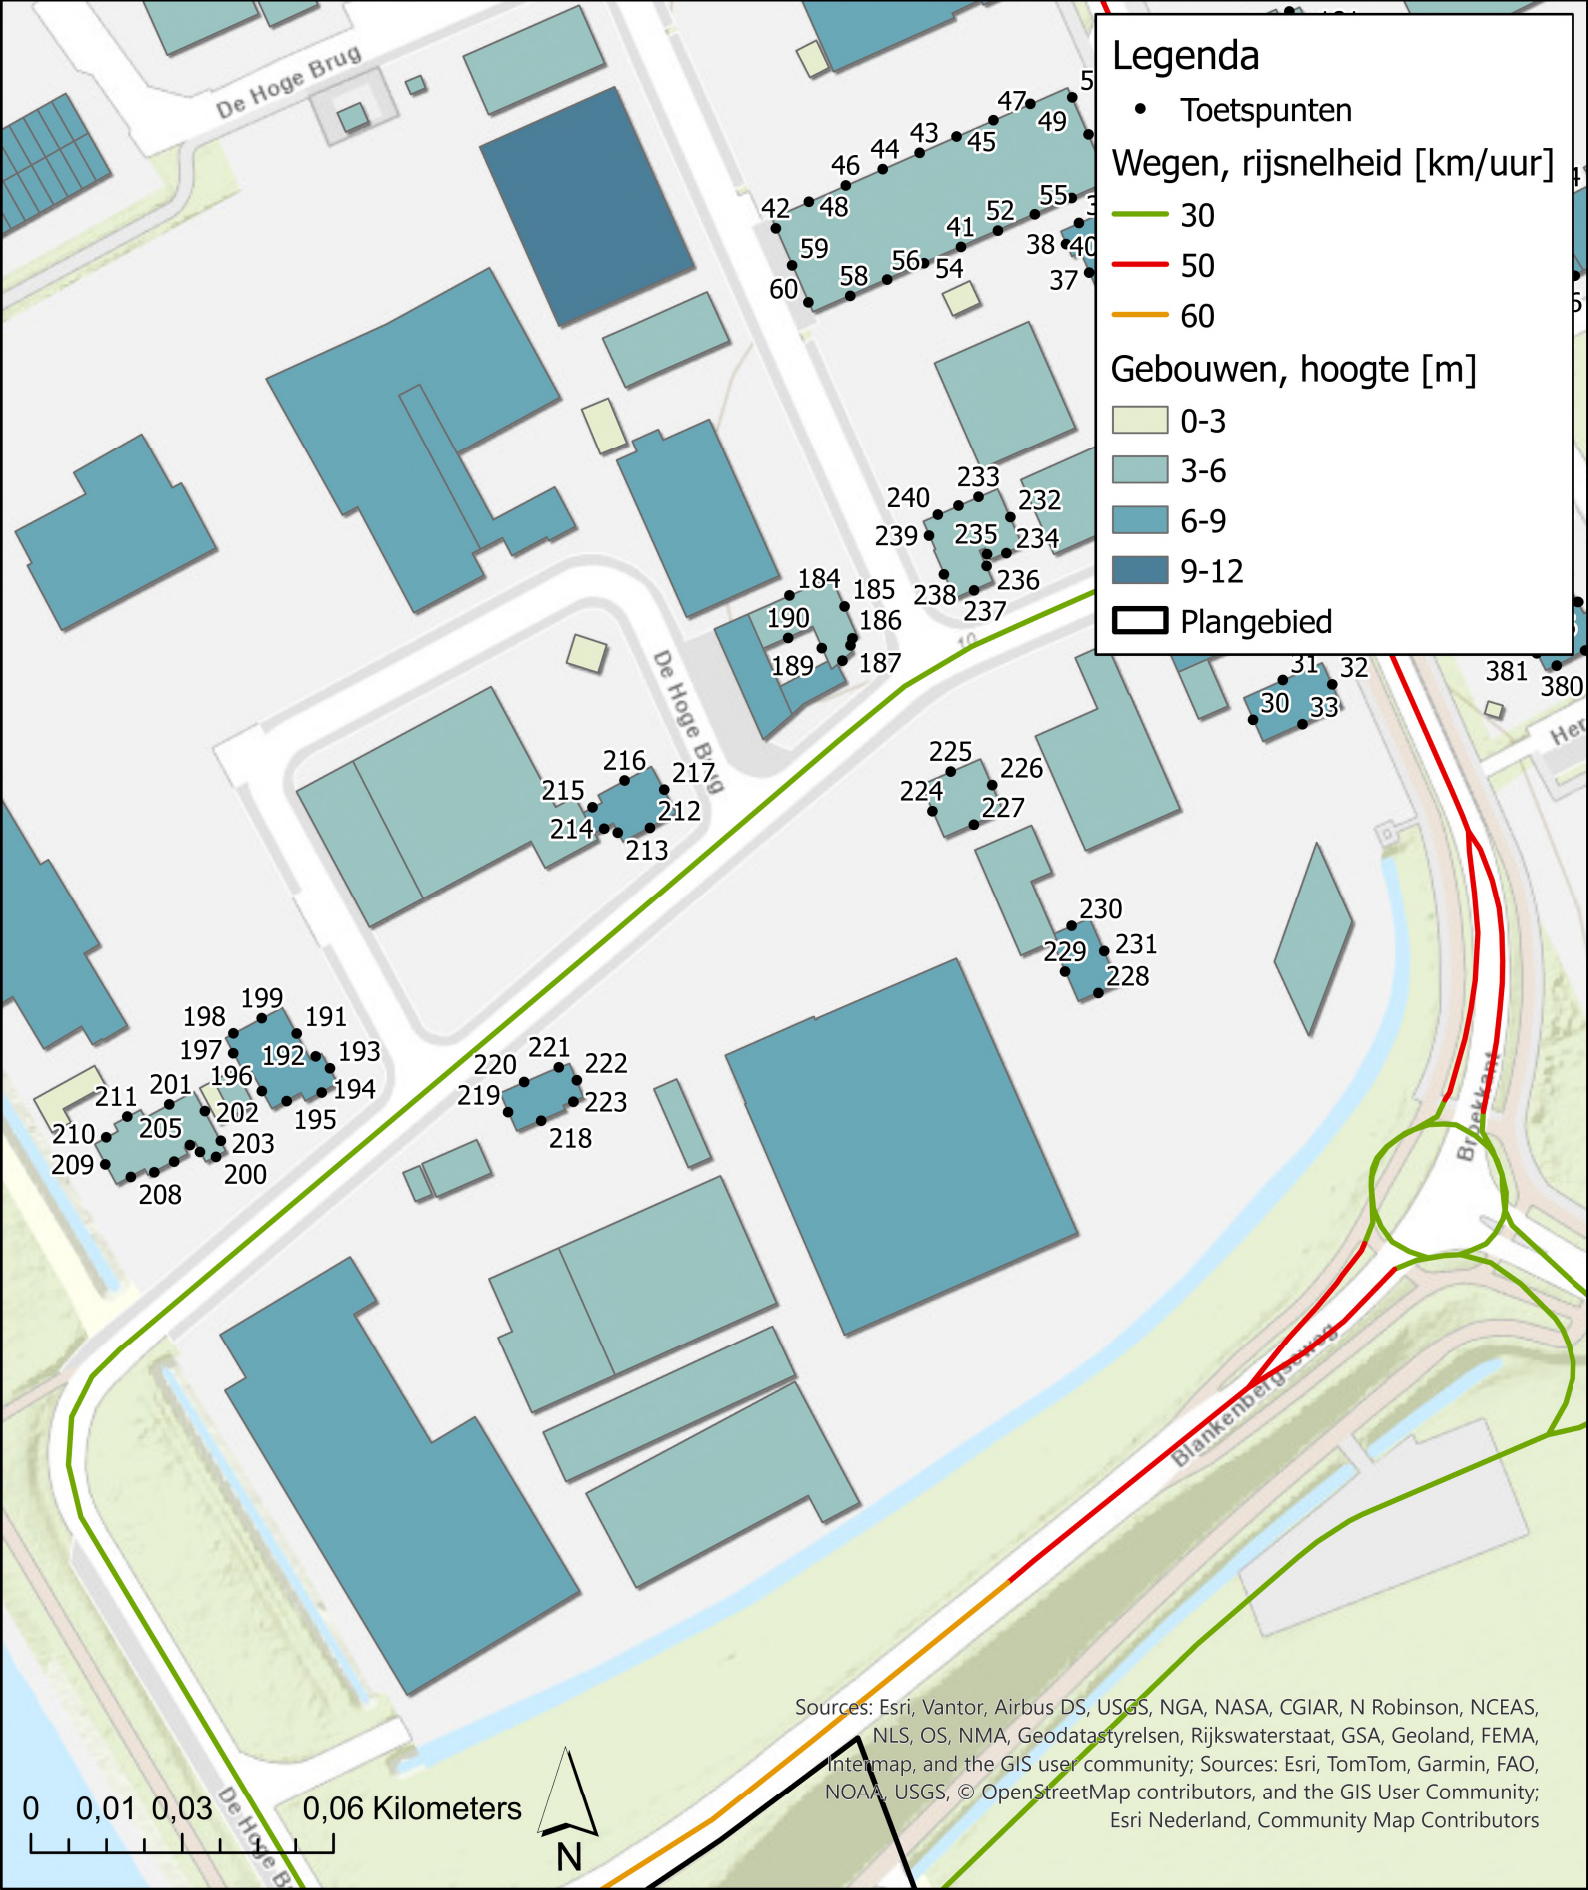
Legenda
Toetspunten
Wegen, rijsnelheid [km/uur]
30
50
60
Gebouwen, hoogte [m]
0-3
3-6
6-9
9-12
Plangebied
De Hoge Brug
De Hoge Brug
Blankenbergseweg
Brielekant
0 0,01 0,03 0,06 Kilometers
N
Sources: Esri, Vantor, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap, and the GIS user community; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community; Esri Nederland, Community Map Contributors

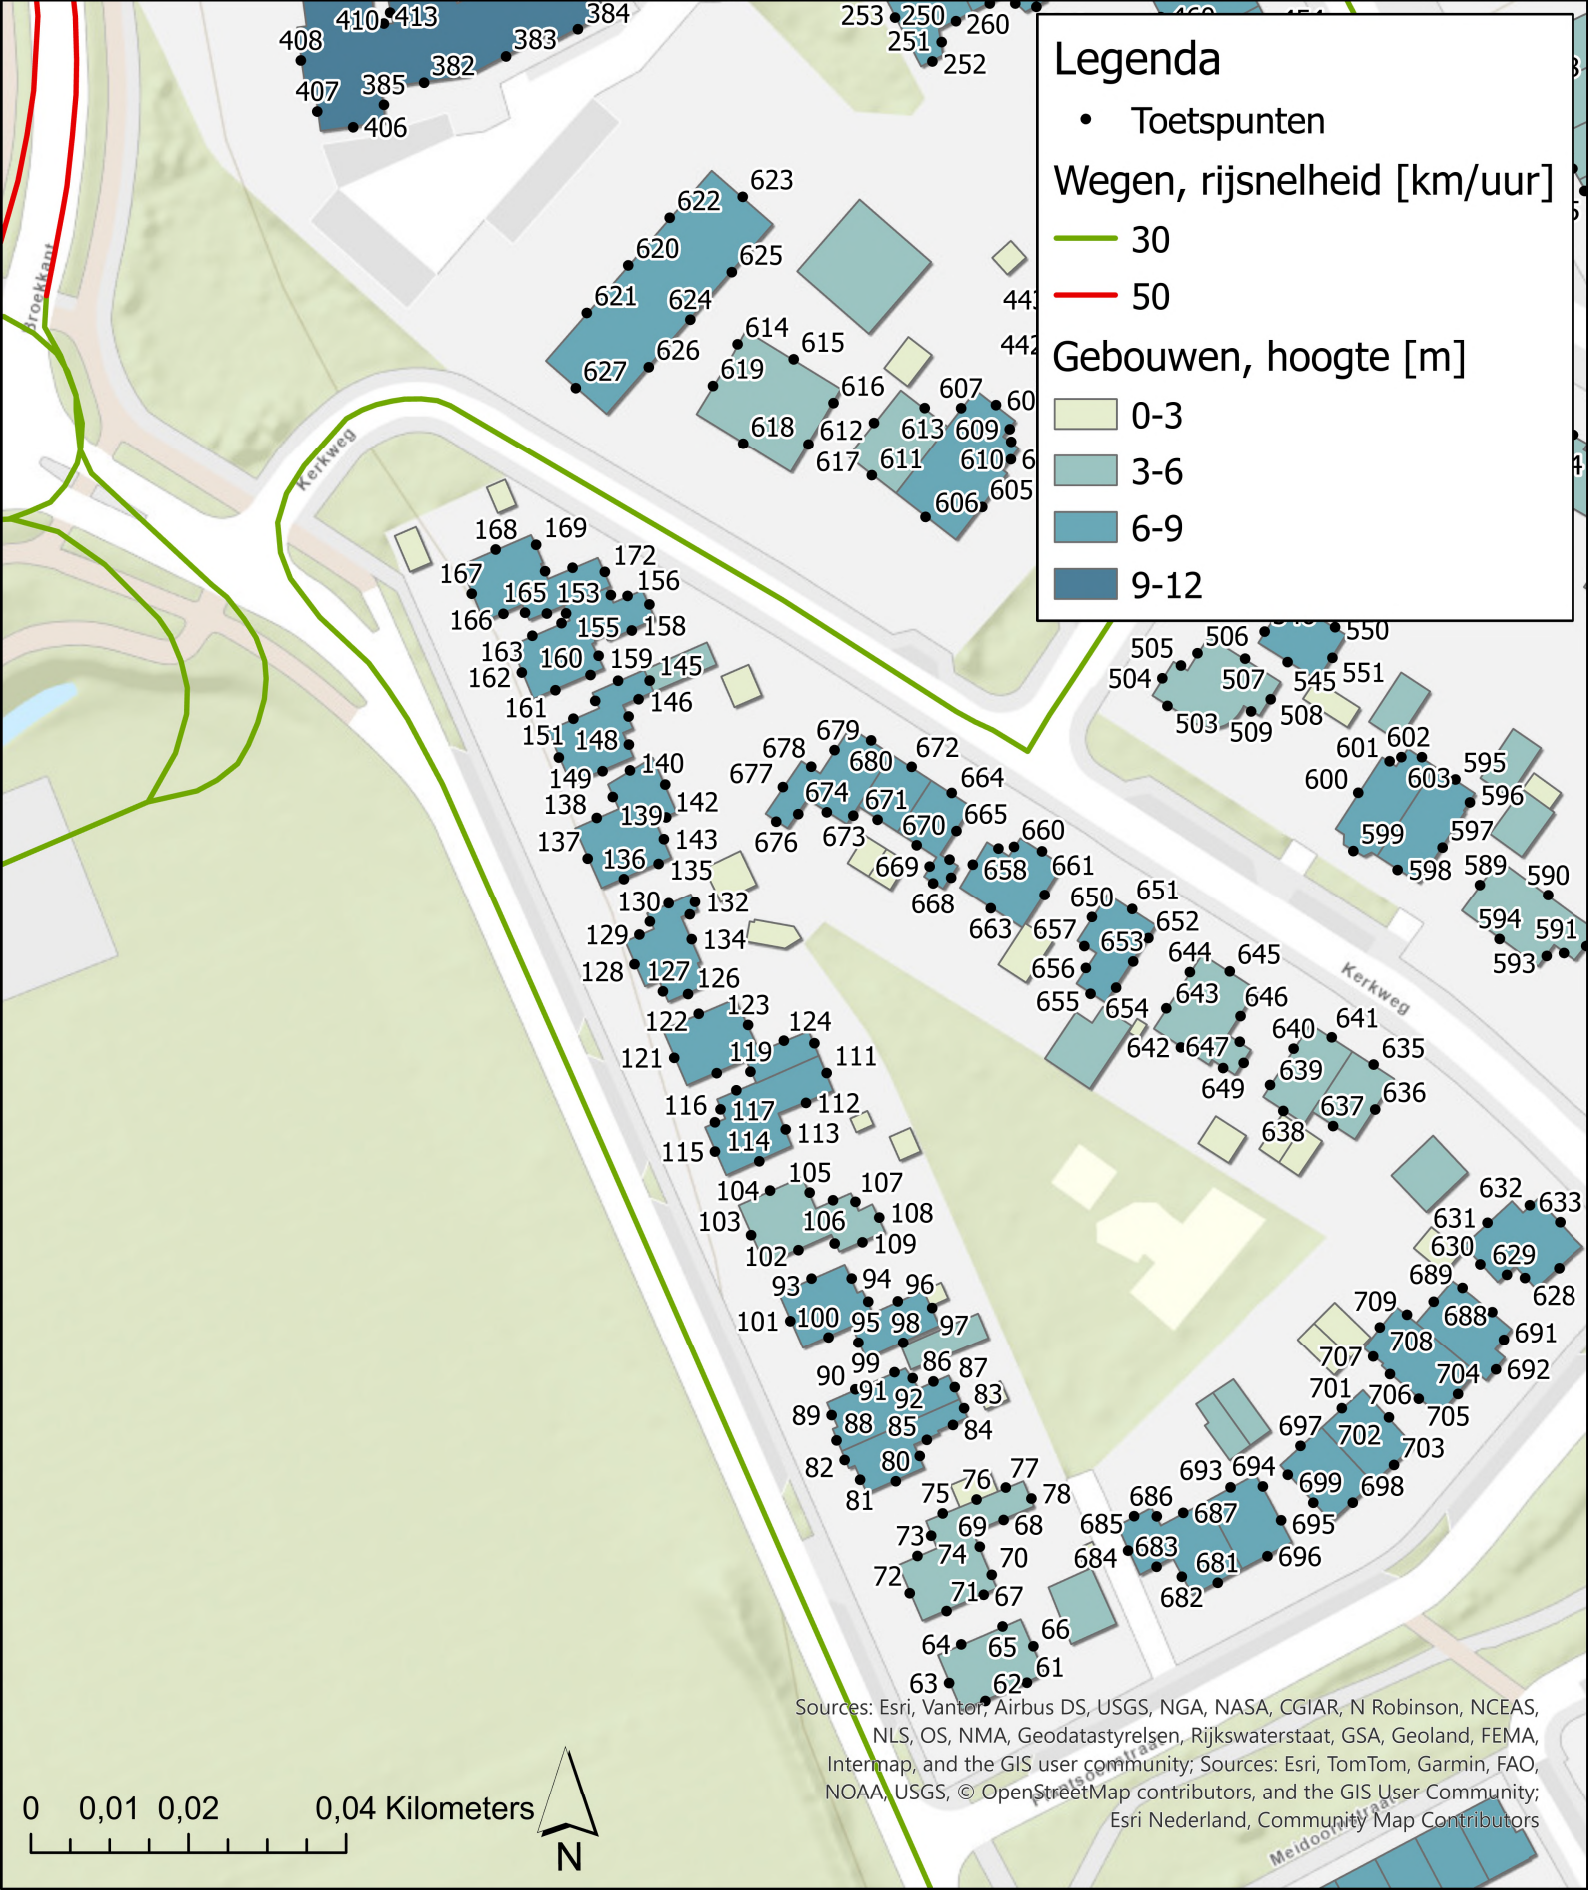
Legenda
Toetspunten
Wegen, rijsnelheid [km/uur]
30
50
Gebouwen, hoogte [m]
0-3
3-6
6-9
9-12
Kerkweg
Broekkant
Sources: Esri, Vantor, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap, and the GIS user community; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community; Esri Nederland, Community Map Contributors
0 0,01 0,02 0,04 Kilometers
N

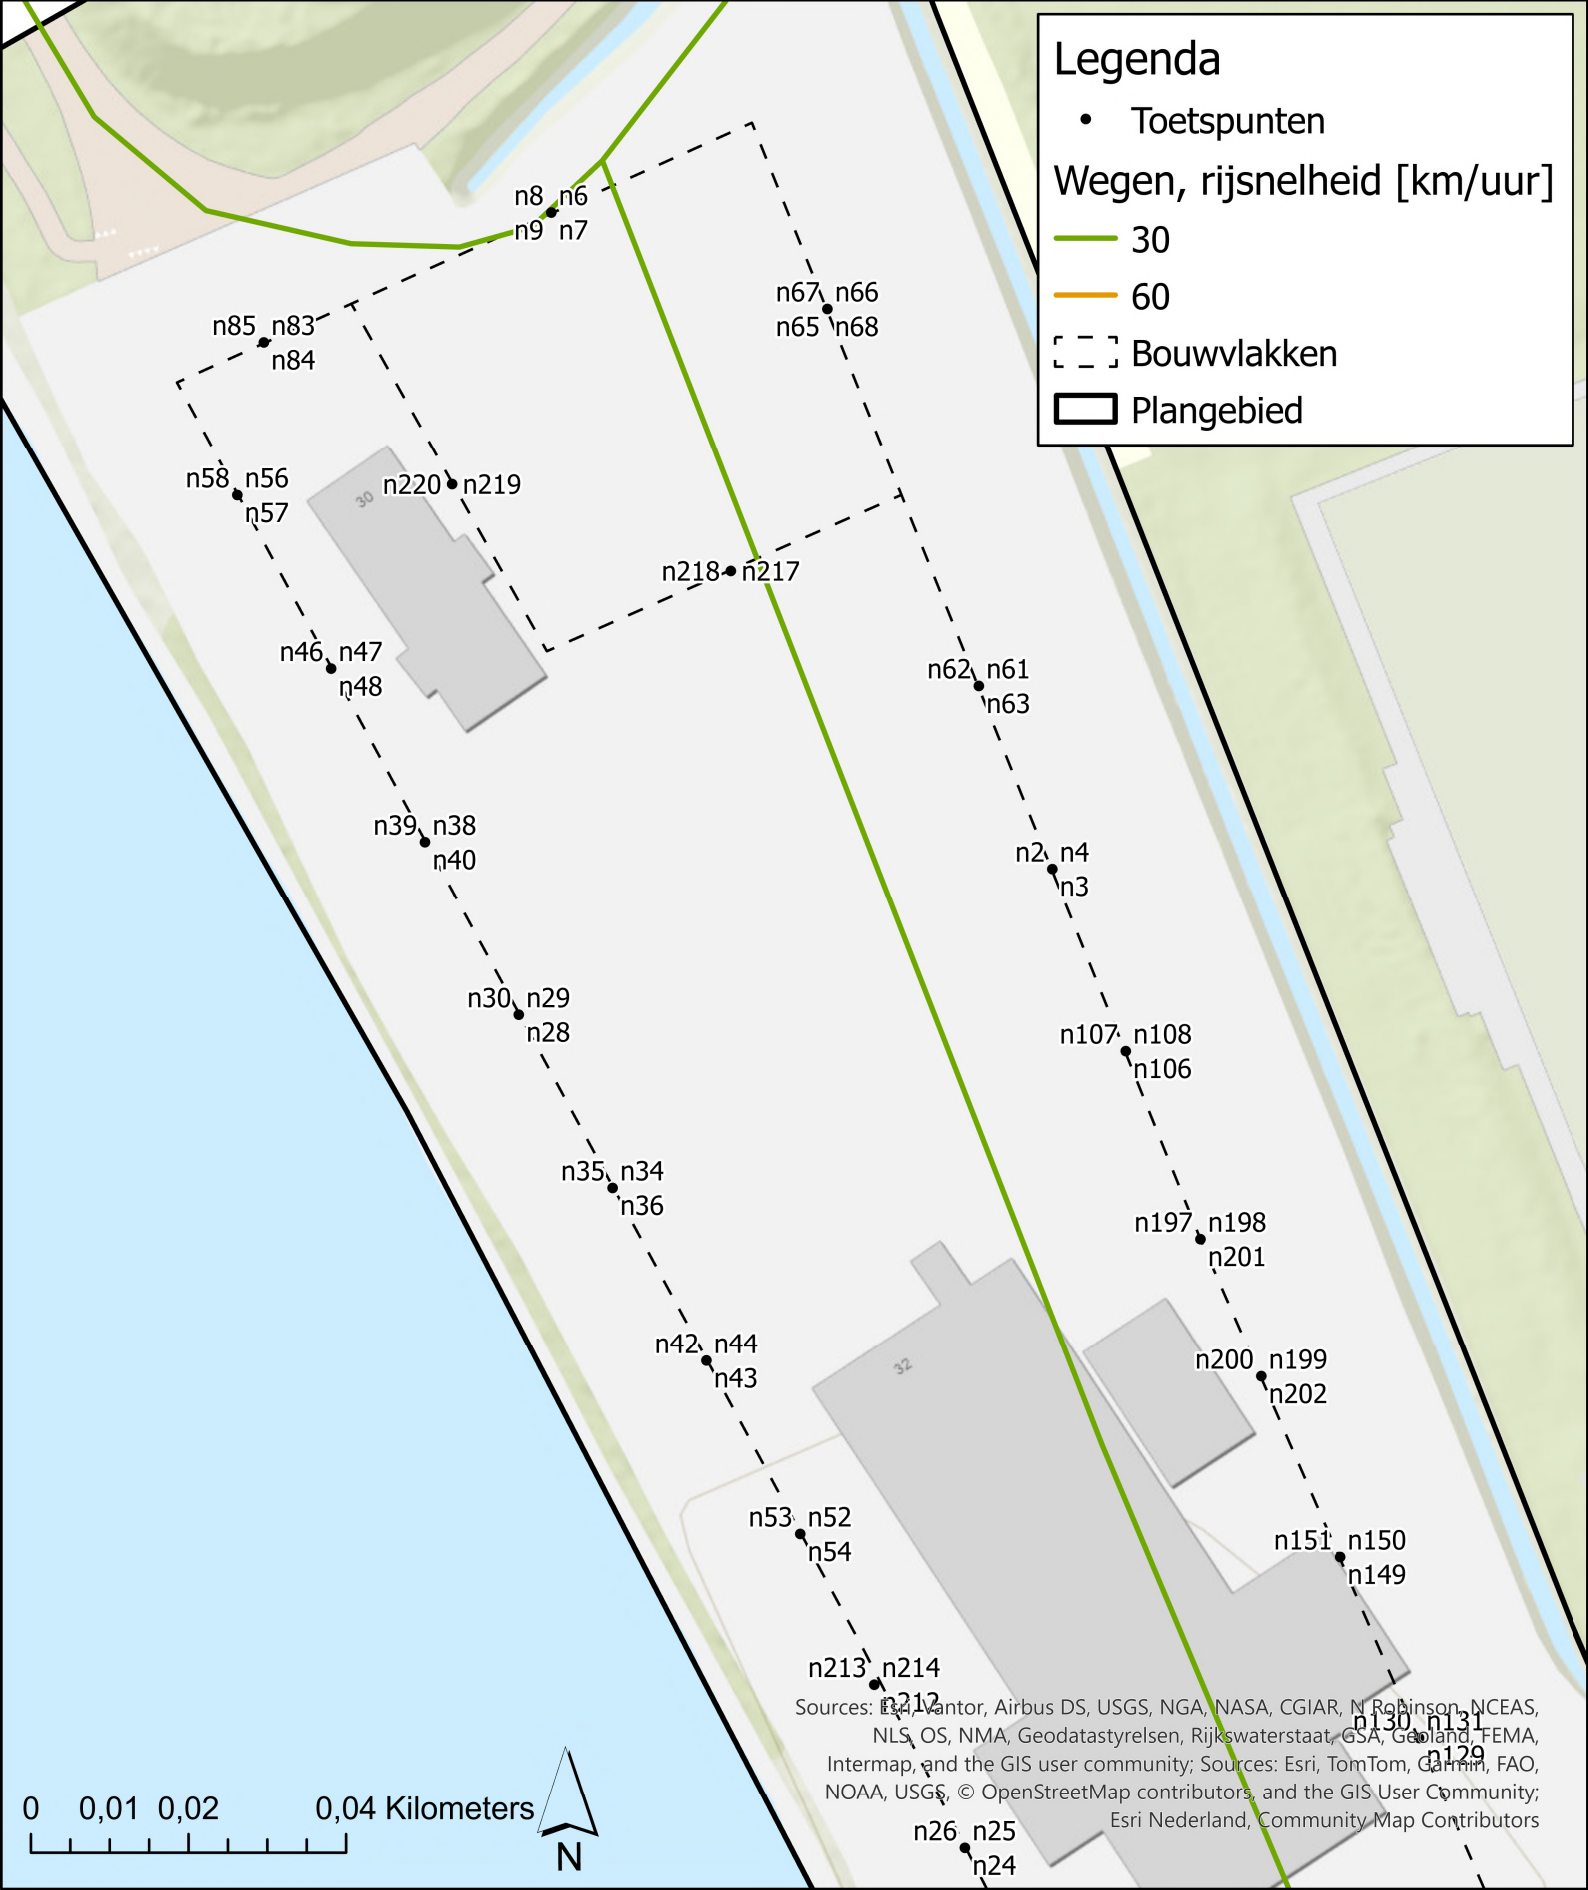
Legenda
Toetspunten
Wegen, rijsnelheid [km/uur]
30
60
Bouwvlakken
Plangebied
n8
n6
n9
n7
n85
n83
n84
n67
n66
n65
n68
n58
n56
n57
n220
n219
n218
n217
n46
n47
n48
n62
n61
n63
n39
n38
n40
n2
n4
n3
n30
n29
n28
n107
n108
n106
n35
n34
n36
n197
n198
n201
n42
n44
n43
n200
n199
n202
n53
n52
n54
n151
n150
n149
n213
n214
n212
n130
n131
n129
n26
n25
n24
0
0,01
0,02
0,04 Kilometers
N
Sources: Esri, Vantor, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap, and the GIS user community; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community; Esri Nederland, Community Map Contributors

Legenda
Toetspunten
Wegen, rijsnelheid [km/uur]
30
Gebouwen, hoogte [m]
3-6
Bouwvlakken
Plangebied
n197
n198
n201
n42
n44
n43
n200
n199
n202
n53
n52
n54
n151
n150
n149
n213
n214
n212
n130
n131
n129
n26
n25
n24
n178
n176
n177
n17
n19
n18
n206
n204
n205
n21
n22
n23
n209
n210
n211
n186
n187
n190
n191
n135
n133
n134
n73
n74
n216
n215
n207
n71
n32
n33
n111
n112
n113
n20
n51
n50
n80
n79
n27
Sources: Esri, Vantor, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap, and the GIS user community; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community; Esri Nederland, Community Map Contributors
0
0,01
0,02
0,04 Kilometers
N

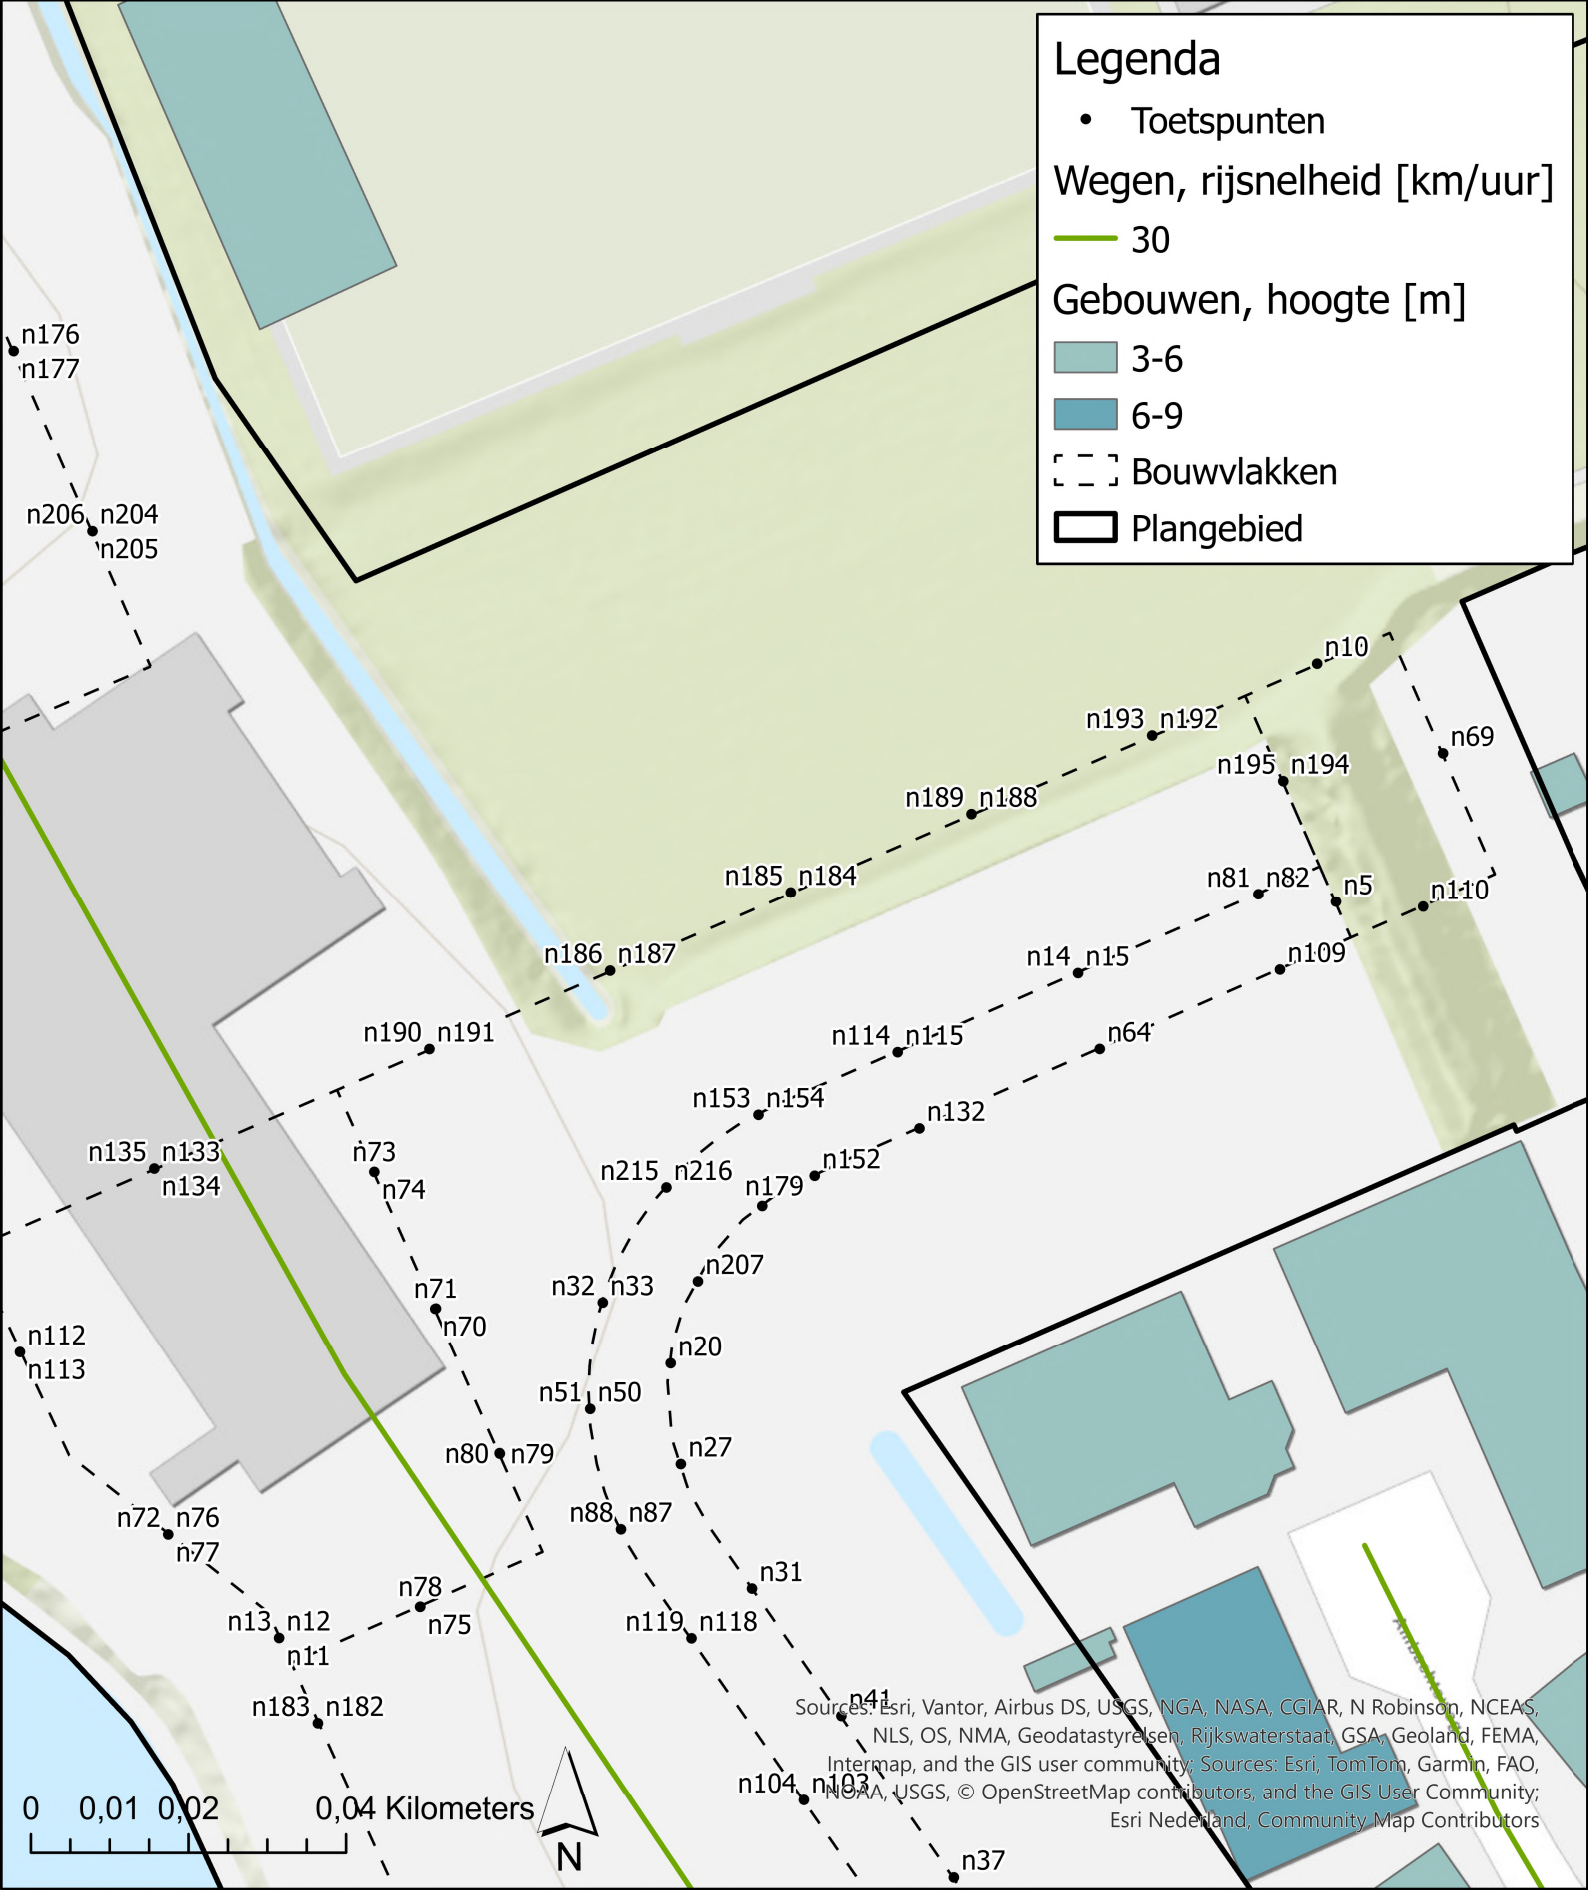
Legenda
Toetspunten
Wegen, rijsnelheid [km/uur]
30
Gebouwen, hoogte [m]
3-6
6-9
Bouwvlakken
Plangebied
n176
n177
n206
n204
n205
n10
n193
n192
n69
n195
n194
n189
n188
n185
n184
n81
n82
n5
n110
n186
n187
n14
n15
n109
n190
n191
n114
n115
n64
n153
n154
n132
n135
n133
n134
n73
n74
n215
n216
n179
n152
n71
n70
n32
n33
n207
n112
n113
n20
n51
n50
n80
n79
n27
n72
n76
n77
n88
n87
n31
n78
n13
n12
n75
n119
n118
n11
n183
n182
n41
n104
n103
n37
0
0,01
0,02
0,04 Kilometers
N
Sources: Esri, Vantor, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap, and the GIS user community; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community; Esri Nederland, Community Map Contributors

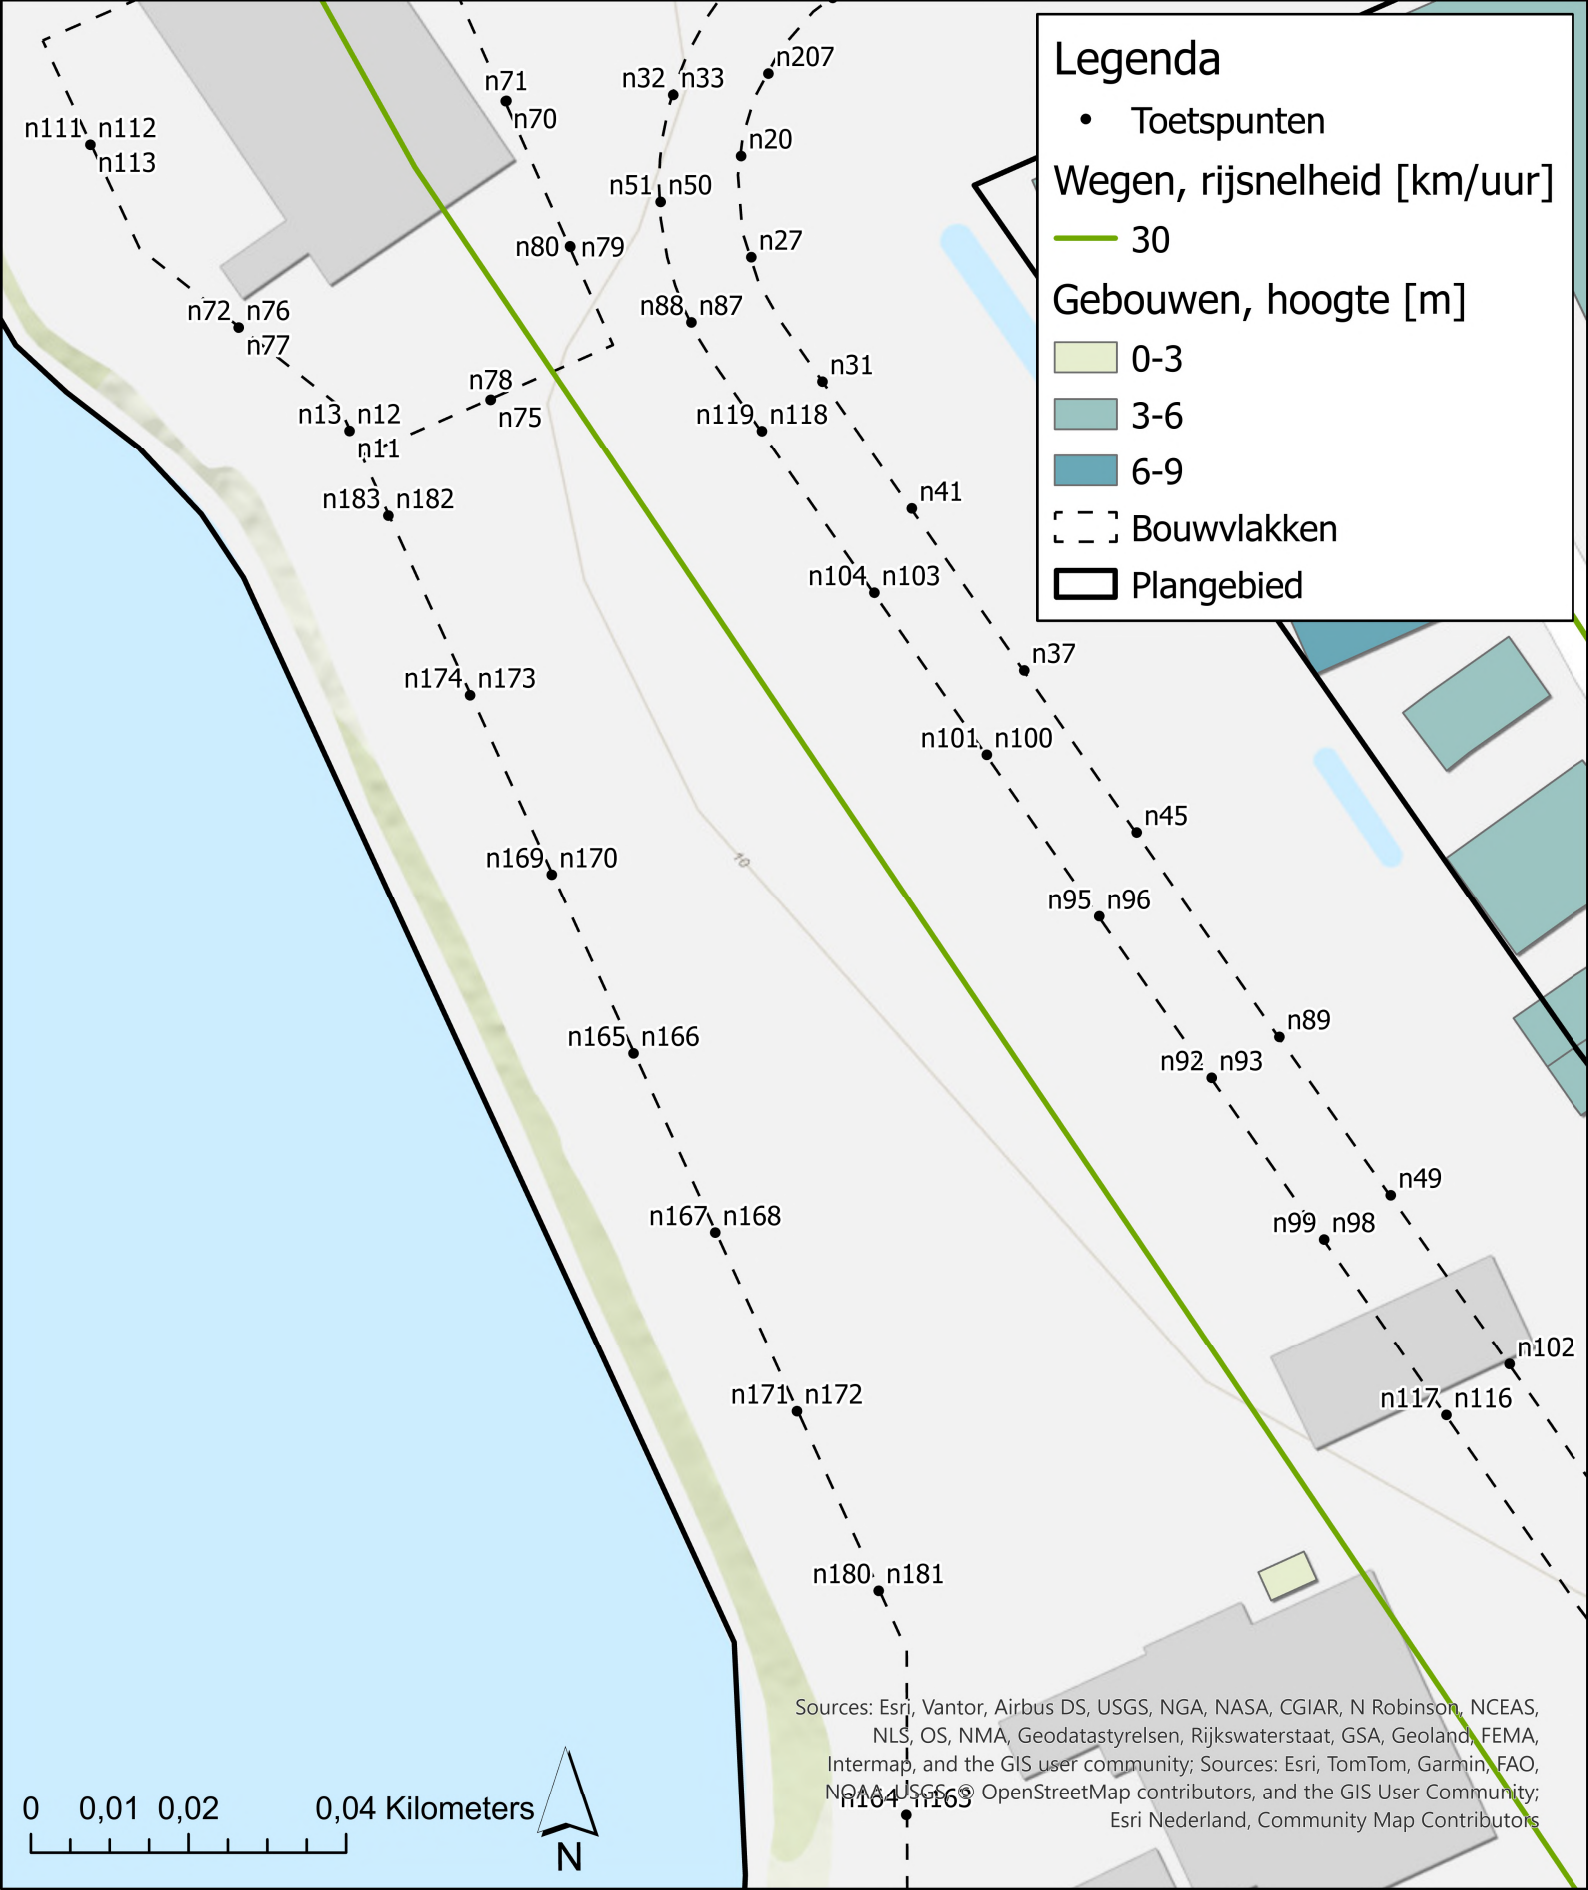
Legenda
Toetspunten
Wegen, rijsnelheid [km/uur]
30
Gebouwen, hoogte [m]
0-3
3-6
6-9
Bouwvlakken
Plangebied
n111
n112
n113
n71
n70
n32
n33
n207
n20
n51
n50
n80
n79
n27
n72
n76
n77
n88
n87
n31
n78
n13
n12
n75
n11
n119
n118
n41
n183
n182
n104
n103
n37
n174
n173
n101
n100
n45
n169
n170
n95
n96
n165
n166
n89
n92
n93
n49
n167
n168
n99
n98
n102
n171
n172
n117
n116
n180
n181
n104
n163
0
0,01
0,02
0,04 Kilometers
N
Sources: Esri, Vantor, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap, and the GIS user community; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community; Esri Nederland, Community Map Contributors

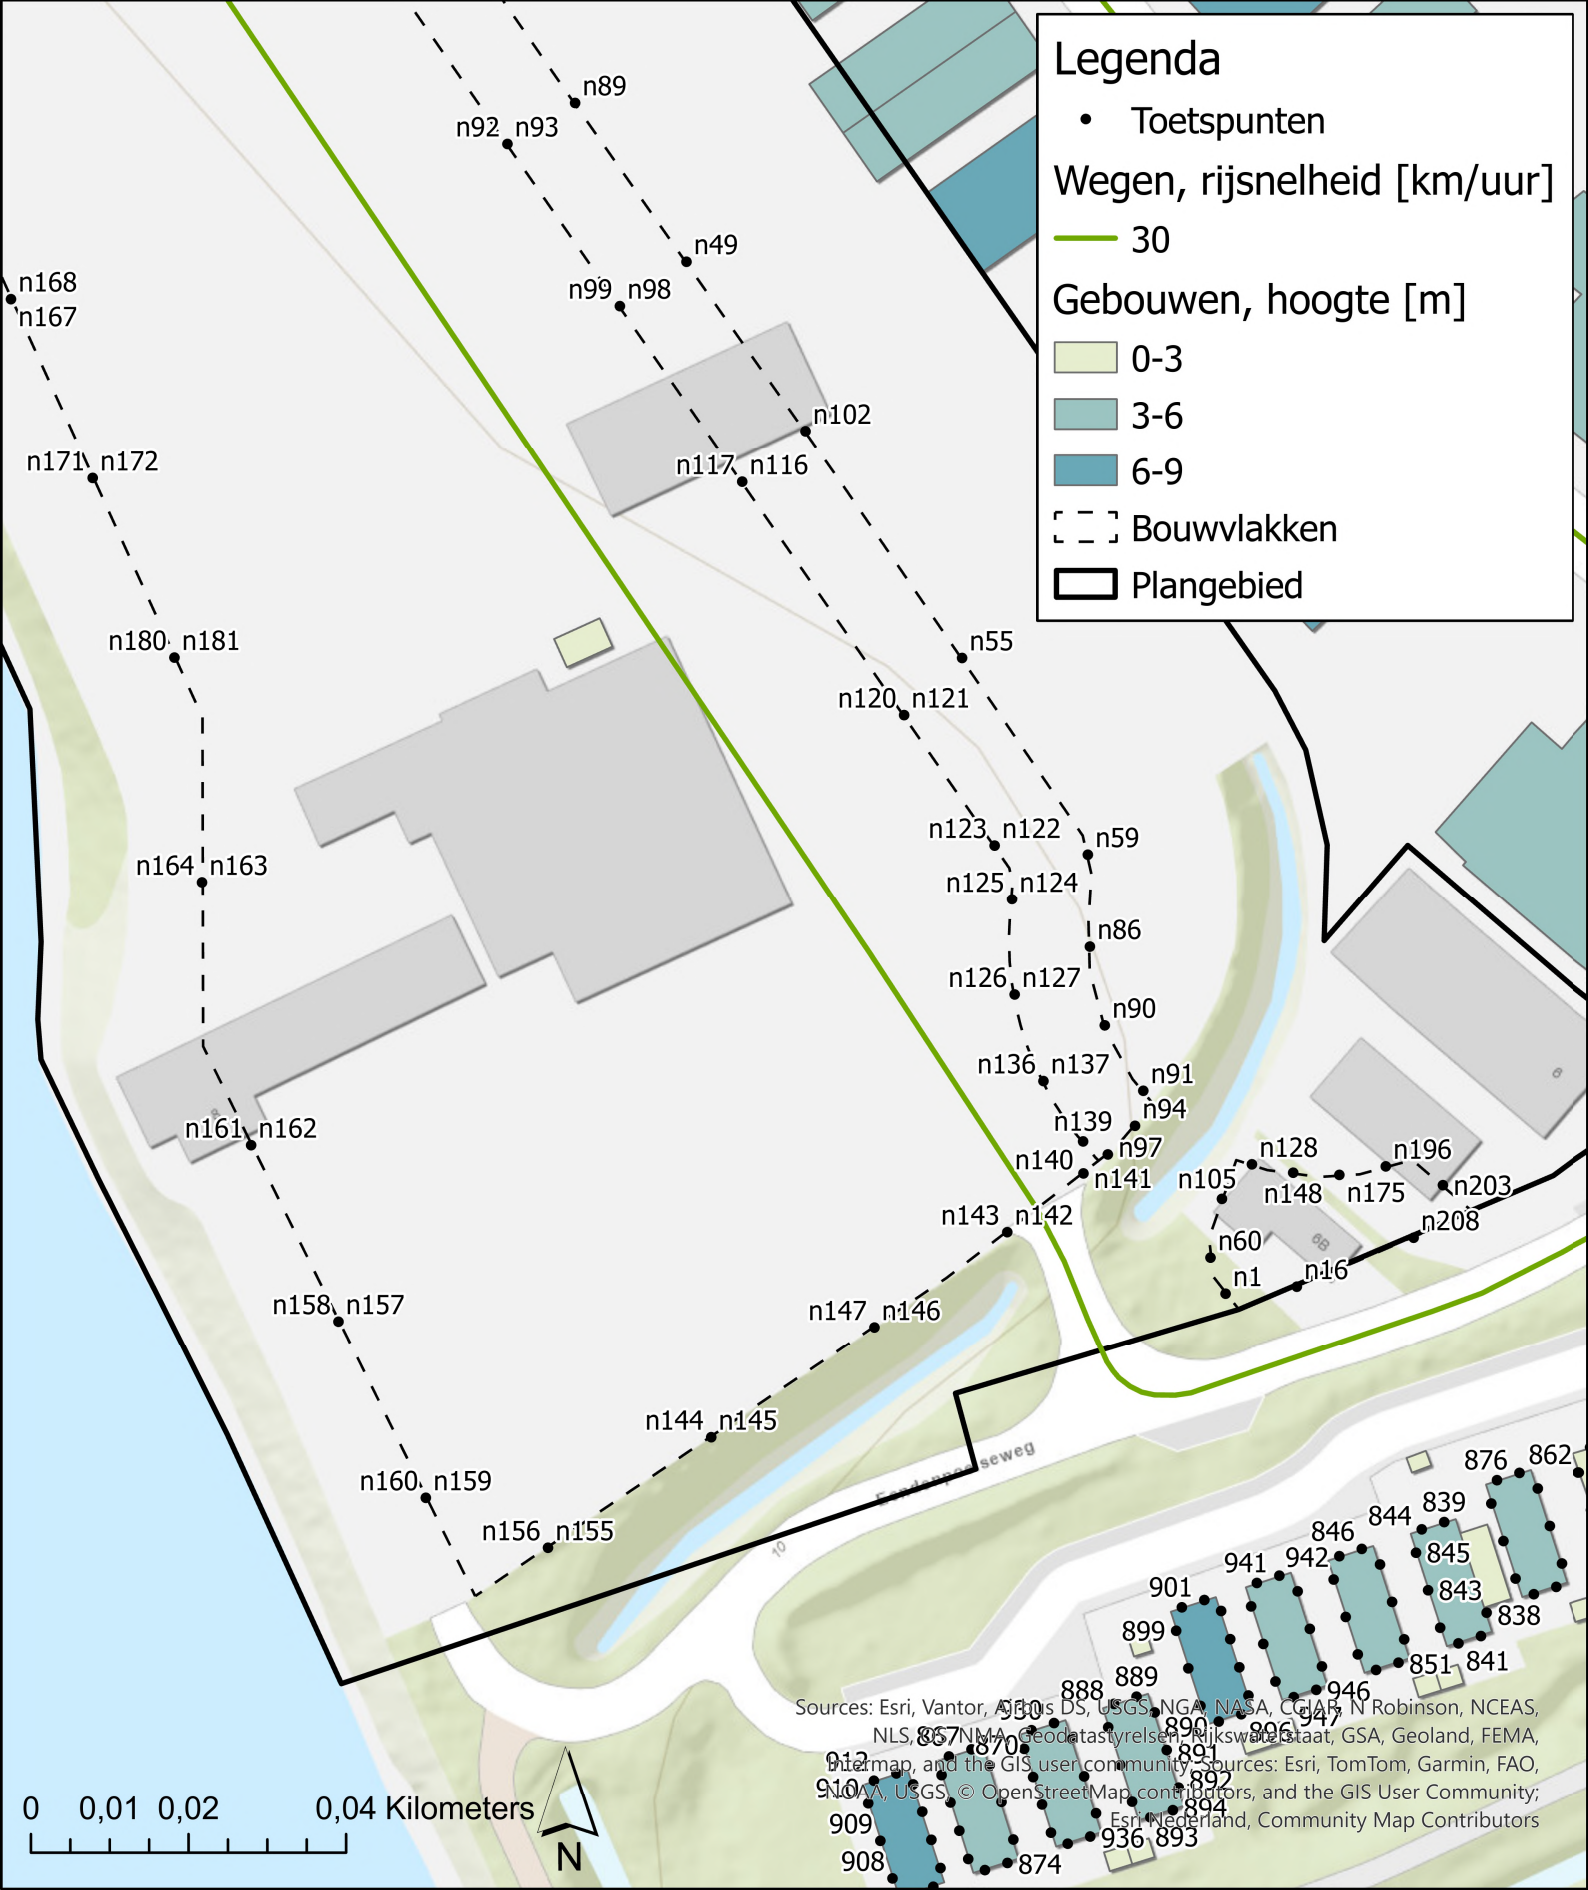
Legenda
Toetspunten
Wegen, rijsnelheid [km/uur]
30
Gebouwen, hoogte [m]
0-3
3-6
6-9
Bouwvlakken
Plangebied
n89
n92
n93
n49
n99
n98
n102
n117
n116
n168
n167
n171
n172
n180
n181
n55
n120
n121
n123
n122
n59
n164
n163
n125
n124
n86
n126
n127
n90
n136
n137
n91
n94
n139
n97
n140
n141
n128
n196
n105
n148
n175
n203
n208
n143
n142
n60
n1
n16
n161
n162
n158
n157
n147
n146
n144
n145
n160
n159
n156
n155
876
862
844
839
846
845
941
942
843
838
901
899
851
841
889
888
946
947
870
912
910
909
908
874
936
893
0 0,01 0,02 0,04 Kilometers
N
Sources: Esri, Vantor, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap, and the GIS user community; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community; Esri Nederland, Community Map Contributors

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
330	Herenhof 24 Malden	10,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
331	Herenhof 24 Malden	10,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
332	Herenhof 24 Malden	10,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
333	Herenhof 24 Malden	10,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
334	Herenhof 24 Malden	10,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
335	Herenhof 24 Malden	10,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
336	Herenhof 24 Malden	10,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
337	Herenhof 24 Malden	10,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
338	Herenhof 24 Malden	10,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
346	Herenhof 28 Malden	10,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
347	Herenhof 28 Malden	10,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
348	Herenhof 28 Malden	10,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
349	Herenhof 28 Malden	10,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
350	Herenhof 28 Malden	10,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
351	Herenhof 28 Malden	10,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
352	Herenhof 28 Malden	10,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
353	Herenhof 28 Malden	10,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
367	Herenhof 32 Malden	10,57	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
368	Herenhof 32 Malden	10,55	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
369	Herenhof 32 Malden	10,53	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
370	Herenhof 32 Malden	10,50	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
371	Herenhof 32 Malden	10,50	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
372	Herenhof 32 Malden	10,49	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
373	Herenhof 32 Malden	10,52	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
374	Herenhof 32 Malden	10,56	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
30	Broekkant 41 Malden	10,55	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
31	Broekkant 41 Malden	10,57	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
32	Broekkant 41 Malden	10,54	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
33	Broekkant 41 Malden	10,52	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
628	Kerkweg 33 Malden	10,55	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
629	Kerkweg 33 Malden	10,54	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
630	Kerkweg 33 Malden	10,53	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
631	Kerkweg 33 Malden	10,54	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
632	Kerkweg 33 Malden	10,56	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
633	Kerkweg 33 Malden	10,57	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
634	Kerkweg 33 Malden	10,56	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
642	Kerkweg 39 Malden	10,44	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
643	Kerkweg 39 Malden	10,43	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
644	Kerkweg 39 Malden	10,44	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
645	Kerkweg 39 Malden	10,46	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
646	Kerkweg 39 Malden	10,46	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
647	Kerkweg 39 Malden	10,46	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
648	Kerkweg 39 Malden	10,46	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
649	Kerkweg 39 Malden	10,45	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
658	Kerkweg 43 Malden	10,37	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
659	Kerkweg 43 Malden	10,38	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
660	Kerkweg 43 Malden	10,39	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
661	Kerkweg 43 Malden	10,40	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
662	Kerkweg 43 Malden	10,40	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
663	Kerkweg 43 Malden	10,37	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
614	Kerkweg 26 Malden	10,47	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
615	Kerkweg 26 Malden	10,47	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
616	Kerkweg 26 Malden	10,46	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
617	Kerkweg 26 Malden	10,43	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
618	Kerkweg 26 Malden	10,40	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
619	Kerkweg 26 Malden	10,42	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
305	Herenhof 2 Malden	10,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
307	Herenhof 2 Malden	10,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
308	Herenhof 2 Malden	10,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
309	Herenhof 2 Malden	10,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
310	Herenhof 2 Malden	10,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
311	Herenhof 2 Malden	10,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
312	Herenhof 2 Malden	10,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
313	Herenhof 2 Malden	10,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
314	Herenhof 2 Malden	10,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
306	Herenhof 2 Malden	10,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
354	Herenhof 3 Malden	10,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
355	Herenhof 3 Malden	10,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
356	Herenhof 3 Malden	10,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
357	Herenhof 3 Malden	10,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
358	Herenhof 3 Malden	10,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
359	Herenhof 3 Malden	10,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
360	Herenhof 3 Malden	10,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
61	Broekkant 58 Malden	10,51	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
62	Broekkant 58 Malden	10,51	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
63	Broekkant 58 Malden	10,49	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
64	Broekkant 58 Malden	10,49	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
65	Broekkant 58 Malden	10,49	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
66	Broekkant 58 Malden	10,50	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
212	De Hoge Brug 26 Malden	10,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
213	De Hoge Brug 26 Malden	10,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
214	De Hoge Brug 26 Malden	10,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
215	De Hoge Brug 26 Malden	10,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
216	De Hoge Brug 26 Malden	10,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
217	De Hoge Brug 26 Malden	10,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
224	De Hoge Brug 40A Malden	10,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
225	De Hoge Brug 40A Malden	10,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
226	De Hoge Brug 40A Malden	10,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
227	De Hoge Brug 40A Malden	10,61	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
296	Herenhof 18 Malden	10,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
297	Herenhof 18 Malden	10,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
298	Herenhof 18 Malden	10,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
299	Herenhof 18 Malden	10,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
300	Herenhof 18 Malden	10,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
301	Herenhof 18 Malden	10,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
302	Herenhof 18 Malden	10,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
303	Herenhof 18 Malden	10,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
304	Herenhof 18 Malden	10,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
324	Herenhof 22 Malden	10,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
325	Herenhof 22 Malden	10,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
326	Herenhof 22 Malden	10,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
327	Herenhof 22 Malden	10,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
328	Herenhof 22 Malden	10,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
329	Herenhof 22 Malden	10,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
566	Jonckherenhof 7 Malden	10,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
567	Jonckherenhof 7 Malden	10,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
568	Jonckherenhof 7 Malden	10,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
569	Jonckherenhof 7 Malden	10,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
570	Jonckherenhof 7 Malden	10,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
571	Jonckherenhof 7 Malden	10,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
572	Jonckherenhof 7 Malden	10,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
573	Jonckherenhof 7 Malden	10,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
574	Jonckherenhof 7 Malden	10,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
498	Jonckherenhof 19 Malden	11,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
499	Jonckherenhof 19 Malden	11,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
500	Jonckherenhof 19 Malden	11,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
501	Jonckherenhof 19 Malden	11,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
502	Jonckherenhof 19 Malden	11,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
635	Kerkweg 35 Malden	10,51	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
636	Kerkweg 35 Malden	10,51	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
637	Kerkweg 35 Malden	10,49	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
599	Kerkweg 22B Malden	10,52	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
600	Kerkweg 22B Malden	10,53	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
601	Kerkweg 22B Malden	10,55	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
602	Kerkweg 22B Malden	10,56	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
603	Kerkweg 22B Malden	10,56	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
650	Kerkweg 41 Malden	10,41	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
651	Kerkweg 41 Malden	10,43	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
652	Kerkweg 41 Malden	10,43	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
653	Kerkweg 41 Malden	10,42	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
654	Kerkweg 41 Malden	10,42	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
655	Kerkweg 41 Malden	10,41	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
656	Kerkweg 41 Malden	10,41	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
657	Kerkweg 41 Malden	10,41	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
417	Herenhof 5 Malden	10,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
418	Herenhof 5 Malden	10,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
419	Herenhof 5 Malden	10,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
420	Herenhof 5 Malden	10,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
421	Herenhof 5 Malden	10,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
422	Herenhof 5 Malden	10,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
423	Herenhof 5 Malden	10,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
424	Herenhof 5 Malden	10,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
135	Broekkant 76 Malden	10,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
136	Broekkant 76 Malden	10,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
137	Broekkant 76 Malden	10,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
138	Broekkant 76 Malden	10,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
139	Broekkant 76 Malden	10,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
140	Broekkant 76 Malden	10,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
141	Broekkant 76 Malden	10,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
142	Broekkant 76 Malden	10,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
143	Broekkant 76 Malden	10,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
228	De Hoge Brug 42 Malden	10,38	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
229	De Hoge Brug 42 Malden	10,42	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
230	De Hoge Brug 42 Malden	10,46	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
231	De Hoge Brug 42 Malden	10,42	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
286	Herenhof 16 Malden	10,54	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
288	Herenhof 16 Malden	10,58	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
289	Herenhof 16 Malden	10,58	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
290	Herenhof 16 Malden	10,57	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
291	Herenhof 16 Malden	10,50	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
292	Herenhof 16 Malden	10,47	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
293	Herenhof 16 Malden	10,45	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
294	Herenhof 16 Malden	10,42	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
295	Herenhof 16 Malden	10,45	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
287	Herenhof 16 Malden	10,48	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
361	Herenhof 30 Malden	10,61	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
362	Herenhof 30 Malden	10,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
363	Herenhof 30 Malden	10,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
364	Herenhof 30 Malden	10,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
365	Herenhof 30 Malden	10,61	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
366	Herenhof 30 Malden	10,58	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
375	Herenhof 34 Malden	10,48	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
376	Herenhof 34 Malden	10,49	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
377	Herenhof 34 Malden	10,45	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
378	Herenhof 34 Malden	10,39	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
379	Herenhof 34 Malden	10,37	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
380	Herenhof 34 Malden	10,40	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
381	Herenhof 34 Malden	10,45	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
41	Broekkant 49 Malden	11,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
52	Broekkant 49 Malden	11,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
54	Broekkant 49 Malden	11,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
55	Broekkant 49 Malden	11,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
56	Broekkant 49 Malden	11,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
57	Broekkant 49 Malden	11,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
58	Broekkant 49 Malden	11,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
59	Broekkant 49 Malden	11,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
60	Broekkant 49 Malden	11,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
42	Broekkant 49 Malden	11,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
43	Broekkant 49 Malden	11,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
44	Broekkant 49 Malden	11,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
45	Broekkant 49 Malden	11,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
46	Broekkant 49 Malden	11,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
47	Broekkant 49 Malden	11,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
48	Broekkant 49 Malden	11,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
49	Broekkant 49 Malden	11,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
50	Broekkant 49 Malden	11,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
51	Broekkant 49 Malden	11,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
53	Broekkant 49 Malden	11,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
34	Broekkant 47 Malden	11,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
35	Broekkant 47 Malden	11,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
36	Broekkant 47 Malden	11,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
37	Broekkant 47 Malden	11,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
38	Broekkant 47 Malden	11,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
39	Broekkant 47 Malden	11,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
40	Broekkant 47 Malden	11,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
530	Jonckherenhof 3 Malden	10,61	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
531	Jonckherenhof 3 Malden	10,62	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
532	Jonckherenhof 3 Malden	10,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
533	Jonckherenhof 3 Malden	10,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
534	Jonckherenhof 3 Malden	10,61	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
535	Jonckherenhof 3 Malden	10,60	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
580	Jonckherenhof 9 Malden	10,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
581	Jonckherenhof 9 Malden	10,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
582	Jonckherenhof 9 Malden	10,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
583	Jonckherenhof 9 Malden	10,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
469	Jonckherenhof 15 Malden	10,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
470	Jonckherenhof 15 Malden	11,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
471	Jonckherenhof 15 Malden	10,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
472	Jonckherenhof 15 Malden	10,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
493	Jonckherenhof 17 Malden	10,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
494	Jonckherenhof 17 Malden	11,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
495	Jonckherenhof 17 Malden	11,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
496	Jonckherenhof 17 Malden	11,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
497	Jonckherenhof 17 Malden	11,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
518	Jonckherenhof 25 Malden	11,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
519	Jonckherenhof 25 Malden	11,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
520	Jonckherenhof 25 Malden	11,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
521	Jonckherenhof 25 Malden	11,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
604	Kerkweg 24 Malden	10,50	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
605	Kerkweg 24 Malden	10,46	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
606	Kerkweg 24 Malden	10,43	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
607	Kerkweg 24 Malden	10,51	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
608	Kerkweg 24 Malden	10,52	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
609	Kerkweg 24 Malden	10,51	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
610	Kerkweg 24 Malden	10,51	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
664	Kerkweg 45 Malden	10,37	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
665	Kerkweg 45 Malden	10,37	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
666	Kerkweg 45 Malden	10,36	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
667	Kerkweg 45 Malden	10,36	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
668	Kerkweg 45 Malden	10,35	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
669	Kerkweg 45 Malden	10,35	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
670	Kerkweg 45 Malden	10,35	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9	Aechtenhof 13 Malden	10,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10	Aechtenhof 13 Malden	10,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
11	Aechtenhof 13 Malden	10,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
12	Aechtenhof 13 Malden	10,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
13	Aechtenhof 13 Malden	10,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
14	Aechtenhof 13 Malden	10,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
15	Aechtenhof 13 Malden	10,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
16	Aechtenhof 13 Malden	10,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
17	Aechtenhof 13 Malden	10,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1	Aechtenhof 11 Malden	10,51	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2	Aechtenhof 11 Malden	10,51	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3	Aechtenhof 11 Malden	10,56	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4	Aechtenhof 11 Malden	10,58	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5	Aechtenhof 11 Malden	10,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6	Aechtenhof 11 Malden	10,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7	Aechtenhof 11 Malden	10,59	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8	Aechtenhof 11 Malden	10,53	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
432	Herenhof 9 Malden	10,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
433	Herenhof 9 Malden	10,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
434	Herenhof 9 Malden	10,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
435	Herenhof 9 Malden	10,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
436	Herenhof 9 Malden	10,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
437	Herenhof 9 Malden	10,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
438	Herenhof 9 Malden	10,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
67	Broekkant 60 Malden	10,48	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
71	Broekkant 60 Malden	10,48	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
72	Broekkant 60 Malden	10,46	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
73	Broekkant 60 Malden	10,46	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
74	Broekkant 60 Malden	10,46	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
75	Broekkant 60 Malden	10,45	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
76	Broekkant 60 Malden	10,46	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
77	Broekkant 60 Malden	10,46	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
78	Broekkant 60 Malden	10,47	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
68	Broekkant 60 Malden	10,47	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
69	Broekkant 60 Malden	10,47	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
70	Broekkant 60 Malden	10,48	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
93	Broekkant 66 Malden	10,37	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
94	Broekkant 66 Malden	10,38	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
95	Broekkant 66 Malden	10,39	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
96	Broekkant 66 Malden	10,39	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
97	Broekkant 66 Malden	10,40	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
98	Broekkant 66 Malden	10,41	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
99	Broekkant 66 Malden	10,40	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
100	Broekkant 66 Malden	10,39	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
101	Broekkant 66 Malden	10,37	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
719	Regulierenhof 13 Malden	11,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
720	Regulierenhof 13 Malden	11,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
721	Regulierenhof 13 Malden	11,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
722	Regulierenhof 13 Malden	11,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
102	Broekkant 68 Malden	10,36	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
103	Broekkant 68 Malden	10,35	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
104	Broekkant 68 Malden	10,34	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
105	Broekkant 68 Malden	10,35	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
106	Broekkant 68 Malden	10,36	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
107	Broekkant 68 Malden	10,36	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
108	Broekkant 68 Malden	10,37	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
109	Broekkant 68 Malden	10,37	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
110	Broekkant 68 Malden	10,37	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
144	Broekkant 78 Malden	10,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
145	Broekkant 78 Malden	10,27	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
146	Broekkant 78 Malden	10,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
147	Broekkant 78 Malden	10,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
148	Broekkant 78 Malden	10,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
149	Broekkant 78 Malden	10,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
150	Broekkant 78 Malden	10,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
151	Broekkant 78 Malden	10,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
152	Broekkant 78 Malden	10,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
756	Regulierenhof 5 Malden	11,38	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
757	Regulierenhof 5 Malden	11,36	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
758	Regulierenhof 5 Malden	11,35	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
759	Regulierenhof 5 Malden	11,38	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
79	Broekkant 62 Malden	10,44	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
80	Broekkant 62 Malden	10,44	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
81	Broekkant 62 Malden	10,43	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
82	Broekkant 62 Malden	10,42	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
83	Broekkant 62 Malden	10,43	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
84	Broekkant 62 Malden	10,44	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
85	Broekkant 62 Malden	10,43	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
178	Broekkant 88 Malden	11,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
179	Broekkant 88 Malden	11,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
180	Broekkant 88 Malden	11,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
181	Broekkant 88 Malden	11,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
182	Broekkant 88 Malden	11,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
183	Broekkant 88 Malden	11,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
798	Stalmeesterslaan 8 Malden	10,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
801	Stalmeesterslaan 8 Malden	10,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
802	Stalmeesterslaan 8 Malden	10,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
803	Stalmeesterslaan 8 Malden	10,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
804	Stalmeesterslaan 8 Malden	10,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
805	Stalmeesterslaan 8 Malden	10,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
806	Stalmeesterslaan 8 Malden	10,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
807	Stalmeesterslaan 8 Malden	10,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
808	Stalmeesterslaan 8 Malden	10,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
799	Stalmeesterslaan 8 Malden	10,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
800	Stalmeesterslaan 8 Malden	10,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
425	Herenhof 7 Malden	10,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
426	Herenhof 7 Malden	10,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
427	Herenhof 7 Malden	10,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
428	Herenhof 7 Malden	10,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
429	Herenhof 7 Malden	10,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
430	Herenhof 7 Malden	10,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
431	Herenhof 7 Malden	10,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
778	Stalmeesterslaan 4 Malden	10,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
781	Stalmeesterslaan 4 Malden	10,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
782	Stalmeesterslaan 4 Malden	10,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
783	Stalmeesterslaan 4 Malden	10,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
784	Stalmeesterslaan 4 Malden	10,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
785	Stalmeesterslaan 4 Malden	10,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
786	Stalmeesterslaan 4 Malden	10,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
787	Stalmeesterslaan 4 Malden	10,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
788	Stalmeesterslaan 4 Malden	10,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
779	Stalmeesterslaan 4 Malden	10,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
780	Stalmeesterslaan 4 Malden	10,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
789	Stalmeesterslaan 6 Malden	10,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
790	Stalmeesterslaan 6 Malden	10,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
791	Stalmeesterslaan 6 Malden	10,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
792	Stalmeesterslaan 6 Malden	10,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
793	Stalmeesterslaan 6 Malden	10,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
794	Stalmeesterslaan 6 Malden	10,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
795	Stalmeesterslaan 6 Malden	10,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
796	Stalmeesterslaan 6 Malden	10,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
797	Stalmeesterslaan 6 Malden	10,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
552	Jonckherenhof 5 Malden	10,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
553	Jonckherenhof 5 Malden	10,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
554	Jonckherenhof 5 Malden	10,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
555	Jonckherenhof 5 Malden	10,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
556	Jonckherenhof 5 Malden	10,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
557	Jonckherenhof 5 Malden	10,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
575	Jonckherenhof 8 Malden	10,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
576	Jonckherenhof 8 Malden	10,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
577	Jonckherenhof 8 Malden	10,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
578	Jonckherenhof 8 Malden	10,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
579	Jonckherenhof 8 Malden	10,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
455	Jonckherenhof 12 Malden	10,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
456	Jonckherenhof 12 Malden	10,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
457	Jonckherenhof 12 Malden	10,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
458	Jonckherenhof 12 Malden	10,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
459	Jonckherenhof 12 Malden	10,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
584	Kerkweg 20 Malden	10,61	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
585	Kerkweg 20 Malden	10,61	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
586	Kerkweg 20 Malden	10,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
587	Kerkweg 20 Malden	10,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
588	Kerkweg 20 Malden	10,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
589	Kerkweg 22 Malden	10,57	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
590	Kerkweg 22 Malden	10,59	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
591	Kerkweg 22 Malden	10,60	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
592	Kerkweg 22 Malden	10,59	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
593	Kerkweg 22 Malden	10,58	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
594	Kerkweg 22 Malden	10,56	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
611	Kerkweg 24A Malden	10,43	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
612	Kerkweg 24A Malden	10,46	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
613	Kerkweg 24A Malden	10,49	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
671	Kerkweg 47 Malden	10,34	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
672	Kerkweg 47 Malden	10,36	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
242	Herenhof 1 Malden	10,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
243	Herenhof 1 Malden	10,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
244	Herenhof 1 Malden	10,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
245	Herenhof 1 Malden	10,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
246	Herenhof 1 Malden	10,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
247	Herenhof 1 Malden	10,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
248	Herenhof 1 Malden	10,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
723	Regulierenhof 15 Malden	11,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
724	Regulierenhof 15 Malden	11,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
725	Regulierenhof 15 Malden	11,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
726	Regulierenhof 15 Malden	11,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
727	Regulierenhof 15 Malden	11,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
728	Regulierenhof 3 Malden	11,42	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
729	Regulierenhof 3 Malden	11,40	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
730	Regulierenhof 3 Malden	11,39	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
731	Regulierenhof 3 Malden	11,42	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
315	Herenhof 20 Malden	10,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
316	Herenhof 20 Malden	10,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
317	Herenhof 20 Malden	10,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
318	Herenhof 20 Malden	10,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
319	Herenhof 20 Malden	10,84	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
320	Herenhof 20 Malden	10,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
321	Herenhof 20 Malden	10,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
322	Herenhof 20 Malden	10,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
323	Herenhof 20 Malden	10,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
770	Stalmeesterslaan 2 Malden	10,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
771	Stalmeesterslaan 2 Malden	10,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
772	Stalmeesterslaan 2 Malden	10,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
773	Stalmeesterslaan 2 Malden	10,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
774	Stalmeesterslaan 2 Malden	10,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
775	Stalmeesterslaan 2 Malden	10,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
776	Stalmeesterslaan 2 Malden	10,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
777	Stalmeesterslaan 2 Malden	10,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
545	Jonckherenhof 4 Malden	10,53	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
546	Jonckherenhof 4 Malden	10,52	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
547	Jonckherenhof 4 Malden	10,52	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
548	Jonckherenhof 4 Malden	10,53	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
549	Jonckherenhof 4 Malden	10,55	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
550	Jonckherenhof 4 Malden	10,55	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
551	Jonckherenhof 4 Malden	10,54	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
439	Jonckherenhof 1 Malden	10,55	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
440	Jonckherenhof 1 Malden	10,53	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
441	Jonckherenhof 1 Malden	10,56	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
442	Jonckherenhof 1 Malden	10,57	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
443	Jonckherenhof 1 Malden	10,59	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
444	Jonckherenhof 1 Malden	10,60	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
445	Jonckherenhof 1 Malden	10,58	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
446	Jonckherenhof 1 Malden	10,57	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
451	Jonckherenhof 11 Malden	10,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
452	Jonckherenhof 11 Malden	10,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
453	Jonckherenhof 11 Malden	10,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
454	Jonckherenhof 11 Malden	10,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
704	Plantsoenstraat 9 Malden	10,54	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
705	Plantsoenstraat 9 Malden	10,54	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
706	Plantsoenstraat 9 Malden	10,52	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
707	Plantsoenstraat 9 Malden	10,52	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
708	Plantsoenstraat 9 Malden	10,51	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
709	Plantsoenstraat 9 Malden	10,51	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
688	Plantsoenstraat 11 Malden	10,52	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
689	Plantsoenstraat 11 Malden	10,53	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
690	Plantsoenstraat 11 Malden	10,54	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
691	Plantsoenstraat 11 Malden	10,54	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
692	Plantsoenstraat 11 Malden	10,55	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
126	Broekkant 74 Malden	10,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
127	Broekkant 74 Malden	10,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
128	Broekkant 74 Malden	10,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
129	Broekkant 74 Malden	10,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
130	Broekkant 74 Malden	10,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
131	Broekkant 74 Malden	10,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
132	Broekkant 74 Malden	10,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
133	Broekkant 74 Malden	10,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
134	Broekkant 74 Malden	10,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
200	De Hoge Brug 22 Malden	10,37	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
204	De Hoge Brug 22 Malden	10,37	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
205	De Hoge Brug 22 Malden	10,37	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
206	De Hoge Brug 22 Malden	10,36	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
207	De Hoge Brug 22 Malden	10,34	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
208	De Hoge Brug 22 Malden	10,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
209	De Hoge Brug 22 Malden	10,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
210	De Hoge Brug 22 Malden	10,35	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
211	De Hoge Brug 22 Malden	10,37	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
201	De Hoge Brug 22 Malden	10,39	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
202	De Hoge Brug 22 Malden	10,40	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
203	De Hoge Brug 22 Malden	10,38	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
184	De Hoge Brug 12 Malden	10,89	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
185	De Hoge Brug 12 Malden	10,90	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
186	De Hoge Brug 12 Malden	10,88	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
187	De Hoge Brug 12 Malden	10,88	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
188	De Hoge Brug 12 Malden	10,87	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
189	De Hoge Brug 12 Malden	10,87	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
190	De Hoge Brug 12 Malden	10,87	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
383	Herenhof 36 - 110 Malden	10,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
382	Herenhof 36 - 110 Malden	10,50	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
385	Herenhof 36 - 110 Malden	10,47	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
406	Herenhof 36 - 110 Malden	10,45	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
407	Herenhof 36 - 110 Malden	10,43	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
408	Herenhof 36 - 110 Malden	10,42	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
405	Herenhof 36 - 110 Malden	10,41	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
402	Herenhof 36 - 110 Malden	10,39	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
403	Herenhof 36 - 110 Malden	10,40	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
404	Herenhof 36 - 110 Malden	10,40	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
409	Herenhof 36 - 110 Malden	10,41	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
414	Herenhof 36 - 110 Malden	10,47	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
415	Herenhof 36 - 110 Malden	10,46	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
416	Herenhof 36 - 110 Malden	10,48	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
413	Herenhof 36 - 110 Malden	10,49	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
410	Herenhof 36 - 110 Malden	10,49	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
411	Herenhof 36 - 110 Malden	10,52	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
412	Herenhof 36 - 110 Malden	10,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
401	Herenhof 36 - 110 Malden	10,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
390	Herenhof 36 - 110 Malden	10,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
391	Herenhof 36 - 110 Malden	10,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
392	Herenhof 36 - 110 Malden	10,51	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
389	Herenhof 36 - 110 Malden	10,47	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
388	Herenhof 36 - 110 Malden	10,40	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
393	Herenhof 36 - 110 Malden	10,38	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
397	Herenhof 36 - 110 Malden	10,44	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
394	Herenhof 36 - 110 Malden	10,48	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
395	Herenhof 36 - 110 Malden	10,51	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
396	Herenhof 36 - 110 Malden	10,54	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
400	Herenhof 36 - 110 Malden	10,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
399	Herenhof 36 - 110 Malden	10,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
398	Herenhof 36 - 110 Malden	10,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
387	Herenhof 36 - 110 Malden	10,64	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
386	Herenhof 36 - 110 Malden	10,64	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
384	Herenhof 36 - 110 Malden	10,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
764	Regulierenhof 9 Malden	11,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
765	Regulierenhof 9 Malden	11,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
766	Regulierenhof 9 Malden	11,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
767	Regulierenhof 9 Malden	11,29	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
768	Regulierenhof 9 Malden	11,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
769	Regulierenhof 9 Malden	11,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
164	Broekkant 80A Malden	10,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
165	Broekkant 80A Malden	10,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
166	Broekkant 80A Malden	10,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
167	Broekkant 80A Malden	10,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
168	Broekkant 80A Malden	10,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
169	Broekkant 80A Malden	10,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
170	Broekkant 80A Malden	10,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
171	Broekkant 80A Malden	10,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
172	Broekkant 80A Malden	10,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
275	Herenhof 14 Malden	10,43	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
278	Herenhof 14 Malden	10,35	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
279	Herenhof 14 Malden	10,42	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
280	Herenhof 14 Malden	10,43	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
281	Herenhof 14 Malden	10,44	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
282	Herenhof 14 Malden	10,43	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
283	Herenhof 14 Malden	10,41	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
284	Herenhof 14 Malden	10,41	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
285	Herenhof 14 Malden	10,40	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
276	Herenhof 14 Malden	10,50	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
277	Herenhof 14 Malden	10,48	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
339	Herenhof 26 Malden	10,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
340	Herenhof 26 Malden	10,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
341	Herenhof 26 Malden	10,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
342	Herenhof 26 Malden	10,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
343	Herenhof 26 Malden	10,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
344	Herenhof 26 Malden	10,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
345	Herenhof 26 Malden	10,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
173	Broekkant 86 Malden	10,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
174	Broekkant 86 Malden	10,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
175	Broekkant 86 Malden	10,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
176	Broekkant 86 Malden	10,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
177	Broekkant 86 Malden	10,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
487	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	11,06	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
486	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	11,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
485	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	11,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
484	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	11,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
483	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	11,24	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
492	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	11,33	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
491	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	11,33	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
490	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	11,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
489	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	11,24	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
488	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	11,15	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
477	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	11,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
476	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	11,06	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
475	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	11,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
474	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	11,13	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
473	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	11,17	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
482	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	11,21	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
481	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	11,21	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
480	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	11,17	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
479	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	11,14	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
478	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	11,09	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
503	Jonckherenhof 2 Malden	10,47	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
504	Jonckherenhof 2 Malden	10,47	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
505	Jonckherenhof 2 Malden	10,48	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
506	Jonckherenhof 2 Malden	10,49	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
507	Jonckherenhof 2 Malden	10,51	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
508	Jonckherenhof 2 Malden	10,51	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
509	Jonckherenhof 2 Malden	10,50	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
558	Jonckherenhof 6 Malden	10,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
559	Jonckherenhof 6 Malden	10,58	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
560	Jonckherenhof 6 Malden	10,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
561	Jonckherenhof 6 Malden	10,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
562	Jonckherenhof 6 Malden	10,58	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
563	Jonckherenhof 6 Malden	10,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
564	Jonckherenhof 6 Malden	10,56	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
565	Jonckherenhof 6 Malden	10,55	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
447	Jonckherenhof 10 Malden	10,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
448	Jonckherenhof 10 Malden	10,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
449	Jonckherenhof 10 Malden	10,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
450	Jonckherenhof 10 Malden	10,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
464	Jonckherenhof 14 Malden	10,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
465	Jonckherenhof 14 Malden	10,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
466	Jonckherenhof 14 Malden	11,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
467	Jonckherenhof 14 Malden	10,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
468	Jonckherenhof 14 Malden	10,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
460	Jonckherenhof 13 Malden	10,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
461	Jonckherenhof 13 Malden	10,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
462	Jonckherenhof 13 Malden	10,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
463	Jonckherenhof 13 Malden	10,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
510	Jonckherenhof 21 Malden	11,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
511	Jonckherenhof 21 Malden	11,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
512	Jonckherenhof 21 Malden	11,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
513	Jonckherenhof 21 Malden	11,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
514	Jonckherenhof 23 Malden	11,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
515	Jonckherenhof 23 Malden	11,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
516	Jonckherenhof 23 Malden	11,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
517	Jonckherenhof 23 Malden	11,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
522	Jonckherenhof 27 Malden	11,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
523	Jonckherenhof 27 Malden	11,34	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
524	Jonckherenhof 27 Malden	11,35	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
525	Jonckherenhof 27 Malden	11,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
526	Jonckherenhof 29 Malden	11,37	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
527	Jonckherenhof 29 Malden	11,40	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
528	Jonckherenhof 29 Malden	11,40	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
529	Jonckherenhof 29 Malden	11,38	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
536	Jonckherenhof 31 Malden	11,41	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
537	Jonckherenhof 31 Malden	11,44	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
538	Jonckherenhof 31 Malden	11,45	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
539	Jonckherenhof 31 Malden	11,42	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
540	Jonckherenhof 33 Malden	11,47	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
541	Jonckherenhof 33 Malden	11,49	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
542	Jonckherenhof 33 Malden	11,51	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
543	Jonckherenhof 33 Malden	11,50	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
544	Jonckherenhof 33 Malden	11,47	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
595	Kerkweg 22A Malden	10,57	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
596	Kerkweg 22A Malden	10,58	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
597	Kerkweg 22A Malden	10,56	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
598	Kerkweg 22A Malden	10,54	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
638	Kerkweg 37 Malden	10,47	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
639	Kerkweg 37 Malden	10,47	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
640	Kerkweg 37 Malden	10,48	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
641	Kerkweg 37 Malden	10,49	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
673	Kerkweg 49 Malden	10,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
674	Kerkweg 49 Malden	10,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
675	Kerkweg 49 Malden	10,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
676	Kerkweg 49 Malden	10,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
677	Kerkweg 49 Malden	10,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
678	Kerkweg 49 Malden	10,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
679	Kerkweg 49 Malden	10,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
680	Kerkweg 49 Malden	10,35	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
18	Aechtenhof 9 Malden	10,48	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
22	Aechtenhof 9 Malden	10,51	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
23	Aechtenhof 9 Malden	10,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
24	Aechtenhof 9 Malden	10,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
25	Aechtenhof 9 Malden	10,60	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
26	Aechtenhof 9 Malden	10,57	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
27	Aechtenhof 9 Malden	10,52	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
28	Aechtenhof 9 Malden	10,47	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
29	Aechtenhof 9 Malden	10,47	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
19	Aechtenhof 9 Malden	10,50	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
20	Aechtenhof 9 Malden	10,54	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
21	Aechtenhof 9 Malden	10,53	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
681	Plantsoenstraat 1 Malden	10,53	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
682	Plantsoenstraat 1 Malden	10,52	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
683	Plantsoenstraat 1 Malden	10,52	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
684	Plantsoenstraat 1 Malden	10,51	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
685	Plantsoenstraat 1 Malden	10,50	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
686	Plantsoenstraat 1 Malden	10,50	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
687	Plantsoenstraat 1 Malden	10,51	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
693	Plantsoenstraat 3 Malden	10,51	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
694	Plantsoenstraat 3 Malden	10,52	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
695	Plantsoenstraat 3 Malden	10,53	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
696	Plantsoenstraat 3 Malden	10,54	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
697	Plantsoenstraat 5 Malden	10,52	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
698	Plantsoenstraat 5 Malden	10,55	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
699	Plantsoenstraat 5 Malden	10,54	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
700	Plantsoenstraat 5 Malden	10,53	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
701	Plantsoenstraat 7 Malden	10,52	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
702	Plantsoenstraat 7 Malden	10,54	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
703	Plantsoenstraat 7 Malden	10,55	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
86	Broekkant 64 Malden	10,42	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
87	Broekkant 64 Malden	10,43	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
88	Broekkant 64 Malden	10,41	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
89	Broekkant 64 Malden	10,41	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
90	Broekkant 64 Malden	10,41	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
91	Broekkant 64 Malden	10,41	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
92	Broekkant 64 Malden	10,42	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
249	Herenhof 116 Malden	10,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
250	Herenhof 116 Malden	10,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
251	Herenhof 116 Malden	10,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
252	Herenhof 116 Malden	10,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
253	Herenhof 116 Malden	10,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
254	Herenhof 116 Malden	10,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
255	Herenhof 118 Malden	10,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
256	Herenhof 118 Malden	10,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
257	Herenhof 118 Malden	10,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
258	Herenhof 118 Malden	10,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
259	Herenhof 118 Malden	10,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
260	Herenhof 118 Malden	10,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
732	Regulierenhof 32 Malden	10,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
733	Regulierenhof 32 Malden	10,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
734	Regulierenhof 32 Malden	10,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
735	Regulierenhof 32 Malden	10,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
736	Regulierenhof 32 Malden	10,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
737	Regulierenhof 32 Malden	11,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
738	Regulierenhof 32 Malden	10,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
739	Regulierenhof 32 Malden	10,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
710	Regulierenhof 1 Malden	11,45	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
711	Regulierenhof 1 Malden	11,45	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
712	Regulierenhof 1 Malden	11,47	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
713	Regulierenhof 1 Malden	11,48	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
714	Regulierenhof 1 Malden	11,48	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
740	Regulierenhof 34 Malden	10,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
741	Regulierenhof 34 Malden	10,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
742	Regulierenhof 34 Malden	10,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
743	Regulierenhof 34 Malden	10,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
744	Regulierenhof 34 Malden	10,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
745	Regulierenhof 34 Malden	10,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
746	Regulierenhof 34 Malden	10,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
747	Regulierenhof 34 Malden	10,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
748	Regulierenhof 34 Malden	10,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
749	Regulierenhof 36 Malden	10,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
750	Regulierenhof 36 Malden	10,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
751	Regulierenhof 36 Malden	11,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
752	Regulierenhof 36 Malden	10,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
753	Regulierenhof 36 Malden	10,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
754	Regulierenhof 36 Malden	10,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
755	Regulierenhof 36 Malden	10,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
111	Broekkant 70 Malden	10,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
112	Broekkant 70 Malden	10,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
113	Broekkant 70 Malden	10,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
114	Broekkant 70 Malden	10,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
115	Broekkant 70 Malden	10,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
116	Broekkant 70 Malden	10,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
117	Broekkant 70 Malden	10,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
118	Broekkant 70 Malden	10,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
119	Broekkant 72 Malden	10,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
120	Broekkant 72 Malden	10,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
121	Broekkant 72 Malden	10,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
122	Broekkant 72 Malden	10,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
123	Broekkant 72 Malden	10,29	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
124	Broekkant 72 Malden	10,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
125	Broekkant 72 Malden	10,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
218	De Hoge Brug 36 Malden	10,49	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
219	De Hoge Brug 36 Malden	10,49	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
220	De Hoge Brug 36 Malden	10,51	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
221	De Hoge Brug 36 Malden	10,53	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
222	De Hoge Brug 36 Malden	10,53	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
223	De Hoge Brug 36 Malden	10,52	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
232	De Hoge Brug 48 Malden	10,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
234	De Hoge Brug 48 Malden	10,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
235	De Hoge Brug 48 Malden	10,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
236	De Hoge Brug 48 Malden	10,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
237	De Hoge Brug 48 Malden	10,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
238	De Hoge Brug 48 Malden	10,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
239	De Hoge Brug 48 Malden	10,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
240	De Hoge Brug 48 Malden	10,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
241	De Hoge Brug 48 Malden	11,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
233	De Hoge Brug 48 Malden	11,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
715	Regulierenhof 11 Malden	11,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
716	Regulierenhof 11 Malden	11,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
717	Regulierenhof 11 Malden	11,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
718	Regulierenhof 11 Malden	11,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
760	Regulierenhof 7 Malden	11,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
761	Regulierenhof 7 Malden	11,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
762	Regulierenhof 7 Malden	11,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
763	Regulierenhof 7 Malden	11,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
261	Herenhof 12 Malden	10,41	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
267	Herenhof 12 Malden	10,38	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
268	Herenhof 12 Malden	10,34	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
269	Herenhof 12 Malden	10,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
270	Herenhof 12 Malden	10,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
271	Herenhof 12 Malden	10,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
272	Herenhof 12 Malden	10,41	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
273	Herenhof 12 Malden	10,46	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
274	Herenhof 12 Malden	10,44	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
262	Herenhof 12 Malden	10,42	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
263	Herenhof 12 Malden	10,40	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
264	Herenhof 12 Malden	10,36	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
265	Herenhof 12 Malden	10,35	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
266	Herenhof 12 Malden	10,38	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
620	Kerkweg 28 Malden	10,51	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
621	Kerkweg 28 Malden	10,45	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
622	Kerkweg 28 Malden	10,57	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
623	Kerkweg 28 Malden	10,60	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
624	Kerkweg 28 Malden	10,48	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
625	Kerkweg 28 Malden	10,53	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
626	Kerkweg 28 Malden	10,42	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
627	Kerkweg 28 Malden	10,38	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
153	Broekkant 80 Malden	10,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
156	Broekkant 80 Malden	10,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
157	Broekkant 80 Malden	10,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
158	Broekkant 80 Malden	10,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
159	Broekkant 80 Malden	10,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
160	Broekkant 80 Malden	10,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
161	Broekkant 80 Malden	10,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
162	Broekkant 80 Malden	10,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
163	Broekkant 80 Malden	10,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
154	Broekkant 80 Malden	10,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
155	Broekkant 80 Malden	10,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
191	De Hoge Brug 20 Malden	10,47	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
192	De Hoge Brug 20 Malden	10,46	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
193	De Hoge Brug 20 Malden	10,46	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
194	De Hoge Brug 20 Malden	10,44	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
195	De Hoge Brug 20 Malden	10,43	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
196	De Hoge Brug 20 Malden	10,43	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
197	De Hoge Brug 20 Malden	10,44	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
198	De Hoge Brug 20 Malden	10,45	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
199	De Hoge Brug 20 Malden	10,47	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
938	Eendenpoelseweg 47 Malden	10,91	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
939	Eendenpoelseweg 47 Malden	10,95	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
940	Eendenpoelseweg 47 Malden	10,98	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
941	Eendenpoelseweg 47 Malden	11,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
942	Eendenpoelseweg 47 Malden	11,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
943	Eendenpoelseweg 47 Malden	10,99	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
944	Eendenpoelseweg 47 Malden	10,95	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
945	Eendenpoelseweg 47 Malden	10,91	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
946	Eendenpoelseweg 47 Malden	10,89	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
947	Eendenpoelseweg 47 Malden	10,89	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
834	Eendenpoelseweg 37 Malden	10,96	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
835	Eendenpoelseweg 37 Malden	10,99	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
837	Eendenpoelseweg 37 Malden	11,03	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
836	Eendenpoelseweg 37 Malden	11,04	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
830	Eendenpoelseweg 37 Malden	11,03	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
831	Eendenpoelseweg 37 Malden	10,99	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
832	Eendenpoelseweg 37 Malden	10,96	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
833	Eendenpoelseweg 37 Malden	10,94	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
842	Eendenpoelseweg 43 Malden	10,92	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
843	Eendenpoelseweg 43 Malden	10,96	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
845	Eendenpoelseweg 43 Malden	10,99	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
844	Eendenpoelseweg 43 Malden	11,01	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
839	Eendenpoelseweg 43 Malden	11,01	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
838	Eendenpoelseweg 43 Malden	10,92	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
840	Eendenpoelseweg 43 Malden	10,90	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
841	Eendenpoelseweg 43 Malden	10,90	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
851	Eendenpoelseweg 45 Malden	10,90	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
852	Eendenpoelseweg 45 Malden	10,90	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
853	Eendenpoelseweg 45 Malden	10,92	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
855	Eendenpoelseweg 45 Malden	10,95	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
854	Eendenpoelseweg 45 Malden	10,99	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
847	Eendenpoelseweg 45 Malden	11,01	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
846	Eendenpoelseweg 45 Malden	11,01	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
848	Eendenpoelseweg 45 Malden	10,99	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
849	Eendenpoelseweg 45 Malden	10,95	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
850	Eendenpoelseweg 45 Malden	10,92	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
860	Eendenpoelseweg 39 Malden	10,93	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
861	Eendenpoelseweg 39 Malden	10,95	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
863	Eendenpoelseweg 39 Malden	10,99	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
862	Eendenpoelseweg 39 Malden	11,02	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
857	Eendenpoelseweg 39 Malden	11,04	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
856	Eendenpoelseweg 39 Malden	11,02	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
858	Eendenpoelseweg 39 Malden	10,99	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
859	Eendenpoelseweg 39 Malden	10,95	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
870	Eendenpoelseweg 55 Malden	10,91	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
871	Eendenpoelseweg 55 Malden	10,87	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
872	Eendenpoelseweg 55 Malden	10,83	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
874	Eendenpoelseweg 55 Malden	10,81	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
873	Eendenpoelseweg 55 Malden	10,81	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
869	Eendenpoelseweg 55 Malden	10,83	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
865	Eendenpoelseweg 55 Malden	10,85	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
864	Eendenpoelseweg 55 Malden	10,88	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
866	Eendenpoelseweg 55 Malden	10,91	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
867	Eendenpoelseweg 55 Malden	10,92	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
868	Eendenpoelseweg 55 Malden	10,92	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
880	Eendenpoelseweg 41 Malden	10,93	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
881	Eendenpoelseweg 41 Malden	10,93	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
882	Eendenpoelseweg 41 Malden	10,94	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
884	Eendenpoelseweg 41 Malden	10,98	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
883	Eendenpoelseweg 41 Malden	11,02	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
876	Eendenpoelseweg 41 Malden	11,04	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
875	Eendenpoelseweg 41 Malden	11,04	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
877	Eendenpoelseweg 41 Malden	11,02	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
878	Eendenpoelseweg 41 Malden	10,98	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
879	Eendenpoelseweg 41 Malden	10,95	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
890	Eendenpoelseweg 51 Malden	10,91	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
891	Eendenpoelseweg 51 Malden	10,88	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
892	Eendenpoelseweg 51 Malden	10,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
894	Eendenpoelseweg 51 Malden	10,82	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
893	Eendenpoelseweg 51 Malden	10,82	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
886	Eendenpoelseweg 51 Malden	10,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
885	Eendenpoelseweg 51 Malden	10,88	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
887	Eendenpoelseweg 51 Malden	10,91	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
888	Eendenpoelseweg 51 Malden	10,93	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
889	Eendenpoelseweg 51 Malden	10,93	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
901	Eendenpoelseweg 49 Malden	10,98	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
902	Eendenpoelseweg 49 Malden	10,99	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
903	Eendenpoelseweg 49 Malden	10,99	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
905	Eendenpoelseweg 49 Malden	10,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
904	Eendenpoelseweg 49 Malden	10,93	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
900	Eendenpoelseweg 49 Malden	10,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
896	Eendenpoelseweg 49 Malden	10,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
895	Eendenpoelseweg 49 Malden	10,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
897	Eendenpoelseweg 49 Malden	10,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
898	Eendenpoelseweg 49 Malden	10,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
899	Eendenpoelseweg 49 Malden	10,98	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
912	Eendenpoelseweg 57 Malden	10,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
913	Eendenpoelseweg 57 Malden	10,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
914	Eendenpoelseweg 57 Malden	10,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
916	Eendenpoelseweg 57 Malden	10,88	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
915	Eendenpoelseweg 57 Malden	10,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
911	Eendenpoelseweg 57 Malden	10,83	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
907	Eendenpoelseweg 57 Malden	10,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
906	Eendenpoelseweg 57 Malden	10,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
908	Eendenpoelseweg 57 Malden	10,83	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
909	Eendenpoelseweg 57 Malden	10,86	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
910	Eendenpoelseweg 57 Malden	10,90	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
922	Eendenpoelseweg 35 Malden	10,96	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
923	Eendenpoelseweg 35 Malden	10,99	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
924	Eendenpoelseweg 35 Malden	11,03	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
926	Eendenpoelseweg 35 Malden	11,05	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
925	Eendenpoelseweg 35 Malden	11,05	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
918	Eendenpoelseweg 35 Malden	11,03	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
917	Eendenpoelseweg 35 Malden	11,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
919	Eendenpoelseweg 35 Malden	10,96	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
920	Eendenpoelseweg 35 Malden	10,94	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
921	Eendenpoelseweg 35 Malden	10,94	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
933	Eendenpoelseweg 53 Malden	10,91	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
934	Eendenpoelseweg 53 Malden	10,87	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
935	Eendenpoelseweg 53 Malden	10,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
936	Eendenpoelseweg 53 Malden	10,82	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
937	Eendenpoelseweg 53 Malden	10,82	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
932	Eendenpoelseweg 53 Malden	10,83	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
928	Eendenpoelseweg 53 Malden	10,86	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
927	Eendenpoelseweg 53 Malden	10,89	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
929	Eendenpoelseweg 53 Malden	10,91	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
930	Eendenpoelseweg 53 Malden	10,93	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
931	Eendenpoelseweg 53 Malden	10,93	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
n15	bouwvlak zuid	10,36	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
n82	bouwvlak zuid	10,40	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
n115	bouwvlak zuid	10,32	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
n154	bouwvlak zuid	10,29	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
n216	bouwvlak zuid	10,26	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
n33	bouwvlak zuid	10,23	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
n50	bouwvlak zuid	10,22	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
n87	bouwvlak zuid	10,20	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
n89	bouwvlak zuid	10,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n93	bouwvlak zuid	10,18	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
n96	bouwvlak zuid	10,19	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
n98	bouwvlak zuid	10,18	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
n100	bouwvlak zuid	10,19	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
n102	bouwvlak zuid	10,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n103	bouwvlak zuid	10,20	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
n116	bouwvlak zuid	10,18	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
n118	bouwvlak zuid	10,20	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
n121	bouwvlak zuid	10,23	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
n122	bouwvlak zuid	10,34	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
n124	bouwvlak zuid	10,38	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
n127	bouwvlak zuid	10,45	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
n137	bouwvlak zuid	10,51	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
n139	bouwvlak zuid	10,58	Relatief				--	--	--	--	--	17,00	Ja
n141	bouwvlak zuid	10,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n142	bouwvlak zuid	10,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n145	bouwvlak zuid	10,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n146	bouwvlak zuid	10,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n155	bouwvlak zuid	10,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n157	bouwvlak zuid	10,35	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n159	bouwvlak zuid	10,51	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n162	bouwvlak zuid	10,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n163	bouwvlak zuid	10,03	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n166	bouwvlak zuid	10,09	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n168	bouwvlak zuid	10,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n170	bouwvlak zuid	10,10	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n172	bouwvlak zuid	10,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n173	bouwvlak zuid	10,12	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n181	bouwvlak zuid	10,06	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n182	bouwvlak zuid	10,13	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n184	bouwvlak zuid	10,32	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n187	bouwvlak zuid	10,28	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n188	bouwvlak zuid	10,36	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n191	bouwvlak zuid	10,24	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n192	bouwvlak zuid	10,47	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n194	bouwvlak zuid	10,49	Relatief				--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
n4	bouwvlak noord	10,34	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n61	bouwvlak noord	10,28	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n108	bouwvlak noord	10,41	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n131	bouwvlak noord	10,46	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n150	bouwvlak noord	10,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n176	bouwvlak noord	10,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n199	bouwvlak noord	10,53	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n204	bouwvlak noord	10,26	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n210	bouwvlak noord	10,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n19	bouwvlak noord	10,18	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n22	bouwvlak noord	10,17	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n25	bouwvlak noord	10,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n29	bouwvlak noord	10,29	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n34	bouwvlak noord	10,36	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n38	bouwvlak noord	10,23	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n44	bouwvlak noord	10,43	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n47	bouwvlak noord	10,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n52	bouwvlak noord	10,33	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n56	bouwvlak noord	10,09	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
n83	bouwvlak noord	10,05	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n1	bouwvlak Eendenpoelseweg	10,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n60	bouwvlak Eendenpoelseweg	10,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n105	bouwvlak Eendenpoelseweg	10,70	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n128	bouwvlak Eendenpoelseweg	10,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n148	bouwvlak Eendenpoelseweg	10,71	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n175	bouwvlak Eendenpoelseweg	10,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n196	bouwvlak Eendenpoelseweg	10,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n203	bouwvlak Eendenpoelseweg	10,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n208	bouwvlak Eendenpoelseweg	10,83	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n16	bouwvlak Eendenpoelseweg	10,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n12	bouwvlak zuid	10,13	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n76	bouwvlak zuid	10,13	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n112	bouwvlak zuid	10,13	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n133	bouwvlak zuid	10,18	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n10	bouwvlak zuid	10,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
n69	bouwvlak zuid	10,65	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
n110	bouwvlak zuid	10,43	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
n5	bouwvlak zuid	10,41	Relatief				--	--	--	11,00	14,00	--	Ja
n64	bouwvlak zuid	10,35	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n109	bouwvlak zuid	10,39	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n132	bouwvlak zuid	10,31	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n152	bouwvlak zuid	10,29	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n179	bouwvlak zuid	10,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n207	bouwvlak zuid	10,25	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n214	bouwvlak noord	10,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n20	bouwvlak zuid	10,24	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n27	bouwvlak zuid	10,22	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n31	bouwvlak zuid	10,22	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n37	bouwvlak zuid	10,21	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n41	bouwvlak zuid	10,22	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n45	bouwvlak zuid	10,21	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n49	bouwvlak zuid	10,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n55	bouwvlak zuid	10,22	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n59	bouwvlak zuid	10,39	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n86	bouwvlak zuid	10,45	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n90	bouwvlak zuid	10,51	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n91	bouwvlak zuid	10,57	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n94	bouwvlak zuid	10,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n97	bouwvlak zuid	10,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
n6	bouwvlak noord	10,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n66	bouwvlak noord	10,18	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n198	bouwvlak noord	10,48	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n14	bouwvlak zuid	10,36	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n81	bouwvlak zuid	10,40	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n114	bouwvlak zuid	10,32	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n153	bouwvlak zuid	10,29	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n215	bouwvlak zuid	10,26	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n32	bouwvlak zuid	10,23	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n51	bouwvlak zuid	10,22	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n88	bouwvlak zuid	10,20	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n92	bouwvlak zuid	10,18	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n95	bouwvlak zuid	10,19	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n99	bouwvlak zuid	10,18	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n101	bouwvlak zuid	10,19	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n104	bouwvlak zuid	10,20	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n117	bouwvlak zuid	10,18	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n119	bouwvlak zuid	10,20	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n120	bouwvlak zuid	10,23	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n123	bouwvlak zuid	10,34	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n125	bouwvlak zuid	10,38	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n126	bouwvlak zuid	10,45	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n136	bouwvlak zuid	10,51	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n138	bouwvlak zuid	10,58	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n140	bouwvlak zuid	10,60	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n143	bouwvlak zuid	10,61	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n144	bouwvlak zuid	10,61	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n147	bouwvlak zuid	10,61	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n156	bouwvlak zuid	10,61	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n158	bouwvlak zuid	10,35	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n160	bouwvlak zuid	10,51	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n161	bouwvlak zuid	10,20	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n164	bouwvlak zuid	10,03	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n165	bouwvlak zuid	10,09	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n167	bouwvlak zuid	10,08	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n169	bouwvlak zuid	10,10	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n171	bouwvlak zuid	10,07	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n174	bouwvlak zuid	10,12	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n180	bouwvlak zuid	10,06	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n183	bouwvlak zuid	10,13	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n185	bouwvlak zuid	10,32	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n186	bouwvlak zuid	10,28	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n189	bouwvlak zuid	10,36	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n190	bouwvlak zuid	10,24	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n193	bouwvlak zuid	10,47	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n195	bouwvlak zuid	10,49	Relatief				20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
n3	bouwvlak noord	10,34	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n63	bouwvlak noord	10,28	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n106	bouwvlak noord	10,41	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n129	bouwvlak noord	10,46	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n149	bouwvlak noord	10,60	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n177	bouwvlak noord	10,27	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n202	bouwvlak noord	10,53	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n205	bouwvlak noord	10,26	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n211	bouwvlak noord	10,20	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n18	bouwvlak noord	10,18	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n23	bouwvlak noord	10,17	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n24	bouwvlak noord	10,19	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n28	bouwvlak noord	10,29	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n36	bouwvlak noord	10,36	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n40	bouwvlak noord	10,23	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n43	bouwvlak noord	10,43	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n48	bouwvlak noord	10,16	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n54	bouwvlak noord	10,33	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n57	bouwvlak noord	10,09	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n84	bouwvlak noord	10,05	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n11	bouwvlak zuid	10,13	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n77	bouwvlak zuid	10,13	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n113	bouwvlak zuid	10,13	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n134	bouwvlak zuid	10,18	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja

Model: 251106_plansituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
n212	bouwvlak noord	10,20	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n9	bouwvlak noord	10,08	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n65	bouwvlak noord	10,18	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n201	bouwvlak noord	10,48	Relatief				20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n2	bouwvlak noord	10,34	Relatief				38,00	41,00	44,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n62	bouwvlak noord	10,28	Relatief				38,00	41,00	44,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n107	bouwvlak noord	10,41	Relatief				38,00	41,00	44,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n130	bouwvlak noord	10,46	Relatief				38,00	41,00	44,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n151	bouwvlak noord	10,60	Relatief				38,00	41,00	44,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n178	bouwvlak noord	10,27	Relatief				38,00	41,00	44,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n200	bouwvlak noord	10,53	Relatief				38,00	41,00	44,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n206	bouwvlak noord	10,26	Relatief				38,00	41,00	44,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n209	bouwvlak noord	10,20	Relatief				38,00	41,00	44,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n17	bouwvlak noord	10,18	Relatief				38,00	41,00	44,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n21	bouwvlak noord	10,17	Relatief				38,00	41,00	44,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n26	bouwvlak noord	10,19	Relatief				38,00	41,00	44,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n30	bouwvlak noord	10,29	Relatief				38,00	41,00	44,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n35	bouwvlak noord	10,36	Relatief				38,00	41,00	44,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n39	bouwvlak noord	10,23	Relatief				38,00	41,00	44,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n42	bouwvlak noord	10,43	Relatief				38,00	41,00	44,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n46	bouwvlak noord	10,16	Relatief				38,00	41,00	44,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n53	bouwvlak noord	10,33	Relatief				38,00	41,00	44,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n58	bouwvlak noord	10,09	Relatief				38,00	41,00	44,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n85	bouwvlak noord	10,05	Relatief				38,00	41,00	44,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n13	bouwvlak zuid	10,13	Relatief				38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
n72	bouwvlak zuid	10,13	Relatief				38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
n111	bouwvlak zuid	10,13	Relatief				38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
n135	bouwvlak zuid	10,18	Relatief				38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
n213	bouwvlak noord	10,20	Relatief				38,00	41,00	44,00	11,00	14,00	--	Ja
n7	bouwvlak noord	10,08	Relatief				38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	Ja
n68	bouwvlak noord	10,18	Relatief				38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	Ja
n197	bouwvlak noord	10,48	Relatief				38,00	41,00	44,00	11,00	14,00	17,00	Ja
n8	bouwvlak noord	10,08	Relatief				56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	--	Ja
n67	bouwvlak noord	10,18	Relatief				56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	--	Ja
n217	bouwvlak noord	10,20	Relatief				--	--	--	47,00	50,00	53,00	Ja
n218	bouwvlak noord	10,20	Relatief				56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	--	Ja
n219	bouwvlak noord	10,13	Relatief				--	--	--	47,00	50,00	53,00	Ja
n220	bouwvlak noord	10,13	Relatief				56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	--	Ja
n73	bouwvlak zuid	10,21	Relatief				--	--	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n74	bouwvlak zuid	10,21	Relatief				38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
n71	bouwvlak zuid	10,21	Relatief				--	--	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n70	bouwvlak zuid	10,20	Relatief				38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
n79	bouwvlak zuid	10,20	Relatief				--	--	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n80	bouwvlak zuid	10,20	Relatief				38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
n78	bouwvlak zuid	10,16	Relatief				--	--	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
n75	bouwvlak zuid	10,16	Relatief				38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
ind1	Broeksongel 43-131 Malden	10,99	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
ind2	Broeksongel 43-131 Malden	10,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage 2 Rekenresultaten bouwvlakken

X	Y	Z	ID	DESC	Lgem [dB]	Lrijk [dB]	Lprov [dB]	Lscheep [dB]	Lbedrijven [dB]	Lgez [dB]	Lcum [dB]	Lgemeentewegen	Lprovinciale wegen	Lrijkswegen	Lscheepvaart	Lbedrijven	Lgez	Lcum
186800,6641	421280,589	2	n203_A	bouwvlak Eendenpoelseweg	52	57	44	40	29	58	59	52,41	44,23	56,79	40,04	29,35	58,38	58,59
186796,9505	421273,9179	2	n208_A	bouwvlak Eendenpoelseweg	53	57	44	40	31	59	59	53,49	44,24	56,58	40,04	30,62	58,55	58,75
186782,1268	421267,7038	2	n16_A	bouwvlak Eendenpoelseweg	54	56	44	40	33	58	59	54,18	44,17	55,93	40,44	32,87	58,41	58,63
186773,0837	421266,8162	2	n1_A	bouwvlak Eendenpoelseweg	53	56	45	40	33	58	58	52,88	44,59	55,63	40,5	33,39	57,79	58,06
186773,0837	421266,8162	5	n1_B	bouwvlak Eendenpoelseweg	53	55	46	41	34	58	58	52,91	46,12	55,36	41,39	33,75	57,75	58,03
186773,0837	421266,8162	8	n1_C	bouwvlak Eendenpoelseweg	52	55	47	42	34	58	58	52,45	47,42	55,07	42,16	33,6	57,57	57,88
186773,0837	421266,8162	11	n1_D	bouwvlak Eendenpoelseweg	52	55	48	43	33	57	58	51,92	47,6	54,92	42,95	33,43	57,37	57,71
186773,0837	421266,8162	14	n1_E	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	55	48	44	33	57	58	51,43	47,61	54,9	43,58	33,39	57,25	57,61
186771,1713	421271,3896	2	n60_A	bouwvlak Eendenpoelseweg	52	56	45	41	34	58	58	51,99	45,26	55,79	40,69	33,64	57,67	57,95
186771,1713	421271,3896	5	n60_B	bouwvlak Eendenpoelseweg	52	55	46	41	34	58	58	52,25	46,4	55,48	41,48	33,86	57,64	57,93
186771,1713	421271,3896	8	n60_C	bouwvlak Eendenpoelseweg	52	55	47	42	34	58	58	52,02	47,48	55,17	42,21	33,71	57,51	57,82
186771,1713	421271,3896	11	n60_D	bouwvlak Eendenpoelseweg	52	55	48	43	34	57	58	51,67	47,54	54,97	42,96	33,53	57,32	57,66
186771,1713	421271,3896	14	n60_E	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	55	48	44	34	57	58	51,31	47,53	54,92	43,59	33,5	57,22	57,59
186772,6203	421278,8472	2	n105_A	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	56	46	41	34	58	58	51,49	45,77	55,95	41	33,66	57,69	57,97
186772,6203	421278,8472	5	n105_B	bouwvlak Eendenpoelseweg	52	56	47	42	34	58	58	51,81	46,67	55,61	41,55	33,99	57,63	57,92
186772,6203	421278,8472	8	n105_C	bouwvlak Eendenpoelseweg	52	55	48	42	34	57	58	51,61	47,52	55,26	42,16	33,84	57,45	57,77
186772,6203	421278,8472	11	n105_D	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	55	47	43	34	57	58	51,38	47,49	55,07	42,8	33,65	57,29	57,64
186772,6203	421278,8472	14	n105_E	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	55	47	43	34	57	58	51,15	47,48	55	43,41	33,65	57,22	57,58
186776,4276	421283,2307	2	n128_A	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	56	46	41	33	58	58	50,84	45,92	56,15	40,89	33,34	57,69	57,96
186776,4276	421283,2307	5	n128_B	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	56	47	41	34	57	58	51,25	46,67	55,63	41,34	34,05	57,49	57,79
186776,4276	421283,2307	8	n128_C	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	55	48	42	34	57	58	51,04	47,52	55,24	41,91	33,9	57,29	57,61
186776,4276	421283,2307	11	n128_D	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	55	48	43	34	57	58	50,91	47,5	55,06	42,58	33,71	57,17	57,51
186781,6661	421282,1639	2	n148_A	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	56	46	41	33	58	58	50,84	45,58	56,24	40,78	32,67	57,72	57,99
186781,6661	421282,1639	5	n148_B	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	56	47	41	34	57	58	51,32	46,89	55,52	41,22	33,97	57,46	57,75
186781,6661	421282,1639	8	n148_C	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	55	48	42	34	57	58	51,09	47,66	55,14	41,74	33,84	57,25	57,57
186787,5209	421281,8915	2	n175_A	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	56	45	41	32	58	58	51,06	45,37	56,46	40,58	31,75	57,91	58,15
186787,5209	421281,8915	5	n175_B	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	55	47	41	34	57	58	51,47	46,86	55,46	41,03	33,89	57,45	57,74
186787,5209	421281,8915	8	n175_C	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	55	48	42	34	57	58	51,19	47,62	55,15	41,57	33,78	57,27	57,59
186787,5209	421281,8915	11	n175_D	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	55	48	42	34	57	58	51,05	47,59	55	42,2	33,6	57,16	57,5
186793,4154	421282,968	2	n196_A	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	57	45	40	31	58	58	51,27	45,09	56,62	40,46	30,55	58,05	58,28
186793,4154	421282,968	5	n196_B	bouwvlak Eendenpoelseweg	52	56	47	41	34	58	58	51,6	47	55,5	40,97	33,89	57,52	57,81
186793,4154	421282,968	8	n196_C	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	55	48	41	34	57	58	51,25	47,67	55,12	41,41	33,78	57,27	57,58
186800,6641	421280,589	5	n203_B	bouwvlak Eendenpoelseweg	53	56	47	41	34	58	58	52,57	46,71	55,64	40,62	33,87	57,84	58,1
186800,6641	421280,589	8	n203_C	bouwvlak Eendenpoelseweg	52	55	48	41	34	57	58	52,06	47,67	55,07	41,11	33,73	57,45	57,75
186800,6641	421280,589	11	n203_D	bouwvlak Eendenpoelseweg	52	55	48	42	34	57	58	51,75	47,57	54,89	41,75	33,54	57,26	57,58
186796,9505	421273,9179	5	n208_B	bouwvlak Eendenpoelseweg	53	55	47	41	34	58	58	53,44	46,62	55,4	40,65	33,74	57,98	58,23
186796,9505	421273,9179	8	n208_C	bouwvlak Eendenpoelseweg	53	55	48	41	34	58	58	52,8	47,66	55	41,26	33,61	57,64	57,93
186796,9505	421273,9179	11	n208_D	bouwvlak Eendenpoelseweg	52	55	48	42	33	57	58	52,23	47,65	54,85	41,95	33,43	57,39	57,71
186796,9505	421273,9179	14	n208_E	bouwvlak Eendenpoelseweg	52	55	48	42	33	57	58	51,72	47,65	54,81	42,5	33,38	57,24	57,58
186782,1268	421267,7038	5	n16_B	bouwvlak Eendenpoelseweg	54	55	46	41	34	58	58	54	46,2	55,09	41,22	33,73	58	58,27
186782,1268	421267,7038	8	n16_C	bouwvlak Eendenpoelseweg	53	55	47	42	34	58	58	53,33	47,42	54,91	41,91	33,59	57,77	58,06
186782,1268	421267,7038	11	n16_D	bouwvlak Eendenpoelseweg	53	55	48	43	33	58	58	52,62	47,61	54,89	42,59	33,41	57,55	57,87
186782,1268	421267,7038	14	n16_E	bouwvlak Eendenpoelseweg	52	55	48	43	33	57	58	52,02	47,61	54,87	43,19	33,36	57,38	57,72
186776,4276	421283,2307	14	n128_E	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	55	48	43	34	57	57	50,78	47,51	55	43,17	33,71	57,12	57,49
186781,6661	421282,1639	11	n148_D	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	55	48	42	34	57	57	50,96	47,6	55	42,41	33,66	57,15	57,49
186781,6661	421282,1639	14	n148_E	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	55	48	43	34	57	57	50,85	47,58	54,96	42,98	33,65	57,11	57,47
186787,5209	421281,8915	14	n175_E	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	55	48	43	34	57	57	50,9	47,58	54,94	42,75	33,59	57,1	57,46
186793,4154	421282,968	11	n196_D	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	55	48	42	34	57	57	51,11	47,6	54,96	41,98	33,59	57,14	57,48
186793,4154	421282,968	14	n196_E	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	55	48	43	34	57	57	50,94	47,59	54,9	42,51	33,58	57,08	57,43
186800,6641	421280,589	14	n203_E	bouwvlak Eendenpoelseweg	51	55	48	42	34	57	57	51,43	47,57	54,83	42,26	33,5	57,15	57,49
186531,8124	421607,6114	2	n210_A	bouwvlak noord	59	57	45	45	43	61	61	58,73	44,79	56,6	45,22	42,91	61,09	61,33
186531,8124	421607,6114	5	n210_B	bouwvlak noord	57	56	45	46	44	60	61	57,41	44,75	56,45	45,62	43,96	60,35	60,64
186482,3016	421791,528	2	n4_A	bouwvlak noord	53	56	43	43	52	59	60	52,9	43,41	56,13	43,32	51,64	59	59,69
186482,3016	421791,528	5	n4_B	bouwvlak noord	53	56	43	43	53	59	60	53,21	43,46	56,1	43,15	52,94	59,33	60,1
186482,3016	421791,528	8	n4_C	bouwvlak noord	53	56	44	44	53	59	60	53,32	43,5	56	43,87	53,26	59,4	60,22
186482,3016	421791,528	11	n4_D	bouwvlak noord	53	56	44	45	53	59	60	53,3	43,57	55,98	44,68	53,38	59,44	60,28
186482,3016	421791,528	14	n4_E	bouwvlak noord	53	56	44	45	53	59	60	53,2	43,63	55,97	45,38	53,4	59,45	60,3
186482,3016	421791,528	17	n4_F	bouwvlak noord	53	56	44	46	53	59	60	53,05	43,66	55,97	45,66	53,35	59,41	60,27
186472,9805	421814,7254	2	n61_A	bouwvlak noord	53	56	43	43	51	59	60	53,33	43,32	55,91	43,06	50,91	58,87	59,51
186472,9805	421814,7254	5	n61_B	bouwvlak noord	54	56	43	43	52	59	60	53,7	43,34	56,07	42,92	52,16	59,27	59,96
186472,9805	421814,7254	8	n61_C	bouwvlak noord	54	56	43	44	53	59	60	53,83	43,36	55,97	43,65	52,55	59,35	60,09
186472,9805	421814,7254	11	n61_D	bouwvlak noord	54	56	43	44	53	59	60	53,78	43,42	55,95	44,46	52,72	59,39	60,15
186472,9805	421814,7254	14	n61_E	bouwvlak noord	54	56	44	45	53	59	60	53,67	43,5	55,93	45,2	52,76	59,39	60,17
186472,9805	421814,7254	17	n61_F	bouwvlak noord	54	56	44	45	53	59	60	53,52	43,54	55,93	45,49	52,73	59,36	60,14
186491,6226	421768,3307	2	n108_A	bouwvlak noord	53	56	44	44	52	59	60	52,61	43,54	56,35	43,53	51,96	59,12	59,83
186491,6226	421768,3307	5	n108_B	bouwvlak noord	53	56	44	43	53	59	60	52,89	43,63	56,16	43,37	53,27	59,37	60,18
186491,6226	421768,3307	8	n108_C	bouwvlak noord	53	56	44	44	54	59	60	52,95	43,69	56,05	44,06	53,56	59,42	60,28
186491,6226	421768,3307	11	n108_D	bouwvlak noord	53	56	44	45	54	59	60	52,93	43,74	56,02	44,87	53,66	59,46	60,34
186491,6226	421768,3307	14	n108_E	bouwvlak noord	53	56	44	46	54	59	60	52,84	43,76	56,01	45,54	53,67	59,46	60,35
186491,6226	421768,3307	17	n108_F	bouwvlak noord	53	56	44	46	54	59	60	52,69	43,75	56,01	45,81	53,62	59,43	60,32
186528,8392	421681,1787	2	n131_A	bouwvlak noord	52	58	44	44	48	59	60	51,73	44,36	57,65	44,02	48,2	59,29	59,75
186528,8392	421681,1787	11	n131_D	bouwvlak noord	52	56	44	45	51	59	60	51,77	44,26	56,14	45,35	51,42	58,81	59,55
186528,8392	421681,1787	14	n131_E	bouwvlak noord	52	56	44	46	52	59	60	51,64	44,31	56,12	45,95	51,62	58,85	59,61
186528,8392	421681,1787	17	n131_F	bouwvlak noord	52	56	44	46	52	59	60	51,51	44,33	56,14	46,19	51,69	58,86	59,64
186518,8334	421704,089	2	n150_A	bouwvlak noord	52	57	44	44	51	59	60	51,84	44,37	56,84	43,93	50,95	59,1	59,73
186518,8334	421704,089	5	n150_B	bouwvlak noord	52	56	44	44	52	59	60	52,07	44,04	56,28	43,75	52,19	59,03	59,78
186518,8334	421704,089	8	n150_C	bouwvlak noord	52	56	44	44	53	59	60	52,04	44,07	56,14	44,42	52,66	59,08	59,88
186518,8334	421704,089	11	n150_D	bouwvlak noord	52	56	44	45	53	59	60	51,96	44,18	56,12	45,25	52,87	59,14	59,97
186518,8334	421704,089	14	n150_E	bouwvlak noord	52	56	44	46	53	59	60	51,86	44,21	56,1	45,87	52,93	59,15	60,01
186518,8334	421704,089	17	n150_F	bouwvlak noord	52	56	44	46	53	59	60	51,74	44,22	56,11	46,11	52,9	59,14	60
186508,8275	421726,9993	2	n199_A	bouwvlak noord	52	56	44	44	52	59	60	52,05	44,09	56,45	43,82	51,8	59,05	59,76
186508,8275	421726,9993	5	n199_B	bouwvlak noord	52	56	44	44	53	59	60	52,31	43,93	56,22	43,64	53,03	59,23	60,04
186508,8275	421726,9993	8	n199_C	bouwvlak noord	52	56	44	44	53	59	60	52,32	43,98	56,11	44,32	53,36	59,28	60,14
186508,8275	421726,9993	11	n199_D	bouwvlak noord	52	56	44	45	54	59	60	52,27	44,11	56,09	45,14	53,5	59,33	60,22
186508,8275	421726,9993	14	n199_E	bouwvlak noord	52	56	44	46	54	59	60	52,18	44,18	56,07	45,78	53,51	59,34	60,23
186508,8275	421726,9993	17	n199_F	bouwvlak noord	52	56	44	46	53	59	60	52,06	44,21	56,08	46,03	53,46	59,32	60,22
186531,8124	421607,6114	8	n210_C	bouwvlak noord	56	56	45	47	45	60	60	55,96	44,71	56,36	46,65	45,09	59,71	60,09
186531,8124	421607,6114	11	n210_D	bouwvlak noord	55	56	45	47	46	59	60	54,8	44,73	56,35	47,39	45,98	59,33	59,8
186531,8124	421607,6114	14	n210_E	bouwvlak noord	54	56	45	48	47	59	60	53,88	44,77	56,37	47,64	46,53	59,09	59,6
186414,5918	421772,9561	14	n29_E	bouwvlak noord	52	56	43	50	48	59	60	52,05	43,36	56,48	49,56	47,64	58,89	59,56
186414,5918	421772,9561	17	n29_F	bouwvlak noord	52	56	43	50	48	59	60	52,08	43,42	56,5	49,58	47,87	58,93	59,6
186426,4983	421750,9736	14	n34_E	bouwvlak noord	52	56	43	50	48	59	60	51,54	43,41	56,5	49,55	48,04	58,84	59,52
186426,4983	421750,9736	17	n34_F	bouwvlak noord	52	57	43	50	48	59	60	51,57	43,44	56,53	49,58	48,24	58,88	59,57
186402,6852	421794,9387	11	n38_D	bouwvlak noord	53	56	43	49	47	59	60	52,74	43,11	56,43	49,45	46,61	58,93	59,55
186402,6852	421794,9387	14	n38_E	bouwvlak noord	53	56	43	50	47	59	60	52,8	43,17	56,45	49,54	47,08	59	59,62
186402,6852	421794,9387	17	n38_F	bouwvlak noord	53	56	43	50	47	59	60	52,82	43,2	56,48	49,57	47,35	59,04	59,67
186438,4049	421728,991	17	n44_F	bouwvlak noord	51	57	44	50	48	59	60	51,16	43,66	56,55	49,55	48,45	58,84	59,54
186390,7786	421816,9213	8	n47_C	bouwvlak noord	54	56	43	49	45	59	60	53,63	42,84	56,45	49,16	44,98	59,06	59,6
186390,7786	421816,9213	11	n47_D	bouwvlak noord	54	56	43	49	46	59	60	53,73	42,9	56,46	49,4	45,84	59,16	59,72
186390,7786	421816,9213	14	n47_E	bouwvlak noord	54	56	43	50	46	59	60	53,77	42,92	56,47	49,5	46,4	59,21	59,79
186390,7786	421816,9213	17	n47_F	bouwvlak noord	54	56	43	50	47	59	60	53,79	42,95	56,5	49,57	46,73	59,26	59,84
186450,3115	421707,0084	17	n52_F	bouwvlak noord	51	57	44	50	48	59	60	50,9	43,81	56,57	49,52	48,47	58,81	59,52
186378,872	421838,9038	8	n56_C	bouwvlak noord	55	56	43	49	44	59	60	54,9	42,66	56,37	48,93	44,17	59,37	59,85
186378,872	421838,9038	11	n56_D	bouwvlak noord	55	56	43	49	45	59	60	54,98	42,71	56,4	49,19	44,99	59,47	59,97
186378,872	421838,9038	14	n56_E	bouwvlak noord	55	56	43	49	46	60	60	55,01	42,73	56,41	49,34	45,64	59,52	60,04
186378,872	421838,9038	17	n56_F	bouwvlak noord	55	56	43	49	46	60	60	55,02	42,76	56,43	49,45	46,04	59,56	60,09
186382,2365	421858,3313	8	n83_C	bouwvlak noord	56	56	43	48	44	60	60	55,98	42,64	56,18	47,57	44,24	59,61	60,01
186382,2365	421858,3313	11	n83_D	bouwvlak noord	56	56	43	48	45	60	60	56,08	42,68	56,25	48,04	45,07	59,74	60,16
186382,2365	421858,3313	14	n83_E	bouwvlak noord	56	56	43	48	46	60	60	56,09	42,72	56,25	48,34	45,71	59,79	60,23
186382,2365	421858,3313	17	n83_F	bouwvlak noord	56	56	43	49	46	60	60	56,08	42,75	56,27	48,53	46,1	59,82	60,28
186418,7181	421874,7754	2	n6_A	bouwvlak noord	57	55	43	43	45	59	60	56,7	42,58	54,9	42,96	45,16	59,28	59,63
186418,7181	421874,7754	5	n6_B	bouwvlak noord	57	55	43	43	46	60	60	57,36	42,86	55,07	43,07	45,58	59,74	60,06
186418,7181	421874,7754	8	n6_C	bouwvlak noord	57	56	43	44	47	60	60	57,15	42,88	55,91	44,26	46,61	60	60,35
186418,7181	421874,7754	11	n6_D	bouwvlak noord	57	56	43	45	47	60	60	56,86	42,92	55,93	45,39	47,34	59,94	60,33
186418,7181	421874,7754	14	n6_E	bouwvlak noord	57	56	43	46	48	60	60	56,58	42,97	55,92	45,93	47,74	59,84	60,27
186418,7181	421874,7754	17	n6_F	bouwvlak noord	56	56	43	46	48	60	60	56,34	43	55,93	46,27	47,95	59,76	60,21
186453,757	421862,5672	8	n66_C	bouwvlak noord	55	56	43	43	50	59	60	55,17	43,01	55,83	43,1	49,63	59,26	59,77
186453,757	421862,5672	11	n66_D	bouwvlak noord	55	56	43	44	50	59	60	55,11	43,03	55,82	43,93	50,04	59,3	59,85
186453,757	421862,5672	14	n66_E	bouwvlak noord	55	56	43	45	50	59	60	55,01	43,08	55,8	44,75	50,23	59,31	59,88
186453,757	421862,5672	17	n66_F	bouwvlak noord	55	56	43	45	50	59	60	54,89	43,13	55,8	45,1	50,3	59,29	59,87
186501,1019	421744,4713	2	n198_A	bouwvlak noord	52	56	44	44	52	59	60	52,34	43,86	56,39	43,72	51,94	59,09	59,8
186501,1019	421744,4713	5	n198_B	bouwvlak noord	53	56	44	44	53	59	60	52,6	43,87	56,19	43,55	53,23	59,32	60,14
186501,1019	421744,4713	8	n198_C	bouwvlak noord	53	56	44	44	54	59	60	52,62	43,98	56,08	44,24	53,54	59,37	60,24
186501,1019	421744,4713	11	n198_D	bouwvlak noord	53	56	44	45	54	59	60	52,57	44,12	56,06	45,06	53,64	59,41	60,3
186501,1019	421744,4713	14	n198_E	bouwvlak noord	52	56	44	46	54	59	60	52,49	44,18	56,05	45,71	53,65	59,42	60,32
186501,1019	421744,4713	17	n198_F	bouwvlak noord	52	56	44	46	54	59	60	52,34	44,24	56,06	45,96	53,6	59,4	60,3
186482,3016	421791,528	20	n3_A	bouwvlak noord	53	56	44	46	53	59	60	52,88	43,71	55,98	45,82	53,25	59,36	60,22
186482,3016	421791,528	23	n3_B	bouwvlak noord	53	56	44	46	53	59	60	52,71	43,78	56	45,91	53,12	59,31	60,16
186482,3016	421791,528	26	n3_C	bouwvlak noord	53	56	44	46	53	59	60	52,55	43,88	56,02	45,98	52,98	59,26	60,1
186482,3016	421791,528	29	n3_D	bouwvlak noord	52	56	44	46	53	59	60	52,39	43,96	56,06	46,03	52,83	59,21	60,05
186482,3016	421791,528	32	n3_E	bouwvlak noord	52	56	44	46	53	59	60	52,24	44,04	56,11	46,1	52,67	59,17	60
186482,3016	421791,528	35	n3_F	bouwvlak noord	52	56	44	46	52	59	60	52,1	44,15	56,16	46,11	52,5	59,14	59,95
186472,9805	421814,7254	20	n63_A	bouwvlak noord	53	56	44	46	53	59	60	53,36	43,6	55,94	45,66	52,64	59,31	60,1
186472,9805	421814,7254	23	n63_B	bouwvlak noord	53	56	44	46	53	59	60	53,2	43,7	55,96	45,76	52,53	59,26	60,05
186472,9805	421814,7254	26	n63_C	bouwvlak noord	53	56	44	46	52	59	60	53,04	43,8	55,97	45,85	52,39	59,2	59,99
186472,9805	421814,7254	29	n63_D	bouwvlak noord	53	56	44	46	52	59	60	52,9	43,9	56	45,94	52,25	59,16	59,94
186472,9805	421814,7254	32	n63_E	bouwvlak noord	53	56	44	46	52	59	60	52,77	43,99	56,05	45,97	52,1	59,13	59,9
186472,9805	421814,7254	35	n63_F	bouwvlak noord	53	56	44	46	52	59	60	52,64	44,09	56,11	45,99	51,95	59,11	59,87
186491,6226	421768,3307	20	n106_A	bouwvlak noord	53	56	44	46	54	59	60	52,52	43,75	56,03	45,96	53,52	59,38	60,28
186491,6226	421768,3307	23	n106_B	bouwvlak noord	52	56	44	46	53	59	60	52,34	43,78	56,05	46,05	53,39	59,33	60,22
186491,6226	421768,3307	26	n106_C	bouwvlak noord	52	56	44	46	53	59	60	52,17	43,84	56,07	46,1	53,24	59,27	60,15
186491,6226	421768,3307	29	n106_D	bouwvlak noord	52	56	44	46	53	59	60	52,01	43,91	56,11	46,15	53,09	59,23	60,1
186491,6226	421768,3307	32	n106_E	bouwvlak noord	52	56	44	46	53	59	60	51,85	43,98	56,17	46,18	52,92	59,19	60,04
186491,6226	421768,3307	35	n106_F	bouwvlak noord	52	56	44	46	53	59	60	51,7	44,07	56,22	46,22	52,75	59,15	59,99
186528,8392	421681,1787	20	n129_A	bouwvlak noord	51	56	44	46	52	59	60	51,37	44,34	56,15	46,32	51,69	58,85	59,63
186528,8392	421681,1787	23	n129_B	bouwvlak noord	51	56	44	46	52	59	60	51,21	44,39	56,17	46,39	51,64	58,83	59,61
186528,8392	421681,1787	26	n129_C	bouwvlak noord	51	56	44	46	52	59	60	51,04	44,46	56,21	46,44	51,57	58,81	59,59
186528,8392	421681,1787	29	n129_D	bouwvlak noord	51	56	45	46	51	59	60	50,86	44,55	56,26	46,47	51,48	58,8	59,57

X	Y	Z	ID	OESC	Lgem [dB]	Lrijk [dB]	Lprov [dB]	Lscheep [dB]	Lbedrijven [dB]	Lgez [dB]	Lcum [dB]	Lgemeentewegen	Lprovinciale wegen	Lrijkswegen	Lscheepvaart	Lbedrijven	Lgez	Lcum
186528,8392	421681,1787	32	n129_E	bouwvlak noord	51	56	45	46	51	59	60	50,69	44,62	56,31	46,48	51,38	58,78	59,55
186528,8392	421681,1787	35	n129_F	bouwvlak noord	51	56	45	46	51	59	60	50,52	44,68	56,37	46,49	51,26	58,77	59,53
186518,8334	421704,089	20	n149_A	bouwvlak noord	52	56	44	46	53	59	60	51,59	44,24	56,13	46,24	52,82	59,11	59,97
186518,8334	421704,089	23	n149_B	bouwvlak noord	51	56	44	46	53	59	60	51,43	44,29	56,15	46,32	52,71	59,07	59,93
186518,8334	421704,089	26	n149_C	bouwvlak noord	51	56	44	46	53	59	60	51,25	44,37	56,18	46,37	52,58	59,03	59,88
186518,8334	421704,089	29	n149_D	bouwvlak noord	51	56	44	46	52	59	60	51,08	44,49	56,23	46,4	52,44	59	59,84
186518,8334	421704,089	32	n149_E	bouwvlak noord	51	56	45	46	52	59	60	50,91	44,59	56,28	46,41	52,29	58,98	59,8
186518,8334	421704,089	35	n149_F	bouwvlak noord	51	56	45	46	52	59	60	50,75	44,68	56,34	46,42	52,13	58,95	59,77
186508,8275	421726,9993	20	n202_A	bouwvlak noord	52	56	44	46	53	59	60	51,9	44,26	56,11	46,16	53,36	59,28	60,18
186508,8275	421726,9993	23	n202_B	bouwvlak noord	52	56	44	46	53	59	60	51,72	44,34	56,13	46,24	53,24	59,24	60,13
186508,8275	421726,9993	26	n202_C	bouwvlak noord	52	56	44	46	53	59	60	51,54	44,44	56,15	46,3	53,09	59,18	60,07
186508,8275	421726,9993	29	n202_D	bouwvlak noord	51	56	45	46	53	59	60	51,37	44,54	56,2	46,32	52,93	59,15	60,01
186508,8275	421726,9993	32	n202_E	bouwvlak noord	51	56	45	46	53	59	60	51,2	44,65	56,25	46,34	52,77	59,11	59,97
186508,8275	421726,9993	35	n202_F	bouwvlak noord	51	56	45	46	53	59	60	51,05	44,73	56,31	46,35	52,6	59,08	59,92
186482,6423	421644,9276	35	n18_F	bouwvlak noord	50	57	45	49	48	59	60	50,04	44,61	56,97	49,24	47,65	58,86	59,51
186471,2041	421667,1574	26	n24_C	bouwvlak noord	50	57	44	49	48	59	60	50,45	44,15	56,75	49,42	48,2	58,83	59,51
186471,2041	421667,1574	29	n24_D	bouwvlak noord	50	57	44	49	48	59	60	50,37	44,22	56,81	49,38	48,19	58,85	59,53
186471,2041	421667,1574	32	n24_E	bouwvlak noord	50	57	44	49	48	59	60	50,29	44,3	56,88	49,32	48,17	58,88	59,55
186471,2041	421667,1574	35	n24_F	bouwvlak noord	50	57	44	49	48	59	60	50,2	44,39	56,95	49,25	48,14	58,9	59,57
186414,5918	421772,9561	20	n28_A	bouwvlak noord	52	57	43	50	48	59	60	52,09	43,47	56,54	49,59	48,01	58,97	59,64
186414,5918	421772,9561	23	n28_B	bouwvlak noord	52	57	44	50	48	59	60	52,09	43,53	56,57	49,58	48,07	58,99	59,66
186414,5918	421772,9561	26	n28_C	bouwvlak noord	52	57	44	50	48	59	60	52,07	43,58	56,62	49,54	48,09	59,02	59,68
186414,5918	421772,9561	29	n28_D	bouwvlak noord	52	57	44	50	48	59	60	52,04	43,64	56,68	49,51	48,07	59,04	59,7
186414,5918	421772,9561	32	n28_E	bouwvlak noord	52	57	44	49	48	59	60	52,01	43,72	56,75	49,46	48,04	59,07	59,72
186414,5918	421772,9561	35	n28_F	bouwvlak noord	52	57	44	49	48	59	60	51,96	43,79	56,81	49,38	48	59,09	59,73
186426,4983	421750,9736	20	n36_A	bouwvlak noord	52	57	43	50	48	59	60	51,58	43,45	56,57	49,57	48,37	58,92	59,6
186426,4983	421750,9736	23	n36_B	bouwvlak noord	52	57	43	50	48	59	60	51,56	43,49	56,61	49,56	48,43	58,94	59,63
186426,4983	421750,9736	26	n36_C	bouwvlak noord	52	57	44	50	48	59	60	51,53	43,57	56,66	49,52	48,43	58,96	59,64
186426,4983	421750,9736	29	n36_D	bouwvlak noord	52	57	44	49	48	59	60	51,5	43,64	56,72	49,47	48,41	58,99	59,66
186426,4983	421750,9736	32	n36_E	bouwvlak noord	51	57	44	49	48	59	60	51,46	43,73	56,79	49,42	48,38	59,02	59,68
186426,4983	421750,9736	35	n36_F	bouwvlak noord	51	57	44	49	48	59	60	51,41	43,8	56,85	49,36	48,34	59,04	59,69
186402,6852	421794,9387	20	n40_A	bouwvlak noord	53	57	43	50	48	59	60	52,83	43,23	56,51	49,59	47,5	59,07	59,71
186402,6852	421794,9387	23	n40_B	bouwvlak noord	53	57	43	50	48	59	60	52,82	43,27	56,54	49,58	47,58	59,09	59,73
186402,6852	421794,9387	26	n40_C	bouwvlak noord	53	57	43	50	48	59	60	52,8	43,32	56,59	49,57	47,61	59,12	59,75
186402,6852	421794,9387	29	n40_D	bouwvlak noord	53	57	43	50	48	59	60	52,78	43,39	56,65	49,53	47,6	59,14	59,77
186402,6852	421794,9387	32	n40_E	bouwvlak noord	53	57	43	49	48	59	60	52,75	43,46	56,71	49,47	47,57	59,16	59,78
186402,6852	421794,9387	35	n40_F	bouwvlak noord	53	57	44	49	48	59	60	52,71	43,55	56,78	49,39	47,54	59,19	59,8
186438,4049	421728,991	20	n43_A	bouwvlak noord	51	57	44	50	49	59	60	51,16	43,67	56,58	49,55	48,57	58,87	59,57
186438,4049	421728,991	23	n43_B	bouwvlak noord	51	57	44	50	49	59	60	51,14	43,7	56,63	49,53	48,62	58,9	59,6
186438,4049	421728,991	26	n43_C	bouwvlak noord	51	57	44	49	49	59	60	51,11	43,72	56,68	49,49	48,63	58,92	59,62
186438,4049	421728,991	29	n43_D	bouwvlak noord	51	57	44	49	49	59	60	51,07	43,76	56,74	49,44	48,6	58,94	59,63
186438,4049	421728,991	32	n43_E	bouwvlak noord	51	57	44	49	49	59	60	51,02	43,83	56,81	49,38	48,57	58,97	59,65
186438,4049	421728,991	35	n43_F	bouwvlak noord	51	57	44	49	49	59	60	50,96	43,88	56,87	49,32	48,53	58,99	59,66
186390,7786	421816,9213	20	n48_A	bouwvlak noord	54	57	43	50	47	59	60	53,79	42,97	56,52	49,59	46,91	59,28	59,87
186390,7786	421816,9213	23	n48_B	bouwvlak noord	54	57	43	50	47	59	60	53,77	43,02	56,56	49,62	47,01	59,31	59,9
186390,7786	421816,9213	26	n48_C	bouwvlak noord	54	57	43	50	47	59	60	53,75	43,1	56,6	49,59	47,05	59,33	59,91
186390,7786	421816,9213	29	n48_D	bouwvlak noord	54	57	43	50	47	59	60	53,72	43,18	56,66	49,54	47,05	59,35	59,93
186390,7786	421816,9213	32	n48_E	bouwvlak noord	54	57	43	49	47	59	60	53,68	43,24	56,72	49,48	47,04	59,36	59,94
186390,7786	421816,9213	35	n48_F	bouwvlak noord	54	57	43	49	47	59	60	53,64	43,31	56,78	49,41	47,01	59,38	59,95
186450,3115	421707,0084	20	n54_A	bouwvlak noord	51	57	44	50	49	59	60	50,9	43,81	56,61	49,52	48,59	58,85	59,55
186450,3115	421707,0084	23	n54_B	bouwvlak noord	51	57	44	49	49	59	60	50,87	43,84	56,65	49,49	48,64	58,87	59,57
186450,3115	421707,0084	26	n54_C	bouwvlak noord	51	57	44	49	49	59	60	50,82	43,86	56,7	49,46	48,65	58,89	59,59
186450,3115	421707,0084	29	n54_D	bouwvlak noord	51	57	44	49	49	59	60	50,77	43,91	56,77	49,41	48,63	58,92	59,61
186450,3115	421707,0084	32	n54_E	bouwvlak noord	51	57	44	49	49	59	60	50,71	43,98	56,83	49,35	48,59	58,94	59,62
186450,3115	421707,0084	35	n54_F	bouwvlak noord	51	57	44	49	49	59	60	50,64	44,07	56,9	49,28	48,55	58,96	59,64
186378,872	421838,9038	20	n57_A	bouwvlak noord	55	56	43	50	46	60	60	55,01	42,78	56,45	49,54	46,27	59,59	60,12
186378,872	421838,9038	23	n57_B	bouwvlak noord	55	56	43	50	46	60	60	54,98	42,83	56,48	49,54	46,39	59,6	60,13
186378,872	421838,9038	26	n57_C	bouwvlak noord	55	57	43	50	46	60	60	54,94	42,9	56,52	49,51	46,45	59,61	60,14
186378,872	421838,9038	29	n57_D	bouwvlak noord	55	57	43	49	46	60	60	54,9	42,98	56,58	49,47	46,46	59,62	60,15
186378,872	421838,9038	32	n57_E	bouwvlak noord	55	57	43	49	46	60	60	54,84	43,04	56,64	49,42	46,46	59,63	60,15
186378,872	421838,9038	35	n57_F	bouwvlak noord	55	57	43	49	46	60	60	54,78	43,1	56,71	49,43	46,44	59,65	60,17
186382,2365	421858,3313	20	n84_A	bouwvlak noord	56	56	43	49	46	60	60	56,04	42,81	56,29	48,64	46,32	59,83	60,3
186382,2365	421858,3313	23	n84_B	bouwvlak noord	56	56	43	49	46	60	60	56	42,87	56,31	48,67	46,43	59,83	60,3
186382,2365	421858,3313	26	n84_C	bouwvlak noord	56	56	43	49	46	60	60	55,93	42,93	56,34	48,68	46,48	59,82	60,3
186382,2365	421858,3313	29	n84_D	bouwvlak noord	56	56	43	49	46	60	60	55,86	43	56,4	48,76	46,5	59,83	60,31
186382,2365	421858,3313	32	n84_E	bouwvlak noord	56	56	43	49	46	60	60	55,77	43,07	56,46	48,76	46,49	59,82	60,3
186382,2365	421858,3313	35	n84_F	bouwvlak noord	56	57	43	49	46	60	60	55,67	43,13	56,52	48,73	46,47	59,81	60,29
186459,7085	421687,9193	20	n212_A	bouwvlak noord	51	57	44	50	48	59	60	50,67	43,94	56,65	49,54	48,4	58,83	59,53
186459,7085	421687,9193	23	n212_B	bouwvlak noord	51	57	44	50	48	59	60	50,64	43,95	56,69	49,52	48,47	58,85	59,55
186459,7085	421687,9193	26	n212_C	bouwvlak noord	51	57	44	49	48	59	60	50,59	44,01	56,74	49,48	48,48	58,87	59,56
186459,7085	421687,9193	29	n212_D	bouwvlak noord	51	57	44	49	48	59	60	50,52	44,08	56,8	49,43	48,46	58,89	59,58
186459,7085	421687,9193	32	n212_E	bouwvlak noord	50	57	44	49	48	59	60	50,46	44,16	56,87	49,37	48,44	58,92	59,6
186459,7085	421687,9193	35	n212_F	bouwvlak noord	50	57	44	49	48	59	60	50,39	44,23	56,94	49,3	48,4	58,95	59,62
186418,7181	421874,7754	20	n9_A	bouwvlak noord	56	56	43	46	48	60	60	56,13	43,02	55,93	46,43	48,05	59,68	60,15
186418,7181	421874,7754	23	n9_B	bouwvlak noord	56	56	43	47	48	60	60	55,95	43,05	55,94	46,52	48,09	59,62	60,09
186418,7181	421874,7754	26	n9_C	bouwvlak noord	56	56	43	47	48	60	60	55,78	43,11	55,96	46,59	48,09	59,56	60,04
186418,7181	421874,7754	29	n9_D	bouwvlak noord	56	56	43	47	48	60	60	55,62	43,17	56	46,72	48,07	59,52	60
186418,7181	421874,7754	32	n9_E	bouwvlak noord	55	56	43	47	48	59	60	55,47	43,25	56,05	46,76	48,03	59,48	59,97
186418,7181	421874,7754	35	n9_F	bouwvlak noord	55	56	43	47	48	59	60	55,33	43,34	56,11	46,78	47,99	59,45	59,95
186453,757	421862,5672	20	n65_A	bouwvlak noord	55	56	43	45	50	59	60	54,75	43,18	55,81	45,36	50,3	59,25	59,85
186453,757	421862,5672	23	n65_B	bouwvlak noord	55	56	43	46	50	59	60	54,61	43,26	55,81	45,5	50,27	59,21	59,81
186453,757	421862,5672	26	n65_C	bouwvlak noord	54	56	43	46	50	59	60	54,48	43,36	55,83	45,58	50,21	59,17	59,77
186453,757	421862,5672	29	n65_D	bouwvlak noord	54	56	43	46	50	59	60	54,35	43,48	55,85	45,64	50,14	59,13	59,74
186453,757	421862,5672	32	n65_E	bouwvlak noord	54	56	44	46	50	59	60	54,23	43,58	55,9	45,68	50,07	59,11	59,72
186453,757	421862,5672	35	n65_F	bouwvlak noord	54	56	44	46	50	59	60	54,11	43,68	55,96	45,72	49,98	59,1	59,7
186501,1019	421744,4713	20	n201_A	bouwvlak noord	52	56	44	46	54	59	60	52,16	44,3	56,08	46,09	53,5	59,35	60,25
186501,1019	421744,4713	23	n201_B	bouwvlak noord	52	56	44	46	53	59	60	51,98	44,38	56,1	46,18	53,37	59,3	60,19
186501,1019	421744,4713	26	n201_C	bouwvlak noord	52	56	44	46	53	59	60	51,8	44,46	56,12	46,23	53,23	59,25	60,13
186501,1019	421744,4713	29	n201_D	bouwvlak noord	52	56	45	46	53	59	60	51,62	44,53	56,17	46,26	53,07	59,2	60,08
186501,1019	421744,4713	32	n201_E	bouwvlak noord	51	56	45	46	53	59	60	51,46	44,61	56,22	46,29	52,91	59,17	60,03
186501,1019	421744,4713	35	n201_F	bouwvlak noord	51	56	45	46	53	59	60	51,3	44,7	56,28	46,3	52,74	59,14	59,98
186482,3016	421791,528	38	n2_A	bouwvlak noord	52	56	44	46	52	59	60	51,97	44,25	56,22	46,11	52,33	59,11	59,91
186482,3016	421791,528	41	n2_B	bouwvlak noord	52	56	44	46	52	59	60	51,85	44,35	56,28	46,11	52,16	59,09	59,87
186482,3016	421791,528	44	n2_C	bouwvlak noord	52	56	44	46	52	59	60	51,73	44,47	56,35	46,1	51,99	59,07	59,84
186482,3016	421791,528	11	n2_D	bouwvlak noord	53	56	44	45	53	59	60	53,3	43,57	55,98	44,68	53,38	59,44	60,28
186482,3016	421791,528	14	n2_E	bouwvlak noord	53	56	44	45	53	59	60	53,2	43,63	55,97	45,38	53,4	59,45	60,3
186482,3016	421791,528	17	n2_F	bouwvlak noord	53	56	44	46	53	59	60	53,05	43,66	55,97	45,66	53,35	59,41	60,27
186472,9805	421814,7254	38	n62_A	bouwvlak noord	53	56	44	46	52	59	60	52,52	44,2	56,17	46	51,79	59,08	59,83
186472,9805	421814,7254	41	n62_B	bouwvlak noord	52	56	44	46	52	59	60	52,39	44,31	56,23	46	51,63	59,06	59,8
186472,9805	421814,7254	44	n62_C	bouwvlak noord	52	56	44	46	51	59	60	52,28	44,42	56,29	45,99	51,47	59,04	59,77
186472,9805	421814,7254	11	n62_D	bouwvlak noord	54	56	43	44	53	59	60	53,78	43,42	55,95	44,46	52,72	59,39	60,15
186472,9805	421814,7254	14	n62_E	bouwvlak noord	54	56	44	45	53	59	60	53,67	43,5	55,93	45,2	52,76	59,39	60,17
186472,9805	421814,7254	17	n62_F	bouwvlak noord	54	56	44	45	53	59	60	53,52	43,54	55,93	45,49	52,73	59,36	60,14
186491,6226	421768,3307	38	n107_A	bouwvlak noord	52	56	44	46	53	59	60	51,55	44,17	56,28	46,22	52,58	59,12	59,95
186491,6226	421768,3307	41	n107_B	bouwvlak noord	51	56	44	46	52	59	60	51,42	44,27	56,34	46,22	52,4	59,09	59,91
186491,6226	421768,3307	44	n107_C	bouwvlak noord	51	56	44	46	52	59	60	51,29	44,36	56,41	46,21	52,23	59,08	59,87
186491,6226	421768,3307	11	n107_D	bouwvlak noord	53	56	44	45	54	59	60	52,93	43,74	56,02	44,87	53,66	59,46	60,34
186491,6226	421768,3307	14	n107_E	bouwvlak noord	53	56	44	46	54	59	60	52,84	43,76	56,01	45,54	53,67	59,46	60,35
186491,6226	421768,3307	17	n107_F	bouwvlak noord	53	56	44	46	54	59	60	52,69	43,75	56,01	45,81	53,62	59,43	60,32
186528,8392	421681,1787	38	n130_A	bouwvlak noord	50	56	45	46	51	59	60	50,37	44,75	56,43	46,48	51,15	58,77	59,52
186528,8392	421681,1787	41	n130_B	bouwvlak noord	50	56	45	46	51	59	60	50,22	44,83	56,5	46,48	51,02	58,77	59,51
186528,8392	421681,1787	44	n130_C	bouwvlak noord	50	57	45	46	51	59	60	50,08	44,94	56,57	46,46	50,89	58,77	59,5
186528,8392	421681,1787	11	n130_D	bouwvlak noord	52	56	44	45	51	59	60	51,77	44,26	56,14	45,35	51,42	58,81	59,55
186528,8392	421681,1787	14	n130_E	bouwvlak noord	52	56	44	46	52	59	60	51,64	44,31	56,12	45,95	51,62	58,85	59,61
186528,8392	421681,1787	17	n130_F	bouwvlak noord	52	56	44	46	52	59	60	51,51	44,33	56,14	46,19	51,69	58,86	59,64
186518,8334	421704,089	38	n151_A	bouwvlak noord	51	56	45	46	52	59	60	50,59	44,79	56,4	46,42	51,97	58,93	59,73
186518,8334	421704,089	41	n151_B	bouwvlak noord	50	56	45	46	52	59	60	50,45	44,91	56,47	46,42	51,81	58,93	59,71
186518,8334	421704,089	44	n151_C	bouwvlak noord	50	57	45	46	52	59	60	50,31	45,03	56,54	46,42	51,64	58,92	59,69
186518,8334	421704,089	11	n151_D	bouwvlak noord	52	56	44	45	53	59	60	51,96	44,18	56,12	45,25	52,87	59,14	59,97
186518,8334	421704,089	14	n151_E	bouwvlak noord	52	56	44	46	53	59	60	51,86	44,21	56,1	45,87	52,93	59,15	60,01
186518,8334	421704,089	17	n151_F	bouwvlak noord	52	56	44	46	53	59	60	51,74	44,22	56,11	46,11	52,9	59,14	60
186508,8275	421726,9993	38	n200_A	bouwvlak noord	51	56	45	46	52	59	60	50,9	44,83	56,37	46,36	52,43	59,06	59,89
186508,8275	421726,9993	41	n200_B	bouwvlak noord	51	56	45	46	52	59	60	50,76	44,92	56,43	46,37	52,25	59,04	59,85
186508,8275	421726,9993	44	n200_C	bouwvlak noord	51	56	45	46	52	59	60	50,63	45,02	56,5	46,36	52,07	59,02	59,82
186508,8275	421726,9993	11	n200_D	bouwvlak noord	52	56	44	45	54	59	60	52,27	44,11	56,09	45,14	53,5	59,33	60,22
186508,8275	421726,9993	14	n200_E	bouwvlak noord	52	56	44	46	54	59	60	52,18	44,18	56,07	45,78	53,51	59,34	60,23
186508,8275	421726,9993	17	n200_F	bouwvlak noord	52	56	44	46	53	59	60	52,06	44,21	56,08	46,03	53,46	59,32	60,22
186531,8124	421607,6114	11	n209_D	bouwvlak noord	55	56	45	47	46	59	60	54,8	44,73	56,35	47,39	45,98	59,33	59,8
186531,8124	421607,6114	14	n209_E	bouwvlak noord	54	56	45	48	47	59	60	53,88	44,77	56,37	47,64	46,53	59,09	59,6
186482,6423	421644,9276	38	n17_A	bouwvlak noord	50	57	45	49	48	59	60	49,94	44,68	57,04	49,16	47,63	58,89	59,53
186482,6423	421644,9276	41	n17_B	bouwvlak noord	50	57	45	49	48	59	60	49,84	44,75	57,11	49,08	47,59	58,91	59,54
186482,6423	421644,9276	44	n17_C	bouwvlak noord	50	57	45	49	48	59	60	49,74	44,85	57,19	49	47,55	58,95	59,57
186494,0805	421622,6977	44	n21_C	bouwvlak noord	50	57	45	49	47	59	60	49,56	45,18	57,2	48,99	46,96	58,9	59,51
186471,2041	421667,1574	38	n26_A	bouwvlak noord	50	57	44	49	48	59	60	50,11	44,45	57,02	49,18	48,1	58,93	59,58
186471,2041	421667,1574	41	n26_B	bouwvlak noord	50	57	45	49	48	59	60	50,02	44,52	57,09	49,1	48,06	58,95	59,6
186471,2041	421667,1574	44	n26_C	bouwvlak noord	50	57	45	49	48	59	60	49,93	44,61	57,17	49,02	48,02	58,99	59,62
186414,5918	421772,9561	38	n30_A	bouwvlak noord	52	57	44	49	48	59	60	51,92	43,85	56,88	49,3	47,96	59,11	59,74
186414,5918	421772,9561	41	n30_B	bouwvlak noord	52	57	44	49	48	59	60	51,87	43,92	56,95	49,22	47,92	59,14	59,76
186414,5918	421772,9561	44	n30_C	bouwvlak noord	52	57	44	49	48	59	60	51,82	44	57,02	49,12	47,88	59,16	59,77
186414,5918	421772,9561	14	n30_E	bouwvlak noord	52	56	43	50	48	59	60	52,05	43,36	56,48	49,56	47,64	58,89	59,56
186414,5918	421772,9561	17	n30_F	bouwvlak noord	52	56	43	50	48	59	60	52,08	43,42	56,5	49,58	47,87	58,91	59,6
186426,4983	421750,9736	38	n35_A	bouwvlak noord	51	57	44	49	48	59	60	51,36	43,87	56,92	49,29	48,3	59,06	59,71
186426,4983	421750,9736	41	n35_B	bouwvlak noord	51	57	44	49	48	59	60	51,31	43,95	56,99	49,2	48,25	59,09	59,72
186426,4983	421750,9736	44	n35_C	bouwvlak noord	51	57	44	49	48	59	60	51,25	44,04	57,07	49,11	48,2	59,11	59,74
186426,4983	421750,9736	14	n35_E	bouwvlak noord	52	56	43	50	48	59	60	51,54	43,41	56,5	49,55	48,04	58,84	59,52
186426,4983	421750,9736	17	n35_F	bouwvlak noord	52	57	43	50	48	59	60	51,57	43,44	56,53	49,58	48,24	58,88	59,57
186402,6852	421794,9387	38	n39_A	bouwvlak noord	53	57	44	49	48	59	60	52,67	43,64	56,85	49,31	47,51	59,21	59,81
186402,6852	421794,9387	41	n39_B	bouwvlak noord	53	57	44	49	47	59	60	52,62	43,74	56,92	49,23	47,47	59,23	59,83

X	Y	Z	ID	OESC	Lgem [dB]	Lrijk [dB]	Lprov [dB]	Lscheep [dB]	Lbedrijven [dB]	Lgez [dB]	Lcum [dB]	Lgemeentewegen	Lprovinciale wegen	Lrijkswegen	Lscheepvaart	Lbedrijven	Lgez	Lcum
186402,6852	421794,9387	44	n39_C	bouwvlak noord	53	57	44	49	47	59	60	52,57	43,84	56,99	49,14	47,43	59,25	59,84
186402,6852	421794,9387	11	n39_D	bouwvlak noord	53	56	43	49	47	59	60	52,74	43,11	56,43	49,45	46,61	58,93	59,55
186402,6852	421794,9387	14	n39_E	bouwvlak noord	53	56	43	50	47	59	60	52,8	43,17	56,45	49,54	47,08	59	59,62
186402,6852	421794,9387	17	n39_F	bouwvlak noord	53	56	43	50	47	59	60	52,82	43,2	56,48	49,57	47,35	59,04	59,67
186438,4049	421728,991	38	n42_A	bouwvlak noord	51	57	44	49	48	59	60	50,9	43,94	56,95	49,25	48,48	59,02	59,68
186438,4049	421728,991	41	n42_B	bouwvlak noord	51	57	44	49	48	59	60	50,84	44	57,01	49,17	48,44	59,04	59,69
186438,4049	421728,991	44	n42_C	bouwvlak noord	51	57	44	49	48	59	60	50,78	44,1	57,09	49,08	48,39	59,07	59,71
186438,4049	421728,991	17	n42_F	bouwvlak noord	51	57	44	50	48	59	60	51,16	43,66	56,55	49,55	48,45	58,84	59,54
186390,7786	421816,9213	38	n46_A	bouwvlak noord	54	57	43	49	47	59	60	53,59	43,38	56,85	49,33	46,98	59,4	59,96
186390,7786	421816,9213	41	n46_B	bouwvlak noord	54	57	43	49	47	59	60	53,54	43,45	56,93	49,26	46,95	59,42	59,98
186390,7786	421816,9213	44	n46_C	bouwvlak noord	53	57	44	49	47	59	60	53,48	43,53	57	49,22	46,91	59,44	59,99
186390,7786	421816,9213	11	n46_D	bouwvlak noord	54	56	43	49	46	59	60	53,73	42,9	56,46	49,4	45,84	59,16	59,72
186390,7786	421816,9213	14	n46_E	bouwvlak noord	54	56	43	50	46	59	60	53,77	42,92	56,47	49,5	46,4	59,21	59,79
186390,7786	421816,9213	17	n46_F	bouwvlak noord	54	56	43	50	47	59	60	53,79	42,95	56,5	49,57	46,73	59,26	59,84
186450,3115	421707,0084	38	n53_A	bouwvlak noord	51	57	44	49	49	59	60	50,57	44,14	56,97	49,21	48,51	58,99	59,65
186450,3115	421707,0084	41	n53_B	bouwvlak noord	50	57	44	49	48	59	60	50,5	44,22	57,04	49,14	48,46	59,01	59,67
186450,3115	421707,0084	44	n53_C	bouwvlak noord	50	57	44	49	48	59	60	50,42	44,31	57,12	49,05	48,41	59,04	59,69
186450,3115	421707,0084	17	n53_F	bouwvlak noord	51	57	44	50	48	59	60	50,9	43,81	56,57	49,52	48,47	58,81	59,52
186378,872	421838,9038	38	n58_A	bouwvlak noord	55	57	43	49	46	60	60	54,71	43,15	56,77	49,37	46,41	59,65	60,17
186378,872	421838,9038	41	n58_B	bouwvlak noord	55	57	43	49	46	60	60	54,63	43,21	56,85	49,3	46,38	59,66	60,17
186378,872	421838,9038	44	n58_C	bouwvlak noord	55	57	43	49	46	60	60	54,54	43,28	56,92	49,21	46,35	59,66	60,17
186378,872	421838,9038	11	n58_D	bouwvlak noord	55	56	43	49	45	59	60	54,98	42,71	56,4	49,19	44,99	59,47	59,97
186378,872	421838,9038	14	n58_E	bouwvlak noord	55	56	43	49	46	60	60	55,01	42,73	56,41	49,34	45,64	59,52	60,04
186378,872	421838,9038	17	n58_F	bouwvlak noord	55	56	43	49	46	60	60	55,02	42,76	56,43	49,45	46,04	59,56	60,09
186382,2365	421858,3313	38	n85_A	bouwvlak noord	56	57	43	49	46	60	60	55,56	43,21	56,59	48,67	46,44	59,8	60,27
186382,2365	421858,3313	41	n85_B	bouwvlak noord	55	57	43	49	46	60	60	55,44	43,28	56,65	48,61	46,41	59,78	60,25
186382,2365	421858,3313	44	n85_C	bouwvlak noord	55	57	43	49	46	60	60	55,32	43,36	56,73	48,54	46,38	59,77	60,24
186382,2365	421858,3313	11	n85_D	bouwvlak noord	56	56	43	48	45	60	60	56,08	42,68	56,25	48,04	45,07	59,74	60,16
186382,2365	421858,3313	14	n85_E	bouwvlak noord	56	56	43	48	46	60	60	56,09	42,72	56,25	48,34	45,71	59,79	60,23
186382,2365	421858,3313	17	n85_F	bouwvlak noord	56	56	43	49	46	60	60	56,08	42,75	56,27	48,53	46,1	59,82	60,28
186459,7085	421687,9193	38	n213_A	bouwvlak noord	50	57	44	49	48	59	60	50,31	44,28	57,01	49,23	48,36	58,97	59,63
186459,7085	421687,9193	41	n213_B	bouwvlak noord	50	57	44	49	48	59	60	50,23	44,34	57,08	49,15	48,31	58,99	59,65
186459,7085	421687,9193	44	n213_C	bouwvlak noord	50	57	44	49	48	59	60	50,15	44,4	57,15	49,07	48,27	59,02	59,66
186418,7181	421874,7754	38	n7_A	bouwvlak noord	55	56	43	47	48	59	60	55,19	43,43	56,17	46,77	47,95	59,43	59,92
186418,7181	421874,7754	41	n7_B	bouwvlak noord	55	56	44	47	48	59	60	55,05	43,53	56,24	46,75	47,9	59,41	59,9
186418,7181	421874,7754	44	n7_C	bouwvlak noord	55	56	44	47	48	59	60	54,9	43,64	56,3	46,73	47,85	59,38	59,87
186418,7181	421874,7754	47	n7_D	bouwvlak noord	55	56	44	47	48	59	60	54,76	43,76	56,36	46,7	47,79	59,36	59,85
186418,7181	421874,7754	50	n7_E	bouwvlak noord	55	56	44	47	48	59	60	54,62	43,89	56,43	46,67	47,74	59,34	59,84
186418,7181	421874,7754	53	n7_F	bouwvlak noord	54	56	44	47	48	59	60	54,48	44,04	56,5	46,63	47,68	59,33	59,82
186453,757	421862,5672	38	n68_A	bouwvlak noord	54	56	44	46	50	59	60	53,98	43,77	56,01	45,81	49,9	59,08	59,68
186453,757	421862,5672	41	n68_B	bouwvlak noord	54	56	44	46	50	59	60	53,86	43,88	56,07	45,82	49,81	59,06	59,66
186453,757	421862,5672	44	n68_C	bouwvlak noord	54	56	44	46	50	59	60	53,74	43,99	56,14	45,82	49,71	59,06	59,65
186453,757	421862,5672	47	n68_D	bouwvlak noord	54	56	44	46	50	59	60	53,62	44,1	56,19	45,82	49,61	59,04	59,63
186453,757	421862,5672	50	n68_E	bouwvlak noord	54	56	44	46	50	59	60	53,51	44,22	56,26	45,8	49,51	59,04	59,62
186453,757	421862,5672	53	n68_F	bouwvlak noord	53	56	44	46	49	59	60	53,41	44,36	56,33	45,78	49,41	59,04	59,61
186501,1019	421744,4713	38	n197_A	bouwvlak noord	51	56	45	46	53	59	60	51,16	44,78	56,34	46,33	52,57	59,11	59,94
186501,1019	421744,4713	41	n197_B	bouwvlak noord	51	56	45	46	52	59	60	51,02	44,89	56,4	46,32	52,39	59,09	59,9
186501,1019	421744,4713	44	n197_C	bouwvlak noord	51	56	45	46	52	59	60	50,89	45	56,47	46,31	52,21	59,07	59,87
186501,1019	421744,4713	11	n197_D	bouwvlak noord	53	56	44	45	54	59	60	52,57	44,12	56,06	45,06	53,64	59,41	60,3
186501,1019	421744,4713	14	n197_E	bouwvlak noord	52	56	44	46	54	59	60	52,49	44,18	56,05	45,71	53,65	59,42	60,32
186501,1019	421744,4713	17	n197_F	bouwvlak noord	52	56	44	46	54	59	60	52,34	44,24	56,06	45,96	53,6	59,4	60,3
186418,7181	421874,7754	56	n8_A	bouwvlak noord	54	57	44	47	48	59	60	54,33	44,19	56,56	46,59	47,61	59,31	59,8
186418,7181	421874,7754	59	n8_B	bouwvlak noord	54	57	44	47	48	59	60	54,19	44,33	56,63	46,55	47,55	59,3	59,79
186418,7181	421874,7754	62	n8_C	bouwvlak noord	54	57	44	47	47	59	60	54,04	44,45	56,7	46,51	47,48	59,29	59,78
186418,7181	421874,7754	65	n8_D	bouwvlak noord	54	57	45	46	47	59	60	53,9	44,55	56,77	46,46	47,41	59,29	59,77
186418,7181	421874,7754	68	n8_E	bouwvlak noord	54	57	45	46	47	59	60	53,75	44,65	56,84	46,41	47,34	59,28	59,76
186453,757	421862,5672	56	n67_A	bouwvlak noord	53	56	44	46	49	59	60	53,3	44,49	56,39	45,76	49,31	59,03	59,61
186453,757	421862,5672	59	n67_B	bouwvlak noord	53	56	45	46	49	59	60	53,19	44,61	56,46	45,73	49,2	59,03	59,6
186453,757	421862,5672	62	n67_C	bouwvlak noord	53	57	45	46	49	59	60	53,09	44,71	56,52	45,7	49,1	59,03	59,59
186453,757	421862,5672	65	n67_D	bouwvlak noord	53	57	45	46	49	59	60	52,98	44,81	56,59	45,67	48,99	59,04	59,59
186453,757	421862,5672	68	n67_E	bouwvlak noord	53	57	45	46	49	59	60	52,87	44,89	56,66	45,64	48,88	59,04	59,59
186441,5023	421829,2858	47	n217_D	bouwvlak noord	53	57	44	47	49	59	60	53,22	44,2	56,5	46,82	49,37	59,12	59,72
186441,5023	421829,2858	50	n217_E	bouwvlak noord	53	57	44	47	49	59	60	53,11	44,32	56,57	46,8	49,29	59,13	59,72
186441,5023	421829,2858	53	n217_F	bouwvlak noord	53	57	44	47	49	59	60	52,99	44,45	56,63	46,77	49,2	59,13	59,71
186441,5025	421829,2859	56	n218_A	bouwvlak noord	53	57	45	47	49	59	60	52,88	44,58	56,7	46,74	49,1	59,13	59,71
186441,5025	421829,2859	59	n218_B	bouwvlak noord	53	57	45	47	49	59	60	52,78	44,72	56,77	46,69	49,01	59,14	59,71
186441,5025	421829,2859	62	n218_C	bouwvlak noord	53	57	45	47	49	59	60	52,68	44,83	56,84	46,65	48,91	59,15	59,71
186441,5025	421829,2859	65	n218_D	bouwvlak noord	53	57	45	47	49	59	60	52,58	44,94	56,91	46,6	48,81	59,16	59,72
186441,5025	421829,2859	68	n218_E	bouwvlak noord	52	57	45	47	49	59	60	52,48	45,03	56,98	46,55	48,71	59,18	59,72
186406,1339	421840,2884	47	n219_D	bouwvlak noord	54	57	44	48	48	59	60	54	43,89	56,71	47,93	47,5	59,36	59,88
186406,1339	421840,2884	50	n219_E	bouwvlak noord	54	57	44	48	47	59	60	53,9	44	56,78	47,87	47,45	59,36	59,88
186406,1339	421840,2884	53	n219_F	bouwvlak noord	54	57	44	48	47	59	60	53,8	44,13	56,85	47,8	47,4	59,37	59,88
186406,1332	421840,2895	56	n220_A	bouwvlak noord	54	57	44	48	47	59	60	53,69	44,25	56,92	47,74	47,35	59,38	59,89
186406,1332	421840,2895	59	n220_B	bouwvlak noord	54	57	44	48	47	59	60	53,6	44,38	56,99	47,67	47,29	59,39	59,89
186406,1332	421840,2895	62	n220_C	bouwvlak noord	53	57	44	48	47	59	60	53,49	44,5	57,06	47,6	47,23	59,4	59,89
186406,1332	421840,2895	65	n220_D	bouwvlak noord	53	57	45	48	47	59	60	53,39	44,62	57,13	47,52	47,17	59,41	59,9
186406,1332	421840,2895	68	n220_E	bouwvlak noord	53	57	45	47	47	59	60	53,28	44,72	57,2	47,45	47,11	59,42	59,9
186528,8392	421681,1787	5	n131_B	bouwvlak noord	52	56	44	44	50	59	59	51,96	44,22	56,37	43,84	49,97	58,7	59,31
186528,8392	421681,1787	8	n131_C	bouwvlak noord	52	56	44	45	51	59	59	51,86	44,21	56,16	44,52	50,96	58,73	59,42
186538,8451	421658,2683	2	n176_A	bouwvlak noord	52	58	44	44	45	59	59	51,64	44,35	57,59	44,1	44,55	59,04	59,41
186538,8451	421658,2683	5	n176_B	bouwvlak noord	52	56	44	44	47	58	59	51,82	44,4	56,46	43,93	47,23	58,45	58,95
186538,8451	421658,2683	8	n176_C	bouwvlak noord	52	56	44	45	49	58	59	51,71	44,38	56,19	44,61	48,91	58,44	59,04
186538,8451	421658,2683	11	n176_D	bouwvlak noord	52	56	44	45	50	59	59	51,61	44,43	56,16	45,45	49,67	58,53	59,18
186538,8451	421658,2683	14	n176_E	bouwvlak noord	51	56	45	46	50	59	59	51,48	44,52	56,15	46,03	50,05	58,59	59,27
186538,8451	421658,2683	17	n176_F	bouwvlak noord	51	56	45	46	50	59	59	51,33	44,57	56,16	46,26	50,24	58,61	59,31
186548,851	421635,358	2	n204_A	bouwvlak noord	51	57	44	44	44	58	59	51,49	44,33	56,74	44,18	44,18	58,4	58,83
186548,851	421635,358	5	n204_B	bouwvlak noord	52	56	45	44	46	58	59	51,68	44,53	56,37	44,02	46,4	58,31	58,8
186548,851	421635,358	8	n204_C	bouwvlak noord	52	56	45	45	48	58	59	51,62	44,56	56,2	44,7	47,71	58,32	58,88
186548,851	421635,358	11	n204_D	bouwvlak noord	52	56	45	46	48	58	59	51,52	44,58	56,17	45,55	48,47	58,39	59
186548,851	421635,358	14	n204_E	bouwvlak noord	51	56	45	46	49	58	59	51,38	44,62	56,16	46,11	48,88	58,44	59,07
186548,851	421635,358	17	n204_F	bouwvlak noord	51	56	45	46	49	58	59	51,22	44,63	56,17	46,33	49,1	58,45	59,1
186531,8124	421607,6114	17	n210_F	bouwvlak noord	53	56	45	48	47	59	59	53,15	44,8	56,38	47,76	46,86	58,92	59,47
186482,6423	421644,9276	2	n19_A	bouwvlak noord	49	57	44	47	47	58	59	49,42	44,16	56,82	46,52	43,92	58,22	58,72
186482,6423	421644,9276	5	n19_B	bouwvlak noord	50	57	44	48	45	58	59	50,26	44,22	56,63	47,02	44,6	58,35	58,91
186482,6423	421644,9276	8	n19_C	bouwvlak noord	50	57	44	49	46	58	59	50,4	44,21	56,56	49	45,71	58,49	59,11
186482,6423	421644,9276	11	n19_D	bouwvlak noord	50	57	44	49	47	59	59	50,44	44,26	56,57	49,3	46,59	58,59	59,24
186482,6423	421644,9276	14	n19_E	bouwvlak noord	50	57	44	49	47	59	59	50,45	44,28	56,59	49,41	47,11	58,65	59,32
186482,6423	421644,9276	17	n19_F	bouwvlak noord	50	57	44	49	47	59	59	50,45	44,28	56,62	49,46	47,39	58,69	59,37
186494,0805	421622,6977	2	n22_A	bouwvlak noord	50	57	44	47	43	58	59	49,55	44,35	56,78	46,51	43,25	58,19	58,68
186494,0805	421622,6977	5	n22_B	bouwvlak noord	50	57	44	48	44	58	59	50,32	44,43	56,62	47,89	43,74	58,32	58,86
186494,0805	421622,6977	8	n22_C	bouwvlak noord	50	57	44	49	45	58	59	50,43	44,39	56,56	48,98	44,76	58,45	59,05
186494,0805	421622,6977	11	n22_D	bouwvlak noord	50	57	44	49	46	59	59	50,44	44,37	56,58	49,27	45,71	58,54	59,17
186494,0805	421622,6977	14	n22_E	bouwvlak noord	50	57	44	49	46	59	59	50,42	44,39	56,61	49,39	46,31	58,61	59,25
186494,0805	421622,6977	17	n22_F	bouwvlak noord	50	57	44	49	47	59	59	50,39	44,43	56,64	49,44	46,65	58,65	59,3
186471,2041	421667,1574	2	n25_A	bouwvlak noord	49	57	44	47	45	58	59	49,38	43,92	56,82	46,52	44,71	58,24	58,76
186471,2041	421667,1574	5	n25_B	bouwvlak noord	50	57	44	48	45	58	59	50,25	44,01	56,6	47,94	45,39	58,36	58,94
186471,2041	421667,1574	8	n25_C	bouwvlak noord	50	57	44	49	47	59	59	50,43	44,02	56,54	49,02	46,53	58,52	59,17
186471,2041	421667,1574	11	n25_D	bouwvlak noord	51	57	44	49	47	59	59	50,49	44,05	56,56	49,32	47,3	58,63	59,3
186471,2041	421667,1574	14	n25_E	bouwvlak noord	51	57	44	49	48	59	59	50,54	44,1	56,58	49,43	47,74	58,7	59,38
186471,2041	421667,1574	17	n25_F	bouwvlak noord	51	57	44	49	48	59	59	50,57	44,11	56,61	49,47	47,98	58,75	59,44
186414,5918	421772,9561	2	n29_A	bouwvlak noord	51	56	43	46	45	58	59	50,6	43,03	56,27	46,5	45,16	58,03	58,59
186414,5918	421772,9561	5	n29_B	bouwvlak noord	51	56	43	48	45	58	59	51,49	43,16	56,45	48,18	45,45	58,48	59,05
186414,5918	421772,9561	8	n29_C	bouwvlak noord	52	56	43	49	46	59	59	51,85	43,23	56,43	49,2	46,43	58,7	59,33
186414,5918	421772,9561	11	n29_D	bouwvlak noord	52	56	43	49	47	59	59	51,98	43,29	56,45	49,46	47,26	58,82	59,47
186426,4983	421750,9736	2	n34_A	bouwvlak noord	50	56	43	47	45	58	59	50,01	43,16	56,49	46,54	45,45	58,11	58,66
186426,4983	421750,9736	5	n34_B	bouwvlak noord	51	56	43	48	46	58	59	50,91	43,27	56,49	48,15	45,88	58,42	59,01
186426,4983	421750,9736	8	n34_C	bouwvlak noord	51	56	43	49	47	59	59	51,29	43,31	56,47	49,19	46,92	58,64	59,29
186426,4983	421750,9736	11	n34_D	bouwvlak noord	51	56	43	49	48	59	59	51,46	43,38	56,48	49,45	47,72	58,77	59,45
186402,6852	421794,9387	2	n38_A	bouwvlak noord	52	56	43	46	45	58	59	51,63	42,8	56,02	46,44	44,74	58,05	58,59
186402,6852	421794,9387	5	n38_B	bouwvlak noord	52	56	43	48	45	59	59	52,34	42,92	56,39	48,16	44,87	58,59	59,14
186402,6852	421794,9387	8	n38_C	bouwvlak noord	53	56	43	49	46	59	59	52,63	42,98	56,41	49,19	45,76	58,82	59,41
186438,4049	421728,991	2	n44_A	bouwvlak noord	50	57	44	47	46	58	59	49,6	43,51	56,55	46,55	45,57	58,11	58,67
186438,4049	421728,991	5	n44_B	bouwvlak noord	51	57	44	48	46	58	59	50,52	43,58	56,51	48,08	46,1	58,38	58,98
186438,4049	421728,991	8	n44_C	bouwvlak noord	51	56	44	49	47	59	59	50,84	43,56	56,48	49,14	47,2	58,59	59,26
186438,4049	421728,991	11	n44_D	bouwvlak noord	51	56	44	49	48	59	59	51,03	43,62	56,5	49,41	47,95	58,73	59,42
186438,4049	421728,991	14	n44_E	bouwvlak noord	51	57	44	50	48	59	59	51,13	43,65	56,52	49,51	48,26	58,8	59,49
186390,7786	421816,9213	2	n47_A	bouwvlak noord	53	56	43	46	44	58	59	52,8	42,68	55,82	46,4	44,24	58,2	58,71
186390,7786	421816,9213	5	n47_B	bouwvlak noord	53	56	43	48	44	59	59	53,41	42,82	56,13	48,09	44,2	58,69	59,21
186450,3115	421707,0084	2	n52_A	bouwvlak noord	49	57	44	47	46	58	59	49,45	43,64	56,63	46,54	45,5	58,14	58,69
186450,3115	421707,0084	5	n52_B	bouwvlak noord	50	57	44	48	46	58	59	50,35	43,74	56,54	48,01	46,1	58,37	58,97
186450,3115	421707,0084	8	n52_C	bouwvlak noord	51	56	44	49	47	59	59	50,61	43,78	56,5	49,08	47,24	58,57	59,24
186450,3115	421707,0084	11	n52_D	bouwvlak noord	51	57	44	49	48	59	59	50,77	43,81	56,52	49,37	47,94	58,7	59,39
186450,3115	421707,0084	14	n52_E	bouwvlak noord	51	57	44	49	48	59	59	50,87	43,81	56,54	49,47	48,28	58,77	59,47
186378,872	421838,9038	2	n56_A	bouwvlak noord	54	55	42	46	44	58	59	53,77	42,1	55,41	46,13	43,7	58,24	58,72
186378,872	421838,9038	5	n56_B	bouwvlak noord	55	56	43	48	44	59	59	54,64	42,62	55,71	47,83	43,5	58,84	59,31
186382,2365	421858,3313	5	n83_B	bouwvlak noord	56	55	42	46	44	59	59	55,73	42,43	55,29	46,17	43,56	59	59,4
186459,7085	421687,9193	2	n214_A	bouwvlak noord	49	57	44	47	45	58	59	49,3	43,75	56,76	46,57	45,2	58,21	58,74
186459,7085	421687,9193	5	n214_B	bouwvlak noord	50	57	44	48	46	58	59	50,21	43,85	56,61	48,04	45,82	58,38	58,98
186459,7085	421687,9193	8	n214_C	bouwvlak noord	50	57	44	49	47	59	59	50,42	43,86	56,55	49,11	46,97	58,56	59,22
186459,7085	421687,9193	11	n214_D	bouwvlak noord	51	57	44	49	48	59	59	50,54	43,88	56,56	49,39	47,69	58,67	59,36
186459,7085	421687,9193	14	n214_E	bouwvlak noord	51	57	44	50	48	59	59	50,63	43,92	56,59	49,5	48,08	58,75	59,43
186453,757	421862,5672	2	n66_A	bouwvlak noord	55	55	43	42	47	59	59	54,68	43,03	55,24	42,35	47,43	58,58	59,04
186453,757	421862,5672	5	n66_B	bouwvlak noord	55	56	43	42	49	59	59	55,11	43,03	55,52	42,29	48,83	59	59,48
186538,8451	421658,2683	20	n177_A	bouwvlak noord	51	56	45	46	50	59	59	51,18	44,61	56,18	46,39	50,32	58,61	59,32
186538,8451	421658,2683	23	n177_B	bouwvlak noord	51	56	45	46	50	59	59	51,03	44,65	56,2	46,47	50,35	58,61	59,32
186538,8451	421658,2683	26	n177_C	bouwvlak noord	51	56	45	47	50	59	59	50,86	44,74	56,24	46,51	50,34	58,61	59,32
186538,8451	421658,2683	29	n177_D	bouwvlak noord	51	56	45	47	50	59	59	50,68	44,85	56,28	46,54	50,31	58,6	59,32
186538,8451	421658,2683	32	n177_E	bouwvlak noord	50	56	45	47	50	59	59	50,5	44,92	56,33	46,55	50,26	58,6	59,31

X	Y	Z	ID	OESC	Lgem [dB]	Lrijk [dB]	Lprov [dB]	Lscheep [dB]	Lbedrijven [dB]	Lgez [dB]	Lcum [dB]	Lgemeentewegen	Lprovinciale wegen	Lrijkswegen	Lscheepvaart	Lbedrijven	Lgez	Lcum
186538,8451	421658,2683	35	n177_F	bouwvlak noord	50	56	45	47	50	59	59	50,34	44,98	56,4	46,55	50,19	58,61	59,31
186548,851	421635,358	20	n205_A	bouwvlak noord	51	56	45	46	49	58	59	51,06	44,66	56,19	46,46	49,2	58,45	59,12
186548,851	421635,358	23	n205_B	bouwvlak noord	51	56	45	47	49	58	59	50,89	44,7	56,22	46,53	49,24	58,45	59,12
186548,851	421635,358	26	n205_C	bouwvlak noord	51	56	45	47	49	58	59	50,72	44,79	56,25	46,58	49,25	58,45	59,12
186548,851	421635,358	29	n205_D	bouwvlak noord	51	56	45	47	49	58	59	50,55	44,92	56,3	46,6	49,23	58,45	59,12
186548,851	421635,358	32	n205_E	bouwvlak noord	50	56	45	47	49	58	59	50,38	45,04	56,36	46,62	49,2	58,47	59,13
186548,851	421635,358	35	n205_F	bouwvlak noord	50	56	45	47	49	58	59	50,2	45,13	56,42	46,62	49,15	58,48	59,14
186531,8124	421607,6114	20	n211_A	bouwvlak noord	53	56	45	48	47	59	59	52,57	44,83	56,41	47,83	47,06	58,81	59,38
186531,8124	421607,6114	23	n211_B	bouwvlak noord	52	56	45	48	47	59	59	52,08	44,88	56,44	47,86	47,15	58,73	59,31
186531,8124	421607,6114	26	n211_C	bouwvlak noord	52	56	45	48	47	59	59	51,66	44,94	56,49	47,87	47,2	58,68	59,27
186531,8124	421607,6114	29	n211_D	bouwvlak noord	51	57	45	48	47	59	59	51,3	45,03	56,54	47,87	47,22	58,64	59,24
186531,8124	421607,6114	32	n211_E	bouwvlak noord	51	57	45	48	47	59	59	50,97	45,14	56,61	47,85	47,22	58,63	59,23
186531,8124	421607,6114	35	n211_F	bouwvlak noord	51	57	45	48	47	59	59	50,69	45,25	56,67	47,83	47,21	58,62	59,22
186482,6423	421644,9276	20	n18_A	bouwvlak noord	50	57	44	49	48	59	59	50,43	44,29	56,66	49,47	47,55	58,73	59,4
186482,6423	421644,9276	23	n18_B	bouwvlak noord	50	57	44	49	48	59	59	50,38	44,31	56,7	49,45	47,64	58,75	59,43
186482,6423	421644,9276	26	n18_C	bouwvlak noord	50	57	44	49	48	59	59	50,31	44,35	56,76	49,41	47,68	58,78	59,45
186482,6423	421644,9276	29	n18_D	bouwvlak noord	50	57	44	49	48	59	59	50,22	44,43	56,83	49,36	47,69	58,81	59,47
186482,6423	421644,9276	32	n18_E	bouwvlak noord	50	57	45	49	48	59	59	50,13	44,53	56,89	49,3	47,68	58,83	59,49
186494,0805	421622,6977	20	n23_A	bouwvlak noord	50	57	44	49	47	59	59	50,34	44,46	56,67	49,45	46,86	58,68	59,33
186494,0805	421622,6977	23	n23_B	bouwvlak noord	50	57	45	49	47	59	59	50,28	44,51	56,71	49,43	46,97	58,7	59,36
186494,0805	421622,6977	26	n23_C	bouwvlak noord	50	57	45	49	47	59	59	50,2	44,56	56,78	49,4	47,02	58,73	59,39
186494,0805	421622,6977	29	n23_D	bouwvlak noord	50	57	45	49	47	59	59	50,1	44,64	56,84	49,35	47,04	58,76	59,41
186494,0805	421622,6977	32	n23_E	bouwvlak noord	50	57	45	49	47	59	59	50	44,73	56,91	49,29	47,05	58,79	59,43
186494,0805	421622,6977	35	n23_F	bouwvlak noord	50	57	45	49	47	59	59	49,89	44,84	56,98	49,22	47,03	58,81	59,45
186471,2041	421667,1574	20	n24_A	bouwvlak noord	51	57	44	49	48	59	59	50,56	44,11	56,65	49,48	48,11	58,78	59,47
186471,2041	421667,1574	23	n24_B	bouwvlak noord	51	57	44	49	48	59	59	50,51	44,12	56,69	49,46	48,18	58,8	59,49
186538,8451	421658,2683	38	n178_A	bouwvlak noord	50	56	45	47	50	59	59	50,17	45,06	56,46	46,55	50,12	58,61	59,31
186538,8451	421658,2683	41	n178_B	bouwvlak noord	50	57	45	47	50	59	59	50,02	45,14	56,53	46,54	50,03	58,63	59,32
186538,8451	421658,2683	44	n178_C	bouwvlak noord	50	57	45	47	50	59	59	49,88	45,24	56,6	46,52	49,94	58,64	59,32
186538,8451	421658,2683	11	n178_D	bouwvlak noord	52	56	44	45	50	59	59	51,61	44,43	56,16	45,45	49,67	58,53	59,18
186538,8451	421658,2683	14	n178_E	bouwvlak noord	51	56	45	46	50	59	59	51,48	44,52	56,15	46,03	50,05	58,59	59,27
186538,8451	421658,2683	17	n178_F	bouwvlak noord	51	56	45	46	50	59	59	51,33	44,57	56,16	46,26	50,24	58,61	59,31
186548,851	421635,358	38	n206_A	bouwvlak noord	50	56	45	47	49	58	59	50,04	45,23	56,48	46,61	49,09	58,49	59,14
186548,851	421635,358	41	n206_B	bouwvlak noord	50	57	45	47	49	59	59	49,89	45,35	56,55	46,59	49,03	58,51	59,16
186548,851	421635,358	44	n206_C	bouwvlak noord	50	57	46	47	49	59	59	49,74	45,5	56,62	46,58	48,95	58,53	59,17
186548,851	421635,358	11	n206_D	bouwvlak noord	52	56	45	46	48	58	59	51,52	44,58	56,17	45,55	48,47	58,39	59
186548,851	421635,358	14	n206_E	bouwvlak noord	51	56	45	46	49	58	59	51,38	44,62	56,16	46,11	48,88	58,44	59,07
186548,851	421635,358	17	n206_F	bouwvlak noord	51	56	45	46	49	58	59	51,22	44,63	56,17	46,33	49,1	58,45	59,1
186531,8124	421607,6114	38	n209_A	bouwvlak noord	50	57	45	48	47	59	59	50,43	45,34	56,74	47,8	47,18	58,63	59,22
186531,8124	421607,6114	41	n209_B	bouwvlak noord	50	57	45	48	47	59	59	50,21	45,46	56,81	47,76	47,15	58,64	59,23
186531,8124	421607,6114	44	n209_C	bouwvlak noord	50	57	46	48	47	59	59	49,99	45,6	56,88	47,72	47,12	58,66	59,24
186531,8124	421607,6114	17	n209_F	bouwvlak noord	53	56	45	48	47	59	59	53,15	44,8	56,38	47,76	46,86	58,92	59,47
186482,6423	421644,9276	11	n17_D	bouwvlak noord	50	57	44	49	47	59	59	50,44	44,26	56,57	49,3	46,59	58,59	59,24
186482,6423	421644,9276	14	n17_E	bouwvlak noord	50	57	44	49	47	59	59	50,45	44,28	56,59	49,41	47,11	58,65	59,32
186482,6423	421644,9276	17	n17_F	bouwvlak noord	50	57	44	49	47	59	59	50,45	44,28	56,62	49,46	47,39	58,69	59,37
186494,0805	421622,6977	38	n21_A	bouwvlak noord	50	57	45	49	47	59	59	49,78	44,95	57,05	49,15	47,01	58,84	59,47
186494,0805	421622,6977	41	n21_B	bouwvlak noord	50	57	45	49	47	59	59	49,67	45,06	57,13	49,07	46,99	58,88	59,49
186494,0805	421622,6977	11	n21_D	bouwvlak noord	50	57	44	49	46	59	59	50,44	44,37	56,58	49,27	45,71	58,54	59,17
186494,0805	421622,6977	14	n21_E	bouwvlak noord	50	57	44	49	46	59	59	50,42	44,39	56,61	49,39	46,31	58,61	59,25
186494,0805	421622,6977	17	n21_F	bouwvlak noord	50	57	44	49	47	59	59	50,39	44,43	56,64	49,44	46,65	58,65	59,3
186471,2041	421667,1574	11	n26_D	bouwvlak noord	50	57	44	49	47	59	59	50,49	44,05	56,56	49,32	47,3	58,63	59,3
186471,2041	421667,1574	14	n26_E	bouwvlak noord	51	57	44	49	48	59	59	50,54	44,1	56,58	49,43	47,74	58,7	59,38
186471,2041	421667,1574	17	n26_F	bouwvlak noord	51	57	44	49	48	59	59	50,57	44,11	56,61	49,47	47,98	58,75	59,44
186414,5918	421772,9561	11	n30_D	bouwvlak noord	52	56	43	49	47	59	59	51,98	43,29	56,45	49,46	47,26	58,82	59,47
186426,4983	421750,9736	11	n35_D	bouwvlak noord	51	56	43	49	48	59	59	51,46	43,38	56,48	49,45	47,72	58,77	59,45
186438,4049	421728,991	11	n42_D	bouwvlak noord	51	56	44	49	48	59	59	51,03	43,62	56,5	49,41	47,95	58,73	59,42
186438,4049	421728,991	14	n42_E	bouwvlak noord	51	57	44	50	48	59	59	51,13	43,65	56,52	49,51	48,26	58,8	59,49
186450,3115	421707,0084	11	n53_D	bouwvlak noord	51	57	44	49	48	59	59	50,77	43,81	56,52	49,37	47,94	58,7	59,39
186450,3115	421707,0084	14	n53_E	bouwvlak noord	51	57	44	49	48	59	59	50,87	43,81	56,54	49,47	48,28	58,77	59,47
186459,7085	421687,9193	11	n213_D	bouwvlak noord	51	57	44	49	48	59	59	50,54	43,88	56,56	49,39	47,69	58,67	59,36
186459,7085	421687,9193	14	n213_E	bouwvlak noord	51	57	44	50	48	59	59	50,63	43,92	56,59	49,5	48,08	58,75	59,45
186382,2365	421858,3313	2	n83_A	bouwvlak noord	53	55	42	45	44	58	58	53,16	42,13	55,01	44,89	43,7	57,74	58,24
186745,3792	421274,6211	2	n142_A	bouwvlak zuid	59	56	46	42	34	61	61	58,95	45,8	56,35	42,5	34,33	61,06	61,2
186755,0461	421282,0767	2	n141_A	bouwvlak zuid	57	56	46	42	34	60	60	56,73	45,89	56,17	42,25	34,41	59,75	59,94
186755,0461	421282,0767	5	n141_B	bouwvlak zuid	56	56	47	42	34	59	60	56,26	46,55	55,74	42,26	34,22	59,36	59,57
186745,3792	421274,6211	5	n142_B	bouwvlak zuid	58	56	47	43	34	60	60	57,78	46,74	55,92	42,69	34,14	60,25	60,43
186745,3792	421274,6211	8	n142_C	bouwvlak zuid	56	56	47	43	34	59	60	56,34	47,27	55,55	43,43	33,94	59,38	59,61
186556,697	421554,4702	2	n133_A	bouwvlak zuid	56	57	45	45	42	60	60	55,78	45,3	56,74	45,33	41,63	59,7	60
186556,697	421554,4702	5	n133_B	bouwvlak zuid	55	57	45	46	42	59	60	55,43	45,27	56,56	45,75	41,84	59,49	59,82
186556,697	421554,4702	8	n133_C	bouwvlak zuid	55	56	45	47	43	59	60	54,76	45,2	56,43	46,78	42,57	59,23	59,62
186612,0125	421523,8913	17	n50_F	bouwvlak zuid	51	56	46	46	44	58	59	50,85	45,71	56,14	46,04	43,57	58,01	58,51
186615,9182	421508,6308	17	n87_F	bouwvlak zuid	51	56	46	46	43	58	59	51,45	45,6	56,15	46,19	42,78	58,12	58,6
186690,5347	421417,9063	2	n89_A	bouwvlak zuid	50	57	47	43	36	58	59	50,08	47,37	57,08	43,22	35,92	58,4	58,69
186624,8697	421494,8265	17	n118_F	bouwvlak zuid	51	56	46	46	42	58	59	51,45	45,78	56,13	46,1	42,1	58,09	58,56
186755,0461	421282,0767	8	n141_C	bouwvlak zuid	55	55	47	43	34	59	59	55,41	47,17	55,45	42,9	34,02	58,88	59,12
186755,0461	421282,0767	11	n141_D	bouwvlak zuid	54	55	47	44	34	58	59	54,48	47,19	55,35	43,57	33,82	58,46	58,74
186745,3792	421274,6211	11	n142_D	bouwvlak zuid	55	55	47	44	34	59	59	55,09	47,26	55,43	44,15	33,74	58,77	59,04
186745,3792	421274,6211	14	n142_E	bouwvlak zuid	54	55	47	45	34	58	59	54,08	47,26	55,41	44,89	33,74	58,39	58,7
186660,5032	421263,2509	11	n157_D	bouwvlak zuid	46	56	47	50	34	58	59	45,67	47,43	56,37	49,84	33,74	57,96	58,54
186660,5032	421263,2509	14	n157_E	bouwvlak zuid	46	56	47	50	34	58	59	45,75	47,42	56,42	49,92	33,74	58,01	58,59
186660,5032	421263,2509	17	n157_F	bouwvlak zuid	46	56	47	50	34	58	59	45,8	47,43	56,48	49,95	33,93	58,06	58,64
186671,5885	421240,843	14	n159_E	bouwvlak zuid	45	56	48	50	33	58	59	45,24	47,73	56,35	49,84	33,26	57,94	58,53
186671,5885	421240,843	17	n159_F	bouwvlak zuid	45	56	48	50	33	58	59	45,32	47,72	56,41	49,87	33,4	57,99	58,57
186649,4179	421285,6589	8	n162_C	bouwvlak zuid	46	56	47	50	34	58	59	45,84	47,34	56,48	49,72	34,39	58,02	58,59
186649,4179	421285,6589	11	n162_D	bouwvlak zuid	46	56	47	50	34	58	59	46,03	47,29	56,48	49,95	34,19	58,06	58,64
186649,4179	421285,6589	14	n162_E	bouwvlak zuid	46	57	47	50	34	58	59	46,09	47,26	56,51	50,03	34,25	58,1	58,68
186649,4179	421285,6589	17	n162_F	bouwvlak zuid	46	57	47	50	34	58	59	46,13	47,26	56,56	50,05	34,49	58,14	58,72
186643,1861	421319,1005	11	n163_D	bouwvlak zuid	47	56	47	49	35	58	59	46,91	47,09	56,43	49,28	34,92	57,98	58,53
186643,1861	421319,1005	14	n163_E	bouwvlak zuid	47	56	47	49	35	58	59	46,95	47,09	56,45	49,4	35,07	58,01	58,57
186643,1861	421319,1005	17	n163_F	bouwvlak zuid	47	56	47	49	35	58	59	46,96	47,1	56,5	49,44	35,37	58,05	58,61
186608,5707	421415,8175	2	n166_A	bouwvlak zuid	48	57	46	46	38	58	59	47,88	46,48	57,04	46,02	37,78	58,18	58,58
186608,5707	421415,8175	5	n166_B	bouwvlak zuid	49	57	46	47	37	58	59	48,89	46,38	56,76	46,94	37,47	58,13	58,56
186608,5707	421415,8175	8	n166_C	bouwvlak zuid	49	57	46	48	37	58	59	49,03	46,3	56,58	48,13	37,35	58,12	58,6
186608,5707	421415,8175	11	n166_D	bouwvlak zuid	49	57	46	49	38	58	59	49,04	46,23	56,53	48,53	37,59	58,12	58,63
186608,5707	421415,8175	14	n166_E	bouwvlak zuid	49	57	46	49	38	58	59	49,01	46,21	56,52	48,7	38,01	58,13	58,65
186608,5707	421415,8175	17	n166_F	bouwvlak zuid	49	57	46	49	38	58	59	48,98	46,2	56,55	48,77	38,47	58,16	58,69
186618,9416	421393,0702	8	n168_C	bouwvlak zuid	49	57	46	48	37	58	59	48,6	46,41	56,54	48,19	36,73	58,05	58,54
186618,9416	421393,0702	11	n168_D	bouwvlak zuid	49	56	46	49	37	58	59	48,62	46,36	56,5	48,58	36,88	58,06	58,57
186618,9416	421393,0702	14	n168_E	bouwvlak zuid	49	56	46	49	37	58	59	48,61	46,33	56,5	48,74	37,24	58,08	58,6
186618,9416	421393,0702	17	n168_F	bouwvlak zuid	49	57	46	49	38	58	59	48,58	46,33	56,53	48,81	37,66	58,11	58,63
186598,1997	421438,5649	2	n170_A	bouwvlak zuid	49	57	46	46	38	58	59	48,51	46,17	57,06	46,01	38,36	58,24	58,64
186598,1997	421438,5649	5	n170_B	bouwvlak zuid	49	57	46	47	38	58	59	49,44	46,16	56,77	46,89	38,03	58,19	58,62
186598,1997	421438,5649	8	n170_C	bouwvlak zuid	50	57	46	48	38	58	59	49,54	46,12	56,61	48,08	38,02	58,19	58,67
186598,1997	421438,5649	11	n170_D	bouwvlak zuid	50	57	46	48	38	58	59	49,53	46,09	56,57	48,49	38,35	58,21	58,71
186598,1997	421438,5649	14	n170_E	bouwvlak zuid	49	57	46	49	39	58	59	49,47	46,08	56,56	48,66	38,82	58,22	58,73
186598,1997	421438,5649	17	n170_F	bouwvlak zuid	49	57	46	49	39	58	59	49,39	46,08	56,58	48,74	39,33	58,23	58,76
186629,3126	421370,3228	11	n172_D	bouwvlak zuid	48	56	47	49	36	58	59	48,2	46,63	56,47	48,61	36,22	58,01	58,52
186629,3126	421370,3228	14	n172_E	bouwvlak zuid	48	56	47	49	37	58	59	48,2	46,59	56,48	48,77	36,52	58,04	58,56
186629,3126	421370,3228	17	n172_F	bouwvlak zuid	48	57	47	49	37	58	59	48,19	46,59	56,51	48,84	36,91	58,07	58,59
186587,8287	421461,3123	2	n173_A	bouwvlak zuid	49	57	46	46	39	58	59	49,2	45,9	57,06	45,96	38,96	58,31	58,7
186587,8287	421461,3123	5	n173_B	bouwvlak zuid	50	57	46	47	39	58	59	49,99	45,95	56,76	46,82	38,65	58,25	58,68
186587,8287	421461,3123	8	n173_C	bouwvlak zuid	50	57	46	48	39	58	59	50,06	45,9	56,6	48,02	38,74	58,25	58,73
186587,8287	421461,3123	11	n173_D	bouwvlak zuid	50	57	46	48	39	58	59	50,02	45,85	56,56	48,44	39,17	58,26	58,76
186587,8287	421461,3123	14	n173_E	bouwvlak zuid	50	57	46	49	40	58	59	49,95	45,82	56,56	48,61	39,7	58,27	58,79
186587,8287	421461,3123	17	n173_F	bouwvlak zuid	50	57	46	49	40	58	59	49,84	45,79	56,59	48,69	40,26	58,29	58,82
186639,6836	421347,5754	17	n181_F	bouwvlak zuid	48	56	47	49	36	58	59	47,82	46,74	56,44	48,85	36,2	57,99	58,52
186577,4577	421484,0596	2	n182_A	bouwvlak zuid	50	57	46	46	40	58	59	50,09	45,62	56,98	45,9	39,56	58,36	58,76
186577,4577	421484,0596	5	n182_B	bouwvlak zuid	51	57	46	47	39	58	59	50,63	45,73	56,76	46,74	39,31	58,34	58,77
186577,4577	421484,0596	8	n182_C	bouwvlak zuid	51	57	46	48	40	58	59	50,65	45,69	56,62	47,94	39,52	58,35	58,82
186577,4577	421484,0596	11	n182_D	bouwvlak zuid	51	57	46	48	40	58	59	50,58	45,64	56,57	48,37	40,04	58,35	58,85
186577,4577	421484,0596	14	n182_E	bouwvlak zuid	50	57	46	49	41	58	59	50,47	45,63	56,57	48,54	40,64	58,36	58,87
186577,4577	421484,0596	17	n182_F	bouwvlak zuid	50	57	46	49	41	58	59	50,33	45,64	56,59	48,62	41,22	58,37	58,9
186591,6119	421569,638	14	n191_E	bouwvlak zuid	50	56	45	46	46	58	59	50,39	45,26	56,12	45,66	45,58	57,96	58,51
186591,6119	421569,638	17	n191_F	bouwvlak zuid	50	56	45	46	46	58	59	50,29	45,29	56,14	45,93	45,93	57,99	58,56
186572,5313	421494,8654	2	n12_A	bouwvlak zuid	50	57	46	46	40	58	59	50,5	45,5	56,84	45,87	39,86	58,32	58,72
186572,5313	421494,8654	5	n12_B	bouwvlak zuid	51	57	46	47	40	58	59	50,95	45,57	56,71	46,69	39,64	58,36	58,78
186572,5313	421494,8654	8	n12_C	bouwvlak zuid	51	57	46	48	40	58	59	50,95	45,5	56,57	47,89	39,91	58,36	58,83
186572,5313	421494,8654	11	n12_D	bouwvlak zuid	51	57	45	48	40	58	59	50,86	45,44	56,52	48,33	40,48	58,36	58,86
186572,5313	421494,8654	14	n12_E	bouwvlak zuid	51	57	45	48	41	58	59	50,72	45,41	56,53	48,5	41,11	58,36	58,89
186572,5313	421494,8654	17	n12_F	bouwvlak zuid	51	57	45	49	42	58	59	50,56	45,39	56,55	48,59	41,69	58,37	58,9
186558,4634	421507,9761	2	n76_A	bouwvlak zuid	50	57	45	46	40	58	59	49,56	45,44	56,9	46,22	40,17	58,24	58,67
186558,4634	421507,9761	5	n76_B	bouwvlak zuid	50	57	46	47	40	58	59	50,25	45,5	56,74	47,29	40	58,31	58,76
186558,4634	421507,9761	8	n76_C	bouwvlak zuid	50	57	45	48	40	58	59	50,31	45,43	56,63	48,47	40,32	58,35	58,86
186558,4634	421507,9761	11	n76_D	bouwvlak zuid	50	57	45	49	41	58	59	50,26	45,39	56,6	48,82	40,92	58,37	58,9
186558,4634	421507,9761	14	n76_E	bouwvlak zuid	50	57	45	49	42	58	59	50,19	45,36	56,61	48,96	41,57	58,39	58,94
186558,4634	421507,9761	17	n76_F	bouwvlak zuid	50	57	45	49	42	58	59	50,09	45,34	56,63	49,03	42,15	58,41	58,97
186539,6459	421531,1219	2	n112_A	bouwvlak zuid	49	57	45	47	41	58	59	48,83	45,33	56,91	46,66	40,76	58,19	58,65
186539,6459	421531,1219	5	n112_B	bouwvlak zuid	50	57	45	48	41	58	59	49,71	45,34	56,75	47,96	40,64	58,29	58,79
186539,6459	421531,1219	8	n112_C	bouwvlak zuid	50	57	45	49	41	58	59	49,81	45,28	56,67	49,02	41,07	58,37	58,91
186539,6459	421531,1219	11	n112_D	bouwvlak zuid	50	57	45	49	42	58	59	49,82	45,26	56,66	49,31	41,75	58,41	58,98
186539,6459	421531,1219	14	n112_E	bouwvlak zuid	50	57	45	49	42	58	59	49,78	45,26	56,67	49,43	42,44	58,43	59,03
186539,6459	421531,1219	17	n112_F	bouwvlak zuid	50	57	45	49	43	58	59	49,73	45,3	56,7	49,48	43	58,48	59,07
186556,697	421554,4702	11	n133_D	bouwvlak zuid	54	56	45	47	43	59	59	54,02	45,18	56,4	47,49	43,38	59,03	59,47
186556,697	421554,4702	14	n133_E	bouwvlak zuid	53	56	45	48	44	59	59	53,34	45,21	56,4	47,74	44,02	58,87	59,35
186556,697	421554,4702	17	n133_F	bouwvlak zuid	53	56	45	48	44	59	59	52,73	45,27	56,42	47,86	44,5	58,74	59,25
186623,5188	421516,8905	2	n27_A	bouwvlak zuid	50	57	46	44	41	58	59	50,11	45,78	56,92	43,78	40,78	58,25	58,61
186632,5494	421501,1233	2	n31_A	bouwvlak zuid	50	57	46	44	40	59	59	50,36	46,27	57,37	43,74	40,29	58,64	58,97
186658,1595	421464,4564	2	n37_A	bouwvlak zuid	50	57	46	44	38	59	59	50,28	46,11	57,37	43,52	37,99	58,59	58,89

X	Y	Z	ID	DESC	Lgem [dB]	Lrijk [dB]	Lprov [dB]	Lscheep [dB]	Lbedrijven [dB]	Lgez [dB]	Lcum [dB]	Lgemeentewegen	Lprovinciale wegen	Lrijkswegen	Lscheepvaart	Lbedrijven	Lgez	Lcum
186658,1595	421464,4564	5	n37_B	bouwvlak zuid	51	57	46	43	39	59	59	50,65	46,08	57,23	43,13	38,78	58,53	58,84
186643,8901	421484,984	2	n41_A	bouwvlak zuid	50	57	46	44	40	59	59	50,37	46,31	57,47	43,65	39,69	58,71	59,02
186643,8901	421484,984	5	n41_B	bouwvlak zuid	51	57	46	43	40	58	59	50,7	46,16	56,7	43,28	39,52	58,17	58,52
186672,4289	421443,9287	2	n45_A	bouwvlak zuid	50	57	47	43	37	58	59	50,15	46,85	56,91	43,39	37,37	58,26	58,58
186672,4289	421443,9287	5	n45_B	bouwvlak zuid	51	57	47	43	38	58	59	50,55	46,52	56,85	42,98	37,97	58,25	58,57
186704,6695	421397,8064	2	n49_A	bouwvlak zuid	50	57	47	43	34	58	59	50,01	46,93	57,23	43,06	34,18	58,46	58,73
186755,8663	421310,8582	2	n86_A	bouwvlak zuid	51	57	46	42	35	58	59	51,35	46,34	56,77	42,29	34,58	58,29	58,56
186757,7534	421300,8628	2	n90_A	bouwvlak zuid	52	57	46	42	35	58	59	52,26	46,33	56,68	42,2	34,73	58,43	58,69
186761,5921	421288,1156	2	n94_A	bouwvlak zuid	53	56	46	42	34	58	59	52,82	46,05	56,26	41,97	34,5	58,28	58,54
186758,1399	421284,485	2	n97_A	bouwvlak zuid	55	56	46	42	34	59	59	54,59	46,07	56,26	42,11	34,44	58,86	59,1
186758,1399	421284,485	5	n97_B	bouwvlak zuid	55	56	47	42	34	59	59	54,52	46,57	55,84	42,1	34,25	58,64	58,88
186758,1399	421284,485	8	n97_C	bouwvlak zuid	54	55	47	43	34	58	59	54,08	47,17	55,49	42,74	34,05	58,35	58,62
186612,0125	421523,8913	20	n51_A	bouwvlak zuid	51	56	46	46	44	58	59	50,65	45,76	56,15	46,18	43,92	58,01	58,52
186612,0125	421523,8913	23	n51_B	bouwvlak zuid	50	56	46	46	44	58	59	50,44	45,82	56,17	46,26	44,14	58	58,52
186615,9182	421508,6308	20	n88_A	bouwvlak zuid	51	56	46	46	43	58	59	51,16	45,65	56,16	46,32	43,17	58,09	58,58
186615,9182	421508,6308	23	n88_B	bouwvlak zuid	51	56	46	46	43	58	59	50,87	45,71	56,18	46,4	43,44	58,06	58,57
186624,8697	421494,8265	20	n119_A	bouwvlak zuid	51	56	46	46	43	58	59	51,14	45,84	56,15	46,24	42,53	58,06	58,54
186624,8697	421494,8265	23	n119_B	bouwvlak zuid	51	56	46	46	43	58	59	50,85	45,89	56,17	46,32	42,84	58,04	58,53
186660,5032	421263,2509	20	n158_A	bouwvlak zuid	46	57	47	50	34	58	59	45,85	47,44	56,54	49,94	34,21	58,1	58,68
186660,5032	421263,2509	23	n158_B	bouwvlak zuid	46	57	47	50	35	58	59	45,92	47,46	56,59	49,91	34,51	58,14	58,71
186671,5885	421240,843	20	n160_A	bouwvlak zuid	45	56	48	50	34	58	59	45,41	47,71	56,48	49,87	33,65	58,05	58,62
186671,5885	421240,843	23	n160_B	bouwvlak zuid	45	57	48	50	34	58	59	45,49	47,72	56,54	49,84	33,93	58,09	58,66
186649,4179	421285,6589	20	n161_A	bouwvlak zuid	46	57	47	50	35	58	59	46,18	47,27	56,62	50,04	34,79	58,18	58,76
186649,4179	421285,6589	23	n161_B	bouwvlak zuid	46	57	47	50	35	58	59	46,23	47,3	56,67	50,01	35,12	58,22	58,79
186643,1861	421319,1005	20	n164_A	bouwvlak zuid	47	57	47	49	36	58	59	46,97	47,09	56,54	49,46	35,72	58,09	58,64
186643,1861	421319,1005	23	n164_B	bouwvlak zuid	47	57	47	49	36	58	59	47	47,11	56,59	49,44	36,07	58,13	58,68
186608,5707	421415,8175	20	n165_A	bouwvlak zuid	49	57	46	49	39	58	59	48,93	46,21	56,59	48,81	38,94	58,19	58,72
186608,5707	421415,8175	23	n165_B	bouwvlak zuid	49	57	46	49	39	58	59	48,87	46,23	56,63	48,81	39,41	58,22	58,75
186618,9416	421393,0702	20	n167_A	bouwvlak zuid	49	57	46	49	38	58	59	48,55	46,35	56,57	48,85	38,1	58,14	58,67
186618,9416	421393,0702	23	n167_B	bouwvlak zuid	49	57	46	49	39	58	59	48,51	46,38	56,61	48,85	38,54	58,17	58,7
186598,1997	421438,5649	20	n169_A	bouwvlak zuid	49	57	46	49	40	58	59	49,31	46,1	56,62	48,77	39,84	58,26	58,79
186598,1997	421438,5649	23	n169_B	bouwvlak zuid	49	57	46	49	40	58	59	49,22	46,12	56,66	48,78	40,29	58,29	58,82
186629,3126	421370,3228	20	n171_A	bouwvlak zuid	48	57	47	49	37	58	59	48,18	46,58	56,56	48,87	37,31	58,11	58,63
186629,3126	421370,3228	23	n171_B	bouwvlak zuid	48	57	47	49	38	58	59	48,16	46,6	56,59	48,88	37,72	58,13	58,66
186587,8287	421461,3123	20	n174_A	bouwvlak zuid	50	57	46	49	41	58	59	49,73	45,79	56,62	48,72	40,77	58,31	58,84
186587,8287	421461,3123	23	n174_B	bouwvlak zuid	50	57	46	49	41	58	59	49,62	45,8	56,66	48,73	41,19	58,33	58,87
186639,6836	421347,5754	20	n180_A	bouwvlak zuid	48	56	47	49	37	58	59	47,81	46,77	56,49	48,88	36,57	58,03	58,56
186639,6836	421347,5754	23	n180_B	bouwvlak zuid	48	57	47	49	37	58	59	47,81	46,79	56,52	48,88	36,96	58,06	58,59
186577,4577	421484,0596	20	n183_A	bouwvlak zuid	50	57	46	49	42	58	59	50,18	45,71	56,62	48,66	41,71	58,38	58,92
186577,4577	421484,0596	23	n183_B	bouwvlak zuid	50	57	46	49	42	58	59	50,02	45,74	56,66	48,67	42,09	58,4	58,94
186591,6119	421569,638	20	n190_A	bouwvlak zuid	50	56	45	46	46	58	59	50,18	45,32	56,16	46,08	46,13	58,01	58,58
186591,6119	421569,638	23	n190_B	bouwvlak zuid	50	56	45	46	46	58	59	50,05	45,39	56,18	46,17	46,24	58,02	58,6
186572,5313	421494,8654	20	n11_A	bouwvlak zuid	50	57	45	49	42	58	59	50,39	45,39	56,59	48,63	42,16	58,38	58,93
186572,5313	421494,8654	23	n11_B	bouwvlak zuid	50	57	45	49	43	58	59	50,21	45,42	56,62	48,64	42,51	58,39	58,93
186572,5313	421494,8654	26	n11_C	bouwvlak zuid	50	57	46	49	43	58	59	50,03	45,51	56,67	48,63	42,74	58,4	58,95
186572,5313	421494,8654	29	n11_D	bouwvlak zuid	50	57	46	49	43	58	59	49,86	45,59	56,74	48,61	42,89	58,43	58,98
186572,5313	421494,8654	32	n11_E	bouwvlak zuid	50	57	46	49	43	58	59	49,7	45,68	56,8	48,58	42,98	58,46	59
186572,5313	421494,8654	35	n11_F	bouwvlak zuid	50	57	46	49	43	58	59	49,54	45,79	56,87	48,54	43,03	58,49	59,03
186558,4634	421507,9761	20	n77_A	bouwvlak zuid	50	57	45	49	43	58	59	49,97	45,32	56,67	49,06	42,6	58,43	59
186558,4634	421507,9761	23	n77_B	bouwvlak zuid	50	57	45	49	43	58	59	49,84	45,33	56,71	49,05	42,93	58,45	59,02
186558,4634	421507,9761	26	n77_C	bouwvlak zuid	50	57	45	49	43	58	59	49,71	45,4	56,77	49,03	43,14	58,48	59,05
186558,4634	421507,9761	29	n77_D	bouwvlak zuid	50	57	45	49	43	59	59	49,59	45,48	56,83	49	43,27	58,51	59,07
186558,4634	421507,9761	32	n77_E	bouwvlak zuid	49	57	46	49	43	59	59	49,47	45,57	56,9	48,95	43,35	58,54	59,1
186558,4634	421507,9761	35	n77_F	bouwvlak zuid	49	57	46	49	43	59	59	49,35	45,68	56,97	48,9	43,39	58,57	59,13
186539,6459	421531,1219	20	n113_A	bouwvlak zuid	50	57	45	49	43	59	59	49,65	45,31	56,74	49,49	43,42	58,51	59,1
186539,6459	421531,1219	23	n113_B	bouwvlak zuid	50	57	45	49	44	59	59	49,58	45,33	56,78	49,47	43,7	58,53	59,13
186539,6459	421531,1219	26	n113_C	bouwvlak zuid	49	57	45	49	44	59	59	49,49	45,41	56,84	49,44	43,87	58,57	59,16
186539,6459	421531,1219	29	n113_D	bouwvlak zuid	49	57	45	49	44	59	59	49,41	45,49	56,91	49,39	43,97	58,61	59,2
186539,6459	421531,1219	32	n113_E	bouwvlak zuid	49	57	46	49	44	59	59	49,33	45,58	56,97	49,33	44,02	58,64	59,22
186539,6459	421531,1219	35	n113_F	bouwvlak zuid	49	57	46	49	44	59	59	49,23	45,73	57,05	49,27	44,05	58,68	59,26
186556,697	421554,4702	20	n134_A	bouwvlak zuid	52	56	45	48	45	59	59	52,2	45,29	56,46	47,92	44,81	58,66	59,19
186556,697	421554,4702	23	n134_B	bouwvlak zuid	52	56	45	48	45	59	59	51,75	45,33	56,49	47,95	45	58,59	59,13
186556,697	421554,4702	26	n134_C	bouwvlak zuid	51	57	45	48	45	59	59	51,35	45,42	56,53	47,97	45,1	58,55	59,1
186556,697	421554,4702	29	n134_D	bouwvlak zuid	51	57	46	48	45	59	59	51,01	45,5	56,6	47,96	45,16	58,54	59,09
186556,697	421554,4702	32	n134_E	bouwvlak zuid	51	57	46	48	45	59	59	50,7	45,61	56,66	47,94	45,19	58,53	59,08
186556,697	421554,4702	35	n134_F	bouwvlak zuid	50	57	46	48	45	59	59	50,43	45,73	56,72	47,91	45,2	58,53	59,08
186572,5313	421494,8654	38	n13_A	bouwvlak zuid	49	57	46	48	43	59	59	49,4	45,9	56,94	48,49	43,06	58,52	59,05
186572,5313	421494,8654	41	n13_B	bouwvlak zuid	49	57	46	48	43	59	59	49,24	46,02	57,02	48,43	43,07	58,56	59,08
186572,5313	421494,8654	44	n13_C	bouwvlak zuid	49	57	46	48	43	59	59	49,1	46,12	57,09	48,37	43,08	58,59	59,11
186558,4634	421507,9761	38	n72_A	bouwvlak zuid	49	57	46	49	43	59	59	49,22	45,78	57,04	48,84	43,41	58,61	59,16
186558,4634	421507,9761	41	n72_B	bouwvlak zuid	49	57	46	49	43	59	59	49,09	45,9	57,11	48,77	43,42	58,64	59,18
186558,4634	421507,9761	44	n72_C	bouwvlak zuid	49	57	46	49	43	59	59	48,96	46,02	57,19	48,7	43,42	58,68	59,21
186539,6459	421531,1219	38	n111_A	bouwvlak zuid	49	57	46	49	44	59	59	49,12	45,87	57,12	49,19	44,07	58,72	59,28
186539,6459	421531,1219	41	n111_B	bouwvlak zuid	49	57	46	49	44	59	59	49,01	46	57,19	49,11	44,07	58,75	59,31
186539,6459	421531,1219	44	n111_C	bouwvlak zuid	49	57	46	49	44	59	59	48,9	46,15	57,27	49,03	44,06	58,79	59,34
186556,697	421554,4702	38	n135_A	bouwvlak zuid	50	57	46	48	45	59	59	50,18	45,84	56,8	47,88	45,2	58,55	59,1
186556,697	421554,4702	41	n135_B	bouwvlak zuid	50	57	46	48	45	59	59	49,95	45,95	56,87	47,84	45,19	58,56	59,11
186556,697	421554,4702	44	n135_C	bouwvlak zuid	50	57	46	48	45	59	59	49,74	46,06	56,94	47,8	45,17	58,59	59,12
186584,6146	421554,0433	26	n73_C	bouwvlak zuid	51	56	45	47	45	58	59	50,9	45,36	56,3	46,79	45,45	58,24	58,79
186584,6146	421554,0433	29	n73_D	bouwvlak zuid	51	56	45	47	45	58	59	50,63	45,49	56,34	46,81	45,49	58,23	58,78
186584,6146	421554,0433	32	n73_E	bouwvlak zuid	50	56	46	47	46	58	59	50,38	45,65	56,41	46,82	45,51	58,24	58,79
186584,6146	421554,0433	35	n73_F	bouwvlak zuid	50	56	46	47	46	58	59	50,16	45,79	56,46	46,81	45,52	58,25	58,8
186584,6149	421554,0425	38	n74_A	bouwvlak zuid	50	57	46	47	46	58	59	49,95	45,9	56,53	46,8	45,51	58,27	58,81
186584,6149	421554,0425	41	n74_B	bouwvlak zuid	50	57	46	47	45	58	59	49,75	46,01	56,6	46,79	45,49	58,29	58,83
186584,6149	421554,0425	44	n74_C	bouwvlak zuid	50	57	46	47	45	58	59	49,56	46,14	56,67	46,76	45,47	58,32	58,85
186592,4435	421536,6769	26	n71_C	bouwvlak zuid	51	56	46	47	45	58	59	50,97	45,76	56,3	46,82	44,71	58,24	58,77
186592,4435	421536,6769	29	n71_D	bouwvlak zuid	51	56	46	47	45	58	59	50,67	45,87	56,35	46,84	44,78	58,23	58,76
186592,4435	421536,6769	32	n71_E	bouwvlak zuid	50	56	46	47	45	58	59	50,4	46,02	56,41	46,85	44,81	58,23	58,77
186592,4435	421536,6769	35	n71_F	bouwvlak zuid	50	56	46	47	45	58	59	50,17	46,15	56,47	46,85	44,83	58,25	58,78
186592,351	421536,6389	38	n70_A	bouwvlak zuid	50	57	46	47	45	58	59	49,95	46,24	56,54	46,84	44,83	58,26	58,79
186592,351	421536,6389	41	n70_B	bouwvlak zuid	50	57	46	47	45	58	59	49,74	46,38	56,6	46,82	44,82	58,28	58,81
186592,351	421536,6389	44	n70_C	bouwvlak zuid	50	57	47	47	45	58	59	49,54	46,53	56,68	46,8	44,8	58,32	58,84
186600,543	421518,2095	26	n79_C	bouwvlak zuid	51	56	46	47	44	58	59	51,12	45,81	56,32	46,87	43,94	58,26	58,77
186600,543	421518,2095	29	n79_D	bouwvlak zuid	51	56	46	47	44	58	59	50,78	45,91	56,36	46,89	44,04	58,23	58,75
186600,543	421518,2095	32	n79_E	bouwvlak zuid	50	56	46	47	44	58	59	50,48	46,06	56,42	46,89	44,09	58,23	58,75
186600,543	421518,2095	35	n79_F	bouwvlak zuid	50	56	46	47	44	58	59	50,21	46,19	56,49	46,89	44,12	58,24	58,76
186600,5154	421518,2714	38	n80_A	bouwvlak zuid	50	57	46	47	44	58	59	49,97	46,27	56,55	46,88	44,13	58,25	58,77
186600,5154	421518,2714	41	n80_B	bouwvlak zuid	50	57	46	47	44	58	59	49,74	46,38	56,62	46,86	44,13	58,27	58,78
186600,5154	421518,2714	44	n80_C	bouwvlak zuid	50	57	47	47	44	58	59	49,53	46,51	56,69	46,84	44,12	58,29	58,8
186590,4561	421498,8259	26	n78_C	bouwvlak zuid	51	56	46	48	43	58	59	51,2	45,84	56,48	47,69	43,05	58,41	58,92
186590,4561	421498,8259	29	n78_D	bouwvlak zuid	51	57	46	48	43	58	59	50,85	45,9	56,54	47,7	43,18	58,39	58,91
186590,4561	421498,8259	32	n78_E	bouwvlak zuid	51	57	46	48	43	58	59	50,52	45,95	56,6	47,69	43,26	58,38	58,9
186590,4561	421498,8259	35	n78_F	bouwvlak zuid	50	57	46	48	43	58	59	50,24	46,03	56,67	47,66	43,3	58,39	58,9
186590,4255	421498,8124	38	n75_A	bouwvlak zuid	50	57	46	48	43	58	59	49,99	46,11	56,73	47,64	43,32	58,4	58,91
186590,4255	421498,8124	41	n75_B	bouwvlak zuid	50	57	46	48	43	58	59	49,76	46,21	56,81	47,6	43,34	58,42	58,93
186590,4255	421498,8124	44	n75_C	bouwvlak zuid	50	57	46	48	43	58	59	49,54	46,32	56,88	47,57	43,34	58,45	58,95
186651,0318	421569,2353	17	n115_F	bouwvlak zuid	47	56	45	43	46	57	58	46,91	45,49	55,62	43,49	46,27	57,11	57,72
186633,3707	421561,2872	17	n154_F	bouwvlak zuid	48	56	46	44	46	57	58	47,81	45,52	55,81	44,42	45,84	57,35	57,94
186621,6878	421552,0656	17	n216_F	bouwvlak zuid	49	56	46	45	45	58	58	48,74	45,58	55,95	45,07	45,26	57,56	58,13
186613,6098	421537,4347	17	n33_F	bouwvlak zuid	50	56	46	46	44	58	58	49,96	45,57	56,09	45,69	44,34	57,82	58,35
186690,5347	421417,9063	5	n89_B	bouwvlak zuid	50	56	47	43	36	58	58	50,42	46,74	56,21	42,78	36,44	57,77	58,1
186690,5347	421417,9063	8	n89_C	bouwvlak zuid	50	56	47	43	37	58	58	50,32	46,59	56,06	43,16	37,3	57,66	58,01
186690,5347	421417,9063	11	n89_D	bouwvlak zuid	50	56	47	44	38	58	58	50,26	46,51	55,9	43,78	37,55	57,56	57,94
186690,5347	421417,9063	14	n89_E	bouwvlak zuid	50	56	46	44	38	58	58	50,18	46,46	55,83	44,47	37,97	57,52	57,93
186681,9472	421412,7159	17	n93_F	bouwvlak zuid	51	56	46	45	38	58	58	51,21	46,42	55,94	45,39	38,29	57,85	58,26
186667,6778	421433,2435	17	n96_F	bouwvlak zuid	51	56	46	46	39	58	58	51,29	46,14	55,99	45,57	39,15	57,9	58,33
186696,2166	421392,1882	17	n98_F	bouwvlak zuid	51	56	47	45	37	58	58	51,18	46,6	55,86	45,2	37,48	57,79	58,19
186653,4084	421453,7712	17	n100_F	bouwvlak zuid	51	56	46	46	40	58	58	51,32	46,07	56,05	45,75	40,08	57,97	58,4
186719,7748	421376,3264	2	n102_A	bouwvlak zuid	50	57	47	43	33	58	58	49,85	47,18	56,76	42,86	33,27	58,09	58,38
186719,7748	421376,3264	5	n102_B	bouwvlak zuid	50	56	47	42	36	58	58	50,31	47,32	56,38	42,43	36,28	57,91	58,22
186719,7748	421376,3264	8	n102_C	bouwvlak zuid	50	56	47	43	36	58	58	50,3	46,89	56	42,77	36,06	57,61	57,95
186719,7748	421376,3264	11	n102_D	bouwvlak zuid	50	56	47	43	36	57	58	50,23	46,86	55,81	43,35	36,14	57,49	57,85
186719,7748	421376,3264	14	n102_E	bouwvlak zuid	50	56	47	44	36	57	58	50,13	46,84	55,69	43,99	36,42	57,42	57,8
186639,139	421474,2988	17	n103_F	bouwvlak zuid	51	56	46	46	41	58	58	51,39	45,99	56,09	45,93	41,09	58,03	58,48
186711,7433	421369,8518	17	n116_F	bouwvlak zuid	51	56	47	45	37	58	58	51,13	46,82	55,78	44,99	36,65	57,73	58,12
186732,2886	421340,2958	17	n121_F	bouwvlak zuid	51	56	47	45	36	58	58	51,19	46,96	55,66	44,7	35,65	57,65	58,03
186743,7748	421323,772	17	n122_F	bouwvlak zuid	51	56	47	45	35	58	58	51,34	47,18	55,58	44,53	35,13	57,64	58,02
186745,9866	421316,9137	17	n124_F	bouwvlak zuid	52	56	47	45	35	58	58	51,66	47,19	55,56	44,55	34,93	57,71	58,08
186746,3151	421304,7799	17	n127_F	bouwvlak zuid	53	56	47	45	35	58	58	52,62	47,24	55,56	44,74	34,62	57,98	58,33
186749,97	421293,7929	17	n137_F	bouwvlak zuid	53	56	47	45	34	58	58	53	47,3	55,51	44,77	34,33	58,07	58,41
186755,0015	421286,1349	17	n139_F	bouwvlak zuid	53	55	47	45	34	58	58	52,79	47,22	55,4	44,68	34,12	57,93	58,28
186755,0461	421282,0767	14	n141_E	bouwvlak zuid	54	55	47	44	34	58	58	53,65	47,19	55,33	44,24	33,84	58,16	58,47
186755,0461	421282,0767	17	n141_F	bouwvlak zuid	53	55	47	45	34	58	58	52,92	47,23	55,37	44,74	34,03	57,96	58,31
186745,3792	421274,6211	17	n142_F	bouwvlak zuid	53	55	47	45	34	58	58	53,22	47,3	55,45	45,24	33,92	58,13	58,48
186707,8082	421248,5143	2	n145_A	bouwvlak zuid	45	56	47	44	34	57	58	45,33	47,24	55,99	44,38	33,93	57,11	57,51
186707,8082	421248,5143	5	n145_B	bouwvlak zuid	46	56	48	45	34	57	58	46,43	47,55	55,97	45,16	33,77	57,25	57,67
186707,8082	421248,5143	8	n145_C	bouwvlak zuid	47	56	47	46	34	57	58	46,64	47,35	55,77	46,22	33,58	57,18	57,64
186707,8082	421248,5143	11	n145_D	bouwvlak zuid	47	56	47	47	33	57	58	46,69	47,31	55,72	47,04	33,38	57,21	57,71
186707,8082	421248,5143	14	n145_E	bouwvlak zuid	47	56	47	47	33	57	58	46,75	47,29	55,74	47,3	33,33	57,26	57,76
186707,8082	421248,5143	17	n145_F	bouwvlak zuid	47	56	47	47	33	57	58	46,76	47,26	55,8	47,44	33,48	57,31	57,82
186728,5223	421262,5116	2	n146_A	bouwvlak zuid	49	56	46	43	34	58	58	49,42	46,23	56,13	43,19	34,14	57,51	57,85
186728,5223	421262,5116	5	n146_B	bouwvlak zuid	50	56	47	44	34	58	58	49,98	46,92	55,91	43,61	33,97	57,51	57,86
186728,5223	421262,5116	8	n146_C	bouwvlak zuid	50	56	47	45	34	57	58	49,97	47,23	55,63	44,51	33,78	57,39	57,77
186728,5223	421262,5116	11	n146_D	bouwvlak zuid	50	56	47	45	34	57	58	49,86	47,26	55,55	45,37	33,58	57,37	57,78
186728,5223	421262,5116	14	n146_E	bouwvlak zuid	50	56	47	46	34	57	58	49,73	47,26	55,55	45,94	33,56	57,38	57,82
186728,5223	421262,5116	17	n146_F	bouwvlak zuid	50	56	47	46	34	57	58	49,55	47,27	55,6	46,16	33,73	57,41	57,84
186687,094	421234,5171	2	n155_A	bouwvlak zuid	44	56	47	46	34	57	58	43,76	47,43	56,29	45,8	33,75	57,36	57,79
186687,094	421234,5171	5	n155_B	bouwvlak zuid	44	56	48	47	34	58	58	44,33	47,62	56,28	47,22	33,57	57,52	57,99

X	Y	Z	ID	DESC	Lgem [dB]	Lrijk [dB]	Lprov [dB]	Lscheep [dB]	Lbedrijven [dB]	Lgez [dB]	Lcum [dB]	Lgemeentewegen	Lprovinciale wegen	Lrijkswegen	Lscheepvaart	Lbedrijven	Lgez	Lcum
186687,094	421234,5171	8	n155_C	bouwvlak zuid	45	56	48	48	33	58	58	44,88	47,53	56,05	48,42	33,38	57,5	58,04
186687,094	421234,5171	11	n155_D	bouwvlak zuid	45	56	48	49	33	58	58	45,04	47,51	56,04	48,78	33,18	57,54	58,1
186687,094	421234,5171	14	n155_E	bouwvlak zuid	45	56	47	49	33	58	58	45,13	47,49	56,09	48,91	33,1	57,6	58,16
186687,094	421234,5171	17	n155_F	bouwvlak zuid	45	56	47	49	33	58	58	45,22	47,46	56,16	48,98	33,23	57,66	58,22
186660,5032	421263,2509	2	n157_A	bouwvlak zuid	44	56	48	47	34	58	58	44,31	47,6	56,5	47,08	34,37	57,67	58,13
186660,5032	421263,2509	5	n157_B	bouwvlak zuid	45	56	48	49	34	58	58	44,82	47,52	56,47	48,73	34,16	57,84	58,36
186660,5032	421263,2509	8	n157_C	bouwvlak zuid	45	56	47	50	34	58	58	45,49	47,46	56,36	49,6	33,95	57,91	58,48
186671,5885	421240,843	2	n159_A	bouwvlak zuid	44	57	48	47	34	58	58	43,93	47,93	56,63	46,94	33,93	57,77	58,21
186671,5885	421240,843	5	n159_B	bouwvlak zuid	44	56	48	49	34	58	58	44,35	47,87	56,47	48,6	33,73	57,83	58,35
186671,5885	421240,843	8	n159_C	bouwvlak zuid	45	56	48	50	34	58	58	44,95	47,8	56,28	49,51	33,53	57,84	58,41
186671,5885	421240,843	11	n159_D	bouwvlak zuid	45	56	48	50	33	58	58	45,15	47,75	56,29	49,76	33,33	57,89	58,47
186649,4179	421285,6589	2	n162_A	bouwvlak zuid	45	57	48	47	35	58	58	44,64	47,54	56,6	47,28	34,82	57,78	58,24
186649,4179	421285,6589	5	n162_B	bouwvlak zuid	45	57	47	49	35	58	58	45,17	47,44	56,55	48,9	34,6	57,93	58,46
186643,1861	421319,1005	2	n163_A	bouwvlak zuid	45	57	47	47	36	58	58	45,47	47,32	56,66	46,59	35,51	57,79	58,23
186643,1861	421319,1005	5	n163_B	bouwvlak zuid	46	57	47	48	35	58	58	46,21	47,21	56,57	47,92	35,28	57,88	58,36
186643,1861	421319,1005	8	n163_C	bouwvlak zuid	47	56	47	49	35	58	58	46,77	47,12	56,46	48,99	35,04	57,95	58,49
186618,9416	421393,0702	2	n168_A	bouwvlak zuid	47	57	47	46	37	58	58	47,37	46,65	56,83	46,04	37,21	57,98	58,39
186618,9416	421393,0702	5	n168_B	bouwvlak zuid	48	57	47	47	37	58	58	48,43	46,52	56,68	47,01	36,92	58,03	58,47
186629,3126	421370,3228	2	n172_A	bouwvlak zuid	47	57	47	46	37	58	58	46,88	46,91	56,79	46,06	36,66	57,93	58,34
186629,3126	421370,3228	5	n172_B	bouwvlak zuid	48	57	47	47	36	58	58	47,95	46,78	56,63	47,06	36,39	57,96	58,4
186629,3126	421370,3228	8	n172_C	bouwvlak zuid	48	57	47	48	36	58	58	48,16	46,67	56,51	48,23	36,15	58	58,49
186639,6836	421347,5754	2	n181_A	bouwvlak zuid	46	57	47	46	36	58	58	46,43	47,06	56,68	46,07	36,12	57,82	58,23
186639,6836	421347,5754	5	n181_B	bouwvlak zuid	47	57	47	47	36	58	58	47,47	46,94	56,57	47,07	35,88	57,88	58,33
186639,6836	421347,5754	8	n181_C	bouwvlak zuid	48	56	47	48	36	58	58	47,75	46,82	56,43	48,24	35,62	57,91	58,41
186639,6836	421347,5754	11	n181_D	bouwvlak zuid	48	56	47	49	36	58	58	47,81	46,76	56,4	48,62	35,61	57,93	58,45
186639,6836	421347,5754	14	n181_E	bouwvlak zuid	48	56	47	49	36	58	58	47,82	46,73	56,41	48,77	35,85	57,95	58,48
186637,4715	421589,5601	2	n184_A	bouwvlak zuid	46	56	45	42	44	57	58	45,57	45,44	56,38	41,9	44,41	57,39	57,87
186637,4715	421589,5601	5	n184_B	bouwvlak zuid	46	56	45	42	46	57	58	45,96	45,48	56,08	41,76	45,74	57,27	57,8
186637,4715	421589,5601	8	n184_C	bouwvlak zuid	46	56	45	42	47	57	58	46,33	45,42	55,76	41,95	46,67	57,13	57,72
186637,4715	421589,5601	11	n184_D	bouwvlak zuid	47	56	45	42	47	57	58	46,51	45,36	55,63	42,44	47,2	57,12	57,75
186637,4715	421589,5601	14	n184_E	bouwvlak zuid	47	56	45	43	48	57	58	46,65	45,38	55,59	43,01	47,51	57,15	57,81
186637,4715	421589,5601	17	n184_F	bouwvlak zuid	47	56	45	44	48	57	58	46,77	45,39	55,58	43,61	47,69	57,2	57,88
186614,5417	421579,599	2	n187_A	bouwvlak zuid	47	57	46	43	43	58	58	47,15	45,61	56,64	42,94	43,31	57,71	58,15
186614,5417	421579,599	5	n187_B	bouwvlak zuid	48	56	46	43	45	58	58	47,83	45,58	56,32	42,62	44,65	57,58	58,06
186614,5417	421579,599	8	n187_C	bouwvlak zuid	48	56	45	43	46	57	58	48,04	45,44	56,04	43	45,66	57,46	58
186614,5417	421579,599	11	n187_D	bouwvlak zuid	48	56	45	44	46	57	58	48,11	45,36	55,94	43,6	46,28	57,46	58,03
186614,5417	421579,599	14	n187_E	bouwvlak zuid	48	56	45	44	47	57	58	48,16	45,36	55,89	44,28	46,69	57,49	58,1
186614,5417	421579,599	17	n187_F	bouwvlak zuid	48	56	45	45	47	58	58	48,2	45,4	55,89	44,8	46,94	57,55	58,17
186660,4013	421599,5212	2	n188_A	bouwvlak zuid	45	56	44	41	45	57	58	44,73	44,4	56,28	41,07	45,02	57,21	57,71
186660,4013	421599,5212	5	n188_B	bouwvlak zuid	45	56	46	41	46	57	58	44,86	45,52	56,07	41,05	46,42	57,22	57,78
186660,4013	421599,5212	8	n188_C	bouwvlak zuid	45	56	45	41	47	57	58	45,21	45,41	55,58	41,08	47,33	56,96	57,59
186660,4013	421599,5212	11	n188_D	bouwvlak zuid	46	55	45	41	48	57	58	45,55	45,3	55,37	41,47	47,78	56,89	57,56
186660,4013	421599,5212	14	n188_E	bouwvlak zuid	46	55	45	42	48	57	58	45,75	45,29	55,29	41,95	48,02	56,89	57,59
186660,4013	421599,5212	17	n188_F	bouwvlak zuid	46	55	45	42	48	57	58	45,91	45,31	55,27	42,47	48,14	56,92	57,64
186591,6119	421569,638	2	n191_A	bouwvlak zuid	50	57	45	44	42	58	58	50,01	45,47	56,69	43,92	42,2	58,08	58,49
186591,6119	421569,638	5	n191_B	bouwvlak zuid	50	56	45	44	43	58	58	50,48	45,4	56,4	43,65	43,29	57,98	58,4
186591,6119	421569,638	8	n191_C	bouwvlak zuid	51	56	45	44	44	58	58	50,51	45,27	56,21	44,23	44,33	57,91	58,38
186591,6119	421569,638	11	n191_D	bouwvlak zuid	50	56	45	45	45	58	58	50,46	45,25	56,15	44,99	45,07	57,93	58,44
186683,3312	421609,4822	2	n192_A	bouwvlak zuid	44	56	43	40	45	57	58	44,29	43,34	56,23	40,26	45,31	57,1	57,61
186683,3312	421609,4822	5	n192_B	bouwvlak zuid	44	56	45	40	47	57	58	44,07	45,33	55,98	40,4	46,72	57,11	57,68
186704,2676	421618,5773	2	n10_A	bouwvlak zuid	44	56	43	40	45	57	58	44,19	42,85	56,17	39,66	45,33	57,01	57,52
186704,2676	421618,5773	5	n10_B	bouwvlak zuid	44	56	45	40	47	57	58	43,87	45,23	56,04	39,84	46,76	57,13	57,69
186720,252	421607,2188	2	n69_A	bouwvlak zuid	44	56	42	39	44	57	58	44,07	41,92	56,35	39,23	43,97	57,04	57,5
186717,7336	421587,7606	2	n110_A	bouwvlak zuid	45	56	41	39	43	57	58	44,54	41,27	56,43	38,98	43,13	57,07	57,5
186676,6735	421569,6478	2	n64_A	bouwvlak zuid	45	56	42	41	43	57	58	45,31	42	56,34	40,64	43	57,09	57,54
186653,8002	421559,5577	2	n132_A	bouwvlak zuid	46	57	45	42	43	57	58	45,86	44,65	56,61	42,12	42,64	57,49	57,91
186653,8002	421559,5577	5	n132_B	bouwvlak zuid	46	56	45	42	43	57	58	46,09	45,28	56,29	41,81	43,16	57,29	57,74
186653,8002	421559,5577	8	n132_C	bouwvlak zuid	47	56	46	42	44	57	58	46,53	45,56	55,93	41,95	44,09	57,11	57,61
186653,8002	421559,5577	11	n132_D	bouwvlak zuid	47	56	46	42	45	57	58	46,75	45,52	55,74	42,43	44,88	57,04	57,59
186653,8002	421559,5577	14	n132_E	bouwvlak zuid	47	56	46	43	45	57	58	46,89	45,54	55,65	42,99	45,36	57,04	57,62
186640,5029	421553,5506	2	n152_A	bouwvlak zuid	47	56	46	43	42	58	58	46,64	45,53	56,49	42,71	42,32	57,51	57,94
186640,5029	421553,5506	5	n152_B	bouwvlak zuid	47	56	46	42	43	57	58	47,1	45,67	56,31	42,27	42,81	57,42	57,86
186640,5029	421553,5506	8	n152_C	bouwvlak zuid	47	56	46	43	44	57	58	47,4	45,72	56,02	42,53	43,71	57,27	57,76
186640,5029	421553,5506	11	n152_D	bouwvlak zuid	48	56	46	43	45	57	58	47,52	45,64	55,86	43,07	44,51	57,22	57,75
186640,5029	421553,5506	14	n152_E	bouwvlak zuid	48	56	46	44	45	57	58	47,6	45,61	55,79	43,68	45,03	57,23	57,79
186633,8491	421549,7173	2	n179_A	bouwvlak zuid	47	56	46	43	42	58	58	47,17	45,58	56,5	42,97	42,1	57,57	57,99
186633,8491	421549,7173	5	n179_B	bouwvlak zuid	48	56	46	43	43	57	58	47,69	45,54	56,25	42,53	42,56	57,42	57,86
186633,8491	421549,7173	8	n179_C	bouwvlak zuid	48	56	46	43	43	57	58	47,92	45,64	56,01	42,85	43,43	57,32	57,8
186633,8491	421549,7173	11	n179_D	bouwvlak zuid	48	56	46	43	44	57	58	48,02	45,58	55,91	43,42	44,24	57,31	57,82
186633,8491	421549,7173	14	n179_E	bouwvlak zuid	48	56	46	44	45	57	58	48,09	45,55	55,86	44,07	44,79	57,34	57,88
186625,6879	421540,1316	2	n207_A	bouwvlak zuid	48	57	46	43	42	58	58	48,22	45,95	56,68	43,37	41,65	57,84	58,24
186625,6879	421540,1316	5	n207_B	bouwvlak zuid	49	56	46	43	42	58	58	48,77	45,72	56,3	42,95	41,95	57,59	58,02
186625,6879	421540,1316	8	n207_C	bouwvlak zuid	49	56	46	43	43	57	58	48,87	45,71	56,09	43,37	42,74	57,49	57,95
186625,6879	421540,1316	11	n207_D	bouwvlak zuid	49	56	46	44	44	57	58	48,91	45,66	56,01	44,01	43,57	57,49	57,99
186625,6879	421540,1316	14	n207_E	bouwvlak zuid	49	56	46	45	44	58	58	48,92	45,68	55,96	44,72	44,17	57,52	58,05
186622,2259	421529,6951	2	n20_A	bouwvlak zuid	49	57	46	44	41	58	58	49,2	45,9	56,74	43,62	41,25	58	58,39
186622,2259	421529,6951	5	n20_B	bouwvlak zuid	50	56	46	43	41	58	58	49,7	45,68	56,35	43,26	41,37	57,76	58,16
186622,2259	421529,6951	8	n20_C	bouwvlak zuid	50	56	46	44	42	58	58	49,75	45,58	56,16	43,74	42,06	57,66	58,1
186622,2259	421529,6951	11	n20_D	bouwvlak zuid	50	56	46	44	43	58	58	49,74	45,5	56,07	44,43	42,86	57,64	58,12
186622,2259	421529,6951	14	n20_E	bouwvlak zuid	50	56	45	45	44	58	58	49,7	45,46	56,03	45,16	43,51	57,67	58,18
186623,5188	421516,8905	5	n27_B	bouwvlak zuid	50	56	46	43	41	58	58	50,48	45,86	56,43	43,44	40,75	57,95	58,33
186623,5188	421516,8905	8	n27_C	bouwvlak zuid	50	56	46	44	41	58	58	50,47	45,78	56,23	43,97	41,34	57,84	58,25
186623,5188	421516,8905	11	n27_D	bouwvlak zuid	50	56	46	45	42	58	58	50,41	45,7	56,13	44,69	42,08	57,8	58,25
186623,5188	421516,8905	14	n27_E	bouwvlak zuid	50	56	46	45	43	58	58	50,31	45,71	56,07	45,4	42,76	57,8	58,28
186632,5494	421501,1233	5	n31_B	bouwvlak zuid	51	57	46	43	40	58	58	50,69	46,03	56,54	43,4	40,12	58,06	58,43
186632,5494	421501,1233	8	n31_C	bouwvlak zuid	51	56	46	44	41	58	58	50,64	45,81	56,23	43,91	40,57	57,85	58,25
186632,5494	421501,1233	11	n31_D	bouwvlak zuid	51	56	46	45	41	58	58	50,54	45,72	56,12	44,63	41,22	57,8	58,23
186632,5494	421501,1233	14	n31_E	bouwvlak zuid	50	56	46	45	42	58	58	50,41	45,67	56,06	45,34	41,9	57,78	58,25
186658,1595	421464,4564	8	n37_C	bouwvlak zuid	51	56	46	44	39	58	58	50,61	46,11	56,19	43,58	38,97	57,8	58,17
186658,1595	421464,4564	11	n37_D	bouwvlak zuid	50	56	46	44	39	58	58	50,39	46,06	56,08	44,25	39,44	57,71	58,12
186658,1595	421464,4564	14	n37_E	bouwvlak zuid	50	56	46	45	40	58	58	50,28	46,03	55,99	44,98	40	57,67	58,11
186643,8901	421484,984	8	n41_C	bouwvlak zuid	51	56	46	44	40	58	58	50,63	45,98	56,2	43,76	39,84	57,82	58,21
186643,8901	421484,984	11	n41_D	bouwvlak zuid	50	56	46	44	40	58	58	50,47	45,89	56,09	44,46	40,41	57,75	58,17
186643,8901	421484,984	14	n41_E	bouwvlak zuid	50	56	46	45	41	58	58	50,34	45,84	56,02	45,18	41,03	57,72	58,18
186672,4289	421443,9287	8	n45_C	bouwvlak zuid	50	56	46	43	38	58	58	50,48	46,38	56,23	43,39	38,19	57,81	58,16
186672,4289	421443,9287	11	n45_D	bouwvlak zuid	50	56	46	44	39	58	58	50,36	46,28	56,03	44,04	38,56	57,67	58,06
186672,4289	421443,9287	14	n45_E	bouwvlak zuid	50	56	46	45	39	58	58	50,27	46,23	55,93	44,75	39,06	57,62	58,04
186704,6695	421397,8064	5	n49_B	bouwvlak zuid	50	56	47	43	36	58	58	50,42	46,8	56,24	42,62	36,46	57,79	58,12
186704,6695	421397,8064	8	n49_C	bouwvlak zuid	50	56	47	43	37	58	58	50,28	46,58	55,99	42,97	36,67	57,59	57,94
186704,6695	421397,8064	11	n49_D	bouwvlak zuid	50	56	47	44	37	57	58	50,21	46,55	55,84	43,57	36,83	57,49	57,87
186704,6695	421397,8064	14	n49_E	bouwvlak zuid	50	56	47	44	37	57	58	50,13	46,51	55,75	44,23	37,18	57,45	57,84
186739,6444	421347,5253	2	n55_A	bouwvlak zuid	50	57	47	43	34	58	58	49,87	47,4	56,55	42,6	33,52	57,95	58,24
186739,6444	421347,5253	5	n55_B	bouwvlak zuid	50	56	48	42	36	58	58	50,43	47,83	56,45	42,17	35,58	58,01	58,31
186739,6444	421347,5253	8	n55_C	bouwvlak zuid	50	56	47	42	35	58	58	50,48	47,12	55,87	42,5	35,36	57,56	57,89
186739,6444	421347,5253	11	n55_D	bouwvlak zuid	50	56	47	43	35	57	58	50,3	47,06	55,69	43,06	35,29	57,42	57,77
186739,6444	421347,5253	14	n55_E	bouwvlak zuid	50	56	47	44	35	57	58	50,2	47,08	55,58	43,67	35,48	57,36	57,73
186755,6037	421322,6176	2	n59_A	bouwvlak zuid	50	57	46	42	34	58	58	50,02	46,13	56,83	42,25	33,83	58,08	58,36
186755,6037	421322,6176	5	n59_B	bouwvlak zuid	51	57	47	42	35	58	58	50,61	46,91	56,59	41,92	34,99	58,05	58,34
186755,6037	421322,6176	8	n59_C	bouwvlak zuid	51	56	47	42	35	58	58	50,67	47,14	55,75	42,3	34,78	57,51	57,84
186755,6037	421322,6176	11	n59_D	bouwvlak zuid	51	56	47	43	35	57	58	50,52	47,11	55,53	42,84	34,64	57,35	57,7
186755,6037	421322,6176	14	n59_E	bouwvlak zuid	50	55	47	43	35	57	58	50,41	47,12	55,43	43,44	34,74	57,29	57,66
186755,8663	421310,8582	5	n86_B	bouwvlak zuid	52	56	47	42	35	58	58	51,7	46,9	56,39	42,01	34,76	58,14	58,41
186755,8663	421310,8582	8	n86_C	bouwvlak zuid	52	56	47	42	35	58	58	51,66	47,24	55,7	42,46	34,56	57,72	58,03
186755,8663	421310,8582	11	n86_D	bouwvlak zuid	51	56	47	43	34	58	58	51,47	47,22	55,5	43,03	34,38	57,56	57,9
186755,8663	421310,8582	14	n86_E	bouwvlak zuid	51	55	47	44	34	58	58	51,27	47,23	55,43	43,65	34,47	57,5	57,85
186757,7534	421300,8628	5	n90_B	bouwvlak zuid	52	56	47	42	35	58	58	52,5	46,74	56,2	42	34,56	58,2	58,47
186757,7534	421300,8628	8	n90_C	bouwvlak zuid	52	56	47	43	34	58	58	52,38	47,16	55,63	42,52	34,36	57,86	58,16
186757,7534	421300,8628	11	n90_D	bouwvlak zuid	52	55	47	43	34	58	58	52,12	47,12	55,46	43,12	34,15	57,7	58,03
186757,7534	421300,8628	14	n90_E	bouwvlak zuid	52	55	47	44	34	58	58	51,83	47,11	55,4	43,75	34,23	57,61	57,96
186762,6396	421292,5609	2	n91_A	bouwvlak zuid	52	56	46	42	35	58	58	52,15	46,41	56,39	41,96	34,56	58,21	58,48
186762,6396	421292,5609	5	n91_B	bouwvlak zuid	52	56	47	42	34	58	58	52,41	46,77	55,96	41,87	34,38	58,02	58,3
186762,6396	421292,5609	8	n91_C	bouwvlak zuid	52	56	47	42	34	58	58	52,25	47,17	55,53	42,44	34,18	57,76	58,07
186762,6396	421292,5609	11	n91_D	bouwvlak zuid	52	55	47	43	34	58	58	51,97	47,13	55,36	43,05	33,97	57,6	57,93
186762,6396	421292,5609	14	n91_E	bouwvlak zuid	52	55	47	44	34	58	58	51,71	47,16	55,31	43,67	34,02	57,53	57,87
186761,5921	421288,1156	5	n94_B	bouwvlak zuid	53	56	47	42	34	58	58	52,98	46,54	55,86	41,94	34,3	58,11	58,39
186761,5921	421288,1156	8	n94_C	bouwvlak zuid	53	55	47	43	34	58	58	52,74	47,17	55,49	42,54	34,1	57,89	58,18
186761,5921	421288,1156	11	n94_D	bouwvlak zuid	52	55	47	43	34	58	58	52,38	47,13	55,33	43,16	33,9	57,7	58,02
186761,5921	421288,1156	14	n94_E	bouwvlak zuid	52	55	47	44	34	58	58	52,04	47,12	55,28	43,8	33,93	57,6	57,94
186758,1399	421284,485	11	n97_D	bouwvlak zuid	53	55	47	43	34	58	58	53,49	47,17	55,35	43,38	33,85	58,08	58,38
186758,1399	421284,485	14	n97_E	bouwvlak zuid	53	55	47	44	34	58	58	52,91	47,18	55,31	44,04	33,87	57,89	58,22
186673,9221	421579,2868	20	n14_A	bouwvlak zuid	46	55	46	43	47	57	58	46,16	45,66	55,36	42,91	46,72	56,89	57,54
186673,9221	421579,2868	23	n14_B	bouwvlak zuid	46	55	46	43	47	57	58	46,28	45,86	55,36	43,26	46,8	56,93	57,59
186651,0318	421569,2353	20	n114_A	bouwvlak zuid	47	56	46	44	46	57	58	47,02	45,55	55,63	43,93	46,42	57,16	57,79
186651,0318	421569,2353	23	n114_B	bouwvlak zuid	47	56	46	44	47	57	58	47,1	45,73	55,64	44,14	46,51	57,21	57,84
186633,3707	421561,2872	20	n153_A	bouwvlak zuid	48	56	46	45	46	57	58	47,87	45,54	55,82	44,69	46,03	57,39	57,99
186633,3707	421561,2872	23	n153_B	bouwvlak zuid	48	56	46	45	46	57	58	47,9	45,61	55,83	44,85	46,14	57,42	58,03
186621,6878	421552,0656	20	n215_A	bouwvlak zuid	49	56	46	45	45	58	58	48,74	45,63	55,97	45,28	45,49	57,6	58,18
186621,6878	421552,0656	23	n215_B	bouwvlak zuid	49	56	46	45	46	58	58	48,72	45,73	55,98	45,4	45,62	57,63	58,21
186613,6098	421537,4347	20	n32_A	bouwvlak zuid	50	56	46	46	45	58	58	49,86	45,63	56,1	45,85	44,63	57,84	58,38
186613,6098	421537,4347	23	n32_B	bouwvlak zuid	50	56	46	46	45	58	58	49,76	45,7	56,12	45,95	44,81	57,86	58,4
186681,9472	421412,7159	20	n92_A	bouwvlak zuid	51	56	46	46	39	58	58	50,94	46,46	55,95	45,57	38,75	57,82	58,25
186681,9472	421412,7159	23	n92_B	bouwvlak zuid	51	56	47	46	39	58	58	50,66	46,53	55,97	45,68	39,21	57,8	58,23
186667,6778	421433,2435	20	n95_A	bouwvlak zuid	51	56	46	46	40	58	58	51,01	46,15	56,01	45,74	39,65	57,88	58,31
186667,6778	421433,2435	23	n95_B	bouwvlak zuid	51	56	46	46	40	58	58	50,73	46,17	56,03	45,85	40,12	57,85	58,3
186696,2166	421392,1882	20	n99_A	bouwvlak zuid	51	56	47	45	38	58	58	50,91	46,64	55,88	45,4	37,9	57,76	58,18
186696,2166	421392,1882	23	n99_B	bouwvlak zuid	51	56	47	46	38	58	58	50,64	46,72	55,9	45,52	38,33	57,74	58,17
186653,4084	421453,7712	20	n101_A	bouwvlak zuid	51	56	46	46	41	58	58	51,02	46,11	56,07	45,91	40,61	57,94	58,39
186653,4084	421453,7712	23	n101_B	bouwvlak zuid	51	56	46	46	41	58	58	50,74	46,16	56,09	46,01	41,03	57,92	58,38

X	Y	Z	ID	OESC	Lgem [dB]	Lrijk [dB]	Lprov [dB]	Lscheep [dB]	Lbedrijven [dB]	Lgez [dB]	Lcum [dB]	Lgemeentewegen	Lprovinciale wegen	Lrijkswegen	Lscheepvaart	Lbedrijven	Lgez	Lcum
186639,139	421474,2988	20	n104_A	bouwvlak zuid	51	56	46	46	42	58	58	51,08	46,01	56,1	46,08	41,58	58	58,46
186639,139	421474,2988	23	n104_B	bouwvlak zuid	51	56	46	46	42	58	58	50,79	46,06	56,12	46,17	41,94	57,97	58,45
186711,7433	421369,8518	20	n117_A	bouwvlak zuid	51	56	47	45	37	58	58	50,86	46,89	55,8	45,2	37,05	57,7	58,11
186711,7433	421369,8518	23	n117_B	bouwvlak zuid	51	56	47	45	37	58	58	50,6	47,01	55,82	45,33	37,45	57,68	58,1
186732,2886	421340,2958	20	n120_A	bouwvlak zuid	51	56	47	45	36	58	58	50,94	47,01	55,69	44,93	36	57,64	58,03
186732,2886	421340,2958	23	n120_B	bouwvlak zuid	51	56	47	45	36	58	58	50,67	47,13	55,71	45,07	36,37	57,61	58,01
186743,7748	421323,772	20	n123_A	bouwvlak zuid	51	56	47	45	35	58	58	51,07	47,28	55,61	44,77	35,46	57,63	58,01
186743,7748	421323,772	23	n123_B	bouwvlak zuid	51	56	47	45	36	58	58	50,82	47,43	55,63	44,92	35,8	57,61	58
186745,9866	421316,9137	20	n125_A	bouwvlak zuid	51	56	47	45	35	58	58	51,35	47,29	55,59	44,8	35,26	57,68	58,06
186745,9866	421316,9137	23	n125_B	bouwvlak zuid	51	56	47	45	36	58	58	51,05	47,43	55,62	44,94	35,6	57,65	58,04
186746,3151	421304,7799	20	n126_A	bouwvlak zuid	52	56	47	45	35	58	58	52,14	47,3	55,6	44,97	34,94	57,89	58,25
186746,3151	421304,7799	23	n126_B	bouwvlak zuid	52	56	47	45	35	58	58	51,7	47,41	55,63	45,1	35,27	57,81	58,19
186749,97	421293,7929	20	n136_A	bouwvlak zuid	52	56	47	45	35	58	58	52,42	47,37	55,54	44,99	34,63	57,94	58,29
186749,97	421293,7929	23	n136_B	bouwvlak zuid	52	56	47	45	35	58	58	51,91	47,49	55,57	45,12	34,95	57,84	58,21
186755,0015	421286,1349	20	n138_A	bouwvlak zuid	52	55	47	45	34	58	58	52,22	47,28	55,44	44,91	34,41	57,81	58,17
186755,0015	421286,1349	23	n138_B	bouwvlak zuid	52	55	47	45	35	58	58	51,72	47,38	55,47	45,04	34,72	57,71	58,09
186755,0461	421282,0767	20	n140_A	bouwvlak zuid	52	55	47	45	34	58	58	52,29	47,3	55,41	44,96	34,31	57,82	58,18
186755,0461	421282,0767	23	n140_B	bouwvlak zuid	52	55	47	45	35	58	58	51,73	47,4	55,44	45,1	34,62	57,7	58,08
186745,3792	421274,6211	20	n143_A	bouwvlak zuid	52	55	47	45	34	58	58	52,5	47,36	55,49	45,42	34,19	57,95	58,32
186745,3792	421274,6211	23	n143_B	bouwvlak zuid	52	56	47	46	34	58	58	51,87	47,47	55,52	45,53	34,5	57,82	58,2
186707,8082	421248,5143	20	n144_A	bouwvlak zuid	47	56	47	48	34	57	58	46,76	47,26	55,85	47,51	33,74	57,36	57,86
186707,8082	421248,5143	23	n144_B	bouwvlak zuid	47	56	47	48	34	57	58	46,77	47,28	55,89	47,55	34,03	57,39	57,9
186728,5223	421262,5116	20	n147_A	bouwvlak zuid	49	56	47	46	34	57	58	49,37	47,3	55,65	46,29	33,99	57,42	57,87
186728,5223	421262,5116	23	n147_B	bouwvlak zuid	49	56	47	46	34	57	58	49,18	47,36	55,68	46,36	34,29	57,43	57,88
186687,094	421234,5171	20	n156_A	bouwvlak zuid	45	56	47	49	33	58	58	45,29	47,45	56,22	49	33,47	57,71	58,26
186687,094	421234,5171	23	n156_B	bouwvlak zuid	45	56	47	49	34	58	58	45,37	47,45	56,28	48,99	33,75	57,75	58,3
186637,4715	421589,5601	20	n185_A	bouwvlak zuid	47	56	45	44	48	57	58	46,87	45,42	55,59	44,02	47,78	57,25	57,93
186637,4715	421589,5601	23	n185_B	bouwvlak zuid	47	56	46	44	48	57	58	46,95	45,55	55,6	44,22	47,83	57,29	57,97
186614,5417	421579,599	20	n186_A	bouwvlak zuid	48	56	45	45	47	58	58	48,23	45,42	55,91	45,03	47,07	57,59	58,22
186614,5417	421579,599	23	n186_B	bouwvlak zuid	48	56	46	45	47	58	58	48,25	45,51	55,92	45,17	47,15	57,62	58,25
186660,4013	421599,5212	20	n189_A	bouwvlak zuid	46	55	45	43	48	57	58	46,05	45,38	55,27	43,01	48,21	56,97	57,69
186660,4013	421599,5212	23	n189_B	bouwvlak zuid	46	55	46	43	48	57	58	46,16	45,57	55,27	43,33	48,23	57,01	57,73
186683,3312	421609,4822	20	n193_A	bouwvlak zuid	45	55	46	42	48	57	58	45,38	45,56	55,03	41,97	48,42	56,76	57,51
186683,3312	421609,4822	23	n193_B	bouwvlak zuid	46	55	46	42	48	57	58	45,52	45,8	55,03	42,45	48,43	56,81	57,56
186673,9221	421579,2868	17	n15_F	bouwvlak zuid	46	55	46	42	47	57	57	46,01	45,58	55,37	42,39	46,6	56,84	57,48
186696,8124	421589,3384	17	n82_F	bouwvlak zuid	45	55	46	41	47	57	57	45,39	45,53	55,13	41,43	46,74	56,6	57,26
186683,3312	421609,4822	8	n192_C	bouwvlak zuid	44	55	45	40	48	57	57	44,24	45,38	55,39	40,33	47,67	56,78	57,44
186683,3312	421609,4822	11	n192_D	bouwvlak zuid	45	55	45	41	48	57	57	44,62	45,38	55,13	40,63	48,07	56,67	57,38
186683,3312	421609,4822	14	n192_E	bouwvlak zuid	45	55	45	41	48	57	57	44,94	45,39	55,05	41,04	48,26	56,68	57,41
186683,3312	421609,4822	17	n192_F	bouwvlak zuid	45	55	45	42	48	57	57	45,18	45,44	55,03	41,5	48,36	56,71	57,45
186699,967	421603,6919	11	n194_D	bouwvlak zuid	44	55	45	40	47	57	57	44,42	45,45	55,08	40,28	47,15	56,51	57,18
186699,967	421603,6919	14	n194_E	bouwvlak zuid	45	55	46	41	47	57	57	44,85	45,51	55,01	40,66	47,39	56,53	57,22
186699,967	421603,6919	17	n194_F	bouwvlak zuid	45	55	46	41	48	57	57	45,11	45,56	54,99	41,09	47,52	56,56	57,26
186704,2676	421618,5773	8	n10_C	bouwvlak zuid	44	55	45	40	48	57	57	43,87	45,46	55,31	39,74	47,71	56,7	57,37
186720,252	421607,2188	5	n69_B	bouwvlak zuid	44	56	45	40	45	57	57	43,59	45,03	55,96	39,68	45,05	56,91	57,42
186720,252	421607,2188	8	n69_C	bouwvlak zuid	44	55	46	40	46	57	57	43,72	45,72	55,37	39,56	46,14	56,58	57,18
186717,7336	421587,7606	5	n110_B	bouwvlak zuid	44	56	45	40	44	57	57	43,54	44,7	55,85	39,9	43,75	56,72	57,21
186717,7336	421587,7606	8	n110_C	bouwvlak zuid	44	55	46	40	45	57	57	43,73	45,67	55,44	39,81	44,75	56,53	57,08
186706,6588	421588,3796	11	n5_D	bouwvlak zuid	44	55	46	40	46	56	57	44,48	45,84	55,19	40,33	45,9	56,5	57,11
186706,6588	421588,3796	14	n5_E	bouwvlak zuid	45	55	46	41	46	56	57	44,97	45,86	55,08	40,71	46,23	56,49	57,12
186676,6735	421569,6478	5	n64_B	bouwvlak zuid	45	56	45	41	44	57	57	44,93	44,67	56,08	41,04	43,57	57	57,48
186676,6735	421569,6478	8	n64_C	bouwvlak zuid	45	56	46	41	45	57	57	45,31	45,65	55,71	41,07	44,54	56,85	57,38
186676,6735	421569,6478	11	n64_D	bouwvlak zuid	46	56	46	41	45	57	57	45,73	45,68	55,5	41,48	45,31	56,79	57,36
186676,6735	421569,6478	14	n64_E	bouwvlak zuid	46	55	46	42	46	57	57	45,96	45,7	55,41	41,95	45,73	56,79	57,38
186699,5469	421579,7379	2	n109_A	bouwvlak zuid	45	56	41	40	43	57	57	44,59	41,18	56,34	39,63	43,16	57,01	57,45
186699,5469	421579,7379	5	n109_B	bouwvlak zuid	44	56	45	40	44	57	57	43,96	44,69	55,95	40,39	43,76	56,84	57,32
186699,5469	421579,7379	8	n109_C	bouwvlak zuid	44	56	46	40	45	57	57	44,22	45,57	55,54	40,32	44,75	56,64	57,18
186699,5469	421579,7379	11	n109_D	bouwvlak zuid	45	55	46	41	46	57	57	44,69	45,59	55,28	40,64	45,52	56,53	57,13
186699,5469	421579,7379	14	n109_E	bouwvlak zuid	45	55	46	41	46	57	57	45,15	45,62	55,18	41,05	45,9	56,54	57,15
186696,8124	421589,3384	20	n81_A	bouwvlak zuid	46	55	46	42	47	57	57	45,6	45,65	55,13	41,9	46,85	56,65	57,32
186696,8124	421589,3384	23	n81_B	bouwvlak zuid	46	55	46	42	47	57	57	45,76	45,9	55,13	42,38	46,91	56,71	57,38
186699,967	421603,6919	20	n195_A	bouwvlak zuid	45	55	46	42	48	57	57	45,32	45,68	54,99	41,54	47,6	56,61	57,32
186699,967	421603,6919	23	n195_B	bouwvlak zuid	45	55	46	42	48	57	57	45,49	45,95	54,99	42,01	47,64	56,67	57,38

Bijlage 3 Analyse wijziging gemeentewegen

NAME	Adres	X	Y	Z	GRPNAME	Lheersend	Lplan	Lheersend_afgerond	Lplan_afgerond	overschrijding	benodigde reductie	grenswaarde
4_B	Aechtenhof 11 Malden	186640,4029	422272,9102	5	Gemeentewegen	42,56	42,2	43	42	nee	0	nee
5_B	Aechtenhof 11 Malden	186637,8046	422275,5402	5	Gemeentewegen	41,93	41,6	42	42	nee	0	nee
3_B	Aechtenhof 11 Malden	186642,2757	422271,2601	5	Gemeentewegen	41	40,66	41	41	nee	0	nee
6_B	Aechtenhof 11 Malden	186640,578	422280,9518	5	Gemeentewegen	40,75	40,56	41	41	nee	0	nee
2_B	Aechtenhof 11 Malden	186646,187	422270,4437	5	Gemeentewegen	39,86	39,69	40	40	nee	0	nee
7_B	Aechtenhof 11 Malden	186646,1102	422281,0266	5	Gemeentewegen	38,78	39,38	39	39	nee	0	nee
8_B	Aechtenhof 11 Malden	186650,1208	422277,6344	5	Gemeentewegen	37,91	39,03	38	39	nee	0	nee
5_A	Aechtenhof 11 Malden	186637,8046	422275,5402	2	Gemeentewegen	38,4	38,18	38	38	nee	0	nee
8_A	Aechtenhof 11 Malden	186650,1208	422277,6344	2	Gemeentewegen	36,73	37,97	37	38	nee	0	nee
7_A	Aechtenhof 11 Malden	186646,1102	422281,0266	2	Gemeentewegen	36,9	37,69	37	38	nee	0	nee
1_B	Aechtenhof 11 Malden	186649,5738	422274,4486	5	Gemeentewegen	36,86	37,19	37	37	nee	0	nee
2_A	Aechtenhof 11 Malden	186646,187	422270,4437	2	Gemeentewegen	36,65	36,8	37	37	nee	0	nee
4_A	Aechtenhof 11 Malden	186640,4029	422272,9102	2	Gemeentewegen	36,87	36,58	37	37	nee	0	nee
3_A	Aechtenhof 11 Malden	186642,2757	422271,2601	2	Gemeentewegen	36,65	36,39	37	36	nee	0	nee
1_A	Aechtenhof 11 Malden	186649,5738	422274,4486	2	Gemeentewegen	35,11	35,58	35	36	nee	0	nee
6_A	Aechtenhof 11 Malden	186640,578	422280,9518	2	Gemeentewegen	35,42	35,42	35	35	nee	0	nee
14_B	Aechtenhof 13 Malden	186630,1646	422286,9393	5	Gemeentewegen	44,47	44,51	44	45	nee	0	nee
15_B	Aechtenhof 13 Malden	186631,2847	422290,218	5	Gemeentewegen	44,1	44,03	44	44	nee	0	nee
16_B	Aechtenhof 13 Malden	186631,766	422293,3938	5	Gemeentewegen	43,7	43,86	44	44	nee	0	nee
16_A	Aechtenhof 13 Malden	186631,766	422293,3938	2	Gemeentewegen	42,5	42,62	42	43	nee	0	nee
13_B	Aechtenhof 13 Malden	186629,4332	422282,4676	5	Gemeentewegen	42,02	41,88	42	42	nee	0	nee
17_B	Aechtenhof 13 Malden	186637,1456	422294,7069	5	Gemeentewegen	41,15	41,58	41	42	nee	0	nee
17_A	Aechtenhof 13 Malden	186637,1456	422294,7069	2	Gemeentewegen	41,13	41,44	41	41	nee	0	nee
12_B	Aechtenhof 13 Malden	186636,4839	422282,0202	5	Gemeentewegen	40,99	40,64	41	41	nee	0	nee
15_A	Aechtenhof 13 Malden	186631,2847	422290,218	2	Gemeentewegen	40,6	40,5	41	40	nee	0	nee
13_A	Aechtenhof 13 Malden	186629,4332	422282,4676	2	Gemeentewegen	39,44	39,39	39	39	nee	0	nee
14_A	Aechtenhof 13 Malden	186630,1646	422286,9393	2	Gemeentewegen	38,48	38,81	38	39	nee	0	nee
9_B	Aechtenhof 13 Malden	186641,9778	422293,3939	5	Gemeentewegen	36,81	37,95	37	38	nee	0	nee
9_A	Aechtenhof 13 Malden	186641,9778	422293,3939	2	Gemeentewegen	36,01	37,04	36	37	nee	0	nee
10_B	Aechtenhof 13 Malden	186641,645	422289,4122	5	Gemeentewegen	36,49	36,84	36	37	nee	0	nee
11_B	Aechtenhof 13 Malden	186640,8553	422286,7545	5	Gemeentewegen	35,84	36,39	36	36	nee	0	nee
12_A	Aechtenhof 13 Malden	186636,4839	422282,0202	2	Gemeentewegen	36,3	36,13	36	36	nee	0	nee
10_A	Aechtenhof 13 Malden	186641,645	422289,4122	2	Gemeentewegen	34,73	35,32	35	35	nee	0	nee
11_A	Aechtenhof 13 Malden	186640,8553	422286,7545	2	Gemeentewegen	33,61	34,27	34	34	nee	0	nee
24_B	Aechtenhof 9 Malden	186653,5065	422248,5337	5	Gemeentewegen	42,94	42,98	43	43	nee	0	nee
25_B	Aechtenhof 9 Malden	186650,7273	422248,4674	5	Gemeentewegen	42,48	42,56	42	43	nee	0	nee
28_B	Aechtenhof 9 Malden	186641,2796	422249,5531	5	Gemeentewegen	42,3	42,11	42	42	nee	0	nee
20_B	Aechtenhof 9 Malden	186629,9993	422253,0883	5	Gemeentewegen	42,1	42	42	42	nee	0	nee
24_A	Aechtenhof 9 Malden	186653,5065	422248,5337	2	Gemeentewegen	40,75	41,13	41	41	nee	0	nee
27_B	Aechtenhof 9 Malden	186643,7766	422245,9321	5	Gemeentewegen	41,19	40,86	41	41	nee	0	nee
23_B	Aechtenhof 9 Malden	186653,9323	422253,1415	5	Gemeentewegen	40,19	40,41	40	40	nee	0	nee
21_B	Aechtenhof 9 Malden	186635,4239	422258,3487	5	Gemeentewegen	40,17	40,39	40	40	nee	0	nee
29_B	Aechtenhof 9 Malden	186639,0327	422254,3973	5	Gemeentewegen	40,69	40,32	41	40	nee	0	nee
22_B	Aechtenhof 9 Malden	186647,7524	422258,5028	5	Gemeentewegen	40,06	40,22	40	40	nee	0	nee
20_A	Aechtenhof 9 Malden	186629,9993	422253,0883	2	Gemeentewegen	40,17	40,1	40	40	nee	0	nee
26_A	Aechtenhof 9 Malden	186647,896	422247,4949	2	Gemeentewegen	38,84	39,91	39	40	nee	0	nee
23_A	Aechtenhof 9 Malden	186653,9323	422253,1415	2	Gemeentewegen	39,55	39,74	40	40	nee	0	nee
19_B	Aechtenhof 9 Malden	186634,5557	422253,0208	5	Gemeentewegen	39,43	39,21	39	39	nee	0	nee
26_B	Aechtenhof 9 Malden	186647,896	422247,4949	5	Gemeentewegen	39,16	39,06	39	39	nee	0	nee
27_A	Aechtenhof 9 Malden	186643,7766	422245,9321	2	Gemeentewegen	39,2	39,06	39	39	nee	0	nee
25_A	Aechtenhof 9 Malden	186650,7273	422248,4674	2	Gemeentewegen	37,94	38,75	38	39	nee	0	nee
18_B	Aechtenhof 9 Malden	186642,6338	422260,213	5	Gemeentewegen	37,89	38,25	38	38	nee	0	nee
21_A	Aechtenhof 9 Malden	186635,4239	422258,3487	2	Gemeentewegen	37,98	38,07	38	38	nee	0	nee
22_A	Aechtenhof 9 Malden	186647,7524	422258,5028	2	Gemeentewegen	37,54	37,59	38	38	nee	0	nee
28_A	Aechtenhof 9 Malden	186641,2796	422249,5531	2	Gemeentewegen	37,04	36,85	37	37	nee	0	nee
18_A	Aechtenhof 9 Malden	186642,6338	422260,213	2	Gemeentewegen	35,82	36,04	36	36	nee	0	nee
19_A	Aechtenhof 9 Malden	186634,5557	422253,0208	2	Gemeentewegen	35,9	35,72	36	36	nee	0	nee
29_A	Aechtenhof 9 Malden	186639,0327	422254,3973	2	Gemeentewegen	36,06	35,61	36	36	nee	0	nee
32_B	Broekkant 41 Malden	186539,5393	422167,8622	5	Gemeentewegen	60,6	60,32	61	60	nee	0	nee
32_A	Broekkant 41 Malden	186539,5393	422167,8622	2	Gemeentewegen	60,55	60,27	61	60	nee	0	nee
33_B	Broekkant 41 Malden	186533,6387	422159,9817	5	Gemeentewegen	55,91	55,51	56	56	nee	0	nee
33_A	Broekkant 41 Malden	186533,6387	422159,9817	2	Gemeentewegen	55,55	55,12	56	55	nee	0	nee
31_B	Broekkant 41 Malden	186529,7333	422168,7358	5	Gemeentewegen	55,27	55,03	55	55	nee	0	nee
31_A	Broekkant 41 Malden	186529,7333	422168,7358	2	Gemeentewegen	54,85	54,6	55	55	nee	0	nee
30_B	Broekkant 41 Malden	186523,8327	422160,8553	5	Gemeentewegen	46,65	46,46	47	46	nee	0	nee
30_A	Broekkant 41 Malden	186523,8327	422160,8553	2	Gemeentewegen	45,64	45,51	46	46	nee	0	nee
35_B	Broekkant 47 Malden	186498,721	422253,0368	5	Gemeentewegen	59,44	59,35	59	59	nee	0	nee
35_A	Broekkant 47 Malden	186498,721	422253,0368	2	Gemeentewegen	59,3	59,22	59	59	nee	0	nee
40_B	Broekkant 47 Malden	186494,017	422258,6268	5	Gemeentewegen	58,25	58,18	58	58	nee	0	nee
40_A	Broekkant 47 Malden	186494,017	422258,6268	2	Gemeentewegen	58,02	57,95	58	58	nee	0	nee
34_B	Broekkant 47 Malden	186495,8067	422256,86	5	Gemeentewegen	57,79	57,72	58	58	nee	0	nee
34_A	Broekkant 47 Malden	186495,8067	422256,86	2	Gemeentewegen	57,58	57,5	58	58	nee	0	nee
36_B	Broekkant 47 Malden	186496,8603	422247,1085	5	Gemeentewegen	55,94	55,85	56	56	nee	0	nee
36_A	Broekkant 47 Malden	186496,8603	422247,1085	2	Gemeentewegen	55,46	55,39	55	55	nee	0	nee
39_B	Broekkant 47 Malden	186489,3062	422259,3245	5	Gemeentewegen	54,39	54,32	54	54	nee	0	nee
39_A	Broekkant 47 Malden	186489,3062	422259,3245	2	Gemeentewegen	53,9	53,83	54	54	nee	0	nee
37_B	Broekkant 47 Malden	186491,332	422249,5017	5	Gemeentewegen	45,81	45,66	46	46	nee	0	nee
37_A	Broekkant 47 Malden	186491,332	422249,5017	2	Gemeentewegen	43,59	43,47	44	43	nee	0	nee
38_B	Broekkant 47 Malden	186486,7455	422255,1437	5	Gemeentewegen	42,55	42,3	43	42	nee	0	nee
38_A	Broekkant 47 Malden	186486,7455	422255,1437	2	Gemeentewegen	38,93	38,74	39	39	nee	0	nee
51_B	Broekkant 49 Malden	186487,984	422284,1661	5	Gemeentewegen	60,27	60,21	60	60	nee	0	nee
50_B	Broekkant 49 Malden	186491,211	422276,8458	5	Gemeentewegen	60,23	60,16	60	60	nee	0	nee
53_B	Broekkant 49 Malden	186494,438	422269,5256	5	Gemeentewegen	60,22	60,15	60	60	nee	0	nee
51_A	Broekkant 49 Malden	186487,984	422284,1661	2	Gemeentewegen	60,17	60,1	60	60	nee	0	nee
50_A	Broekkant 49 Malden	186491,211	422276,8458	2	Gemeentewegen	60,13	60,05	60	60	nee	0	nee
53_A	Broekkant 49 Malden	186494,438	422269,5256	2	Gemeentewegen	57,34	57,26	57	57	nee	0	nee
49_B	Broekkant 49 Malden	186479,6774	422282,8771	5	Gemeentewegen	55,19	55,13	55	55	nee	0	nee
49_A	Broekkant 49 Malden	186479,6774	422282,8771	2	Gemeentewegen	54,73	54,66	55	55	nee	0	nee
57_B	Broekkant 49 Malden	186487,8831	422264,2631	5	Gemeentewegen	54,16	54,07	54	54	nee	0	nee
57_A	Broekkant 49 Malden	186487,8831	422264,2631	2	Gemeentewegen	53,86	53,76	54	54	nee	0	nee
47_B	Broekkant 49 Malden	186472,3572	422279,6501	5	Gemeentewegen	53,4	53,35	53	53	nee	0	nee
47_A	Broekkant 49 Malden	186472,3572	422279,6501	2	Gemeentewegen	52,43	52,37	52	52	nee	0	nee
45_B	Broekkant 49 Malden	186465,0369	422276,423	5	Gemeentewegen	51,85	51,79	52	52	nee	0	nee
55_B	Broekkant 49 Malden	186480,5629	422261,0361	5	Gemeentewegen	50,54	50,44	51	50	nee	0	nee
43_B	Broekkant 49 Malden	186457,7167	422273,196	5	Gemeentewegen	50,4	50,35	50	50	nee	0	nee
45_A	Broekkant 49 Malden	186465,0369	422276,423	2	Gemeentewegen	50,33	50,28	50	50	nee	0	nee
55_A	Broekkant 49 Malden	186480,5629	422261,0361	2	Gemeentewegen	49,96	49,89	50	50	nee	0	nee
52_B	Broekkant 49 Malden	186473,2426	422257,809	5	Gemeentewegen	49,83	49,72	50	50	nee	0	nee
44_B	Broekkant 49 Malden	186450,3964	422269,969	5	Gemeentewegen	49,12	49,07	49	49	nee	0	nee
41_B	Broekkant 49 Malden	186465,9223	422254,582	5	Gemeentewegen	48,89	48,75	49	49	nee	0	nee
43_A	Broekkant 49 Malden	186457,7167	422273,196	2	Gemeentewegen	48,68	48,62	49	49	nee	0	nee
52_A	Broekkant 49 Malden	186473,2426	422257,809	2	Gemeentewegen	48,52	48,44	49	48	nee	0	nee
46_B	Broekkant 49 Malden	186443,0761	422266,7419	5	Gemeentewegen	47,95	47,92	48	48	nee	0	nee
54_B	Broekkant 49 Malden	186458,6021	422251,355	5	Gemeentewegen	47,86	47,7	48	48	nee	0	nee
44_A	Broekkant 49 Malden	186450,3964	422269,969	2	Gemeentewegen	47,35	47,28	47	47	nee	0	nee
41_A	Broekkant 49 Malden	186465,9223	422254,582	2	Gemeentewegen	46,94	46,84	47	47	nee	0	nee
48_B	Broekkant 49 Malden	186435,7559	422263,5149	5	Gemeentewegen	46,63	46,61	47	47	nee	0	nee
46_A	Broekkant 49 Malden	186443,0761	422266,7419	2	Gemeentewegen	46,37	46,31	46	46	nee	0	nee
56_B	Broekkant 49 Malden	186451,2818	422248,1279	5	Gemeentewegen	46,35	46,2	46	46	nee	0	nee
48_A	Broekkant 49 Malden	186435,7559	422263,5149	2	Gemeentewegen	45,24	45,19	45	45	nee	0	nee
54_A	Broekkant 49 Malden	186458,6021	422251,355	2	Gemeentewegen	45,1	44,97	45	45	nee	0	nee
58_B	Broekkant 49 Malden	186443,9616	422244,9009	5	Gemeentewegen	44,56	44,34	45	44	nee	0	nee
56_A	Broekkant 49 Malden	186451,2818	422248,1279	2	Gemeentewegen	42,38	42,23	42	42	nee	0	nee
58_A	Broekkant 49 Malden	186443,9616	422244,9009	2	Gemeentewegen	41,42	41,19	41	41	nee	0	nee
42_B	Broekkant 49 Malden	186429,201	422258,2524	5	Gemeentewegen	40,65	40,36	41	40	nee	0	nee
60_B	Broekkant 49 Malden	186435,655	422243,6119	5	Gemeentewegen	40,26	39,95	40	40	nee	0	nee
59_B	Broekkant 49 Malden	186432,428	422250,9322	5	Gemeentewegen	39,34	39,11	39	39	nee	0	nee
42_A	Broekkant 49 Malden	186429,201	422258,2524	2	Gemeentewegen	38,98	38,69	39	39	nee	0	nee
60_A	Broekkant 49 Malden	186435,655	422243,6119	2	Gemeentewegen	37,62	37,18	38	37	nee	0	nee
59_A	Broekkant 49 Malden	186432,428	422250,9322	2	Gemeentewegen	37,4	37,16	37	37	nee	0	nee
63_B	Broekkant 58 Malden	186684,0656	421906,9747	5	Gemeentewegen	54,05	49,01	54	49	nee	0	nee

NAME	Adres	X	Y	Z	GRPNAME	Lheersend	Lplan	Lheersend_afgerond	Lplan_afgerond	overschrijding	benodigde reductie	grenswaarde
63_A	Broekkant 58 Malden	186684,0656	421906,9747	2	Gemeentewegen	54,02	48,89	54	49	nee	0	nee
64_B	Broekkant 58 Malden	186685,6052	421911,8694	5	Gemeentewegen	49,82	45,55	50	46	nee	0	nee
64_A	Broekkant 58 Malden	186685,6052	421911,8694	2	Gemeentewegen	49,72	45,32	50	45	nee	0	nee
62_B	Broekkant 58 Malden	186688,6693	421904,7076	5	Gemeentewegen	49,35	43,68	49	44	nee	0	nee
65_B	Broekkant 58 Malden	186690,8457	421914,14	5	Gemeentewegen	47,16	43,49	47	43	nee	0	nee
65_A	Broekkant 58 Malden	186690,8457	421914,14	2	Gemeentewegen	47,06	43,3	47	43	nee	0	nee
62_A	Broekkant 58 Malden	186688,6693	421904,7076	2	Gemeentewegen	49,17	43,2	49	43	nee	0	nee
61_B	Broekkant 58 Malden	186693,9402	421907,0179	5	Gemeentewegen	47,6	42,09	48	42	nee	0	nee
61_A	Broekkant 58 Malden	186693,9402	421907,0179	2	Gemeentewegen	47,29	41,64	47	42	nee	0	nee
66_B	Broekkant 58 Malden	186694,7595	421911,6348	5	Gemeentewegen	37,63	37,26	38	37	nee	0	nee
66_A	Broekkant 58 Malden	186694,7595	421911,6348	2	Gemeentewegen	33,85	33,5	34	34	nee	0	nee
72_B	Broekkant 60 Malden	186679,0643	421918,3477	5	Gemeentewegen	54,2	49,12	54	49	nee	0	nee
72_A	Broekkant 60 Malden	186679,0643	421918,3477	2	Gemeentewegen	54,16	48,99	54	49	nee	0	nee
73_B	Broekkant 60 Malden	186680,0467	421923,0622	5	Gemeentewegen	52,57	48,64	53	49	nee	0	nee
73_A	Broekkant 60 Malden	186680,0467	421923,0622	2	Gemeentewegen	52,42	48,46	52	48	nee	0	nee
74_B	Broekkant 60 Malden	186681,7918	421925,629	5	Gemeentewegen	52,33	48,04	52	48	nee	0	nee
74_A	Broekkant 60 Malden	186681,7918	421925,629	2	Gemeentewegen	52,08	47,66	52	48	nee	0	nee
75_A	Broekkant 60 Malden	186683,2516	421928,449	2	Gemeentewegen	49,91	46,36	50	46	nee	0	nee
75_B	Broekkant 60 Malden	186683,2516	421928,449	5	Gemeentewegen	48,67	44,84	49	45	nee	0	nee
71_B	Broekkant 60 Malden	186683,7418	421916,0918	5	Gemeentewegen	49,3	43,91	49	44	nee	0	nee
71_A	Broekkant 60 Malden	186683,7418	421916,0918	2	Gemeentewegen	49,16	43,65	49	44	nee	0	nee
76_B	Broekkant 60 Malden	186687,5491	421930,2095	5	Gemeentewegen	47,01	43,59	47	44	nee	0	nee
77_B	Broekkant 60 Malden	186691,2561	421931,7285	5	Gemeentewegen	45,25	42,39	45	42	nee	0	nee
67_B	Broekkant 60 Malden	186688,4573	421918,1495	5	Gemeentewegen	46,85	42,3	47	42	nee	0	nee
67_A	Broekkant 60 Malden	186688,4573	421918,1495	2	Gemeentewegen	46,82	42,21	47	42	nee	0	nee
78_B	Broekkant 60 Malden	186694,5083	421930,3354	5	Gemeentewegen	37,11	36,7	37	37	nee	0	nee
78_A	Broekkant 60 Malden	186694,5083	421930,3354	2	Gemeentewegen	36,68	36,19	37	36	nee	0	nee
77_A	Broekkant 60 Malden	186691,2561	421931,7285	2	Gemeentewegen	36,63	35,62	37	36	nee	0	nee
68_B	Broekkant 60 Malden	186690,9825	421927,6227	5	Gemeentewegen	37,38	35,35	37	35	nee	0	nee
70_A	Broekkant 60 Malden	186689,4795	421920,6762	2	Gemeentewegen	37,45	34,95	37	35	nee	0	nee
70_B	Broekkant 60 Malden	186689,4795	421920,6762	5	Gemeentewegen	35,81	34,57	36	35	nee	0	nee
69_B	Broekkant 60 Malden	186687,9593	421924,23	5	Gemeentewegen	35,12	34,3	35	34	nee	0	nee
69_A	Broekkant 60 Malden	186687,9593	421924,23	2	Gemeentewegen	35,48	32,81	35	33	nee	0	nee
68_A	Broekkant 60 Malden	186690,9825	421927,6227	2	Gemeentewegen	33,51	31,85	34	32	nee	0	nee
82_B	Broekkant 62 Malden	186670,8061	421935,2198	5	Gemeentewegen	54,81	49,78	55	50	nee	0	nee
82_A	Broekkant 62 Malden	186670,8061	421935,2198	2	Gemeentewegen	54,82	49,72	55	50	nee	0	nee
81_B	Broekkant 62 Malden	186672,772	421932,7151	5	Gemeentewegen	54,31	49,05	54	49	nee	0	nee
81_A	Broekkant 62 Malden	186672,772	421932,7151	2	Gemeentewegen	54,32	48,95	54	49	nee	0	nee
80_B	Broekkant 62 Malden	186677,3019	421932,53	5	Gemeentewegen	49,39	43,61	49	44	nee	0	nee
80_A	Broekkant 62 Malden	186677,3019	421932,53	2	Gemeentewegen	49,21	43,28	49	43	nee	0	nee
84_B	Broekkant 62 Malden	186684,5606	421939,6586	5	Gemeentewegen	42,65	38,26	43	38	nee	0	nee
84_A	Broekkant 62 Malden	186684,5606	421939,6586	2	Gemeentewegen	41,73	37,24	42	37	nee	0	nee
85_B	Broekkant 62 Malden	186681,2415	421937,7721	5	Gemeentewegen	39,38	36,25	39	36	nee	0	nee
83_A	Broekkant 62 Malden	186685,9684	421941,7806	2	Gemeentewegen	36,9	35,66	37	36	nee	0	nee
83_B	Broekkant 62 Malden	186685,9684	421941,7806	5	Gemeentewegen	35,41	35,64	35	36	nee	0	nee
85_A	Broekkant 62 Malden	186681,2415	421937,7721	2	Gemeentewegen	36,7	33,87	37	34	nee	0	nee
79_B	Broekkant 62 Malden	186680,338	421935,7299	5	Gemeentewegen	32,58	32,61	33	33	nee	0	nee
79_A	Broekkant 62 Malden	186680,338	421935,7299	2	Gemeentewegen	30,61	30,67	31	31	nee	0	nee
89_B	Broekkant 64 Malden	186669,157	421940,9066	5	Gemeentewegen	54,76	50,08	55	50	nee	0	nee
89_A	Broekkant 64 Malden	186669,157	421940,9066	2	Gemeentewegen	54,75	50,01	55	50	nee	0	nee
88_B	Broekkant 64 Malden	186669,7781	421937,7048	5	Gemeentewegen	54,85	49,86	55	50	nee	0	nee
88_A	Broekkant 64 Malden	186669,7781	421937,7048	2	Gemeentewegen	54,87	49,79	55	50	nee	0	nee
90_A	Broekkant 64 Malden	186672,1636	421944,174	2	Gemeentewegen	50,85	46,69	51	47	nee	0	nee
90_B	Broekkant 64 Malden	186672,1636	421944,174	5	Gemeentewegen	50,59	46,43	51	46	nee	0	nee
91_A	Broekkant 64 Malden	186677,1349	421946,3543	2	Gemeentewegen	49,4	45,83	49	46	nee	0	nee
91_B	Broekkant 64 Malden	186677,1349	421946,3543	5	Gemeentewegen	48,15	44,52	48	45	nee	0	nee
87_B	Broekkant 64 Malden	186684,7809	421944,4546	5	Gemeentewegen	35,32	35,64	35	36	nee	0	nee
86_B	Broekkant 64 Malden	186682,0764	421945,1769	5	Gemeentewegen	36,62	35,17	37	35	nee	0	nee
87_A	Broekkant 64 Malden	186684,7809	421944,4546	2	Gemeentewegen	33,98	34,25	34	34	nee	0	nee
92_B	Broekkant 64 Malden	186679,4486	421945,5958	5	Gemeentewegen	32,66	32,72	33	33	nee	0	nee
86_A	Broekkant 64 Malden	186682,0764	421945,1769	2	Gemeentewegen	33,07	31,95	33	32	nee	0	nee
92_A	Broekkant 64 Malden	186679,4486	421945,5958	2	Gemeentewegen	30,27	30,19	30	30	nee	0	nee
101_B	Broekkant 66 Malden	186663,91	421952,8871	5	Gemeentewegen	54,84	49,96	55	50	nee	0	nee
101_C	Broekkant 66 Malden	186663,91	421952,8871	8	Gemeentewegen	54,56	49,85	55	50	nee	0	nee
101_A	Broekkant 66 Malden	186663,91	421952,8871	2	Gemeentewegen	54,82	49,84	55	50	nee	0	nee
93_C	Broekkant 66 Malden	186666,6066	421958,305	8	Gemeentewegen	50,7	47,49	51	47	nee	0	nee
99_B	Broekkant 66 Malden	186672,5508	421950,136	5	Gemeentewegen	51,33	46,71	51	47	nee	0	nee
99_A	Broekkant 66 Malden	186672,5508	421950,136	2	Gemeentewegen	51,21	46,5	51	46	nee	0	nee
99_C	Broekkant 66 Malden	186672,5508	421950,136	8	Gemeentewegen	50,91	46,37	51	46	nee	0	nee
93_B	Broekkant 66 Malden	186666,6066	421958,305	5	Gemeentewegen	49,84	45,99	50	46	nee	0	nee
100_B	Broekkant 66 Malden	186668,7645	421950,8076	5	Gemeentewegen	51,12	45,69	51	46	nee	0	nee
100_A	Broekkant 66 Malden	186668,7645	421950,8076	2	Gemeentewegen	51,04	45,54	51	46	nee	0	nee
93_A	Broekkant 66 Malden	186666,6066	421958,305	2	Gemeentewegen	49,49	45,31	49	45	nee	0	nee
100_C	Broekkant 66 Malden	186668,7645	421950,8076	8	Gemeentewegen	50,55	44,71	51	45	nee	0	nee
96_C	Broekkant 66 Malden	186677,5485	421955,4212	8	Gemeentewegen	43,8	42,86	44	43	nee	0	nee
98_B	Broekkant 66 Malden	186678,238	421950,1183	5	Gemeentewegen	46,45	42,79	46	43	nee	0	nee
98_A	Broekkant 66 Malden	186678,238	421950,1183	2	Gemeentewegen	46,15	42,38	46	42	nee	0	nee
98_C	Broekkant 66 Malden	186678,238	421950,1183	8	Gemeentewegen	43,93	39,45	44	39	nee	0	nee
96_B	Broekkant 66 Malden	186677,5485	421955,4212	5	Gemeentewegen	38,5	37,31	38	37	nee	0	nee
97_B	Broekkant 66 Malden	186681,9137	421954,5765	5	Gemeentewegen	36,89	36,92	37	37	nee	0	nee
96_A	Broekkant 66 Malden	186677,5485	421955,4212	2	Gemeentewegen	36,09	35,22	36	35	nee	0	nee
97_C	Broekkant 66 Malden	186681,9137	421954,5765	8	Gemeentewegen	34,62	34,63	35	35	nee	0	nee
94_C	Broekkant 66 Malden	186671,7052	421958,313	8	Gemeentewegen	34,62	34,51	35	35	nee	0	nee
95_B	Broekkant 66 Malden	186673,8047	421955,3725	5	Gemeentewegen	34,23	34,5	34	34	nee	0	nee
94_B	Broekkant 66 Malden	186671,7052	421958,313	5	Gemeentewegen	33,98	34,26	34	34	nee	0	nee
95_C	Broekkant 66 Malden	186673,8047	421955,3725	8	Gemeentewegen	33,83	34,11	34	34	nee	0	nee
97_A	Broekkant 66 Malden	186681,9137	421954,5765	2	Gemeentewegen	32,74	32,96	33	33	nee	0	nee
95_A	Broekkant 66 Malden	186673,8047	421955,3725	2	Gemeentewegen	32,03	32,27	32	32	nee	0	nee
94_A	Broekkant 66 Malden	186671,7052	421958,313	2	Gemeentewegen	31,14	31,41	31	31	nee	0	nee
103_B	Broekkant 68 Malden	186658,9377	421963,8243	5	Gemeentewegen	54,93	50,08	55	50	nee	0	nee
103_A	Broekkant 68 Malden	186658,9377	421963,8243	2	Gemeentewegen	54,89	49,91	55	50	nee	0	nee
104_B	Broekkant 68 Malden	186661,3448	421969,4793	5	Gemeentewegen	49,98	46,17	50	46	nee	0	nee
104_A	Broekkant 68 Malden	186661,3448	421969,4793	2	Gemeentewegen	49,74	45,65	50	46	nee	0	nee
110_B	Broekkant 68 Malden	186669,5407	421962,7671	5	Gemeentewegen	49,31	45,56	49	46	nee	0	nee
102_B	Broekkant 68 Malden	186664,9457	421961,9202	5	Gemeentewegen	49,62	44,8	50	45	nee	0	nee
102_A	Broekkant 68 Malden	186664,9457	421961,9202	2	Gemeentewegen	49,56	44,57	50	45	nee	0	nee
110_A	Broekkant 68 Malden	186669,5407	421962,7671	2	Gemeentewegen	48,72	44,57	49	45	nee	0	nee
109_B	Broekkant 68 Malden	186673,0689	421962,914	5	Gemeentewegen	45,39	42,67	45	43	nee	0	nee
109_A	Broekkant 68 Malden	186673,0689	421962,914	2	Gemeentewegen	45,21	42,41	45	42	nee	0	nee
106_B	Broekkant 68 Malden	186669,3327	421968,2535	5	Gemeentewegen	40,42	39,04	40	39	nee	0	nee
106_A	Broekkant 68 Malden	186669,3327	421968,2535	2	Gemeentewegen	37,92	36,51	38	37	nee	0	nee
105_A	Broekkant 68 Malden	186666,3687	421969,222	2	Gemeentewegen	37,53	36,44	38	36	nee	0	nee
107_B	Broekkant 68 Malden	186672,1811	421968,0546	5	Gemeentewegen	36,14	36,35	36	36	nee	0	nee
108_B	Broekkant 68 Malden	186675,2012	421966,054	5	Gemeentewegen	36,07	36,22	36	36	nee	0	nee
107_A	Broekkant 68 Malden	186672,1811	421968,0546	2	Gemeentewegen	35,82	35,77	36	36	nee	0	nee
108_A	Broekkant 68 Malden	186675,2012	421966,054	2	Gemeentewegen	34,98	35,06	35	35	nee	0	nee
105_B	Broekkant 68 Malden	186666,3687	421969,222	5	Gemeentewegen	33,98	34,42	34	34	nee	0	nee
115_B	Broekkant 70 Malden	186654,352	421974,4341	5	Gemeentewegen	54,94	50,23	55	50	nee	0	nee
115_A	Broekkant 70 Malden	186654,352	421974,4341	2	Gemeentewegen	54,89	50,02	55	50	nee	0	nee
116_B	Broekkant 70 Malden	186654,3462	421978,1505	5	Gemeentewegen	53,72	49,85	54	50	nee	0	nee
117_B	Broekkant 70 Malden	186655,052	421979,7937	5	Gemeentewegen	53,68	49,56	54	50	nee	0	nee
116_A	Broekkant 70 Malden	186654,3462	421978,1505	2	Gemeentewegen	53,52	49,43	54	49	nee	0	nee
117_A	Broekkant 70 Malden	186655,052	421979,7937	2	Gemeentewegen	53,5	49,14	54	49	nee	0	nee
118_B	Broekkant 70 Malden	186657,0627	421982,212	5	Gemeentewegen	50,18	46,54	50	47	nee	0	nee
118_A	Broekkant 70 Malden	186657,0627	421982,212	2	Gemeentewegen	49,97	46,07	50	46	nee	0	nee
114_A	Broekkant 70 Malden	186659,9748	421973,1992	2	Gemeentewegen	49,22	44,49	49	44	nee	0	nee
114_B	Broekkant 70 Malden	186659,9748	421973,1992	5	Gemeentewegen	49,06	44,24	49	44	nee	0	nee
111_B	Broekkant 70 Malden	186668,525	421984,4015	5	Gemeentewegen	37,42	37,68	37	38	nee	0	nee
112_B	Broekkant 70 Malden	186665,9055	421980,6095	5	Gemeentewegen	38,55	36,9	39	37	nee	0	nee
111_A	Broekkant 70 Malden	186668,525	421984,4015	2	Gemeentewegen	36,33	36,44	36	36	nee	0	nee
113_B	Broekkant 70 Malden	186663,3275	421977,246	5	Gemeentewegen	33,94	34,05	34	34	nee	0	nee

NAME	Adres	X	Y	Z	GRPNAME	Lheersend	Lplan	Lheersend_afgerond	Lplan_afgerond	overschrijding	benodigde reductie	grenswaarde
112_A	Broekkant 70 Malden	186665,9055	421980,6095	2	Gemeentewegen	35,15	34,04	35	34	nee	0	nee
113_A	Broekkant 70 Malden	186663,3275	421977,246	2	Gemeentewegen	31,68	31,72	32	32	nee	0	nee
121_B	Broekkant 72 Malden	186649,1778	421986,3267	5	Gemeentewegen	55,02	50,43	55	50	nee	0	nee
121_A	Broekkant 72 Malden	186649,1778	421986,3267	2	Gemeentewegen	54,95	50,17	55	50	nee	0	nee
122_B	Broekkant 72 Malden	186652,2904	421991,9255	5	Gemeentewegen	49,55	46,36	50	46	nee	0	nee
122_A	Broekkant 72 Malden	186652,2904	421991,9255	2	Gemeentewegen	49,29	45,82	49	46	nee	0	nee
119_B	Broekkant 72 Malden	186658,8513	421984,5655	5	Gemeentewegen	49,45	45,5	49	46	nee	0	nee
119_A	Broekkant 72 Malden	186658,8513	421984,5655	2	Gemeentewegen	49,17	44,97	49	45	nee	0	nee
120_B	Broekkant 72 Malden	186654,5743	421984,3813	5	Gemeentewegen	50,06	44,7	50	45	nee	0	nee
120_A	Broekkant 72 Malden	186654,5743	421984,3813	2	Gemeentewegen	49,92	44,32	50	44	nee	0	nee
124_B	Broekkant 72 Malden	186663,094	421988,51	5	Gemeentewegen	40,05	39	40	39	nee	0	nee
125_B	Broekkant 72 Malden	186666,973	421988,1834	5	Gemeentewegen	36,26	36,58	36	37	nee	0	nee
123_B	Broekkant 72 Malden	186658,5581	421990,5043	5	Gemeentewegen	36,69	36,34	37	36	nee	0	nee
124_A	Broekkant 72 Malden	186663,094	421988,51	2	Gemeentewegen	36,59	35,8	37	36	nee	0	nee
125_A	Broekkant 72 Malden	186666,973	421988,1834	2	Gemeentewegen	34,76	34,9	35	35	nee	0	nee
123_A	Broekkant 72 Malden	186658,5581	421990,5043	2	Gemeentewegen	34,87	34,83	35	35	nee	0	nee
128_B	Broekkant 74 Malden	186644,1404	421998,2159	5	Gemeentewegen	55,07	50,71	55	51	nee	0	nee
129_B	Broekkant 74 Malden	186644,7619	422001,9876	5	Gemeentewegen	53,84	50,67	54	51	nee	0	nee
128_A	Broekkant 74 Malden	186644,1404	421998,2159	2	Gemeentewegen	54,97	50,36	55	50	nee	0	nee
129_A	Broekkant 74 Malden	186644,7619	422001,9876	2	Gemeentewegen	53,56	50,14	54	50	nee	0	nee
130_B	Broekkant 74 Malden	186646,0884	422003,6514	5	Gemeentewegen	53,54	49,97	54	50	nee	0	nee
130_A	Broekkant 74 Malden	186646,0884	422003,6514	2	Gemeentewegen	53,25	49,35	53	49	nee	0	nee
127_B	Broekkant 74 Malden	186647,7458	421994,773	5	Gemeentewegen	53,73	49,02	54	49	nee	0	nee
127_A	Broekkant 74 Malden	186647,7458	421994,773	2	Gemeentewegen	53,6	48,68	54	49	nee	0	nee
131_A	Broekkant 74 Malden	186648,4734	422005,9971	2	Gemeentewegen	50,36	47,47	50	47	nee	0	nee
131_B	Broekkant 74 Malden	186648,4734	422005,9971	5	Gemeentewegen	49,76	46,77	50	47	nee	0	nee
126_B	Broekkant 74 Malden	186650,933	421994,4238	5	Gemeentewegen	49,08	44,67	49	45	nee	0	nee
126_A	Broekkant 74 Malden	186650,933	421994,4238	2	Gemeentewegen	48,85	43,99	49	44	nee	0	nee
132_A	Broekkant 74 Malden	186651,8146	422006,1591	2	Gemeentewegen	42,61	40,8	43	41	nee	0	nee
132_B	Broekkant 74 Malden	186651,8146	422006,1591	5	Gemeentewegen	38,44	38,52	38	39	nee	0	nee
134_B	Broekkant 74 Malden	186651,4046	422001,3976	5	Gemeentewegen	36,44	36,56	36	37	nee	0	nee
133_B	Broekkant 74 Malden	186651,1541	422004,5689	5	Gemeentewegen	37,89	36,38	38	36	nee	0	nee
134_A	Broekkant 74 Malden	186651,4046	422001,3976	2	Gemeentewegen	33,94	33,73	34	34	nee	0	nee
133_A	Broekkant 74 Malden	186651,1541	422004,5689	2	Gemeentewegen	34,26	33,42	34	33	nee	0	nee
137_B	Broekkant 76 Malden	186638,1961	422011,6944	5	Gemeentewegen	55,18	51,05	55	51	nee	0	nee
138_B	Broekkant 76 Malden	186639,3434	422016,8549	5	Gemeentewegen	53,36	50,77	53	51	nee	0	nee
137_A	Broekkant 76 Malden	186638,1961	422011,6944	2	Gemeentewegen	55,05	50,61	55	51	nee	0	nee
138_A	Broekkant 76 Malden	186639,3434	422016,8549	2	Gemeentewegen	53,06	50,27	53	50	nee	0	nee
139_B	Broekkant 76 Malden	186641,3831	422019,5088	5	Gemeentewegen	52,78	49,62	53	50	nee	0	nee
139_A	Broekkant 76 Malden	186641,3831	422019,5088	2	Gemeentewegen	52,46	48,99	52	49	nee	0	nee
136_B	Broekkant 76 Malden	186642,7941	422009,0856	5	Gemeentewegen	50,35	45,15	50	45	nee	0	nee
140_B	Broekkant 76 Malden	186643,5652	422022,8793	5	Gemeentewegen	47,81	44,76	48	45	nee	0	nee
136_A	Broekkant 76 Malden	186642,7941	422009,0856	2	Gemeentewegen	50,16	44,68	50	45	nee	0	nee
140_A	Broekkant 76 Malden	186643,5652	422022,8793	2	Gemeentewegen	47,52	44,16	48	44	nee	0	nee
135_B	Broekkant 76 Malden	186647,1974	422011,0253	5	Gemeentewegen	48,04	43,54	48	44	nee	0	nee
135_A	Broekkant 76 Malden	186647,1974	422011,0253	2	Gemeentewegen	47,78	42,91	48	43	nee	0	nee
141_B	Broekkant 76 Malden	186648,0451	422021,081	5	Gemeentewegen	41,85	41,88	42	42	nee	0	nee
141_A	Broekkant 76 Malden	186648,0451	422021,081	2	Gemeentewegen	40,96	41,02	41	41	nee	0	nee
143_B	Broekkant 76 Malden	186647,8712	422014,1629	5	Gemeentewegen	39,76	39,84	40	40	nee	0	nee
143_A	Broekkant 76 Malden	186647,8712	422014,1629	2	Gemeentewegen	39,36	39,36	39	39	nee	0	nee
142_B	Broekkant 76 Malden	186648,1586	422016,9179	5	Gemeentewegen	38,93	37,91	39	38	nee	0	nee
142_A	Broekkant 76 Malden	186648,1586	422016,9179	2	Gemeentewegen	36,44	35,95	36	36	nee	0	nee
150_B	Broekkant 78 Malden	186634,5397	422024,5013	5	Gemeentewegen	54,71	51,12	55	51	nee	0	nee
150_A	Broekkant 78 Malden	186634,5397	422024,5013	2	Gemeentewegen	54,47	50,54	54	51	nee	0	nee
151_B	Broekkant 78 Malden	186636,3798	422029,4258	5	Gemeentewegen	52,24	49,57	52	50	nee	0	nee
152_B	Broekkant 78 Malden	186639,151	422031,6781	5	Gemeentewegen	51,29	49,19	51	49	nee	0	nee
151_A	Broekkant 78 Malden	186636,3798	422029,4258	2	Gemeentewegen	51,8	48,86	52	49	nee	0	nee
152_A	Broekkant 78 Malden	186639,151	422031,6781	2	Gemeentewegen	50,97	48,53	51	49	nee	0	nee
149_B	Broekkant 78 Malden	186640,0872	422022,7762	5	Gemeentewegen	49,94	45,67	50	46	nee	0	nee
144_B	Broekkant 78 Malden	186642,0526	422034,2335	5	Gemeentewegen	47,17	45,57	47	46	nee	0	nee
144_A	Broekkant 78 Malden	186642,0526	422034,2335	2	Gemeentewegen	46,75	44,88	47	45	nee	0	nee
149_A	Broekkant 78 Malden	186640,0872	422022,7762	2	Gemeentewegen	49,49	44,86	49	45	nee	0	nee
145_B	Broekkant 78 Malden	186646,0628	422034,2461	5	Gemeentewegen	44,91	44,84	45	45	nee	0	nee
146_B	Broekkant 78 Malden	186644,6551	422031,8882	5	Gemeentewegen	43,09	42,74	43	43	nee	0	nee
147_B	Broekkant 78 Malden	186643,3943	422029,7008	5	Gemeentewegen	42,19	42,18	42	42	nee	0	nee
148_B	Broekkant 78 Malden	186643,4278	422026,1472	5	Gemeentewegen	41,33	41,38	41	41	nee	0	nee
146_A	Broekkant 78 Malden	186644,6551	422031,8882	2	Gemeentewegen	40,77	40,4	41	40	nee	0	nee
147_A	Broekkant 78 Malden	186643,3943	422029,7008	2	Gemeentewegen	40,03	39,89	40	40	nee	0	nee
148_A	Broekkant 78 Malden	186643,4278	422026,1472	2	Gemeentewegen	39,75	39,64	40	40	nee	0	nee
162_B	Broekkant 80 Malden	186629,8382	422035,2691	5	Gemeentewegen	54,58	51,2	55	51	nee	0	nee
162_A	Broekkant 80 Malden	186629,8382	422035,2691	2	Gemeentewegen	54,3	50,54	54	51	nee	0	nee
156_A	Broekkant 80 Malden	186643,2592	422044,971	2	Gemeentewegen	49,51	49,43	50	49	nee	0	nee
157_A	Broekkant 80 Malden	186646,0323	422043,8943	2	Gemeentewegen	49,42	49,42	49	49	nee	0	nee
156_B	Broekkant 80 Malden	186643,2592	422044,971	5	Gemeentewegen	49,4	49,25	49	49	nee	0	nee
163_B	Broekkant 80 Malden	186631,1753	422039,9258	5	Gemeentewegen	51,57	49,1	52	49	nee	0	nee
157_B	Broekkant 80 Malden	186646,0323	422043,8943	5	Gemeentewegen	49	48,97	49	49	nee	0	nee
163_A	Broekkant 80 Malden	186631,1753	422039,9258	2	Gemeentewegen	51,07	48,38	51	48	nee	0	nee
153_A	Broekkant 80 Malden	186641,1405	422045,0794	2	Gemeentewegen	48,11	48,14	48	48	nee	0	nee
154_B	Broekkant 80 Malden	186634,8787	422041,522	5	Gemeentewegen	49,81	48,12	50	48	nee	0	nee
155_B	Broekkant 80 Malden	186635,459	422042,7609	5	Gemeentewegen	49,44	48,03	49	48	nee	0	nee
153_B	Broekkant 80 Malden	186641,1405	422045,0794	5	Gemeentewegen	47,91	47,91	48	48	nee	0	nee
154_A	Broekkant 80 Malden	186634,8787	422041,522	2	Gemeentewegen	49,33	47,41	49	47	nee	0	nee
155_A	Broekkant 80 Malden	186635,459	422042,7609	2	Gemeentewegen	48,97	47,35	49	47	nee	0	nee
160_B	Broekkant 80 Malden	186638,5547	422034,9567	5	Gemeentewegen	49,25	46,35	49	46	nee	0	nee
161_B	Broekkant 80 Malden	186634,1017	422033,0312	5	Gemeentewegen	49,8	46,23	50	46	nee	0	nee
160_A	Broekkant 80 Malden	186638,5547	422034,9567	2	Gemeentewegen	48,85	45,74	49	46	nee	0	nee
161_A	Broekkant 80 Malden	186634,1017	422033,0312	2	Gemeentewegen	49,61	45,65	50	46	nee	0	nee
158_B	Broekkant 80 Malden	186643,798	422040,5895	5	Gemeentewegen	45,4	44,93	45	45	nee	0	nee
158_A	Broekkant 80 Malden	186643,798	422040,5895	2	Gemeentewegen	45,06	44,8	45	45	nee	0	nee
159_B	Broekkant 80 Malden	186639,5848	422037,394	5	Gemeentewegen	43,34	43,39	43	43	nee	0	nee
159_A	Broekkant 80 Malden	186639,5848	422037,394	2	Gemeentewegen	42,81	42,87	43	43	nee	0	nee
167_B	Broekkant 80A Malden	186623,4807	422045,2526	5	Gemeentewegen	54,81	52,17	55	52	nee	0	nee
168_B	Broekkant 80A Malden	186626,5163	422050,8518	5	Gemeentewegen	52,6	51,64	53	52	nee	0	nee
167_A	Broekkant 80A Malden	186623,4807	422045,2526	2	Gemeentewegen	54,37	51,23	54	51	nee	0	nee
169_A	Broekkant 80A Malden	186631,6558	422051,4522	2	Gemeentewegen	50,69	50,45	51	50	nee	0	nee
169_B	Broekkant 80A Malden	186631,6558	422051,4522	5	Gemeentewegen	50,69	50,42	51	50	nee	0	nee
171_B	Broekkant 80A Malden	186636,277	422048,5421	5	Gemeentewegen	50,53	50,18	51	50	nee	0	nee
172_A	Broekkant 80A Malden	186640,375	422048,0208	2	Gemeentewegen	50,13	49,94	50	50	nee	0	nee
168_A	Broekkant 80A Malden	186626,5163	422050,8518	2	Gemeentewegen	50,39	49,89	50	50	nee	0	nee
171_A	Broekkant 80A Malden	186636,277	422048,5421	2	Gemeentewegen	50,04	49,81	50	50	nee	0	nee
172_B	Broekkant 80A Malden	186640,375	422048,0208	5	Gemeentewegen	50	49,74	50	50	nee	0	nee
170_B	Broekkant 80A Malden	186632,79	422048,1029	5	Gemeentewegen	49,41	49,11	49	49	nee	0	nee
170_A	Broekkant 80A Malden	186632,79	422048,1029	2	Gemeentewegen	49,34	49,07	49	49	nee	0	nee
165_B	Broekkant 80A Malden	186630,247	422042,844	5	Gemeentewegen	51,69	48,63	52	49	nee	0	nee
165_A	Broekkant 80A Malden	186630,247	422042,844	2	Gemeentewegen	51,46	48,17	51	48	nee	0	nee
164_B	Broekkant 80A Malden	186633,0146	422042,739	5	Gemeentewegen	49,62	48,01	50	48	nee	0	nee
166_B	Broekkant 80A Malden	186627,5077	422042,7042	5	Gemeentewegen	51,63	47,85	52	48	nee	0	nee
166_A	Broekkant 80A Malden	186627,5077	422042,7042	2	Gemeentewegen	51,47	47,5	51	48	nee	0	nee
164_A	Broekkant 80A Malden	186633,0146	422042,739	2	Gemeentewegen	49,17	47,4	49	47	nee	0	nee
173_B	Broekkant 86 Malden	186540,0036	422247,0964	5	Gemeentewegen	59,16	59,06	59	59	nee	0	nee
173_A	Broekkant 86 Malden	186540,0036	422247,0964	2	Gemeentewegen	58,81	58,71	59	59	nee	0	nee
177_B	Broekkant 86 Malden	186545,6493	422242,7008	5	Gemeentewegen	55,43	55,27	55	55	nee	0	nee
177_A	Broekkant 86 Malden	186545,6493	422242,7008	2	Gemeentewegen	54,94	54,8	55	55	nee	0	nee
174_B	Broekkant 86 Malden	186546,0016	422254,5149	5	Gemeentewegen	54,3	54,23	54	54	nee	0	nee
174_A	Broekkant 86 Malden	186546,0016	422254,5149	2	Gemeentewegen	53,86	53,78	54	54	nee	0	nee
176_B	Broekkant 86 Malden	186552,6625	422247,0961	5	Gemeentewegen	52,96	52,78	53	53	nee	0	nee
176_A	Broekkant 86 Malden	186552,6625	422247,0961	2	Gemeentewegen	51,81	51,67	52	52	nee	0	nee
175_A	Broekkant 86 Malden	186555,4614	422253,2414	2	Gemeentewegen	45,98	45,9	46	46	nee	0	nee
175_B	Broekkant 86 Malden	186555,4614	422253,2414	5	Gemeentewegen	43,11	43,03	43	43	nee	0	nee
178_B	Broekkant 88 Malden	186517,5165	422291,728	5	Gemeentewegen	59,84	59,75	60	60	nee	0	nee
178_A	Broekkant 88 Malden	186517,5165	422291,728	2	Gemeentewegen	59,49	59,42	59	59	nee	0	nee

NAME	Adres	X	Y	Z	GRPNAME	Lheersend	Lplan	Lheersend_afgerond	Lplan_afgerond	overschrijding	benodigde reductie	grenswaarde
179_B	Broekkant 88 Malden	186522,043	422298,756	5	Gemeentewegen	55,69	55,63	56	56	nee	0	nee
179_A	Broekkant 88 Malden	186522,043	422298,756	2	Gemeentewegen	55,22	55,16	55	55	nee	0	nee
183_B	Broekkant 88 Malden	186525,791	422290,541	5	Gemeentewegen	54,57	54,46	55	54	nee	0	nee
183_A	Broekkant 88 Malden	186525,791	422290,541	2	Gemeentewegen	54,04	53,93	54	54	nee	0	nee
180_B	Broekkant 88 Malden	186531,028	422301,1515	5	Gemeentewegen	52,38	52,35	52	52	nee	0	nee
182_B	Broekkant 88 Malden	186533,584	422295,546	5	Gemeentewegen	51,71	51,63	52	52	nee	0	nee
180_A	Broekkant 88 Malden	186531,028	422301,1515	2	Gemeentewegen	51,34	51,31	51	51	nee	0	nee
182_A	Broekkant 88 Malden	186533,584	422295,546	2	Gemeentewegen	50,58	50,5	51	50	nee	0	nee
181_B	Broekkant 88 Malden	186534,429	422299,3165	5	Gemeentewegen	47,5	47,47	48	47	nee	0	nee
181_A	Broekkant 88 Malden	186534,429	422299,3165	2	Gemeentewegen	47,09	47,01	47	47	nee	0	nee
188_A	De Hoge Brug 12 Malden	186442,4122	422172,5532	2	Gemeentewegen	51,78	51,12	52	51	nee	0	nee
186_A	De Hoge Brug 12 Malden	186444,3944	422176,9795	2	Gemeentewegen	51,35	50,7	51	51	nee	0	nee
187_A	De Hoge Brug 12 Malden	186444,013	422175,5769	2	Gemeentewegen	50,74	50,05	51	50	nee	0	nee
185_A	De Hoge Brug 12 Malden	186442,8275	422183,2909	2	Gemeentewegen	47,23	46,54	47	47	nee	0	nee
184_A	De Hoge Brug 12 Malden	186431,9006	422185,4705	2	Gemeentewegen	38,74	38,62	39	39	nee	0	nee
190_A	De Hoge Brug 12 Malden	186431,6509	422177,0485	2	Gemeentewegen	34,07	33,7	34	34	nee	0	nee
189_A	De Hoge Brug 12 Malden	186438,315	422175,0401	2	Gemeentewegen	32,69	32,55	33	33	nee	0	nee
195_B	De Hoge Brug 20 Malden	186332,21	422085,1627	5	Gemeentewegen	47,8	47,31	48	47	nee	0	nee
194_B	De Hoge Brug 20 Malden	186339,1479	422086,8562	5	Gemeentewegen	47,54	47,03	48	47	nee	0	nee
196_B	De Hoge Brug 20 Malden	186327,2827	422087,1426	5	Gemeentewegen	45,8	45,33	46	45	nee	0	nee
195_A	De Hoge Brug 20 Malden	186332,21	422085,1627	2	Gemeentewegen	45,49	45	45	45	nee	0	nee
194_A	De Hoge Brug 20 Malden	186339,1479	422086,8562	2	Gemeentewegen	44,8	44,3	45	44	nee	0	nee
193_B	De Hoge Brug 20 Malden	186340,7946	422091,6633	5	Gemeentewegen	44,44	43,93	44	44	nee	0	nee
197_B	De Hoge Brug 20 Malden	186321,6024	422094,6512	5	Gemeentewegen	44,15	43,65	44	44	nee	0	nee
193_A	De Hoge Brug 20 Malden	186340,7946	422091,6633	2	Gemeentewegen	42,91	42,43	43	42	nee	0	nee
191_A	De Hoge Brug 20 Malden	186334,1971	422098,5643	2	Gemeentewegen	42,08	41,58	42	42	nee	0	nee
196_A	De Hoge Brug 20 Malden	186327,2827	422087,1426	2	Gemeentewegen	41,92	41,44	42	41	nee	0	nee
191_B	De Hoge Brug 20 Malden	186334,1971	422098,5643	5	Gemeentewegen	41,94	41,43	42	41	nee	0	nee
197_A	De Hoge Brug 20 Malden	186321,6024	422094,6512	2	Gemeentewegen	40,58	40,09	41	40	nee	0	nee
192_B	De Hoge Brug 20 Malden	186337,9612	422094,0356	5	Gemeentewegen	39,88	39,5	40	40	nee	0	nee
192_A	De Hoge Brug 20 Malden	186337,9612	422094,0356	2	Gemeentewegen	39,87	39,47	40	39	nee	0	nee
198_B	De Hoge Brug 20 Malden	186321,6432	422098,6021	5	Gemeentewegen	38,39	37,96	38	38	nee	0	nee
199_A	De Hoge Brug 20 Malden	186327,2592	422101,6161	2	Gemeentewegen	38,31	37,86	38	38	nee	0	nee
198_A	De Hoge Brug 20 Malden	186321,6432	422098,6021	2	Gemeentewegen	38,06	37,63	38	38	nee	0	nee
199_B	De Hoge Brug 20 Malden	186327,2592	422101,6161	5	Gemeentewegen	38,06	37,63	38	38	nee	0	nee
205_B	De Hoge Brug 22 Malden	186313,0138	422076,4489	5	Gemeentewegen	47,21	46,71	47	47	nee	0	nee
204_B	De Hoge Brug 22 Malden	186315,0114	422075,0687	5	Gemeentewegen	47,06	46,58	47	47	nee	0	nee
206_B	De Hoge Brug 22 Malden	186309,8938	422073,1594	5	Gemeentewegen	46,89	46,39	47	46	nee	0	nee
208_B	De Hoge Brug 22 Malden	186301,3097	422070,1126	5	Gemeentewegen	46,77	46,27	47	46	nee	0	nee
200_B	De Hoge Brug 22 Malden	186318,1993	422074,1009	5	Gemeentewegen	46,74	46,23	47	46	nee	0	nee
207_B	De Hoge Brug 22 Malden	186305,9593	422071,0449	5	Gemeentewegen	46,64	46,14	47	46	nee	0	nee
209_B	De Hoge Brug 22 Malden	186296,2341	422072,6078	5	Gemeentewegen	46,34	45,78	46	46	nee	0	nee
209_A	De Hoge Brug 22 Malden	186296,2341	422072,6078	2	Gemeentewegen	45,68	45,12	46	45	nee	0	nee
208_A	De Hoge Brug 22 Malden	186301,3097	422070,1126	2	Gemeentewegen	45,4	44,89	45	45	nee	0	nee
206_A	De Hoge Brug 22 Malden	186309,8938	422073,1594	2	Gemeentewegen	45,37	44,87	45	45	nee	0	nee
205_A	De Hoge Brug 22 Malden	186313,0138	422076,4489	2	Gemeentewegen	45,33	44,82	45	45	nee	0	nee
207_A	De Hoge Brug 22 Malden	186305,9593	422071,0449	2	Gemeentewegen	45,19	44,68	45	45	nee	0	nee
204_A	De Hoge Brug 22 Malden	186315,0114	422075,0687	2	Gemeentewegen	45,07	44,56	45	45	nee	0	nee
200_A	De Hoge Brug 22 Malden	186318,1993	422074,1009	2	Gemeentewegen	44,81	44,3	45	44	nee	0	nee
202_B	De Hoge Brug 22 Malden	186315,9876	422083,1798	5	Gemeentewegen	43,29	42,77	43	43	nee	0	nee
203_B	De Hoge Brug 22 Malden	186319,1516	422077,2933	5	Gemeentewegen	42,31	41,77	42	42	nee	0	nee
211_B	De Hoge Brug 22 Malden	186300,6027	422082,1006	5	Gemeentewegen	41,84	41,27	42	41	nee	0	nee
201_B	De Hoge Brug 22 Malden	186308,9227	422084,5156	5	Gemeentewegen	41,27	40,79	41	41	nee	0	nee
210_B	De Hoge Brug 22 Malden	186296,4312	422077,9865	5	Gemeentewegen	41,21	40,59	41	41	nee	0	nee
203_A	De Hoge Brug 22 Malden	186319,1516	422077,2933	2	Gemeentewegen	39,99	39,53	40	40	nee	0	nee
201_A	De Hoge Brug 22 Malden	186308,9227	422084,5156	2	Gemeentewegen	39,41	38,89	39	39	nee	0	nee
211_A	De Hoge Brug 22 Malden	186300,6027	422082,1006	2	Gemeentewegen	38,5	37,93	38	38	nee	0	nee
210_A	De Hoge Brug 22 Malden	186296,4312	422077,9865	2	Gemeentewegen	38,45	37,79	38	38	nee	0	nee
202_A	De Hoge Brug 22 Malden	186315,9876	422083,1798	2	Gemeentewegen	37,23	36,79	37	37	nee	0	nee
212_B	De Hoge Brug 26 Malden	186404,2433	422139,4649	5	Gemeentewegen	51,95	51,31	52	51	nee	0	nee
212_A	De Hoge Brug 26 Malden	186404,2433	422139,4649	2	Gemeentewegen	51,75	51,09	52	51	nee	0	nee
213_B	De Hoge Brug 26 Malden	186397,8564	422138,5062	5	Gemeentewegen	49,56	49,06	50	49	nee	0	nee
214_B	De Hoge Brug 26 Malden	186395,1618	422139,3039	5	Gemeentewegen	49,34	48,78	49	49	nee	0	nee
217_B	De Hoge Brug 26 Malden	186407,0786	422147,0343	5	Gemeentewegen	48,51	47,81	49	48	nee	0	nee
217_A	De Hoge Brug 26 Malden	186407,0786	422147,0343	2	Gemeentewegen	48,41	47,7	48	48	nee	0	nee
213_A	De Hoge Brug 26 Malden	186397,8564	422138,5062	2	Gemeentewegen	48,27	47,69	48	48	nee	0	nee
214_A	De Hoge Brug 26 Malden	186395,1618	422139,3039	2	Gemeentewegen	48,17	47,57	48	48	nee	0	nee
216_B	De Hoge Brug 26 Malden	186399,2022	422148,8491	5	Gemeentewegen	39,04	38,65	39	39	nee	0	nee
215_B	De Hoge Brug 26 Malden	186392,8527	422143,5396	5	Gemeentewegen	37,89	37,64	38	38	nee	0	nee
216_A	De Hoge Brug 26 Malden	186399,2022	422148,8491	2	Gemeentewegen	36,61	36,38	37	36	nee	0	nee
215_A	De Hoge Brug 26 Malden	186392,8527	422143,5396	2	Gemeentewegen	34,6	34,5	35	34	nee	0	nee
223_B	De Hoge Brug 36 Malden	186389,0645	422085,0345	5	Gemeentewegen	48,43	47,97	48	48	nee	0	nee
218_B	De Hoge Brug 36 Malden	186382,6712	422081,2629	5	Gemeentewegen	48,35	47,88	48	48	nee	0	nee
222_B	De Hoge Brug 36 Malden	186389,7455	422089,3005	5	Gemeentewegen	47,05	46,49	47	46	nee	0	nee
219_B	De Hoge Brug 36 Malden	186376,1079	422082,9668	5	Gemeentewegen	46,19	45,71	46	46	nee	0	nee
221_B	De Hoge Brug 36 Malden	186386,1683	422091,8647	5	Gemeentewegen	44,77	44,17	45	44	nee	0	nee
221_A	De Hoge Brug 36 Malden	186386,1683	422091,8647	2	Gemeentewegen	44,67	44,12	45	44	nee	0	nee
222_A	De Hoge Brug 36 Malden	186389,7455	422089,3005	2	Gemeentewegen	44,36	43,78	44	44	nee	0	nee
220_A	De Hoge Brug 36 Malden	186379,2943	422088,9521	2	Gemeentewegen	44,01	43,51	44	44	nee	0	nee
220_B	De Hoge Brug 36 Malden	186379,2943	422088,9521	5	Gemeentewegen	43,95	43,39	44	43	nee	0	nee
219_A	De Hoge Brug 36 Malden	186376,1079	422082,9668	2	Gemeentewegen	41,67	41,21	42	41	nee	0	nee
223_A	De Hoge Brug 36 Malden	186389,0645	422085,0345	2	Gemeentewegen	41,57	41,13	42	41	nee	0	nee
218_A	De Hoge Brug 36 Malden	186382,6712	422081,2629	2	Gemeentewegen	41,38	40,94	41	41	nee	0	nee
225_B	De Hoge Brug 40A Malden	186463,8855	422150,6157	5	Gemeentewegen	50,49	49,88	50	50	nee	0	nee
225_A	De Hoge Brug 40A Malden	186463,8855	422150,6157	2	Gemeentewegen	49,99	49,35	50	49	nee	0	nee
224_B	De Hoge Brug 40A Malden	186460,2488	422142,7665	5	Gemeentewegen	48,36	47,72	48	48	nee	0	nee
224_A	De Hoge Brug 40A Malden	186460,2488	422142,7665	2	Gemeentewegen	47,73	47,07	48	47	nee	0	nee
226_B	De Hoge Brug 40A Malden	186472,1132	422147,943	5	Gemeentewegen	47,56	46,91	48	47	nee	0	nee
226_A	De Hoge Brug 40A Malden	186472,1132	422147,943	2	Gemeentewegen	46,33	45,62	46	46	nee	0	nee
227_B	De Hoge Brug 40A Malden	186468,4765	422140,0938	5	Gemeentewegen	43,88	43,3	44	43	nee	0	nee
227_A	De Hoge Brug 40A Malden	186468,4765	422140,0938	2	Gemeentewegen	40,66	40,05	41	40	nee	0	nee
228_B	De Hoge Brug 42 Malden	186493,1724	422106,6078	5	Gemeentewegen	50,47	49,68	50	50	nee	0	nee
228_A	De Hoge Brug 42 Malden	186493,1724	422106,6078	2	Gemeentewegen	49,77	49	50	49	nee	0	nee
231_B	De Hoge Brug 42 Malden	186494,3242	422114,9419	5	Gemeentewegen	48,88	48,08	49	48	nee	0	nee
231_A	De Hoge Brug 42 Malden	186494,3242	422114,9419	2	Gemeentewegen	48,66	47,82	49	48	nee	0	nee
229_B	De Hoge Brug 42 Malden	186486,5458	422110,8641	5	Gemeentewegen	48,01	47,33	48	47	nee	0	nee
229_A	De Hoge Brug 42 Malden	186486,5458	422110,8641	2	Gemeentewegen	47,11	46,42	47	46	nee	0	nee
230_B	De Hoge Brug 42 Malden	186487,8561	422119,9622	5	Gemeentewegen	45,96	45,67	46	46	nee	0	nee
230_A	De Hoge Brug 42 Malden	186487,8561	422119,9622	2	Gemeentewegen	44,55	44,23	45	44	nee	0	nee
237_B	De Hoge Brug 48 Malden	186468,5186	422186,4719	5	Gemeentewegen	53,6	52,99	54	53	nee	0	nee
237_A	De Hoge Brug 48 Malden	186468,5186	422186,4719	2	Gemeentewegen	53,17	52,55	53	53	nee	0	nee
234_B	De Hoge Brug 48 Malden	186474,9196	422193,8424	5	Gemeentewegen	52	51,39	52	51	nee	0	nee
234_A	De Hoge Brug 48 Malden	186474,9196	422193,8424	2	Gemeentewegen	51,4	50,74	51	51	nee	0	nee
236_B	De Hoge Brug 48 Malden	186471,0011	422191,3086	5	Gemeentewegen	50,8	50,25	51	50	nee	0	nee
236_A	De Hoge Brug 48 Malden	186471,0011	422191,3086	2	Gemeentewegen	49,96	49,38	50	49	nee	0	nee
238_B	De Hoge Brug 48 Malden	186462,5334	422189,6384	5	Gemeentewegen	48,71	48,09	49	48	nee	0	nee
238_A	De Hoge Brug 48 Malden	186462,5334	422189,6384	2	Gemeentewegen	48,11	47,47	48	47	nee	0	nee
232_B	De Hoge Brug 48 Malden	186475,7171	422200,9776	5	Gemeentewegen	47,37	46,82	47	47	nee	0	nee
235_B	De Hoge Brug 48 Malden	186471,0914	422193,6324	5	Gemeentewegen	47,17	46,61	47	47	nee	0	nee
239_B	De Hoge Brug 48 Malden	186459,5779	422197,3094	5	Gemeentewegen	46,51	45,95	47	46	nee	0	nee
235_A	De Hoge Brug 48 Malden	186471,0914	422193,6324	2	Gemeentewegen	45,9	45,21	46	45	nee	0	nee
232_A	De Hoge Brug 48 Malden	186475,7171	422200,9776	2	Gemeentewegen	45,82	45,19	46	45	nee	0	nee
239_A	De Hoge Brug 48 Malden	186459,5779	422197,3094	2	Gemeentewegen	45,43	44,82	45	45	nee	0	nee
233_B	De Hoge Brug 48 Malden	186469,3934	422204,9961	5	Gemeentewegen	44,84	44,76	45	45	nee	0	nee
241_B	De Hoge Brug 48 Malden	186465,4209	422203,2576	5	Gemeentewegen	44,4	44,32	44	44	nee	0	nee
240_B	De Hoge Brug 48 Malden	186461,3295	422201,4696	5	Gemeentewegen	43,7	43,63	44	44	nee	0	nee
233_A	De Hoge Brug 48 Malden	186469,3934	422204,9961	2	Gemeentewegen	42,33	42,25	42	42	nee	0	nee
241_A	De Hoge Brug 48 Malden	186465,4209	422203,2576	2	Gemeentewegen	42,11	42,03	42	42	nee	0	nee
240_A	De Hoge Brug 48 Malden	186461,3295	422201,4696	2	Gemeentewegen	41,5	41,43	42	41	nee	0	nee
924_A	Eendenpoelseweg 35 Malden	186838,1431	421250,3124	2	Gemeentewegen	35,75	45,29	36	45	nee	0	nee
923_A	Eendenpoelseweg 35 Malden	186839,6814	421245,5751	2	Gemeentewegen	37,34	43,88	37	44	nee	0	nee

NAME	Adres	X	Y	Z	GRPNAME	Lheersend	Lplan	Lheersend_afgerond	Lplan_afgerond	overschrijding	benodigde reductie	grenswaarde
922_A	Eendenpoelseweg 35 Malden	186841,2197	421240,8378	2	Gemeentewegen	34,7	42,23	35	42	nee	0	nee
836_A	Eendenpoelseweg 37 Malden	186829,8896	421250,3726	2	Gemeentewegen	40,33	48,07	40	48	nee	0	nee
837_A	Eendenpoelseweg 37 Malden	186828,6849	421247,3361	2	Gemeentewegen	34,87	45,22	35	45	nee	0	nee
830_A	Eendenpoelseweg 37 Malden	186832,6501	421248,6251	2	Gemeentewegen	39,41	44,22	39	44	nee	0	nee
831_A	Eendenpoelseweg 37 Malden	186834,1441	421244,0314	2	Gemeentewegen	37,04	43,75	37	44	nee	0	nee
835_A	Eendenpoelseweg 37 Malden	186830,1789	421242,7421	2	Gemeentewegen	36,09	43,63	36	44	nee	0	nee
832_A	Eendenpoelseweg 37 Malden	186835,6381	421239,4378	2	Gemeentewegen	36,95	43,06	37	43	nee	0	nee
834_A	Eendenpoelseweg 37 Malden	186831,6729	421238,1481	2	Gemeentewegen	34,38	42,07	34	42	nee	0	nee
833_A	Eendenpoelseweg 37 Malden	186834,4334	421236,4009	2	Gemeentewegen	32,58	33,35	33	33	nee	0	nee
857_A	Eendenpoelseweg 39 Malden	186819,3436	421247,2341	2	Gemeentewegen	40,15	48,41	40	48	nee	0	nee
862_A	Eendenpoelseweg 39 Malden	186817,9089	421244,042	2	Gemeentewegen	35,65	45,78	36	46	nee	0	nee
863_A	Eendenpoelseweg 39 Malden	186819,4469	421239,2977	2	Gemeentewegen	36,43	44,37	36	44	nee	0	nee
856_A	Eendenpoelseweg 39 Malden	186822,3781	421245,4915	2	Gemeentewegen	38,98	44,35	39	44	nee	0	nee
858_A	Eendenpoelseweg 39 Malden	186823,9161	421240,7468	2	Gemeentewegen	36,97	43,49	37	43	nee	0	nee
859_A	Eendenpoelseweg 39 Malden	186825,4541	421236,0022	2	Gemeentewegen	36,76	42,59	37	43	nee	0	nee
861_A	Eendenpoelseweg 39 Malden	186820,9849	421234,5533	2	Gemeentewegen	33,28	42,13	33	42	nee	0	nee
860_A	Eendenpoelseweg 39 Malden	186824,0193	421232,8104	2	Gemeentewegen	34,2	34,83	34	35	nee	0	nee
875_A	Eendenpoelseweg 41 Malden	186810,384	421243,9966	2	Gemeentewegen	39,67	48,49	40	48	nee	0	nee
876_A	Eendenpoelseweg 41 Malden	186807,5315	421243,0736	2	Gemeentewegen	39,12	48,25	39	48	nee	0	nee
883_A	Eendenpoelseweg 41 Malden	186806,8095	421240,1124	2	Gemeentewegen	35,28	45,1	35	45	nee	0	nee
877_A	Eendenpoelseweg 41 Malden	186812,7046	421242,0201	2	Gemeentewegen	38,04	44,68	38	45	nee	0	nee
878_A	Eendenpoelseweg 41 Malden	186814,2416	421237,2728	2	Gemeentewegen	35,7	43,53	36	44	nee	0	nee
879_A	Eendenpoelseweg 41 Malden	186815,7786	421232,5255	2	Gemeentewegen	36,06	42,67	36	43	nee	0	nee
884_A	Eendenpoelseweg 41 Malden	186808,3469	421235,3647	2	Gemeentewegen	31,8	41,01	32	41	nee	0	nee
882_A	Eendenpoelseweg 41 Malden	186809,8842	421230,617	2	Gemeentewegen	31,15	37,48	31	37	nee	0	nee
880_A	Eendenpoelseweg 41 Malden	186815,0568	421229,5641	2	Gemeentewegen	32,37	33,42	32	33	nee	0	nee
881_A	Eendenpoelseweg 41 Malden	186812,2048	421228,6406	2	Gemeentewegen	32,53	33,11	33	33	nee	0	nee
844_A	Eendenpoelseweg 43 Malden	186797,9793	421236,8472	2	Gemeentewegen	39	47,34	39	47	nee	0	nee
839_A	Eendenpoelseweg 43 Malden	186800,8333	421237,7692	2	Gemeentewegen	38,98	47,28	39	47	nee	0	nee
845_A	Eendenpoelseweg 43 Malden	186797,2542	421233,8869	2	Gemeentewegen	35,44	44,86	35	45	nee	0	nee
843_A	Eendenpoelseweg 43 Malden	186798,7868	421229,1403	2	Gemeentewegen	33,54	43,35	34	43	nee	0	nee
842_A	Eendenpoelseweg 43 Malden	186800,3195	421224,3936	2	Gemeentewegen	33,59	41,41	34	41	nee	0	nee
838_A	Eendenpoelseweg 43 Malden	186806,2187	421226,2982	2	Gemeentewegen	35,02	36	35	36	nee	0	nee
841_A	Eendenpoelseweg 43 Malden	186802,639	421222,4166	2	Gemeentewegen	32,94	34,32	33	34	nee	0	nee
840_A	Eendenpoelseweg 43 Malden	186805,4935	421223,3381	2	Gemeentewegen	33,49	34,16	33	34	nee	0	nee
846_A	Eendenpoelseweg 45 Malden	186790,3684	421234,3739	2	Gemeentewegen	38,78	47,89	39	48	nee	0	nee
847_A	Eendenpoelseweg 45 Malden	186787,5189	421233,4514	2	Gemeentewegen	38,16	47,6	38	48	nee	0	nee
854_A	Eendenpoelseweg 45 Malden	186786,7965	421230,4955	2	Gemeentewegen	34,83	44,62	35	45	nee	0	nee
855_A	Eendenpoelseweg 45 Malden	186788,3299	421225,7582	2	Gemeentewegen	32,81	44,05	33	44	nee	0	nee
848_A	Eendenpoelseweg 45 Malden	186792,6856	421232,402	2	Gemeentewegen	36,17	43,73	36	44	nee	0	nee
850_A	Eendenpoelseweg 45 Malden	186795,7516	421222,9266	2	Gemeentewegen	35,56	42,65	36	43	nee	0	nee
853_A	Eendenpoelseweg 45 Malden	186789,8632	421221,0209	2	Gemeentewegen	31,9	42,51	32	43	nee	0	nee
849_A	Eendenpoelseweg 45 Malden	186794,2186	421227,6643	2	Gemeentewegen	33,58	42,1	34	42	nee	0	nee
851_A	Eendenpoelseweg 45 Malden	186795,0293	421219,9709	2	Gemeentewegen	32,3	33,18	32	33	nee	0	nee
852_A	Eendenpoelseweg 45 Malden	186792,1803	421219,0489	2	Gemeentewegen	32,21	32,79	32	33	nee	0	nee
941_A	Eendenpoelseweg 47 Malden	186777,0532	421230,0616	2	Gemeentewegen	38,43	47,69	38	48	nee	0	nee
942_A	Eendenpoelseweg 47 Malden	186779,9092	421230,9866	2	Gemeentewegen	38,29	47,69	38	48	nee	0	nee
940_A	Eendenpoelseweg 47 Malden	186776,331	421227,0958	2	Gemeentewegen	35,5	45,02	36	45	nee	0	nee
939_A	Eendenpoelseweg 47 Malden	186777,8714	421222,3412	2	Gemeentewegen	32,47	44,22	32	44	nee	0	nee
938_A	Eendenpoelseweg 47 Malden	186779,4117	421217,5865	2	Gemeentewegen	31,42	43,67	31	44	nee	0	nee
943_A	Eendenpoelseweg 47 Malden	186782,2331	421229,0075	2	Gemeentewegen	35,84	43,27	36	43	nee	0	nee
945_A	Eendenpoelseweg 47 Malden	186785,3131	421219,4981	2	Gemeentewegen	33,99	41,17	34	41	nee	0	nee
944_A	Eendenpoelseweg 47 Malden	186783,7731	421224,2528	2	Gemeentewegen	33,73	40,4	34	40	nee	0	nee
946_A	Eendenpoelseweg 47 Malden	186784,5911	421216,5324	2	Gemeentewegen	32,44	32,81	32	33	nee	0	nee
947_A	Eendenpoelseweg 47 Malden	186781,7356	421215,6074	2	Gemeentewegen	32,38	32,68	32	33	nee	0	nee
902_C	Eendenpoelseweg 49 Malden	186770,3882	421227,9026	8	Gemeentewegen	39,15	48,02	39	48	nee	0	nee
902_B	Eendenpoelseweg 49 Malden	186770,3882	421227,9026	5	Gemeentewegen	38,64	47,92	39	48	nee	0	nee
901_C	Eendenpoelseweg 49 Malden	186767,5342	421226,9776	8	Gemeentewegen	39,11	47,8	39	48	nee	0	nee
901_B	Eendenpoelseweg 49 Malden	186767,5342	421226,9776	5	Gemeentewegen	38,64	47,68	39	48	nee	0	nee
902_A	Eendenpoelseweg 49 Malden	186770,3882	421227,9026	2	Gemeentewegen	38,17	47,11	38	47	nee	0	nee
901_A	Eendenpoelseweg 49 Malden	186767,5342	421226,9776	2	Gemeentewegen	38,12	46,82	38	47	nee	0	nee
903_C	Eendenpoelseweg 49 Malden	186772,519	421226,5171	8	Gemeentewegen	37,72	44,95	38	45	nee	0	nee
903_B	Eendenpoelseweg 49 Malden	186772,519	421226,5171	5	Gemeentewegen	35,99	44,54	36	45	nee	0	nee
905_C	Eendenpoelseweg 49 Malden	186773,6748	421222,9496	8	Gemeentewegen	37,64	44,48	38	44	nee	0	nee
904_C	Eendenpoelseweg 49 Malden	186774,8305	421219,3821	8	Gemeentewegen	37,54	44,01	38	44	nee	0	nee
903_A	Eendenpoelseweg 49 Malden	186772,519	421226,5171	2	Gemeentewegen	34,6	43,57	35	44	nee	0	nee
900_C	Eendenpoelseweg 49 Malden	186775,9863	421215,8146	8	Gemeentewegen	37,47	43,18	37	43	nee	0	nee
899_C	Eendenpoelseweg 49 Malden	186766,8134	421224,011	8	Gemeentewegen	37,04	42,57	37	43	nee	0	nee
905_B	Eendenpoelseweg 49 Malden	186773,6748	421222,9496	5	Gemeentewegen	35,37	42,37	35	42	nee	0	nee
898_C	Eendenpoelseweg 49 Malden	186768,3544	421219,2547	8	Gemeentewegen	36,94	42,2	37	42	nee	0	nee
899_B	Eendenpoelseweg 49 Malden	186766,8134	421224,011	5	Gemeentewegen	36,54	42,07	37	42	nee	0	nee
897_C	Eendenpoelseweg 49 Malden	186769,8954	421214,4983	8	Gemeentewegen	36,92	41,84	37	42	nee	0	nee
898_B	Eendenpoelseweg 49 Malden	186768,3544	421219,2547	5	Gemeentewegen	36,37	41,64	36	42	nee	0	nee
898_A	Eendenpoelseweg 49 Malden	186768,3544	421219,2547	2	Gemeentewegen	35,2	41,21	35	41	nee	0	nee
897_B	Eendenpoelseweg 49 Malden	186769,8954	421214,4983	5	Gemeentewegen	35,81	41,03	36	41	nee	0	nee
904_B	Eendenpoelseweg 49 Malden	186774,8305	421219,3821	5	Gemeentewegen	35,26	40,87	35	41	nee	0	nee
905_A	Eendenpoelseweg 49 Malden	186773,6748	421222,9496	2	Gemeentewegen	33,18	40,77	33	41	nee	0	nee
899_A	Eendenpoelseweg 49 Malden	186766,8134	421224,011	2	Gemeentewegen	35,38	40,76	35	41	nee	0	nee
900_B	Eendenpoelseweg 49 Malden	186775,9863	421215,8146	5	Gemeentewegen	35,36	39,9	35	40	nee	0	nee
897_A	Eendenpoelseweg 49 Malden	186769,8954	421214,4983	2	Gemeentewegen	32,79	39,76	33	40	nee	0	nee
904_A	Eendenpoelseweg 49 Malden	186774,8305	421219,3821	2	Gemeentewegen	33,36	39,22	33	39	nee	0	nee
900_A	Eendenpoelseweg 49 Malden	186775,9863	421215,8146	2	Gemeentewegen	34,67	38,92	35	39	nee	0	nee
896_C	Eendenpoelseweg 49 Malden	186775,0728	421213,4426	8	Gemeentewegen	33,76	34,1	34	34	nee	0	nee
895_C	Eendenpoelseweg 49 Malden	186772,2188	421212,5181	8	Gemeentewegen	33,44	33,83	33	34	nee	0	nee
896_B	Eendenpoelseweg 49 Malden	186775,0728	421213,4426	5	Gemeentewegen	32,71	33,22	33	33	nee	0	nee
895_B	Eendenpoelseweg 49 Malden	186772,2188	421212,5181	5	Gemeentewegen	32,29	32,84	32	33	nee	0	nee
896_A	Eendenpoelseweg 49 Malden	186775,0728	421213,4426	2	Gemeentewegen	30,34	31,61	30	32	nee	0	nee
895_A	Eendenpoelseweg 49 Malden	186772,2188	421212,5181	2	Gemeentewegen	30,14	31,04	30	31	nee	0	nee
888_A	Eendenpoelseweg 51 Malden	186758,9262	421214,756	2	Gemeentewegen	37,36	42,83	37	43	nee	0	nee
889_A	Eendenpoelseweg 51 Malden	186761,7852	421215,6655	2	Gemeentewegen	37,23	41,89	37	42	nee	0	nee
885_A	Eendenpoelseweg 51 Malden	186759,7052	421207,0287	2	Gemeentewegen	32,95	38,91	33	39	nee	0	nee
887_A	Eendenpoelseweg 51 Malden	186758,1895	421211,7934	2	Gemeentewegen	34,56	38,39	35	38	nee	0	nee
891_A	Eendenpoelseweg 51 Malden	186765,6138	421208,9083	2	Gemeentewegen	34,12	37,24	34	37	nee	0	nee
890_A	Eendenpoelseweg 51 Malden	186764,0981	421213,673	2	Gemeentewegen	33,43	37,14	33	37	nee	0	nee
931_A	Eendenpoelseweg 53 Malden	186751,312	421212,3301	2	Gemeentewegen	37,22	43,28	37	43	nee	0	nee
930_A	Eendenpoelseweg 53 Malden	186748,4525	421211,4236	2	Gemeentewegen	37,47	43,22	37	43	nee	0	nee
933_A	Eendenpoelseweg 53 Malden	186753,623	421210,3352	2	Gemeentewegen	35,64	41,75	36	42	nee	0	nee
934_A	Eendenpoelseweg 53 Malden	186755,1343	421205,5692	2	Gemeentewegen	35,43	40,55	35	41	nee	0	nee
928_A	Eendenpoelseweg 53 Malden	186749,7908	421201,9079	2	Gemeentewegen	32,08	38,23	32	38	nee	0	nee
927_A	Eendenpoelseweg 53 Malden	186748,6576	421205,4827	2	Gemeentewegen	33,03	38,02	33	38	nee	0	nee
929_A	Eendenpoelseweg 53 Malden	186747,5243	421209,0574	2	Gemeentewegen	34,89	37,66	35	38	nee	0	nee
868_A	Eendenpoelseweg 55 Malden	186740,8362	421208,9986	2	Gemeentewegen	37,92	43,07	38	43	nee	0	nee
867_A	Eendenpoelseweg 55 Malden	186737,9747	421208,0971	2	Gemeentewegen	37,85	42,85	38	43	nee	0	nee
870_A	Eendenpoelseweg 55 Malden	186743,1437	421206,9997	2	Gemeentewegen	33,56	40,91	34	41	nee	0	nee
871_A	Eendenpoelseweg 55 Malden	186744,6464	421202,2311	2	Gemeentewegen	32,98	38,68	33	39	nee	0	nee
866_A	Eendenpoelseweg 55 Malden	186737,0421	421205,7326	2	Gemeentewegen	35,45	38,53	35	39	nee	0	nee
864_A	Eendenpoelseweg 55 Malden	186738,1691	421202,1558	2	Gemeentewegen	32,99	38,05	33	38	nee	0	nee
865_A	Eendenpoelseweg 55 Malden	186739,2961	421198,5791	2	Gemeentewegen	31,95	37,53	32	38	nee	0	nee
913_C	Eendenpoelseweg 57 Malden	186731,3062	421205,9496	8	Gemeentewegen	38,34	43,69	38	44	nee	0	nee
912_C	Eendenpoelseweg 57 Malden	186728,4522	421205,0246	8	Gemeentewegen	38,32	43,49	38	43	nee	0	nee
913_B	Eendenpoelseweg 57 Malden	186731,3062	421205,9496	5	Gemeentewegen	38,21	43,22	38	43	nee	0	nee
912_B	Eendenpoelseweg 57 Malden	186728,4522	421205,0246	5	Gemeentewegen	38,16	43	38	43	nee	0	nee
914_C	Eendenpoelseweg 57 Malden	186733,437	421204,5641	8	Gemeentewegen	35,88	42,9	36	43	nee	0	nee
916_C	Eendenpoelseweg 57 Malden	186734,5928	421200,9966	8	Gemeentewegen	35,52	42,7	36	43	nee	0	nee
913_A	Eendenpoelseweg 57 Malden	186731,3062	421205,9496	2	Gemeentewegen	37,66	42,3	38	42	nee	0	nee
912_A	Eendenpoelseweg 57 Malden	186728,4522	421205,0246	2	Gemeentewegen	37,66	42,14	38	42	nee	0	nee
915_C	Eendenpoelseweg 57 Malden	186735,7485	421197,4291	8	Gemeentewegen	35,09	42,05	35	42	nee	0	nee
914_B	Eendenpoelseweg 57 Malden	186733,437	421204,5641	5	Gemeentewegen	34,46	41,79	34	42	nee	0	nee
914_A	Eendenpoelseweg 57 Malden	186733,437	421204,5641	2	Gemeentewegen	34,91	40,54	35	41	nee	0	nee
916_B	Eendenpoelseweg 57 Malden	186734,5928	421200,9966	5	Gemeentewegen	34,07	39,83	34	40	nee	0	nee
910_B	Eendenpoelseweg 57 Malden	186727,7314	421202,058	5	Gemeentewegen	37,58	38,7	38	39	nee	0	nee

NAME	Adres	X	Y	Z	GRPNAME	Lheersend	Lplan	Lheersend_afgerond	Lplan_afgerond	overschrijding	benodigde reductie	grenswaarde
909_B	Eendenpoelseweg 57 Malden	186729,2724	421197,3017	5	Gemeentewegen	37,52	38,64	38	39	nee	0	nee
910_C	Eendenpoelseweg 57 Malden	186727,7314	421202,058	8	Gemeentewegen	37,59	38,62	38	39	nee	0	nee
909_C	Eendenpoelseweg 57 Malden	186729,2724	421197,3017	8	Gemeentewegen	37,54	38,56	38	39	nee	0	nee
910_A	Eendenpoelseweg 57 Malden	186727,7314	421202,058	2	Gemeentewegen	37,32	38,54	37	39	nee	0	nee
909_A	Eendenpoelseweg 57 Malden	186729,2724	421197,3017	2	Gemeentewegen	37,26	38,46	37	38	nee	0	nee
908_B	Eendenpoelseweg 57 Malden	186730,8134	421192,5453	5	Gemeentewegen	37,28	38,41	37	38	nee	0	nee
915_B	Eendenpoelseweg 57 Malden	186735,7485	421197,4291	5	Gemeentewegen	33,89	38,38	34	38	nee	0	nee
908_C	Eendenpoelseweg 57 Malden	186730,8134	421192,5453	8	Gemeentewegen	37,31	38,34	37	38	nee	0	nee
916_A	Eendenpoelseweg 57 Malden	186734,5928	421200,9966	2	Gemeentewegen	35	38,3	35	38	nee	0	nee
908_A	Eendenpoelseweg 57 Malden	186730,8134	421192,5453	2	Gemeentewegen	37	38,22	37	38	nee	0	nee
915_A	Eendenpoelseweg 57 Malden	186735,7485	421197,4291	2	Gemeentewegen	34,22	36,94	34	37	nee	0	nee
247_B	Herenhof 1 Malden	186667,9949	422193,334	5	Gemeentewegen	41,75	41,73	42	42	nee	0	nee
247_A	Herenhof 1 Malden	186667,9949	422193,334	2	Gemeentewegen	41,25	41,19	41	41	nee	0	nee
246_B	Herenhof 1 Malden	186664,6985	422189,7339	5	Gemeentewegen	41,47	41,02	41	41	nee	0	nee
245_B	Herenhof 1 Malden	186663,9112	422187,6871	5	Gemeentewegen	40,13	40,17	40	40	nee	0	nee
246_A	Herenhof 1 Malden	186664,6985	422189,7339	2	Gemeentewegen	40,29	40,04	40	40	nee	0	nee
245_A	Herenhof 1 Malden	186663,9112	422187,6871	2	Gemeentewegen	38,59	38,81	39	39	nee	0	nee
248_B	Herenhof 1 Malden	186674,2155	422191,3861	5	Gemeentewegen	36,91	38,01	37	38	nee	0	nee
248_A	Herenhof 1 Malden	186674,2155	422191,3861	2	Gemeentewegen	36,77	37,55	37	38	nee	0	nee
242_B	Herenhof 1 Malden	186673,4126	422185,738	5	Gemeentewegen	37	37,18	37	37	nee	0	nee
244_B	Herenhof 1 Malden	186669,5212	422179,729	5	Gemeentewegen	36,85	36,92	37	37	nee	0	nee
242_A	Herenhof 1 Malden	186673,4126	422185,738	2	Gemeentewegen	36,14	36,01	36	36	nee	0	nee
244_A	Herenhof 1 Malden	186669,5212	422179,729	2	Gemeentewegen	35,74	35,53	36	36	nee	0	nee
243_B	Herenhof 1 Malden	186671,4005	422182,8116	5	Gemeentewegen	34,41	35,06	34	35	nee	0	nee
243_A	Herenhof 1 Malden	186671,4005	422182,8116	2	Gemeentewegen	33,7	33,98	34	34	nee	0	nee
253_B	Herenhof 116 Malden	186677,2022	422118,2986	5	Gemeentewegen	46	45,52	46	46	nee	0	nee
253_A	Herenhof 116 Malden	186677,2022	422118,2986	2	Gemeentewegen	45,57	45,22	46	45	nee	0	nee
252_B	Herenhof 116 Malden	186681,9426	422112,7465	5	Gemeentewegen	41,71	41,54	42	42	nee	0	nee
254_B	Herenhof 116 Malden	186675,4986	422125,4133	5	Gemeentewegen	40,09	39,33	40	39	nee	0	nee
252_A	Herenhof 116 Malden	186681,9426	422112,7465	2	Gemeentewegen	38,66	38,41	39	38	nee	0	nee
254_A	Herenhof 116 Malden	186675,4986	422125,4133	2	Gemeentewegen	39,2	38,32	39	38	nee	0	nee
249_B	Herenhof 116 Malden	186679,8837	422126,7491	5	Gemeentewegen	38,27	37,88	38	38	nee	0	nee
250_B	Herenhof 116 Malden	186684,9408	422117,8469	5	Gemeentewegen	37,17	37,49	37	37	nee	0	nee
251_B	Herenhof 116 Malden	186683,1217	422115,1994	5	Gemeentewegen	36,23	37,02	36	37	nee	0	nee
249_A	Herenhof 116 Malden	186679,8837	422126,7491	2	Gemeentewegen	37,07	36,18	37	36	nee	0	nee
250_A	Herenhof 116 Malden	186684,9408	422117,8469	2	Gemeentewegen	35,45	35,19	35	35	nee	0	nee
251_A	Herenhof 116 Malden	186683,1217	422115,1994	2	Gemeentewegen	34,13	34,21	34	34	nee	0	nee
255_B	Herenhof 118 Malden	186684,9377	422129,3877	5	Gemeentewegen	44,02	43,3	44	43	nee	0	nee
255_A	Herenhof 118 Malden	186684,9377	422129,3877	2	Gemeentewegen	43,92	43,09	44	43	nee	0	nee
258_B	Herenhof 118 Malden	186695,1421	422119,6628	5	Gemeentewegen	42,55	42,48	43	42	nee	0	nee
256_B	Herenhof 118 Malden	186688,5383	422132,2127	5	Gemeentewegen	40,09	39,81	40	40	nee	0	nee
259_B	Herenhof 118 Malden	186692,4606	422120,0865	5	Gemeentewegen	38,87	39,01	39	39	nee	0	nee
256_A	Herenhof 118 Malden	186688,5383	422132,2127	2	Gemeentewegen	39,32	38,92	39	39	nee	0	nee
257_B	Herenhof 118 Malden	186693,3433	422126,7294	5	Gemeentewegen	37,46	38,24	37	38	nee	0	nee
260_B	Herenhof 118 Malden	186689,2268	422120,0854	5	Gemeentewegen	38,06	38,24	38	38	nee	0	nee
258_A	Herenhof 118 Malden	186695,1421	422119,6628	2	Gemeentewegen	37,96	37,71	38	38	nee	0	nee
260_A	Herenhof 118 Malden	186689,2268	422120,0854	2	Gemeentewegen	36,77	36,43	37	36	nee	0	nee
259_A	Herenhof 118 Malden	186692,4606	422120,0865	2	Gemeentewegen	36,62	36,32	37	36	nee	0	nee
257_A	Herenhof 118 Malden	186693,3433	422126,7294	2	Gemeentewegen	34,51	35,06	35	35	nee	0	nee
270_B	Herenhof 12 Malden	186610,2108	422191,131	5	Gemeentewegen	48,8	48,43	49	48	nee	0	nee
271_B	Herenhof 12 Malden	186606,0375	422191,1782	5	Gemeentewegen	48,69	48,23	49	48	nee	0	nee
270_A	Herenhof 12 Malden	186610,2108	422191,131	2	Gemeentewegen	47,91	47,59	48	48	nee	0	nee
261_B	Herenhof 12 Malden	186619,3672	422198,1474	5	Gemeentewegen	47,83	47,41	48	47	nee	0	nee
261_A	Herenhof 12 Malden	186619,3672	422198,1474	2	Gemeentewegen	47,45	47,02	47	47	nee	0	nee
267_B	Herenhof 12 Malden	186616,8989	422197,9058	5	Gemeentewegen	47,37	46,88	47	47	nee	0	nee
271_A	Herenhof 12 Malden	186606,0375	422191,1782	2	Gemeentewegen	47,28	46,81	47	47	nee	0	nee
272_B	Herenhof 12 Malden	186602,483	422197,5601	5	Gemeentewegen	46,81	46,33	47	46	nee	0	nee
267_A	Herenhof 12 Malden	186616,8989	422197,9058	2	Gemeentewegen	46,24	45,76	46	46	nee	0	nee
269_B	Herenhof 12 Malden	186612,351	422194,7129	5	Gemeentewegen	44,22	44,39	44	44	nee	0	nee
269_A	Herenhof 12 Malden	186612,351	422194,7129	2	Gemeentewegen	44,03	44,25	44	44	nee	0	nee
272_A	Herenhof 12 Malden	186602,483	422197,5601	2	Gemeentewegen	44,79	44,09	45	44	nee	0	nee
268_B	Herenhof 12 Malden	186613,7289	422197,6005	5	Gemeentewegen	43,79	42,94	44	43	nee	0	nee
274_B	Herenhof 12 Malden	186604,4246	422205,1885	5	Gemeentewegen	42,41	42,41	42	42	nee	0	nee
262_B	Herenhof 12 Malden	186608,2552	422206,9256	5	Gemeentewegen	42,4	42,35	42	42	nee	0	nee
273_B	Herenhof 12 Malden	186600,9145	422202,8704	5	Gemeentewegen	42,3	42,19	42	42	nee	0	nee
268_A	Herenhof 12 Malden	186613,7289	422197,6005	2	Gemeentewegen	42,78	41,66	43	42	nee	0	nee
265_B	Herenhof 12 Malden	186614,2514	422203,9941	5	Gemeentewegen	41,6	41,54	42	42	nee	0	nee
274_A	Herenhof 12 Malden	186604,4246	422205,1885	2	Gemeentewegen	41,3	41,3	41	41	nee	0	nee
262_A	Herenhof 12 Malden	186608,2552	422206,9256	2	Gemeentewegen	41,09	40,97	41	41	nee	0	nee
266_B	Herenhof 12 Malden	186618,2331	422202,3612	5	Gemeentewegen	40,9	40,92	41	41	nee	0	nee
273_A	Herenhof 12 Malden	186600,9145	422202,8704	2	Gemeentewegen	40,97	40,8	41	41	nee	0	nee
266_A	Herenhof 12 Malden	186618,2331	422202,3612	2	Gemeentewegen	40,45	40,43	40	40	nee	0	nee
265_A	Herenhof 12 Malden	186614,2514	422203,9941	2	Gemeentewegen	38,68	38,59	39	39	nee	0	nee
263_B	Herenhof 12 Malden	186610,2531	422205,7838	5	Gemeentewegen	38,77	38,54	39	39	nee	0	nee
264_B	Herenhof 12 Malden	186612,3581	422203,6231	5	Gemeentewegen	38,39	38,46	38	38	nee	0	nee
263_A	Herenhof 12 Malden	186610,2531	422205,7838	2	Gemeentewegen	38,23	37,69	38	38	nee	0	nee
264_A	Herenhof 12 Malden	186612,3581	422203,6231	2	Gemeentewegen	34,7	34,8	35	35	nee	0	nee
280_B	Herenhof 14 Malden	186615,7779	422218,0813	5	Gemeentewegen	43,92	43,72	44	44	nee	0	nee
281_B	Herenhof 14 Malden	186617,8085	422221,774	5	Gemeentewegen	43,86	43,67	44	44	nee	0	nee
279_B	Herenhof 14 Malden	186614,3499	422214,1226	5	Gemeentewegen	43,38	43,25	43	43	nee	0	nee
277_B	Herenhof 14 Malden	186631,29	422218,7576	5	Gemeentewegen	43,28	42,57	43	43	nee	0	nee
275_B	Herenhof 14 Malden	186625,9872	422213,6879	5	Gemeentewegen	42,14	41,8	42	42	nee	0	nee
281_A	Herenhof 14 Malden	186617,8085	422221,774	2	Gemeentewegen	42,02	41,79	42	42	nee	0	nee
280_A	Herenhof 14 Malden	186615,7779	422218,0813	2	Gemeentewegen	41,9	41,7	42	42	nee	0	nee
275_A	Herenhof 14 Malden	186625,9872	422213,6879	2	Gemeentewegen	41,94	41,62	42	42	nee	0	nee
284_B	Herenhof 14 Malden	186622,1246	422223,9245	5	Gemeentewegen	41,48	41,31	41	41	nee	0	nee
276_A	Herenhof 14 Malden	186634,3694	422222,7	2	Gemeentewegen	41,07	40,96	41	41	nee	0	nee
283_B	Herenhof 14 Malden	186621,3005	422221,9914	5	Gemeentewegen	40,97	40,95	41	41	nee	0	nee
277_A	Herenhof 14 Malden	186631,29	422218,7576	2	Gemeentewegen	41,85	40,82	42	41	nee	0	nee
279_A	Herenhof 14 Malden	186614,3499	422214,1226	2	Gemeentewegen	40,92	40,75	41	41	nee	0	nee
278_B	Herenhof 14 Malden	186618,7729	422210,8123	5	Gemeentewegen	40,72	40,32	41	40	nee	0	nee
284_A	Herenhof 14 Malden	186622,1246	422223,9245	2	Gemeentewegen	38,98	38,78	39	39	nee	0	nee
282_B	Herenhof 14 Malden	186619,3729	422222,385	5	Gemeentewegen	38,45	38,58	38	39	nee	0	nee
285_B	Herenhof 14 Malden	186628,1285	422226,2664	5	Gemeentewegen	38,52	38,5	39	38	nee	0	nee
283_A	Herenhof 14 Malden	186621,3005	422221,9914	2	Gemeentewegen	38,34	38,2	38	38	nee	0	nee
278_A	Herenhof 14 Malden	186618,7729	422210,8123	2	Gemeentewegen	37,36	37	37	37	nee	0	nee
285_A	Herenhof 14 Malden	186628,1285	422226,2664	2	Gemeentewegen	37,16	36,99	37	37	nee	0	nee
276_B	Herenhof 14 Malden	186634,3694	422222,7	5	Gemeentewegen	36,19	36,32	36	36	nee	0	nee
282_A	Herenhof 14 Malden	186619,3729	422222,385	2	Gemeentewegen	34,87	34,9	35	35	nee	0	nee
295_B	Herenhof 16 Malden	186623,4955	422230,7056	5	Gemeentewegen	43,95	43,55	44	44	nee	0	nee
286_B	Herenhof 16 Malden	186614,882	422233,1666	5	Gemeentewegen	43,48	43,22	43	43	nee	0	nee
287_B	Herenhof 16 Malden	186620,2589	422230,55	5	Gemeentewegen	43,44	43,04	43	43	nee	0	nee
289_B	Herenhof 16 Malden	186617,172	422241,9171	5	Gemeentewegen	42,98	42,86	43	43	nee	0	nee
288_B	Herenhof 16 Malden	186615,4711	422239,092	5	Gemeentewegen	41,65	41,68	42	42	nee	0	nee
290_B	Herenhof 16 Malden	186621,3746	422246,357	5	Gemeentewegen	41,6	41,63	42	42	nee	0	nee
286_A	Herenhof 16 Malden	186614,882	422233,1666	2	Gemeentewegen	41,07	40,82	41	41	nee	0	nee
289_A	Herenhof 16 Malden	186617,172	422241,9171	2	Gemeentewegen	40,87	40,7	41	41	nee	0	nee
288_A	Herenhof 16 Malden	186615,4711	422239,092	2	Gemeentewegen	40,37	40,31	40	40	nee	0	nee
294_B	Herenhof 16 Malden	186625,9384	422230,1935	5	Gemeentewegen	40,11	39,86	40	40	nee	0	nee
290_A	Herenhof 16 Malden	186621,3746	422246,357	2	Gemeentewegen	39,63	39,65	40	40	nee	0	nee
295_A	Herenhof 16 Malden	186623,4955	422230,7056	2	Gemeentewegen	39,1	38,78	39	39	nee	0	nee
287_A	Herenhof 16 Malden	186620,2589	422230,55	2	Gemeentewegen	38,4	38,11	38	38	nee	0	nee
292_B	Herenhof 16 Malden	186627,273	422239,5086	5	Gemeentewegen	37,2	37	37	37	nee	0	nee
291_B	Herenhof 16 Malden	186628,6145	422245,3105	5	Gemeentewegen	35,62	36,28	36	36	nee	0	nee
294_A	Herenhof 16 Malden	186625,9384	422230,1935	2	Gemeentewegen	36,46	36,27	36	36	nee	0	nee
293_B	Herenhof 16 Malden	186625,73	422234,4769	5	Gemeentewegen	34,46	35,11	34	35	nee	0	nee
291_A	Herenhof 16 Malden	186628,6145	422245,3105	2	Gemeentewegen	34,46	34,85	34	35	nee	0	nee
292_A	Herenhof 16 Malden	186627,273	422239,5086	2	Gemeentewegen	34,7	34,6	35	35	nee	0	nee
293_A	Herenhof 16 Malden	186625,73	422234,4769	2	Gemeentewegen	34,04	34,37	34	34	nee	0	nee
302_B	Herenhof 18 Malden	186614,6186	422280,8453	5	Gemeentewegen	44,39	44,41	44	44	nee	0	nee
301_B	Herenhof 18 Malden	186614,0857	422277,8316	5	Gemeentewegen	44,13	44,07	44	44	nee	0	nee

NAME	Adres	X	Y	Z	GRPNAME	Lheersend	Lplan	Lheersend_afgerond	Lplan_afgerond	overschrijding	benodigde reductie	grenswaarde
302_A	Herenhof 18 Malden	186614,6186	422280,8453	2	Gemeentewegen	44,03	44	44	44	nee	0	nee
300_B	Herenhof 18 Malden	186613,7681	422275,1588	5	Gemeentewegen	43,77	43,73	44	44	nee	0	nee
300_A	Herenhof 18 Malden	186613,7681	422275,1588	2	Gemeentewegen	42,31	42,27	42	42	nee	0	nee
301_A	Herenhof 18 Malden	186614,0857	422277,8316	2	Gemeentewegen	42,32	42,27	42	42	nee	0	nee
299_B	Herenhof 18 Malden	186609,6626	422272,9215	5	Gemeentewegen	41,31	41,44	41	41	nee	0	nee
298_B	Herenhof 18 Malden	186613,7164	422263,258	5	Gemeentewegen	41,41	41,23	41	41	nee	0	nee
297_B	Herenhof 18 Malden	186616,2379	422265,032	5	Gemeentewegen	40,82	40,65	41	41	nee	0	nee
303_B	Herenhof 18 Malden	186617,9838	422278,5209	5	Gemeentewegen	40,43	40,41	40	40	nee	0	nee
299_A	Herenhof 18 Malden	186609,6626	422272,9215	2	Gemeentewegen	39,47	39,58	39	40	nee	0	nee
298_A	Herenhof 18 Malden	186613,7164	422263,258	2	Gemeentewegen	38,61	38,52	39	39	nee	0	nee
303_A	Herenhof 18 Malden	186617,9838	422278,5209	2	Gemeentewegen	38,04	38,16	38	38	nee	0	nee
304_B	Herenhof 18 Malden	186616,5974	422273,6752	5	Gemeentewegen	38,27	38,13	38	38	nee	0	nee
296_B	Herenhof 18 Malden	186615,44	422268,9609	5	Gemeentewegen	37,6	37,73	38	38	nee	0	nee
297_A	Herenhof 18 Malden	186616,2379	422265,032	2	Gemeentewegen	37,78	37,71	38	38	nee	0	nee
304_A	Herenhof 18 Malden	186616,5974	422273,6752	2	Gemeentewegen	36,86	36,81	37	37	nee	0	nee
296_A	Herenhof 18 Malden	186615,44	422268,9609	2	Gemeentewegen	36,08	36,21	36	36	nee	0	nee
310_B	Herenhof 2 Malden	186653,7184	422215,5419	5	Gemeentewegen	44,85	44,58	45	45	nee	0	nee
308_B	Herenhof 2 Malden	186667,3013	422215,9406	5	Gemeentewegen	44,74	44,4	45	44	nee	0	nee
309_B	Herenhof 2 Malden	186661,4644	422214,2542	5	Gemeentewegen	44,43	44,27	44	44	nee	0	nee
310_A	Herenhof 2 Malden	186653,7184	422215,5419	2	Gemeentewegen	44,37	44,11	44	44	nee	0	nee
308_A	Herenhof 2 Malden	186667,3013	422215,9406	2	Gemeentewegen	44,26	43,89	44	44	nee	0	nee
309_A	Herenhof 2 Malden	186661,4644	422214,2542	2	Gemeentewegen	43,71	43,54	44	44	nee	0	nee
307_B	Herenhof 2 Malden	186670,7699	422216,0717	5	Gemeentewegen	42,5	42,33	42	42	nee	0	nee
307_A	Herenhof 2 Malden	186670,7699	422216,0717	2	Gemeentewegen	42,25	42,02	42	42	nee	0	nee
313_B	Herenhof 2 Malden	186670,2178	422230,3416	5	Gemeentewegen	39,41	39,54	39	40	nee	0	nee
312_B	Herenhof 2 Malden	186656,2369	422222,5612	5	Gemeentewegen	39,22	39,3	39	39	nee	0	nee
311_B	Herenhof 2 Malden	186663,2274	422226,4514	5	Gemeentewegen	39,07	39,13	39	39	nee	0	nee
312_A	Herenhof 2 Malden	186656,2369	422222,5612	2	Gemeentewegen	38,48	38,4	38	38	nee	0	nee
306_B	Herenhof 2 Malden	186675,8799	422222,3268	5	Gemeentewegen	37,52	38,17	38	38	nee	0	nee
314_B	Herenhof 2 Malden	186677,5302	422228,8354	5	Gemeentewegen	37,55	38,09	38	38	nee	0	nee
306_A	Herenhof 2 Malden	186675,8799	422222,3268	2	Gemeentewegen	37,6	37,97	38	38	nee	0	nee
313_A	Herenhof 2 Malden	186670,2178	422230,3416	2	Gemeentewegen	37,39	37,59	37	38	nee	0	nee
305_A	Herenhof 2 Malden	186672,6937	422218,9604	2	Gemeentewegen	36,71	37,26	37	37	nee	0	nee
305_B	Herenhof 2 Malden	186672,6937	422218,9604	5	Gemeentewegen	36,11	37,21	36	37	nee	0	nee
311_A	Herenhof 2 Malden	186663,2274	422226,4514	2	Gemeentewegen	36,96	37,12	37	37	nee	0	nee
314_A	Herenhof 2 Malden	186677,5302	422228,8354	2	Gemeentewegen	35,28	36,07	35	36	nee	0	nee
320_B	Herenhof 20 Malden	186593,6226	422272,53	5	Gemeentewegen	46,35	46,32	46	46	nee	0	nee
319_B	Herenhof 20 Malden	186595,0242	422266,3107	5	Gemeentewegen	45,02	44,95	45	45	nee	0	nee
320_A	Herenhof 20 Malden	186593,6226	422272,53	2	Gemeentewegen	44,49	44,46	44	44	nee	0	nee
317_B	Herenhof 20 Malden	186604,4579	422263,2252	5	Gemeentewegen	41,51	41,39	42	41	nee	0	nee
322_B	Herenhof 20 Malden	186601,0381	422272,2447	5	Gemeentewegen	41,16	41,27	41	41	nee	0	nee
316_B	Herenhof 20 Malden	186607,5031	422260,1978	5	Gemeentewegen	40,94	40,72	41	41	nee	0	nee
318_B	Herenhof 20 Malden	186599,6835	422265,061	5	Gemeentewegen	40,66	40,63	41	41	nee	0	nee
315_B	Herenhof 20 Malden	186610,3139	422261,3755	5	Gemeentewegen	40,52	40,4	41	40	nee	0	nee
322_A	Herenhof 20 Malden	186601,0381	422272,2447	2	Gemeentewegen	40,26	40,3	40	40	nee	0	nee
323_B	Herenhof 20 Malden	186606,2557	422272,9854	5	Gemeentewegen	38,35	38,72	38	39	nee	0	nee
316_A	Herenhof 20 Malden	186607,5031	422260,1978	2	Gemeentewegen	38,56	38,41	39	38	nee	0	nee
318_A	Herenhof 20 Malden	186599,6835	422265,061	2	Gemeentewegen	37,94	37,83	38	38	nee	0	nee
315_A	Herenhof 20 Malden	186610,3139	422261,3755	2	Gemeentewegen	37,76	37,78	38	38	nee	0	nee
317_A	Herenhof 20 Malden	186604,4579	422263,2252	2	Gemeentewegen	37,78	37,64	38	38	nee	0	nee
323_A	Herenhof 20 Malden	186606,2557	422272,9854	2	Gemeentewegen	36,76	37,08	37	37	nee	0	nee
321_B	Herenhof 20 Malden	186595,945	422271,9734	5	Gemeentewegen	35,91	36,62	36	37	nee	0	nee
321_A	Herenhof 20 Malden	186595,945	422271,9734	2	Gemeentewegen	34,58	35,2	35	35	nee	0	nee
324_B	Herenhof 22 Malden	186586,0456	422264,4495	5	Gemeentewegen	47,69	47,65	48	48	nee	0	nee
324_A	Herenhof 22 Malden	186586,0456	422264,4495	2	Gemeentewegen	45,14	45,13	45	45	nee	0	nee
325_B	Herenhof 22 Malden	186591,6135	422263,4163	5	Gemeentewegen	42,14	42,06	42	42	nee	0	nee
329_B	Herenhof 22 Malden	186591,1024	422250,7605	5	Gemeentewegen	39,97	39,8	40	40	nee	0	nee
328_B	Herenhof 22 Malden	186593,6054	422252,522	5	Gemeentewegen	39,8	39,63	40	40	nee	0	nee
325_A	Herenhof 22 Malden	186591,6135	422263,4163	2	Gemeentewegen	39,53	39,47	40	39	nee	0	nee
328_A	Herenhof 22 Malden	186593,6054	422252,522	2	Gemeentewegen	38,87	38,74	39	39	nee	0	nee
329_A	Herenhof 22 Malden	186591,1024	422250,7605	2	Gemeentewegen	38,91	38,7	39	39	nee	0	nee
326_B	Herenhof 22 Malden	186592,2514	422259,6545	5	Gemeentewegen	38,58	38,46	39	38	nee	0	nee
327_B	Herenhof 22 Malden	186592,9425	422256,2098	5	Gemeentewegen	38,35	38,38	38	38	nee	0	nee
326_A	Herenhof 22 Malden	186592,2514	422259,6545	2	Gemeentewegen	35,26	35,38	35	35	nee	0	nee
327_A	Herenhof 22 Malden	186592,9425	422256,2098	2	Gemeentewegen	35,33	35,38	35	35	nee	0	nee
331_B	Herenhof 24 Malden	186572,5855	422252,7141	5	Gemeentewegen	50,91	50,82	51	51	nee	0	nee
331_A	Herenhof 24 Malden	186572,5855	422252,7141	2	Gemeentewegen	48,93	48,83	49	49	nee	0	nee
333_B	Herenhof 24 Malden	186576,014	422259,719	5	Gemeentewegen	48,36	48,33	48	48	nee	0	nee
332_B	Herenhof 24 Malden	186572,0436	422257,5215	5	Gemeentewegen	48,14	48,09	48	48	nee	0	nee
334_B	Herenhof 24 Malden	186580,5556	422261,411	5	Gemeentewegen	47,94	47,9	48	48	nee	0	nee
337_B	Herenhof 24 Malden	186582,3515	422249,7681	5	Gemeentewegen	46,86	46,75	47	47	nee	0	nee
330_B	Herenhof 24 Malden	186576,3654	422249,696	5	Gemeentewegen	45,83	45,73	46	46	nee	0	nee
337_A	Herenhof 24 Malden	186582,3515	422249,7681	2	Gemeentewegen	45,35	45,26	45	45	nee	0	nee
338_B	Herenhof 24 Malden	186579,4819	422251,4185	5	Gemeentewegen	45,22	45,09	45	45	nee	0	nee
330_A	Herenhof 24 Malden	186576,3654	422249,696	2	Gemeentewegen	44,17	44,1	44	44	nee	0	nee
334_A	Herenhof 24 Malden	186580,5556	422261,411	2	Gemeentewegen	43,97	43,94	44	44	nee	0	nee
338_A	Herenhof 24 Malden	186579,4819	422251,4185	2	Gemeentewegen	43,56	43,46	44	43	nee	0	nee
333_A	Herenhof 24 Malden	186576,014	422259,719	2	Gemeentewegen	43,1	43,1	43	43	nee	0	nee
332_A	Herenhof 24 Malden	186572,0436	422257,5215	2	Gemeentewegen	40,58	40,62	41	41	nee	0	nee
336_B	Herenhof 24 Malden	186584,8684	422247,6945	5	Gemeentewegen	40,12	39,99	40	40	nee	0	nee
335_B	Herenhof 24 Malden	186587,6973	422248,88	5	Gemeentewegen	39,42	39,19	39	39	nee	0	nee
336_A	Herenhof 24 Malden	186584,8684	422247,6945	2	Gemeentewegen	38,93	38,84	39	39	nee	0	nee
335_A	Herenhof 24 Malden	186587,6973	422248,88	2	Gemeentewegen	37,99	37,76	38	38	nee	0	nee
340_B	Herenhof 26 Malden	186557,605	422231,188	5	Gemeentewegen	56,46	56,33	56	56	nee	0	nee
339_B	Herenhof 26 Malden	186558,271	422227,173	5	Gemeentewegen	56,38	56,28	56	56	nee	0	nee
345_B	Herenhof 26 Malden	186557,8315	422224,7425	5	Gemeentewegen	56,42	56,25	56	56	nee	0	nee
339_A	Herenhof 26 Malden	186558,271	422227,173	2	Gemeentewegen	55,58	55,48	56	55	nee	0	nee
340_A	Herenhof 26 Malden	186557,605	422231,188	2	Gemeentewegen	55,52	55,41	56	55	nee	0	nee
345_A	Herenhof 26 Malden	186557,8315	422224,7425	2	Gemeentewegen	55,1	54,96	55	55	nee	0	nee
341_B	Herenhof 26 Malden	186559,3191	422236,749	5	Gemeentewegen	53,55	53,42	54	53	nee	0	nee
341_A	Herenhof 26 Malden	186559,3191	422236,749	2	Gemeentewegen	52,53	52,42	53	52	nee	0	nee
344_B	Herenhof 26 Malden	186563,3525	422225,6191	5	Gemeentewegen	43,64	43,42	44	43	nee	0	nee
342_B	Herenhof 26 Malden	186565,3055	422235,2693	5	Gemeentewegen	42,12	42,12	42	42	nee	0	nee
344_A	Herenhof 26 Malden	186563,3525	422225,6191	2	Gemeentewegen	41,2	41,09	41	41	nee	0	nee
343_B	Herenhof 26 Malden	186566,6615	422230,4845	5	Gemeentewegen	40,2	40,21	40	40	nee	0	nee
342_A	Herenhof 26 Malden	186565,3055	422235,2693	2	Gemeentewegen	39,95	39,95	40	40	nee	0	nee
343_A	Herenhof 26 Malden	186566,6615	422230,4845	2	Gemeentewegen	37,92	37,9	38	38	nee	0	nee
348_B	Herenhof 28 Malden	186559,4079	422220,6327	5	Gemeentewegen	56,11	55,91	56	56	nee	0	nee
346_B	Herenhof 28 Malden	186564,7419	422216,9977	5	Gemeentewegen	54,42	54,15	54	54	nee	0	nee
348_A	Herenhof 28 Malden	186559,4079	422220,6327	2	Gemeentewegen	54,26	54,07	54	54	nee	0	nee
347_B	Herenhof 28 Malden	186561,7123	422219,7019	5	Gemeentewegen	54,37	54,03	54	54	nee	0	nee
347_A	Herenhof 28 Malden	186561,7123	422219,7019	2	Gemeentewegen	52,57	52,27	53	52	nee	0	nee
346_A	Herenhof 28 Malden	186564,7419	422216,9977	2	Gemeentewegen	52,39	52,06	52	52	nee	0	nee
353_B	Herenhof 28 Malden	186569,5087	422214,9964	5	Gemeentewegen	50,6	50,37	51	50	nee	0	nee
353_A	Herenhof 28 Malden	186569,5087	422214,9964	2	Gemeentewegen	48,99	48,76	49	49	nee	0	nee
352_B	Herenhof 28 Malden	186573,2047	422216,9836	5	Gemeentewegen	46,74	46,5	47	46	nee	0	nee
352_A	Herenhof 28 Malden	186573,2047	422216,9836	2	Gemeentewegen	44,64	44,42	45	44	nee	0	nee
349_B	Herenhof 28 Malden	186563,1922	422224,8321	5	Gemeentewegen	41,18	40,9	41	41	nee	0	nee
350_B	Herenhof 28 Malden	186569,1306	422225,0183	5	Gemeentewegen	38,29	38,47	38	38	nee	0	nee
351_B	Herenhof 28 Malden	186572,4529	422221,356	5	Gemeentewegen	37,49	37,68	37	38	nee	0	nee
350_A	Herenhof 28 Malden	186569,1306	422225,0183	2	Gemeentewegen	36,72	36,83	37	37	nee	0	nee
351_A	Herenhof 28 Malden	186572,4529	422221,356	2	Gemeentewegen	36,54	36,65	37	37	nee	0	nee
349_A	Herenhof 28 Malden	186563,1922	422224,8321	2	Gemeentewegen	35,92	35,72	36	36	nee	0	nee
357_A	Herenhof 3 Malden	186653,8006	422185,9521	2	Gemeentewegen	44,03	43,69	44	44	nee	0	nee
357_B	Herenhof 3 Malden	186653,8006	422185,9521	5	Gemeentewegen	43,21	42,87	43	43	nee	0	nee
356_B	Herenhof 3 Malden	186651,8896	422179,7002	5	Gemeentewegen	41,17	40,78	41	41	nee	0	nee
356_A	Herenhof 3 Malden	186651,8896	422179,7002	2	Gemeentewegen	40,03	39,63	40	40	nee	0	nee
359_B	Herenhof 3 Malden	186660,7952	422186,0591	5	Gemeentewegen	38,55	38,59	39	39	nee	0	nee
360_B	Herenhof 3 Malden	186664,6987	422176,0776	5	Gemeentewegen	38,67	38,48	39	38	nee	0	nee
354_B	Herenhof 3 Malden	186660,609	422177,1203	5	Gemeentewegen	38,46	38,01	38	38	nee	0	nee
358_B	Herenhof 3 Malden	186658,6616	422186,5794	5	Gemeentewegen	36,69	36,87	37	37	nee	0	nee

NAME	Adres	X	Y	Z	GRPNAME	Lheersend	Lplan	Lheersend_afgerond	Lplan_afgerond	overschrijding	benodigde reductie	grenswaarde
360_A	Herenhof 3 Malden	186664,6987	422176,0776	2	Gemeentewegen	37,12	36,78	37	37	nee	0	nee
355_B	Herenhof 3 Malden	186657,0531	422177,1105	5	Gemeentewegen	37,16	36,72	37	37	nee	0	nee
359_A	Herenhof 3 Malden	186660,7952	422186,0591	2	Gemeentewegen	35,65	35,69	36	36	nee	0	nee
355_A	Herenhof 3 Malden	186657,0531	422177,1105	2	Gemeentewegen	35,56	35,03	36	35	nee	0	nee
358_A	Herenhof 3 Malden	186658,6616	422186,5794	2	Gemeentewegen	34,95	34,95	35	35	nee	0	nee
354_A	Herenhof 3 Malden	186660,609	422177,1203	2	Gemeentewegen	35,1	34,5	35	34	nee	0	nee
362_B	Herenhof 30 Malden	186567,7275	422206,9466	5	Gemeentewegen	55,43	55,15	55	55	nee	0	nee
361_B	Herenhof 30 Malden	186571,7595	422202,4821	5	Gemeentewegen	55,19	54,95	55	55	nee	0	nee
361_A	Herenhof 30 Malden	186571,7595	422202,4821	2	Gemeentewegen	53,85	53,64	54	54	nee	0	nee
362_A	Herenhof 30 Malden	186567,7275	422206,9466	2	Gemeentewegen	53,65	53,32	54	53	nee	0	nee
363_B	Herenhof 30 Malden	186570,7301	422210,787	5	Gemeentewegen	50,07	49,86	50	50	nee	0	nee
366_B	Herenhof 30 Malden	186576,6174	422200,428	5	Gemeentewegen	49,87	49,55	50	50	nee	0	nee
366_A	Herenhof 30 Malden	186576,6174	422200,428	2	Gemeentewegen	48,54	48,23	49	48	nee	0	nee
363_A	Herenhof 30 Malden	186570,7301	422210,787	2	Gemeentewegen	48,28	48,07	48	48	nee	0	nee
365_B	Herenhof 30 Malden	186579,2723	422206,9263	5	Gemeentewegen	38,7	38,27	39	38	nee	0	nee
365_A	Herenhof 30 Malden	186579,2723	422206,9263	2	Gemeentewegen	37,83	38,26	38	38	nee	0	nee
364_B	Herenhof 30 Malden	186575,935	422210,6403	5	Gemeentewegen	36,89	37,32	37	37	nee	0	nee
364_A	Herenhof 30 Malden	186575,935	422210,6403	2	Gemeentewegen	36,44	37,24	36	37	nee	0	nee
373_B	Herenhof 32 Malden	186575,1844	422187,3852	5	Gemeentewegen	56,69	56,42	57	56	nee	0	nee
374_B	Herenhof 32 Malden	186573,6239	422194,2312	5	Gemeentewegen	56,02	55,77	56	56	nee	0	nee
373_A	Herenhof 32 Malden	186575,1844	422187,3852	2	Gemeentewegen	55,91	55,6	56	56	nee	0	nee
374_A	Herenhof 32 Malden	186573,6239	422194,2312	2	Gemeentewegen	55,15	54,89	55	55	nee	0	nee
372_B	Herenhof 32 Malden	186579,3253	422183,7074	5	Gemeentewegen	51,46	51,16	51	51	nee	0	nee
372_A	Herenhof 32 Malden	186579,3253	422183,7074	2	Gemeentewegen	50,62	50,34	51	50	nee	0	nee
367_B	Herenhof 32 Malden	186576,6835	422197,9351	5	Gemeentewegen	50,41	50,12	50	50	nee	0	nee
367_A	Herenhof 32 Malden	186576,6835	422197,9351	2	Gemeentewegen	49,98	49,68	50	50	nee	0	nee
370_B	Herenhof 32 Malden	186583,3848	422188,2539	5	Gemeentewegen	44,44	43,89	44	44	nee	0	nee
370_A	Herenhof 32 Malden	186583,3848	422188,2539	2	Gemeentewegen	43,76	43,12	44	43	nee	0	nee
369_A	Herenhof 32 Malden	186585,2343	422194,1124	2	Gemeentewegen	43,87	42,93	44	43	nee	0	nee
369_B	Herenhof 32 Malden	186585,2343	422194,1124	5	Gemeentewegen	42,84	42,24	43	42	nee	0	nee
368_A	Herenhof 32 Malden	186581,8742	422197,8215	2	Gemeentewegen	42,31	41,89	42	42	nee	0	nee
368_B	Herenhof 32 Malden	186581,8742	422197,8215	5	Gemeentewegen	41,55	41	42	41	nee	0	nee
371_B	Herenhof 32 Malden	186580,4091	422185,5732	5	Gemeentewegen	35,88	35,17	36	35	nee	0	nee
371_A	Herenhof 32 Malden	186580,4091	422185,5732	2	Gemeentewegen	34,61	34,07	35	34	nee	0	nee
375_B	Herenhof 34 Malden	186576,918	422178,7511	5	Gemeentewegen	57	56,7	57	57	nee	0	nee
381_B	Herenhof 34 Malden	186580,1005	422174,01	5	Gemeentewegen	56,6	56,3	57	56	nee	0	nee
375_A	Herenhof 34 Malden	186576,918	422178,7511	2	Gemeentewegen	56,43	56,1	56	56	nee	0	nee
381_A	Herenhof 34 Malden	186580,1005	422174,01	2	Gemeentewegen	55,91	55,72	56	56	nee	0	nee
380_A	Herenhof 34 Malden	186584,0685	422171,5775	2	Gemeentewegen	52,68	52,5	53	52	nee	0	nee
380_B	Herenhof 34 Malden	186584,0685	422171,5775	5	Gemeentewegen	52,73	52,36	53	52	nee	0	nee
379_B	Herenhof 34 Malden	186589,7494	422174,571	5	Gemeentewegen	51,82	51,47	52	51	nee	0	nee
379_A	Herenhof 34 Malden	186589,7494	422174,571	2	Gemeentewegen	50,92	50,59	51	51	nee	0	nee
376_B	Herenhof 34 Malden	186581,5198	422183,4924	5	Gemeentewegen	49,23	48,96	49	49	nee	0	nee
376_A	Herenhof 34 Malden	186581,5198	422183,4924	2	Gemeentewegen	48,52	48,24	49	48	nee	0	nee
377_B	Herenhof 34 Malden	186588,3394	422184,1747	5	Gemeentewegen	37,55	37,69	38	38	nee	0	nee
377_A	Herenhof 34 Malden	186588,3394	422184,1747	2	Gemeentewegen	36,96	36,96	37	37	nee	0	nee
378_B	Herenhof 34 Malden	186591,6755	422180,4529	5	Gemeentewegen	36,12	36,42	36	36	nee	0	nee
378_A	Herenhof 34 Malden	186591,6755	422180,4529	2	Gemeentewegen	35,97	36,14	36	36	nee	0	nee
402_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186599,3969	422130,7211	8	Gemeentewegen	56,43	56	56	56	nee	0	nee
402_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186599,3969	422130,7211	5	Gemeentewegen	56,35	55,92	56	56	nee	0	nee
402_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186599,3969	422130,7211	11	Gemeentewegen	56,29	55,91	56	56	nee	0	nee
403_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186599,6879	422137,5145	8	Gemeentewegen	56,18	55,78	56	56	nee	0	nee
403_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186599,6879	422137,5145	11	Gemeentewegen	56,08	55,72	56	56	nee	0	nee
405_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186601,7859	422121,9572	8	Gemeentewegen	56,14	55,65	56	56	nee	0	nee
403_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186599,6879	422137,5145	5	Gemeentewegen	56,02	55,62	56	56	nee	0	nee
408_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186601,7944	422112,8742	8	Gemeentewegen	56,12	55,59	56	56	nee	0	nee
405_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186601,7859	422121,9572	5	Gemeentewegen	56,05	55,56	56	56	nee	0	nee
405_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186601,7859	422121,9572	11	Gemeentewegen	55,98	55,53	56	56	nee	0	nee
388_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186599,7607	422145,6897	11	Gemeentewegen	55,82	55,47	56	55	nee	0	nee
408_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186601,7944	422112,8742	5	Gemeentewegen	56	55,47	56	55	nee	0	nee
408_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186601,7944	422112,8742	11	Gemeentewegen	55,95	55,46	56	55	nee	0	nee
388_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186599,7607	422145,6897	8	Gemeentewegen	55,77	55,38	56	55	nee	0	nee
402_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186599,3969	422130,7211	2	Gemeentewegen	55,67	55,27	56	55	nee	0	nee
388_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186599,7607	422145,6897	5	Gemeentewegen	55,48	55,08	55	55	nee	0	nee
407_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186603,8784	422106,406	8	Gemeentewegen	55,64	55,03	56	55	nee	0	nee
407_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186603,8784	422106,406	11	Gemeentewegen	55,52	54,94	56	55	nee	0	nee
407_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186603,8784	422106,406	5	Gemeentewegen	55,53	54,91	56	55	nee	0	nee
405_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186601,7859	422121,9572	2	Gemeentewegen	55,31	54,88	55	55	nee	0	nee
403_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186599,6879	422137,5145	2	Gemeentewegen	55,25	54,87	55	55	nee	0	nee
404_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186601,023	422140,3126	11	Gemeentewegen	55,06	54,82	55	55	nee	0	nee
409_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186601,9377	422141,5252	11	Gemeentewegen	55,01	54,77	55	55	nee	0	nee
404_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186601,023	422140,3126	8	Gemeentewegen	54,99	54,73	55	55	nee	0	nee
408_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186601,7944	422112,8742	2	Gemeentewegen	55,2	54,72	55	55	nee	0	nee
409_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186601,9377	422141,5252	8	Gemeentewegen	54,85	54,58	55	55	nee	0	nee
404_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186601,023	422140,3126	5	Gemeentewegen	54,61	54,35	55	54	nee	0	nee
388_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186599,7607	422145,6897	2	Gemeentewegen	54,63	54,25	55	54	nee	0	nee
407_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186603,8784	422106,406	2	Gemeentewegen	54,69	54,16	55	54	nee	0	nee
409_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186601,9377	422141,5252	5	Gemeentewegen	54,43	54,13	54	54	nee	0	nee
393_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186600,4241	422150,0011	11	Gemeentewegen	53,96	53,74	54	54	nee	0	nee
393_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186600,4241	422150,0011	8	Gemeentewegen	53,77	53,54	54	54	nee	0	nee
404_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186601,023	422140,3126	2	Gemeentewegen	53,44	53,18	53	53	nee	0	nee
393_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186600,4241	422150,0011	5	Gemeentewegen	53,31	53,06	53	53	nee	0	nee
409_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186601,9377	422141,5252	2	Gemeentewegen	53,36	53,05	53	53	nee	0	nee
393_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186600,4241	422150,0011	2	Gemeentewegen	52,35	52,1	52	52	nee	0	nee
397_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186605,789	422154,1705	11	Gemeentewegen	52,21	51,96	52	52	nee	0	nee
397_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186605,789	422154,1705	8	Gemeentewegen	51,64	51,36	52	51	nee	0	nee
397_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186605,789	422154,1705	5	Gemeentewegen	51,13	50,82	51	51	nee	0	nee
406_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186608,4384	422104,4149	5	Gemeentewegen	51,73	50,77	52	51	nee	0	nee
406_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186608,4384	422104,4149	8	Gemeentewegen	51,81	50,76	52	51	nee	0	nee
406_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186608,4384	422104,4149	11	Gemeentewegen	51,82	50,72	52	51	nee	0	nee
406_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186608,4384	422104,4149	2	Gemeentewegen	51,12	50,36	51	50	nee	0	nee
397_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186605,789	422154,1705	2	Gemeentewegen	50,05	49,74	50	50	nee	0	nee
383_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186627,8401	422113,3805	5	Gemeentewegen	50,79	49,56	51	50	nee	0	nee
383_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186627,8401	422113,3805	8	Gemeentewegen	50,93	49,54	51	50	nee	0	nee
394_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186612,2725	422156,231	11	Gemeentewegen	49,61	49,43	50	49	nee	0	nee
383_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186627,8401	422113,3805	2	Gemeentewegen	50,44	49,39	50	49	nee	0	nee
383_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186627,8401	422113,3805	11	Gemeentewegen	49,75	48,34	50	48	nee	0	nee
394_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186612,2725	422156,231	8	Gemeentewegen	48,54	48,33	49	48	nee	0	nee
394_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186612,2725	422156,231	5	Gemeentewegen	48,41	48,03	48	48	nee	0	nee
384_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186636,9576	422116,829	5	Gemeentewegen	48,38	47,48	48	47	nee	0	nee
384_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186636,9576	422116,829	8	Gemeentewegen	48,29	47,35	48	47	nee	0	nee
384_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186636,9576	422116,829	11	Gemeentewegen	47,97	47,17	48	47	nee	0	nee
384_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186636,9576	422116,829	2	Gemeentewegen	47,88	47,13	48	47	nee	0	nee
394_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186612,2725	422156,231	2	Gemeentewegen	47,23	46,84	47	47	nee	0	nee
382_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186617,4404	422110,0534	11	Gemeentewegen	45,48	44,94	45	45	nee	0	nee
382_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186617,4404	422110,0534	5	Gemeentewegen	44,61	44,49	45	44	nee	0	nee
382_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186617,4404	422110,0534	8	Gemeentewegen	44,34	44,13	44	44	nee	0	nee
382_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186617,4404	422110,0534	2	Gemeentewegen	43,91	43,94	44	44	nee	0	nee
390_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186619,9608	422133,8089	11	Gemeentewegen	43,93	43,62	44	44	nee	0	nee
392_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186616,1955	422140,8675	11	Gemeentewegen	43,85	43,56	44	44	nee	0	nee
410_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186613,1266	422118,9273	11	Gemeentewegen	43,76	43,52	44	44	nee	0	nee
391_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186623,726	422126,7504	11	Gemeentewegen	43,57	43,23	44	43	nee	0	nee
385_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186612,3426	422107,2564	2	Gemeentewegen	43,48	43,16	43	43	nee	0	nee
385_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186612,3426	422107,2564	5	Gemeentewegen	43,47	43,09	43	43	nee	0	nee
396_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186621,331	422149,933	11	Gemeentewegen	42,46	42,52	42	43	nee	0	nee
385_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186612,3426	422107,2564	8	Gemeentewegen	42,7	42,03	43	42	nee	0	nee
389_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186611,2415	422143,9374	11	Gemeentewegen	42,13	41,78	42	42	nee	0	nee
413_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186612,3398	422117,5464	11	Gemeentewegen	41,92	41,63	42	42	nee	0	nee
385_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186612,3426	422107,2564	11	Gemeentewegen	42,35	40,98	42	41	nee	0	nee
411_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186616,7968	422121,6975	11	Gemeentewegen	40,96	40,86	41	41	nee	0	nee
401_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186623,8619	422121,3128	11	Gemeentewegen	40,69	40,6	41	41	nee	0	nee

NAME	Adres	X	Y	Z	GRPNAME	Lheersend	Lplan	Lheersend_afgerond	Lplan_afgerond	overschrijding	benodigde reductie	grenswaarde
396_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186621,331	422149,933	8	Gemeentewegen	40,3	40,56	40	41	nee	0	nee
396_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186621,331	422149,933	5	Gemeentewegen	40,4	40,4	40	40	nee	0	nee
395_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186616,8861	422153,0129	5	Gemeentewegen	39,45	39,5	39	40	nee	0	nee
395_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186616,8861	422153,0129	2	Gemeentewegen	39,26	39,22	39	39	nee	0	nee
396_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186621,331	422149,933	2	Gemeentewegen	39	38,89	39	39	nee	0	nee
400_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186624,9344	422148,9032	5	Gemeentewegen	38,76	38,85	39	39	nee	0	nee
399_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186629,1086	422143,5433	2	Gemeentewegen	38,86	38,73	39	39	nee	0	nee
412_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186621,2715	422121,5103	11	Gemeentewegen	38,63	38,53	39	39	nee	0	nee
395_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186616,8861	422153,0129	8	Gemeentewegen	37,81	38,38	38	38	nee	0	nee
414_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186609,9329	422130,0286	11	Gemeentewegen	38,47	38,09	38	38	nee	0	nee
415_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186609,0811	422137,9832	11	Gemeentewegen	38,48	38,06	38	38	nee	0	nee
399_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186629,1086	422143,5433	5	Gemeentewegen	37,98	38,05	38	38	nee	0	nee
387_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186637,4836	422127,5755	5	Gemeentewegen	37,67	37,9	38	38	nee	0	nee
398_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186632,2335	422134,997	5	Gemeentewegen	37,41	37,71	37	38	nee	0	nee
400_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186624,9344	422148,9032	2	Gemeentewegen	37,8	37,7	38	38	nee	0	nee
387_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186637,4836	422127,5755	11	Gemeentewegen	36,36	37,69	36	38	nee	0	nee
400_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186624,9344	422148,9032	8	Gemeentewegen	36,91	37,66	37	38	nee	0	nee
398_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186632,2335	422134,997	11	Gemeentewegen	36,24	37,61	36	38	nee	0	nee
416_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186610,7848	422122,0741	11	Gemeentewegen	38,08	37,57	38	38	nee	0	nee
399_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186629,1086	422143,5433	11	Gemeentewegen	36,13	37,41	36	37	nee	0	nee
386_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186639,5222	422121,0977	11	Gemeentewegen	35,94	37,24	36	37	nee	0	nee
400_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186624,9344	422148,9032	11	Gemeentewegen	35,87	37,17	36	37	nee	0	nee
387_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186637,4836	422127,5755	8	Gemeentewegen	36,25	37,16	36	37	nee	0	nee
390_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186619,9608	422133,8089	8	Gemeentewegen	37,57	37,14	38	37	nee	0	nee
395_D	Herenhof 36 - 110 Malden	186616,8861	422153,0129	11	Gemeentewegen	35,79	37,04	36	37	nee	0	nee
398_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186632,2335	422134,997	8	Gemeentewegen	36,22	36,96	36	37	nee	0	nee
398_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186632,2335	422134,997	2	Gemeentewegen	36,5	36,91	36	37	nee	0	nee
387_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186637,4836	422127,5755	2	Gemeentewegen	36,8	36,76	37	37	nee	0	nee
399_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186629,1086	422143,5433	8	Gemeentewegen	36,11	36,75	36	37	nee	0	nee
391_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186623,726	422126,7504	8	Gemeentewegen	36,93	36,51	37	37	nee	0	nee
392_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186616,1955	422140,8675	8	Gemeentewegen	36,78	36,39	37	36	nee	0	nee
386_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186639,5222	422121,0977	5	Gemeentewegen	35,61	36,37	36	36	nee	0	nee
386_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186639,5222	422121,0977	8	Gemeentewegen	35,27	36,3	35	36	nee	0	nee
386_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186639,5222	422121,0977	2	Gemeentewegen	35,67	35,8	36	36	nee	0	nee
401_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186623,8619	422121,3128	8	Gemeentewegen	35,69	35,52	36	36	nee	0	nee
411_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186616,7968	422121,6975	8	Gemeentewegen	35,64	35,47	36	35	nee	0	nee
414_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186609,9329	422130,0286	8	Gemeentewegen	35,45	35,1	35	35	nee	0	nee
389_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186611,2415	422143,9374	8	Gemeentewegen	35,64	35,02	36	35	nee	0	nee
415_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186609,0811	422137,9832	8	Gemeentewegen	35,04	34,61	35	35	nee	0	nee
416_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186610,7848	422122,0741	8	Gemeentewegen	34,81	34,4	35	34	nee	0	nee
413_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186612,3398	422117,5464	8	Gemeentewegen	34,29	34,07	34	34	nee	0	nee
412_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186621,2715	422121,5103	8	Gemeentewegen	34,42	34,03	34	34	nee	0	nee
410_C	Herenhof 36 - 110 Malden	186613,1266	422118,9273	8	Gemeentewegen	34,11	33,89	34	34	nee	0	nee
390_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186619,9608	422133,8089	5	Gemeentewegen	33,81	33,36	34	33	nee	0	nee
391_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186623,726	422126,7504	5	Gemeentewegen	33,44	33,01	33	33	nee	0	nee
392_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186616,1955	422140,8675	5	Gemeentewegen	33,21	32,79	33	33	nee	0	nee
401_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186623,8619	422121,3128	5	Gemeentewegen	32,6	32,38	33	32	nee	0	nee
414_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186609,9329	422130,0286	5	Gemeentewegen	32,71	32,33	33	32	nee	0	nee
411_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186616,7968	422121,6975	5	Gemeentewegen	32,51	32,31	33	32	nee	0	nee
389_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186611,2415	422143,9374	5	Gemeentewegen	32,61	32,02	33	32	nee	0	nee
413_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186612,3398	422117,5464	5	Gemeentewegen	32,18	31,93	32	32	nee	0	nee
415_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186609,0811	422137,9832	5	Gemeentewegen	32,35	31,92	32	32	nee	0	nee
416_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186610,7848	422122,0741	5	Gemeentewegen	32,16	31,74	32	32	nee	0	nee
390_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186619,9608	422133,8089	2	Gemeentewegen	31,89	31,44	32	31	nee	0	nee
392_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186616,1955	422140,8675	2	Gemeentewegen	31,7	31,29	32	31	nee	0	nee
410_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186613,1266	422118,9273	5	Gemeentewegen	31,56	31,26	32	31	nee	0	nee
391_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186623,726	422126,7504	2	Gemeentewegen	31,68	31,22	32	31	nee	0	nee
413_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186612,3398	422117,5464	2	Gemeentewegen	31,4	31,14	31	31	nee	0	nee
414_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186609,9329	422130,0286	2	Gemeentewegen	31,5	31,1	32	31	nee	0	nee
389_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186611,2415	422143,9374	2	Gemeentewegen	31,58	31,04	32	31	nee	0	nee
412_B	Herenhof 36 - 110 Malden	186621,2715	422121,5103	5	Gemeentewegen	31,42	31,02	31	31	nee	0	nee
415_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186609,0811	422137,9832	2	Gemeentewegen	31,36	30,96	31	31	nee	0	nee
401_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186623,8619	422121,3128	2	Gemeentewegen	31,04	30,84	31	31	nee	0	nee
411_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186616,7968	422121,6975	2	Gemeentewegen	30,95	30,72	31	31	nee	0	nee
416_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186610,7848	422122,0741	2	Gemeentewegen	31,11	30,68	31	31	nee	0	nee
410_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186613,1266	422118,9273	2	Gemeentewegen	30,69	30,41	31	30	nee	0	nee
412_A	Herenhof 36 - 110 Malden	186621,2715	422121,5103	2	Gemeentewegen	30,45	30,01	30	30	nee	0	nee
420_B	Herenhof 5 Malden	186639,3518	422169,8299	5	Gemeentewegen	46	45,91	46	46	nee	0	nee
421_B	Herenhof 5 Malden	186641,2918	422176,0872	5	Gemeentewegen	45,39	45,19	45	45	nee	0	nee
420_A	Herenhof 5 Malden	186639,3518	422169,8299	2	Gemeentewegen	45,06	44,99	45	45	nee	0	nee
421_A	Herenhof 5 Malden	186641,2918	422176,0872	2	Gemeentewegen	44,96	44,78	45	45	nee	0	nee
422_B	Herenhof 5 Malden	186646,1327	422176,8077	5	Gemeentewegen	40,08	40,08	40	40	nee	0	nee
423_B	Herenhof 5 Malden	186648,3553	422176,3532	5	Gemeentewegen	39,72	39,7	40	40	nee	0	nee
417_B	Herenhof 5 Malden	186651,7847	422167,2998	5	Gemeentewegen	39,31	39,07	39	39	nee	0	nee
418_B	Herenhof 5 Malden	186648,0645	422167,3543	5	Gemeentewegen	39,26	38,8	39	39	nee	0	nee
422_A	Herenhof 5 Malden	186646,1327	422176,8077	2	Gemeentewegen	38,62	38,48	39	38	nee	0	nee
423_A	Herenhof 5 Malden	186648,3553	422176,3532	2	Gemeentewegen	37,66	37,58	38	38	nee	0	nee
417_A	Herenhof 5 Malden	186651,7847	422167,2998	2	Gemeentewegen	37,2	36,93	37	37	nee	0	nee
418_A	Herenhof 5 Malden	186648,0645	422167,3543	2	Gemeentewegen	37,2	36,85	37	37	nee	0	nee
424_B	Herenhof 5 Malden	186652,3357	422173,0397	5	Gemeentewegen	36,29	36,46	36	36	nee	0	nee
419_B	Herenhof 5 Malden	186644,4506	422167,2928	5	Gemeentewegen	36,72	36,23	37	36	nee	0	nee
419_A	Herenhof 5 Malden	186644,4506	422167,2928	2	Gemeentewegen	36,14	35,44	36	35	nee	0	nee
424_A	Herenhof 5 Malden	186652,3357	422173,0397	2	Gemeentewegen	33,71	33,82	34	34	nee	0	nee
428_B	Herenhof 7 Malden	186647,8867	422157,7066	5	Gemeentewegen	43,75	43,06	44	43	nee	0	nee
427_B	Herenhof 7 Malden	186645,8771	422151,4792	5	Gemeentewegen	43,95	43	44	43	nee	0	nee
427_A	Herenhof 7 Malden	186645,8771	422151,4792	2	Gemeentewegen	42,93	42,15	43	42	nee	0	nee
425_B	Herenhof 7 Malden	186651,4901	422147,3987	5	Gemeentewegen	40,73	39,91	41	40	nee	0	nee
426_B	Herenhof 7 Malden	186649,4473	422148,1566	5	Gemeentewegen	40,77	39,78	41	40	nee	0	nee
425_A	Herenhof 7 Malden	186651,4901	422147,3987	2	Gemeentewegen	40,37	39,31	40	39	nee	0	nee
426_A	Herenhof 7 Malden	186649,4473	422148,1566	2	Gemeentewegen	40,33	39,06	40	39	nee	0	nee
431_B	Herenhof 7 Malden	186659,5012	422153,0387	5	Gemeentewegen	37,12	38,14	37	38	nee	0	nee
428_A	Herenhof 7 Malden	186647,8867	422157,7066	2	Gemeentewegen	37,84	37,42	38	37	nee	0	nee
431_A	Herenhof 7 Malden	186659,5012	422153,0387	2	Gemeentewegen	35,98	36,86	36	37	nee	0	nee
429_B	Herenhof 7 Malden	186653,5492	422156,8852	5	Gemeentewegen	35,09	36,08	35	36	nee	0	nee
430_B	Herenhof 7 Malden	186656,4683	422154,8547	5	Gemeentewegen	35,73	35,85	36	36	nee	0	nee
429_A	Herenhof 7 Malden	186653,5492	422156,8852	2	Gemeentewegen	33,43	34,34	33	34	nee	0	nee
430_A	Herenhof 7 Malden	186656,4683	422154,8547	2	Gemeentewegen	33,13	33,22	33	33	nee	0	nee
432_A	Herenhof 9 Malden	186659,5542	422135,3753	2	Gemeentewegen	43,63	43,28	44	43	nee	0	nee
432_B	Herenhof 9 Malden	186659,5542	422135,3753	5	Gemeentewegen	42,93	42,64	43	43	nee	0	nee
433_B	Herenhof 9 Malden	186653,3145	422137,3064	5	Gemeentewegen	43,17	42,42	43	42	nee	0	nee
433_A	Herenhof 9 Malden	186653,3145	422137,3064	2	Gemeentewegen	43,03	42,34	43	42	nee	0	nee
437_B	Herenhof 9 Malden	186662,1082	422144,0363	5	Gemeentewegen	42,04	42,06	42	42	nee	0	nee
437_A	Herenhof 9 Malden	186662,1082	422144,0363	2	Gemeentewegen	42,03	42,02	42	42	nee	0	nee
434_B	Herenhof 9 Malden	186652,6299	422142,1425	5	Gemeentewegen	40,89	39,82	41	40	nee	0	nee
435_B	Herenhof 9 Malden	186653,1246	422144,3093	5	Gemeentewegen	40	39,39	40	39	nee	0	nee
434_A	Herenhof 9 Malden	186652,6299	422142,1425	2	Gemeentewegen	40,43	39,05	40	39	nee	0	nee
436_B	Herenhof 9 Malden	186662,2752	422147,7182	5	Gemeentewegen	37,39	38,38	37	38	nee	0	nee
438_B	Herenhof 9 Malden	186662,1012	422140,4807	5	Gemeentewegen	37,52	38,37	38	38	nee	0	nee
435_A	Herenhof 9 Malden	186653,1246	422144,3093	2	Gemeentewegen	39,12	38,31	39	38	nee	0	nee
436_A	Herenhof 9 Malden	186662,2752	422147,7182	2	Gemeentewegen	36,59	37,48	37	37	nee	0	nee
438_A	Herenhof 9 Malden	186662,1012	422140,4807	2	Gemeentewegen	36,61	37,34	37	37	nee	0	nee
439_B	Jonckherenhof 1 Malden	186704,398	422066,0868	5	Gemeentewegen	47,8	47,84	48	48	nee	0	nee
439_A	Jonckherenhof 1 Malden	186704,398	422066,0868	2	Gemeentewegen	47,67	47,69	48	48	nee	0	nee
445_B	Jonckherenhof 1 Malden	186706,4296	422072,4833	5	Gemeentewegen	46,19	46,23	46	46	nee	0	nee
445_A	Jonckherenhof 1 Malden	186706,4296	422072,4833	2	Gemeentewegen	45,87	45,91	46	46	nee	0	nee
446_B	Jonckherenhof 1 Malden	186705,9432	422070,016	5	Gemeentewegen	45,66	45,75	46	46	nee	0	nee
446_A	Jonckherenhof 1 Malden	186705,9432	422070,016	2	Gemeentewegen	45,23	45,32	45	45	nee	0	nee
440_B	Jonckherenhof 1 Malden	186697,9713	422066,5884	5	Gemeentewegen	44,85	44,76	45	45	nee	0	nee
440_A	Jonckherenhof 1 Malden	186697,9713	422066,5884	2	Gemeentewegen	44,03	43,95	44	44	nee	0	nee
443_B	Jonckherenhof 1 Malden	186697,4203	422080,3856	5	Gemeentewegen	41,52	41,27	42	41	nee	0	nee
442_B	Jonckherenhof 1 Malden	186697,4838	422076,8944	5	Gemeentewegen	41,08	40,61	41	41	nee	0	nee

NAME	Adres	X	Y	Z	GRPNAME	Lheersend	Lplan	Lheersend_afgerond	Lplan_afgerond	overschrijding	benodigde reductie	grenswaarde
441_B	Jonckherenhof 1 Malden	186696,7189	422072,7927	5	Gemeentewegen	40,67	40,38	41	40	nee	0	nee
444_B	Jonckherenhof 1 Malden	186703,5686	422078,2496	5	Gemeentewegen	38,5	38,43	38	38	nee	0	nee
443_A	Jonckherenhof 1 Malden	186697,4203	422080,3856	2	Gemeentewegen	37,33	37,34	37	37	nee	0	nee
444_A	Jonckherenhof 1 Malden	186703,5686	422078,2496	2	Gemeentewegen	36,75	36,73	37	37	nee	0	nee
441_A	Jonckherenhof 1 Malden	186696,7189	422072,7927	2	Gemeentewegen	36,48	36,13	36	36	nee	0	nee
442_A	Jonckherenhof 1 Malden	186697,4838	422076,8944	2	Gemeentewegen	36,26	35,66	36	36	nee	0	nee
447_B	Jonckherenhof 10 Malden	186762,6304	422102,2907	5	Gemeentewegen	45,98	47,17	46	47	nee	0	nee
450_B	Jonckherenhof 10 Malden	186763,243	422099,1819	5	Gemeentewegen	45,73	46,71	46	47	nee	0	nee
447_A	Jonckherenhof 10 Malden	186762,6304	422102,2907	2	Gemeentewegen	44,99	46,31	45	46	nee	0	nee
450_A	Jonckherenhof 10 Malden	186763,243	422099,1819	2	Gemeentewegen	44,76	45,86	45	46	nee	0	nee
448_B	Jonckherenhof 10 Malden	186773,3445	422107,8975	5	Gemeentewegen	39,77	39,72	40	40	nee	0	nee
449_B	Jonckherenhof 10 Malden	186772,99	422104,2781	5	Gemeentewegen	35,69	36,29	36	36	nee	0	nee
448_A	Jonckherenhof 10 Malden	186773,3445	422107,8975	2	Gemeentewegen	34,99	35,37	35	35	nee	0	nee
449_A	Jonckherenhof 10 Malden	186772,99	422104,2781	2	Gemeentewegen	33,5	34,02	34	34	nee	0	nee
454_A	Jonckherenhof 11 Malden	186724,8486	422117,1679	2	Gemeentewegen	47,44	49,75	47	50	nee	0	nee
454_B	Jonckherenhof 11 Malden	186724,8486	422117,1679	5	Gemeentewegen	47,51	49,71	48	50	nee	0	nee
452_B	Jonckherenhof 11 Malden	186723,2906	422111,2618	5	Gemeentewegen	45,51	47,58	46	48	nee	0	nee
452_A	Jonckherenhof 11 Malden	186723,2906	422111,2618	2	Gemeentewegen	45,05	47,34	45	47	nee	0	nee
451_B	Jonckherenhof 11 Malden	186724,3784	422113,4099	5	Gemeentewegen	44,95	46,9	45	47	nee	0	nee
451_A	Jonckherenhof 11 Malden	186724,3784	422113,4099	2	Gemeentewegen	44,62	46,82	45	47	nee	0	nee
453_B	Jonckherenhof 11 Malden	186715,1349	422110,3671	5	Gemeentewegen	44,55	44,27	45	44	nee	0	nee
453_A	Jonckherenhof 11 Malden	186715,1349	422110,3671	2	Gemeentewegen	40,69	40,39	41	40	nee	0	nee
455_B	Jonckherenhof 12 Malden	186759,1135	422107,0424	5	Gemeentewegen	46,2	47,59	46	48	nee	0	nee
455_A	Jonckherenhof 12 Malden	186759,1135	422107,0424	2	Gemeentewegen	45,66	47,12	46	47	nee	0	nee
459_B	Jonckherenhof 12 Malden	186761,3309	422104,7757	5	Gemeentewegen	45,42	46,57	45	47	nee	0	nee
459_A	Jonckherenhof 12 Malden	186761,3309	422104,7757	2	Gemeentewegen	44,79	46,02	45	46	nee	0	nee
457_B	Jonckherenhof 12 Malden	186770,337	422111,2576	5	Gemeentewegen	40,46	40,48	40	40	nee	0	nee
456_B	Jonckherenhof 12 Malden	186768,8366	422112,1794	5	Gemeentewegen	39,82	39,91	40	40	nee	0	nee
458_B	Jonckherenhof 12 Malden	186772,02	422110,4205	5	Gemeentewegen	39,76	39,78	40	40	nee	0	nee
458_A	Jonckherenhof 12 Malden	186772,02	422110,4205	2	Gemeentewegen	34,95	35,32	35	35	nee	0	nee
456_A	Jonckherenhof 12 Malden	186768,8366	422112,1794	2	Gemeentewegen	34,56	35,06	35	35	nee	0	nee
457_A	Jonckherenhof 12 Malden	186770,337	422111,2576	2	Gemeentewegen	34,62	34,97	35	35	nee	0	nee
463_A	Jonckherenhof 13 Malden	186722,0606	422122,4964	2	Gemeentewegen	47,19	49,63	47	50	nee	0	nee
463_B	Jonckherenhof 13 Malden	186722,0606	422122,4964	5	Gemeentewegen	47,31	49,63	47	50	nee	0	nee
461_B	Jonckherenhof 13 Malden	186716,3216	422124,5773	5	Gemeentewegen	45,6	47,95	46	48	nee	0	nee
462_B	Jonckherenhof 13 Malden	186718,7077	422124,2441	5	Gemeentewegen	45,14	47,6	45	48	nee	0	nee
461_A	Jonckherenhof 13 Malden	186716,3216	422124,5773	2	Gemeentewegen	45,02	47,56	45	48	nee	0	nee
462_A	Jonckherenhof 13 Malden	186718,7077	422124,2441	2	Gemeentewegen	44,79	47,3	45	47	nee	0	nee
460_B	Jonckherenhof 13 Malden	186710,9479	422118,3511	5	Gemeentewegen	42,35	41,91	42	42	nee	0	nee
460_A	Jonckherenhof 13 Malden	186710,9479	422118,3511	2	Gemeentewegen	39,55	38,41	40	38	nee	0	nee
464_B	Jonckherenhof 14 Malden	186757,0124	422112,9752	5	Gemeentewegen	46,51	48,08	47	48	nee	0	nee
468_B	Jonckherenhof 14 Malden	186757,6275	422109,8654	5	Gemeentewegen	46,43	47,92	46	48	nee	0	nee
464_A	Jonckherenhof 14 Malden	186757,0124	422112,9752	2	Gemeentewegen	45,9	47,57	46	48	nee	0	nee
468_A	Jonckherenhof 14 Malden	186757,6275	422109,8654	2	Gemeentewegen	45,98	47,52	46	48	nee	0	nee
465_B	Jonckherenhof 14 Malden	186761,631	422117,1905	5	Gemeentewegen	43,32	44,77	43	45	nee	0	nee
465_A	Jonckherenhof 14 Malden	186761,631	422117,1905	2	Gemeentewegen	41,4	43,44	41	43	nee	0	nee
466_B	Jonckherenhof 14 Malden	186767,7275	422118,5865	5	Gemeentewegen	39,65	39,77	40	40	nee	0	nee
467_B	Jonckherenhof 14 Malden	186767,3736	422114,9704	5	Gemeentewegen	39,24	39,43	39	39	nee	0	nee
466_A	Jonckherenhof 14 Malden	186767,7275	422118,5865	2	Gemeentewegen	35,06	35,54	35	36	nee	0	nee
467_A	Jonckherenhof 14 Malden	186767,3736	422114,9704	2	Gemeentewegen	34,28	34,82	34	35	nee	0	nee
470_B	Jonckherenhof 15 Malden	186716,4936	422133,1368	5	Gemeentewegen	46,37	48,86	46	49	nee	0	nee
470_A	Jonckherenhof 15 Malden	186716,4936	422133,1368	2	Gemeentewegen	46,34	48,85	46	49	nee	0	nee
472_B	Jonckherenhof 15 Malden	186714,9331	422127,2343	5	Gemeentewegen	45,09	47,33	45	47	nee	0	nee
471_B	Jonckherenhof 15 Malden	186716,0218	422129,3804	5	Gemeentewegen	44,76	47,01	45	47	nee	0	nee
472_A	Jonckherenhof 15 Malden	186714,9331	422127,2343	2	Gemeentewegen	44,4	46,93	44	47	nee	0	nee
471_A	Jonckherenhof 15 Malden	186716,0218	422129,3804	2	Gemeentewegen	44,26	46,8	44	47	nee	0	nee
469_B	Jonckherenhof 15 Malden	186706,7634	422126,3296	5	Gemeentewegen	41,66	41,29	42	41	nee	0	nee
469_A	Jonckherenhof 15 Malden	186706,7634	422126,3296	2	Gemeentewegen	38,45	37,96	38	38	nee	0	nee
492_B	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186775,3713	422159,5357	5	Gemeentewegen	46,99	49,46	47	49	nee	0	nee
483_B	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186762,1006	422152,0449	5	Gemeentewegen	46,89	49,3	47	49	nee	0	nee
492_A	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186775,3713	422159,5357	2	Gemeentewegen	46,78	49,3	47	49	nee	0	nee
492_C	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186775,3713	422159,5357	8	Gemeentewegen	46,82	49,22	47	49	nee	0	nee
483_C	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186762,1006	422152,0449	8	Gemeentewegen	46,96	49,18	47	49	nee	0	nee
485_B	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186755,0141	422148,3326	5	Gemeentewegen	46,63	49,09	47	49	nee	0	nee
483_A	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186762,1006	422152,0449	2	Gemeentewegen	46,56	49,06	47	49	nee	0	nee
484_B	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186747,9276	422144,6203	5	Gemeentewegen	46,55	49,01	47	49	nee	0	nee
486_C	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186742,7697	422134,834	8	Gemeentewegen	47,3	48,98	47	49	nee	0	nee
485_C	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186755,0141	422148,3326	8	Gemeentewegen	46,57	48,89	47	49	nee	0	nee
485_A	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186755,0141	422148,3326	2	Gemeentewegen	46,35	48,87	46	49	nee	0	nee
484_C	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186747,9276	422144,6203	8	Gemeentewegen	46,48	48,8	46	49	nee	0	nee
484_A	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186747,9276	422144,6203	2	Gemeentewegen	46,27	48,79	46	49	nee	0	nee
486_B	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186742,7697	422134,834	5	Gemeentewegen	46,5	48,65	46	49	nee	0	nee
486_A	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186742,7697	422134,834	2	Gemeentewegen	46,16	48,44	46	48	nee	0	nee
487_C	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186747,3529	422131,9854	8	Gemeentewegen	45,67	46,94	46	47	nee	0	nee
487_B	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186747,3529	422131,9854	5	Gemeentewegen	44,25	46,03	44	46	nee	0	nee
487_A	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186747,3529	422131,9854	2	Gemeentewegen	43,68	45,68	44	46	nee	0	nee
478_C	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186753,0449	422133,2624	8	Gemeentewegen	44,22	45,31	44	45	nee	0	nee
478_B	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186753,0449	422133,2624	5	Gemeentewegen	44,05	45,17	44	45	nee	0	nee
491_B	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186783,5376	422157,5743	5	Gemeentewegen	42,64	44,95	43	45	nee	0	nee
491_C	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186783,5376	422157,5743	8	Gemeentewegen	42,4	44,8	42	45	nee	0	nee
491_A	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186783,5376	422157,5743	2	Gemeentewegen	42,04	44,4	42	44	nee	0	nee
480_B	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186767,3959	422140,7674	5	Gemeentewegen	43,46	44,24	43	44	nee	0	nee
480_C	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186767,3959	422140,7674	8	Gemeentewegen	43,27	44,06	43	44	nee	0	nee
473_C	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186777,887	422137,4575	8	Gemeentewegen	43,19	43,89	43	44	nee	0	nee
478_A	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186753,0449	422133,2624	2	Gemeentewegen	42,15	43,76	42	44	nee	0	nee
474_C	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186782,9916	422130,9913	8	Gemeentewegen	43,06	43,67	43	44	nee	0	nee
482_C	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186776,6593	422143,0373	8	Gemeentewegen	42,83	43,51	43	44	nee	0	nee
475_C	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186785,4369	422123,1251	8	Gemeentewegen	42,92	43,36	43	43	nee	0	nee
479_C	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186759,5243	422138,3419	8	Gemeentewegen	41,88	42,9	42	43	nee	0	nee
473_B	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186777,887	422137,4575	5	Gemeentewegen	41,65	42,74	42	43	nee	0	nee
476_C	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186789,3859	422118,82	8	Gemeentewegen	42,44	42,69	42	43	nee	0	nee
479_B	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186759,5243	422138,3419	5	Gemeentewegen	41,1	42,4	41	42	nee	0	nee
474_B	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186782,9916	422130,9913	5	Gemeentewegen	41,13	42,08	41	42	nee	0	nee
489_B	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186788,6156	422143,8261	5	Gemeentewegen	40,27	42,05	40	42	nee	0	nee
482_B	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186776,6593	422143,0373	5	Gemeentewegen	41,01	42,03	41	42	nee	0	nee
489_C	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186788,6156	422143,8261	8	Gemeentewegen	39,83	41,93	40	42	nee	0	nee
480_A	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186767,3959	422140,7674	2	Gemeentewegen	40,45	41,75	40	42	nee	0	nee
475_B	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186785,4369	422123,1251	5	Gemeentewegen	40,74	41,37	41	41	nee	0	nee
479_A	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186759,5243	422138,3419	2	Gemeentewegen	39,85	41,2	40	41	nee	0	nee
481_C	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186771,5943	422144,6428	8	Gemeentewegen	40,17	40,92	40	41	nee	0	nee
490_C	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186792,3306	422136,7409	8	Gemeentewegen	38,88	40,76	39	41	nee	0	nee
490_B	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186792,3306	422136,7409	5	Gemeentewegen	38,89	40,61	39	41	nee	0	nee
473_A	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186777,887	422137,4575	2	Gemeentewegen	39,16	40,58	39	41	nee	0	nee
489_A	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186788,6156	422143,8261	2	Gemeentewegen	38,73	40,58	39	41	nee	0	nee
476_B	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186789,3859	422118,82	5	Gemeentewegen	40,22	40,46	40	40	nee	0	nee
488_B	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186796,0455	422129,6558	5	Gemeentewegen	38,7	40,07	39	40	nee	0	nee
481_B	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186771,5943	422144,6428	5	Gemeentewegen	38,75	39,91	39	40	nee	0	nee
488_C	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186796,0455	422129,6558	8	Gemeentewegen	38,25	39,91	38	40	nee	0	nee
474_A	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186782,9916	422130,9913	2	Gemeentewegen	38,5	39,76	38	40	nee	0	nee
482_A	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186776,6593	422143,0373	2	Gemeentewegen	37,71	39,33	38	39	nee	0	nee
490_A	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186792,3306	422136,7409	2	Gemeentewegen	37,27	39,02	37	39	nee	0	nee
475_A	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186785,4369	422123,1251	2	Gemeentewegen	37,78	38,75	38	39	nee	0	nee
481_A	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186771,5943	422144,6428	2	Gemeentewegen	37,76	38,63	38	39	nee	0	nee
488_A	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186796,0455	422129,6558	2	Gemeentewegen	36,89	38,32	37	38	nee	0	nee
476_A	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186789,3859	422118,82	2	Gemeentewegen	37,16	37,63	37	38	nee	0	nee
477_C	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186794,7824	422118,5409	8	Gemeentewegen	36,96	37,47	37	37	nee	0	nee
477_B	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186794,7824	422118,5409	5	Gemeentewegen	35,39	36,09	35	36	nee	0	nee
477_A	Jonckherenhof 16 - 40A, Richtershof 3 - 9	186794,7824	422118,5409	2	Gemeentewegen	33,62	34,31	34	34	nee	0	nee
497_B	Jonckherenhof 17 Malden	186713,7081	422138,4643	5	Gemeentewegen	45,53	48	46	48	nee	0	nee
497_A	Jonckherenhof 17 Malden	186713,7081	422138,4643	2	Gemeentewegen	45,25	47,74	45	48	nee	0	nee
495_B	Jonckherenhof 17 Malden	186707,9736	422140,5515	5	Gemeentewegen	40,79	43,1	41	43	nee	0	nee

NAME	Adres	X	Y	Z	GRPNAME	Lheersend	Lplan	Lheersend_afgerond	Lplan_afgerond	overschrijding	benodigde reductie	grenswaarde
495_A	Jonckherenhof 17 Malden	186707,9736	422140,5515	2	Gemeentewegen	40,09	42,35	40	42	nee	0	nee
493_B	Jonckherenhof 17 Malden	186702,5724	422134,3211	5	Gemeentewegen	39,46	39,19	39	39	nee	0	nee
494_B	Jonckherenhof 17 Malden	186703,8312	422140,1857	5	Gemeentewegen	39,05	38,81	39	39	nee	0	nee
496_B	Jonckherenhof 17 Malden	186710,3575	422140,2198	5	Gemeentewegen	37,72	38,63	38	39	nee	0	nee
494_A	Jonckherenhof 17 Malden	186703,8312	422140,1857	2	Gemeentewegen	38,75	38,33	39	38	nee	0	nee
493_A	Jonckherenhof 17 Malden	186702,5724	422134,3211	2	Gemeentewegen	37,84	37,45	38	37	nee	0	nee
496_A	Jonckherenhof 17 Malden	186710,3575	422140,2198	2	Gemeentewegen	36,2	37,05	36	37	nee	0	nee
501_B	Jonckherenhof 19 Malden	186720,7863	422162,3189	5	Gemeentewegen	46,89	48,42	47	48	nee	0	nee
501_A	Jonckherenhof 19 Malden	186720,7863	422162,3189	2	Gemeentewegen	46,88	48,25	47	48	nee	0	nee
500_B	Jonckherenhof 19 Malden	186724,1573	422165,4324	5	Gemeentewegen	45,99	47,96	46	48	nee	0	nee
500_A	Jonckherenhof 19 Malden	186724,1573	422165,4324	2	Gemeentewegen	46,03	47,81	46	48	nee	0	nee
502_B	Jonckherenhof 19 Malden	186716,1784	422167,0246	5	Gemeentewegen	44,79	45,38	45	45	nee	0	nee
502_A	Jonckherenhof 19 Malden	186716,1784	422167,0246	2	Gemeentewegen	44,43	45,03	44	45	nee	0	nee
498_B	Jonckherenhof 19 Malden	186714,9387	422173,4906	5	Gemeentewegen	37,76	38,34	38	38	nee	0	nee
499_B	Jonckherenhof 19 Malden	186719,4222	422174,4786	5	Gemeentewegen	37,4	37,67	37	38	nee	0	nee
498_A	Jonckherenhof 19 Malden	186714,9387	422173,4906	2	Gemeentewegen	36,91	37,36	37	37	nee	0	nee
499_A	Jonckherenhof 19 Malden	186719,4222	422174,4786	2	Gemeentewegen	36,1	36,17	36	36	nee	0	nee
504_B	Jonckherenhof 2 Malden	186711,1242	422034,5421	5	Gemeentewegen	49,77	49,8	50	50	nee	0	nee
504_A	Jonckherenhof 2 Malden	186711,1242	422034,5421	2	Gemeentewegen	49,69	49,75	50	50	nee	0	nee
506_B	Jonckherenhof 2 Malden	186715,5872	422037,7141	5	Gemeentewegen	49,22	49,27	49	49	nee	0	nee
506_A	Jonckherenhof 2 Malden	186715,5872	422037,7141	2	Gemeentewegen	48,91	48,99	49	49	nee	0	nee
505_B	Jonckherenhof 2 Malden	186713,4909	422036,1559	5	Gemeentewegen	48,07	48,2	48	48	nee	0	nee
505_A	Jonckherenhof 2 Malden	186713,4909	422036,1559	2	Gemeentewegen	47,96	48,07	48	48	nee	0	nee
503_B	Jonckherenhof 2 Malden	186711,7735	422031,0437	5	Gemeentewegen	46,54	46,51	47	47	nee	0	nee
503_A	Jonckherenhof 2 Malden	186711,7735	422031,0437	2	Gemeentewegen	46,23	46,22	46	46	nee	0	nee
507_B	Jonckherenhof 2 Malden	186721,6287	422037,0252	5	Gemeentewegen	43,46	43,57	43	44	nee	0	nee
507_A	Jonckherenhof 2 Malden	186721,6287	422037,0252	2	Gemeentewegen	43,29	43,35	43	43	nee	0	nee
509_B	Jonckherenhof 2 Malden	186722,3942	422030,3464	5	Gemeentewegen	40,12	39,98	40	40	nee	0	nee
509_A	Jonckherenhof 2 Malden	186722,3942	422030,3464	2	Gemeentewegen	38,81	38,59	39	39	nee	0	nee
508_B	Jonckherenhof 2 Malden	186724,8772	422031,8843	5	Gemeentewegen	38,07	37,97	38	38	nee	0	nee
508_A	Jonckherenhof 2 Malden	186724,8772	422031,8843	2	Gemeentewegen	36,89	36,65	37	37	nee	0	nee
512_B	Jonckherenhof 21 Malden	186733,2298	422168,8184	5	Gemeentewegen	47,29	48,95	47	49	nee	0	nee
512_A	Jonckherenhof 21 Malden	186733,2298	422168,8184	2	Gemeentewegen	47,3	48,81	47	49	nee	0	nee
513_B	Jonckherenhof 21 Malden	186728,8183	422167,8674	5	Gemeentewegen	46,63	48,23	47	48	nee	0	nee
513_A	Jonckherenhof 21 Malden	186728,8183	422167,8674	2	Gemeentewegen	46,23	47,88	46	48	nee	0	nee
511_B	Jonckherenhof 21 Malden	186727,3847	422179,9926	5	Gemeentewegen	37,62	37,97	38	38	nee	0	nee
510_B	Jonckherenhof 21 Malden	186724,0847	422176,9141	5	Gemeentewegen	37,71	37,83	38	38	nee	0	nee
511_A	Jonckherenhof 21 Malden	186727,3847	422179,9926	2	Gemeentewegen	36,47	36,62	36	37	nee	0	nee
510_A	Jonckherenhof 21 Malden	186724,0847	422176,9141	2	Gemeentewegen	35,96	35,91	36	36	nee	0	nee
517_B	Jonckherenhof 23 Malden	186736,2873	422170,4149	5	Gemeentewegen	47,31	48,99	47	49	nee	0	nee
517_A	Jonckherenhof 23 Malden	186736,2873	422170,4149	2	Gemeentewegen	47,24	48,8	47	49	nee	0	nee
516_B	Jonckherenhof 23 Malden	186739,5873	422173,4919	5	Gemeentewegen	46,7	48,54	47	49	nee	0	nee
516_A	Jonckherenhof 23 Malden	186739,5873	422173,4919	2	Gemeentewegen	46,73	48,37	47	48	nee	0	nee
515_B	Jonckherenhof 23 Malden	186734,8552	422182,5406	5	Gemeentewegen	37,66	38,22	38	38	nee	0	nee
514_B	Jonckherenhof 23 Malden	186730,4432	422181,5901	5	Gemeentewegen	37,72	38,18	38	38	nee	0	nee
514_A	Jonckherenhof 23 Malden	186730,4432	422181,5901	2	Gemeentewegen	36,28	36,55	36	37	nee	0	nee
515_A	Jonckherenhof 23 Malden	186734,8552	422182,5406	2	Gemeentewegen	35,86	36,2	36	36	nee	0	nee
520_B	Jonckherenhof 25 Malden	186748,5843	422176,8379	5	Gemeentewegen	48,07	49,39	48	49	nee	0	nee
520_A	Jonckherenhof 25 Malden	186748,5843	422176,8379	2	Gemeentewegen	47,81	49,12	48	49	nee	0	nee
521_B	Jonckherenhof 25 Malden	186744,2393	422175,9219	5	Gemeentewegen	46,8	48,51	47	49	nee	0	nee
521_A	Jonckherenhof 25 Malden	186744,2393	422175,9219	2	Gemeentewegen	46,31	48,1	46	48	nee	0	nee
519_B	Jonckherenhof 25 Malden	186742,8772	422188,0846	5	Gemeentewegen	37,99	38,7	38	39	nee	0	nee
518_B	Jonckherenhof 25 Malden	186739,5097	422184,9716	5	Gemeentewegen	37,65	37,99	38	38	nee	0	nee
519_A	Jonckherenhof 25 Malden	186742,8772	422188,0846	2	Gemeentewegen	36,48	36,98	36	37	nee	0	nee
518_A	Jonckherenhof 25 Malden	186739,5097	422184,9716	2	Gemeentewegen	35,7	35,97	36	36	nee	0	nee
525_B	Jonckherenhof 27 Malden	186752,1968	422177,3709	5	Gemeentewegen	47,36	49,22	47	49	nee	0	nee
525_A	Jonckherenhof 27 Malden	186752,1968	422177,3709	2	Gemeentewegen	46,91	48,84	47	49	nee	0	nee
524_B	Jonckherenhof 27 Malden	186755,5633	422180,4829	5	Gemeentewegen	46,72	48,75	47	49	nee	0	nee
524_A	Jonckherenhof 27 Malden	186755,5633	422180,4829	2	Gemeentewegen	46,15	48,34	46	48	nee	0	nee
522_B	Jonckherenhof 27 Malden	186746,4872	422188,6171	5	Gemeentewegen	38,43	39,53	38	40	nee	0	nee
523_B	Jonckherenhof 27 Malden	186750,8327	422189,5321	5	Gemeentewegen	38,44	39,34	38	39	nee	0	nee
522_A	Jonckherenhof 27 Malden	186746,4872	422188,6171	2	Gemeentewegen	36,55	37,47	37	37	nee	0	nee
523_A	Jonckherenhof 27 Malden	186750,8327	422189,5321	2	Gemeentewegen	36,66	37,45	37	37	nee	0	nee
528_B	Jonckherenhof 29 Malden	186764,5668	422183,8324	5	Gemeentewegen	47,33	49,18	47	49	nee	0	nee
528_A	Jonckherenhof 29 Malden	186764,5668	422183,8324	2	Gemeentewegen	46,81	48,77	47	49	nee	0	nee
529_B	Jonckherenhof 29 Malden	186760,2153	422182,9129	5	Gemeentewegen	46,9	48,76	47	49	nee	0	nee
529_A	Jonckherenhof 29 Malden	186760,2153	422182,9129	2	Gemeentewegen	46,15	48,22	46	48	nee	0	nee
527_B	Jonckherenhof 29 Malden	186758,7342	422195,0146	5	Gemeentewegen	39,04	40,18	39	40	nee	0	nee
526_B	Jonckherenhof 29 Malden	186755,4872	422191,9636	5	Gemeentewegen	38,43	39,15	38	39	nee	0	nee
527_A	Jonckherenhof 29 Malden	186758,7342	422195,0146	2	Gemeentewegen	37,25	38,33	37	38	nee	0	nee
526_A	Jonckherenhof 29 Malden	186755,4872	422191,9636	2	Gemeentewegen	36,42	37,09	36	37	nee	0	nee
534_B	Jonckherenhof 3 Malden	186712,5237	422073,5824	5	Gemeentewegen	48,16	48,22	48	48	nee	0	nee
534_A	Jonckherenhof 3 Malden	186712,5237	422073,5824	2	Gemeentewegen	48,04	48,06	48	48	nee	0	nee
533_B	Jonckherenhof 3 Malden	186714,9231	422077,4879	5	Gemeentewegen	47,87	47,94	48	48	nee	0	nee
533_A	Jonckherenhof 3 Malden	186714,9231	422077,4879	2	Gemeentewegen	47,62	47,69	48	48	nee	0	nee
535_B	Jonckherenhof 3 Malden	186706,0885	422077,0348	5	Gemeentewegen	40,06	39,84	40	40	nee	0	nee
530_B	Jonckherenhof 3 Malden	186701,9349	422083,0081	5	Gemeentewegen	38,44	38,45	38	38	nee	0	nee
531_B	Jonckherenhof 3 Malden	186704,6224	422083,5336	5	Gemeentewegen	37,7	37,48	38	37	nee	0	nee
535_A	Jonckherenhof 3 Malden	186706,0885	422077,0348	2	Gemeentewegen	37,42	37,34	37	37	nee	0	nee
532_B	Jonckherenhof 3 Malden	186707,6654	422084,6227	5	Gemeentewegen	37,17	37,32	37	37	nee	0	nee
532_A	Jonckherenhof 3 Malden	186707,6654	422084,6227	2	Gemeentewegen	35,35	35,6	35	36	nee	0	nee
530_A	Jonckherenhof 3 Malden	186701,9349	422083,0081	2	Gemeentewegen	35,32	35,21	35	35	nee	0	nee
531_A	Jonckherenhof 3 Malden	186704,6224	422083,5336	2	Gemeentewegen	34,82	34,67	35	35	nee	0	nee
539_B	Jonckherenhof 31 Malden	186767,6283	422185,4314	5	Gemeentewegen	47,39	49,19	47	49	nee	0	nee
539_A	Jonckherenhof 31 Malden	186767,6283	422185,4314	2	Gemeentewegen	46,85	48,77	47	49	nee	0	nee
538_B	Jonckherenhof 31 Malden	186770,9843	422188,5369	5	Gemeentewegen	46,31	48,3	46	48	nee	0	nee
538_A	Jonckherenhof 31 Malden	186770,9843	422188,5369	2	Gemeentewegen	45,68	47,83	46	48	nee	0	nee
537_B	Jonckherenhof 31 Malden	186766,2542	422197,5881	5	Gemeentewegen	39,57	40,92	40	41	nee	0	nee
536_B	Jonckherenhof 31 Malden	186761,7927	422196,6126	5	Gemeentewegen	39,34	40,56	39	41	nee	0	nee
537_A	Jonckherenhof 31 Malden	186766,2542	422197,5881	2	Gemeentewegen	37,72	39,05	38	39	nee	0	nee
536_A	Jonckherenhof 31 Malden	186761,7927	422196,6126	2	Gemeentewegen	37,65	38,82	38	39	nee	0	nee
543_B	Jonckherenhof 33 Malden	186780,1188	422191,9544	5	Gemeentewegen	47,13	48,92	47	49	nee	0	nee
544_B	Jonckherenhof 33 Malden	186775,6368	422190,9674	5	Gemeentewegen	46,72	48,63	47	49	nee	0	nee
543_A	Jonckherenhof 33 Malden	186780,1188	422191,9544	2	Gemeentewegen	46,47	48,44	46	48	nee	0	nee
544_A	Jonckherenhof 33 Malden	186775,6368	422190,9674	2	Gemeentewegen	45,7	47,98	46	48	nee	0	nee
542_B	Jonckherenhof 33 Malden	186778,8831	422198,4238	5	Gemeentewegen	43,85	45,54	44	46	nee	0	nee
542_A	Jonckherenhof 33 Malden	186778,8831	422198,4238	2	Gemeentewegen	42,94	44,63	43	45	nee	0	nee
541_B	Jonckherenhof 33 Malden	186774,2797	422203,1341	5	Gemeentewegen	40,28	41,67	40	42	nee	0	nee
540_B	Jonckherenhof 33 Malden	186770,9082	422200,0196	5	Gemeentewegen	39,14	40,34	39	40	nee	0	nee
541_A	Jonckherenhof 33 Malden	186774,2797	422203,1341	2	Gemeentewegen	38,51	39,97	39	40	nee	0	nee
540_A	Jonckherenhof 33 Malden	186770,9082	422200,0196	2	Gemeentewegen	37,23	38,46	37	38	nee	0	nee
548_B	Jonckherenhof 4 Malden	186723,3258	422046,7126	5	Gemeentewegen	49,25	49,21	49	49	nee	0	nee
548_A	Jonckherenhof 4 Malden	186723,3258	422046,7126	2	Gemeentewegen	48,61	48,59	49	49	nee	0	nee
547_B	Jonckherenhof 4 Malden	186723,3306	422042,7654	5	Gemeentewegen	47,21	47,01	47	47	nee	0	nee
546_B	Jonckherenhof 4 Malden	186724,1078	422040,4544	5	Gemeentewegen	46,97	46,75	47	47	nee	0	nee
547_A	Jonckherenhof 4 Malden	186723,3306	422042,7654	2	Gemeentewegen	46,24	46,13	46	46	nee	0	nee
546_A	Jonckherenhof 4 Malden	186724,1078	422040,4544	2	Gemeentewegen	46,16	45,93	46	46	nee	0	nee
545_B	Jonckherenhof 4 Malden	186727,0222	422036,5911	5	Gemeentewegen	42,31	42,17	42	42	nee	0	nee
545_A	Jonckherenhof 4 Malden	186727,0222	422036,5911	2	Gemeentewegen	41,31	41,19	41	41	nee	0	nee
551_B	Jonckherenhof 4 Malden	186732,7118	422037,133	5	Gemeentewegen	39,46	39,25	39	39	nee	0	nee
551_A	Jonckherenhof 4 Malden	186732,7118	422037,133	2	Gemeentewegen	35,48	35,3	35	35	nee	0	nee
550_B	Jonckherenhof 4 Malden	186733,0465	422041,0103	5	Gemeentewegen	33,25	33,65	33	34	nee	0	nee
550_A	Jonckherenhof 4 Malden	186733,0465	422041,0103	2	Gemeentewegen	31,19	31,42	31	31	nee	0	nee
549_B	Jonckherenhof 4 Malden	186732,4518	422043,0245	5	Gemeentewegen	30,33	30,26	30	30	nee	0	nee
549_A	Jonckherenhof 4 Malden	186732,4518	422043,0245	2	Gemeentewegen	30,23	30,08	30	30	nee	0	nee
556_B	Jonckherenhof 5 Malden	186722,3896	422084,4824	5	Gemeentewegen	48,32	48,35	48	48	nee	0	nee
556_A	Jonckherenhof 5 Malden	186722,3896	422084,4824	2	Gemeentewegen	48,07	48,11	48	48	nee	0	nee
557_B	Jonckherenhof 5 Malden	186718,7476	422081,7114	5	Gemeentewegen	47,86	47,9	48	48	nee	0	nee
557_A	Jonckherenhof 5 Malden	186718,7476	422081,7114	2	Gemeentewegen	47,56	47,61	48	48	nee	0	nee
554_B	Jonckherenhof 5 Malden	186709,6164	422095,5241	5	Gemeentewegen	42,98	42,7	43	43	nee	0	nee
553_B	Jonckherenhof 5 Malden	186709,7485	422091,1635	5	Gemeentewegen	42,58	42,36	43	42	nee	0	nee

NAME	Adres	X	Y	Z	GRPNAME	Lheersend	Lplan	Lheersend_afgerond	Lplan_afgerond	overschrijding	benodigde reductie	grenswaarde
555_B	Jonckherenhof 5 Malden	186717,3091	422091,4461	5	Gemeentewegen	40,15	40,04	40	40	nee	0	nee
552_B	Jonckherenhof 5 Malden	186710,2819	422087,4657	5	Gemeentewegen	39,92	39,71	40	40	nee	0	nee
554_A	Jonckherenhof 5 Malden	186709,6164	422095,5241	2	Gemeentewegen	38,61	38,76	39	39	nee	0	nee
555_A	Jonckherenhof 5 Malden	186717,3091	422091,4461	2	Gemeentewegen	38,93	38,57	39	39	nee	0	nee
553_A	Jonckherenhof 5 Malden	186709,7485	422091,1635	2	Gemeentewegen	37,8	38,07	38	38	nee	0	nee
552_A	Jonckherenhof 5 Malden	186710,2819	422087,4657	2	Gemeentewegen	36,4	36,42	36	36	nee	0	nee
558_C	Jonckherenhof 6 Malden	186726,7628	422052,1916	8	Gemeentewegen	49,5	49,5	50	50	nee	0	nee
558_B	Jonckherenhof 6 Malden	186726,7628	422052,1916	5	Gemeentewegen	49,37	49,43	49	49	nee	0	nee
558_A	Jonckherenhof 6 Malden	186726,7628	422052,1916	2	Gemeentewegen	48,77	48,87	49	49	nee	0	nee
560_C	Jonckherenhof 6 Malden	186732,7171	422054,1994	8	Gemeentewegen	47,82	47,93	48	48	nee	0	nee
560_B	Jonckherenhof 6 Malden	186732,7171	422054,1994	5	Gemeentewegen	47,54	47,74	48	48	nee	0	nee
560_A	Jonckherenhof 6 Malden	186732,7171	422054,1994	2	Gemeentewegen	47,24	47,41	47	47	nee	0	nee
559_B	Jonckherenhof 6 Malden	186730,301	422053,896	5	Gemeentewegen	46,86	47,05	47	47	nee	0	nee
559_C	Jonckherenhof 6 Malden	186730,301	422053,896	8	Gemeentewegen	46,65	46,89	47	47	nee	0	nee
559_A	Jonckherenhof 6 Malden	186730,301	422053,896	2	Gemeentewegen	46,73	46,87	47	47	nee	0	nee
561_B	Jonckherenhof 6 Malden	186737,4679	422053,268	5	Gemeentewegen	43,96	44,21	44	44	nee	0	nee
561_C	Jonckherenhof 6 Malden	186737,4679	422053,268	8	Gemeentewegen	43,66	44,02	44	44	nee	0	nee
561_A	Jonckherenhof 6 Malden	186737,4679	422053,268	2	Gemeentewegen	43,43	43,61	43	44	nee	0	nee
565_C	Jonckherenhof 6 Malden	186729,0907	422046,7874	8	Gemeentewegen	43,47	43,14	43	43	nee	0	nee
564_C	Jonckherenhof 6 Malden	186734,523	422043,3712	8	Gemeentewegen	41,23	40,77	41	41	nee	0	nee
563_B	Jonckherenhof 6 Malden	186736,8753	422043,789	5	Gemeentewegen	37,32	37,31	37	37	nee	0	nee
564_B	Jonckherenhof 6 Malden	186734,523	422043,3712	5	Gemeentewegen	37,24	36,86	37	37	nee	0	nee
562_B	Jonckherenhof 6 Malden	186739,4558	422047,915	5	Gemeentewegen	35,14	35,47	35	35	nee	0	nee
562_C	Jonckherenhof 6 Malden	186739,4558	422047,915	8	Gemeentewegen	35,03	35,42	35	35	nee	0	nee
563_A	Jonckherenhof 6 Malden	186736,8753	422043,789	2	Gemeentewegen	35,49	35,37	35	35	nee	0	nee
563_C	Jonckherenhof 6 Malden	186736,8753	422043,789	8	Gemeentewegen	34,85	35,25	35	35	nee	0	nee
562_A	Jonckherenhof 6 Malden	186739,4558	422047,915	2	Gemeentewegen	34,92	34,81	35	35	nee	0	nee
564_A	Jonckherenhof 6 Malden	186734,523	422043,3712	2	Gemeentewegen	33,52	33,14	34	33	nee	0	nee
566_A	Jonckherenhof 7 Malden	186733,2071	422101,1874	2	Gemeentewegen	47,87	49,63	48	50	nee	0	nee
566_B	Jonckherenhof 7 Malden	186733,2071	422101,1874	5	Gemeentewegen	47,91	49,58	48	50	nee	0	nee
567_A	Jonckherenhof 7 Malden	186732,7312	422097,419	2	Gemeentewegen	47,7	48,13	48	48	nee	0	nee
571_B	Jonckherenhof 7 Malden	186727,8005	422088,6414	5	Gemeentewegen	47,98	48,08	48	48	nee	0	nee
570_A	Jonckherenhof 7 Malden	186730,262	422091,4465	2	Gemeentewegen	47,75	48,07	48	48	nee	0	nee
571_A	Jonckherenhof 7 Malden	186727,8005	422088,6414	2	Gemeentewegen	47,98	48,05	48	48	nee	0	nee
570_B	Jonckherenhof 7 Malden	186730,262	422091,4465	5	Gemeentewegen	47,71	48,04	48	48	nee	0	nee
567_B	Jonckherenhof 7 Malden	186732,7312	422097,419	5	Gemeentewegen	47,61	48,03	48	48	nee	0	nee
569_A	Jonckherenhof 7 Malden	186730,968	422093,1045	2	Gemeentewegen	47,92	48,03	48	48	nee	0	nee
568_B	Jonckherenhof 7 Malden	186731,6386	422095,2614	5	Gemeentewegen	47,49	47,97	47	48	nee	0	nee
568_A	Jonckherenhof 7 Malden	186731,6386	422095,2614	2	Gemeentewegen	47,46	47,96	47	48	nee	0	nee
569_B	Jonckherenhof 7 Malden	186730,968	422093,1045	5	Gemeentewegen	47,78	47,89	48	48	nee	0	nee
572_B	Jonckherenhof 7 Malden	186723,1909	422089,93	5	Gemeentewegen	42,34	42,31	42	42	nee	0	nee
572_A	Jonckherenhof 7 Malden	186723,1909	422089,93	2	Gemeentewegen	41,64	41,61	42	42	nee	0	nee
574_B	Jonckherenhof 7 Malden	186722,6109	422096,1116	5	Gemeentewegen	37,8	37,94	38	38	nee	0	nee
573_B	Jonckherenhof 7 Malden	186722,7986	422093,4311	5	Gemeentewegen	37,74	37,86	38	38	nee	0	nee
574_A	Jonckherenhof 7 Malden	186722,6109	422096,1116	2	Gemeentewegen	34,98	35,21	35	35	nee	0	nee
573_A	Jonckherenhof 7 Malden	186722,7986	422093,4311	2	Gemeentewegen	34,05	34,15	34	34	nee	0	nee
575_B	Jonckherenhof 8 Malden	186764,732	422096,3549	5	Gemeentewegen	45,67	46,49	46	46	nee	0	nee
575_A	Jonckherenhof 8 Malden	186764,732	422096,3549	2	Gemeentewegen	44,52	45,46	45	45	nee	0	nee
579_B	Jonckherenhof 8 Malden	186766,942	422094,0859	5	Gemeentewegen	44,79	45,27	45	45	nee	0	nee
579_A	Jonckherenhof 8 Malden	186766,942	422094,0859	2	Gemeentewegen	43,45	44,05	43	44	nee	0	nee
578_B	Jonckherenhof 8 Malden	186773,0305	422095,501	5	Gemeentewegen	42,29	42,24	42	42	nee	0	nee
578_A	Jonckherenhof 8 Malden	186773,0305	422095,501	2	Gemeentewegen	40,72	40,58	41	41	nee	0	nee
576_B	Jonckherenhof 8 Malden	186774,459	422101,4911	5	Gemeentewegen	34,82	35,5	35	36	nee	0	nee
577_B	Jonckherenhof 8 Malden	186777,639	422099,7276	5	Gemeentewegen	34,58	35,18	35	35	nee	0	nee
577_A	Jonckherenhof 8 Malden	186777,639	422099,7276	2	Gemeentewegen	33,65	34,03	34	34	nee	0	nee
576_A	Jonckherenhof 8 Malden	186774,459	422101,4911	2	Gemeentewegen	33,09	33,57	33	34	nee	0	nee
583_A	Jonckherenhof 9 Malden	186730,4166	422106,5174	2	Gemeentewegen	47,63	49,69	48	50	nee	0	nee
583_B	Jonckherenhof 9 Malden	186730,4166	422106,5174	5	Gemeentewegen	47,7	49,64	48	50	nee	0	nee
581_B	Jonckherenhof 9 Malden	186724,6796	422108,6033	5	Gemeentewegen	45,51	47,7	46	48	nee	0	nee
582_B	Jonckherenhof 9 Malden	186727,0637	422108,2686	5	Gemeentewegen	45,13	47,42	45	47	nee	0	nee
581_A	Jonckherenhof 9 Malden	186724,6796	422108,6033	2	Gemeentewegen	45	47,4	45	47	nee	0	nee
582_A	Jonckherenhof 9 Malden	186727,0637	422108,2686	2	Gemeentewegen	44,74	47,22	45	47	nee	0	nee
580_B	Jonckherenhof 9 Malden	186719,3259	422102,3751	5	Gemeentewegen	42,94	42,61	43	43	nee	0	nee
580_A	Jonckherenhof 9 Malden	186719,3259	422102,3751	2	Gemeentewegen	38,41	37,96	38	38	nee	0	nee
584_B	Kerkweg 20 Malden	186771,7456	421986,9901	5	Gemeentewegen	41,57	41,36	42	41	nee	0	nee
585_B	Kerkweg 20 Malden	186771,2161	421993,5534	5	Gemeentewegen	41,07	40,91	41	41	nee	0	nee
586_B	Kerkweg 20 Malden	186778,1216	421998,0334	5	Gemeentewegen	40,98	40,85	41	41	nee	0	nee
584_A	Kerkweg 20 Malden	186771,7456	421986,9901	2	Gemeentewegen	38,57	38,54	39	39	nee	0	nee
585_A	Kerkweg 20 Malden	186771,2161	421993,5534	2	Gemeentewegen	38,31	38,25	38	38	nee	0	nee
586_A	Kerkweg 20 Malden	186778,1216	421998,0334	2	Gemeentewegen	38,18	38,04	38	38	nee	0	nee
587_B	Kerkweg 20 Malden	186785,4699	421996,4229	5	Gemeentewegen	37,07	37,3	37	37	nee	0	nee
587_A	Kerkweg 20 Malden	186785,4699	421996,4229	2	Gemeentewegen	36,57	36,62	37	37	nee	0	nee
588_A	Kerkweg 20 Malden	186781,8239	421987,1136	2	Gemeentewegen	36,7	36,4	37	36	nee	0	nee
588_B	Kerkweg 20 Malden	186781,8239	421987,1136	5	Gemeentewegen	35,65	35,32	36	35	nee	0	nee
594_B	Kerkweg 22 Malden	186753,9438	422001,4224	5	Gemeentewegen	41,99	41,73	42	42	nee	0	nee
594_A	Kerkweg 22 Malden	186753,9438	422001,4224	2	Gemeentewegen	40,21	39,96	40	40	nee	0	nee
589_B	Kerkweg 22 Malden	186751,452	422008,3313	5	Gemeentewegen	39,23	39,12	39	39	nee	0	nee
592_B	Kerkweg 22 Malden	186762,1278	421999,6339	5	Gemeentewegen	36,59	36,56	37	37	nee	0	nee
591_B	Kerkweg 22 Malden	186764,9531	422000,5248	5	Gemeentewegen	36,28	36,3	36	36	nee	0	nee
591_A	Kerkweg 22 Malden	186764,9531	422000,5248	2	Gemeentewegen	36,07	35,98	36	36	nee	0	nee
590_B	Kerkweg 22 Malden	186760,1252	422007,0396	5	Gemeentewegen	35,59	35,85	36	36	nee	0	nee
593_B	Kerkweg 22 Malden	186759,9316	421999,2613	5	Gemeentewegen	35,57	35,61	36	36	nee	0	nee
590_A	Kerkweg 22 Malden	186760,1252	422007,0396	2	Gemeentewegen	34,65	34,86	35	35	nee	0	nee
592_A	Kerkweg 22 Malden	186762,1278	421999,6339	2	Gemeentewegen	34,77	34,51	35	35	nee	0	nee
589_A	Kerkweg 22 Malden	186751,452	422008,3313	2	Gemeentewegen	34,26	34,25	34	34	nee	0	nee
593_A	Kerkweg 22 Malden	186759,9316	421999,2613	2	Gemeentewegen	33,53	33,45	34	33	nee	0	nee
598_B	Kerkweg 22A Malden	186740,9842	422010,258	5	Gemeentewegen	39,83	39,64	40	40	nee	0	nee
595_A	Kerkweg 22A Malden	186748,3358	422021,7283	2	Gemeentewegen	39,21	39,02	39	39	nee	0	nee
596_B	Kerkweg 22A Malden	186750,1788	422018,8194	5	Gemeentewegen	37,6	37,45	38	37	nee	0	nee
595_B	Kerkweg 22A Malden	186748,3358	422021,7283	5	Gemeentewegen	37,07	37,26	37	37	nee	0	nee
598_A	Kerkweg 22A Malden	186740,9842	422010,258	2	Gemeentewegen	37,31	37,18	37	37	nee	0	nee
597_B	Kerkweg 22A Malden	186746,7013	422013,0969	5	Gemeentewegen	36,66	36,57	37	37	nee	0	nee
597_A	Kerkweg 22A Malden	186746,7013	422013,0969	2	Gemeentewegen	35,79	35,56	36	36	nee	0	nee
596_A	Kerkweg 22A Malden	186750,1788	422018,8194	2	Gemeentewegen	35,06	34,82	35	35	nee	0	nee
600_B	Kerkweg 22B Malden	186735,9902	422020,0451	5	Gemeentewegen	42,77	42,66	43	43	nee	0	nee
599_B	Kerkweg 22B Malden	186735,3656	422012,6641	5	Gemeentewegen	41,74	41,54	42	42	nee	0	nee
600_A	Kerkweg 22B Malden	186735,9902	422020,0451	2	Gemeentewegen	40,3	40,32	40	40	nee	0	nee
599_A	Kerkweg 22B Malden	186735,3656	422012,6641	2	Gemeentewegen	40,09	39,89	40	40	nee	0	nee
602_B	Kerkweg 22B Malden	186741,4662	422024,5558	5	Gemeentewegen	38,76	38,73	39	39	nee	0	nee
603_B	Kerkweg 22B Malden	186744,0768	422024,5523	5	Gemeentewegen	37,28	37,34	37	37	nee	0	nee
602_A	Kerkweg 22B Malden	186741,4662	422024,5558	2	Gemeentewegen	37,4	37,33	37	37	nee	0	nee
601_B	Kerkweg 22B Malden	186739,972	422024,0392	5	Gemeentewegen	36,56	36,73	37	37	nee	0	nee
601_A	Kerkweg 22B Malden	186739,972	422024,0392	2	Gemeentewegen	35,47	35,41	35	35	nee	0	nee
603_A	Kerkweg 22B Malden	186744,0768	422024,5523	2	Gemeentewegen	35,19	35,31	35	35	nee	0	nee
606_B	Kerkweg 24 Malden	186681,0742	422054,9795	5	Gemeentewegen	48,22	47,86	48	48	nee	0	nee
606_A	Kerkweg 24 Malden	186681,0742	422054,9795	2	Gemeentewegen	47,58	47,38	48	47	nee	0	nee
605_B	Kerkweg 24 Malden	186688,2705	422056,2497	5	Gemeentewegen	46,32	46,39	46	46	nee	0	nee
605_A	Kerkweg 24 Malden	186688,2705	422056,2497	2	Gemeentewegen	46	46,02	46	46	nee	0	nee
604_B	Kerkweg 24 Malden	186691,9046	422062,3038	5	Gemeentewegen	45,26	45,29	45	45	nee	0	nee
604_A	Kerkweg 24 Malden	186691,9046	422062,3038	2	Gemeentewegen	45,1	45,04	45	45	nee	0	nee
609_B	Kerkweg 24 Malden	186691,7581	422066,1578	5	Gemeentewegen	43,67	43,64	44	44	nee	0	nee
610_B	Kerkweg 24 Malden	186691,9457	422064,5421	5	Gemeentewegen	43,42	43,45	43	43	nee	0	nee
609_A	Kerkweg 24 Malden	186691,7581	422066,1578	2	Gemeentewegen	43,14	42,98	43	43	nee	0	nee
610_A	Kerkweg 24 Malden	186691,9457	422064,5421	2	Gemeentewegen	42,4	42,44	42	42	nee	0	nee
608_B	Kerkweg 24 Malden	186690,0177	422069,2286	5	Gemeentewegen	40,72	40,82	41	41	nee	0	nee
608_A	Kerkweg 24 Malden	186690,0177	422069,2286	2	Gemeentewegen	39,56	39,6	40	40	nee	0	nee
607_B	Kerkweg 24 Malden	186685,5949	422068,8337	5	Gemeentewegen	39,18	38,93	39	39	nee	0	nee
607_A	Kerkweg 24 Malden	186685,5949	422068,8337	2	Gemeentewegen	35,16	34,91	35	35	nee	0	nee
611_B	Kerkweg 24A Malden	186674,2577	422060,273	5	Gemeentewegen	47,77	47,35	48	47	nee	0	nee
611_A	Kerkweg 24A Malden	186674,2577	422060,273	2	Gemeentewegen	46,98	46,63	47	47	nee	0	nee
612_B	Kerkweg 24A Malden	186674,5361	422066,9481	5	Gemeentewegen	42,87	42,67	43	43	nee	0	nee

NAME	Adres	X	Y	Z	GRPNAME	Lheersend	Lplan	Lheersend_afgerond	Lplan_afgerond	overschrijding	benodigde reductie	grenswaarde
612_A	Kerkweg 24A Malden	186674,5361	422066,9481	2	Gemeentewegen	41,19	41,14	41	41	nee	0	nee
613_B	Kerkweg 24A Malden	186680,9707	422068,8476	5	Gemeentewegen	38,26	38,37	38	38	nee	0	nee
613_A	Kerkweg 24A Malden	186680,9707	422068,8476	2	Gemeentewegen	36,39	36,06	36	36	nee	0	nee
618_B	Kerkweg 26 Malden	186657,9367	422064,3073	5	Gemeentewegen	49,84	49,35	50	49	nee	0	nee
618_A	Kerkweg 26 Malden	186657,9367	422064,3073	2	Gemeentewegen	48,83	48,4	49	48	nee	0	nee
619_B	Kerkweg 26 Malden	186654,1038	422071,6458	5	Gemeentewegen	47,83	47,52	48	48	nee	0	nee
619_A	Kerkweg 26 Malden	186654,1038	422071,6458	2	Gemeentewegen	46,78	46,54	47	47	nee	0	nee
614_B	Kerkweg 26 Malden	186657,2241	422076,9337	5	Gemeentewegen	45,2	45,12	45	45	nee	0	nee
617_B	Kerkweg 26 Malden	186666,2152	422064,2137	5	Gemeentewegen	44,68	44,58	45	45	nee	0	nee
614_A	Kerkweg 26 Malden	186657,2241	422076,9337	2	Gemeentewegen	44,08	43,95	44	44	nee	0	nee
617_A	Kerkweg 26 Malden	186666,2152	422064,2137	2	Gemeentewegen	43,99	43,89	44	44	nee	0	nee
616_B	Kerkweg 26 Malden	186669,3949	422069,4811	5	Gemeentewegen	43,18	43,05	43	43	nee	0	nee
616_A	Kerkweg 26 Malden	186669,3949	422069,4811	2	Gemeentewegen	41,8	41,69	42	42	nee	0	nee
615_B	Kerkweg 26 Malden	186664,3427	422075,0358	5	Gemeentewegen	37,96	37,83	38	38	nee	0	nee
615_A	Kerkweg 26 Malden	186664,3427	422075,0358	2	Gemeentewegen	36,01	35,99	36	36	nee	0	nee
627_B	Kerkweg 28 Malden	186636,6907	422071,3777	5	Gemeentewegen	52,82	52,2	53	52	nee	0	nee
627_A	Kerkweg 28 Malden	186636,6907	422071,3777	2	Gemeentewegen	52,48	51,92	52	52	nee	0	nee
621_B	Kerkweg 28 Malden	186638,0808	422080,9063	5	Gemeentewegen	50,76	50,23	51	50	nee	0	nee
620_B	Kerkweg 28 Malden	186643,3427	422086,9323	5	Gemeentewegen	50,96	50,1	51	50	nee	0	nee
620_A	Kerkweg 28 Malden	186643,3427	422086,9323	2	Gemeentewegen	50,57	49,77	51	50	nee	0	nee
621_A	Kerkweg 28 Malden	186638,0808	422080,9063	2	Gemeentewegen	50,1	49,67	50	50	nee	0	nee
622_B	Kerkweg 28 Malden	186648,6045	422092,9583	5	Gemeentewegen	49,22	48,46	49	48	nee	0	nee
622_A	Kerkweg 28 Malden	186648,6045	422092,9583	2	Gemeentewegen	48,53	47,92	49	48	nee	0	nee
626_B	Kerkweg 28 Malden	186645,9521	422074,0319	5	Gemeentewegen	45,65	45,17	46	45	nee	0	nee
626_A	Kerkweg 28 Malden	186645,9521	422074,0319	2	Gemeentewegen	45,16	44,85	45	45	nee	0	nee
625_A	Kerkweg 28 Malden	186656,4913	422086,0704	2	Gemeentewegen	44,46	44,24	44	44	nee	0	nee
624_B	Kerkweg 28 Malden	186651,2217	422080,0511	5	Gemeentewegen	44,9	44,13	45	44	nee	0	nee
624_A	Kerkweg 28 Malden	186651,2217	422080,0511	2	Gemeentewegen	44,53	43,96	45	44	nee	0	nee
625_B	Kerkweg 28 Malden	186656,4913	422086,0704	5	Gemeentewegen	43,72	43,3	44	43	nee	0	nee
623_A	Kerkweg 28 Malden	186657,8738	422095,6058	2	Gemeentewegen	40,24	39,75	40	40	nee	0	nee
623_B	Kerkweg 28 Malden	186657,8738	422095,6058	5	Gemeentewegen	39,78	39,32	40	39	nee	0	nee
631_B	Kerkweg 33 Malden	186752,4133	421965,3991	5	Gemeentewegen	41,68	41,36	42	41	nee	0	nee
630_B	Kerkweg 33 Malden	186751,497	421960,1087	5	Gemeentewegen	40,51	39,99	41	40	nee	0	nee
632_B	Kerkweg 33 Malden	186757,7832	421967,6265	5	Gemeentewegen	38,82	38,72	39	39	nee	0	nee
633_B	Kerkweg 33 Malden	186761,672	421965,4718	5	Gemeentewegen	37,96	37,96	38	38	nee	0	nee
633_A	Kerkweg 33 Malden	186761,672	421965,4718	2	Gemeentewegen	37,91	37,79	38	38	nee	0	nee
631_A	Kerkweg 33 Malden	186752,4133	421965,3991	2	Gemeentewegen	37,92	37,69	38	38	nee	0	nee
632_A	Kerkweg 33 Malden	186757,7832	421967,6265	2	Gemeentewegen	37,58	37,41	38	37	nee	0	nee
634_A	Kerkweg 33 Malden	186761,5468	421959,6185	2	Gemeentewegen	37,55	37,06	38	37	nee	0	nee
634_B	Kerkweg 33 Malden	186761,5468	421959,6185	5	Gemeentewegen	37,42	36,93	37	37	nee	0	nee
628_B	Kerkweg 33 Malden	186757,173	421958,3762	5	Gemeentewegen	36,35	36,05	36	36	nee	0	nee
630_A	Kerkweg 33 Malden	186751,497	421960,1087	2	Gemeentewegen	33,7	33,17	34	33	nee	0	nee
629_B	Kerkweg 33 Malden	186754,8898	421958,788	5	Gemeentewegen	33,08	33,05	33	33	nee	0	nee
628_A	Kerkweg 33 Malden	186757,173	421958,3762	2	Gemeentewegen	33	32,64	33	33	nee	0	nee
629_A	Kerkweg 33 Malden	186754,8898	421958,788	2	Gemeentewegen	30,85	30,62	31	31	nee	0	nee
637_B	Kerkweg 35 Malden	186732,7975	421977,6671	5	Gemeentewegen	41,76	41,33	42	41	nee	0	nee
635_B	Kerkweg 35 Malden	186737,948	421985,4759	5	Gemeentewegen	40,76	40,94	41	41	nee	0	nee
635_A	Kerkweg 35 Malden	186737,948	421985,4759	2	Gemeentewegen	38,89	39,19	39	39	nee	0	nee
636_B	Kerkweg 35 Malden	186738,1449	421979,771	5	Gemeentewegen	38,94	38,72	39	39	nee	0	nee
636_A	Kerkweg 35 Malden	186738,1449	421979,771	2	Gemeentewegen	38,12	37,77	38	38	nee	0	nee
637_A	Kerkweg 35 Malden	186732,7975	421977,6671	2	Gemeentewegen	37,14	36,63	37	37	nee	0	nee
638_B	Kerkweg 37 Malden	186726,476	421979,5881	5	Gemeentewegen	41,89	41,37	42	41	nee	0	nee
641_B	Kerkweg 37 Malden	186732,625	421988,9334	5	Gemeentewegen	41,15	41,25	41	41	nee	0	nee
639_B	Kerkweg 37 Malden	186724,7926	421982,888	5	Gemeentewegen	41,38	41,13	41	41	nee	0	nee
641_A	Kerkweg 37 Malden	186732,625	421988,9334	2	Gemeentewegen	39,68	39,77	40	40	nee	0	nee
640_B	Kerkweg 37 Malden	186727,7851	421987,4945	5	Gemeentewegen	39,54	39,55	40	40	nee	0	nee
639_A	Kerkweg 37 Malden	186724,7926	421982,888	2	Gemeentewegen	36,74	36,49	37	36	nee	0	nee
638_A	Kerkweg 37 Malden	186726,476	421979,5881	2	Gemeentewegen	36,29	35,86	36	36	nee	0	nee
640_A	Kerkweg 37 Malden	186727,7851	421987,4945	2	Gemeentewegen	35,95	35,85	36	36	nee	0	nee
645_B	Kerkweg 39 Malden	186719,6813	421997,315	5	Gemeentewegen	41,57	41,83	42	42	nee	0	nee
642_B	Kerkweg 39 Malden	186713,4851	421987,6499	5	Gemeentewegen	41,65	41,08	42	41	nee	0	nee
649_B	Kerkweg 39 Malden	186718,8416	421985,0319	5	Gemeentewegen	41,44	40,96	41	41	nee	0	nee
645_A	Kerkweg 39 Malden	186719,6813	421997,315	2	Gemeentewegen	40,64	40,91	41	41	nee	0	nee
643_B	Kerkweg 39 Malden	186711,6294	421992,6218	5	Gemeentewegen	40,97	40,56	41	41	nee	0	nee
644_B	Kerkweg 39 Malden	186714,623	421997,2173	5	Gemeentewegen	40	39,96	40	40	nee	0	nee
644_A	Kerkweg 39 Malden	186714,623	421997,2173	2	Gemeentewegen	37,64	37,68	38	38	nee	0	nee
648_B	Kerkweg 39 Malden	186721,4446	421985,6882	5	Gemeentewegen	37,86	37,68	38	38	nee	0	nee
642_A	Kerkweg 39 Malden	186713,4851	421987,6499	2	Gemeentewegen	38,36	37,64	38	38	nee	0	nee
646_B	Kerkweg 39 Malden	186721,0511	421991,6272	5	Gemeentewegen	37,75	37,5	38	38	nee	0	nee
647_B	Kerkweg 39 Malden	186720,9513	421988,3716	5	Gemeentewegen	36,78	37,06	37	37	nee	0	nee
649_A	Kerkweg 39 Malden	186718,8416	421985,0319	2	Gemeentewegen	37,58	37,03	38	37	nee	0	nee
648_A	Kerkweg 39 Malden	186721,4446	421985,6882	2	Gemeentewegen	35,79	35,45	36	35	nee	0	nee
643_A	Kerkweg 39 Malden	186711,6294	421992,6218	2	Gemeentewegen	35,35	35,08	35	35	nee	0	nee
646_A	Kerkweg 39 Malden	186721,0511	421991,6272	2	Gemeentewegen	34,81	34,53	35	35	nee	0	nee
647_A	Kerkweg 39 Malden	186720,9513	421988,3716	2	Gemeentewegen	33,6	33,76	34	34	nee	0	nee
651_B	Kerkweg 41 Malden	186707,3043	422005,2509	5	Gemeentewegen	43,78	43,81	44	44	nee	0	nee
650_B	Kerkweg 41 Malden	186702,1916	422004,2248	5	Gemeentewegen	44	43,7	44	44	nee	0	nee
651_A	Kerkweg 41 Malden	186707,3043	422005,2509	2	Gemeentewegen	43,36	43,34	43	43	nee	0	nee
657_B	Kerkweg 41 Malden	186701,2231	422000,5156	5	Gemeentewegen	43,19	42,43	43	42	nee	0	nee
656_B	Kerkweg 41 Malden	186701,4198	421997,7437	5	Gemeentewegen	42,5	41,87	42	42	nee	0	nee
650_A	Kerkweg 41 Malden	186702,1916	422004,2248	2	Gemeentewegen	41,72	41,56	42	42	nee	0	nee
655_B	Kerkweg 41 Malden	186702,0128	421994,4638	5	Gemeentewegen	41,09	40,38	41	40	nee	0	nee
652_B	Kerkweg 41 Malden	186709,3519	422001,5417	5	Gemeentewegen	40,04	39,73	40	40	nee	0	nee
653_B	Kerkweg 41 Malden	186707,4279	421998,5696	5	Gemeentewegen	38,21	37,93	38	38	nee	0	nee
652_A	Kerkweg 41 Malden	186709,3519	422001,5417	2	Gemeentewegen	37,86	37,53	38	38	nee	0	nee
654_B	Kerkweg 41 Malden	186705,2612	421995,2433	5	Gemeentewegen	37,31	37,1	37	37	nee	0	nee
655_A	Kerkweg 41 Malden	186702,0128	421994,4638	2	Gemeentewegen	37,29	36,36	37	36	nee	0	nee
657_A	Kerkweg 41 Malden	186701,2231	422000,5156	2	Gemeentewegen	36,87	35,99	37	36	nee	0	nee
653_A	Kerkweg 41 Malden	186707,4279	421998,5696	2	Gemeentewegen	36,29	35,89	36	36	nee	0	nee
656_A	Kerkweg 41 Malden	186701,4198	421997,7437	2	Gemeentewegen	36,7	35,85	37	36	nee	0	nee
654_A	Kerkweg 41 Malden	186705,2612	421995,2433	2	Gemeentewegen	35,99	35,57	36	36	nee	0	nee
660_B	Kerkweg 43 Malden	186692,3006	422013,1902	5	Gemeentewegen	48,63	48,56	49	49	nee	0	nee
660_A	Kerkweg 43 Malden	186692,3006	422013,1902	2	Gemeentewegen	48,44	48,36	48	48	nee	0	nee
659_B	Kerkweg 43 Malden	186690,3242	422012,9714	5	Gemeentewegen	47,44	47,48	47	47	nee	0	nee
659_A	Kerkweg 43 Malden	186690,3242	422012,9714	2	Gemeentewegen	47,22	47,28	47	47	nee	0	nee
661_B	Kerkweg 43 Malden	186695,8517	422012,622	5	Gemeentewegen	47,02	46,99	47	47	nee	0	nee
661_A	Kerkweg 43 Malden	186695,8517	422012,622	2	Gemeentewegen	46,85	46,8	47	47	nee	0	nee
658_B	Kerkweg 43 Malden	186687,0745	422010,929	5	Gemeentewegen	43,72	43,7	44	44	nee	0	nee
658_A	Kerkweg 43 Malden	186687,0745	422010,929	2	Gemeentewegen	43,21	43,24	43	43	nee	0	nee
663_B	Kerkweg 43 Malden	186689,3533	422005,3429	5	Gemeentewegen	41,9	40,94	42	41	nee	0	nee
662_B	Kerkweg 43 Malden	186696,187	422007,0518	5	Gemeentewegen	39,99	39,67	40	40	nee	0	nee
663_A	Kerkweg 43 Malden	186689,3533	422005,3429	2	Gemeentewegen	40,36	39,37	40	39	nee	0	nee
662_A	Kerkweg 43 Malden	186696,187	422007,0518	2	Gemeentewegen	38,25	37,95	38	38	nee	0	nee
664_A	Kerkweg 45 Malden	186684,3941	422020,0238	2	Gemeentewegen	49,63	49,59	50	50	nee	0	nee
664_B	Kerkweg 45 Malden	186684,3941	422020,0238	5	Gemeentewegen	49,48	49,49	49	49	nee	0	nee
665_B	Kerkweg 45 Malden	186684,9993	422015,1955	5	Gemeentewegen	45,78	45,69	46	46	nee	0	nee
665_A	Kerkweg 45 Malden	186684,9993	422015,1955	2	Gemeentewegen	44,97	44,95	45	45	nee	0	nee
666_B	Kerkweg 45 Malden	186684,1182	422011,5806	5	Gemeentewegen	43,64	43,75	44	44	nee	0	nee
669_B	Kerkweg 45 Malden	186681,5934	422010,6912	5	Gemeentewegen	44,46	43,63	44	44	nee	0	nee
666_A	Kerkweg 45 Malden	186684,1182	422011,5806	2	Gemeentewegen	43,08	43,17	43	43	nee	0	nee
670_B	Kerkweg 45 Malden	186679,9484	422013,3937	5	Gemeentewegen	43,51	42,43	44	42	nee	0	nee
668_B	Kerkweg 45 Malden	186682,0368	422008,5414	5	Gemeentewegen	42,27	41,08	42	41	nee	0	nee
667_B	Kerkweg 45 Malden	186684,3261	422009,2563	5	Gemeentewegen	40,02	39,82	40	40	nee	0	nee
667_A	Kerkweg 45 Malden	186684,3261	422009,2563	2	Gemeentewegen	38,75	38,55	39	39	nee	0	nee
669_A	Kerkweg 45 Malden	186681,5934	422010,6912	2	Gemeentewegen	38,71	37,79	39	38	nee	0	nee
668_A	Kerkweg 45 Malden	186682,0368	422008,5414	2	Gemeentewegen	39,01	37,65	39	38	nee	0	nee
670_A	Kerkweg 45 Malden	186679,9484	422013,3937	2	Gemeentewegen	36,3	35,19	36	35	nee	0	nee
672_A	Kerkweg 47 Malden	186679,3146	422023,3303	2	Gemeentewegen	50,11	50,03	50	50	nee	0	nee
672_B	Kerkweg 47 Malden	186679,3146	422023,3303	5	Gemeentewegen	49,9	49,85	50	50	nee	0	nee
671_B	Kerkweg 47 Malden	186674,9854	422016,6247	5	Gemeentewegen	42,76	41,53	43	42	nee	0	nee
671_A	Kerkweg 47 Malden	186674,9854	422016,6247	2	Gemeentewegen	38,8	37,69	39	38	nee	0	nee

NAME	Adres	X	Y	Z	GRPNAME	Lheersend	Lplan	Lheersend_afgerond	Lplan_afgerond	overschrijding	benodigde reductie	grenswaarde
680_A	Kerkweg 49 Malden	186674,1706	422026,6788	2	Gemeentewegen	50,09	50,13	50	50	nee	0	nee
680_B	Kerkweg 49 Malden	186674,1706	422026,6788	5	Gemeentewegen	49,96	49,99	50	50	nee	0	nee
678_B	Kerkweg 49 Malden	186666,5726	422023,3468	5	Gemeentewegen	47,54	47,56	48	48	nee	0	nee
679_B	Kerkweg 49 Malden	186669,5237	422025,4446	5	Gemeentewegen	47,69	47,53	48	48	nee	0	nee
679_A	Kerkweg 49 Malden	186669,5237	422025,4446	2	Gemeentewegen	47,42	47,27	47	47	nee	0	nee
678_A	Kerkweg 49 Malden	186666,5726	422023,3468	2	Gemeentewegen	46,67	46,72	47	47	nee	0	nee
677_B	Kerkweg 49 Malden	186662,9714	422020,7658	5	Gemeentewegen	45,66	44,75	46	45	nee	0	nee
677_A	Kerkweg 49 Malden	186662,9714	422020,7658	2	Gemeentewegen	44,91	44,04	45	44	nee	0	nee
676_B	Kerkweg 49 Malden	186662,1261	422016,3769	5	Gemeentewegen	44,75	42,73	45	43	nee	0	nee
676_A	Kerkweg 49 Malden	186662,1261	422016,3769	2	Gemeentewegen	43,3	41,24	43	41	nee	0	nee
674_B	Kerkweg 49 Malden	186668,5458	422017,5671	5	Gemeentewegen	41,16	39,38	41	39	nee	0	nee
675_B	Kerkweg 49 Malden	186664,9206	422017,3372	5	Gemeentewegen	39,07	37,62	39	38	nee	0	nee
675_A	Kerkweg 49 Malden	186664,9206	422017,3372	2	Gemeentewegen	38,02	36,72	38	37	nee	0	nee
674_A	Kerkweg 49 Malden	186668,5458	422017,5671	2	Gemeentewegen	38,32	36,71	38	37	nee	0	nee
673_A	Kerkweg 49 Malden	186671,9079	422017,1423	2	Gemeentewegen	37,32	36,4	37	36	nee	0	nee
673_B	Kerkweg 49 Malden	186671,9079	422017,1423	5	Gemeentewegen	36,58	35,6	37	36	nee	0	nee
682_B	Plantsoenstraat 1 Malden	186713,6003	421920,4334	5	Gemeentewegen	44,99	42,01	45	42	nee	0	nee
684_B	Plantsoenstraat 1 Malden	186706,7781	421923,7357	5	Gemeentewegen	42,88	40,44	43	40	nee	0	nee
683_B	Plantsoenstraat 1 Malden	186710,3956	421921,6953	5	Gemeentewegen	43,74	40,41	44	40	nee	0	nee
682_A	Plantsoenstraat 1 Malden	186713,6003	421920,4334	2	Gemeentewegen	42,93	39,55	43	40	nee	0	nee
681_B	Plantsoenstraat 1 Malden	186718,1601	421919,6673	5	Gemeentewegen	42,7	39,37	43	39	nee	0	nee
685_B	Plantsoenstraat 1 Malden	186707,5429	421928,1017	5	Gemeentewegen	40	39,24	40	39	nee	0	nee
683_A	Plantsoenstraat 1 Malden	186710,3956	421921,6953	2	Gemeentewegen	42,25	39,11	42	39	nee	0	nee
681_A	Plantsoenstraat 1 Malden	186718,1601	421919,6673	2	Gemeentewegen	41,6	38,41	42	38	nee	0	nee
687_B	Plantsoenstraat 1 Malden	186713,7782	421928,5234	5	Gemeentewegen	38,5	37,86	38	38	nee	0	nee
687_A	Plantsoenstraat 1 Malden	186713,7782	421928,5234	2	Gemeentewegen	37,75	37,21	38	37	nee	0	nee
685_A	Plantsoenstraat 1 Malden	186707,5429	421928,1017	2	Gemeentewegen	38	37,06	38	37	nee	0	nee
686_A	Plantsoenstraat 1 Malden	186710,4217	421928,0771	2	Gemeentewegen	36,69	36,51	37	37	nee	0	nee
684_A	Plantsoenstraat 1 Malden	186706,7781	421923,7357	2	Gemeentewegen	38,09	35,53	38	36	nee	0	nee
686_B	Plantsoenstraat 1 Malden	186710,4217	421928,0771	5	Gemeentewegen	34,62	34,89	35	35	nee	0	nee
689_B	Plantsoenstraat 11 Malden	186749,2405	421957,121	5	Gemeentewegen	40,98	40,63	41	41	nee	0	nee
688_B	Plantsoenstraat 11 Malden	186745,5743	421955,3713	5	Gemeentewegen	39,97	39,62	40	40	nee	0	nee
692_B	Plantsoenstraat 11 Malden	186753,5028	421946,715	5	Gemeentewegen	39,11	38,37	39	38	nee	0	nee
692_A	Plantsoenstraat 11 Malden	186753,5028	421946,715	2	Gemeentewegen	38,94	38,3	39	38	nee	0	nee
690_B	Plantsoenstraat 11 Malden	186753,0185	421954,0484	5	Gemeentewegen	38,5	38,23	38	38	nee	0	nee
688_A	Plantsoenstraat 11 Malden	186745,5743	421955,3713	2	Gemeentewegen	38,47	38,12	38	38	nee	0	nee
689_A	Plantsoenstraat 11 Malden	186749,2405	421957,121	2	Gemeentewegen	35,68	35,54	36	36	nee	0	nee
691_B	Plantsoenstraat 11 Malden	186754,5044	421950,5035	5	Gemeentewegen	35,48	35,54	35	36	nee	0	nee
691_A	Plantsoenstraat 11 Malden	186754,5044	421950,5035	2	Gemeentewegen	34,81	34,79	35	35	nee	0	nee
690_A	Plantsoenstraat 11 Malden	186753,0185	421954,0484	2	Gemeentewegen	34,67	34,56	35	35	nee	0	nee
693_B	Plantsoenstraat 3 Malden	186719,7776	421931,7518	5	Gemeentewegen	40,55	40,06	41	40	nee	0	nee
696_B	Plantsoenstraat 3 Malden	186724,4611	421923,0288	5	Gemeentewegen	42,1	39,29	42	39	nee	0	nee
696_A	Plantsoenstraat 3 Malden	186724,4611	421923,0288	2	Gemeentewegen	40,97	38,27	41	38	nee	0	nee
695_B	Plantsoenstraat 3 Malden	186726,2027	421927,5806	5	Gemeentewegen	37,12	36,78	37	37	nee	0	nee
693_A	Plantsoenstraat 3 Malden	186719,7776	421931,7518	2	Gemeentewegen	36,63	35,94	37	36	nee	0	nee
694_B	Plantsoenstraat 3 Malden	186723,8839	421931,8616	5	Gemeentewegen	34,27	34,29	34	34	nee	0	nee
694_A	Plantsoenstraat 3 Malden	186723,8839	421931,8616	2	Gemeentewegen	34,22	33,96	34	34	nee	0	nee
695_A	Plantsoenstraat 3 Malden	186726,2027	421927,5806	2	Gemeentewegen	34,17	33,75	34	34	nee	0	nee
697_B	Plantsoenstraat 5 Malden	186728,6547	421937,0125	5	Gemeentewegen	41,25	40,9	41	41	nee	0	nee
698_B	Plantsoenstraat 5 Malden	186735,2928	421929,8111	5	Gemeentewegen	40,55	39,15	41	39	nee	0	nee
699_B	Plantsoenstraat 5 Malden	186730,2796	421929,8006	5	Gemeentewegen	39,86	38,64	40	39	nee	0	nee
698_A	Plantsoenstraat 5 Malden	186735,2928	421929,8111	2	Gemeentewegen	39,85	38,58	40	39	nee	0	nee
697_A	Plantsoenstraat 5 Malden	186728,6547	421937,0125	2	Gemeentewegen	38,24	37,96	38	38	nee	0	nee
700_B	Plantsoenstraat 5 Malden	186727,0485	421933,3482	5	Gemeentewegen	38,47	37,65	38	38	nee	0	nee
699_A	Plantsoenstraat 5 Malden	186730,2796	421929,8006	2	Gemeentewegen	38,24	37,03	38	37	nee	0	nee
700_A	Plantsoenstraat 5 Malden	186727,0485	421933,3482	2	Gemeentewegen	33,79	32,79	34	33	nee	0	nee
701_B	Plantsoenstraat 7 Malden	186733,9027	421941,7865	5	Gemeentewegen	41,33	41,01	41	41	nee	0	nee
702_B	Plantsoenstraat 7 Malden	186739,8909	421940,6199	5	Gemeentewegen	40,33	39,97	40	40	nee	0	nee
703_B	Plantsoenstraat 7 Malden	186740,5379	421934,5901	5	Gemeentewegen	40,12	38,82	40	39	nee	0	nee
703_A	Plantsoenstraat 7 Malden	186740,5379	421934,5901	2	Gemeentewegen	39,6	38,39	40	38	nee	0	nee
701_A	Plantsoenstraat 7 Malden	186733,9027	421941,7865	2	Gemeentewegen	37,11	36,83	37	37	nee	0	nee
702_A	Plantsoenstraat 7 Malden	186739,8909	421940,6199	2	Gemeentewegen	34,93	34,71	35	35	nee	0	nee
708_B	Plantsoenstraat 9 Malden	186738,7285	421952,0876	5	Gemeentewegen	41,62	41,2	42	41	nee	0	nee
707_B	Plantsoenstraat 9 Malden	186737,8879	421948,3611	5	Gemeentewegen	41,47	40,89	41	41	nee	0	nee
706_B	Plantsoenstraat 9 Malden	186740,018	421946,1143	5	Gemeentewegen	40,57	40,11	41	40	nee	0	nee
708_A	Plantsoenstraat 9 Malden	186738,7285	421952,0876	2	Gemeentewegen	39,45	39,13	39	39	nee	0	nee
704_B	Plantsoenstraat 9 Malden	186748,6724	421943,591	5	Gemeentewegen	39,05	37,9	39	38	nee	0	nee
709_A	Plantsoenstraat 9 Malden	186742,1861	421953,7109	2	Gemeentewegen	37,67	37,47	38	37	nee	0	nee
704_A	Plantsoenstraat 9 Malden	186748,6724	421943,591	2	Gemeentewegen	38,3	37,24	38	37	nee	0	nee
709_B	Plantsoenstraat 9 Malden	186742,1861	421953,7109	5	Gemeentewegen	36,97	37,15	37	37	nee	0	nee
705_B	Plantsoenstraat 9 Malden	186743,6765	421942,9756	5	Gemeentewegen	37,41	36,66	37	37	nee	0	nee
706_A	Plantsoenstraat 9 Malden	186740,018	421946,1143	2	Gemeentewegen	33,88	33,42	34	33	nee	0	nee
707_A	Plantsoenstraat 9 Malden	186737,8879	421948,3611	2	Gemeentewegen	33,89	33,27	34	33	nee	0	nee
705_A	Plantsoenstraat 9 Malden	186743,6765	421942,9756	2	Gemeentewegen	32,87	32,09	33	32	nee	0	nee
713_B	Regulierenhof 1 Malden	186764,1751	422226,5118	5	Gemeentewegen	42,95	44,59	43	45	nee	0	nee
713_A	Regulierenhof 1 Malden	186764,1751	422226,5118	2	Gemeentewegen	41,49	43,13	41	43	nee	0	nee
714_B	Regulierenhof 1 Malden	186765,4073	422220,0494	5	Gemeentewegen	41,74	42,88	42	43	nee	0	nee
712_B	Regulierenhof 1 Malden	186759,5752	422231,2156	5	Gemeentewegen	40,71	42,11	41	42	nee	0	nee
710_B	Regulierenhof 1 Malden	186760,9303	422219,0649	5	Gemeentewegen	40,15	41,09	40	41	nee	0	nee
714_A	Regulierenhof 1 Malden	186765,4073	422220,0494	2	Gemeentewegen	39,78	40,97	40	41	nee	0	nee
711_B	Regulierenhof 1 Malden	186756,2087	422228,1046	5	Gemeentewegen	39,82	40,78	40	41	nee	0	nee
712_A	Regulierenhof 1 Malden	186759,5752	422231,2156	2	Gemeentewegen	39,39	40,71	39	41	nee	0	nee
711_A	Regulierenhof 1 Malden	186756,2087	422228,1046	2	Gemeentewegen	38,46	39,27	38	39	nee	0	nee
710_A	Regulierenhof 1 Malden	186760,9303	422219,0649	2	Gemeentewegen	37,4	38,42	37	38	nee	0	nee
717_B	Regulierenhof 11 Malden	186720,1427	422210,6302	5	Gemeentewegen	38,46	39,05	38	39	nee	0	nee
716_B	Regulierenhof 11 Malden	186715,7307	422209,6807	5	Gemeentewegen	38,5	39,01	38	39	nee	0	nee
718_B	Regulierenhof 11 Malden	186724,8938	422201,5974	5	Gemeentewegen	38,15	38,65	38	39	nee	0	nee
715_B	Regulierenhof 11 Malden	186721,5938	422198,5209	5	Gemeentewegen	37,49	38,19	37	38	nee	0	nee
716_A	Regulierenhof 11 Malden	186715,7307	422209,6807	2	Gemeentewegen	37,29	37,79	37	38	nee	0	nee
717_A	Regulierenhof 11 Malden	186720,1427	422210,6302	2	Gemeentewegen	37,07	37,64	37	38	nee	0	nee
715_A	Regulierenhof 11 Malden	186721,5938	422198,5209	2	Gemeentewegen	36,03	36,42	36	36	nee	0	nee
718_A	Regulierenhof 11 Malden	186724,8938	422201,5974	2	Gemeentewegen	35,49	35,76	35	36	nee	0	nee
719_B	Regulierenhof 13 Malden	186709,3682	422205,0046	5	Gemeentewegen	39,26	39,16	39	39	nee	0	nee
720_B	Regulierenhof 13 Malden	186712,6727	422208,0841	5	Gemeentewegen	38,49	38,97	38	39	nee	0	nee
722_B	Regulierenhof 13 Malden	186714,1218	422195,9714	5	Gemeentewegen	37,81	38,26	38	38	nee	0	nee
720_A	Regulierenhof 13 Malden	186712,6727	422208,0841	2	Gemeentewegen	37,58	37,95	38	38	nee	0	nee
721_B	Regulierenhof 13 Malden	186718,5368	422196,9239	5	Gemeentewegen	37,23	37,91	37	38	nee	0	nee
719_A	Regulierenhof 13 Malden	186709,3682	422205,0046	2	Gemeentewegen	38,11	37,83	38	38	nee	0	nee
721_A	Regulierenhof 13 Malden	186718,5368	422196,9239	2	Gemeentewegen	35,93	36,33	36	36	nee	0	nee
722_A	Regulierenhof 13 Malden	186714,1218	422195,9714	2	Gemeentewegen	35,89	36,25	36	36	nee	0	nee
726_B	Regulierenhof 15 Malden	186701,464	422195,1195	5	Gemeentewegen	39,55	40,16	40	40	nee	0	nee
725_B	Regulierenhof 15 Malden	186706,0863	422190,4209	5	Gemeentewegen	39,15	40,02	39	40	nee	0	nee
725_A	Regulierenhof 15 Malden	186706,0863	422190,4209	2	Gemeentewegen	39,17	39,62	39	40	nee	0	nee
726_A	Regulierenhof 15 Malden	186701,464	422195,1195	2	Gemeentewegen	38,66	39,24	39	39	nee	0	nee
727_B	Regulierenhof 15 Malden	186700,2187	422201,5821	5	Gemeentewegen	38,41	38,98	38	39	nee	0	nee
723_B	Regulierenhof 15 Malden	186704,7052	422202,5706	5	Gemeentewegen	38,09	38,5	38	38	nee	0	nee
727_A	Regulierenhof 15 Malden	186700,2187	422201,5821	2	Gemeentewegen	37,77	38,39	38	38	nee	0	nee
724_B	Regulierenhof 15 Malden	186709,4608	422193,5369	5	Gemeentewegen	37,53	38,38	38	38	nee	0	nee
723_A	Regulierenhof 15 Malden	186704,7052	422202,5706	2	Gemeentewegen	36,34	36,74	36	37	nee	0	nee
724_A	Regulierenhof 15 Malden	186709,4608	422193,5369	2	Gemeentewegen	35,46	36,19	35	36	nee	0	nee
729_B	Regulierenhof 3 Malden	186752,9788	422213,5589	5	Gemeentewegen	40,66	41,52	41	42	nee	0	nee
731_B	Regulierenhof 3 Malden	186751,5547	422225,6746	5	Gemeentewegen	39,93	41,27	40	41	nee	0	nee
728_B	Regulierenhof 3 Malden	186756,2783	422216,6359	5	Gemeentewegen	39,66	40,93	40	41	nee	0	nee
730_B	Regulierenhof 3 Malden	186747,1427	422224,7257	5	Gemeentewegen	39,97	40,89	40	41	nee	0	nee
731_A	Regulierenhof 3 Malden	186751,5547	422225,6746	2	Gemeentewegen	39,02	40,1	39	40	nee	0	nee
729_A	Regulierenhof 3 Malden	186752,9788	422213,5589	2	Gemeentewegen	39,45	40,06	39	40	nee	0	nee
730_A	Regulierenhof 3 Malden	186747,1427	422224,7257	2	Gemeentewegen	38,85	39,49	39	39	nee	0	nee
728_A	Regulierenhof 3 Malden	186756,2783	422216,6359	2	Gemeentewegen	37,8	38,95	38	39	nee	0	nee
738_A	Regulierenhof 32 Malden	186689,3655	422228,5537	2	Gemeentewegen	40,97	40,82	41	41	nee	0	nee
738_B	Regulierenhof 32 Malden	186689,3655	422228,5537	5	Gemeentewegen	40,89	40,82	41	41	nee	0	nee
733_B	Regulierenhof 32 Malden	186679,3217	422233,3324	5	Gemeentewegen	38,36	38,62	38	39	nee	0	nee

NAME	Adres	X	Y	Z	GRPNAME	Lheersend	Lplan	Lheersend_afgerond	Lplan_afgerond	overschrijding	benodigde reductie	grenswaarde
734_B	Regulierenhof 32 Malden	186680,3279	422238,4552	5	Gemeentewegen	38,32	38,47	38	38	nee	0	nee
739_B	Regulierenhof 32 Malden	186685,0182	422229,107	5	Gemeentewegen	37,94	38,33	38	38	nee	0	nee
734_A	Regulierenhof 32 Malden	186680,3279	422238,4552	2	Gemeentewegen	37,37	37,55	37	38	nee	0	nee
733_A	Regulierenhof 32 Malden	186679,3217	422233,3324	2	Gemeentewegen	36,76	37,06	37	37	nee	0	nee
732_B	Regulierenhof 32 Malden	186682,671	422230,4717	5	Gemeentewegen	36,47	36,93	36	37	nee	0	nee
736_B	Regulierenhof 32 Malden	186686,192	422238,1333	5	Gemeentewegen	36,45	36,89	36	37	nee	0	nee
739_A	Regulierenhof 32 Malden	186685,0182	422229,107	2	Gemeentewegen	36,35	36,74	36	37	nee	0	nee
737_B	Regulierenhof 32 Malden	186690,2687	422234,6341	5	Gemeentewegen	35,62	36,3	36	36	nee	0	nee
735_B	Regulierenhof 32 Malden	186683,9478	422238,5405	5	Gemeentewegen	34,73	35,33	35	35	nee	0	nee
732_A	Regulierenhof 32 Malden	186682,671	422230,4717	2	Gemeentewegen	34,66	35,07	35	35	nee	0	nee
736_A	Regulierenhof 32 Malden	186686,192	422238,1333	2	Gemeentewegen	34,13	34,47	34	34	nee	0	nee
737_A	Regulierenhof 32 Malden	186690,2687	422234,6341	2	Gemeentewegen	33,35	34,01	33	34	nee	0	nee
735_A	Regulierenhof 32 Malden	186683,9478	422238,5405	2	Gemeentewegen	33,07	33,37	33	33	nee	0	nee
741_B	Regulierenhof 34 Malden	186677,1699	422160,932	5	Gemeentewegen	41,58	41,44	42	41	nee	0	nee
741_A	Regulierenhof 34 Malden	186677,1699	422160,932	2	Gemeentewegen	41,64	41,36	42	41	nee	0	nee
748_B	Regulierenhof 34 Malden	186689,0069	422166,8313	5	Gemeentewegen	39,66	41,27	40	41	nee	0	nee
747_B	Regulierenhof 34 Malden	186689,5273	422168,9459	5	Gemeentewegen	39,61	41,25	40	41	nee	0	nee
740_A	Regulierenhof 34 Malden	186679,8776	422160,2165	2	Gemeentewegen	40,89	40,69	41	41	nee	0	nee
746_B	Regulierenhof 34 Malden	186688,8666	422173,7748	5	Gemeentewegen	38,8	40,38	39	40	nee	0	nee
742_A	Regulierenhof 34 Malden	186677,2701	422165,0319	2	Gemeentewegen	40,49	40,28	40	40	nee	0	nee
742_B	Regulierenhof 34 Malden	186677,2701	422165,0319	5	Gemeentewegen	40,31	40,25	40	40	nee	0	nee
748_A	Regulierenhof 34 Malden	186689,0069	422166,8313	2	Gemeentewegen	38,45	39,86	38	40	nee	0	nee
746_A	Regulierenhof 34 Malden	186688,8666	422173,7748	2	Gemeentewegen	38,34	39,55	38	40	nee	0	nee
747_A	Regulierenhof 34 Malden	186689,5273	422168,9459	2	Gemeentewegen	37,94	39,55	38	40	nee	0	nee
740_B	Regulierenhof 34 Malden	186679,8776	422160,2165	5	Gemeentewegen	39,2	39,34	39	39	nee	0	nee
744_B	Regulierenhof 34 Malden	186679,8178	422171,1868	5	Gemeentewegen	39,46	39,28	39	39	nee	0	nee
743_B	Regulierenhof 34 Malden	186679,6406	422168,2819	5	Gemeentewegen	38,79	38,89	39	39	nee	0	nee
744_A	Regulierenhof 34 Malden	186679,8178	422171,1868	2	Gemeentewegen	39,1	38,73	39	39	nee	0	nee
745_B	Regulierenhof 34 Malden	186682,6568	422175,7107	5	Gemeentewegen	36,95	37,25	37	37	nee	0	nee
743_A	Regulierenhof 34 Malden	186679,6406	422168,2819	2	Gemeentewegen	37,11	37,16	37	37	nee	0	nee
745_A	Regulierenhof 34 Malden	186682,6568	422175,7107	2	Gemeentewegen	35,19	35,48	35	35	nee	0	nee
752_A	Regulierenhof 36 Malden	186694,3641	422153,4735	2	Gemeentewegen	46,58	46,67	47	47	nee	0	nee
752_B	Regulierenhof 36 Malden	186694,3641	422153,4735	5	Gemeentewegen	45,96	46,28	46	46	nee	0	nee
754_A	Regulierenhof 36 Malden	186686,2862	422154,566	2	Gemeentewegen	44,08	44,07	44	44	nee	0	nee
751_A	Regulierenhof 36 Malden	186696,3181	422159,5953	2	Gemeentewegen	43,24	44,03	43	44	nee	0	nee
754_B	Regulierenhof 36 Malden	186686,2862	422154,566	5	Gemeentewegen	43,85	43,85	44	44	nee	0	nee
751_B	Regulierenhof 36 Malden	186696,3181	422159,5953	5	Gemeentewegen	42,34	43,66	42	44	nee	0	nee
753_B	Regulierenhof 36 Malden	186688,7474	422154,4472	5	Gemeentewegen	43,43	43,38	43	43	nee	0	nee
753_A	Regulierenhof 36 Malden	186688,7474	422154,4472	2	Gemeentewegen	42,58	42,33	43	42	nee	0	nee
755_A	Regulierenhof 36 Malden	186682,366	422157,2164	2	Gemeentewegen	40,62	40,4	41	40	nee	0	nee
755_B	Regulierenhof 36 Malden	186682,366	422157,2164	5	Gemeentewegen	40,52	40,39	41	40	nee	0	nee
749_B	Regulierenhof 36 Malden	186690,6514	422163,7253	5	Gemeentewegen	37,71	38,59	38	39	nee	0	nee
749_A	Regulierenhof 36 Malden	186690,6514	422163,7253	2	Gemeentewegen	36,9	37,64	37	38	nee	0	nee
750_B	Regulierenhof 36 Malden	186692,7232	422162,9116	5	Gemeentewegen	35,47	36,06	35	36	nee	0	nee
750_A	Regulierenhof 36 Malden	186692,7232	422162,9116	2	Gemeentewegen	33,7	34,23	34	34	nee	0	nee
756_B	Regulierenhof 5 Malden	186749,9218	422211,9619	5	Gemeentewegen	40,41	41,2	40	41	nee	0	nee
759_B	Regulierenhof 5 Malden	186744,0847	422223,1291	5	Gemeentewegen	39,91	40,78	40	41	nee	0	nee
756_A	Regulierenhof 5 Malden	186749,9218	422211,9619	2	Gemeentewegen	39,23	39,72	39	40	nee	0	nee
758_B	Regulierenhof 5 Malden	186740,7842	422220,0521	5	Gemeentewegen	39,04	39,52	39	40	nee	0	nee
757_B	Regulierenhof 5 Malden	186745,5118	422211,0129	5	Gemeentewegen	38,76	39,49	39	39	nee	0	nee
759_A	Regulierenhof 5 Malden	186744,0847	422223,1291	2	Gemeentewegen	38,84	39,49	39	39	nee	0	nee
758_A	Regulierenhof 5 Malden	186740,7842	422220,0521	2	Gemeentewegen	37,09	37,59	37	38	nee	0	nee
757_A	Regulierenhof 5 Malden	186745,5118	422211,0129	2	Gemeentewegen	36,47	37,01	36	37	nee	0	nee
763_B	Regulierenhof 7 Malden	186737,4978	422205,4734	5	Gemeentewegen	39,7	40,28	40	40	nee	0	nee
760_B	Regulierenhof 7 Malden	186731,7807	422216,7061	5	Gemeentewegen	38,75	39,86	39	40	nee	0	nee
761_B	Regulierenhof 7 Malden	186736,1307	422217,6226	5	Gemeentewegen	38,62	39,63	39	40	nee	0	nee
763_A	Regulierenhof 7 Malden	186737,4978	422205,4734	2	Gemeentewegen	38,93	39,1	39	39	nee	0	nee
762_B	Regulierenhof 7 Malden	186740,8588	422208,5834	5	Gemeentewegen	37,89	39,08	38	39	nee	0	nee
760_A	Regulierenhof 7 Malden	186731,7807	422216,7061	2	Gemeentewegen	37,41	38,41	37	38	nee	0	nee
761_A	Regulierenhof 7 Malden	186736,1307	422217,6226	2	Gemeentewegen	37,01	37,95	37	38	nee	0	nee
762_A	Regulierenhof 7 Malden	186740,8588	422208,5834	2	Gemeentewegen	35,8	36,79	36	37	nee	0	nee
768_B	Regulierenhof 9 Malden	186730,9508	422201,6714	5	Gemeentewegen	39,38	39,88	39	40	nee	0	nee
766_B	Regulierenhof 9 Malden	186728,1632	422216,1706	5	Gemeentewegen	38,85	39,45	39	39	nee	0	nee
764_B	Regulierenhof 9 Malden	186723,4447	422212,3536	5	Gemeentewegen	39,2	39,4	39	39	nee	0	nee
765_B	Regulierenhof 9 Malden	186725,7712	422213,5681	5	Gemeentewegen	38,85	38,82	39	39	nee	0	nee
764_A	Regulierenhof 9 Malden	186723,4447	422212,3536	2	Gemeentewegen	38,7	38,78	39	39	nee	0	nee
768_A	Regulierenhof 9 Malden	186730,9508	422201,6714	2	Gemeentewegen	38,66	38,71	39	39	nee	0	nee
766_A	Regulierenhof 9 Malden	186728,1632	422216,1706	2	Gemeentewegen	38,19	38,62	38	39	nee	0	nee
767_B	Regulierenhof 9 Malden	186733,8893	422204,9413	5	Gemeentewegen	37,75	38,25	38	38	nee	0	nee
769_B	Regulierenhof 9 Malden	186727,9939	422201,7842	5	Gemeentewegen	37,59	37,99	38	38	nee	0	nee
765_A	Regulierenhof 9 Malden	186725,7712	422213,5681	2	Gemeentewegen	37,62	37,47	38	37	nee	0	nee
769_A	Regulierenhof 9 Malden	186727,9939	422201,7842	2	Gemeentewegen	34,76	34,74	35	35	nee	0	nee
767_A	Regulierenhof 9 Malden	186733,8893	422204,9413	2	Gemeentewegen	34,23	34,69	34	35	nee	0	nee
772_B	Stalmeesterslaan 2 Malden	186740,2703	422070,4932	5	Gemeentewegen	49,86	50,05	50	50	nee	0	nee
772_A	Stalmeesterslaan 2 Malden	186740,2703	422070,4932	2	Gemeentewegen	49,66	49,84	50	50	nee	0	nee
774_B	Stalmeesterslaan 2 Malden	186747,1532	422073,655	5	Gemeentewegen	48,1	48,63	48	49	nee	0	nee
774_A	Stalmeesterslaan 2 Malden	186747,1532	422073,655	2	Gemeentewegen	47,93	48,37	48	48	nee	0	nee
773_B	Stalmeesterslaan 2 Malden	186743,9409	422073,0268	5	Gemeentewegen	47,62	48,22	48	48	nee	0	nee
773_A	Stalmeesterslaan 2 Malden	186743,9409	422073,0268	2	Gemeentewegen	47,55	48,01	48	48	nee	0	nee
771_B	Stalmeesterslaan 2 Malden	186739,7011	422066,0124	5	Gemeentewegen	46,58	46,5	47	46	nee	0	nee
771_A	Stalmeesterslaan 2 Malden	186739,7011	422066,0124	2	Gemeentewegen	45,76	45,76	46	46	nee	0	nee
775_B	Stalmeesterslaan 2 Malden	186751,6444	422072,7569	5	Gemeentewegen	44,37	45,12	44	45	nee	0	nee
775_A	Stalmeesterslaan 2 Malden	186751,6444	422072,7569	2	Gemeentewegen	44	44,61	44	45	nee	0	nee
777_B	Stalmeesterslaan 2 Malden	186746,0536	422064,3859	5	Gemeentewegen	44,58	44,5	45	44	nee	0	nee
777_A	Stalmeesterslaan 2 Malden	186746,0536	422064,3859	2	Gemeentewegen	43,2	43,17	43	43	nee	0	nee
776_B	Stalmeesterslaan 2 Malden	186752,5747	422066,2333	5	Gemeentewegen	39,51	40	40	40	nee	0	nee
776_A	Stalmeesterslaan 2 Malden	186752,5747	422066,2333	2	Gemeentewegen	37,11	37,61	37	38	nee	0	nee
770_B	Stalmeesterslaan 2 Malden	186741,8996	422065,9346	5	Gemeentewegen	35,73	35,77	36	36	nee	0	nee
770_A	Stalmeesterslaan 2 Malden	186741,8996	422065,9346	2	Gemeentewegen	34,74	34,64	35	35	nee	0	nee
782_B	Stalmeesterslaan 4 Malden	186752,0375	422057,2818	5	Gemeentewegen	42,8	42,89	43	43	nee	0	nee
784_B	Stalmeesterslaan 4 Malden	186758,0038	422063,7606	5	Gemeentewegen	41,41	42,76	41	43	nee	0	nee
786_B	Stalmeesterslaan 4 Malden	186763,3057	422065,4532	5	Gemeentewegen	41,68	42,61	42	43	nee	0	nee
785_B	Stalmeesterslaan 4 Malden	186760,2639	422064,7333	5	Gemeentewegen	41,42	42,34	41	42	nee	0	nee
782_A	Stalmeesterslaan 4 Malden	186752,0375	422057,2818	2	Gemeentewegen	41,53	41,57	42	42	nee	0	nee
786_A	Stalmeesterslaan 4 Malden	186763,3057	422065,4532	2	Gemeentewegen	40,5	41,27	40	41	nee	0	nee
781_B	Stalmeesterslaan 4 Malden	186751,9572	422054,1815	5	Gemeentewegen	40,99	41,01	41	41	nee	0	nee
783_B	Stalmeesterslaan 4 Malden	186755,0101	422061,9724	5	Gemeentewegen	40,64	40,97	41	41	nee	0	nee
787_B	Stalmeesterslaan 4 Malden	186767,297	422061,9518	5	Gemeentewegen	39,85	40,95	40	41	nee	0	nee
784_A	Stalmeesterslaan 4 Malden	186758,0038	422063,7606	2	Gemeentewegen	39,47	40,81	39	41	nee	0	nee
785_A	Stalmeesterslaan 4 Malden	186760,2639	422064,7333	2	Gemeentewegen	39,34	40,34	39	40	nee	0	nee
781_A	Stalmeesterslaan 4 Malden	186751,9572	422054,1815	2	Gemeentewegen	40,06	40,03	40	40	nee	0	nee
787_A	Stalmeesterslaan 4 Malden	186767,297	422061,9518	2	Gemeentewegen	38,23	39,18	38	39	nee	0	nee
783_A	Stalmeesterslaan 4 Malden	186755,0101	422061,9724	2	Gemeentewegen	38,52	38,87	39	39	nee	0	nee
788_B	Stalmeesterslaan 4 Malden	186768,1458	422057,177	5	Gemeentewegen	38,13	38,57	38	39	nee	0	nee
779_B	Stalmeesterslaan 4 Malden	186761,744	422056,9322	5	Gemeentewegen	36,96	36,75	37	37	nee	0	nee
788_A	Stalmeesterslaan 4 Malden	186768,1458	422057,177	2	Gemeentewegen	35,44	35,97	35	36	nee	0	nee
778_B	Stalmeesterslaan 4 Malden	186754,783	422055,5339	5	Gemeentewegen	35,62	35,86	36	36	nee	0	nee
780_B	Stalmeesterslaan 4 Malden	186756,8358	422058,7005	5	Gemeentewegen	35,53	35,65	36	36	nee	0	nee
778_A	Stalmeesterslaan 4 Malden	186754,783	422055,5339	2	Gemeentewegen	34,12	34,07	34	34	nee	0	nee
779_A	Stalmeesterslaan 4 Malden	186761,744	422056,9322	2	Gemeentewegen	34,1	33,82	34	34	nee	0	nee
780_A	Stalmeesterslaan 4 Malden	186756,8358	422058,7005	2	Gemeentewegen	34,06	33,77	34	34	nee	0	nee
794_B	Stalmeesterslaan 6 Malden	186779,0886	422055,4618	5	Gemeentewegen	42,26	42,39	42	42	nee	0	nee
793_B	Stalmeesterslaan 6 Malden	186776,0525	422056,2878	5	Gemeentewegen	41,08	41,48	41	41	nee	0	nee
795_B	Stalmeesterslaan 6 Malden	186782,676	422052,1438	5	Gemeentewegen	41,07	41,3	41	41	nee	0	nee
789_B	Stalmeesterslaan 6 Malden	186770,9149	422042,0248	5	Gemeentewegen	40,99	40,75	41	41	nee	0	nee
796_B	Stalmeesterslaan 6 Malden	186784,4428	422049,391	5	Gemeentewegen	40,19	39,94	40	40	nee	0	nee
792_B	Stalmeesterslaan 6 Malden	186774,2145	422055,606	5	Gemeentewegen	39,09	39,81	39	40	nee	0	nee
793_A	Stalmeesterslaan 6 Malden	186776,0525	422056,2878	2	Gemeentewegen	39,08	39,52	39	40	nee	0	nee
794_A	Stalmeesterslaan 6 Malden	186779,0886	422055,4618	2	Gemeentewegen	38,79	39,19	39	39	nee	0	nee
791_B	Stalmeesterslaan 6 Malden	186772,207	422055,2317	5	Gemeentewegen	38,08	38,92	38	39	nee	0	nee
790_B	Stalmeesterslaan 6 Malden	186767,6296	422051,0748	5	Gemeentewegen	38,38	38,56	38	39	nee	0	nee

NAME	Adres	X	Y	Z	GRPNAME	Lheersend	Lplan	Lheersend_afgerond	Lplan_afgerond	overschrijding	benodigde reductie	grenswaarde
795_A	Stalmeesterslaan 6 Malden	186782,676	422052,1438	2	Gemeentewegen	37,61	38,07	38	38	nee	0	nee
797_B	Stalmeesterslaan 6 Malden	186779,9033	422042,125	5	Gemeentewegen	38,04	37,84	38	38	nee	0	nee
789_A	Stalmeesterslaan 6 Malden	186770,9149	422042,0248	2	Gemeentewegen	37,37	37,16	37	37	nee	0	nee
792_A	Stalmeesterslaan 6 Malden	186774,2145	422055,606	2	Gemeentewegen	36,19	37,13	36	37	nee	0	nee
796_A	Stalmeesterslaan 6 Malden	186784,4428	422049,391	2	Gemeentewegen	36,82	36,56	37	37	nee	0	nee
791_A	Stalmeesterslaan 6 Malden	186772,207	422055,2317	2	Gemeentewegen	35,4	36,25	35	36	nee	0	nee
797_A	Stalmeesterslaan 6 Malden	186779,9033	422042,125	2	Gemeentewegen	36,2	35,93	36	36	nee	0	nee
790_A	Stalmeesterslaan 6 Malden	186767,6296	422051,0748	2	Gemeentewegen	34,94	34,89	35	35	nee	0	nee
806_B	Stalmeesterslaan 8 Malden	186786,2188	422033,7334	5	Gemeentewegen	40,36	40,06	40	40	nee	0	nee
800_B	Stalmeesterslaan 8 Malden	186793,1341	422045,5679	5	Gemeentewegen	39,47	39,94	39	40	nee	0	nee
798_B	Stalmeesterslaan 8 Malden	186797,3612	422042,8967	5	Gemeentewegen	39,5	39,81	40	40	nee	0	nee
805_B	Stalmeesterslaan 8 Malden	186786,775	422031,0677	5	Gemeentewegen	39,93	39,81	40	40	nee	0	nee
799_B	Stalmeesterslaan 8 Malden	186790,2296	422045,7834	5	Gemeentewegen	39,14	39,58	39	40	nee	0	nee
807_B	Stalmeesterslaan 8 Malden	186785,6419	422036,6048	5	Gemeentewegen	39,54	39,5	40	40	nee	0	nee
798_A	Stalmeesterslaan 8 Malden	186797,3612	422042,8967	2	Gemeentewegen	38,21	38,43	38	38	nee	0	nee
808_B	Stalmeesterslaan 8 Malden	186787,7144	422041,7757	5	Gemeentewegen	38,39	38,4	38	38	nee	0	nee
800_A	Stalmeesterslaan 8 Malden	186793,1341	422045,5679	2	Gemeentewegen	38,03	38,38	38	38	nee	0	nee
804_B	Stalmeesterslaan 8 Malden	186789,3723	422027,063	5	Gemeentewegen	38,45	38,25	38	38	nee	0	nee
799_A	Stalmeesterslaan 8 Malden	186790,2296	422045,7834	2	Gemeentewegen	35,97	36,56	36	37	nee	0	nee
802_B	Stalmeesterslaan 8 Malden	186796,2597	422033,6145	5	Gemeentewegen	36,34	36,48	36	36	nee	0	nee
806_A	Stalmeesterslaan 8 Malden	186786,2188	422033,7334	2	Gemeentewegen	36,37	36,05	36	36	nee	0	nee
802_A	Stalmeesterslaan 8 Malden	186796,2597	422033,6145	2	Gemeentewegen	36,26	36,04	36	36	nee	0	nee
804_A	Stalmeesterslaan 8 Malden	186789,3723	422027,063	2	Gemeentewegen	36,25	36,01	36	36	nee	0	nee
803_B	Stalmeesterslaan 8 Malden	186795,345	422028,8693	5	Gemeentewegen	35,77	35,93	36	36	nee	0	nee
801_B	Stalmeesterslaan 8 Malden	186797,2661	422037,8202	5	Gemeentewegen	35,71	35,72	36	36	nee	0	nee
801_A	Stalmeesterslaan 8 Malden	186797,2661	422037,8202	2	Gemeentewegen	35,71	35,54	36	36	nee	0	nee
805_A	Stalmeesterslaan 8 Malden	186786,775	422031,0677	2	Gemeentewegen	35,61	35,47	36	35	nee	0	nee
803_A	Stalmeesterslaan 8 Malden	186795,345	422028,8693	2	Gemeentewegen	35,57	35,4	36	35	nee	0	nee
808_A	Stalmeesterslaan 8 Malden	186787,7144	422041,7757	2	Gemeentewegen	34,16	34,21	34	34	nee	0	nee
807_A	Stalmeesterslaan 8 Malden	186785,6419	422036,6048	2	Gemeentewegen	34,16	34,12	34	34	nee	0	nee

Bijlage 4 Rekenresultaten aanleg nieuwe wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: 251106_plansituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_B	Broekkant 80A Malden	186623,48	422045,25	5,00	51,93	48,67	41,57	52,17
168_B	Broekkant 80A Malden	186626,52	422050,85	5,00	51,40	48,16	41,04	51,64
167_A	Broekkant 80A Malden	186623,48	422045,25	2,00	50,98	47,75	40,66	51,23
162_B	Broekkant 80 Malden	186629,84	422035,27	5,00	50,96	47,69	40,61	51,20
150_B	Broekkant 78 Malden	186634,54	422024,50	5,00	50,88	47,61	40,53	51,12
137_B	Broekkant 76 Malden	186638,20	422011,69	5,00	50,81	47,54	40,48	51,05
138_B	Broekkant 76 Malden	186639,34	422016,85	5,00	50,53	47,26	40,18	50,77
137_A	Broekkant 76 Malden	186638,20	422011,69	2,00	50,36	47,10	40,04	50,61
150_A	Broekkant 78 Malden	186634,54	422024,50	2,00	50,29	47,04	39,96	50,54
162_A	Broekkant 80 Malden	186629,84	422035,27	2,00	50,29	47,05	39,96	50,54
169_A	Broekkant 80A Malden	186631,66	422051,45	2,00	50,26	46,94	39,79	50,45
169_B	Broekkant 80A Malden	186631,66	422051,45	5,00	50,23	46,90	39,76	50,42
138_A	Broekkant 76 Malden	186639,34	422016,85	2,00	50,03	46,77	39,68	50,27
171_B	Broekkant 80A Malden	186636,28	422048,54	5,00	49,98	46,67	39,54	50,18
172_A	Broekkant 80A Malden	186640,38	422048,02	2,00	49,77	46,41	39,26	49,94
168_A	Broekkant 80A Malden	186626,52	422050,85	2,00	49,64	46,43	39,30	49,89
171_A	Broekkant 80A Malden	186636,28	422048,54	2,00	49,61	46,31	39,16	49,81
172_B	Broekkant 80A Malden	186640,38	422048,02	5,00	49,58	46,20	39,07	49,74
139_B	Broekkant 76 Malden	186641,38	422019,51	5,00	49,39	46,10	39,02	49,62
151_B	Broekkant 78 Malden	186636,38	422029,43	5,00	49,35	46,06	38,95	49,57
156_A	Broekkant 80 Malden	186643,26	422044,97	2,00	49,25	45,92	38,77	49,43
157_A	Broekkant 80 Malden	186646,03	422043,89	2,00	49,25	45,89	38,75	49,42
156_B	Broekkant 80 Malden	186643,26	422044,97	5,00	49,06	45,72	38,60	49,25
152_B	Broekkant 78 Malden	186639,15	422031,68	5,00	48,95	45,68	38,60	49,19
170_B	Broekkant 80A Malden	186632,79	422048,10	5,00	48,93	45,58	38,45	49,11
163_B	Broekkant 80 Malden	186631,18	422039,93	5,00	48,87	45,60	38,51	49,10
170_A	Broekkant 80A Malden	186632,79	422048,10	2,00	48,89	45,55	38,40	49,07
139_A	Broekkant 76 Malden	186641,38	422019,51	2,00	48,77	45,47	38,39	48,99
157_B	Broekkant 80 Malden	186646,03	422043,89	5,00	48,80	45,43	38,30	48,97
151_A	Broekkant 78 Malden	186636,38	422029,43	2,00	48,64	45,36	38,26	48,86
165_B	Broekkant 80A Malden	186630,25	422042,84	5,00	48,36	45,12	38,10	48,63
152_A	Broekkant 78 Malden	186639,15	422031,68	2,00	48,29	45,02	37,94	48,53
163_A	Broekkant 80 Malden	186631,18	422039,93	2,00	48,13	44,88	37,80	48,38
165_A	Broekkant 80A Malden	186630,25	422042,84	2,00	47,89	44,67	37,65	48,17
153_A	Broekkant 80 Malden	186641,14	422045,08	2,00	47,98	44,59	37,45	48,14
154_B	Broekkant 80 Malden	186634,88	422041,52	5,00	47,88	44,62	37,52	48,12
155_B	Broekkant 80 Malden	186635,46	422042,76	5,00	47,80	44,54	37,43	48,03
164_B	Broekkant 80A Malden	186633,01	422042,74	5,00	47,77	44,52	37,42	48,01
153_B	Broekkant 80 Malden	186641,14	422045,08	5,00	47,75	44,37	37,22	47,91
166_B	Broekkant 80A Malden	186627,51	422042,70	5,00	47,58	44,34	37,31	47,85
166_A	Broekkant 80A Malden	186627,51	422042,70	2,00	47,22	44,01	36,99	47,50
154_A	Broekkant 80 Malden	186634,88	422041,52	2,00	47,17	43,92	36,83	47,41
164_A	Broekkant 80A Malden	186633,01	422042,74	2,00	47,15	43,92	36,81	47,40
155_A	Broekkant 80 Malden	186635,46	422042,76	2,00	47,11	43,87	36,76	47,35
160_B	Broekkant 80 Malden	186638,55	422034,96	5,00	46,10	42,84	35,78	46,35
161_B	Broekkant 80 Malden	186634,10	422033,03	5,00	45,96	42,73	35,69	46,23
160_A	Broekkant 80 Malden	186638,55	422034,96	2,00	45,51	42,24	35,15	45,74
149_B	Broekkant 78 Malden	186640,09	422022,78	5,00	45,42	42,15	35,13	45,67
161_A	Broekkant 80 Malden	186634,10	422033,03	2,00	45,38	42,14	35,11	45,65
144_B	Broekkant 78 Malden	186642,05	422034,23	5,00	45,35	42,06	34,97	45,57
136_B	Broekkant 76 Malden	186642,79	422009,09	5,00	44,89	41,62	34,64	45,15
158_B	Broekkant 80 Malden	186643,80	422040,59	5,00	44,72	41,42	34,32	44,93
144_A	Broekkant 78 Malden	186642,05	422034,23	2,00	44,65	41,38	34,27	44,88
149_A	Broekkant 78 Malden	186640,09	422022,78	2,00	44,61	41,34	34,31	44,86
145_B	Broekkant 78 Malden	186646,06	422034,25	5,00	44,62	41,33	34,23	44,84
158_A	Broekkant 80 Malden	186643,80	422040,59	2,00	44,59	41,29	34,16	44,80
140_B	Broekkant 76 Malden	186643,57	422022,88	5,00	44,51	41,27	34,20	44,76
136_A	Broekkant 76 Malden	186642,79	422009,09	2,00	44,42	41,15	34,17	44,68
140_A	Broekkant 76 Malden	186643,57	422022,88	2,00	43,90	40,67	33,60	44,16
135_B	Broekkant 76 Malden	186647,20	422011,03	5,00	43,25	40,01	33,06	43,54
159_B	Broekkant 80 Malden	186639,58	422037,39	5,00	43,19	39,87	32,76	43,39
135_A	Broekkant 76 Malden	186647,20	422011,03	2,00	42,64	39,38	32,40	42,91
159_A	Broekkant 80 Malden	186639,58	422037,39	2,00	42,67	39,37	32,23	42,87
146_B	Broekkant 78 Malden	186644,66	422031,89	5,00	42,48	39,26	32,16	42,74
147_B	Broekkant 78 Malden	186643,39	422029,70	5,00	41,92	38,72	31,61	42,18
141_B	Broekkant 76 Malden	186648,05	422021,08	5,00	41,61	38,40	31,34	41,88
148_B	Broekkant 78 Malden	186643,43	422026,15	5,00	41,11	37,91	30,83	41,38
141_A	Broekkant 76 Malden	186648,05	422021,08	2,00	40,68	37,60	30,52	41,02
146_A	Broekkant 78 Malden	186644,66	422031,89	2,00	40,04	37,00	29,92	40,40
147_A	Broekkant 78 Malden	186643,39	422029,70	2,00	39,54	36,49	29,41	39,89
143_B	Broekkant 76 Malden	186647,87	422014,16	5,00	39,53	36,38	29,35	39,84
148_A	Broekkant 78 Malden	186643,43	422026,15	2,00	39,29	36,23	29,16	39,64
143_A	Broekkant 76 Malden	186647,87	422014,16	2,00	38,99	35,96	28,90	39,36
142_B	Broekkant 76 Malden	186648,16	422016,92	5,00	37,51	34,51	27,50	37,91
142_A	Broekkant 76 Malden	186648,16	422016,92	2,00	35,50	32,59	25,58	35,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Inventarisatie bestaande bedrijven

Bedrijfsnaam	Straat	Huisnummer	Huisletter	Locatie t.o.v. plangebied?	STAP 1: Voorselectie	Toelichting STAP 1	STAP 2: Inhoud dossier	Toelichting STAP 2	Type bedrijf (SBI)	MBA's	Uitgangspunten LAmax
Zonwering Nijmegen BV	Ambachtsweg	2		Grenzend aan plangebied	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Afgaande op website produceren ze niets meer zelf, en lijkt het gebouw	N.v.t.		Overige afwerking van gebouwen (4339)		
Ubeda Auto's	Ambachtsweg	2		Grenzend aan plangebied	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Volgens website lijkt er enkel sprake te zijn van in- en verkoop van auto's	N.v.t.		Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem (22.3.8.2)	
Moments Prive Sauna	Ambachtsweg	3	A	Direct grenzend aan nieuwbouw	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Lijkt niet meer te bestaan, braak liggend kavel.	N.v.t.		Sauna's, solaria, baden e.d. (9604)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking (22.3.8.2 | 3.2.9)	
n.b.	Ambachtsweg	3		Direct grenzend aan nieuwbouw	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Vermoedelijk huisnummer 3. Is gesloopt volgens Street Smart foto d.d. 4	N.v.t.				
Stichting de Kelbout	Ambachtsweg	3		Direct grenzend aan nieuwbouw	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Lijkt niet meer te bestaan, braak liggend kavel.	N.v.t.		Winkels in tweedehands goederen (geen kleding) (47793)		
Strik Patisserie	Ambachtsweg	4		Grenzend aan plangebied	Stap 1b: Dossier inzien.	Grote kans dat de aard van het bedrijf maakt dat er voor 7 uur gewerkt wordt en transport plaatsvindt. Lijkt me niet veel geluid bij vrijkomen, maar beter om het dossier even in te zien.	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Geen informatie aanwezig	Winkels in brood en banket (47241)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Stookinstallatie | Voedsel bereiden, geen voedingsmiddelenindustrie (22.3.8.2 | 3.2.1 | 22.3.15)	Bakkerij. Vrachtwagens (106) dag, avond en nacht.
Certichem Productions B.V.	Ambachtsweg	5		Direct grenzend aan nieuwbouw	Stap 1b: Dossier inzien.	Mogelijk relevante geluidemissie van technische installaties op dak (o.a. LBK en ventilatoren), maar ook piekgeluiden van laden/lossen (nacht?) aan de zuidwestzijde (planzijde).	Stap 2b: Dossier bevat geen geluidrapport, maar geeft voldoende informatie om zelf een berekening te maken van de feitelijke geluidemissie.	Vergunningplichtig: geluidnormen opgenomen (Laeq 50, 42, 46 dB(A) en Lamax 70, 65, 60 dB(A) in dag-, avond-, nacht)	Groothandel in farmaceutische producten (46461)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Laboratorium | Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking | Stookinstallatie (22.3.8.2 | 3.7.5 | 3.2.9 | 3.2.1)	Dag, avond, nacht. Farmaceutisch, Vrachtwagens laden lossen (108).
Autoverhuur Oscar. (oude info: vermoedelijk in	Ambachtsweg	6		Grenzend aan plangebied	Stap 1b: Dossier inzien.	Lijkt op eerste oog niet relevant, maar omdat het niet 100% duidelijk is welk bedrijf hier gevestigd is is het beter om het dossier in te zien.	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Ontvangen documenten bevatten geen info over geluid			Autoverhuur. Dag, avond, nacht dichtslaan portier (100).
DM Printmedia	Ambachtsweg	7		Direct grenzend aan nieuwbouw	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Lijkt kleinschalig, en enkel parkeren. Geluid van binnenuit vermoedelijk erg laag.	N.v.t.		Drukkerijen van tijdschriften (18122)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Koelwater lozen ergens anders dan op een oppervlaktewaterlichaam | Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking | Papierindustrie, houtindustrie, textielindustrie en leerindustrie | Stookinstallatie (22.3.8.2 | 4.110 | 3.2.9 | 3.4.7 | 3.2.1)	
GW Gevelonderhoud	Ambachtsweg	7		Direct grenzend aan nieuwbouw	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Lijkt kleinschalig, en enkel parkeren. Geluid van binnenuit vermoedelijk erg laag.	N.v.t.		Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies (7112)	Acculader in werking hebben | Opslagbedrijf, transportbedrijf, groothandel en containerterminal | Stookinstallatie (22.3.19 | 3.8.6 | 3.2.1)	
Collegaa IconsWork B.V.	Ambachtsweg	8		Direct grenzend aan nieuwbouw	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Volgens website is het een werving en selectie bureau/uitzendbureau. Ziet er uit als kantoor met loods. Verwacht geen relevante geluidemissie.	N.v.t.		Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (639)		
n.b.	Ambachtsweg	9	A	Direct grenzend aan nieuwbouw	Stap 1b: Dossier inzien.	Onbekend welke bedrijf dit is, en welke activiteiten hier plaatsvinden. Is wel een separaat adres conform de BAG.	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Geen informatie aanwezig	n.b.		Max bestelbusje
djmalden - eurokoop	Ambachtsweg	9	B	Direct grenzend aan nieuwbouw	Stap 1b: Dossier inzien.	Op zich geen relevante geluidemissie van gebouw te verwachten, maar op- en overslag kan piekgeluiden opleveren in avond of nacht.	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Geen informatie aanwezig	Groothandel in ijzer- en metaalwaren (46741)		Dag. Vrachtwagens (106), storten metaalafval (119)
DanceDepartment-Malden	Ambachtsweg	9	C	Direct grenzend aan nieuwbouw	Stap 1b: Dossier inzien.	Dansschool, dus versterkt muziekgeluid, en mogelijk ook in avond en nacht muziekgeluid hoorbaar in omgeving. Gebouw ziet er niet gelsoleerd uit.	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Geen informatie aanwezig	Dansscholen (85521)	250506, ODRN bedrijfsbezoek: Geconstateerd dat muziekgeluid < 80 dB(A) aannemelijk is tijdens dansklassen. Op basis van de metingen is geen reden gevondenom verder akoestisch onderzoek af te dwingen	n.v.t.
Brandweerkazerne Malden	Ambachtsweg	9		Direct grenzend aan nieuwbouw	Stap 1b: Dossier inzien.	Brandweer, en mogelijk werkplaats/transport. Ook sirenes (maar geen norm aan te koppelen).	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Geen informatie aanwezig	Brandweer (8425)		Dag, avond, nacht. Vrachtwagens (106).
Gemeentewerf Heumen	Ambachtsweg	10		Grenzend aan plangebied	Stap 1b: Dossier inzien.	Op- en overslag buiten kan voor maximale geluidniveau LAmax relevant zijn.	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Geen informatie aanwezig	Inzameling van afval (381)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Basismetaal | Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat of carrosseriebouw | Milieustraat | Minerale producten industrie | Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking | Opslagbedrijf, transportbedrijf, groothandel en containerterminal | Papierindustrie, houtindustrie, textielindustrie en leerindustrie (22.3.8.2 | 3.3.6 | 3.8.4 | 3.5.6 | 3.4.5 | 3.2.9 | 3.8.6 | 3.4.7)	Dag. Alleen open op zaterdag. Mogelijk wel ophalen afhalen ocntainers op andere dagen. Dag, avond, nacht. Vrachtwagens (106), Storten metaalafval (119), Storten planken container (111).
DZW Dak- en Zinkwerken VOF	Ambachtsweg	11		Grenzend aan plangebied	Stap 1b: Dossier inzien.	Betreft dakdekkersbedrijf. Kans groot dat transport en op- en overslag voor 7 uur plaatsvindt (ervaring is dat dakdekkers vroeg starten). Ik verwacht dat gebouw vooral magazijn is, en niet relevant voor feitelijke geluidemissie.	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Geen maatwerkvoorschriften, ontvangen documenten bevatten geen info over geluid	Dakdekken en bouwen van dakconstructies | Loodgieters- en filterwerk; installatie van sanitair (4391 | 43221)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Basismetaal | Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking (22.3.8.2 | 3.3.6 | 3.2.9)	Dag. Vrachtwagens (106).
Zendmast'	Ambachtsweg	12		Grenzend aan plangebied	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Lijkt enkel zendmast te zijn. Geluidemisie niet relevant.	N.v.t.				
DAP Malden-Mook	Ambachtsweg	13		Grenzend aan plangebied	Stap 1b: Dossier inzien.	240725, Raphuel: Betreft dierenartsenpraktijk. Ik verwacht op zich geen relevante geluidemissie, anders dan piekgeluiden van voertuigen in avond/nacht.	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Geen informatie aanwezig	Veterinaire dienstverlening (7500)		Dag. Vrachtwagens (106). Alleen straatzijde.
Gerard Deco	Ambachtsweg	14		Grenzend aan plangebied	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Lijkt vooral een loods te zijn, en afgaande op bedrijfsomschrijving verwacht ik geen relevante geluidemissie.	N.v.t.		Detailhandel via overige distributievormen (47999)		
De Groenbakreiniger	Ambachtsweg	14		Grenzend aan plangebied	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Lijkt vooral een loods te zijn, en afgaande op bedrijfsomschrijving verwacht ik geen relevante geluidemissie.	N.v.t.		Overige reiniging (8129)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Reinigen van opslagtanks, verpakkingen, voertuigen of containers voor gevaarlijke stoffen | Stookinstallatie (22.3.8.2 | 3.8.11 | 3.2.1)	
Berma Kunststoffen B.V.	Ambachtsweg	14		Grenzend aan plangebied	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Lijkt vooral een loods te zijn, en afgaande op bedrijfsomschrijving verwacht ik geen relevante geluidemissie.	N.v.t.		Vervaardiging van overige producten van kunststof (2229)		
Vorega Vloerrenovatie BV	Ambachtsweg	15		Direct grenzend aan nieuwbouw	Stap 1b: Dossier inzien.		Stap 2b: Dossier bevat geen geluidrapport, maar geeft voldoende informatie om zelf een berekening te maken van de feitelijke geluidemissie.			250605: Afgaande op het verslag van de milieucontrole lijkt de geluidemissie naar de nieuwe woonfuncties toe vrij beperkt. De controleur schrijft: " Er vinden niet veel transportbewegingen plaats. Hooguit 1x per dag een eigen bus en 1x per week een vrachtwagen om egaline te lossen. Verder vinden er geen geluid belastende activiteiten plaats.". De kans dat de bedrijfsvoering wordt belemmerd door de nieuwe woonfunctie is hiermee erg klein."	Dag. Vrachtwagens (106).
Geluidsstudio De Grens	Ambachtsweg	15		Direct grenzend aan nieuwbouw	Stap 1b: Dossier inzien.		Stap 2b: Dossier bevat geen geluidrapport, maar geeft voldoende informatie om zelf een berekening te maken van de feitelijke geluidemissie.			250605: Afgaande op het verslag van de milieucontrole lijkt de geluidemissie naar de nieuwe woonfuncties toe vrij beperkt. Het is aannemelijk dat in geen enkele ruimte het LAeq > 80 dB(A) bedraagt. Formeel gezien is een geluidonderzoek dan ook niet nodig. De kans op geluidoverlast lijkt daarmee klein, en bovendien de kans dat de nieuwe woonfuncties belemmerend zullen werken op de bedrijfsvoering is ook klein.	Dag. Vrachtwagens (106).
Adventure Trailer Europe	Ambachtsweg	15		Direct grenzend aan nieuwbouw	Stap 1b: Dossier inzien.	240729, Raphuel: Werkplaatsgeluid mogelijk, bovendien ook voertuigbewegingen op buiterterrein (aandachtspunt LAmax)	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Geen informatie aanwezig	Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers (29202)	250506, ODRN bedrijfsbezoek: Het pand is kennelijk een bedrijfsverzamelgebouw; er zijn 4 bedrijven gevestigd, Adventure Trailer Europe, DPG Media (krantenverdeelcentrum), Vorega, en Geluidsstudio. In het gemeentelijke systeem is enkel de 1e bekend, de overige 3 niet. Het verslag van ODRN geeft geen tot weinig aanvullende info omtrent geluid van de 4 bedrijven. Open einde. P.m. Vragen gesteld aan de ODRN voor nadere toelichting.	Dag. Vrachtwagens (106).
Airtest Solutions B.V.	Ambachtsweg	16		Direct grenzend aan nieuwbouw	Stap 1b: Dossier inzien.	Afgaande op website lijkt een werkplaats mogelijk het geval te zijn. En voertuigen lijken volgens de luchtfoto ook op de perceelgrens te kunnen worden geparkeerd (piekgeluiden).	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Geen maatwerkvoorschriften, ontvangen documenten bevatten geen info over geluid	Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies (7112)	Acculader in werking hebben | Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Basismetaal | Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking | Opslagbedrijf, transportbedrijf, groothandel en containerterminal | Vullen van gasflessen met propaan of butaan (22.3.19 | 22.3.8.2 | 3.3.6 | 3.2.9 | 3.8.6 | 4.101)	Dag. Vrachtwagens (106).
Autobedrijf Semper Fi	Ambachtsweg	17		Direct grenzend aan nieuwbouw	Stap 1b: Dossier inzien.	240729, Raphuel: Werkplaatsgeluid mogelijk, bovendien ook voertuigbewegingen op buiterterrein (aandachtspunt LAmax)	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Ontvangen documenten bevatten geen info over geluid	Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (4511)		Autoverhuur. Dag, avond, nacht dichtslaan portier (100).
Ideal air klimaatbeheersing	Ambachtsweg	17		Direct grenzend aan nieuwbouw	Stap 1b: Dossier inzien.	240729, Raphuel: Werkplaatsgeluid mogelijk, bovendien ook voertuigbewegingen op buiterterrein (aandachtspunt LAmax)	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Geen maatwerkvoorschriften, ontvangen documenten bevatten geen info over geluid	Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur | Groothandel in verlichtingsartikelen (43222 | 46473)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Stookinstallatie (22.3.8.2 | 3.2.1)	Dag. Vrachtwagens (106).
Zolarflex	Ambachtsweg	17		Direct grenzend aan nieuwbouw	Stap 1b: Dossier inzien.	240729, Raphuel: Werkplaatsgeluid mogelijk, bovendien ook voertuigbewegingen op buiterterrein (aandachtspunt LAmax)	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Geen informatie aanwezig	Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw (4120)	Basismetaal | Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking | Opslagbedrijf, transportbedrijf, groothandel en containerterminal | Papierindustrie, houtindustrie, textielindustrie en leerindustrie (3.3.6 | 3.2.9 | 3.8.6 | 3.4.7)	Dag. Vrachtwagens (106).
TVV Camperverhuur	Ambachtsweg	17		Direct grenzend aan nieuwbouw	Stap 1b: Dossier inzien.	240729, Raphuel: Werkplaatsgeluid mogelijk, bovendien ook voertuigbewegingen op buiterterrein (aandachtspunt LAmax)	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Geen informatie aanwezig	Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen, caravans en aanhangwagens (7712)		Autoverhuur. Dag, avond, nacht dichtslaan portier (100).
Stichting Malderburch welzijn wonen en zorg	Broekkant	16		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom wijzwl zeker van niet beperkend werken. Aangezien er bestaande woonfuncties zeer dicht nabij zijn, lijkt me deze	N.v.t.		Verzorgingshuizen (87302)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Stookinstallatie | Voedsel bereiden, geen voedingsmiddelenindustrie (22.3.8.2 | 3.2.1 | 22.3.15)	
Smallsteps B.V.	Broekkant	17		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidemissie niet re	kinderopvang niet relevant.	N.v.t.		Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (8891)		
Haarstudio Malden	Broekkant	20	A	Grenzend aan plangebied	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Is kapsalon, niet relevant qua geluidemissie.	N.v.t.		Haarverzorging (96021)		

Bedrijfsnaam	Straat	Huisnummer	Huisletter	Locatie t.o.v. plangebied?	STAP 1: Voorselectie	Toelichting STAP 1	STAP 2: Inhoud dossier	Toelichting STAP 2	Type bedrijf (SBI)	MBA's	Uitgangspunten LAmax
Sportvereniging Juliana 31	Broekkant	39		Direct grenzend aan nieuwbouw	Stap 1b: Dossier inzien.	Sportgeluiden kunnen zeker relevant zijn. Ook de geluiden die niet gereguleerd zijn (bv. stemgeluiden).	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Geen informatie aanwezig	Veldvoetbal (93121)	Gelegenheid bieden voor het beoefenen van sport in de buitenlucht | Stookinstallatie | Voedsel bereiden, geen voedingsmiddelenindustrie (22.3.22 | 3.2.1 | 22.3.15)	Max niveaus van fluitjes, sportgeluid, en stemgeluid.
	Broekkant	41	A	Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Bestaande woningen veel dichterbij, en daarom vermoedelijk niet relevant.	N.v.t.				
	Broekkant	41		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Bestaande woningen veel dichterbij, en daarom vermoedelijk niet relevant.	N.v.t.				
De Swart Autos	Broekkant	43		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom vrijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.		Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) (45112)	Acculader in werking hebben | Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat of carrosseriebouw | Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking | Stookinstallatie (22.3.19 | 3.8.4 | 3.2.9 | 3.2.1)	
Le Chateau Blanc groenten en fruit	Broekkant	43		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom vrijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.		Groothandel in groenten en fruit (46311)		
Autobedrijf S. Derks	Broekkant	45		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom vrijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.		Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) (45112)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Basismetaal | Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat of carrosseriebouw | Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking (22.3.8.2 | 3.3.6 | 3.8.4 | 3.2.9)	
EG Services Netherlands B.V.	Broekkant	51		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom vrijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.		Benzinestations (4730)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Grootschalig tanken van voertuigen, vliegtuigen of werktuigen met vloeibare brandstoffen (meer dan 25 m3 per jaar) | Huishoudelijk afvalwater lozen in het riool of op of in de bodem | Opslaan van diesel en vloeistoffen die niet brandbaar zijn in ondergrondse opslagtanks | Opslaan van vloeistoffen in opslagtanks of in tankcontainers of verpakkingen gebruikt als opslagtank | Tankstation (22.3.8.2 | 4.40 | 22.8.3 | 4.97 | 3.2.8 | 3.8.10)	
Autobedrijf Roelofs Malden B.V.	Broekkant	51		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom vrijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.		Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) (45112)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Basismetaal | Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat of carrosseriebouw | Metaalproductenindustrie | Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking | Stookinstallatie (22.3.8.2 | 3.3.6 | 3.8.4 | 3.4.4 | 3.2.9 | 3.2.1)	
Leegstand	Broekkant	53		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom vrijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.		Eventcatering (5621)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Voedsel bereiden, geen voedingsmiddelenindustrie (22.3.8.2 | 22.3.15)	
Tuinwereld Malden	Broekkant	90		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom vrijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.		Tuincentra (47762)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking | Opslagbedrijf, transportbedrijf, groothandel en containerterminal | Stookinstallatie (22.3.8.2 | 3.2.9 | 3.8.6 | 3.2.1)	
Fietsplezier Malden	De Hoge Brug	1		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom vrijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.		Winkels in fietsen en bromfietsen (47641)		
Abo 4 Holding B.V.	De Hoge Brug	2		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom vrijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.		Groothandel in bovenkleding (46421)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Opslagbedrijf, transportbedrijf, groothandel en containerterminal (22.3.8.2 | 3.8.6)	
Stichting Mbenyokono	De Hoge Brug	2		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom vrijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.		Nationale post met universele dienstverplichting | Post zonder universele dienstverplichting en koeriers (531 | 532)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Opslagbedrijf, transportbedrijf, groothandel en containerterminal (22.3.8.2 | 3.8.6)	
Peba Personeelsdiensten	De Hoge Brug	4		Grenzend aan plangebied	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom vrijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.		Uitzendbureaus (78201)		
Tegelshop Doddendaal B.V.	De Hoge Brug	6		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom vrijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.		Winkels in tegels (47524)		
Hans Geurts Uitvaartkisten	De Hoge Brug	6		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom vrijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.		Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food) n.e.g. (46499)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Stookinstallatie (22.3.8.2 | 3.2.1)	
MrWijn	De Hoge Brug	8		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom vrijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.		Groothandel in dranken (geen zuivel) (4634)		
Expeditie- en Transportbedrijf Gebroeders Krijn	De Hoge Brug	10		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom vrijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.		Verhuisvervoer | Groothandel in papier en karton (4942 | 46762)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Opslagbedrijf, transportbedrijf, groothandel en containerterminal | Stookinstallatie (22.3.8.2 | 3.8.6 | 3.2.1)	
Autopoetscentrale Arntz	De Hoge Brug	12	A	Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Ik verwacht geen grote geluidemissie afgaande op luchtfoto's en bedrijfsomschrijving. Bovendien dichter bij bestaande woningen dan plangebied.	N.v.t.		Overige gespecialiseerde reparatie; wassen en slepen van auto's | Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) (45205 | 45112)	Acculader in werking hebben | Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat of carrosseriebouw | Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking | Stookinstallatie (22.3.19 | 3.8.4 | 3.2.9 | 3.2.1)	
n.b.	De Hoge Brug	12	B	Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Is separaat adres, maar ik kan niet zo 1-2-3 achterhalen of hier een bedrijf gevestigd is. Ziet er in elk geval kleinschalig uit, en vermoedelijk opslag ofzo. Misschien onderdeel van De Hoge Brug 12A (autobedrijf).	N.v.t.				
OCI B.V.	De Hoge Brug	14		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom vrijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.		Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof | Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw (2221 | 2223)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Basismetaal | Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking | Rubberindustrie en kunststofindustrie | Stookinstallatie (22.3.8.2 | 3.3.6 | 3.2.9 | 3.4.9 | 3.2.1)	
Autobedrijf Nador	De Hoge Brug	15	C	Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom vrijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.		Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) (45112)		
Multitex Bedding B.V.	De Hoge Brug	34		Grenzend aan plangebied	Stap 1b: Dossier inzien.	Mogelijk werkplaats en transport, dus geluidemissie wellicht relevant.	Stap 2a: Dossier bevat geluidrapport, en geeft voldoende inzicht in de feitelijke geluidemissie.	Ontvangen documenten bevatten geen info over geluid	Vervaardiging van matrassen (3103)		Matrassenfabriek, werkzaamheden dagperiode. Dag: Legen afvalcontainer (115). Vrachtwagens (106).
leegstand	De Hoge Brug	19		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom vrijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.				
Decorama Glas- en Graveeratelier	De Hoge Brug	24	A	Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Lijkt kleinschalig, en afstand tot plangebied ongeveer 180 m. Vermoedelijk niet relevant voor geluid.	N.v.t.		Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk (2319)		
Toonen Reizen	De Hoge Brug	24		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Lijkt kleinschalig, en afstand tot plangebied ongeveer 180 m. Vermoedelijk niet relevant voor geluid.	N.v.t.		Dienstverlening voor vervoer over land (5221)		
Berg B.V. - Van der Wielen	De Hoge Brug	24		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Lijkt kleinschalig, en afstand tot plangebied ongeveer 180 m. Vermoedelijk niet relevant voor geluid.	N.v.t.		Vervoer per taxi | Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) (4932 | 45112)		
Handelsonderneming N H - Autobedrijf De Hoge	De Hoge Brug	27		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom vrijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.		Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) (45112)	Acculader in werking hebben | Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Basismetaal | Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat of carrosseriebouw | Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking | Opslaan van vloeistoffen in opslagtanks of in tankcontainers of verpakkingen gebruikt als opslagtank | Stookinstallatie (22.3.19 | 22.3.8.2 | 3.3.6 | 3.8.4 | 3.2.9 | 3.2.8 | 3.2.1)	
Morssinkhof Groep Malden	De Hoge Brug	30		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom vrijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.		Vervaardiging van producten van beton voor de bouw (23611)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat of carrosseriebouw | Minerale producten industrie | Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking | Opslagbedrijf, transportbedrijf, groothandel en containerterminal | Tankstation (22.3.8.2 | 3.8.4 | 3.4.5 | 3.2.9 | 3.8.6 | 3.8.10)	
n.b.	De Hoge Brug	34	A	Direct grenzend aan nieuwbouw	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Terrein ligt braak.	N.v.t.				
Transportbedrijf van Wees Malden B.V.	De Hoge Brug	18		Niet grenzend	Stap 1b: Dossier inzien.	Grondverzet kan veel geluidemissie veroorzaken, en nieuwe woningen zouden wel eens maatgevend kunnen worden in zuidoostelijke richting.	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Vergunningplichtig bedrijf, akoestische rapporten aanwezig, er gelden geluidnormen op vergunningpunten	Grondverzet (4312)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat of carrosseriebouw | Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking | Opslaan van vloeistoffen in opslagtanks of in tankcontainers of verpakkingen gebruikt als opslagtank | Opslagbedrijf, transportbedrijf, groothandel en containerterminal | Stookinstallatie | Tankstation (22.3.8.2 | 3.8.4 | 3.2.9 | 3.2.8 | 3.8.6 | 3.2.1 | 3.8.10)	Grondverzet. Dag: Vrachtwagens (106). Stenen laden (116). Grind lossen (108).
Garagepark	De Hoge Brug	35		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidsmissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom vrijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.				

Bedrijfsnaam	Straat	Huisnummer	Huisletter	Locatie t.o.v. plangebied?	STAP 1: Voorselectie	Toelichting STAP 1	STAP 2: Inhoud dossier	Toelichting STAP 2	Type bedrijf (SBI)	MBA's	Uitgangspunten LAmax
CrazyCampers	De Hoge Brug	36	A	Grenzend aan plangebied	Stap 1b: Dossier inzien.	Mogelijk werkplaats en transport, dus geluidemissie wellicht relevant.	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Geen maatwerkvoorschriften, ontvangen documenten bevatten geen info over geluid	Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen (geen automaten) | Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) (77399 | 45112)	Acculader in werking hebben | Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat of carrosseriebouw | Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking | Papierindustrie, houtindustrie, textielindustrie en leerindustrie | Stookinstallatie (22.3.19 | 3.8.4 | 3.2.9 | 3.4.7 | 3.2.1)	Dag: Vrachtwagens (106)
Kregting Autos	De Hoge Brug	36		Grenzend aan plangebied	Stap 1b: Dossier inzien.	Mogelijk werkplaats en transport, dus geluidemissie wellicht relevant.	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Ontvangen documenten bevatten geen info over geluid	Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) (45112)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat of carrosseriebouw | Stookinstallatie (22.3.8.2 | 3.8.4 | 3.2.1)	Dag: Vrachtwagens (106)
Van Laanen Technical Service VLTS	De Hoge Brug	37	A	Niet grenzend	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom wijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.		Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies (7112)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Opslagbedrijf, transportbedrijf, groothandel en containerterminal | Stookinstallatie (22.3.8.2 | 3.8.6 | 3.2.1)	
Auto- en Bandenservice Jan Broekman	De Hoge Brug	37		Grenzend aan plangebied	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Afstand tot bestaande woningen is kleiner dan naar het plangebied. Nieuwbouw kan daarom wijwel zeker van niet beperkend werken.	N.v.t.		Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) (45112)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Bassismetaal | Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat of carrosseriebouw | Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking | Opslagbedrijf, transportbedrijf, groothandel en containerterminal | Stookinstallatie (22.3.8.2 | 3.3.6 | 3.8.4 | 3.2.9 | 3.8.6 | 3.2.1)	
Verkeersschool Krul en Beeren Houtbewerking	De Hoge Brug	38		Grenzend aan plangebied	Stap 1b: Dossier inzien.	Vanwege opmerking houtwerking dossier inzien. Mogelijk geluidrelevant.	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Geen informatie aanwezig	Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed (46412)	250506; ODRN bedrijfsbezoek: - Bedrijfsverzamelgebouw. - Havik Maatwerk; kleine houtbewerkingswerkplaats; aan linker-/noordzijde midden in gebouw (1 buitengevel + dak). - Krul Verkeersopleidingen (auto, motor, aanhanger); in voorzijde van pand; vooral kantoor/leslokaal; geluid vooral CV/airco en parkeren personenauto's. - Intratuin Malden; voor- en rechterzijde van pand in gebruik; langdurige opslag van seizoensgebonden artikelen, dus amper transport; max 1 keer per maand bus/vrachtauto en laden/lossen met heftruck. P.m. Punt van aandacht is dat niets in de documenten staat beschreven over de touringcars op het voorterrein.	Dag: Vrachtwagens (106). Houtschredder? (125).
Meat and Bones	De Hoge Brug	40	A	Grenzend aan plangebied	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Lijkt heel kleinschalig te zijn.	N.v.t.		Detailhandel via internet in overige non-food (47918)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Opslagbedrijf, transportbedrijf, groothandel en containerterminal | Stookinstallatie (22.3.8.2 | 3.8.6 | 3.2.1)	
n.b.	De Hoge Brug	42	A	Grenzend aan plangebied	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Lijkt heel kleinschalig te zijn.	N.v.t.				
n.b.	De Hoge Brug	42	B	Grenzend aan plangebied	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Lijkt heel kleinschalig te zijn.	N.v.t.				
Martin Klusbedrijf	De Hoge Brug	42		Niet grenzend	Stap 1b: Dossier inzien.	Ik vraag me af of adressering correct is. Verstandig om dossier in te zien daarom.	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Geen informatie aanwezig	Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw (4120)		Dag: Vrachtwagens (106)
Daro B	De Hoge Brug	42		Niet grenzend	Stap 1b: Dossier inzien.	Ik vraag me af of adressering correct is. Verstandig om dossier in te zien daarom.	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Geen informatie aanwezig	Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw (4120)		Dag: Vrachtwagens (106)
Frans Geurts Stoffeerderij	De Hoge Brug	46		Grenzend aan plangebied	Stap 1b: Dossier inzien.	Mogelijk sprake van houtbewerkingswerkplaats, en gebouw ziet er niet goed geïsoleerd uit. Verstandiger om toch even dossier in te zien.	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Geen maatwerkvoorschriften, ontvangen documenten bevatten geen info over geluid. Mogelijk gestopt	Reparatie en stoffering van meubels (9524)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking | Papierindustrie, houtindustrie, textielindustrie en leerindustrie | Stookinstallatie (22.3.8.2 | 3.2.9 | 3.4.7 | 3.2.1)	Dag: Vrachtwagens (106). Houtschredder? (125).
Piet Verbrugge Autos	De Hoge Brug	48		Niet grenzend	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Lijkt kleinschalig, en bestaande woningen veel dichterbij.	N.v.t.		Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) (45112)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat of carrosseriebouw | Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking | Stookinstallatie (22.3.8.2 | 3.8.4 | 3.2.9 | 3.2.1)	
Varilec	De Hoge Brug	50		Grenzend aan plangebied	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Lijkt me geen geluidrelevante activiteiten te omvatten.	N.v.t.		Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen (4652)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Opslagbedrijf, transportbedrijf, groothandel en containerterminal | Stookinstallatie (22.3.8.2 | 3.8.6 | 3.2.1)	
RQ Industriele reiniging BV	Eendenpoelseweg	4	A	Grenzend aan plangebied	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Afgaande op website van bedrijf lijkt dit enkel opslag te zijn, en overheaddeur zit aan een gunstige kant. Ik verwacht geen relevante geluidemissie.	N.v.t.		Overige reiniging | Overige gespecialiseerde reiniging van gebouwen en industriële reiniging (8129 | 81229)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Stookinstallatie (22.3.8.2 | 3.2.1). 250506, ODRN bezoekverslag; kernactiviteit opslaan stoffen en onderhouden, repareren en schoonmaken gemotiseerde voertuigen e.d.; er worden geen werkzaamheden verricht die geluid producerend zijn; veel vervoersbewegingen zijn er ook niet; belemmeringen voor woningbouw naar verwachting niet aan de ore.	
HaPe Techniek	Eendenpoelseweg	4	B	Grenzend aan plangebied	Stap 1b: Dossier inzien.	Betreft werktuigbouwkundige werkplaats. Geluid vanuit gebouw zou relevant kunnen zijn.	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	22-05-2014: staat leeg; huidge bedrijfsvoering?	Vervaardiging van overige producten van metaal n.e.g. (2599)	250506, ODRN bezoekverslag; HaPé is gespecialiseerd in vervaardigen van machine onderdelen en overige producten metaal; werkt op weekdagen 9:30-17 uur; geluid werkplaats buiten niet/nauwelijks waarneembaar; wel wat transport op eigen terrein, maar oppervlak en aantallen dermate klein dat geen belemmeringen te verwachten zijn.	Dag. Vrachtwagens (106)
Molensteenmakerij Hans Titulaer	Eendenpoelseweg	6	A	Binnen plangebied - niet beschouwd	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Natuursteenbewerking kan gepaard gaan met grote piekgeluiden. Alhoewel gebouw vooral opslagloods lijkt te zijn (poort staat op foto Street Smart), toch zekerheidshalve dossier inzien.	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Geen informatie aanwezig	Natuursteenbewerking (2370)		Dag. Uitstralende gevel (105 -> 80). Portier (100)
2de Hands Kledingwinkl De Schakel	Eendenpoelseweg	6	B	Direct grenzend aan nieuwbouw	Stap 1a: Geluidemissie niet re	Kledingwinkel. Meer een houten hutje. Verwacht geen relevante geluidemissie.	N.v.t.				
Kimex BV	Eendenpoelseweg	6		Grenzend aan plangebied	Stap 1b: Dossier inzien.	Alhoewel het kleinschalig lijkt kan de aard van de werkzaamheden betekenen dat er in de werkplaats een zeker (piek)niveau heerst, en dat relevant is voor de nieuwbouw en v.v.	Stap 2c: Maatwerk gewenst.	Geen maatwerkvoorschriften, ontvangen documenten bevatten geen info over geluid	Reparatie en stoffering van meubels (9524)	Afvloeiend hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening, lozen in het riool of op of in de bodem | Minerale producten industrie | Opslagbedrijf, transportbedrijf, groothandel en containerterminal (22.3.8.2 | 3.4.5 | 3.8.6)	Dag. Vrachtwagens (106)

Bijlage 6 Contouren maximale geluidniveau - bestaande bedrijven

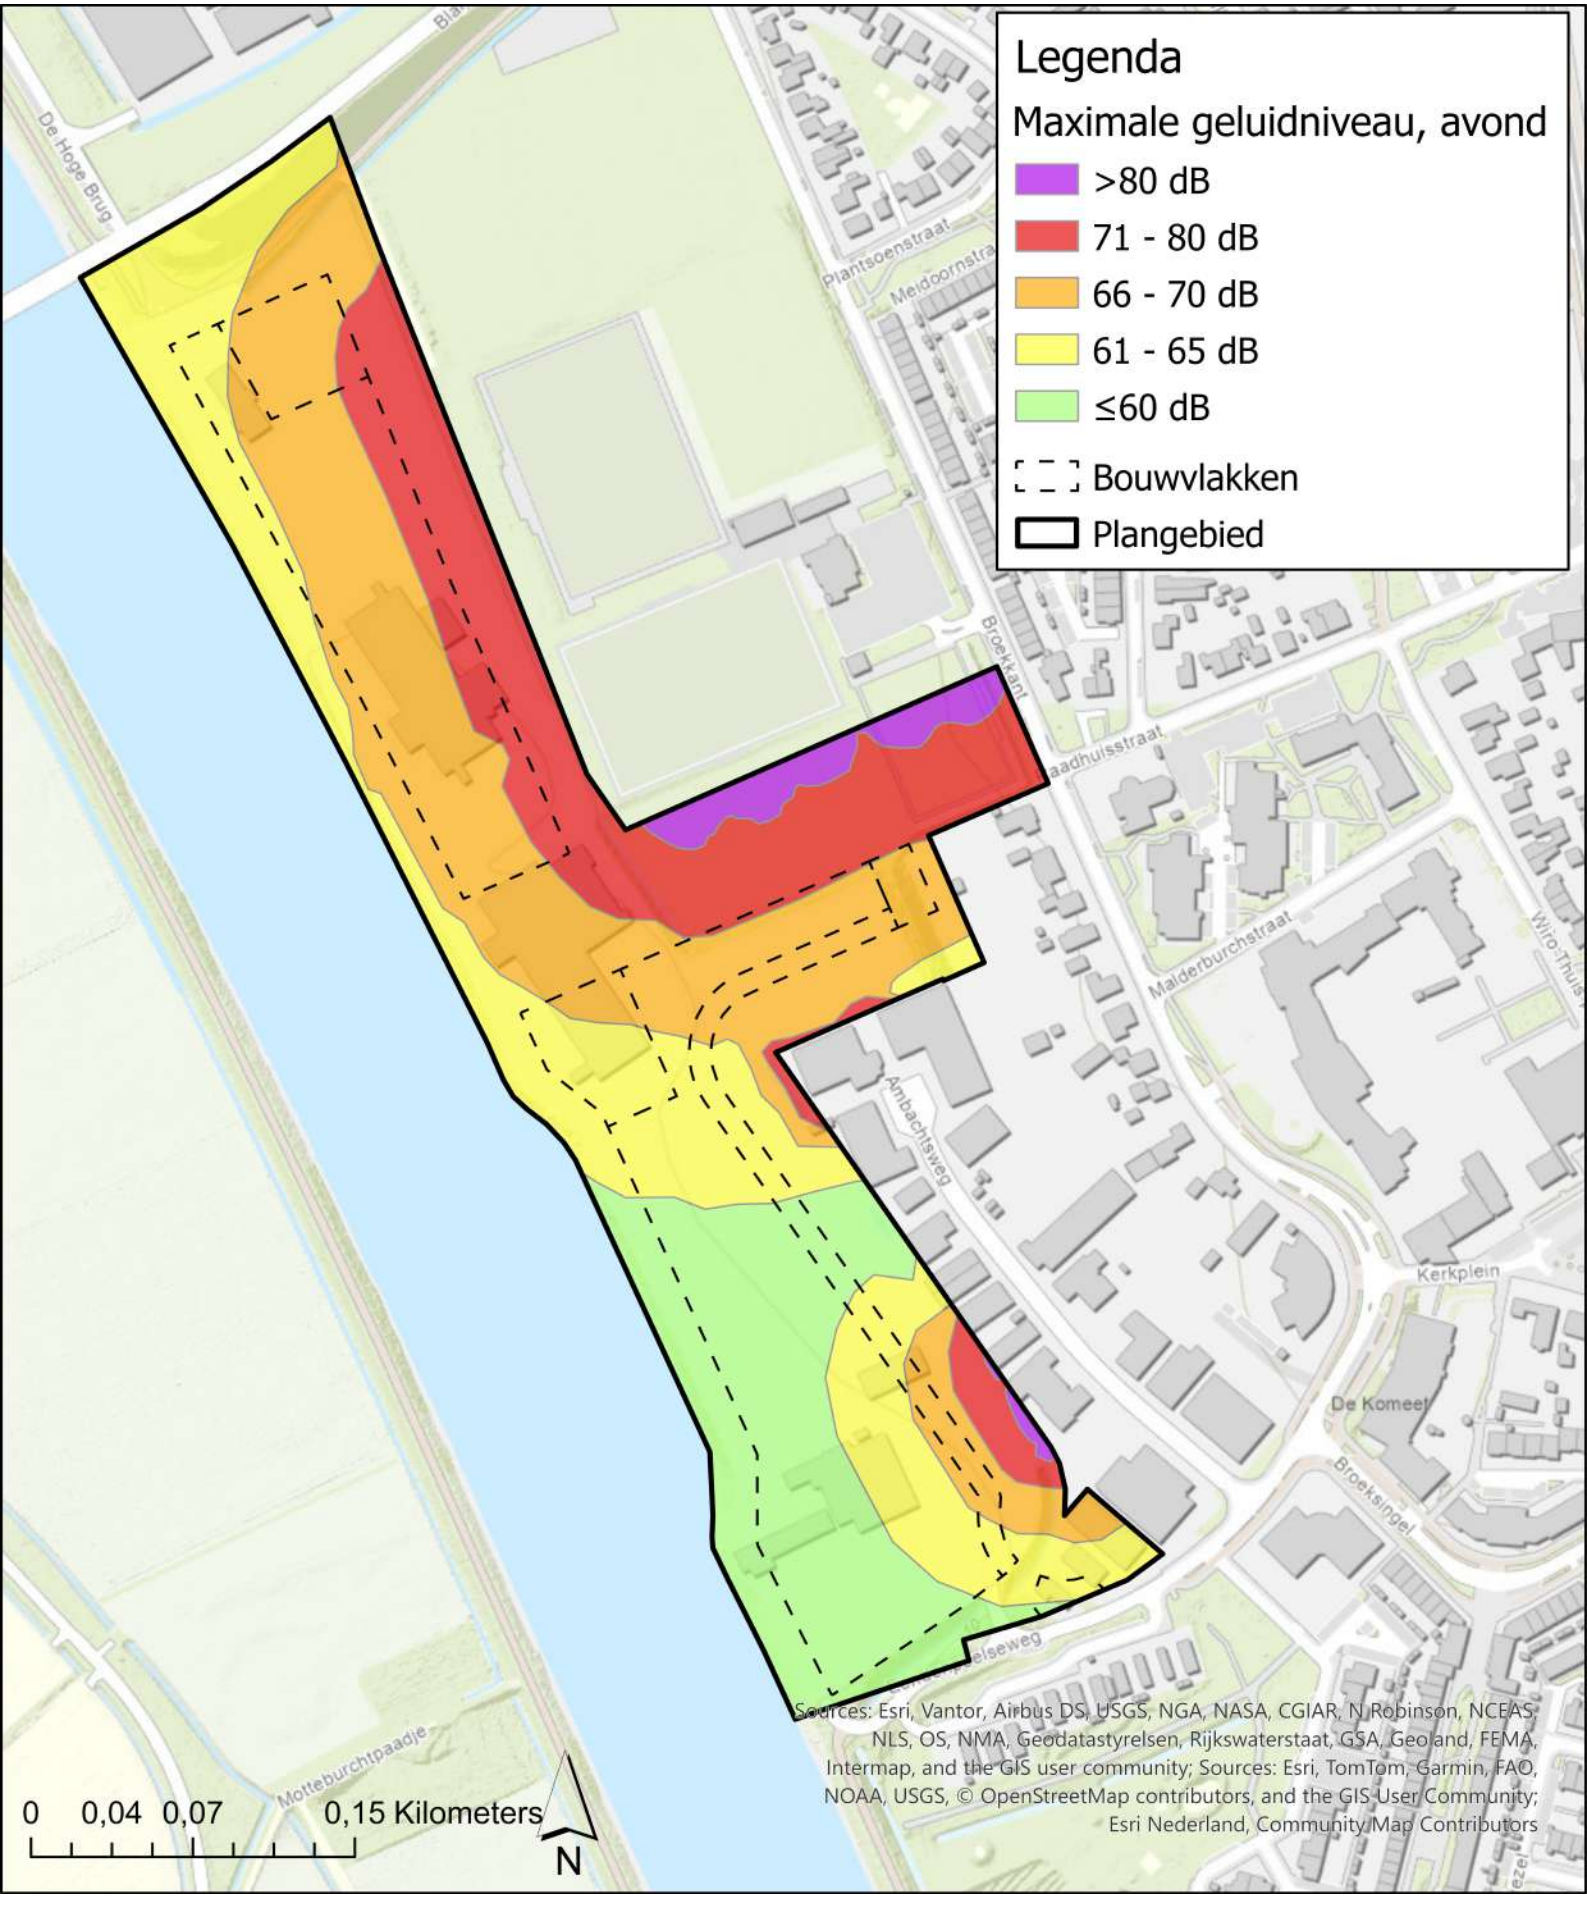
Legenda
Maximale geluidniveau, avond
>80 dB
71 - 80 dB
66 - 70 dB
61 - 65 dB
≤60 dB
Bouwvlakken
Plangebied
De Hoge Brug
Plantsoenstraat
Meidoornstra
Broekkant
Raadhuisstraat
Malderburchtstraat
Wiro-Thuis
Ambachtsweg
Kerkplein
De Komeet
Broeksingel
Motteburchtpaadje
0 0,04 0,07 0,15 Kilometers
N
Sources: Esri, Vantor, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap, and the GIS user community; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community; Esri Nederland, Community Map Contributors

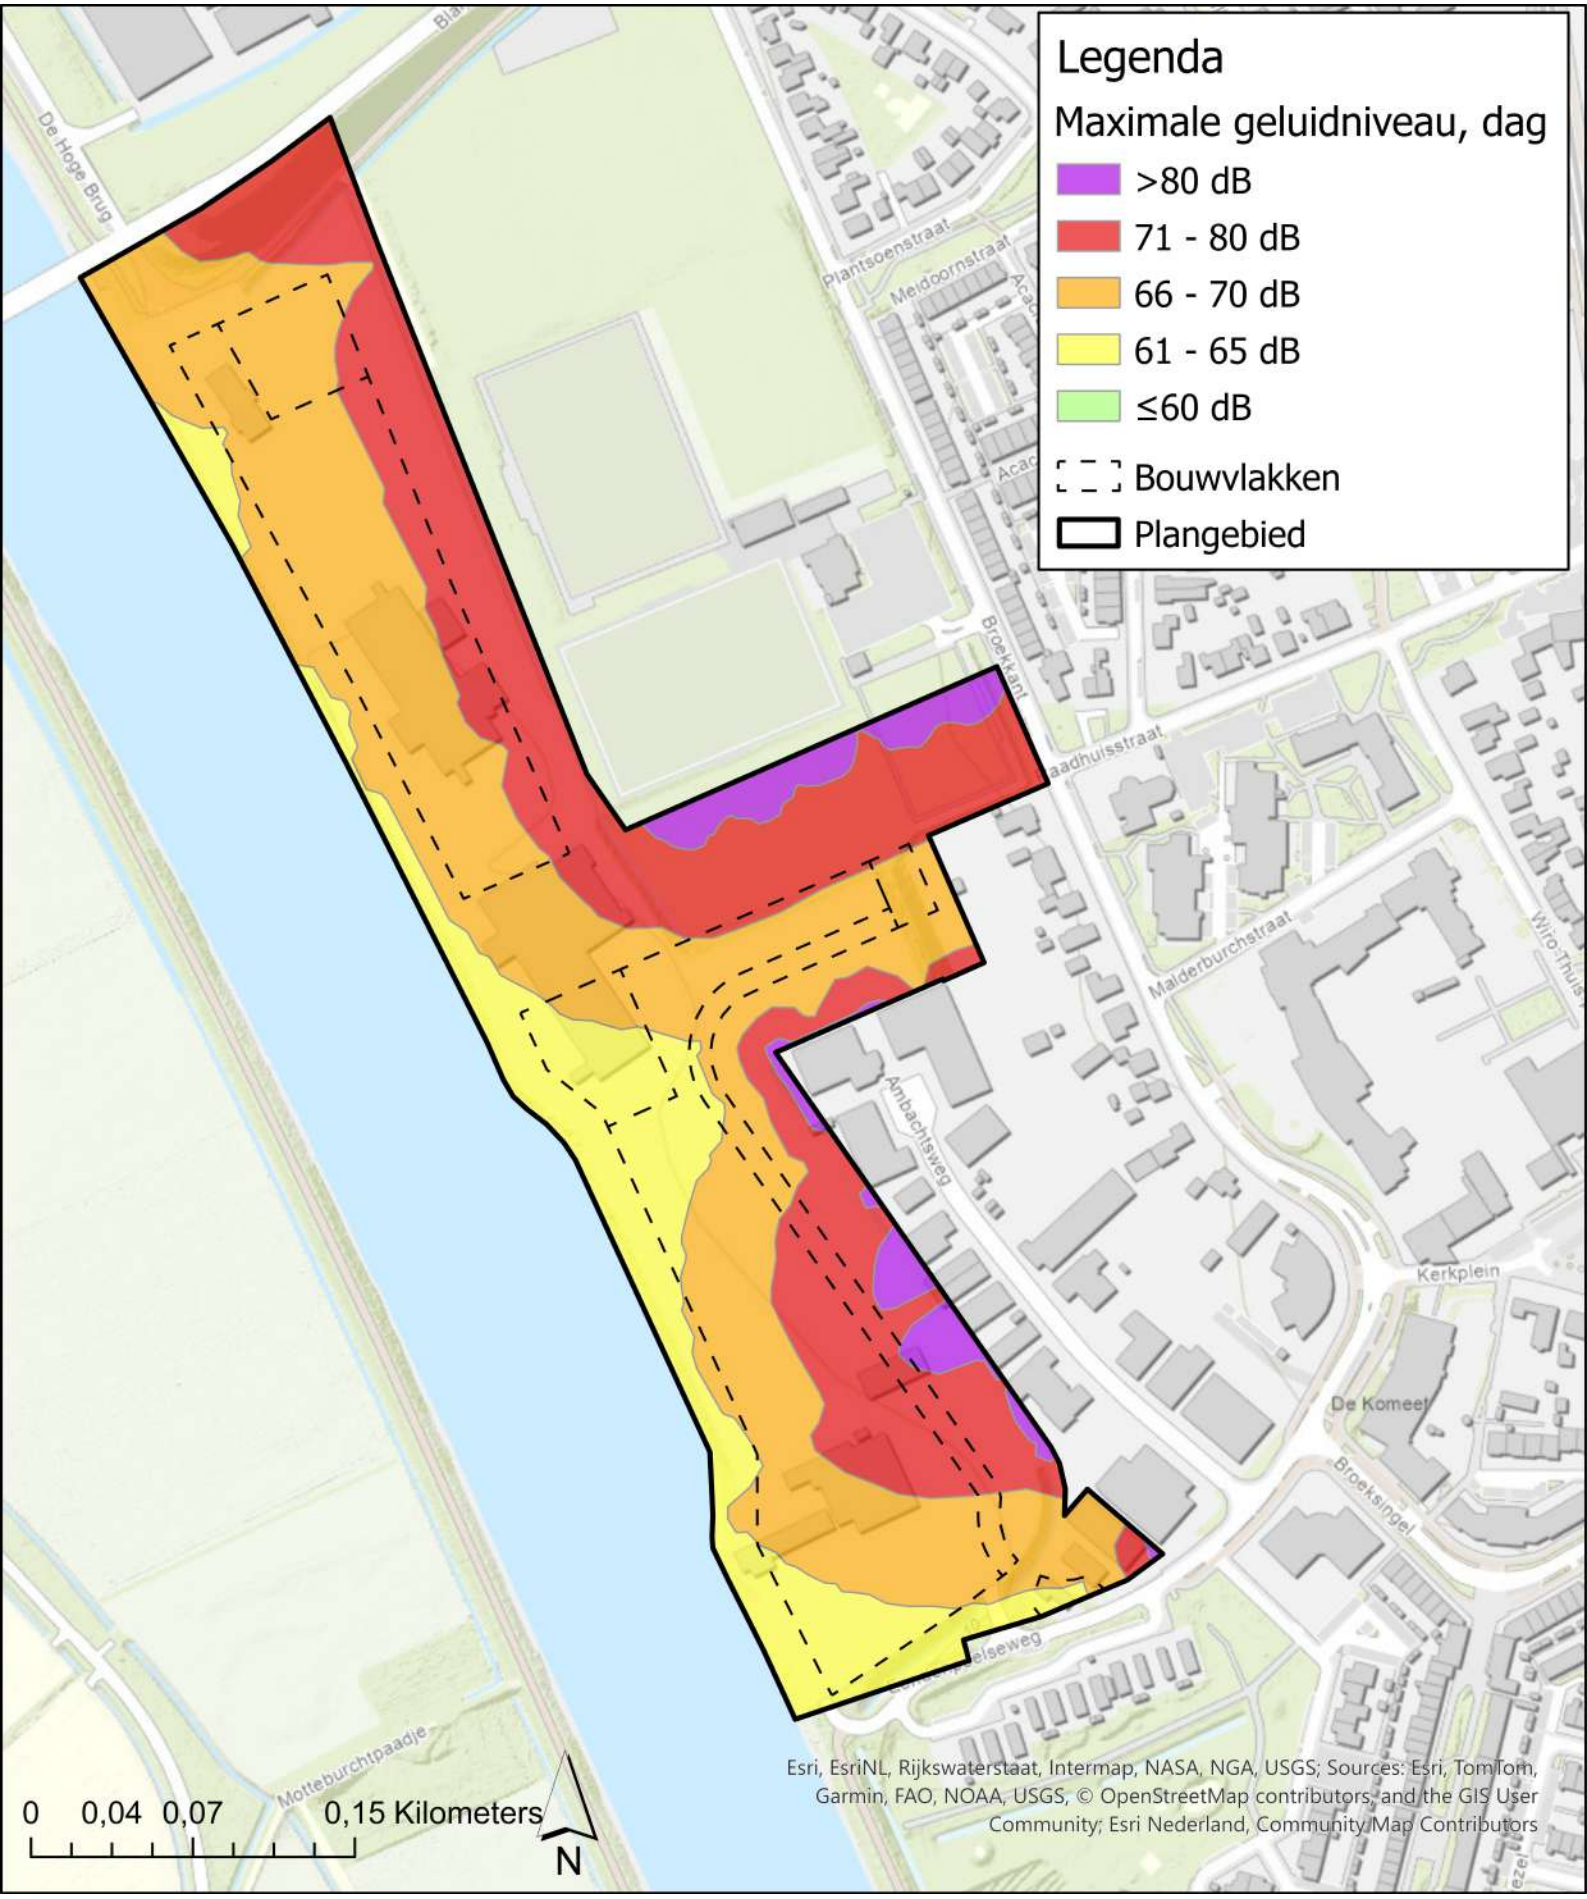
Legenda
Maximale geluidniveau, dag
>80 dB
71 - 80 dB
66 - 70 dB
61 - 65 dB
≤60 dB
Bouwvlakken
Plangebied
De Hoge Brug
Plantsoenstraat
Meidoornstraat
Broekkant
Malderburchtstraat
Ambachtsweg
Kerkplein
De Komeet
Broeksingel
Motteburchtpaadje
0 0,04 0,07 0,15 Kilometers
N
Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community; Esri Nederland, Community Map Contributors

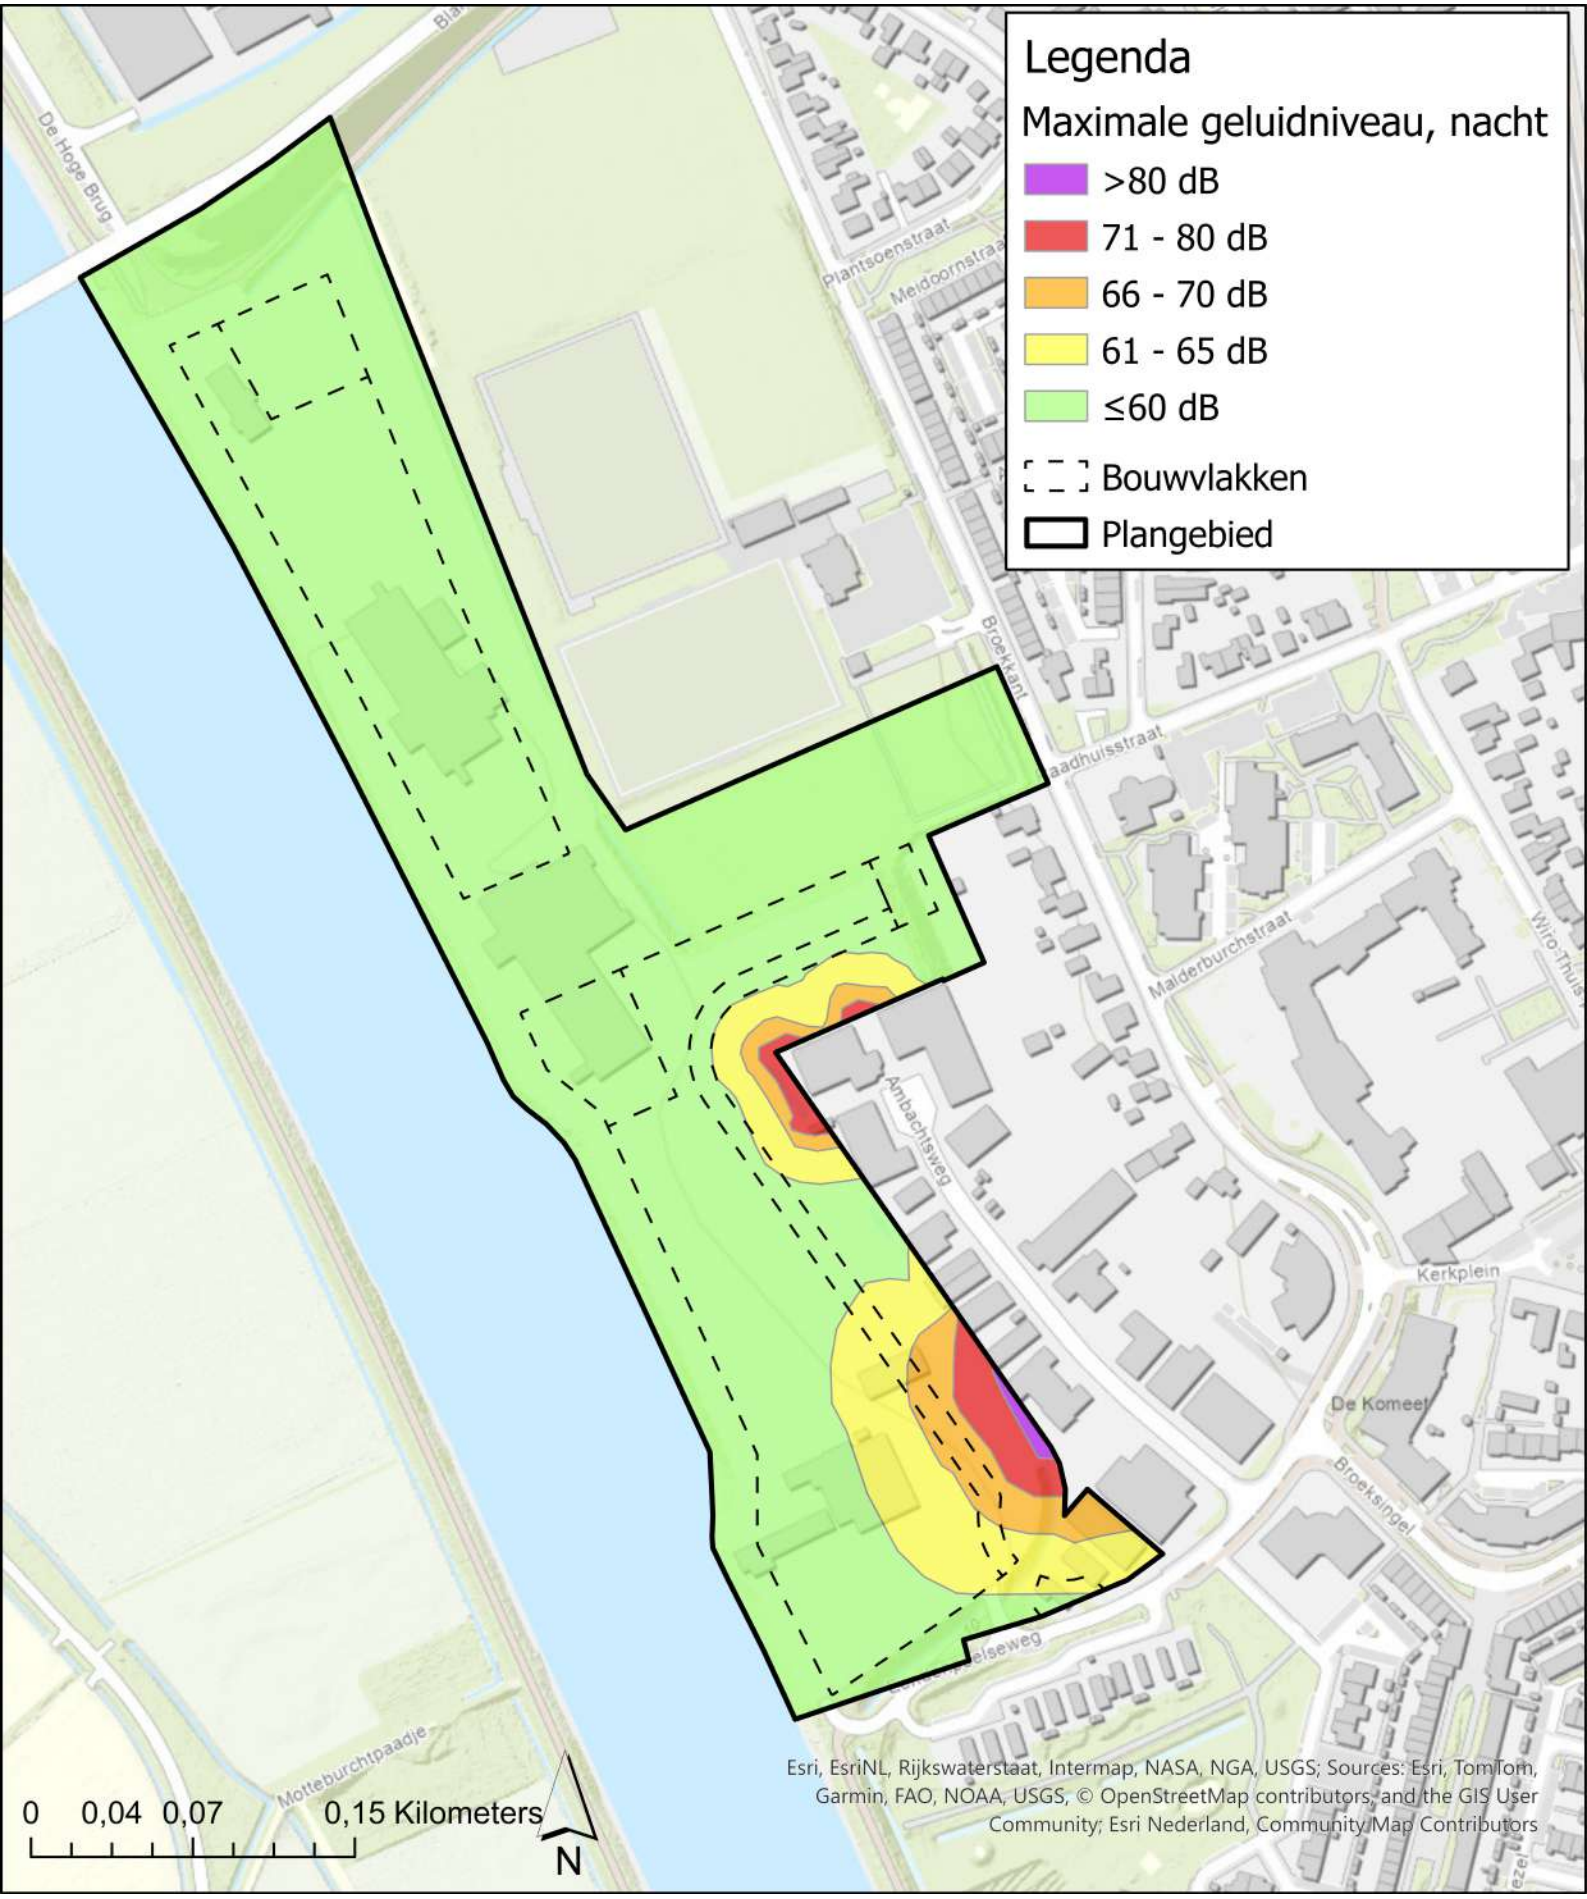
Legenda
Maximale geluidniveau, nacht
>80 dB
71 - 80 dB
66 - 70 dB
61 - 65 dB
≤60 dB
Bouwvlakken
Plangebied
De Hoge Brug
Plantsoenstraat
Meidoornstraat
Broekkant
Malderburchtstraat
Ambachtsweg
Kerkplein
De Komeet
Broeksingel
Mottebrugchtpaadje
0 0,04 0,07 0,15 Kilometers
N
Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community; Esri Nederland, Community Map Contributors

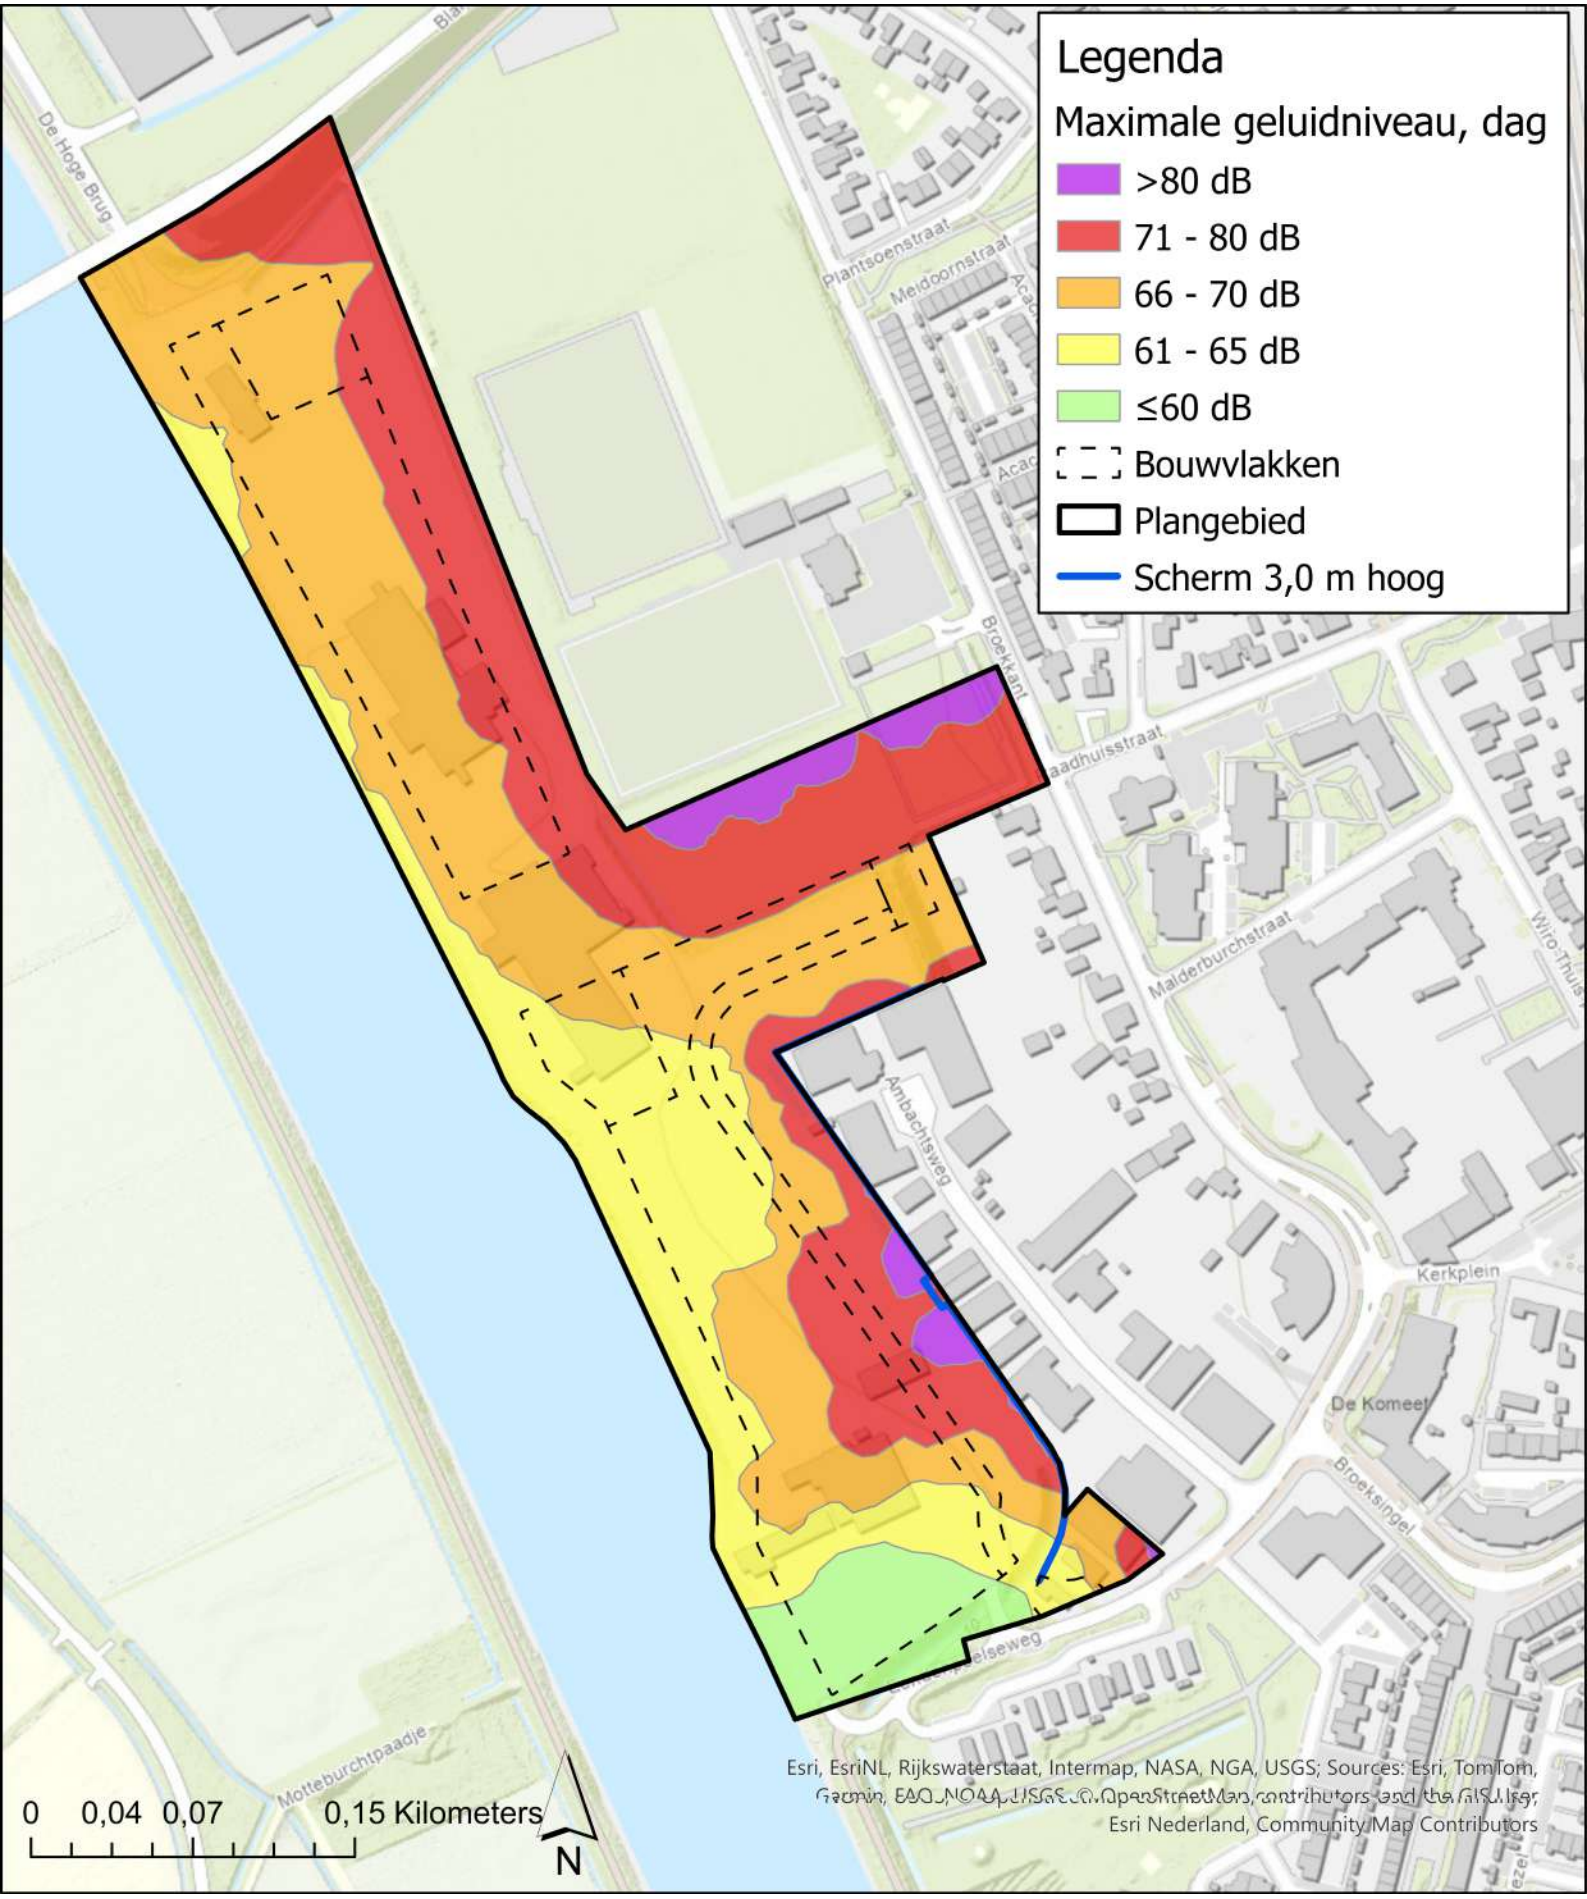
Legenda
Maximale geluidniveau, dag
>80 dB
71 - 80 dB
66 - 70 dB
61 - 65 dB
≤60 dB
Bouwvlakken
Plangebied
Scherm 3,0 m hoog
De Hoge Brug
Plantsoenstraat
Meidoornstraat
Broekkant
Malderburchtstraat
Ambachtsweg
Kerkplein
De Komeet
Broeksingel
Mottebrochtpaadje
0 0,04 0,07 0,15 Kilometers
N
Esri, EsriNL, Rijkswaterstaat, Intermap, NASA, NGA, USGS; Sources: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community
Esri Nederland, Community Map Contributors

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1800 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Wim Duisenbergplantsoen 21
6221 SE Maastricht
Postbus 959
6200 AZ Maastricht

Copyright ©
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlenen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

www.anteagroup.nl