waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

BESLUIT WIJZIGING WERKINGSGEBIEDEN WATERSCHAPSVERORDENING WATERSCHAP LIMBURG

Dijkversterking Ooijen-Wanssum

Zaaknummer: 2025-Z13923

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Inhoudsopgave

1 Aanleiding 3
2 Overwegingen 4
2.1 Begrenzingen werkingsgebieden rondom de waterkeringen 4
2.1.1 Kernzone van een waterkering 5
2.1.2 Beschermingszone van een waterkering 9
2.1.3 Buitenbeschermingszone van een waterkering 9
2.1.4 Profiel van vrije ruimte van een waterkering 10
3 Wijziging werkingsgebieden 10
4 Inhoudelijke wijziging 10
5 Besluit 11
6 Ondertekening 11
7 Procedure 12
8 Afschrift 12
9 Bijlagen 12

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

BESLUIT WIJZIGING WERKINGSGEBIEDEN WATERSCHAPSVERORDENING WATERSCHAP LIMBURG

1 Aanleiding


De Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum was een project van vijf overheden; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, Gemeente Venray, Gemeente Horst aan de Maas en Waterschap Limburg. Het project is verwoord in het Provinciaal InpassingsPlan Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum (PIP). Dit plan heeft ter inzage gelegen en is op 13 mei 2016 definitief vastgesteld door de provincie. De ligging van het ruimtebeslag van de waterkeringen en zoneringen komt overeen met het ruimtebeslag zoals opgenomen in het PIP.

Op basis van het PIP heeft Waterschap Limburg op 26 mei 2016 een leggerwijzigingsbesluit voor de waterkeringen (ons kenmerk Corsa-nr. 2016.02539) in ontwerp gepubliceerd (Waterschapsblad 2016, 4154). Het ontwerp heeft van 27 mei tot en met 7 juli 2016 ter inzage gelegen. Tegen het voornemen om de legger te wijzigen zijn geen zienswijzen ingediend. Na de periode van ter inzagelegging had een definitief besluit vastgesteld moeten worden, dit is echter abusievelijk niet gebeurd.

Per 1 januari 2024 worden leggerzoneringen uit leggerwijzigingsbesluiten als werkingsgebieden behorende bij de waterschapsverordening weergegeven vanwege de invoering van het stelsel Omgevingswet. Eerder gepubliceerde leggerbesluiten in het ontwerp zijn echter niet komen te vervallen. De leggerzoneringen uit het ontwerp leggerwijzigingsbesluit Ooijen-Wanssum worden daarom in dit definitief besluit ‘werkingsgebieden’ genoemd en de procedure van wijziging werkingsgebieden behorende bij dijkversterking Ooijen-Wanssum kan alsnog worden afgerond.

Ondertussen heeft de oplevering van de uitgevoerde maatregelen, die op basis van het PIP binnen de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn uitgevoerd, plaatsgevonden en er zijn revisiemetingen uitgevoerd. Deze revisiemetingen hebben geleid tot;

- een aanpassing van de werkingsgebieden in de vorm van een verkleining van de werkingsgebieden als gevolg van optimalisatie van de ontwerpen tijdens de uitvoering van de maatregelen.
- het herstellen van omissies die in de werkingsgebieden zijn ontstaan door verschillen tussen de planvorming en de daadwerkelijke uitvoering. Hiermee wordt de huidige actuele situatie van de waterkeringen van het project Ooijen-Wanssum met adequate werkingsgebieden beschermd.

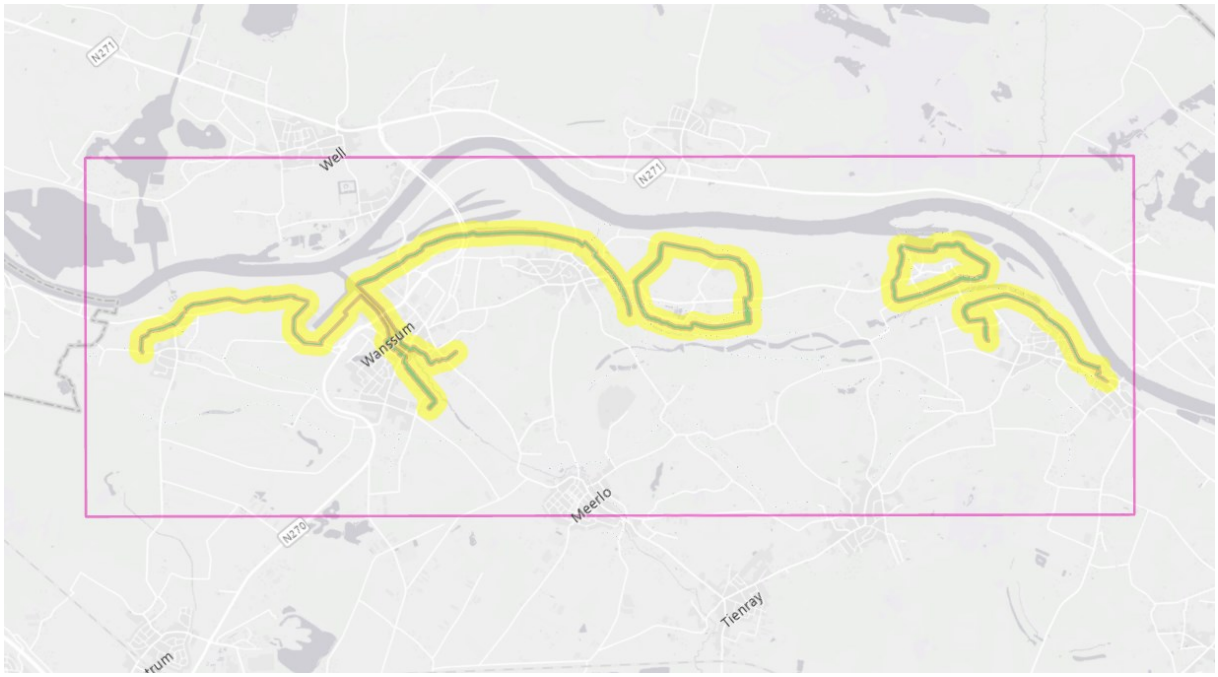

Figuur 1: Projectgebied Ooijen-Wanssum met de nieuwe werkingsgebieden magenta omcirkeld.

Als gevolg van de maatregelen die in het kader van het PIP zijn uitgevoerd, is het nodig om de werkingsgebieden te wijzigen, zodat de primaire waterkering op een juiste manier is beschermd. Dit besluit gaat hierover.


2 Overwegingen

De waterschapsverordening bevat regels met het oog op bescherming van het watersysteem en van de waterkeringen. De werkingsgebieden geven in (2D) vlakken aan waar de betreffende regels van de waterschapsverordening gelden. De geometrische begrenzingen van de werkingsgebieden zijn opgenomen in bijlage 1 behorende bij de waterschapsverordening. De werkingsgebieden leveren in combinatie met de regels van de waterschapsverordening een bijdrage aan de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem en de waterkering. Het dagelijks bestuur is op grond van artikel 1.13 van de waterschapsverordening bevoegd de werkingsgebieden in bijlage 1 van de waterschapsverordening te wijzigen.

De maatregelen die zijn gerealiseerd op basis van het PIP en het herstellen van omissies hebben consequenties voor de tracés en het ruimtebeslag van de primaire waterkering. Om een juiste bescherming van de waterkering te garanderen, is het noodzakelijk om de werkingsgebieden, zoals deze zijn gerealiseerd in bijlage I van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg (hierna: waterschapsverordening), aan te passen.

2.1 Begrenzingen werkingsgebieden rondom de waterkeringen

Met het oog op bescherming van de waterkeringen worden verschillende zones aangewezen rondom de dijk, zoals weergegeven in Figuur 1.
De verschillende zones voor de waterkeringen die door Waterschap Limburg worden gehanteerd zijn:

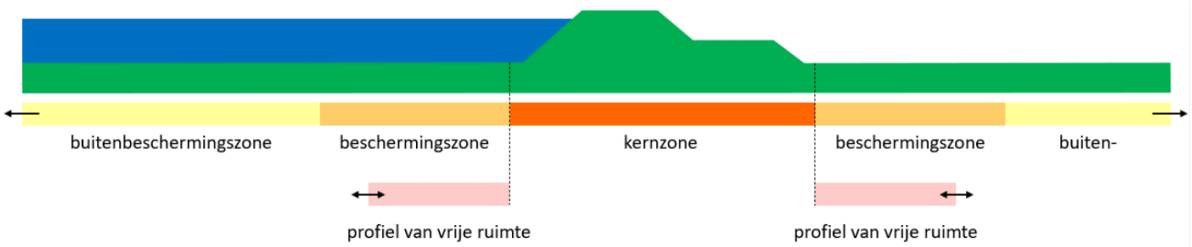

Figuur 2-1: Werkingsgebieden schematisch weergegeven in een dwarsdoorsnede

2.1.1 Kernzone van een waterkering

Het werkingsgebied kernzone van een waterkering bestaat uit de gehele “constructie” die nodig is om de waterkering aan zijn functie te kunnen laten voldoen. Het omvat een kunstmatige hoogte, (gedeelten van) natuurlijke hoogten of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben en als zodanig in het werkingsgebied kernzone zijn opgenomen.

De kernzone dient ter bescherming van de erosiebestendigheid, de stabiliteit en de afmetingen van de waterkering. Het bevat altijd minimaal het ontworpen dijkprofiel (van buitenteen tot binnenteen). Indien naast de teen nog sprake is van een klei-inkassing of een inspectie-/onderhoudspad dan behoren deze ook tot de kernzone.

Er zijn binnen de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum verschillende soorten waterkeringen gerealiseerd. Ieder soort kering kent er ook ruime variatie aan constructies en afmetingen, afhankelijk van soort ondergrond, de hoogteligging van binnen- en buitendijkse gronden en mogelijke obstakels in de vorm van bv bebouwing of watersysteem. De in het ontwerpbesluit vastgestelde werkingsgebieden (zoneringen) zijn na de realisatie nauwkeurig beoordeeld op basis gerealiseerde dijkprofiel uit Uitvoeringsontwerp (UO), As-built-tekeningen en de op revisiemetingen van het waterschap gebaseerde kenmerkende profiellijnen (KPL). De werkingsgebieden zijn geoptimaliseerd waarbij het ruimtebeslag hetzelfde of zelf in de meeste gevallen kleiner is geworden dan stond vermeld in het ontwerp-besluit van 2016. Met dit definitief besluit worden de revisie werkingsgebieden vastgesteld.

De volgende begrenzingsprincipes zijn voor de kernzone per type waterkering toegepast:

Steilranddijk	KPL buitenteen, KPL binnenteen tot maximaal 17,5 m vanaf de KPL aslijn.
Klassieke (groene) dijk	KPL buitenteen plus eventueel aanwezige kleislab; KPL binnenteen plus eventueel aanwezige zandsleuf/ piping voorziening;
Verholen dijk	KPL teen of UO teen plus 7,5 m binnen- en buitendijks; vanaf de as tussen 12,5 en 22,5 m.
Dam	KLP teen of UO teen plus 7,5 m binnen- en buitendijks
Damwand	KLP buitenteen plus 2 m, KPL binnenteen plus 4,5-17,5 m

In de onderstaande tabel is per dijkvak type kering aangegeven, met mogelijke afwijkingen van de bovenbeschreven principebegrenzingen.

Deelgebied Grote Molenbeek west (dijktraject 61-1)

Dijkpalen	**Omschrijving bepaling werkingsgebied kernzone**
Tot 61.031	Verholen dijk
61.031-61.037	Klassieke groene dijk KPL buitenteen; binnendijks bestaande zonering

Deelgebied Dorpshaven west (dijktraject 61-1)

Dijkpalen	**Omschrijving bepaling werkingsgebied kernzone**
61.037 - 61.039	Damwand KPL buitenteen + 2 m; binnendijks 4,5 vanaf de KPL as.
61.039 - 61.040,5	Klassieke groene dijk met verflauwd binnentalud KPL buitenteen, binnendijks 17.5 m vanaf de KPL as

Westelijke insteekhaven (dijktraject 61-1)

Dijkpalen	**Omschrijving bepaling werkingsgebied kernzone**
61.040,5 - 61.050,5	Damwand bestaande zoneringen overgenomen

Deelgebied Geijsteren (dijktraject 61-1)

Dijkpalen	**Omschrijving bepaling werkingsgebied kernzone**
61.050,5 - 61.063,5	Klassieke groene dijk buitendijks de rand van de weg incl. de fietspad, KPL binnenteen + 3 m meter wegens zandsleuf
61.063,5-61.066	Verholen dijk KPL buitenteen, binnendijks 15 m (kering klei + 7,5 m) vanaf de as , bij huis KPL of kadaster
61.066 - 61.067,5	Verholen dijk buitendijks begrenzing ten westen doorgetrokken; binnendijks begrenzing ten oosten doorgetrokken
61.067,5- 61.070,5	Klassieke groene dijk KPL tenen
61.070,5 – 61.076,5	Klassieke groene dijk KPL buitenteen, KPL binnenteen +5 m wegens zandsleuf
61.076,5 - 61.079	Verholen dijk KPL butienteen, binnendijks 17,5 m vanaf de KPL as
61.079 -61.080,5	Klassieke groene dijk KPL buitenteen, KPL binnenteen + 3 m wegens zandsleuf
61.080,5 – 61.082	Damwand KPL buitenteen, binnendijks 4,5 m vanaf de KPL as

61.082-61.084,5	Klassieke groene dijk KPL buitenteen, KPL binnenteen + 3 meter wegens zandsleuf

Deelgebied Wanssum Blitterswijck (dijktraject 62-1)

Dijkpalen	Omschrijving bepaling werkingsgebied kernzone
62.032 - 62.036,5	Steilranddijk KPL buitenteen; binnendijks – 17,5 m vanaf de KPL as.
62.036,5 - 62.037,5	Steilranddijk KPL buiten- en binnenteen
62.037,5 - 62.040	Steilranddijk KPL buitenteen; binnendijks – 17,5 m vanaf de KPL as
62.040 - 62.044	Steilranddijk KPL buiten- en binnenteen
62.044 - 62.047	Steilranddijk buitendijks kenmerkende profiellijn, binnendijks: 10 m +7,5 m
62.047 - 62.054	Steilranddijk KPL buitenteen; binnendijks kadastergrens provincie/bestaande zoneringen
62.054 - 62.057	Verholen dijk KPL buitenteen van de kering ten zuiden doorgetrokken (ca. 15 m); KPL binnen kruinlijn
62.057 - 62.060	Steilranddijk KPL buitenteen; binnendijks vanaf midden onderhoudspad 17,5 m
62.060 - 62.064	Verholen dijk vanaf de KPL as aan weerzijden 12,5 m (5 m +7,5 m)
62.064 - 62.069	Verholen dijk Vanaf KPL as buitendijks 7,5 m +7,5 m (15 m); KPL binnenteen

Deelgebied Industrie Haven (dijktraject 62-1)

Dijkpalen	Omschrijving bepaling werkingsgebied kernzone
62.069 - 62.073	Damwand Bestaande zoneringen overgenomen
62.073 - 62.076,5	Damwand maat van de zoneringen ten noorden overgenomen

Deelgebied Dorpshaven oost (dijktraject 62-1)

Dijkpalen	Omschrijving bepaling werkingsgebied kernzone
62.076,5 - 62.078,5	Klassieke dijk met langsconstructie
62.078,5 - 62.080	Verholen dijk KPL buitenteen + 2 m, binnendijks 15 m vanaf de KPL as

Deelgebied Grote Molenbeek oost (dijktraject 62-1)

Dijkpalen	Omschrijving bepaling werkingsgebied kernzone
62.080 - 62.085	Klassieke (groene) dijk KPL buitenteen, KPL binnenteen + 3m wegens zandsleuf
62.085 - 62.086	Aansluiting hoge grond zuidkant buitendijks Vanaf de KPL as 12,5 m KPL binnenteen +3 m wegens zandsleuf

Deelgebied Ooijen (dijktraject 63-1)

Dijkpalen	Omschrijving bepaling werkingsgebied kernzone
63B.037 – 63B.041	Steilranddijk Vanaf KPL aslijn 20 m aan weerzijden
63B.041 - 63B.042	Verholen dijk (hoge grond) Vanaf de KPL aslijn 15 m aan weerzijden
63B.042 - 63B.046	Verholen dijk (hoge grond) Vanaf de KPL aslijn 17,5 m aan weerzijden
63B.046 - 63B.050	Klassieke dijk Buitendijks – 22,5 m vanaf de KPL aslijn wegens de kleislab, KPL binnenteen
63B.050 -63.030	Verholen dijk (hoge grond camping)

Deelgebied Boltweg (dijktraject 63-2)

Dijkpalen	Omschrijving bepaling werkingsgebied kernzone
63A.030 - 63A.036	Steilranddijk
63A.036 - 63A.041 Boltweg midden	Verholen dijk west (hoge grond) 15 m vanaf de KPL aslijn.
63A.042 - 63A.046	Steilranddijk
63A.046,5 - 63A.051 noord	Verholen dijk noord (hoge grond) dijklichaam 25 m. + 7,5 m aan weerzijden
63A.052 - 63A.058,5 Veerweg	Klassieke dijk; binnendijks – 10 m vanaf de KPL aslijn.
63A.058,5 - 63A.060,5 Walcro	Klassieke dijk
63A.060,5 - 63A.065,5 zuid	Verholen dijk zuid (hoge grond) dijklichaam 15 m, +7,5 m aan weerzijden
63A.067 - 63A.068 zuidhoek	Klassieke dijk; Vastgestelde zonering zijn overgenomen

Deelgebied Broekhuizenvorst (dijktraject 64-1)

Dijkpalen	Omschrijving bepaling werkingsgebied kernzone
64.031 - 64.032,5	Verholen dijk (Molenberg)

	combinatie van de kenmerkende profiellijnen en bestaande werkingsgebieden
64.033 - 64.033,5	Klassieke dijk KPL buitenteen; binnendijks 10 m vanaf de KPL as.
64.033,5 - 64.035	Verholen dijk zuid KPL buitenteen; binnendijks de grens van de klassieke dijk ten zuiden doortrekken;
64.035 - 64.048	Steilrand-half-klassieke dijk KPL binnen- en buitenteen; bij dijkpaal 64.038 de lijnen aan beide kanten doorgetrokken.
64.048 - 64.051	Overgang naar brug buitendijks 15 m vanaf de KPL as, binnendijks maat van de KPL binnenteen ten zuiden doorzetten.
64.051,5 – 64.053	Verholen dijk Vanaf de DO dijktenen aan weerzijden 7,5 m
64.053 – 64.055	Verholen dijk 12,5 m wederzijds
64.055 - 64.057,5	Dam (Hoge grond) Vanaf de KPL aslijn 20 m aan weerzijden (12,5 m + 7,5 m)

2.1.2 Beschermingszone van een waterkering

De beschermingszone van een waterkering is de zone aangrenzend aan de kernzone van de waterkering die met name dient ter bescherming van de stabiliteit van de waterkering.
In het ontwerpbesluit werd voor beschermingszone zowel voor binnen- als voor de buitenzijde een standaardmaat van 20 meter vanaf de grens van de kernzone gehanteerd. Deze standaardmaat wordt met dit definitief besluit ook overgenomen en vastgesteld.

2.1.3 Buitenbeschermingszone van een waterkering

De buitenbeschermingszone is de zone die nodig is als de hoogteligging in voor- of achterland van de waterkering gewijzigd wordt. Hierdoor verandert ook de invloedslijn van de waterkering. Deze zone is met name bedoeld om activiteiten die de hoogteligging aanpassen, te kunnen reguleren. Denk aan grootschalige ontgravingen, maar ook aan ontgrondingen als gevolg van het omvallen van bomen of het ontstaan van een ontgrondingskuil als gevolg van een leidingbreuk. Ook gebouwen met diepe kelders worden hiermee gereguleerd.

De buitenbeschermingszone wordt in alle gevallen bepaald middels een vaste maat van 125 meter vanaf de kernzone. Dit geldt voor zowel de binnen- als de buitenzijde. Dit principe geldt voor alle dijkvakken en dus is er niet per dijkvak toegelicht hoe de buitenbeschermingszone is afgeleid.

2.1.4 Profiel van vrije ruimte van een waterkering

Het profiel van vrije ruimte (PVVR) van de waterkering wordt gedefinieerd als de ruimtereservering voor een toekomstige binnen- en/of buitendijkse dijkversterking voor het zichtjaar 2125 inclusief de ruimte die daarbij nodig wordt geacht voor beheer en onderhoud. Door de extra benodigde hoogte wordt de waterkering ook breder. In sommige gevallen heeft de extra hoogte ook tot gevolg dat taludhellingen flauwer moeten worden om aan de vereiste stabiliteit te voldoen. Dit principe geldt voor alle dijkvakken en dus is er niet per dijkvak toegelicht hoe het PVVR is afgeleid. Gezien de ontwerphorizon van 50 jaar, met 2075 als zichtjaar voor de dijkversterking binnen de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum betekent dit dat extra ruimte voor toekomstige dijkversterking moet worden vrijgehouden.

In het ontwerpbesluit werd er een ruimtereservering van 40 meter vanaf de kernzone zowel aan de buiten- als de binnenzijde voorgesteld als PVVR. Met dit definitieve besluit wordt deze zone ook als profiel van vrije ruimte (PVVR) vastgesteld.

3 Wijziging werkingsgebieden

In de bij dit besluit behorende tekeningen (bijlage 1) zijn de bestaande (verouderde) werkingsgebieden en de nieuwe (aan de werkelijke situatie aangepaste) werkingsgebieden weergegeven. De (2D) vlakken van de zones zijn bepaald op basis van het uitvoeringsontwerp, As-built tekeningen en revisiemetingen zoals vastgesteld bij het opleveren en overdragen van de dijkversterking zoals uitgevoerd binnen de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. In de overwegingen van dit besluit zijn uitgangspunten voor de begrenzing van de werkingsgebieden van waterkeringen opgenomen.

4 Inhoudelijke wijziging

Als gevolg van het PIP en de gerealiseerde maatregelen is het voor een juiste bescherming van de primaire waterkering nodig om de werkingsgebieden te wijzigen. Het betreft het wijzigen van de volgende werkingsgebieden:

- kernzone van een waterkering;
- beschermingszone bij een waterkering;
- profiel van vrije ruimte bij een waterkering;
- buitenbeschermingszone

De oude werkingsgebieden vervallen met dit besluit omdat de dijkversterking binnen de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is gerealiseerd.

Het besluit wijziging onderhoudslegger op grond van de Waterschapswet en het leggerbesluit op grond van de Omgevingswet voor het vastleggen van de ligging, vorm, afmeting en constructie van de waterkering, kunstwerken, aansluitende hoge grond en watergangen, worden separaat en op latere datum vastgesteld.

5 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Omgevingsverordening Limburg, het Besluit Omgevingsrecht, de regeling Omgevingsrecht, de waterschapsverordening, de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen, besluit het dagelijks bestuur als volgt:

a. de werkingsgebieden in de waterschapsverordening conform de bijgevoegde tekening (bijlage 1) te wijzigen:
   - kernzone van een waterkering;
   - profiel van vrije ruimte bij een waterkering;
   - beschermingszone bij een waterkering;
   - buitenbeschermingszone;

   de werkingsgebieden die komen te vervallen, worden pas uit de waterschapsverordening verwijderd als de werkzaamheden zoals benoemd in het projectbesluit Ooijen-Wanssum zijn uitgevoerd. In casu is het project al gerealiseerd en opgeleverd. Daarom worden de te vervallen werkingsgebieden direct uit de waterschapsverordening verwijderd;
b. er zijn aanpassingen van de werkingsgebieden ten opzichte van het ontwerpbesluit doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn het gevolg van de optimalisatie en realisatie van de werkzaamheden die op meerdere plekken tot verkleining van de ruimtebeslag hebben geleid.

De wijziging van de werkingsgebieden in de waterschapsverordening treedt 8 dagen na bekendmaking van het definitieve besluit in werking.

6 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,

W.G.

C.C.N. Ernes
Teammanager Vergunningen

7 Procedure

De procedure is gevolgd overeenkomstig het bepaalde in de “Inspraakverordening waterschap Peel en Maasvallei 2010” en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger is overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 27 mei 2016 tot en met 7 juli 2016 ter inzage gelegd. Hiertoe is op 26 mei 2016 een openbare kennisgeving gedaan in het Waterschapsblad, nr. 4154 via www.officielebekendmakingen.nl en op de website van het waterschap.

Op grond van artikel 3:15, lid 1 van de Awb konden belanghebbenden, gedurende de periode van ter inzage legging, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Er zijn gedurende de inzageperiode geen zienswijzen naar voren gebracht.

8 Afschrift

Een afschrift van dit besluit wijziging werkingsgebieden is verzonden aan:
- Gemeente Venray en Horst aan de Maas
- Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA te Maastricht
- Rijkswaterstaat, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht

9 Bijlagen

Bijlagen behorende bij besluit wijziging werkingsgebieden waterschapsverordening met kenmerk 2025-Z13923:

1. Index kaart wijziging werkingsgebieden Ooijen-Wanssum: 2025-Z13923-W_Index_kaart_A4_P
2. Kaartblad 1: 2025-Z13923-W_01
3. Kaartblad 2: 2025-Z13923-W_02
4. Kaartblad 3: 2025-Z13923-W_03
5. Kaartblad 4: 2025-Z13923-W_04
6. Kaartblad 5: 2025-Z13923-W_05
7. Kaartblad 6: 2025-Z13923-W_06
8. Kaartblad 7: 2025-Z13923-W_07
9. Kaartblad 8: 2025-Z13923-W_08
10. Kaartblad 9: 2025-Z13923-W_09
11. Kaartblad 10: 2025-Z13923-W_10
12. Kaartblad 11: 2025-Z13923-W_11
13. Kaartblad 12: 2025-Z13923-W_12
14. Kaartblad 13: 2025-Z13923-W_13
15. Kaartblad 14: 2025-Z13923-W_14
16. Kaartblad 15: 2025-Z13923-W_15
17. Kaartblad 16: 2025-Z13923-W_16
18. Kaartblad 17: 2025-Z13923-W_17
19. Kaartblad 18: 2025-Z13923-W_18

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

20. Kaartblad 19: 2025-Z13923-W_19
21. Kaartblad 20: 2025-Z13923-W_20
22. Kaartblad 21: 2025-Z13923-W_21
23. Kaartblad 22: 2025-Z13923-W_22
24. Kaartblad 23: 2025-Z13923-W_23
25. Kaartblad 24: 2025-Z13923-W_24
26. Kaartblad 25: 2025-Z13923-W_25
27. Kaartblad 26: 2025-Z13923-W_26
28. Kaartblad 27: 2025-Z13923-W_27
29. Kaartblad 28: 2025-Z13923-W_28
30. Kaartblad 29: 2025-Z13923-W_29
31. Kaartblad 30: 2025-Z13923-W_30
32. Kaartblad 31: 2025-Z13923-W_31
33. Kaartblad 32: 2025-Z13923-W_32
34. Kaartblad 33: 2025-Z13923-W_33
35. Kaartblad 34: 2025-Z13923-W_34
36. Kaartblad 35: 2025-Z13923-W_35
37. Kaartblad 36: 2025-Z13923-W_36
38. Kaartblad 37: 2025-Z13923-W_37
39. Kaartblad 38: 2025-Z13923-W_38