

Zaaknr. : 13.zk07465

Kenmerk : 13IT024186

Barcode :

Projectplan conform Waterwet

Projectnr.:
189

Projectnaam:
Inrichting EHS Natte Natuurparel De Beek te Steenberg

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	2
1.1	Aanleiding	2
1.2	Doelstelling	2
1.3	Planning	3
1.4	Werkwijze	3
2.	Huidige situatie	3
2.1	Ligging	3
2.2	Beschrijving per deelgebied	4
2.3	Cultuurhistorie/Archeologie/Aardkundige waarden	5
3.	Streefbeeld	5
3.1	Resultaten onderzoeken en andere gebiedspecifieke informatie	6
4.	Ontwerp	6
4.1	Beschrijving/opsomming maatregelen	6
4.2	Situatie te graven scheidingssloot	7
4.3	Uit te voeren werken	8
4.4	Werkafspraken	9
4.5	Planning	9
4.6	Eigendomssituatie	9
5.	Wet- en regelgeving	9
5.1	Vergunningen en relevante besluiten bij andere instanties	9
5.2	Waterschapsbeleid	9
5.3	Rechtsbescherming	9
5.4	Crisis- en herstelwet	10
6.	Beheer en onderhoud	10
6.1	EHS	10
6.2	Categorie B waterloop	10
7.	Monitoring/onderzoek	10


Bijlage 1: Ontwerp-besluit EHS aanpassing

Bijlage 2: Provinciale kaart EHS wijziging

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Het gebied Cruijlslandse Kreeken heeft een aanzienlijke natuurdoelstelling. Waterschap Brabantse Delta heeft samen met haar partners, gemeente Steenbergen, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer, de taak om ecologische verbindingszones te realiseren, kreeken te herstellen en natte natuurparels te versterken.

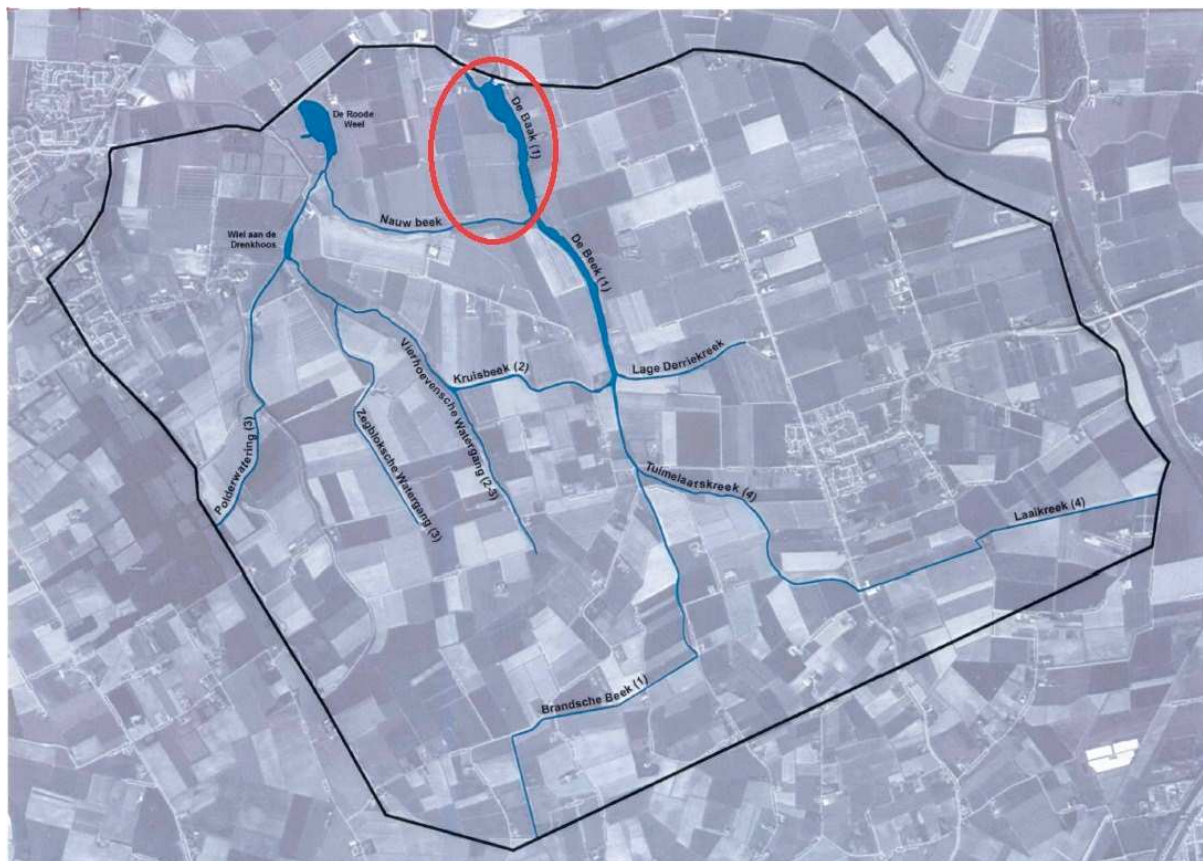

Figuur 1: Plangebied Cruijlslandse Kreeken en ligging deellocatie

Een grondeigenaar grenzend aan natte natuurparel De Beek heeft bij de provincie een verzoek gedaan de EHS begrenzing op zijn landbouwperceel te wijzigen. Met als doel structuurverbetering van het landbouwperceel. Als tegenprestatie zal de grondeigenaar, op eigen kosten, de overblijvende EHS inrichten en beheren. Er wordt een fysieke scheiding aangelegd tussen natuur en landbouw door middel van een sloot. De provincie Noord-Brabant en gemeente Steenbergen hebben in samenspraak besloten hier medewerking aan te verlenen. Het voorgenoemd besluit hiertoe is opgenomen in bijlage 1.

1.2 Doelstelling

Natte natuurparels zijn door de provincie aangewezen gebieden met bijzondere natuurwaarden. Het doel van natte natuurparels is om de kwetsbare 'natte' natuur daar te behouden en te herstellen. De Beek en een deel van het aangrenzende perceel heeft de functie natte natuurparel. De strook op het land heeft in het Natuurbeheerplan als Beheergebied ambitie N05.02: gemaaid rietland. Het realiseren van de hydrologische voorwaarden voor natte natuurparels is een doelstelling van Waterschap Brabantse Delta.

Met de uitvoering van dit projectplan worden er meerdere beleidsdoelen meegenomen. In onderstaande tabel is te zien welke beleidsdoelen in welke maten in dit project worden gerealiseerd.

Beleidsdoel	Gerealiseerd na uitvoering
Natte Natuurparel	3 ha
Ecologische verbindingszone	1 km
Beek- en Kreekherstel	1,4 km
Agrarische structuurverbetering	4 ha

Tabel1: Doelrealisatie

Dit Projectplan is opgesteld conform de Waterwet. De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op:

- a. *Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met*
- b. *Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en*
- c. *Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.*

Omdat de inrichting deels een aanpassing betreft aan een waterstaatswerk is het opstellen van een Projectplan (in het kader van de Waterwet) verplicht. Het bevoegd gezag voor het vaststellen van het projectplan is het waterschap Brabantse Delta.

1.3 Planning

Verwacht wordt dat de grondwerkzaamheden in het begin van 2014 uitgevoerd kunnen worden. Dan zijn alle vergunningen in bezit van de grondeigenaar en is er naar verwachting een positieve beslissing genomen door de provincie op het wijzigen van de EHS begrenzing. Vooruitlopend op de wijziging van de EHS begrenzing is het bestemmingsplan al aangepast door de gemeente Steenbergen.

1.4 Werkwijze


In december 2011 is er door de grondeigenaar een verzoek gedaan tot het wijzigen van de EHS begrenzing op zijn perceel. Vervolgens hebben er meerdere veldbezoeken en overleggen plaatsgevonden met alle betrokken instanties. In juli 2012 is er een voorstel uitgekomen waar de gemeente Steenbergen, Waterschap Brabantse Delta en Provincie Noord-Brabant akkoord mee konden gaan.

Provincie Noord-Brabant draagt zorg voor het wijzigen van de EHS begrenzing. Gemeente Steenbergen is verantwoordelijk voor de wijziging van de begrenzing binnen het bestemmingsplan en het verlenen van de aanlegvergunning. Waterschap Brabantse Delta is bevoegd gezag in het kader van de Waterwet. Het project wordt volledig uitgevoerd door de heer Simons.

2. Huidige situatie

2.1 Ligging

De ligging van het in te richten perceel is aangegeven in figuur 1. De deelgebieden zijn weergegeven in figuur 2. De percelen zijn gelegen en behorend bij Kerkegors 1 te Steenbergen.

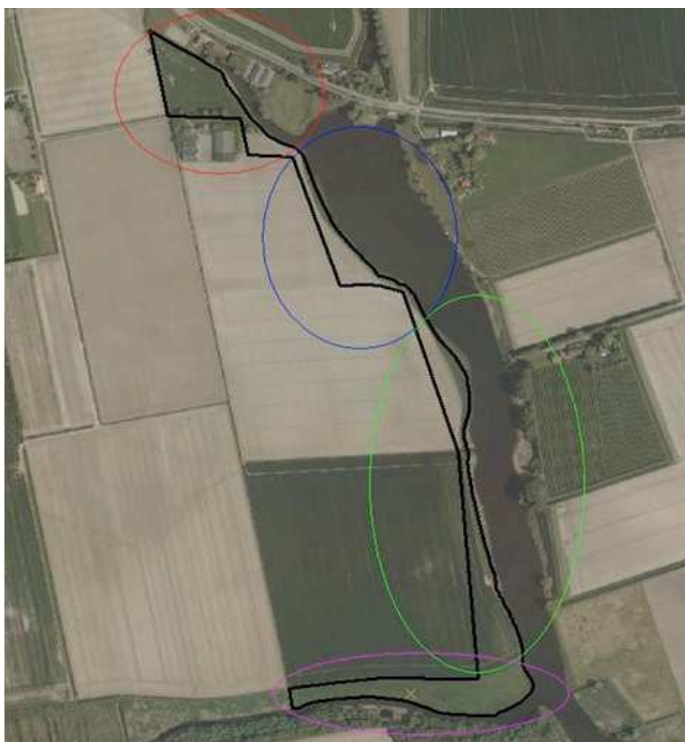

Figuur 2: Plangebied met vier deelgebieden

2.2 Beschrijving per deelgebied

Noordelijk deel plangebied (rode cirkel)

Het meest noordelijk gedeelte van het als EHS begrensde perceel is het hoogstgelegen deel van het gebied. Het maaiveld bevindt zich over het gehele deel van het perceel op ruim een meter boven het waterpeil in de kreek. Dit deel van het perceel grenst door middel van een vrij steil talud aan een korte, doodlopende zijarm van de kreek. Dit deel van het perceel bestaat in zijn geheel uit goede landbouwgrond waar niet of nauwelijks natuurdoelen te behalen zijn die bijdragen aan de natte natuurparel. Voor het realiseren van natte natuur op dit deel zou de bovengrond minimaal een meter over vrijwel het totale oppervlakte moeten worden afgegraven. Ook de ontwikkeling van drogere natuurbeheertypen zal zeer marginaal zijn door de rijke ondergrond.

Noordelijk deel van de Noord, Zuid gelegen EHS (blauwe cirkel)

Het noord-zuid gelegen deel van het als EHS begrensde perceel bevindt zich op de (geleidelijke) overgang van hooggelegen landbouwgrond naar laaggelegen oevervegetaties die de landbouwgrond scheiden van de kreek. Vooral het bovenste derde deel van de EHS begrenzing bestaat uit hoge landbouwgrond die met een steil en vrij hoog talud grenst aan de oevervegetatie. Hier ligt nog een smalle grasstrook en een ondiepe greppel onder aan het talud die de grens vormt tussen het talud en de oevervegetatie. De greppel is soortenrijk met soorten als witte waterkers, watermunt, kleine lisdodde, zomprus, zeegroene rus en blaartrekkende boterbloem en liesgras. Deze greppel wordt gevoed met landbouwwater uit de drainagepijpen die hier op uit komen, maar wordt mogelijk ook jaarlijks overstroomd door de kreek. Hiermee staat deze vegetatie momenteel onder invloed van landbouw en kreekwater. Het hoogteverschil in dit deel van het noord-zuid gelegen deel van de EHS is dusdanig groot dat het niet realistisch is om hier grote oppervlaktes te gaan afgraven. Wel is het belangrijk dat er een buffer aanwezig is die het zeggemoeras zoveel mogelijk afscheidt van landbouwinvloeden.

Zuidelijk deel van de Noord, Zuid gelegen EHS (groene cirkel)

De overgang tussen landbouwgrond en de oevervegetatie loopt in het onderste tweederde deel van het noord-zuid gelegen deel van de EHS veel geleidelijker. Het hoogteverschil tussen de landbouwgrond en de oevervegetatie is ook aanmerkelijk kleiner en er ligt geen greppel. Tussen de akkerbouwgrond en de oevervegetatie ligt een strook gras die niet als landbouwgrond in gebruik is. Deze strook gras wordt jaarlijks enkele malen gemaaid. Volgens de grondeigenaar staat een groot deel van de grasstrook jaarlijks korte tijd onder water. De oevervegetatie bestaat hier voornamelijk uit riet, dat een brede buffer vormt tussen het landbouwperceel en de kreek.

Zuidelijk deel van het plangebied (paarse cirkel)

Het zuidelijke gedeelte van het plangebied ligt aanzienlijk lager dan het akkerbouwperceel waaraan het grenst. Dit deel bestaat uit (zeer) voedselrijk grasland dat door de agrariër enkel wordt gemaaid om te voorkomen dat het veruigt. Volgens de ondernemer werd er van oudsher op dit gedeelte baggermateriaal gestort dat bij baggerwerkzaamheden in de aangrenzende kreek vrijkwam. De fosfaatverzadiging van dit deel zal waarschijnlijk groot zijn. Mede daardoor is het realiseren van vochtig hooiland, zoals dat voor deel begrensd is, hier niet voor de hand liggend. Zonder inrichting zal het resulteren in een sterke veruiging en niet leiden tot ontwikkeling van vochtig hooiland. Door de geringe hoogte ten opzichte van het waterpeil in de kreek zal verschrompen door middel van afgraven resulteren in moeras.

2.3 Cultuurhistorie/Archeologie/Aardkundige waarden

De oever langs De Beek is aangeduid als aardkundig waardevol. Het krekensysteem is door overstromingen, onder andere de Sint-Elisabethsvloed van 1421. Tijdens deze vloed braken de dijken door. De getijdewerking heeft het gebied gevormd. De krekens zijn diep ingesleten in de oude afzettingen door de dagelijkse in- en uitstroom van het brakke water. Het krekensysteem de Cruislandse Krekens wordt gezien als het mooiste voorbeeld van ingedijkte vroegere brakwatergetijdenkrekens.

3. Streefbeeld

Noordelijk deel plangebied (rode cirkel)

Dit deel ligt momenteel in de natte natuurplek. In de beoogde nieuwe situatie ligt dit perceel niet meer binnen de EHS. Maar daarmee blijft de attentiezone rondom de natte natuurplek van kracht (beschermde gebied). De ondernemer wenst dit perceelgedeelte als landbouwgrond te behouden en te draineren.

In beschermd gebied zijn verdrogende maatregelen niet wenselijk. Omdat het onderdeel uitmaakt van een plan ter ontwikkeling van natuur, dient er peilgestuurde drainage aangelegd te worden. Omdat de textuur van de grond zwaarder is dan zware zavel wordt een traditionele drainage in dit geval toegestaan.

De drainage wordt aangebracht op 1,10 m diepte minus maaiveld (wat inhoudt 0,50 meter boven kreekpeil) en met een onderlinge afstand van h.o.h. 0,80 m. Het effect van een dergelijke drainage in kleigrond, zoals hier aanwezig, naast een veel lager gelegen kreekniveau, is niet van invloed op de natuurwaarden in de natte natuurplek.

Noordelijk deel van de Noord, Zuid gelegen EHS (blauwe cirkel)

Het noordelijk deel van de noord-zuid gelegen EHS bestaat grotendeels uit groot zeggenmoeras. Deze oevervegetatie is echter niet zo breed waardoor de invloed van het aangrenzende landbouwperceel groot is. Het ligt in de verwachting dat door het afgraven in een schuin profiel van dit deel van de EHS deze vegetatie zich zal herstellen en uitbreiden.

De landbouwfunctie wordt gescheiden van de natuurfunctie door het graven van een sloot. Bij het bepalen van de ligging van de scheidingssloot is in ogenschouw genomen dat de deze landbouwstructuurverbetering dient op te leveren. De scheidingssloot is daarom zoveel mogelijk evenwijdig met de overige perceelsgrenzen getrokken (figuur 3). Door de omvang van het aangrenzende water De Beek zal de te graven scheidingssloot geen negatief effect hebben op de natte natuurplek.



Figuur 3: In rood de te graven sloot, in geel de te dempen sloot.

Zuidelijk deel van de Noord, Zuid gelegen EHS (groene cirkel)

Het zuidelijk deel van de noord-zuid gelegen EHS kan worden ingericht als moeras. De breedte van de EHS (inclusief de bestaande natuur) zal op dit deel dan variëren van 18 meter op het smalste punt tot 55 meter op het breedste punt. Door deze breedte kan een aanzienlijke hoeveelheid natuur worden gecreëerd en wordt de landbouwinvloed door het graven van een afscheidende sloot op de EHS gereduceerd. Een deel van de huidige vegetatie bestaat uit ruigte, die is ontstaan nadat het gebruik als veeweide is gestopt. Deze ruigte heeft weinig ecologische waarde. Door de omvang van het aangrenzende water De Beek zal de te graven scheidingssloot geen negatief effect hebben op de natte natuurparel.

Zuidelijk deel van het plangebied (paarse cirkel)

Het zuidelijke deel van het plangebied: Het inrichten van delen van het perceel als moeras creëert broedmogelijkheden voor water- en moerasvogels, dient als helofytenfilter en het moeras draagt bij aan het terugbrengen van enige dynamiek door periodieke overstroming. De bestaande sloot die grenst aan de EHS kan worden rechtgetrokken zodat er landbouwstructuurverbetering optreedt voor de agrariër. Hierdoor word een deel van de bestaande waterloop gedempt (figuur 3).

3.1 Resultaten onderzoeken en andere gebiedspecifieke informatie
Er zijn geen nadere onderzoeken aan de orde.

4. Ontwerp

4.1 Beschrijving/opsomming maatregelen
Op het perceel van de heer de grondeigenaar worden de volgende maatregelen uitgevoerd:

Noordelijk deel plangebied (rode cirkel)

- Aanleggen drainage (H.o.h. 8,00 m, en 1,10 meter minus maaiveld (=0,50 meter boven kreekpeil))

Noordelijk deel van de Noord, Zuid gelegen EHS (blauwe cirkel)

- rechte trekken van perceelsgrens, conform nieuwe EHS begrenzing
- aanleggen van watervoerende sloot als afscheiding tussen EHS en landbouwperceel. De sloot zelf ligt buiten de toekomstige EHS natuurbeheertype moeras

Zuidelijk deel van de Noord, Zuid gelegen EHS (groene cirkel)

- Rechte trekken van perceelsgrens, conform nieuwe EHS begrenzing
- Aanleggen van watervoerende sloot als afscheiding. De sloot zelf ligt buiten de EHS
- ontgronding in EHS met een oplopend profiel van oost naar west (zie figuur 4)
- natuurbeheertype moeras (drogere en nattere delen)

Zuidelijk deel van het plangebied (paarse cirkel)


- gedeeltelijk dempen waterloop
- rechte trekken van afscheidingsloot, conform nieuwe EHS begrenzing, geen verdieping, afgraven is mogelijk vanuit het aspect aardkundige waarden, omdat er in het verleden materiaal uit de kreek is opgebracht. Dit materiaal kan gebruikt worden om het landbouwperceel op te hogen. natuurbeheertype moeras
- in dit deel van het perceel wordt een extra watervoerende laagte aangelegd ter verhoging van de ecologische kwaliteit.
- Verlengen de bestaande drainage naar de nieuwe te graven sloot

Hiervan is het aanleggen van drainage en het graven en dempen van waterlopen Projectplanplichtig (conform de Waterwet).

Door het realiseren van deze maatregelen zal geen schade voor derden optreden. De inrichtingsmaatregelen zijn op het eigendom van de de initiatiefnemer en worden door de heer Simons aangelegd.

4.2 Situatie te graven scheidingssloot

Bodemdiepte ten opzichte van natuurperceel 1 meter, waterhoogte bij zomerpeil beek 85 cm bij winterpeil 60 cm. Bodembreedte 50 cm, omdat de hoogte van het bouwland varieert zal ook de talud helling variëren van 1:1,5 tot 1:2 immers de slootbodem loopt recht en de bouwland kant moet ook recht worden.

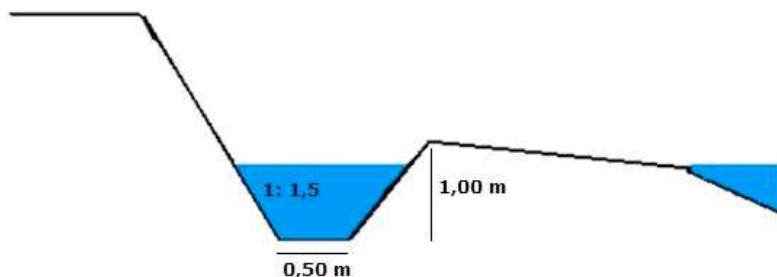

Figuur 4: Dwarsprofiel nieuwe scheidingssloot

4.3 Uit te voeren werken
De werkzaamheden staan hieronder genoemd.

Waterhuishoudkundig werk	Artikel Keur	Voorschriften
Aanleggen van drainage in beschermd gebied uitmonding in categorie A waterloop	Artikelen 4.10 en 6.5	- De drainage wordt aangelegd in het noordelijk deel van het perceel kadastraal bekend als gemeente Steenberg, sectie AA, nummer 189 zoals aangegeven in figuur 2 (de rode cirkel) . - De lozing door middel van de aan te leggen drainage mondt uit in het categorie A oppervlaktewaterlichaam OWL13191. - De samengestelde drainage moet aangelegd worden met minimale tussenafstand van 0,80 meter en een maximale diepte van 1,10 meter beneden het (gemiddelde) maaiveldniveau. - er mag maximaal tot 100 m3 per uur in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht; - indien door middel van drainageleidingen water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht is deze voorzien van een drainage-uitmonding, waarbij de taludbescherming in de vorm van een taludgoot is aangebracht. - Om uitspoeling van het talud te voorkomen, moet de uitmonding van elke drainageleiding voorzien zijn van een drainage-uitmonding met een taludgoot. De taludgoot moet minimaal reiken vanaf de onderkant van de drain tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam. - Om eventuele beschadiging aan drainage-uitmondingen bij het geregeld onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam te voorkomen, moeten de uitmondingen met taludgoot ca. 0,10 meter teruggehouden worden in het talud van het oppervlaktewaterlichaam. - Het plaatsen van voor het doorgaande onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam belemmerende obstakels t.b.v. de markering van de drainage-uitmondingen is niet toegestaan.
Dempen en graven van oppervlaktewaterlichaam categorie B	Artikelen 4.1.1 lid 2 en 4.10	- Het te dempen oppervlaktewaterlichaam loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Steenberg, sectie AA, nummers 189 en 191 zoals staat aangegeven in figuur 3. - De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen. - Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld. - De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht. - Het bergend vermogen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam dient elders binnen het peilgebied te worden gecompenseerd. - Het compenserende oppervlaktewaterlichaam wordt gegraven zoals is aangegeven in figuur 3 en krijgt een status van categorie B. - De bodem van het te graven oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig verlopen en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt. - Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap. - De taluds van het te graven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of

	bermenmengsel. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht. - Het te compenserende oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen. - De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen.
--	---

4.4 Werkafspraken

De ontwikkeling van dit projectplan is in nauwe samenwerking met de afdeling plantoetsing en vergunningen van waterschap Brabantse Delta tot stand gekomen. Werken worden conform bovenstaande uitgangspunten uitgevoerd. Worden er relevante zaken tijdens de uitvoering veranderd, dan dient dit als wijziging gemeld te worden bij de afdeling Plantoetsing en Vergunningen van het waterschap.

4.5 Planning

In november 2013 zal de provincie het besluit nemen tot het wijzigen van de EHS begrenzing. De overige benodigde vergunningenprocedures worden hierop afgestemd (inclusief onderhavig projectplanprocedure), zodat zo snel als mogelijk na het GS besluit gestart kan worden met de werkzaamheden.

4.6 Eigendomssituatie

De in te richten percelen blijven allen in eigendom van de huidige grondeigenaar.

5 Wet- en regelgeving

Bij uitvoeren van ieder werk dient het waterschap en de initiatiefnemer zich aan de Nederlandse wet en regelgeving te houden. In deze paragraaf worden de wetten en regelingen benoemd die hiervoor noodzakelijk zijn.

5.1 Vergunningen en relevante besluiten bij andere instanties

Voor het realiseren van de inrichtingsmaatregelen zijn de volgende vergunningen, meldingen en of besluiten van andere instanties noodzakelijk:

- Aanlegvergunning (gemeente)
- Melding van een voorgenomen ontgroning (provincie)
- Wijziging bestemming (gemeente)
- Besluit GS wijziging EHS begrenzing (provincie)

5.2 Waterschapsbeleid

Met de komst van de Waterwet geldt dat de waterbeheerder zichzelf geen vergunningen geeft voor het uitvoeren van werkzaamheden die nodig zijn voor de taakuitoefening. Het Waterschap Brabantse Delta stelt, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het onderhavige Projectplan Inrichting EHS Natte Natuurparel De Beek te Steenbergen vast, waarna de initiatiefnemer de uitvoering ter hand neemt.

Leggerwijziging

Op beide percelen zal de leggerwaterloop niet worden aangepast of gewijzigd.

Wijziging peilbesluit

Een wijzig van het peilbesluit is niet aan de orde.

Keur Waterschap Brabantse Delta en beleidsregel toepassing Waterwet en Keur

De Keur stelt regels over waterstaatswerken, beschermingszones, profielen van vrije ruimte en grondwaterlichamen. Het doel van de beleidsregel is aan te geven hoe het dagelijks bestuur van het waterschap omgaat met zijn bevoegdheid om vergunning te verlenen van de gebods- en verbodsbepalingen die in de "Keur waterschap Brabantse Delta 2009" zijn opgenomen en anderszins uitvoering te geven aan de keur en Waterwet.

5.3 Rechtsbescherming

De rechtsbescherming (alleen voor het aanpassen van de waterstaatswerken) wordt geregeld conform de Algemene wet Bestuursrecht (AwB). Onderhavig plan betreft slechts een zeer beperkte ingreep in de waterhuishouding. Bovendien zijn de voorgenomen werkzaamheden door de initiatiefnemer goed afgestemd

met de provincie en de gemeente en ook uitvoerig besproken in de vroegere gebiedscommissie Brabantse Wal. De werkzaamheden vinden ook alleen plaats op eigendom van de initiatiefnemer. Daarom wordt voor onderhavig Projectplan de Basisprocedure beschikkingen (afdeling 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd.

Mocht onverhoopt schade ontstaan als gevolg van de uitvoering van het Projectplan dan kan de benadeelde beroep doen op artikel 7.14 van de Waterwet. De Verordening schadevergoeding waterschap Brabantse Delta bevat procedurevereisten voor het indienen en behandelen van dit verzoek.

5.4 Crisis- en herstelwet

Op dit Projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

6. Beheer en onderhoud

In deze paragraaf wordt per beheersonderdeel beschreven hoe het gebied beheerd moet worden en wat het bijbehorende einddoel is.

6.1 EHS

In opdracht van de provincie zal DLG een inrichtings- en beheervoorstel ontwikkelen en voorleggen aan provincie en ondernemer. Dit voorstel zal toegevoegd worden aan de te sluiten overeenkomst tussen ondernemer en provincie.

6.2 Categorie B waterloop

Bij een categorie B waterloop is de eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud van het oppervlaktewater. In de beleidsregel 'Keur waterkeringen en oppervlaktewateren waterschap Brabantse Delta' zijn gebods- en verbodsbepalingen opgenomen voor het waterkeringbeheer en waterkwantiteitsbeheer, waaronder bepalingen voor het onderhoud.

7. Monitoring/onderzoek

Monitoring en onderzoek zijn niet meteen aan de orde.

Bijlage 1: voorgenomen besluit GS

Bijlage 2: Provinciale kaart EHS wijziging