




parkeerterrein
haven

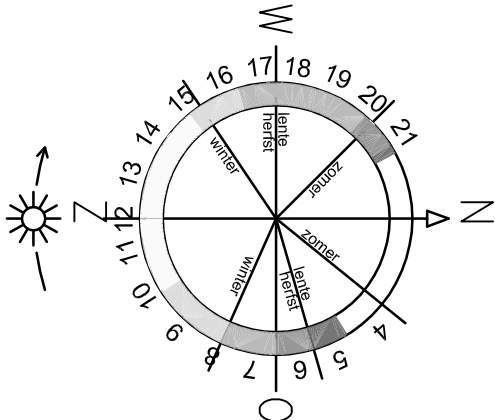

twee anti rambakken plaatsen



Geijsterweg 9,
5861 BK Wanssum

Geijsterweg

inrit

15681

6000

4700

5000

2470

3000

1000

2500

1500

2710

500

6004

7050

waardetransport

voetpad

Tegelpad om de box heen van

300x300x80mm dikke betontegels.

Onder waardetransport (6500x3000mm)

verharden met

400mm puin 100mm zand en tegels

(A):Pinbox 0,5m verplaatst en rambakken geplaatst.


jansnel
FLEXIBEL BOUWEN

VESTIGING MONTFOORT
WILLESKOP 94
3417 ME MONTFOORT
POSTBUS 200
3417 ZL MONTFOORT
TEL. : (0348) 47 57 41
FAX. : (0348) 47 90 83

Situatie nieuw

Rdbobank Horst Venray
Stand Alone Pinboxen
nabij Geijsterweg 9, 5861 BK Wanssum


Projectnr.	P.005470	Size	A3
		Pr.Stat.	Offerte
Blad	S02	Paraaf	
Schaal	1:100	Comm	
Bouwsysteem	Containers	Get.	HSys
Datum	01-06-18	MB	Proj
wijziging (A)	28-06-18	JM	TSys
wijziging ()		TCon	

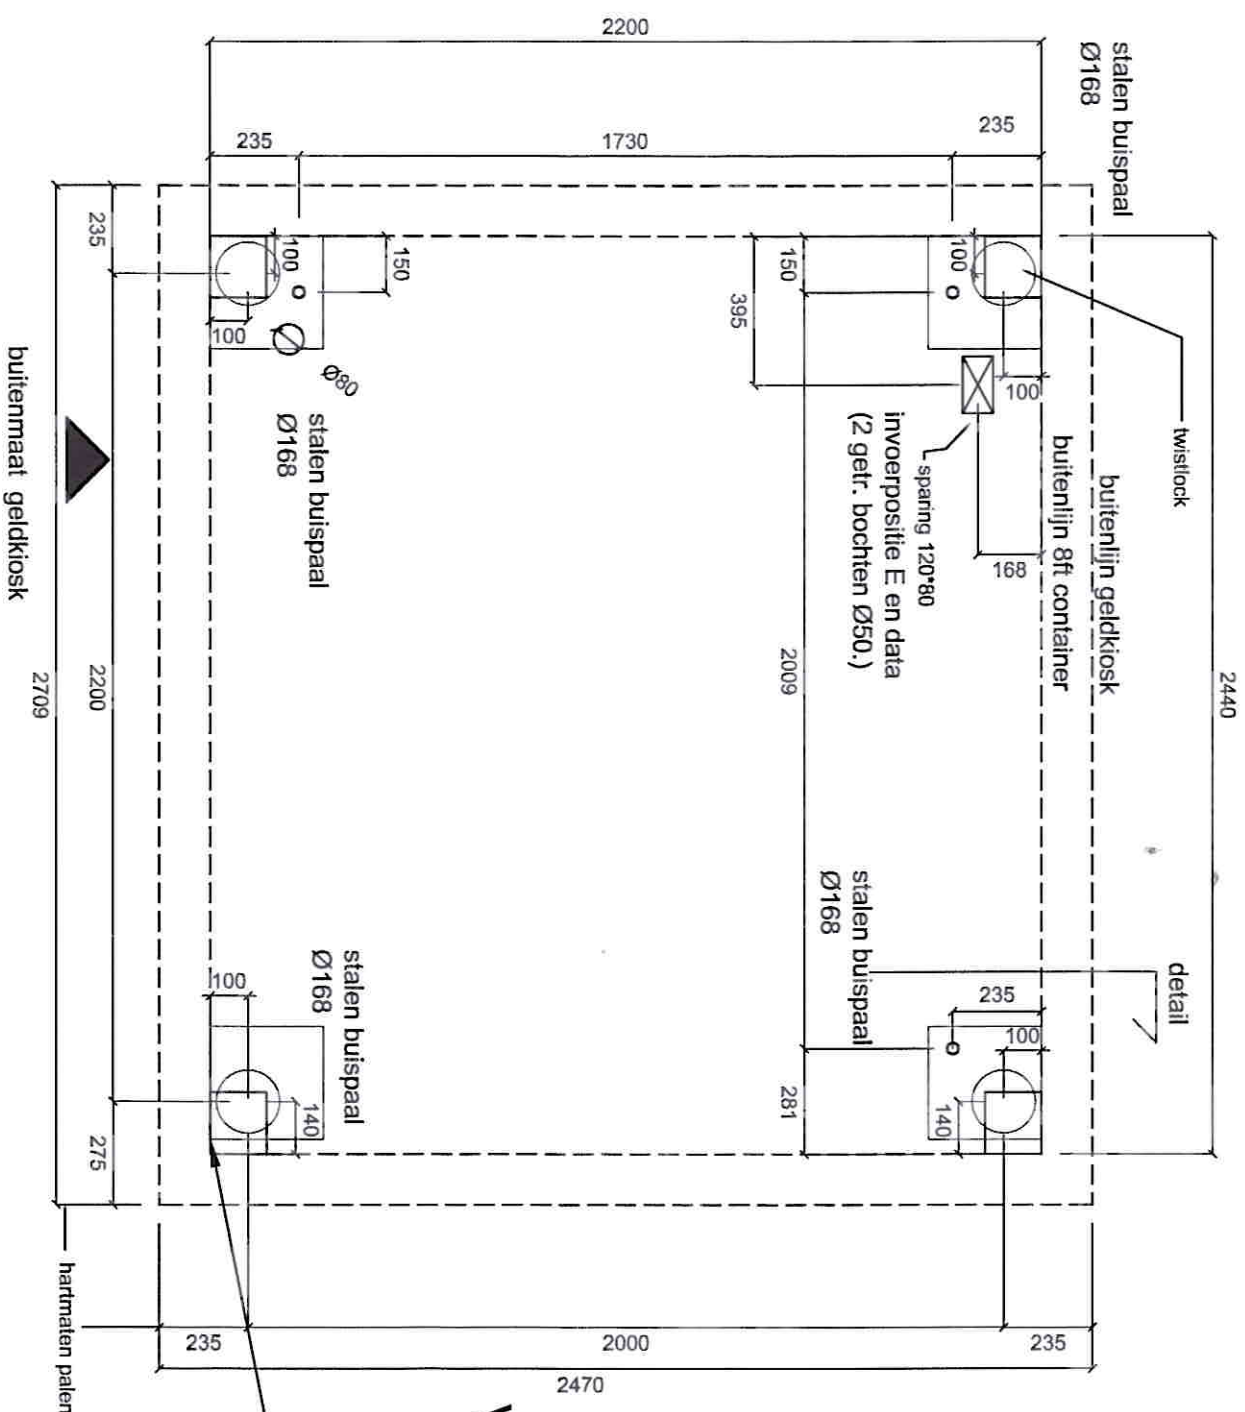

Voorzijde

Detail 1:4

Twistlock lassen aan plaat

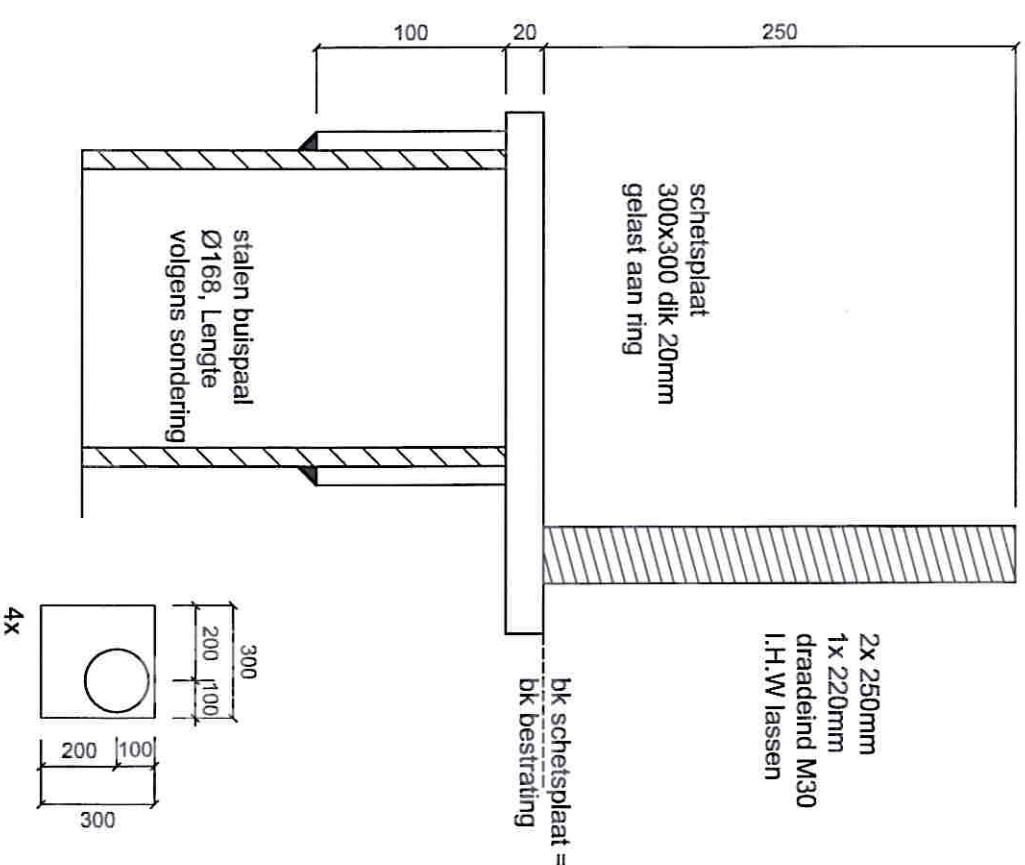

jansnel
FLEXIBEL BOUWEN

VESTIGING MONTFOORT
WILLESKOP 94
3417 ME MONTFOORT
POSTBUS 200
3417 ZL MONTFOORT
TEL. : (0348) 47 57 41
FAX. : (0348) 47 90 83

Fundering (type MINI A)

Rabobank Nederland
Stand Alone Pinboxen
Geheel Nederland

Projectnr. Pinbox

Blad A01a


Schaal 1:20

Bouwstelsysteem Containers

Datum 28-09-17 MB

Wijziging () Tsys

Wijziging () Tcon

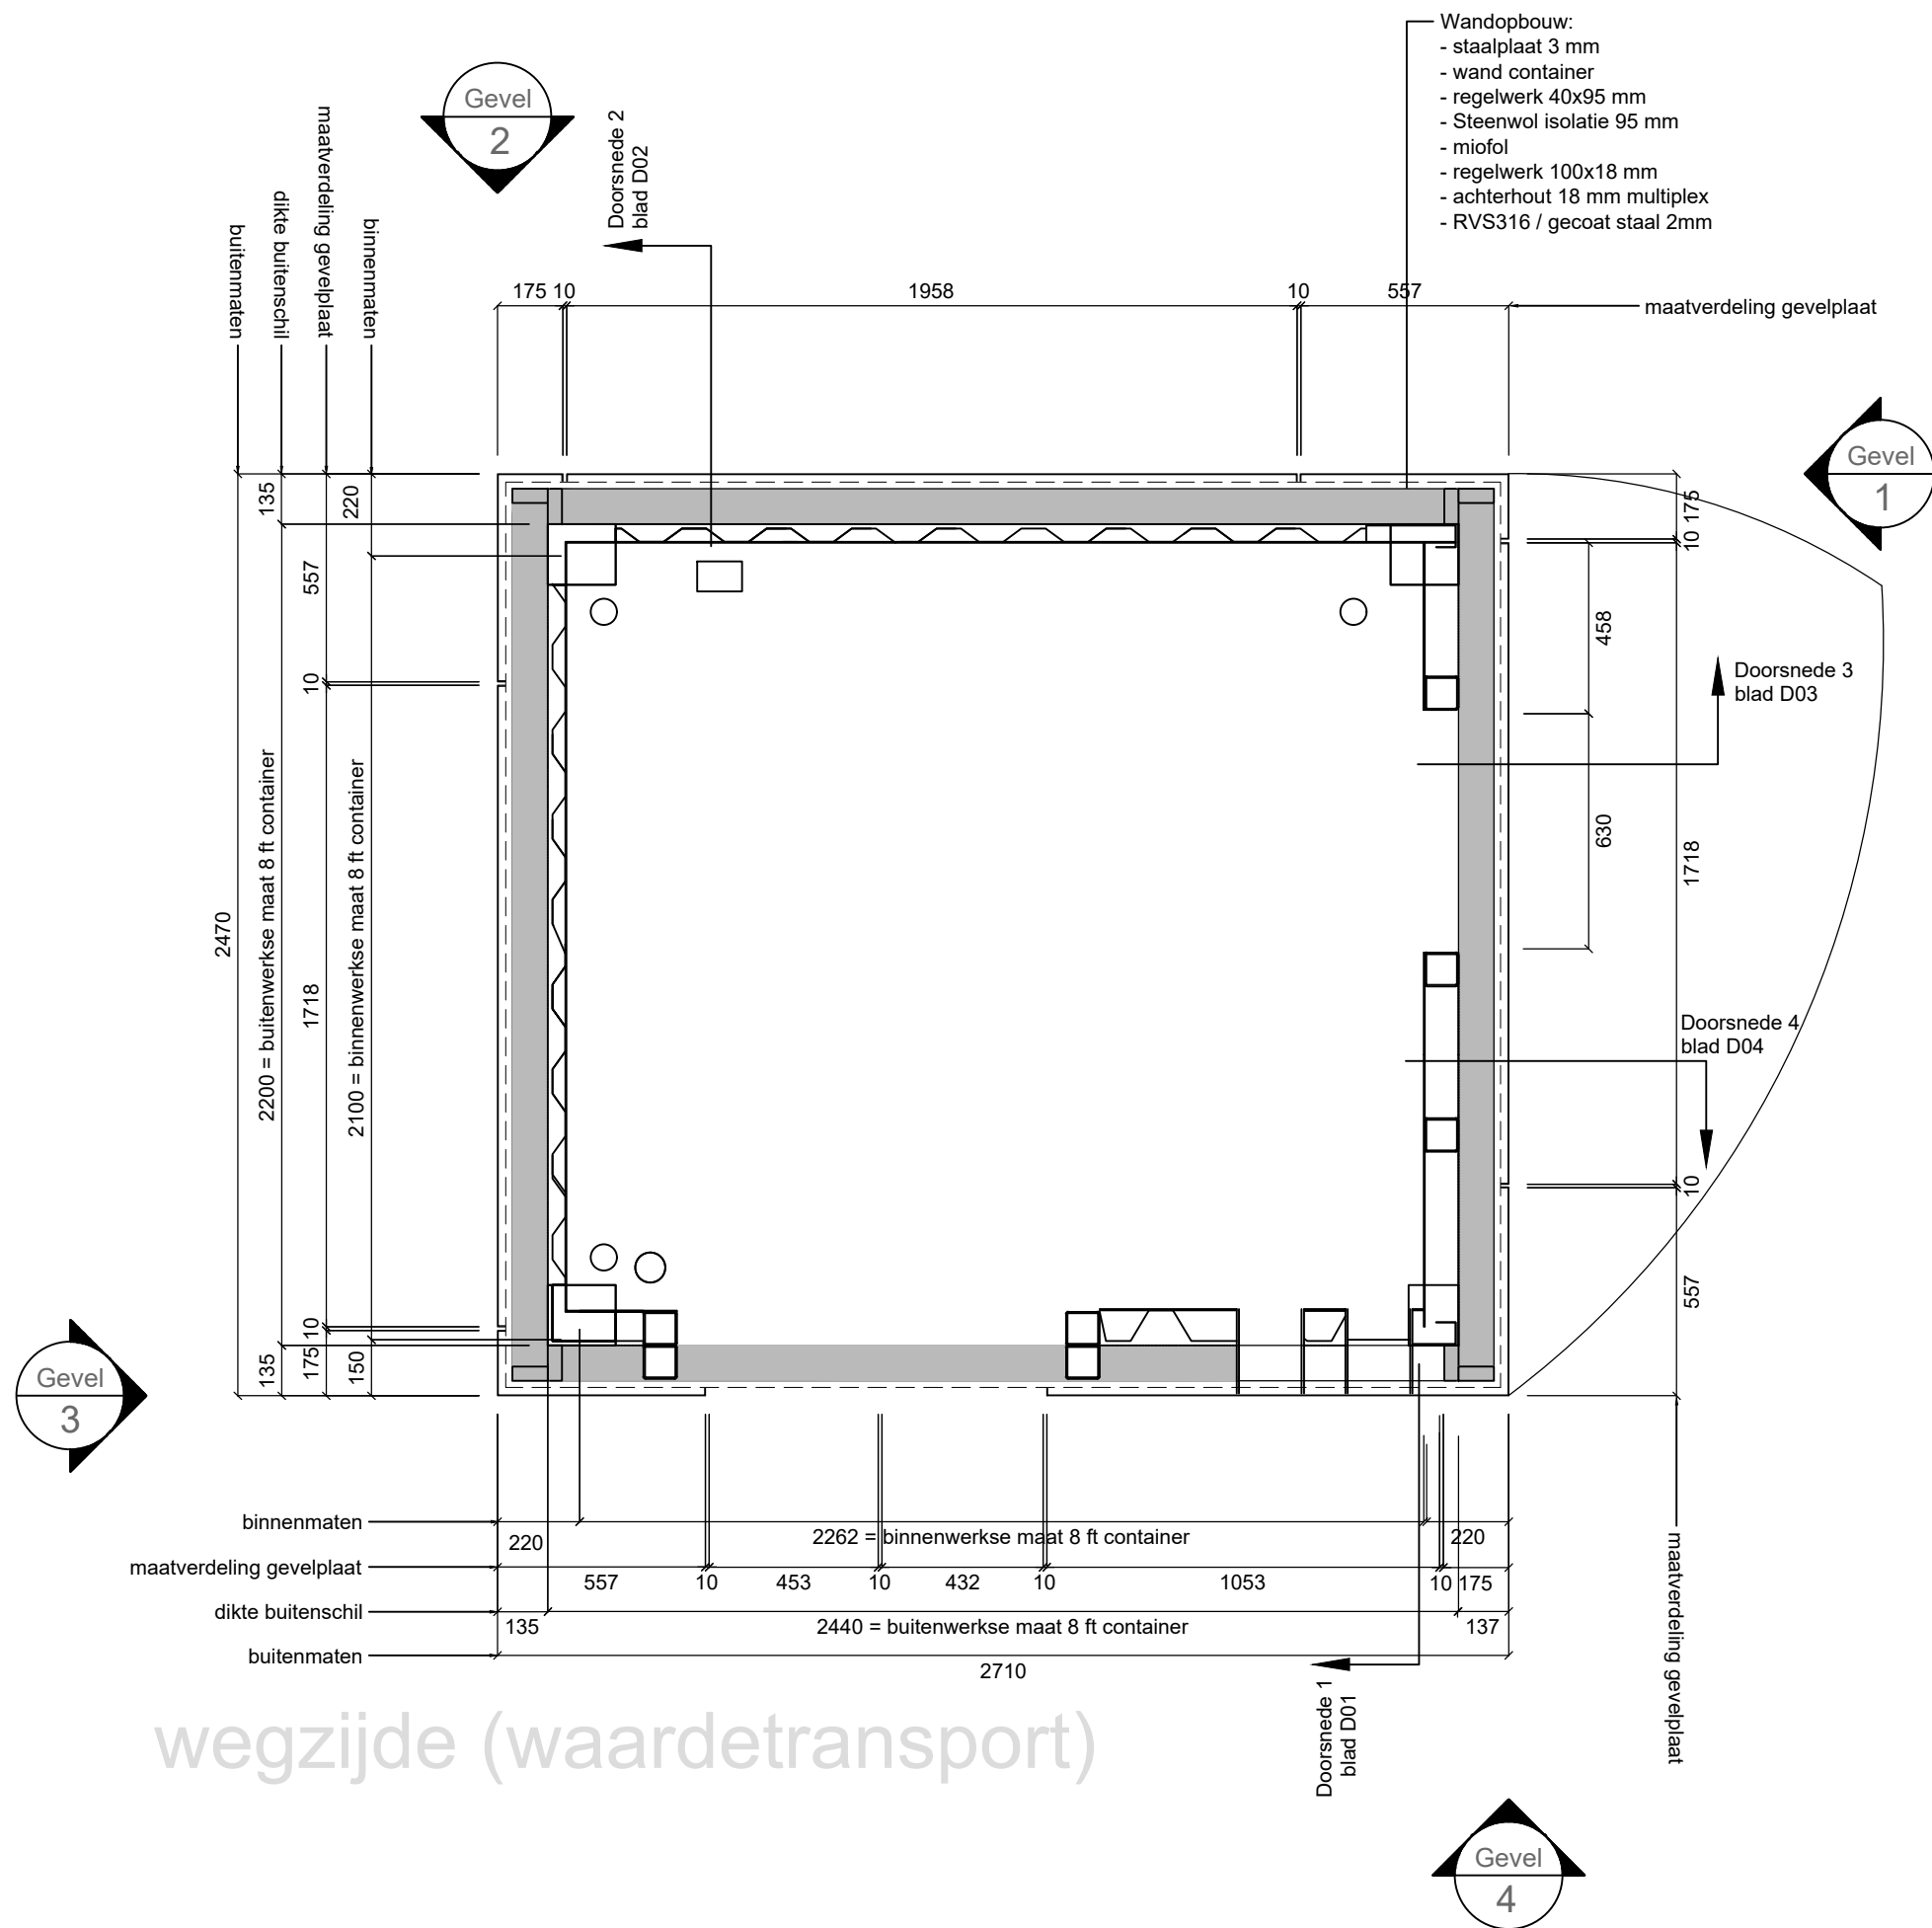


wijziging (B) Werkblad en plank omgedraaid
wijziging (A) kokers uit gevel verwijderd 50.5

jansnel
FLEXIBEL BOUWEN

VESTIGING MONTFOORT
WILLESKOP 94
3417 ME MONTFOORT
POSTBUS 200
3417 ZL MONTFOORT
TEL. : (0348) 47 37 41
FAX. : (0348) 47 90 83

Plattegrond (MINI)				
Rabobank Nederland Stand Alone Pinboxen Geheel Nederland				
Projectnr.	Pinbox	Size	A3	
		Pr.Stat.	Opdracht	
Blad	B01as	Paraaf		
		Comm		
Schaal	1:20	Calc		
Bouwsysteem	Containers	Get.	HSys	
Datum	10-05-17	MB	Proj	
wijziging (A)	16-05-17	MB	TSys	
wijziging (B)	03-07-17	MB	TCon	

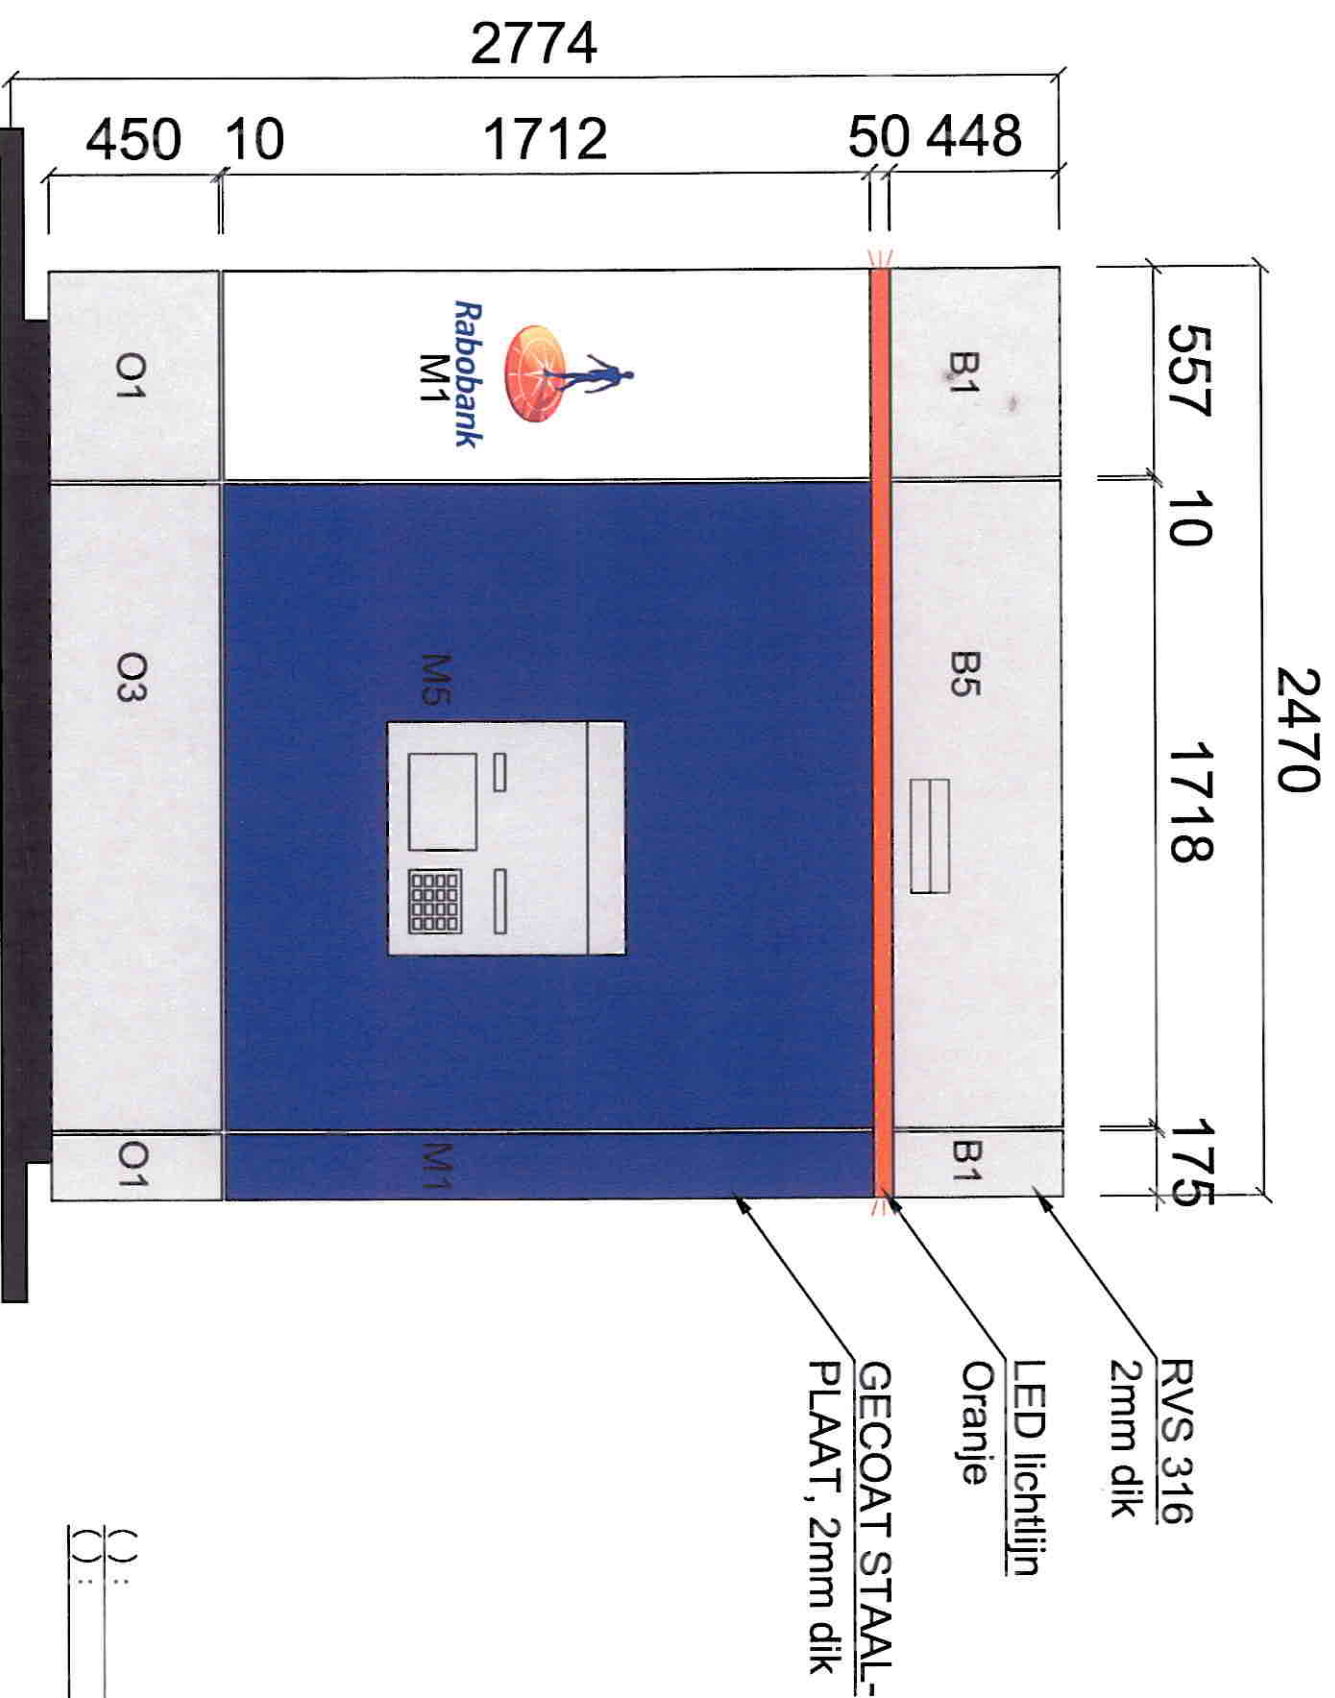

jansnel
FLEXIBEL BOUWEN

VESTIGING MONTFOORT
WILLESKOP 94
3417 ME MONTFOORT
POSTBUS 200
3417 ZL MONTFOORT
TEL. : (0348) 47 37 41
FAX : (0348) 47 30 83

Gewel 1 (type MINI A)

Rabobank Nederland (mini box)
Stand Alone Pinboxen
Heel nederland

Projectnr.	Pinbox	Size	A3
Blad	C01a	Pr.Stal. Opdracht	Paraf
Schaal	1:20	Comm	
Bouwsysteem	Containers	Get. HSys	
Datum	10-05-17	MB	
wijziging ()		TSys	
wijziging ()		TCon	



Gevel 2


Gevel 2 (type MINI A)

Rabobank Nederland (mini box)
Stand Alone Pinboxen
Heel nederland

Projectnr.	Pinbox	Size	A3
Blad	C02a	Pr.Stat.	Opdracht
Schaal	1:20	Paraaf	
Bouwsysteem	Containers	Get.	Hsys
Datum	10-05-17	MB	Proj
wijziging ()		TSys	PO
wijziging ()		Tcon	

jansnel
FLEXIBEL BOUWEN

VESTIGING MONTFOORT
WILLESKOP 9A
3417 ME MONTFOORT
POSTBUS 200
3417 ZL MONTFOORT
TEL. : (0348) 47 37 41
FAX : (0348) 47 90 83

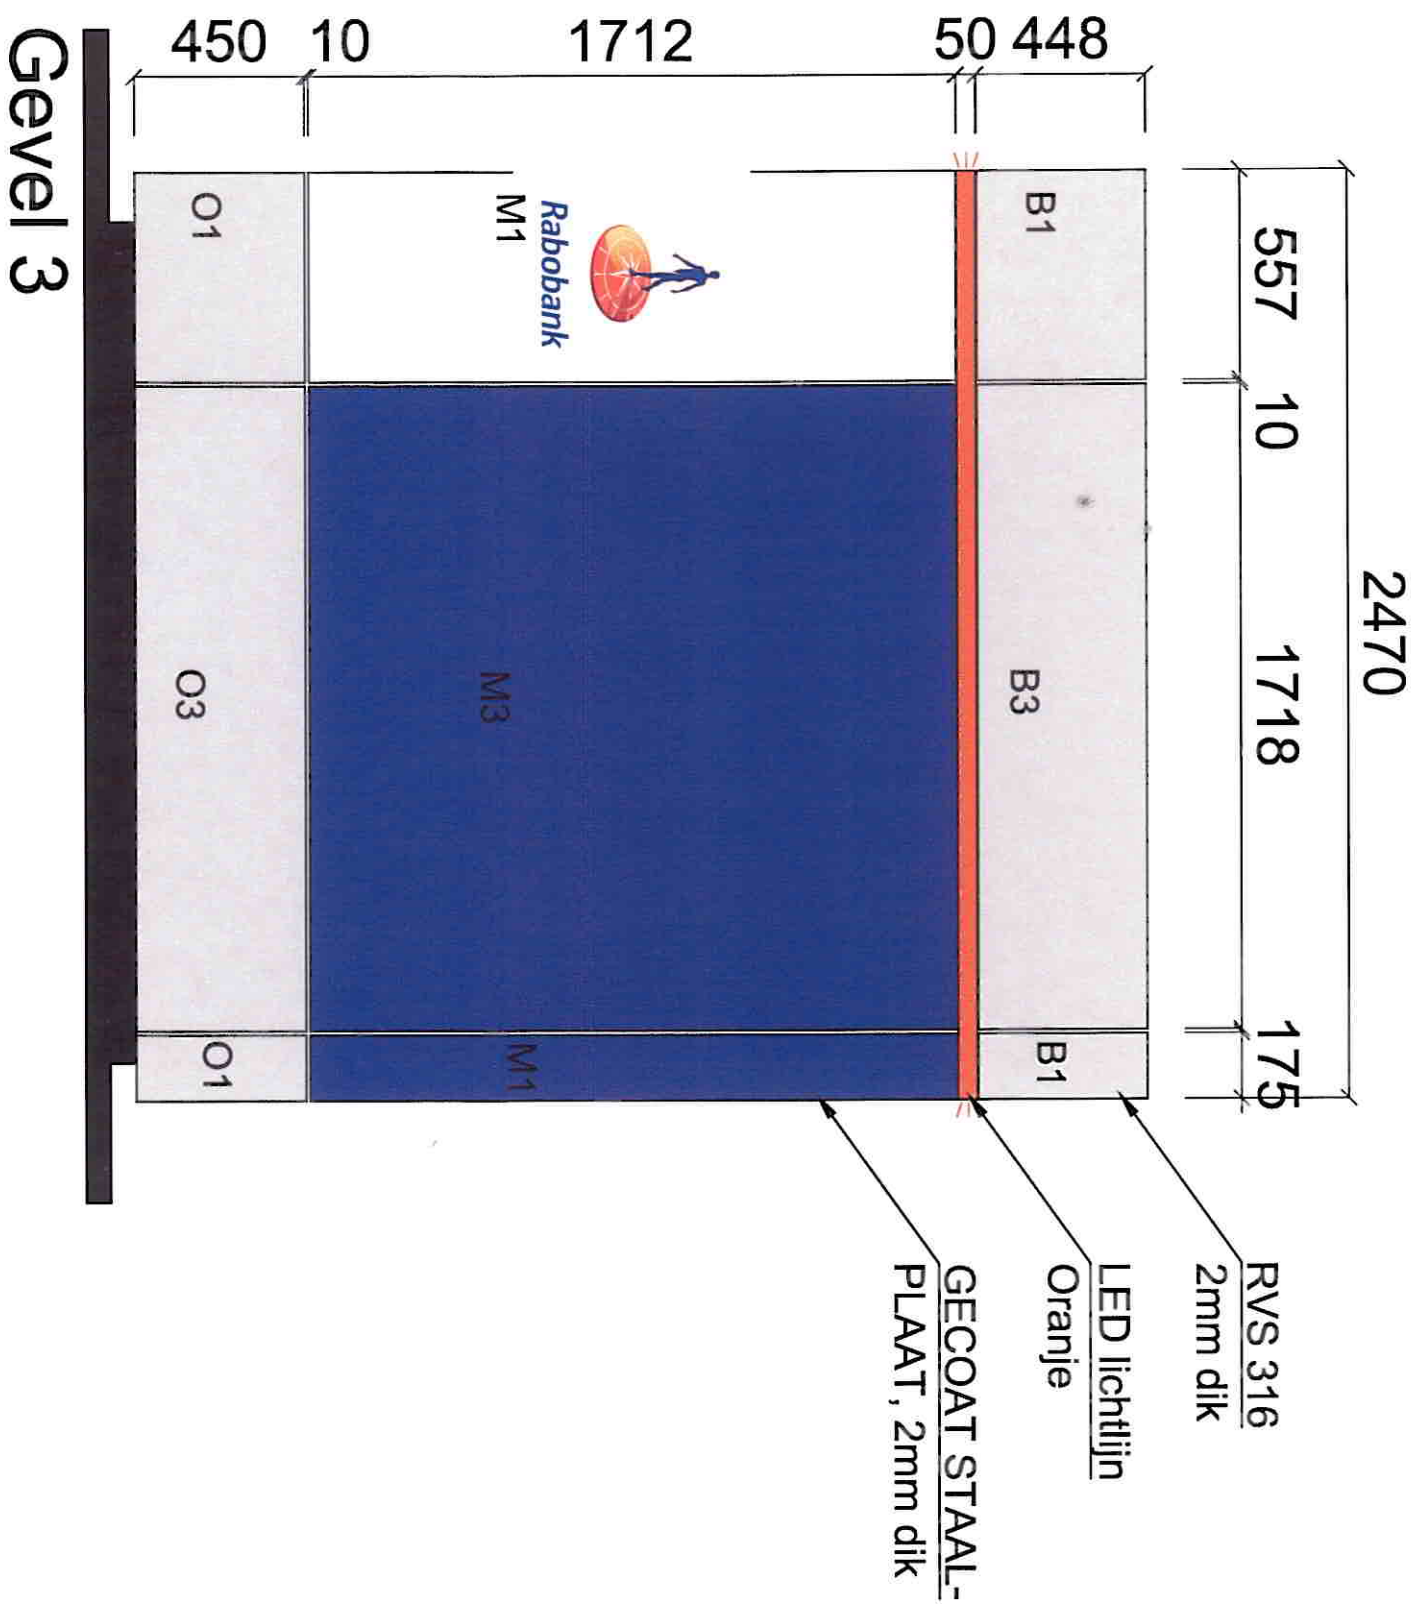

() :
() :


jansnel
FLEXIBEL BOUWEN

VESTIGING MONTFOORT
WILLESKOP 94
3417 ME MONTFOORT
POSTBUS 200
3417 ZL MONTFOORT
TEL. : (0348) 47 37 41
FAX : (0348) 47 90 83

Gewel 3 (type MINI A)

Rabobank Nederland (mini box)
Stand Alone Pinboxen
Heel nederland

Projectnr.	Pinbox	Size	A3
Blad	C03a	Pr.Stat.	Opdracht
Schaal	1:20	Paraaf	
Bouwsysteem	Containers	Get.	HSys
Datum	10-05-17	MB	Proj
wijziging ()			TSys
wijziging ()			TCon

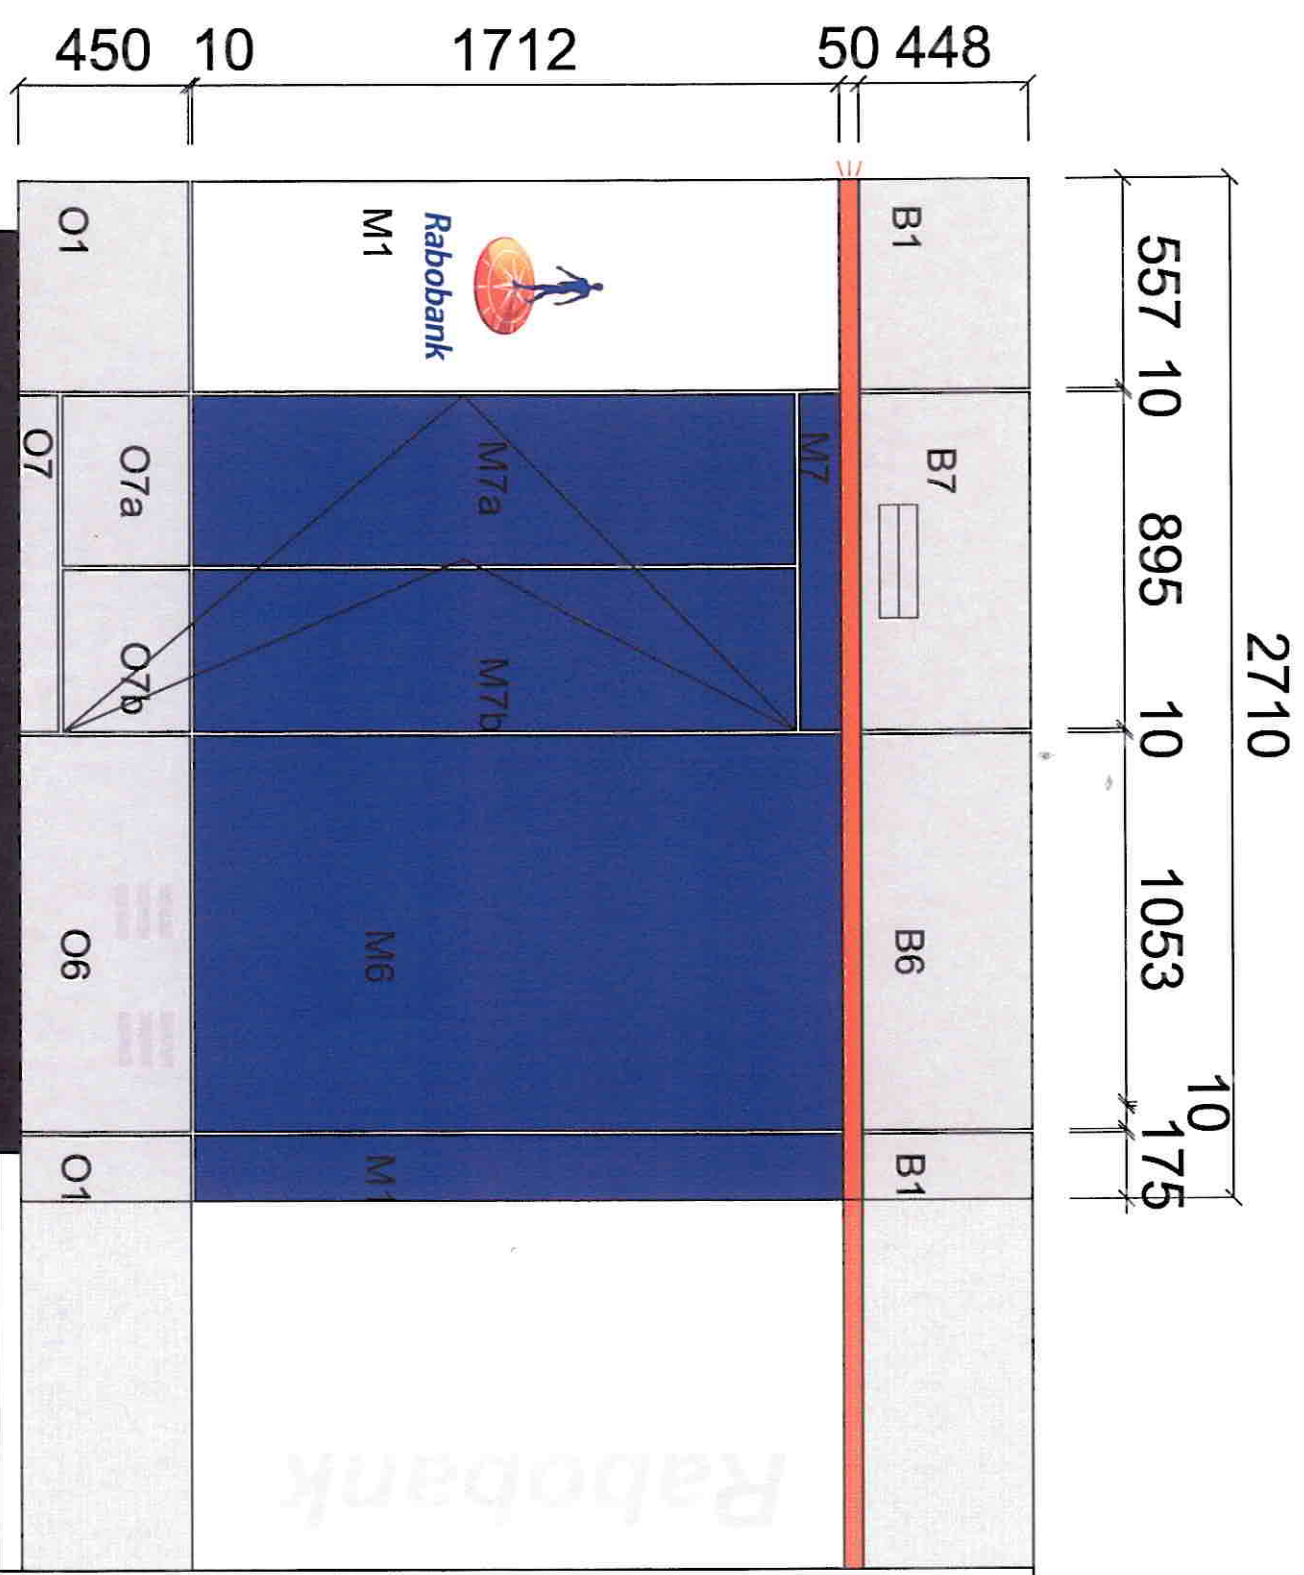

Gevel 4

Gevel 4 (type MINI A)


Rabobank Nederland (mini box)
Stand Alone Pinboxen
Heel nederland

Projectnr.	Pinbox	Size	A3
Blad	C04a	Pr.Stel. Opdracht	Paraf
Schaal	1:20	Comm	
Bouwsysteem	Containers	Get. HSys	
Datum	10-05-17	MB	
wijziging ()		Tsys	
wijziging ()		TCon	

jansnel
FLEXIBEL BOUWEN
VESTIGING MONTFOORT
WILLESKOP 94
3417 ME MONTFOORT
POSTBUS 200
3417 ZL MONTFOORT
TEL. : (0348) 47 37 41
FAX. : (0348) 47 30 83

Let op!
Sparingsmaten exact volgens tekening
i.v.m. te plaatsen apparatuur

Rondom een kabelgoot aanbrengen

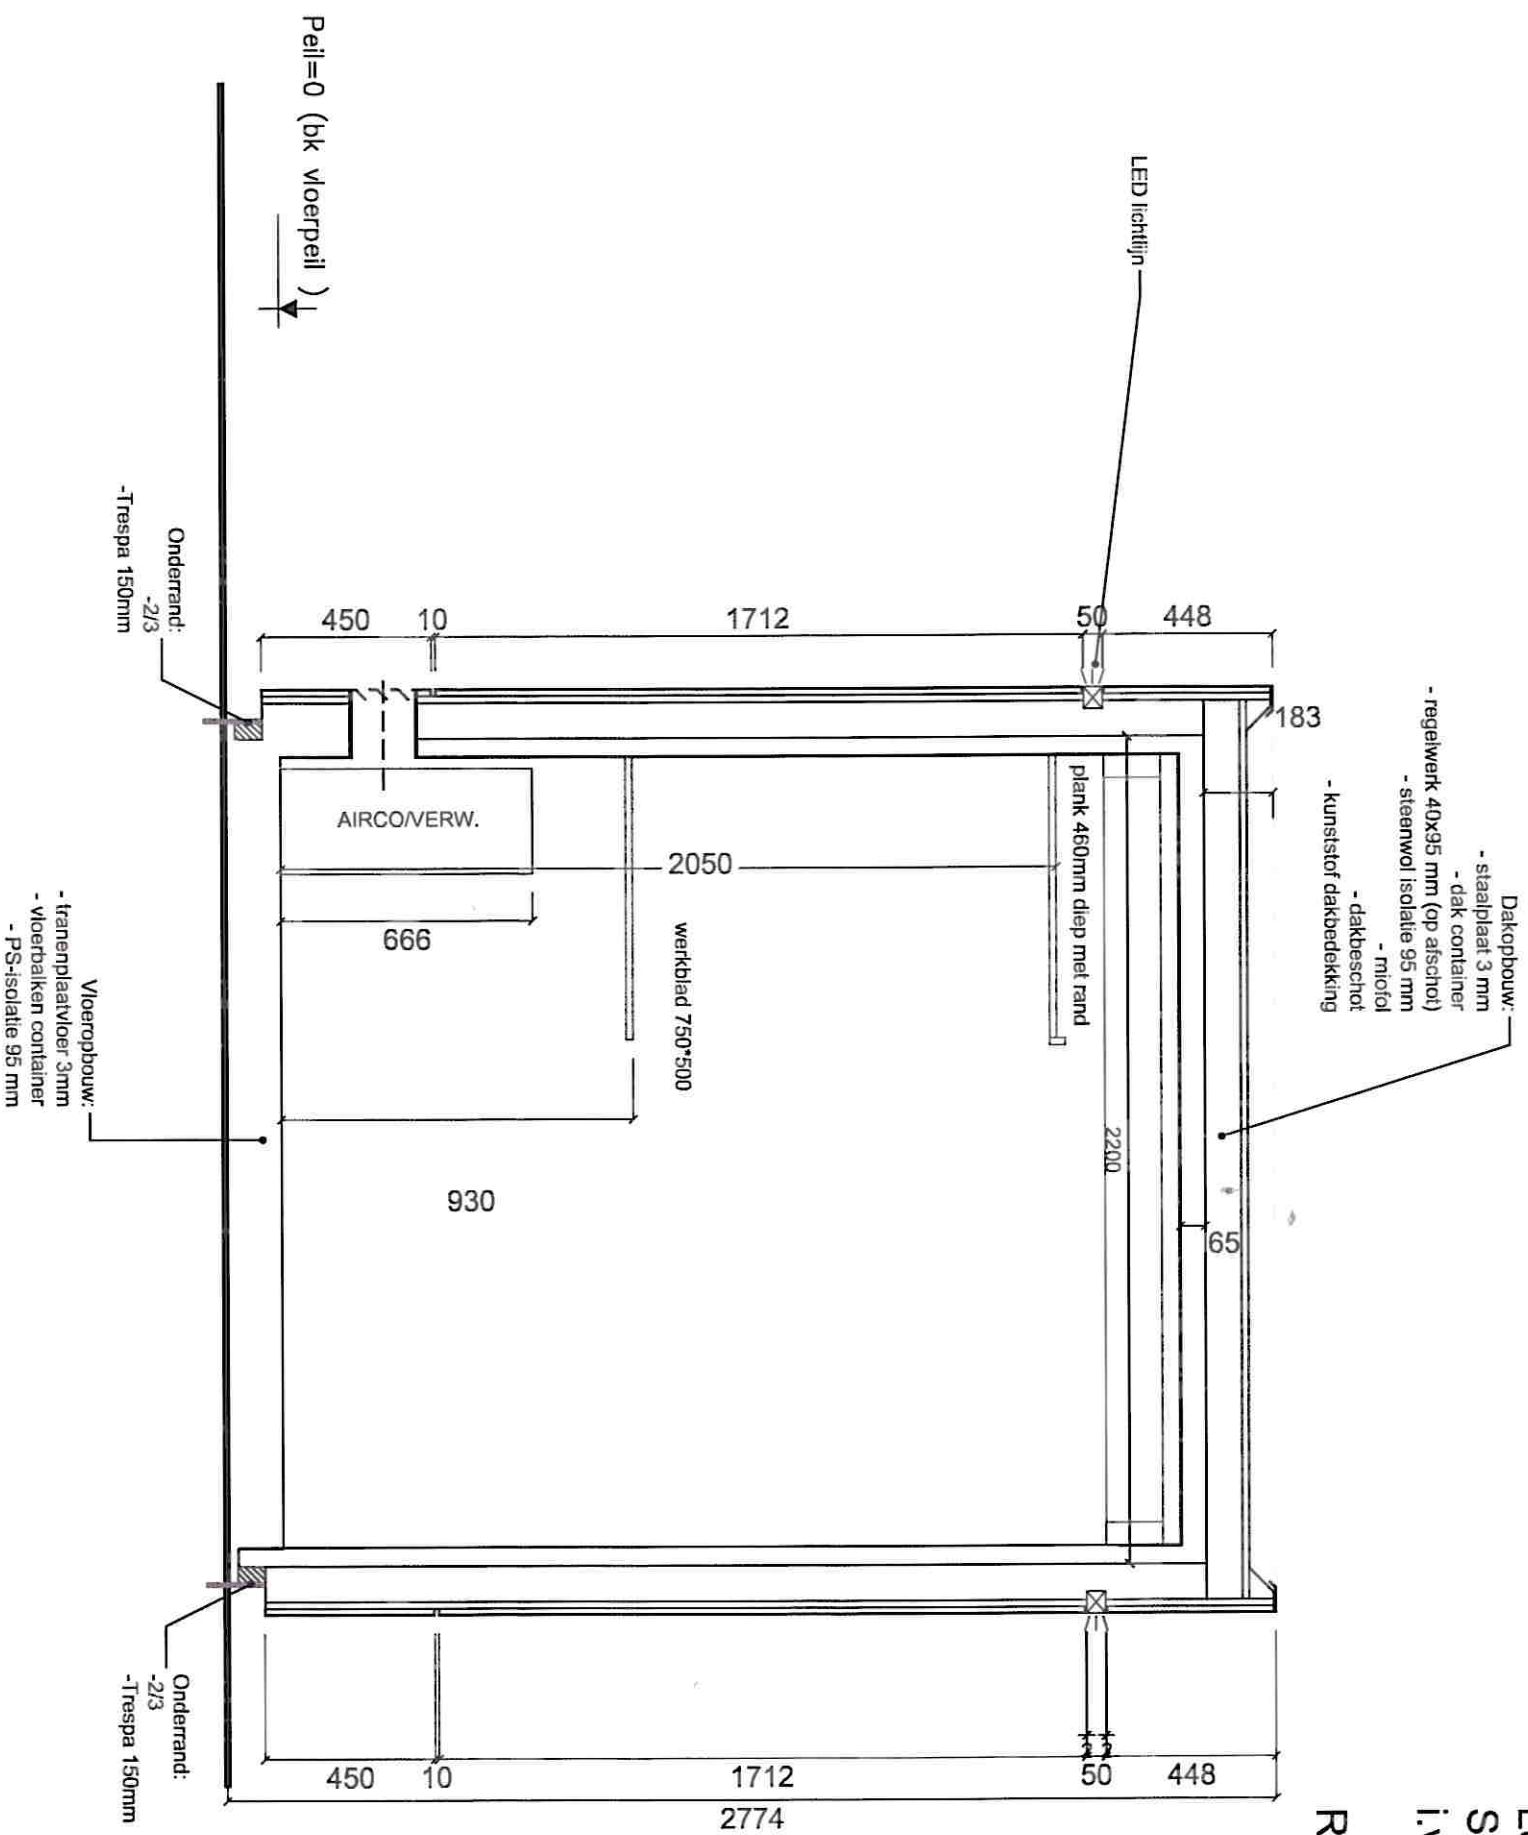

- Wandopbouw:
- staalplaat 3 mm
 - wand container
 - regelwerk 40x95 mm
 - Steenwol isolatie 95 mm
 - mofol
 - regelwerk 100x18 mm
 - achterhout 18 mm multiplex
 - achterhout geschnoefd, 5x100 n.o.h. 150mm
 - RVS316 / gecoat staal 2mm

jansnel
FLEXIBEL BOUWEN


VESTIGING MONTFOORT
WILLESKOP 94
3417 ME MONTFOORT
POSTBUS 200
3417 ZL MONTFOORT
TEL. : (0348) 47 37 41
FAX : (0348) 47 50 83

Doorsnede 1 (type MINI A)

Rabobank Nederland (mini box)
Stand Alone Pinboxen
Heel nederland

Projectnr.	Pinbox	Size	A3
Blad	D01	Pr.Stat. Opdracht	Paraaf
Schaal	1:20	Comm	
Bouwsysteem	Containers	Calc	
Datum	10-05-17	Get.	HSys
wijziging ()	MB	Proj	TSys
wijziging ()		TCon	

Let op!
 Sparringsmaten exact volgens tekening
 i.v.m. te plaatsen apparatuur
 Rondom een kabelgoot aanbrengen

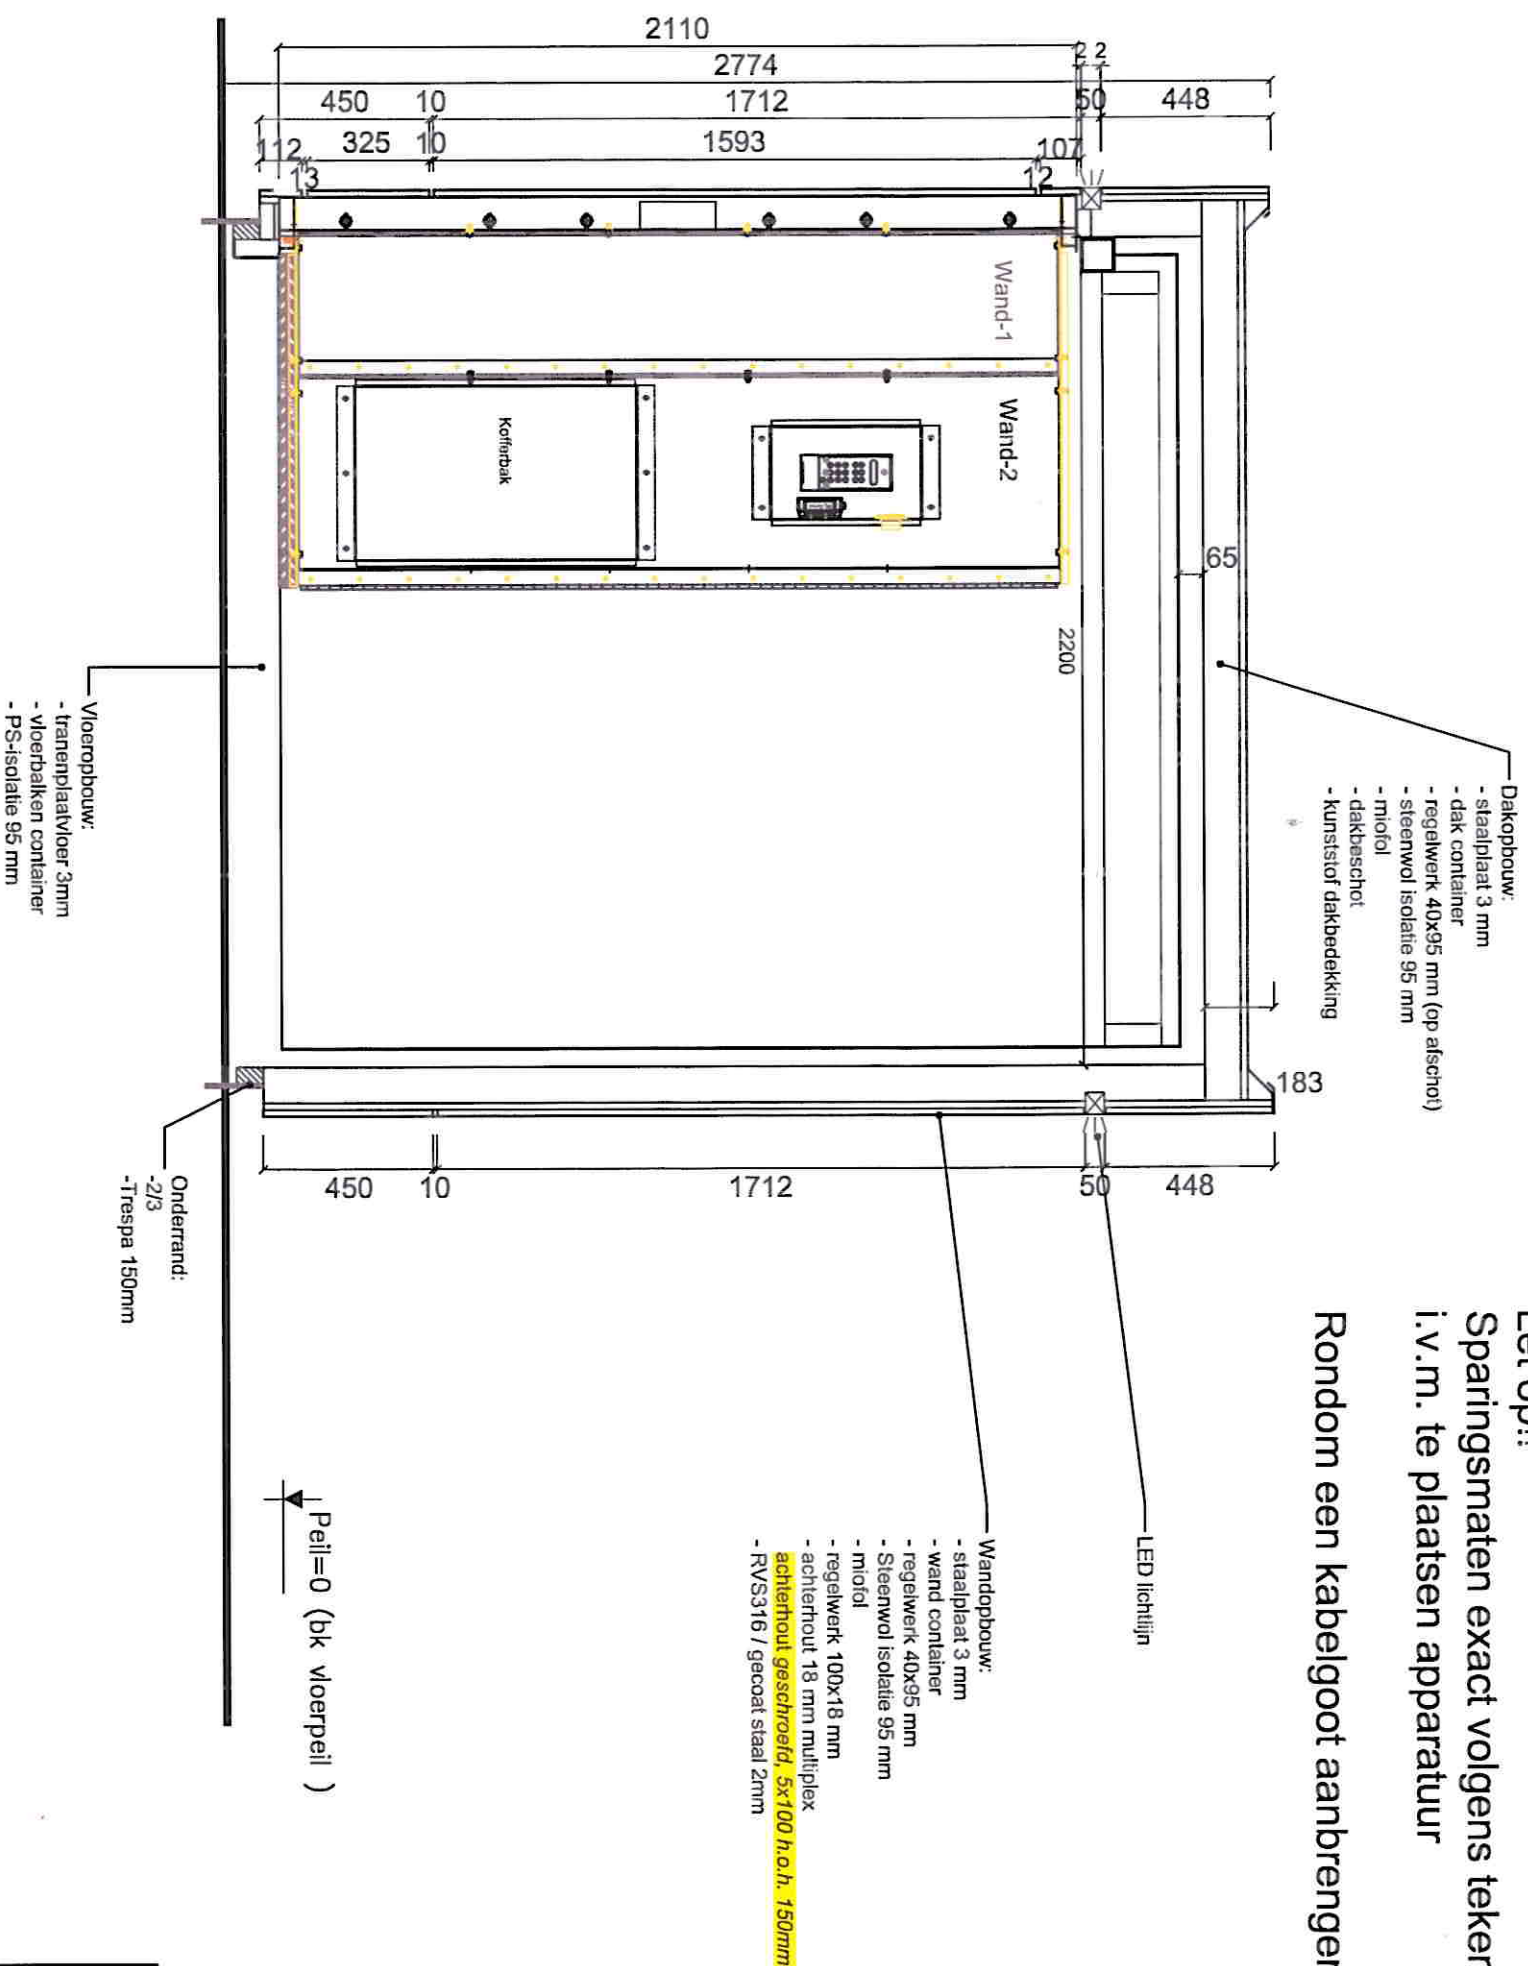

jansnel
 FLEXIBEL BOUWEN

VESTIGING MONTFOORT
 WILLESKOP 94
 3417 ME MONTFOORT
 POSTBUS 200
 3417 ZL MONTFOORT
 TEL. : (0348) 47 37 41
 FAX. : (0348) 47 30 83


Doorsnede 2 (type MINI A)

Rabobank Nederland (mini box)
 Stand Alone Pinboxen
 Heel nederland

Projectnr.	Pinbox	Size	A3
Blad	D02a	Pr.Siet. Opdracht	Paraf
Schaal	1:20	Comm	
Bouwsysteem	Containers	Calc	
Datum	10-05-17 MB	HSys	
wijziging ()		Proj	
wijziging ()		Tsys	
		Tcon	

Let op!
 Sparringsmaten exact volgens tekening
 i.v.m. te plaatsen apparatuur

Rondom een kabelgoot aanbrengen

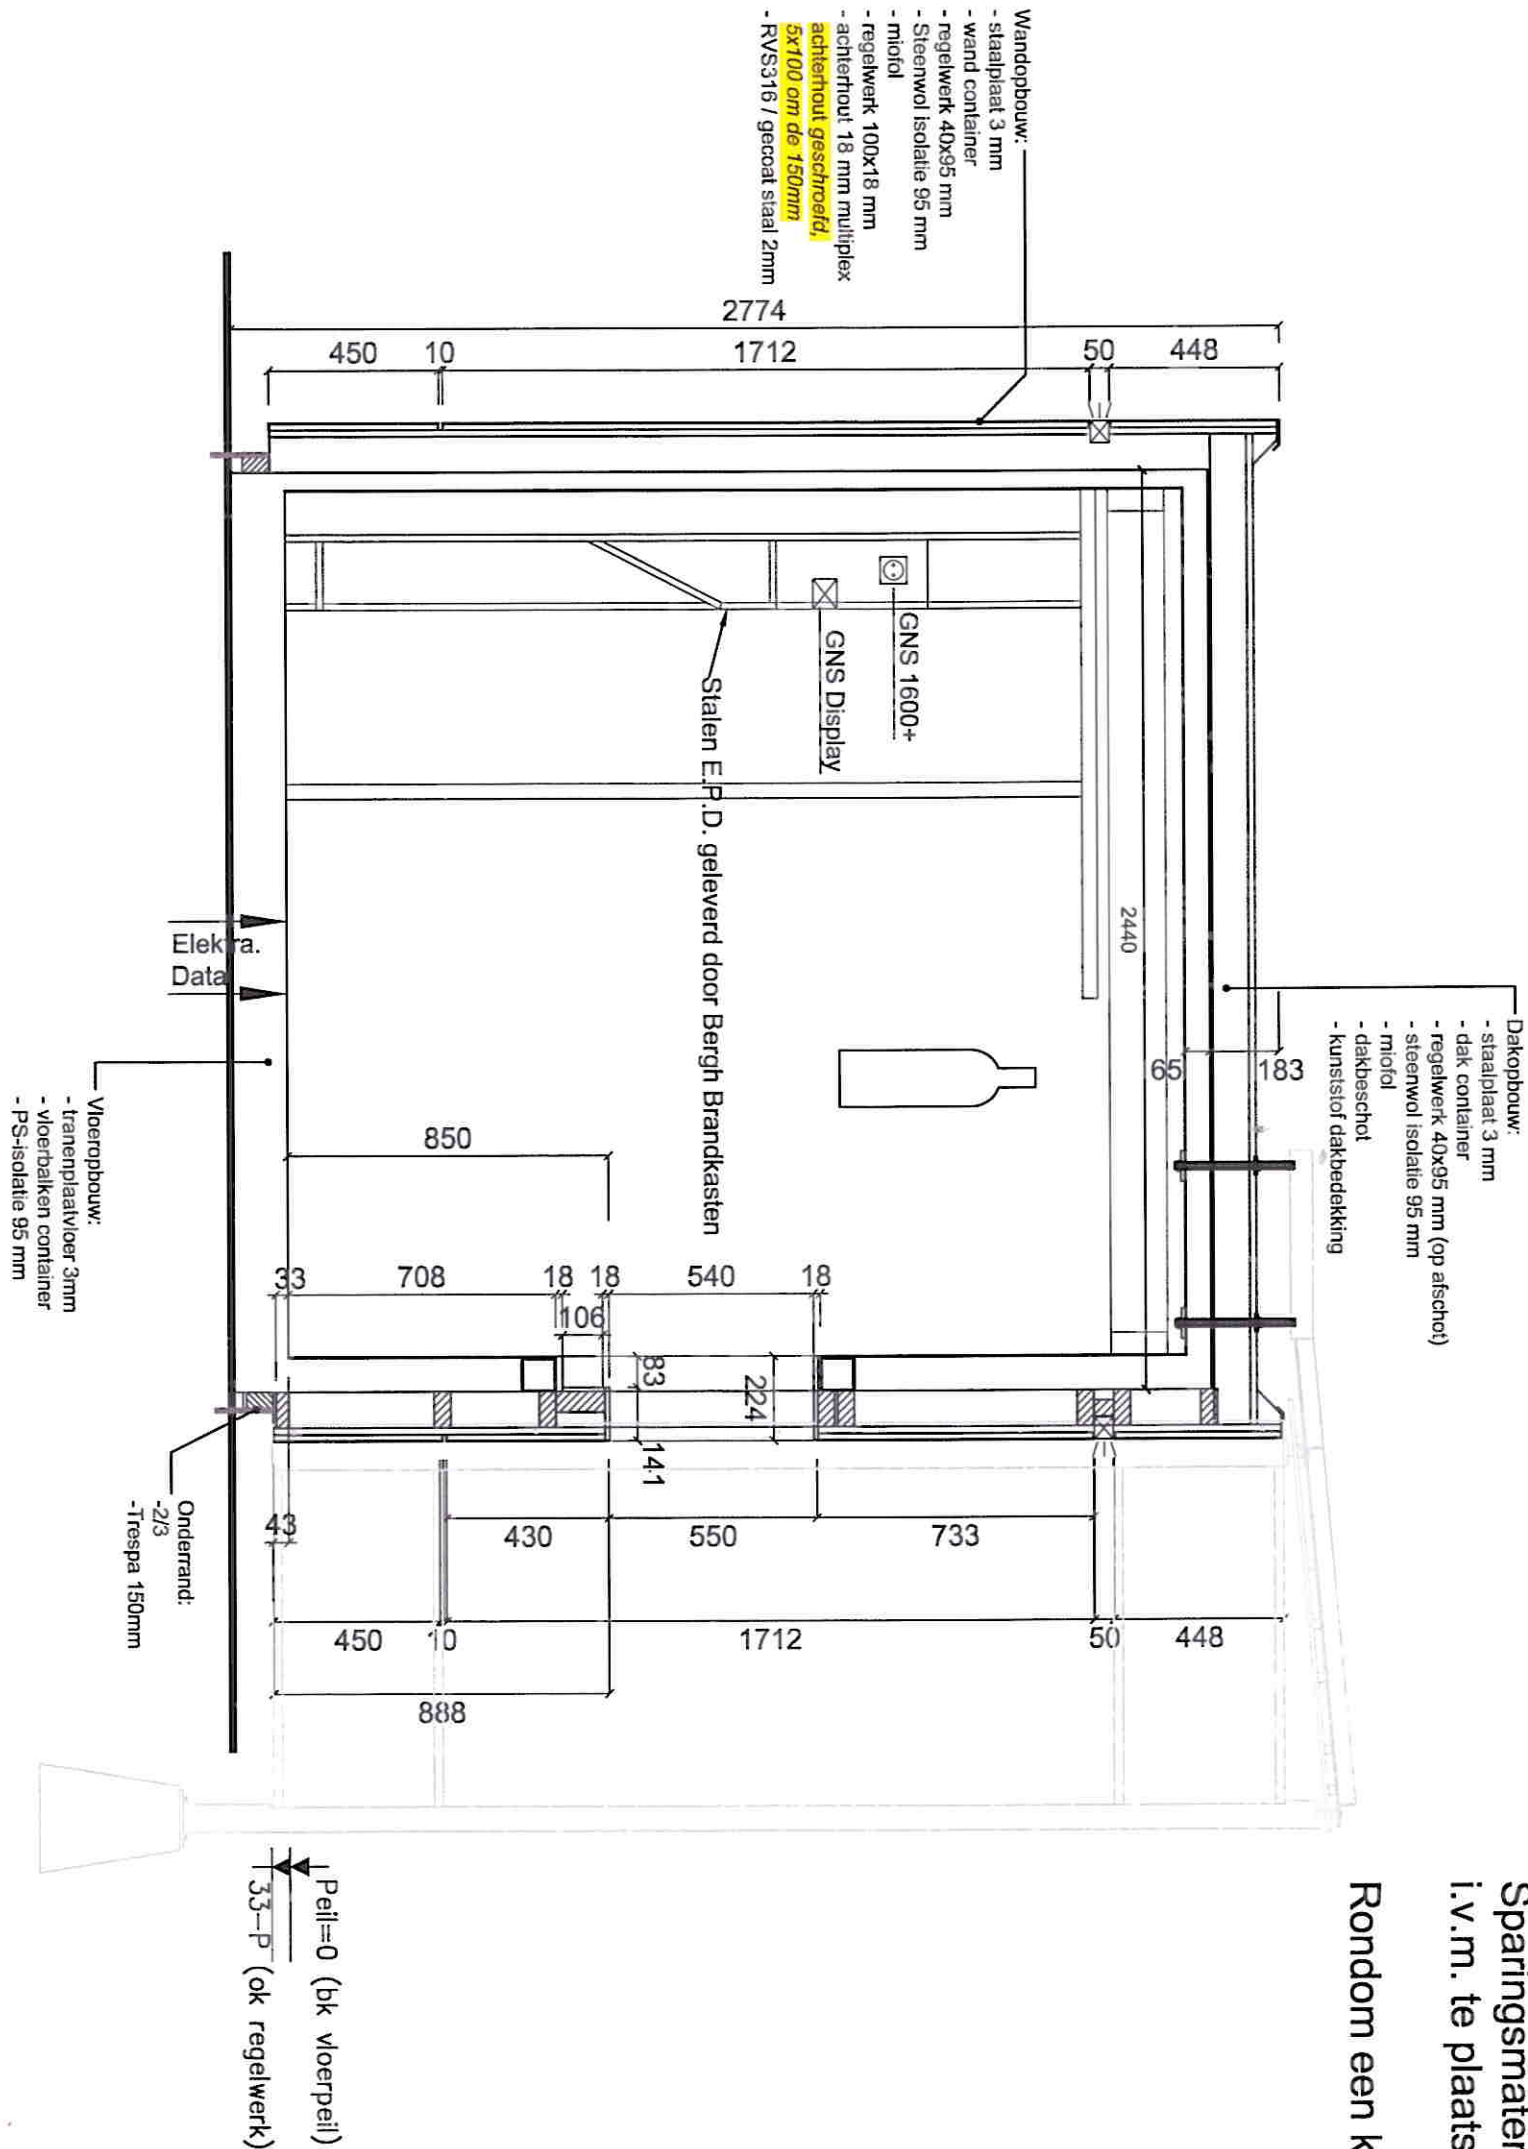

jansnel
 FLEXIBEL BOUWEN

VESTIGING MONTFOORT
 WILLESKOP 94
 3417 ME MONTFOORT
 POSTBUS 200
 3417 ZL MONTFOORT
 TEL. : (0348) 47 37 41
 FAX : (0348) 47 80 83

Doorsnede 3 (type MINI A)


Rabobank Nederland (mini box)
 Stand Alone Pinboxen
 Heel nederland

Projectnr.	Pinbox	Size	A3
Blad	D03a	Pr.Stat.	Opdracht
Schaal	1: 20	Paraaf	
Bouwsysteem	Containers	Get.	Hsys
Datum	10-05-17	MB	Proj
wijziging ()			Tsys
wijziging ()			Tcon

Let op!!

**Sparringsmaten exact volgens tekening
i.v.m. te plaatsen apparatuur**

Rondom een kabelgoot aanbrengen

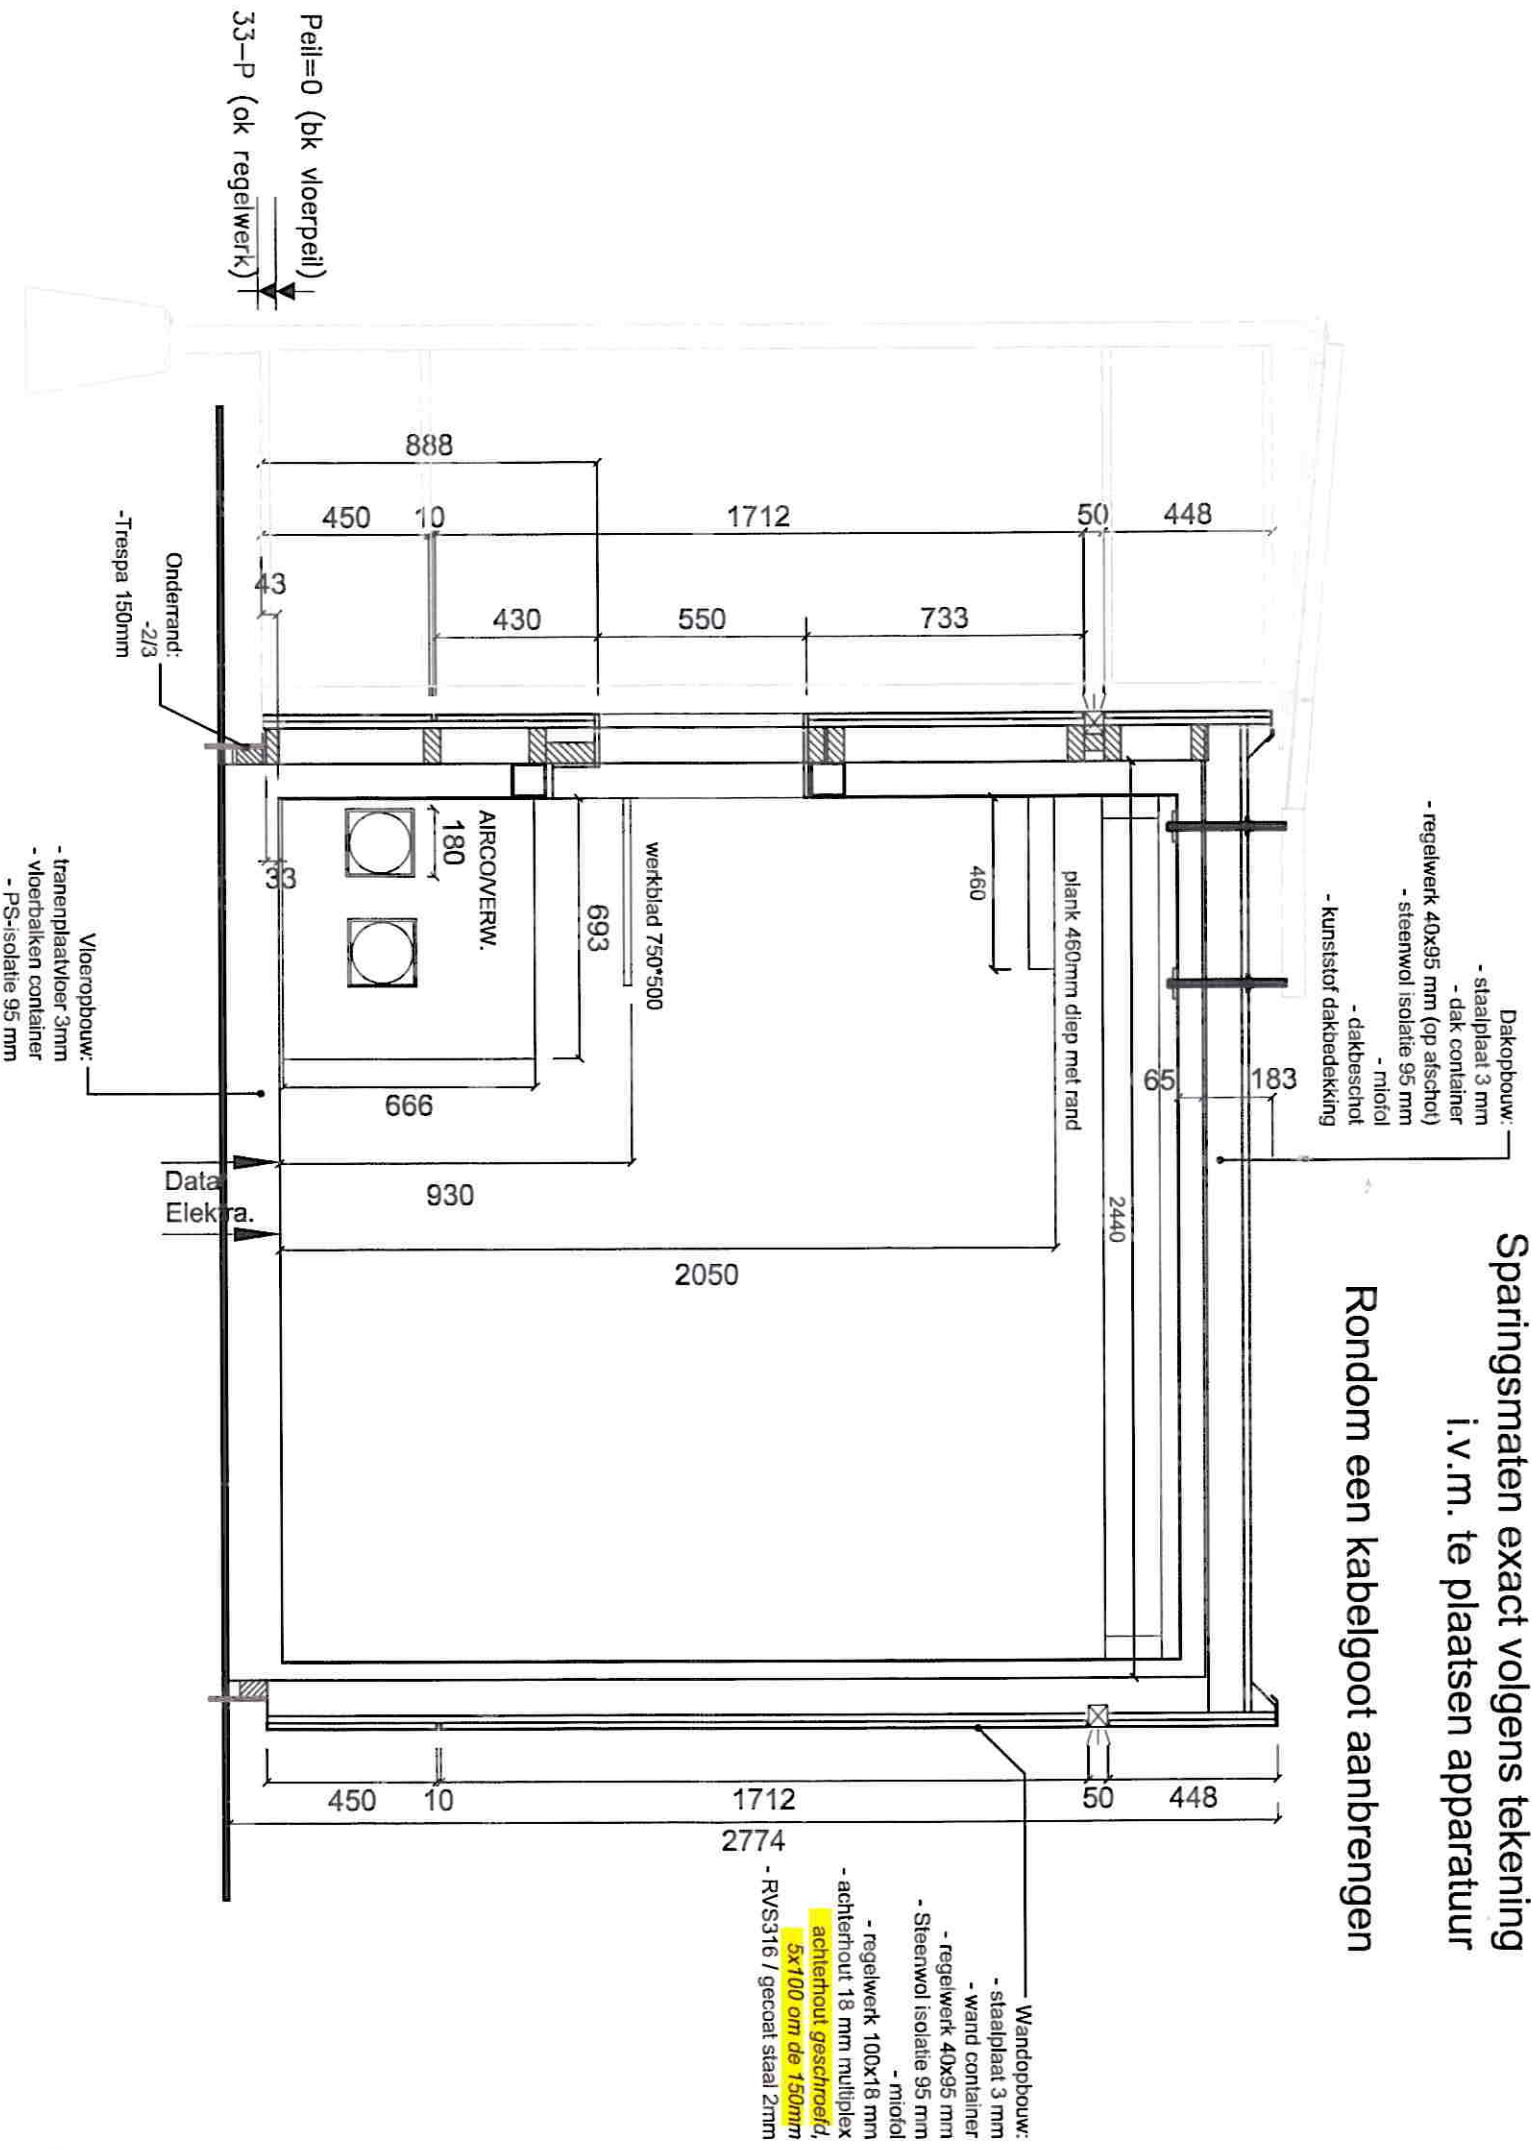

Doorsnede 4 (type MINI A)

Rabobank Nederland (mini box)
Stand Alone Pinboxen
Heel nederland

Projectnr. Pinbox

Size	A3
Dr Stat	Undrucht

Blad D04a

Paraaf

Schaa!

Calc

Bouwstelsel

HSy

Datum

Proj

Wijziging ()

TSy

Wijziging ()

$$\frac{1}{TCo}$$

jansnel
FLEXIBEL BOUWEN

VESTIGING MONIFOORT
WILLESKOP 94
3417 ME MONIFOORT
POSTBUS 200
3417 ZL MONIFOORT
TEL. : (0346) 47 37 41
FAX. : (0346) 47 90 83

TECHNICAL DESCRIPTION

for

10' STORAGE CONTAINER

In General:

The following description refers to the specifications and the design of the new, standard containers.

Our containers are adapted to the ISO norm dimensions and have therefore many advantages of that system including a stable frame construction.

Dimensions (mm) and weights (kg):

Type	external			internal			volume	weight
	length	width	height	length	width	height		
LC 10'	2,991	2,438	2,591	2,831	2,344	2,376	15.76 m³	955

1.) FLOOR:

- frame construction: - 3 mm cold rolled welded steel profiles
 - frontal floor steel member (threshold) with supporting plates
 - floor cross members of U-profiles
- corner cast: - 4 corner casts, dimensions according to ISO-Norm welded, thickness 6 mm,
- fork lift pockets: - 3 mm steel profiles, positioned alongside the container centre to centre distance 950 mm clearance: 350 x 100 mm
- floor: - 20 mm laminated wood panels water resistant (V 100)

All plate connections and joints are filled with elastic sealant.

- optional: steel checker plate 3 + 1 mm

2.) ROOF:

- frame construction: - 2 to 3 mm welded steel profiles
 - roof cross members of 2 mm square tubes l x w = 40 x 20 mm
- corner cast: - 4 corner casts, dimensions according to ISO-Norm welded, thickness 6 mm
- cover: - self supporting cross corrugated 1.5 mm steel sheet
 - welded to frame construction
 - corrugation depth approx. 15 mm

3.) CORNER POSTS:

- cold rolled 3 mm steel profiles welded to roof and floor frame

4.) WALLS:

- vertically corrugated steel sheet, thickness 1.5 mm
- welded to frame construction
- corrugation depth approx. 35 mm
- 4 ventilation ducts positioned underneath the frame

5.) DOORS:

double swing door, externally hinged
with special rubber seal all around the doors

dimensions (door clearance) w x h = 2,310 x 2,280 mm

The right hand side door opens first.
The doors can be opened to 270°.

- frame construction: - 2 mm welded square tube
- lining: - horizontally corrugated steel sheet, thickness 1.5 mm
- locking system: - 2 special locking bars
made from galvanised pipe and holding angle with integrated plastic guide bushes
- The locking mechanism is fastened onto the container with bolts after painting.
- optional: door security system
- fixing: On each door blade three no. forged and galvanised hinges with integrated plastic guide bushes have been welded. The fastening onto the container frame is done with hardened steel pins and steel plates.

6.) LOADING CAPACITY:

Maximum payload 10,000 kg
(according to GL certificate no. 36644 WN)

7.) STACKING:

Can be stacked 3-high.

If stacking and in case of strong winds a corresponding fastening is necessary (stacking cones, wired steel ropes, etc.)

8.) HANDLING:

- with fork lift
 - with crane: angle between lifting rope and horizontal line must be at least 60 degrees
- Due to construction and design, handling with spreader is not allowed.

9.) PAINT:

- Physically drying, solvent containing lacquer with high weather and ageing resistance.
- Resistant against chemicals (industrial atmosphere)
continuously elastic, for ferrous and non-ferrous metal surfaces

- floor: 80 µm primer (corrosion protection)

- roof: 40 - 60 µm primer
30 - 40 µm top coat

- walls: 40 - 60 µm primer
30 - 40 µm top coat


- frame: 40 - 60 µm primer
30 - 40 µm top coat


We do not give any warranty for production caused colour deviations.

10.) QUALITY CONTROL: Germanischer Lloyd „type test“


Regulatory and legal requirements for the storage, placement and usage of the containers must be considered by the buyer/hirer.

Subject to technical alterations.

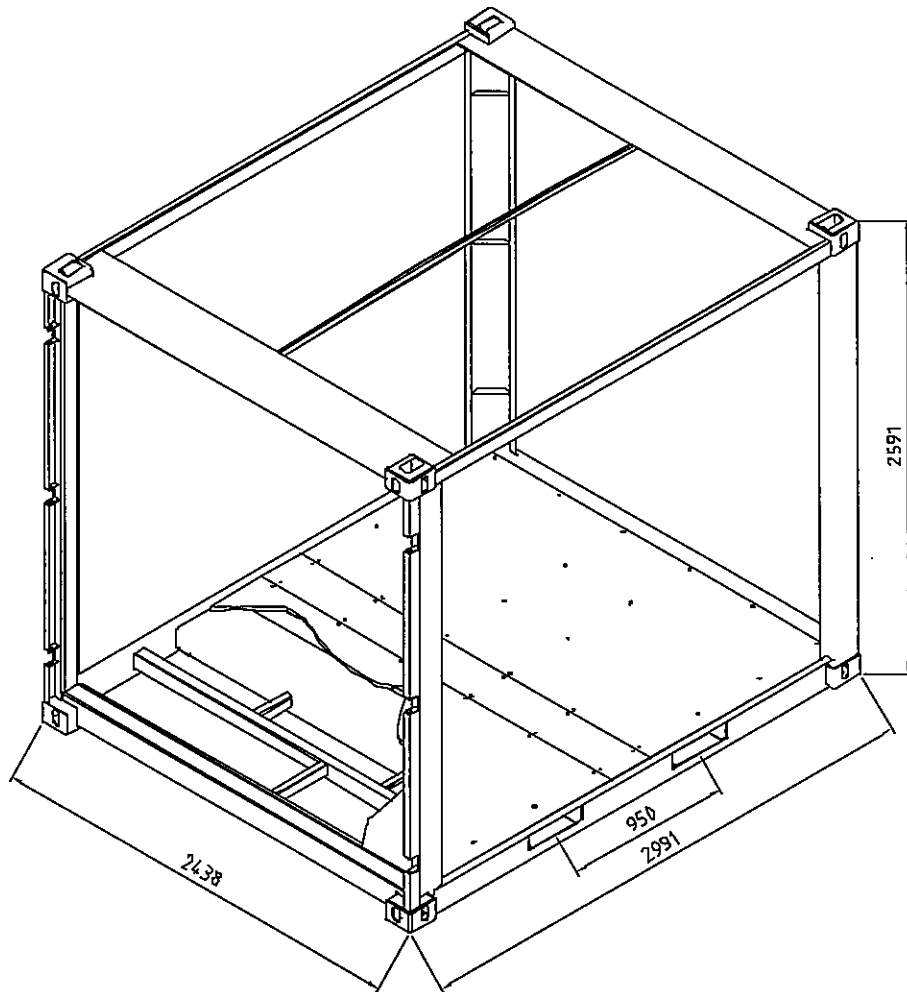


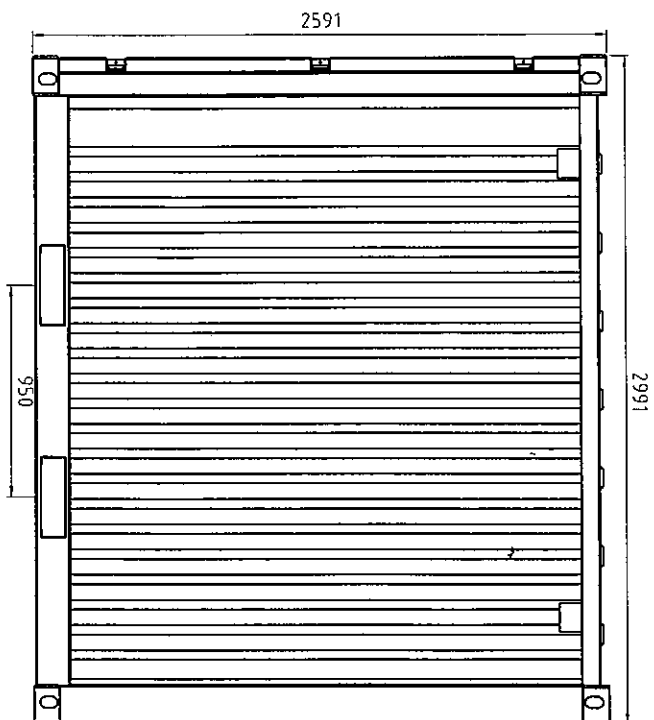



AV

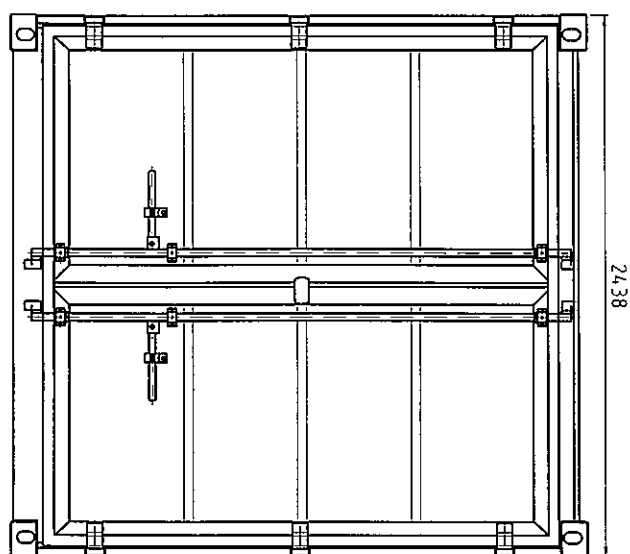


VA



Detail D: (M 1:5)

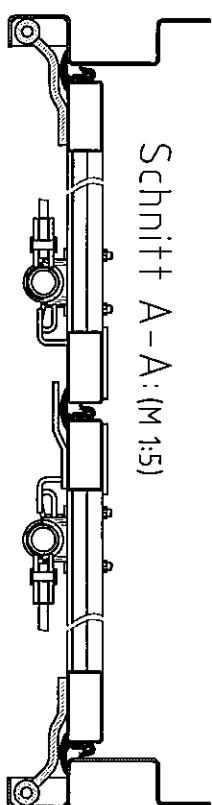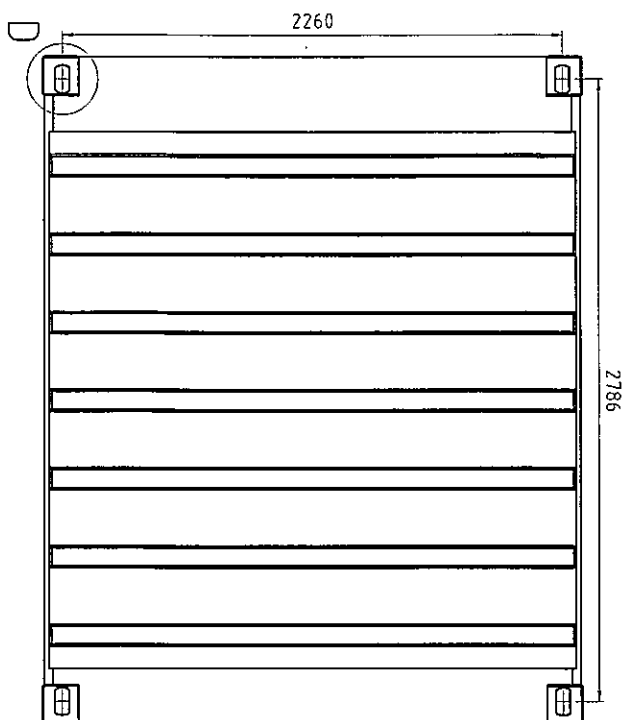

Schnitt A-A: (M 1:5)

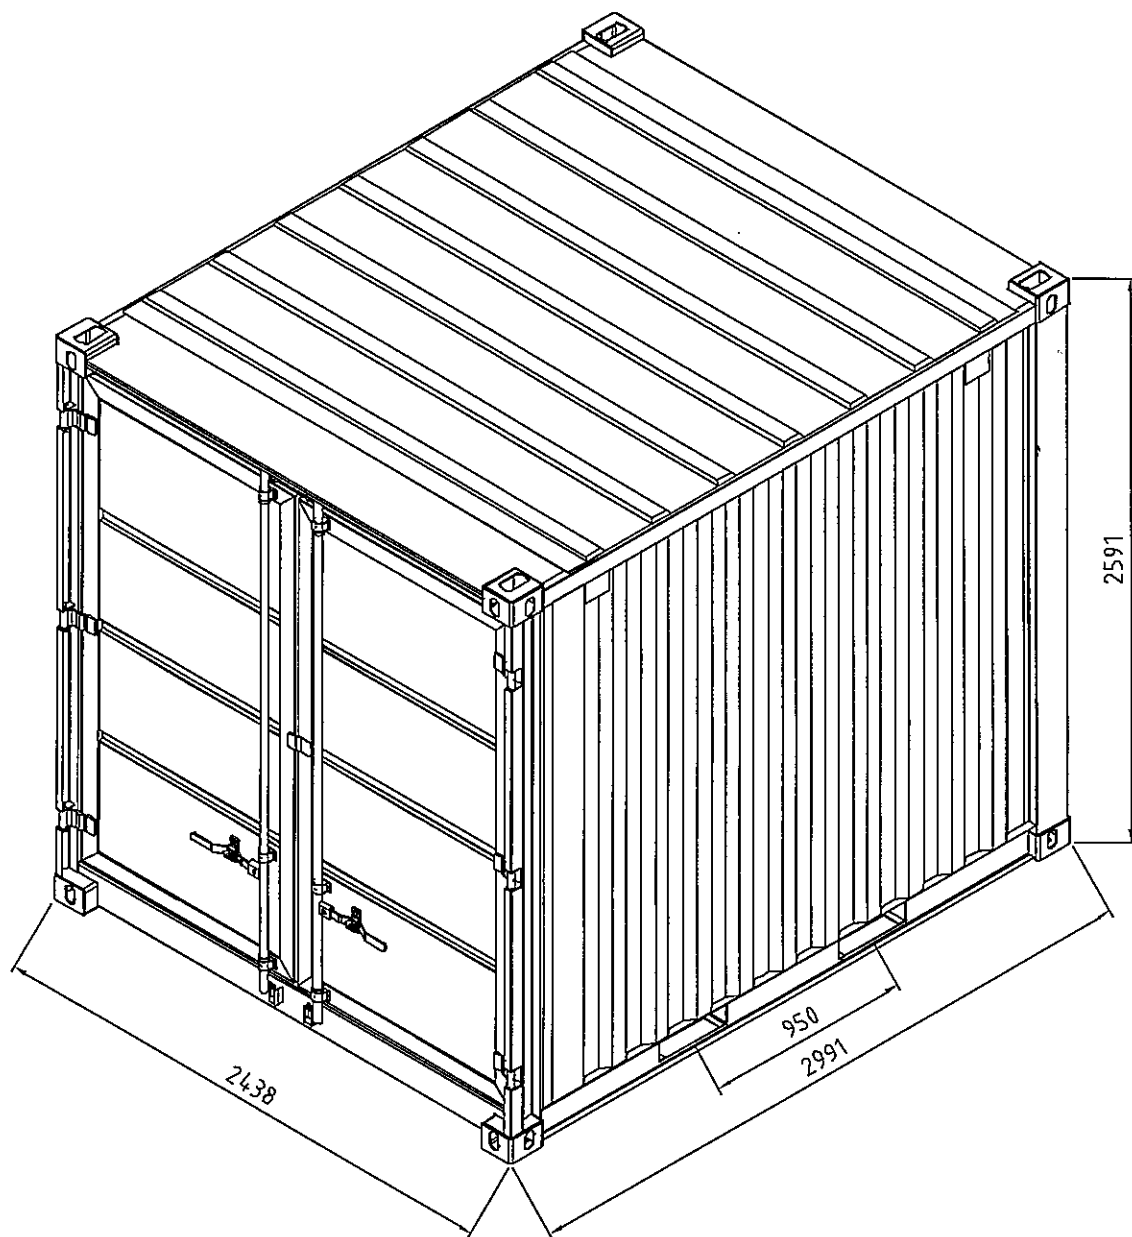










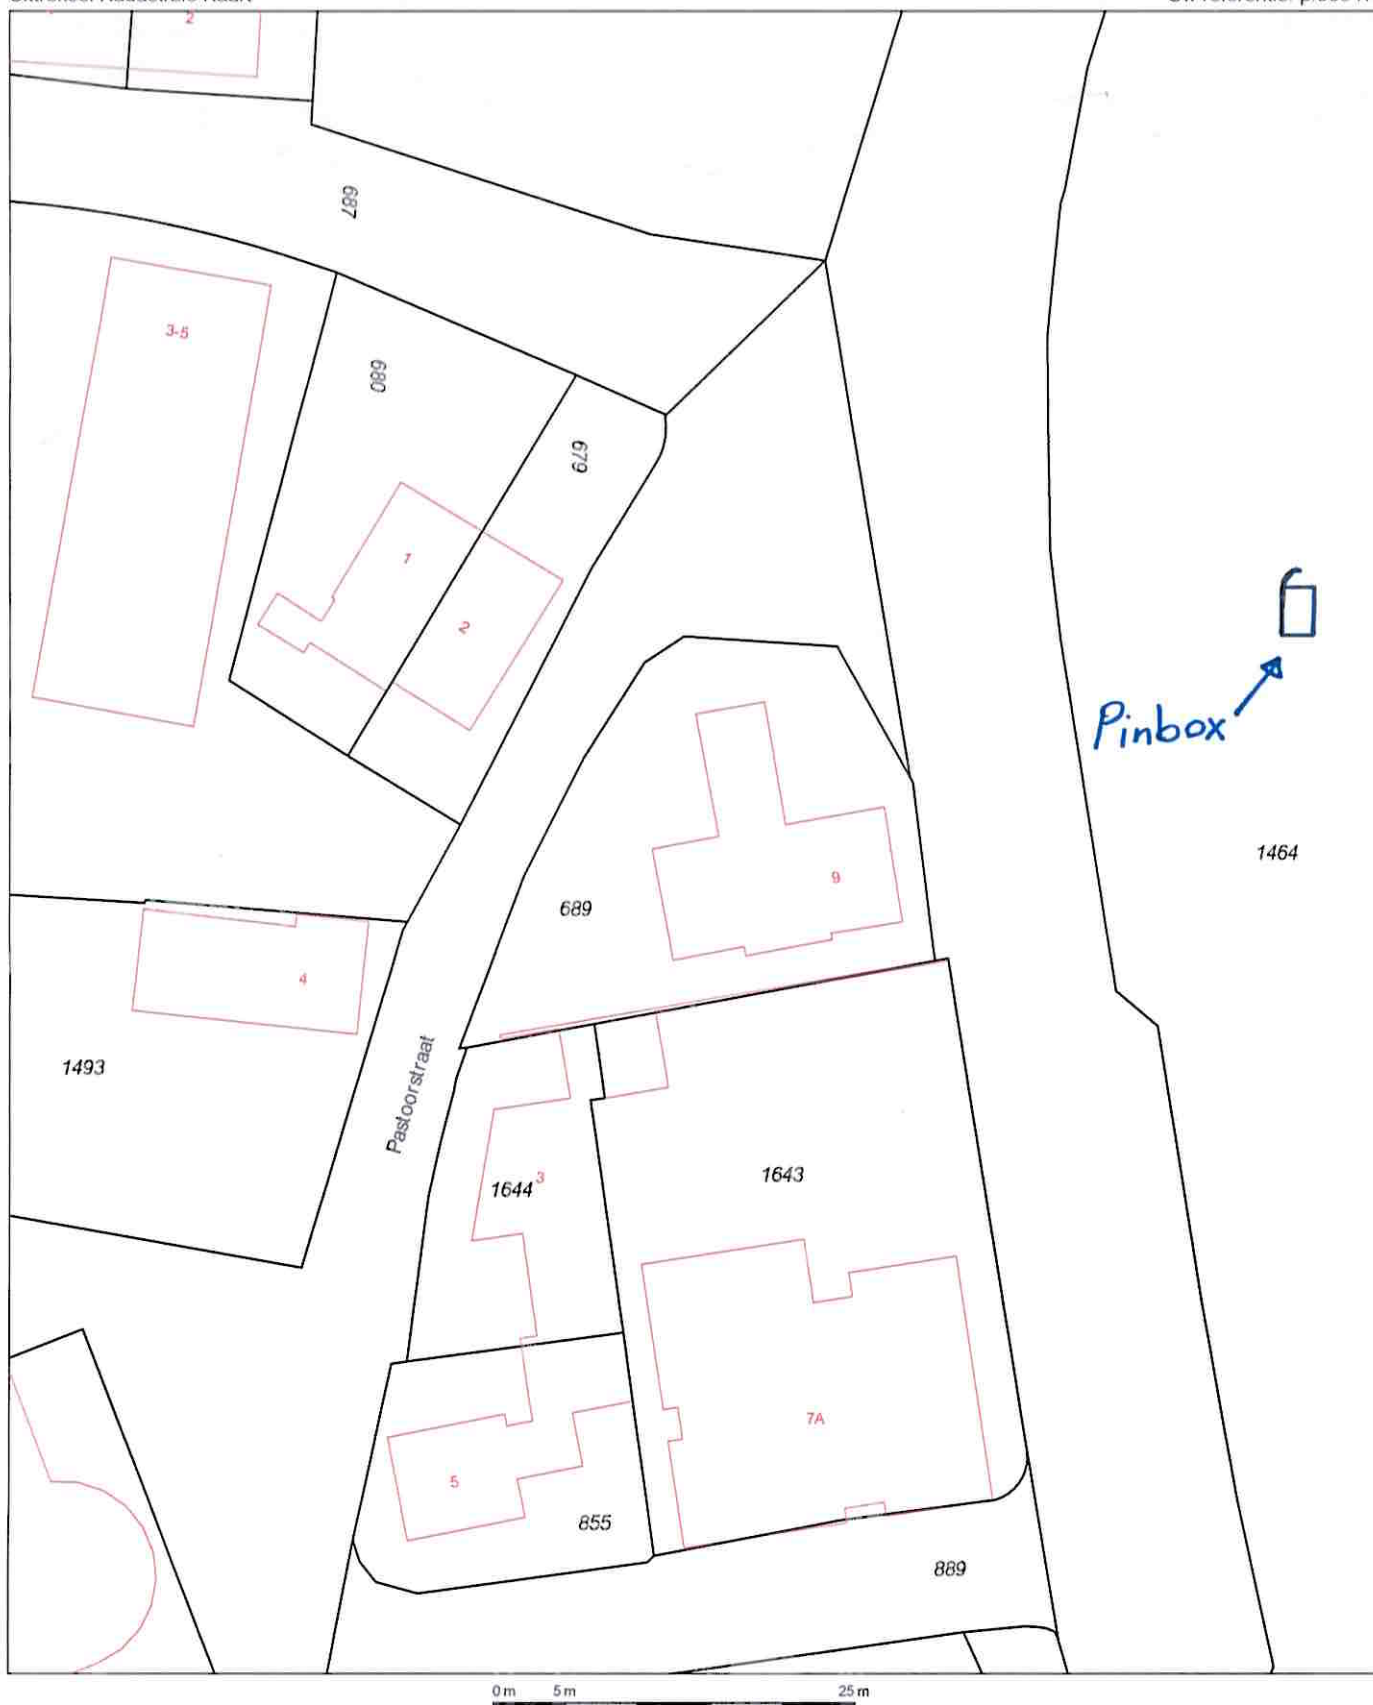

12345

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

25

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 28 juni 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

WANSSUM

C

689



Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Klic-melding: 9808057990/10 18O013772 - 1		Aanvraagdatum: 20-02-2018	Blz 1 van 9
Verzamelkaart (alle thema's)		Status: Levering compleet	20-02-2018 20:26
Eneix gas hoge druk	Eneix gas lage druk	Eneix laagspanning	Eneix middenspanning
vdgamenray riool vrijen	icm datatransport	Nv WML water	Ziggo BV datatransport

