



WOONKAMER, EETKAMER EN KEUKEN ZIJN 1 RUIMTE:
VENTILATIE: 186.44 + 21.00 = 207.44
(CONFORM BEREKENING)

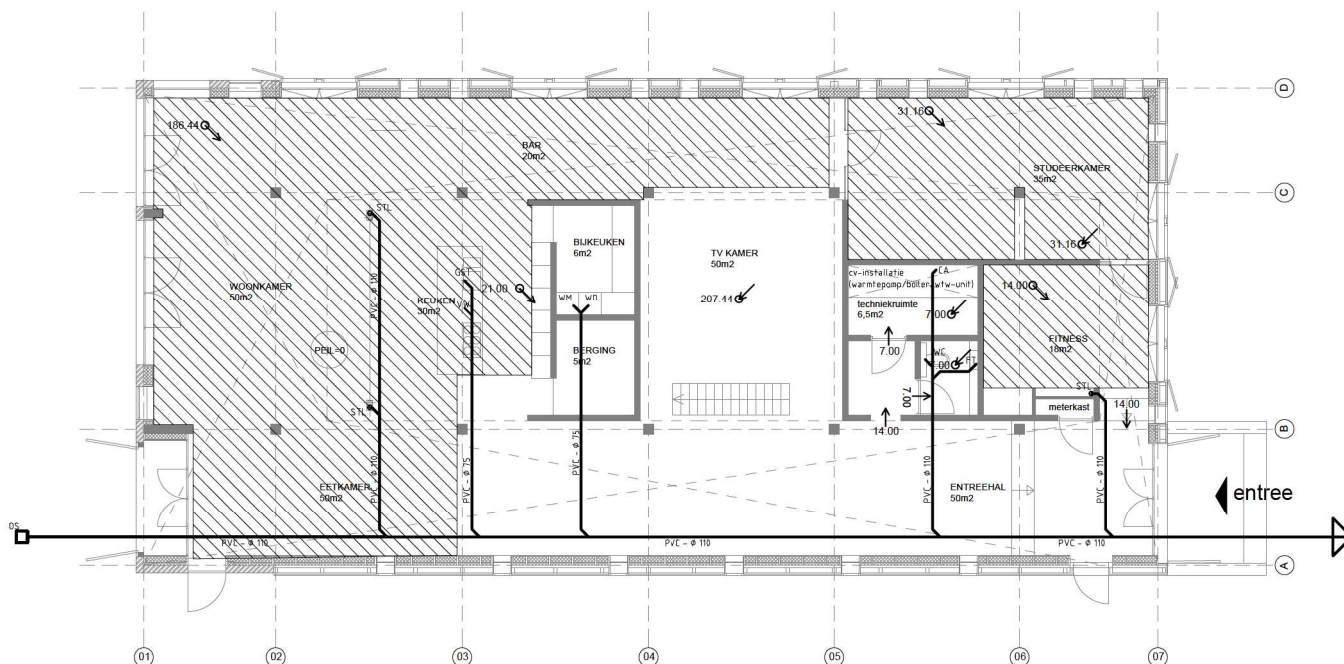

begane grond - nieuw

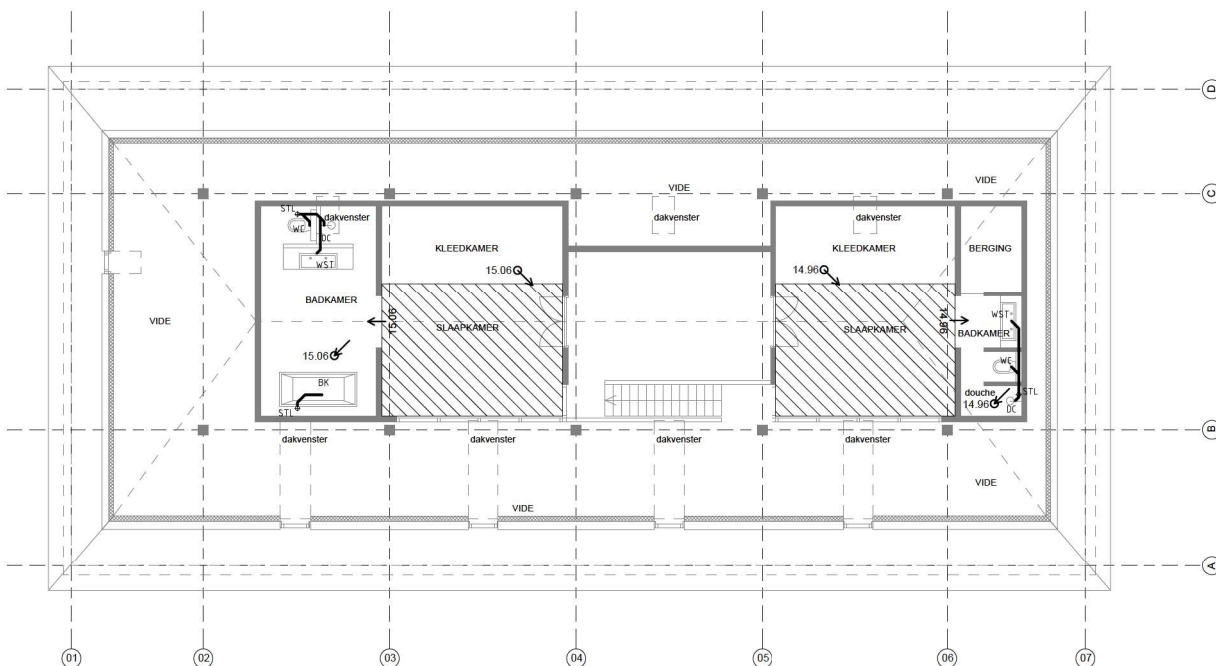


verdieping - nieuw

RENVOOI RIOLERING

STL	standleiding Ø 110mm
ONTL	onfluchting 5x125mm (standleiding)
OS	ontstoppingsstuk
WC	water closet Ø 100mm
WST	wastafel Ø 40mm
GST	gastrofiet Ø 40mm
P.I.	fontein Ø 40mm
CA	condensafvoer Ø 32mm
WD	wastdruiper Ø 50mm
WM	wasmachine Ø 50mm
VW	vaalwasser Ø 40mm
DC	douchecabine Ø 40mm
BK	badkuip Ø 40mm
HWA	hemelwaterafvoer Ø80mm
	vuilwaterleiding (DWA)
	schoonwaterleiding (HWA)

Aansluiting leidingen onder een hoek van 45gr.
Riolering uitvoeren volgens NEN 3315
Minimale gronddekking riolering 500mm
Voor opvang en transport van het schoon-vuilwater
mogen geen vuilhogende materialen worden toegepast
Alle HWA's syfonnerend aansluiten



BENERINK
ARCHITECTEN

st Ignatiusstraat 255 4817 KK Breda | tel 06 108 105 55
info@benerinkarchitecten.nl www.benerinkarchitecten.nl

project	vlaamse schuur dorpsstraat 2
opdrachtgever	
datum	07-05-2021
DEFINITIEF ONTWERP	bouwbesluit
schaal	1:100
gewijzigd	01-07-2021
werknnummer	21426
tekeningnummer	DO-103