



ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING EN MAATWERKBESLUIT

Aanvrager : Vleeswarenfabriek
Datum besluit : 15 april 2022
Onderwerp : Oprichtingsvergunning in verband met de uitbreiding van de koelinstallatie
Gemeente / locatie : Gemeente Beuningen / Goudwerf 9 te Beuningen
OLO-nummer : 5616931
Zaaknummer : W.Z20.107369.02
Activiteit(en) : Milieu, Bouwen

ONTWERPBESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNING EN MAATWERKBESLUIT

I. Onderwerp

Op 20 november 2020 (OLO-nummer 5616931), aangevuld op 16 juli 2021 en op 26 februari 2021 (OLO-nummer 5860151) is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Vleeswarenfabriek. Het betreft een oprichtingsvergunning. De aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van de koelinstallatie en de waterzuiveringsinstallatie. De oprichtingsvergunning is nodig in verband met de uitbreiding van de koelinstallatie. Door het uitbreiden van de koelinstallatie wordt het Besluit externe veiligheid van toepassing. Op basis van het bepaalde in Bijlage I, onderdeel B, artikel 1, onder a van het Besluit omgevingsrecht is daarmee sprake van een vergunningplichtige inrichting en niet meer van een type B inrichting op basis van het Activiteitenbesluit. De aanvraag heeft betrekking op Goudwerf 9, 6641 TE, te Beuningen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z20.107369.02.

II. Besluit

Wij zijn voornemens te besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Vleeswarenfabriek Henri van de Bilt BV een omgevingsvergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) en artikel 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wabo te verlenen voor de bouw van de waterzuivering. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in hoofdstuk 'Voorschriften' van dit besluit (onderdeel 1 Bouw).
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (1° oprichten van een inrichting en/of 2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor het uitbreiden van de koelinstallatie. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in hoofdstuk 'Voorschriften' van dit besluit (onderdelen 2 t/m 8).

Daarnaast op grond van artikel 2.2. en paragraaf 2.3 van de Wabo:

- de hiervoor genoemde activiteit, die leidt tot wijziging van het verblijfsobject, als volgt in de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) te vermelden:
 - Gebruiksfunctie : Industriefunctie (waterzuivering)
 - Gebruiksoppervlakte: 120 m².

En tevens op grond van artikel 8.42, van de Wet milieubeheer:

- het maatwerkbesluit met kenmerk L-2011-000250 d.d. 1 oktober 2014, maatwerkbesluit met kenmerk W.Z16.101287.01 d.d. 5 augustus 2016 en maatwerkbesluit met kenmerk W.Z19.104897.01 d.d. 10 september 2019 in te trekken.
- maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit op grond van artikel 2.7a en artikel 3.140 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) te stellen voor geurhinder. Deze staan in hoofdstuk 'Voorschriften' van dit besluit (onderdeel 9 Maatwerkvoorschriften). Wij verklaren op grond van artikel 3:10 van de Algemene wet bestuursrecht dat voor dit maatwerkbesluit de uitgebreide procedure van toepassing is.

III. Ondertekening en verzending

Het College van Burgemeester en Wethouders van Beuningen, namens deze,

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Dit besluit is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend

RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

PUBLICATIE

Dit ontwerpbesluit wordt bekendgemaakt door de gemeente Beuningen op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via <https://www.officielebekendmakingen.nl>.

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

De eerste dag van de terinzagelegging is 21 april 2022.

ZIENSWIJZEN

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl, onder vermelding van het OLO-nummer of zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld.

Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.

Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd. Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN

1	BOUW	7
1.1	ALGEMEEN	7
1.2	MELDINGSPLICHT	7
1.3	IN TE DIENEN GEGEVENS EN STUKKEN	7
2	MILIEU	8
2.1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	8
2.2	TERREIN VAN DE INRICHTING EN TOEGANKELIJKHEID	8
2.3	INSTRUCTIES	8
2.4	MELDING CONTACTPERSOON EN ONGEWONE VOORVALLEN	8
2.5	REGISTRATIE	9
2.6	BEDRIJFSBEËINDIGING	9
3	AFVALSTOFFEN	10
3.1	AFVALPREVENTIE	10
3.2	OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN	10
4	AFVALWATER	10
4.1	ALGEMEEN	10
4.2	AFVALWATERPREVENTIE	11
5	BODEM	11
5.1	DOELVOORSCHRIFTEN	11
5.2	VLOEISTOFDICHT VLOEREN	11
5.3	BODEMONDERZOEK	12
6	EXTERNE VEILIGHEID	13
6.1	OPSLAG VAN CRYOGENE GASSEN (0,125-100 m ³) (PGS 9)	13
6.2	AMMONIAK: KOUEMIDDEL IN KOELINSTALLATIES EN WARMTEPOMPEN (PGS 13)	13
6.3	OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS 15 OPSLAGEN)	13
6.4	OPSLAG VAN NATRIUMHYDROXIDE EN PAX IN BOVENGRONDSE TANKINSTALLATIES (PGS 31)	14
7	ENERGIE	15
7.1	ENERGIEONDERZOEK	15
8	GELUID	16
8.1	ALGEMEEN	16
8.2	REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE	16
9	MAATWERKVOORSCHRIFTEN	17
9.1	GEURHINDER	17

OVERWEGINGEN

1.	PROCEDURELE ASPECTEN	18
1.1.	GEGEVENS AANVRAGER	18
1.2.	PROJECTBESCHRIJVING	18
1.3.	OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	18

1.4.	HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	19
1.5.	VERGUNNINGPLICHT	19
1.6.	BEVOEGD GEZAG.....	20
1.7.	BEOORDELING VAN DE AANVRAAG.....	20
1.8.	PROCEDURE.....	20
1.9.	ADVIES EN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN	20
1.10.	WET NATUURBESCHERMING	21
2.	TOETSINGSKADER BOUW	22
2.1.	WETTELIJKE GRONDSLAG	22
2.2.	CONCLUSIE	23
3.	TOETSINGSKADER MILIEU	25
3.1.	INLEIDING.....	25
3.2.	TOETSING OPRICHTEN, VERANDEREN EN/OF REVISIE.....	25
3.3.	ACTIVITEITENBESLUIT	25
4.	AFVALSTOFFEN	25
4.1.	AFVALSTOFFEN ALGEMEEN.....	25
4.2.	OPSLAAN VAN AFVALSTOFFEN OP DE PLAATS VAN PRODUCTIE	27
5.	AFVALWATER EN WATERBESPARING	27
5.1.	TOETSINGSKADER.....	27
5.2.	BEOORDELING EN CONCLUSIE	27
5.3.	WATERBESPARING	28
6.	BODEM	29
6.1.	ACTIVITEITENBESLUIT	29
6.2.	HET KADER VOOR DE BESCHERMING VAN DE BODEM	29
6.3.	BEOORDELING EN CONCLUSIE	29
6.4.	NULSITUATIEONDERZOEK.....	29
6.5.	EINDSITUATIEONDERZOEK EN HERSTELPlicht BIJ GECONSTATEERDE VERONTREINIGING	30
7.	ENERGIE	30
7.1.	ENERGIE.....	30
8.	EXTERNE VEILIGHEID	31
8.1.	ALGEMEEN	31
8.2.	BELEIDSKADER.....	31
8.3.	BEOORDELING PLAATSGEBONDEN RISICO EN GROEPSRISICO	32
8.4.	BOUWBESLUIT 2012	32
8.5.	OP- EN OVERSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS-RICHTLIJNEN)	32
8.6.	REGISTRATIEBESLUIT/REGELING PROVINCIALE RISICOKAART	34
9.	GELUID	34
9.1.	ALGEMEEN	34
9.2.	LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU	35
9.3.	CONCLUSIE	35
10.	GEUR.....	35
10.1.	LANDELIJK BELEID.....	35

10.2.	PROVINCIAAL OF GEMEENTELIJK BELEID	36
10.3.	BEOORDELING GEURHINDERSITUATIE	36
10.4.	GEURVOORSCHRIFT(EN)	37
10.5.	NIET-REGULIERE EMISSIES/STORINGEN	38
10.6.	CONCLUSIE	38
11.	LUCHT	38
11.1.	TOETSINGSKADER.....	38
11.2.	ZEER ZORGWEKKENDE STOFFEN (ZSS)	39
11.3.	LUCHTKWALITEIT	39
11.4.	EINDCONCLUSIE ASPECT LUCHT	39
12.	CONCLUSIE	39
13.	MAATWERKVOORSCHRIFTEN	40
13.1.	INLEIDING.....	40
13.2.	TOETSING.....	40
13.3.	WETTELIJK KADER	40
13.4.	BEOORDELING	40
13.5.	CONCLUSIE	41

VOORSCHRIFTEN

1 BOUW

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning (artikel 2.22 Wabo):

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Het bouwen vindt plaats in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit en van de Bouwverordening van de gemeente Beuningen en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.
- 1.1.2 Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw is begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.
- 1.1.3 Indien de bouwwerkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.

1.2 Meldingsplicht

- 1.2.1 De volgende werkzaamheden moeten aan de ODRN worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	Schriftelijk of per e-mail naar bouwinspecties@odrn.nl	uiterlijk 2 werkdagen voor de start van het werk
Einde van de werkzaamheden	Schriftelijk of per e-mail naar bouwinspecties@odrn.nl	uiterlijk op de dag van beëindiging van het werk

1.3 In te dienen gegevens en stukken

- 1.3.1 Drie weken voor aanvang van de werkzaamheden overlegt u een bouwveiligheidsplan ten behoeve van de te plaatsen schoorsteen ter goedkeuring aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).

2 MILIEU

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning (artikel 2.22 Wabo):

2.1 Algemene voorschriften

Algemeen

- 2.1.1 De maximale verwerkingscapaciteit betreft 132 ton vlees per week, en 100 ton groente per jaar.
- 2.1.2 De inrichting mag slechts in werking zijn van maandag tot en met vrijdag van 05:00 uur tot 23:00 uur en op zaterdag van 06:00 uur tot 15:00 uur.

2.2 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 2.2.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
 - a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 2.2.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 2.2.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 2.2.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 2.2.5 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. Hiertoe moet een ongediertebestrijdingsplan binnen de inrichting aanwezig zijn.

2.3 Instructies

- 2.3.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 2.3.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

2.4 Melding contactpersoon en ongewone voorvallen

- 2.4.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact

kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

- 2.4.2 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 2.4.3 Tijdens onderhoudswerkzaamheden (bijvoorbeeld vervangen van actief kool) of storingen waarbij de geurreducerende voorzieningen buiten werking gaan dient de productie gestaakt te worden en gehouden totdat de geurreducerende voorzieningen weer in werking zijn.
- 2.4.4 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.
- 2.4.5 Een ongewoon voorval als bedoeld in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer moet zo spoedig mogelijk telefonisch worden gemeld aan het provincieloket. Het provincieloket is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 026 – 359 99 99.

2.5 Registratie

- 2.5.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
 - a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
 - b. plattegrond van de inrichting met de relevante procesonderdelen, waaronder een installatietekening van de waterzuivering, en ammoniakkoelinstallatie.
 - c. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - d. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - e. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik;
 - f. de registratie van de productie en verwerkte hoeveelheden grondstoffen per jaar, verdeeld in herkomst (vlees of groente).
 - g. De documenten genoemd onder c t/m f moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.
- 2.5.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

2.6 Bedrijfsbeëindiging

- 2.6.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 2.6.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

3 AFVALSTOFFEN

3.1 Afvalpreventie

- 3.1.1 Binnen 12 maanden na inwerkingtreding van deze vergunning moet door of namens de vergunninghouder een afvalpreventieonderzoek zijn uitgevoerd. Dit onderzoek moet inzicht geven in de volgende aspecten:
- a. de processen binnen het bedrijf;
 - b. de stoffenhuishouding per onderdeel en totaal;
 - c. de samenstelling van het restafval in gewichtsprocenten;
 - d. een kostenberekening;
 - e. een bron-/oorzaakanalyse per afvalstroom;
 - f. de wijze van meten en registreren;
 - g. preventiemaatregelen (waaronder afvalscheiding), reeds genomen en gepland;
 - h. mogelijkheden om reststoffen als grondstof in te zetten;
 - i. een overzicht met aanvullende maatregelen;
 - j. haalbaarheidsanalyses;
 - k. doelstellingen en planning.
- 3.1.2 Binnen vier weken na uitvoering van het afvalpreventieonderzoek moet de rapportage van het onderzoek ter beoordeling aan bevoegd gezag worden gezonden. Het bevoegd gezag kan op basis van de rapportage nadere eisen stellen ter uitvoering van de maatregelen zoals opgenomen in het plan.
- 3.1.3 Vergunninghouder moet éénmaal per vier jaar het afvalpreventieonderzoek actualiseren en ter beoordeling zenden aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan op basis van de uitgevoerde actualisatie eisen stellen ter uitvoering van nadere maatregelen.

3.2 Opslag van afvalstoffen

- 3.2.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 3.2.2 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat:
- a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - c. deze tegen normale behandeling bestand is;
 - d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.
- 3.2.3 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
- 3.2.4 De termijn van opslag van afvalstoffen dient zo kort mogelijk te zijn. Deze mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

4 AFVALWATER

4.1 Algemeen

- 4.1.1 Het is niet toegestaan om afvalwater te lozen:

-
- a. dat brand- of explosiegevaar kan veroorzaken;
 - b. met een temperatuur hoger dan 30 °C;
 - c. met een pH lager dan 6,5 of hoger dan 10;
 - d. met een sulfaatconcentratie hoger dan 300 mg/l;
 - e. met een vetconcentratie hoger dan 300 mg/l aan dierlijke en plantaardige oliën/vetten.
 - f. met stoffen die worden aangemerkt als stoffen waarvoor een saneringsinspanning Z of A conform ABM 2016 geldt.

4.2 Afvalwaterpreventie

- 4.2.1 Binnen 12 maanden na inwerkingtreding van deze vergunning moet door of namens de vergunninghouder een afvalwaterpreventieonderzoek zijn uitgevoerd. Dit onderzoek moet inzicht geven in de volgende aspecten:
 - a. de processen binnen het bedrijf;
 - g. de stoffenhuishouding per onderdeel en totaal;
 - h. de samenstelling van het restafval in gewichtsprocenten;
 - i. een kostenberekening;
 - j. een bron-/oorzaakanalyse per afvalstroom;
 - k. de wijze van meten en registreren;
 - l. preventiemaatregelen (waaronder afvalscheiding), reeds genomen en gepland;
 - m. mogelijkheden om reststoffen als grondstof in te zetten;
 - n. een overzicht met aanvullende maatregelen;
 - o. haalbaarheidsanalyses;
 - p. doelstellingen en planning.
- 4.2.2 Binnen vier weken na uitvoering van het afvalwaterpreventieonderzoek moet de rapportage van het onderzoek ter beoordeling aan bevoegd gezag worden gezonden. Het bevoegd gezag kan op basis van de rapportage nadere eisen stellen ter uitvoering van de maatregelen zoals opgenomen in het plan.
- 4.2.3 Vergunninghouder moet éénmaal per vier jaar het afvalwaterpreventieonderzoek actualiseren en ter beoordeling zenden aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan op basis van de uitgevoerde actualisatie eisen stellen ter uitvoering van nadere maatregelen.

5 BODEM

5.1 Doelvoorschriften

- 5.1.1 Het bodemrisico binnen de inrichting moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).
- 5.1.2 Binnen 3 maanden na inwerkingtreding van deze vergunning dient de Bodemrisicochecklist te zijn aangevuld met de activiteiten van voedselproductieafdeling (spijsolie) en de afvalwaterzuivering.

5.2 Vloeistofdichte vloeren

- 5.2.1 Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of voorziening moet plaatsvinden overeenkomstig de BRL SIKB 7700.
- 5.2.2 Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of voorziening moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit. Een vloeistofdichte vloer of voorziening moet vervolgens ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en te zijn goedgekeurd.

-
- 5.2.3 In afwijking van voorgaand voorschrift vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een vloeistofdichte vloer of voorziening plaats binnen zes jaar na aanleg. Voorwaarde hierbij is dat de vloeistofdichte vloer of voorziening is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een deskundige die daartoe over een erkenning beschikt op grond van dat besluit.
- 5.2.4 De voorschriften 5.2.2 en 5.2.3 zijn niet van toepassing op een vloeistofdichte vloer of voorziening die niet inspecteerbaar is als bedoeld in AS SIKB 6700. Een dergelijke voorziening wordt eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze.
- 5.2.5 Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of voorziening.
- 5.2.6 Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig bijlage 6 van de AS SIKB 6700.
- 5.2.7 Een vloeistofdichte vloer of voorziening wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 5.2.2 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, als bedoeld in de voorschriften 5.2.5 en 5.2.6 niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

5.3 Bodemonderzoek

Eindonderzoek

- 5.3.1 Binnen drie maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 1 maand nadat dit onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.
- 5.3.2 Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

Herstelplicht (bodemsanering)

- 5.3.3 Indien uit het onderzoek, bedoeld in de voorschrift 5.3.1 blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport danwel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek als bedoeld in:
- Verkennend bodemonderzoek door Öko-care, kenmerk RS9865A.DOC, d.d. 18 mei 2011;
 - Nulsituatieonderzoek door Öko-care, kenmerk R00055A.DOC, d.d. 31 augustus 2011.
- Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

6 EXTERNE VEILIGHEID

6.1 Opslag van cryogene gassen (0,125-100 m³) (PGS 9)

- 6.1.1 De opslag van het reservoir buiten een gebouw moet voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 9 (Cryogene gassen: opslag van 0,125 m³ – 100 m³, versie: 1.0, april 2014) :
- 3.2.1 tot en met 3.2.9,
 - 3.3.1 tot en met 3.3.16,
 - 3.4.1 tot en met 3.4.7,
 - 3.5.1, 3.5.2,
 - 3.6.1,
 - 3.7.1,
 - 3.8.1 tot en met 3.8.4,
 - 3.10.1, 3.10.2,
 - 3.11.1 tot en met 3.11.6,
 - 3.12.1 tot en met 3.12.7;
- 6.1.2 De opstelling van het reservoir binnen een gebouw moet voldoen aan de voorschriften uit paragraaf 3.13 van de richtlijn PGS 9.
- 6.1.3 Het onderhoud van de installatie moet voldoen aan de voorschriften uit paragraaf 6.3 van de richtlijn PGS 9.
- 6.1.4 Het vullen van de installatie moet voldoen aan de voorschriften uit paragraaf 7.4 van de richtlijn PGS 9.

6.2 Ammoniak: Koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (PGS 13)

- 6.2.1 De ammoniakkoelinstallatie met een inhoud van meer dan 1.500 kg, maar minder dan 5.000 kg ammoniak, moet voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 13 (PGS 13:2009 versie 1.0 (2-2009)):
- paragraaf 1.5.3;
 - paragraaf 2.5.1, 2.5.5 en 2.5.6;
 - paragraaf 3.2;
 - hoofdstuk 4;
 - hoofdstuk 5;
 - paragraaf 8.2.1 tot en met 8.2.4;
 - paragraaf 8.3.1 tot en met 8.3.5;
 - paragraaf 8.4.1 tot en met 8.4.4;
 - paragraaf 8.5.3 tot en met 8.5.6;
 - paragraaf 8.7.2 tot en met 8.7.7;
 - paragraaf 8.8.1 en 8.8.2;
 - paragraaf 8.9.1;
 - hoofdstuk 9 met uitzondering van voorschrift 9.4.1.

6.3 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)

- 6.3.1 De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder de ADR-klassen 3 en 8 zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde opslagruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van de PGS 15 (PGS 15:2016 versie 1.0 (september 2016)):
- 3.1.1 tot en met 3.1.5;
 - 3.2.1 tot en met 3.2.13;
 - 3.3.1 tot en met 3.3.4;
 - 3.4.1 tot en met 3.4.7;
 - 3.4.8;
 - 3.4.9 tot en met 3.4.11;

3.5.1 tot en met 3.5.3;
3.6.1;
3.7.1 tot en met 3.7.8;
3.10.1;
3.11.1 tot en met 3.11.3;
3.12.1;
3.13.1 tot en met 3.13.3;
3.14.1 en 3.14.2;
3.15.1;
3.16.1;
3.17.1 tot en met 3.17.3;
3.18.1;
3.19.1 tot en met 3.19.2.

- 6.3.2 De opslag van gasflessen (ADR-klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaatsvinden en moet, voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 15 (PGS 15:2016 versie 1.0 (september 2016)):
6.1.1 tot en met 6.2.19;
6.3.1 tot en met 6.3.6.

- 6.3.3 De vergunninghouder moet voor bestaande opslagen, die onder het toepassingsgebied van de PGS 15 vallen, een analyse uitvoeren waaruit per PGS-voorschrift blijkt in hoeverre deze opslagen voldoen aan de voorschriften van de PGS 15. Indien aan een voorschrift niet kan worden voldaan moet de vergunninghouder aangeven op welke termijn wel aan het voorschrift voldaan gaat worden. Indien op een andere wijze voldaan wordt aan een voorschrift uit de PGS 15 moet de gelijkwaardigheid gemotiveerd worden. De resultaten van deze analyse, inclusief eventueel te nemen maatregelen (uitgewerkt in een implementatieplan), moeten binnen 12 maanden na inwerkingtreding van deze vergunning ter goedkeuring worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

6.4 Opslag van natriumhydroxide en PAX in bovengrondse tankinstallaties (PGS 31)

- 6.4.1 De tankinstallaties moeten met inbegrip van alle direct daaraan gerelateerde activiteiten voldoen aan de onderstaande voorschriften uit de PGS 31 (PGS 31: 2018 (versie 1.0)):
2.2.1 tot en met 2.2.21;
2.2.22 en 2.2.23;
2.2.24 tot en met 2.2.32;
2.2.33;
2.2.34;
2.2.35 tot en met 2.2.53;
3.1.1 tot en met 3.1.2;
3.2.1 tot en met 3.2.4;
3.2.5 tot en met 3.2.20;
3.2.21 tot en met 3.2.34
4.1.1;
4.2.1 tot en met 4.2.5;
4.3.1 tot en met 4.3.4;
4.4.1 en 4.4.2;
5.2.1 tot en met 5.2.3;
5.3.1 tot en met 5.3.5;
5.3.6 en 5.3.7;
5.3.8 tot en met 5.3.10;
5.4.2 tot en met 5.4.4;
5.5.1 tot en met 5.5.3;
5.6.1 tot en met 5.6.2;
5.6.3
5.7.1;
5.8.1;
6.2.1 en 6.2.3;

6.3.1 tot en met 6.3.3;
6.4.1 tot en met 6.4.6;
6.4.7;
6.6.1;
6.7.1 tot en met 6.7.4;
6.8.1;
6.8.2 en 6.8.3.

- 6.4.2 De vergunninghouder moet voor bestaande tankinstallaties, die onder het toepassingsgebied van de PGS 31 vallen, een analyse uitvoeren waaruit per PGS-voorschrift blijkt in hoeverre deze tankinstallaties voldoen aan de voorschriften van de PGS 31. Indien aan een voorschrift niet kan worden voldaan moet de vergunninghouder aangeven op welke termijn wel aan het voorschrift voldaan gaat worden. Indien op een andere wijze voldaan wordt aan een voorschrift uit de PGS 31 moet de gelijkwaardigheid gemotiveerd worden. De resultaten van deze analyse, inclusief eventueel te nemen maatregelen (uitgewerkt in een implementatieplan), moeten binnen 12 maanden na inwerkingtreding van deze vergunning ter goedkeuring worden overgelegd aan het bevoegd gezag.
- 6.4.3 De in het vorige voorschrift beschreven analyse en het bijbehorend implementatieplan moet per tank(installatie) ten minste het volgende beschrijven:
- de eventuele afwijkingen zijn ten opzichte van het gestelde in de voorschriften van de PGS 31;
 - de voorgestelde maatregelen om de (eventuele) afwijkingen ten opzichte van de PGS 31 ongedaan te maken;
 - de termijn(en) waarbinnen deze voorgestelde maatregelen zo spoedig mogelijk worden geïmplementeerd. De uiterlijke implementatietermijn is 31 december 2023;
 - En, indien van toepassing, de gemotiveerde verzoeken om gelijkwaardigheid aan de voorschriften van de PGS 31;
 - En, indien van toepassing, de gemotiveerde verzoeken om af te wijken van de voorschriften van de PGS 31.

7 ENERGIE

7.1 Energieonderzoek

- 7.1.1 Vierjaarlijks, te beginnen binnen een jaar na in werking treding van deze vergunning, moet een (geactualiseerd) energie onderzoek worden ingediend. Het energie onderzoek moet de volgende elementen bevatten:
- een beschrijving van de processen, faciliteiten en gebouwen (eventueel per bedrijfsonderdeel);
 - een beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van het totale object met een toedeling van ten minste 90% van het totale energiegebruik aan individuele installaties en (deel)processen en waarin ook de uitgaande energiestromen, inclusief vermogens en temperatuurniveaus, zijn weergegeven;
 - per maatregel (techniek/voorziening):
 - de jaarlijkse energiebesparing;
 - de (meer) investeringskosten;
 - de verwachte economische levensduur;
 - de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven die tijdens het onderzoek gelden;
 - een schatting van eventuele bijkomende kosten en baten anders dan samenhangende met energiebesparing;
 - de onderbouwing en de conclusie dat de maatregel rendabel of niet rendabel is;
 - een overzicht van mogelijke organisatorische (waaronder bedieningsinstructies) en good house keeping maatregelen (waaronder onderhoud) die leiden tot energiebesparing.

- e. een energie uitvoeringsplan voor de energiebesparende maatregelen. In het energie uitvoeringsplan is ten minste voor alle rendabele maatregelen (technieken en voorzieningen) aangegeven wanneer die binnen de looptijd van vier jaar zullen worden getroffen. Hierbij moet ook getoetst worden aan de betreffende BREF's:
 - BREF Energie-efficiëntie;
 - BREF voedingsmiddelen en zuivel.
- f. Als er rendabele maatregelen zijn die niet zullen worden uitgevoerd, dan wordt dat in het plan gemotiveerd.

7.1.2 Indien sprake is van actualisatie van het energie onderzoek en de installaties niet zijn gewijzigd, kan volstaan worden met een actualisatie van de onderdelen c, d, en e uit het energie onderzoek. Het energie onderzoek wordt beoordeeld door het bevoegd gezag. Indien het bevoegd gezag dit nodig acht, moet het energie onderzoek worden aangevuld en opnieuw worden aangeboden conform dit voorschrift.

7.1.3 Vergunninghouder mag een maatregel vervangen door een gelijkwaardig alternatief, op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid in het energiedeel van het milieujaarverslag of anderszins richting het bevoegd gezag wordt gemotiveerd.

Toelichting: Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de alternatieve maatregel minstens evenveel bijdraagt aan de verbetering van de energie-efficiëntie en geen stijging geeft van de milieubelasting ten opzichte van de vervangen maatregel.

8 GELUID

8.1 Algemeen

8.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

8.2 Representatieve bedrijfssituatie

8.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Id	Omschrijving	Dag (07.00-19.00)	Avond (19.00-23.00)	Nacht (23.00-07.00)
GW09-1	Referentiepunt op 50m	45	42	39
GW09-2	Referentiepunt op 50m	47	44	39
GW09-3	Referentiepunt op 50m	43	40	35
GW09-4	Referentiepunt op 50m	47	44	42

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de afbeelding in bijlage 1. De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is 5 meter.

9 MAATWERKVOORSCHRIFTEN

9.1 Geurhinder

- 9.1.1 De geuremissie van de naar de buitenlucht afgevoerde (gereinigde) lucht voldoet aan de in de tabel genoemde waarden:

Tabel: Brongegevens voor de verspreidingsberekening voor het totaal van bestaande en nieuwe bronnen (puntbronnen met gebouwinvloed)

Bronomschrijving	X	Y	H	Q	Emissie	Emissie	Emissieduur
	[m]	[m]	[m]	[MW]	[10 ⁶ ou _E /h]	[ou _E /s]	[h/jr]
Bakoven 1 (punt 5)	179532	429816	11	0,022	10	2.778	5.304
Bakoven 2 (punt 5a)	179520	429817	11	0,053	1,4	389	5.304
Ruimteventilatie 1(bron 11a)	179488	429853	10	0	0,625	174	8.760
Ruimteventilatie 2(bron 11b)	179515	429842	10	0	0,625	174	8.760
Ruimteventilatie 3(bron 11c)	179544	429832	10	0	0,625	174	8.760
Ruimteventilatie 4(bron 11d)	179572	429822	10	0	0,625	174	8.760
Rookkast/kookkast(punt 2a)	179521	429841	11	0	0,5	139	624
Rookkast (nat) (punt 2b)	179520	429838	11	0	17,2	4.778	624
Droogkast/rookkastdrogen (punt 3a)	179522	429841	11	0	5,0	1.403	208
Droogkast/rookkastroken (punt 3b)	179522	429840	11	0	8,6	2.389	208
Droogkast/rookkastdrogen (punt 4a)	179522	429839	11	0	5,0	1.403	208
Droogkast/rookkastroken (punt 4b)	179522	429838	11	0	8,6	2.389	208
Nadrogen (punt 6 +7)	179527	429839	11	0	1,0	278	313
Actief koolfilter Ruimtelucht Crispy bacon	179612	429830	3	0	0	0	4.067*
Gaswasser lijnen 1,2 en 3 samen Crispy bacon	179607	429811	20	0,063	47**	12.989***	4.067

* 4.067 uur per jaar correspondeert met 80 uur per werkweek

** 47 MouE/u maal drie lijnen = 141 MouE/u => na correctie voor hinderlijkheidsschaal 47 MouE/u

*** 12.989 maal drie lijnen = 38.967 ouE/s => na correctie voor hinderlijkheidsschaal 12.989 ouE/s

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 20 november 2020, aangevuld op 16 juli 2021 en op 26 februari 2021 (OLO-nummer 5860151) is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Vleeswarenfabriek

1.2. Projectbeschrijving

Vleeswarenfabriek verwerkt varkensvlees, rundvlees en groenten. Het binnenkomende product bestaat uit grote stukken vlees. De eindproducten bestaan uit verpakte vleeswaren (zakken, doosjes), vleespalen (ten behoeve van verdere verwerking elders) en vleesblokken (ter verwerking in de winkel). De verwerkingscapaciteit bedraagt 132 ton vlees per week (gemiddeld ca 26 ton per werkdag) en 100 ton groente per jaar. De capaciteit van vleesverwerking wordt beperkt door de grootte van de koelinstallatie (koeling en opslag).

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: een koelinstallatie met 2.705 kg NH₃ en een waterzuiveringsinstallatie (trommelfilter en een DAF-installatie). De waterzuivering staat in pandig opgesteld in een aanbouw. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk;
- het oprichten, en het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk;

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 5616931, d.d. 20 november 2020 (D200867990);
- Aanvraagformulier met OLO nummer 5860151, d.d. 26 februari 2021 (D211059672 en D210730327);
- Aanvraagformulier met OLO nummer 5863109, d.d. 16 juli 2021 (211059675);
- Bijlage 'Toelichting op de aanvraag voor een oprichtingsvergunning op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht voor de inrichting van Vleeswarenfabriek Henri van de Bilt BV te Beuningen', kenmerk OHVB-VER.13947c.R, d.d. 16 juli 2021 (D211059662);
- Bijlage 'Bodemrisico-analyse voor de locatie Goudwerf 9 Beuningen', zonder kenmerk, d.d. 30 augustus 2011 (D211059657)
- Bijlage 'Ontvangstbevestiging aanvraag Wnb', kenmerk 2021-005143, d.d. 14 april 2021 (D210857012);
- Bijlage 'Onderzoek Luchtkwaliteit', kenmerk F22040-2-RA-002, d.d. 12 juli 2021 (D211059671);
- Bijlage 'Geuronderzoek Vleeswarenfabriek', kenmerk HVDB21A2, d.d. mei 2021 (D211059663);
- Bijlage rapport van akoestisch onderzoek 'Akoestische rapportage betreffende Vleeswarenfabriek, gevestigd op het bedrijventerrein Schoenaker te Beuningen' kenmerk D2234-2a-R, d.d. 8 oktober 2021 (D211249622);
- Bijlage memo 'Bespreking van de opmerkingen van de ODRN aangaande rapport D2234-2-R d.d. 5 juli 2021 betreffende Vleeswarenfabriek Henri van de Bilt.' Kenmerk D2234-1-N, d.d. 8 oktober 2021 (D211249620);
- Bijlage 'Check Ammoniak Koelinstallatie conform PGS 13', kenmerk 1HVB-VER1.15099.R, d.d. januari 2022 (D220121618);
- Bijlage 'Report of the refrigeration system and its safety devices', zonder kenmerk/datum (D211334336);
- Bijlage 'Ammoniakkoelinstallaties Henri van de Bilt - Beuningen', zonder kenmerk, d.d. 7 augustus 2020 (D211059660);

- Plattegrondtekening 'Milieutekening Begane grond' kenmerk M01, d.d. 16 juli 2021 (D211059667);
- Plattegrondtekening 'Bestektekening situatie inrichtingsgrenzen renvooi brandweer' kenmerk B00W, d.d. 1 november 2021 (D211247613);
- Plattegrondtekening 'Bestektekening Begane grondvloer' kenmerk B02, d.d. 7 oktober 2020 (D200867988);
- Plattegrondtekening 'Bestektekening Gevels' kenmerk B01W, d.d. 1 november 2021 (D211247612);
- Plattegrondtekening 'Bestektekening Begane grond' kenmerk B02W, d.d. 1 november 2021 (D211247611);
- Plattegrondtekening 'Bestektekening Verdiepingsvloer' kenmerk B03W, d.d. 1 juli 2021 (D210988837);
- Plattegrondtekening 'Bestektekeningen, constructieplattegronden, doorsneden en details' kenmerk B04W, d.d. 1 juli 2021 (D211247610);
- Plattegrondtekening 'Bouw waterzuiveringsinstallatie aan de Goudwerf 9 te Beuningen', kenmerk B05W, d.d. 1 november 2021 (D211249619);
- Plattegrondtekening 'NH3 Pompsysteem Plattegrond Leidingloop totaal', kenmerk P119-0065-2, d.d. 3 februari 2020 (D211334335);
- Bijlage 'Statische berekening bouw waterzuivering en plaatsen schoorsteen aan de Goudwerf 9 te Beuningen', kenmerk 19004, d.d. 1 november 2021 (D211247608);

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Oprichtingsvergunning*	20 december 2011	WABO-2011-0159	Vleeswarenfabriek
Melding Activiteitenbesluit	26 februari 2014	Z14.007661	Verandering productiecapaciteit
OBM	3 juni 2014	Z14.010643	Verandering (uitbreiden capaciteit uitbakken spek)
Maatwerkbesluit	1 oktober 2014	L-2011-000250	Geurnormen
Maatwerkbesluit	5 augustus 2016	W.Z16.101287.01	Wijziging maatwerkvoorschrift 2 van het maatwerkbesluit nr. L-2011-000250, d.d. 1 oktober 2014
Melding Activiteitenbesluit	25 maart 2019	W.Z19.103193.01	Uitbreiding van productiecapaciteit
Maatwerkbesluit	10 september 2019	W.Z19.104897.01	Geluidnormen ten behoeve van zonebeheer
Melding Activiteitenbesluit	7 oktober 2020	W.Z20.108122.01	Uitbreiding met twee bak- en koellijnen voor het produceren van streaky bacon, spek- en hamblokjes, gesneden gekookte hammen en spekproducten, verplaatsing carpacciolijn

**De vergunningplicht voor de voedingsmiddelenindustrie is per 1 januari 2013 ten gevolge van de 3^e tranche van het Activiteitenbesluit vervallen. De hierboven genoemde oprichtingsvergunning wordt daarom per 1 januari 2013 beschouwd als melding Activiteitenbesluit.*

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
1.1 onder b	Inrichting waar: een of meer verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW, met dien verstande, dat bij de berekening van het gezamenlijk vermogen een verbrandingsmotor met een vermogen van 0,25 kW of minder buiten beschouwing blijft;
2.1 onder a	Inrichting: voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van gasen of gasmengsels, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand;
2.7 onder p	Inrichting waar warmtepompen, koelinstallaties of vriesinstallaties aanwezig zijn, met een inhoud per installatie van meer dan 1.500 kilogram ammoniak of 100 kg propaan, butaan of een mengsel van propaan en butaan;
9.1 onder a	Inrichting voor: het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van vlees of vleeswaren;
9.1 onder d	Inrichting voor: het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen, genotmiddelen of grondstoffen daarvoor;

Vanwege de ingebruikname van een koelinstallatie met 2.705 kg ammoniak, is op grond van categorie 2.7 onder p sprake van een vergunningplicht.

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is van toepassing op ammoniakkoelinstallaties met een inhoud van meer dan 1.500 kg ammoniak, gelet op artikel 2, eerste lid, onderdeel g van het Bevi. Omdat de inrichting valt onder het Bevi is -volgens het bepaalde in Bijlage I, onderdeel B, artikel 1, onder a van het Bor- ook sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4, eerste lid, van de Wabo.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 29 januari 2021 in de gelegenheid gesteld om tot vier weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 26 februari 2021. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is vier weken opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

1.9. Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

-
- Waterschap Rivierenland

Zij hebben vervolgens advies uitgebracht. Wij behandelen deze adviezen in het hoofdstuk over het betreffende aspect.

1.10. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het vragen van een vvgb is niet nodig (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Voor het voorgenomen project is naast deze aanvraag op 13 april 2021 een vergunning in het kader van de Wnb aangevraagd, onder zaaknummer 2021-005143. Dit betekent dat de Wnb niet aanhaakt in deze Wabo-procedure.

2. TOETSINGSKADER BOUW

2.1. Wettelijke grondslag

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk moet worden geweigerd indien er niet wordt voldaan aan de toetsingscriteria genoemd in artikel 2.10 ,eerste lid Wabo.

In gevallen als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid onder c Wabo (kortgezegd, de activiteit is in strijd met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c Wabo en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 2.10, eerste lid Wabo genoemde toetsingscriteria.

2.1.1. Bouwbesluit

Artikel 2.10, eerste lid, sub a Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

2.1.2. Bouwverordening

Artikel 2.10, eerste lid, sub b Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet.

Er is getoetst aan de Bouwverordening gemeente Beuningen (hierna: Bouwverordening).

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

2.1.3. Bestemmingsplan

Artikel 2.10, eerste lid, sub c Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Aan de hand van de ingediende stukken is het plan getoetst aan het vigerende bestemmingsplan "Schoenaker". Er zijn geen strijdigheden geconstateerd. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

2.1.4. Redelijke eisen van welstand

Artikel 2.10, eerste lid, sub d Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij wij van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend.

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals beschreven in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Beuningen. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft op 8 november 2021 een positief advies afgegeven. De omgevingsvergunning kan wat betreft welstandseisen worden verleend.

2.2. Conclusie

Conclusie met betrekking tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid a Wabo):

Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning (artikel 2.22 Wabo), welke volledig moeten worden nagekomen.

Wij hebben ten aanzien van deze activiteit de volgende opmerkingen:

- De houder van de vergunning is verplicht deze op eerste vordering van een ambtelijk toezichthouder ter inzage te geven aan deze ambtenaar.
- De omgevingsvergunning geldt voor eenieder die het project uitvoert. Als iemand anders gebruik gaat maken van de vergunning dan moet de vergunninghouder dat tenminste een maand voordien aan ons melden onder vermelding van de volgende gegevens (artikel 2.25 Wabo en artikel 4.8 van het Besluit Omgevingsrecht):
 - a) zijn naam en adres;
 - b) de omgevingsvergunning (registratienummer);
 - c) de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die gebruik gaat maken van de vergunning;
 - d) een contactpersoon van degene die gebruik gaat maken van de vergunning;
 - e) het beoogde tijdstip dat de vergunning zal gaan gelden voor die ander.

Bouwbesluit 2012

In paragraaf 1.6 van het Bouwbesluit 2012 staan verplichtingen die tijdens de bouwwerkzaamheden, bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk moeten worden nagekomen. In afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012 staan voorschriften omtrent het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Het gaat om de volgende verplichtingen:

Artikel 1.23: Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- a. vergunning voor het bouwen;
- b. bouwveiligheidsplan;
- c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en
- d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Artikel 8.1: Aansturingsartikel het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden

De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Artikel 8.2: Veiligheid in de omgeving

Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

- a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
- b. letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en;
- c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

Renovatie-, verbouw-, en sloopwerkzaamheden aan een gebouw ouder dan 1994

In het Asbestverwijderingsbesluit 2005 staat dat degene die een bouwwerk geheel of gedeeltelijk uit elkaar neemt of laat nemen, moet beschikken over een asbestinventarisatierapport als hij weet of redelijkerwijs kan weten dat zich in het bouwwerk asbest of een asbesthoudend product bevindt.

Is het gebouw vóór 1994 gebouwd? Dan kan bij de bouw asbest gebruikt zijn en is er dus redelijkerwijs een kans dat er asbest aanwezig is. Vóór aanvang van de Renovatie-, verbouw-, en/of sloopwerkzaamheden dient er een asbestinventarisatierapport te zijn.

Slopmelding

Het is verboden om zonder of in afwijking van een slopmelding te slopen als daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid slopafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m³ zal bedragen. Meer informatie over de procedure voor een slopmelding is te vinden in paragraaf 1.7 van het Bouwbesluit 2012 (www.bouwbesluitonline.nl).

Het slopen zonder slopmelding kan betekenen dat de werkzaamheden worden stilgelegd door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Het slopen zonder een slopmelding is een strafbaar feit waarvoor de ODRN een proces-verbaal zal opmaken. Bovendien zijn de overtredingen rondom het verwijderen van asbest aangemerkt als 'economisch delict'!

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

3.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3.3. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen het bedrijf vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op standaard brandstof;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- Paragraaf 3.6.1 Bereiden van voedingsmiddelen;
- Paragraaf 3.6.3 Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken.

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit en artikel 2.4 Bor kan de verandering van de inrichting niet worden gemeld.

4. AFVALSTOFFEN

4.1. Afvalstoffen algemeen

4.1.1. Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijks brede programma Circulaire Economie. Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het Bor kan bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven.

Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op.

Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt. Binnen de inrichting ontstaan afvalstoffen. Het betreft jaarlijks circa 1 ton gevaarlijk afval en 268 ton niet-gevaarlijk afval, waaronder 38 ton vleesafval en 15 ton houtsnippers/tuinafval.

Gezien deze hoeveelheden concluderen wij dat preventie relevant is. Vergunninghouder heeft geen onderzoek naar besparings- en/of preventiemogelijkheden bij de aanvraag gevoegd. Aan deze vergunning wordt een voorschrift verbonden tot het uitvoeren van een afvalpreventieonderzoek.

4.1.2. Afvalscheiding

In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B.3.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Voor bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden.

Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Voor een aantal afvalstoffen die diffuus of in kleine hoeveelheden ontstaan is in het LAP (paragraaf B.3.4.2.3) een tabel opgenomen waarin een indicatie wordt gegeven wanneer het redelijk is afvalscheiding te vergen.

Daarnaast zijn in bijlage 11 van de Activiteitenregeling verschillende categorieën van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen vastgelegd welke niet met elkaar, met andere afvalstoffen of met niet afvalstoffen mogen worden gemengd.

Deze categorieën moeten dus gescheiden gehouden worden. Voor de overwegingen met betrekking tot het gescheiden houden/niet mengen van deze categorieën van afvalstoffen wordt verwezen naar de paragraaf 'mengen'.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting vrijgekomen afvalstoffen worden ingedeeld in:

- papier;
- gevaarlijk afval;
- bouw- en sloopafval;
- brandbaar afval;
- houtsnippers/tuinafval;
- vleesafval (procesgerelateerd afval)

-
- vet- en slib uit waterzuivering.

In het LAP is aangegeven dat voor afvalstoffen die vrijkomen binnen een inrichting, scheiding van die afvalstoffen redelijk kan zijn. Wij achten het in de voorliggende situatie dan ook redelijk dat verdere afvalscheiding kan worden verlangd. Aan het voorschrift tot het uitvoeren van een afvalpreventieonderzoek, wordt aandacht voor afvalscheiding toegevoegd.

4.2. Opslaan van afvalstoffen op de plaats van productie

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

5. AFVALWATER EN WATERBESPARING

5.1. Toetsingskader

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor de Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer van toepassing is. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuivering technisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is. Het Activiteitenbesluit gaat uit van de Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten (ABM) in het kader van de uitvoering van het emissiebeleid water. Het Activiteitenbesluit stelt dat stoffen waarvoor een saneringsinspanning A geldt, niet mogen worden geloosd. Dit geldt onder andere voor ZZS. Stoffen en preparaten met saneringsinspanningen B of C zijn onder voorwaarden loosbaar.

5.2. Beoordeling en conclusie

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen afkomstig van het industrieel van voedingsmiddelen, sanitair en hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening en afvalwater. Dergelijke lozingen moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit en hierover mogen geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

De voorschriften voor het lozen van afvalwater afkomstig van het industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken zijn opgenomen in § 3.6.3 van het Activiteitenbesluit, specifiek artikel 3.139 (lozen in het vuilwaterriool). Ter volledigheid is een zorgplichtartikel opgenomen ten aanzien van het sanitair afvalwater.

Het totale procesafvalwater wordt verpompt naar een afvalwaterzuivering. Het geloosde procesafvalwater (influent) wordt vanuit een ontvangstput (circa 5 m³) opgepompt naar een voorziening die het vaste vet scheidt van het afvalwater. Het vaste vet wordt verpompt naar een slibtank (30-50 m³). Na deze eerste scheiding wordt het afvalwater verpompt naar een buffertank (300-500 m³). Vanuit de buffertank wordt het gehomogeniseerde afvalwater door een zogenaamde flocculator gevoerd. In de flocculator worden chemicaliën aan het afvalwater toegevoegd die een verdere scheiding van vetten en andere zwevende delen in een DAF-unit mogelijk maken. Nadat het afvalwater in de DAF-unit is behandeld wordt het effluent geloosd naar de aanwezige vetafscheider met geïntegreerde slibvangvoorziening. Vervolgens wordt het geloosd op de gemeentelijke riolering.

Vanuit de inspectieput wordt het totale debiet permanent gemeten en volumeproportioneel bemonsterd door een meet- en bemonsteringsinstallatie.

De afvalwaterzuiveringsinstallatie heeft als resultaat dat het vetgehalte lager is dan 300 mg/l. De CZV bedraagt ca 2.000 mg/l, de Kjeldal 26 mg/l en fosfaat 22 mg/l. Op 5 augustus 2021 is advies gevraagd aan Waterschap Rivierenland. In overleg met Waterschap is beoordeeld dat het afvalwater geen problemen geeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater. Mocht dit wel zo zijn, dan kunnen maatwerkvoorschriften worden opgelegd.

Hemelwaterafvoer wordt ingeschat op 22.000 m³ per jaar. Dit wordt rechtstreeks geloosd op het schoonwaterriool.

5.2.1. Hydraulische capaciteit

In de aanvraag is een lozing van afvalwater op het gemeentelijk vuilwaterriool opgenomen. Aandachtspunt bij lozing van afvalwaterstromen op het gemeentelijk vuilwaterriool is de hydraulische capaciteit van dit riool. Afvalwater (circa 300 m³ procesafvalwater (ma-vr), 15 m³ water van reiniging (ma-za) en 10 m³ sanitairwater (ma-vr) per werkdag) wordt afgevoerd via het lozingspunt aan de Bronswerf. Het afvalwater bevat vetten en oliën afkomstig van dierlijke producten. Gelet op de omvang van de lozing in relatie tot deze hydraulische capaciteit bestaat er geen bezwaar tegen deze lozing.

5.2.2. Nadelige invloed op riolering of zuivering

Nadelige invloed op de riolering of zuivering en daaraan verbonden installaties kunnen optreden indien afvalwater wordt geloosd:

- dat brand- of explosiegevaar kan veroorzaken;
- met een temperatuur hoger dan 30 °C;
- met een pH lager dan 6,5 of hoger dan 10;
- met een sulfaatconcentratie hoger dan 300 mg/l;
- met een vetconcentratie hoger dan 300 mg/l aan dierlijke en plantaardige oliën/vetten.
- met stoffen die worden aangemerkt als stoffen waarvoor een saneringsinspanning Z of A conform ABM 2016 geldt.

Het lozen in een vuilwaterriool van afvalwater afkomstig van het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken is in artikel 3.139 van het Activiteitenbesluit geregeld. Er zijn hiervoor geen voorschriften nodig in deze vergunning. Voor overige afvalwaterlozingen is een algemeen voorschrift opgenomen.

5.3. Waterbesparing

5.3.1. Algemeen

De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het zuinig gebruik van drinkwater vormt dan ook onderdeel van de verruimde reikwijdte in de Wabo. Het gebruik van drinkwater als proceswater moet zoveel mogelijk worden beperkt tot die processen waarvoor water van een bepaalde kwaliteit noodzakelijk is. Het gebruik van drinkwater als koelwater bijvoorbeeld moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

5.3.2. Drinkwaterverbruik

Uit de aanvraag blijkt een drinkwaterverbruik van 300 m³ per dag, wat neerkomt op circa 75.000 m³ per jaar. Dit waterverbruik is onder meer vanwege schoonmaakwerkzaamheden. Wij zijn daarom van mening dat het in deze situatie nodig is om voorschriften met betrekking tot onderzoek naar beperking van het drinkwaterverbruik in de vergunning op te nemen. Hiervoor zijn voorschriften in deze vergunning opgenomen.

6. BODEM

6.1. Activiteitenbesluit

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. De volgende activiteiten die binnen de inrichting worden verricht zijn niet in het Activiteitenbesluit geregeld:

- Opslaan van bodembedreigende stoffen (schoonmaakmiddelen, smeerolie en dergelijke);
- In werking hebben van een acculader;

Voor deze activiteiten geldt het navolgende.

6.2. Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

6.3. Beoordeling en conclusie

Bij de aanvraag is een bodemrisicoanalyse gevoegd d.d. 30 augustus 2011. Hierin is beperkte aandacht voor de gebruikte stoffen. Zo is spijsolie (vet) ook vermeld in de NRB als een bodembedreigende stof. Verder ontbreekt de waterzuivering.

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. De bodemrisicoanalyse dient nog wel te worden aangevuld met de activiteiten van voedselproductieafdeling (spijsolie) en de afvalwaterzuivering.

6.4. Nulsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen. Het nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Voor de inrichting zijn zoals in de aanvraag staat vermeld bodemonderzoeken uitgevoerd:

- Verkennend bodemonderzoek door Öko-care , kenmerk RS9865A.DOC, d.d. 18 mei 2011;
- Nulsituatie-onderzoek door Öko-care, kenmerk R00055A.DOC, d.d. 31 augustus 2011.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

6.5. Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in de vergunning opgenomen.

7. ENERGIE

7.1. Energie

Uit de aanvraag blijkt een relevant energieverbruik van 145.000 m³ gas/maand, en 250.000 kWh/maand aan elektriciteit. Dit geeft een jaarlijks verbruik van 1.740.000 m³ gas en 3.000.000 kWh elektriciteit. In aansluiting op de criteria voor inrichtingen die onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m³ aan aardgasequivalenten of een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit als energierelevant bestempeld. Dit betekent dat moet worden getoetst of de inrichting stand der techniek toepast om tot een verantwoord en zuinig energiegebruik te komen.

In de ministeriële regeling (Mor) omgevingsrecht zijn geen informatiedocumenten opgenomen voor het onderwerp energiebesparing en vervoer.

Om die reden moeten wij, voor dit onderwerp, op grond van artikel 5.4, tweede lid, van het Bor BBT zelf vaststellen. Wij dienen daarbij rekening te houden met de in artikel 5.4, derde lid, van het Bor genoemde aspecten. Met name onderdeel i van genoemd lid is in dit kader van belang: Het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie.

Vergunninghouder nam deel aan het MJA3 convenant. Het was hiermee voor de periode 2016- 2020 vrijgesteld van de energie-audit. Na deze periode vervalt het MJA3 convenant en is de inrichting verplicht om, om de vier jaar een energie-audit op te stellen, te beginnen vier jaar vanaf het jaar na goedkeuring van het laatste EEP. Bij de aanvraag is het MJA3-Bedrijfsrapport 2019 Vleesverwerkende industrie, zoals opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) bijgevoegd.

Op basis van artikel 5.7 van het Bor kan het bevoegd gezag voorschriften in de vergunning opnemen met betrekking tot een doelmatig gebruik van energie en grondstoffen en tevens het uitvoeren van de geïdentificeerde maatregelen verplichten. Uitgangspunt is dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast, zoals bedoeld in artikel 2.14 van de Wabo.

In de voorschriften is de verplichting opgenomen om vierjaarlijks het rapport van het energieonderzoek te actualiseren met een bijbehorend energie-uitvoeringsplan. Wanneer uit de actualisatie van het energie onderzoek blijkt dat er geen rendabele maatregelen zijn te treffen voor de dan geldende periode behoeft enkel de argumentatie, waarop is geconcludeerd dat stand der techniek wordt toegepast, te worden ingediend.

Door deze vierjaarlijkse onderzoeksverplichting wordt BBT voor het onderdeel energie periodiek in kaart gebracht. In aansluiting op de bovenstaande genoemde wettelijke regelingen, schrijven wij bij vergunningplichtige bedrijven een vierjaarlijks energie onderzoek voor.

Hiermee wordt aangesloten bij eenzelfde verplichting die van toepassing is voor inrichtingen die vallen onder het Activiteitenbesluit, de EED-ondernemingen, en inrichtingen die voorheen deelnamen aan de MJA.

Hiermee ontstaat een gelijk speelveld voor alle type energie-relevante inrichtingen.

8. EXTERNE VEILIGHEID

8.1. Algemeen

Binnen de inrichting is een ammoniakkoelinstallatie aanwezig, met meer dan 1.500 kilogram ammoniak. Tevens is er opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en zijn er opslagtanks aanwezig.

De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag, kunnen effecten veroorzaken naar de omgeving. Deze risico's worden voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

De nieuwe koelinstallatie van Vleeswarenfabriek Henri van de Bilt is met 2.705 kg ammoniak gevuld. Binnen de inrichting zijn verder de volgende stoffen aanwezig: gasflessen met o.a. argon, stikstof en zuurstof, jerrycans polymeer, natronloog en andere reinigingsmiddelen, zwavelzuur in varibox, stikstof in silo (44,9 m³), natriumhydroxide in opslagtank (1,5 m³) en PAX14 in opslagtank (3 m³).

8.2. Beleidskader

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

- het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd;
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het groepsrisico).

Het plaatsgebonden risico (PR) is een maatstaf om te bepalen welke afstand nodig is tussen de risicodragende activiteit en de bebouwde omgeving. Het plaatsgebonden risico is de kans dat zich op een bepaalde plaats over een periode van één jaar een dodelijk ongeval voordoet als direct gevolg van een incident met gevaarlijke stoffen, indien zich op die plaats 24 uur per dag en onbeschermd een persoon zou bevinden. De gehanteerde norm voor het plaatsgevonden risico in Nederland is in beginsel 10⁻⁶ per jaar (d.w.z. een kans van 1 op de miljoen per jaar). Deze norm is opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In het Bevi is aangegeven in welke gevallen hiervan (tijdelijk) kan worden afgeweken.

Het groepsrisico (GR) voegt daar als maatstaf aan toe de verwachte omvang van een ongeval uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers, gegeven de kans op dat ongeval. Het groepsrisico geeft de kans aan dat in een keer een groep personen die zich in de omgeving van de risicosituatie bevindt, overlijdt vanwege een ongeval met gevaarlijke stoffen. Met de grootte groepsrisico is

getracht een maat voor maatschappelijke ontwrichting te creëren. In het Bevi is een niet-normatieve benadering van het groepsrisico neergelegd. Het groepsrisico moet altijd verantwoord worden. Bij de beoordeling van het groepsrisico is de vraag aan de orde welke omvang van een ramp, gegeven de kans daarop, maatschappelijk aanvaardbaar is.

Een koelinstallatie met een inhoud van ten minste 10 en ten hoogste 1.500 kilogram ammoniak valt onder paragraaf 3.2.6 'In werking hebben van een koelinstallatie' van het Activiteitenbesluit. Nu de koelinstallatie is uitgebreid is deze paragraaf niet meer van toepassing op de installatie met 2.705 kg ammoniak, en worden in dit besluit voorschriften opgenomen.

8.3. Beoordeling plaatsgebonden risico en groepsrisico

Op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel g, valt de inrichting onder de reikwijdte van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Op grond van artikel 4, vijfde lid, betreft het een zogenaamde categoriale inrichting.

Dit betekent dat door ons is getoetst aan de in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) genoemde afstanden tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.

Voor de aangevraagde activiteit geldt op grond van de Revi, bijlage 1, tabel 6 geen afstand. De conclusie is dat het plaatsgebonden risico geen belemmering vormt voor het verlenen van de vergunning. Aangezien door de aangevraagde verandering geen toename van het plaatsgebonden risico plaatsvindt, is op grond van artikel 12, eerste lid van het Bevi geen verantwoording van het groepsrisico nodig.

Op 13 maart 2021 is aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verzocht om in verband met het groepsrisico advies uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de inrichting. Op 30 augustus 2021 is een advies van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ontvangen.

Het betrof het ontbreken van een beschrijving hoe de veiligheidsvoorzieningen zijn uitgevoerd en op welke wijze het personeel wordt gewaarschuwd, een schematische tekening van het koelsysteem waarin het inblokstelsel, detectiesysteem en noodstop systeem staan ingetekend, en een plattegrond waarop deze machinekamer is aangegeven. De installatie dient desalniettemin te voldoen aan de relevante richtlijnen (PGS 13). Binnen de inrichting zullen de tekeningen (digitaal) aanwezig zijn.

8.4. Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

8.5. Op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor.

Voor de beoordeling van de aanvraag van de inrichting zijn de volgende PGS richtlijnen relevant:

- PGS 9: Cryogene gassen - Opslag van 0,150 m³ - 100 m³; voor de opslag van stikstof in de silo.
- PGS 13: Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen; voor de ammoniakkoelinstallatie.

- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen; voor de opslag van gasflessen en jerrycans en dergelijke.
- PGS 31: Overige gevaarlijke vloeistoffen – Opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties; voor de opslag van zuur en PAX14 in opslagtanks.

Uit de aanvraag blijkt dat de opslag voldoet aan deze richtlijnen en daarmee voldoet aan BBT. De relevante onderdelen van deze richtlijnen zijn bij voorschrift aan dit besluit verbonden.

8.5.1. PGS 9: Cryogene gassen

De PGS 9: 2014 versie 1.0 (april 2014) is opgenomen als BBT-document in de bijlage behorende bij artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht. Deze richtlijn regelt de opslag van cryogene gassen. Cryogene gassen zijn gassen die vloeibaar zijn gemaakt door sterke afkoeling.

Binnen de inrichting is 44,9 m³ stikstof in een staande silo aanwezig. Deze opslag dient te voldoen aan deze richtlijn. Het Activiteitenbesluit regelt in paragraaf 4.1.3 de opslag van vloeibare stikstof in stationaire bovengrondse opslagtanks. Deze paragraaf is niet van toepassing op vergunningplichtige inrichtingen. Daarom worden in deze vergunning voorschriften opgenomen.

8.5.2. PGS 13: Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties

De PGS 13: 2009, versie 1.0 (februari 2009) is opgenomen als BBT-document in de bijlage behorende bij artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht.

Bij de aanvraag is een beschrijving gevoegd van de aanwezige ammoniakkoelsystemen. Het bedrijf beschikt over twee koelinstallaties, namelijk de 'Veld' en de 'Van Kempen-Grad' installatie, zie tabel.

Tabel 1: typologie van de installaties:

Aspect	Veld	Grad/Van Kempen
Installation ID	190372	K0139.119.0065.01
Classificatie	B/b	B/b
Type	Indirect	Hybrid
Hoeveelheid ammoniak	620 kg	2.705 kg
Type (Revi)	Type 1: volledig in pandig (behalve condensor)	Type 1: volledig in pandig (behalve condensor)
Aantal verdamper	0	9 en 1 deep freezer
Aantal condensers	6	3 en 1 drycooler
Opmerkingen		Totaal vermogen 2.250 kW Glycol ca 18.000 l

De nieuwe koelinstallatie van Vleeswarenfabriek Henri van de Bilt is een pompcirculatiesysteem met 2.705 kg ammoniak. De met ammoniak gevulde onderdelen zijn uitsluitend aanwezig in de machinekamer (niet toegankelijk voor onbevoegden), op het dak en in de vriesbewaarcellen/bandvriezer.

De compressoren verhogen de ammoniak in druk, zodat het in de drie luchtgekoelde condensers condenseert tot vloeistof. De restwarmte uit de oliekoeling wordt gebruikt voor opwarmen van tapwater en glycol voor ontdooiing. Dit deel kent geen ammoniak.

Het Activiteitenbesluit regelt in paragraaf 3.2.6 het gebruik van een koelinstallatie met een inhoud van ten hoogste 1.500 kg ammoniak. Deze paragraaf is niet meer van toepassing nu de inhoud

meer is dan 1.500 kg. Daarom worden in deze vergunning voorschriften opgenomen voor het in werking hebben van de koelinstallatie. Hierbij dienen de installaties te voldoen aan de PGS 13.

8.5.3. PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

De PGS 15: 2016 versie 1.0 (september 2016) is opgenomen als BBT-document in de bijlage behorende bij artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht.

Binnen de inrichting zijn op verschillende locaties de volgende verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig:

- gasflessen met o.a. argon, stikstof en zuurstof;
- jerrycans polymeer, natronloog en andere reinigingsmiddelen,
- varibox met zwavelzuur.

Deze opslag dient te voldoen aan deze richtlijn. Het Activiteitenbesluit regelt in paragraaf 4.1.1 de opslag van gevaarlijke stoffen. Deze paragraaf is niet van toepassing op vergunningplichtige inrichtingen. Daarom worden in deze vergunning voorschriften opgenomen.

8.5.4. PGS 31: Opslag overige gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse tankinstallaties

De PGS 31:2018, versie 1.1 (oktober 2018) is opgenomen als BBT-document in de bijlage behorende bij artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht.

Binnen de inrichting zijn opslagtanks aanwezig welke binnen het toepassingsgebied van de PGS 31 vallen. Het betreft natriumhydroxide in opslagtank (1,5 m3) en PAX14 in opslagtank (3 m3).

In de aanvraag is aangegeven dat is beoordeeld dat wordt voldaan aan de PGS 31. In deze vergunning is een voorschrift opgenomen met daarin een verwijzing naar de betreffende hoofdstukken, paragrafen en voorschriften uit de PGS 31 waaraan moet worden voldaan.

Aangezien in het Activiteitenbesluit de PGS 31 niet is aangewezen voor opslag van ADR 8 is mogelijk vergeten om de bijbehorende leidingen te betrekken bij de beoordeling. Ter volledigheid leggen we daarom een GAP-analyse op in voorschrift 5.4.2.

8.6. Registratiebesluit/Regeling provinciale risicokaart

Het Registratiebesluit externe veiligheid geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moet worden in het Risicoregister. Daarnaast moeten ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Regeling provinciale risicokaart worden opgenomen in het register. De criteria van het besluit en de regeling zijn samengevoegd in de drempelwaardentabel die is opgenomen in de Leidraad Risico Inventarisatie.

De inrichting valt onder de criteria van het Registratiebesluit en/of de Regeling; na afronding van de vergunningprocedure worden de gegevens in het risicoregister geactualiseerd.

9. GELUID

9.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door voertuigen (vrachtwagens, installaties (condensors/ventilatoren)).

De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Abovo Acoustics 'Akoestische rapportage betreffende Vleeswarenfabriek , gevestigd op het bedrijventerrein Schoenaker te Beuningen', kenmerk D2234-2-R, d.d. 5 juli 2021.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

Op 10 september 2019, met kenmerk W.Z19.104897.01 is op grond van artikel 2.20, eerste en vierde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer een maatwerkbesluit genomen met betrekking tot geluidnormen. Deze grondslag is niet langer aan de orde en wij trekken dit besluit in. Voor het aspect geluid worden nu voorschriften 8.1 en 8.2 in deze vergunning opgenomen.

9.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Vleeswarenfabriek is gelegen op het bedrijventerrein 'De Schoenaker'. Het bedrijventerrein De Schoenaker is vrijwillig gezoned op grond van het raadsbesluit "Geluidnota voor bedrijventerrein De Schoenaker" van 11 mei 2010 van de gemeente Beuningen met referentie BW10.00542. De geluidsbijdrage van alle inrichtingen tezamen, inclusief de kavelreserveringen, wordt op een aantal referentiepunten in de omgeving rekenkundig bijgehouden.

Daarnaast gelden normen op de bedrijfswoningen aan de Goudwerf/Steeg. De kaders hiervoor zijn beschreven in het door DGMR opgestelde rapport M.2008.0305.01.R001, geactualiseerde geluidsnota/zonebeheerplan Bedrijventerrein De Schoenaker, gemeente Beuningen van 21 september 2012 en het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Schoenaker 2011 (vastgesteld in de raadsvergadering van 3 juni 2013).

Het akoestisch rapport is door ons beoordeeld en akkoord bevonden. Vervolgens is dit rapport aan de zonebeheerder voorgelegd ter advies. Van de zonebeheerder ontvingen wij op 22 november 2021 een schriftelijke rapportage waarbij de situatie vóór en ná de aanvraag in beeld is gebracht en waaruit blijkt dat na het vergunnen van de aanvraag wordt voldaan.

De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie van de inrichting, gecumuleerd met de geluidimmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde inrichtingen, past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende industrieterrein.

Ten behoeve van een goed beheer van de geluidruimte is het van belang dat deze 'geluidruimte' wordt vastgelegd in de voorschriften. Hiervoor is in bijlage 1 een afbeelding met rekenpunten opgenomen.

9.3. Conclusie

De aangevraagde bedrijfssituatie is inpasbaar in de zone en voldoet aan het bestemmingsplan. Er wordt een geluidnorm opgenomen.

10. GEUR

10.1. Landelijk beleid

Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit en in de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen). Als algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Daarbij staat het afwegingsproces voor het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau centraal. Het aanvaardbaar hinderniveau wordt per situatie vastgesteld en zo nodig op grond van het Activiteitenbesluit als maatwerkvoorschrift aan de vergunning verbonden. Alleen als de emissies van de inrichting in het Activiteitenbesluit uitgezonderd zijn, worden de geuremissies in de vergunning beoordeeld.

Het bevoegd gezag bepaalt welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt, geldt de hindersystematiek Geur.

Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur, benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau. De aspecten die bij het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau worden meegewogen zijn eveneens opgenomen in het derde lid van artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit.

Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe (de Best Beschikbare Technieken moeten worden toegepast). Voor een aantal activiteiten zijn in het Activiteitenbesluit voorschriften opgenomen.

Artikel 2.7a, eerste, tweede en vierde lid, van het Activiteitenbesluit zijn niet van toepassing op emissies van geur voor zover in hoofdstuk 3, 4 en 5 eisen aan geurhinder zijn gesteld. In artikel 3.140 van het Activiteitenbesluit is voor het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken aangegeven dat geurhinder ter plaatse van geurgevoelige objecten door die oprichting of uitbreiding wordt voorkomen.

10.2. Provinciaal of gemeentelijk beleid

Gemeente Beuningen hanteert bij de beoordeling van de aanvraag het Gelders geurbeleid. Het provinciaal geurbeleid is vastgelegd in de "Beleidsregels geur bedrijven (niet-veehouderijen) Gelderland 2017", d.d. 28 februari 2017, zaaknummer 2016-009302, Provinciaal Blad 9 maart 2017, nr. 1043. In deze beleidsregels geven wij in algemene zin aan in welke gevallen wel en in welke gevallen geen sprake is van een aanvaardbaar geurhinderniveau. Uitgangspunt bij deze afweging is de hindersystematiek zoals opgenomen in de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen).

10.3. Beoordeling geurhindersituatie

Vleeswarenfabriek Henri van de Bilt (HvdB) verwerkt vlees in diverse geurrelevante processen. De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geur ontstaat. De veroorzaakte geur is in kaart gebracht in een geurrapport van Olfasense 'Geuronderzoek Vleeswarenfabriek', kenmerk HVDB21A2, d.d. 18 mei 2021.

10.3.1. Omschrijving aangevraagde situatie

Geurrelevante processen

Bij Vleeswarenfabriek Henri van de Bilt vinden de volgende geurrelevante activiteiten plaats:

- Warm roken van vleeswaren;
- koken of garen van vleesproducten;
- nadrogen vleeswaren;
- bakken van spekproducten.

Binnen het bedrijf zijn hierdoor de volgende geurbronnen aanwezig:

- baklijnen voor 'crispy bacon';
- bakovens voor 'streaky bacon';
- rookkast/kookkast (garen/nat roken) en nadroogkasten;

Naast deze bestaande bronnen zijn de dampen afkomstig van de 3 'Teflon'baklijnen voor 'crispy bacon' (aangesloten op een gaswasser), welke zijn gemeld in de melding Activiteitenbesluit van 7 oktober 2020 met kenmerk W.Z20.108122.01, nieuwe bronnen ten opzichte van de eerder beoordeelde situatie.

Geurreducerende maatregelen

De volgende geurreducerende maatregelen worden toegepast:

- De dampen afkomstig uit de rookkasten worden gereinigd met behulp van een condensor;

- De dampen afkomstig van het garen/nat roken worden gereinigd met behulp van een luchtwasser;
- De dampen afkomstig van de braadovens voor 'streaky bacon' worden gereinigd met behulp van een luchtwasser;
- De dampen afkomstig van de 3 'Teflon' baklijnen voor 'crispy bacon' zijn aangesloten op een gaswasser;
- De ruimteventilatie van de afdeling emitteert via een actiefkoolfilter;
- Schoorsteen van 20 meter voor afvoer van de gaswassers van de 3 'crispy bacon' lijnen.

10.3.2. Ligging van de inrichting en geurgevoelige objecten in de omgeving

Het bedrijf is gelegen aan de Goudwerf 9 te Beuningen. De meest nabijgelegen woning bevindt zich ten noorden, in de directe omgeving, van de inrichting (Koningstraat 1 te Ewijk). De meest nabijgelegen aaneengesloten woonbebouwing bevindt zich ten oosten van de inrichting aan de andere zijde van de 'Schoenaker'.

Op korte afstand, ten noorden van de inrichting, bevindt zich het crematorium van Beuningen. Bij de vaststelling van de huidige maatwerkvoorschriften is het crematorium opgenomen als geurgevoelig object categorie A, gezien de aard van de bij vleesbewerking vrijkomende geur. Voor bezoekers aan het crematorium is een geur van verbrand vlees immers zeer onwenselijk. In dit advies wordt het crematorium ook als zodanig betrokken.

10.3.3. Beoordeling geuremissie in relatie tot het aanvaardbaar hinderniveau

Nieuwe bronnen

De nieuwe bronnen hebben een grote bijdrage aan de geuremissie. Hedonisch gewogen is de grootte van de nieuwe bronnen ongeveer gelijk aan het totaal van de bestaande bronnen.

Nieuwe bronnen worden in het Gelders geurbeleid zelfstandig getoetst aan de streefwaarde. Uit het geurrapport blijkt dat hieraan, bij het toetsingskader voor niet-hinderlijke geur, met de extra immissiereducerende maatregel van een schoorsteen verhoging tot 20 meter voor de baconlijn, voldaan wordt.

Nieuwe en bestaande bronnen

De "bestaande bronnen" zoals opgenomen in het geurrapport komen niet geheel overeen met de vergunde bronnen uit het maatwerkvoorschrift van 5 augustus 2016. Het totaal van de bronnen voldoet aan de richtwaarde, met de schoorsteen van 20 meter.

Uit het bij de aanvraag gevoegde geurrapport blijkt dat de geurbelasting ten gevolge van de aangevraagde activiteiten bij de dichtstbijzijnde geurgevoelige objecten maximaal $4,3 \text{ oue}/\text{m}^3$ als 98 percentiel bedraagt.

Als maximaal hinderniveau ter plekke van de nabij gelegen objecten achten wij dit aanvaardbaar.

10.4. Geurvoorschrift(en)

In de "Beleidsregels geur in milieuvergunningen Gelderland" wordt een voorkeur uitgesproken om kwantitatieve doelvoorschriften aan de vergunning te verbinden. Wij hebben de aangevraagde maximale geurvrachten getoetst en aan de hand daarvan een acceptabel geurhinderniveau vastgesteld.

Dit acceptabel geurhinderniveau hebben wij vervolgens vertaald naar een maximale geurvracht per geurbron. Deze maximale geurvracht per geurbron, alsmede de wijze waarop gemeten en beoordeeld moet worden, zijn vastgelegd in voorschriften.

Uit het bij de aanvraag gevoegde geuronderzoek blijkt dat de emissiereductie van de geurreducerende technieken zijn gebaseerd op aannames. Wij zijn daarom van oordeel dat het

noodzakelijk is dat - na de ingebruikname van deze technieken binnen de inrichting - eenmalig, een geuronderzoek wordt uitgevoerd door de vergunninghouder. In dit onderzoek moet getoetst worden of aan de in deze beschikking opgenomen emissie-eis wordt voldaan.

Het geurmaatwerk van 5 augustus 2016 (kenmerk W.Z16.101287.01) wordt ingetrokken en de emissie van de bronnen is vastgelegd in een maatwerkvoorschrift, zie hoofdstuk 13.

10.5. Niet-reguliere emissies/storingen

Niet reguliere emissies zijn incidentele emissies veroorzaakt door bijzondere omstandigheden, zoals:

- Onderhoud;
- Schoonmaak;
- Ongelukken;
- Start- en stopprocedures die weinig voorkomen;
- Storingen.

Emissies veroorzaakt door gebruikelijke start- en stopprocedures waarvoor het bedrijf de reguliere emissiebeperkende voorzieningen gebruiken kan, vallen onder de reguliere emissies.

Op basis van artikel 5.7, eerste lid, onder f, van het Bor worden voorschriften opgenomen met betrekking tot het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen, definitieve bedrijfsbeëindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden.

Het bevoegd gezag kan ook maatwerkvoorschriften stellen om niet reguliere emissies te beperken op grond van de technische kenmerken van de installatie. Dit kan op grond van artikel 2.7, eerste, lid van het Activiteitenbesluit.

Ten aanzien van het voorkomen van storingen merken wij op dat de vergunninghouder beschikt over en werkt volgens een onderhouds- en inspectiesysteem, wat er op gericht is om preventief onderhoud te plegen. Hiermee worden storingen en lekkages zo veel mogelijk voorkomen.

Het onderhouds- en inspectiesysteem maakt evenals het meet- en registratiesysteem deel uit van het milieuzorgsysteem. Ter volledigheid zijn hiervoor voorschriften opgenomen.

10.6. Conclusie

Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat de geurbelasting ten gevolge van de aangevraagde activiteiten voldoet aan het aanvaardbaar geurhinderniveau. Het opleggen van voorschriften is noodzakelijk, hiervoor is een maatwerkprocedure aan de orde, zie hoofdstuk 13. De activiteiten voldoen aan het van toepassing zijnde toetsingskader en de beste beschikbare technieken worden toegepast.

11. LUCHT

11.1. Toetsingskader

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer (Wm).

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden bij maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels.

In deze vergunning wordt specifiek ingegaan op de luchtemissies van de inrichting.

Naast de toetsing aan de beste beschikbare technieken en Activiteitenbesluit wordt beoordeeld of de emissienormering van het Activiteitenbesluit toereikend is of dat er maatwerkvoorschriften moeten worden gesteld. Tevens wordt er getoetst aan de kwaliteitseisen uit Bijlage 2 van de Wm.

11.2. Zeer zorgwekkende stoffen (ZSS)

Indien de grensmassaastroom wordt overschreden dan moet inzicht worden gegeven hoe de emissie van ZSS bijdragen aan de immissie. Dit blijkt niet het geval te zijn; een toetsing aan het maximale toelaatbare risiconiveau is daarom niet nodig.

11.3. Luchtkwaliteit

In titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀). De inrichting heeft voor deze stoffen een immissietoets uitgevoerd. Dit is opgenomen in de aanvraag. Het is aannemelijk dat het project niet in betekende mate bijdraagt aan een toename van de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide in de omgevingslucht.

11.4. Eindconclusie aspect lucht

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

12. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de verandering van activiteiten en het oprichten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen. Tevens zijn maatwerkvoorschriften ten aanzien van geur aan de orde.

13. MAATWERKVOORSCHRIFTEN

13.1. Inleiding

De aanvraag leidt tevens tot het stellen van maatwerkvoorschriften, als bedoeld in artikelen 2.7a, vierde lid, en 3.140, tweede en derde lid, van het Activiteitenbesluit. Het betreft het beperken van geurhinder als bedoeld in artikel 2.7a en 3.140 van het Activiteitenbesluit.

13.2. Toetsing

13.2.1. Maatwerkvoorschriften

Het bevoegd gezag kan voor bepaalde, in het Activiteitenbesluit genoemde, activiteiten aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven. De maatwerkvoorschriften zijn op grond van artikel 8.42, zesde lid, van de Wet milieubeheer afgestemd op de voorschriften in deze vergunning.

Hieronder volgt een beschrijving van de activiteiten en/of de milieuaspecten waarvoor maatwerkvoorschriften zijn gesteld, met daarbij aangegeven de reden waarom het nodig is om de maatwerkvoorschriften op te nemen.

Bij het stellen van deze maatwerkvoorschriften hebben wij in ieder geval betrokken:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
- de met betrekking tot de inrichting en de omgeving waarin deze is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- de voor onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende milieukwaliteitseisen, vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.1 of bij Bijlage 2 van de Wet milieubeheer;
- de redelijkerwijs te verwachten financiële en economische gevolgen van het voorschrift.

13.3. Wettelijk kader

Indien bij een activiteit emissies naar de lucht plaatsvinden, wordt daarbij geurhinder bij geurgevoelige objecten voorkomen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is wordt de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau beperkt. Dit volgt uit artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit.

Op basis van artikel 2.7, eerste en tweede lid, van het Activiteitenbesluit kunnen wij maatwerkvoorschriften opleggen ten aanzien van de emissies naar de lucht. Op basis van artikel 3.140 eerste, tweede en derde lid kunnen wij maatwerkvoorschriften opleggen met afwijkende eisen voor de geuremissie, technische voorzieningen dan wel gedragsregels.

13.4. Beoordeling

Zoals reeds overwogen bij hoofdstuk 9 zijn er binnen het bedrijf meerdere bestaande en nieuwe geurbronnen. Er zijn en worden door bedrijf maatregelen en voorzieningen getroffen om de geuremissie te beperken.

De uitbreiding waarvoor vergunning wordt gevraagd bestaat uit drie zogeheten 'Teflon'-lijnen, die met behulp van thermische olie worden verhit. Op de lijnen wordt het product 'Crispy bacon' geproduceerd. Dit is tegenstelling tot de bestaande ovens waarop 'Streaky bacon' wordt geproduceerd. De bestaande ovens zijn voorzien van een koolstoffilter (1 stuks) en van een combinatie van een koolstoffilter en UV-behandeling. De nieuwe ovens zijn elk voorzien van een

gaswasinstallatie ter vermindering van de geuremissie. Tevens komt er één gemeenschappelijke schoorsteen voor de drie baconlijnen.


De geurimmissie afkomstig van zowel de nieuwe bronnen afzonderlijk als het totaal van de bronnen voldoen aan daarvoor geldende normen in het Gelders geurbeleid 2017.

13.5. Conclusie

Gezien de noodzaak van deze activiteit voor Vleeswarenfabriek Henri van de Bilt, het feit dat er nageschakelde technieken worden toegepast en een schoorsteen van 20 meter hoogte, en dat wordt voldaan aan de richtwaarde van het Gelders geurbeleid, zijn wij van mening, dat de geurhinder aanvaardbaar is. Met maatwerk worden normen voor de geuremissie vastgelegd.

BIJLAGE 1 AFBEELDING BEOORDELINGSPUNTEN

De beoordelingspunten zijn in onderstaande figuur met een microfoonsymbool weergegeven.

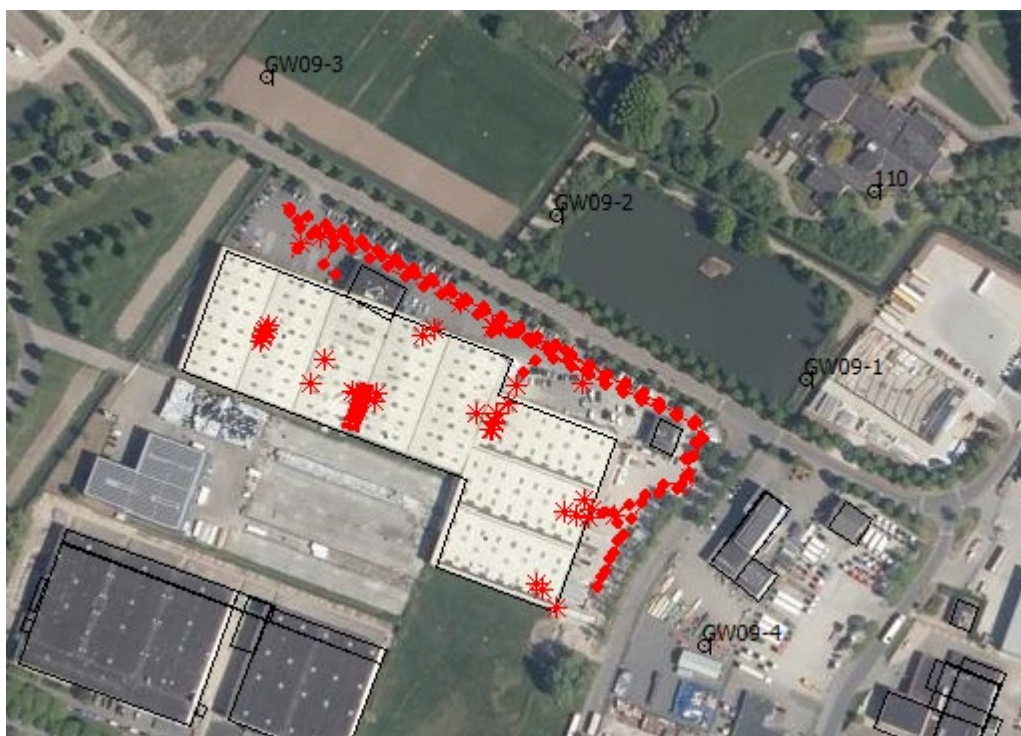

(bron: Advies zonetoets Van der Bilt, Goudwerf 9 , d.d. 22 november 2021, W.Z20.107369.02)

BIJLAGE 2 DOSSIERLIJST

(aangemaakt op:06-12-2021)

Betreft dossier:

W.Z20.107369.02

Goudwerf 9 te Beuningen

oprichtingsvergunning voedingsmiddelenbedrijf met
ammoniakoelinstallatie en waterzuivering

D-nummer	Ontv. datum	Betreft
D211059672	26/07/2021	papierenformulier
D200867988	20/11/2020	Tekening 19004-B02-07102020
D211247613	01/11/2021	19004-B00W-01112021
D211247612	01/11/2021	19004-B01W-01112021
D211247611	01/11/2021	19004-B02W-01112021
D211247610	01/11/2021	19004-B04W-01112021
D211247608	01/11/2021	19004-Berekening waterzuivering en schoorsteen-01112021
D210988837	01/07/2021	19004-B03W
D210730327	26/02/2021	Aanvraag Goudwerf 9 Beuningen