



indien een symbool niet op tekening voorkomt is deze niet van toepassing

hoofdraagconstructie voor appartementen, vloer <7m1 bedraagt 60 min.
brandtoegankelijkheid 60 minuten is als schemo op tekening aangegeven
brandtoegankelijkheid hebben een gebruiksoppervlakte niet groter dan 1000m2
technische ruimte GO >50m2 en tot maximale belasting >130kW is een afzonderlijk brandcompartiment
beschermde subbrandcompartiment ten hoogste 50m2
gecorrigeerde loopafstand is niet groter dan 30m
vanden van de schachten, 60 minuten brandwerend
bestrijden van brand, brandslanghaspel zijn op tekening aangegeven
opstelpaas brandwerend, zie situatie tekening

installaties volgens opgave adviseur/installateur
principe HWA en riolering is op tekening aangegeven

doorgang breedte deuren >900 mm, hoogte >2,1m1 tenzij anders con-
toiletbrillen minimaal 1200x900 mm, tenzij anders aangegeven
alle natte ruimtes worden voorzien van tegelwerk;
-tegels op wanden min. hoogte 2,1 m1

het gebouw voldoet aan afd. 2.15 inbraakwerendheid, conform NEN5096 weerstandklasse 2

het gebouw is zodanig dat het binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan (openingen < 10mm) conform afd. 3.10, bescherming tegen ratten en muizen


installaties voldoen aan de volgende NEN normen

- elektrische installaties, conform NEN 1010
- koud- en warmwater installatie, conform NEN 1006

WELVAARTS ELEKTRO BV
De Schakel 3
6261 LL VUGHT
Tel. 073-6589000

Ven L

Martha Flora Breda BMI
Tekeningnummer:
4813GB52 Detectiezones
Begane grond
Datum: 17-2-2022
Behorende bij PvE 22.02.001

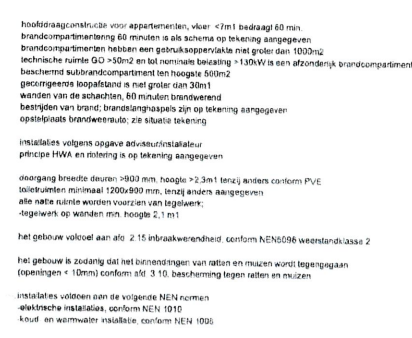

Martha Flora Breda BMI
Tekeningnummer:
4813GB52 BMI, Detectiezones
Eerste verdieping
Datum: 17-2-2022
Behorende bij PvE 22.02.001