

Activiteitenbesluit Milieubeheer

Algemene regels en beschikking met maatwerkvoorschriften
voor de lozingsituatie van:

Stichting Openbaar Golf Zeewolde

Lozingsadres:

Golfaan 1 te Zeewolde

Waterschap Zuiderzeeland
Team Waterprocedures
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
www.zuiderzeeland.nl



UW WATERSCHAP

INHOUDSOPGAVE

1.	ALGEMENE REGELS.....	1
2.	MAATWERKVOORSCHRIFTEN.....	4
2.1.	Aanhef.....	4
2.2.	Besluit.....	4
2.3.	Maatwerkvoorschriften.....	5
2.4.	Algemeen.....	6
2.5.	Toetsing aan wet- en regelgeving.....	7
2.6.	Toelichting op de maatwerkvoorschriften.....	8
2.7.	Procedurale overwegingen.....	9
2.8.	Slotoverweging.....	9
2.9.	Ondertekening.....	9
BIJLAGEN		

1. Algemene regels

De belangrijkste regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) voor het lozen van huishoudelijk afvalwater, het lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening, afvalwater afkomstig van het uitwendig wassen van motorvoertuigen, afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en afvalwater afkomstig van het afleveren van vloeibare brandstof anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer op de vuilwaterriolering zijn hieronder weergegeven. Het Activiteitenbesluit milieubeheer is aan wijzigingen onderhevig. Indien onderstaande artikelen wijzigen, zijn de laatste wijzigingen in het Activiteitenbesluit milieubeheer van kracht en komen onderstaande artikelen te vervallen. Voor de complete tekst van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de regels die voor de door u uit te voeren activiteiten van toepassing zijn, wordt u verwezen naar de internetsite van de overheid: www.wetten.overheid.nl

Hoofdstuk 2. Algemene regels ten aanzien van alle activiteiten

Afdeling 2.1. Zorgplicht

Artikel 2.1

1. Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.
2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan:
 - n. de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater;
4. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting, bedoeld in het eerste en derde lid, maatwerkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit besluit niet uitputtend is geregeld. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden dat de door degene die de inrichting drijft dan wel degene die loost, te verrichten activiteiten worden beschreven alsmede dat metingen, berekeningen of tellingen moeten worden verricht ter bepaling van de mate waarin de inrichting dan wel het lozen, bedoeld in het derde lid, nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt.

Hoofdstuk 3. Bepalingen met betrekking tot activiteiten, tevens geldend voor inrichtingen type C

Afdeling 3.1. Afvalwaterbeheer

§3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Artikel 3.3

1. Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvloeiend hemelwater dat:
 - a. niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening,
2. Het lozen anders dan in een vuilwaterriool is toegestaan.
3. Het lozen vindt slechts dan in een vuilwaterriool plaats, indien het lozen op of in de bodem, in een openbaar hemelwaterstelsel of in een oppervlaktewaterlichaam redelijkerwijs niet mogelijk is.
4. Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, worden slechts op half-open en gesloten verhardingen gebruikt, indien:
 - a. sprake is van pleksgewijze behandeling door middel van selectieve toepassingstechnieken; en
 - b. de kans op neerslag voor een periode van 24 uur na het voorgenomen gebruik niet groter is dan 40% volgens het weerbericht, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet taken meteorologie en seismologie, voor de desbetreffende regio van het land.
5. Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, worden niet gebruikt in of nabij straatkolken of putten.

Afdeling 3.3. Activiteiten met voertuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen

§3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen of spoorvoertuigen

Artikel 3.23a

Deze paragraaf is van toepassing op:

- a. Het uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen,

Artikel 3.23c

1. Bij het lozen in een vuilwaterriool van afvalwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening als gevolg van het uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast, wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met vierde lid.
2. Het afvalwater in enig steekmonster bevat ten hoogste:
 - a. 20 milligram olie per liter;
 - b. 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.
3. In afwijking van het tweede lid bedraagt het gehalte aan olie ten hoogste 200 milligram per liter in enig steekmonster, indien het afvalwater voorafgaand aan vermenging met ander afvalwater wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die:
 - a. voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2, of
 - b. zijn geplaatst voor het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in de inrichting en op de hoeveelheid afvalwater zijn afgestemd.
4. Het te lozen afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd¹.

Afdeling 3.6 Voedingsmiddelen

§3.6.1 Bereiden van voedingsmiddelen

Artikel 3.130

Deze paragraaf is van toepassing op het bereiden van voedingsmiddelen met:

- a. keukenapparatuur;
- b. grootkeukenapparatuur;
- c. één of meer bakkerijovens die chargegewijs beladen worden, of
- d. één of meer bakkerijovens die continu beladen worden met een nominaal vermogen van ten hoogste 400 kilowatt.

Artikel 3.131

1. Bij het in het vuilwaterriool lozen van afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het vijfde lid.
3. Afvalwater dat afvalstoffen bevat, die door versnijdende of vernalende apparatuur zijn versneden of vernalen, wordt niet geloosd.
4. Het vethoudende afvalwater wordt voorafgaand aan de vermenging met ander niet-vethoudend afvalwater geleid door een vetafscheider en slibvangput die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en 2. In afwijking van NEN-EN 1825-1 en 2 kan met een lagere frequentie van het ledigen en reinigen dan daarin vermeld worden volstaan, indien een lagere frequentie geen nadelige gevolgen heeft voor het doelmatig functioneren van de afscheider.
5. Bij maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag in afwijking van het vierde lid, het lozen zonder een vetafscheider en slibvangput toestaan, indien gelet op het vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater, het lozen geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater. Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
6. Het vierde lid is niet van toepassing indien voor het tijdstip waarop dat artikel op de inrichting van toepassing werd een slibvangput en een vetafscheider zijn geplaatst die op de hoeveelheid afvalwater is afgestemd.

¹ Zie bijlage II voor een schematische weergave van een controlevoorziening

Hoofdstuk 4. Bepalingen met betrekking tot overige activiteiten geldend voor inrichting type A of een inrichting type B

Afdeling 4.6 Activiteiten met betrekking tot motoren, motorvoer- en vaartuigen en andere gemotoriseerde apparaten

§4.6.4 Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorvoertuigen

Artikel 4.80

Deze paragraaf is van toepassing op installaties voor het afleveren van vloeibare brandstof en gecompriemd aardgas, indien uitsluitend wordt afgeleverd anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorvoertuigen.

Artikel 4.82

1. Bij het in het vuilwaterriool lozen van afvalwater afkomstig van een vloeistofdichte vloer of verharding waarboven het afleveren van motorbrandstof, anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorvoertuigen plaatsvindt, wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het vierde lid.
2. Het afvalwater wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan NEN-EN 858-1 en 2.
3. Het gehalte aan olie in het afvalwater na de afscheider bedraagt niet meer dan 200 milligram per liter in enig steekmonster bepaald overeenkomstig de bepalingmethode.
4. Het te lozen afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd².
5. Het tweede lid is niet van toepassing indien voor het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in de inrichting een slibvangput of een olieafscheider is geplaatst die op de hoeveelheid afvalwater is afgestemd.

² Zie bijlage II voor een schematische weergave van een controlevoorziening

2. Maatwerkvoorschriften

ZZL/WPRC-1088568357-7

MAATWERKBESCHIKKING

OP BASIS VAN HET ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER VAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP ZUIDERZEELAND VOOR DE LOZING VAN AFVALWATER AFKOMSTIG VAN STICHTING OPENBAAR GOLF ZEEWOLDE GELEGEN AAN DE GOLFLAAN 1 TE ZEEWOLDE.

2.1. AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft besloten Stichting Openbaar Golf Zeewolde ambtshalve een maatwerkbeschikking op te leggen voor de lozing van afvalwater afkomstig van de inrichting aan de Golflaan 1 in Zeewolde, in de vuilwaterriolering. De vuilwaterriolering is in beheer bij Waterschap Zuiderzeeland. Daarom is de lozing aan te merken als een rechtstreekse lozing van afvalwater op een zuiveringstechnisch werk. Het waterschap is bevoegd gezag voor rechtstreekse lozingen op een zuiveringstechnisch werk.

Het Activiteitenbesluit biedt in artikel 2.4, lid 4 het bevoegd gezag de mogelijkheid om middels maatwerkvoorschriften nadere eisen te stellen aanzien van de lozing, indien de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater daartoe noodzaakt.

Naar aanleiding van bovenstaande worden aan de lozing van het afvalwater, afkomstig van de inrichting van Stichting Openbaar Golf Zeewolde, gelegen aan de Golflaan 1 te Zeewolde, maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit gesteld.

2.2. BESLUIT

Gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland als volgt:

- I.** Aan Stichting Openbaar Golf Zeewolde te Zeewolde, een beschikking met maatwerkvoorschriften te verlenen als bedoeld in artikel 2.1 lid 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het rechtstreeks lozen van afvalwater afkomstig van de inrichting aan de Golflaan 1 te Zeewolde, op een zuiveringstechnisch werk van Waterschap Zuiderzeeland.
- II.** Aan de beschikking de maatwerkvoorschriften uit paragraaf 2.3 te verbinden ter bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

2.3. MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Voorschrift 1

(aanwijzen contactpersonen beschikking)

De beschikkinghoud(st)er dient één of meerdere personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij dit besluit bepaalde en waarmee namens beschikkinghoud(st)er door of namens de teammanager Watertoezicht overleg kan worden gevoerd. Beschikkinghoud(st)er deelt binnen één maand na het van kracht worden van de beschikking de teammanager Watertoezicht schriftelijk mee de naam, het adres, emailadres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege beschikkinghoud(st)er is (zijn) aangewezen.

Voorschrift 2

(debietregistratie)

1. Via de bedrijfsriolering mag niet meer afvalwater op het zuiveringstechnisch werk van Waterschap Zuiderzeeland worden geloosd dan 5 m³ per uur, 25 m³ per etmaal gespreid over 24 uur en 3.300 m³ per jaar.
2. Door beschikkinghoud(st)er dient op verzoek van de teammanager Watertoezicht een overzicht van de hoeveelheid ingenomen leidingwater van de drinkwatermaatschappij te kunnen worden overhandigd.
3. Door vergunninghoud(st)er dient maandelijks de totale drinkwaterinname middels één centrale watermeter te worden geregistreerd en te worden vastgelegd in een logboek.

Voorschrift 3

(beheer en onderhoud bedrijfsriolering)

1. De beschikkinghoud(st)er draagt zorg voor het goed functioneren van de bedrijfsriolering met het oog op:
 - het voorkomen van slijkophopingen c.q. verstoppingen;
 - het voorkomen van instroming van oppervlaktewater;
 - het voorkomen van niet verontreinigde hemelwateraansluitingen op de bedrijfsriolering, met uitzondering van het hemelwater dat afkomstig is van 245 m² dakoppervlak van het clubhuis;
 - het binnendringen van grond en/of grondwater in de bedrijfsriolering.
2. De bedrijfsriolering mag niet zonder toestemming van de teammanager Watertoezicht op kunstmatige wijze worden doorgespoeld.

Voorschrift 4

(overnamepunt)

De overname van het afvalwater vanuit de bedrijfsvuilwaterriolering van Stichting Openbaar Golf Zeewolde vindt plaats ter plaatse van de uitmonding van de bedrijfsriolering in de inspectieput van rioelgemaal 179 in beheer van Waterschap Zuiderzeeland, zoals is weergegeven in bijlage III.

Voorschrift 5

(revisietekening)

Uiterlijk 3 maanden na wijzigingen aan de bedrijfsriolering dient een revisie rioleringstekening te worden overlegd aan de teammanager Watertoezicht waarop ten minste is aangegeven:

- de ligging van de bedrijfsriolering;
- het overnamepunt van het afvalwater (zoals bedoeld in voorschrift 4);
- de locatie van de zuiveringstechnische voorzieningen en eventuele controlevoorziening;
- situering van gebouwen en verhardingen op het perceel;
- locatie en/of aansluitingen van bedrijfsafvalwater, sanitair en hemelwater op de bedrijfsriolering;
- legenda, schaal en noordpijl.

Voorschrift 6

(logboek)

Een logboek dient te worden bijgehouden waarin ten minste de navolgende gegevens dienen te worden geregistreerd:

- een overzicht van de hoeveelheid ingenomen leidingwater van de drinkwatermaatschappij voortkomend uit voorschrift 2, lid 2;
- de maandelijkse debietregistratie, voortkomend uit voorschrift 2, lid 3;
- rapportage van de jaarlijkse controle van de terugslagklep en afsluiter voortkomend uit voorschrift 3, lid 4.
- de revisietekening, voortkomend uit voorschrift 6.

De gegevens dienen ten minste 5 jaar te worden bewaard en direct ter inzage te zijn.

Voorschrift 7

(kennisgeving overdracht)

Van overdracht door de beschikkinghoud(st)er aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel dient door laatstgenoemde, binnen 14 dagen na overdracht, mededeling aan de teammanager Watertoezicht te worden gedaan.

2.4. ALGEMEEN

De beschikkinghoud(st)er wordt erop gewezen dat de verleende toestemming haar niet vrijwaart van het aanvragen van andere toestemmingen of vergunningen die eventueel voor de in de toestemming bedoelde werken/lozingen vereist zijn.

2.4.1. Bedrijfssituatie en bedrijfsactiviteiten

Stichting Openbaar Golf Zeewolde is een inrichting bestaande uit een terrein voor het beoefenen van de sport golf, een clubhuis en bedrijfsgebouwen. In de inrichting ontstaat afvalwater van de sanitaire voorzieningen, keuken, was- en tankplaats en hemelwater van een gedeelte van het dak van het clubhuis. De inrichting beschikt over een bedrijfsriolering. In de bedrijfsriolering worden de afvalwaterstromen van het bedrijf verzameld.

De bedrijfsriolering is zonder tussenkomst van een openbaar vuilwaterriool, aangesloten op een zuiveringstechnisch werk van Waterschap Zuiderzeeland. Het zuiveringstechnisch werk betreft de inspectieput die is gelegen voor het rioolgemaal 179. Rioolgemaal 179 is gelegen aan de Golfaan 1 te Zeewolde.

2.4.2. Huidige vergunningssituatie

Op 10 juni 2014 is door Waterschap Zuiderzeeland voor onderhavige locatie een vergunning, met kenmerk ZZL/PPAWP-L/2014/191651, verleend ingevolge de Waterwet voor het lozen van afvalwater op een zuiveringstechnisch werk van Waterschap Zuiderzeeland.

Vanwege de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit is de vergunning van 10 juni 2014 met kenmerk ZZL/PPAWP-L/2014/191651 op de dag van in werking treden komen te vervallen.

2.5. TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING

2.5.1. Beschrijving lozings situatie en afvalwaterstromen

Stichting Openbaar Golf Zeewolde beschikt over een bedrijfsriolering waarop de aanwezige sanitaire voorzieningen, keuken en was- en tankplaats zijn aangesloten. De bedrijfsriolering is gescheiden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat het hemelwater afkomstig van daken en verharde oppervlakken gescheiden van het afvalwater wordt ingezameld en wordt afgevoerd naar oppervlaktewater. Een klein deel van het hemelwater afkomstig van het dak van het clubhuis wordt geloosd via de bedrijfsriolering. Reden hiervan is de dakconstructie en de daaraan gekoppelde inpandige afvoer van het hemelwater tot onder het grondwaterpeil, waardoor afvloeiing naar het oppervlaktewater niet mogelijk is. Het betreft hier een dakoppervlak van 245 m². Het hemelwater afkomstig van alle overige dakoppervlakken wordt wel geloosd in oppervlaktewater.

Vanuit de inrichting van Stichting Openbaar Golf Zeewolde worden de volgende afvalwaterstromen geloosd:

- hemelwater;
- afvalwater afkomstig van de was- en tankplaats;
- afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen;
- huishoudelijk afvalwater;

Hemelwater

Het hemelwater van de verharde oppervlakken van het golfterrein wordt in hoofdzaak rechtstreeks geloosd in het oppervlaktewater. Het hemelwater is naar verwachting niet verontreinigd en daarom is een lozing in het oppervlaktewater op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer toegestaan. Van 245 m² dakoppervlak van het clubhuis wordt het hemelwater opgevangen en geloosd op het zuiveringstechnisch werk van het waterschap. Afkoppelen van deze hemelwaterstroom wordt niet doelmatig geacht. Daarom wordt in de vergunningvoorschriften toestemming verleend voor het lozen van dit hemelwater. Lozing van hemelwater van andere verharde oppervlakten is op basis van de doelmatige werking van onze zuiveringstechnische voorziening niet toegestaan.

Afvalwater afkomstig van de was- en tankplaats.

Het afvalwater betreft een gecombineerde afvalwaterstroom welke afkomstig is van zowel de was- als tankplaats. Op de was- en tankplaats wordt alleen eigen materieel gewassen en getankt. Bij het wassen wordt geen wasmiddel gebruikt. Het afvalwater bevat bezinkbare delen en is verontreinigd met olie gelijkende producten. Het afvalwater wordt behandeld in een zuiveringstechnische voorziening, alvorens deze via de bedrijfsvuilwaterriolering in de persleiding wordt geloosd. De zuiveringstechnische voorziening bestaat uit een olie-afscheider met een capaciteit van 15 liter per seconde en een zandvangput met inhoud van 3.000 liter. De zuiveringstechnische voorziening heeft tot doel olie gelijkende producten en bezinkbare bestanddelen te verwijderen.

Afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen

Het afvalwater vanuit de keuken en de daarmee samenhangende activiteiten is mogelijk verontreinigd met plantaardige- en dierlijke vetten. Het afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen wordt behandeld in een vetafscheider, alvorens deze via de bedrijfsvuilwaterriolering in de persleiding wordt geloosd.

Huishoudelijk afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire voorzieningen en wordt geloosd in de bedrijfsvuilwaterriolering die is aangesloten op de persleiding. Dit huishoudelijk afvalwater raakt niet verontreinigd ten gevolge van bedrijfsactiviteiten en wordt beschouwd als huishoudelijk afvalwater met de samenstelling zoals is weergegeven in het STOWA-rapport "Inwonerequivalent getoetst" (1985).

2.5.2. Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer is een Algemene maatregel van bestuur gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Waterwet. Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit milieubeheer is de regulering van afvalwaterlozingen samengebracht met de regulering van andere milieuaspecten. Het Activiteitenbesluit milieubeheer bestaat uit voorschriften per activiteit. Inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen zijn onderverdeeld in drie typen, te weten namelijk type A, B en C inrichtingen.

Lozingen binnen het Activiteitenbesluit milieubeheer

In tegenstelling tot de Wet milieubeheer is de type indeling van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet bepalend voor de vergunningplicht in het kader van Waterwet. In artikel 1.6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is aangegeven wanneer de algemene regels vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing zijn en zodoende de vergunningplicht voor een bepaalde lozing van afvalwater vanuit de Waterwet komt te vervallen.

De vrijstelling van de vergunningplicht inzake de Waterwet voor lozingen vanuit type A en B-inrichtingen staan genoemd in artikel 1.6, lid 1 onder a. De vrijstelling van de vergunningplicht voor type C-inrichtingen staat genoemd in artikel 1.6, lid 1 onder b. Indien een bepaalde soort lozing niet in dit artikel is genoemd, dan blijft de vergunningplicht vanuit de Waterwet van toepassing.

Type inrichting

De inrichting Stichting Openbaar Golf Zeewolde, Golfaan 1 te Zeewolde wordt door de gemeente Zeewolde aangemerkt als een type B-inrichting. Dit betekent dat voor de lozingen die zijn genoemd onder artikel 1.6, lid 1 onder a de algemene regels van toepassing zijn.

Lozingen onder regiem Activiteitenbesluit milieubeheer

Vanuit de inrichting van Stichting Openbaar Golf Zeewolde worden vijf afvalwaterstromen geloosd die vallen onder het regiem van het Activiteitenbesluit milieubeheer, namelijk:

1. huishoudelijk afvalwater;
2. hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
3. afvalwater afkomstig van het uitwendig wassen van motorvoertuigen;
4. afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen;
5. afvalwater afkomstig van het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen anders dan voor het wegverkeer (gezamenlijk met het afvalwater onder punt 3).

Het Activiteitenbesluit milieubeheer is voor deze afvalwaterstromen van toepassing. In hoofdstuk 1 van dit document wordt verder ingegaan op de algemene regels die op de lozings situatie van toepassing zijn.

Het Activiteitenbesluit biedt in artikel 2.1, vierde lid het bevoegd gezag de mogelijkheid om voorschriften vast te stellen ten aanzien van de lozing, indien het belang van de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater daartoe noodzaakt.

3.5.3 Bescherming doelmatige werking zuiveringstechnische voorzieningen

Het afvalwater wordt middels de bedrijfsvuilwaterriolering ingezameld en vervolgens bij het overnamepunt geloosd op het zuiveringstechnisch werk in beheer van Waterschap Zuiderzeeland. Ter bescherming van de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken worden in deze maatwerkbeschikking aan de lozing van het afvalwater nadere voorschriften gesteld.

2.6. TOELICHTING OP DE MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Debiet en vracht aan verontreinigingen

Ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater waarop de afvalwaterzuiveringsinstallatie Zeewolde loost en de doelmatige werking van de persleiding, de transportpersleidingen en de afvalwaterzuiveringsinstallatie Zeewolde, kunnen voorschriften gesteld worden aan het maximale debiet en aan de maximale vracht aan verontreinigingen per tijdseenheid. Beschikkinghoud(st)er heeft eerder een maximaal afvoerdebiet van 5 m³ per uur, 25 m³ per etmaal, gespreid over 24 uur, en 3.300 m³ per jaar aangevraagd en vergund gekregen. Daarom wordt een maatwerkvoorschrift gesteld aan het maximale debiet per uur, per etmaal en per jaar. Daarnaast dient de waterinname via de watermeter maandelijks te worden geregistreerd.

Ten aanzien van de aard en samenstelling van het afvalwater worden geen nadere voorschriften gesteld aan de maximale vracht aan verontreinigingen per tijdseenheid.

Beheer en onderhoud

Voordat geloosd wordt in de persleiding wordt het afvalwater verzameld in de bedrijfsvuilwaterriolering. De bedrijfsvuilwaterriolering is in eigendom van de Stichting. Ter voorkoming van ongewenste lozingen is de beschikkinghoud(st)er verantwoordelijk voor het goed functioneren van de bedrijfsvuilwaterriolering. Daarom is een maatwerkvoorschrift gesteld aan het beheer en onderhoud van de bedrijfsvuilwaterriolering.

Logboek

Ter controle op het tijdig en correct uitvoeren van de in de voorschriften vastgelegde afspraken is het wenselijk om met betrekking daartoe alle milieurelevante informatie op schrift vast te leggen. Daarom is een maatwerkvoorschrift gesteld om een logboek bij te houden.

Overnamepunt

Het afvalwater wordt geloosd in de inspectieput die is gelegen voor het rioolgemaal 179 die is gelegen aan de Golfaan 1 te Zeewolde. De inspectieput van het rioolgemaal is in beheer van Waterschap Zuiderzeeland. Daarom is een nader voorschrift gesteld ten aanzien van de plaats van de overname van het afvalwater vanuit de bedrijfsvuilwaterriolering van Stichting Openbaar Golf Zeewolde.

Revisietekening

Aanpassingen aan de bedrijfsriolering dienen te worden vastgelegd op een revisieroleringstekening. Daarom is een nader voorschrift gesteld aan het overleggen van een revisieroleringstekening indien er wijzigingen worden aangebracht aan de bedrijfsriolering.

2.7. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

De procedure voor het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft in overeenstemming met het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

De beschikkinghoud(st)er is in de brief van 15 september 2022 met kenmerk WPRC-1088568357-1 op de hoogte gebracht van het voornemen om ambtshalve een nieuw besluit te nemen op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De beschikkinghoud(st)er is hierbij op grond van artikel 4.8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld om binnen 4 weken na dagtekening van deze brief de zienswijze(n) naar voren te brengen. Naar aanleiding van dit voornemen zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

2.8. SLOTOVERWEGING

Gezien het belang van Stichting Openbaar Golf Zeewolde te Zeewolde om het bedrijfsafvalwater afkomstig van de inrichting gelegen aan de Golfaan 1 te Zeewolde te kunnen lozen, wordt het onder maatwerkvoorschriften aanvaardbaar geacht om afvalwater in de vuilwaterriolering te lozen en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de maatwerkbeschikking.

2.8. ONDERTEKENING

Lelystad, 15 februari 2023,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

Bijlagen:

Bijlage 1: Begripsbepaling
Bijlage 2: Controlevoorziening
Bijlage 3: Overnamepunt

BIJLAGE I Begripsbepaling

(Behoort bij besluit ZZL/WPRC-1088568357-7 naar aanleiding van de ambtshalve aanpassing van de lozingsituatie van Stichting Openbaar Golf Zeewolde, Golfaan 1 te Zeewolde)

Lelystad, 15 februari 2023,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

Begripsbepalingen:

In deze beschikking dient te worden verstaan onder:		
a.	beschikkinghoud(st)er:	diegene die krachtens deze ontheffing afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen in oppervlaktewater brengt en in staat is naleving van het gestelde in deze ontheffing te borgen. Stichting Openbaar Golf Zeewolde te Zeewolde
b.	het waterschap:	bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 1.1 van de Waterwet bevoegd is een vergunning/ontheffing te verlenen, in deze beschikking wordt daarmee bedoeld: Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad.
c.	de teammanager Waterprocedures:	de teammanager van de eenheid Waterprocedures van de afdeling Ontwikkeling, Advies en Regie van het waterschap.
d.	de teammanager Watertoezicht:	de teammanager van het team Watertoezicht van de afdeling Waterbeheer van het waterschap.
e.	Activiteitenbesluit milieubeheer:	Besluit van 19 oktober 2007, houdende algemene regels voor inrichtingen.
f.	huishoudelijk afvalwater:	afvalwater uit een inrichting, dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en van huishoudelijke werkzaamheden, bestaande uit het zwarte afvalwater en het grijze afvalwater.
g.	waterhuishouding	het kwantitatieve en kwalitatieve beheer van oppervlaktewaterlichamen binnen het beheergebied van het waterschap.
h.	niet-kwetsbaar water	niet-kwetsbaar water is agrarisch water/stedelijk water op provinciale kaart (figuur 1 Functie Doelen en Water van de partiële herziening Omgevingsplan Flevoland Water 2015).
j.	stand-still-beginsel:	binnen het stand-still-beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte lijststoffen en de overige stoffen. Voor zwarte lijststoffen houdt het beginsel in: voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen van de zwarte lijst mag het totaal van de lozingen in een bepaald beheersgebied toenemen. Voor de overige stoffen houdt het stand-still-beginsel in dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.

BIJLAGE II CONTROLEVOORZIENING

(Behoort bij besluit ZZL/WPRC-1088568357-7 naar aanleiding van de ambtshalve aanpassing van de lozingsituatie van Stichting Openbaar Golf Zeewolde, Golfaan 1 te Zeewolde)

Lelystad, 15 februari 2023,


het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

In de monsternameschacht dient, om een goed afvalwatermonster te kunnen nemen, de afvalwaterstroom te worden onderbroken. Een goede methode hiervoor is een schacht te kiezen waarvan de inlaat zoveel hoger is aangebracht dan de uitlaat, dat het binnenkomende afvalwater een dusdanige val maakt, dat met een monsternamekan het vallende water kan worden opgevangen. Onder de uitlaat in de monsternameschacht dient te allen tijde een verzamelruimte aanwezig te zijn waar ten minste 20 cm water kan blijven staan.

Schets controlevoorziening (monsternameputje)

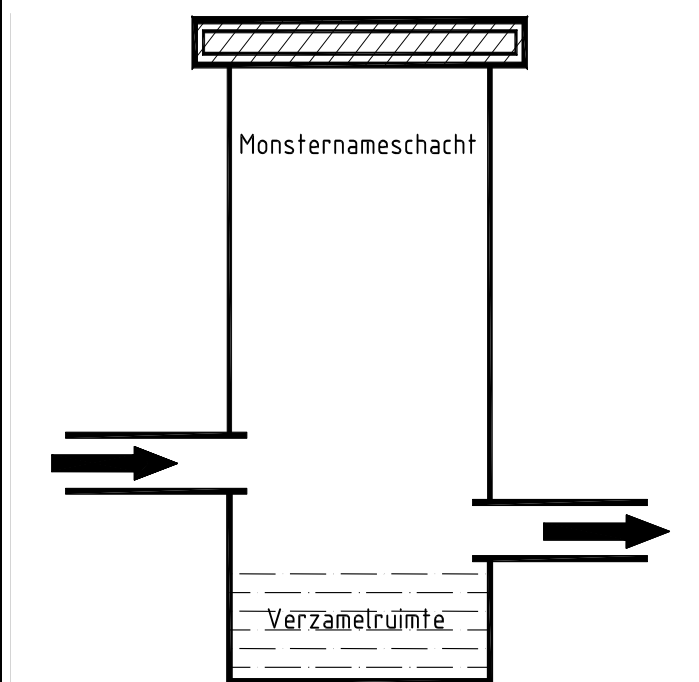

Afmetingen:

- **de controlevoorziening dient minimaal 30 x 30 cm vierkant of rond met een diameter van ten minste 30 cm te zijn;**
- **in de controlevoorziening dient minimaal 20 cm water te blijven staan;**
- **bij verval dient de onderkant buis van de instroomzijde van de controlevoorziening 10 cm hoger te liggen dan de onderkant buis van de uitstroomzijde.**
- **de buis van de instroomzijde dient 10 cm uit te steken in de controlevoorziening.**

BIJLAGE III OVERNAMEPUNT

(Behoort bij besluit ZZL/WPRC-1088568357-7 naar aanleiding van de ambtshalve aanpassing van de lozingsituatie van Stichting Openbaar Golf Zeewolde, Golflaan 1 te Zeewolde)

Lelystad, 15 februari 2023,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

