

## Bijlage 2: Beheer en Onderhoudsplan (BOP 2.0), gedeelte onderhoudspakketten

Beheer en Onderhoudsplan BOP 2.0

Paragraaf: 2.3

### Beheer en Onderhoudsplan BOP 2.0

Definitief rapport

#### 2.3 Onderhoud op basis van ambitieniveaus

Om gedifferentieerd onderhoud mogelijk te maken zijn in het BOP 2009-2015 drie verschillende ecologische ambitieniveaus vastgesteld: Laag, Basis en Hoog. Het aan een hoofdwatergang toegekende ambitieniveau bepaalt het streefbeeld voor de hoofdwatergang en de wijze van onderhoud (zie figuur 2.3).



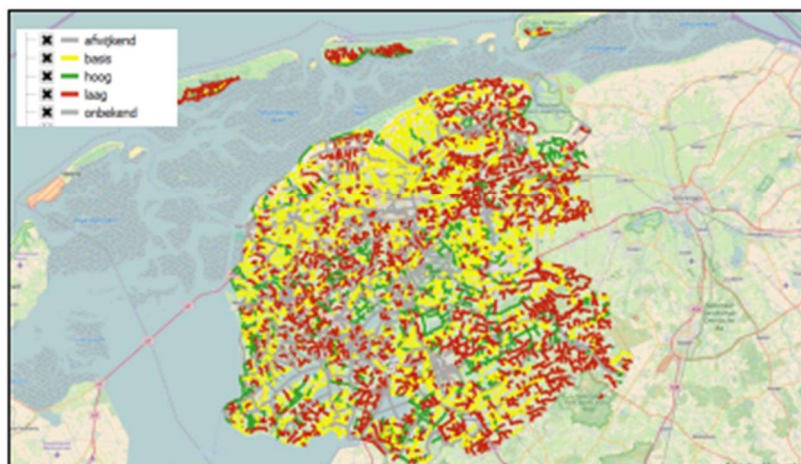
Figuur 2.3: Gewenst eindbeeld bij toegekende ambitieniveau

*Ambitieniveau Laag:* is veelal gekoppeld aan hoofdwatergangen die een krappe afmeting hebben, waarbij ontwikkeling van waterplanten conflicteert met de functie van aan- en afvoer van water. Het is noodzakelijk om het gehele profiel bij iedere maaibeurt te schonen. Voor de aan- en afvoer van water is het noodzakelijk meerdere keren per jaar te maaien, waarbij het niet altijd mogelijk is rekening te houden met de kwetsbare perioden voor flora en fauna.

*Ambitieniveau Basis:* is gekoppeld aan overgedimensioneerde hoofdwatergangen en veen- en zandsloten in het weidegebied. De onderhoudsfrequentie is niet hoger dan 2 keer per jaar. Alleen als het echt nodig is, wordt niet alleen in het najaar maar ook in de zomer gehekkeld. De oevers worden om en om gemaaid en een deel van de waterstrook wordt niet gehekkeld.

*Ambitieniveau Hoog:* is gekoppeld aan overgedimensioneerde hoofdwatergangen. De onderhoudsfrequentie is maximaal 1 keer per jaar. Het onderhoud vindt plaats in het najaar, waarbij een strook watervegetatie blijft staan.

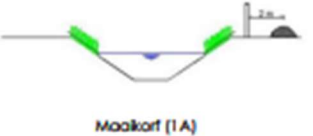
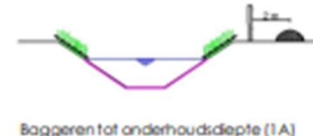
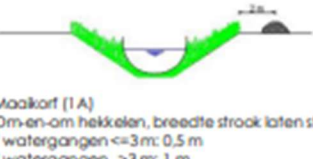

In figuur 2.4 zijn de huidige ambitieniveau's weergegeven (BOP 2009-2015)



Figuur 2.4: ligging hoofdwatergangen per ambitieniveau

## Beheer en Onderhoudsplan BOP 2.0

### Definitief rapport

Onderhoudspakket		Zomer	
		juni - augustus	
		Vanaf de kant	Vanaf water
Loog	<b>Hekkelen:</b> Bodemhekkelen	 Maakort (1A)	
	<b>Baggeren:</b> Baggeren tot onderhoudsdiepte	 Baggeren tot onderhoudsdiepte (1A)	
		Vanaf kant	Vanaf water
Basis	<b>Hekkelen:</b> Hekkelen 5-10 cm boven vaste bodem In jaar van baggeren bodemhekkelen	 Maakort (1A) Om-en-om hekkelen, breedte strook laten staan: * watergangen <= 3 m: 0,5 m * watergangen > 3 m: 1 m	 Maalboot (1B)
	<b>Baggeren:</b> Baggeren tot onderhoudsdiepte	n.v.t.	
		Vanaf kant	Vanaf water
Hoog	<b>Hekkelen:</b> Hekkelen 5-10 cm boven vaste bodem	n.v.t.	
	<b>Baggeren:</b> Baggeren tot onderhoudsdiepte	n.v.t.	

Figuur 8.1: Onderhoudspakket zomer