

BESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN

WATERACTIVITEIT

**voor het deels verleggen van het primair oppervlaktewater
‘Geleenbeek’ en ‘Oude Geleenbeek te Born’,
het vervangen van twee overkluizingen,
het aanleggen van een viaduct met pijlers in het
werkingsgebied primair oppervlaktewater ‘Geleenbeek’
ter hoogte van Baakhoven, en het aanleggen van
faunarasters parallel aan het primair oppervlaktewater
‘Geleenbeek’ en ‘Oude Geleenbeek te Born’
in de gemeenten Echt- Susteren en Sittard-Geleen.
Inclusief een tweetal maatwerkvoorschriften voor het
aanleggen van twee faunapassages parallel aan het primair
oppervlaktewater ‘Oude Geleenbeek te Born’ en
aanvullende voorwaarden voor het maken van een
plaatbrug over de ‘Geleenbeek’.**

**project ‘Verbreding A2 tussen de knooppunten
Het Vonderen en Kerensheide’
Deelgebied Baakhoven**

Zaaknummer: 2025-Z2649

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	6
5	Locatie	7
6	Voorschriften.....	8
6.1	Algemene voorschriften	8
6.2	Specifieke voorschriften	10
7	Aanvraag.....	15
7.1	Samenvatting aanvraag.....	15
7.2	Vergunningplichtige handelingen	16
7.3	Meldplicht en zorgplicht	17
7.4	Maatwerkvoorschriften	18
7.5	Andere wet- en regelgeving	21
8	Toetsing.....	22
8.1	Algemeen	22
8.2	Overwegingen	23
8.3	Conclusie toetsing	29
9	Procedure en rechtsbescherming	29
9.1	Procedure.....	29
9.2	Rechtsbescherming	29
10	Mededelingen	30
11	Bijlagen	31

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 5 februari 2025 een aanvraag ontvangen van Boskalis Nederland B.V., Postbus 4234, 3006 AE, Rotterdam namens Rijkswaterstaat, Postbus 2232, 3500 GE, Utrecht, om een vergunning als bedoeld in afdeling 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het gedeeltelijk verleggen van primair oppervlaktewateren Geleenbeek en Oude Geleenbeek te Born, het vervangen van twee overkluizingen, het vervangen van een viaduct in/over primair oppervlaktewater Geleenbeek, het aanleggen van faunarasters en het aanleggen van twee faunapassages parallel aan het primair oppervlaktewater Oude Geleenbeek te Born, waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

De geplande werkzaamheden hebben consequenties voor de Omgevingswetlegger, de onderhoudslegger en de werkingsgebieden van Waterschap Limburg. Door de werkzaamheden verandert de vorm, richting, afmeting en constructie van de Geleenbeek en Oude Geleenbeek te Born ter plaatse. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de werkingsgebieden en de voorgenoemde leggers van Waterschap Limburg aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden.

De bijbehorende besluiten behorende bij de wijzigingen van de Omgevingswetlegger (2025-Z2656) de werkingsgebieden (2025-Z2653) en de onderhoudslegger (2025-Z2655) worden, separaat, in een later stadium verleend.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. gevraagde vergunning te verlenen aan Rijkswaterstaat, Postbus 2232, 3500 GE, Utrecht, voor:
 - het deels dempen en verleggen van primair oppervlaktewater 'Geleenbeek', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 juncto paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg';

- het deels dempen en verleggen van primair oppervlaktewater 'Oude Geleenbeek te Born', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 juncto paragraaf 2.1.17 *'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg'*;
 - het verwijderen van de overkluizing met code ID:14278, in het primair oppervlaktewater 'Geleenbeek', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13 juncto paragraaf 2.1.3 *'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg'*;
 - het aanleggen en behouden van een nieuwe overkluizing (onder de A2 ter hoogte van A2-hectometrering 229,3 hierna te noemen kunstwerk D03) in primair oppervlaktewater 'Geleenbeek', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13 juncto paragraaf 2.1.3 *'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg'*;
 - het verwijderen van de overkluizing met code ID:15130, in primair oppervlaktewater 'Oude Geleenbeek te Born', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13 juncto paragraaf 2.1.3 *'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg'*;
 - het aanleggen en behouden van een nieuwe overkluizing (onder de A2 ter hoogte van A2-hectometrering 230,9, hierna te noemen kunstwerk D04) in primair oppervlaktewater genaamd 'Oude Geleenbeek te Born', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13 juncto paragraaf 2.1.3 *'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg'*;
 - het verwijderen van een viaduct over primair oppervlaktewater 'Oude Geleenbeek te Born' met ID:11878 en 'Geleenbeek' met ID:10770, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.20 juncto paragraaf 2.1.4 *'Bruggen in of over een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg'*;
 - het aanleggen en behouden van een viaduct, over primair oppervlaktewateren 'Geleenbeek' en 'Oude Geleenbeek' te Born tussen A2-hectometrering 229,9 en 230,0, waarbij twee van de drie tussensteunpunten van het nieuwe viaduct (hierna te noemen kunstwerk 08) binnen het werkingsgebied van primair oppervlaktewater 'Geleenbeek' en 'Oude Geleenbeek te Born' zijn gesitueerd, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.20 juncto paragraaf 2.1.4 *'Bruggen in of over een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg'*;
 - het aanleggen en behouden van faunarasters langs primair oppervlaktewater 'Geleenbeek' en primair oppervlaktewater 'Oude Geleenbeek te Born', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.57, juncto paragraaf 2.1.10 *'Afrasteringen, hekwerken en schuttingen langs een oppervlaktewater'*;
- b. ambtshalve maatwerkvoorschriften op te leggen aan Rijkswaterstaat, Postbus 2232, 3500 GE te Utrecht voor:
- het aanleggen en behouden van twee faunapassages parallel aan het primaire water 'Oude Geleenbeek te Born' op grond van artikel 2.28 'Algemene regel parallel aan oppervlaktewater' jo. artikel 1.14 'maatwerkvoorschriften' van de waterschapsverordening;

- het aanleggen en behouden van de plaatbrug Geleenbeek/Kamer op grond van artikel 2.17 'Algemene regels brug over een oppervlaktewater' jo. artikel 1.14 'maatwerkvoorschriften' van de waterschapsverordening;
- c. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- d. de volgende vergunningen in te trekken:
 - i. vergunning nummer 2004.0009 van 29 september 2004, overkluizing met ID:14278, nieuwe is D03 ;
 - ii. vergunning nummer B22530 van 16 februari 1962, overkluizing met ID: 877776, nieuwe is D04;
 - iii. vergunning met nummer 2004.0433 van 22 november 2024, viaduct over de 'Geleenbeek' met ID:10770;
 - iv. vergunning met nummer 2004.0460 van 22 november 2024, viaduct over de 'Oude Geleenbeek te Born' met ID:11878;
 - v. vergunning met nummer 64.03, van 23 december 1971, plaatbrug Geleenbeek/Kamer met ID: 10730;
- e. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - bijlage 1: overzichtstekening te dempen, 'Opbreektkening Geleenbeek Baakhoven', van 24 januari 2025, tekeningnummer: 19916-DO-WAHH-SIT-0045/46 (WLDOC-1663486819-376262);
 - bijlage 2: overzichtstekening nieuw te vergraven, 'Situatietekening Geleenbeek Baakhoven', van 24 januari 2025, tekeningnummer: 19916-DO-WAHH-SIT-0041/42 (WLDOC-1663486819-376264);
 - bijlage 3: dwars- en lengteprofielen, 'Dwarsprofielen Geleenbeek Baakhoven', van 24 januari 2025, tekeningnummer: 19916-DO-WAHH-DWP-0041/42/43 (WLDOC-1663486819-376259);
- f. de volgende onderdelen deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - bijlage 10: richtlijnen werkplan (bouw)werken en tijdelijke hulpconstructies in een oppervlaktewater (WLDOC-1663486819-377062);
 - bijlage 11: Mededelingenformulier vergunningverlening/meldingen derden, (WLDOC-1663486819-377063);
 - bijlage 12: Standaard WL stapelwerk, (WLDOC-1663486819-377065);
 - bijlage 13: voorbeeld gevarieerde grindfractie voor de bodem van de Geleenbeek, WLDOC-1663486819-377084);
- g. het Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage nummer 14) deel uit te laten maken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

C.H. De Wilde
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Locatie

De werkzaamheden worden verricht tussen de RD coördinaten X = 185.609, Y = 342.206 en X = 185.904, Y = 340.609.



Fig 1:

De Geleenbeek en Oude Geleenbeek te Born zijn ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen en zijn als primaire wateren opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening van Waterschap Limburg. Beide oppervlaktewateren hebben een natuurbeekfunctie.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder belegt tenminste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is.

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5*Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6*Uitvoeringsvoorschriften*

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
6. De revisiemetingen dienen binnen vier weken te worden uitgevoerd. Met uitzonderingen van de metingen van ondergrondse infra, deze dienen tijdens de aanleg te worden uitgevoerd. Deze afspraak moet worden afgestemd via handhaving@waterschaplimburg.nl.
7. Per vergunde activiteit dient een revisietekening te worden aangeleverd aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De tekeningen worden aangeleverd in RD-coördinaten als shapefile. Op de revisietekeningen moeten de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde tekeningen maken deel uit van deze vergunning. De metingen dienen te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 14) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens moeten verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7*Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het 'Meldpunt Water' 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8*Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6.2 Specifieke voorschriften**Voorschrift 9***Oppervlaktewater algemeen*

1. De aan te passen, nieuw aan te leggen en te verwijderen tracés van het oppervlaktewater zijn aangegeven op de volgende bij deze vergunning behorende bijlagen:
 - bijlage 1: 'Opbreektekening Geleenbeek Baakhoven', van 24 januari 2025, tekeningnummer: 19916-DO-WAHH-SIT-0045/46 (WLDOC-1663486819-376262); en
 - bijlage 2: 'Situatietekening Geleenbeek Baakhoven', van 24 januari 2025, tekeningnummer: 19916-DO-WAHH-SIT-0041/42/43 (WLDOC-1663486819-376264).
2. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
3. De oevers van het oppervlaktewater moeten (tenzij anders afgesproken bijvoorbeeld bij stapelwerk, ter plaatse van waterstaatswerk(en)) worden ingezaaid met een grasmengsel BG3.

4. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
5. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
6. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 10

Werkplan tijdelijke hulpconstructies en maatregelen calamiteiten (vergunningplichtige objecten)

1. Per vergunde activiteit dient uiterlijk 4 weken voor de start uitvoering een werkplan ter goedkeuring aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te worden voorgelegd.
2. Elk vergunde activiteit heeft één afzonderlijk werkplan. In bijlage 10 zijn de afzonderlijke activiteiten benoemd.
3. Het werkplan bevat, per vergunde activiteit, een uitwerking van de te nemen tijdelijke hulpconstructies en de bijhorende te nemen maatregelen ingeval van calamiteiten.
4. Het werkplan dient minimaal conform de gestelde eisen in bijlage 10 te worden aangeleverd en moet verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
5. Met de omschreven werkzaamheden in het werkplan, mag niet eerder worden gestart dan, dat het werkplan schriftelijk door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is goedgekeurd.
6. Het mededelingenformulier vergunningverlening/meldingen derden (zie bijlage 11) dient door de uitvoerende partij te worden ingevuld en hoort als bijlage bij het werkplan te worden toegevoegd.

Voorschrift 11

Demping en verleggen Geleenbeek

1. De aanpassing van het oppervlaktewater door de vergunninghouder moet worden gerealiseerd en behouden overeenkomstig de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 t/m 3).
2. De bestaande oeververdediging langs de Geleenbeek met ID:100871 en ID:101127, zuidwaarts vanaf de kruising A2 / viaduct bij Gebroek/Nieuwe Wijdeweg, tot aan de projectgrens (kruising Kamer/ Geleenbeek) dient volledig te worden verwijderd en afgevoerd.
3. Alle overige aanwezige puin/betontegels/betonresten die zich in het oude profiel bevinden, dienen te worden verwijderd en afgevoerd.
4. Het nieuwe profiel van de Geleenbeek moet worden bekleed met een erosie bestendige kleilaag van 40 cm, erosieklasse 1, met één uitzondering ter plaatse van de nieuwe plaatbrug.
5. Onder de nieuwe plaatbrug (KW20), dient de bodem, oever en talud te worden bekleed met een deugdelijke en duurzame bescherming tegen uitspoeling te worden toegepast. Basalton, stortstenen of Bentonietmatten zijn een voorbeeld hiervan.

- De beekbodem wordt voorzien van een laag grind- en zandsubstraat met een minimale dikte van 30 cm, de korrel fractie/grindfractie dient een grote van 2-6 cm aangevuld met fijn grind (kleinere diameter) en grover grind/stenen met een grote van 6-20 cm, zie bijlage 13: Voorbeeld gevarieerde grindfractie voor in Geleenbeek.

Voorschrift 12

Demping en verleggen Oude Geleenbeek te Born

- De aanpassing van het oppervlaktewater door de vergunninghouder moet worden gerealiseerd en behouden overeenkomstig de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 t/m 3).
- Het nieuw aan te leggen en bestaande terug te plaatsen stapelwerk dient conform principetekening standaard WL stapelwerk (bijlage 12) te worden uitgevoerd.
- Het nieuwe tracé moet deugdelijk aansluiten op het bestaande tracé.

Voorschrift 13

Aanleggen overkluizing en verwijderen overkluizing

- De bestaande overkluizing met nummer ID:14278 heeft een lengte van 64,5 meter en dient in zijn geheel te worden verwijderd en afgevoerd.
- Het bestaande stapelwerk dient door vergunninghouder in een nul-situatie te worden vastgelegd en moet als onderdeel aan het werkplan behorende bij de overkluizing D03 worden toegevoegd.
- Het stapelwerk aan de instroom van overkluizing D03 maakt onderdeel uit van de overkluizing.
- De nieuwe overkluizing is voorzien van vleermuisverblijf volgens tekening bijlage 3, blad 3/3, hetgeen deel uitmaakt van de overkluizing.
- Overkluizing D03 moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Overkluizing D03 Bijlage 3, BLAD 3/3	Beschrijving / maatvoering
Locatie aanduiding	X = 185.601; Y = 342.137
Type overkluizing	rechthoekig
Lengte duiker	90,894 meter maximaal 91 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal breedte x hoogte 2,00 x 1,50 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	27,00 meter +NAP
Materiaal	gewapend beton

- De overkluizing met ID:15130, heeft een lengte van 46,6 meter en dient in zijn geheel te worden verwijderd en afgevoerd.
- Kunstwerk met ID:6000, (spindelschuif bij overkluizing met ID:15130) dient volledig verwijderd en afgevoerd te worden.

8. Overkluizing D04 moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Overkluizing D04 Bijlage 3 BLAD 3/3	Beschrijving / maatvoering
Locatie aanduiding	X = 185.812; Y = 340.708
Type overkluizing	rond
Lengte duiker	79,654 meter / maximaal 80 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal Ø 500
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	instroom Geleenbeek 28,390 – Uitstroom Oude Geleenbeek te Born 28,290 meter +NAP
Materiaal	gewapend beton

9. De overkluizingen moeten zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
10. De taluds moeten volgens bijlage worden aangelegd en mogen niet steiler worden dan 1 op 1,5 (hoogte : breedte).
11. De overkluizingen moeten worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
12. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
13. De in- en uitstroomvoorziening van de overkluizingen moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de tekeningen (bijlage 3). De voorzieningen moeten aansluiten op de bestaande bodem en taluds van het oppervlaktewater.
14. De bodem van het oppervlaktewater ter plaatse van de in- en uitstroom voorzieningen, dient te zijn voorzien van een laag stortsteen in stampbeton met een dikte van minimaal 0,25 meter. Deze moet de volledige bodembreedte bedekken en het tegenoverliggende talud. De laag stortsteen moet aansluiten op de bodem van de overkluizing. Bijlage 3.
15. Onderhoudsplichtige van de overkluizingen D04 en D03 inclusief bijhorende stapelwerk bij de instroom van D03, is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de overkluizingen is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Voorschrift 14

Viaduct (kunstwerk 08 Kruising Nieuwe Wijdeweg/A2)

1. Het viaduct Nieuwe Wijdeweg/autoweg A2 over de Geleenbeek met ID:10770 wordt volledig verwijderd. Alle onderdelen van het viaduct die hun functie hebben verloren dienen uit de werkingsgebieden van de Geleenbeek te worden verwijderd en afgevoerd. (locatie aanduiding X= 185.670; Y=341.492)d
2. Kunstwerk 6.001.1360M met code:11878 Nieuwe Wijdeweg/ Oude Geleenbeek te Born, (gelijk aan viaduct als in lid 1), alle onderdelen van de viaduct die de functie hebben verloren dienen uit de werkingsgebieden van de Geleenbeek te worden verwijderd en afgevoerd. (locatie aanduiding X=185.716; Y=341.497)

3. Het viaduct moet voldoen aan de maatvoering volgens het overzicht in bijlage 2: blad 1 van 2 en de dwarsdoorsneden in bijlage 3: blad 2 van 3.
4. De pijlers en landhoofden van het viaduct mogen de doorstroming van het oppervlaktewater niet verminderen.
5. De pijlers en landhoofden van het viaduct mogen het nieuwe profiel van het oppervlaktewater niet wijzigen.
6. De pijlers en landhoofden van het viaduct mogen de stabiliteit van de oevers en taluds van het oppervlaktewater niet negatief belasten.
7. De pijlers en landhoofden van het viaduct mogen het uitvoeren van regulier onderhoud niet belemmeren.
8. Het onderhoud van het viaduct met pijlers en landhoofden valt onder de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van het viaduct met pijlers en landhoofden is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Voorschrift 15*Afrasteringen (faunarasters)*

1. De faunarasters worden volgens de tekening in bijlage 2 aangelegd.
2. De aanwezigheid van faunarasters mogen geen belemmeringen vormen voor het kunnen voeren van onderhoud aan het oppervlaktewater.
3. Faunarasters hebben een maximale hoogte van 2,00 meter.
4. Onderhoudsplichtige van de faunarasters is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het talud, 1 meter rondom het faunaraster, is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.
5. De faunarasters worden verwijderd als deze niet meer de functie vervult waarvoor deze is aangelegd.

Voorschrift 16*Onderhoudspaden*

1. De onderhoudspaden dienen volledig vrij te zijn van obstakels, vlak te zijn aangelegd en te zijn ingezaaid met een grasmengsel BG3.
2. De taluds, de berm en eventuele onderhoudspaden van de nieuwe tracés dienen binnen één jaar na aanleg te zijn voorzien van een gesloten grasmat, voor zover dit niet in strijd is met het realiseren van het streefbeeld van de natuurvriendelijke oevers met (ruige) grasvegetatie.
3. Bomen of struiken binnen 2 meter afstand tot het onderhoudspad, dienen tot 4 meter boven het maaiveld takkenvrij gehouden te worden.
4. Eventuele uitspoelingen aan het onderhoudspad dienen gedurende 1 jaar na definitieve oplevering door de vergunninghouder in stand te worden gehouden en zo nodig te worden hersteld.
5. Het onderhoud genoemd in het voorgaande lid dient zodanig te worden uitgevoerd dat het oppervlaktewater volledig aan zijn waterhuishoudkundige functie kan blijven voldoen.

6. Langs het oppervlaktewater moet ten behoeve van onderhoud een ruimte van minimaal 4 meter breed en 4 meter hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van het oppervlaktewater.
7. Bij de Oude Geleenbeek te Born ter hoogte van de uitstroom D04 (nabij de RD-coördinaten: X=185.794: Y=340.686) dient een keerpunt beschikbaar te zijn voor het keren van de onderhoudsmachines. Zie bijlage 2, blad 2/2.

Voorschrift 17*Oplevering*

Het nieuwe profiel, alsmede de aansluitingen aan het oude profiel, dienen gedurende 1 jaar na definitieve deeloplevering door de vergunninghouder in stand te worden gehouden en zo nodig te worden uitgediept en/of hersteld (constructief onderhoud). De werken zijn definitief per deel opgeleverd als aan de hand van de revisiegegevens controle heeft plaatsgevonden en de vergunninghouder hierover schriftelijk is geïnformeerd. Hierna berust het reguliere en constructieve onderhoud bij diegene zoals in de legger is vastgelegd of bij diens rechtverkrijgende.

7 Aanvraag**7.1 Samenvatting aanvraag**

Rijkswaterstaat is voornemens om de A2 over een traject van circa 18 kilometer, tussen de knooppunten Het Vonderen (Echt) en Kerensheide (Stein), structureel te verbreden tot 2x drie rijstroken met daarnaast vluchtstroken, waardoor de beschikbare capaciteit van de weg groter wordt. Het goed functioneren van de A2 tussen deze knooppunten is van groot beleidsmatig en verkeerskundig belang. De structurele verbreding van de A2 moet leiden tot een robuustere, betrouwbaardere en veiligere weg. De opwaardering van de A2 heeft naar verwachting ook positieve effecten op de ontwikkeling van Brainport Eindhoven, Greenport Venlo, Maastricht-Aachen Airport, Maastricht Health Campus en Chemelot.

Ten gevolge van de verbreding van de A2 moeten 11 kruisende kunstwerken voor verkeer geheel worden vervangen. Twee dwarsverbindingen met de A2 komen te vervallen en deze kunstwerken zullen worden verwijderd.

Onderhavige vergunning is voor het verleggen van een gedeelte van de Geleenbeek en Oude Geleenbeek te Born, het vervangen van twee overkluizingen, het vervangen van het viaduct Gebroek over de A2 en het plaatsen van faunarasters. Tevens worden onderhoudspaden aangelegd en aanplant langs/over de Geleenbeek en Oude Geleenbeek te Born aangebracht.

De plaatbrug Geleenbeek/Kamer met ID: 10730, wordt volledig verwijderd en er wordt een nieuwe plaatbrug teruggeplaatst. De nieuwe plaatbrug ligt over het primair oppervlaktewater genaamd 'Geleenbeek'. Deze activiteiten voldoet aan de algemene regel en is daarom als meldplichtig beschouwd.

De aanvraag betreft tevens het aanleggen van twee faunapassages. Om te zorgen dat fauna gebruik kan maken van de passages onder de A2 zullen deze tot in het maaiveld moeten uitkomen. Aan de kant van de Oude Geleenbeek te Born is het talud bekleed met stapelwerk. Aan deze kant zullen de in- en uitgangen van de faunapassages moeten worden verwerkt in dit stapelwerk, waardoor ze niet voldoen aan de algemene regels voor kabels en leidingen in, onder of langs een oppervlaktewater. Het hiervoor geldende maatwerkbesluit is in deze vergunning opgenomen onder punt 7.4.

Op bijlage 3, blad 3/3, is bij de overkluizing D04 een spindelschuif en uitstroombak ingetekend. Dit onderdeel dient nog nader in detail te worden uitgewerkt. Dit onderdeel is in onderhavige vergunning buiten beschouwing gelaten. De aanvraag voor de spindelschuif en uitstroombak zal op een later stadium separaat worden aangevraagd.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het deels dempen en verleggen van primair oppervlaktewater 'Geleenbeek', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 juncto paragraaf 2.1.17 *'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg'*;
- het deels dempen en verleggen van primair oppervlaktewater 'Oude Geleenbeek te Born', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 juncto paragraaf 2.1.17 *'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg'*;
- het verwijderen van de overkluizing met code ID:14278 in primair oppervlaktewater 'Geleenbeek', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13 juncto paragraaf 2.1.3 *'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg'*;
- het aanleggen en behouden van een nieuwe overkluizing (onder de A2 ter hoogte van A2-hectometrerings 229,3 (hierna te noemen kunstwerk D03) in primair oppervlaktewater 'Oude Geleenbeek te Born', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13 juncto paragraaf 2.1.3 *'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg'*;
- het verwijderen van de overkluizing met code ID:15130 in primair oppervlaktewater 'Oude Geleenbeek te Born', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13 juncto paragraaf 2.1.3 *'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg'*;
- het aanleggen en behouden van een nieuwe overkluizing (onder de A2 ter hoogte van A2-hectometrerings 230,9, hierna te noemen kunstwerk D04) in primair oppervlaktewater 'Oude Geleenbeek te Born', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13 juncto paragraaf

2.1.3 *‘Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg’;*

- het verwijderen van een viaduct over primaire oppervlaktewateren ‘Oude Geleenbeek te Born’ met ID:11878 en ‘Geleenbeek’ met ID:10770 waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.20 juncto paragraaf 2.1.4 *bruggen in of over een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;*
- het aanleggen en behouden van een viaduct, over primair oppervlaktewater ‘Geleenbeek’ tussen A2-hectometrerings 229,9 en 230,0, waarbij twee van de drie tussensteunpunten van het nieuwe viaduct (hierna te noemen kunstwerk 08) binnen het werkingsgebied van primair oppervlaktewater ‘Geleenbeek’, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.20 juncto paragraaf 2.1.4 *Bruggen in of over een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.*

7.3 Meldplicht en zorgplicht

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels (meldingsplicht en/of informatieplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 1.15 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aangevraagde activiteiten en werken als één geheel ingediend.

Naast de bovengenoemde vergunningplichtige handelingen is er ook sprake van de volgende meldplichtige activiteiten:

- het aanleggen van een plaatbrug ter hoogte van de kruising Geleenbeek en Kamer en het aanplanten van bomen en/of planten zijn meldplichtige handelingen; deze activiteiten vallen onder de meldplicht van paragraaf 2.1.3 *‘Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater’* van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteiten is beschouwd als melding op grond van deze algemene regel.
- het aanplanten van bomen en/of planten is een meldplichtige handeling; deze activiteiten vallen onder de meldplicht van paragraaf 2.1.8 *‘Beplanting langs een oppervlaktewater’* van de waterschapsverordening. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteiten is beschouwd als melding op grond van deze algemene regel.
- het aanleggen van een tweetal faunapassages is een meldplichtige handeling; deze activiteiten vallen onder meldplicht van paragraaf 2.1.6 *‘Kabels en leidingen in, onder of langs een oppervlaktewater’*. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteiten is beschouwd als melding op grond van deze algemene regel.


De van toepassing zijnde algemene regels en zorgplichten van de in deze aangevraagde en gemelde activiteiten zijn in bijlage 9 opgenomen. Dit is een informatieve bijlage en maakt geen deel uit van onderhavig besluit (zie hoofdstuk 3).

7.4 Maatwerkvoorschriften

Faunapassages

Onderdeel van de ontvangen aanvraag betreft het 'aanleggen en behouden van twee faunapassages'. Deze worden parallel aan weerszijden van de overkluizing in de Oude Geleenbeek te Born aangelegd. De betreffende faunapassages worden in principe beschouwd als leidingen parallel aan een oppervlaktewater (zie artikel 2.28 van de waterschapsverordening). Ze maken geen deel uit van de overkluizing waarlangs ze aan weerszijden worden aangelegd, omdat het losstaande leidingen betreffen en geen constructief onderdeel uitmaken van de overkluizing zelf.

De twee faunapassages worden aangebracht parallel aan de overkluizing D03 in het primair oppervlaktewater Oude Geleenbeek te Born ter hoogte van Baakhoven op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 185.590 en Y = 342.128.

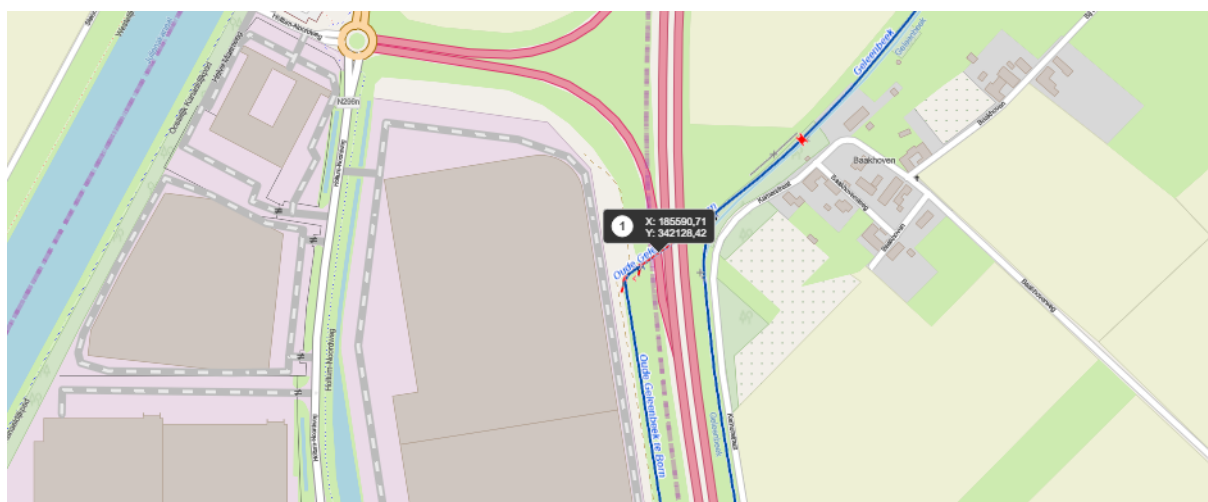

Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteiten is beschouwd als melding op grond van algemene regels, artikel 2.28, juncto paragraaf 2.1.6 'Kabels en leidingen in, onder of langs een oppervlaktewater', van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. Bij een melding moet degene die het werk uitvoert, voldoen aan de algemene regels die zijn opgenomen in de Waterschapsverordening van Waterschap Limburg. Artikel 2.28, sub b. geeft aan dat de kabel of leiding minimaal 1,00 meter onder maaiveld moet worden gelegd. In onderhavige geval voldoen de faunapassages niet aan artikel 2.28, sub b. Daarom is maatwerk noodzakelijk om af te wijken van deze eis en specifieke voorwaarden te stellen die recht doen aan zowel de waterhuishouding als de natuurdoelen. Dit is mogelijk op grond van artikel 1.14 'Maatwerkvoorschriften' van de waterschapsverordening. Er is sprake van het ambtshalve opstellen van een maatwerkvoorschrift.


Artikel 4.5, derde lid van de Omgevingswet geeft aan dat een maatwerkvoorschrift niet kan worden gesteld als over dat onderwerp een voorschrift in een omgevingsvergunning is opgenomen. De vergunningplichtige en meldplichtige activiteiten zijn als één geheel ingediend bij het waterschap in

verband met afspraken over de te volgen gecoördineerde procedure van de Algemene wet bestuursrecht.

Onderhavige omgevingsvergunning voor een wateractiviteit bevat dus geen voorschriften waarop het benodigde maatwerkbesluit betrekking heeft. Daarom is opname van maatwerkvoorschriften in casu mogelijk. Deze maatwerkvoorschriften zijn als separaat onderdeel opgenomen in dit document (zie hoofdstuk 3).

Maatwerkvoorschriften ten aanzien van de meldplichtige faunapassages

1. De twee faunapassages moeten worden aangebracht parallel aan de overkluizing D03 volgens de detailtekening op bijlage 3, blad 3/3 en worden, schuin oplopend richting taluds, in het stapelwerk bevestigd.

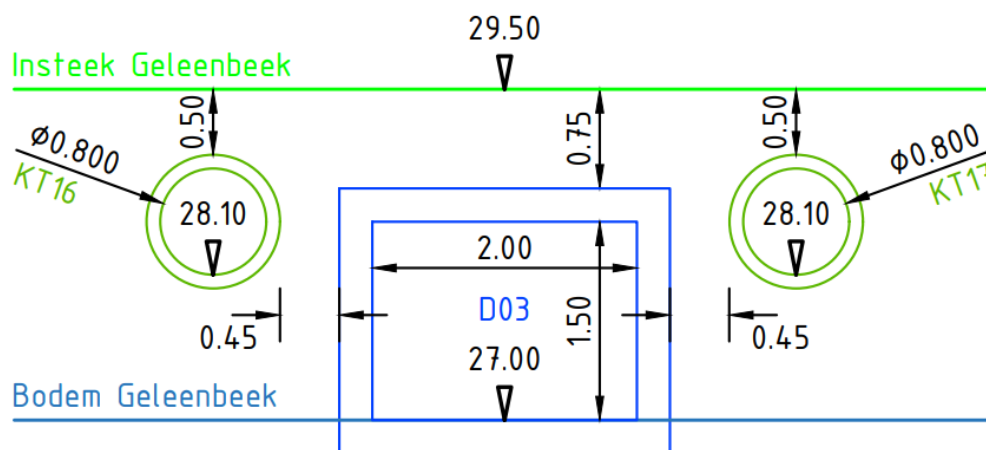

Detail 1: Doorsnede D03 – KT16/17


2. Vergunninghouder zorgt ervoor dat er zodanig materiaal wordt gebruikt en een zodanige methode wordt toegepast dat er geen breuken in de beide faunapassages kunnen optreden.
3. Aan de kant van de Geleenbeek dienen de in- en uitgangen van de faunapassages gelijk met de schuimte van het talud te worden afgekant zodat ze geen belemmering vormen voor het uitvoeren van doelmatig onderhoud door Waterschap Limburg.
4. De verwerking van de faunapassages in het stapelwerk dient nader te worden uitgewerkt in het werkplan voor de activiteit '*het vervangen van de bestaande duiker onder de A2 ter hoogte van A2-hectometrering 229,3 (duiker D03 Ecoduiker Oude Geleenbeek I)*'. Dit werkplan dient (via handhaving@waterschaplimburg.nl) 4 weken voorafgaand aan de uitvoering ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Met de uitvoering van de werkzaamheden kan worden gestart nadat deze goedkeuring is verleend.
5. Het stapelwerk waarin de faunapassages uitmonden dient volgens het voorbeeld in de bijlage 12 te worden teruggeplaatst.
6. Bij het aanbrengen van de twee faunapassages moeten de oevers van het oppervlaktewater worden beschermd.
7. Beide faunapassages hebben een maximale binnenmaat van Ø800 mm en een lengte van maximaal 95 m.

8. Onderhoudsplichtige van de twee faunapassages is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de twee faunapassages is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Dit maatwerkbesluit heeft alleen betrekking op artikel 2.28, sub b van de waterschapsverordening. De andere algemene regels die zijn opgenomen in artikel 2.28 blijven onverminderd van toepassing. Hetzelfde geldt voor de verplichtingen ten aanzien van kabels en leidingen die volgen uit paragraaf 2.1.6 (onder andere specifieke zorgplicht van artikel 2.25) en de algemene zorgplicht van artikel 1.12 van de waterschapsverordening.

Plaatbrug Geleenbeek/Kamer

De plaatbrug Geleenbeek/Kamer voldoet aan de algemene regels van artikel 2.17 jo. paragraaf 2.1.4 'Bruggen in of over een oppervlaktewater' van de waterschapsverordening. Er worden geen palen of pijlers geplaatst in het primaire oppervlaktewater 'Geleenbeek' (zie paragraaf 7.3).

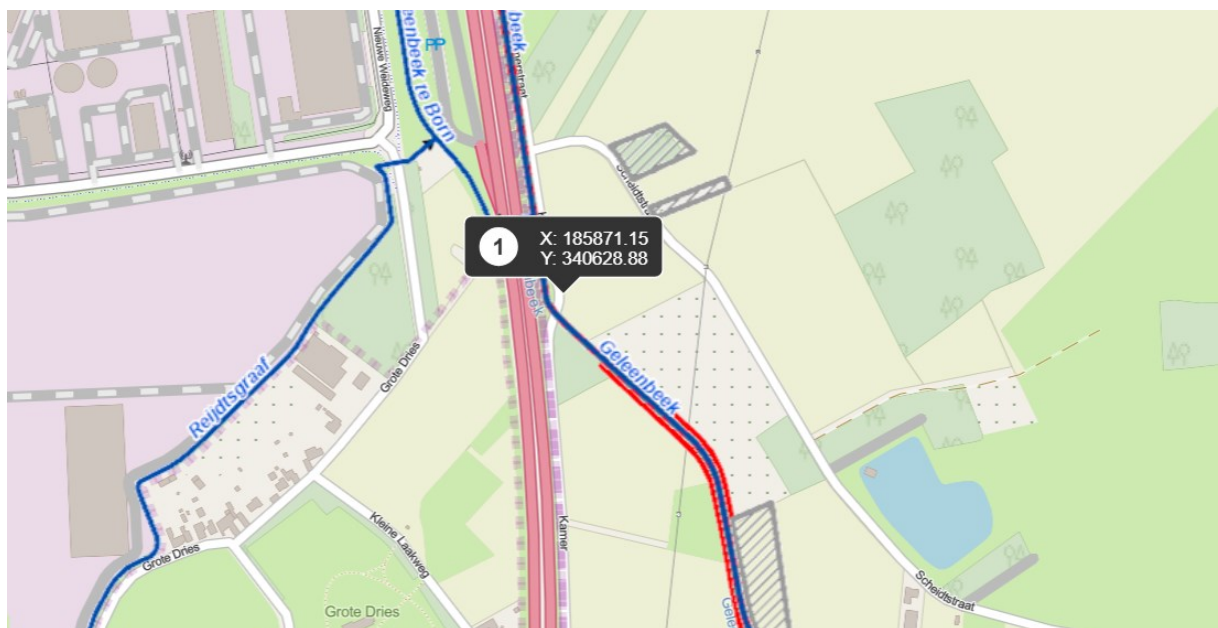

Met betrekking tot de te verleggen bypass van de Geleenbeek op deze locatie is het definitieve ontwerp. De variantenstudies bevinden zich in een afrondende fase. Hierdoor is de exacte locatie van de plaatbrug nog niet definitief bekend. Er is een indicatieve locatie in het plangebied aangegeven die voldoende houvast geeft om te bepalen of de brug voldoet aan de algemene regels. Deze definitieve locatie is echter wel belangrijk om te kunnen bepalen of ter plaatse nog andere waterbelangen spelen en of deze belangen op basis van de algemene regels van artikel 2.17, de specifieke zorgplicht voor bruggen van artikel 2.15 en de algemene zorgplicht van artikel 1.12 van de waterschapsverordening voldoende worden beschermd. Deze onvolledigheid kan, in dit specifieke geval, worden ondervangen met een ambtshalve verplichting tot het opstellen van een werkplan dat minimaal 4 weken voor de aanleg van de plaatbrug moet worden ingediend bij het waterschap en

door het waterschap schriftelijk moet worden goedgekeurd. Om dit te regelen, wordt hierover ambtshalve een maatwerkvoorschrift opgenomen.

Artikel 4.5, derde lid van de Omgevingswet geeft aan dat een maatwerkvoorschrift niet kan worden gesteld als over dat onderwerp een voorschrift in een omgevingsvergunning is opgenomen. De vergunningplichtige en meldplichtige activiteiten zijn als één geheel ingediend bij het waterschap in verband met afspraken over de te volgen gecoördineerde procedure van de Algemene wet bestuursrecht.

Onderhavige omgevingsvergunning voor een wateractiviteit bevat dus geen voorschriften waarop het benodigde maatwerkbesluit betrekking heeft. Daarom is opname van maatwerkvoorschriften in casu mogelijk. Deze maatwerkvoorschriften zijn als separaat onderdeel opgenomen in dit document (zie hoofdstuk 3).

Maatwerkvoorschriften ten aanzien van de meldplichtige plaatbrug Geleenbeek/Kamer (opstellen werkplan)

1. Uiterlijk 4 weken voor de aanleg van de plaatbrug moet een werkplan ter goedkeuring aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te worden voorgelegd.
2. Het werkplan bevat een uitwerking van de te nemen tijdelijke hulpconstructies en de bijhorende te nemen maatregelen ingeval van calamiteiten.
3. Het werkplan dient minimaal conform de gestelde eisen in bijlage 10 te worden aangeleverd en moet verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. Met de omschreven werkzaamheden in het werkplan, mag niet eerder worden gestart dan, dat het werkplan schriftelijk door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is goedgekeurd.
5. Het mededelingenformulier vergunningverlening/meldingen derden (zie bijlage 11) dient door de uitvoerende partij te worden ingevuld en hoort als bijlage bij het werkplan te worden toegevoegd.
6. De vergunninghouder voert de brug overeenkomstig het goed gekeurde werkplan uit.

Op basis van dit maatwerkbesluit moet nog steeds worden voldaan aan de algemene regels die zijn opgenomen in artikel 2.17 van de waterschapsverordening. Hetzelfde geldt voor de verplichtingen ten aanzien van een brug die volgen uit paragraaf 2.1.4 (onder andere specifieke zorgplicht van artikel 2.15) en de algemene zorgplicht van artikel 1.12 van de waterschapsverordening.

7.5 Andere wet- en regelgeving

- Bij onderhoudswerkzaamheden aan de overkluizing/duiker kan een informatieplicht op grond van de waterschapsverordening (zie paragraaf 2.2.7 'Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken') of van toepassing zijn. Ook geldt het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

- Eventueel te vervangen onderdelen van de overkluizing/duiker moeten voldoen aan de waterschapsverordening (zie paragraaf 2.2.7 'Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken') en het Bal.
- In het kader van flora- en faunactiviteiten gelden onder de Omgevingswet wellicht beperkingen bij het vervangen van de overkluizing/duiker.
- Als er geloosd worden in het water of op waterbodembodem ten gevolge van graaf- of baggerwerkzaamheden, kan er een informatieplicht gelden op grond van de waterschapsverordening (zie paragraaf 2.2.11 'Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewater'). Dit is afhankelijk van de bodemkwaliteit.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Geleenbeek en Oude Geleenbeek te Born hebben beide een functie natuurbek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de van toepassing zijnde beleidsregels van de Keur van Waterschap Limburg 2019,

- Beleidsregel 12. Verleggen en aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;
- Beleidsregel 4. Aanleggen van een duiker of overkluizing in een primair en secundair oppervlaktewater; en
- Beleidsregel 5. Aanleggen van een brug over een primair water waarbij palen/pijlers worden aangebracht in het oppervlaktewater.

Belangenafweging bij het besluit tot verlening van de vergunning

Het dagelijks bestuur heeft een zorgvuldige afweging gemaakt van de betrokken belangen. Hieronder wordt deze afweging gestructureerd toegelicht aan de hand van de belangen van verschillende partijen en het algemeen belang.

1. Belangen van Rijkswaterstaat

Noodzaak van de ingreep: Rijkswaterstaat heeft als taak om de infrastructuur en waterhuishouding in Nederland te beheren en te verbeteren. De verlegging van primair oppervlaktewater Geleenbeek is essentieel voor een infrastructureel project, zoals de aanleg of verbetering van wegen, spoorwegen of waterwerken.

Publiek belang: De ingreep dient een breder maatschappelijk belang, bijvoorbeeld door het verbeteren van de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid of het beperken van wateroverlast.

2. Belangen van het waterschap

Behoud van waterveiligheid: Het waterschap heeft de taak om de waterveiligheid en de goede doorstroming van watergangen zoals de Geleenbeek te waarborgen. Uit de toetsing blijkt dat de geplande ingreep hieraan voldoet en geen risico vormt voor wateroverlast.

3. Algemeen belang

Balans tussen infrastructuur en natuur: Het algemeen belang vraagt om een zorgvuldige afweging tussen economische en infrastructurele behoeften enerzijds en het behoud van natuur en waterkwaliteit anderzijds. De geplande maatregelen zorgen ervoor dat deze belangen in balans blijven.

Toekomstbestendigheid: De ingreep wordt uitgevoerd met oog op duurzaamheid en klimaatbestendigheid, zodat de Geleenbeek ook in de toekomst haar functies kan blijven vervullen.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

Overwegingen voor het dempen en verleggen van de Geleenbeek en Oude Geleenbeek te Born

De vergunning voor het verleggen van primair oppervlaktewater Geleenbeek en Oude Geleenbeek te Born wordt verleend op basis van een zorgvuldige afweging van belangen en toetsing aan de relevante wet- en regelgeving. De ingreep is noodzakelijk in het kader van een infrastructureel project van Rijkswaterstaat en dient een openbaar belang, zoals verbetering van bereikbaarheid en veiligheid.

- Bergings- en doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;

De waterhuishoudkundige functie van het watersysteem moet te allen tijde behouden blijven. (Bouw)werken in een watergang en in de taluds van een watergang kunnen zorgen voor

wijzigingen in stroomsnelheid, stroomrichting en waterdiepte en zorgen daarmee voor afname van de afvoer- en bergingscapaciteit. Aangevraagde (bouw)werken en activiteiten worden altijd getoetst aan de hydrologische criteria. Het basisuitgangspunt is dat de hydrodynamische eigenschappen van een watergang niet mogen verslechteren en dat het profiel van een watergang in stand moet blijven. De voorgestelde verlegging van de Geleenbeek en de Oude Geleenbeek te Born voldoen aan de vereisten met betrekking tot bergings- en doorstroomcapaciteit. Ook de vorm, ligging, afmeting en constructie van de pijlers en landhoofden van het viaduct, voldoen aan de vereisten en hebben geen significant negatief effect op de bergings- en doorstroomcapaciteit van de Geleenbeek en Oude Geleenbeek te Born.

- *Waterkwaliteit en ecologie:*

De waterkwaliteit en ecologische functies worden beschermd door het toepassen van maatregelen die aansluiten bij de functie natuurbek, zoals het behoud van biodiversiteit en natuurlijke structuren.

- *Stabiliteit taluds*

De taluds van een watergang maken deel uit van een vastgelegd doorstroomprofiel. Dit profiel mag niet worden gewijzigd om ongewenste vernauwingen van de watergang te voorkomen. Door de aanwezigheid van een (bouw)werk kan het talud instabiel worden en afschuiven. Beplanting in de nabijheid van een watergang kan het talud beschadigen door afschuiving of door wortelgroei in de oevers. Het algemene uitgangspunt is dat er geen nadelige invloed mag ontstaan op de stabiliteit van de taluds. De taluds en oevers worden zodanig aangelegd dat de stabiliteit niet negatief wordt beïnvloed. Daar waar het talud en de bodem door de doorstroming beïnvloed wordt, wordt stapelwerk en/of bodem beschermde maatregelen toegepast.

- *Door het waterschap uit te voeren onderhoud.*

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan het watersysteem. Onder beheer vallen alle noodzakelijke activiteiten ter waarborging van de waterhuishoudkundige functies van het watersysteem en het behoud van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Onderhoud moet op een effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd om de functie van het watersysteem te waarborgen. (Bouw)werken, beplanting of wijzigingen in de inrichting van watergangen en onderhoudsstroken kunnen een negatief effect hebben op de bereikbaarheid voor het onderhoudsmaterieel; dat is ongewenst. De onderhoudspaden en de bereikbaarheid ervan zijn in goed overleg bepaald. De werken vormen hierdoor geen belemmeringen voor het uitvoeren van onderhoud of beheer door Waterschap Limburg

- *Negatief effect op grondwaterregime;*

De invloed van het werk op het grondwaterregime is beoordeeld. Er mag geen sprake zijn van gezondheidsrisico's door bijvoorbeeld vervuiling van grondwater. De Geleenbeek is voorzien van een laag klei zodat uitwisseling van oppervlaktewater en grondwater voorkomen wordt.

Overwegingen voor het verwijderen, aanleggen en behouden van overkluizingen

- *Bergings- en doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;*
De maatvoering van de overkluizingen voldoen aan de voorschriften die zijn gesteld ter voorkoming van significante afname van de bergingscapaciteit. Het doorstromingsprofiel van de overkluizingen is afgestemd op het in het oppervlaktewater in maatgevende omstandigheden voorkomende debiet. Aan de maatvoering van de overkluizingen zijn voorschriften gesteld waardoor er geen sprake is van een significante afname van de doorstroomcapaciteit. Daarnaast zijn de overkluizingen getoetst aan de beneden- en bovenstroomse doorstroming. De voorgestelde vorm, ligging, afmeting en constructie van de overkluizingen D03 en D04, voldoen aan de vereisten met betrekking tot bergings- en doorstroomcapaciteit. Hierdoor zal zowel de bergings- als de doorstroomcapaciteit van het oppervlaktewater niet significant wijzigen.
- *Waterkwaliteit en ecologie:*
De lengte van overkluizing D03 is 91 meter en de lengte van overkluizing D04 is 78 meter. Beide overkluizingen zijn zodanig gedimensioneerd dat ze geen significante belemmering vormen voor ecologische passeerbaarheid door in het water levende organismen. Tevens wordt in overkluizing D003 een vleermuispassage aangebracht, hetgeen de ecologische passeerbaarheid van vleermuizen optimaliseert.
- *Door het waterschap uit te voeren onderhoud*
De overkluizingen vormen geen belemmering voor het onderhoud van het oppervlaktewater. De overkluizingen zelf dient door de vergunninghouder vrij te worden gehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen. Het onderhoudspad is ter plaatse van de overkluizing goed bereikbaar en vormt daarom geen belemmering voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden door het Waterschap. Daarnaast is de vergunninghouder onderhoudsplichtige van de overkluizing waarmee het onderhoud van de Geleenbeek en de Oude Geleenbeek te Born is gewaarborgd.

Overwegingen voor het verwijderen, aanleggen en behouden van een viaduct

- *Bergings- en doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;*
De waterhuishoudkundige functie van het watersysteem moet altijd behouden blijven. Bij de aanleg van een viaduct over een watergang, zoals de Geleenbeek, kunnen wijzigingen in stroomsnelheid, stroomrichting en waterdiepte optreden, wat kan leiden tot een afname van de afvoer- en bergingscapaciteit. De aanvraag is getoetst aan hydrologische criteria. Het basisprincipe is dat de hydrodynamische eigenschappen van de watergang niet mogen verslechteren en dat het leggerprofiel behouden blijft. In dit geval voldoet het ontwerp van het viaduct aan de vereisten, de vorm richting omvang en constructie hebben geen nadelige invloed op de doorstroom- en bergingscapaciteit van de Geleenbeek en de Oude Geleenbeek te Born.

- *Door het waterschap uit te voeren onderhoud*

Waterschap Limburg is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het watersysteem, inclusief de waarborging van de waterhuishoudkundige functies en het behoud van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Om dit te realiseren, moet onderhoud effectief en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Bij de aanleg van het viaduct over de Geleenbeek en de Oude Geleenbeek te Born is rekening gehouden met de bereikbaarheid van de onderhoudspaden. Wijzigingen in de inrichting van de watergang en onderhoudsstroken mogen geen negatieve invloed hebben op de toegang voor onderhoudsmaterieel. In goed overleg zijn de onderhoudspaden en de bereikbaarheid vastgesteld, waardoor de pijlers van het viaduct geen belemmering vormt voor het beheer en onderhoud door Waterschap Limburg.

Overwegingen voor het aanleggen en behouden van faunarasters

- *Bergings- en doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;*

Het waterschap voert een restrictief beleid ten aanzien van het toestaan van een afrastering, hekwerk of schutting binnen de kernzone van een primair en secundair oppervlaktewater. Het aanbrengen van een afrastering, hekwerk of schutting binnen de kernzone van een primair en secundair oppervlaktewater is in het algemeen niet gewenst in verband met het risico op beschadiging van oevers en taluds als gevolg van het plaatsen daarvan. Dit kan leiden tot verzakkingen en daarmee tot belemmeringen in de wateraf- en -doorvoerfunctie van het oppervlaktewater. Als gevolg daarvan wordt het risico op wateroverlast vergroot. De faunarasters zijn overal op de rand van de kernzoning van het oppervlaktewater geplaatst waardoor er voldoende ruimte beschikbaar blijft om de bergings- en doorstroomcapaciteit te garanderen. Hierdoor zal het plaatsen van faunarasters geen negatieve effecten hebben op het bergings- en doorstroomcapaciteit van het oppervlaktewater.

- *Door het waterschap uit te voeren onderhoud*

De aanwezigheid van een afrastering, hekwerk of schutting binnen de kernzone parallel aan een primair of secundair oppervlaktewater kan het voeren van doelmatig onderhoud dusdanig belemmeren dat uitvoering ervan niet meer (doelmatig) mogelijk is. De breedte van de kernzone is afgestemd op de wijze van uitvoering van het doelmatig onderhoud bij het betreffende oppervlaktewater. Door het aanbrengen van een afrastering, hekwerk of schutting binnen de kernzone parallel aan het oppervlaktewater wordt deze breedte beperkt, als gevolg waarvan het doelmatig kunnen voeren van onderhoud te zeer wordt beperkt. Faunarasters langs een autobaan zijn essentieel om dieren te beschermen en verkeersveiligheid te vergroten en worden daarom in dit geval aan de rand van de kernzone toegestaan. De rasteren zijn in goed overleg met Waterschap Limburg aangelegd zodat er voldoende ruimte is en geen belemmeringen vormen voor het voeren van onderhoud.

Overwegingen voor het aanleggen en behouden van faunapassages

- *Bergings- en doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;*
De in- en uitgangen van de faunapassages zullen in het talud van de beek in- en uitmonden. Hierdoor is duidelijk te zien dat de faunapassages niet in het stroomvoerende gedeelte liggen van het oppervlaktewater en hierdoor geen watervoerende functie hebben. Aangezien de faunapassages geen watervoerende functie vervullen, zullen ze dan ook geen effect hebben op de bergings- en doorstroomcapaciteit van de Oude Geleenbeek te Born.
- *Stabiliteit taluds en stapelwerk;*
De in- en uitgangen van de faunapassages monden uit aan de kant van de Geleenbeek, in het talud op maaiveldhoogte. Het talud zal worden ingezaaid met graszaad waardoor de passages geen significante effecten zullen hebben op de stabiliteit van het talud van de Geleenbeek. Aan de kant van de Oude Geleenbeek te Born is stapelwerk toegepast. Aan deze kant worden in- en uitgangen in het stapelwerk verwerkt. Om de stabiliteit van het stapelwerk te garanderen dient een werkplan te worden ingediend. De manier van verwerking in het stapelwerk zal voorafgaand aan de aanleg schriftelijk worden goedgekeurd door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Hierdoor is de stabiliteit van het stapelwerk gegarandeerd.
- *Ecologie*
De faunapassages worden onder de A2 parallel aan het overkluisde gedeelte van de Oude Geleenbeek te Born aangebracht om een passeerbaarheid van de fauna te waarborgen. Dit heeft een positief effect op de ecologie.
- *Mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;*
De faunapassages zullen aan de kant van de Geleenbeek gelijk met het talud worden afgekant, aan de kant van de Oude Geleenbeek te Born is stapelwerk toegepast. De faunapassages zullen zodanig in het stapelwerk worden verwerkt dat ze aan alle kanten geen belemmering zullen vormen voor het plegen van onderhoud van het oppervlaktewater.

Overwegingen voor het opstellen van een werkplan voor de plaatbrug Geleenbeek/Kamer

Er wordt voldaan aan de algemene regels van artikel 2.17 van de waterschapsverordening waardoor de plaatbrug, naar verwachting, geen significant negatief effect heeft op de bergings- en doorstroomcapaciteit van de Geleenbeek, de stabiliteit taluds van de Geleenbeek, de aanwezige ecologie in de Geleenbeek en de mogelijkheid van doelmatig onderhoud van de Geleenbeek door het waterschap ter plaatse.

Het maatwerkvoorschrift voor het indienen van een werkplan voor deze plaatbrug geeft de aanvrager de mogelijkheid om, ondanks het feit dat nog niet volledig is uitgewerkt hoe de situatie ter plaatse komt uit te zien, de verplichte gecoördineerde procedure van afdeling 3.5 van de Awb voort te zetten binnen de afgesproken planning (zie het eerder genoemde belang van Rijkswaterstaat en het publieke belang). Door het verplicht indienen van de werkplan 4 weken voor de start van de

werkzaamheden heeft het waterschap een instrument om te bepalen of de voorgenomen activiteit daadwerkelijk geen significant negatief effect heeft op de waterbelangen die het waterschap vanuit haar publiekrechtelijke taak beschermt. Belangen van zowel de aanvrager als het bevoegd gezag zijn op deze manier voldoende meegewogen en geborgd.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 5 februari 2025 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z2649.

De voorbereiding van deze vergunning en de maatwerkvoorschriften op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

Vanwege de aard en omvang van het project voor de aanpassing van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen (Echt) en Kerensheide (Stein) wordt ook de gecoördineerde procedure van afdeling 3.5 van de Awb gevolgd. Rijkswaterstaat is hierbij het coördinerende bevoegd gezag.

Wijziging werkingsgebieden en aanpassen Omgevingswetlegger en onderhoudslegger

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat de geplande werkzaamheden consequenties hebben voor de Omgevingswetlegger van Waterschap Limburg en de werkingsgebieden van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. Naar aanleiding van dit besluit moet ook de Onderhoudslegger Waterschap Limburg worden aangepast. Deze worden aangepast via aparte besluiten. Deze besluitvormingen lopen niet gelijktijdig met de besluitvorming van deze vergunning voor een wateractiviteit.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaarclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen het besluit. Op basis van hoofdstuk 3 bestaat dit besluit uit een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, het ambtshalve opleggen van maatwerkvoorschriften en diverse intrekingsbesluiten. Er kan bezwaar worden gemaakt van 17 april tot en met 28 mei 2025. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en verstuurd worden naar:

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
T.a.v. het afdelingshoofd BJV Projectadvisering
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (kopie bijvoegen), en;
- een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen (motivering).

Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Gelijktijdig met of na de indiening van het bezwaarschrift kunt u – bij een spoedeisend belang – verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of (door burgers) via het Digitaal Loket: <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/>.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:

- naam en het adres van de indiener;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (kopie bijvoegen);
- de motivering van het verzoek, en;
- een afschrift van het bezwaarschrift.

Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdiensbaaheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Boskalis Nederland B.V., Postbus 76 3350 AB Papendrecht;
- DuoScope B.V., Volderstraat 35 6231 LA Meerssen;
- Gemeente Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL Echt
- Gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard.

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2025-Z2649:

1. bijlage 1: overzichtstekening te dempen, 'Opbreektekening Geleenbeek Baakhoven', van 24 januari 2025, tekeningnummer: 19916-DO-WAHH-SIT-0045/46 (WLDOC-1663486819-376262);
2. bijlage 2: overzichtstekening nieuw te vergraven, 'Situatietekening Geleenbeek Baakhoven', van 24 januari 2025, tekeningnummer: 19916-DO-WAHH-SIT-0041/42 (WLDOC-1663486819-376264);
3. bijlage 3: dwars- en lengteprofielen, 'Dwarsprofielen Geleenbeek Baakhoven', van 24 januari 2025, tekeningnummer: 19916-DO-WAHH-DWP-0041/42/43 (WLDOC-1663486819-376259);
4. bijlage 4: in te trekken vergunning met nummer 2004.0009 van 29 september 2004 (WLDOC-1663486819-376443);
5. bijlage 5: in te trekken vergunning met nummer B.22530 van 19 december 1961 (WLDOC-1663486819-376442);
6. bijlage 6: in te trekken vergunning met nummer 2004.0433 van 22 november 2004 (WLDOC-1663486819-376441);
7. bijlage 7: in te trekken vergunning met nummer 64.038 van 23 december 1971 (WLDOC-1663486819-376438);
8. bijlage 8: in te trekken vergunning met nummer 2004.0460 van 22 november 2004 (WLDOC-1663486819-376440);
9. bijlage 9: overzicht 'Meldplicht, zorgplicht en informatieplicht' (WLDOC-1663486819-376553);
10. bijlage 10: richtlijnen werkplan (bouw)werken en tijdelijke hulpconstructies in een oppervlaktewater (WLDOC-1663486819-377062);

11. bijlage 11: mededelingenformulier vergunningverlening/meldingen derden, (WLDOC-1663486819-377063);
12. bijlage 12: standaard WL stapelwerk, (WLDOC-1663486819-377065);
13. bijlage 13: voorbeeld gevarieerde grindfractie voor in Geleenbeek, WLDOC-1663486819-377084);
14. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016;