Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit (onttrekking en lozing grondwater)

Ons kenmerk:	0539388928
DSO-nummer:	2026042901055
Indieningsdatum:	29 april 2026
Aanvrager:	Gasunie Transport Services BV
Gemachtigde:	ja, Antea Nederland BV
Aanvullende gegevens:	ja, ontvangen op 27 juli 2026
Termijn verlengd met	33 dagen
Beslistermijn verlengd:	ja, op 26 juni 2026 met 6 weken

Aanvraag: in het kort

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen voor een Omgevingsvergunning. Het gaat om het onttrekken en lozen van grondwater voor het vervangen van afsluiterschema S-7863 Vossenbergweg aan de Vossenbergweg te Sint-Oedenrode.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 2 en 5, Afdelingen 2.1, 5.1 en 5.6 Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Gasunie Transport Services BV, Concourslaan 17, 9727 KC te Groningen voor het onttrekken en lozen van grondwater als gevolg van het vervangen van een afsluiterschema (S-7863 Vossenbergweg) aan de Vossenbergweg te Sint-Oedenrode;

2. dat voor de aangevraagde onttrekking van grondwater geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld;

3. de vergunning te verlenen tot 1 februari 2027;

4. aan dit besluit de volgende voorschriften te verbinden.

Voorschriften

Algemeen

1. Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via handhaving@dommel.nl onder vermelding van ons kenmerk van dit besluit.

2. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet altijd gewaarborgd blijven.

3. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Onttrekken en lozen van grondwater

4. Deze vergunning heeft uitsluitend betrekking op de volgende activiteiten:
   a. het onttrekken van grondwater uit de bodem als gevolg van het vervangen van afsluiterschema S-7863 Vossenbergweg aan de Vossenbergweg te Sint-Oedenrode; en
   b. het lozen van het onder 4a. bedoelde onttrokken grondwater op een a-watergang direct grenzend aan het perceel (DO080-H018) waarop de activiteiten plaatvinden.

5. Het grondwater mag met een debiet van maximaal 115 m^3/uur worden onttrokken. Op de watergang mag niet meer water worden geloosd dan 115 m^3/uur.

6. De grondwateronttrekking en -lozing vinden plaats binnen een aaneengesloten periode van 100 dagen.

Openbaar groen/natuur

7. Vergunninghouder treft mitigerende maatregelen als sprake is van een negatief effect (verdroging) op het (openbaar) groen en of natuur.

Lozing grondwater

8. Het te lozen grondwater moet een doelmatige zuivering doorlopen voor het terughouden van onopgeloste bestanddelen en/of ijzer. Deze zuivering moet voldoende zijn gedimensioneerd een oordeelkundig worden bedreven.

9. Het onttrokken grondwater mag worden geloosd op a-watergang DO08-H018, gelegen naast het bouwterrein, als wordt voldaan aan de hieronder opgenomen emissiegrenswaarden:

Parameter	Emissiegrenswaarde (steekmonster)	Eenheid	Analysetechniek
Onopgeloste bestanddelen	50	mg/l	NEN-EN 872
IJzer	4	mg/l	NEN-EN ISO 6332

10. Het te lozen afvalwater moet te allen tijde te kunnen worden onderworpen aan een monstername ter verkrijging van representatieve steekmonsters.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 10 september 2026 digitaal ondertekend door:



Aanvraag

Gasunie Transport Services BV is voornemens een afsluiterschema (S-7863 Vossenbergweg) te vervangen aan de Vossenbergweg te Sint-Oedenrode. Hierbij is sprake van een ontgraving. Om de werkzaamheden in den drogen uit te voeren is een bronbemaling noodzakelijk. Hiervoor heeft Gasunie Transport Services een vergunning aangevraagd.

Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in Hoofdstuk 5, Afdeling 5.1, Paragraaf 5.1.1, Artikel 5.1.2 onder d van de Omgevingswet.

Voor deze activiteit is volgens Hoofdstuk 2 en 5, Afdeling 2.1, 5.1 en 5.6 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 een vergunning nodig.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 van de Omgevingswet staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in nadere regelgeving die bij de Omgevingswet hoort, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Waterschapsverordening De Dommel 2024

De Waterschapsverordening De Dommel 2024 bepaalt voor welke activiteiten een omgevingsvergunning nodig is.

Voor de wateractiviteit die in de aanvraag staat, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 5.2 eerste lid van Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024. De wateractiviteit is getoetst aan Beleidsregel 22 (Grondwater) van Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het project

Het project betreft het tijdelijk onttrekken van grondwater ter plaatse van Vossenbergweg te Sint-Oedenrode, met een maximaal debiet van 115 m^3 per uur.

Deze grondwateronttrekking ligt binnen een Beschermd gebied.

Het terrein ter plaatse van de grondwateronttrekking bevindt zich op een maaiveldhoogte van ongeveer 14 m+NAP. In de aanvraag is een grondwaterstand van 13,1 m+NAP gebruikt als

uitgangpunt voor de berekening van de hoeveelheden te onttrekken grondwater en de onttrekkingsduur.

Voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden is een verlaging noodzakelijk tot maximaal 10,9 m+NAP.

De gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) bedraagt 12,6 m+NAP en de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) bedraagt 13,1 m+NAP.

Het maximaal aangevraagde onttrekkingsdebiet bedraagt 115 m^3/uur gedurende een periode van 100 dagen.

Gedurende een periode van 100 dagen zal in totaal ongeveer 120.000 m^3 grondwater worden onttrokken. Het gehele waterbezwaar wordt geloosd op een watergang omdat er geen mogelijkheden zijn om het water terug te brengen in de bodem.

Specifieke overwegingen

Grondwateronttrekking

Er wordt gevraagd om grondwater te onttrekken met een waterbezwaar van minder dan 50.000 m^3/maand en korter dan 6 maanden. Dit is vrijgesteld van de vergunningplicht buiten een beschermd gebied en in beschermd gebied als het water volledig kan worden teruggebracht in de bodem.

Het onttrekken van grondwater vindt hier plaats in beschermd gebied, maar het terugbrengen van het water in de bodem is niet mogelijk. Daarmee blijft de activiteit vergunningplichtig op grond van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024. De aanvraag wordt getoetst aan Beleidsregel 22 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel 2024.

De aangevraagde activiteiten passen binnen het genoemde beleidsregels.

Beoordeling milieueffecten (mer)

Gelijktijdig met het indienen van de aanvraag is een verzoek ingediend voor een mer-beoordeling.

Ten aanzien van de onttrekking van grondwater, wordt door het bevoegde bestuursorgaan (Waterschap de Dommel) een besluit genomen, over de vraag of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit, vanwege de aanzienlijke milieueffecten die het kan hebben, een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

Gebruik is gemaakt van de informatie in de aanmeldnotitie voor de project-mer-beoordeling: "Aanmeldnotitie mer-beoordeling, Bemaling ten behoeve van vervangen S-7863 Vossenbergweg te Sint-Oedenrode, document 0494986-mer-001, concept revisie 0A, d.d. 10 maart 2026.

In het Omgevingsbesluit zijn in bijlage V activiteiten opgenomen waarbij op grond van artikel 16.43, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet een beslissing moet worden genomen of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor die activiteiten, vanwege de

aanzienlijke milieueffecten die zij kunnen hebben, een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

Het voornemen valt in de categorie K1: Werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater.

Voor de activiteit wordt minder dan 10 miljoen m^3 grondwater onttrokken. Dit is onder de drempelwaarde van onderdeel K1, kolom 2 van bijlage V van het Omgevingsbesluit, waarvoor een mer-plicht geldt. Volstaan kan worden met een mer-beoordeling waarbij een oordeel wordt gevormd of er al dan niet aanzienlijke milieueffecten kunnen optreden. Dat een mer-beoordeling nodig is blijkt uit onderdeel K1, kolom 3 van bijlage V van het Omgevingsbesluit.

Bij de beslissing betreffende de vraag of een milieueffectrapport moet worden opgesteld, houdt het bevoegd gezag rekening met de in Bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven criteria. Die criteria hebben betrekking op:

I. de kenmerken van de activiteit;
II. de plaats waar de activiteit wordt verricht;
III. de kenmerken van de gevolgen van de activiteit.

In deze paragraaf worden bovenstaande criteria in relatie tot de voorgenomen activiteit beschouwd.

1. De kenmerken van het project

De bemaling wordt uitgevoerd ten behoeve van het vervangen van een afsluiterschema (S-7863 Vossenbergweg) aan de Vossenbergweg te Sint-Oedenrode. Hierbij is sprake van een ontgraving, verdeeld over 5 werkputten. Om de werkzaamheden in den drogen uit te voeren is een bronbemaling noodzakelijk.

Cumulatie met andere projecten
De projectlocatie bevindt zich in het landelijk gebied. Er zijn geen bestaande grondwateronttrekkingen van derden binnen het invloedsgebied bekend.

Overige kenmerken van het project
De bemalingsduur bedraagt 100 dagen met een maximaal debiet van 115 m^3/uur. Het totale waterbezwaar bedraagt 120.000 m^3. De 5 cm-verlagingscontour ligt rond de 230-275 meter vanaf de bouwputten.

De bemaling is tijdelijk van aard en wordt beëindigd zodra de werkzaamheden zijn afgerond.

2. Locatie van het project

Bij de beslissing over de vraag of een milieueffectrapport moet worden opgesteld wordt informatie betrokken over de locatie van de activiteit. Daarbij is bijzondere aandacht voor de kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de activiteit van invloed kan zijn. Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn worden de criteria uit Bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling in overweging genomen.

De locatie van de voorgenomen activiteit
De beoogde locatie van het initiatief betreft een landelijk gebied ter hoogte van Vossenbergweg te Sint-Oedenrode. Er is sprake van een beschermd gebied.

Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu
Door de bemaling treedt een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand op rondom de bouwput. Uit de berekeningen blijkt dat de invloed zich beperkt tot een maximale 5 cm-verlagingscontour van ongeveer 230-275 meter. Het onttrokken grondwater wordt geloosd op een nabij gelegen watergang. Het terugbrengen van water in de bodem is ter plaatse, vanwege bodemopbouw en grondgebruik, niet mogelijk. Na beëindiging van de bemaling herstelt de grondwaterstand zich naar het natuurlijke niveau. Gezien de tijdelijke aard worden geen blijvende effecten op het grondwatersysteem verwacht.

Bodem- en/of grondwaterverontreiniging
Op basis van gegevens van de Bodemrapportage Noord-Brabant zijn er binnen het invloedsgebied van de bemaling geen grondwaterverontreinigingen gelegen. Daarnaast zijn er bij milieukundig onderzoek ter plaatse van de werklocatie geen verhoogde waarden van verontreinigende stoffen in het grondwater aangetroffen. Op basis van deze informatie is er dan ook geen risico op het verplaatsen of verspreiden van grondwaterverontreinigingen.

<u>Overige criteria</u>

Effecten op bodem en zettingen
Binnen het invloedsgebied van de bemaling zijn geen zettingsgevoelige lagen als veen en klei aanwezig in de ondiepe ondergrond. Er is daarom geen risico op zettingsschade als gevolg van de bemalingswerkzaamheden.

Effecten op bebouwing
Er is geen bebouwing aanwezig binnen de invloedsfeer van de bemaling.

Effecten op landbouw
Door tijdelijke verlaging van de grondwaterstand kan mogelijk droogteschade optreden aan de landbouwgewassen. Droogteschade aan gewassen zou hoofdzakelijk op kunnen treden in de maanden maart tot en met oktober (het groeiseizoen). Binnen het invloedsgebied van de bemaling zijn cultuurpercelen gelegen. Op basis van de Basisregistratie Gewaspercelen blijken dit aardbeien op stellingen te zijn. Deze aardbeien zijn niet geworteld in de bodem; de teelt vindt plaats in kunststofbakken welke 1 à 1,5 m boven maaiveld staan. Verdroging van deze gewassen als gevolg van de bemaling is daarom niet aan de orde.

Effecten op natuur
Door tijdelijke verlaging van de grondwaterstand kan mogelijk droogteschade optreden aan natuur. Binnen het invloedsgebied van de bemaling zijn op basis van de Atlas Leefomgeving geen Natura 2000-gebieden of monumentale bomen gelegen. Wel bevinden zich er gebieden behorend tot Natuurnetwerk Nederland (NNN), grasland en houtwallen. Een deel van deze gebieden is ook binnen de 0,5 m-verlagingscontour gelegen. Binnen de 0,5 m-verlagingscontour wordt aanbevolen om visueel te monitoren op eventuele verdrogingsverschijnselen. Indien deze optreden kunnen mitigerende maatregelen als beregening worden toegepast.

Effecten op archeologische waarden
Op basis van de Archeologische Monumentenkaart (AMK) zijn er binnen het invloedsgebied van de bemaling geen gebieden van archeologische waarde gelegen. Negatieve effecten zijn niet aan de orde.

Effecten op cultuurhistorische waarden
Op basis van de Erfgoedatlas is binnen het invloedsgebied een aardkundig waardevol gebied gelegen. Dit gebied overlapt met gebied wat tot Natuurnetwerk Nederland behoord. De Erfgoedatlas laat zien dat er in dit gebied vennen met levend hoogveen voor kunnen komen. Binnen het invloedsgebied van de bemaling blijken geen veen of vennen aanwezig te zijn. Binnen het invloedsgebied bestaat de aardkundige waarde uit bos. Negatieve effecten zijn niet te verwachten.

WKO-systemen
Op basis van de WKO-tool van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn er binnen het invloedsgebied van de bemaling geen bodemenergiesystemen en overige onttrekkingen gelegen. Negatieve effecten zijn niet aan de orde.

3. Soort en kenmerken van het potentiële effect

De omgeving bestaat hoofdzakelijk uit bestaande landelijk gebied. Uit het bemalingsonderzoek volgt dat de locatie binnen een beschermd gebied waterhuishouding ligt. Binnen het invloedsgebied zijn landbouwgebieden en natuurgebieden aanwezig.

Conclusie project-mer-beoordeling

De in het voorgaande hoofdstuk geïnventariseerde kenmerken van het voornemen moeten beschouwd worden in relatie tot de ernst van de milieugevolgen.
Daarbij spelen de volgende aspecten een rol:
- de huidige situatie en de autonome ontwikkeling;
- de vigerende wetgeving en beleidsuitspraken;
- de status van het beschermd gebied;
- de beschikbare kennis en informatie; en
- de politieke en maatschappelijke gevoeligheid.

Gelet op het vorenstaande is het waterschap van oordeel dat de aard van de effecten die gekoppeld zijn aan het te nemen besluit, voor zover deze vallen binnen de afweging van de doelen waarvoor het waterschap de vergunning verleend, in voldoende mate in beeld zijn.

Uit de mer-beoordeling blijkt dat geen aanzienlijke milieueffecten zijn te verwachten en er geen aanleiding is om een volledige MER op te stellen.

Omgevingsfactoren

De aangevraagde onttrekking is getoetst aan omgevingsfactoren die als gevolg van de grondwaterstandverlaging beïnvloed kunnen worden. Hierbij is gekeken naar bebouwing en infrastructuur, verontreinigingen, archeologie, landbouwpercelen en gronden, natuur en waardevolle groenvoorzieningen, andere grondwateronttrekkingen.

Een grondwaterstandverlaging en verhoging van 0,05 m wordt als significante beïnvloedingssfeer van de grondwateronttrekking gezien. Uit de aanvraag blijkt dat de beïnvloedingssfeer van de grondwateronttrekking en het terugbrengen van het water in de bodem zich tot op een afstand van ongeveer 230-275 meter van de projectlocatie bevindt.

Binnen de beïnvloedingssfeer van de grondwateronttrekking bevinden zich geen bebouwing en infrastructuur, verontreinigingen, archeologische waarden, waardevolle groenvoorzieningen of andere grondwateronttrekkingen.

Binnen de beïnvloedingssfeer van de grondwateronttrekking bevinden zich landbouwgronden en natuurwaarden. Deze omgevingsfactoren worden individueel overwogen.

Natuur en landbouwpercelen
De invloed van de bemaling reikt tot aan natuur en landbouwpercelen in de omgeving. Schade aan de natuur en opbrengstderving wordt echter niet verwacht.

Om negatieve effecten te voorkomen worden voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Landbouwpercelen en gronden
Ter plaatse van landbouwpercelen en gronden wordt het grondwater tijdelijk verlaagd tot onder de GLG. Binnen het invloedsgebied van de bemaling zijn cultuurpercelen gelegen. Op basis van de Basisregistratie Gewaspercelen blijken dit aardbeien op stellingen te zijn. Deze aardbeien zijn niet geworteld in de bodem, de teelt vindt plaats in kunststofbakken welke 1 à 1,5 m boven maaiveld staan. Verdroging van deze gewassen als gevolg van de bemaling is daarom niet aan de orde.

Natuur en waardevolle groenvoorzieningen
Ter plaatse van natuur en waardevolle groenvoorzieningen wordt het grondwater verlaagd tot onder de GLG. De werkzaamheden worden echter uitgevoerd in de winterperiode (natte periode).

Op basis van de bemalingsperiode worden schadelijke effecten niet aannemelijk geacht. De bemaling zal starten in oktober. Er wordt dan voldoende neerslag verwacht in die periode. Bij eventuele droogte wordt de vegetatie gemonitord en kan eventueel worden overgegaan tot bewatering.

Langs de zandwegen in het gebied groeien (voornamelijk) eik en berk. Deze exemplaren zijn soms fors en vervullen belangrijke ecologische functies. Deze bomen beginnen in oktober aan hun winterrust. Het is mogelijk dat een eventuele grondwaterverlaging de overgang naar de winterrust iets zou vervroegen. Daar dit ook natuurlijk voor kan komen hebben deze soorten de flexibiliteit om hier mee om te gaan en heeft dit verder geen invloed op hun overleving. Ook groeien in de bermen lagere (veelal pionier-) soorten die in oktober reeds zijn uitgezaaid of vergeeld. Zij zullen tegen de tijd dat bemaling start hun ecologische functie onverstoord hebben vervuld. Het risico op verdrogingseffecten kan worden uitgesloten. De effecten worden wel gemonitord. Indien nodig worden mitigerende maatregelen genomen.

Om negatieve effecten te voorkomen zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Lozen van grondwater
Er wordt gevraagd om het onttrokken grondwater te lozen op een oppervlaktewater.

Het lozen van water op een oppervlaktewater met meer dan 100 m^3/uur is volgens Hoofdstuk 2.1, Afdeling 2.24 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 vergunningsplichtig.

De lozing van maximaal 115 m^3/uur op watergang DO080-H018 is geen probleem voor het ontvangende watersysteem omdat deze ruim is bemeten en de doorstroming en berging is gegarandeerd.

De kwaliteit van het grondwater is goed. Er is sprake van schoon grondwater. Er zijn geen verontreinigingen in de omgeving bekend. Voor het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en ijzer is een emissiegrenswaarde opgenomen, die bereikt kan worden met een eenvoudige beluchtings-, bezink- of afscheidingstechniek (bv gebruikelijke beluchting en strofiltratie bij grondwaterlozingen). Daarmee wordt voldaan aan BBT.

Conclusie

De complete aanvraag is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel 2024 en het onttrekken en lozen van de aangevraagde maximale hoeveelheid water kan worden vergund.

Tijdelijkheid van de vergunning

De onttrekking wordt aangevraagd voor een aaneengesloten periode van 100 dagen met een geplande startdatum van 1 oktober 2026.

De overwegingen in deze vergunning zijn gebaseerd op de uitgangspunten, beschreven in de aanvraag. Deze uitgangspunten zijn tijdgebonden.

Gezien de afwegingen van de omgevingsfactoren, wordt de vergunning verleend tot 1 februari 2026.

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.


Hoe maakt u bezwaar?
Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.
Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Bijlage 2: Locatie werkzaamheden en werkputten

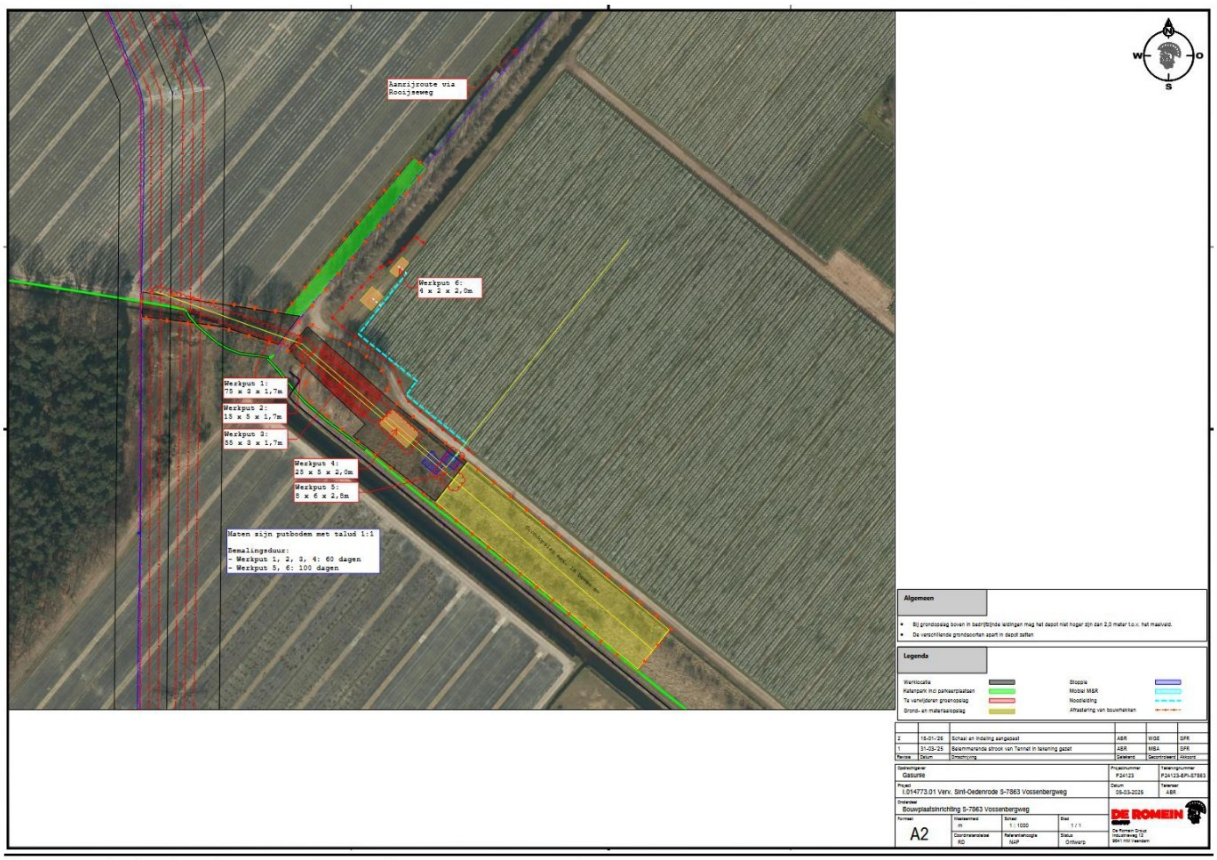

Voor een beter leesbare versie wordt verwezen naar de aanvraag.