PFAS-Bodemkwaliteitskaart

Regio Noordzeekanaalgebied 2025

BIJLAGEN

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

PFAS-Bodemkwaliteitskaart

Regio Noordzeekanaalgebied 2025

BIJLAGEN

juli 2025

Vastgesteld op [datum]
In werking getreden op [datum]

Opdrachtgever:
Opdrachtnemer: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

https://odnzkg.nl




BIJLAGEN

Bijlage 1	Gebruikte PFAS-onderzoeken	6
Bijlage 2	Onderbouwing deelgebieden	7
Bijlage 3	PFAS-bodemkwaliteitskaart Gemeente Amsterdam	8
Bijlage 4	PFAS-bodemkwaliteitskaart Gemeente Haarlemmermeer	16
Bijlage 5	PFAS-bodemkwaliteitskaart AADUO-gemeenten	24
Bijlage 6	PFAS-bodemkwaliteitskaart Gemeente Zaanstad	32
Bijlage 7	Statistische kentallen PFAS-bodemkwaliteitskaart	40
Bijlage 8	Uitgesloten PFAS-onderzoeken	44

Bijlage 1 Gebruikte PFAS-onderzoeken


Meetpunten gebruikt voor de PFAS-bodemkwaliteitskaart, geprojecteerd op de PFOS-ontgravingskaart

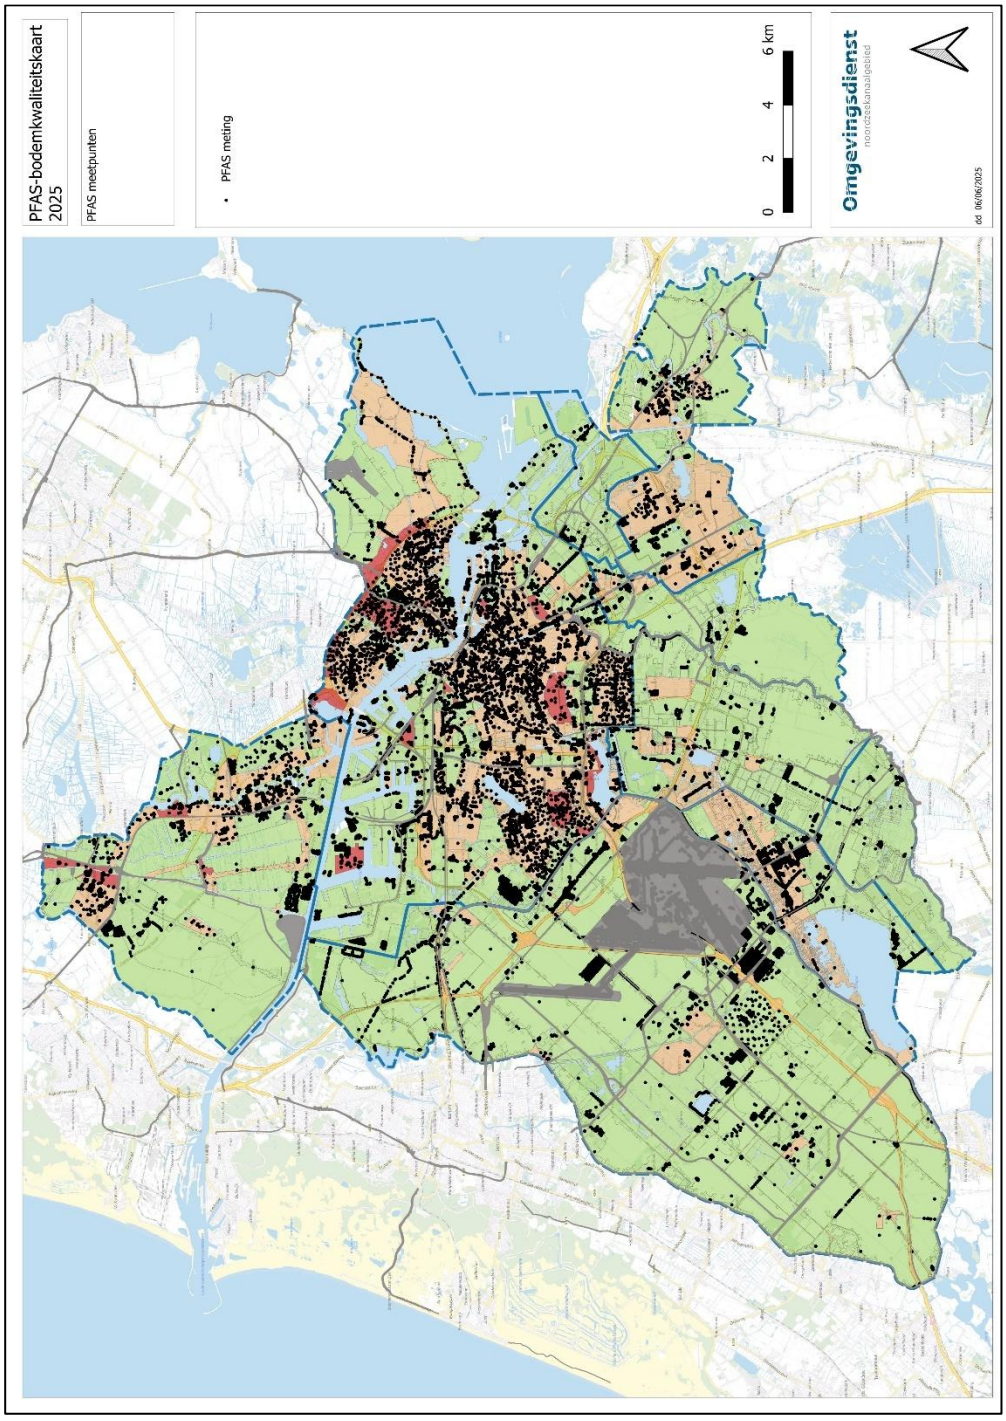

Bijlage 2 Onderbouwing deelgebieden

De deelgebieden zijn gebaseerd op het bestand bodemgebruik* uit 2012 met de volgende deelgebied indeling als resultaat.


Categorie uit BBG	Deelgebied
Spoorweg	Stedelijk
Hoofdweg	Stedelijk
Vliegveld	Brongerelateerd terrein
Woongebied	Stedelijk
Detailhandel en horeca	Stedelijk
Openbare voorziening	Stedelijk
Sociaal-culturele voorziening	Stedelijk
Bedrijfsterrein	Industrieel
Stortplaats	Brongerelateerd terrein
Wrakkenopslagplaats	Brongerelateerd terrein
Begraafplaats	Stedelijk
Delfstofwinplaats	Brongerelateerd terrein
Bouwterrein	Overig niet-brongerelateerd
Semi verhard overig terrein	Overig niet-brongerelateerd
Park en plantsoen	Stedelijk
Sportterrein	Stedelijk
Volkstuin	Stedelijk
Dagrecreatief terrein	Natuurlijk
Verblijfsrecreatie	Stedelijk
Glastuinbouw	Brongerelateerd terrein
Overig agrarisch gebruik	Landelijk
Bos	Natuurlijk
Droog natuurlijk terrein	Overig niet-brongerelateerd
Nat natuurlijk terrein	Overig niet-brongerelateerd
IJsselmeer/Markermeer	Water
Randmeer	Water
Spaarbekken	Water
Water met recreatieve functie	Water
Water met delfstofwinningsfunctie	Water
Vloei- en/of slibveld	Overig niet-brongerelateerd
Overig binnenwater	Water
Noordzee	Water

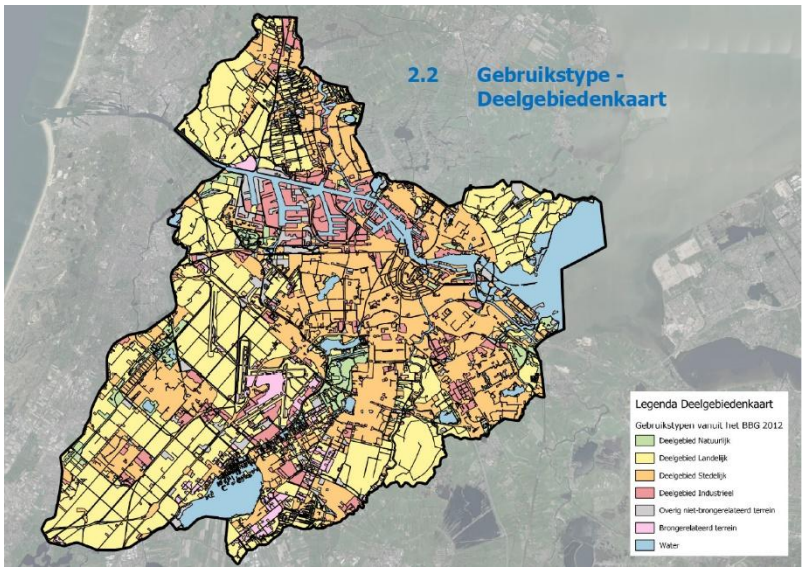


* https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/bestand-bodemgebruik

Bijlage 3 PFAS-bodemkwaliteitskaart Gemeente Amsterdam


Kaart 3-1 Gemiddelde gehalten aan PFOS in de bovengrond (0-0,5 m-mv) in µg/kg d.s.

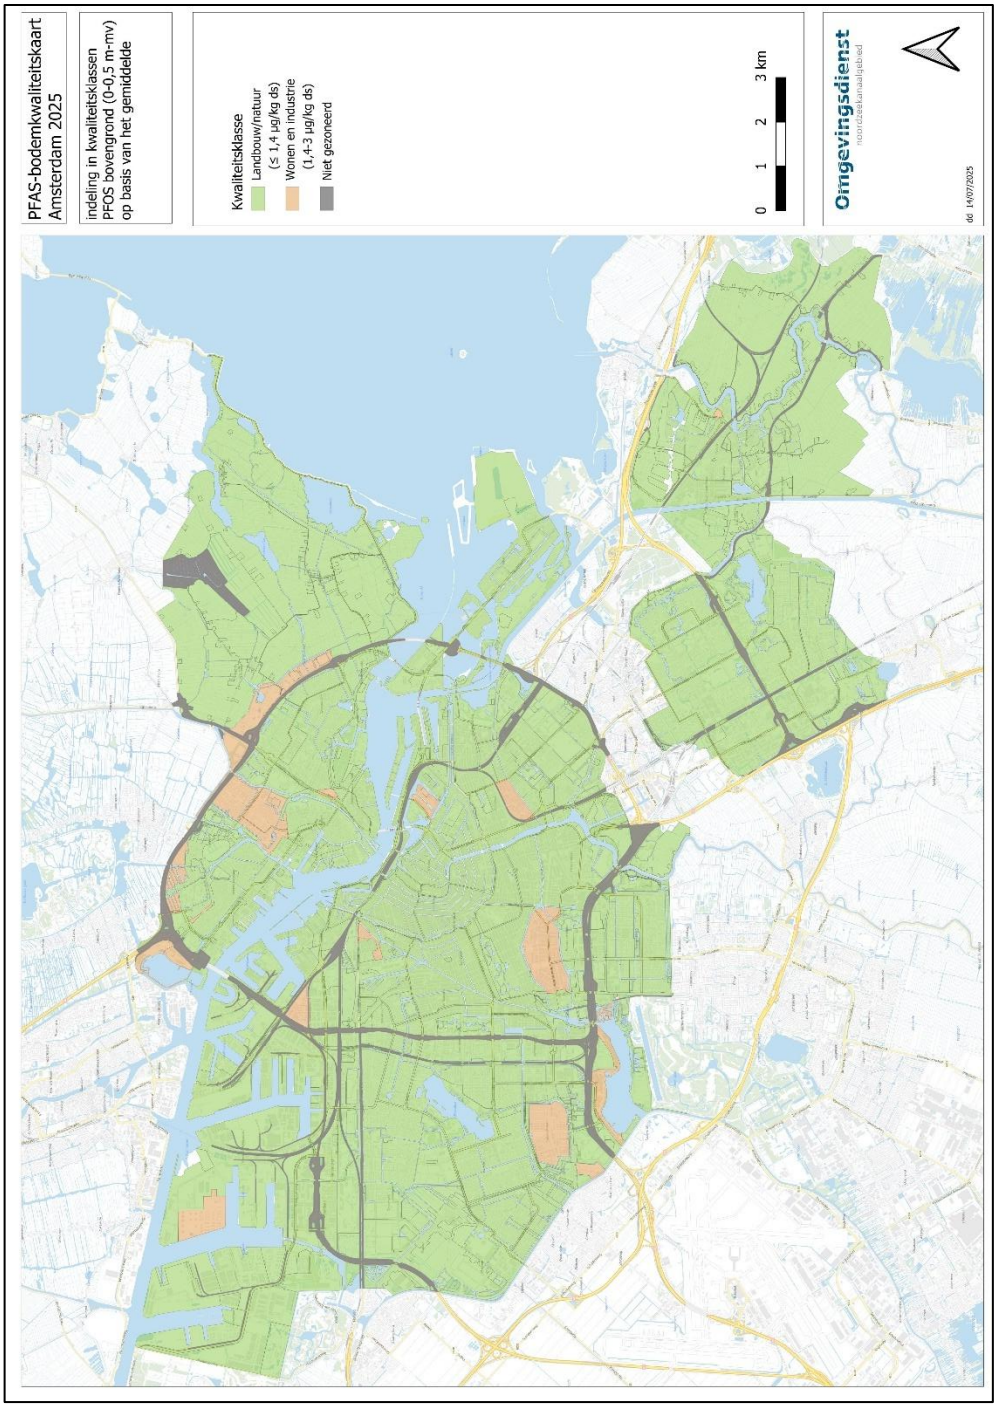


Kaart 3-2 Gemiddelde gehalten aan PFOS in de ondergrond (0,5-1,0 m-mv) in µg/kg d.s.

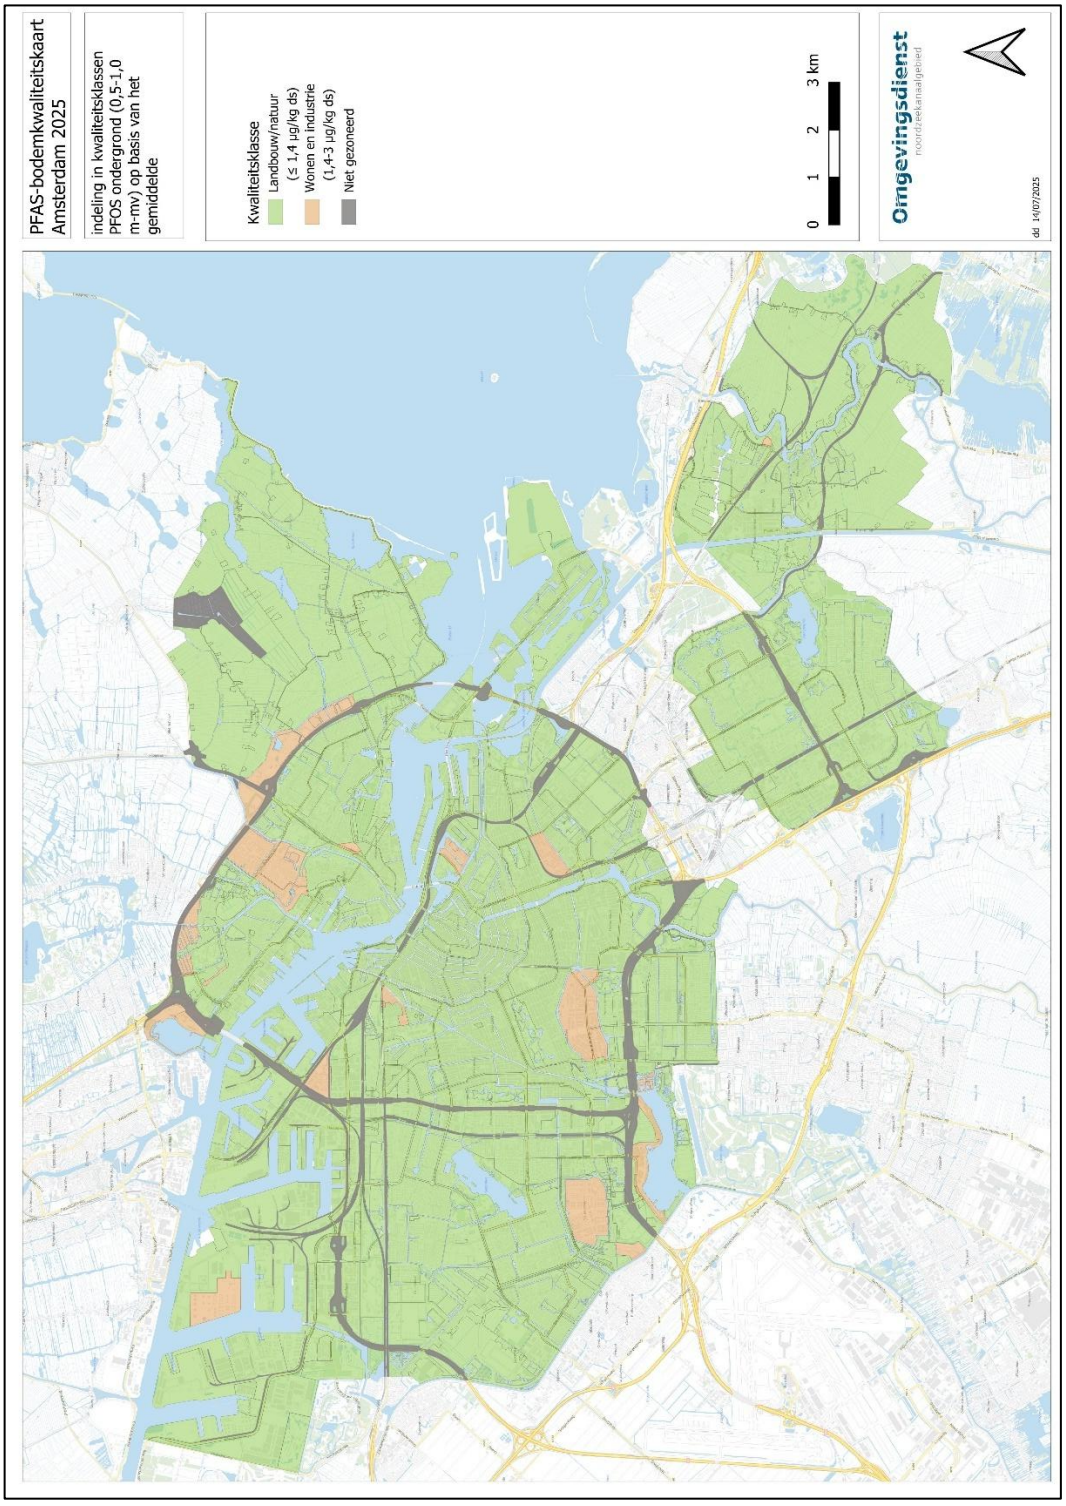


Kaart 3-3 Gemiddelde gehalten aan PFOA in de bovengrond (0-0,5 m-mv) in µg/kg d.s.

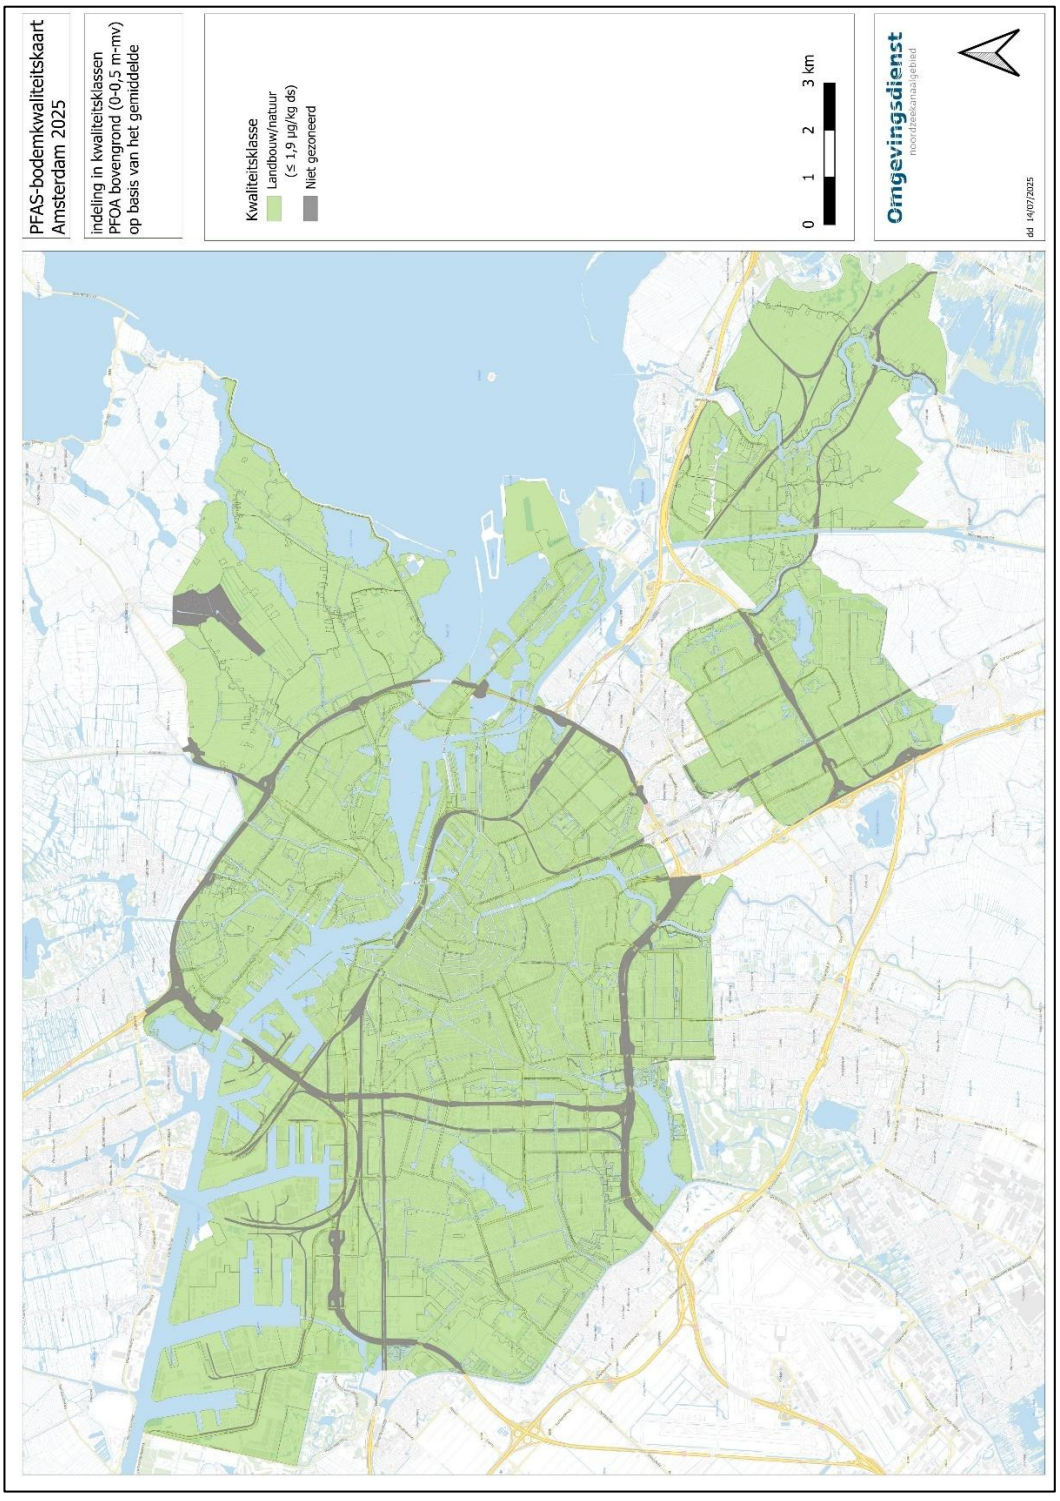


Kaart 3-4 Gemiddelde gehalten aan PFOA in de ondergrond (0,5-1,0 m-mv) in µg/kg d.s.

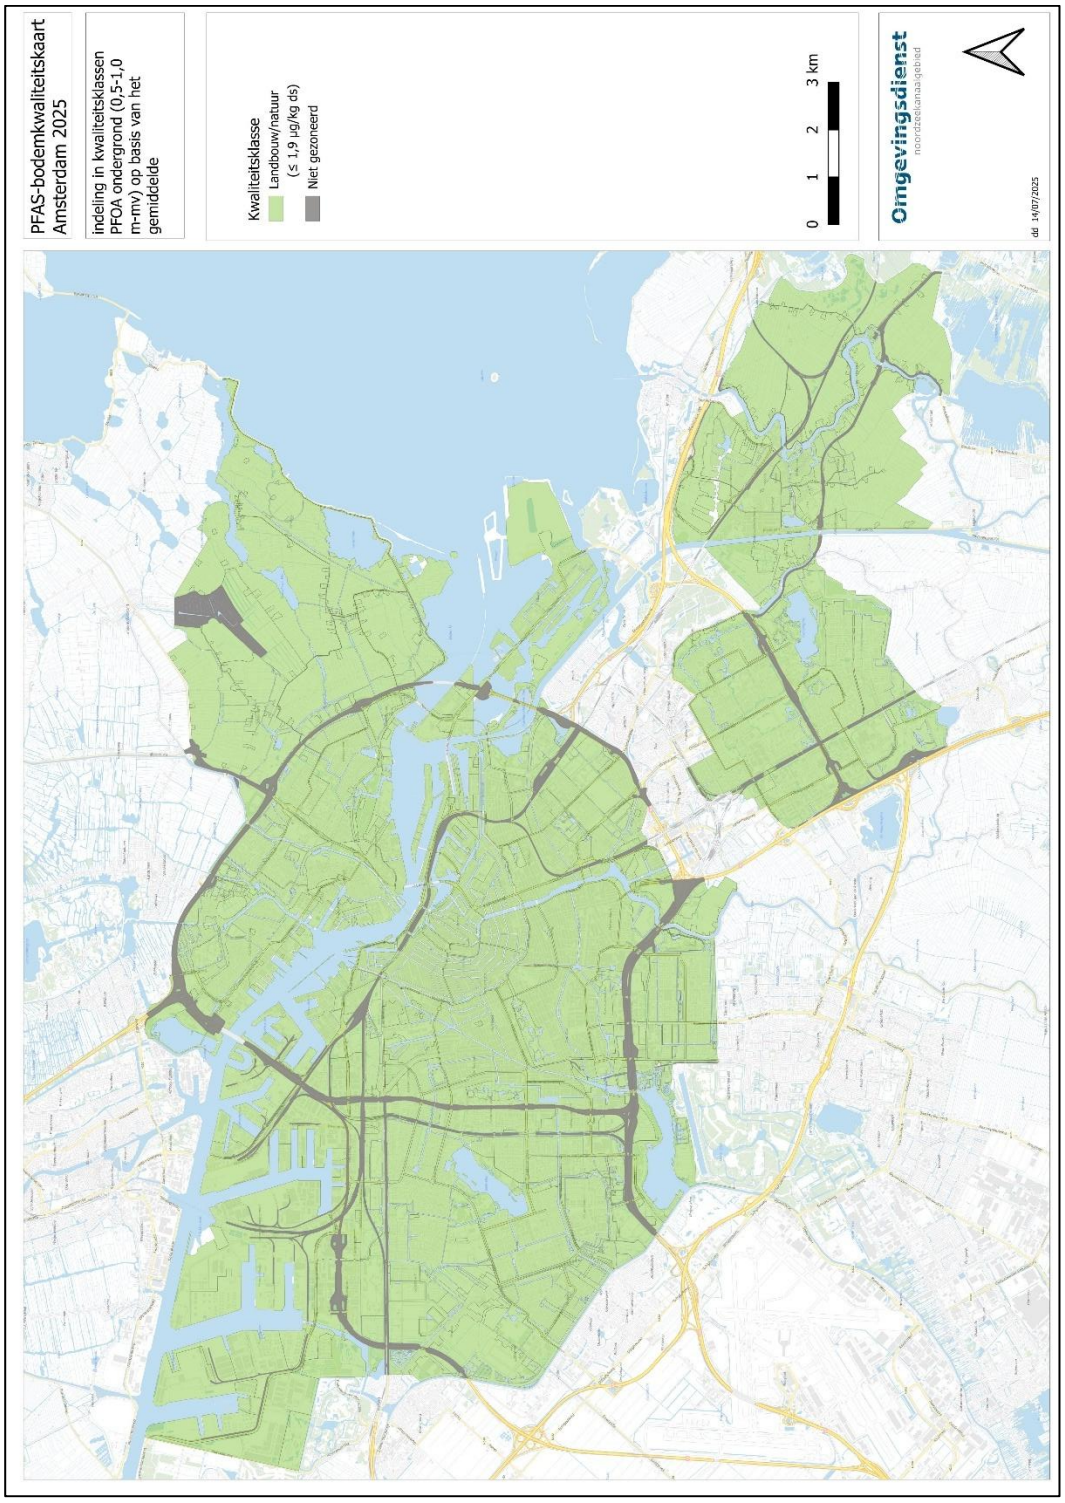


Kaart 3-5 Ontgravingskwaliteit (P80) van PFOS in de bovengrond (0-0,5 m-mv) in µg/kg d.s.

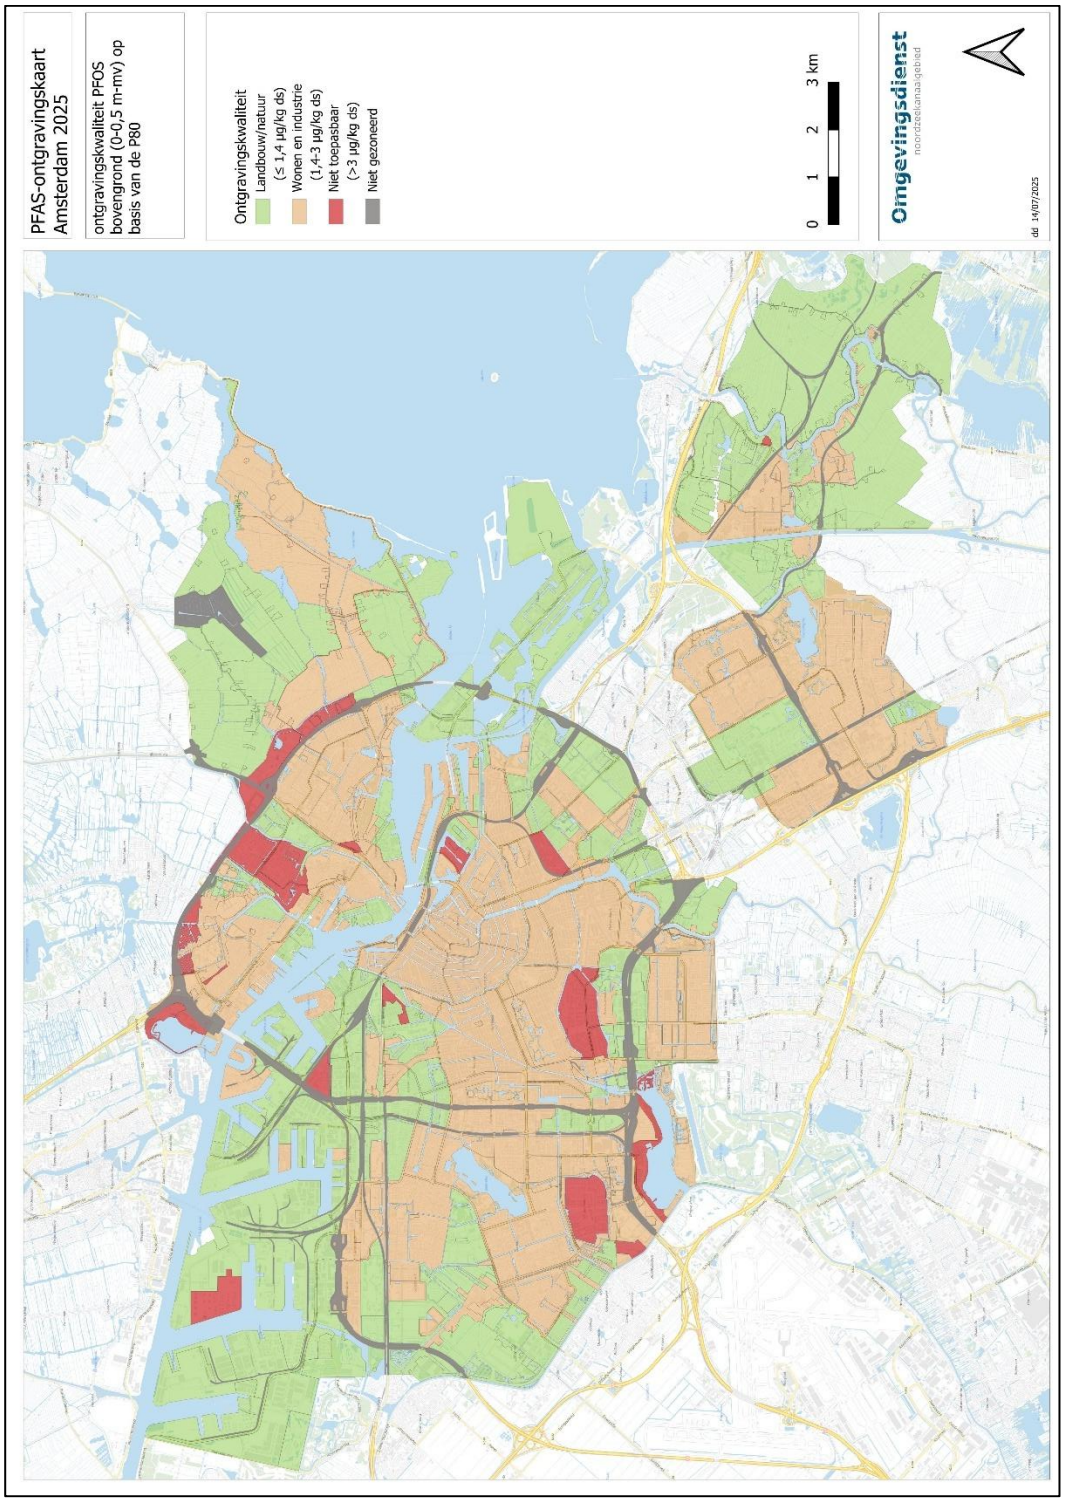


Kaart 3-6 Ontgravingskwaliteit (P80) van PFOS in de ondergrond (0,5-1,0 m-mv) in µg/kg d.s.

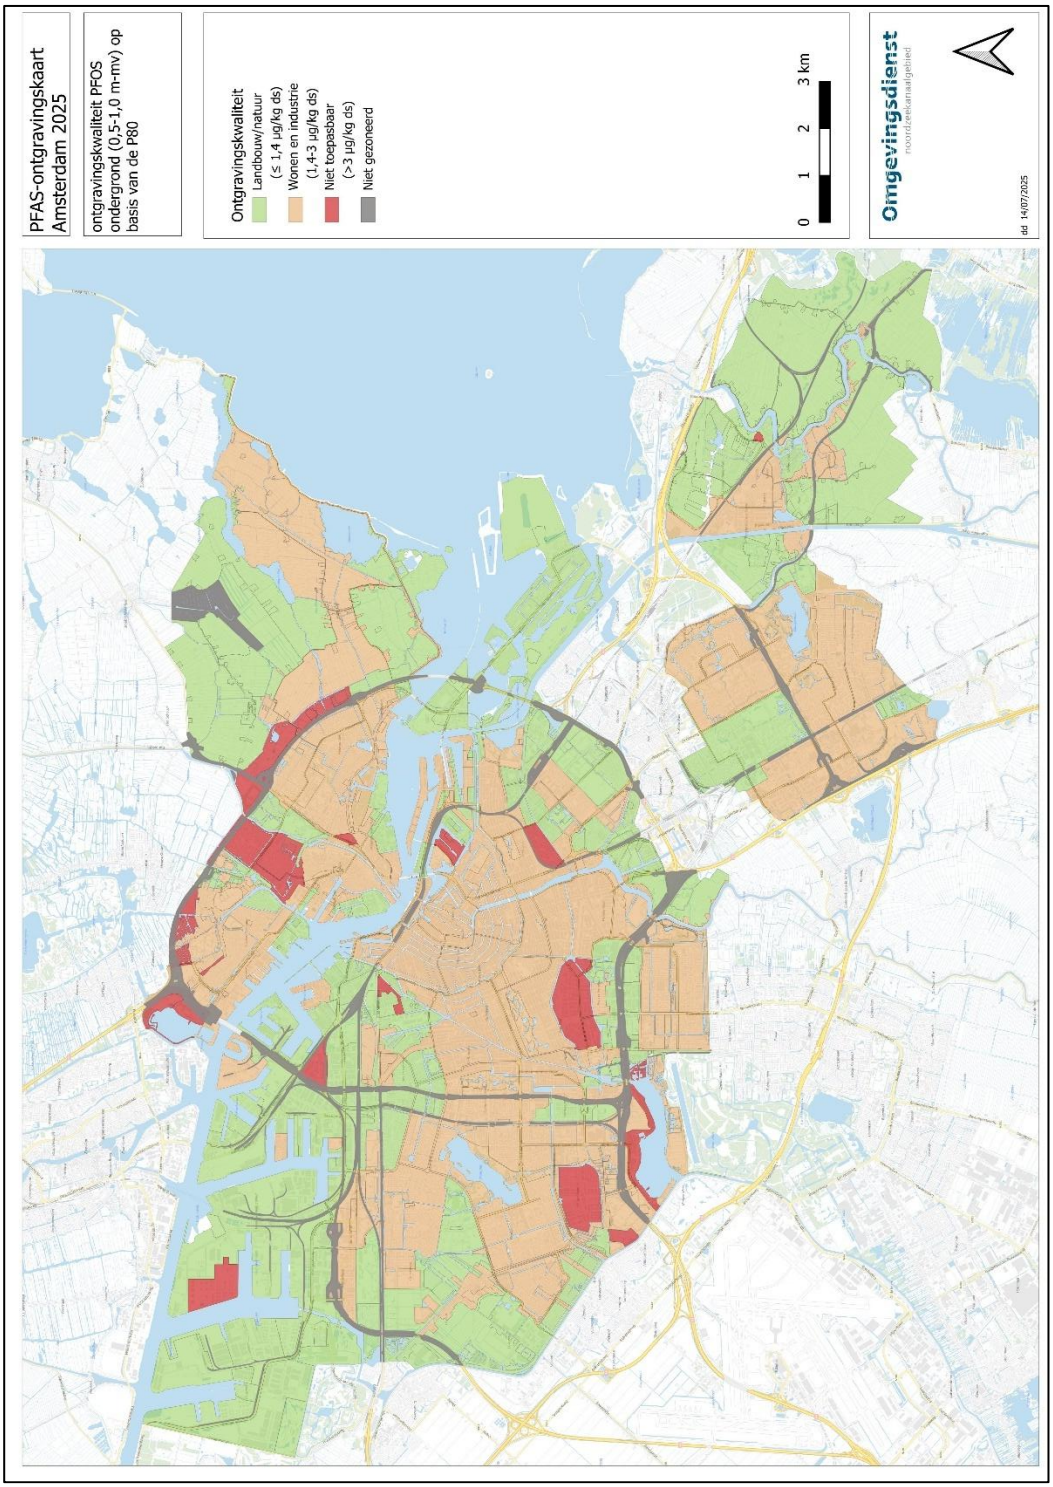

Kaart 3-7 Ontgravingskwaliteit (P80) van PFOA in de bovengrond (0-0,5 m-mv) in µg/kg d.s.

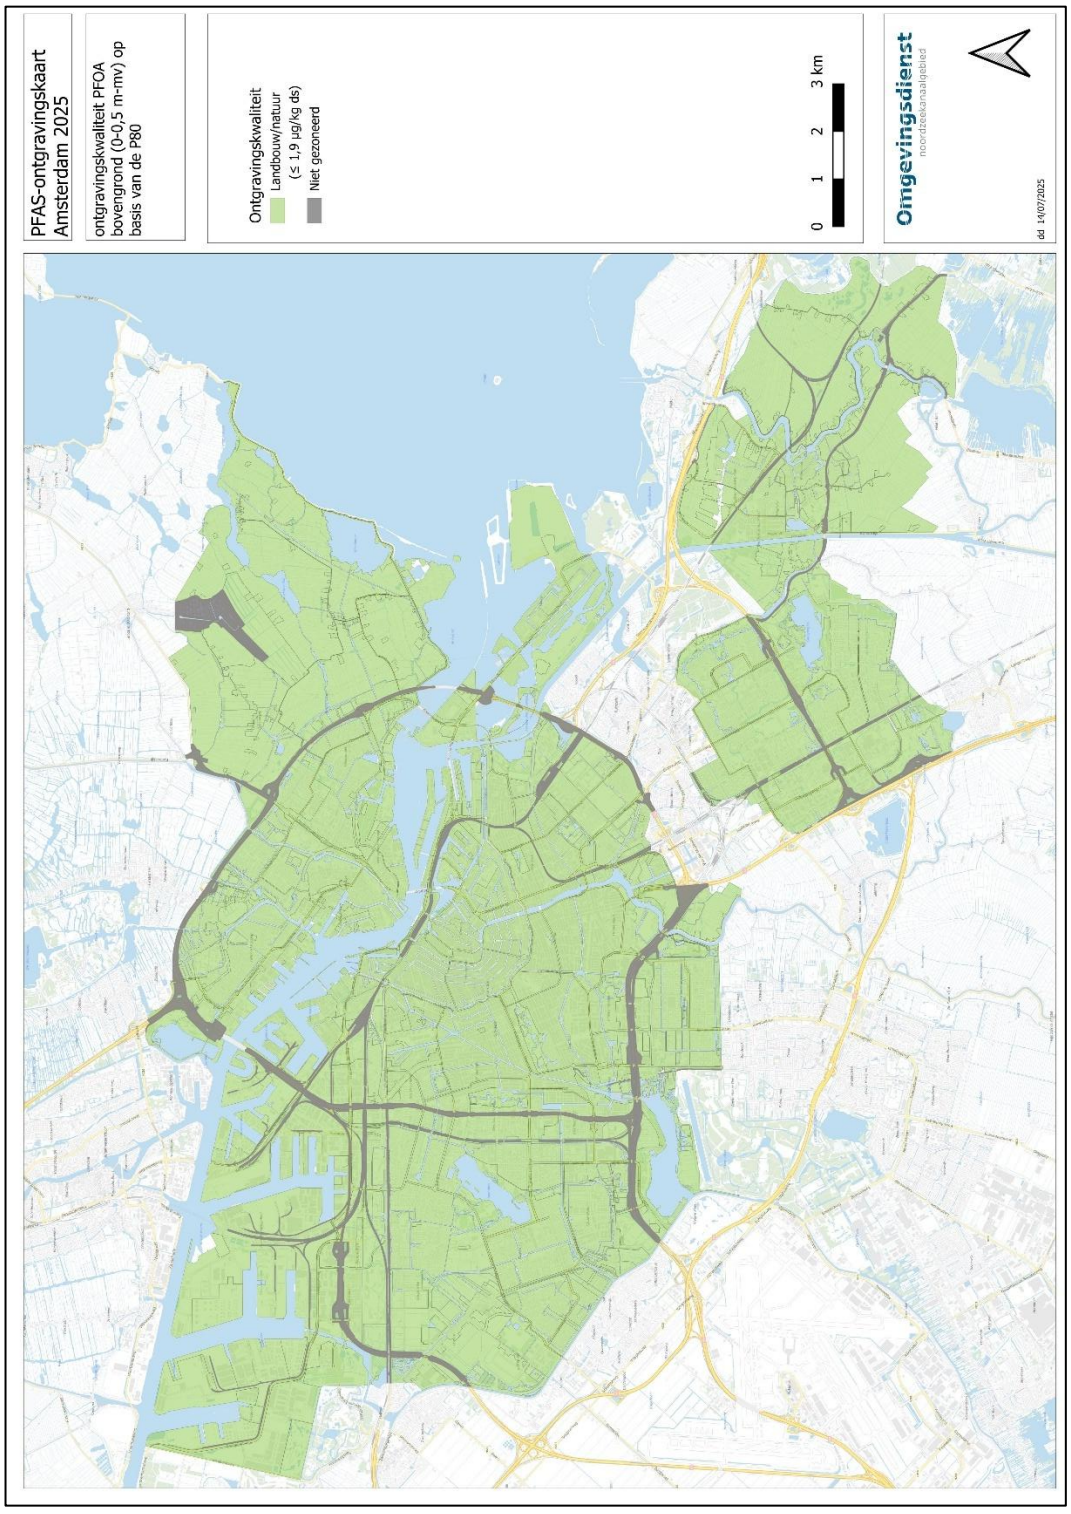


Kaart 3-8 Ontgravingskwaliteit (P80) van PFOA in de ondergrond (0,5-1,0 m-mv) in µg/kg d.s.

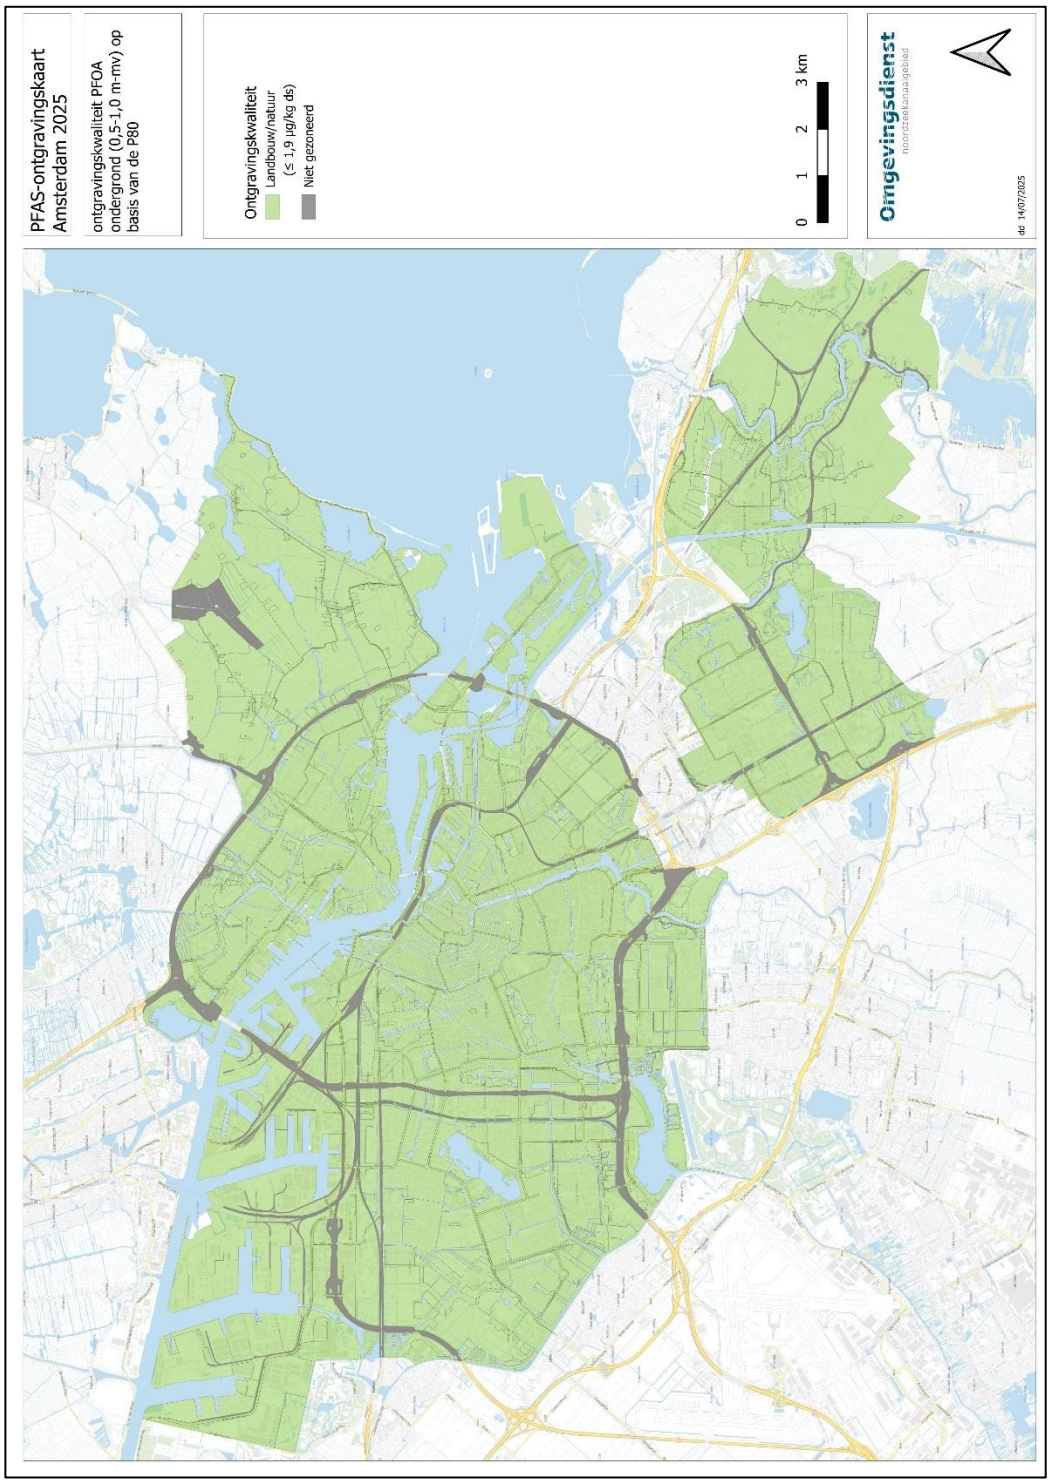


Bijlage 4 PFAS-bodemkwaliteitskaart Gemeente Haarlemmermeer


Kaart 4-1 Gemiddelde gehalten aan PFOS in de bovengrond (0-0,5 m-mv) in µg/kg d.s.

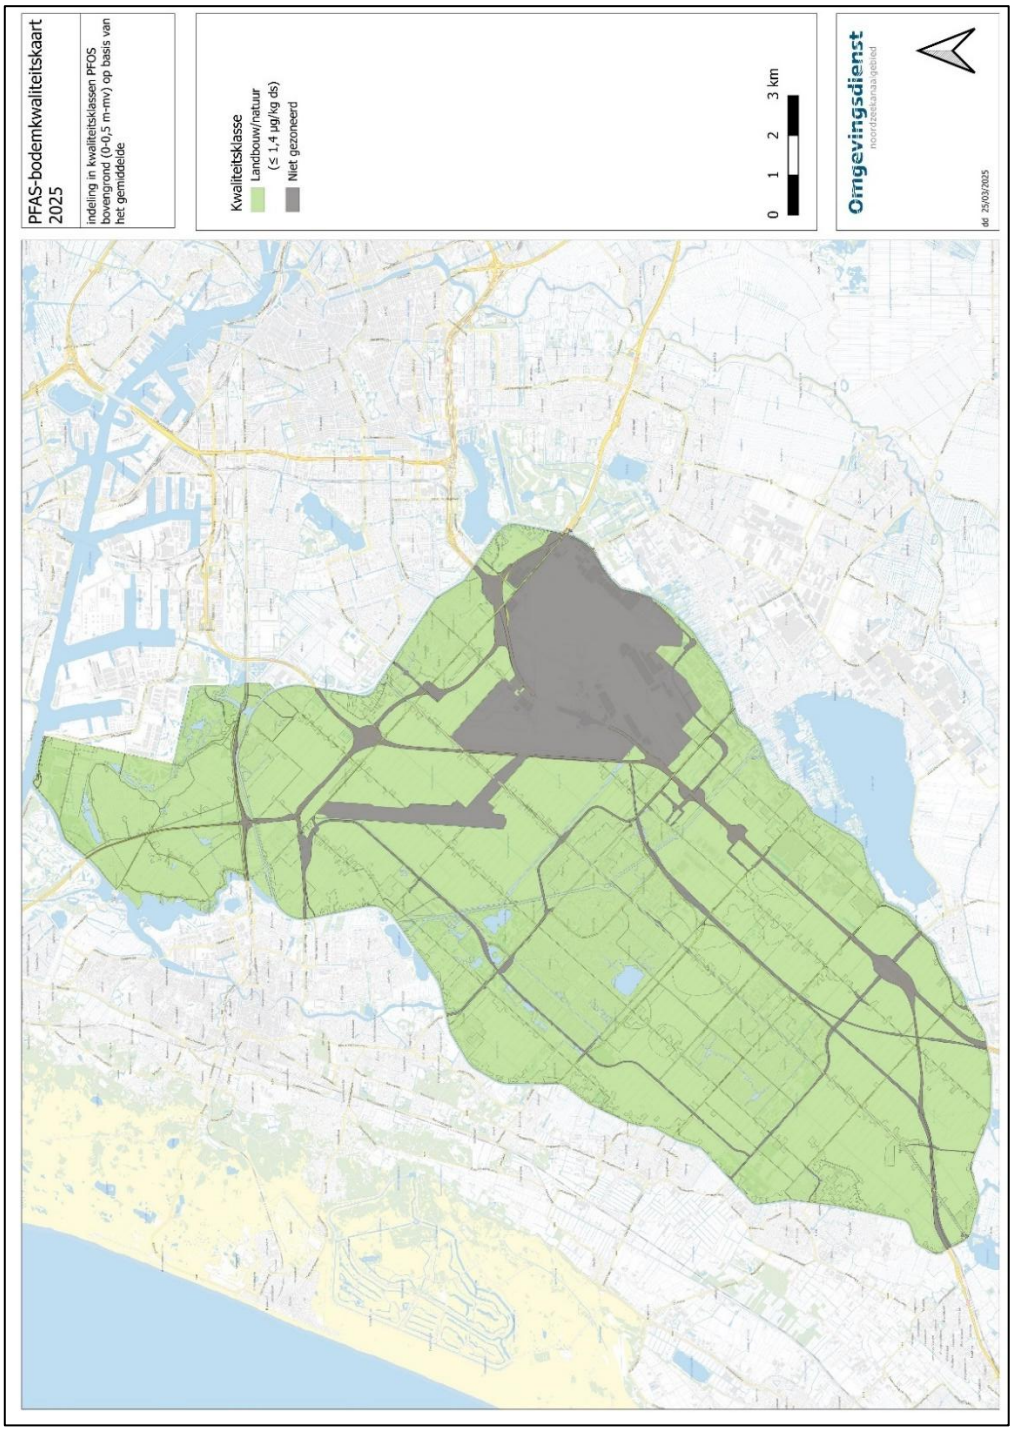


Kaart 4-2 Gemiddelde gehalten aan PFOS in de ondergrond (0,5-1,0 m-mv) in µg/kg d.s.

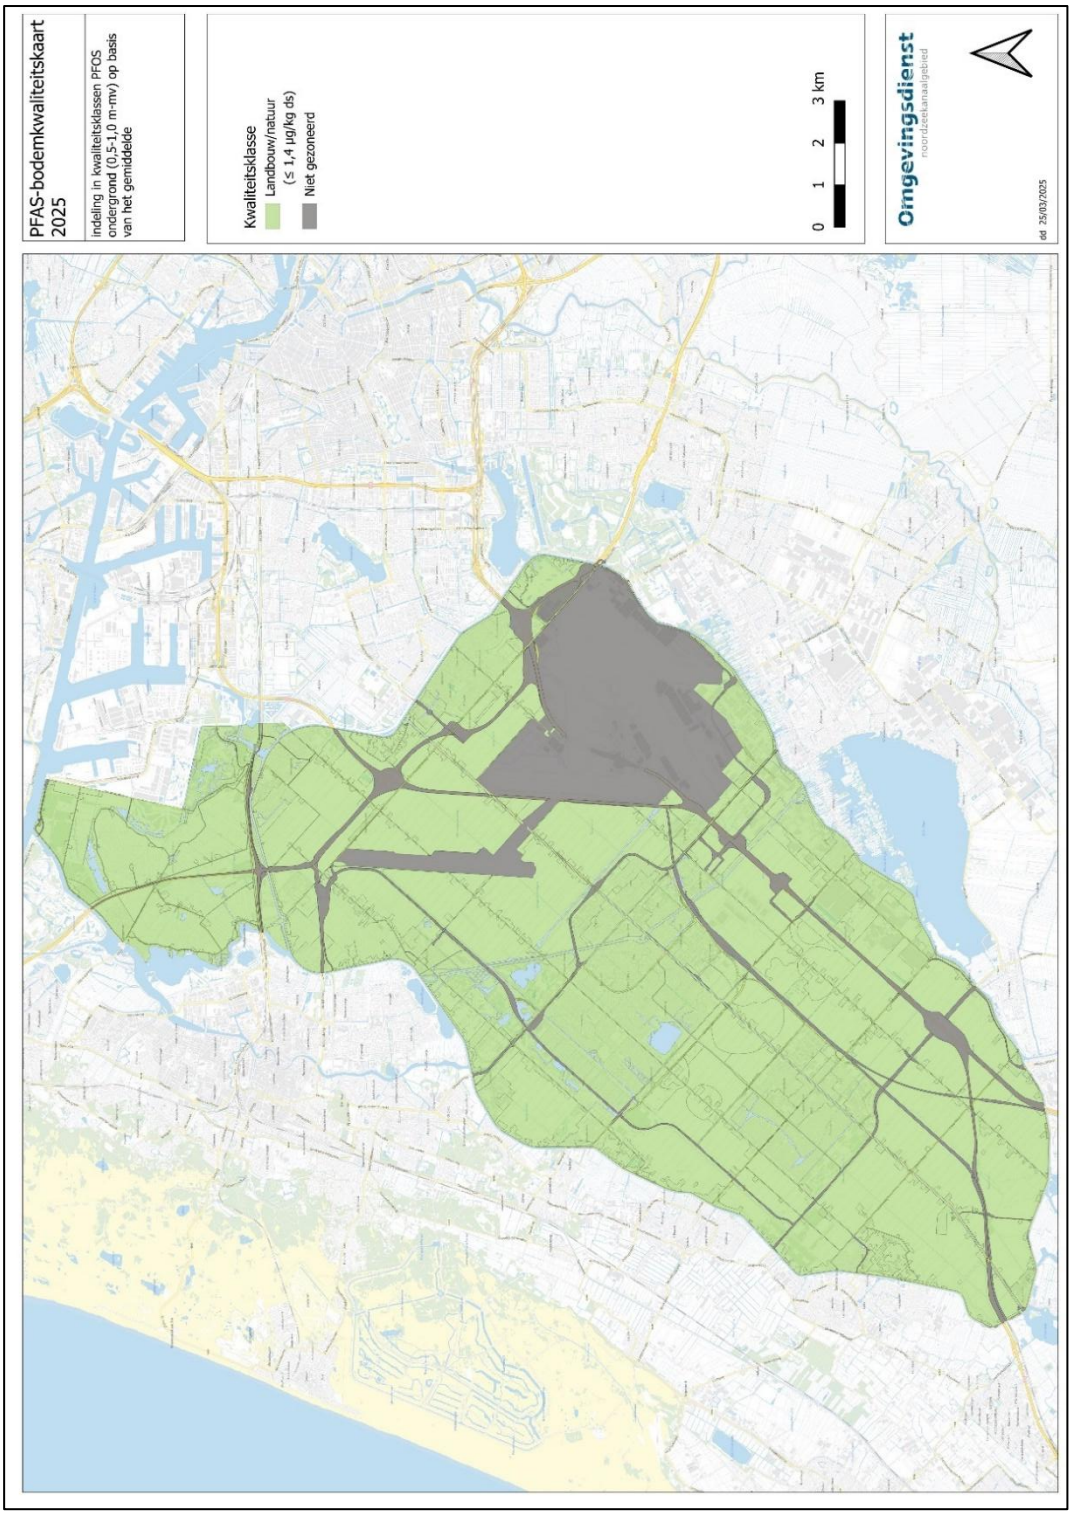


Kaart 4-3 Gemiddelde gehalten aan PFOA in de bovengrond (0-0,5 m-mv) in µg/kg d.s.

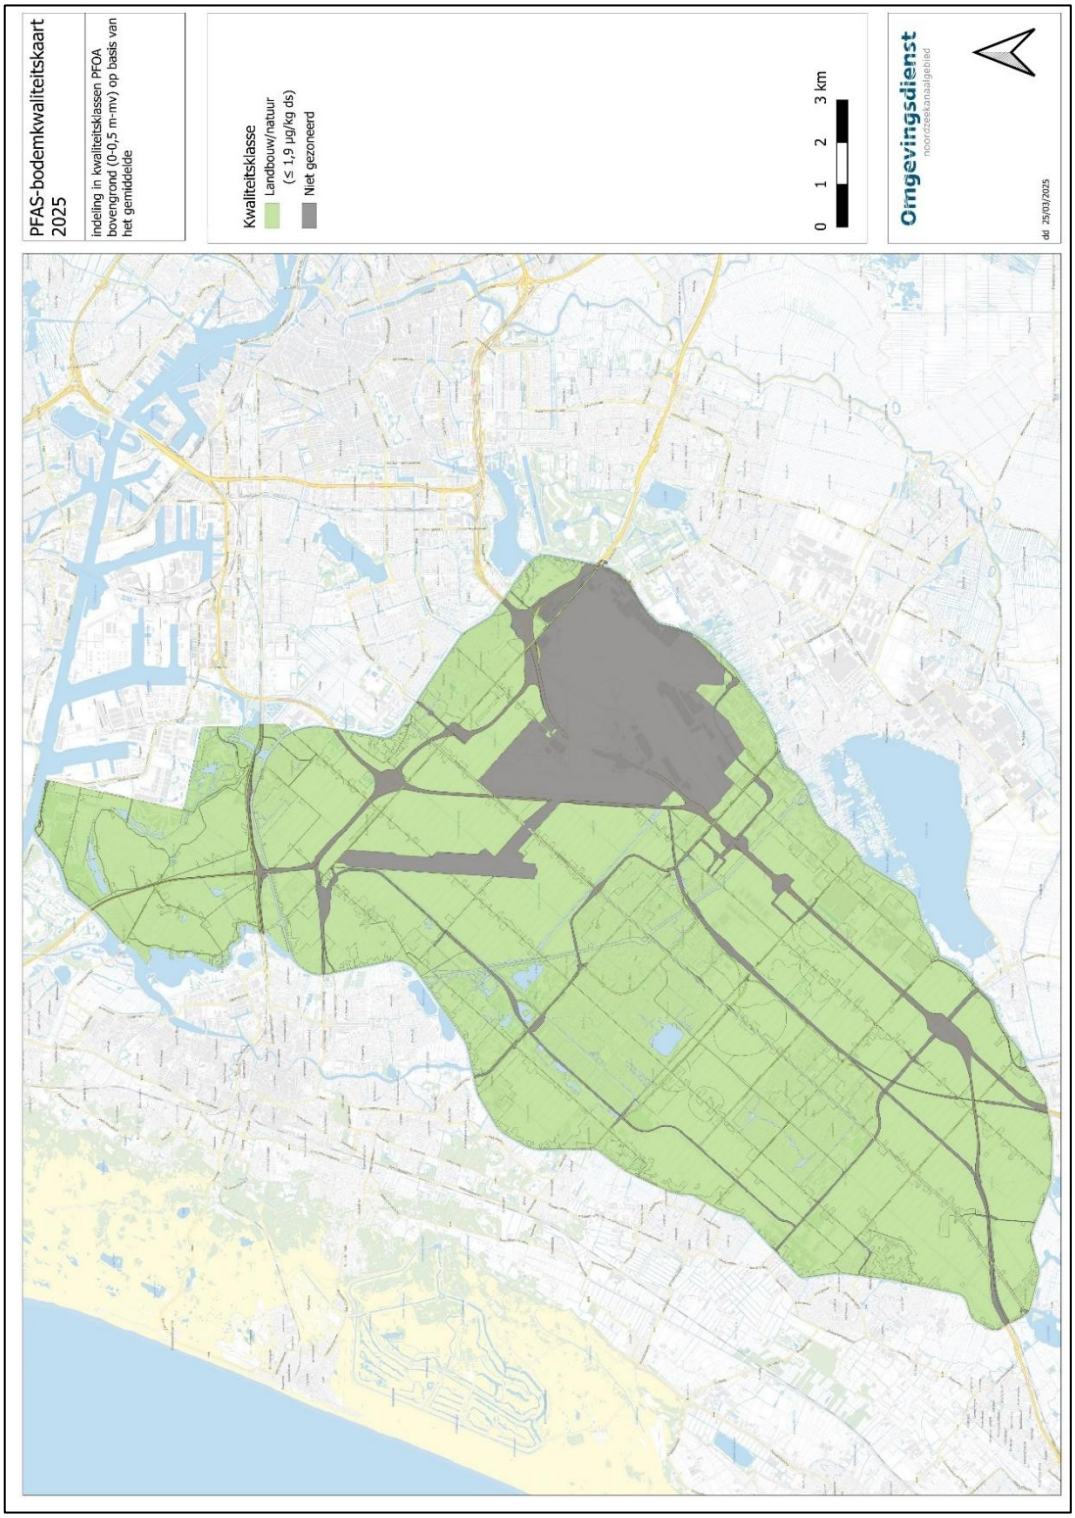


Kaart 4-4 Gemiddelde gehalten aan PFOA in de ondergrond (0,5-1,0 m-mv) in µg/kg d.s.

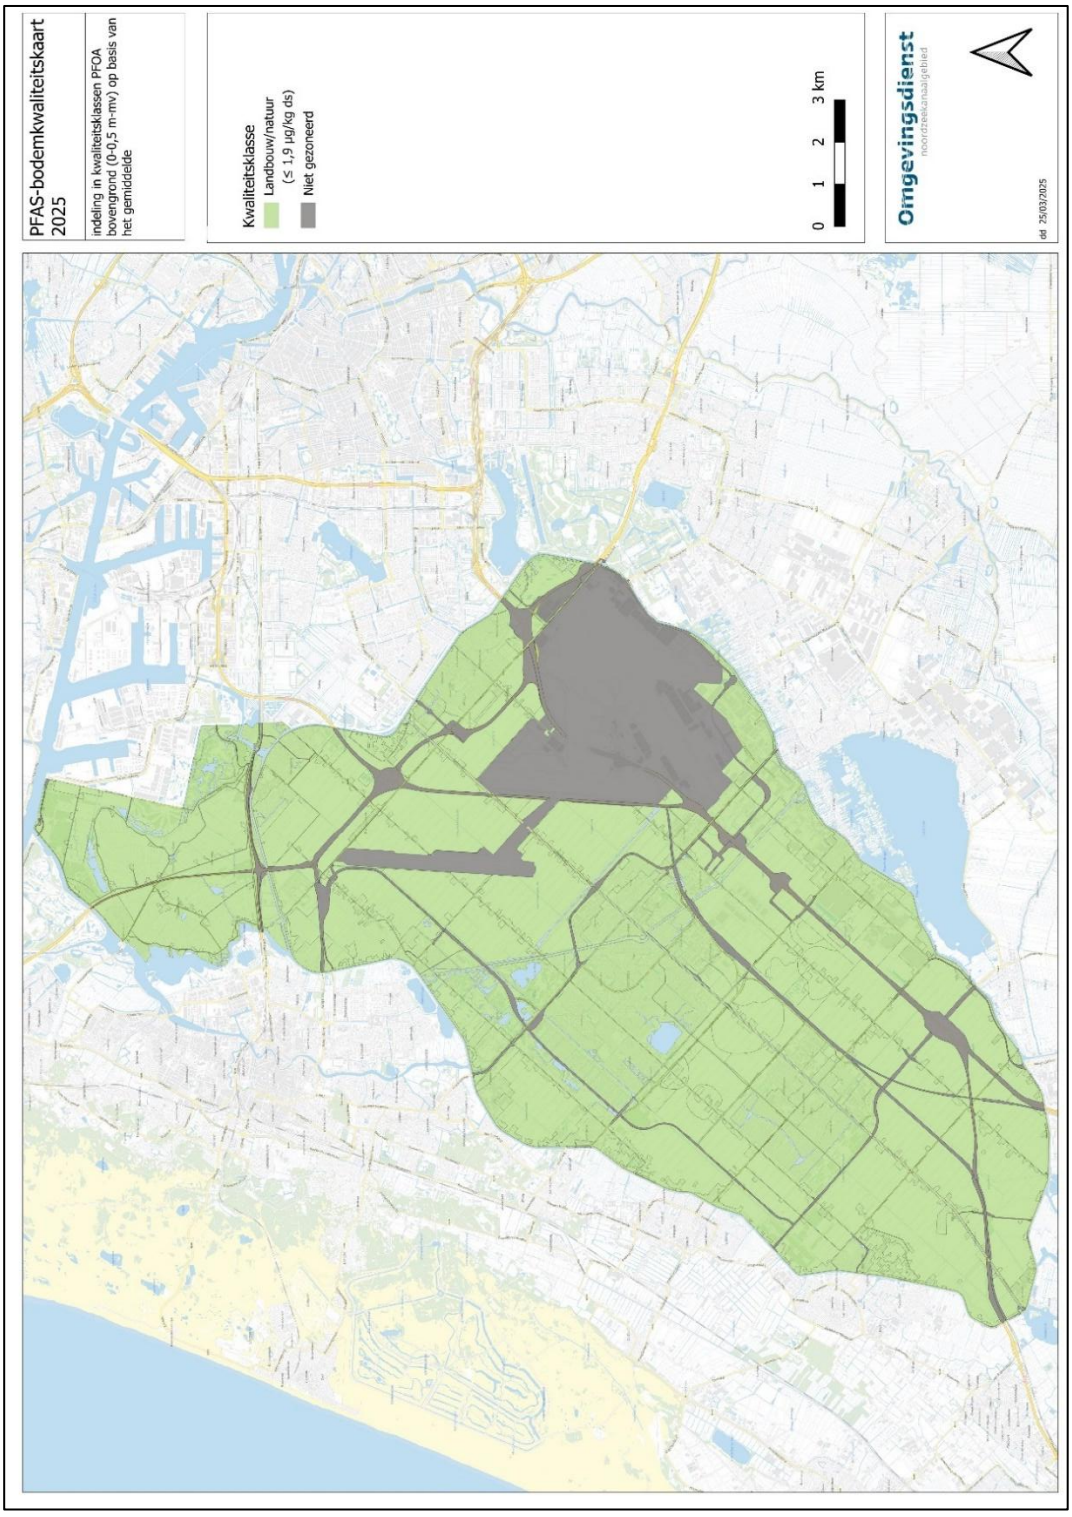


Kaart 4-5 Ontgravingskwaliteit (P80) van PFOS in de bovengrond (0-0,5 m-mv) in µg/kg d.s.

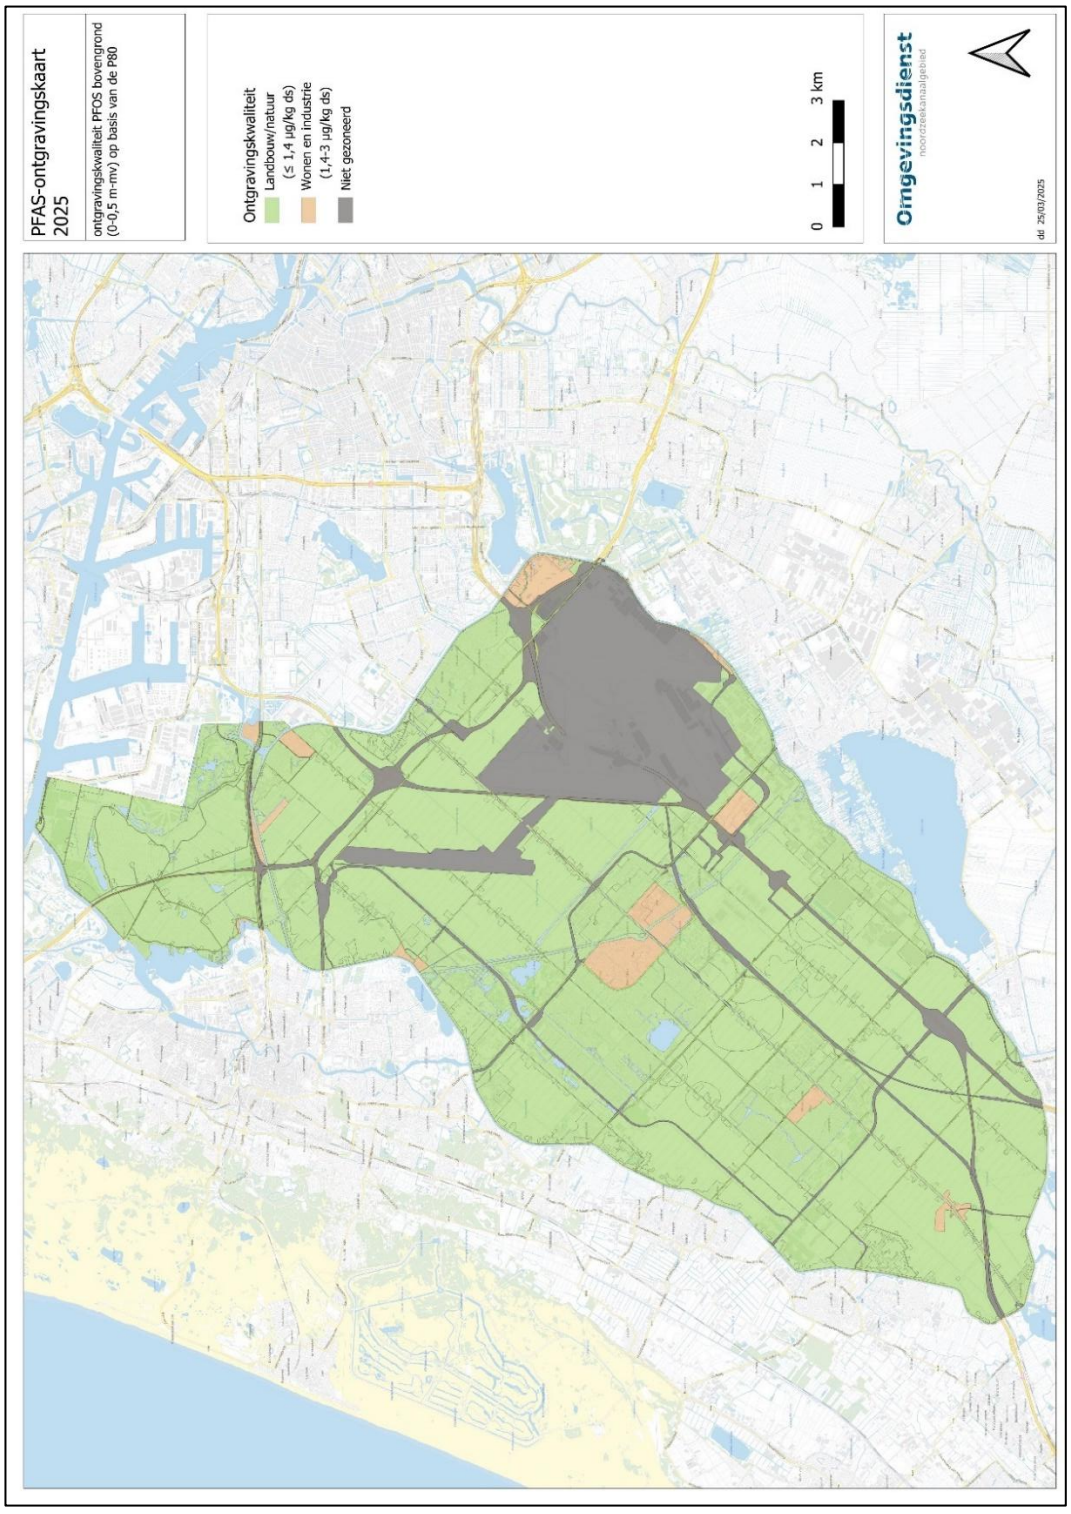


Kaart 4-6 Ontgravingskwaliteit (P80) van PFOS in de ondergrond (0,5-1,0 m-mv) in µg/kg d.s.

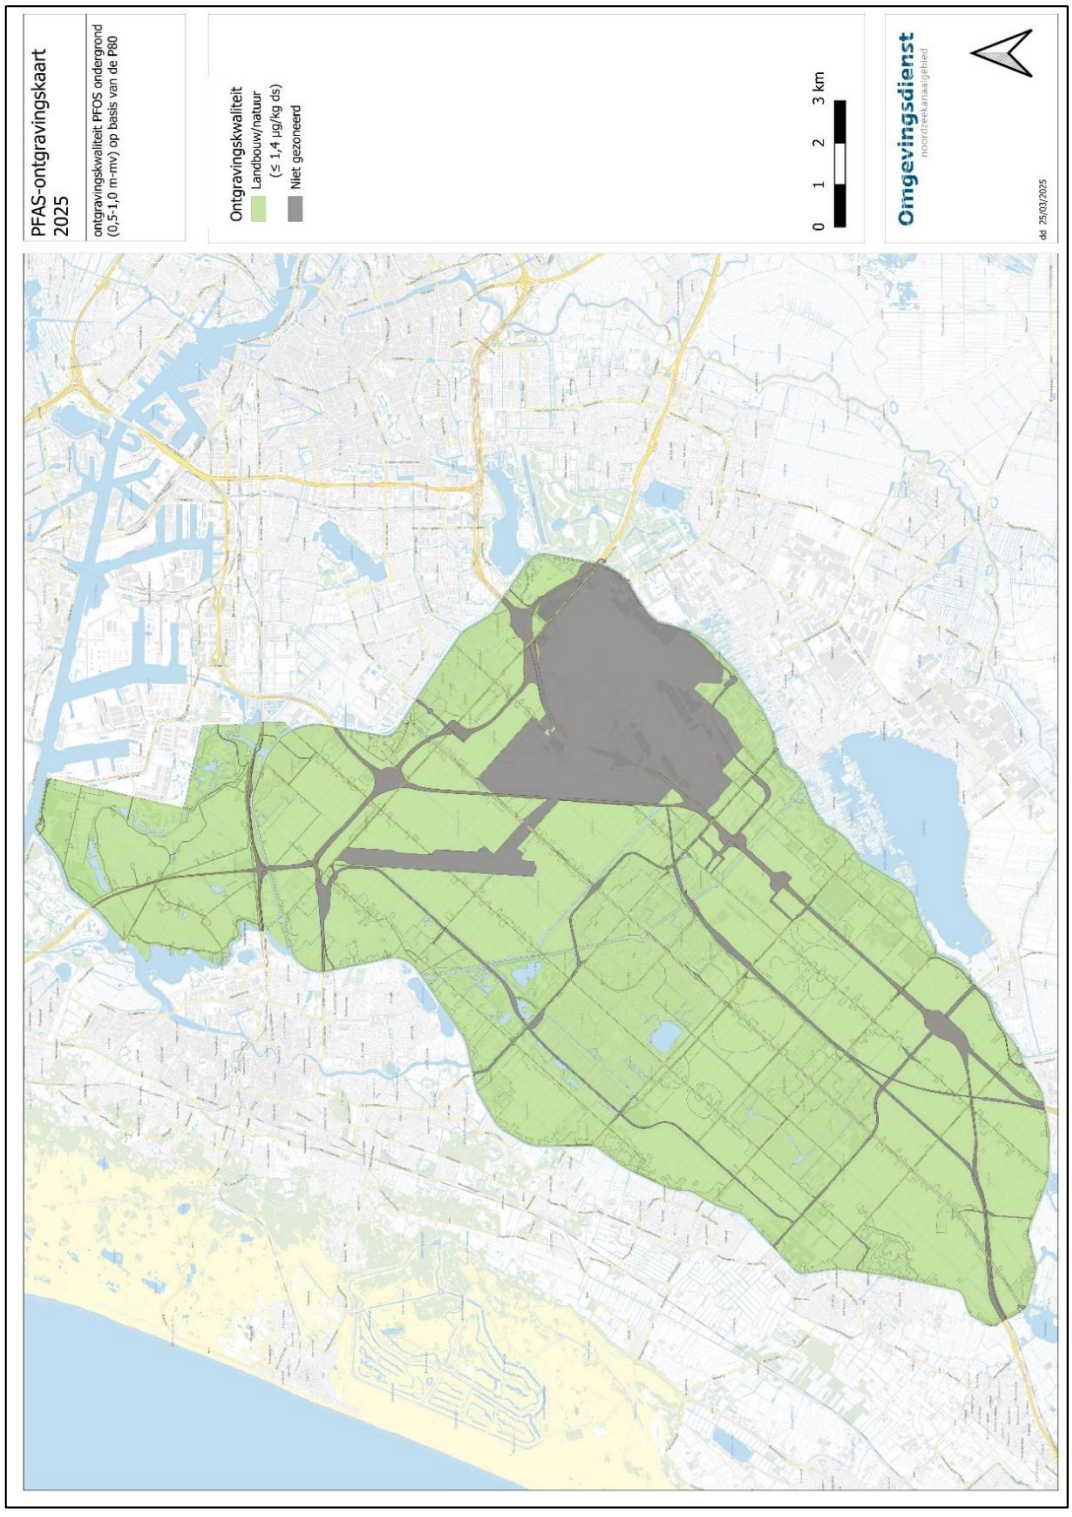

Kaart 4-7 Ontgravingskwaliteit (P80) van PFOA in de bovengrond (0-0,5 m-mv) in µg/kg d.s.

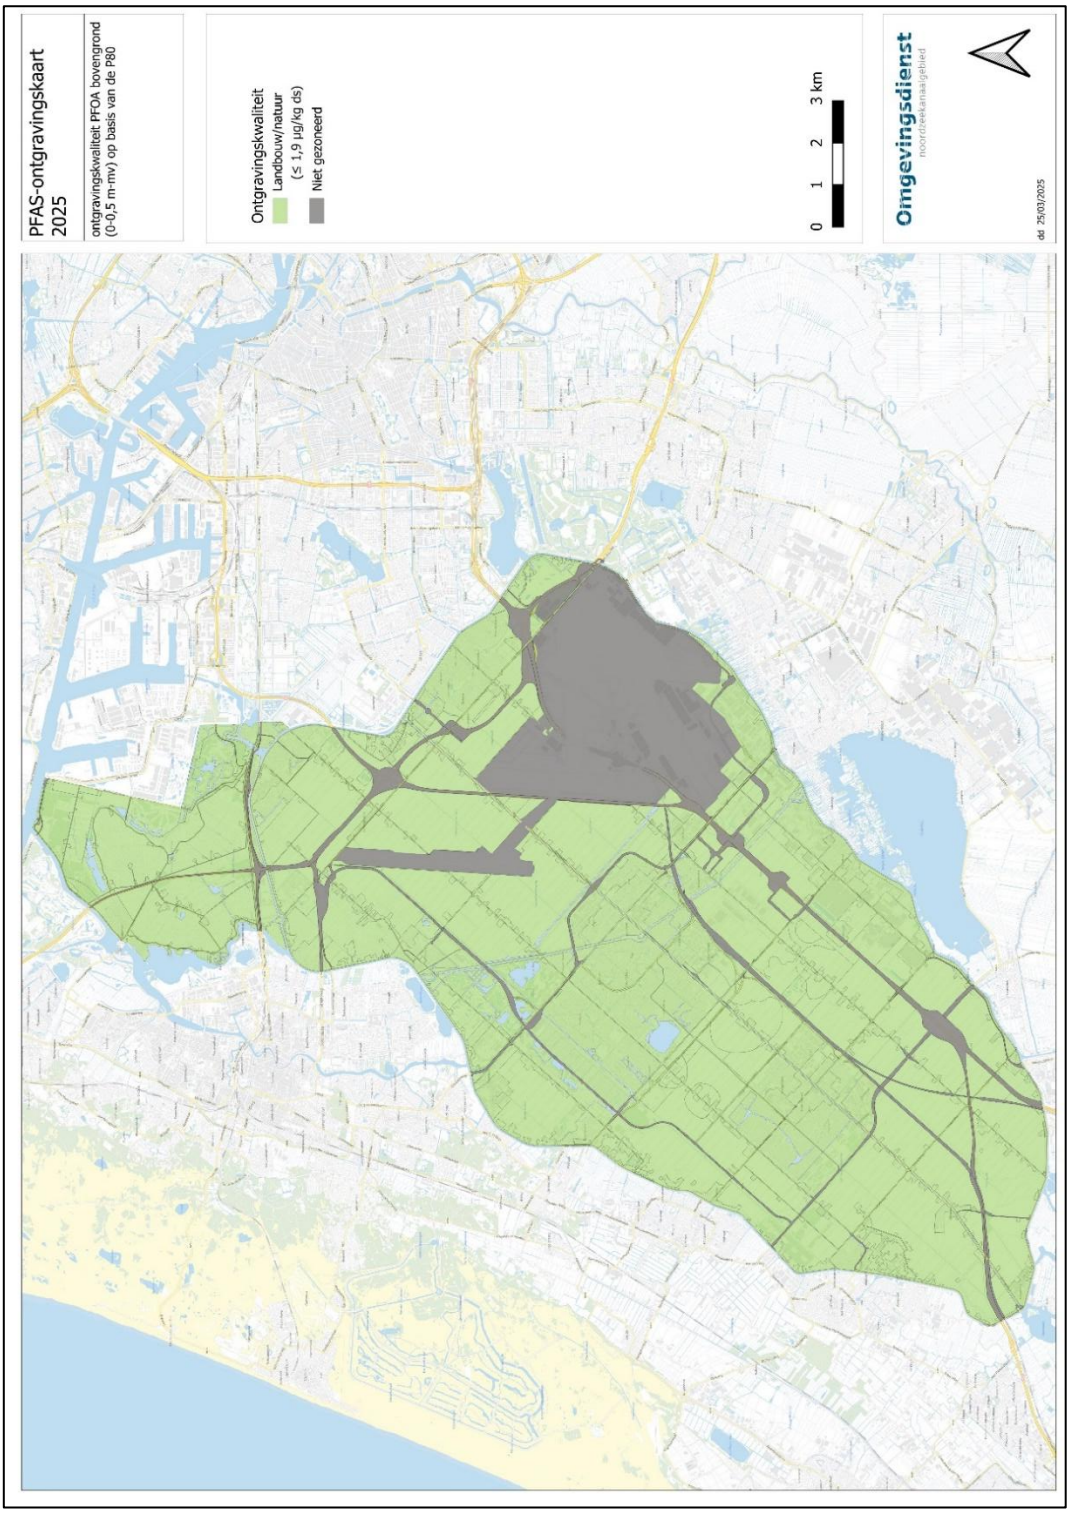


Kaart 4-8 Ontgravingskwaliteit (P80) van PFOA in de ondergrond (0,5-1,0 m-mv) in µg/kg d.s.

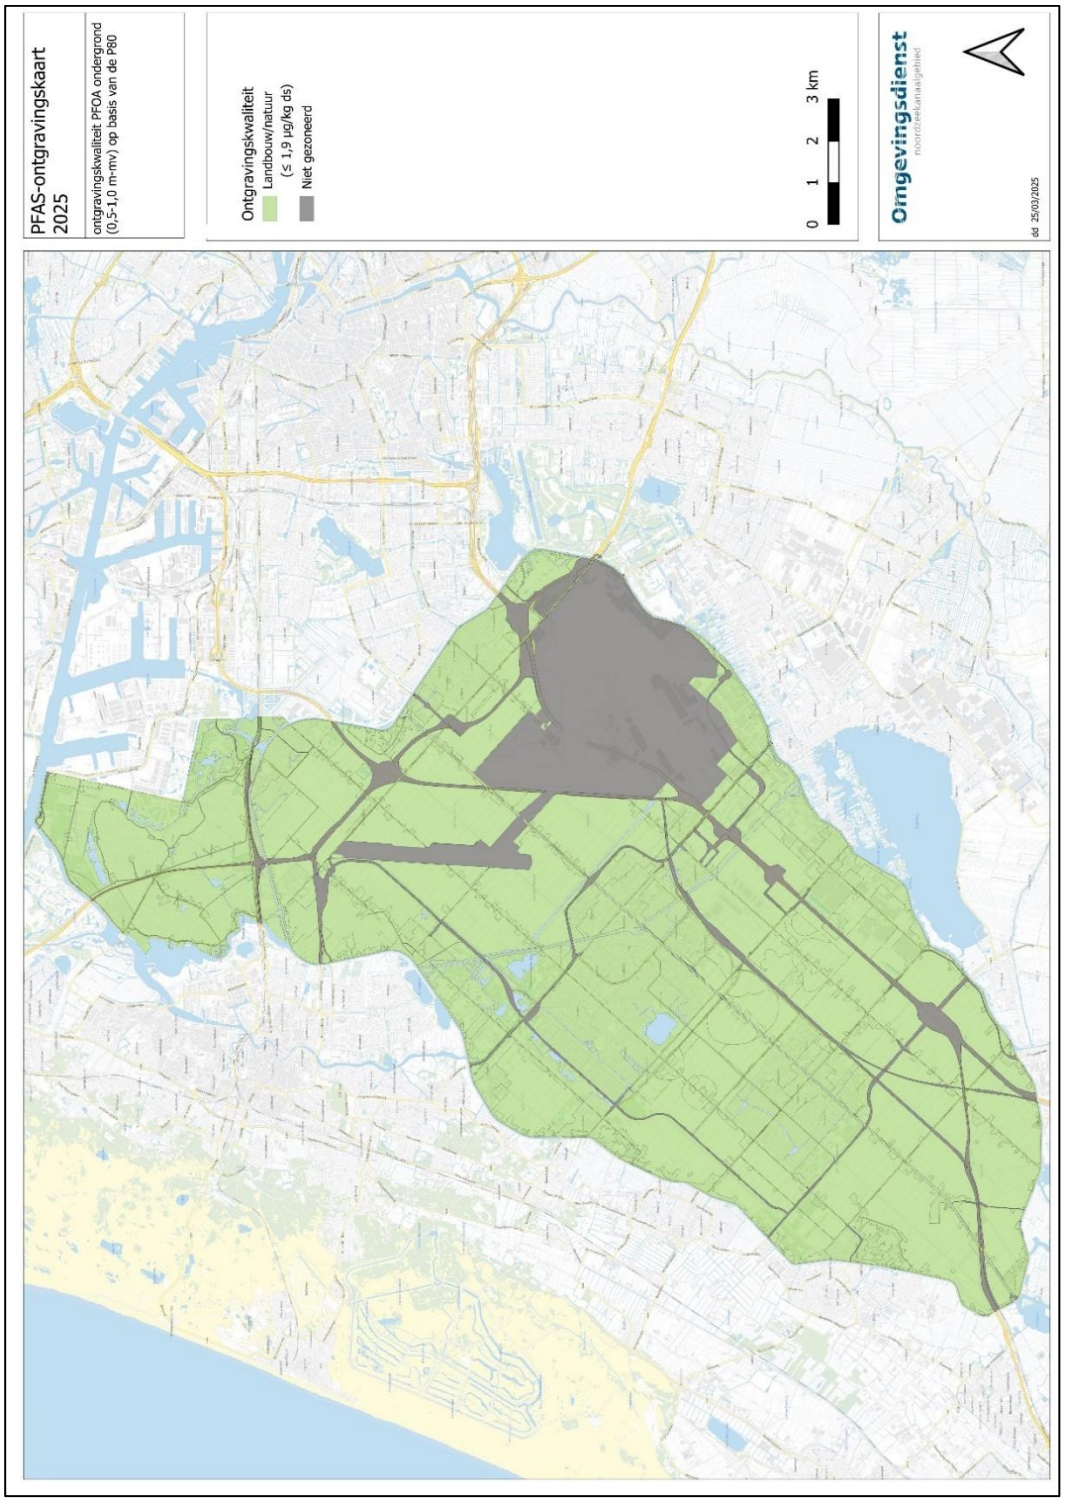


Bijlage 5 PFAS-bodemkwaliteitskaart AADUO-gemeenten


Kaart 5-1 Gemiddelde gehalten aan PFOS in de bovengrond (0-0,5 m-mv) in µg/kg d.s.

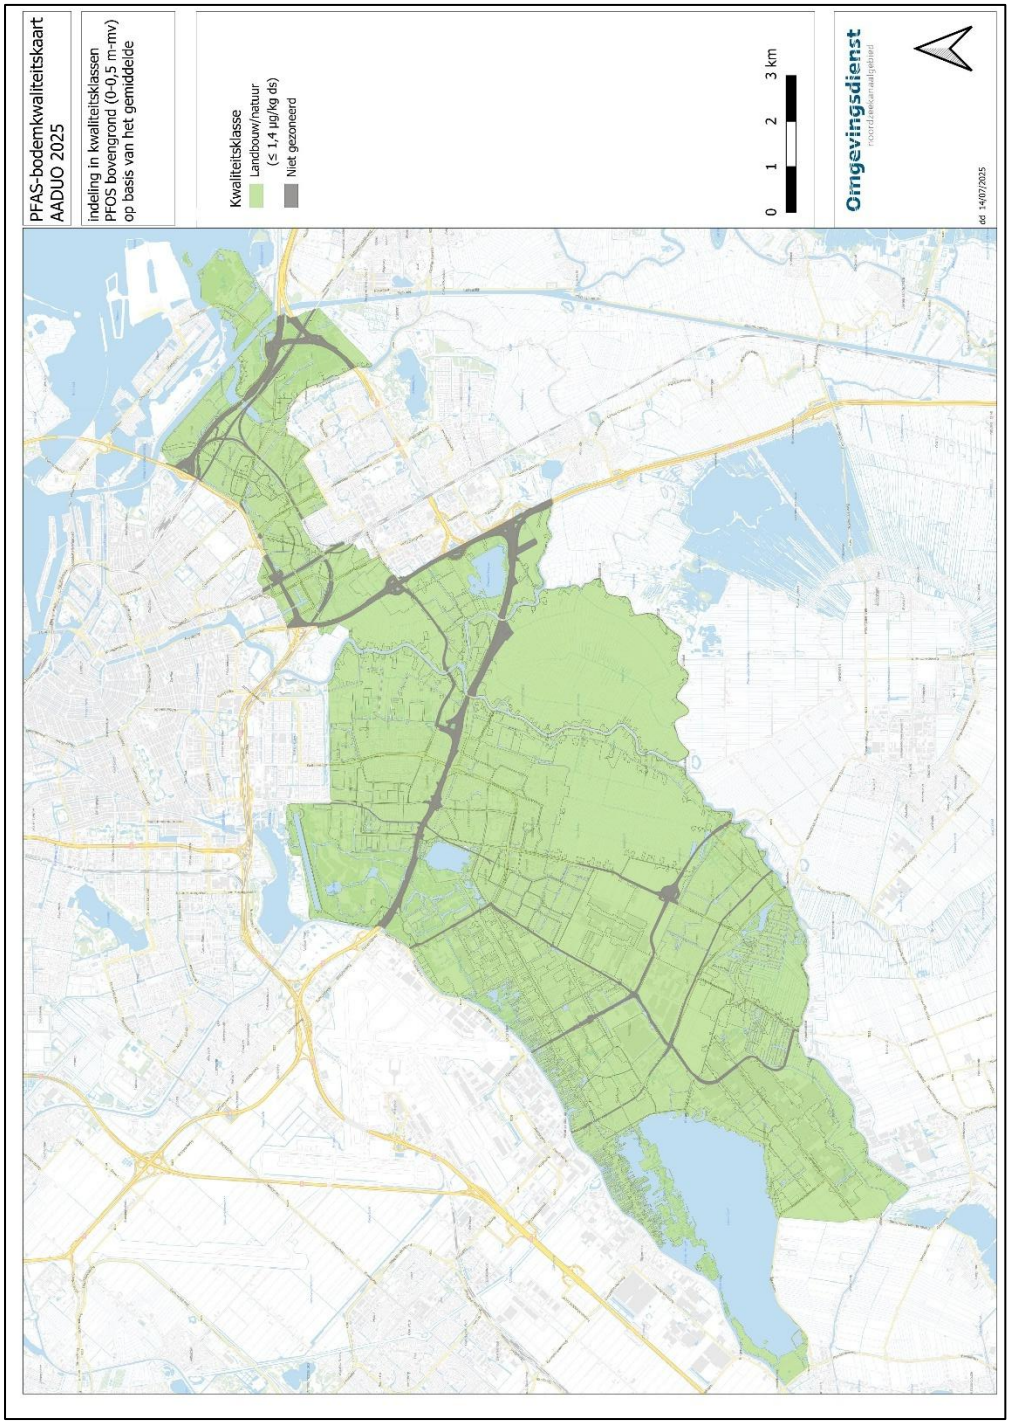


Kaart 5-2 Gemiddelde gehalten aan PFOS in de ondergrond (0,5-1,0 m-mv) in µg/kg d.s.

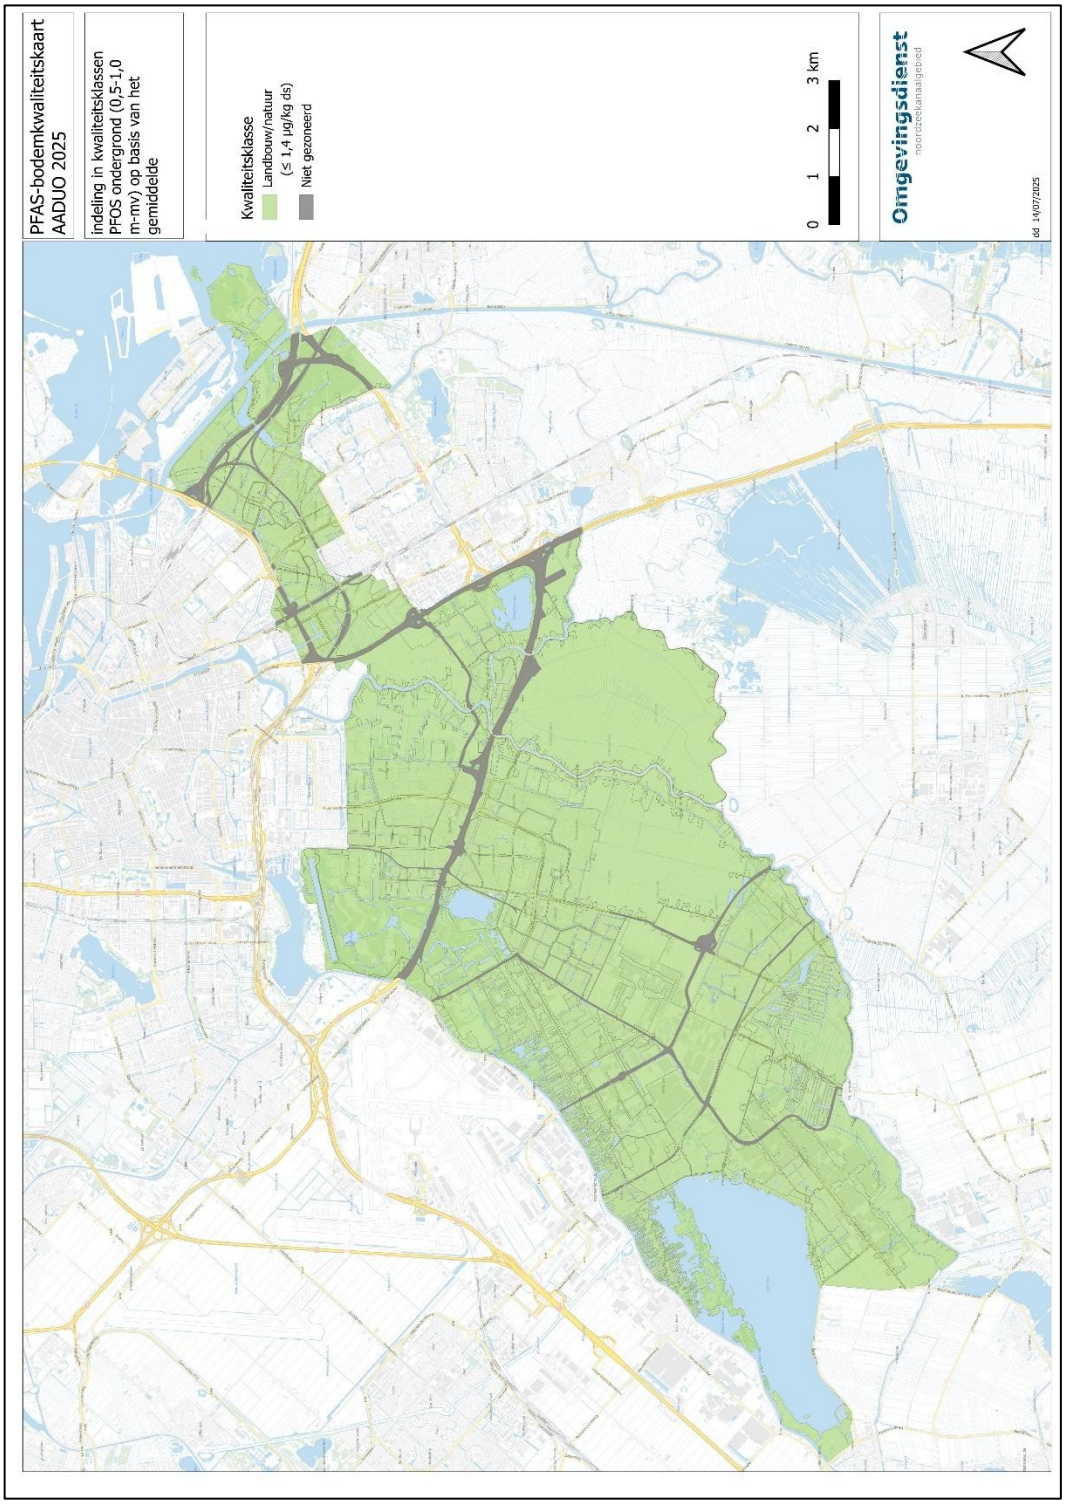


Kaart 5-3 Gemiddelde gehalten aan PFOA in de bovengrond (0-0,5 m-mv) in µg/kg d.s.

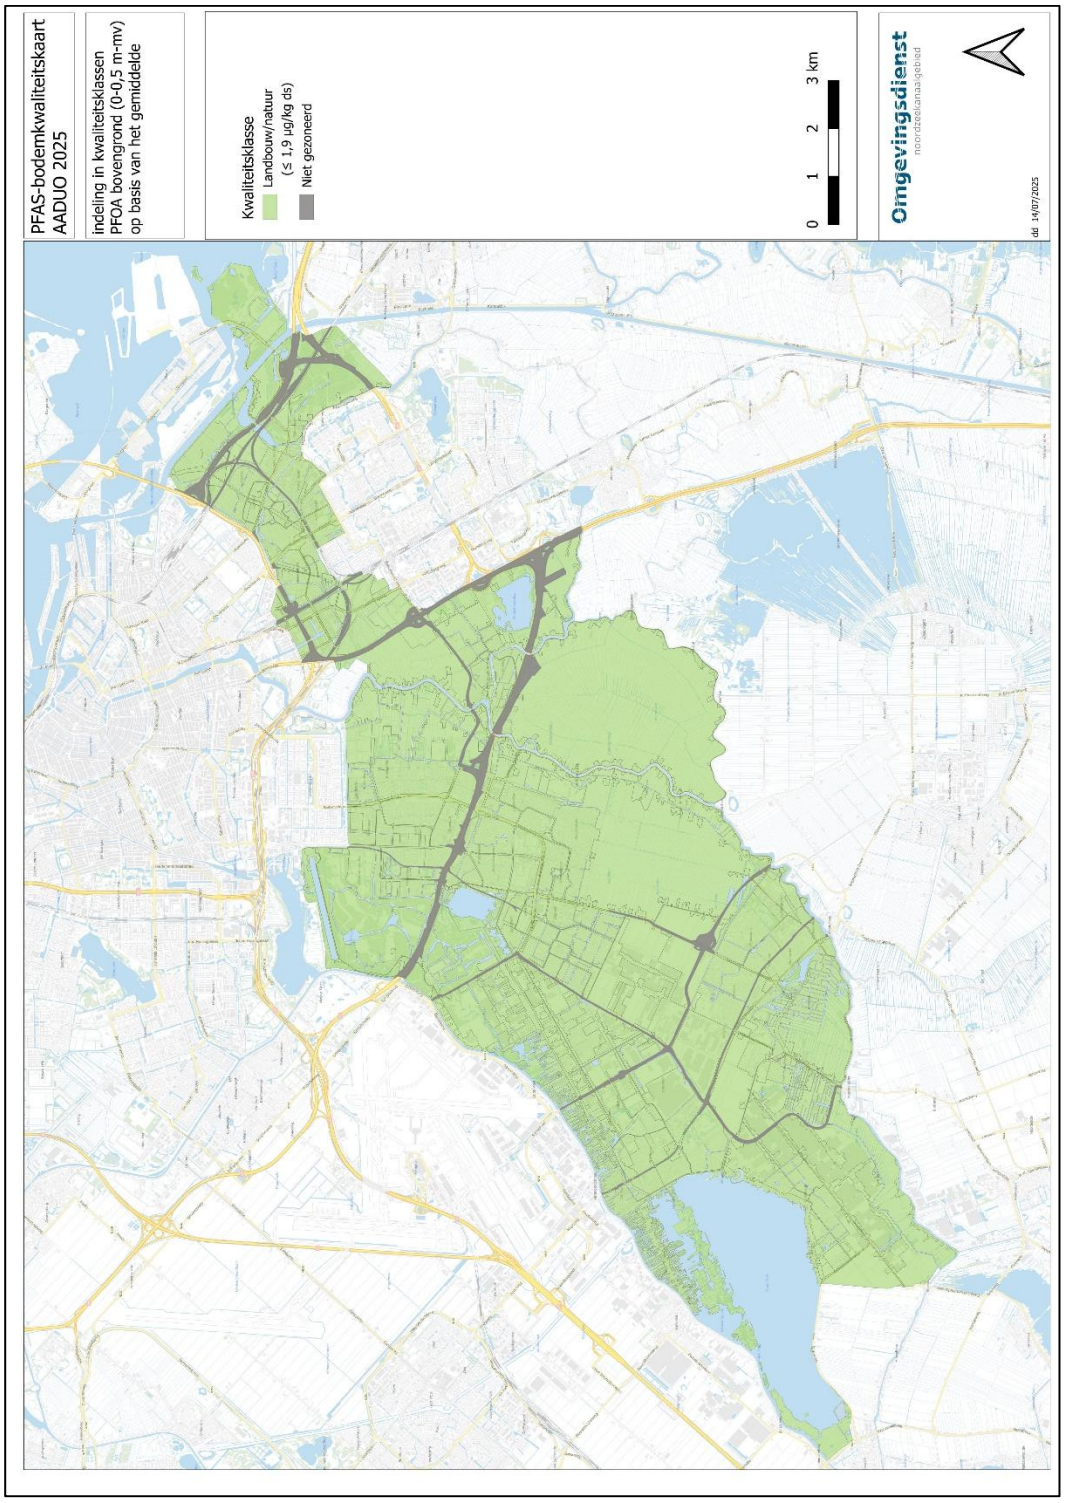


Kaart 5-4 Gemiddelde gehalten aan PFOA in de ondergrond (0,5-1,0 m-mv) in µg/kg d.s.

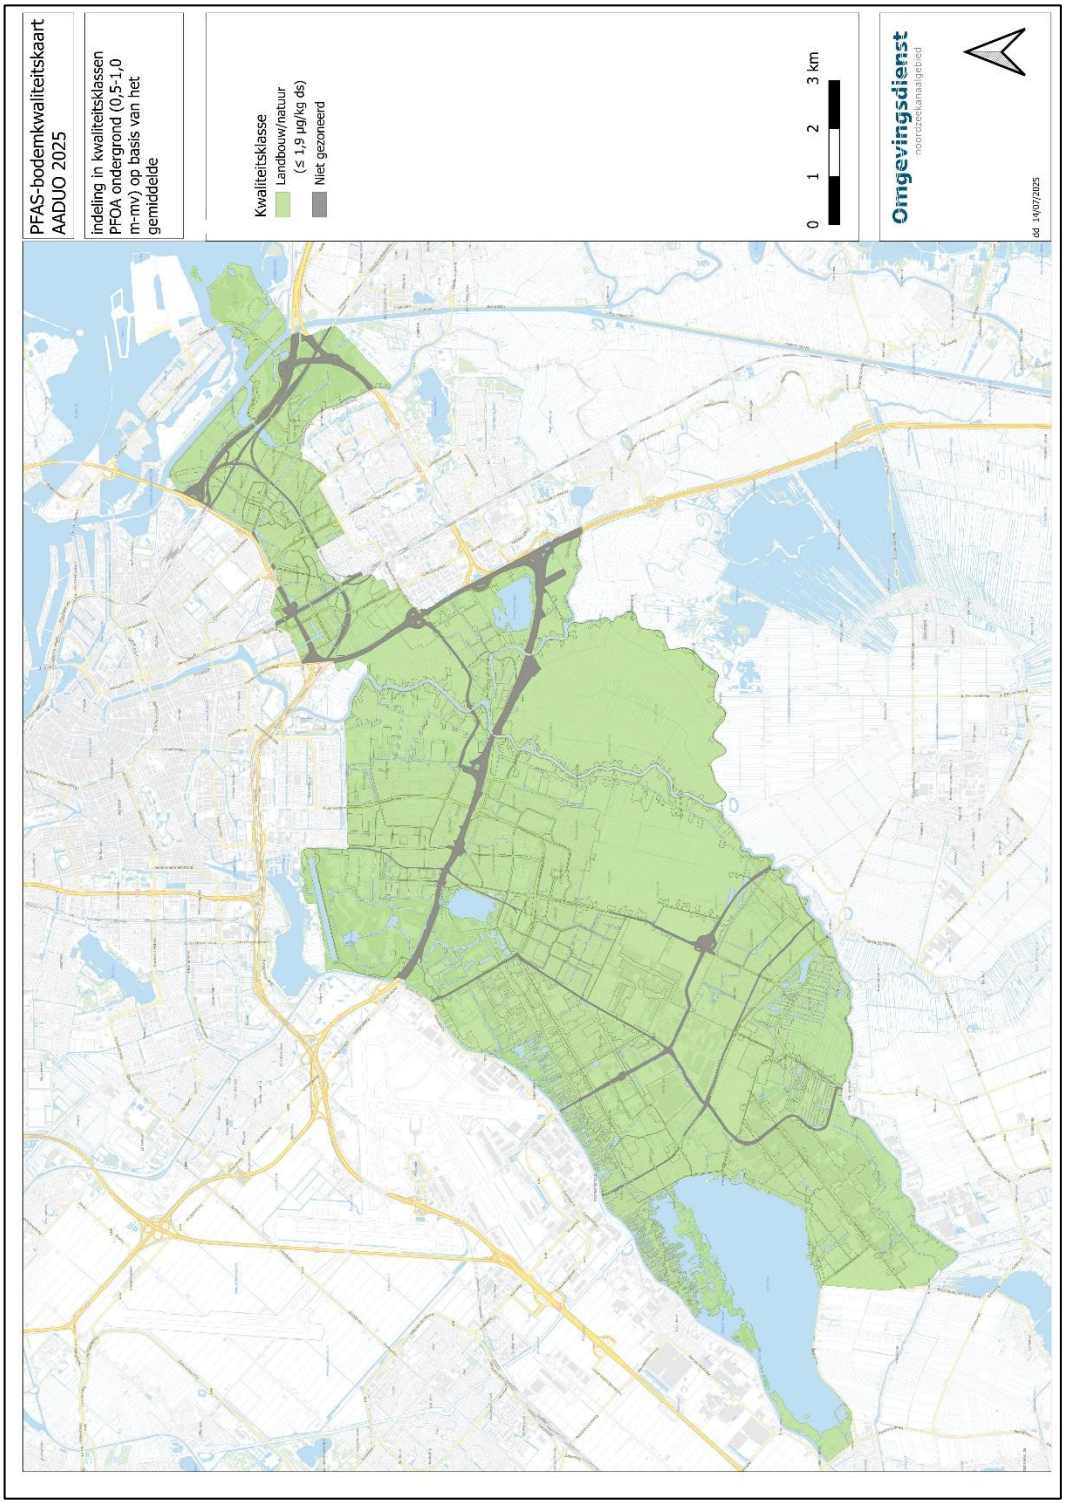


Kaart 5-5 Ontgravingskwaliteit (P80) van PFOS in de bovengrond (0-0,5 m-mv) in µg/kg d.s.

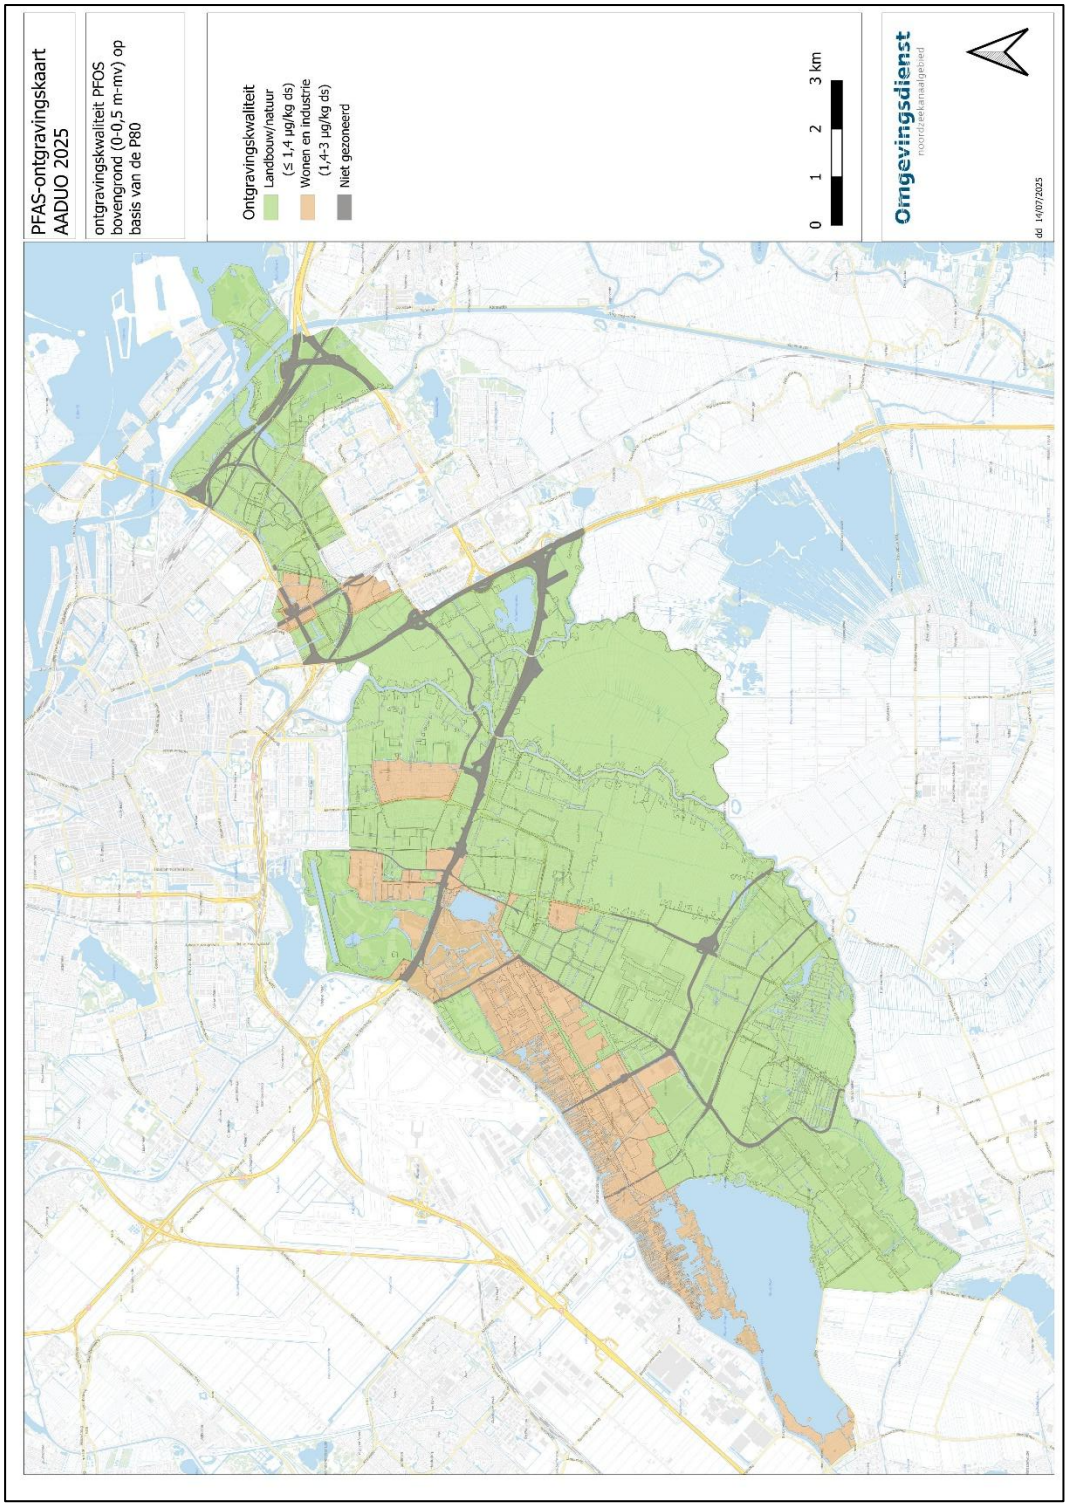


Kaart 5-6 Ontgravingskwaliteit (P80) van PFOS in de ondergrond (0,5-1,0 m-mv) in µg/kg d.s.

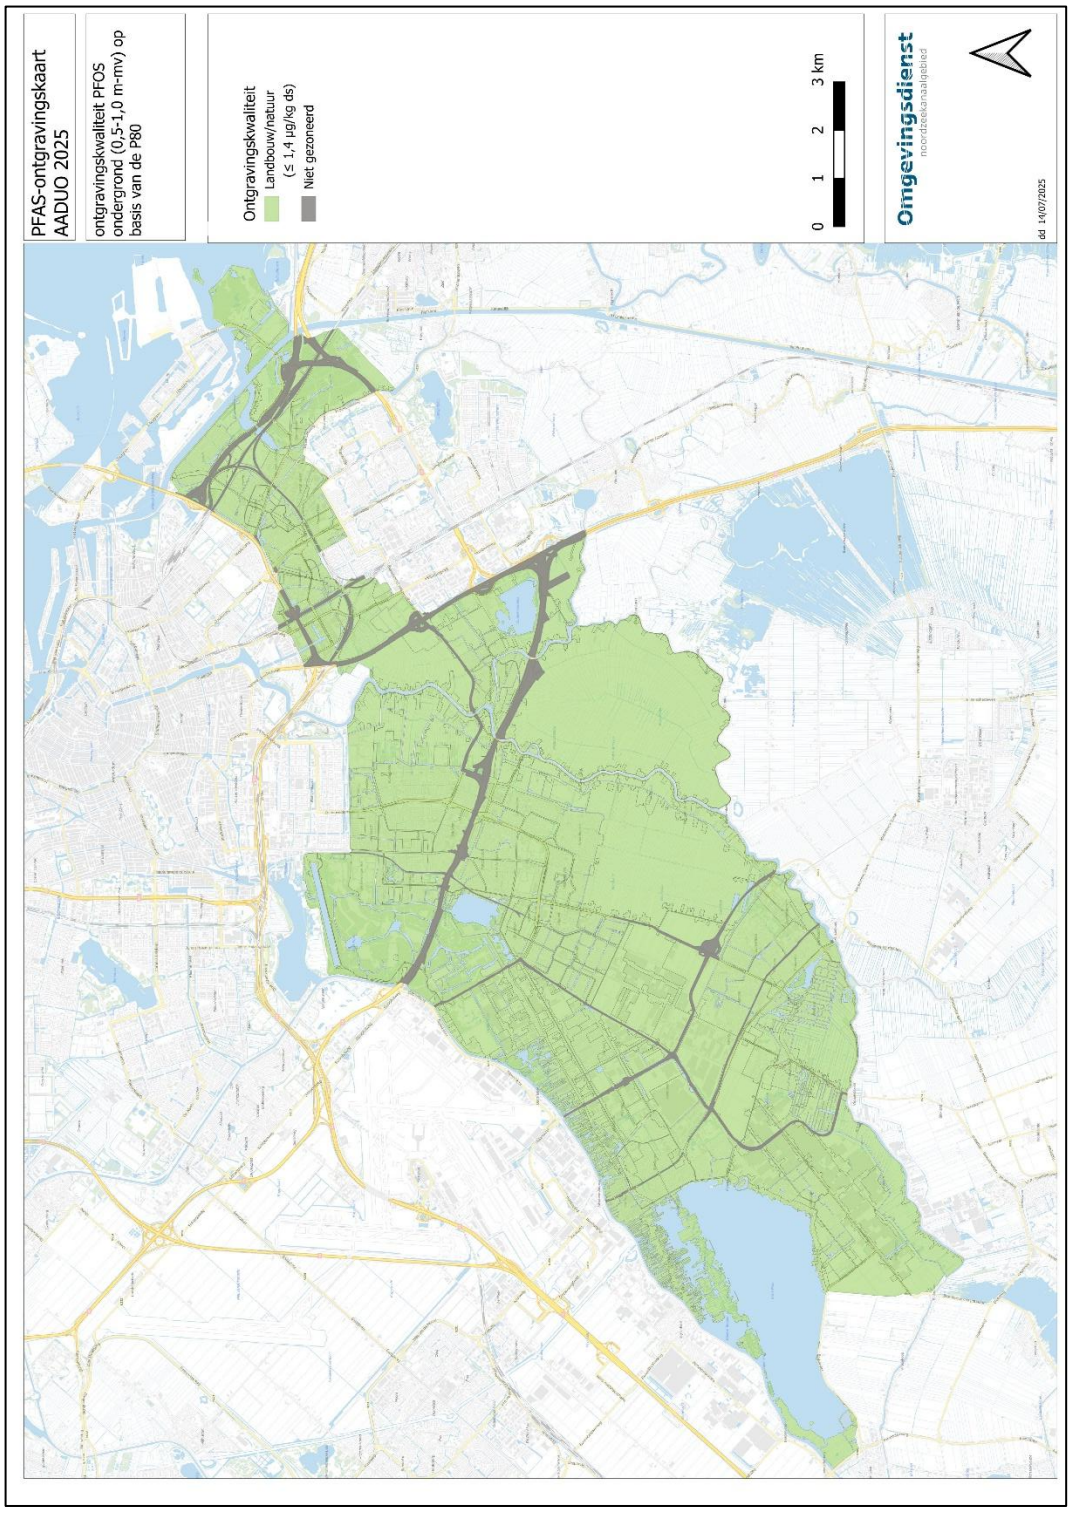

Kaart 5-7 Ontgravingskwaliteit (P80) van PFOA in de bovengrond (0-0,5 m-mv) in µg/kg d.s.

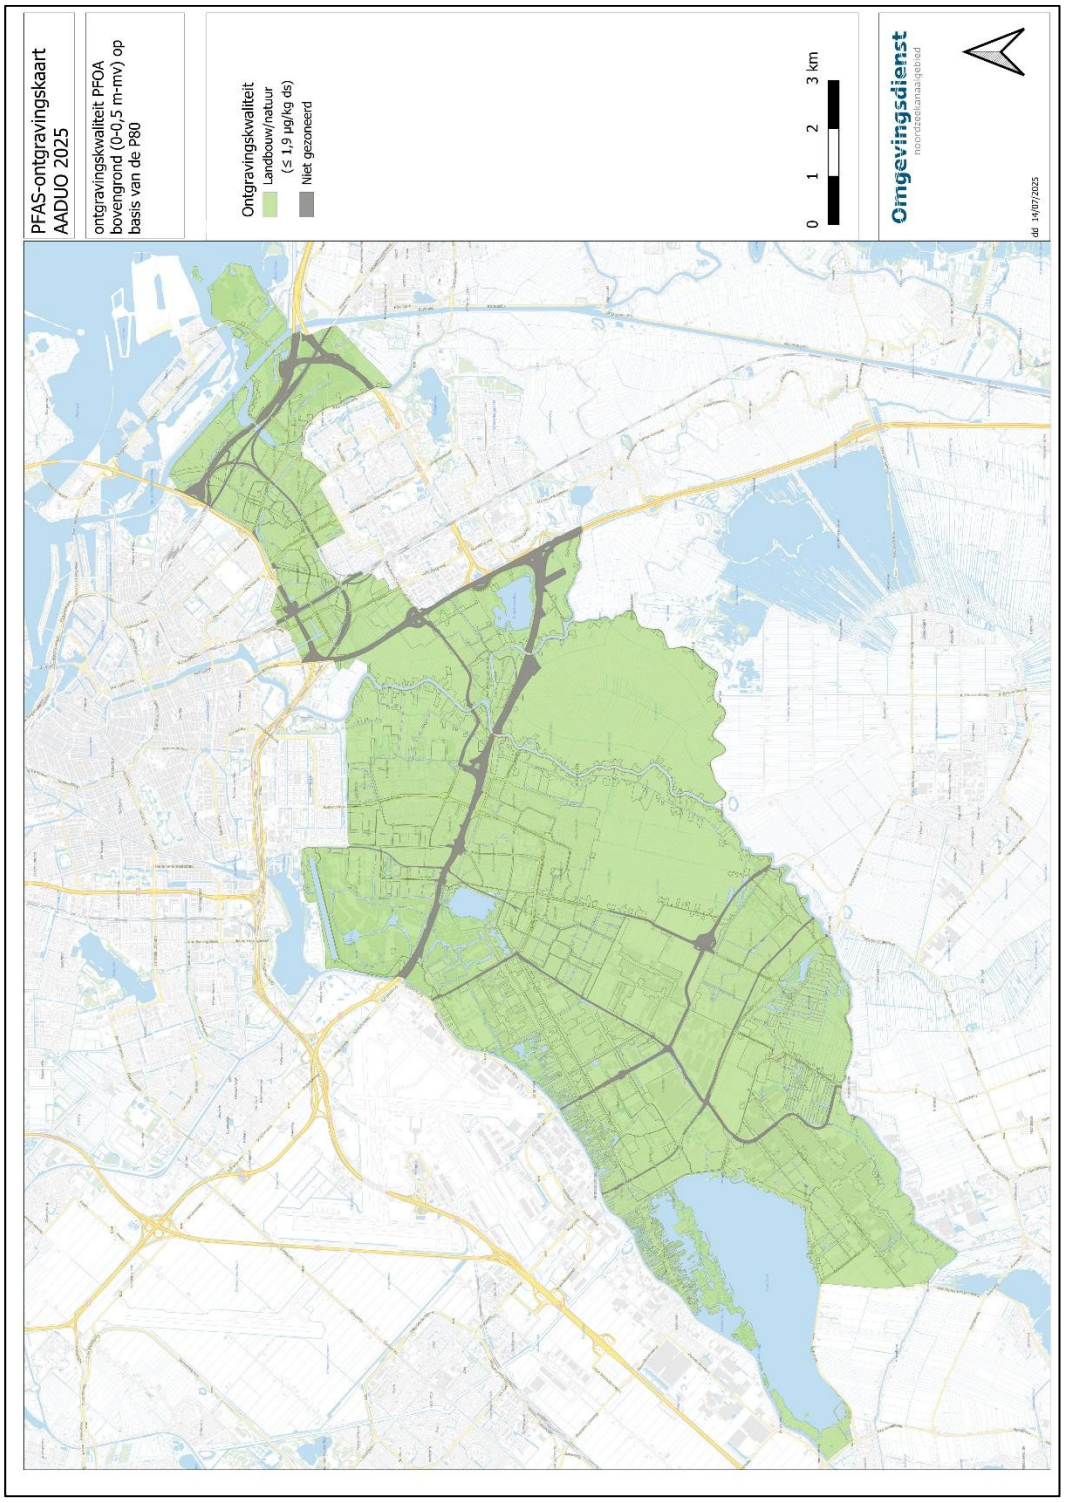


Kaart 5-8 Ontgravingskwaliteit (P80) van PFOA in de ondergrond (0,5-1,0 m-mv) in µg/kg d.s.

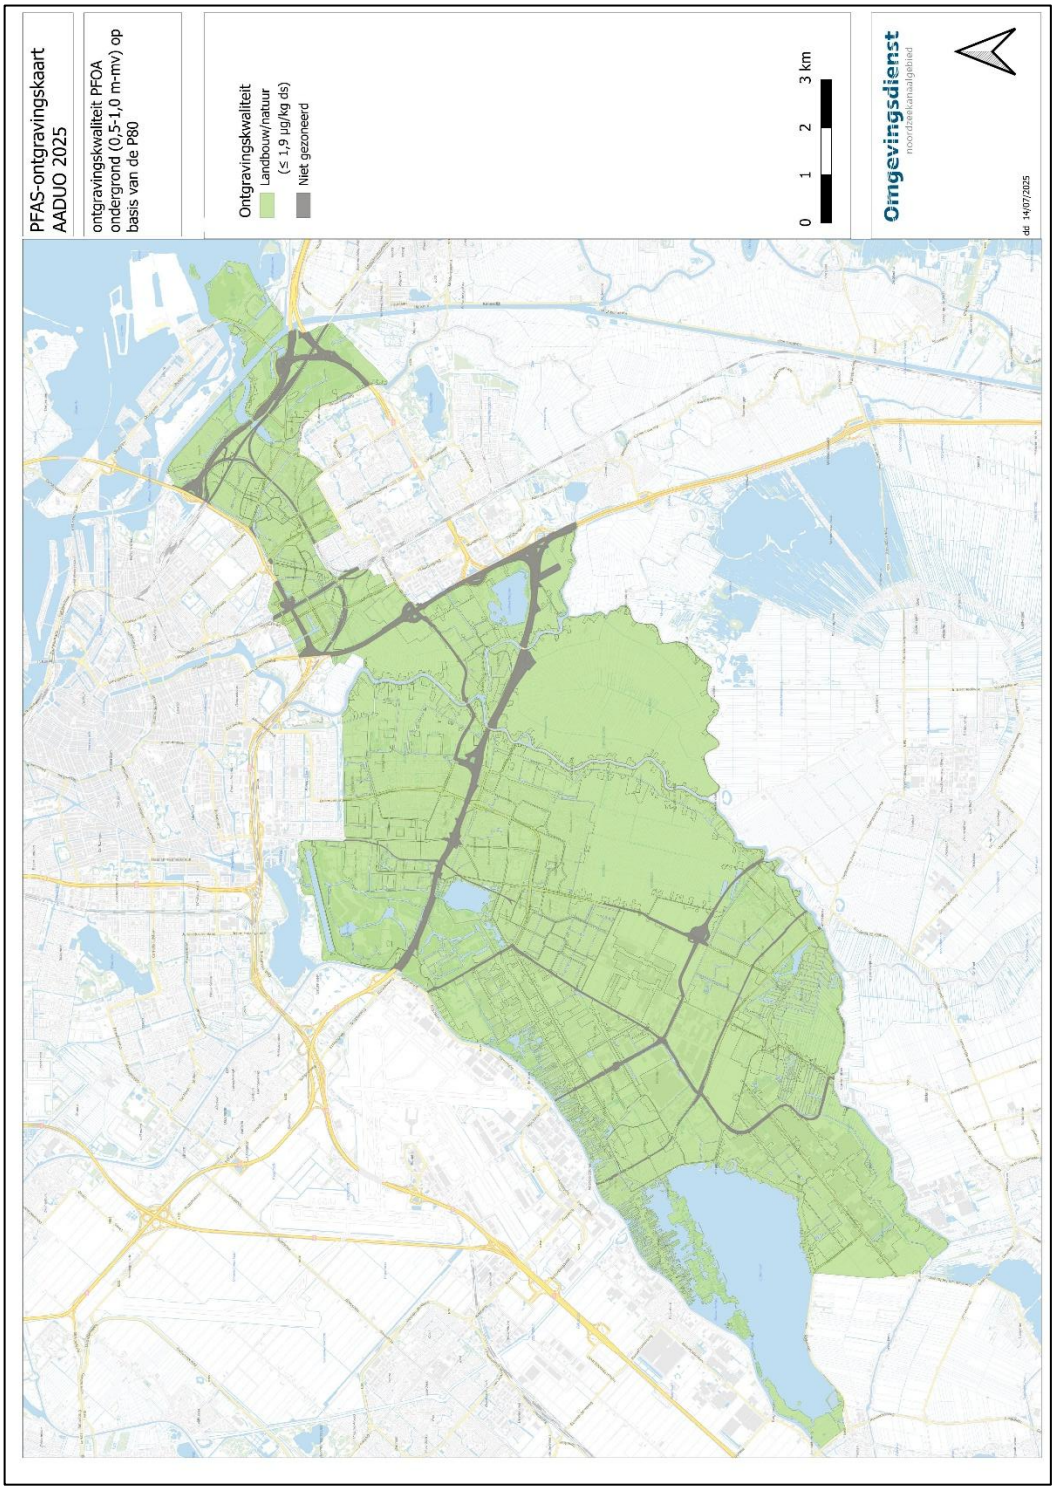


Bijlage 6 PFAS-bodemkwaliteitskaart Gemeente Zaanstad


Kaart 6-1 Gemiddelde gehalten aan PFOS in de bovengrond (0-0,5 m-mv) in µg/kg d.s.

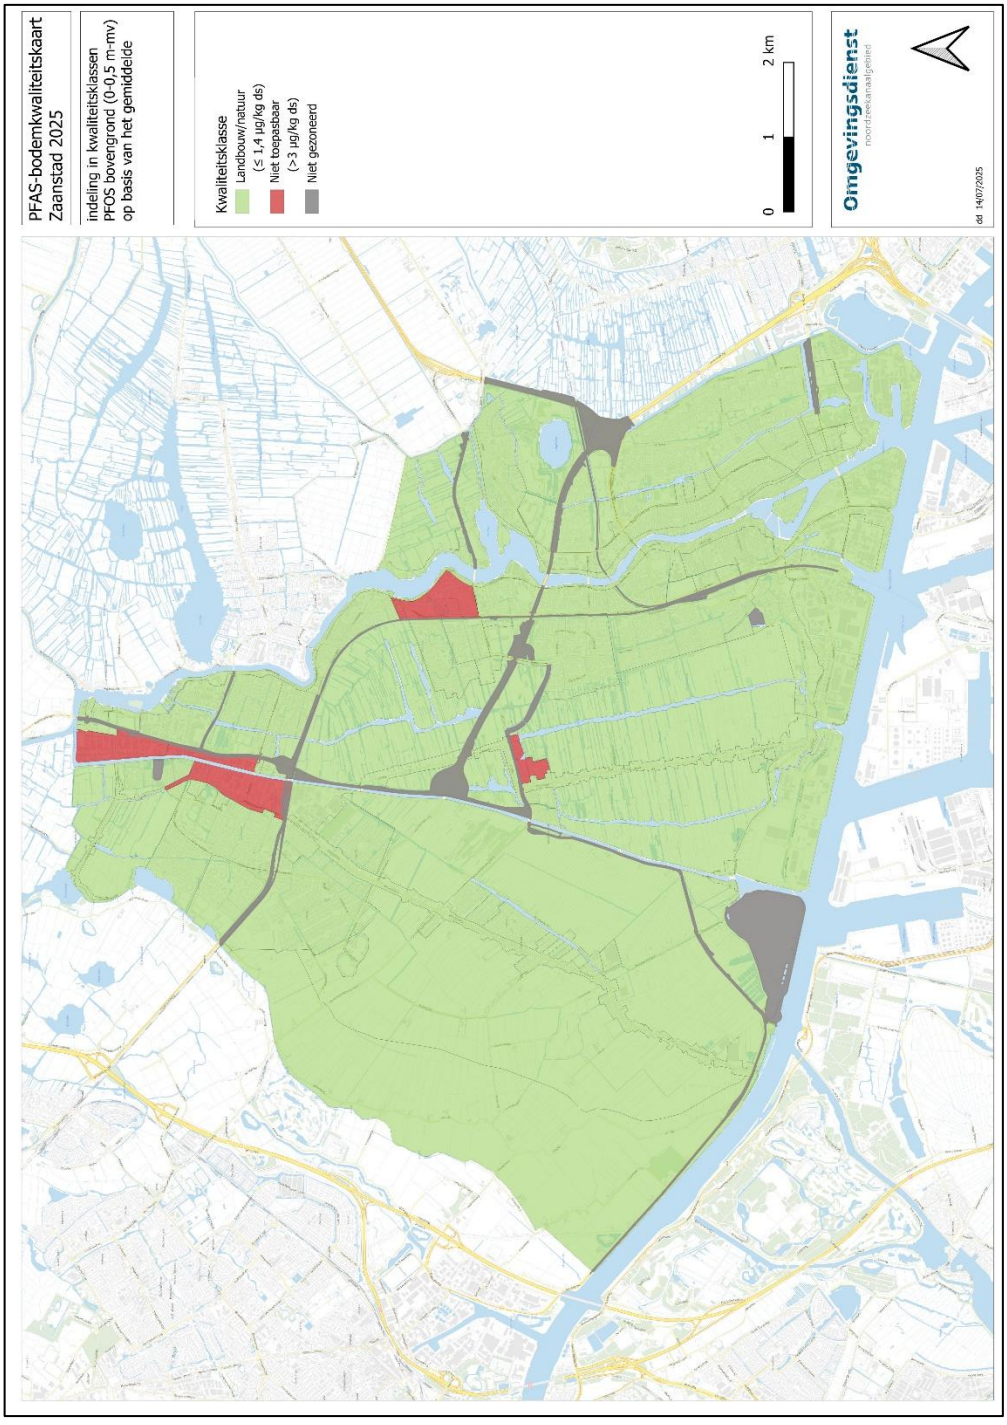


Kaart 6-2 Gemiddelde gehalten aan PFOS in de ondergrond (0,5-1,0 m-mv) in µg/kg d.s.

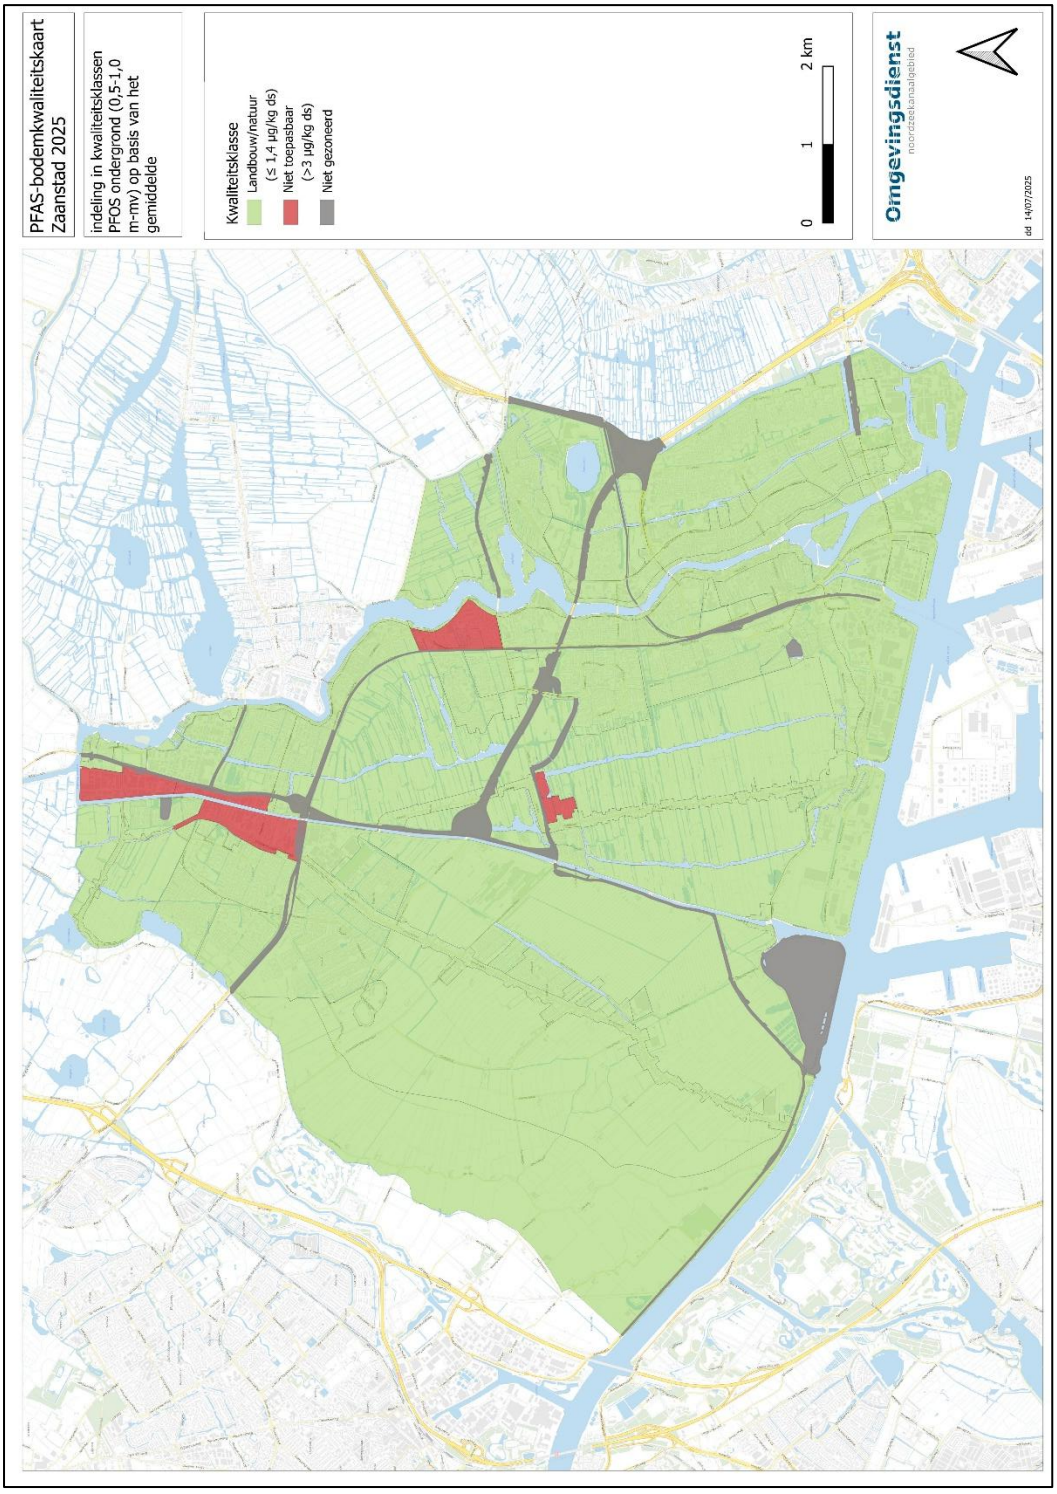


Kaart 6-3 Gemiddelde gehalten aan PFOA in de bovengrond (0-0,5 m-mv) in µg/kg d.s.

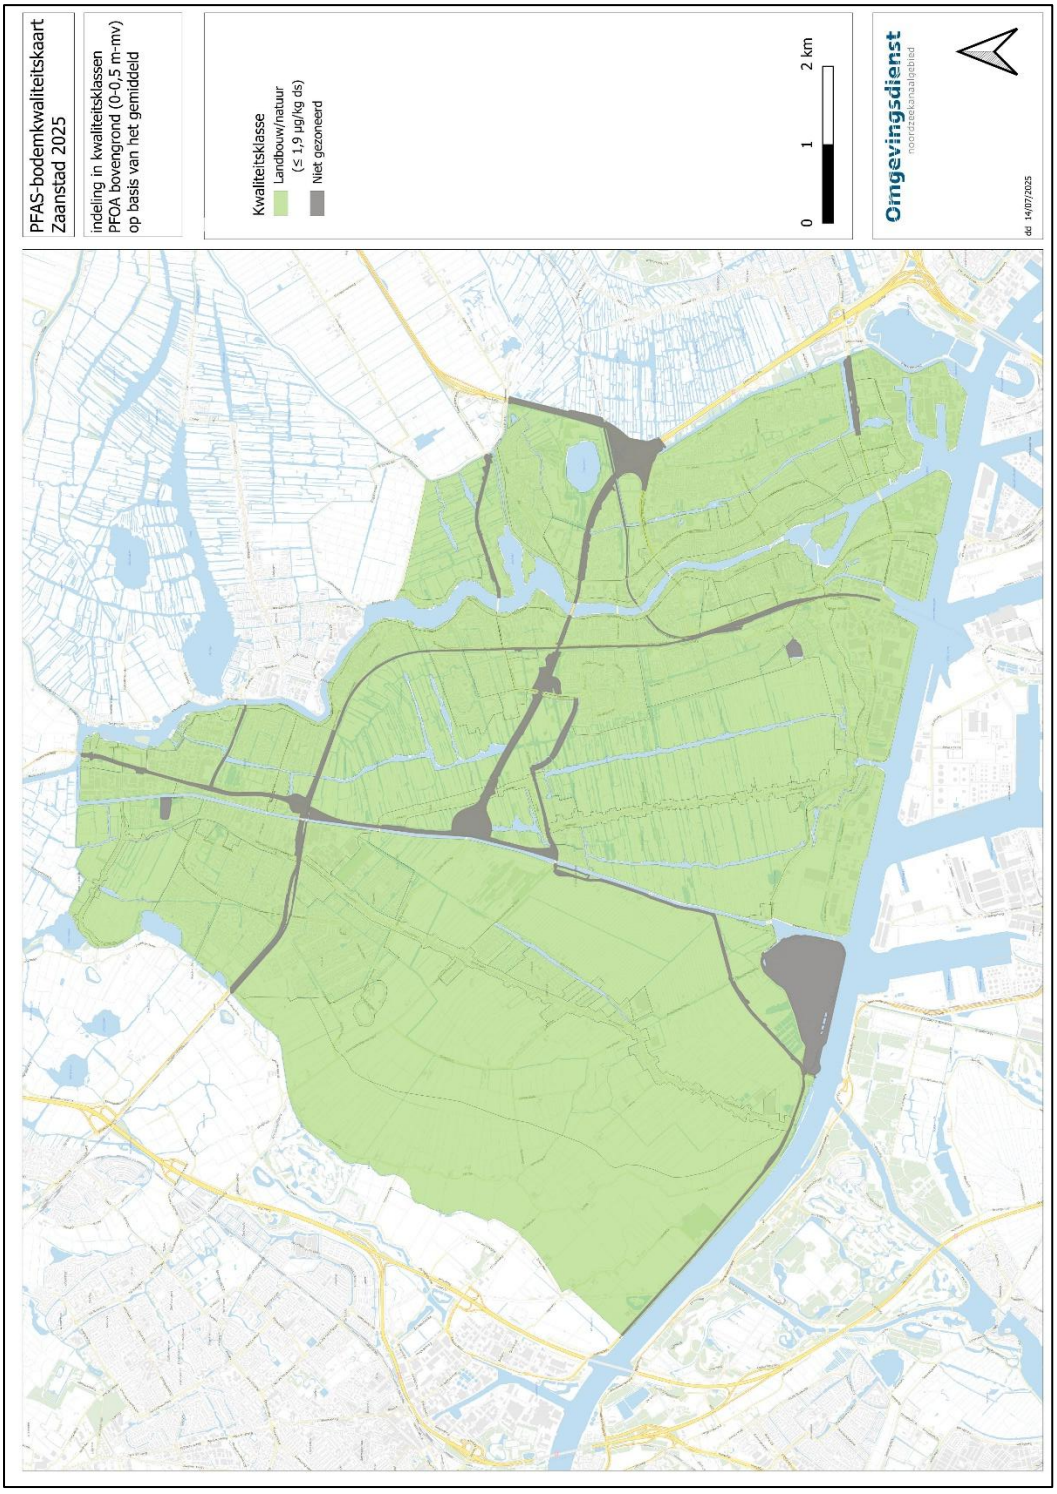


Kaart 6-4 Gemiddelde gehalten aan PFOA in de ondergrond (0,5-1,0 m-mv) in µg/kg d.s.

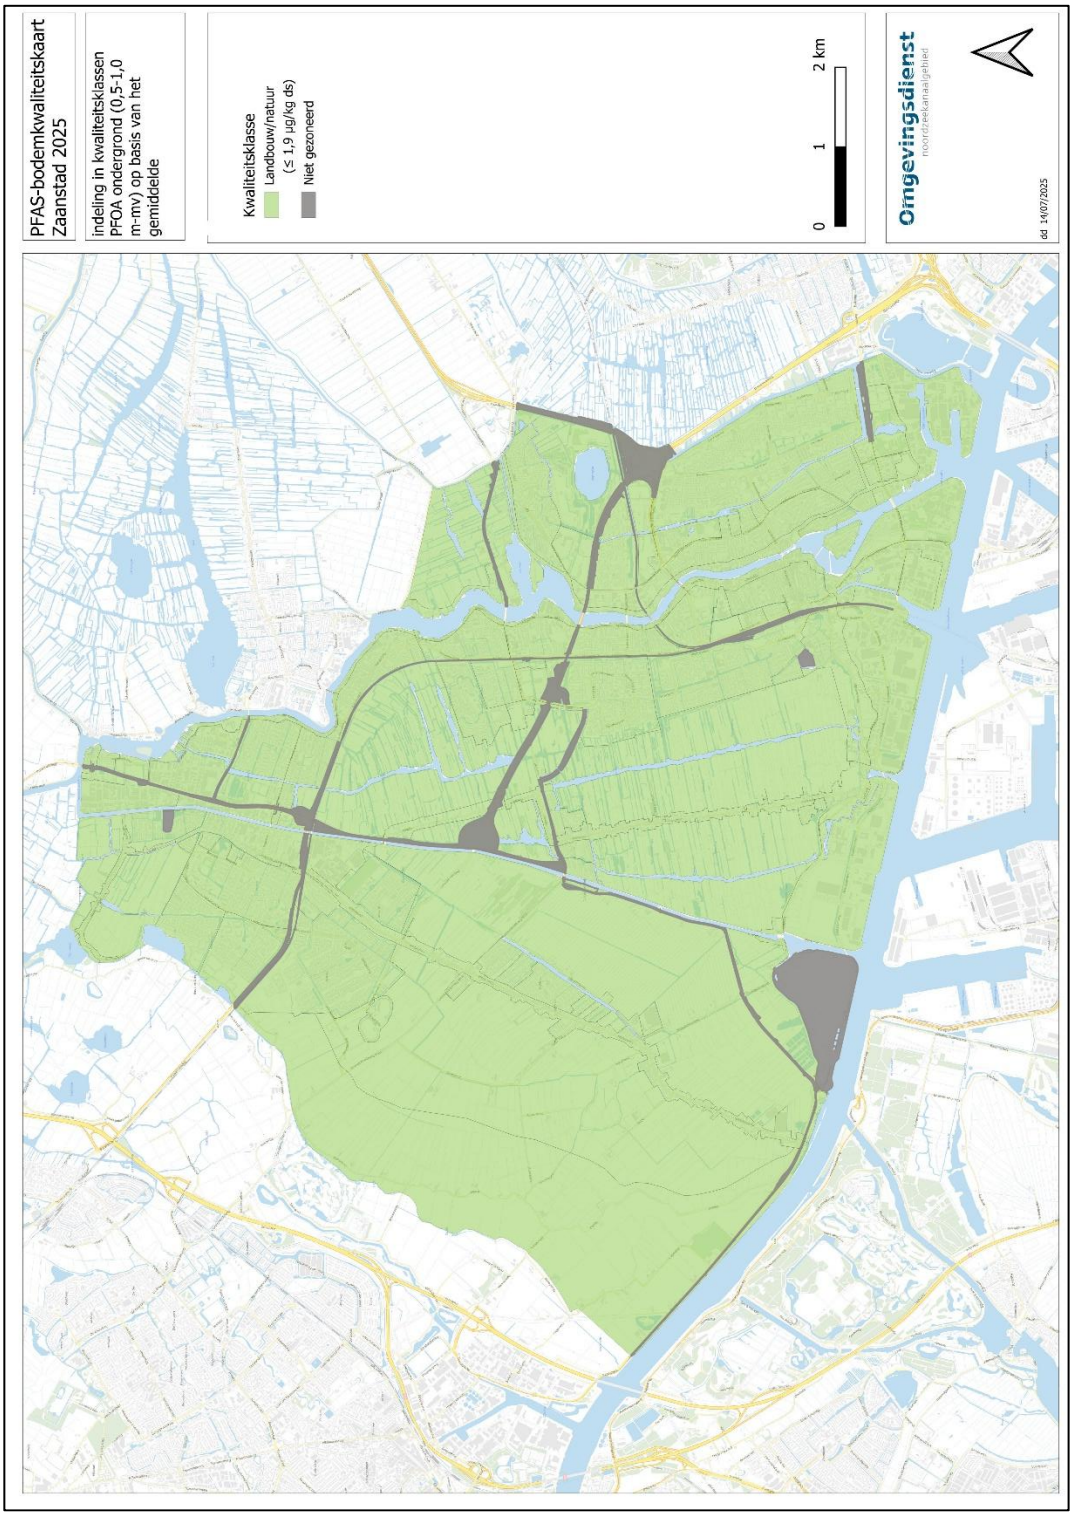


Kaart 6-5 Ontgravingskwaliteit (P80) van PFOS in de bovengrond (0-0,5 m-mv) in µg/kg d.s.

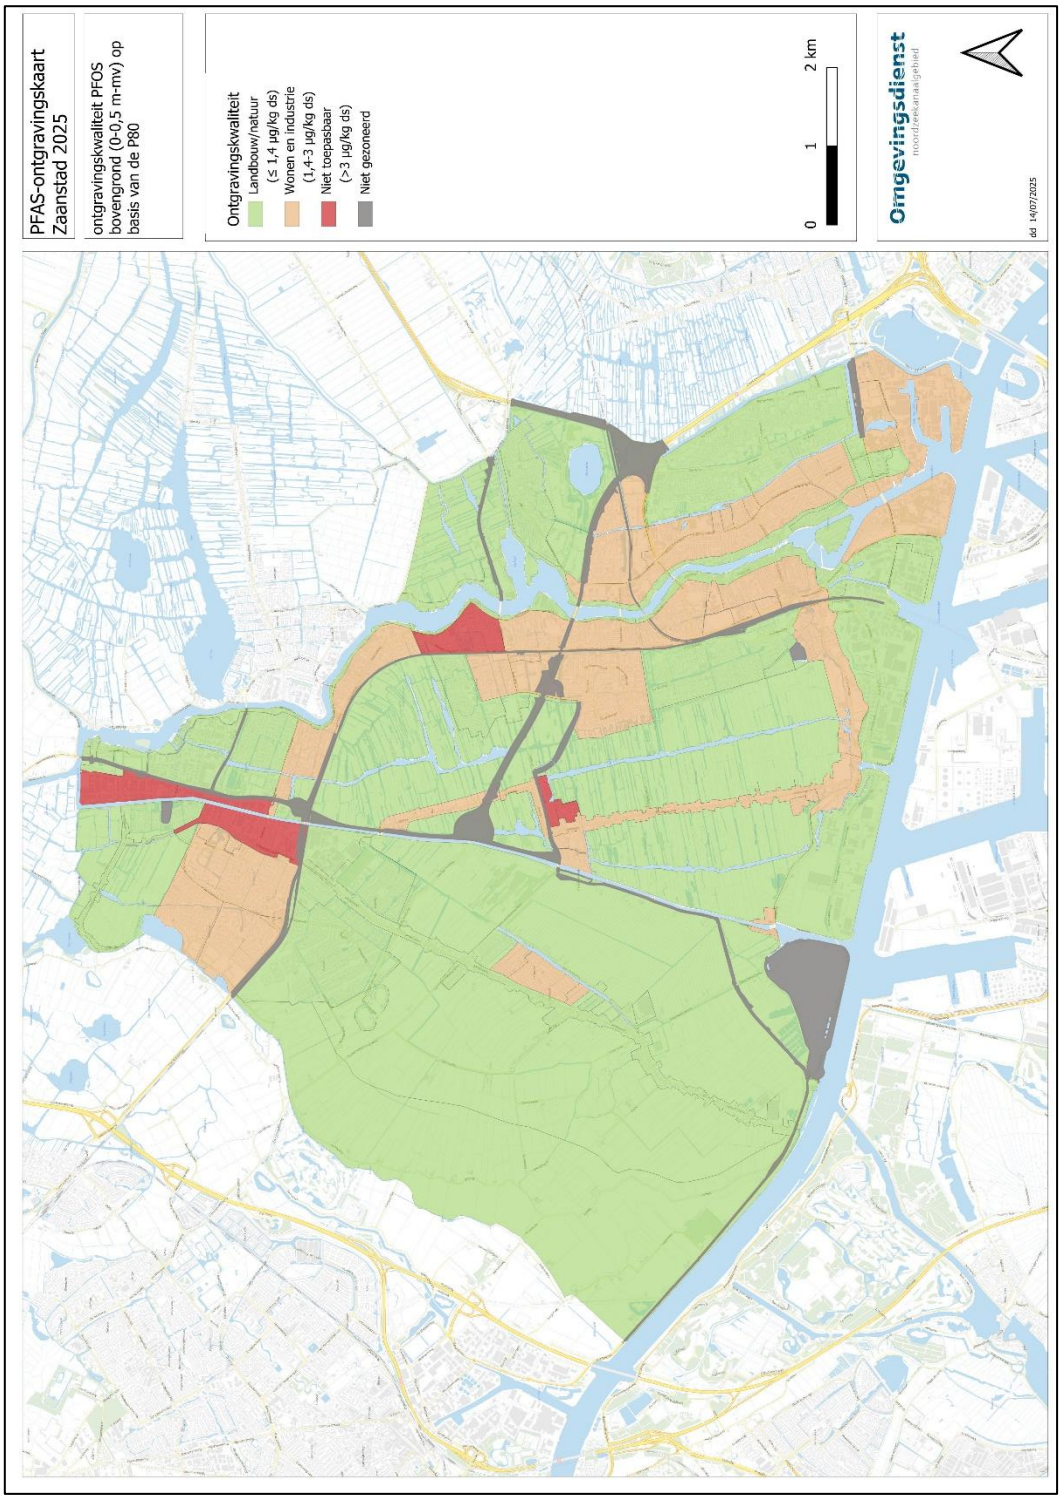


Kaart 6-6 Ontgravingskwaliteit (P80) van PFOS in de ondergrond (0,5-1,0 m-mv) in µg/kg d.s.

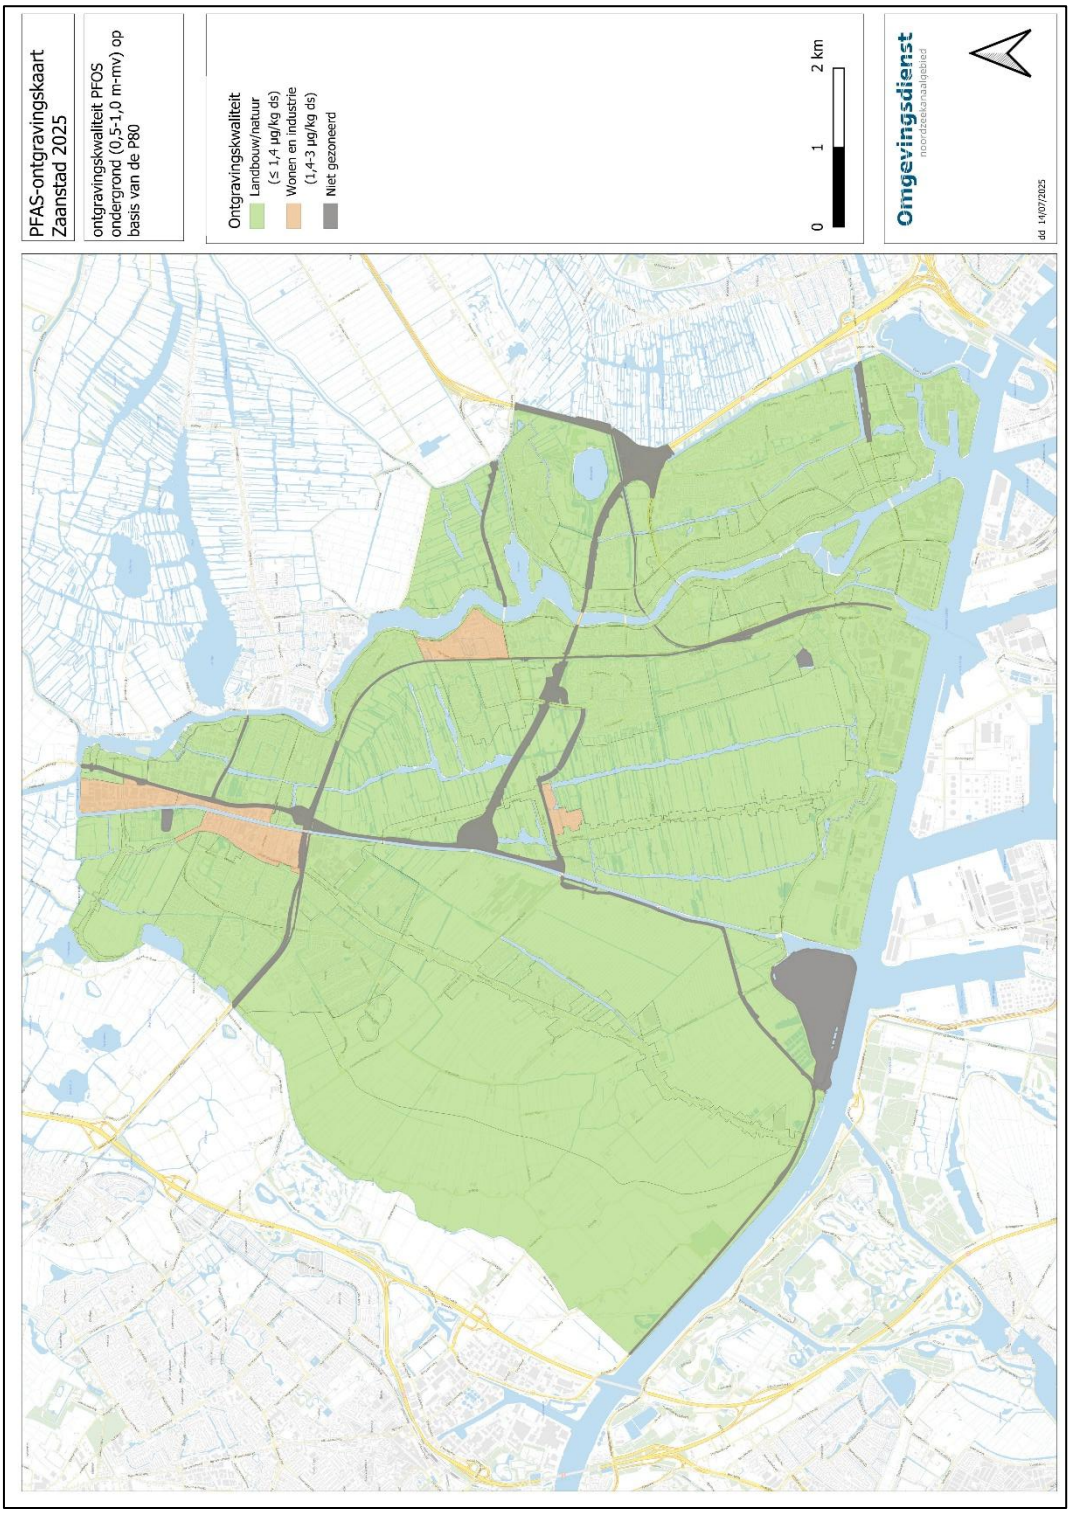

Kaart 6-7 Ontgravingskwaliteit (P80) van PFOA in de bovengrond (0-0,5 m-mv) in µg/kg d.s.

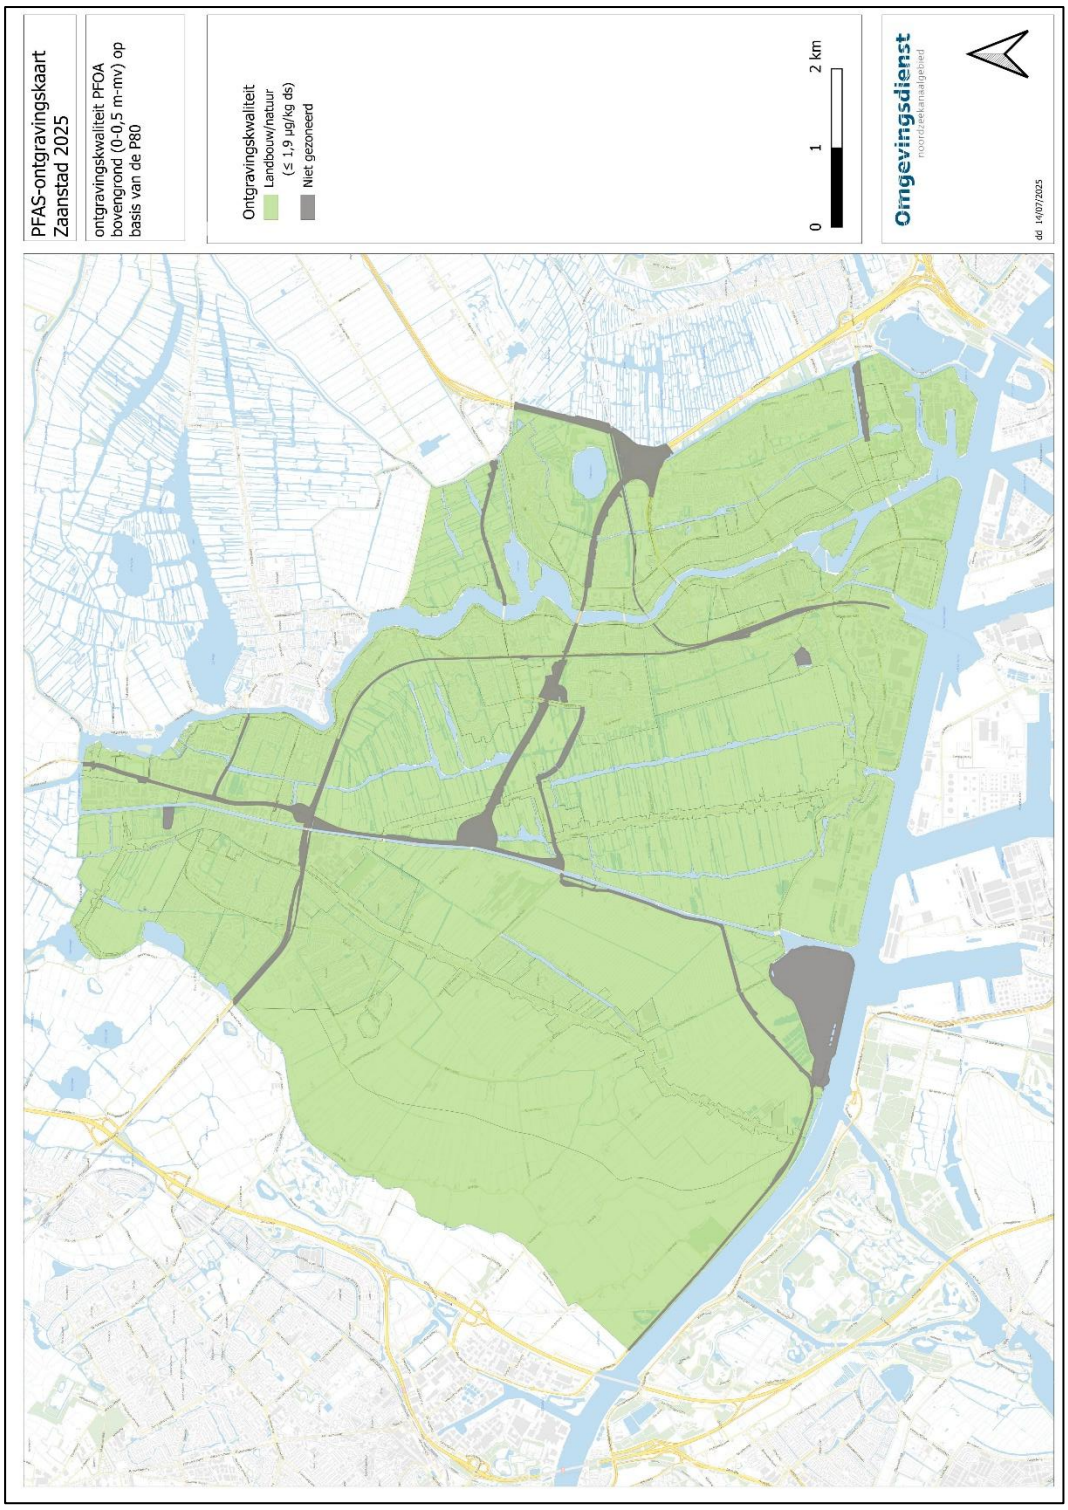

Kaart 6-8 Ontgravingskwaliteit (P80) van PFOA in de ondergrond (0,5-1,0 m-mv) in µg/kg d.s.

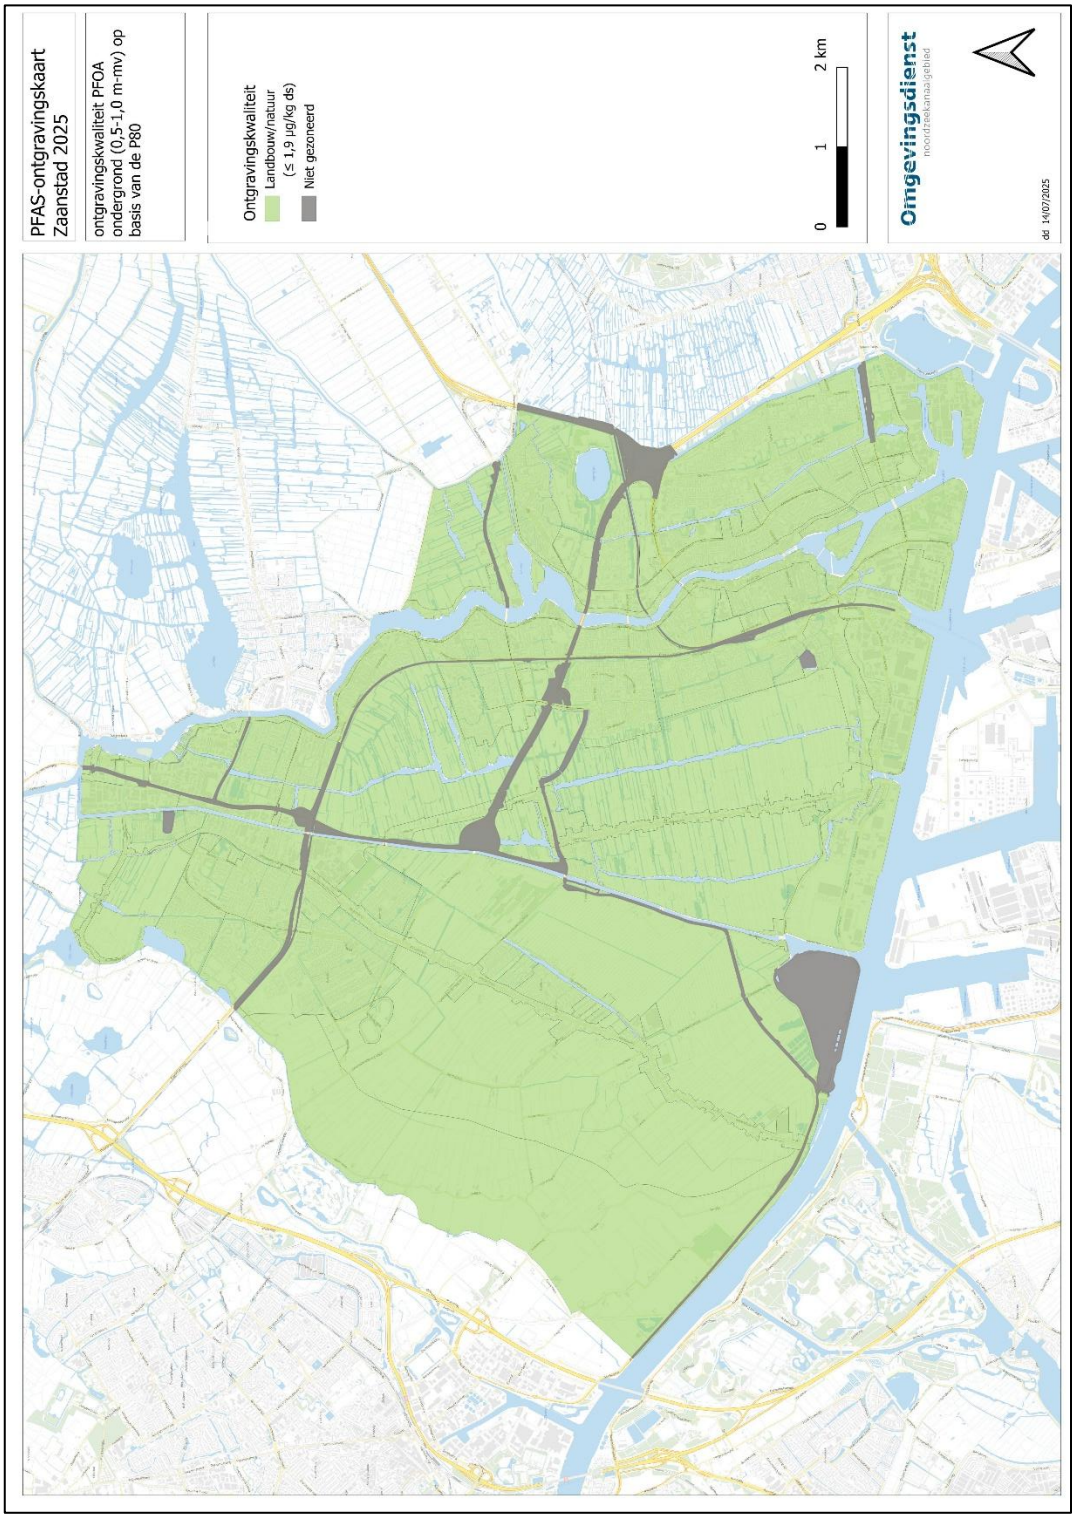

Bijlage 7 Statistische kentallen PFAS-bodemkwaliteitskaart

Kwaliteitseis voor indeling in kwaliteitsklassen (in µg/kg d.s.)

Stof	Landbouw/ natuur	Wonen en industrie	>Wonen en Industrie
PFOS	≤ 1,4	1,4-3	>3
PFOA	≤ 1,9	1,9-7	>7

Kleurcodes in ontgravingskaart	
	Voldoet aan toepassingswaarde Landbouw/natuur
	Voldoet aan toepassingswaarde Wonen en Industrie
	Niet toepasbaar

Kleurcodes Heterogeniteitsindex (HI)		
	Index < 0,2	weinig heterogeniteit
	0,2 < Index < 0,5	beperkte heterogeniteit
	0,5 < Index < 0,7	heterogeniteit
	Index > 0,7	sterke heterogeniteit

Kleurcodes variatiecoëfficiënt (VC)		
	VC < 2	Kleine variatiecoëfficiënt
	VC > 2	Grote variatiecoëfficiënt

NB: N= aantal waarnemingen, OS=organisch stofpercentage.

Gemeente Amsterdam

Kengetallen PFOS (in µg/kg d.s.) gemeente Amsterdam, bovengrond (0-0,50 m-mv)

Deelgebied (zone)	N	Min.	P05	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Max.	Gem.	OS %	VC	HI
Landbouw/natuur	1604	0,00	0,00	0,19	0,40	0,80	0,94	1,33	2,05	14,20	0,66	3,48	1,58	1,28
Wonen en industrie	3881	0,00	0,00	0,37	0,80	1,60	1,89	2,87	4,00	49,50	1,32	4,31	1,51	2,50
Niet toepasbaar	423	0,00	0,17	0,50	1,50	3,75	4,30	6,16	7,84	44,00	2,69	4,87	1,36	4,79

Kengetallen PFOA (in µg/kg d.s.) gemeente Amsterdam, bovengrond (0-0,50 m-mv)

Deelgebied (zone)	N	Min.	P05	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Max.	Gem.	OS %	VC	HI
Landbouw/natuur	1606	0,00	0,00	0,00	0,24	0,56	0,67	1,03	1,47	5,97	0,39	3,48	1,42	0,29
Wonen en industrie	3883	0,00	0,00	0,00	0,37	1,04	1,27	2,07	2,97	14,06	0,78	4,31	1,41	0,58
Niet toepasbaar	423	0,00	0,00	0,27	0,67	1,55	1,76	2,59	3,20	9,30	1,08	4,87	1,14	0,63

Kengetallen PFOS (in µg/kg d.s.) gemeente Amsterdam, ondergrond (0,50-1,0 m-mv)

Deelgebied (zone)	N	Min.	P05	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Max.	Gem.	OS %	VC	HI
Landbouw/natuur	1348	0,00	0,00	0,00	0,27	0,56	0,70	1,02	1,50	14,20	0,47	3,72	1,95	0,94
Wonen en industrie	3735	0,00	0,00	0,21	0,54	1,20	1,50	2,34	3,40	49,30	1,06	4,22	2,00	2,13
Niet toepasbaar	393	0,00	0,00	0,33	0,80	2,33	3,10	4,86	6,82	44,00	2,00	4,30	1,88	4,26

Kengetallen PFOA (in µg/kg d.s.) gemeente Amsterdam, ondergrond (0,50-1,0 m-mv)

Deelgebied (zone)	N	Min.	P05	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Max.	Gem.	OS %	VC	HI
Landbouw/natuur	1350	0,00	0,00	0,00	0,17	0,37	0,42	0,77	1,07	8,94	0,29	3,72	1,85	0,21
Wonen en industrie	3736	0,00	0,00	0,00	0,27	0,70	0,87	1,53	2,30	10,60	0,59	4,22	1,54	0,45
Niet toepasbaar	393	0,00	0,00	0,21	0,47	1,10	1,37	1,99	2,78	9,30	0,85	4,30	1,33	0,55

Gemeente Haarlemmermeer

Kengetallen PFOS (in µg/kg d.s.) gemeente Haarlemmermeer, bovengrond (0-0,50 m-mv)

Deelgebied (zone)	N	Min.	P05	P50	P75	P80	P90	P95	P99	Max.	Gem.	OS %	VC	HI
Landbouw/natuur	971	0,00	0,00	0,40	0,70	0,83	1,21	1,60	3,25	6,10	0,56	3,46	1,13	0,03
Wonen en industrie	131	0,00	0,00	0,70	1,73	1,91	2,56	3,28	11,36	14,20	1,24	4,67	1,54	0,06

Kengetallen PFOA (in µg/kg d.s.) gemeente Haarlemmermeer, bovengrond (0-0,50 m-mv)

Deelgebied (zone)	N	Min.	P05	P50	P75	P80	P90	P95	P99	Max.	Gem.	OS %	VC	HI
Landbouw/natuur	905	0,00	0,00	0,37	0,74	0,80	1,06	1,37	2,37	4,76	0,51	3,46	0,99	0,02
Wonen en industrie	68	0,00	0,00	0,32	1,07	1,15	1,70	2,46	2,72	2,77	0,68	4,67	1,09	0,04

Kengetallen PFOS (in µg/kg d.s.) gemeente Haarlemmermeer, ondergrond (0,50-1,0 m-mv)

Deelgebied (zone)	N	Min.	P05	P50	P75	P80	P90	P95	P99	Max.	Gem.	OS %	VC	HI
Landbouw/natuur	634	0,00	0,00	0,16	0,40	0,47	0,78	1,09	2,03	6,10	0,29	4,08	1,78	0,02
Wonen en industrie	95	0,00	0,00	0,00	0,38	0,54	0,96	2,54	4,60	14,20	0,49	4,41	3,27	0,04

Kengetallen PFOA (in µg/kg d.s.) gemeente Haarlemmermeer, ondergrond (0,50-1,0 m-mv)

Deelgebied (zone)	N	Min.	P05	P50	P75	P80	P90	P95	P99	Max.	Gem.	OS %	VC	HI
Landbouw/natuur	570	0,00	0,00	0,20	0,38	0,47	0,72	0,88	1,44	2,07	0,28	4,08	1,19	0,02
Wonen en industrie	46	0,00	0,00	0,23	0,47	0,77	1,51	2,45	2,69	2,70	0,48	4,41	1,55	0,04

AADUO-gemeenten

Kengetallen PFOS (in µg/kg d.s.) AADUO-gemeenten, bovengrond (0-0,50 m-mv)

Deelgebied (zone)	N	Min.	P05	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Max.	Gem.	OS %	VC	HI
Landbouw/natuur	456	0,00	0,00	0,20	0,40	0,70	0,87	1,30	1,59	10,00	0,56	7,68	1,20	1,00
Wonen en industrie	347	0,00	0,00	0,37	0,80	1,64	1,86	2,53	3,46	29,00	1,35	8,32	1,82	2,16

Kengetallen PFOA (in µg/kg d.s.) AADUO-gemeenten, bovengrond (0-0,50 m-mv)

Deelgebied (zone)	N	Min.	P05	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Max.	Gem.	OS %	VC	HI
Landbouw/natuur	446	0,00	0,00	0,00	0,37	0,81	0,91	1,38	1,67	4,50	0,55	7,68	1,15	0,33
Wonen en industrie	349	0,00	0,00	0,30	0,67	1,28	1,55	2,07	2,79	14,06	0,98	8,32	1,22	0,55

Kengetallen PFOS (in µg/kg d.s.) AADUO-gemeenten, ondergrond (0,50-1,0 m-mv)

Deelgebied (zone)	N	Min.	P05	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Max.	Gem.	OS %	VC	HI
Landbouw/natuur	312	0,00	0,00	0,00	0,18	0,46	0,58	0,90	1,20	6,74	0,34	7,97	1,74	0,75
Wonen en industrie	306	0,00	0,00	0,00	0,20	0,57	0,70	1,42	1,90	4,60	0,46	5,55	1,55	1,19

Kengetallen PFOA (in µg/kg d.s.) AADUO-gemeenten, ondergrond (0,50-1,0 m-mv)

Deelgebied (zone)	N	Min.	P05	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Max.	Gem.	OS %	VC	HI
Landbouw/natuur	303	0,00	0,00	0,00	0,19	0,37	0,46	0,67	1,07	3,60	0,29	7,97	1,52	0,21
Wonen en industrie	284	0,00	0,00	0,00	0,16	0,37	0,43	0,79	1,21	2,91	0,30	5,55	1,51	0,24

Gemeente Zaanstad

Kengetallen PFOS (in µg/kg d.s.) gemeente Zaanstad, bovengrond (0-0,50 m-mv)

Deelgebied (zone)	N	Min.	P05	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Max.	Gem.	OS %	VC	HI
Landbouw/natuur	342	0,00	0,00	0,17	0,35	0,70	0,79	1,00	1,40	4,58	0,48	6,35	1,16	0,88
Wonen en industrie	327	0,00	0,00	0,37	0,88	1,60	1,80	2,70	3,67	7,00	1,19	5,60	0,99	2,29
Niet toepasbaar	40	0,00	0,00	0,55	1,15	3,55	4,34	7,67	9,89	34,00	3,55	4,84	1,91	6,18

Kengetallen PFOA (in µg/kg d.s.) gemeente Zaanstad, bovengrond (0-0,50 m-mv)

Deelgebied (zone)	N	Min.	P05	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Max.	Gem.	OS %	VC	HI
Landbouw/natuur	342	0,00	0,00	0,00	0,19	0,56	0,62	1,00	1,47	3,17	0,38	6,35	1,38	0,29
Wonen en industrie	331	0,00	0,00	0,17	0,46	1,15	1,37	2,23	3,59	7,10	0,87	5,60	1,36	0,70
Niet toepasbaar	40	0,00	0,00	0,20	0,44	0,82	1,03	2,12	2,63	3,67	0,76	4,84	1,21	0,52

Kengetallen PFOS (in µg/kg d.s.) gemeente Zaanstad, ondergrond (0,50-1,0 m-mv)

Deelgebied (zone)	N	Min.	P05	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Max.	Gem.	OS %	VC	HI
Landbouw/natuur	269	0,00	0,00	0,00	0,27	0,47	0,50	0,90	1,29	16,80	0,42	8,04	2,70	0,81
Wonen en industrie	226	0,00	0,00	0,10	0,30	0,66	0,90	1,30	1,98	8,60	0,59	6,73	1,61	1,23
Niet toepasbaar	36	0,00	0,00	0,17	0,65	1,75	2,10	6,08	14,35	36,54	3,13	9,57	2,60	8,97

Kengetallen PFOA (in µg/kg d.s.) gemeente Zaanstad, ondergrond (0,50-1,0 m-mv)

Deelgebied (zone)	N	Min.	P05	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Max.	Gem.	OS %	VC	HI
Landbouw/natuur	269	0,00	0,00	0,00	0,17	0,31	0,37	0,61	0,89	4,07	0,25	8,04	1,69	0,17
Wonen en industrie	230	0,00	0,00	0,00	0,22	0,45	0,50	0,87	1,39	6,20	0,38	6,73	1,71	0,27
Niet toepasbaar	36	0,00	0,00	0,09	0,20	0,55	0,60	0,79	1,60	3,17	0,42	9,57	1,49	0,31

Bijlage 8 Bronlocaties en uitgesloten PFAS-onderzoeken

Gemeente Amsterdam

PFAS-gehalte boven saneringscriterium			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Paasheuvelweg 33,35,44 t/m 46	V2 - Rapport milieuhygiënisch bodemonderzoek 'Paasheuvelweg 35', Amsterdam	RA23749a2	7-12-2023
Ribesstraat 13-15	Oranje Nassau	A1013-12/JHA/rap1	26-10-2021
Sloterdijk 2 Zuid Blok 1	Bodemonderzoek Sloterdijk 2 Zuid Blok 1 te Amsterdam	R001-1277759DKO-V02-aa0-NL	20-8-2021
PETROLEUMHAVENWEG 1 (U.N.A.)	Verkennend en aanvullend bodemonderzoek werkgebied Gasunie aan Petroleumhavenweg 1 te Amsterdam	projectnummer 0466190.100	16-7-2021
Nieuwezijds Voorburgwal 282	VO Nieuwezijds Voorburgwal 282 in Amsterdam	BM3947	25-9-2020
KLAPROZENWEG 72	Milieuhygienisch bodem- en waterbodemonderzoek Zijkanaal I Amsterdam	NL202027483-R22-583	11-8-2022

Ex situ partijkeuring			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Postjesweg 175	Partijkeuring Postjesweg 175 (bovengrond)	P2021-1829	7-12-2021
Cruquiusweg 140-142	Partijkeuring Cruquiusweg 140-142 te Amsterdam juni 2020 depot 2	2005N686/ISO/rap2	30-6-2020
Zeeburgereiland (deelgebied 5)	Partijkeuring grond Bob Haarmslaan te Amsterdam	0461313.100	12-6-2020
Cruquiusweg 140-142	Partijkeuring Cruquiusweg 140-142 te Amsterdam juni 2020 depot 1	2005N686/ISO/rap1	11-6-2020
Sierenborch/ Theemsweg (Kavel L4+L6)	Partijkeuring grond Sierenborch 10 te Amsterdam partij Kavel L6	201741	10-6-2020
Heining 50 (TOP noodstort)	Partijkeuring grond Heining 50 te Amsterdam partij 0705120E0621 - Programma Duizendknoop	201741	4-5-2020
Heining 50 (TOP noodstort)	Partijkeuring grond Heining 50 te Amsterdam	201741	1-5-2020
Oude Haagseweg (ongenummerd)	Indicatief grondonderzoek illegale gedumpte partij 2	20191739/JLIN	8-4-2020
Arent Janszoon Ernststraat 1187	Partijkeuring Grond A.J. Ernststraat 1179+1187 Amsterdam	516744.001(00)	3-3-2020
Elzenhagensingel/Hisgenpad (Elzenhagen Zuid)	Partijkeuring depot Elzenhagen-Zuid fase 2A te Amsterdam (definitief)	0456671.100	29-11-2019
AGA gas, Distelweg 90	Partijkeuring grond Distelweg te Amsterdam partij depot 1, groenstrook kavel 39	193687	20-11-2019
AGA gas, Distelweg 90	Partijkeuring grond Kavel 39 Distelweg te Amsterdam partij depot 2, kavel 39	193687	8-11-2019
IJburglaan 11	Rapportage partijkeuring Depot Bedrijvenstrook Zeeburgereiland Amsterdam	P2019-1587	2-10-2019
EVOS-East - Oiltanking GMBH, Heining 100	Partijkeuring Grond Heinig 100 (Oiltanking) te Amsterdam	13449	4-2-2019

Ex situ partijkeuring			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
IJburglaan 11	Partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit aan de IJburglaan 11 te Amsterdam (Depot klei)	118196	31-10-2018
IJburglaan 11	Partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit aan de IJburglaan 11 te Amsterdam (Depot zand)	118196	31-10-2018
Weesperstraat-Wibautstraat Julianaplein (Wibautas)	PFOS analyse certificaten Weesperplein Amsterdam	748987	26-3-2018
Abraham Staalmanplein eo (Hoefijzer)	Partijkeuring plantsoen nabij Henri Dunantstraat te Amsterdam	28755	6-3-2018
IJburglaan 11	Aanvullend onderzoek partij Blok 12 2e laag, IJburglaan 11 te Amsterdam	TAAR/183179.01/ESKL	25-1-2018

Brandweeroefenterrein			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Santoriniweg 27	Nulsituatie onderzoek hoek Siciliëweg en Santoriniweg te Amsterdam	0452827.100-246	3-4-2020
Santoriniweg 27	Eindsituatie bodemonderzoek Santoriniweg 27 te Amsterdam	0452827.100-280	11-12-2020
Korte Ouderkerkerdijk (Zuidergasfabriek)	Aanvullend (water)bodemonderzoek naar PFAS Spaklerweg - Amstelkwartier 3e fase	117177/20-008.653	4-6-2020
Korte Ouderkerkerdijk (Zuidergasfabriek)	PFAS en GenX Amstelkwartier fase 3	193234	19-2-2020
Sextantweg 10-12 (deellocatie 1+2B)	Locatiedekkend bodemonderzoek Inter Terminals Amsterdam BV Sextantweg 10-12 te Amsterdam	Onbekend	6-2-2019
Hornweg 10 (Mobil/B.P.)	Saneringsgericht bodemonderzoek op de voormalige raffinaderij	20200812_145538_1275083	16-3-2020
Van Leijenberghlaan 11-13	Rapport bodemonderzoek 'Van Leijenberghlaan 11-13', Amsterdam	RA18790a3	9-11-2018
RWZI-oost (Zuiderzeeweg 10)	PFOS/PFOA bodemonderzoek, Deellocaties 1 t/m 4	1263376	31-5-2018
RWZI-oost (Zuiderzeeweg 10)	PFOS/PFOA bodemonderzoek uitgeefbare kavels, Sportheldenbuurt te Amsterdam	R003-1263376TMA-V01-sal	19-4-2018
Zeeburgereiland	Partijkeuring grond Kees Broekmanstraat te Amsterdam	27989	25-10-2017
Korte Ouderkerkerdijk (Zuidergasfabriek)	Nader onderzoek PFAS verontreiniging Zuidergasfabriek	ASD1620-1	18-8-2017
Korte Ouderkerkerdijk (Zuidergasfabriek)	Bodemonderzoek PFAS gemeente Amsterdam locatie Zuidergasfabriek	ASD1620-1	31-7-2017
Korte Ouderkerkerdijk (Zuidergasfabriek)	Aanvullend- en actualiserend bodemonderzoek Amstelkwartier fase 3	M22A0263.r01	19-7-2023

Branden geblust in het verleden			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Kajuitweg 1-4/Octaanweg 7 en 15 (Icova)	Verkennend bodemonderzoek toekomstige weegbrug Kajuitweg te Amsterdam	232168	28-9-2023

Voormalig gronddepot			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Depot Lutkemeerpolder	Nader onderzoek zink en aanvullend onderzoek PFAS kavel N3 Lutkemeer te Amsterdam	m22a0279.r01	23-6-2023

Opslag ureum en klein gevaarlijk afval			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Van Riebeeckhavenweg 12	Aanvullend nulsituatie bodemonderzoek Petroleumhavenweg 23 te Amsterdam. HB Adviesbureau	22HB0333-A1	29-6-2022
RWZI			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
IJsselmeerlaan 20	IJsselmeerlaan 20 (RWZI) te Weesp	194139 RAP20200417	18-5-2020
IJsselmeerlaan 20	Bodemonderzoek IJsselmeerlaan 20 (RWZI) te Weesp	19413 RAP20200417	18-5-2020
Nieuw Zeelandweg (slib depot)	Nulsituatie bodemonderzoek Sliblagune Nieuw Zeelandweg te Amsterdam	19.043542	18-11-2019

Uitgesloten vanwege incident			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Ankerweg 16, Solvay Duphar	Eindsituatie bodemonderzoek Ankerweg 18 te Amsterdam. revisie 02	434822	7-9-2018
EVOS-East - Oiltanking GMBH, Heining 100	Bodemdekkend onderzoek OILTANKING Amsterdam	079179528 0.19	31-8-2017
Kruitberg/Groeneveen (tpv vliegramp Bijlmer)	Bodemonderzoek PFAS gemeente Amsterdam locatie vliegramp Bijlmermeer	ASD1620-1	31-7-2017

Uitgesloten wegens bedrijfsactiviteit			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Cruquiusweg 118	Bodemonderzoek Cruquiusweg 118 te Amsterdam	SWNL0224445	18-4-2018
Cruquiusweg 118	Verkennend bodemonderzoek Cruquiusweg 118 te Amsterdam	418121.01	6-9-2017
Cruquiusweg 118	Eindsituatie bodemonderzoek Cruquiusweg 118 te Amsterdam	350930	9-6-2016

Demontage van brandschuimblussers			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Australiehavenweg 21 (AEB)	AEB, Nader bodemonderzoek PFAS (fase 1), DGA gebouw. Tauw	R001-1293040XME-V01-lhl-NL	12-10-2023

Uitgesloten meetgegevens

PFAS-gehalte boven saneringscriterium			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Paasheuvelweg 33,35,44 t/m 46	Rapport milieuhygiënisch bodemonderzoek 'Paasheuvelweg 35', Amsterdam	23749/RA23749a1 versie 1	6-11-2023
Nieuwevaartweg 7	Verkennend bodemonderzoek Kamerbeek, Nieuwevaartweg 7, te Amsterdam	SWNL0238844	08-02-2019

Beschikt geval van verontreiniging met PFOS (Z9028815)			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Galwin 3	Bodemonderzoek Galwin 3 Amsterdam	192471 RAP20190724	30-7-2019

Gemeente Haarlemmermeer

Ex situ partijkeuring			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
1778071 A9 Knooppunt Badhoevedorp - Raasdorp	Partijkeuringen depot tpv deellocatie DL04	RP-LBR-471-193893	2-12-2019
0868005 Park21 deelgebied 1	Partijkeuring grond Park 21 te Hoofddorp	19237	19-2-2018
1564018 Schiphol Logistics Park	Analyseresultaten bodemonderzoek SLP - deellocaties 07+08	T.17.9221	22-12-2017
0867009 Zuiderhoeven	Partijkeuring grond in depot partij 1Plangebied Zuiderhoeven te Hoofddorp	23679	3-10-2017
0770006 Bennebroekerweg Aquaradius	Partijkeuring PFAS grond Hof van Pampus te Hoofddorp	27777	12-9-2017
HOV Schiphol Oost - Fokkerweg HMP 41.2-41.5	Partijkeuring conform het besluit bodemkwaliteit 'hov-busbaan (depots aanlanding zuid)' te Schiphol-oost	T.17.9163/2	1-8-2017
Nieuw geval van verontreiniging met PFOS locatie Fokkerweg	Evaluatierapport Fokkerstraat e.o. Aalsmeer	16191NMA - V2	10-4-2017
IJweg 686	Partijkeuring BRL1000, protocol 1001	K-17018 Rv3	6-3-2017
HOV Schiphol Oost - Fokkerweg HMP 41.2-41.5	Partijkeuring conform besluit bodemkwaliteit 'Hov-Busbaan (depot Aanlanding zuid) 'te Schiphol-Oost	T.16.8815	20-1-2017
1869008 Fokkerweg Schiphol-Oost	Partijkeuring conform besluit bodemkwaliteit 'Hov-busbaan (depot tuimelkade Schipholdijk)' te Schiphol-oost	T.16.8816	20-1-2017
1286013 Kromme Spieringweg nabij nr. 126 Zwanenburg	Partijkeuring grond Partij 07 Depot Kromme Spieringweg thv 126 Zwanenburg	26000	10-1-2017
Fokker Logistics Park (L3)	Rapport: Evaluatierapport sanering plot 11 + 12, FLP te Oude Meer	44151383.810	23-5-2016

Brandweeroefenterrein / brandweerkazerne			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
1462001 Aalsmeerderdijk 460 (Fort Aalsmeerderbrug-brandweer)	Verkennend onderzoek NEN 5740 4	21089	4-5-2021
1073016 Brandweerkazerne Adrianahoeve 2	Verkennend onderzoek NEN 5740 1	34207	23-4-2021
0761080 Kalslagerring 4	Aanvullend bodemonderzoek Kalslagerring 4 Nieuw-Vennep	Project 27758	10-4-2018
0761080 Kalslagerring 4	Aanvullend bodemonderzoek Kalslagerring 4 Nieuw-Vennep	Project 27758	10-4-2018
Ringweg 40 (achter 38)	Verkennend onderzoek NEN 5740 1	34211	23-4-2021
0360029 Veenwortelstraat 3 brandweerkazerne	Verkennend onderzoek NEN 5740 1	34209	23-4-2021
1778013 Zeemanlaan 50	Verkennend onderzoek NEN 5740 1	34203	22-4-2021
1360046 Schouwstraat 11	Verkennend onderzoek NEN 5740 1	34204	22-4-2021
0761080 Kalslagerring 4	Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 1	27758	30-10-2017

0761080 Kalslagerring 4	Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 1	27758	30-10-2017
1487009 Pompstation Zwanenburg PWN, bann	Indicatief onderzoek tbv afvoer grond	R19-B984	31-12-2019
1462001 Aalsmeerderdijk 460 (Fort Aalsmeerderbrug-brandweer)	Verkennend en Asbest onderzoek 1	21089	8-12-2020
1778068 Tunnelbak A9 Kamerlingh Onneslaan	Bodem- en verhardingsonderzoek KO-laan vml. onderdoorgang A9	30213	20-12-2018

Voormalige stortplaats			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
1677001 Vml. stortplaats Broekhoven	Verkennend bodemonderzoek Sportpark De Veldpost te Badhoevedorp	21660-1	30-11-2022

Afvalverwerkingslocatie			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Spaarnwouderweg 1175	rapportage aanvullend grondonderzoek Spaarnwouderweg 1175 te Vijfhuizen	sbr-221102-22HB0173-brfrap	2-11-2022
Spaarnwouderweg 1175	Verkennend (water-)bodem-, verhardings- en asbestonderzoek Spaarnwouderweg 1175 te Vijfhuizen	21HB0091-A1	30-6-2022

RWZI			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
1363005 Aarbergerweg 51, AWZI Rijsenhout	Eindsituatie onderzoek AWZI Rijsenhout (concept)	R001-1277549DRG-V01-bom	25-11-2020

Boomgaard, kasbloementeelt, gebruik bestrijdingsmiddelen			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
0973009 IJweg 1027 (naast 1031 en 1033)	Aanvullend PFAS en (water)bodemonderzoek Naast IJweg 1033 te Hoofddorp	28758	13-7-2020
0973016 IJweg HFD achter 989-1003	Verkennend onderzoek NEN 5740 1	31840	17-12-2019
1463009 Aalsmeerderweg 662-668A (kassencomplex Rozenburg)	Aanvullend onderzoek PFAS perceel gelegen in de zuidoosthoek van de Incheonweg en de Aalsmeerderweg te Haarlemmermeer	18HB0131-A1	1-5-2018
1463009 Aalsmeerderweg 662-668A (kassencomplex Rozenburg)	Verkennend bodemonderzoek 'Schiphol Logistics Park (SLP) nabij N201 (PNH-kavel)' te Haarlemmermeer	T.17.9388	29-12-2017

Toepassing met PFAS verontreinigde grond			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Haarlemmerstraatweg 171-173 (vml Rutte-terrein)	Bodemonderzoek PFAS PolanenPark kavel 4, 6 en 7	118379/20-003.662	6-3-2020
Haarlemmerstraatweg 173 (westelijk deel vml Rutte terrein)	Rapportage bodemonderzoek PFAS Kavel 1 PolanenPark te Haarlemmerliede	118379/20-001.045	24-1-2020

Onvolledig onderzoek (nader onderzoek op dezelfde locatie gebruikt)			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
1170062 Tuinweg 40 (The Concourse)	Verkennend bodemonderzoek Concourslaan 41, 47-47A, 49, 51 en Tuinweg 34, 36-38, 40 en 44 te Hoofddorp	T.19.10267	8-10-2019

Uitgesloten vanwege incident			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
1867002 AWZI Ten Pol 5	Verkennend en nulsituatie bodemonderzoek 'Bouwlocatie waterzuiveringsinstallatie Ten Pol 5' te Oude Meer	T.16.8753	3-1-2017
Ten Pol bij 5	Verkennend en nader bodemonderzoek Gasontvangststation Schiphol Oost (W-424) met afsluiterschema …	275919-S2424-MK01	28-4-2015
0660007 Linquenda E drainage	Aanvullend bodemonderzoek PFOS/PFOA Linquenda E te Nieuw-Vennep	27201	11-1-2019
1363005 Aarbergerweg 51, AWZI Rijsenhout	Nader onderzoek (fase 1 en 2) PFAS AWZI Aarbergerweg 51 Rijsenhout	R001-1279807DRG-V01-bom-NL	14-1-2022

Uitgesloten vanwege bedrijfsactiviteit			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
1579009 Weilanden achter Hoofdweg 156	Bodemonderzoek PFOS en PFOA Toekomstige watergang Gijzenbergterrein te Badhoevendorp	21660	22-1-2018
1579009 Weilanden achter Hoofdweg 156	Bodemonderzoek PFOS en PFOA Gijzenbergterrein te Badhoevendorp	21660	2-10-2017
1579009 Weilanden achter Hoofdweg 156	Bodemonderzoek PFOS en PFOA Sportpark De Veldpost en toekomstige woonwijk Quatrebras te Badhoevendorp	27449	27-7-2017
Dorinthotel en Kagertocht	WRK II - Dorinthotel/Kagertocht	18.058978	14-12-2018

Uitgesloten meetgegevens

Terrein opgehoogd met PFAS-verdachte grond			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
1974005 Zandput Nieuwe Meer	Nulsituatie bodemonderzoek 'Koekoekslaan (Golf Hotel)' te Badhoevedorp	T.18.9760	11-10-2018

PFAS-gehalte boven saneringscriterium			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
1564018 Schiphol Logistics Park	Verkennend bodemonderzoek Schiphol Logistics Park (SLP), nabij N201 (PNH-Kavel) te Haarlemmermeer	T.17.9388	29-12-2017

Voormalige kassen			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
1564018 Schiphol Logistics Park	Verkennend bodemonderzoek Schiphol Logistics Park (SLP), nabij N201 (PNH-Kavel) te Haarlemmermeer	T.17.9388	29-12-2017

Gemeente Aalsmeer

Ex situ partijkeuring			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
VVA Terrein	Partijkeuring grond 1	21HB0704-F2	13-12-2021
Zwarteweg 77-77A	Partijkeuring grond	20HB0294-F1.v2	16-9-2021
Zwarteweg 77-77A	Partijkeuring grond	20HB0294	14-9-2021
Burg. Hoffscholteweg	Partijkeuring depot (ondergrond cunet)	20HB0670-F2	11-12-2020
Burg. Hoffscholteweg	Partijkeuring grond (bovengrond cunet) incl. asbest	20HB0670-F1	11-12-2020
Oosteinderweg 319	PFOS/PFOA laboratoriumonderzoek resultaten	849738	29-1-2019
Ambachtsheerweg Depot	Depot Aalsmeer te Kudelstaart resultaten indicatieve keuring Partij 1	19779	8-9-2017
Mijnsherenweg 24	T.16.8702 Analyseresultaten MIJNSHERENWEG 24 (CLUSTER 45)	T.16.8702	6-10-2016
Mijnsherenweg 24	T.16.8695 Analyseresultaten MIJNSHERENWEG 24 (CLUSTER 39 8060-033)	T.16.8695	3-10-2016

Brandweeroefenterrein			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
HOVASZ Schiphol-Aalsmeer-Uithoorn	Aanvullend Bodemonderzoek PFOS en PFOA 'Hovasz' te Schiphol-Zuid, Aalsmeer en Uithoorn (splitsing brandweerkazerne Aalsmeer)	T.17.9123	28-11-2017

(Voormalige) seringenakker			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Lombokakker kadG1034 en 2532	Verkennend onderzoek NEN 5740 1	23HB0499-A1	24-8-2023
Seringenakkers	PFAS Aalsmeer	18HB0562-19HB0562	9-1-2019
Seringenakkers	PFAS baggerverspreidingsgebied 2018	17HB0552	19-3-2018
H 1721	Partijkeuring grond Groene as fase 1 te Aalsmeer	20171550	12-2-2018
Westeinderplassen 2 Kleine Poel e.o.	Indicatief bodemonderzoek Groene as fase 1 te Aalsmeer	20171550_a1RAP	1-2-2018

(Voormalige) glastuinbouw			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
GPA deelgebied 2 (Afrika)	Aanvullend en nader bodemonderzoek Green Park Aalsmeer - Deelplan 2 Oost	REJ45RMXVRRZ-1381694232-792:1	6-3-2023
GPA (Greenpark Aalsmeer algemeen)	Gebiedsonderzoek PFAS, Greenpark Aalsmeer	C05046.001753.6200	17-7-2018
Middenweg 11	Verkennend (water)bodem- en asbestonderzoek Green Park deelplan 4 Andorraweg	DRJWTDZEPRZ6-1627442834-354:1	5-1-2023
Westeinderhage te Aalsmeer (Kudelstaart)	Briefrapportage aanvullend onderzoek PFAS fase 1 en fase 2 Westeinderhage te Kudelstaart	U21-0578 en U21-0457	16-7-2021
GPA deelgebied 5 (Amerika)	Verkennend en nader bodem- en asbestonderzoek DP5 perceel tussen N201 en Markman cultures	D10030305 75	13-7-2021
Hornweg 151/159	Verkennend (asbest)bodemonderzoek aan de Braziliëlaan/Equadorlaan te Aalsmeer	14P003435	7-6-2021
Polderzoom Fase 2A Achter de Wilgen	avr (aanvullend rapport) 1 Stommerkade a 54-58	2020508	5-2-2021
GPA deelgebied 6 Green Park Aalsmeer (Europa)	Aanvullend bodemonderzoek Voormalige kas op perceel DP6.2 kavel Wilgenhoek	D10016574	9-12-2020
Aalsmeerderweg 165 te Aalsmeer	Aanvullend bodemonderzoek PAK en PFAS DP2 Aalsmeerderweg 165 Aalsmeer	C05046.001754.1450	27-11-2020
Aalsmeerderweg 106	Verkennend Milieukundig Bodemonderzoek Kavel Van Leeuwen, Deelplan 4, Green Park Aalsmeer	D10014286:22	20-8-2020
Westeinderhage te Aalsmeer (Kudelstaart)	VO 2020	U20-0505	30-6-2020
GPA deelgebied 2 (Afrika)	Milieukundig (water) bodem- en verhardingsonderzoek diverse percelen gelegen aan de Aalsmeerderweg, Machineweg en Hogedijk te Aalsmeer	29718	3-6-2020
Polderzoom Fase 2A Achter de Wilgen	Verkennend (water)bodem- en asbestonderzoek Stommeerkade achter 54-58 te Aalsmeer	2020324	31-3-2020
GPA deelgebied 5 (Amerika)	verkennend bodemonderzoek PFAS op de toekomstige depotlocatie binnen deelplan 5, naast de Middenweg 55 te Aalsmeer	D10001394:15	22-10-2019
GPA deelgebied 6 Green Park Aalsmeer (Europa)	Bodemonderzoek PFOS deelplan 6 Kwekerij de Wilgenhoek te Aalsmeer	083984549 A	26-8-2019

Kwekerij			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Uiterweg 13	Verkennend bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek 15-05-2019	30708	15-5-2019
Stommeerkade 61A (Polderzoom F2)	Verkennend bodemonderzoek(NEN5740) Stommeerkade bij 61a 1431 EL Aalsmeer	190108	20-3-2019
Polderzoom Noordvork 2 wegtracel	Verkennend en nader milieukundig (asbest- en water)bodem- en verhardingsonderzoek Stommeerkade 51 t/m 64 te Aalsmeer	AMNO161941	29-8-2018
Stommeerkade 61A (Polderzoom F2)	Briefrapport aanvullend bodemonderzoek Stommeerkade 61 a (plangebied Polderzoom fase 2) te Aalsmeer	ELMO/195095.01/INAB	26-2-2020
Uiterweg 56	Verkennend onderzoek NEN 5740 1	B-19317	17-10-2019

Meting in plantenbak (geen bodem)			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Uiterweg 358	verkennend milieukundig bodemonderzoek Uiterweg 358 en 358A te Aalsmeer	B-23068	26-10-2023
Oosteinderweg 32-38	Verkennend en nader bodemonderzoek inclusief asbest Oosteinderweg 38 Aalsmeer	19056701A	3-10-2019

(Voormalige) stortplaats			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Akker van Ravesteijn (ong) kavel H2633	Aanvullend bodemonderzoek op PFOS ter plaatse van akker Ravenstein (Groene As) te Aalsmeer	17HB0352	31-10-2017
Groene As Fase II	Locatie 5 Meester Jac. Takkade	0HB0462-A1	22-10-2020

Gemeente Amstelveen

Bronlocaties			
Naam	**Straat**	**Plaats**	**ID**
Verkennend en Asbest onderzoek 1	Fokkerlaan	Amstelveen	246362

Brandweerkazerne			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Vliegeniersbuurt (Fokkerlaan e.o.) (ow)	Verkennend en Asbest onderzoek 1	33407	21-9-2020

Ex situ partijkeuring			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Bovenkerkerweg en Langs de Werf	Partijkeuring grond 1	222377	15-7-2022

Waterkant (veel hogere waarden van in omliggend gebied)			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Amsterdamse Bos	Verkennend bodemonderzoek Watercompensatie Amsterdamse Bos	MF190916.011.R02.V1.0	25-11-2022

Gemeente Uithoorn

Uitgesloten vanwege incident			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Grondwaterbeheersing Cindu-terrein	Verkennend (Asbest) in grondonderzoek conform NEN5707 Rutger Resins (gedempte vijver) Molenlaan 30 te Uithoorn	201806074	21-3-2018

Ex situ partijkeuring			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Legmeer west kavel 1 en kavel 2	Partijkeuring grond conform Besluit bodemkwaliteit Randweg te Uithoorn partij 409A	180076	14-5-2018

Uitgesloten meetgegevens

Voormalige kassen			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Iepenlaan 3-13	Partijkeuring grond Bisschopshof (achter Iepenlaan 1) te De Kwakel (partij 1 en 2, (gekeurd d.d. 18 juni 2019))	24959	8-8-2019
Iepenlaan	Partijkeuring grond Gravenhof (achter Iepenlaan 21) te De Kwakel (partij 1 en 2, gekeurd d.d. 18 juni 2019)	19654	10-7-2019

Gemeente Diemen en gemeente Ouder-Amstel

Geen uitgesloten onderzoeken.

Gemeente-overschrijdende uitgesloten onderzoeken

Ex situ partijkeuring			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Gaasperdammerweg Reconstructie A2/A9	Partijkeuring PFOS IXAS Gaasperdammerweg	Bbk/M20484-39	27-10-2017

Uitgesloten meetgegevens

Sterk verhoogde waarden Markermeerdijk (dit deel van de kaart is uiteindelijk niet gezoneerd)			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Markermeerdijken	Bodemonderzoek PFAS Projectgebied Markermeerdijken	20180696_2020/rap12	30-11-2020

Specifieke meetpunten uitgesloten in vorige PFAS-bodemkwaliteitskaart			
Locatie	**Onderzoek**	**Rapportkenmerk**	**Rapportdatum**
Noordzeekanaalgebied	Achtergrondconcentratieniveaus PFOS/PFOA regio Noordzeekanaalgebied, Fase II (definitief)	30208	12-3-2019