



LEGENDA

Bestaande situatie

	Topografie
	Hagen
	Stoet
	Bebouwing
	Asfalt verharding
	Grasbetonstenen
	Betonverharding
	Betonstraatstenen
	Sierbestrating, diversen
	Halfverharding, grind
	Diverse ingesloten elementen (sympool)
	Lichtmast
	Diverse bebording
	Geneten hoogte

LEGENDA


Nieuwe situatie

	Nieuwe kant verharding asfalt (vestal zaagsnede spruikwerkzaamheden)
	RWS-band 10/20x250 mm kleur: wit, door en door Stalen in beton en voorzien van steunrug
	Opsluitband 50x250 mm kleur: grijs Stalen in beton en voorzien van steunrug
	Opsluitband 100x200 mm kleur: grijs op sandbed
	Gaatje 150x300x70 mm kleur: grijs stalen in beton
	Hergroep van vrijgemaakte kolken herplaatsen kolken aanwiltten op oude kolkbeddingen - RWS-walke nadj rotande
	Asfaltverharding geheel nieuw (rijbaan) kleur: zwart - 35 mm AC 11 Surf DL-B - 60 mm AC 16 Base TL-B - 50 mm AC 16 Base OL-B - 200 mm maggregaatsaf 0/31,5 - op een bestaande ondergrond
	Deklaag frezen en aanbrengen nieuwe deklaag (o.a. freestrac)
	Asfaltverharding geheel nieuw (rijbaan) Opbouw zie bovenstaande met slijtlaagmuur, fhrwad 2/6 bij overstaak
	Asfaltverharding geheel nieuw (rijbaan) - slijtlaagmuur, fhrwad 2/6 - 35 mm AC 11 Surf DL-B - 60 mm AC 16 Base OL-B - 200 mm maggregaatsaf 0/31,5 - op een bestaande ondergrond
	Slijtlaag bodemdel: slijtlaagmuur, zwart 2/6
	Slijtlaag bodemdel: slijtlaagmuur, fhrwad 2/6

	Grasbetonstenen
	Betonstraatstenen K7 kleur: rood, door en door ellipsogreband
	Betonstraatstenen K7 kleur: rood/bruin kegelverstuiver/halfstansverband
	Betonstraatstenen K7 kleur: grijs halfstansverband
	Verkeersplaatje G0V30 d.a.v. profiel drepoetelementen hoogte: 0,08 m, lengte: 1,00 of 1,70 m
	Betontegels 500x500x60 mm kleur: grijs, haantandprofiel hergebruik
	Lengtemarkering markeringen op asfalt gevoelstreep, streep thermoplaat, kleur: wit
	Lengtemarkering markeringen op asfalt 1,1 streep thermoplaat, kleur: wit
	Lengtemarkering markeringen op elementverharding 1,1 streep 85% K5, kleur: wit
	Lengtemarkering markeringen op asfalt 30-270 streep thermoplaat, kleur: wit
	Lengtemarkering markeringen op asfalt 50-50 streep thermoplaat, kleur: wit
	Dwarsmarkeringen op asfalt Blok-/riethoekmarkering 50x50 thermoplaat, kleur: wit
	Dwarsmarkeringen op asfalt Driehoekmarkering 30x30 thermoplaat, kleur: wit
	Overige markeringen op asfalt diverse figuren thermoplaat, kleur: wit

	Diverse bebording inrichting tabel: Reguleer, Ruit
	Verplaatsen lichtmast incl. armatuur voor verplaatsing, zie S1 tekening
	Herstellen beten en incazen met graanmengel, bloemrijk grasland (Dun vuul met verharding met graanmengel)
	Cunet voorlopige verharding aanvullen met vrijgemaaktegrond en incazen met graanmengel bloemrijk grasland
	Nieuwe grasvelden Cunet 0,50 m met grond uit gemeente depot Eenynus forfume "Vogels"
	Nieuwe haagplanting Cunet 0,50 m met grond uit gemeente depot Medion (Citrullus homogynus) Veldsoorten (facit capesprei) Haagruik (Carpinus betulus) breedte: 0,80 m, dubbele rij 8 str/jr

ALGEMEEN

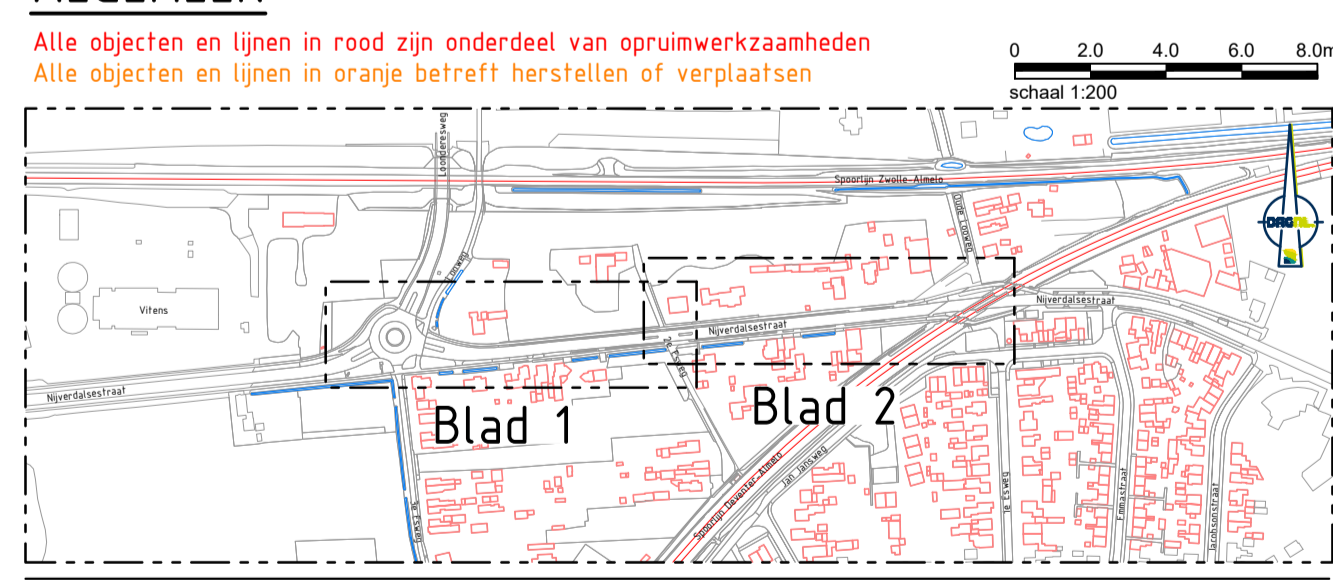

De bestaande situatie is ingetekend d.d.: 17-11-2025
Maat in m, materiaalmaten in mm, peilmaten in m t.o.v. N.A.P., diameters in mm, tenzij anders vermeld
Opdrachtnummer:

Gemeente Wierden
Project:
Reconstructie Nijverdalsestraat (fietsstroken)
Rotonde tot spoorweginnengang

Fase:
Bestekstekeningen
Omschrijving:
Nieuwe inrichting
Blad 2 van 2

Getekend:	JSL	Datum:	08-06-2026
Goedgekeurd:	EJK	Datum:	08-06-2026
Schaal:	1:200	Status:	Definitief
Formaat:	1260 x 594	Verst:	---
Projectcode:	P08004	Soort document:	TEKENING

Tekeningnummer: **P08004-BE-NI-02-D**

