

# **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT**

**Het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de herinrichting van de Sportlaan e.o. (aanleg HWA- en DWA-riool) aan de Aan het Water, Achter de Hoven, Boordmoolweg, Hannes Kempkensweg, Hovendwarsweg, Julianastraat, Paardenbroek, Sportlaan en Wilhelminastraat te Montfort en het tijdelijk lozen van grondwater in de oppervlaktewateren Vlootbeek, Voeding A en Voeding B**

**Zaaknummer: 2025-Z17212**

## Inhoudsopgave

|     |                                                        |    |
|-----|--------------------------------------------------------|----|
| 1   | Onderwerp aanvraag.....                                | 3  |
| 2   | Conclusie.....                                         | 3  |
| 3   | Besluit .....                                          | 3  |
| 4   | Ondertekening.....                                     | 4  |
| 5   | Locatie .....                                          | 5  |
| 6   | Voorschriften.....                                     | 5  |
| 6.1 | Algemene voorschriften .....                           | 5  |
| 6.2 | Specifieke voorschriften .....                         | 8  |
| 7   | Aanvraag.....                                          | 15 |
| 7.1 | Samenvatting aanvraag .....                            | 15 |
| 7.2 | Vergunningplichtige handelingen .....                  | 15 |
| 7.3 | Zorgplicht .....                                       | 15 |
| 7.4 | Andere wet- en regelgeving.....                        | 17 |
| 8   | Toetsing .....                                         | 17 |
| 8.1 | Algemeen .....                                         | 17 |
| 8.2 | Overwegingen.....                                      | 19 |
| 8.3 | Conclusie toetsing.....                                | 21 |
| 9   | Procedure en rechtsbescherming .....                   | 22 |
| 9.1 | Procedure.....                                         | 22 |
| 9.2 | Participatie.....                                      | 22 |
| 9.3 | Afwijking van de aanvraag .....                        | 22 |
| 9.4 | Grondwateronttrekking en mer-beoordelingsnotitie ..... | 22 |
| 9.5 | Rechtsbescherming.....                                 | 22 |
| 10  | Mededelingen.....                                      | 23 |
| 11  | Bijlagen .....                                         | 24 |

## **BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET**

### **1 Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 11 december 2025 een aanvraag ontvangen van Mourik Infra B.V., Voorstraat 67, 2964 AJ Groot-Amers om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft:

- het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de herinrichting van de Sportlaan e.o. (aanleg HWA- en DWA-riool) aan de Aan het Water, Achter de Hoven, Boordmoolweg, Hannes Kempkensweg, Hovendwarsweg, Julianastraat, Paardenbroek, Sportlaan en Wilhelminastraat te Montfort;
- het tijdelijk lozen van grondwater in de oppervlaktewateren Vlootbeek, Voeding A en Voeding B.

### **2 Conclusie**

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Mourik Infra B.V., Voorstraat 67, 2964 AJ Groot-Amers, voor:
  - het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de herinrichting van de Sportlaan e.o. (aanleg HWA- en DWA-riool) aan de Aan het Water, Achter de Hoven, Boordmoolweg, Hannes Kempkensweg, Hovendwarsweg, Julianastraat, Paardenbroek, Sportlaan en Wilhelminastraat te Montfort, waarvoor vergunning is vereist op grond van 4.16, eerste lid van paragraaf 4.1.3 'Onttrekken voor bronbemaling of bodemsanering' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg voor het onttrekken ten behoeve van bronbemaling of bodemsanering;
  - het tijdelijk lozen van water in de oppervlaktewateren Vlootbeek, Voeding A en Voeding B, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.102, tweede lid van paragraaf 2.2.2 'Lozen in oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- b. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten van 10 maart 2026 tot en met 28 mei 2027;
- c. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;

- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
- bijlage 1: geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor de activiteiten grondwater onttrekken en water lozen in oppervlaktewater (documentnummer WLD0C-1663486819-402765);
  - bijlage 2: tekening "Fasering", d.d. 10 april 2025, tekeningnummer 23034-TK-C12 (documentnummer WLD0C-1663486819-402769);
  - bijlage 3: rapport "Bemalingsadvies Plangebied 'Sportlaan e.o.' Montfort", d.d. 21 maart 2024, rapportnummer 24208201 (documentnummer WL-D0C- WLD0C-1663486819-410101);
  - bijlage 4: rapport "m.e.r.-beoordelingsnotitie bronbemaling plangebied "Sportlaan e.o." te Montfort", d.d. 2 november 2025, rapportnummer 24208202W (documentnummer WLD0C-1663486819-402774);
  - bijlage 5: mer-beoordelingsbesluit grondwateronttrekking, met kenmerk 2025-Z17212mer (documentnummer WLD0C-1663486819-410534).

#### **4 Ondertekening**


Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

W.G.  
10-03-2026

W. van der Dennen  
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## 5 Locatie

Het onttrekken van grondwater vindt plaats op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 194.167, Y = 348.300.

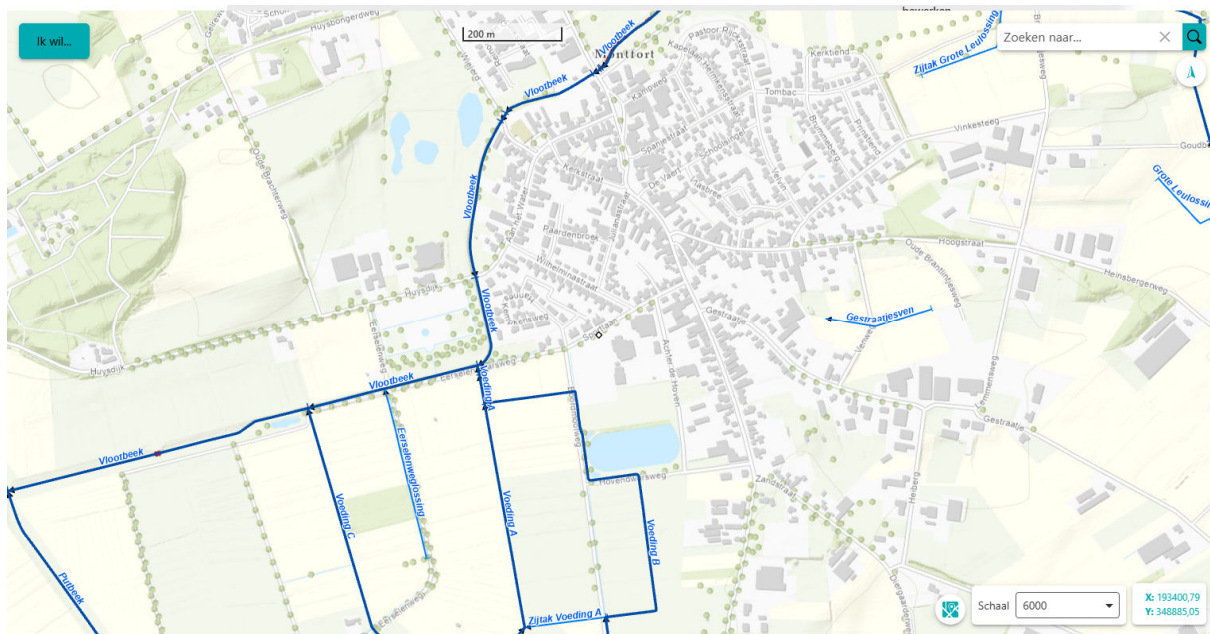

Figuur 1: overzicht van de locatie

De oppervlaktewateren Vlootbeek, Voeding A en Voeding B zijn ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Roerdalen en zijn als primair water opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater Vlootbeek heeft een natuurbeekfunctie en de oppervlaktewateren Voeding A en Voeding B hebben een omgevingsgerichte functie.

## 6 Voorschriften

### 6.1 Algemene voorschriften

#### Voorschrift 1

##### *Aanwezigheid vergunning*

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

#### Voorschrift 2

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden, en met zorg worden bediend.

2. Door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan het oppervlaktewater mogelijk blijft.

### **Voorschrift 3**

#### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

### **Voorschrift 4**

#### *Start(overleg) en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder plant tenminste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens Waterschap Limburg aanwezig is. Dat kan via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

### **Voorschrift 5**

#### *Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

## **Voorschrift 6**

### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

## **Voorschrift 7**

### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088-88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

## **Voorschrift 8**

### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

## 6.2 Specifieke voorschriften

### Voorschriften voor het onttrekken van grondwater.

#### Voorschrift 9

##### *Duur*

Er mag gedurende de periode van 24 maart 2026 tot en met 28 mei 2027 grondwater worden onttrokken.

#### Voorschrift 10

##### *Te onttrekken hoeveelheden*

De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt 716.000 m<sup>3</sup> totaal. Per riooltracé bedraagt de maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater:

| Riooltracé |                  |                 | Onttrekkingsdebiet  |                        |                        | Onttrekkingsduur |
|------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Fase       | Van              | Tot             | m <sup>3</sup> /uur | m <sup>3</sup> /etmaal | m <sup>3</sup> /totaal | dagen            |
| 15         | H-AHW1<br>H-AHW3 | H-AHW3<br>H-AW4 | 95                  | 2.250                  | 27.000                 | 12               |
| 14         | H-AHW3           | H-W1            | 135                 | 3.290                  | 39.400                 | 12               |
| 14         | H-W1             | H-W2            | 135                 | 3.250                  | 16.200                 | 5                |
| 14         | H-W2             | H-W3<br>D-W2    | 160                 | 3.800                  | 19.000                 | 12               |
| 16         | H-W1<br>D-P1     | H-P2<br>D-P3    | 100                 | 2.430                  | 12.200                 | 5                |
| 16         | H-P2<br>D-P3     | H-P4<br>D-P5    | 90                  | 2.200                  | 11.000                 | 5                |
| 16         | H-P3<br>D-P4     | H-P5<br>D-P6    | 60                  | 1.410                  | 7.100                  | 5                |
| 16         | H-P5<br>D-P6     | H-J2<br>D-J1    | 85                  | 2.040                  | 10.200                 | 5                |
| 12         | H-J6<br>D-J5     | H-J3<br>D-J2    | 100                 | 2.400                  | 12.000                 | 5                |
| 12         | H-J3<br>D-J2     | H-J2<br>D-J1    | 100                 | 2.430                  | 12.200                 | 5                |
| 11         | H-J2<br>D-J1     | H-W3<br>D-W2    | 240                 | 5.790                  | 69.500                 | 12               |
| 10         | H-W3<br>D-W2     | H-S2<br>D-S1    | 280                 | 6.770                  | 81.300                 | 5                |
| 1          | H-S2             | H-S1            | 110                 | 2.640                  | 13.200                 | 5                |
| 2          | H-S1             | H-ADH1          | 105                 | 2.500                  | 12.500                 | 5                |
| 2          | H-ADH1           | H-ADH2          | 100                 | 2.380                  | 11.900                 | 5                |
| 4          | H-H1             | H-H3            | 145                 | 3.480                  | 66.200                 | 19               |
| 9          | H-S2             | H-S3            | 265                 | 8.400                  | 31.800                 | 5                |

| Riooltracé |                      |                      | Onttrekkingsdebiet |           |           | Onttrekkingsduur |
|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------|-----------|------------------|
| Fase       | Van                  | Tot                  | m³/uur             | m³/etmaal | m³/totaal | dagen            |
|            | D-S1                 | D-S2                 |                    |           |           |                  |
| 9          | H-S3                 | H-S4                 | 350                | 8.400     | 100.800   | 12               |
| 8          | D-S2                 | D-S3                 |                    |           |           |                  |
|            | H-S4                 | H-B2                 |                    |           |           |                  |
| 7          | D-HK1                | D-S4                 | 300                | 7.180     | 35.900    | 5                |
|            | D-S4                 | D-S5                 | 260                | 6.250     | 31.300    | 5                |
|            | D-S13                | D-S14                | 80                 | 1.860     | 9.300     | 5                |
|            | H-S5                 | H-S7<br>D-S5         | 60                 | 1.460     | 7.300     | 5                |
|            | H-S6<br>D-S5         | H-S9<br>D-S9         | 105                | 2.465     | 12.300    | 5                |
|            | D-S5                 | D-S10                | 325                | 7.750     | 38.700    | 5                |
| 6          | H-S10<br>D-S11       | H-S11<br>D-S12       | 95                 | 2.230     | 11.100    | 5                |
| 5          | H-B3<br>H-B5<br>H-B7 | H-B4<br>H-B6<br>H-B8 | 140                | 3.400     | 17.000    | 5                |

#### **Voorschrift 11**

##### *Algemene bepalingen t.a.v. grondwateronttrekking*

- De omgeving van de onttrekkingsputten moet zodanig schoon worden gehouden dat verontreiniging van het watervoerend pakket wordt voorkomen. Er mag geen verontreinigd water via de onttrekkingsinrichting in het grondwater terechtkomen.
- Het waterverbruik moet waar mogelijk worden beperkt. Het verspillen van water moet worden voorkomen.
- Als de bronbemaling (geheel of gedeeltelijk) buiten werking wordt gesteld:
  - moet de vergunninghouder ervoor zorgdragen dat de onttrekkingsputten, die tot de onttrekkingsinrichting behoren, op een zodanige wijze worden afgesloten respectievelijk worden afgedicht, dat verontreiniging van grondwater niet kan optreden;
  - moet het afdichten van deepwells gebeuren volgens het Protocol Mechanisch boren.
- Compensatie:
  - het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van de bronbemaling onmiddellijk aanvullende voorschriften voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen;
  - ongeacht het bepaalde onder sub a van het vierde lid van dit voorschrift is de houder van de vergunning verplicht maatregelen te nemen bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van deze bronbemaling, teneinde deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.
- Als de werkzaamheden zover zijn gevorderd dat er een hoger grondwaterpeil kan worden gehandhaafd, gaat de vergunninghouder hiertoe over.

## Voorschrift 12

### Bemalingsgegevens

#### Bronbemaling

1. De vergunninghouder verlaagt de grondwaterstand per riooltracé tot maximaal:

| Riooltracé |              |              | Diepteligging<br>riool | Gemiddeld<br>hoogste<br>grondwater-<br>stand (GHG) | Noodzakelijke<br>verlaging |
|------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Fase       | Van          | Tot          | m+NAP                  | m+NAP                                              | m                          |
| 15         | H-AHW1       | H-AHW3       | 25,8-26,1              | 25,8                                               | 0,4                        |
|            | H-AHW3       | H-AW4        | 25,4-25,5              | 25,8                                               | 0,9                        |
| 14         | H-AHW3       | H-W1         | 25,2-25,4              | 25,8                                               | 1,0                        |
| 14         | H-W1         | H-W2         | 25,1-25,2              | 25,8                                               | 1,2                        |
| 14         | H-W2         | H-W3<br>D-W2 | 25,0-25,1              | 25,9                                               | 1,4                        |
| 16         | H-W1<br>D-P1 | H-P2<br>D-P3 | 25,2-25,5              | 25,8                                               | 1,0                        |
| 16         | H-P2<br>D-P3 | H-P4<br>D-P5 | 25,5-25,7              | 25,8                                               | 0,7                        |
| 16         | H-P3<br>D-P4 | H-P5<br>D-P6 | 25,6-25,8              | 25,8                                               | 0,6                        |
| 16         | H-P5<br>D-P6 | H-J2<br>D-J1 | 25,6-25,8              | 25,9                                               | 0,7                        |
| 12         | H-J6<br>D-J5 | H-J3<br>D-J2 | 25,4-25,7              | 25,9                                               | 0,8                        |
| 12         | H-J3<br>D-J2 | H-J2<br>D-J1 | 25,3-25,4              | 25,9                                               | 1,0                        |
| 11         | H-J2<br>D-J1 | H-W3<br>D-W2 | 24,8-24,3              | 25,9                                               | 1,6                        |
|            | H-J1         | H-W3         |                        | 23,1                                               | 2,8                        |
| 10         | H-W3<br>D-W2 | H-S2<br>D-S1 | 24,3-24,6              | 25,9                                               | 1,9                        |
|            | HW-4         | H-S2         |                        | 22,5                                               | 3,5                        |
| 1          | H-S2         | H-S1         | 25,4-25,5              | 26,0                                               | 1,0                        |
| 2          | H-S1         | H-ADH1       | 25,5-25,6              | 26,0                                               | 0,9                        |
| 2          | H-ADH1       | H-ADH2       | 25,6-25,7              | 26,1                                               | 0,9                        |
| 4          | H-H1         | H-H3         | 25,2-26,7              | 26,2                                               | 0,8                        |
| 9          | H-S2<br>D-S1 | H-S3<br>D-S2 | 24,0-24,2              | 25,9                                               | 2,3                        |
| 9          | H-S3<br>D-S2 | H-S4<br>D-S3 | 23,7-24,0              | 25,9                                               | 2,6                        |
| 8          | H-S4         | H-B2         | 24,4                   | 25,8                                               | 1,9                        |
| 7          | D-HK1        | D-S4         | 23,4-23,5              | 25,8                                               | 2,8                        |

| Riooltracé |              |              | Diepteligging<br>riool | Gemiddeld<br>hoogste<br>grondwater-<br>stand (GHG) | Noodzakelijke<br>verlaging |
|------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Fase       | Van          | Tot          | m+NAP                  | m+NAP                                              | m                          |
|            | D-S4         | D-S5         | 23,5-23,6              | 25,8                                               | 2,7                        |
|            | D-S13        | D-S14        | 25,4-25,6              | 25,8                                               | 0,8                        |
|            | H-S5         | H-S7<br>D-S5 | 25,7-25,8              | 25,8                                               | 0,6                        |
|            | H-S6<br>D-S5 | H-S9<br>D-S9 | 25,1-25,3              | 25,8                                               | 1,1                        |
|            | D-S5         | D-S10        | 23,6-23,8              | 25,7                                               | 2,5                        |
| 6          | H-S10        | H-S11        | 25,5                   | 25,7                                               | 0,7                        |
|            | D-S11        | D-S12        | 24,6                   | 25,7                                               | 1,6                        |
| 5          | H-B3         | H-B4         | 24,4                   | 25,8                                               | 1,9                        |
|            | H-B5         | H-B6         | 24,9                   | 25,8                                               | 1,4                        |
|            | H-B7         | H-B8         | 25,7                   | 25,8                                               | 0,7                        |

#### Onttrekkingsputten

2. Uiterlijk twee weken voordat de vergunninghouder de bronbemaling start, legt hij een bemalingsplan ter goedkeuring aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg voor. In dit plan staat in ieder geval:
  - a. de wijze van bemaling: horizontaal, verticaal of via deepwells;
  - b. het aantal, de plaats en de diepte van de onttrekkingsputten;
  - c. het aantal en de diepte van de filter(s) in de onttrekkingsputten;
  - d. het aantal en de capaciteit van de pompen;
  - e. de wijze en plaats van meting van het te onttrekken grondwater;
  - f. de planning van de werkzaamheden;
  - g. een situatietekening.
3. Het daadwerkelijk inrichten of vervangen van deepwells voert de vergunninghouder uit volgens het Protocol Mechanisch boren.

#### Peilputten

4. De grondwaterstandsverlagingen worden gemeten door direct naast het riooltracé en op afstand van het riooltracé peilbuizen te plaatsen. De locatie van de peilbuizen is zodanig, dat deze de effecten van de grondwateronttrekking op de grondwaterstand in het invloedsgebied van de bronbemaling in beeld brengen.
5. Uiterlijk twee weken voordat de vergunninghouder de bronbemaling start, heeft hij de peilputten ingericht.
6. Het daadwerkelijk inrichten of vervangen van peilputten voert de vergunninghouder uit volgens het Protocol Mechanisch boren.
7. Als een van de peilputten niet goed functioneert, herstelt of vervangt de vergunninghouder de desbetreffende peilput binnen uiterlijk één week na constateren van het defect.

8. De vergunninghouder plaatst de filter(s) op een zodanige diepte, dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstand in het invloedsgebied van de bronbemaling.

### **Voorschrift 13**

#### *Meten en registreren*

##### Meten hoeveelheid onttrokken grondwater

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de debietmeters zodanig zijn geïjkt dat het meetresultaat niet meer dan 5 procent afwijkt van de werkelijke hoeveelheid onttrokken grondwater. De vergunninghouder kan van de verrichte ijkingen een bewijs tonen. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan één jaar.
2. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de debietmeters op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan de algemene veiligheidsaspecten.
3. De vergunninghouder registreert voor aanvang van de bronbemaling de beginstanden van de debietmeters. Daarna registreert de vergunninghouder de stand van de debietmeters elke werkdag, tot het beëindigen van de bronbemaling.

##### Meten grondwaterstanden peilputten

4. De vergunninghouder registreert na het inrichten van de peilputten binnen twee weken de volgende gegevens:
  - a. de filterstelling (diepte bovenkant en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
  - b. de diameter van de filter en van de peilput;
  - c. het materiaal van de filter en van de peilput;
  - d. bij nieuwe peilputten: de eerst gemeten grondwaterstand;
  - e. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;
  - f. de hoogte van de peilput (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
  - g. de afwerking van de peilput;
  - h. de toegankelijkheid van de peilput;
  - i. de coördinaten van de peilput volgens het rijsdriehoekstelsel (X- en Y-coördinaten).
5. De vergunninghouder registreert vanaf tenminste twee weken voor aanvang van de bronbemaling en tot twee weken na beëindiging van de bronbemaling de grondwaterstanden die worden gemeten in de peilputten. In de eerste vier weken voert de vergunninghouder deze metingen dagelijks uit, daarna wekelijks.

##### Registratie

6. De vergunninghouder zet de registraties van de debietmeters en de peilputten in een meetstaat en stuurt hiervan een afschrift, binnen één maand na afloop van de bronbemaling, aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
7. De vergunninghouder heeft deze meetstaat op het werk aanwezig en geeft deze op verzoek ter inzage aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
8. De vergunninghouder vervangt een defecte debietmeter binnen twee werkdagen.

9. De vergunninghouder registreert bij vervanging van een debietmeter zowel de eindstand van de oude debietmeter als de beginstand van de nieuwe debietmeter. De vergunninghouder vermeldt op de meetstaat, onder opgave van de datum, voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
10. De vergunninghouder houdt de meetstaat minstens vijf jaar voor het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ter beschikking.

#### **Voorschrift 14**

##### *Bebouwing / infrastructuur*

Voor het vastleggen in hoeverre zettingen van panden al dan niet zullen optreden ten gevolge van de bronbemaling, verricht de vergunninghouder de volgende werkzaamheden:

- a. de bouwkundige staat van de gebouwen binnen een afstand van circa 25 meter vanaf de rioolsleuf in het gebied waar een grondwaterstandsverlaging van 1,0 meter of meer ten opzichte van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) noodzakelijk is, legt de vergunninghouder vóór aanvang en na afloop van de bemaling fotografisch vast, op beeldband (video) of door middel van een beschrijving;
- b. de vergunninghouder plaatst peilbouten in de bebouwing Wilhelminastraat 1, Achter de Hoven 4 en 4a en Sportlaan 18 t/m 48 (even nummers, enkele representatieve panden);
- c. door middel van nauwkeurigheidswaterpassingen waterpast de vergunninghouder de peilbouten voor aanvang tweemaal. Vervolgens voert de vergunninghouder maandelijks een waterpassing uit. Na afloop van de bemaling waterpast de vergunninghouder de peilbouten;
- d. de onder b. genoemde waterpassingen legt de vergunninghouder schriftelijk vast. Uiterlijk twee weken na de waterpassing van de peilbouten zendt de vergunninghouder de gegevens aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- e. op verzoek van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg overlegt de vergunninghouder de gegevens genoemd onder b. en houdt deze gegevens minstens vijf jaar voor het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ter beschikking;
- f. indien zettingen optreden dan treft de vergunninghouder, na overleg met het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, maatregelen om verdere zettingen te voorkomen.

#### **Voorschriften voor het lozen van water in een oppervlaktewater.**

#### **Voorschrift 15**

##### *Lozen van water in een oppervlaktewater*

1. Het in de oppervlaktewateren Vlootbeek, Voeding A en Voeding B te lozen water bestaat uitsluitend uit grondwater afkomstig van ontwatering.
2. Er mag maximaal 350 m<sup>3</sup> per uur worden geloosd.
3. Uiterlijk twee weken voordat de vergunninghouder de bronbemaling start, legt hij een situatietekening met de lozingspunten ter goedkeuring aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg voor.

4. Uiterlijk twee weken voordat de vergunninghouder de bronbemaling start, legt hij de nulsituatie van het lozingspunt fotografisch vast. De vergunninghouder zendt de nulsituatie aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 16**

##### *Meten en registreren*

1. De vergunninghouder registreert de geloosde hoeveelheid water zoals bedoeld in lid 2 van voorschrift 15. Voorschrift 13, lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
2. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de meet- en bemonsteringsvoorzieningen op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan de algemene veiligheidsaspecten.

#### **Voorschrift 17**

##### *Functie voor aanvoer, afvoer en/of berging*

1. De vergunninghouder waarborgt tijdens het lozen van water in het oppervlaktewater de bergings- en doorstroomcapaciteit ter plaatse.
2. De vergunninghouder zorgt ervoor dat tijdens het lozen van water in de oppervlaktewateren Vlootbeek, Voeding A en Voeding B de bergings- en doorstroomcapaciteit dagelijks afgestemd wordt met de peilbeheerder. De peilbeheerder kan indien noodzakelijk, bijvoorbeeld bij (te verwachten) hoogwater door piekbuien, de lozing laten beperken of stop laten zetten.
3. Als blijkt dat mogelijk nadelige gevolgen of schade aan derden kan ontstaan, moet de vergunninghouder dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. De vergunninghouder herstelt het oppervlaktewater ter plaatse van het lozingspunt in de oorspronkelijke staat.
5. De vergunninghouder verwijdert drijfvuil tijdens en direct na het lozen van water in het oppervlaktewater.

#### **Voorschrift 18**

##### *Uitstroomvoorzieningen*

1. De oevers en de bodem van het oppervlaktewater moeten ter plaatse van de uitstroomvoorzieningen op deugdelijke wijze tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
2. De vergunninghouder verwijdert verondiepingen, welke als gevolg van het lozen van water in het oppervlaktewater, ontstaan.

## **7 Aanvraag**

### **7.1 Samenvatting aanvraag**

Mourik Infra B.V. is voornemens om (delen van) de wegen Aan het Water, Achter de Hoven, Boordmoolweg, Hannes Kempkensweg, Hovendarsweg, Julianastraat, Paardenbroek, Sportlaan en Wilhelminastraat te Montfort te reconstrueren. Bij de reconstructie zullen onder andere HWA- en DWA-riolen worden aangelegd. Om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren is een bronbemaling noodzakelijk. Het onttrokken grondwater wordt geloosd in de oppervlaktewateren Vlootbeek, Voeding A en Voeding B.

### **7.2 Vergunningplichtige handelingen**

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het onttrekken van meer dan 100 m<sup>3</sup> grondwater per uur en meer dan 50.000 m<sup>3</sup> grondwater per maand en langer dan 6 maanden onttrekken van grondwater ten behoeve van een bronbemaling of een bodemsanering (artikel 4.16, eerste lid van paragraaf 4.1.3 'Onttrekken voor bronbemaling of bodemsanering' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg);
- het lozen in een oppervlaktewater met een lage basisafvoer met meer dan 20 m<sup>3</sup> per uur (artikel 2.102, tweede lid van paragraaf 2.2.2 'Lozen in oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg);

Het bemalingsadvies maakt deel uit van deze vergunning (bijlage 3). Daarom zal in de overwegingen van deze vergunning alleen worden ingegaan op de hoofdlijnen van het bemalingsadvies.

### **7.3 Zorgplicht**

#### Algemene zorgplicht.

Op grond van afdeling 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving.

Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerdergenoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een specifieke zorgplicht (artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

“Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
- d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.”

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld.

De invulling van de zorgplicht voor grondwateronttrekkingen voor bronbemaling en bodemsanering is geregeld in artikel 4.11 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

“De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, houdt in ieder geval in dat effecten van de grondwateronttrekking op de omgeving zoveel mogelijk worden beperkt.”

Uit de toelichting bij artikel 4.11 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg volgt dat hieraan bijvoorbeeld kan worden bijgedragen door niet meer en niet langer te onttrekken dan nodig en aan het afdichten van de put wanneer deze niet in gebruik is. Dit laatste met het oog op het voorkomen van verontreiniging van het grondwater.

De invulling van de zorgplicht voor het lozen in een oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.98 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

“De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, houdt in ieder geval in dat:

- a. de lozing niet leidt tot beschadiging van oevers, taluds en bodem;
- b. het onderhoud (maaien oevers, taluds, bodem en onderhoudsstrook) niet wordt belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;

- c. na het verwijderen van de (tijdelijke) lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
- d. degene die water loost op de bodem ervoor zorgt dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden; en
- e. degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.”

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht(en) wordt voldaan.

#### **7.4      Andere wet- en regelgeving**

Op de waterkwaliteitsaspecten voor het lozen in een oppervlaktewater is artikel 2.104 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg van toepassing. Dit artikel maakt deel uit van paragraaf 2.2.3 ‘Lozen van grondwater bij sanering of ontwatering’ van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Vergeet niet om uit te zoeken of u ook toestemming nodig hebt van een andere organisatie, bijvoorbeeld van de gemeente of de provincie. Soms hebt u naast deze omgevingsvergunning ook een omgevingsvergunning van de gemeente of provincie nodig. Neem bij twijfel contact op met deze organisaties. Misschien heeft u voor het uitvoeren van de activiteiten ook toestemming nodig van een eventuele (mede)eigenaar of gebruiker van de grond. Regel deze toestemming voordat u start met de activiteiten. Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten).

### **8      Toetsing**

#### **8.1      Algemeen**

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.7 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Artikel 1.10 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader bij grondwater voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. het onttrekken van grondwater mag geen negatief effect hebben op het reguliere grondwaterpeil, waardoor schade kan ontstaan aan natuur, waterstaatswerken en eigendommen van derden;
- b. het onttrekken van grondwater mag geen negatief effect hebben op de ondergrondse scheiding tussen grondwater voerende pakketten;
- c. de kwaliteit van grondwater mag niet verslechteren door het in de bodem brengen of terug brengen van water; en
- d. het onttrekken van grondwater mag niet leiden tot het verspreiden van een grondwaterverontreiniging.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Het oppervlaktewater Vlootbeek heeft een natuurbeekfunctie en de oppervlaktewateren Voeding A en Voeding B hebben een omgevingsgerichte functie. Het op deze functies afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functies en de bij deze functies behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

## **8.2 Overwegingen**

### **Beleid**

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels;
- de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- de beoordelingsregels van artikel 4.4 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- de beoordelingsregels van artikel 2.156 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- beleidsregel 30 'Grondwater';
- beleidsregel 2 'Lozen in een oppervlaktewater, niet zijnde bronbeek'.

### **Toetsing onttrekken van grondwater**

Aanvragen om een vergunning van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg voor bronbemaling en bodemsanering worden getoetst aan de volgende punten:

- a. of de onttrekking leidt tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied;
- b. of de onttrekking plaatsvindt in de Roerdalslenk voor zover de onttrekking plaatsvindt onder de bovenste Brunssumklei, en Venloschol voor zover de onttrekking plaatsvindt dieper dan 5 meter boven NAP;
- c. of spaarzaam en doelmatig grondwater wordt onttrokken;
- d. of schade als gevolg van de onttrekking door de vergunninghouder kan worden voorkomen of gecompenseerd. Voorbeelden van schade zijn: zetting, landbouwschade en verspreiding van verontreiniging.

### **Onderbouwing**

- Ad a. Binnen het invloedsgebied van de onttrekking liggen geen hydrologisch gevoelige gebieden. De onttrekking leidt niet tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied.
- Ad b. De onttrekking vindt plaats in de Roerdalslenk maar niet onder de bovenste Brunssumklei.
- Ad c. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om het spaarzaam en doelmatig onttrekken van grondwater te waarborgen.

Ad d. De maximale berekende grondwaterstandverlaging ter plaatse van de aanwezige bebouwing bedraagt circa 2,5 meter (Sportlaan 42) (circa 1,9 meter beneden de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG)). De berekende maximale rotatie bedraagt 1:3.000. Bij bestaande bebouwing wordt een rotatie van 1:1.600 als maatgevend beschouwt voor het optreden van schade. Mits de verlaging van de grondwaterstand tot het minimaal noodzakelijke beperkt blijft en de bebouwing in goede staat verkeert, is er geen noemenswaardige schade als gevolg van zettingen te verwachten. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om een vooropname te maken van gebouwen binnen een afstand van circa 25 meter vanaf de rioolsleuf in het gebied waar een grondwaterstandsverlaging van 1,0 meter of meer ten opzichte van de GHG noodzakelijk is. Voor de gebouwen Wilhelminastraat 1, Achter de Hoven 4 en 4a en Sportlaan 18 t/m 48 (even nummers, enkele representatieve panden) zijn voorschriften opgenomen voor het plaatsen van peilbouten en uitvoeren van hoogtemetingen.

Binnen het invloedsgebied van de onttrekking liggen landbouwgebieden waar de grondwaterstand verder daalt dan de GLG. Gezien de beperkte duur van de bemaling per fase wordt niet of nauwelijks opbrengstvermindering op landbouwpercelen binnen het invloedsgebied verwacht.

Er zijn geen grondwaterverontreinigingen in de directe omgeving bekend. In het grondwater zijn wel achtergrondwaarden met lichte tot sterke verontreinigingen met koper en nikkel en lichte verontreinigingen met barium, cadmium, kobalt, koper, lood, molybdeen, dichloormethaan, tetrachlooretheen en xylenen aangetoond. De onttrekking leidt niet tot verspreiding van verontreinigingen.

Het plangebied is gelegen in een gebied met een lage tot middelhoge archeologische verwachting. Er wordt geen noemenswaardige beïnvloeding van mogelijk aanwezige archeologische waarden verwacht.

De onttrekking bevindt zich niet in of nabij gebieden die zijn aangewezen in de Vogel- of Habitatrichtlijn.

In de omgeving (<250 meter) van de onttrekking liggen diverse grondwaterputten voor landbouwkundige doeleinden en één gesloten bodemenergiesysteem. Gezien de tijdsduur, de relatief hoge doorlatendheid van de bodem, de afstand, het verschil in diepte van de onttrekkingen en de aard van het bodemenergiesysteem wordt geen beïnvloeding verwacht.

### **Toetsing lozen van water in een oppervlaktewater**

Aanvragen om een vergunning van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg voor het lozen van water in een oppervlaktewater worden getoetst aan:

- a. afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
- b. afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
- c. stabiliteit taluds;
- d. negatief effect op waterkwaliteit;
- e. negatief effect op ecologie;
- f. negatief effect op grondwaterregime;
- g. mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
- h. tijdelijkheid van de vergunning.

#### Onderbouwing

- Ad a. en b. Het oppervlaktewater Vlootbeek heeft voldoende bergings- en doorstroomcapaciteit beschikbaar. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om de bergings- en doorstroomcapaciteit van het oppervlaktewater te waarborgen.  
Het oppervlaktewater Voeding B mondt uit in het oppervlaktewater Voeding A. Stroomopwaarts van de duiker onder de Eerselendwarsweg is in het oppervlaktewater Voeding A een stuw aanwezig die het peil en de uitstroom richting de duiker reguleert. De maximale afvoercapaciteit van de duiker is circa 0,3 m<sup>3</sup>/sec. De maximale hoeveelheid te lozen grondwater bedraagt circa 0,1 m<sup>3</sup>/sec. De oppervlaktewateren Voeding A en Voeding B betreffen aanvoersloten waar met name in de zomer een hoog stuwpeil wordt aangehouden en waar water wordt ingelaten om water beschikbaar te hebben voor agrarisch gebruik en ter voorkoming van wegzakken van het grondwater. De beschikbare bergings- en doorstroomcapaciteit in de oppervlaktewateren Voeding A en Voeding B is daardoor beperkt. Op het oppervlaktewater Voeding B zit ook de lozing van de gemeentelijke regenwaterbuffer. Bij piekbuien kan de afvoer van de oppervlaktewateren Voeding A en Voeding B kortstondig en snel toenemen. In de vergunning is daarom op de voorschriften om de bergings- en doorstroomcapaciteit van het oppervlaktewater te waarborgen een aanvullend voorschrift opgenomen. Door tijdens het lozen van water in de oppervlaktewateren Vlootbeek, Voeding A en Voeding B de bergings- en doorstroomcapaciteit dagelijks af te stemmen met de peilbeheerder kunnen tijdig maatregelen genomen worden om wateroverlast te voorkomen. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn het verlagen van stuw 98584 (uitlaat Voeding A) of het verlagen/stopzetten van de inlaat van voeding A door het verhogen van stuw 96405.
- Ad c. en g. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om de stabiliteit van taluds en de mogelijkheid van doelmatig onderhoud aan het oppervlaktewater te waarborgen.
- Ad d., e. en f. Er worden geen negatieve effecten op de waterkwaliteit, de ecologie en het grondwaterregime verwacht.
- Ad h. Het betreft een vergunning van tijdelijke duur.

Het tijdelijk onttrekken en lozen van grondwater heeft op de aangevraagde locatie geen negatieve consequenties voor de bovengenoemde criteria mits voldaan wordt aan de bij deze vergunning behorende voorschriften.

### 8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **9 Procedure en rechtsbescherming**

### **9.1 Procedure**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 11 december 2025 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z17212.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

### **9.2 Participatie**

De aanvrager heeft niet geparticipeerd.

### **9.3 Afwijking van de aanvraag**

Door de aanvrager is aangegeven een maximale hoeveelheid grondwater van 350 m<sup>3</sup> per uur, 8.400 m<sup>3</sup> per etmaal en 71.600 m<sup>3</sup> in totaal te gaan onttrekken. In tabel 3 'Berekende onttrekkingsdebieten bij (geschatte) gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG)' van bijlage 3 staan de onttrekkingsdebieten per riooltracé weergegeven. In voorschrift 10 zijn daarom in afwijking van de aanvraag de te onttrekken hoeveelheden uit tabel 3 van bijlage 3 opgenomen. De aangevraagde maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater van 71.600 m<sup>3</sup> in totaal is gecorrigeerd in 716.000 m<sup>3</sup> in totaal.

Door de aanvrager is aangegeven te gaan lozen in een oppervlaktewater met een hoge basisafvoer. De oppervlaktewateren Vlootbeek, Voeding A en Voeding B betreffen echter oppervlaktewateren met een lage basisafvoer. Er wordt niet afgeweken van de grondslag van de aanvraag.

### **9.4 Grondwateronttrekking en mer-beoordelingsnotitie**

De omvang, de locatie en kenmerken van de potentiële effecten van de grondwateronttrekking geven geen aanleiding om op basis van afdeling 16.4 van de Omgevingswet een milieueffectrapport op te stellen (zie besluit met kenmerk 2025-Z17212mer (bijlage 5)).

### **9.5 Rechtsbescherming**

#### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);

d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## **10 Mededelingen**

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

#### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

#### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

#### *Afschrift*

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Gemeente Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg ([info@roerdalen.nl](mailto:info@roerdalen.nl)).

## **11 Bijlagen**

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2025-Z17212:

1. bijlage 1: geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor de activiteiten grondwater onttrekken en water lozen in oppervlaktewater (documentnummer WLD0C-1663486819-402765);
2. bijlage 2: tekening "Fasering", d.d. 10 april 2025, tekeningnummer 23034-TK-C12 (documentnummer WLD0C-1663486819-402769);
3. bijlage 3: rapport "Bemalingsadvies Plangebied 'Sportlaan e.o.' Montfort", d.d. 21 maart 2024, rapportnummer 24208201 (documentnummer WL-DOC- WLD0C-1663486819-410101);
4. bijlage 4: rapport "m.e.r.-beoordelingsnotitie bronbemaling plangebied "Sportlaan e.o." te Montfort", d.d. 2 november 2025, rapportnummer 24208202W (documentnummer WLD0C-1663486819-402774);
5. bijlage 5: mer-beoordelingsbesluit grondwateronttrekking, met kenmerk 2025-Z17212mer (documentnummer WLD0C-1663486819-410534).