


Tijdelijk

Rood omlijnd te verbouwen school, met cijfers de locaties voor tijdelijke vleermuiskasten



1,2:

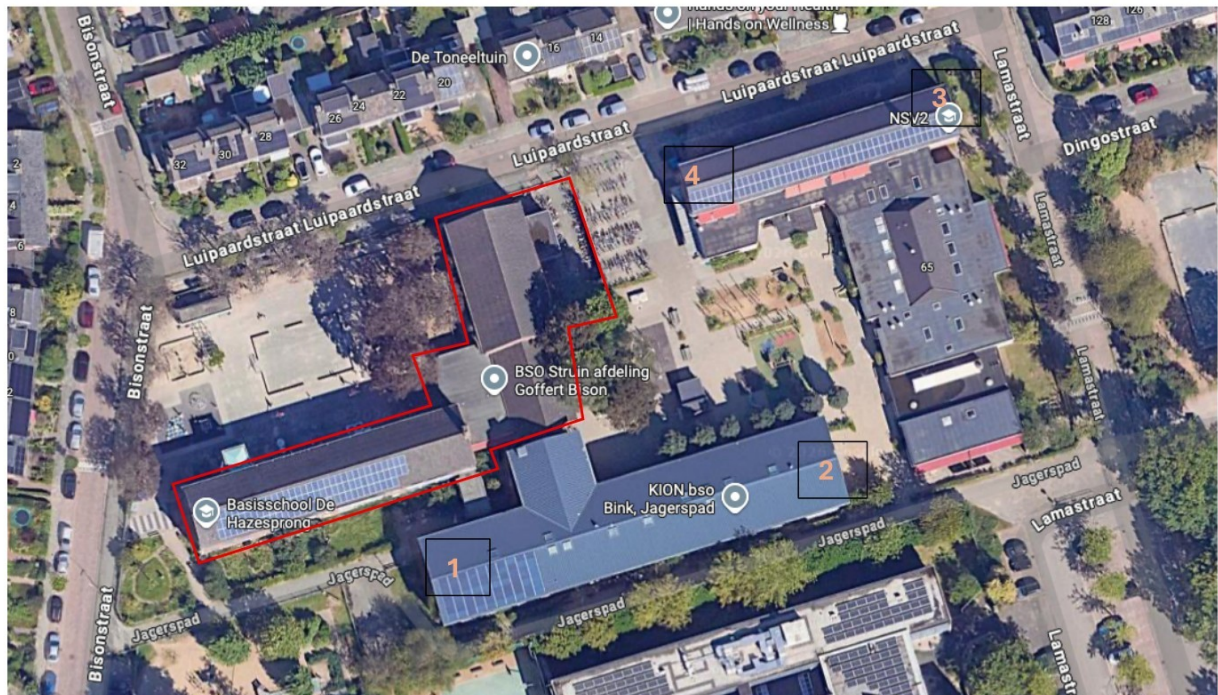


Rood = kleine vleermuiskast (muurschaal), Schwegler 2FE. Deze kast loopt taps toe, waardoor deze geschikt is voor laatvlieger (wat grotere soort) als gewone/bruine grootoorvleermuis en dwergvleermuis, die helemaal naar boven kunnen kruipen. Eenvoudig te monteren.

VLEERMUISBESCHERMING AAN GEBOUWEN


Vleermuis-muurschaal 2FE
Vleermuis-inlaatkap 1FE

» VLEERMUIS-MUURSCHAAL 2FE



▲ Bruine grootvleermuizen

De vleermuis-muurschaal 2FE kan worden gebruikt in kelders, bunkers, mijnschuilen, etc. Deze muurschaal wordt gebruikt in deze schuilplaats voor overwintering. In de winter gebruiken alle zogenaamde holooverwinteraars deze muurschaal als slaapplek. Door de aan de binnenkant voorgevormde, verschillende hangdieptes verschijnt gewoontlijk een zeer grote soortendiversiteit. De 2FE is een zeer effectieve, eenvoudige en voordelige oplossing om de spleetbewonende vleermuissoorten een mogelijke schuilplaats aan te bieden.



▲ Aan gewelf



▲ Voorbeeld

3,4: naastgelegen school, grotendeels vergelijkbare bouwwijze



Door zo op beide gebouwen, bij nummer 1,2,3 en 4, steeds twee muurschalen te hangen, worden acht voorzieningen getroffen die voor alle vleermuissoorten geschikt zijn. De vleermuizen kunnen op de gevel landen en zo naar binnen kruipen, waardoor dergelijke muurschalen snel in gebruik kunnen worden genomen. Alle gevels zijn vrij van nachtelijke verlichting en obstakels zoals groen.

Locaties 1,2,4 liggen binnen 100 m van de bekende verblijven, locatie 3 ligt op circa 145 m afstand van het verst gelegen bekende verblijf. Hiermee wordt voldaan aan de vereisten wat betreft afstand. Aangezien ook met regelmaat vleermuizen langs deze gebouwen zijn

waargenomen, is het redelijk te veronderstellen dat ze hier met regelmaat langsvliegen en dat de tijdelijke verblijven daarom gemakkelijk gevonden kunnen worden.


Permanent



Geel = gierzwaluwsteen (op 0,5 m van de rand i.v.m. constructie stevigheid metselwerk)

Rood = controle bestaande stootvoegen of deze (voldoende) open zijn en waar nodig breder maken (15 mm)

Blauw = realiseren sleuf 20x100 mm voor laatvlieger (zie afbeelding hieronder; rood omlijnd zijn bestaande stootvoegen, in blauw nieuwe stootvoeg)

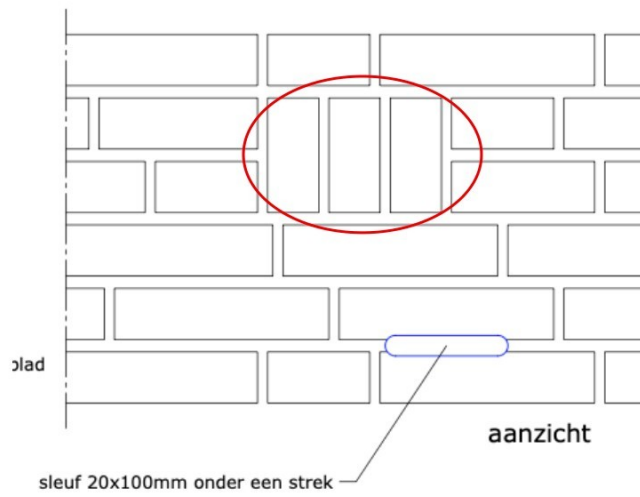



Geel = gierzwaluwsteen



Geel = gierzwaluwsteen

Rood = controle bestaande stootvoegen of deze (voldoende) open zijn en waar nodig breder maker (15 mm)

Blauw = realiseren sleuf 20x100 mm voor laatvlieger(zie eerdere afbeelding)



Rood = controle bestaande stootvoegen of deze (voldoende) open zijn en waar nodig breder maker (15 mm)

Blauw = realiseren sleuf 20x100 mm voor laatvlieger(zie eerdere afbeelding)



Rood = controle bestaande stootvoegen of deze (voldoende) open zijn en waar nodig breder maken (15 mm)

Blauw = realiseren sleuf 20x100 mm voor laatvlieger (zie eerdere afbeelding)

Gierzwaluwkast, 4x in te metselen:

GZP2 van Unitura

