

**Vergunning op grond van de
Waterwet**

Stichting Openbaar Golf Zeewolde

adres van inrichting:

Golflaan 1
Zeewolde

Waterschap Zuiderzeeland
Team Waterprocedures (Vergunningverlening)
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
www.zuiderzeeland.nl

INHOUDSOPGAVE

1.	Lozingsituatie.....	1
1.1	Algemeen	1
1.2	Bedrijfssituatie en bedrijfsactiviteiten	1
1.3	Handelingen waarvoor reeds watervergunningen zijn verleend	1
1.4	Toetsing aan wet- en regelgeving	1
2.	Algemene regels	3
3.	Waterwet	5
3.1	Aanhef	5
3.2	Besluit.....	5
3.3	Ondertekening.....	5
3.4	Voorschriften.....	6
3.5	Overwegingen en beoordeling	8
3.6	Toetsingskader lozingen	10
3.7	Slotoverweging.....	11
4.	Procedure	12
4.1	Algemeen	12
4.2	Procedure	12
5.	Mededelingen	13
5.1	Beroep	13
	Bijlagen	

1. LOZINGSSITUATIE

1.1 ALGEMEEN

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 26 april 2013 een aanvraag ontvangen van Stichting Openbaar Golf Zeewolde om een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 lid 2 van de Waterwet (Wtw).

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 180322.

De aanvraag heeft betrekking op het brengen van afvalwater, afkomstig van Stichting Openbaar Golf Zeewolde, gelegen aan de Golfiaan 1 te Zeewolde op een zuiveringstechnisch werk van Waterschap Zuiderzeeland. De aanvraag om een vergunning in het kader van de Waterwet wordt eveneens aangemerkt als een melding in het kader van Activiteitenbesluit milieubeheer.

1.2 BEDRIJFSSITUATIE EN BEDRIJFSACTIVITEITEN

Stichting Openbaar Golf Zeewolde is een inrichting bestaande uit een terrein voor het beoefenen van de sport golf, een clubhuis en bedrijfsgebouwen. In de inrichting ontstaat afvalwater van de sanitaire voorzieningen, keuken, afsputplaats en hemelwater van een gedeelte van het dak van het clubhuis. De inrichting beschikt over een bedrijfsriolering. In de bedrijfsriolering worden de afvalwaterstromen van het bedrijf verzameld. De bedrijfsriolering is zonder tussenkomst van een openbaar vuilwaterriool, aangesloten op een zuiveringstechnisch werk van Waterschap Zuiderzeeland. Het zuiveringstechnisch werk betreft de inspectieput die is gelegen voor het rioolgemaal 179. Rioolgemaal 179 is gelegen aan de Golfiaan 1 te Zeewolde.

1.3 HANDELINGEN WAARVOOR WATERVERGUNNINGEN ZIJN VERLEEND

De lozing van afvalwater op een zuiveringstechnisch werk in beheer van Waterschap Zuiderzeeland is vergunningplichtig op basis van artikel 6.2, lid 2 van de Waterwet.

1.4 TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING

1.4.1. IPPC-richtlijn

De Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control) richt zich op een geïntegreerde aanpak om industriële verontreinigingen te voorkomen en te bestrijden, door toepassing van "best available techniques (BAT)". De IPPC-richtlijn verplicht de lidstaten tot informatie-uitwisseling tussen lidstaten en industrie om te komen tot een nadere invulling van BAT voor iedere afzonderlijke industriële sector. Als resultaat hiervan brengt de Europese Commissie zogenaamde BAT reference documents (BREF's) uit, waarin per sector een overzicht wordt gegeven van technieken die als BAT kunnen worden beschouwd.

Gezien de aard van de activiteiten kan de inrichting niet beschouwd worden als een inrichting vallend onder de categorieën, zoals genoemd in de IPPC-richtlijn. Derhalve zal toetsing van de lozingsituatie aan het vigerende Nederlandse waterkwaliteitsbeleid plaatsvinden.

1.4.2. Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer is een Algemene maatregel van bestuur gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Waterwet. Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit milieubeheer is de regulering van afvalwaterlozingen samengebracht met de regulering van andere milieuaspecten. Het Activiteitenbesluit milieubeheer bestaat uit voorschriften per activiteit.

Inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen zijn onderverdeeld in drie typen, te weten type A, B en C inrichtingen.

Lozingen binnen het Activiteitenbesluit milieubeheer

In tegenstelling tot de Wet milieubeheer is de type indeling van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet bepalend voor de vergunningplicht in het kader van Waterwet. In artikel 1.6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is aangegeven wanneer de algemene regels vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing zijn en zodoende de vergunningplicht voor een bepaalde lozing van afvalwater vanuit de Waterwet komt te vervallen.

De vrijstelling van de vergunningplicht inzake de Waterwet voor lozingen vanuit type A en B-inrichtingen staan genoemd in artikel 1.6, lid 1 onder a. De vrijstelling van de vergunningplicht voor type C-inrichtingen staat genoemd in artikel 1.6, lid 1 onder b. Indien een bepaalde soort lozing niet in dit artikel is genoemd, dan blijft de vergunningplicht vanuit de Waterwet van toepassing.

Type inrichting Stichting Openbaar Golf Zeewolde

De inrichting Stichting Openbaar Golf Zeewolde, Golfaan 1 te Zeewolde wordt door de gemeente Zeewolde aangemerkt als een B-inrichting. Dit betekent dat voor de lozingen die zijn genoemd onder artikel 1.6, lid 1 onder a de algemene regels van toepassing zijn.

Lozingen van Stichting Openbaar Golf Zeewolde die vallen onder regiem Activiteitenbesluit milieubeheer

Vanuit de inrichting van Stichting Openbaar Golf Zeewolde, Golfaan 1 te Zeewolde worden drie afvalwaterstromen geloosd die vallen onder het regiem van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het gaat hier om het afvalwater dat afkomstig is van het uitwendig wassen van motorvoertuigen, afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en de daarmee samenhangende activiteiten en de lozing van hemelwater. Het Activiteitenbesluit milieubeheer is op deze afvalwaterstromen van toepassing. In hoofdstuk 2 van dit document wordt verder ingegaan op de algemene regels die op de lozingssituatie van toepassing zijn.

1.4.3. Lozing die valt onder regiem van de Watervergunning

Aan de lozing van het afvalwater van sanitaire voorzieningen, zijnde huishoudelijk afvalwater in een vuilwaterriool (dan wel een zuiveringstechnisch werk) zijn in het Activiteitenbesluit milieubeheer geen regels gesteld, zodat de vrijstelling zoals omschreven is in artikel 1.6, lid 1 onder a van het Activiteitenbesluit milieubeheer op deze lozing niet van toepassing is. Derhalve geldt een vergunningplicht op basis van artikel 6.2 lid 2 van de Waterwet.

1.4.4. Bescherming doelmatige werking zuiveringstechnische voorzieningen

Het afvalwater wordt middels de bedrijfsriolering ingezameld en vervolgens bij het overnamepunt geloosd op het zuiveringstechnisch werk in beheer van Waterschap Zuiderzeeland. Ter bescherming van de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken worden in de watervergunning aan de lozing van het afvalwater nadere voorschriften gesteld. Zie hoofdstuk 3.

2. Algemene regels

De belangrijkste regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het lozen afvalwater afkomstig van het uitwendig wassen van motorvoertuigen vanuit de inrichting van Stichting Openbaar Golf Zeewolde gelegen aan de Golfaan 1 te Zeewolde zijn hieronder weergegeven. Het betreffen de artikelen zoals geldig op het moment dat deze vergunning wordt verleend. Het Activiteitenbesluit milieubeheer is aan wijzigingen onderhevig. Indien onderstaande artikelen wijzigen dan zijn de laatste wijzigingen in het Activiteitenbesluit milieubeheer van kracht en komen onderstaande artikelen te vervallen. Voor de complete tekst van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de regels die voor de door u uit te voeren activiteiten van toepassing zijn, wordt u verwezen naar de internetsite van de overheid: www.wetten.nl.

Afdeling 2.1. Zorgplicht

Artikel 2.1

1. Degene die een inrichting drijft en weet, of redelijkerwijs had kunnen weten, dat door het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.
2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan:
 - d. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam;

Afvalwater wasplaats

Artikel 3.23c

1. Bij het lozen in een vuilwaterriool van afvalwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening als gevolg van het uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast, wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met vierde lid.
2. Het afvalwater in enig steekmonster bevat ten hoogste:
 - 20 milligram olie per liter;
 - 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.
3. In afwijking van het tweede lid bedraagt het gehalte aan olie ten hoogste 200 milligram per liter in enig steekmonster, indien het afvalwater voorafgaand aan de vermenging met ander afvalwater wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2.
4. Het te lozen afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.

Afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten

Artikel 3.131

1. Bij het in het vuilwaterriool lozen van afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het vijfde lid.
2. Indien niet in een vuilwaterriool geloosd kan worden, is lozen anders dan in een vuilwaterriool toegestaan, indien het afvalwater gezamenlijk met huishoudelijk afvalwater wordt geloosd en de voorzieningen voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater zijn berekend op het zuiveren van het afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten.
3. Afvalwater dat afvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen, wordt niet geloosd.
4. Het vethoudende afvalwater wordt voorafgaand aan de vermenging met ander niet-vethoudend afvalwater geleid door een vetafscheider en slibvangput die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en 2. In afwijking van NEN-EN 1825-1 en 2 kan met een lagere frequentie van het ledigen en reinigen dan daarin vermeld worden volstaan, indien een lagere frequentie geen nadelige gevolgen heeft voor het doelmatig functioneren van de afscheider.
5. Bij maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag in afwijking van het vierde lid, het lozen zonder een vetafscheider en slibvangput toestaan, indien gelet op het vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater, het lozen geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater. Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

§ 3.1.3. Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Artikel 3.3

1. Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvloeiend hemelwater dat:
 - a. niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening,
 - b. geen hemelwater is waarop de artikelen 3.33, 3.34, 3.49 en 3.60 van toepassing zijn, of
 - c. geen drainagewater is als bedoeld in artikel 3.87, negende lid.
2. Het lozen anders dan in een vuilwaterriool is toegestaan.
3. Het lozen vindt slechts dan in een vuilwaterriool plaats, indien het lozen op of in de bodem, in een openbaar hemelwaterstelsel of in een oppervlaktewaterlichaam redelijkerwijs niet mogelijk is.
4. Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, worden slechts op half-open en gesloten verhardingen gebruikt, indien:
 - a. sprake is van pleksgewijze behandeling door middel van selectieve toepassingstechnieken; en
 - b. de kans op neerslag voor een periode van 24 uur na het voorgenomen gebruik niet groter is van 40% volgens het weerbericht, bedoeld in artikel 5 van de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, voor de desbetreffende regio van het land.
5. Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, worden niet gebruikt in of nabij straatkolken of putten.

3. Waterwet

ZZL/PPAWP-L/2014/191651

3.1 AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 26 april 2013 een aanvraag ontvangen van Stichting Openbaar Golf Zeewolde om een vergunning als bedoeld in de Waterwet (Wtw).

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 180322.

De aanvraag betreft het brengen van afvalwater, afkomstig van Stichting Openbaar Golf Zeewolde, gelegen aan de Golflaan 1 te Zeewolde op een zuiveringstechnisch werk in beheer van Waterschap Zuiderzeeland.

3.2 BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en die hieronder vermelde overwegingen heeft het bestuur als volgt besloten:

- I. Een vergunning als bedoeld in artikel 6.2, lid 2 van de Waterwet aan Stichting Openbaar Golf Zeewolde te Zeewolde te verlenen voor het brengen van afvalwater en stoffen afkomstig van Stichting Openbaar Golf Zeewolde, gelegen aan Golflaan 1 te Zeewolde op een zuiveringstechnisch werk van Waterschap Zuiderzeeland.
- II. Aan de vergunning de voorschriften uit hoofdstuk 3.4 van deze vergunning te verbinden.

3.3 ONDERTEKENING

Lelystad, 10 juni 2014,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager team Waterprocedures

mevrouw ing. J.P. Borneman.

3.4 VOORSCHRIFTEN

Voorschrift 1

(aanwijzen contactpersonen vergunning)

De vergunninghoud(st)er dient één of meerdere personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij dit besluit bepaalde en waarmee namens vergunninghoud(st)er door of namens de teamleider Watertoezicht overleg kan worden gevoerd. Vergunninghoud(st)er deelt binnen één maand na het van kracht worden van de beschikking de teamleider Watertoezicht schriftelijk mee de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege vergunninghoud(st)er is (zijn) aangewezen. Wijzigingen dienen schriftelijk binnen 14 dagen te worden doorgegeven aan de teammanager Watertoezicht.

Voorschrift 2

(debietregistratie)

1. Via de bedrijfsriolering mag niet meer afvalwater op het zuiveringstechnisch werk van Waterschap Zuiderzeeland worden geloosd dan 5 m³ per uur, 25 m³ per etmaal gespreid over 24 uur en 3.300 m³ per jaar.
2. Door vergunninghoud(st)er dient op verzoek van de teammanager Watertoezicht een overzicht van de hoeveelheid ingenomen leidingwater van de drinkwatermaatschappij te kunnen overhandigen.
3. Door vergunninghoud(st)er dient maandelijks de totale drinkwaterinname middels één centrale watermeter te worden geregistreerd en te worden vastgelegd in een logboek.

Voorschrift 3

(aard en kwaliteit van het afvalwater)

1. Het is verboden om op het zuiveringstechnische werk van het waterschap op enigerlei wijze afvalwater te lozen of afvalstoffen te lozen die door samenstelling, eigenschappen en/of hoeveelheid:
 - a. gevaar, schade of hinder kan (kunnen) opleveren voor de achterliggende zuiveringstechnische werken, dan wel voor de goede werking daarvan of voor de daarop aangesloten;
 - b. een nadelige invloed kan (kunnen) hebben op de verwerking van op achterliggende zuiveringstechnische werken te verwijderen slib.
2. Op het zuiveringstechnische werk van het waterschap mag worden geloosd:
 - a. afvalwater en slib van huishoudelijke aard;
 - b. afvalwater met een temperatuur lager dan 30°C;
 - c. afvalwater met een zuurgraad, uitgedrukt in waterstofexponent (pH) tussen de 6,5 en 10,0;
 - d. afvalwater met een sulfaatgehalte van niet meer dan 300 mg per liter.

(De bepaling van de onder voorschrift 3, lid 2 genoemde parameters dient plaats te vinden conform bijlage II.)

3. Het is verboden om op het zuiveringstechnische werk van het waterschap te lozen:
 - a. afvalstoffen die verstopping of beschadiging van het rioolgemeel en de achterliggende zuiveringstechnische werken of voor de daarop aangesloten veroorzaken;
 - b. afvalstoffen die brand- of explosiegevaar veroorzaken;
 - c. afvalstoffen die stankoverlast veroorzaken;
 - d. afvalwater dat voorafgaande aan de lozing door een beerput, rottingsput of septic tank is geleid.
 - e. hemelwater dat afkomstig is van daken en verhardingen. Hiervan is uitgezonderd: het hemelwater dat afkomstig is van 245 m² dakoppervlak van het clubhuis.

4. Binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze beschikking dient het afvalwater dat wordt geloosd op het zuiveringstechnisch werk van Waterschap Zuiderzeeland op een doelmatige wijze te kunnen worden bemonsterd. De doelmatige wijze van bemonstering behoeft de goedkeuring van de teammanager Watertoezicht (zie bijlage III waarin een principeschets is opgenomen).

Voorschrift 4

(beheer en onderhoud bedrijfsriolering)

1. De vergunninghoud(st)er draagt zorg voor het goed functioneren van de bedrijfsriolering met het oog op:
 - het voorkomen van slijkophopingen c.q. verstoppingen;
 - het voorkomen van instroming van oppervlaktewater;
 - het voorkomen van niet verontreinigde hemelwateraansluitingen op de bedrijfsriolering;
 - het binnendringen van grond en/of grondwater in de bedrijfsriolering.
2. De bedrijfsriolering mag niet zonder toestemming van de teamleider Watertoezicht op kunstmatige wijze worden doorgespoeld.
3. Aanpassingen van het bedrijfsrioleringsstelsel dienen binnen 1 maand na de daadwerkelijk aanpassing middels een revisie rioleringstekening te worden gemeld bij de teamleider Watertoezicht.

Voorschrift 5

(logboek)

Een logboek dient te worden bijgehouden waarin ten minste de navolgende gegevens dienen te worden geregistreerd:

- een overzicht van de jaarlijkse hoeveelheid ingenomen leidingwater van de drinkwatermaatschappij voortkomend uit voorschrift 2, lid 2; de maandelijkse debietregistratie voortkomend uit voorschrift 2, lid 3;
- actuele rioleringstekening.

De gegevens dienen ten minste 5 jaar te worden bewaard en direct ter inzage te kunnen worden overgelegd.

Voorschrift 6

(overnamepunt)

De overname van het afvalwater vanuit de bedrijfsriolering van Stichting Openbaar Golf Zeewolde vindt plaats ter plaatse van de uitmonding van de bedrijfsriolering in de inspectieput van rioolgemaal 179 in beheer van Waterschap Zuiderzeeland zoals is weergegeven in bijgevoegde tekening (zie bijlage IV).

Voorschrift 7

(algemene voorschriften)

Indien door storing of anderszins de samenstelling en/of de hoeveelheid van het afvalwater mogelijkserwijs gaat afwijken van het in deze voorschriften gestelde, dient de teammanager Watertoezicht hiervan onverwijld op de hoogte te worden gebracht.

Voorschrift 8

(calamiteiten of bijzondere omstandigheden)

Indien als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, dient de vergunninghoud(st)er terstond maatregelen te nemen teneinde een nadelige beïnvloeding van het ontvangende oppervlaktewater en/of de doelmatige werking van de afvalwaterzuiveringsinstallatie te Zeewolde, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De teammanager Watertoezicht dient van één en ander zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur op de hoogte te worden gesteld. De door of vanwege de teammanager Watertoezicht ter zake gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.

Voorschrift 9

Indien de teammanager Watertoezicht dit gewenst acht, zal de vergunninghoud(st)er betreffende het voorval schriftelijk rapport uitbrengen met vermelding van de oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van de afvalwaterstromen, alsmede van de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Voorschrift 10

Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater dan wel de werking van de afvalwaterzuiveringsinstallatie te Zeewolde als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt, ter voorkoming van ernstige verontreiniging van dit oppervlaktewater en/of ernstige verstoring van de goede werking van deze inrichting, maatregelen van tijdelijke aard te treffen, dient vergunninghoud(st)er daartoe op aanschrijven van of vanwege de teammanager Watertoezicht onverwijld over te gaan. De tijdelijke maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in de vergunning opgenomen voorzieningen betreffende de hiervoor omschreven lozingen en/of beperken of staken van de lozing van de afvalwaterstromen zoals deze volgens de vergunning is toegestaan.

Voorschrift 11

Een maatregel als bedoeld in voorschrift 10 zal maximaal voor een periode van 48 uur, telkenmale met maximaal evenzoveel uren te verlengen, worden opgelegd en zal in geen geval tot gevolg hebben dat het lozen van de afvalwaterstromen volgens de vergunning na het vervallen van de tijdelijk opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is.

Voorschrift 12

(kennisgeving overdracht)

Van overdracht door de vergunninghoud(st)er van het bedrijf of het werk aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel dient door laatstgenoemde, binnen 14 dagen na overdracht, mededeling aan de teammanager Watertoezicht te worden gedaan.

3.5 OVERWEGINGEN EN BEOORDELING

3.5.1. Bedrijfssituatie en activiteiten van de inrichting

Stichting Openbaar Golf Zeewolde is een inrichting bestaande uit een terrein voor het beoefenen van de sport golf, een clubhuis en bedrijfsgebouwen.

3.5.2. Beschrijving lozingssituatie en afvalwaterstromen

Stichting Openbaar Golf Zeewolde beschikt over een bedrijfsriolering waarop de aanwezige sanitaire voorzieningen, keuken en afsputplaats zijn aangesloten. De bedrijfsriolering is gescheiden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat het hemelwater afkomstig van daken en verharde oppervlakken gescheiden van het afvalwater wordt ingezameld en wordt afgevoerd naar oppervlaktewater. Een klein deel van het hemelwater afkomstig van het dak van het clubhuis wordt geloosd via de bedrijfsriolering. Reden hiervan is de dakconstructie en de daaraan gekoppelde in pandige afvoer van het hemelwater tot onder het grondwaterpeil waardoor afvloeiing naar het oppervlaktewater niet mogelijk is. Het betreft hier een dakoppervlak van 245 m². Het hemelwater afkomstig van alle overige dakoppervlakken wordt wel geloosd in oppervlaktewater.

Vanuit de inrichting van Stichting Openbaar Golf Zeewolde worden de volgende afvalwaterstromen geloosd:

- hemelwater;
- afvalwater afkomstig van de afsputplaats;
- afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten;
- huishoudelijk afvalwater;
- niet verontreinigd hemelwater afkomstig van 245 m² dakoppervlak.

Hemelwater

Het hemelwater van de verharde oppervlakken van het golfterrein wordt in hoofdzaak rechtstreeks geloosd in het oppervlaktewater. Het hemelwater is naar verwachting niet verontreinigd en daarom is een lozing in het oppervlaktewater op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer toegestaan. Van 245 m² dakoppervlak van het clubhuis wordt het hemelwater opgevangen en geloosd op het zuiveringstechnisch werk van het waterschap. Afkoppelen van deze hemelwaterstroom wordt niet doelmatig geacht. Daarom wordt in de vergunningvoorschriften toestemming verleend voor het lozen van dit hemelwater. Lozing van hemelwater van andere verharde oppervlakten is op basis van de doelmatige werking van onze zuiveringstechnische voorziening niet toegestaan.

Afvalwater afkomstig van de afsputplaats.

Het afvalwater is afkomstig van de afsputplaats waar alleen eigen materieel wordt gewassen. Bij het wassen wordt geen wasmiddel gebruikt. Het afvalwater bevat bezinkbare delen en is verontreinigd met olie gelijkende producten. Het afvalwater wordt behandeld in een zuiveringstechnische voorziening, alvorens deze via de bedrijfsvuilwaterriolering in de persleiding wordt geloosd. De zuiveringstechnische voorziening bestaat uit een olie-afscheider met een capaciteit van 15 liter per seconde en een zandvangput met inhoud van 3.000 liter. De zuiveringstechnische voorziening heeft tot doel olie gelijkende producten en bezinkbare bestanddelen te verwijderen. Het lozen van afvalwater afkomstig van de afsputplaats valt onder het regiem van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Op deze lozing zijn de algemene regels vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing (zie hoofdstuk 2 Algemene regels).

Afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten.

Het afvalwater vanuit de keuken en de de daarmee samenhangende activiteiten is mogelijk verontreinigd met plantaardige - en dierlijke vetten. Op deze lozing zijn de algemene regels vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Dit betekent dat vethoudend afvalwater afkomstig van deze activiteiten behandelt dient te worden in een vetafscheider en bezinkput. Indien gelet op het vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater, geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater, kan middels een maatwerkvoorschrift van deze verplichting worden afgeweken. In de aanvraag is aangegeven dat het afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen behandelt wordt in een vetafscheider.

Huishoudelijk afvalwater

Het lozen van huishoudelijk afvalwater valt niet onder het regiem van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Op deze lozing zijn de algemene regels vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer dus niet van toepassing. Het rechtstreeks lozen op een zuiveringstechnisch werk van het waterschap valt onder de vergunningplicht van artikel 6.2, lid 2 van de Waterwet.

3.5.3. Debiet en vracht aan verontreinigingen

Ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater waarop de afvalwaterzuiveringsinstallatie Zeewolde loost en de doelmatige werking van de persleiding Golfwaan-Zeewolde, de transportpersleidingen en de afvalwaterzuiveringsinstallatie Zeewolde, kunnen voorschriften gesteld worden aan het maximale debiet en aan de maximale vracht aan verontreinigingen per tijdseenheid. Vergunninghoud(st)er heeft in de aanvraag vermeld dat jaarlijks circa 3.075 m³ water van het drinkwaterbedrijf wordt ingenomen.

Gelet hierop wordt een nader voorschrift gesteld aan het maximale debiet per uur, per etmaal en het maximaal debiet per jaar. Het debiet dient te worden bepaald op basis van de hoeveelheid ingenomen drinkwater van de drinkwatermaatschappij. Daarnaast dient de waterinname via de watermeter maandelijks te worden geregistreerd en vastgelegd in een logboek.

3.5.4. Bescherming doelmatige werking en kwaliteit oppervlaktewater

Het is slechts toegestaan om afvalwater op het zuiveringstechnische werk van het waterschap te brengen, indien door samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking van de rioolgemaal 179, de persleiding Golflaan-Zeewolde en transportpersleidingen naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie Zeewolde en de afvalwaterzuiveringsinstallatie Zeewolde niet wordt belemmerd;
- de verwerking van (zuiverings)slib verwijderd uit de persleiding Golflaan-Zeewolde, transportpersleidingen of afvalwaterzuiveringsinstallatie Zeewolde niet wordt belemmerd;
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

De bij deze beschikking behorende voorschriften geven een nadere invulling aan de bescherming van de persleiding Golflaan-Zeewolde, de transportpersleidingen en de afvalwaterzuiveringsinstallatie Zeewolde, de kwaliteit van slib en de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater waarop de afvalwaterzuiveringsinstallatie Zeewolde loost, zoals in het bovenstaande algemeen is verwoord.

3.5.5. Overnamepunt

Het afvalwater wordt geloosd in de inspectieput die is gelegen voor het rioolgemaal 179 die is gelegen aan de Golflaan 1 te Zeewolde. De inspectieput van het rioolgemaal is in beheer van Waterschap Zuiderzeeland. Er wordt een nader voorschrift gesteld ten aanzien van de plaats van de overname van het afvalwater vanuit de bedrijfsvuilwaterriolering van Stichting Openbaar Golf Zeewolde.

3.5.6. Logboek

Het is wenselijk om alle milieurelevante informatie op schrift vast te leggen. Gelet hierop dient een nader voorschrift te worden gesteld om aanvullend een logboek bij te houden.

3.5.7. Revisierioleringstekening

Aanpassingen aan de bedrijfsriolering dienen te worden vastgelegd op een revisierioleringstekening. Een nader voorschrift wordt gesteld aan het overleggen van een revisierioleringstekening.

3.6 TOETSINGSKADER LOZINGEN

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

3.6.1. Regelgeving en beleid

Landelijk beleid ten aanzien van emissies

Het Nationaal Waterplan houdt vast aan de leidende beginselen van het emissiebeleid zoals dat in de tweede helft van de vorige eeuw is ingezet: vermindering van de verontreiniging en het stand-still-beginsel. Voor het kwaliteitsbeheer in Rijkswateren heeft daarnaast de Kaderrichtlijn Water (KRW) een grote sturende betekenis. De KRW vereist dat alle Europese lidstaten streven naar een goede kwaliteit van alle waterlichamen. Deze algemene doelstelling krijgt een nadere uitwerking in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water.

Het eerste hoofduitgangspunt van beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorg-principe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder kringloopsluiting), implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken (stofspectifieke aanpak emissies), meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering. Invulling van het voorzorgsprincipe is ook dat een bedrijf/lozer ten minste 'de beste beschikbare technieken' (BBT) toepast.

Algemene maatregelen van bestuur

In AMvB's, waaronder het Activiteitenbesluit milieubeheer, worden voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de watervergunning worden opgenomen. Dit betekent dat in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen in geval er regels uit een AMvB van toepassing zijn.

3.7 SLOTOVERWEGING

Gezien het belang van Stichting Openbaar Golf Zeewolde aan de Golfiaan 1 te Zeewolde om afvalwater te kunnen lozen wordt het onder voorschriften aanvaardbaar geacht om afvalwater op een zuiveringstechnisch werk van Waterschap Zuiderzeeland te lozen en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de beschikking.

4. Procedure

4.1 ALGEMEEN

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 180322

De aanvraag bevat het ingevulde aanvraagformulier inclusief bijlagen en situatietekeningen.

4.2 PROCEDURE

De behandeling van de aanvraag heeft conform het gestelde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpbeschikking hebben van 15 januari 2014 tot en met 26 februari 2014 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen naar voren gebracht

Vanuit voortschrijdend inzicht en handhavingsoogpunt is het wenselijk om een goed inzicht te verkrijgen in het lozingsdebiet. Derhalve is ten opzichte van de ontwerpbeschikking een aanvullend voorschrift opgenomen onder voorschrift 2, lid 3 betreffende de maandelijks debietregistratie. De vergunning wijkt daarom af van de ontwerpvergunning.

5. Mededelingen

5.1 BEROEP

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd gedurende zes weken tegen deze vergunning beroep instellen bij de rechtbank.

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van deze vergunning naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift moet worden gericht aan rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, onder overlegging van een afschrift van deze vergunning.

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van rechtbank Midden-Nederland te Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Vergunninghoud(st)er wordt vriendelijk gevraagd om een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij Waterschap Zuiderzeeland bij tussenuitspraak in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen een daartoe gestelde termijn, weg te nemen.

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Gemeente Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde;
- Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Postbus 2341, 8203 AH Lelystad.

BIJLAGE I BEGRIPSBEPALINGEN

(Behoort bij besluit ZZL/PPAWP-L/2014/191651 op aanvraag d.d. 26 april 2013 van Stichting Openbaar Golf Zeewolde, Golfaan 1 te Zeewolde.)

Lelystad, 10 juni 2014,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures

mevrouw ing. J.P. Borneman.

Begripsbepalingen:

In deze beschikking wordt verstaan onder:		
a.	vergunninghoud(st)er:	diegene die krachtens deze beschikking handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen. Stichting Openbaar Golf Zeewolde, Golfaan 1 te Zeewolde.
b.	waterschap:	bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 6.1 van de Waterwet bevoegd is een vergunning te verlenen, in deze vergunning wordt daarmee bedoeld: Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad.
c.	de teammanager Waterprocedures:	de teammanager van het team Waterprocedures van de afdeling Plannen, Procedures en Advies van het waterschap.
d.	waterhuishouding:	het kwantitatieve en kwalitatieve beheer van oppervlaktewater binnen het beheergebied van het waterschap.
e.	oppervlaktewaterlichaam:	samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de daarbij behorende waterbodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
f.	de teammanager Watertoezicht:	de teammanager van het team Watertoezicht van de Afdeling Waterbeheer.
g.	Afvalwater	het in een zuiveringstechnisch werk te lozen afvalwater bestaande uit: - afvalwater afkomstig van de afsputplaats; - huishoudelijk afvalwater; - niet verontreinigd hemelwater afkomstig van maximaal 245 m ² dakoppervlakte van het clubhuis.
h.	zuiveringstechnisch werk van Waterschap Zuiderzeeland	De inspectieput van rioolgemaal 179 die is gelegen aan de Golfaan 1 te Zeewolde,

BIJLAGE II ANALYSEVOORSCHRIFTEN

(Behoort bij besluit ZZL/PPAWP-L/2014/191651 op aanvraag d.d. 26 april 2013 van Stichting Openbaar Golf Zeewolde, Golfaan 1 te Zeewolde.)

Lelystad, 10 juni 2014,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures

mevrouw ing. J.P. Borneman.

De in deze vergunning genoemde stoffen en/of parameters dienen te worden bepaald volgens: de voorschriften, vermeld in de "methoden voor de analyse voor afvalwater" van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI):

Stoffen:	Analysevoorschrift¹:
Temperatuur	NEN 6414
Zuurgraad pH	NPR 6616
Sulfaat	NEN 6487

¹ Analyse volgens genoemd analysevoorschrift dan wel een gelijkwaardige analysetechniek. Hiertoe kan een voorstel voor het toepassen een gelijkwaardige analysetechniek worden ingediend bij het waterschap. Het voorstel behoeft de goedkeuring van de teamleider Watertoezicht.

Een wijziging van een normblad of voorschrift wordt automatisch van kracht dertig dagen nadat de wijziging door de teammanager Watertoezicht ter kennis van de vergunninghoud(st)er is gebracht, tenzij binnen die termijn bij de teammanager Watertoezicht schriftelijk bezwaar is aangetekend.

BIJLAGE III SCHEMATISCHE TEKENING CONTROLEVOORZIENING

(Behoort bij besluit ZZL/PPAWP-L/2014/191651 op aanvraag d.d. 26 april 2013 van Stichting Openbaar Golf Zeewolde, Golfaan 1 te Zeewolde.)

Lelystad, 10 juni 2014,


het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures

mevrouw ing. J.P. Borneman.

In de monsternameschacht dient, om een goed afvalwatermonster te kunnen nemen, de afvalwaterstroom te worden onderbroken. Een goede methode hiervoor is een schacht te kiezen waarvan de inlaat zoveel hoger is aangebracht dan de uitlaat, dat het binnenkomende afvalwater een dusdanige val maakt, dat met een monsternamekan het vallende water kan worden opgevangen. Indien er niet of nauwelijks hoogteverschil tussen in- en uitlaat aanwezig is of kan zijn, zal onder de in- en uitlaat een verzamelruimte aanwezig moeten zijn.

principeschets controlevoorziening (monsternameputje)

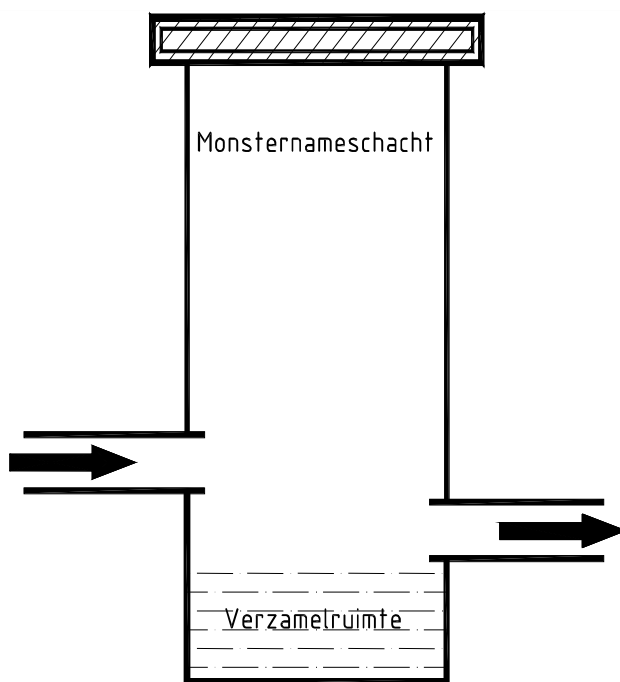

Afmetingen:

- **de controlevoorziening dient minimaal 30 x 30 cm vierkant of rond met een diameter van ten minste 30 cm te zijn;**
- **in de controle voorziening dient minimaal 20 cm water te blijven staan;**
- **bij verval dient de onderkant buis van de instroomzijde van de controlevoorziening 10 cm hoger te liggen dan de onderkant buis van de uitstroomzijde.**

BIJLAGE IV TEKENING OVERNAMEPUNT


(Behoort bij besluit ZZL/PPAWP-L/2014/191651 op aanvraag d.d. 26 april 2013 van Stichting Openbaar Golf Zeewolde, Golfaan 1 te Zeewolde.)

Lelystad, 10 juni 2014,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures

mevrouw ing. J.P. Borneman.

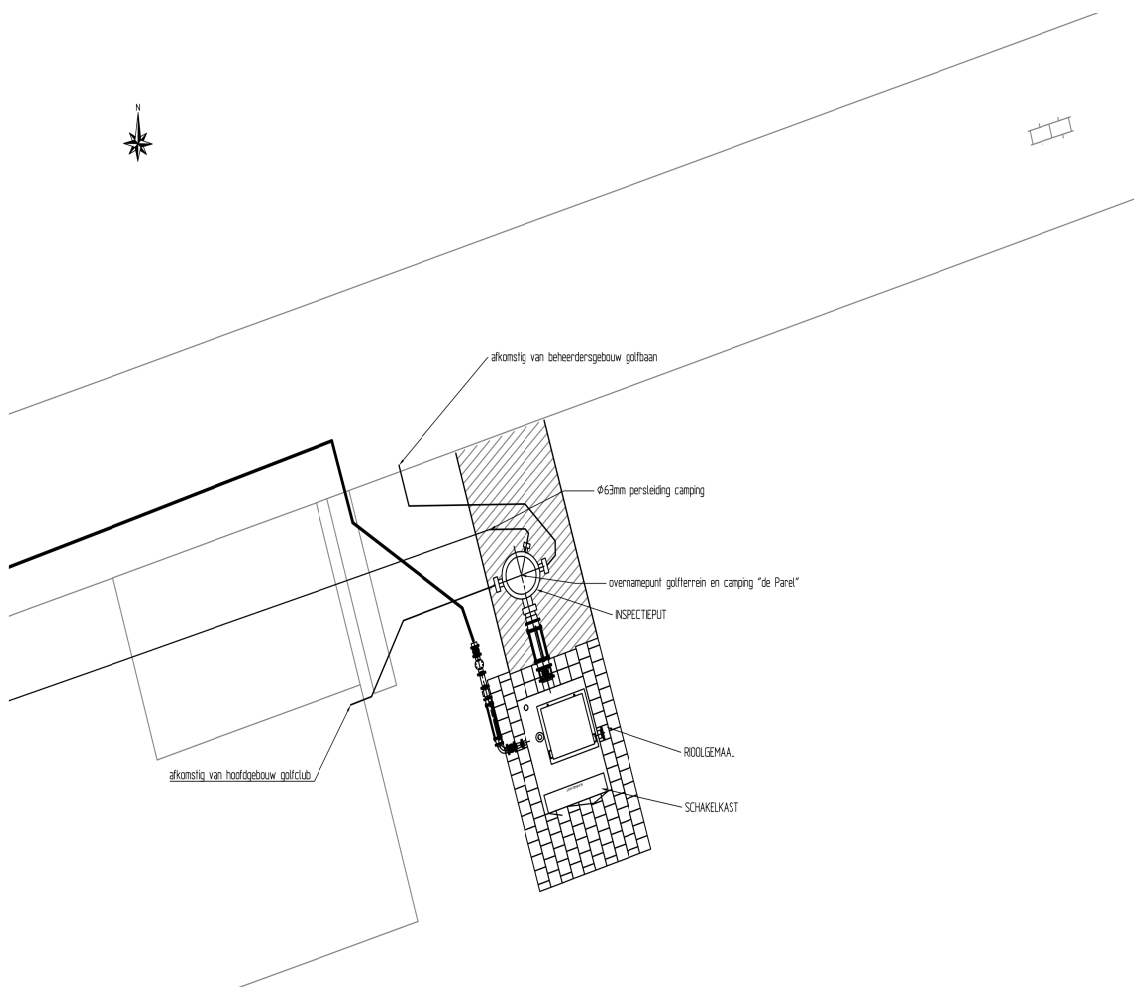

WATERSCHAP ZUIDERZEE LAND		LINDELAAN 20 8224 KT LELYSTAD TEL: 0320 - 274911 WWW.ZUIDERZEEELAND.NL	Adviseur/aanremmer:
Project: RG179	Titel: SITUATIE GOLFTERREIN T.B.V. VERGUNNING		Besteknummer:
Status: DEFINITIEF			Dossiernummer:
Gezien:	Form:	Schaal:	Nummer:
Get. 1RH0	10-12-2013	A3	1:100
		Nummer: LCA-A18- /19C009	Blad: 1
			Aantal: 1
			Wijz: 1

