

Verkoop & Productie

Molenvliet 19
3335 LH Zwijndrecht

Telefoon : 078 – 625 52 10
Fax : 078 – 625 52 11
E-mail : info@bumax.nl
Website : www.bumax.nl

Rekeningnr. : NL 95 INGB 0679165150
BIC : INGBNL2A
KvK. nr. : 23069039 Rotterdam
BTW nr. : NL8110.49.863.B01

BMD Advies Zuid-Nederland B.V.

T.a.v. de heer M. Capello

Doctor Hub. Van Doorneweg 89
5026 RB Tilburg

Uw tel. nr.: 013 - 800 0300

Uw e-mail: Marcel.capello@bmdzuid.nl

8 pagina's

Zwijndrecht, 21 oktober 2015

Onze referentie : **FAB2151030**

Betreft: Offerte brandwerende opslagsystemen voor gevaarlijke stoffen

Geachte heer Capello,

Hierbij ontvangt u onze aanbieding voor het produceren en leveren van drie brandwerende opslagsystemen conform de PGS 15.

Naar aanleiding van uw aanvraag, bieden wij u de volgende opslagsystemen aan:

3 stuks brandwerende moduulcontainer, type BMC 6

- Afmetingen: 6.000 x 2.350 x 2.425 mm, LxBxH
- 60 minuten brandwerend conform EN-13501-2 & NEN6069
- Dubbelzijdig brandwerend volgens REI 60
- Uitgevoerd met een enkele brandwerende zelfsluitende vleugel deur
- Brandwerende deur conform EN 1634-1, classificatie EI, 60
- Automatische deursluiting bij brand
- Conform PGS 15
 - o Stellingmateriaal: 2 x lange zijde, 3 niveaus, 400 mm diep
 - o 2 x explosieveilige verlichting, 2 x 36W, incl. ex-schakelaar

Verdere specificaties kunt u vinden op de volgende pagina's. Mocht u naar aanleiding van deze offerte verdere vragen of opmerkingen hebben, vernemen wij deze graag van u.

Wij hopen dat niet alleen onze prijzen, maar zeker ook onze kwaliteit, service en kennis voor U aanleiding zijn om deze opdracht aan ons te verstrekken.

Wij vertrouwen u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien gaarne u opdracht tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
BUMAX BV



Jeroen Gijsberts



Siebe Buijse

Bijlagen: Tekening BMC 6
Metaalunievoorwaarden

Prijzenblad:

Project: BMD Advies Zuid-Nederland B.V.
Omschrijving: Opslagsystemen gevaarlijke stoffen

Offerte nr.: FAB2151030

3 stuks:	<u>Brandwerende moduulcontainer, type BMC 6</u>		
Bestelnummer:	C64-2004-B	€	49.095,00
Prijs per stuk:	€ 16.365,00		
2 stuks:	<u>Stellingmateriaal in BMC 6, gemonteerd</u>		
Bestelnummer:	QR-9999-A	€	4.575,00
Prijs per stuk:	€ 1.525,00		
3 stuks:	<u>Explosieveilige verlichting, 2 x 36W, incl. ex-schakelaar</u>		
Bestelnummer:	C80-1002-A	€	3.075,00
Prijs per stuk:	€ 1.025,00		
3 stuks:	<u>Extra explosieveilige verlichting, 2 x 36W, incl. ex-schakelaar</u>		
Bestelnummer:	C80-1011-A	€	1.605,00
Prijs per stuk:	€ 535,00		
Transportkosten naar Zeeland			
Bestelnummer:	LFH.Zeeland	€	1.575,00
Prijs per drie:	€ 525,00		
Totaal:		€	59.925,00
Korting bij ongedeelde bestelling:		€	11.985,00
Totaalbedrag, inclusief levering door vrachtauto met kraan:		€	47.940,00

Conditie:

- Levering door vrachtwagen met kraan
- Prijzen zijn exclusief 21% BTW
- Levertijd: ca. 4 - 5 weken
- Betalingsvoorwaarden: 30% bij opdracht, 70% na levering
- Betaling 30 dagen na factuurdatum, factuur na levering
- Geldigheid offerte 1 maand na offertedatum

> 60 minuten brandwerende moduulcontainer, type BMC 6

Brandwerende moduulcontainer is uitgevoerd met een enkele zelfsluitende brandwerende vleugel deur in de korte zijde.

Afmetingen:	Breedte	x	Diepte	x	Hoogte
Uitwendig:	6.000	x	2.350	x	2.425 mm
Inwendig:	5.760	x	2.100	x	2.120 mm

Opvangvolume:	1.300 liter
Deur:	Enkele vleugel deur, 1.300 x 2.000 mm, BxH
Gewicht:	3.400 kg
Stellingmateriaal:	Stelling langs beide lange zijden 3 niveaus in hoogte verstelbaar, 400 mm diep
Elektra:	2 x explosie veilige verlichting met ex-schakelaar en aansluitdoos

Bumax brandwerende opslagsystemen voldoen aan alle brandclassificaties conform NEN 6069 zoals gesteld in de PGS 15:

R	=	bezwijken
E	=	vlamdichtheid betrokken op afdichting
I	=	thermische isolatie betrokken op temperatuur (onderscheid voor deuren I₁)
W	=	thermische isolatie betrokken op warmtestraling

Brandwerendheid:

Brandwerendheid: **> 60 minuten**

Conformiteit: PGS 15

Testnorm: EN 1634-1, EN 1364-1, NEN 6069 en EN 13501-2



Uitvoering:

Brandwerendheid

- **Als kubus getest**
- 60 minuten voor de Nederlandse markt conform de PGS 15
- Dubbelzijdig brandwerend volgens de criteria REI
- 90 / 120 / 180 minuten leverbaar voor export markten
- Brandwerende moduulcontainer volgens NEN 6069
- Dubbelzijdige WBDBO : brandwerend van binnen → buiten, buiten → binnen
- Standaard compleet getest en gecertificeerd
- Type goedgekeurd
- Brandwerend geclassificeerd volgens EN-13501-2

Brandwerende vleugeldeuren

- **Standaard volgens criteria EI₁**
- Compleet en dubbelzijdig getest in de brandwerende opslagvoorziening
- Conform EN 1634-1
- In geopende stand vast te zetten
- Zelfsluitend uitgevoerd bij brand
- Afsluitbaar voor onbevoegden
- Te allen tijde van binnenuit te openen
- Dubbele deur voorzien van sluitvolgorde-regelaar

Opvangbak

- **Geïntegreerde brandwerende opvangbak**
- Thermisch verzinkte roostervloer, roostermaat 30 x 30 x 3 mm
- Uitneembare roosters waardoor de opvangbak bereikbaar is bij lekkages
- Draagvermogen 1.000 kg/m²
- Duurzame conservering

Constructie volgens NEN-EN 1090

- **CE-markering op constructiedelen**
- Conform NEN-EN 1090
- Dubbelzijdige constructie
- Standaard voorzien van vier hijspunten
- Hijsframe geïntegreerd
- De binnen- en buitenconstructie voldoen aan de volgende constructieve normen
 - NEN 6772 – Staalverbindingen
 - NEN 6702 – Belasting en vervormingen
 - NEN 6770 – Staalconstructies
 - NEN 6771 – Staalstabiliteit
- Conform eisen sneeuw- en windbelasting

Wanden

- **Verzinkt stalen binnen- en buitenwanden**
- Hoogwaardige Colorcoat HPS200 Ultra®
- Buitenzijde lichtgrijs, RAL 7038
- Binnenzijde wit, RAL 9002
- Optioneel in andere kleuren leverbaar

Ventilatie-roosters

- **Diagonaal geplaatst, ten behoeve van natuurlijke ventilatie**
- Roosters schuimen dicht in geval van brand
- Voorzien van roosters tegen vonken en regen
- Brandkamer getest volgens EI

Explosieluik

- **Dakconstructie garandeert drukontlasting bij explosie**
- Met opzet aangebrachte zwakke plek zonder aantasting van de brandwerendheid

Productie in Nederland

- **Ontwikkeling, productie en service in eigen beheer**
- Gespecialiseerd in maatwerk
- Korte levertijden
- Klantgerichte oplossingen



Registratie

Kosteloos meegeleverd:

Bumax typeplaat met:

Uw bedrijfsnaam
brandwerendheid
uniek registratienummer
productiejaar



Afbeelding: BMC-W 6 (nooddouche, oprijplaat en stelling optioneel leverbaar)

Opdrachtblad:

Project: BMD Advies Zuid-Nederland B.V.
Omschrijving: Opslagsystemen gevaarlijke stoffen

Offerte nr.: FAB2151030

3 stuks: Brandwerende moduulcontainer, type BMC 6
2 stuks: Stellingmateriaal in BMC 6, gemonteerd
3 stuks: Explosieveilige verlichting, 2 x 36W, incl. ex-schakelaar
3 stuks: Extra explosieveilige verlichting, 2 x 36W, incl. ex-schakelaar
Transportkosten naar Zeeland


Totaalbedrag, inclusief levering door vrachtauto met kraan: € 47.940,00

Voor akkoord a.u.b. invullen en getekend retour sturen naar:
info@bumax.nl of per fax 078-625 52 11


Bedrijfsnaam
Naam
Afleveradres
Postcode
Plaatsnaam
Bijzonderheden
Datum
Handtekening

Brandwerende moduulcontainer, type BMC 6


Vooraanzicht

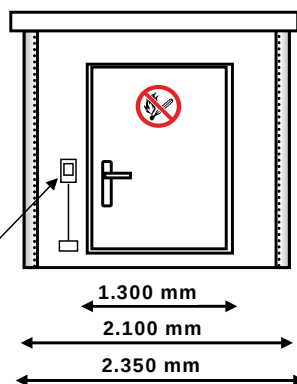

Doorsnede zij-aanzicht

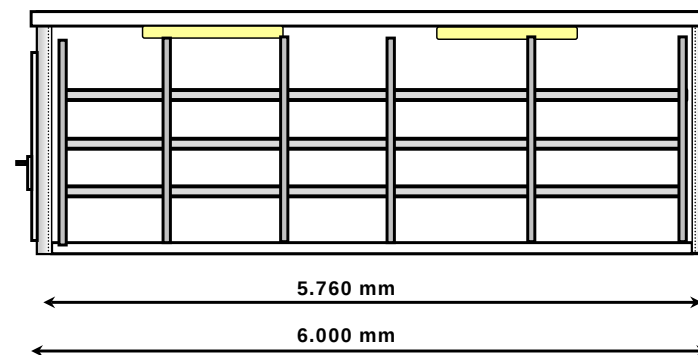

Doorsnede bovenaanzicht

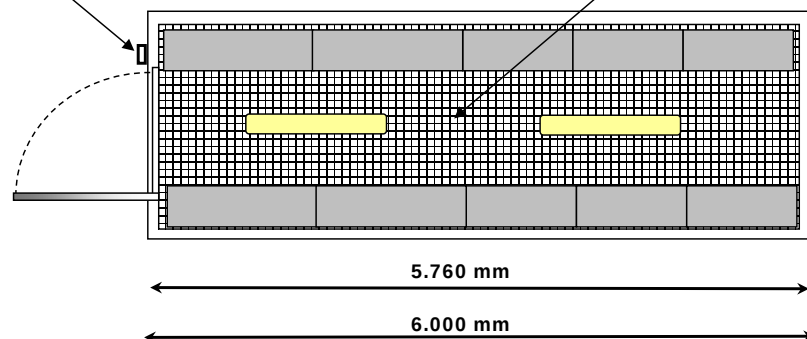

Omschrijving:	Werknummer:
Brandwerende moduul container	Bladnummer: 1/1
Behandeld door:	BUMAX
Siebe Buijse	
Formaat: A4	

Auteursrechten voorbehouden volgens de wet

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein
©Koninklijke Metaalunie

20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.